



ASUS–Google Meet hardware kit GQE10A

คู่มือผู้ใช้

TH16374

การแก้ไขครั้งที่ 1

เดือนพฤษภาคม 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ สังกัด คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") ASUS ในคู่มือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ "ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย "ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายทางออกของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากชอปปกรอง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์ การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถึง: (1) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกขีดฆ่า หรือหายไป

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธสัญญาจาก ASUS "ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้

รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะถูกคืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถบังคับได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กฏเกณฑ์ของการรับประกันนี้ "ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย, ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้กฏเกณฑ์ของการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้นำเข้าและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้นำเข้า หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียก้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้นำเข้า หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ <https://www.asus.com/support/>

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้	6
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ	7

ทำความรู้จัก Meeting Computer System ของคุณ

คุณสมบัติ	12
ด้านหลัง	12
มุมมองด้านซ้าย	14
มุมมองด้านข้าง	14
มุมมองด้านล่าง	15

การใช้ Meet hardware kit ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน	18
เชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Meeting Computer System ของคุณ	18
เชื่อมต่อลำโพง	19
เชื่อมต่อกล่อง	20
เชื่อมต่อที่ซัสกรีน	21
เชื่อมต่อตลับเก็บข้อมูลของรีโมทคอนโทรลเข้ากับ Meeting Computer System	24
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Meeting Computer System ของคุณ	25
การเปิดเครื่อง Meeting Computer System ของคุณ	27

การกำหนดค่า Meet hardware kit ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับการประชุมทางวิดีโอ	30
ความต้องการในการติดตั้ง	30
ตั้งค่าระบบของคุณ	32
ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ	43
จัดการอุปกรณ์และห้อง	46

การแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา	48
ช่วยเหลือและสนับสนุน	48

ภาคผนวก

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	50
การตั้งค่าระบบของคุณ.....	50
การดูและระหว่างการใช.....	50
ประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ	52
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS.....	64

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Meet hardware kit ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: ทำความรู้จัก Meeting Computer System ของคุณ

บทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของ Meeting Computer System ของคุณ

บทที่ 2: การใช้ Meet hardware kit ของคุณ

บทนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานชุดฮาร์ดแวร์ Meet

บทที่ 3: การกำหนดค่า Meet hardware kit ของคุณ

บทนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าชุดฮาร์ดแวร์ Meet สำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อใช้ Meet hardware kit

ภาคผนวก

ส่วนนี้เป็นการประกาศข้อมูลเพื่อความปลอดภัยสำหรับ Meeting Computer System ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือผู้ใช้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอ ดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์


คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อ ข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Meeting Computer System

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์


สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

แพคเกจชุดฮาร์ดแวร์ Meet ประกอบด้วยรายการอุปกรณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณยังสามารถดูที่ตารางอุปกรณ์ต่อพ่วงของชุดฮาร์ดแวร์ Meet สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ในชุดต่าง ๆ


รายการอุปกรณ์ Meeting Computer System:



Meeting Computer System




แผ่นยึดติดบนผนัง



สายเพาเวอร์*



ชุดสกรูแผ่นยึดติดบนผนัง



อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC*




แท่นยึด



เอกสารด้านเทคนิค

รายการอุปกรณ์ต่อพ่วง:



แท็บเล็ต



อะแดปเตอร์เพาเวอร์ของแท็บเล็ต



ตัวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ของแท็บเล็ต*




สายเคเบิล HDMI™
ของแท็บเล็ต (สีเขียว)



สายเพาเวอร์ USB ของ
แท็บเล็ต (สีแดง)




สายข้อมูล USB ของแท็บเล็ต
(สีน้ำเงิน)**



กล้อง



Speakermic



รีโมทคอนโทรล



สายเคเบิล USB กล้องถ่ายรูป
(Type-A ไปยัง Type-C®)



สายเคเบิล Speakermic
(Type-A ไปยัง Micro USB)



USB ดึงเกล็ด



แบตเตอรี่

* ตัวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาอาจแตกต่างกันในภูมิภาคต่าง ๆ

ตารางอุปกรณ์ต่อพ่วงชุดฮาร์ดแวร์ Meet

	Meet hardware kit		
	เล็ก/ กลางสุดสำหรับใช้งานในห้อง	สุดสำหรับใช้งานในห้องขนาดใหญ่	สุดสำหรับผู้เริ่มต้น
Meeting computer system	V	V	V
Speakermic	V	V	V
กล้อง	V	-	V
ทัชสกรีนแผงควบคุม	V	V	-
รีโมทคอนโทรล	-	-	V

หมายเหตุ:


- หากอุปกรณ์หรือส่วนประกอบล้มเหลว หรือเกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้งานปกติและเหมาะสมภายในระยะเวลาการรับประกัน ให้นำใบรับประกันไปที่ศูนย์บริการ ASUS เพื่อทดแทนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง
- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาบางตัว อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์แต่ละอย่าง

1

*ทำความรู้จัก Meeting
Computer System ของคุณ*

คุณสมบัติ

ด้านหลัง

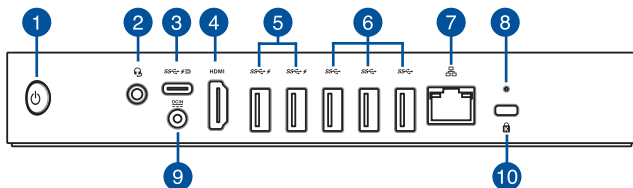

- ปุ่มเพาเวอร์**
ปุ่มเพาเวอร์ ใช้สำหรับเปิดหรือปิด Meeting Computer System คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อสั่งให้ Meeting Computer System เข้าสู่วินโดวสลิป หรือกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4) วินาที เพื่อบังคับให้ Meeting Computer System ของคุณปิดเครื่อง
- แจ๊คหูฟัง/ชุดหูฟัง/ไมโครโฟน**
พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเข้ากับไมโครโฟนหรือหูฟังที่ขยายสัญญาณเสียง คุณยังสามารถที่จะใช้พอร์ตนี้ เชื่อมต่อชุดหูฟังกับไมโครโฟนภายนอก
- พอร์ตคอมพิวเตอร์ USB 3.1 Gen 1 Type-C®/DisplayPort**
พอร์ต USB Type-C® (Universal Serial Bus) มีอัตราถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s และรองรับ DisplayPort 1.2 (3840 x 2160) ที่ 60Hz ที่มีสี 24 บิต พร้อมกันนี้ยังรองรับการถ่ายโอนกระแสไฟที่ระดับ 5V, 3A ใช้แฉับเตอร์ USB Type-C® เชื่อมต่อ Meeting Computer System กับจอแสดงผลภายนอก
- HDMI พอร์ต HDMI™**
พอร์ต HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) สันับสนุนอุปกรณ์ Full-HD เช่น LCD TV หรือจอภาพ ซึ่งอนุญาตให้คุณแสดงภาพบนจอแสดงผลภายนอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

5  **พอร์ต USB 3.2 Gen 1 Type-C®**

พอร์ต USB Type-C® (Universal Serial Bus) มีอัตรา
ถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s พอร์ตเหล่านี้ยังสนับสนุน
Battery Charging 1.2 (เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่
1.2) ซึ่งทำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB ได้

หมายเหตุ: เทคโนโลยี Battery Charging 1.2
สามารถใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เลือก และมีเอาต์พุต
สูงสุด 5V / 1.5A

6  **พอร์ต USB 3.2 Gen 1**

พอร์ต USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus)
มีอัตราถ่ายโอนสูงถึง 5 Gbit/s

7  **พอร์ต LAN**

พอร์ต RJ-45 LAN ชนิดแปดพิน รองรับสายอีเธอร์เน็ต
มาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น

8 **ปุ่มรีเซ็ต**

ปุ่มรีเซ็ตช่วยให้คุณสามารถรีเซ็ต Meeting Computer
System ได้

9  **อินพุตเพาเวอร์**


อะแดปเตอร์พลังงานที่นำมา แปลงพลังงาน AC
ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแฉิ่ง ไฟที่จ่ายผ่านทาง
แฉิ่งจะจ่ายไฟไปยัง Meeting Computer System
ป้องกันความเสียหายกับเครื่อง Meeting Computer System
โปรดใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่นำมาเสมอ

คำเตือน! อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้
งาน อย่าคลุมอะแดปเตอร์และวางให้ห่างจากตัวคุณ

10  **สล๊อตเพื่อความปลอดภัย Kensington**

สล๊อตเพื่อความปลอดภัย Kensington ช่วยให้ Meeting
Computer System ของคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความ ปลอดภัยของ Kensington®

มุมมองด้านซ้าย




1 ช่องระบายอากาศ (ช่องลมเข้า)

ช่องระบายอากาศจะช่วยให้อากาศที่เย็นกว่าไหลเข้ามาในตัวเครื่อง Meeting Computer System ของคุณ

สำคัญ! เพื่อให้กระจายความร้อนและระบายอากาศ ได้อย่างเหมาะสม ขอให้ความใส่ใจช่องระบายอากาศ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

มุมมองด้านข้าง




1 ช่องระบายอากาศ (ช่องระบายอากาศออก)

ช่องระบายอากาศช่วยให้ตัวเครื่อง Meeting Computer System สามารถขับไล่ความร้อนออกได้

สำคัญ! เพื่อให้กระจายความร้อนและระบายอากาศ ได้อย่างเหมาะสม ขอให้ความใส่ใจช่องระบายอากาศ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

มุมมองด้านล่าง



- ช่องใส่แผ่นยัด**
ช่องยัดติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อ Meeting Computer System
เข้ากับแท่นยัด

2

*การใช้ Meet hardware
kit ของคุณ*

เริ่มต้นการใช้งาน

เชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Meeting Computer System ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมต่อจอแสดงผลหรือโปรเจ็กเตอร์ไปยัง Meeting Computer System ของคุณที่มีการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:


- ขั้วต่อ HDMI™
- ดิสเพลย์พอร์ต (USB Type-C®)
- ขั้วต่อ DVI (ใช้กับอะแดปเตอร์ HDMI™-DVI)

หมายเหตุ:


- อะแดปเตอร์ HDMI™-DVI จำหน่ายแยกต่างหาก
 - ต้องซื้อสายเคเบิล HDMI™ Type-C® แยกต่างหาก
-

ในการเชื่อมต่อจอแสดงผลไปยัง Meeting Computer System ของคุณ:
เชื่อมต่อสายเคเบิลจอแสดงผลไปยังพอร์ต HDMI™ หรือ Type-C® ดิสเพลย์พอร์ต

เชื่อมต่อจอแสดงผลผ่านทางพอร์ต HDMI™




เชื่อมต่อจอแสดงผลผ่านทาง Type-C® ดิสเพลย์พอร์ต



เชื่อมต่อลำโพง

เชื่อมต่อไมโครโฟนของลำโพงกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่ด้านหลังของ Meeting Computer System


หมายเหตุ: โปรดดูหน้า 37-38 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่แนะนำ เพื่อเชื่อมต่อไปยังไมโครโฟนของลำโพง

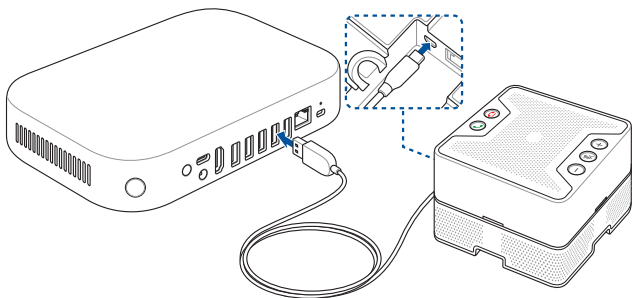

เชื่อมต่อกล้อง

เชื่อมต่อไมกัล้องกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่ด้านหลังของ Meeting Computer System

หมายเหตุ: โปรดดูหน้า 37-38 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่แนะนำ เพื่อเชื่อมต่อไปยังไมกัล้อง

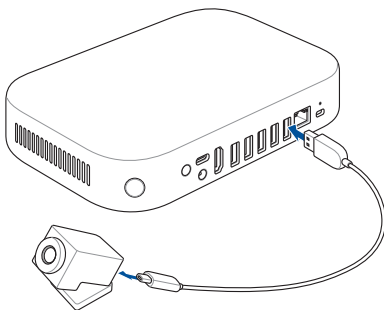


เชื่อมต่อทัชสกรีน

วิธีการเชื่อมต่อทัชสกรีนกับ Meeting Computer System

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าใช้สายข้อมูล USB ของทัชสกรีน (สีน้ำเงิน)

- A. เชื่อมต่อสายข้อมูล USB ของทัชสกรีน (สีน้ำเงิน) เข้ากับพอร์ต USB บนทัชสกรีนของคุณ
- B. เชื่อมต่อหน้าจอสัมผัสกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่ด้านหลังของ Meeting Computer System ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 เพื่อเชื่อมต่อกับ Meeting Computer System

หมายเหตุ: โปรดดูหน้า 37-38 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต USB 3.2 Gen 1 ที่แนะนำ เพื่อเชื่อมต่อไปยังหน้าจอสัมผัส

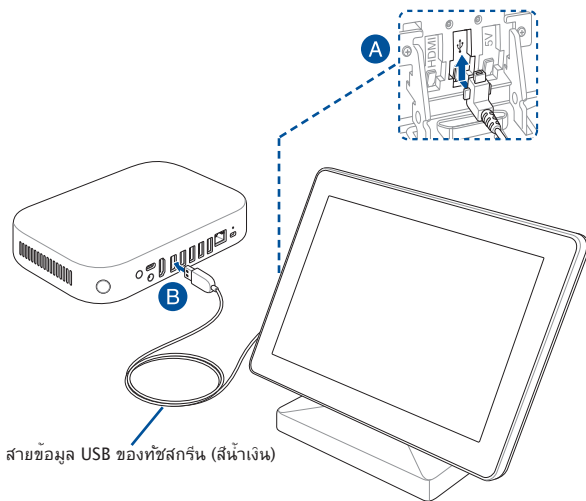


วิธีการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับที่ชาร์จของคุณ

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าใช้สายเพาเวอร์ USB ของที่ชาร์จ (สีแดง)

- A. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ USB ของที่ชาร์จ (สีแดง) เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
- B. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ USB ของที่ชาร์จ (สีแดง) เข้ากับพอร์ตเพาเวอร์ USB บนที่ชาร์จของคุณ
- C. เชื่อมต่อเต้าเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ที่เหมาะสมเข้ากับอะแดปเตอร์ จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเต้าเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับอะแดปเตอร์ ดูที่คู่มือผู้ใช้ที่ใหญ่กว่าที่ชาร์จ

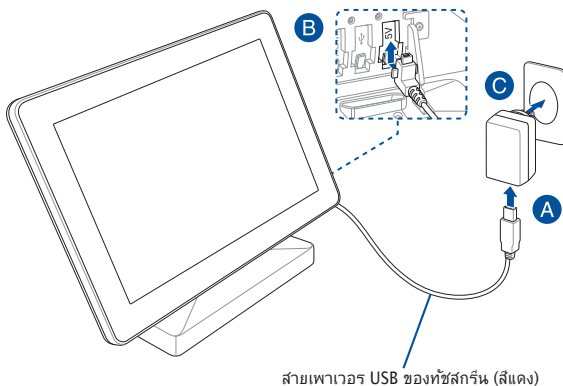


วิธีการเชื่อมต่อทีวีสกรีนสำหรับการนำเสนอในพื้นที่ (ตัวเลือก)

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าใช้สายเคเบิล HDMI™ ของทีวีสกรีน (สีเขียวย)

- A. เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI™ ของทีวีสกรีน (สีเขียวย) เข้ากับพอร์ต HDMI™ บนทีวีสกรีนของคุณ
- B. เชื่อมต่อทีวีสกรีนเข้ากับพอร์ตขาออก HDMI™ ของอุปกรณ์ (เช่น แล็ปท็อป) สำหรับการนำเสนอในพื้นที่

คำเตือน! อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI™ (สีเขียวย) กับ Meeting Computer System

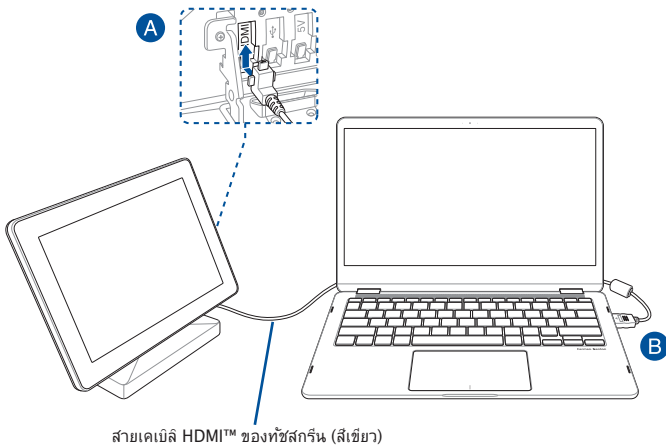


การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Meeting Computer System ของคุณ

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC กับ Meeting Computer System ของคุณ:

- เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC
- เชื่อมต่อขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับพอร์ตอินพุตเพาเวอร์ (DC) ของ Meeting Computer System ของคุณ
- เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ

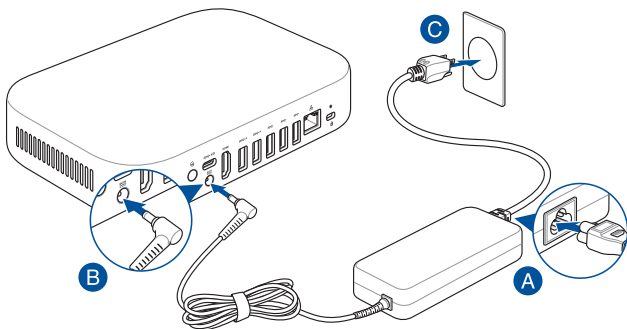

สำคัญ!

- เราขอแนะนำให้คุณใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลที่มาพร้อมกับ Meeting Computer System ของคุณ
 - เราขอแนะนำให้คุณใช้เต้าเสียบไฟผนังที่ต่อลงกราวนด์ ในขณะที่ใช้ Meeting Computer System ของคุณ
 - เต้าเสียบไฟต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง Meeting Computer System ของคุณและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - ถอดสาย Meeting Computer System ของคุณจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถอดปลั๊ก Meeting Computer System ของคุณจากช่องเสียบไฟ
-

หมายเหตุ:

โปรดดูที่ข้อมูลต่อไปนีน้อะแดปเตอร์


อะแดปเตอร์เพาเวอร์ 90W

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240Vac
 - ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
 - กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 4.62 A (90W)
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19.5Vdc
-

การเปิดเครื่อง Meeting Computer System ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดเครื่อง Meeting Computer System ของคุณ

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด (Speaker/mic, กล้องถ่ายรูป, ทัชสกรีน) และอะแดปเตอร์ AC เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และเปิดเครื่อง Meeting Computer System

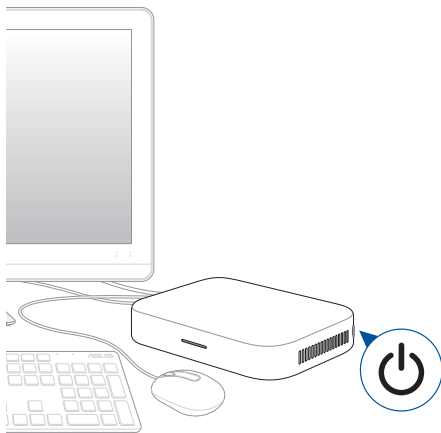

3

*การกำหนดค่า Meet
hardware kit ของคุณ*

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อุปกรณ์ของคุณสำหรับการประชุมทางวิดีโอ

ความต้องการในการติดตั้ง

ขนาดของห้องและการติดตั้ง

ระบบชุดฮาร์ดแวร์ Meet ได้รับการออกแบบสำหรับห้องประชุมที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 20 คน เราแนะนำให้ใช้ห้องที่มีโต๊ะยาวซึ่งมีจอภาพอยู่ที่ปลายโต๊ะด้านหนึ่ง (ดีที่สุด) หรือโต๊ะกลม เราไม่แนะนำให้ใช้ Meeting Computer System กับห้องที่มีการจัดวางโต๊ะแบบห้องเรียน ห้องต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

- พอร์ตอีเธอร์เน็ตที่มีสัญญาณ (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย)
- เต้าเสียบไฟฟ้า AC

ความต้องการด้านเครือข่าย

อุปกรณ์ Meeting Computer System ของคุณ ทำงานได้กับทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย ความต้องการด้านเครือข่ายเหมือนกันกับระบบที่ใช้ Hangouts นอกจากนี้ เราแนะนำให้มีแบนด์วิดธ์อย่างน้อยที่สุด 1 mbps หรือ 2 mbps (อัปโหลด/ดาวน์โหลด) สำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่ม

เทคนิค: แม้ว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ Meeting Computer System ของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายใด แต่เราแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและวิดีโอที่ดีที่สุด

ความต้องการด้านพื้นที่

- สำหรับอุปกรณ์ Meeting Computer System คุณต้องมีพื้นที่ขนาด 40 มม. x 250 มม. x 180 มม. / 1.57 นิ้ว x 9.84 นิ้ว x 7.08 นิ้ว (ส x ก x ล) เพื่อยึดอุปกรณ์ หรือเพื่อวางอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะ
- สำหรับลำโพง คุณต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 55 มม. x 140 มม. x 150 มม. / 2.17 นิ้ว x 5.51 นิ้ว x 5.91 นิ้ว (ส x ก x ล) เพื่อวางลำโพงไว้บนโต๊ะ หรือยึดติดกับผนัง
- ที่ยึดเกี่ยวส้ากอลบนกอลอง พอดักกับความกว้างบนจอภาพมาตรฐานส่วนใหญ่

ความต้องการของจอแสดงผล และการวางเครื่อง

อุปกรณ์ Meeting Computer System ทำงานได้กับจอภาพ LCD, LED, พลาสมา และจอภาพที่เป็นโปรเจกเตอร์ รวมทั้งโทรทัศน์แบบต่าง ๆ จอแสดงผลต้องมีอินพุต HDMI™ หรือดีสเพลย์พอร์ต หน้าที่จอต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ 1280 x 720 พิกเซล เพื่อให้ได้คุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด เราแนะนำให้ใช้จอภาพที่มีความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล

คุณสามารถวางจอแสดงผลบนโต๊ะที่วางชุดหนึ่งด้านหนึ่ง หรือยึดจอแสดงผลไว้บนผนังหรือเพดาน สำหรับเครื่องโปรเจกเตอร์ โปรดทราบว่า ถ้าคุณยึดจอแสดงผล คุณอาจจำเป็นต้องเจาะรู หรือทำการซ่อนสายเคเบิลต่าง ๆ ถ้าคุณมีระบบการประชุมทางวิดีโอเดิมอยู่แล้วในห้อง คุณอาจสามารถตั้งคาระบบเดิมที่มีอยู่ของคุณให้ใช้กับระบบ Meeting Computer System ได้

การวางตำแหน่งลำโพง

ระยะการวาง Speakermic ที่เหมาะสมสูงสุด 1.5 เมตรจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด แต่อาจขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของห้องประชุม:

- สำหรับห้องที่มีผู้ร่วมประชุมหนึ่งอยู่ที่ด้านหนึ่งของห้องโดยหันหน้าเขาหาจอแสดงผล เราแนะนำให้วางลำโพงไว้ที่ปลายสุดของโต๊ะโดยวางไว้ใกล้กับ Meeting Computer System และจอแสดงผลมากที่สุด
- ในห้องขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ร่วมประชุมนั่งคึกกันรอบ ๆ โต๊ะอย่างเป็นทางการจากตำแหน่งของจอแสดงผล คุณสามารถเชื่อมต่อชุดลำโพง-ไมโครโฟนได้มากถึง 5 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขนาดห้องประชุมของคุณ

ขั้วต่อและอุปกรณ์เสริม

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องใช้สิ่งต่อไปนี้:

- สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย
- ที่ยึดผนัง Meeting Computer System สำหรับการยึดติดบนผนัง (ใหม่ในชุด)
- สายเชื่อมต่อ USB สำหรับกล่องที่มีการติดตั้งไว้ไกลกว่า 5 ฟุต (ให้สายเคเบิลมาหนึ่งเส้น)
- สายเชื่อมต่อ USB สำหรับลำโพงที่มีการติดตั้งไว้ไกลกว่า 3 ฟุต (ให้สายเคเบิลมาหนึ่งเส้น)

เทคนิค: ถ้าคุณต้องการสายเชื่อมต่อสำหรับทั้งกล่องและลำโพง คุณสามารถซื้อสายเพิ่มเติมแยกต่างหากได้

- รางเก็บสายเคเบิล ถ้าจำเป็นต้องใช้สำหรับการยึดติดผนัง

หมายเหตุ: ไม้ได้ให้รางเก็บสายเคเบิลสำหรับยึดติดผนังและสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e มาในแพคเกจ หากต้องการใช้ คุณต้องซื้อแยกต่างหาก

สำคัญ: สายเคเบิลที่ให้มาสำหรับกล่องมีความยาว 5 ฟุต และสายเคเบิลที่ให้มาสำหรับลำโพงมีความยาว 3 ฟุต ถ้าการตั้งค่าสำหรับจอแสดงผล, Meeting Computer System และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ของคุณมีระยะทางไกลกว่านี้ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อสายเชื่อมต่อ USB เพิ่มเติม

ตั้งคาร์ระบบของคุณ

คุณสามารถยึดติด Meeting Computer System เข้ากับแผ่นยึดติดบนผนัง หรือยึดติด Meeting Computer System เข้ากับแท่นยึด

คำเตือน!

- การดึงหรือการดัน Meeting Computer System อาจทำให้อุปกรณ์ข้างหลัง
 - อย่าติดตั้งชุดยึดติดขณะที่เปิด Meeting Computer System อยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายของระบบ
-

หมายเหตุ: รายการอุปกรณ์ที่ให้มาอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น แผ่นยึดติดบนผนังและแท่นยึดอาจไม้ได้ให้มาด้วย


การใช้ที่ยึดผนัง

ใช้แผ่นยึดติดบนผนังเพื่อเชื่อมต่อ Meeting Computer System เข้ากับผนัง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้งที่ยึดผนังและ Meeting Computer System :

สำคัญ! ไม้ควรติดตั้งอุปกรณ์สูงกว่า 2 เมตรจากพื้น หรือไม้ควรติดตั้งสูงกว่า 75 ซม.จากพื้นราบ.


1. ยึดที่ยึดผนังเข้ากับผนังโดยใช้สกรูสี่ตัว (4)

หมายเหตุ: สกรูเป็นสกรูประเภทเกลียวปล้อยหัวเตเปอร์ ยาว 24 มม. M3.5 type screws.

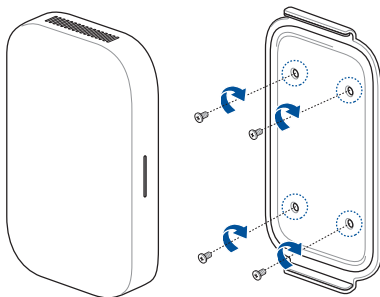


2. ค้นหาช่องใส่แผ่นยึดที่ด้านล่างของอุปกรณ์ และปรับทิศทางตามที่แสดงในภาพประกอบด้านล่างเพื่อให้ช่องระบายอากาศหันขึ้นด้านบน

หมายเหตุ: โปรดดูบทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Meeting Computer System สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของช่องระบายอากาศ

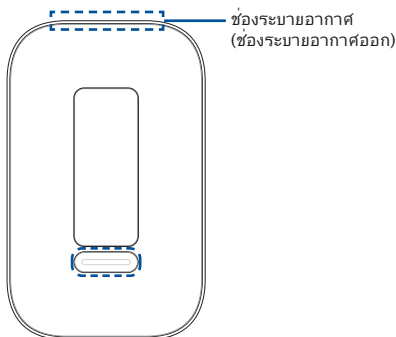


3. อุปกรณ์ของคุณจะมีพลังแม่เหล็กดูดเข้ากับแผ่นยึดติดบนผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องใส่แผ่นยึดตรงกับที่ยึดผนังก่อนวางอุปกรณ์ลงบนแผ่นยึดติดบนผนัง

หมายเหตุ: โปรดดูที่ 1 ทำความรู้จักกับ Meeting Computer System สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของช่องใส่แผ่นยึด.



4. ปรับอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเองหากจำเป็นเพื่อให้การยึดติดมีความปลอดภัยมากขึ้น




การใช้แท่นยึด


วิธีการเชื่อมต่อ Meeting Computer System เข้ากับแท่นยึดที่ให้มา โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ค้นหาช่องใส่แผ่นยึดที่ด้านล่างของอุปกรณ์ และปรับทิศทางตามทีแสดงในภาพประกอบด้านล่างเพื่อให้ช่องระบายอากาศหันขึ้นด้านบน

หมายเหตุ: โปรดดูบทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Meeting Computer System สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของช่องระบายอากาศ

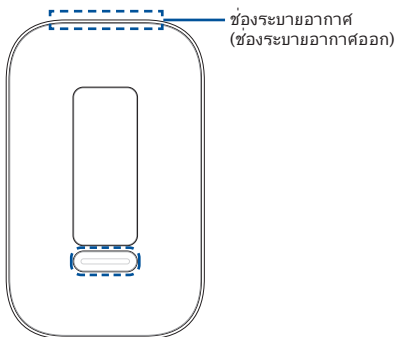

2. จัดตำแหน่งช่องใส่แผ่นยัดของอุปกรณ์ให้ตรงกับแท่นยัด แล้วนำอุปกรณ์ไปวางใกล้กับที่ยึดมากขึ้น อุปกรณ์ของคุณจะมีพลังแม่เหล็กและเชื่อมต่อเข้ากับแท่นยัด

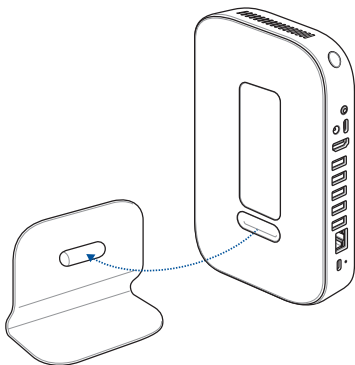

3. ปรับอุปกรณ์ของคุณด้วยตนเองหากจำเป็นเพื่อให้การยึดติดมีความปลอดภัยมากขึ้น




ติดตั้งของคุณ

คุณอาจติดตั้งกล้องด้านล่างหรือด้านบนของจอแสดงผลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของหน้าจอ


หมายเหตุ: วางกล้องให้อยู่ไกลเดียวกับระดับสายตามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การกำหนดค่าห้องประชุมที่แนะนำ 1

ตั้งค่าระบบ

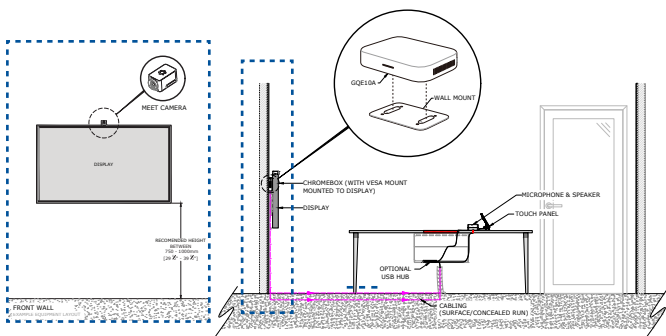


ตัวอย่างรูปแบบห้อง

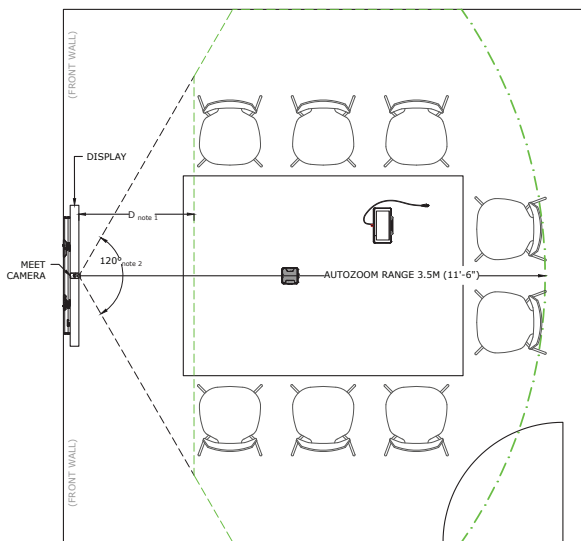


การกำหนดค่าห้องประชุมที่แนะนำ 2

ตั้งค่าระบบ

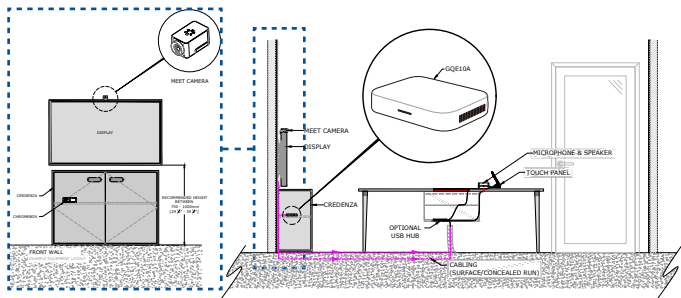

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไว้ตะขังที่คุณต้องการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมไม่ได้เต็มไปด้วยสายเคเบิลหรือวัตถุอื่น ๆ อย่างหนาแน่น ซึ่งอาจกีดขวางช่องระบายอากาศของ Meeting Computer System และมีช่องเปิดเพื่อช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างเหมาะสม.


ตัวอย่างรูปแบบห้อง

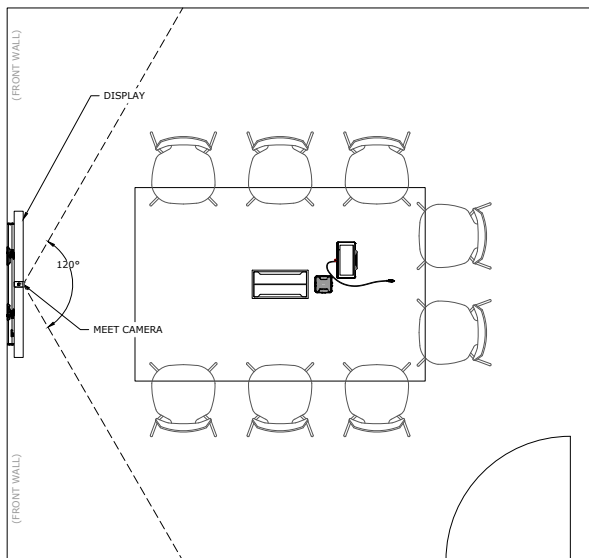

เชื่อมต่อสายเคเบิล

ใช้สายเคเบิลและเซ็นเซอร์ที่ให้มา เชื่อมต่อ Meeting Computer System เข้ากับส่วนประกอบของระบบอื่น ๆ:

หมายเหตุ: ขอแนะนำการเชื่อมต่อที่แสดงในภาพประกอบ คุณ
สามารถปรับการเชื่อมต่อตามความต้องการของคุณได้

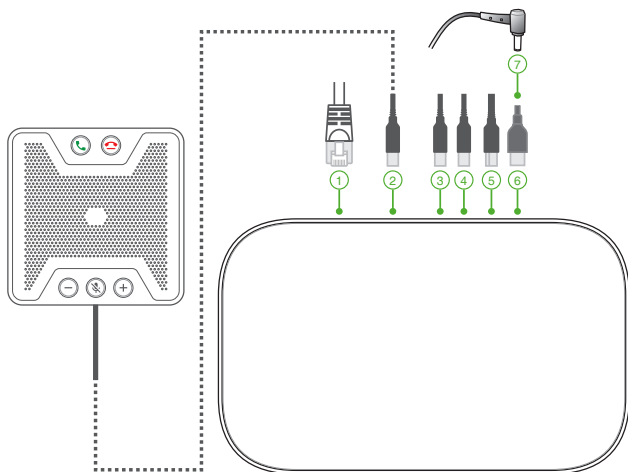

1 พอร์ต LAN เชื่อมต่อไปยังเราเตอร์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ Meeting Computer System ของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ แต่เราแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงและวิดีโอที่ดีที่สุด

2 พอร์ต USB 3.2 Gen 1 เชื่อมต่อส่วนประกอบลำโพง

- 3 พอร์ต USB 3.2 Gen 1 เชื่อมต่อกล้อง
- 4 พอร์ต USB 3.2 Gen 1 เชื่อมต่อกับทัชสกรีน
- 5 HDMI™ เชื่อมต่อจอแสดงผลด้วยขั้วต่อ HDMI™
- 6 ดิสเพลย์พอร์ต เชื่อมต่อจอแสดงผลด้วยขั้วต่อ USB Type-C®
- 7 พอร์ตเพาเวอร์ เชื่อมต่อไปยังเต้าเสียบไฟ

สำคัญ: ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากที่คุณทำการเชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว

คุณสามารถพบขั้นตอนการเชื่อมต่อสำหรับรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ที่ไซต์ผลิตภัณฑ์ Meet hardware kit

ลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ


การลงทะเบียนพื้นฐานให้สมบูรณ์

ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ใช้งานเกือบทั้งหมด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่แสดงระหว่างกระบวนการลงทะเบียน ให้ดูตัวเลือก **Advanced enrollment options** (ตัวเลือกการลงทะเบียนขั้นสูง)

หมายเหตุ: เราแนะนำให้เชื่อมต่อแบ็กพิมพ์ USB เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลการลงทะเบียนง่ายขึ้น

เพื่อทำการลงทะเบียนพื้นฐานให้สมบูรณ์:

1. เปิดจอแสดงผล
2. เปิด Meeting Computer System
3. ตรวจสอบหรือเปลี่ยนภาษา โครงร่างแบ็กพิมพ์ และเครือข่าย

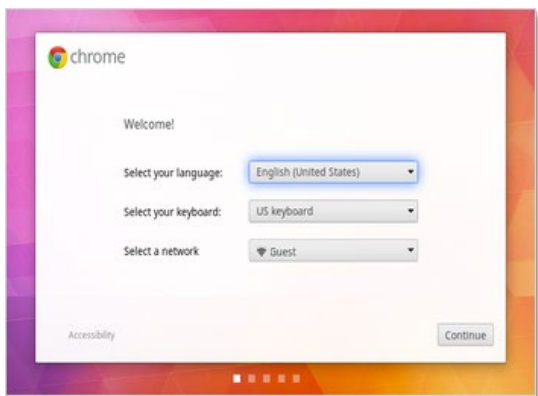

เทคนิค: ถ้าเครือข่ายของคุณไม่ปรากฏขึ้นในรายการ **Select a network** (เลือกเครือข่าย), เลือก **Join Network** (เข้าร่วมเครือข่าย) และป้อนการตั้งค่าที่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ทราบค่าเหล่านั้น ให้ถามจากผูดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

4. เลือก **Continue** (ทำต่อ)
 5. **Accept** (ยอมรับ) เงื่อนไขของ Google Chrome OS
 6. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน Google Apps ของคุณ
 7. กระบวนการลงทะเบียนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากที่กระบวนการสมบูรณ์, คลิก **Done** (เสร็จ)
 8. เมื่อนำจอ Hangouts ปรากฏขึ้น, ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทดสอบกล่องและลำโพงของคุณ
-

เทคนิค:

ถ้าคุณมองไม่เห็นวิดีโอ หรือไม่ได้ยินเสียงระหว่างการทดสอบ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องและลำโพงของคุณเชื่อมต่อไปยัง Meeting Computer System ก่อนที่คุณจะเปิดอุปกรณ์ของคุณ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องและลำโพงของคุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม
 - ถอดปลั๊กสายเคเบิลออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง จากนั้นเริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่
-

9. คลิกบนหน้าจอต่าง ๆ เพื่อดูคำแนะนำในการใช้ Meeting Computer System สำหรับการประชุม

และที่ท้ายของการลงทะเบียนอุปกรณ์ หน้าจอจะแสดง URL สำหรับหน้าของอุปกรณ์นี้ในคอนโซล Admin ของ Meeting Computer System ในการใช้ URL นี้ ผู้ใช้ที่เป็น admin ต้องเพิ่มปฏิทินออนไลน์ของห้องไปยังอุปกรณ์ เพื่อเปิดใช้งานการประชุมตามกำหนดการ

ตัวเลือกการลงทะเบียนขั้นสูง

ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการลงทะเบียนแบบง่ายตามที่อธิบายในส่วน [การลงทะเบียนพื้นฐานให้สมบูรณ์](#) มีตัวเลือกต่าง ๆ ให้ใช้มากมายสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน หรือเรียนรู้เพิ่มเติม ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏในหน้าการลงทะเบียนที่สอง ยกเว้นสำหรับการเข้าถึง ซึ่งจะปรากฏทั้งบนหน้าจอแรกและหน้าจอที่สอง:

Accessibility (การเข้าถึง) ตัวเลือกการเข้าถึง ประกอบด้วยขนาดฟอนต์และเคอร์เซอร์ที่ใหญ่ขึ้น, คำแนะนำที่เป็นเสียง และอื่น ๆ อีกตัวเลือกที่คุณเลือกที่นี้ใช้กับกระบวนการตั้งค่าและกระบวนการเตรียมใช้งานครั้งแรก (OOBE) ในการเลือกสิ่ง Accessibility (การเข้าถึง) กดปุ่ม **Continue (ดำเนินการต่อ)** หรือ **Accept and continue (ยอมรับและดำเนินการต่อ)**

หมายเหตุ: ทั้งหมดคอนทราสต์สูงจะมีผลเฉพาะระหว่างการลงทะเบียนและไม่อยู่ในกระบวนการ OOBE

ช่วยปรับปรุง Chrome OS ให้ดียิ่งขึ้น: อนุญาตให้อุปกรณ์ของคุณส่งข้อมูลการใช้งานและความล้มเหลวไปยัง Google เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้ Chrome OS สำหรับผู้ใช้ทุกคนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ [คลิกที่ลิงค์ Learn more \(เรียนรู้เพิ่มเติม\)](#) บนหน้าจอ

System security setting (การตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ): อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยของ Meeting Computer System

Google Chrome OS Terms (เงื่อนไขของ Google Chrome OS): เลื่อนขึ้นและลงเพื่อดูข้อกำหนด

จัดการอุปกรณ์และห้อง

คุณสามารถ แก้ไข และอัปเดต Meeting Computer System และห้องได้ โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์และห้อง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์

[Meeting Computer System Help](#)

การแก้ไข้ปัญหา

แก้ไขปัญหา

จัดการอุปกรณ์และห้อง

ฉันไม่รู้วิธีการระบุอุปกรณ์ Meeting Computer System ที่ฉันต้องการบนหน้าจอรายการอุปกรณ์

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะคลิกอุปกรณ์ใด คุณสามารถระบุอุปกรณ์ที่ต้องการได้โดยใช้หมายเลขซีเรียล คุณสามารถพบหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ของคุณได้บนบัตรที่หามาในกล่อง และที่ด้านล่างตัวเครื่องอุปกรณ์

ช่วยเหลือและสนับสนุน

เยี่ยมชม support.google.com/chromedevicesformetings

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าอย่างละเอียด, การใช้งาน, การปรับแผนรองรับตะ หรือการพิมพ์คู่มือสำหรับผู้ใช้งานของคุณ

ภาคผนวก

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

Meeting Computer System ของคุณได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้นักผู้ชมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณ โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

การตั้งค่าระบบของคุณ

- อ่านและทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารก่อนที่คุณจะใช้ อุปกรณ์ของคุณ
- อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้หน้า หรือแหล่งความร้อน
- ติดตั้งระบบในพื้นที่ที่มีผนัง
- ช่องเปิดต่างๆ บนตัวเครื่อง ใช้สำหรับการระบายอากาศ อย่าขวางกั้น หรือปิดช่องเปิดเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นที่ว่างรอบตัวเครื่องไว้มาก สำหรับการระบายอากาศ อย่าใส่วัตถุชนิดใดๆ ก็ตามลงในช่องเปิดสำหรับระบายอากาศ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมระหว่าง 0 °C (32F) ถึง 35 °C (95F)
- ถ้าคุณใช้สายเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าแอมแปร์รวมของอุปกรณ์ที่เสียบในสายเชื่อมต่อนั้น ไม่เกินค่าแอมแปร์ที่รับได้
- ควรติดตั้งและใช้อุปกรณ์นี้โดยเว้นระยะห่างระหว่างตัวแผ่นรังสีและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม

การดูแลระหว่างการใช่

- อย่าเดินบนสายไฟ หรือวางสิ่งใดๆ บนสายไฟ
- อย่าทำน้ำหรือของเหลวอื่นๆ กระเด็นใส่บนระบบของคุณ
- เมื่อระบบปิดอยู่ จะยังคงมีกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยไหลอยู่ ถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะทำความสะอาดระบบ
- ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิคต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟออก และติดต่อช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
 - สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย

- ของเหลวหกเข้าไปในระบบ
- ระบบไม่ทำงานอย่างเหมาะสม แม้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน
- ระบบหล่นพื้น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- สมรรถนะของระบบเปลี่ยนไป
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับส่วนประกอบที่ร้อนใน Mini PC ในระหว่างการใช้งาน ส่วนประกอบบางอย่างมีความร้อนมากพอที่จะทำให้ผิวหนังไหม้ได้ก่อนที่คุณจะเปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์ ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วถอดปลั๊กไฟออกและรอประมาณ 30 นาที เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เย็นลง
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน หรือการบดหรือการตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องอาจทำให้เกิดการระเบิด
- การปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
- แบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ความดันอากาศต่ำมากอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
- ให้ใช้สายไฟที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีการเชื่อมต่อสายดิน

คำเตือนของแบตเตอรี่ลิเธียม

ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่าที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนของผู้ผลิต

ห้ามถอดชิ้นส่วน

การรับประกันไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกถอดชิ้นส่วนโดยผู้ใช้

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการเคลื่อนเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่

ก้อยแกลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อสองข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ

หมายเหตุ: รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ize และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม การใช้งานอุปกรณ์นี้ในย่านที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้จะต้องแก้ไขสัญญาณรบกวนด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบอย่างชัดเจนโดยผู้รับสิทธิ์ของอุปกรณ์นี้ จะทำให้สิทธิ์ในการใช้ อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

คำเตือนการสัมผัสถูก RF

อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างสอดคล้องกับขั้นตอนที่มีไว้ให้ และต้องติดตั้งเสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณโดยเว้นระยะห่างจากทุกคนอย่างน้อย 20 ซม. และต้องไม่คงอยู่ในสถานที่เดียวกับ หรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งอื่นๆ ผู้ใช้และผู้ติดตั้งต้องทำการติดตั้งเสาอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานของเครื่องรับส่งสัญญาณ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการสัมผัสถูก RF

แผนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโคมิต่างๆ

อเมริกาเหนือ	2.412–2.462 GHz	Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น	2.412–2.484 GHz	Ch01 ถึง CH14
ยุโรป ETSI	2.412–2.472 GHz	Ch01 ถึง CH13



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nans. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InSW5)

คำประกาศการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ <http://csr.asus.com/Compliance.htm> สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS

EU REACH และมาตรา 33

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับกรอบการทำงานของข้อบังคับ REACH (การลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

EU RoHS

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด EU RoHS สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

สหภาพยุโรปได้ประกาศกรอบการทำงานสำหรับการตั้งค่าข้อกำหนดในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน (2009/125/EC) มาตรการการดำเนินการเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือในผลิตภัณฑ์หลายประเภท ASUS ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ CSR สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>



อย่าทิ้ง Meeting Computer System ลงในช่องเสียทั่วไปของชุมชน อย่างไรก็ตามโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำของเสียจากภายในบ้าน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาทเป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่หรือเหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ไปกับช่องเสียทั่วไปจากภายในบ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR



ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ จอภาพถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้สลีปเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใด ๆ 10 นาที; คอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้สลีปเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใด ๆ 30 นาที ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณคลิกเมาส์ กดปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่มเพาเวอร์

โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov/powermanagement> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบน FreeDOS และระบบปฏิบัติการที่ใช้ Linux

ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT

การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT (เครื่องมือการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์) ของ ASUS มีอยู่ที่ <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41> สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม EPEAT และคำแนะนำในการซื้อได้ที่ www.epeat.net

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไترنتฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์



คำเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของอุปกรณ์ไترنتฟ
อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไترنتฟด้วยตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant :

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميغا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o skladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTEK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیہ اتحادیہ اروپا

2014/53/ ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیہ 2014/53/ EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیہ اتحادیہ اروپا در این آدرس موجود است:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

عملکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης EE

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

יש להגביל רשתות Wi-Fi ופועלות ברצועות התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supaprostinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušené vyhlášení o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU.

En https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

คำเตือนเครื่องหมาย CE

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส A ในสภาพแวดล้อมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนจากวิทยุ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้ อาจต้องดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

7265NGW (รุ่น: GQE10A) ตารางกำลังไฟขาออก:

ฟังก์ชัน	ความถี่	กำลังไฟขาออกสูงสุด (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16 dBm
	5150-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	6 dBm

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.	
	โทรศัพท์:	+886-2-2894-3447
	อยู่	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUSTeK Computer GmbH	
	อยู่	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

อยู่ 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei
City 112, Taiwan
โทรศัพท์ +886-2-2894-3447
แฟกซ์ +886-2-2890-7798
เว็บไซต์ <https://www.asus.com>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์ +86-21-38429911
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)

อยู่ 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
โทรศัพท์ +1-510-739-3777
แฟกซ์ +1-510-608-4555
เว็บไซต์ <https://www.asus.com/us/>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

แฟกซ์ +1-812-284-0883
โทรศัพท์ +1-812-282-2787
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด <https://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันและออสเตรีย)

อยู่ Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen,
Germany
เว็บไซต์ <https://www.asus.com/de>
การติดต่อออนไลน์ <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์ (เยอรมันและ) +49-2102-5789557
โทรศัพท์ (ออสเตรีย) +43-1360-2775461
ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด <https://www.asus.com/de/support>

ศูนย์บริการลูกค้า: <https://www.asus.com/support/CallUs>

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Meeting Computer System
Model Number : GQE10A

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

