



# MeMO Pad

## Elektronická príručka

Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v používateľskej príručke v MeMO Pad alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na lokalite <http://support.asus.com/>.

## **Informácie o autorských právach**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričnými spoločnosti a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRÍČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

## **Obmedzenie zodpovednosti**

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOLVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

## **Servis a podpora**

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese <http://support.asus.com>

# Obsah

Informácie o tejto príručke .....	6
Dohody používané v tomto návode .....	7
Typografické prvky .....	7
Bezpečnostné opatrenia .....	8
Nabíjanie batérií.....	8
Používanie MeMO Padu .....	8
Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel.....	8
Obsah balenia .....	9
<b>Kapitola 1: Nastavenie hardvéru</b>	
Spoznejte svoj MeMO Pad.....	12
Pohľad spredu.....	12
Pohľad zozadu .....	13
<b>Kapitola 2: Používanie MeMO Padu</b>	
Nastavenie MeMO Pad.....	18
Nabíjanie MeMO Pad .....	18
Zapnutie MeMO Pad .....	20
Gestá pre MeMO Pad.....	21
<b>Kapitola 3: Práca s Android®</b>	
Prvé spustenie.....	26
Obrazovka zamknutia systému Android® .....	27
Odomknutie zariadenia .....	27
Pridanie tapety na obrazovku zámku .....	28
Pridanie zástupcu na obrazovku zámku .....	28
Úvodná obrazovka .....	29
Zobrazenia na celú obrazovku .....	30
Zamknutie orientácie obrazovky.....	31

Pripojenie k svetu .....	31
Pripojenie do sietí Wi-Fi .....	31
Používanie Bluetooth.....	32
Správa aplikácií.....	34
Vytváranie zástupcov aplikácií .....	34
Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky .....	34
Prezeranie informácií o aplikácii .....	35
Vytvorenie zložky aplikácií.....	36
Prezeranie aplikácií na obrazovke Nové aplikácie.....	37
Task Manager (Správca úloh) .....	39
Správca súborov .....	40
Vstúpenie do vnútornej pamäte.....	40
Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia .....	40
Nastavenia .....	42
Vypnutie MeMO Padu .....	45
Prepnutie MeMO Padu do režimu nízkej spotreby.....	45

## **Kapitola 4: Predinštalované aplikácie**

Odporúčané predinštalované aplikácie .....	48
Hudba Play.....	48
Fotoaparát.....	50
Galéria .....	52
E-mail .....	59
Gmail .....	61
Obchod Play.....	62
Mapy .....	63
Aplikácia MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite Lite .....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz .....	79
AudioWizard.....	80



ASUS Artist.....	81
App Locker (Zámok aplikácie) .....	83
App Backup (Zálohovanie aplikácií) .....	86
Miniaplikácie.....	91
ASUS Battery .....	93

## Prílohy

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)	96
Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR) ..	97
Upozornenie IC .....	98
EC vyhlásenie o zhode.....	98
Prevenčia pred stratou sluchu .....	99
Označenie CE .....	99
Informácie o expozícii účinkom rádiovkej frekvencie (SAR) - CE.....	100
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania .....	100
Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS .....	100
Poznámka týkajúca sa náteru .....	100
Správna likvidácia.....	101

# Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru MeMO Padu a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

## **Kapitola 1: Nastavenie hardvéru**

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty MeMO Padu.

## **Kapitola 2: Používanie MeMO Padu**

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti MeMO Padu.

## **Kapitola 3: Práca s Android®**

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Android® v MeMO Pade.

## **Kapitola 4: Predinštalované aplikácie**

Táto kapitola obsahuje predinštalované aplikácie v MeMO Pade.

## **Prílohy**

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa MeMO Padu.

## Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

---

**DÔLEŽITÉ!** Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

---

**POZNÁMKA:** Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

---

**VÝSTRAHA!** Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho MeMO Padu.

---

## Typografické prvky

**Tučné písmo** = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

*Kurzíva* = Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

# Bezpečnostné opatrenia

## Nabíjanie batérií

Pred prvým použitím MeMO Padu v režime napájania z batérie po dlhšiu dobu musí byť batériový modul úplne nabitý. Nezabúdajte, že sieťovým adaptérom nabíjate batériový modul počas doby jeho pripojenia k sieti. Uvedomte si, že nabiť batériu počas doby, kedy sa MeMO Pad používa trvá dlhšiu dobu.

---

**DÔLEŽITÉ!** Po úplnom nabití nenechávajte MeMO Pad pripojený k napájaciemu zdroju. MeMO Pad nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.

---

## Používanie MeMO Padu

Tento MeMO Pad sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).

Dlhodobou expozíciou na veľmi vysoké alebo nízke teploty sa batéria môže rýchlo vyčerpať a skrátiť jej životnosť. Na zaistenie optimálneho výkonu sa batéria môže vystaviť odporúčanému teplotnému rozsahu okolitého prostredia.

## Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní MeMO Pad počas letu dodržiavať.

---

**DÔLEŽITÉ!** Svoj MeMO Pad môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami (predmety, ktoré sa môžu vziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.

---


## Obsah balenia



ASUS MeMO Pad




Používateľská príručka



Napájací adaptér



Kábel micro USB



Záručný list

---

### POZNÁMKY:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
  - Dodávaná napájacia zástrčka sa líši podľa krajiny alebo regiónu.
-




# ***Kapitola 1:***

## ***Nastavenie hardvéru***

# Spoznajte svoj MeMO Pad

## Pohľad spredu

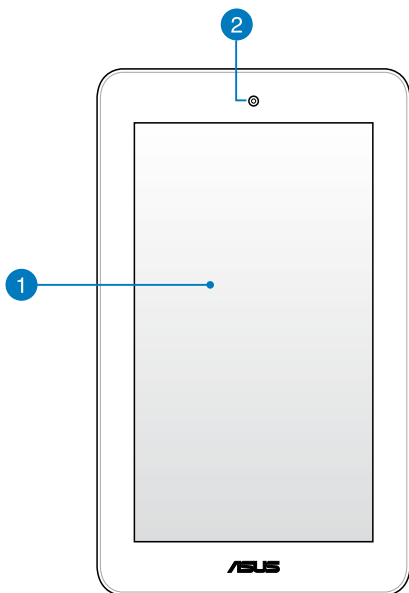

### 1 Dotykový panel


Dotykový panel vám umožňuje ovládať MeMO Pad pomocou dotykového pera alebo dotykovými gestami.

### 2 Predná kamera

Táto zabudovaná predná kamera umožňuje pomocou MeMO Pad fotografovať alebo nahrávať videá.



## Pohľad zozadu

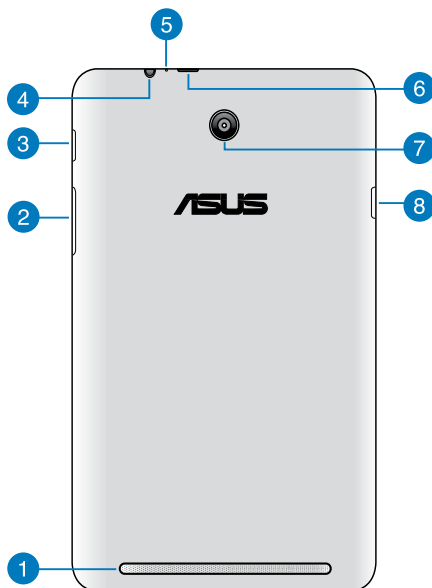

### 1 Audio reproduktory

Vstavaný reproduktor umožňuje počuť zvuky priamo z MeMO Pad. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

### 2 Tlačidlo Volume (Hlasitosť)

Tlačidlo Volume (Hlasitosť) umožňuje zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti vášho MeMO Pad.

### 3 Tlačidlo Power (Napájanie)

Memo Pad zapnite tak, že hlavný vypínač podržíte stlačený približne dve (2) sekundy.

Ak chcete MeMO Pad vypnúť, stlačte tlačidlo Power (Napájanie) približne na (2) sekundy a po výzve poklepte na tlačidlo **Power Off (Vypnúť napájanie)** a potom na tlačidlo **OK**.

Ak chcete MeMO Pad zablokovať alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu, stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power (Napájanie).

V prípade, že MeMO Pad prestane reagovať, tlačidlo Power (Napájanie) stlačte a podržte približne na ôsmich (8) sekúnd, kým sa vypne.

---

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Keď je MeMO Pad nečinný po dobu pätnástich (15) sekúnd, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
  - Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne záložovali svoje dáta.
- 

### 4 Port na zapojenie reproduktora/náhlavnej súpravy

Tento port umožňuje pripojiť do MeMO Pad reproduktory so zosilňovačom alebo náhlavnú súpravu.

---

**DÔLEŽITÉ!** Tento port nepodporuje vonkajší mikrofón.

---

### 5 Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

### 6 Port Micro USB 2.0

Na nabíjanie batériového modulu alebo napájacieho zdroja pre MeMO Pad používajte micro USB (univerzálna sériová zbernica) 2.0. Tento port tiež umožňuje prenos dát z počítača do MeMO Pad a naopak.

---

**POZNÁMKA:** Keď MeMO Pad zapojíte do portu USB vo vašom počítači, bude sa nabíjať iba v režime nízkej spotreby (vypnutá obrazovka) alebo je vypnutý.

---

## **7 Zadná kamera**

Táto zabudovaná zadná kamera umožňuje pomocou MeMO Pad fotografovať alebo nahrávať videá vo vysokom rozlíšení.

## **8 Slot pre mikro SD kartu**

MeMO Pad sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD a microSDHC.



## ***Kapitola 2:***

## ***Používanie MeMO Padu***

# Nastavenie MeMO Pad

## Nabíjanie MeMO Pad



Nabíjanie MeMO Pad:

- A** Kábel micro USB zapojte do sieťového adaptéra.
- B** Konektor micro USB zapojte do MeMO Pad.
- C** Sieťový adaptér zapojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.



Pred používaním MeMO Pad v režime napájania z batérie po prvý krát sa musí nabíjať po dobu ôsmich (8) hodín.

---

## **DŮLEŽITÉ!**


- Na nabíjanie MeMO Pad používajte len dodaný napájací adaptér a kábel micro USB. Používaním iného sieťového adaptéra sa môže MeMO Pad poškodiť.
  - Pred nabíjaním MeMO Pad odstráňte z napájacieho adaptéra a kábla micro USB ochrannú fóliu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo zraneniu.
  - Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5.2V jednosmerný prúd, 1.35A.
  - Po úplnom nabití nenechávajte MeMO Pad pripojený k napájaciemu zdroju. MeMO Pad nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.
  - Pri používaní MeMO Pad v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
- 

## **POZNÁMKY:**

- MeMO Pad možno nabíjať pomocou USB portu v počítači jedine v režime nízkej spotreby (vypnutá obrazovka) alebo keď je vypnuté.
  - Dokončenie nabíjania pomocou portu USB môže trvať dlhšiu dobu.
  - Ak váš počítač neposkytuje dostatok energie na nabíjanie MeMO Pad, nabíjajte ho zapojením do elektrickej zásuvky.
-

## Zapnutie MeMO Pad

MeMO Pad zapnite tak, že hlavný vypínač podržíte stlačený približne dve (2) sekundy.

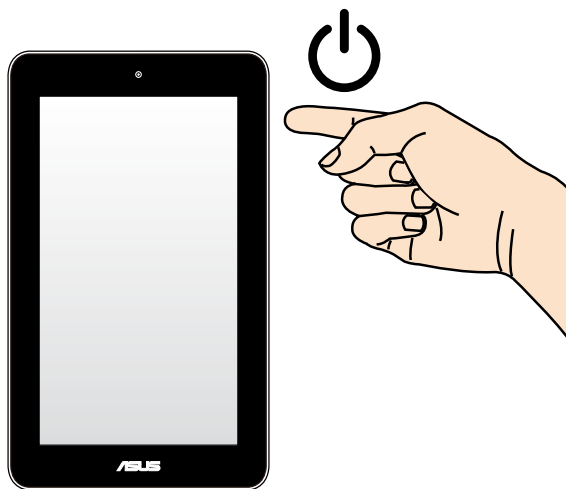




## Gestá pre MeMO Pad


Na dotykovom paneli možno vykonávať nasledovné gestá na navigovanie, komunikovanie a spúšťanie exkluzívnych funkcií v MeMO Pade.

### Presunúť/Klepnúť a Podržať/Dlho stlačiť




- Ak chcete aplikáciu presunúť, klepnite a podržte túto aplikáciu a presuňte ju na novú pozíciu.
- Ak chcete aplikáciu vymazať z hlavnej obrazovky, klepnite a podržte túto aplikáciu a presuňte ju k hornému okraju obrazovky.
- Ak chcete zachytiť obraz na obrazovke, klepnite na tlačidlo  a podržte ho.

---

**POZNÁMKA:** Ak chcete povoliť toto nastavenie, vojdite do  > **Prispôbené nastavenie ASUS** a potom zaškrtnite políčko **Nasnímať snímky obrazovky podržaním klávesu Recent Apps**.


---

## Klepnút/Dotknút

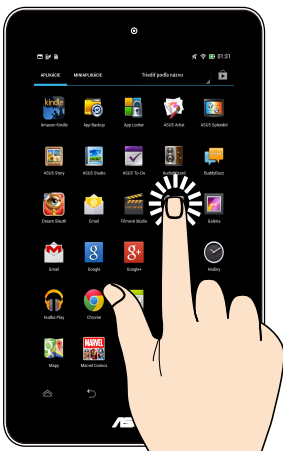

- Aplikáciu spustíte klepnutím na ňu.
- Súbor vyberte a otvorte tak, že naň klepnete v aplikácii Správca súborov.

## Zmenšenie

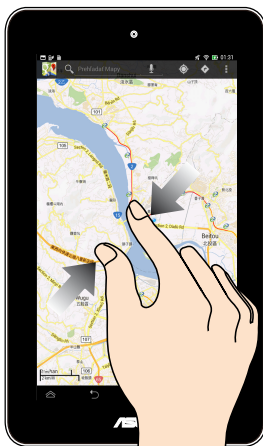


Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zmenšíte spojením dvoch prstov na dotykovom paneli.

## Priblíženie



Obraz v zložke Galéria, Mapy alebo Miesta zväčšíte rozťahnutím dvoch prstov na dotykovom paneli.

## Posunúť

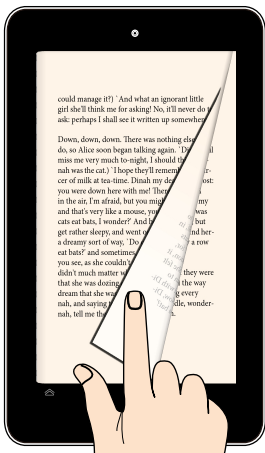

Posúvaním prsta doprava alebo doľava na dotykovom paneli môžete prepínať medzi obrazovkami alebo listovať stránky v e-knihe alebo v galérii obrázkov.



## ***Kapitola 3:***

## ***Práca s Android®***

## Prvé spustenie

Keď svoj MeMO Pad zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfigurovaním základných nastavení vášho operačného systému Android®.

Ak zapínate MeMO Pad po prvý raz:

1. Svoj MeMO Pad zapnite.
2. Vyberte jazyk a potom klepnite na tlačidlo **Ďalší krok**.
3. Vyberte metódu vstupu alebo formát klávesnice a potom klepnite na tlačidlo **Ďalší krok**.
4. V zozname dostupných sietí Wi-Fi poklepte na názov siete a potom poklepte na tlačidlo **Ďalší krok**. Ak chcete preskočiť pripojenie k sieti, poklepte na tlačidlo **Ďalší krok**.


---

POZNÁMKA: Niektoré siete Wi-Fi vás môžu vyzvať na zadanie hesla.



---


5. Vyberte typ synchronizácie dát a poklepte na tlačidlo **Ďalší krok**.
6. Ak chcete nastaviť nasledujúce položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:
  - Konto Google
  - Nastavenia a služby Google
7. Nastavte miestny dátum a čas a potom poklepte na tlačidlo **Ďalší krok**.
8. Poklepaním na tlačidlo **Dokončiť** vstúpte na úvodnú obrazovku.
9. Ak chcete spustiť navigáciu MeMO Pad, na úvodnej obrazovke poklepte na tlačidlo **OK**.
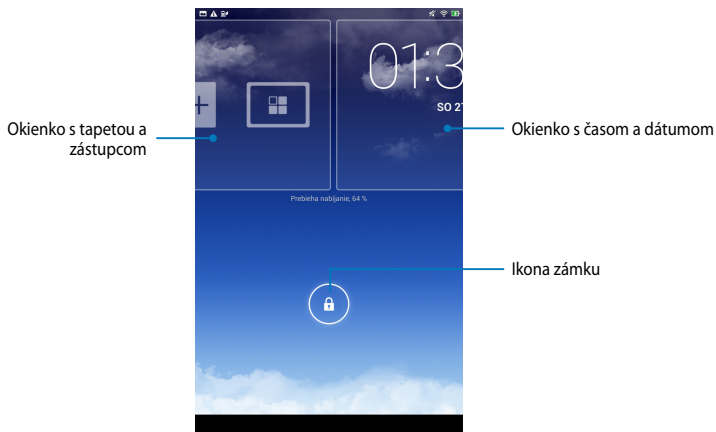
# Obrazovka zamknutia systému Android®




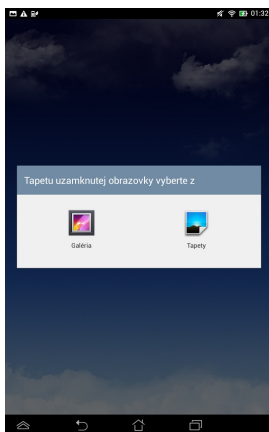
## Odomknutie zariadenia

Poklepte na ikonu  a potiahnite ju na ikonu .

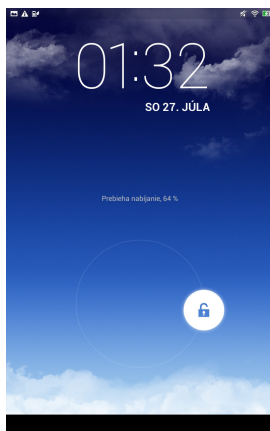


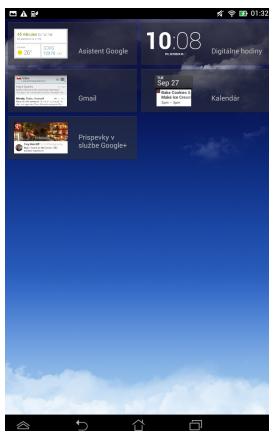
## Pridanie tapety na obrazovku zámku

Okienko s tapetou a zástupcom zobrazte tak, že prstom potiahnete doprava cez okienko s časom a dátumom a potom poklepaním na ikonu  vyberte tapetu z Galérie alebo zo vzorov tapiet.



## Pridanie zástupcu na obrazovku zámku

Okienko s tapetou a zástupcom zobrazte tak, že prstom potiahnete doprava cez okienko s časom a dátumom a potom poklepaním na ikonu  vyberte zástupcu.






# Úvodná obrazovka




## Zobrazenia na celú obrazovku

Gravitačný senzor vstavaný v MeMO Pade umožňuje automatické otáčanie obrazovky v závislosti na tom, ako ju držíte. Natáčaním MeMO Padu doľava alebo doprava môžete rýchlo prepínať medzi zobrazením na šírku alebo na výšku.

## Zobrazenie na šírku

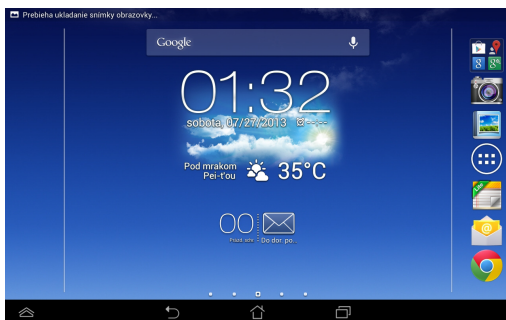

## Zobrazenie na výšku

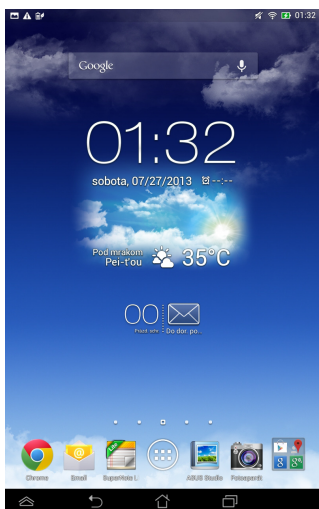

## Zamknutie orientácie obrazovky

Obrazovka MeMO Padu štandardne automaticky zmení svoju orientáciu z režimu Landscape (Naležato) a opačne v závislosti od spôsobu, ako držíte MeMO Pad.

Ak chcete funkciu automatického otáčania obrazovky vypnúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Klepnutím na tlačidlo  na úvodnej obrazovke otvorte obrazovku Aplikácie.
2. Vyber zrušte klepnutím na tlačidlo  > **Uľahčenie prístupu** a potom klepnite na tlačidlo **Automatické otáčanie obrazovky**.

---

**POZNÁMKA:** Funkciu Automatické otočenie môžete tiež aktivovať alebo vypnúť z možnosti **Rýchle nastavenie ASUS**. Viac podrobností si pozrite v časti **Nastavenia**.

## Pripojenie k svetu



### Pripojenie do sietí Wi-Fi

Technológia bezdrôtovej siete Wi-Fi umožňuje bezdrôtovú výmenu údajov v rámci siete. Ak chcete používať sieť Wi-Fi, v MeMO Pade aktivujte funkciu Wi-Fi a pripojte k bezdrôtovej sieti. Niektoré bezdrôtové siete sú zabezpečené kľúčom alebo sú chránené digitálnymi certifikátmi a nastavenie si vyžaduje ďalšie kroky; iné sú otvorené a môžete sa k nim ľahko pripojiť.

---

**POZNÁMKA:** Funkciu Wi-Fi vypnite, keď ju nepoužívate, čím sa šetrí energiu batérie.

Ak chcete aktivovať funkciu Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi:

1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie a potom klepnite na tlačidlo .
2. Prepínač Wi-Fi prepnite do polohy ZAPNÚŤ. Váš MeMO Pad vyhledá dostupné siete Wi-Fi, ak je to povolené.
3. Klepnutím na názov siete sa pripojíte k tejto sieti. Ak je sieť zabezpečená alebo chránená, v ďalších povereniach budete vyzvaní na zadanie hesla alebo kľúča.

---

**POZNÁMKA:** Ak MeMO Pad nájde sieť, ku ktorej ste sa už skôr pripojili, automaticky sa k nej pripojí.

## Používanie Bluetooth

### Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth vo vašom zariadení

Bluetooth je bezdrôtový štandard na výmenu údajov na krátke vzdialenosti. Funkcia Bluetooth sa používa v mnohých produktoch, ako sú inteligentné telefóny, počítače, tablety a náhlavné súpravy.

Funkcia Bluetooth je veľmi užitočná pri prenose údajov medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami, ktoré sú blízko seba.




Pri prvom pripojení k zariadeniu Bluetooth musíte toto zariadenie spárovať s vaším MeMO Pad.

---

**POZNÁMKA:** Funkciu Bluetooth vypnite, keď ju nepoužívate, aby sa šetrila energia batérie.

---



Ak chcete vo vašom MeMO Pad povoliť alebo zakázať funkciu Bluetooth, môžete vykonať niektorý z nasledujúcich krokov:

- Poklepaním na ikonu  vojdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom poklepte na ikonu . Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
- Poklepaním na správovú oblasť sa zobrazí panel **Rýchle nastavenie ASUS** a potom poklepte na ikonu .

### Párovanie MeMO Pad so zariadením Bluetooth

Pred pripojením k zariadeniu Bluetooth musíte najprv svoj MeMO Pad spárovať s týmto zariadením. Zariadenia zostanú spárované, pokiaľ medzi nimi nezrušíte spojenie párovania.

Ak chcete MeMO Pad spárovať so zariadením:

1. Poklepaním na ikonu  vojdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom poklepte na ikonu . Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. Poklepaním na nápis **Bluetooth** sa zobrazia všetky dostupné zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.

---

#### POZNÁMKY:



- Ak zariadenie, ktoré chcete spárovať, nie je v zozname, zapnite jeho funkciu Bluetooth a nastavte ako zistiteľné.
  - V technickej dokumentácii dodanej spolu so zariadením nájdete postup zapnutia jeho funkcie Bluetooth a nastavenia ako zistiteľné.
-

3. Ak váš MeMO Pad dokončil vyhľadávanie skôr, ako je zariadenie Bluetooth pripravené, poklepte na možnosť **VYHLADAV. ZARIADENIA**.
4. V zozname dostupných zariadení poklepte na zariadenie Bluetooth, s ktorým ho chcete spárovať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite párovanie. Ak je to nutné, pozrite sa do technickej dokumentácie dodanej so zariadením.

## Zapojenie MoMO Pad do zariadenia Bluetooth





Po spárovaní MeMO Pad so zariadením Bluetooth ho môžete k nemu znovu jednoducho ručne pripojiť, keď je späť v dosahu.

Ak chcete pripojiť do zariadenia Bluetooth:

1. Poklepaním na ikonu  vojdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom poklepte na ikonu . Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. V zozname **SPÁROVANÉ ZARIADENIA** poklepte na názov spárovaného zariadenia.

## Zrušenie párovania a konfigurácia zariadenia Bluetooth

Ak chcete zrušiť párovanie alebo nakonfigurovať zariadenie Bluetooth:


1. Poklepaním na ikonu  vojdite na obrazovku Všetky aplikácie a potom poklepte na ikonu . Prepínač Bluetooth prepnite do polohy **ZAPNUTÉ**.
2. Poklepte na nápis **Bluetooth** a potom na ikonu  vedľa zariadenia Bluetooth, ktorému chcete zrušiť párovanie alebo ho chcete nakonfigurovať.
3. Na obrazovke Spárované zariadenie Bluetooth môžete vykonať ktorýkoľvek z nasledovných krokov:
  - Ak chcete zrušiť párovanie zariadenia, poklepte na možnosť **Zrušiť párovanie**.
  - Ak chcete premenovať zariadenie Bluetooth, poklepte na možnosť **Premenovať**.
  - Poklepaním na niektorý z uvedených profilov môžete tento profil povoliť alebo zakázať.
4. Poklepaním na ikonu  sa vrátte späť na predchádzajúcu obrazovku.

# Správa aplikácií

## Vytváranie zástupcov aplikácií

Získajte ľahký prístup k niektorej z vašich obľúbených aplikácií pomocou zástupcov aplikácií na úvodnej obrazovke.


Ak chcete vytvoriť zástupcov aplikácií:

1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Na obrazovke Aplikácie klepnite a podržte ikonu aplikácie a potom ju presuňte na úvodnú obrazovku.

## Odstránenie aplikácie z úvodnej obrazovky


Miesto pre nových zástupcov aplikácií uvoľníte odstránením existujúcich zástupcov aplikácií na úvodnej obrazovke. Ak chcete odstrániť zástupcov aplikácií:

1. Klepnite na aplikáciu a podržte ju, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí príkaz **X Odstrániť**.
2. Ak chcete aplikáciu odstrániť z úvodnej obrazovky, podržte ju a potiahnite na príkaz **X Odstrániť**.

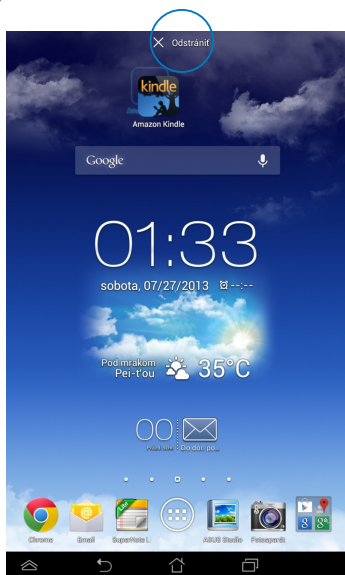

## Prezeranie informácií o aplikácii

Pri vytváraní zástupcu aplikácie si môžete prezerať podrobné informácie o tejto aplikácii. Podržaním aplikácie na obrazovke Aplikácie sa displej prepne na úvodnú obrazovku a v hornej časti úvodnej obrazovky sa zobrazí **Informácie o aplikácii**. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o tejto aplikácii, podržte ju a potiahnite na text **Informácie o aplikácii**.

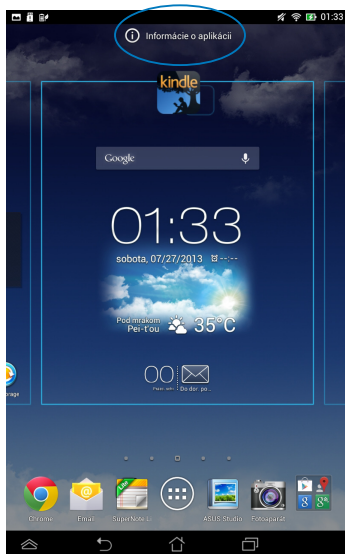

## Vytvorenie zložky aplikácií

Na usporiadanie zástupcov na úvodnej obrazovke si môžete vytvoriť zložky.

Ak chcete vytvoriť zložku App (Aplikácie):


1. Na úvodnej obrazovke klepnite na aplikáciu alebo zástupcu a presuňte ho na inú aplikáciu, kým sa neobjaví čierny kruh.

---

### POZNÁMKY:

- Vytvorená zložka je zobrazená v čiernom štvorciku.
  - Do zložky môžete pridať viac aplikácií.
- 

2. Ak chcete zložku premenovať, poklepte na novú zložku a potom poklepte na **Nepomenovaný priečinok**.

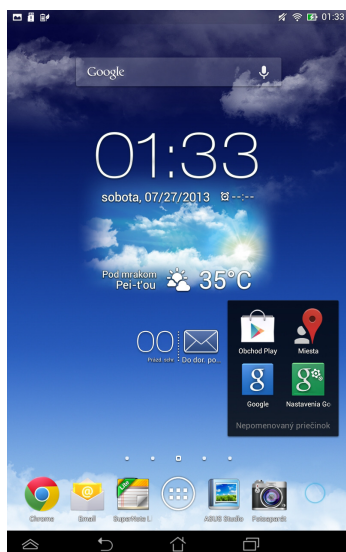


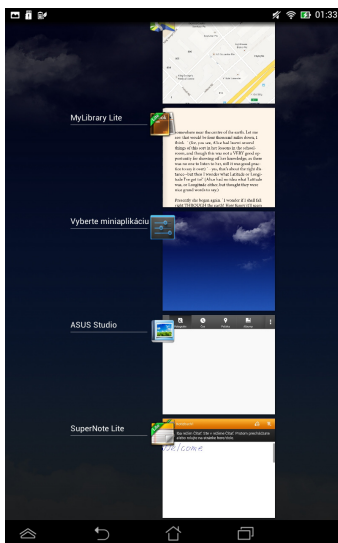


## Prezeranie aplikácií na obrazovke Nové aplikácie

Na obrazovke Nové aplikácie si môžete prezerať zoznam zástupcov aplikácií podľa nedávno spustených aplikácií. Pomocou obrazovky Nové aplikácie sa môžete ľahko vrátiť späť alebo prepínať medzi nedávno spustenými aplikáciami.


Ak chcete vstúpiť na obrazovku Nové aplikácie:

1. Klepnite na tlačidlo  v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky.
2. Zobrazí sa zoznam, v ktorom sa uvádzajú všetky vaše nedávno spustené aplikácie. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.



Ak chcete zobraziť ponuky nových aplikácií:

1. Ak chcete zobraziť ponuku, klepnite na novú aplikáciu a podržte ju.
2. Ak chcete aplikáciu odstrániť zo zoznamu, zvolte možnosť **Odstrániť zo zoznamu**. Ak chcete zobraziť informácie o tejto aplikácii, zvolte možnosť **Informácie o aplikácii**.

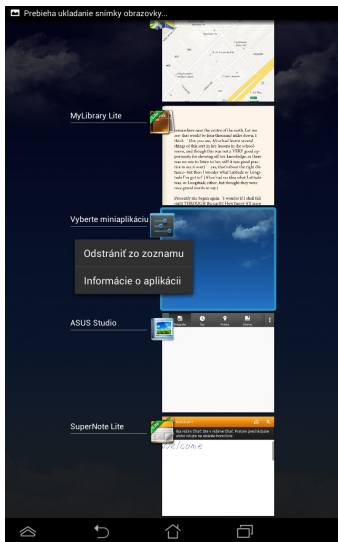

---


**POZNÁMKA:** Novú aplikáciu môžete tiež odstrániť zo zoznamu jej potiahnutím doľava alebo doprava.


---


## Task Manager (Správca úloh)

Aplikácia ASUS Správca úloh zobrazuje zoznam aktuálne spustených nástrojov a aplikácií v MeMO Pade spolu s ich využitím v percentách. Spustené aplikácie môžete jednotlivito otvoriť a zatvoriť alebo zatvoriť Aplikácie a nástroje naraz pomocou funkcie **Vyčistiť jedným kliknutím**.

Ak chcete spravovať aplikáciu Správca úloh:

1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie a potom klepnutím na text **Miniaplikácie** zobrazte ponuku zástupcov.
2. Klepnutím na aplikáciu **ASUS Task Manager (ASUS Správca úloh)** a jej podržaním zobrazíte na úvodnej obrazovke pole ASUS Správca úloh.

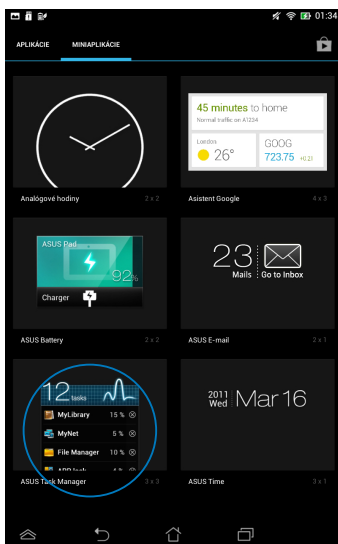




3. Klepnutím na ovládací prvok a jeho podržaním sa zobrazia zátvorky dimenzovania. Ak chcete zobraziť úplný zoznam úloh, zátvorku dimenzovania presuňte hore alebo dole.
4. Spustenú aplikáciu zatvorte klepnutím na tlačidlo  vedľa nej. Ak chcete naraz zatvoriť všetky spustené aplikácie, klepnite na ikonu **Vyčistiť jedným kliknutím**.

# Správca súborov

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete jednoduchým spôsobom vyhľadať a spravovať svoje údaje buď vo vnútornej pamäti, alebo v pripojených vonkajších pamäťových zariadeniach.



## Vstúpenie do vnútornej pamäte

Ak chcete vstúpiť do vnútornej pamäte:


1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím na ikonu  > **Vnútrná pamäť** na ľavom paneli zobrazíte obsah MeMO Padu a potom klepnite na položku, ktorú chcete vybrať. Ak je vložená karta microSD, klepnutím na **MicroSD** zobrazíte obsah karty microSD.
3. Ak sa chcete vrátiť do základného adresára Moja pamäť, klepnite na ikonu .

## Vstupovanie do vonkajšieho pamäťového zariadenia

Ak chcete vstúpiť do vonkajšieho pamäťového zariadenia:

1. Presunutím správneho panela do hornej časti obrazovky zobrazíte správnú oblasť.
2. Klepnutím na ikonu  zobrazíte obsah vašej karty microSD. Kartú microSD odpojte z MeMO Padu klepnutím na ikonu .

**DÔLEŽITÉ!** Pred odpojením karty microSD z MeMO Padu si nezabudnite uložiť údaje uložené na karte microSD.




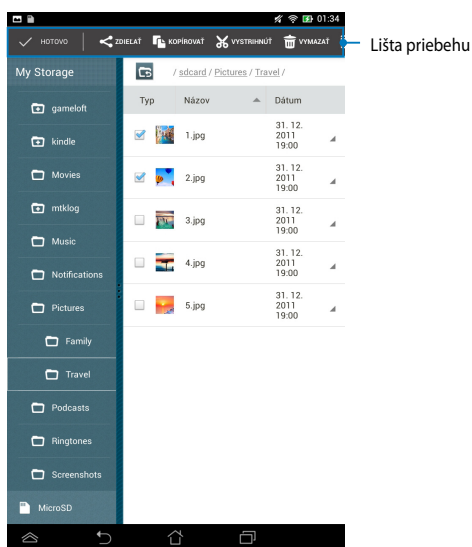
## Prispôsobenie obsahu

V aplikácii Správca súborov môžete kopírovať, vystrihnúť, zdieľať a vymazať obsah vášho zariadenia a nainštalovaného pamäťového zariadenia.

Keď prispôbujete súbor alebo zložku, začiarknite políčko vedľa súboru alebo zložky a v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí lišta priebehu.

### POZNÁMKY:



- Akcia  sa zobrazí len vtedy, keď prispôbujete súbor alebo súbory uložené v zložke.
- Môžete tiež zaškrtnúť súbor alebo zložku a potom ju presunúť a umiestniť na požadovanú cieľovú zložku.




## Nastavenia

Na obrazovke **Nastavenia** môžete konfigurovať nastavenia zariadenia MeMO Pad. Pomocou tejto systémovej aplikácie môžete nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie MeMO Padu, hardvér, osobné údaje, konto a nastavenia systému.

Na obrazovku **Nastavenia** sa môžete dostať dvoma spôsobmi.

1. Ak chcete zobraziť ponuku, na obrazovke Aplikácie klepnite na ikonu .
2. Ak chcete zobraziť panel **Rýchle nastavenie ASUS**, správnú lištu presuňte do hornej časti obrazovky a potom klepnite na ikonu .

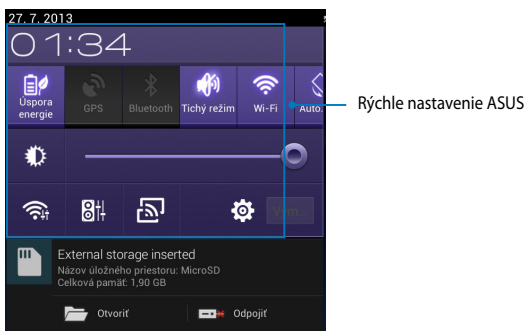


## Rýchle nastavenie ASUS




## Panel ASUS s funkciou Quick Setting Adjustment (Úprava rýchleho nastavenia ASUS).

Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo zablokovať, poklepte na jednotlivé ikony obslžného programu.

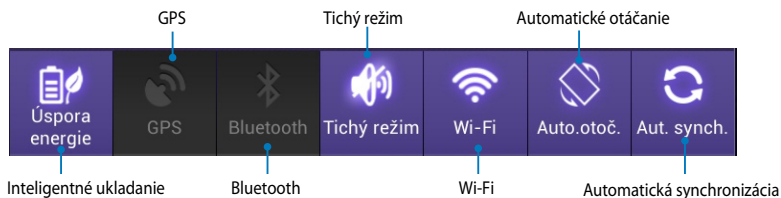

## Správové panely

Pod okienkom Rýchle nastavenie sa zobrazia správové okienka pre výzvy alebo aktualizácie v aplikáciách, prichádzajúce e-maily a stav obslužného programu.

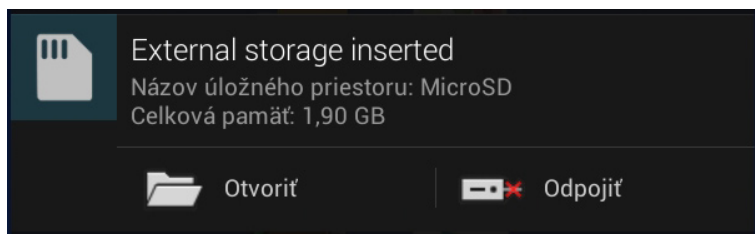

---

**POZNÁMKA:** Ak chcete položku odstrániť zo zoznamu, oznámenie posuňte vpravo alebo vľavo.

---



## Vypnutie MeMO Padu

MeMO Pad môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných krokov:

- Stlačte tlačidlo Napájanie približne na (2) sekundy a po výzve klepnite na tlačidlo **Vypnúť** a potom na tlačidlo **OK**.
- Ak váš MeMO Pad nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň ôsmich (8) sekúnd, kým sa MeMO Pad vypne.

---

**DÔLEŽITÉ!** Núteným vypnutím zariadenia môže dôjsť k strate údajov. Nezabudnite si pravidelne zálohovať údaje.

---

## Prepnutie MeMO Padu do režimu nízkej spotreby

Ak chcete MeMO Pad prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.

Lined paper area for writing.

## ***Kapitola 4:***

# ***Predinštalované aplikácie***


# Odporúčané predinštalované aplikácie

## Hudba Play

Pomocou aplikácie Prehrať hudbu, čo je integrované rozhranie pre hudobnú kolekciu, môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo vnútornej pamäti alebo z nainštalovaného vonkajšieho pamäťového zariadenia.

Všetky zvukové súbory môžete pomiešať a prehrávať ich náhodne, alebo preklopením vyberte požadovaný album a vychutnajte si hudbu.

Ak chcete prehrávať hudobné súbory, na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu

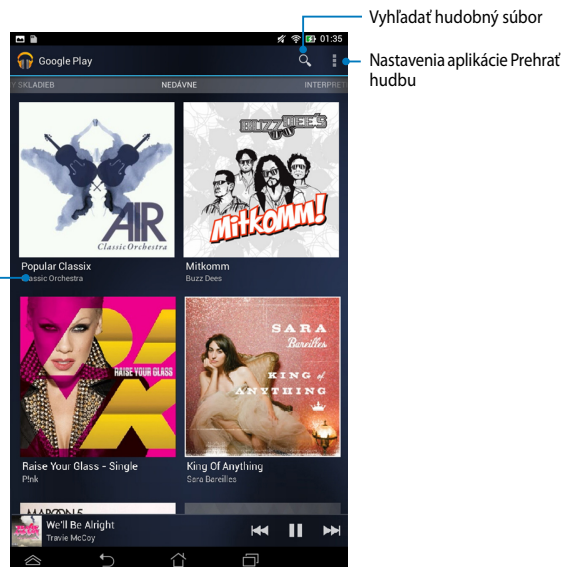

Posúvaním zľava doprava môžete hudobné súbory zobrazíť podľa posledného súboru, albumov, piesní, zoznamu skladieb a žánrov

---

## POZNÁMKY:

Zvukový a obrazový kodek podporovaný MeMO Pad:

- **Dekodér**

**Zvukový kodek:** AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(rozšířené AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, lineárne WAV PCM, WMA 10, Bezstratové WMA, WMA Pro LBR

**Obrazový kodek:** H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Kódovač**

**Zvukový kodek:** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Obrazový kodek:** H.263, H.264, MPEG4

---

## Fotoaparát

Aplikácia Fotoaparát vám umožní pomocou MeMO Padu fotografovať a nahrávať video.

Ak chcete spustiť aplikáciu Fotoaparát, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo




a potom klepnite na ikonu . Až dokončíte.

---


**POZNÁMKA:** Súbor s obrázkami a videami sa automaticky ukladajú do zložky Galéria.

---

## Nastavenia fotoaparátu

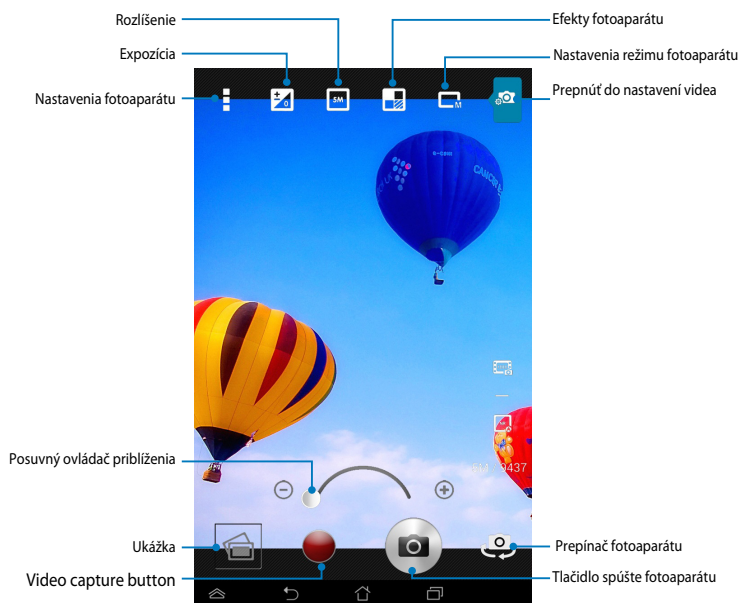


## Nastavenia videa (Video)

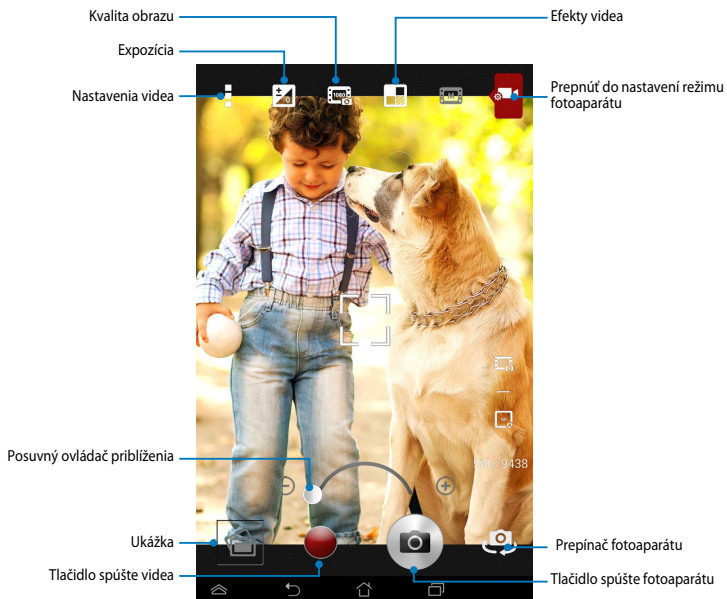


## Galéria

Pomocou aplikácie Galéria si môžete v MeMO Pade prezerat' obrázky a prehrávať videá. Táto aplikácia tiež umožňuje upravovať, zdieľať alebo odstrániť súbory s obrázkami a videami, ktoré sú uložené v MeMO Pade. Zo zložky Galéria môžete obrázky zobrazit' v prezentácii alebo klepnutím zobrazíte vybraný súbor s obrázkami alebo videom.

Ak chcete spustiť aplikáciu Galéria, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo





## Hlavná obrazovka Galéria

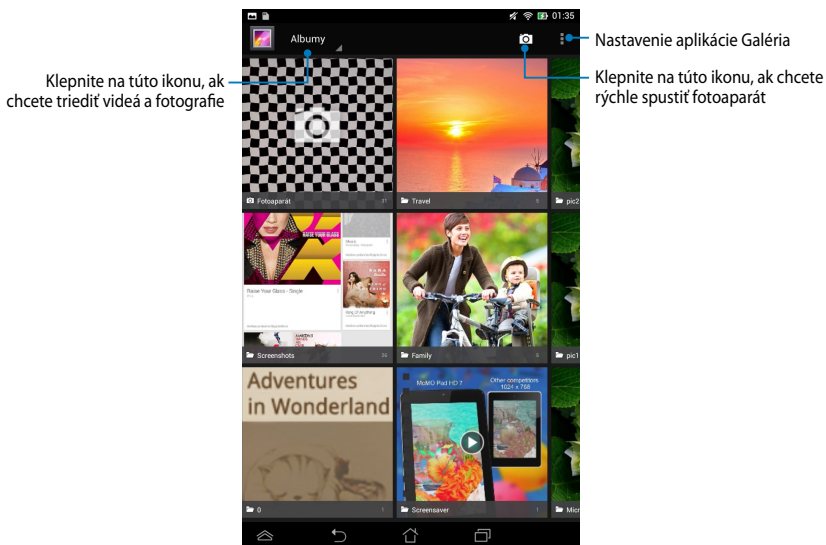



## Zdieľanie a odstránenie albumov

Ak chcete zdieľať album, klepnite na tento album a podržte ho, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí panel nástrojov. Vybrané albumy môžete nahráť alebo zdieľať on-line alebo odstrániť z MeMO Padu.

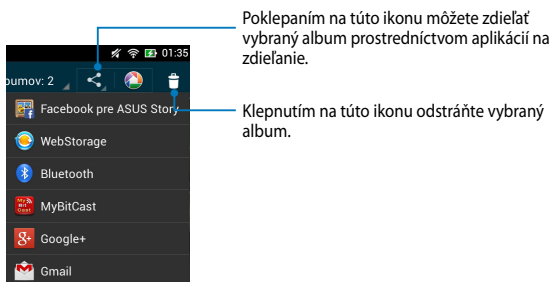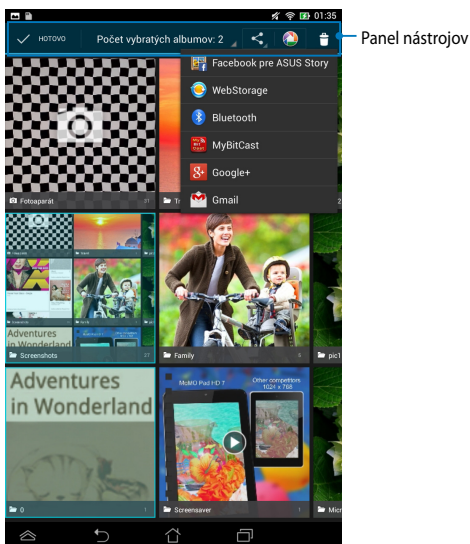


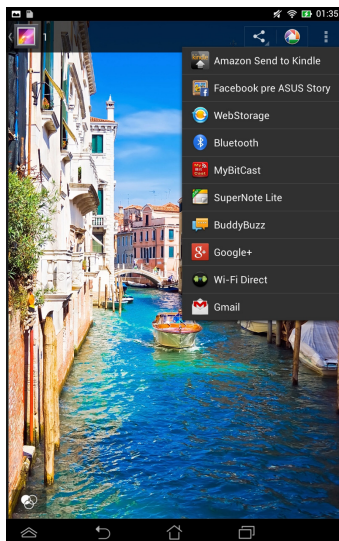
## Zdieľanie, odstránenie a úprava obrázkov

Ak chcete zdieľať, upraviť alebo odstrániť obraz, obraz otvorte klepnutím naň a potom klepnutím na obraz spustíte panel nástrojov v hornej časti obrazovky.


### Zdieľanie obrazov


Ak chcete zdieľať obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete zdieľať.
2. Klepnutím vyberte obraz a potom klepnite na ikonu  a vyberte zo zoznamu zdieľaných aplikácií.




Ak chcete zdieľať viac obrazov:


1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete zdieľať.
2. Klepnite na obraz, podržte ho a potom klepnite na ďalšie obrázky.
3. Klepnite na ikonu  a potom vyberte zo zoznamu zdieľaných aplikácií.

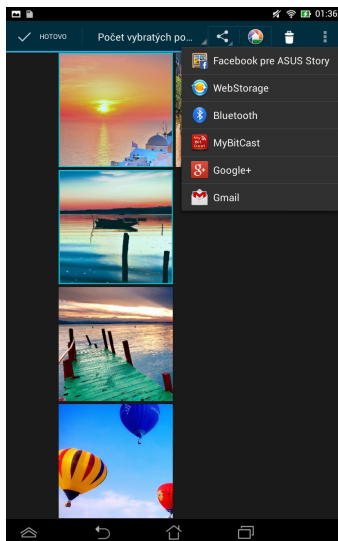

## Úprava obrazu


Ak chcete upraviť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete upraviť.
2. Obraz otvorte klepnutím naň a potom klepnite na tlačidlo  > **Upraviť**.
3. Úpravu spustíte klepnutím na editovacie nástroje.

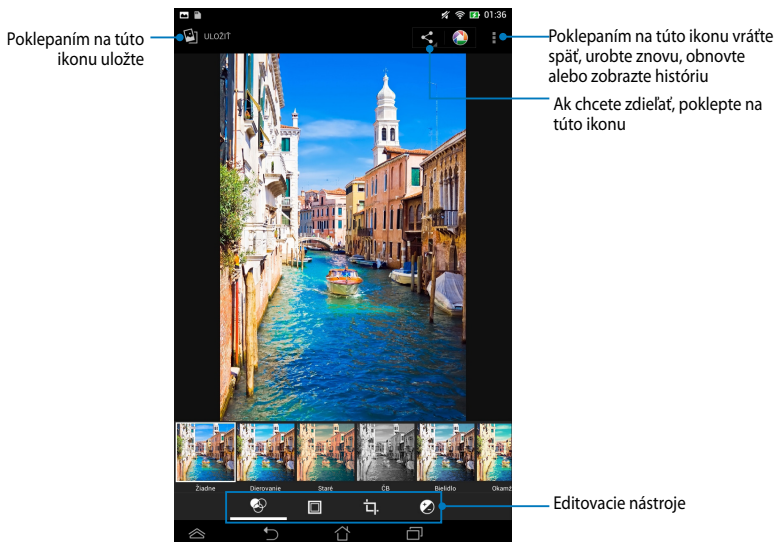


## Odstránenie obrazov

Ak chcete odstrániť obraz:

1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obraz, ktorý chcete odstrániť.
2. Obraz otvorte klepnutím naň a potom klepnite na ikonu .
3. Klepnite na tlačidlo **OK**.


Ak chcete odstrániť viac obrazov:


1. Na obrazovke Galéria otvorte album obsahujúci obrázky, ktoré chcete odstrániť.
2. Klepnite na jeden obraz, podržte ho a potom klepnite na ďalšie obrázky.
3. Klepnite na ikonu  a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

## Vstup do zástupcu Galéria

Pomocou ovládacieho prvku **Fotogaléria** môžete priamo z úvodnej obrazovky okamžite vstupovať do svojich obľúbených fotografií alebo albumov.

Ak chcete zobraziť zástupcu Galéria fotografií na úvodnej obrazovke:

1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Ak chcete zobraziť ponuku **Miniaplikácie**, poklepte na ponuku ovládacích prvkov.
3. Klepnite na tlačidlo **Fotogaléria** a podržte, kým sa pole zástupcu nepresunie na úvodnú obrazovku a nezobrazí sa dialógové okienko **Vybrať obrázy**.
4. V dialógovom okienku **Vybrať obrázy** zvolte obraz, ktorý chcete umiestniť ako zástupcu na úvodnej obrazovke.

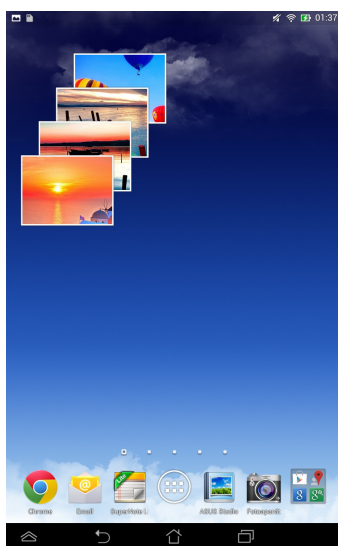



## E-mail

Aplikácia E-mail umožňuje pridávať kontá POP3, IMAP a Exchange, pomocou ktorých môžete e-maily prijímať, vytvárať a prezeráť priamo z MeMO Padu.

**DOLEŽITÉ!** Aby ste mohli pridať e-mailové konto alebo e-maily odosielať a prijímať z pridaných kont, musíte byť pripojení k internetu.



## Nastavenie e-mailového konta

Ak chcete nastaviť e-mailové konto:


1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím na ikonu  spustíte e-mailovú aplikáciu.
3. Na obrazovke aplikácie E-mail zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.

**POZNÁMKA:** Počkajte, kým MeMO Pad automaticky skontroluje nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty.

4. Vykonajte konfiguráciu pre **Možnosti účtu** a potom klepnite na tlačidlo **Ďalej**.

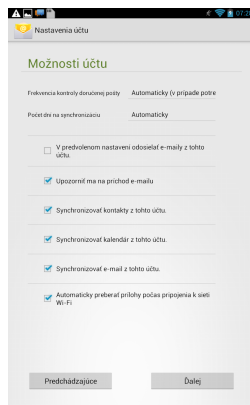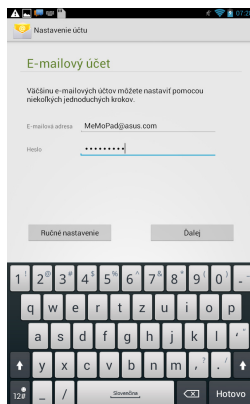

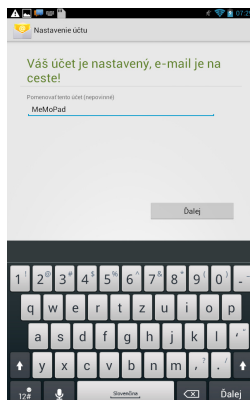


5. Zadajte názov konta, ktorý chcete zobraziť v odchádzajúcich správach, a potom klepnutím na tlačidlo **Ďalej** sa prihláste do vašej schránky došlej pošty.



## Pridanie e-mailových kont

Ak chcete pridať e-mailové kontá:

1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnite na ikonu  a prihláste sa pomocou svojho konta.
3. Klepnite na tlačidlo **> Nastavenia**. Potom klepnite na text **Pridať účet** v pravom hornom rohu obrazovky.








# Gmail


Pomocou aplikácie Gmail môžete vytvoriť nové konto Gmail alebo synchronizovať existujúce konto Gmail, aby ste mohli e-maily odosielať, prijímať a prezerat' priamo z MeMO Padu. Aktivovaním tejto aplikácie môžete vstupovať do iných aplikácií Google, napríklad Obchod Play, ktoré si môžu vyžadovať konto Google.

## Nastavenie konta Gmail



1. Klepnutím na tlačidlo  prejdite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím na ikonu  spustíte aplikáciu Gmail.
3. Poklepte na zložku **Existujúci** a vstúpte do existujúceho **Email** a **Heslo** a potom poklepte na tlačidlo .

### POZNÁMKY:

- Poklepte na tlačidlo **Nový**, ak nemáte vytvorené **Účtu Google**.
- Ak chcete nastaviť svoje konto, pri prihlásení budete musieť počkať, kým MeMO Pad dokončí komunikáciu so servermi Google.

4. Svoje konto služby Google môžete použiť na zálohovanie a obnovu Vašich nastavení a údajov. Ak sa chcete prihlásiť na konto Gmail, klepnite na ikonu .

**DÔLEŽITÉ!** Ak okrem konta služby Gmail máte niekoľko ďalších e-mailových kont, pomocou ponuky **Poslať E-mail** ušetríte svoj čas a získajte naraz prístup k všetkým svojim e-mailovým kontám.

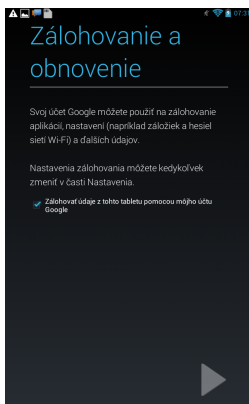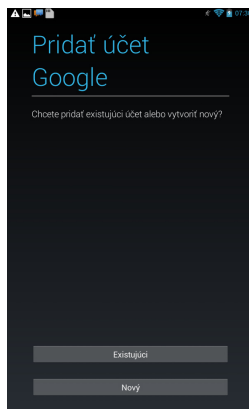


## Obchod Play


Pomocou svojho konta Google môžete vstupovať do množstva zábavných hier a aplikácií.

**DÔLEŽITÉ!** Do aplikácie Obchod Play môžete vstúpiť iba po prihlásení sa na svoje konto Google.

## Vstúpenie do aplikácie Obchod Play

Ak chcete vstúpiť do Obchod Play:

1. Na úvodnej obrazovke klepnite na ikonu .
2. Ak už máte konto Google, klepnite na tlačidlo **Existujúci** a zadajte svoje e-mailové konto a heslo. Ak nemáte vytvorené konto, klepnite na tlačidlo **Nový** a konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po prihlásení môžete začať sťahovať aplikácie z Obchod Play a nainštalovať ich do vášho MeMO Padu.

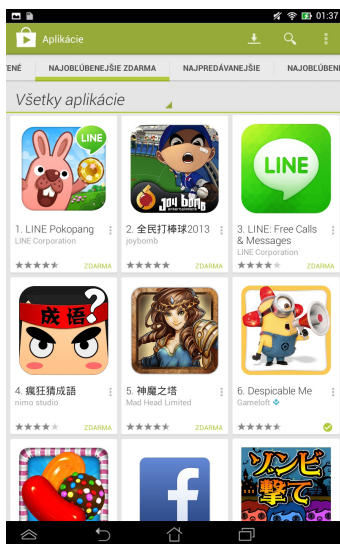

**DÔLEŽITÉ!** Pre zariadenia Android® si stiahnite najnovšiu verziu Adobe Flash Player.

## POZNÁMKY:



- Odstránené aplikácie nedokážete obnoviť, ale pomocou rovnakých prihlasovacích údajov sa môžete prihlásiť a prevziať si ich znova.
- Niektoré aplikácie sú bezplatné a za niektoré budete musieť zaplatiť kreditnou kartou.

## Mapy


Aplikácia Google Maps umožňuje vyhľadať inštitúcie, prehliadať mapy a vyhľadávať trasy. Táto aplikácia tiež umožňuje zistiť Vašu aktuálnu polohu a informácie zdieľať s inými ľuďmi.

## Používanie aplikácie Google Maps


Ak chcete používať aplikáciu Google Maps:

1. Klepnutím na tlačidlo  zobrazíte obrazovku Aplikácie a potom klepnite na ikonu .
2. Vyhľadávanie môžete prispôbiť pomocou panela nástrojov v hornej časti obrazovky.

### Zobrazenie na výšku

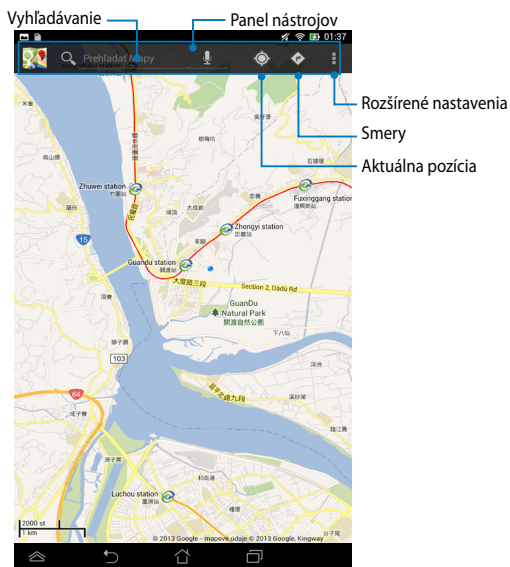


## Zobrazenie na šírku

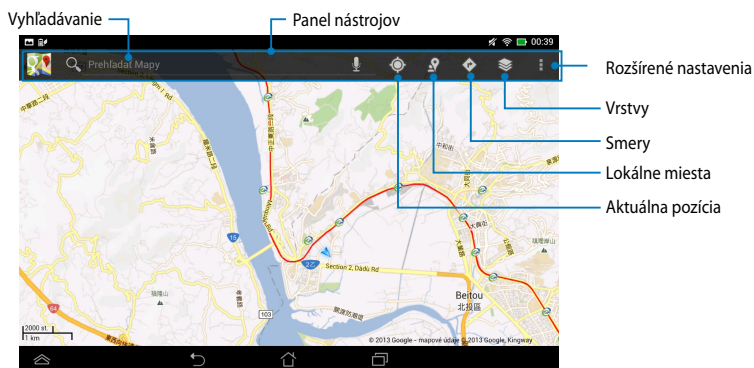

## Aplikácia MyLibrary Lite

Integrované rozhranie MyLibrary Lite pre vaše zbierky kníh umožňuje umiestniť a triediť vaše zakúpené alebo prevzaté e-knihy podľa názvu, autora a dátumu.

Ak chcete spustiť aplikáciu MyLibrary Lite, klepnutím na tlačidlo  zobrazte

obrazovku Aplikácie a potom klepnite na ikonu  .

---


**DÔLEŽITÉ!** Na otvorenie niektorých e-kníh budete potrebovať prehrávač Adobe Flash®. Pred používaním MyLibraryLite si stiahnite prehrávač Adobe Flash®.

---

**POZNÁMKA:** MyLibraryLite podporuje elektronické knihy vo formáte ePub, PDF a TXT.


---

## Hlavná obrazovka MyLibrary Lite

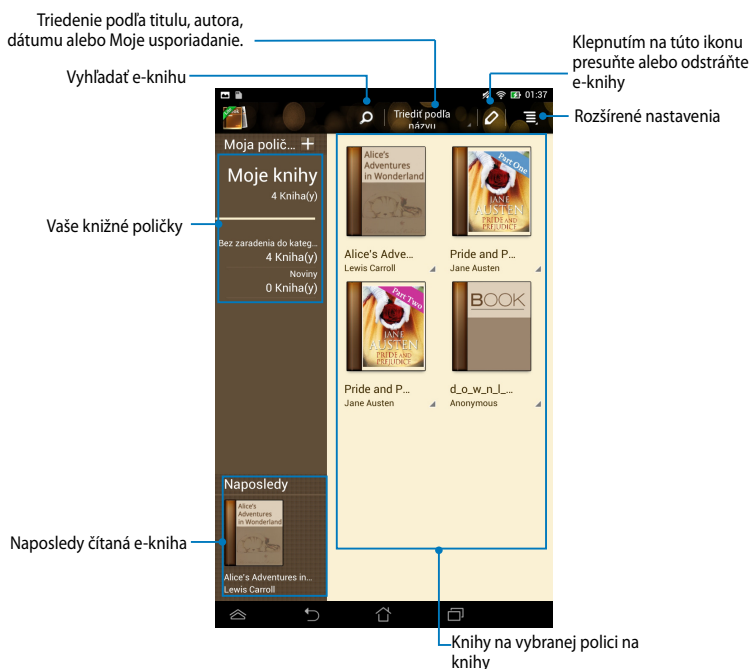


## Čítanie elektronických kníh

Keď budete čítať e-knihu, potiahnite prstom doľava, ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, alebo potiahnite prstom zľava doprava, ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku.

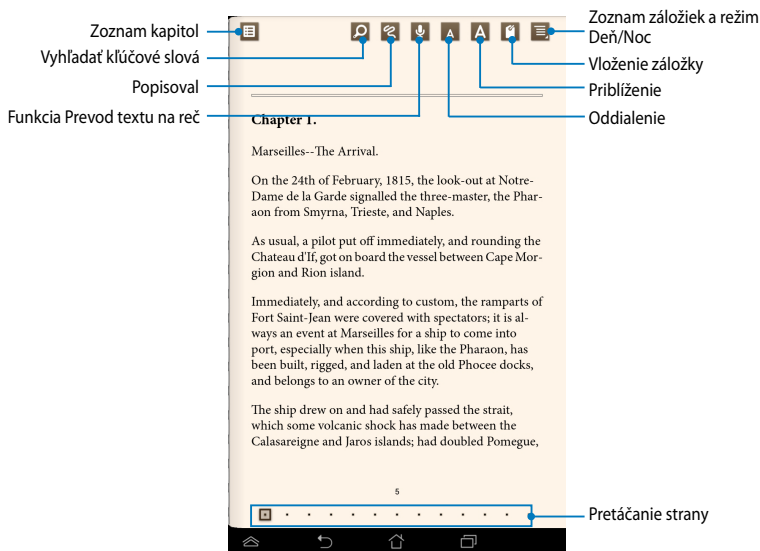


## Prevracanie strán

Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, prstom potiahnite sprava doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, prstom prejdite zľava doprava.

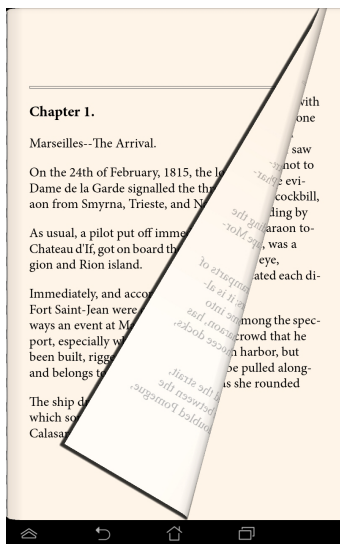



## Umiestnenie záložky

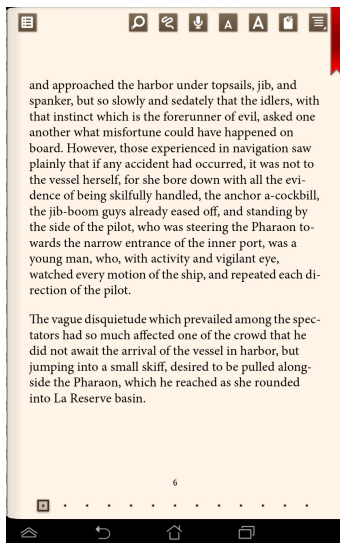Záložka umožňuje označiť stránky v knihe, takže sa môžete ľahko vrátiť na poslednú stránku, ktorú ste čítali.



Ak chcete umiestniť záložku:


1. Klepnutím na ľubovoľné miesto na obrazovke sa zobrazí panel nástrojov.
2. Poklepaním na ikonu  označte stránku. Môžete tiež označiť toľko stránok, koľko chcete.
3. Ak chcete zobraziť stránky so záložkou v texte, klepnite na tlačidlo  > **Zoznam záložiek** a potom klepnite na stránku, ktorú chcete otvoriť.




## Robenie poznámok na stránke

Robením poznámok vo vašich e-knihách môžete spoznať definíciu slova, skopírovať slovo alebo slovné spojenie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo počúvať pomocou funkcie Prevod textu na reč.

### Robenie poznámok k slovu

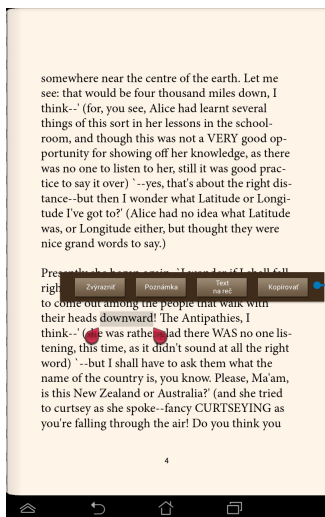

### Robenie poznámok k slovnému spojeniu

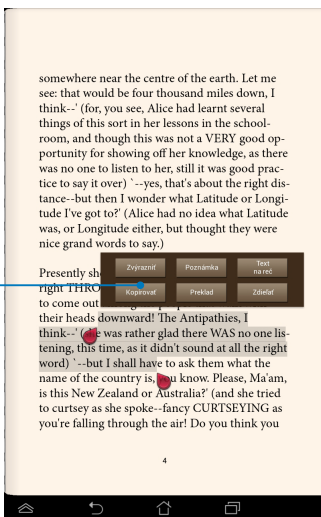

Panel akcií

Ak chcete na stránke uviesť poznámku:

1. Klepnite na požadované slovo alebo vetu a podržte, kým sa nezobrazí panel nástrojov a slovník s poznámkami.

**POZNÁMKA:** Ak chcete označiť slovné spojenie, poklepte na slovo a podržte ho a potom toto slovo vyberte potiahnutím prstom. Keď vyberiete slovné spojenie, slovník s poznámkami sa nezobrazí.

2. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Zvýrazniť**. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Poznámka**. Ak si chcete vypočítať vybrané slovo alebo slovné spojenie, klepnite na text **Text na reč**. Ak chcete skopírovať vybrané slovo alebo slovné spojenie a vložiť ho do textovej aplikácie, poklepte na tlačidlo **Kopírovať**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete slovo alebo slovné spojenie zdieľať, klepnite na **Zvýrazniť**. Klepnite na zvýraznené slovo alebo slovné spojenie a potom na tlačidlo **Zdieľať** a nakoniec vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

## SuperNote Lite Lite

SuperNote Lite Lite je ľahko použiteľná aplikácia, ktorá vám umožní robiť si poznámky, kresliť, zachytiť a vložiť fotografie a nahrávať zvuky a videoklipy pre väčší interaktívny zážitok.

Pomocou Vášho konta ASUS WebStorage môžete tiež zdieľať svoje zápisníky.


Ak chcete spustiť SuperNote Lite Lite, na úvodnej obrazovke poklepte na ikonu



## Hlavná obrazovka SuperNote Lite Lite

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zobraziť podľa typu


Klepnite na túto ikonu, ak chcete pridať nový zápisník

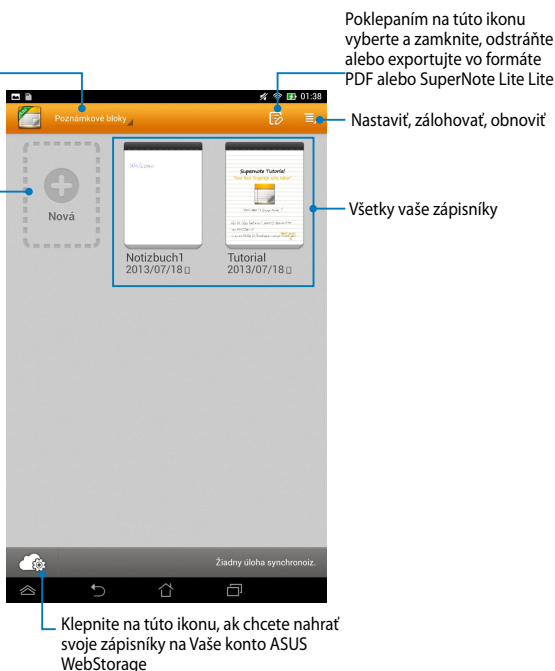


## Vytváranie nového zápisníka




Ak chcete vytvoriť nový zápisník:

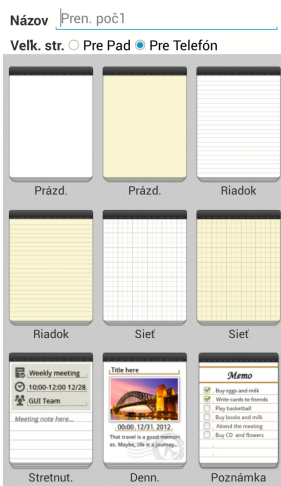1. Klepnite na text **Nová**.
2. Zadajte názov súboru a pre veľkosť stránky vyberte možnosť **Pre Pad** alebo **Pre Telefón**.
3. Vyberte šablónu. Okamžite sa zobrazí nová stránka na poznámky.

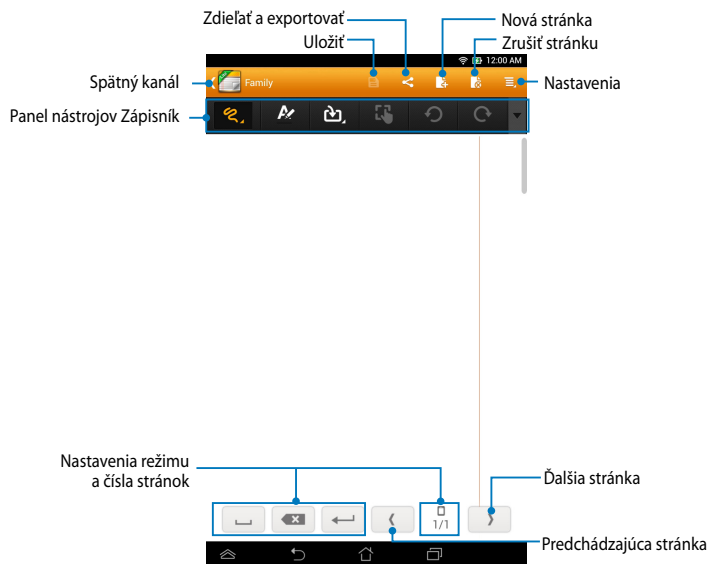

## Rozhranie nového zápisníka SuperNote Lite



**POZNÁMKA:** Nastavenia režimu a panel nástrojov zápisníka sa zmenia, keď klepnete na ikonu režimu , ikonu režimu  alebo ikonu režimu .

## Úprava zápisníka



SuperNote Lite vám so zápisníkmi umožní byť kreatívnym. Na paneli nástrojov môžete zvoliť niekoľko nástrojov, ktoré vám umožnia prispôsobiť Vaše zápisníky.


**POZNÁMKA:** Nastavenia na paneli nástrojov sa môžu líšiť v závislosti od režimu, ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápisník upraviť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote Lite poklepte na zápisník, ktorý chcete upraviť.
2. Ak chcete spustiť úpravu zápisníka, klepnite na niektorú z ikon na paneli nástrojov.

### POZNÁMKY:

- Ak chcete aktivovať režim **Rukopis**, na paneli nástrojov zápisníka klepnite na tlačidlo ▼ a v prípade potreby klepnite na ikonu  pre pokyny krasopisu.
- Ak chcete aktivovať funkcie **Rukopis** a **Strojopis**, klepnutím na tlačidlo  vyberte text alebo ťahy farbou a hrúbku čiary.

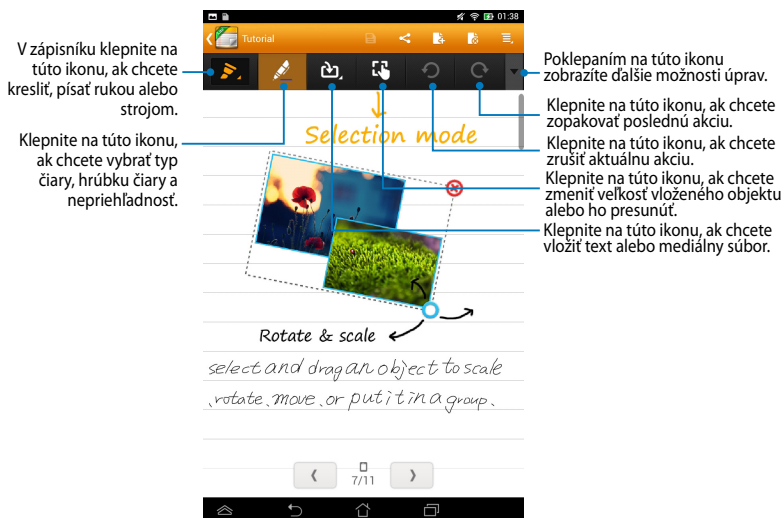

## Režim SuperNote Lite Read-only



## Premenovanie zápisníka

Ak chcete zápisník premenovať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote Lite klepnite na súbor Zápisník a podržte ho a potom klepnite na tlačidlo **Premenovať**.
2. Zadajte názov súboru a klepnite na tlačidlo **OK**.


## Skrytie zápisníka

Ak chcete zápisník skryť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote Lite klepnite na súbor Zápisník, podržte ho a potom klepnite na tlačidlo **Zamk. skryť**.
2. Zadajte heslo a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

---

### POZNÁMKY:

- Keď skryjete zápisník prvýkrát, budete vyzvaný na zadanie nového hesla.
  - Ak chcete na hlavnej obrazovke zobrazíť skryté zápisníky, klepnite na ikonu  a potom na text **Uk. zam. poz. blok**.
- 



## Vymazanie zápisníka

Ak chcete zápisník vymazať:


1. Na hlavnej obrazovke SuperNote Lite klepnite na súbor Zápisník, podržte ho a potom klepnite na tlačidlo **Odstrániť**.
2. Odstránenie zápisníka potvrdíte klepnutím na tlačidlo **Odstrániť**.

## ASUS Studio

ASUS Studio je aplikácia, ktorá Vám umožní spravovať fotografie a videá uložené v MeMO Pade. Pomocou aplikácia ASUS Studio môžete prehliadať a triediť svoje fotografie a videá, upravovať fotografie a efekty filtra; vytvárať personalizované albumy a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych sietí.

Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Studio, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na ikonu  .

## Hlavná obrazovka ASUS Studio

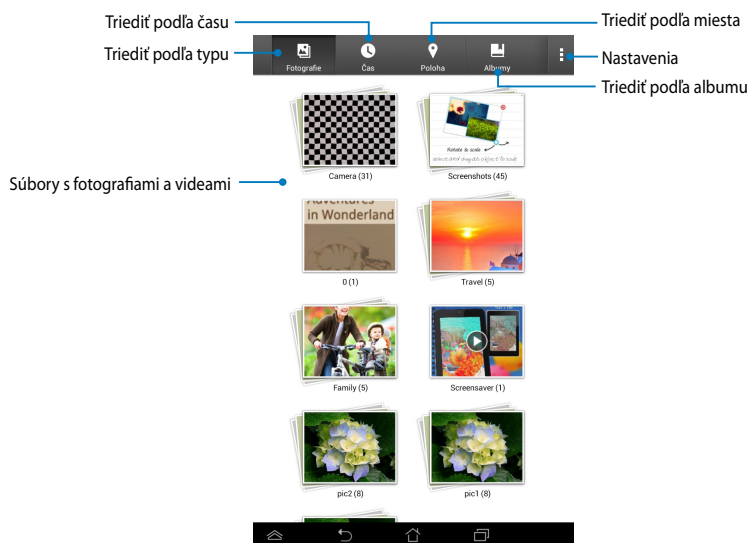

## Zobrazenie uložených fotografií

Ak chcete zobraziť fotografie, klepnite na fotoalbum a potom v uložených obrazoch rolujte posúvaním prsta nahor alebo nadol.

## Sledovanie uložených videí


Ak si chcete pozerať svoje uložené videá, klepnite na video album a potom klepnutím vyberte video, ktoré si chcete pozrieť.



## Prispôsobenie uložených fotografií

Ak chcete upraviť fotografiu, otvorte album, ktorý obsahuje fotografiu, ktorú chcete upraviť, a potom klepnutím na túto fotografiu vyberte a spustíte panel nástrojov.

Klepnite na túto ikonu, ak sa chcete vrátiť späť na predchádzajúcu obrazovku.

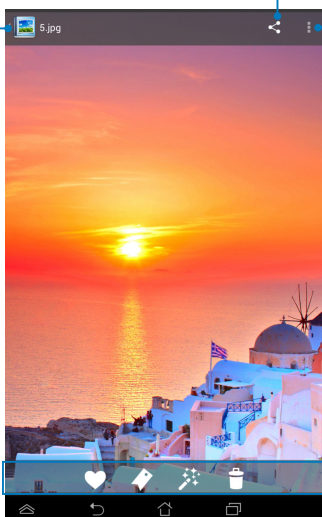





Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu zdieľať.

Nastavenia


Panel nástrojov

Panel nástrojov obsahuje nasledovné funkcie:

-  Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu pridať ako obľúbené.
-  Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu označiť a vybrať kategóriu.
-  Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu upraviť.
-  Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu odstrániť.

## Úprava fotografie

Ak chcete upraviť fotografiu:

1. Poklepte na ikonu  na paneli nástrojov.
2. Úpravu spustíte klepnutím na editovacie nástroje.

Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu otočiť

Klepnite na túto ikonu, ak sa chcete vrátiť späť na predchádzajúcu obrazovku


Klepnite na túto ikonu, ak chcete fotografiu orezať

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zopakovať zmeny

Klepnite na túto ikonu, ak chcete uložiť vykonané zmeny

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zrušiť vykonané zmeny

Úprava panela nástrojov

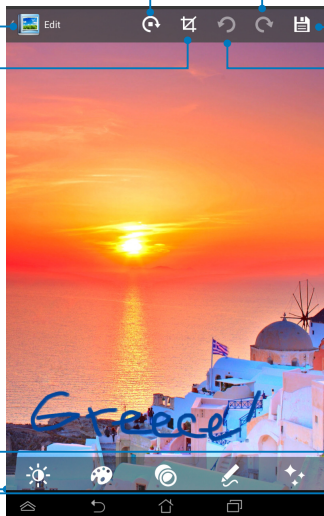




# BuddyBuzz

BuddyBuzz je exkluzívny agregátor sociálnej siete ASUS, ktorý Vám umožní prístup k viacerým Vaším kontám na sociálnych sieťach na jednom mieste. Pomocou BuddyBuzz môžete prepínať medzi Vašími kontami sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Twitter a Plurk.


**POZNÁMKA:** Keď používate BuddyBuzz prvýkrát, musíte si zaregistrovať svoje kontá sociálnych sietí.

## Používanie BuddyBuzz

Ak chcete používať BuddyBuzz:

1. Na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na ikonu .
2. Ak chcete spustiť hlavnú obrazovku BuddyBuzz, klepnite na ikonu .

## Hlavná obrazovka BuddyBuzz

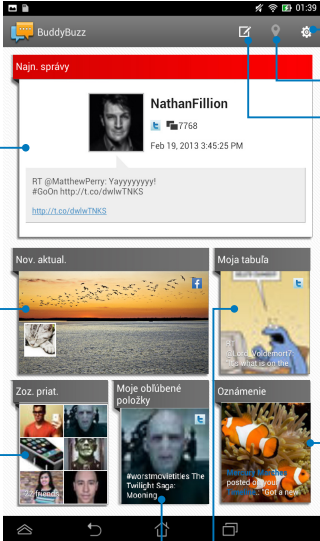

Poklepaním na túto ikonu nastavíte konto a všeobecné nastavenie

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zobraziť svoju aktuálnu pozíciu

Klepnite na túto ikonu, ak chcete odoslať svoj stav

Poklepaním na túto ikonu zobrazíte najnovšie oznamy priateľov alebo smerovanie fotografií

Poklepaním na túto ikonu zobrazíte aktuálne správy od svojich priateľov, označené spravodajské webové stránky a udalosti

Poklepaním na túto ikonu zobrazíte svojich priateľov a ich profily



Poklepaním na túto ikonu pridáte obľúbených priateľov a zobrazíte obľúbené príspevky.

Poklepaním na túto ikonu zobrazíte oznámenia, ktoré sú označené vo vašom profile

Poklepaním na túto ikonu načítate aktualizácie a zobrazíte fotografie, ktoré ste zverejnili v zložke Mój panel.

## AudioWizard

Aplikácia AudioWizard umožňuje prispôsobiť zvukové režimy MeMO Padu pre jasnejší výstup zvuku, ktorý sa hodí pre aktuálne používané scenáre.

Ak chcete spustiť aplikáciu Audio Wizard, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na ikonu .



## Používanie AudioWizard

Ak chcete používať aplikáciu AudioWizard:

1. V okne AudioWizard klepnite na zvukový režim, ktorý chcete aktivovať.

**POZNÁMKA:** Ak chcete deaktivovať niektorý zo zvukových režimov, ktoré ste skôr uložili, klepnite na tlačidlo **OFF (VYPNÚŤ)**.


2. Ak chcete uložiť zvolený zvukový režim a ukončiť okno AudioWizard, klepnite na tlačidlo **OK**.

## ASUS Artist

ASUS Artist je exkluzívna aplikácia maľovania ASUS, ktorá vám umožní vytvoriť súbor s obrázkom alebo do existujúceho súboru s obrázkom pridať krasopis, efekty a fotografie.


Ak chcete spustiť aplikáciu ASUS Artist, na úvodnej obrazovke poklepte na tlačidlo



a potom poklepte na ikonu  .


ASUS Artist

## Obrazovka MyWorks

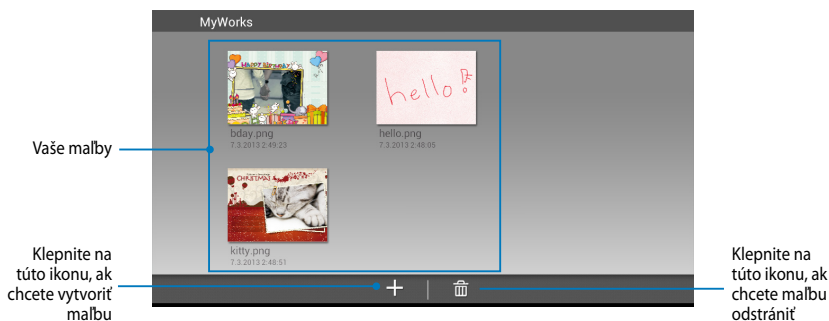


## Vytvorenie maľby

Ak chcete vytvoriť maľbu:

1. Na obrazovke MyWorks klepnite na tlačidlo .
2. Ak chcete vybrať šablónu, na obrazovke Šablóny klepnite na túto ikonu.



## Obrazovka pre úpravy ASUS Artist

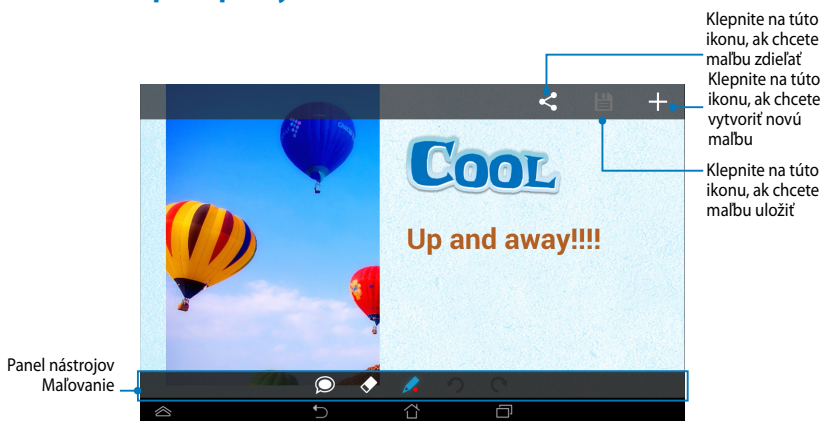

## Úprava maľby

Ak chcete upraviť maľbu:



1. Na obrazovke MyWorks klepnite na túto ikonu a vyberte maľbu.
2. Úpravu spustíte klepnutím na editovacie nástroje.


## App Locker (Zámok aplikácie)

Zámok aplikácie je bezpečnostná aplikácia, ktorá Vám umožní chrániť Vaše súkromné aplikácie pred neoprávneným používaním.

### Používanie Zámok aplikácie

Ak chcete používať funkciu Zámok aplikácie:

1. Na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na ikonu  .
2. Klepnite na tlačidlo **Start** a potom zadajte svoje heslo.

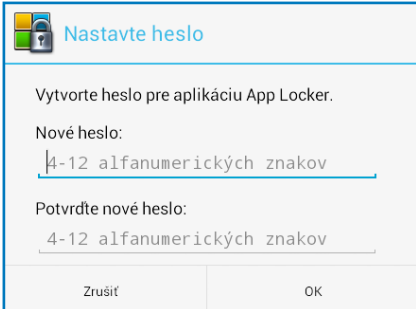

**Nastavte heslo**

Vytvorte heslo pre aplikáciu App Locker.

Nové heslo:  
4-12 alfanumerických znakov


Potvrďte nové heslo:  
4-12 alfanumerických znakov

Zrušiť      OK

3. Poklepaním na tlačidlo **OK** pokračujte na obrazovku App Locker (Zámok aplikácií).

## Obrazovka App Locker (Zámok aplikácií)

Posunutím posuvného ovládača doprava otvoríte zoznam App (Aplikácie).

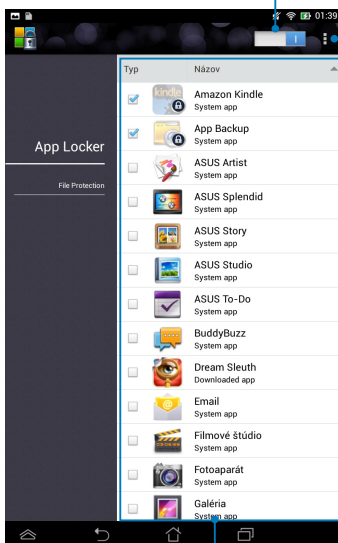

Poklepaním na túto ikonu nakonfigurujete nastavenia App Locker (Zámok aplikácií).


Poklepte na aplikácie, ktoré chcete zamknúť. Ak chcete aplikáciu odomknúť, stačí poklepať na skôr zamknutú aplikáciu.

### POZNÁMKY:

- Na úvodnej obrazovke sa vedľa zablokovaných aplikácií zobrazia symboly zámku.
- Vždy, keď budete chcieť vstúpiť do zablokovaných aplikácií, budete požiadaný zadať svoje heslo.



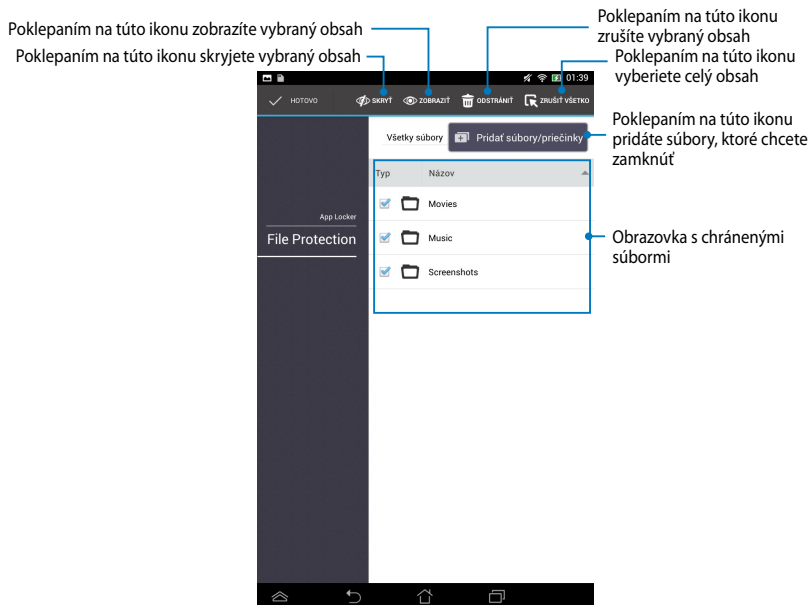

## Obrazovka File Protection (Ochrana súboru)



## Používanie možnosti File Protection (Ochrana súboru)

Ak chcete používať možnosť File Protection (Ochrana súboru):

1. Poklepaním na ikonu  **Pridať súbory/priečinky** spustíte aplikáciu File Manager (Správca súborov).
2. Poklepaním na túto ikonu vyberte súbory, ktoré chcete chrániť, a potom poklepte na ikonu  **POUŽIŤ**. Súbory, ktoré chcete chrániť, sa zobrazia na obrazovke File Protection (Ochrana súboru).

## App Backup (Zálohovanie aplikácií)

Aplikácia Backup umožňuje zálohovať a chrániť heslom nainštalované aplikácie a údaje na vnútornú pamäť MeMO Pad alebo na externé pamäťové zariadenie. Táto aplikácia tiež umožňuje obnoviť aplikácie a údaje, ktoré ste predtým odstránili z vášho MeMO Pad, po aktualizovaní firmvéru zariadenia alebo po resetovaní zariadenia na predvolené nastavenia.

Ak chcete spustiť funkciu Zálohovanie aplikácií, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na ikonu .


### DÔLEŽITÉ!

- Pomocou funkcie App Backup (Zálohovanie aplikácie) sa aplikácie nedajú obnoviť bez overenia konta.
- Pred aktualizáciou firmvéru v zariadení alebo jeho resetovaním na predvolené nastavenia si nezabudnite zálohovať svoje aplikácie a údaje na kartu microSD.

**POZNÁMKA:** Ak chcete obnoviť aplikácie a údaje, musíte zadať heslo.

## Obrazovka Zoznam záloh

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zálohovať aplikácie a údaje

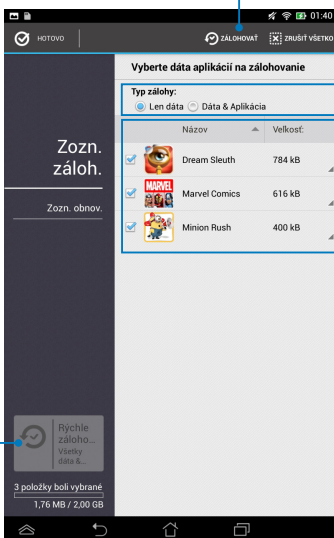

Klepnite na túto ikonu, ak chcete na zálohovanie vybrať Aplikácie a údaje

• Vyberte typ zálohovania

• Zoznam nainštalovaných aplikácií a údajov

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zálohovať Aplikácie a údaje


## Zálohovanie aplikácií a údajov

Ak chcete zálohovať svoje aplikácie a údaje:

1. Ak chcete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií a údajov, na hlavnej obrazovke Zálohovanie aplikácií klepnite v ľavom okne na položku **Zozn. záloh.**
2. Zaškrtnite aplikácie, ktoré chcete zálohovať, a potom klepnite na ikonu



3. Zadajte názov súboru pre zálohovaný súbor a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete uložiť kópiu zálohovaného súboru, zaškrtnite text **Kopírovať záložný súbor do:** a potom vyberte zložku klepnutím na ikonu .

4. Zadajte heslo pre zálohovaný súbor a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete pokračovať v zálohovaní aplikácie, klepnite na tlačidlo **OK**.


Vytv. nový súbor zálohy

**Názov súboru:**  
(Názov súboru nemôže obsahovať nasledujúce znaky: \: \*?\*<>| )


backup1

**Uložiť do:**  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Kopírovať záložný súbor do:

/Removable/MicroSD 

Zrušiť OK


 Heslo

Zadajte heslo:  
.....

Potvrďte heslo:  
.....

Uložiť heslo

Zrušiť OK

 **Záloha aplikácií**

Proces zálohovania môže chvíľu trvať.


Prosím nevyпинajte svoje zariadenie ani nepoužívajte vybrané zálohovacie aplikácie. Teraz neodpájajte vonkajšie pamäťové zariadenie.

Chcete pokračovať?

Toto hlásenie viac nezobrazovať

Zrušiť OK


6. Po skončení procesu zálohovania klepnite na tlačidlo **OK**.

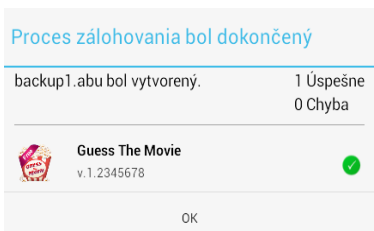

## Obrazovka Zoznam Obnoviť

Klepnite na túto ikonu, ak chcete odstrániť zálohované súbory

Klepnite na túto ikonu, ak chcete zálohovať súbory

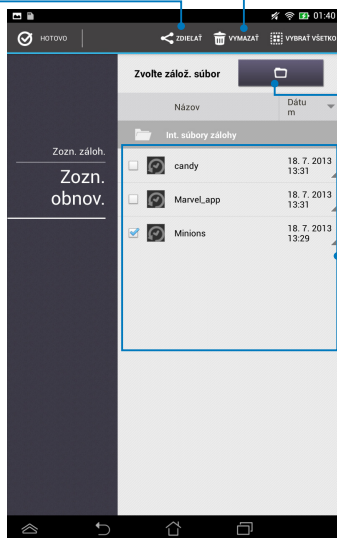

Klepnite na túto ikonu, ak chcete vybrať všetky zálohované súbory


Klepnite na túto ikonu, ak chcete spustiť aplikáciu Správca súborov

Zoznam zálohovaných súborov


## Obnovenie aplikácií a údajov

Ak chcete obnoviť aplikácií a údaje:


1. Na hlavnej obrazovke Zálohovanie aplikácií, klepnite v ľavom okne na položku **Zozn. Obnov.**
2. Klepnite na súbor, ktorý chcete obnoviť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

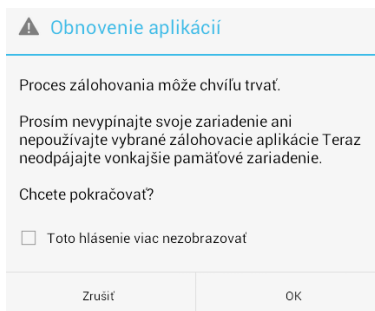


3. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili pri vytváraní zálohového súboru, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

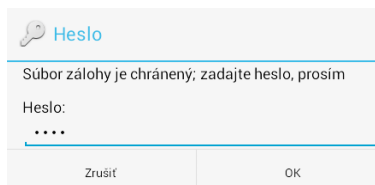


4. Vyberte súbor, ktorý chcete obnoviť, a potom klepnite na tlačidlo **OK**.

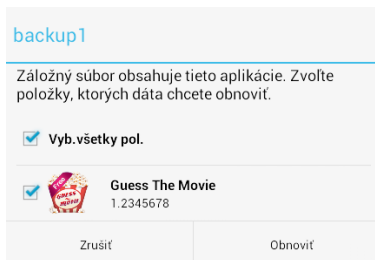

5. Ak chcete pokračovať v obnovovaní aplikácií vo Vašom systéme, klepnite na tlačidlo **OK**.

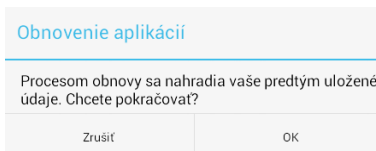


6. Po skončení procesu obnovy klepnite na tlačidlo **OK**.

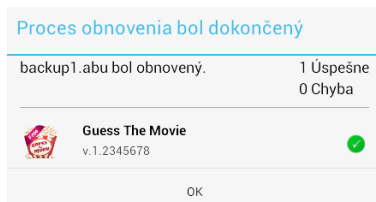

## Miniaplikácie

Zástupcovia sú miniatúrne aplikácie, ktoré umožňujú pohodlný prístup k užitočným a zábavným aplikáciám na úvodnej obrazovke MeMO Pad.

Ak chcete zobrazíť zástupcov, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na text **Miniaplikácie**.

### Zobrazenie zástupcu na úvodnej obrazovke

Ak chcete vybrať zástupcu, na obrazovke so zástupcami potiahnite prstom doľava alebo doprava. Klepnite a podržte vybraného zástupcu a potom ho potiahnite na úvodnú obrazovku.


---

#### DÔLEŽITÉ!

- Skôr, než budete môcť použiť vybraného zástupcu, môžete byť vyzvaný na vykonanie ďalších úloh, ako je registrácia alebo aktivácia.
  - Ak na obrazovke, kde ste umiestnili zástupcu, nie je dostatok miesta, zástupca nebude pridaný na túto obrazovku.
-

## Odstránenie zástupcu z úvodnej obrazovky

Na úvodnej obrazovke klepnite a podržte zástupcu, kým sa nezobrazí **X Odstrániť**. Ak chcete zástupcu odstrániť z úvodnej obrazovky, potiahnite príslušného zástupcu bez zdvihnutia prsta na **X Odstrániť**.

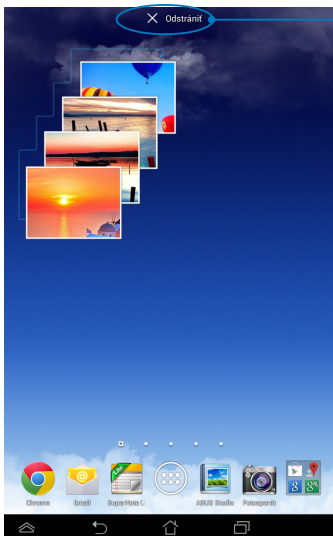


Odstránenie zástupcu z úvodnej obrazovky





## ASUS Battery

ASUS Battery je špeciálny zástupca, ktorý je určený na zobrazenie stavu batérie v MeMO Pade a v jeho pripojenom príslušenstve podľa percenta a farby.

Ak chcete zobraziť zástupcu ASUS Battery, na úvodnej obrazovke klepnite na tlačidlo  a potom klepnite na text **Miniaplikácie**.

## Zobrazenie zástupcu ASUS Battery na úvodnej obrazovke

Ak chcete vyhľadať zástupcu ASUS Battery, na obrazovke Zástupcovia posúvajte do strany. Klepnite a podržte vybraného zástupcu a potom ho potiahnite na úvodnú obrazovku.

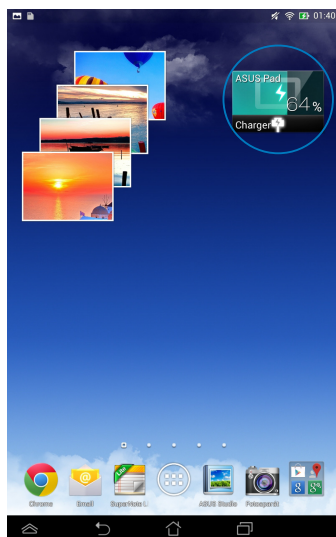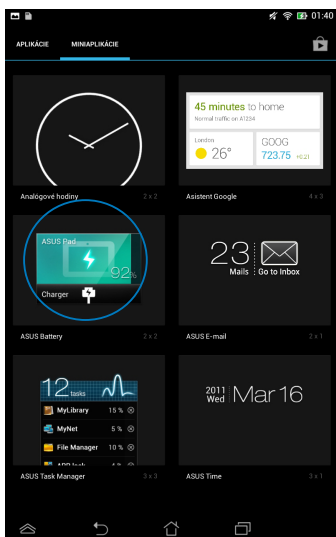

---

**POZNÁMKA:** Stav batérie v MeMO Pade si môžete tiež pozrieť v možnosti Rýchle nastavenie ASUS a v správovej oblasti. Podrobnejšie informácie nájdete v častiach **Rýchle nastavenie ASUS** a **Správový panel**.

---



# ***Prílohy***

## Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať toto zariadenie.

Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielacom, nesmie byť spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou alebo vysielateľom.

Prevádzka vo frekvenčnom pásme 5,15 - 5,25 GHz je obmedzené iba na vnútorné použitie. FCC (Federálna komisia pre rádiové a televízne vysielanie) vyžaduje, aby sa vnútorným používaním pre pásmo 5,15-5,25 GHz znížilo nebezpečenstvo škodlivého rušenia v spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami. Pri spájaní s prístupovým bodom (AP) bude vysielateľ iba v pásmach 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz a 5,725-5,850 GHz.

## Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových vln. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiovú frekvenciu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie vlády Spojených štátov amerických.

V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách skúšaného zariadenia vysielajúceho na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC akceptovala.

Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá bola FCC hlásená, je 1.12 W/kg pri umiestnení vedľa tela.

FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiovú frekvenciu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti Podpora zobrazenia na adrese [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) po vyhľadani identifikačného čísla FCC: MSQK00B.

## Upozornenie IC

Toto zariadenie môže automaticky ukončiť prenos v prípade nedostatku informácií na prenos alebo pri prevádzkovej poruche. Upozorňujeme, že toto nemá za cieľ zakázať prenos informácií týkajúcich sa riadenia alebo signalizácie alebo používanie opakovaných kódov, ak to vyžaduje technológia.

Zariadenie pre pásmo 5150-5250 MHz je určené iba na vnútorné použitie, aby sa znížilo nebezpečenstvo škodlivého rušenia v spoločných kanáloch s mobilnými satelitnými systémami; maximálny povolený výkonový zisk (iba pre zariadenia v pásmach 5250-5350 MHz a 5470-5725 MHz) musí byť v súlade s medznými hodnotami EIRP; a maximálny povolený výkonový zisk (iba pre zariadenia v pásme 5275-5850 MHz) musí byť v súlade s medznými hodnotami EIRP, ktoré sú stanovené pre dvojbodovú prevádzku a podľa potreby nedvojbodovú prevádzku, ako je uvedené v odseku č. A9.2 (3). Okrem toho sú pridelené vysoko výkonné radary ako primárny používatelia (čo znamená, že majú prednosť) pásma 5250-5350 MHz a tento radar by mohol spôsobiť buď rušenie, alebo poškodenie zariadenia LE-LAN.

Funkcia voľby kódu krajiny bude zablokovaná v prípade výrobkov predávaných v USA/Kanade. V prípade výrobku predávaného v USA/Kanade sa môže používať len kanál 1 až 11. Voľba iných kanálov nie je možná.

## EC vyhlásenie o zhode

Tento výrobok vyhovuje nariadeniam smernice o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach R&TTE č. 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z lokality <http://support.asus.com>.

## Prevenca pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Pre Francúzsko je toto zariadenie testované v súlade s požiadavkami na akustický tlak v technických normách NF EN 50332-1:2000 a NF EN 50332-1:2003, francúzsky článok č. L. 5232-1.

## Označenie CE



### Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,383 W/kg.

## Informácie o expozícii účinkom rádiovkej frekvencie (SAR) - CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam podľa spôsobu ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti. Tieto odporúčania vypracovali a kontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a rozsiahlych hodnotení vedeckých štúdií. „Špecifická miera absorpcie (SAR)“ je merná jednotka pre odporúčaný limit stanovený Európskou radou pre mobilné zariadenia, a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Táto merná jednotka spĺňa požiadavky Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované pre prevádzku v tesnej blízkosti tela a spĺňa požiadavky smernice expozície ICNRP a európskych noriem č. EN 62311 a EN 62209-2. SAR sa meria so zariadením priamo v kontakte s telom pri vysielaní najvyššej úrovne certifikovaného výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

## Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Poznámka týkajúca sa náteru

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanosená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

---



## Správna likvidácia



**Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.**



Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



MeMO Pad **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



MeMO Pad **NEHÁDŽTE** do ohňa. Kontakty **NESKRATUJTE**. MeMO Pad **NEROZBERAJTE**.

Názov modelu: K00B (ME173X)

<b>Výrobca</b>	ASUSTek COMPUTER INC.
<b>Adresa:</b>	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Autorizovaný zástupca v Európe</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Adresa:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**CE marking**

**CE 0700**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: **05/15/2013**

Year to begin affixing CE marking: **2013**

Signature : \_\_\_\_\_