



# MeMO Pad

# Podręcznik

# elektroniczny

ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w tablecie PC lub na stronie pomocy technicznej ASUS, pod adresem <http://support.asus.com/>.

### Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakiegokolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIŁ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI, ŻARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKVENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCIJ BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZIŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKIKOLWIEK DEFECTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

### Serwis i pomoc techniczna

Odwiądź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem <http://support.asus.com>

# Spis treści

<b>Informacje dotyczące tego Podręcznika</b> .....	<b>6</b>
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.....	7
Typografia .....	7
<b>Zasady bezpieczeństwa</b> .....	<b>8</b>
Ładowanie baterii.....	8
Użytkowanie MeMO Pad .....	8
Środki ostrożności podczas lotu samolotem .....	8
<b>Zawartość opakowania</b> .....	<b>9</b>
<b>Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu</b>	
<b>Poznanie MeMO Pad</b> .....	<b>12</b>
Widok z przodu .....	12
Widok z tyłu.....	13
<b>Rozdział 2: Użytkowanie MeMO Pad</b>	
<b>Ustawienia MeMO Pad</b> .....	<b>18</b>
Ładowanie MeMO Pad .....	18
Włączenie MeMO Pad .....	19
<b>Gesty umożliwiające obsługę tabletu MeMO Pad</b> .....	<b>20</b>
<b>Podłączanie wyświetlacza zgodnego z HDMI</b> .....	<b>23</b>
<b>Rozdział 3: Obsługa MeMO Pad w systemie Android®</b>	
<b>Pierwsze uruchomienie</b> .....	<b>26</b>
<b>Ekran blokowania Android®</b> .....	<b>26</b>
Odblokowywanie urządzenia .....	26
Przechodzenie do trybu aparatu .....	27
Przechodzenie do usługi Google Now .....	27
<b>Ekran główny</b> .....	<b>29</b>
Widoki ekranu.....	30
Zablokowanie orientacji ekranu .....	31

<b>Łączenie się ze światem.....</b>	<b>31</b>
Łączenie z sieciami Wi-Fi.....	31
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	32
<b>Zarządzanie aplikacjami .....</b>	<b>34</b>
Tworzenie skrótów do aplikacji.....	34
Wyświetlanie informacji o aplikacji .....	34
Usuwanie aplikacji z ekranu głównego.....	35
Tworzenie folderu aplikacji.....	36
Przeglądanie aplikacji na ekranie Ostatnio używane.....	37
Menedżer zadań .....	39
<b>Menedżer plików .....</b>	<b>41</b>
Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej .....	41
Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci.....	42
Dostosowywanie zawartości.....	43
<b>Ustawienia .....</b>	<b>44</b>
Szybkie ustawienia ASUS .....	45
<b>Wyłączenie MeMO Pad .....</b>	<b>48</b>
Przełączanie MeMO Pad do trybu uśpienia .....	48
<b>Rozdział 4:      Wstępnie zainstalowane aplikacje</b>	
<b>Specjalne wstępnie zainstalowane aplikacje .....</b>	<b>50</b>
Muzyka Plaz (Odtwarzanie muzyki).....	50
Aparat .....	51
Galeria .....	52
Poczta .....	57
Gmail .....	59
Aplikacje (Play Store).....	60
Aplikacja Mapy.....	61
Aplikacja MyLibrary Lite.....	62
SuperNote.....	67
Aplikacja AudioWizard .....	72

Aplikacja App Locker (Narzędzie do blokowania aplikacji) .....	73
App Backup .....	76
Funkcja Widgets (Widżety).....	80
Widżet ASUS Battery (Bateria ASUS).....	81

## **Załączniki**

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) .....	84
Informacja o ekspozycji RF (SAR) .....	85
Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada).....	85
Deklaracja zgodności z EC.....	86
Zapobieganie utracie słuchu .....	86
Oznakowanie CE .....	87
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE .....	88
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania .....	88
Recykling/usługi zwrotu ASUS .....	88
Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej .....	88
Właściwa utylizacja .....	89

# Informacje dotyczące tego Podręcznika

W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych i programowych MeMO Pad, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:

## **Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu**

W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe MeMO Pad.

## **Rozdział 2: Użytkowanie MeMO Pad**

W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części MeMO Pad.

## **Rozdział 3: Obsługa MeMO Pad w systemie Android®**

W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Android® zainstalowanego w MeMO Pad.

## **Rozdział 4: Wstępnie zainstalowane aplikacje**

W tym rozdziale omówione zostały aplikacje zainstalowane wstępnie na tablecie MeMO Pad.

## **Załączniki**

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o bezpieczeństwie MeMO Pad.

## Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku

W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:

---

**WAŻNE!** Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

---

**UWAGA:** Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

---

**OSTRZEŻENIE!** Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów MeMO Pad.

---

## Typografia

**Wytłuszczenie** = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

*Pochylenie* = Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się odnieść.

# Zasady bezpieczeństwa

## Ładowanie baterii

Przed dłuższym używaniem MeMO Pad w trybie zasilania bateryjnego należy sprawdzić, czy zestaw baterii został naładowany całkowicie. Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy ładuje zestaw baterii przez cały czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania AC. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy tablet MeMO Pad jest używany.

---

**WAŻNE!** Nie należy pozostawiać tabletu MeMO Pad podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. MeMO Pad jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.

---

## Użytkowanie MeMO Pad

Ten MeMO Pad powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)

Długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury może spowodować szybkie rozładowywanie i skrócenie żywotności baterii. Aby zapewnić optymalne działanie baterii należy się upewnić, że znajduje się ona w miejscu o zalecanej temperaturze.

## Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby uzyskać informacje o usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także o ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania tabletu MeMO Pad podczas lotu.

---

**WAŻNE!** Tablet MeMO Pad może być prześwietlany na lotnisku w urządzeniach rentgenowskich (poprzez umieszczanie przedmiotów na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.

---



## Zawartość opakowania




ASUS MeMO Pad




Podręcznik użytkownika



Adapter zasilania



Kabel micro USB



Karta gwarancyjna

---

### UWAGA:

- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
  - Dostarczony razem adapter zasilania zależy od kraju lub regionu.
-




# ***Rozdział 1:***

## ***Konfiguracja sprzętu***

# Poznanie MeMO Pad

## Widok z przodu

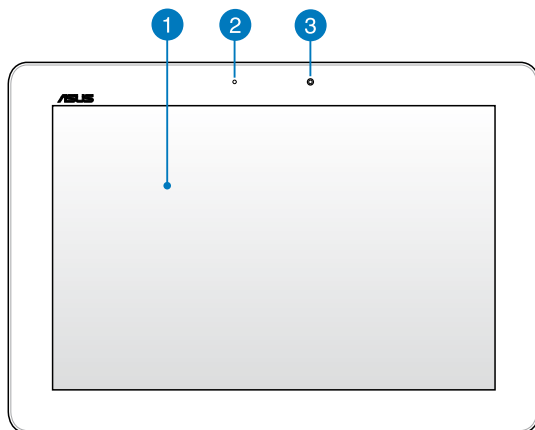

### 1 Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę tabletu MeMO Pad rysikiem lub gestami dotyku.


### 2 Kamera przednia

Wbudowana 1.2 megapikselowa kamera, umożliwia używanie tabletu MeMO Pad do wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo.

### 3 Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę tabletu MeMO Pad rysikiem lub gestami dotyku.

## Widok z tyłu

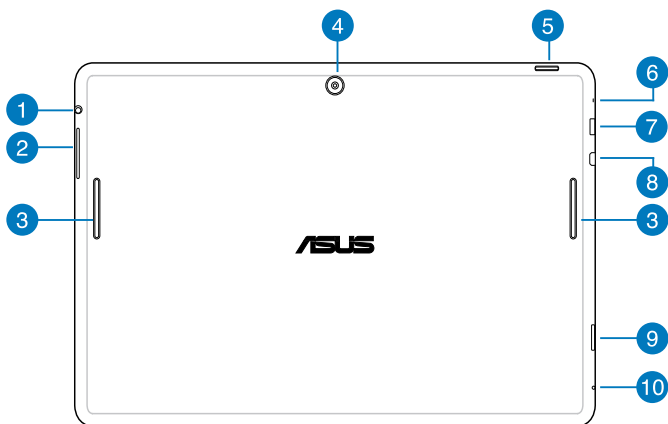

### 1 Gniazdo jack głośników/słuchawek

Gniazdo to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek do tabletu MeMO Pad.

---

**WAŻNE!** Gniazdo to nie obsługuje mikrofonu zewnętrznego.

---

### 2 Przycisk głośności

Przycisk głośności umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności tabletu MeMO Pad.

### 3 Głośniki audio

Wbudowany głośnik audio umożliwia słyszenie dźwięków z tabletu MeMO Pad. Funkcje audio są sterowane programowo.

#### 4 Kamera tylna

Wbudowana 5-megapikselowa kamera, umożliwi wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lub nagrywanie wysokiej jakości wideo przy użyciu MeMO Pad.

#### 5 Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dwie (2) sekundy, aby wyłączyć tablet MeMO Pad lub wznowić jego pracę z trybu wstrzymania.

Aby wyłączyć tablet MeMO Pad, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dwie (2) sekundy; po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **Power Off (Wyłączenie zasilania)**, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Aby zablokować tablet MeMO Pad lub przełączyć go do trybu wstrzymania, naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania.

Jeśli tablet MeMO Pad przestanie reagować, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dziesięć (10) sekund w celu wymuszenia wyłączenia urządzenia.

---

#### WAŻNE!

- Brak aktywności tabletu MeMO Pad przez piętnaście (15) sekund powoduje jego automatyczne przełączenie do trybu wstrzymania.
  - Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu może spowodować utratę danych. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowej danych.
- 

#### 6 Mikrofon

Wbudowanego mikrofonu można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

#### 7 Port micro USB 2.0

W celu naładowania zestawu baterii lub zasilenia tabletu MeMO Pad, należy użyć micro USB (Universal Serial Bus) 2.0. To złącze umożliwia również transfer danych z komputera do tabletu MeMO Pad i na odwrót.

---

**UWAGA:** Po podłączeniu tabletu MeMO Pad do portu USB komputera, tablet MeMO Pad będzie ładowany wyłącznie po przejściu do trybu uśpienia (wyłączenie ekranu) lub wyłączeniu zasilania.

---

## 8 Port micro HDMI

Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych zabezpieczonych treści.

## 9 Gniazdo karty micro SD

Tablet MeMO Pad jest dostarczany z wbudowanym gniazdem czytnika kart, z obsługą kart w formatach microSD, microSDHC, i microSDXC.

## 10 Otwór ręcznego resetowania

Jeśli system przestanie odpowiadać, wciśnij rozprostowany spinacz do papieru do otworu ręcznego resetowania, aby wymusić ponowne uruchomienie tabletu MeMO Pad.

---

**WAŻNE!** Wymuszenie ponownego uruchomienia systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową ważnych danych.

---






## ***Rozdział 2:***

# ***Użytkowanie MeMO Pad***

# Ustawienia MeMO Pad

## Ładowanie MeMO Pad

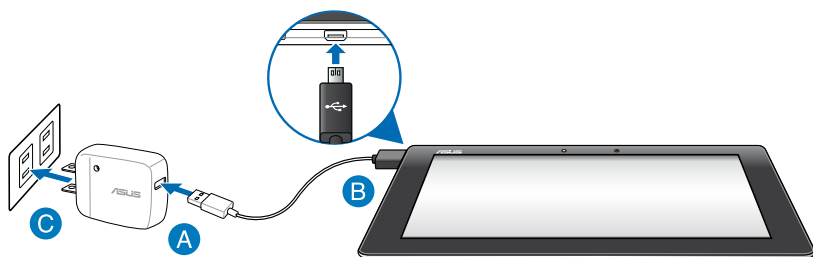

W celu ładowania tabletu MeMO Pad:

- A** Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.
- B** Podłącz złącze micro USB do tabletu MeMO Pad.
- C** Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.



Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania baterijnego, tablet MeMO Pad należy ładować przez osiem (8) godzin.

### WAŻNE!

- Do ładowania tabletu MeMO Pad należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera zasilania i kabla micro USB. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie tabletu MeMO Pad.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń, przed ładowaniem tabletu MeMO należy ściągnąć folię ochronną z adaptera zasilania i kabla micro USB.
- Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5V, a prąd 3A.
- Nie należy pozostawiać tabletu MeMO Pad podłączonego do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. MeMO Pad jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli tablet MeMO Pad jest używany po podłączeniu do uziemionego gniazda elektrycznego, gniazdo to musi znajdować się w jego pobliżu i musi być łatwo dostępne.


---

**UWAGA:**

- Tablet MeMO Pad można ładować przez port USB w komputerze tylko po przełączeniu na tryb uśpienia (wygaszony ekran) lub wyłączeniu zasilania.
  - Ładowanie przez port USB może trwać dłużej.
  - Jeśli komputer nie zapewnia wystarczającej energii do ładowania tabletu MeMO Pad, tablet MeMO Pad należy ładować przez gniazdo zasilania.
- 

## Włączenie MeMO Pad

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dwie (2) sekundy, aby włączyć tablet MeMO Pad.

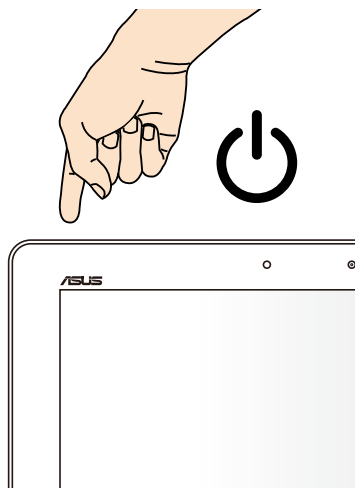


# Gesty umożliwiające obsługę tabletu MeMO Pad


Opisane poniżej gesty wykonywane na ekranie dotykowym umożliwiają nawigację, interakcję i uruchamianie wyjątkowych funkcji tabletu MeMO Pad.

## Przeciąganie/stukanie i przytrzymywanie/długie naciśnięcie



- Aby przenieść aplikację, stuknij i przytrzymaj jej ikonę, a następnie przeciągnij ją do nowej lokalizacji.
- Aby usunąć aplikację z ekranu głównego, stuknij i przytrzymaj jej ikonę, a następnie przeciągnij ją w kierunku górnej części ekranu.
- Aby przechwycić obraz ekranu, stuknij i przytrzymaj ikonę .


---

**UWAGA:** W celu włączenia tego ustawienia należy przejść do pozycji  > **ASUS Customized Setting (Dostosowane ustawienie ASUS)**, a następnie zaznaczyć opcję **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key [Przechwytyj zrzuty ekranu po przytrzymaniu przycisku Recent Apps (Ostatnio używane aplikacje)]**.

---




## Powiększanie

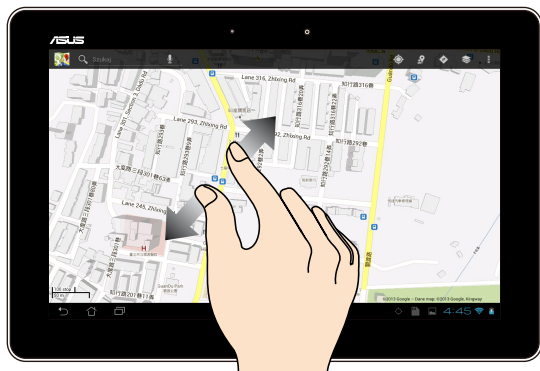


Rozsuń dwa palce na ekranie dotykowym, aby powiększyć obraz w aplikacjach Galeria, Mapy lub Miejsca.

## Przesunięcie

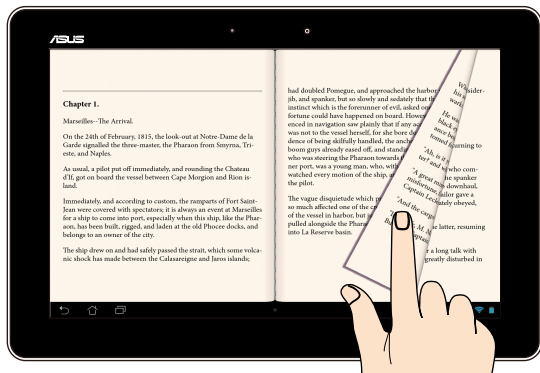

Przesuń palec w prawo lub w lewo po ekranie dotykowym, aby przełączyć ekran, przetrząsnąć stronę e-booka lub zmienić obraz w galerii.

## Podłączanie wyświetlacza zgodnego z HDMI

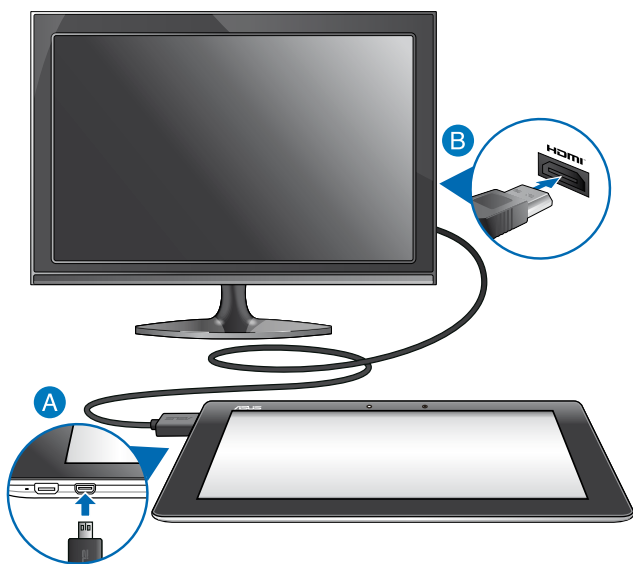

Aby podłączyć monitor zgodny z HDMI:

- A** Podłącz złącze micro HDMI do gniazda micro HDMI MeMO Pad.
- B** Podłącz kabel HDMI do portu HDMI wyświetlacza zgodnego z HDMI.





***Rozdział 3:***  
***Obsługa MeMO Pad w systemie***  
***Android®***

## Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu MeMO Pad, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających konfigurację podstawowych ustawień systemu operacyjnego Android®.


W celu uruchomienia tabletu MeMO Pad po raz pierwszy:

1. Włącz MeMO Pad.
2. Wybierz język, a następnie stuknij ikonę ►.
3. Wybierz metodę wprowadzania tekstu lub format klawiatury, a następnie stuknij ikonę ►.
4. Wybierz sieć bezprzewodową w celu nawiązania połączenia z Internetem, a następnie stuknij przycisk **Dalej**. W przeciwnym razie stuknij przycisk **Pomiń**.
5. Ustaw lokalną datę i godzinę, a następnie stuknij ikonę ►.
6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować poniższe pozycje:
  - Konto Google
  - Ustawienia i usługi Google
7. Stuknij ikonę ► w celu przejścia na ekran główny, a następnie stuknij przycisk **OK**.

## Ekran blokowania Android®


### Odblokowywanie urządzenia

Stuknij i przeciągnij ikonę blokady do ikony otwartej blokady.

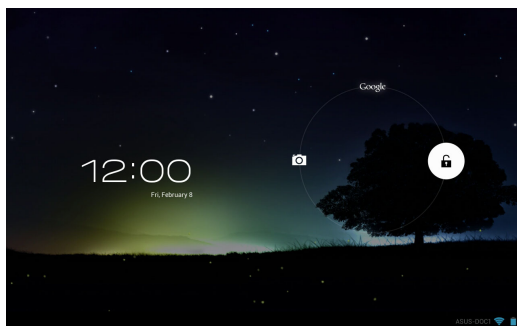


## Przechodzenie do trybu aparatu

Stuknij i przeciągnij ikonę blokady do ikony aparatu.

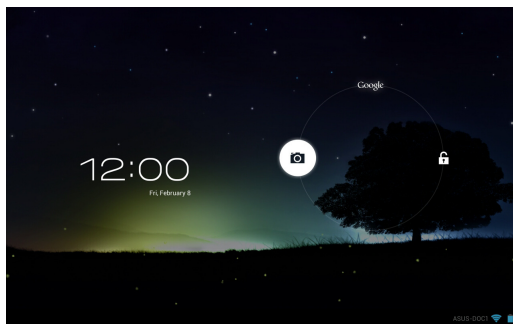


## Przechodzenie do usługi Google Now

Stuknij i przeciągnij ikonę blokady do ikony Google.

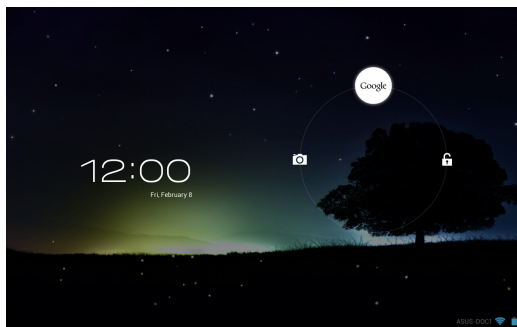

## Usługa Google Now

Google Now to osobisty asystent tabletu MeMO Pad zapewniający natychmiastowe aktualizacje informacji o warunkach pogodowych, pobliskich restauracjach, rozkładach lotów, zaplanowanych spotkaniach, a także inne informacje generowane na podstawie historii stron sieci Web, zsynchronizowanych kalendarzy i przypomnień.

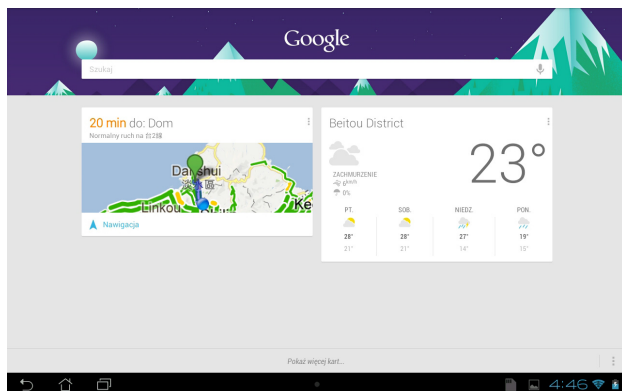

# Ekran główny

Wyświetlanie lokalnej daty, informacji o pogodzie i godziny alarmu. Stuknij, aby dostosować ustawienia widżetu pogody, lokalizację, godzinę alarmu i częstotliwość aktualizacji.



## Widoki ekranu

Wbudowany czujnik grawitacji i żyroskop tabletu MeMO Pad umożliwiają automatyczne obracanie ekranu w zależności od sposobu jego trzymania. Ekran można szybko przełączyć z orientacji poziomej na pionową i odwrotnie, przekręcając tablet MeMO Pad w lewo lub w prawo albo przechylając go w poziomie lub w pionie.

### Widok w poziomie





### Widok w pionie



## Zablokowanie orientacji ekranu

Domyślnie, ekran MeMO Pad automatycznie zmienia orientację z poziomej na pionową i vice-versa, w zależności od sposobu trzymania MeMO Pad.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, należy wykonać następujące czynności:

1. Stuknij ikonę  w prawym górnym rogu ekranu głównego w celu wyświetlenia ekranu Wszystkie aplikacje.
2. Stuknij ikonę  > **Ułatwienia dostępu**, a następnie stuknij opcję **Autoobracanie ekranu** w celu usunięcia jej zaznaczenia.

---

**UWAGA:** Można także włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu z **ASUS Quick Settings (Szybkie ustawienia ASUS)**. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części **Ustawienia**.

---

## Łączenie się ze światem

### Łączenie z sieciami Wi-Fi



Technologia sieci bezprzewodowej Wi-Fi umożliwia bezprzewodową wymianę danych w sieci. Aby móc korzystać z sieci Wi-Fi, należy włączyć funkcję sieci Wi-Fi MeMO Pad firmy ASUS i nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Niektóre sieci bezprzewodowe są zabezpieczone za pomocą klucza lub chronione przez certyfikaty cyfrowe i ich konfiguracja wymaga podjęcia dodatkowych kroków; inne są otwarte i można w łatwy sposób nawiązać z nimi połączenie.

---

**UWAGA:** W celu oszczędzania baterii funkcję sieci Wi-Fi należy wyłączać po zakończeniu jej używania.

---

W celu włączenia funkcji sieci Wi-Fi oraz ustanowienia połączenia z siecią Wi-Fi:

1. Stuknij pozycję  w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje), a następnie stuknij pozycję Ustawienia .
2. Przesuń przełącznik Wi-Fi do pozycji ON (WŁ.). Po włączeniu tej funkcji MeMO Pad firmy ASUS rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.
3. Stuknij nazwę sieci w celu nawiązania połączenia. Jeśli sieć jest zabezpieczona lub chroniona, wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła lub klucza w przypadku innych poświadczeń.

---

**WAŻNE!** Jeżeli MeMO Pad firmy ASUS znajdzie sieć, z którą wcześniej był połączony, połączy się z nią automatycznie.

---

# Korzystanie z funkcji Bluetooth

## Włączanie lub wyłączenie funkcji Bluetooth urządzenia

Bluetooth to standard łączności bezprzewodowej używany do transmisji danych na krótkie odległości. W technologii Bluetooth wyposażonych jest wiele urządzeń, takich jak smartfony, komputery, tablety i zestawy słuchawkowe.

Technologia Bluetooth jest bardzo przydatna do transmisji danych między co najmniej dwoma urządzeniami znajdującymi się blisko siebie.




Podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth po raz pierwszy urządzenie to należy sparować z tabletem MeMO Pad.

---

**UWAGA:** W celu oszczędzania baterii funkcję Bluetooth należy wyłączać po zakończeniu jej używania.

---



W celu włączenia lub wyłączenia funkcji Bluetooth tabletu MeMO Pad należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Stuknij ikonę  w celu przejścia na ekran Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę . Przesuń przełącznik funkcji Bluetooth do pozycji **WŁ.**
- Stuknij obszar powiadomień, aby wyświetlić panel **ASUS Quick Settings (Szybkie ustawienia ASUS)**, a następnie stuknij ikonę .

## Parowanie tabletu MeMO Pad z urządzeniem Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia z urządzeniem Bluetooth urządzenie to należy najpierw sparować z tabletem MeMO Pad. Urządzenia pozostaną sparowane do momentu usunięcia parowania między nimi.

W celu wykonania parowania tabletu MeMO Pad z urządzeniem:

1. Stuknij ikonę  w celu przejścia na ekran Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę . Przesuń przełącznik funkcji Bluetooth do pozycji **WŁ.**
2. Stuknij pozycję **Bluetooth**, aby wyświetlić wszystkie dostępne w zasięgu urządzenia Bluetooth.

---

### UWAGI:

- Jeżeli urządzenia do wykonania parowania nie ma na liście, sprawdź, czy jego funkcja Bluetooth została włączona i czy jest ono wykrywalne.
  - Sprawdź dostarczoną z urządzeniem dokumentację techniczną, aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję Bluetooth i ustawić wykrywanie urządzenia.
-





3. Jeżeli tablet MeMO Pad zakończy wyszukiwanie przed uzyskaniem gotowości przez urządzenie Bluetooth, stuknij pozycję **SZUKAJ URZĄDZENIA**.
4. Stuknij znajdujące się na liście dostępnych urządzeń urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami ekranowymi w celu ukończenia parowania. W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją techniczną dostarczoną z urządzeniem.

## Łączenie tabletu MeMO Pad z urządzeniem Bluetooth





Po sparowaniu tabletu MeMO Pad z urządzeniem Bluetooth można w łatwy sposób nawiązać z nim ponowne połączenie ręczne, gdy urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu.

W celu połączenia z urządzeniem Bluetooth:

1. Stuknij ikonę  w celu przejścia na ekran Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę . Przesuń przełącznik funkcji Bluetooth do pozycji **WŁ.**
2. Stuknij nazwę sparowanego urządzenia na liście SPAROWANE URZĄDZENIA.

## Usuwanie parowania i konfigurowanie urządzenia Bluetooth

W celu usunięcia parowania lub skonfigurowania urządzenia Bluetooth:

1. Stuknij ikonę  w celu przejścia na ekran Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę . Przesuń przełącznik funkcji Bluetooth do pozycji **WŁ.**
2. Stuknij pozycję **Bluetooth**, a następnie stuknij ikonę  obok nazwy podłączonego urządzenia Bluetooth, którego parowanie chcesz usunąć lub które chcesz skonfigurować.
3. Na ekranie Sparowane urządzenia Bluetooth można wykonać jedną z następujących czynności:
  - Stuknij pozycję **Rozłącz parę**, aby usunąć parowanie z urządzeniem.
  - Stuknij pozycję **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę urządzenia Bluetooth.
  - Stuknij dowolny profil z listy, aby go włączyć lub wyłączyć.
4. Naciśnij ikonę , aby wrócić na poprzedni ekran.

# Zarządzanie aplikacjami

## Tworzenie skrótów do aplikacji


Skróty do aplikacji utworzone na ekranie głównym zapewniają łatwy dostęp do ulubionych pozycji.

W celu utworzenia skrótów do aplikacji:

1. Stuknij pozycję **■ ■ ■ ■** w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje).
2. Na ekranie Wszystkie aplikacje stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją na ekran główny.

## Wyświetlanie informacji o aplikacji


Podczas tworzenia skrótu do aplikacji można wyświetlić jej szczegółowe informacje. Podczas przytrzymania ikony aplikacji na ekranie Wszystkie aplikacje włączony zostanie ekran główny, a w górnej jego części pojawi się pozycja **O aplikacji**. Przeciągnij ikonę aplikacji do pozycji **O aplikacji** w celu wyświetlenia szczegółowych informacji.

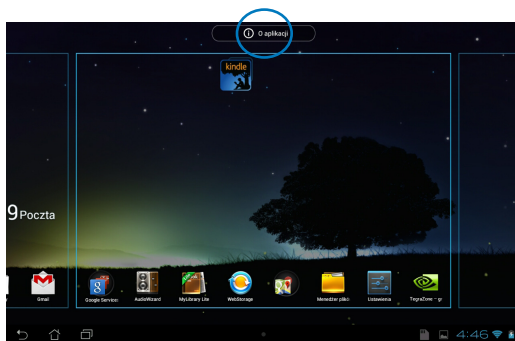

## Usuwanie aplikacji z ekranu głównego

Usuując istniejące skróty do aplikacji z ekranu głównego, można zwolnić miejsce na nowe. W celu usunięcia skrótów do aplikacji:

1. Stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż w górnej części ekranu pojawi się pozycja **X Usuń**.
2. Przeciągnij aplikację do pozycji **X Usuń**, aby usunąć ją z ekranu głównego.

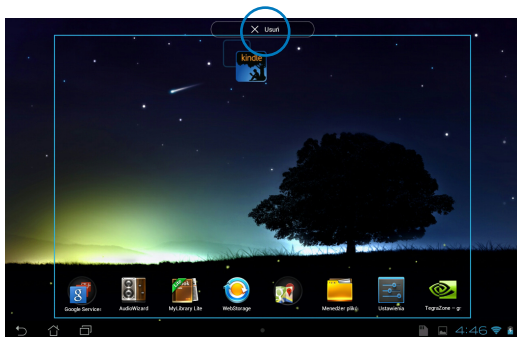

## Tworzenie folderu aplikacji

Utworzenie folderów umożliwia organizację skrótów na ekranie głównym.

Aby utworzyć folder aplikacji:


1. Na ekranie głównym stuknij i przeciągnij ikonę lub skrót aplikacji do innej ikony aplikacji i poczekaj aż pojawi się czarne koło.

---

### UWAGI:

- Utworzony folder jest wyświetlany w czarnym kole.
  - Do folderu można dodać wiele aplikacji.
- 


2. Stuknij nowy folder i stuknij **Folder bez nazwy** w celu zmiany nazwy foldera.

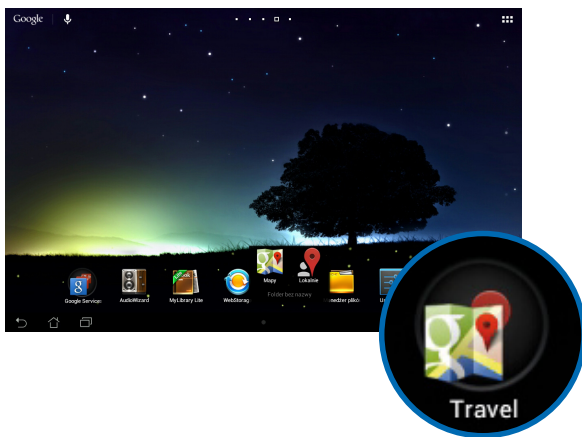


## Przeglądanie aplikacji na ekranie Ostatnio używane

Na ekranie Ostatnio używane wyświetlana jest lista skrótów do ostatnio uruchomionych aplikacji. Ekran Ostatnio używane ułatwia ponowne włączenie ostatnio uruchomionych aplikacji, a także ich przełączanie.


W celu uzyskania dostępu do ekranu Ostatnio używane:

1. Stuknij ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu głównego.
2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich ostatnio uruchomionych aplikacji. Stuknij aplikację, którą chcesz uruchomić.

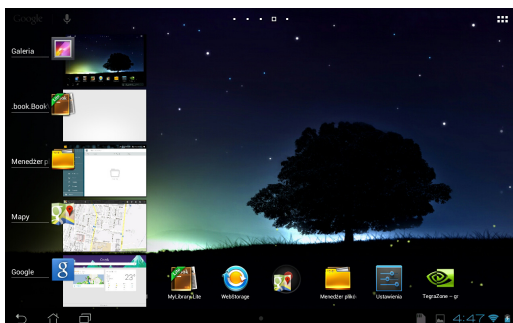

W celu wyświetlenia menu ostatnio używanej aplikacji:

1. Stuknij i przytrzymaj ostatnio używaną aplikację w celu wyświetlenia jej menu.
2. Aby usunąć aplikację z listy, wybierz pozycję **Usuń z listy**. Aby wyświetlić informacje, wybierz pozycję **Informacje o aplikacji**.

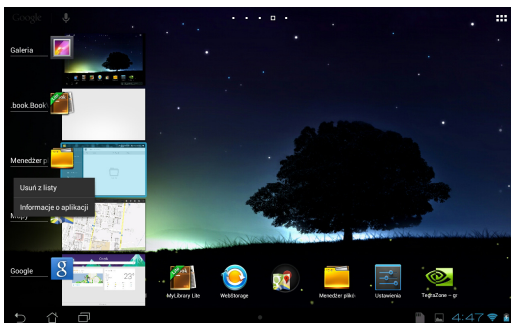

---

**UWAGA:** Ostatnio używaną aplikację można także usunąć z listy, przesuwając ją w lewo lub w prawo.


---


## Menedżer zadań


Menedżer zadań ASUS wyświetla listę aktualnie uruchomionych narzędzi i aplikacji i ich procentowe wykorzystanie w MeMO Pad ASUS. Aplikacje można ponadto uruchamiać lub wyłączać pojedynczo, ale można także jednocześnie wyłączyć wszystkie aplikacje i narzędzia za pomocą funkcji **Czyszczenie po jednym kliknięciu**.

W celu zarządzania funkcją Menedżer zadań:

1. Stuknij pozycję **■ ■ ■ ■** w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje). Stuknij **WIDŻETY** w celu wyświetlenia menu widżetów.
2. Stuknij i przytrzymaj pozycję **ASUS Zadania**, aby wyświetlić okno Menedżer zadań na ekranie głównym.

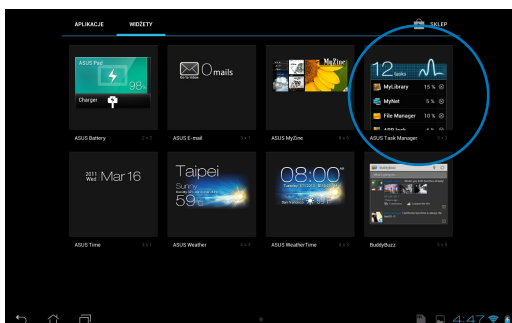

3. Stuknij i przytrzymaj widżet w celu wyświetlenia narożników zmiany rozmiaru. Przesuń narożnik zmiany rozmiaru w górę lub w dół, aby wyświetlić pełną listę zadań.
4. Stuknij ikonę  po prawej, aby zamknąć zadanie. Stuknij **Czyszczenie po jednym kliknięciu** w celu jednoczesnego zamknięcia wszystkich uruchomionych zadań.

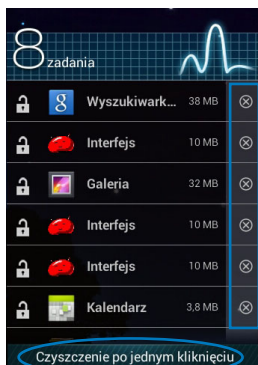





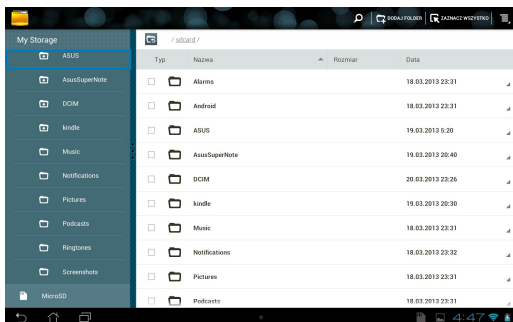
# Menedżer plików


Menedżer plików umożliwia w łatwy sposób zlokalizowanie danych i zarządzanie nimi na wewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, bądź podłączonych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowych.


## Uzyskiwanie dostępu do pamięci wewnętrznej

W celu dostępu do wewnętrznej pamięci urządzenia:

1. Stuknij pozycję  w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje).
2. Stuknij ikonę  > **Wewnętrzna pamięć masowa** w lewym panelu, aby wyświetlić zawartość tabletu MeMO Pad, a następnie stuknij pozycję w celu jej wybrania. Jeśli włożona jest karta **microSD**, stuknij pozycję MicroSD w celu wyświetlenia zawartości karty microSD.




3. Stuknij ikonę  w celu powrotu do katalogu głównego Moja pamięć masowa.

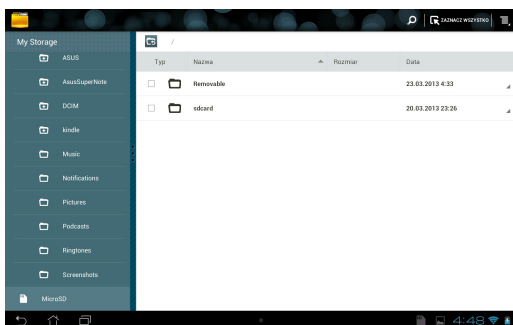



## Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci

W celu uzyskania dostępu do zewnętrznego urządzenia pamięci:

1. Stuknij ikonę  w prawym dolnym rogu ekranu głównego w celu wyświetlenia okna powiadomień.




2. Stuknij ikonę  w celu wyświetlenia zawartości karty microSD. Aby odłączyć kartę microSD od tabletu MeMO Pad, stuknij ikonę .

**WAŻNE!** Przed odłączeniem karty microSD od tabletu MeMO Pad należy zapisać dane przechowywane na karcie microSD.

## Dostosowywanie zawartości

Za pomocą aplikacji Menedżer plików można kopiować, wycinać, udostępniać i usuwać zawartość urządzenia oraz podłączonego do niego zewnętrznego urządzenia pamięci.

Podczas dostosowywania pliku lub folderu zaznacz znajdujące się obok niego pole, a w prawym górnym rogu ekranu pojawi się pasek czynności.

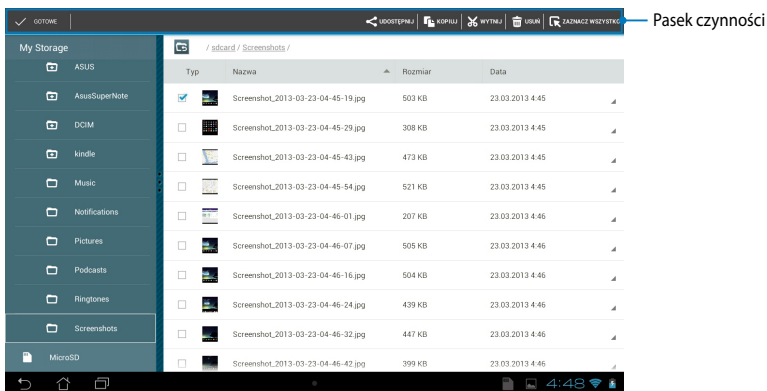


### UWAGI:


- Czynność będzie widoczna tylko po wybraniu pliku lub plików.
- Można także zaznaczyć plik lub folder, a następnie przeciągnąć go i upuścić dożądanego folderu docelowego.


# Ustawienia


Ustawienia ekranu pozwalają na konfigurację ustawień MeMO Pad. Za pomocą tej aplikacji systemowej można konfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego, sprzętu, osobiste, konta i systemu tabletu MeMO Pad.

Dostępne są dwa sposoby przejścia do ekranu Ustawienia.


1. Na ekranie Wszystkie aplikacje stuknij ikonę  w celu wyświetlenia menu.

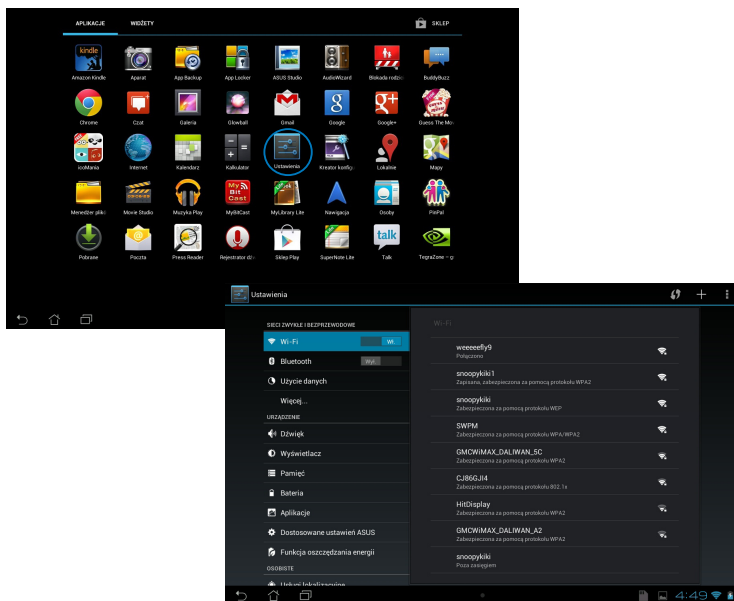

2. Stuknij obszar powiadomień, aby wyświetlić panel **ASUS Quick Settings (Szybkie ustawienia ASUS)**, a następnie stuknij ikonę .

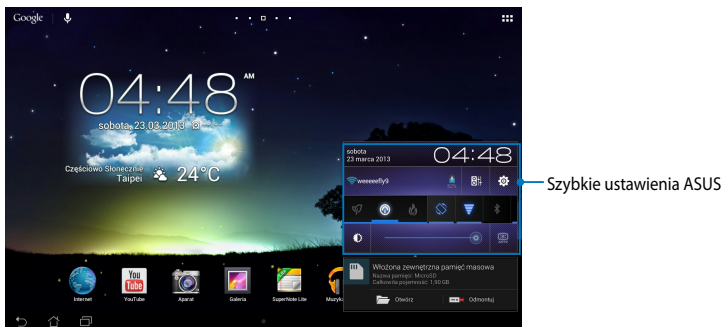


## Szybkie ustawienia ASUS

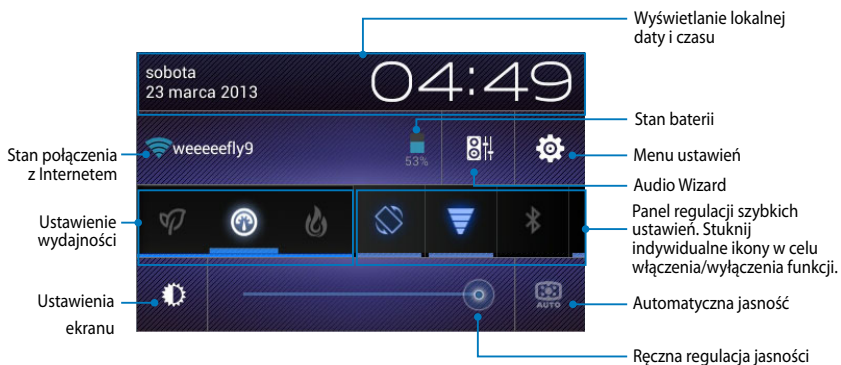

## Panel regulacji szybkich ustawień ASUS

Stuknij ikony indywidualnych narzędzi w celu włączenia lub wyłączenia ich funkcji.

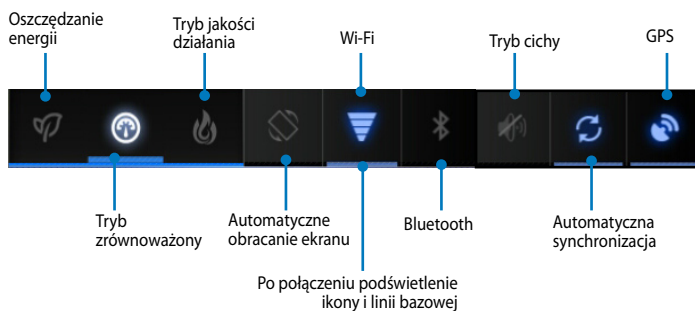


### UWAGA:

- **Tryb Balanced (Zrównoważony) [Tryb domyślny]:** Równoważy wydajność systemu i zużycie energii.
- **Tryb Performance (Wydajność):** Maksymalizuje wydajność systemu, ale powoduje większe zużycie energii.
- **Tryb oszczędzania energii:** Włączenie trybu oszczędzania energii urządzenia.

## Panele powiadamiania

Panele powiadamiania pojawiają się w panelu Quick Setting (Szybkie ustawienia) w celu szybkiego powiadamiania lub aktualizacji w aplikacjach, powiadamiania o przychodzącej poczcie e-mail i o stanie narzędzi.

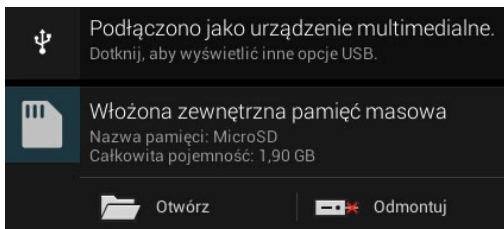

---

**UWAGA:** W celu usunięcia powiadomienia z listy należy przesunąć je w prawo lub w lewo.

---

## Wyłączenie MeMO Pad

MeMO Pad można wyłączyć poprzez wykonanie jednej z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dwie (2) sekundy; po wyświetleniu monitu stuknij pozycję **Wyłącz**, a następnie stuknij przycisk **OK**.
- Jeśli tablet MeMO Pad nie odpowiada, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około dziesięć (10) sekund, aż do wyłączenia tabletu MeMO Pad.

---

**WAŻNE!** Wymuszenie wyłączenia systemu może spowodować utratę danych. Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych.

---

## Przełączanie MeMO Pad do trybu uśpienia

Aby przełączyć MeMO Pad do trybu uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania.



# ***Rozdział 4: Wstępnie zainstalowane aplikacje***


# Specjalne wstępnie zainstalowane aplikacje

## Muzyka Play (Odtwarzanie muzyki)

Aplikacja Odtwarzanie muzyki to zintegrowany interfejs do obsługi kolekcji muzyki umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych zapisanych w pamięci wewnętrznej lub podłączonym zewnętrznym urządzeniu pamięci.

Wszystkie pliki muzyczne mogą zostać wymieszane i odtworzone w losowej kolejności, ale można także przełączać albumy zgodnie z własnymi preferencjami.

Na ekranie głównym stuknij ikonę  w celu odtworzenia plików muzycznych.

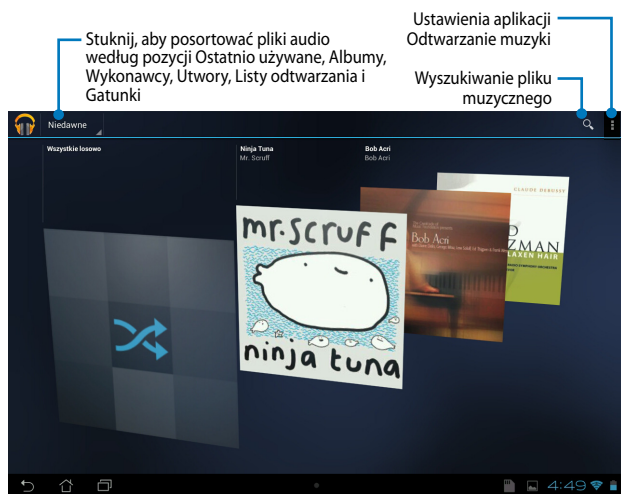

### UWAGA:

Kodeki audio i wideo obsługiwane przez tablet MeMO Pad:

- **Dekodowanie**

**Kodek audio:** AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (rozszerzone AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**Kodeki wideo:** H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

- **Kodowanie**

**Kodeki audio:** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Kodeki wideo:** H.263, H.264, MPEG4

## Aparat

Aplikacja aparatu umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie klipów wideo przy użyciu tabletu MeMO Pad.

Aby włączyć aplikację Aparat, stuknij ikonę  na ekranie głównym.

**UWAGA:** Zdjęcia i pliki wideo są automatycznie zapisywane w pozycji Galeria.

## Tryb aparatu




## Tryb wideo




## Galeria

Przy użyciu aplikacji Galeria można przeglądać obrazy i odtwarzać klipy wideo na ekranie tabletu MeMO Pad. Aplikacja ta umożliwia także edycję, udostępnianie oraz usuwanie obrazów i plików wideo zapisanych w pamięci tabletu MeMO Pad. Obrazy dostępne w aplikacji Galeria można wyświetlać w postaci pokazu slajdów, ale można także stuknąć poszczególne pozycje w celu wyświetlenia wybranego obrazu lub pliku wideo.



Aby włączyć aplikację Galeria, stuknij ikonę  na ekranie głównym.

## Ekran główny aplikacji Galeria

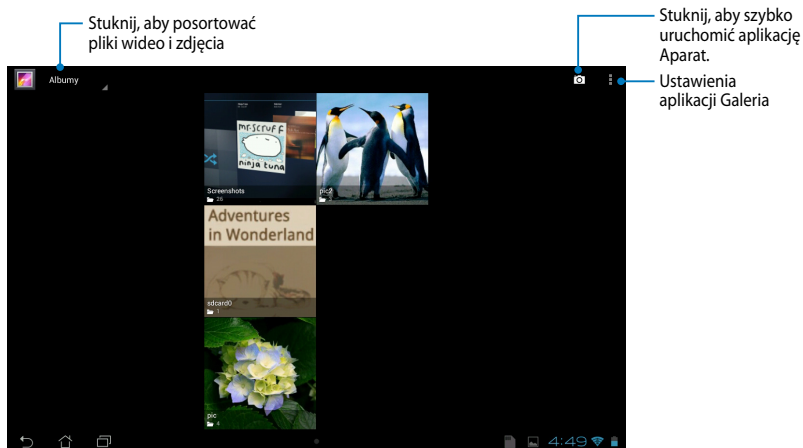

## Udostępnianie i kasowanie albumów

Aby udostępnić album, stuknij go i przytrzymaj, aż w górnej części ekranu pojawi się pasek zadań. Wybrane albumy można przesłać lub udostępnić online albo usunąć z pamięci tabletu MeMO Pad.

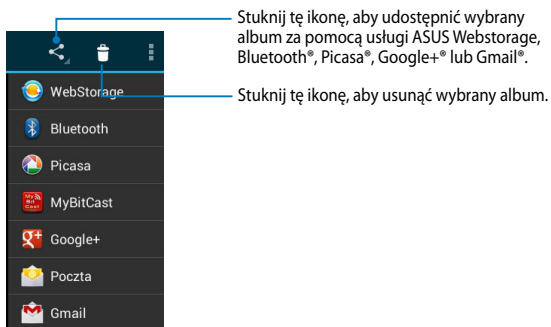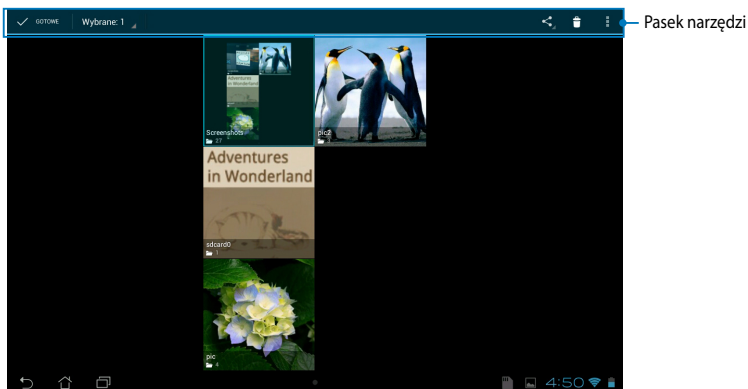


## Udostępnianie, kasowanie oraz edycja zdjęć

W celu udostępnienia, edycji lub usunięcia stuknij obraz, aby go otworzyć, a następnie stuknij go, aby wyświetlić pasek zadań w górnej części ekranu.


### Udostępnianie obrazów


W celu udostępnienia obrazu:

1. Na ekranie Galeria otwórz album zawierający obraz, który chcesz udostępnić.
2. Stuknij, aby wybrać obraz, a następnie stuknij ikonę  i wybierz z listy aplikację w celu udostępnienia.




W celu udostępnienia wielu obrazów:


1. Na ekranie Galeria otwórz album zawierający obraz, który chcesz udostępnić.
2. Stuknij i przytrzymaj jeden obraz, a następnie stuknij inne obrazy.
3. Stuknij ikonę  i wybierz z listy aplikację w celu udostępnienia.

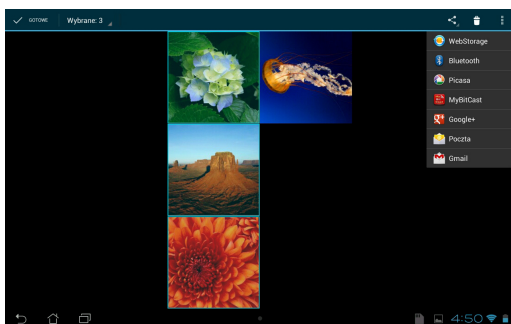

## Edycja obrazu


W celu dokonania edycji obrazu:

1. Na ekranie Galeria otwórz album zawierający obraz, który chcesz edytować.
2. Stuknij obraz, aby go otworzyć, a następnie stuknij ikonę  > **Edytuj**.
3. Stuknij dowolne z narzędzi edycji w celu rozpoczęcia edytowania.

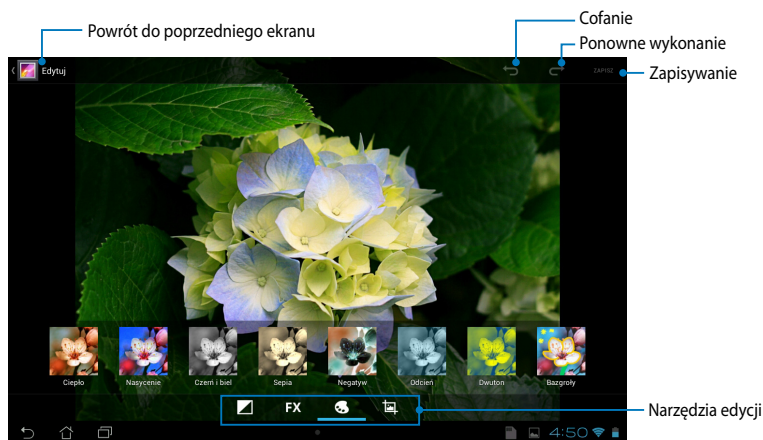


## Usuwanie obrazów

W celu usunięcia obrazu:

1. Na ekranie Galeria otwórz album zawierający obraz, który chcesz usunąć.
2. Stuknij obraz, aby go otworzyć, a następnie stuknij ikonę .
3. Stuknij przycisk **OK**.

W celu usunięcia wielu obrazów:


1. Na ekranie Galeria otwórz album zawierający obrazy, które chcesz usunąć.
2. Stuknij i przytrzymaj jeden obraz, a następnie stuknij inne obrazy.
3. Stuknij ikonę , a następnie stuknij przycisk **OK**.

## Uzyskiwanie dostępu do widżetu galerii

Widżet Galeria zdjęć umożliwia natychmiastowy dostęp do ulubionych zdjęć lub albumów w prawej części ekranu głównego.

W celu wyświetlenia widżetu Galeria zdjęć na ekranie głównym:

1. Stuknij pozycję **■ ■ ■ ■** w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje).
2. Stuknij **WIDŻETY** w celu wyświetlenia menu widżetów.
3. Stuknij i przytrzymaj pozycję **Galeria zdjęć** do momentu przesunięcia okna widżetu na ekran główny i wyświetlenia okna dialogowego **Wybierz obrazy**.
4. Wybierz pozycję z okna dialogowego **Wybierz obrazy**, którą chcesz umieścić jako widżet na ekranie głównym.

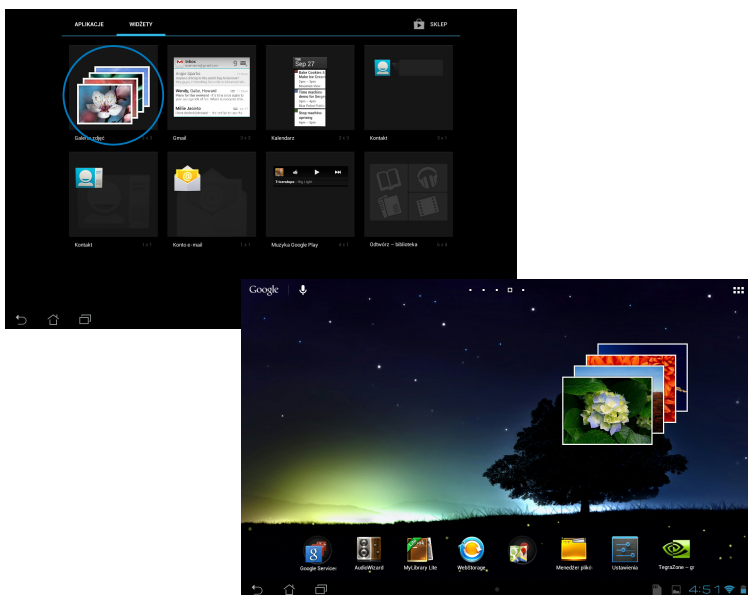





## Poczta


Aplikacja Poczta e-mail umożliwia dodawanie kont POP3, IMAP i Exchange w celu odbierania, tworzenia oraz przeglądania wiadomości e-mail za pomocą tabletu MeMO Pad.

**WAŻNE!** Aby możliwe było dodawanie kont e-mail, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail dla dodanych kont, konieczne jest połączenie tabletu z Internetem.

### Konfiguracja konta e-mail


#### Aby ustawić konto pocztowe:

1. Stuknij pozycję  w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje).
2. Stuknij pozycję **Poczta**  w celu uruchomienia aplikacji do obsługi poczty e-mail.
3. Na ekranie aplikacji do obsługi poczty e-mail wprowadź wartości **Adres e-mail** i **Hasło**, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.

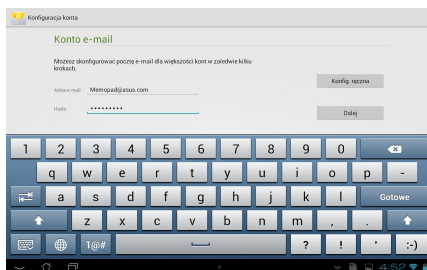


**UWAGA:** Poczekaaj, aż MeMO Pad sprawdzi automatycznie ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.

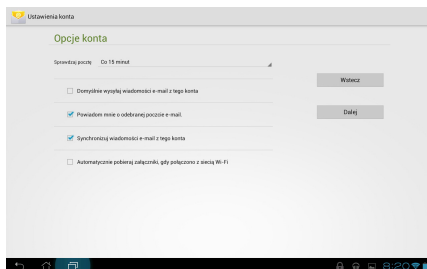


4. Skonfiguruj **Opcje konta** i naciśnij **Dalej**.

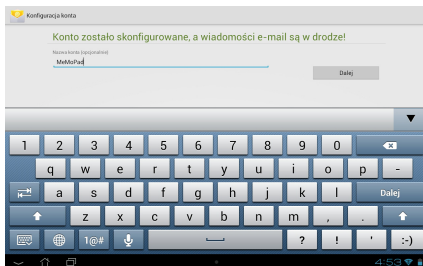


5. Wprowadź nazwę konta, która będzie wyświetlana w wiadomościach wychodzących, a następnie stuknij przycisk **Dalej**, aby zalogować się do skrzynki odbiorczej.



## Dodawanie kont e-mail

1. Stuknij pozycję  w celu przejścia na ekran All apps (Wszystkie aplikacje).
2. Stuknij ikonę  i zaloguj się na konto.
3. Stuknij ikonę  > **Ustawienia**. Następnie stuknij pozycję **Dodaj konto** w prawym górnym rogu ekranu.




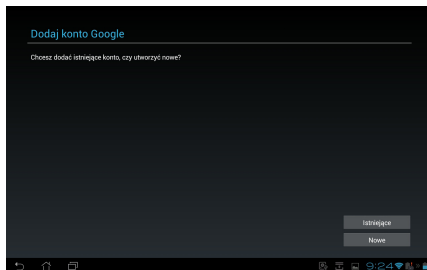
# Gmail

Za pomocą aplikacji Gmail można utworzyć nowe konto Gmail lub zsynchronizować istniejące konto Gmail w celu wysyłania, odbierania i przeglądania wiadomości e-mail przy użyciu tabletu MeMO Pad. Uaktywnienie tej aplikacji zapewnia dostęp do innych aplikacji Google wymagających konta Google, takich jak Play Store.

## Konfiguracja konta Gmail

Aby ustawić konto pocztowe Gmail:


1. Stuknij ikonę  na ekranie głównym.
2. Stuknij **Istniejące** i wprowadź istniejący **Email** i **Hasło**, a następnie stuknij **Zarejestruj**.



### UWAGA:

- Stuknij **Nowe**, jeśli nie masz **Konto Google**.
- Podczas logowania należy zaczekać na połączenie tabletu MeMO Pad z serwerami Google w celu ustawienia konta.

3. Używaj konta Google do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ustawień i danych. Stuknij ikonę **Dalej** w celu zalogowania się na konto Gmail.

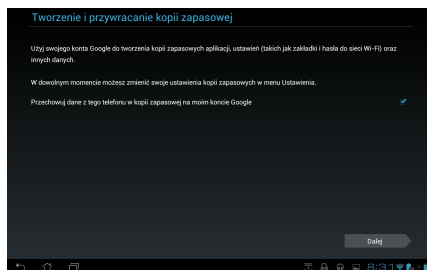

**WAŻNE!** Jeżeli poza Gmail dostępne są inne konta pocztowe, należy użyć **Email (Skrzynka pocztowa)**, aby zaoszczędzić czas i uzyskać jednocześnie dostęp do wszystkich kont pocztowych.

## Aplikacje (Play Store)

Za pomocą konta Google można uzyskać dostęp do wielu ciekawych gier i narzędzi dostępnych w Aplikacji Play Store.


---


**WAŻNE!** Dostęp do aplikacji Play Store można uzyskać wyłącznie po zalogowaniu się na konto Google.

---

### Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Play Store

W celu uzyskania dostępu do aplikacji Play Store:

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję **aplikacji Play Store** .
2. Jeśli masz już konto Google, stuknij pozycję **Istniejące**, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło konta. Jeśli nie masz konta, stuknij pozycję **Nowe** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia konta.
3. Po zalogowaniu się można rozpocząć pobieranie aplikacji za pomocą aplikacji Play Store i instalowanie ich na tablecie MeMO Pad.

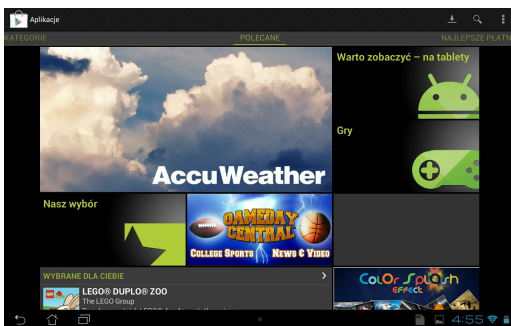

---

**WAŻNE!** Należy pobrać najnowszą wersję programu Adobe Flash Player dla urządzeń z systemem Android®.

---

#### UWAGA:



- Nie można odzyskać skasowanych aplikacji, ale można zalogować się przy użyciu tego samego identyfikatora i ponownie je pobrać.
  - Niektóre aplikacje są bezpłatne, a za niektóre trzeba zapłacić kartą kredytową.
-


## Aplikacja Mapy

Za pomocą usługi Mapy Google można wyświetlać i wyszukiwać miejsca, obiekty, a także wytyczać trasy. Usługa ta umożliwia także sprawdzanie bieżącej lokalizacji i udostępnianie tych informacji innym.

### Korzystanie z usługi Mapy Google



W celu korzystania z usługi Mapy Google:

1. Stuknij ikonę  w celu wyświetlenia ekranu Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę .
2. Dostosuj ustawienia wyszukiwania za pomocą paska narzędzi w górnej części ekranu.

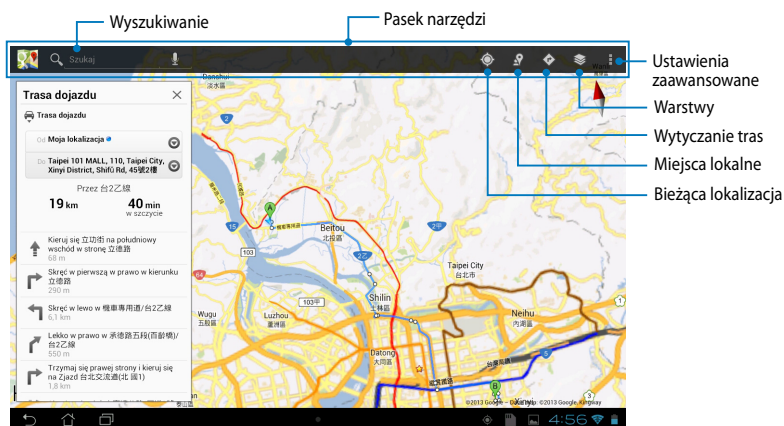

## Aplikacja MyLibrary Lite

My Library, zintegrowany interfejs dla kolekcji książek, umożliwia umieszczanie i sortowanie zakupionych lub pobranych e-booków według tytułu, autora i daty.


Aby uruchomić aplikację MyLibrary Lite stuknij ikonę  w celu wyświetlenia ekranu Wszystkie aplikacje, a następnie stuknij ikonę .



**WAŻNE!** Do otwarcenia niektórych e-booków może być potrzebny odtwarzacz Adobe Flash®. Odtwarzacz Adobe Flash® można pobrać przed użyciem MyLibrary.


**UWAGA:** MyLibrary Lite (Moja biblioteka) obsługuje książki elektronicznej w formacie ePub, PDF oraz TXT.

## Ekran główny aplikacji MyLibrary Lite

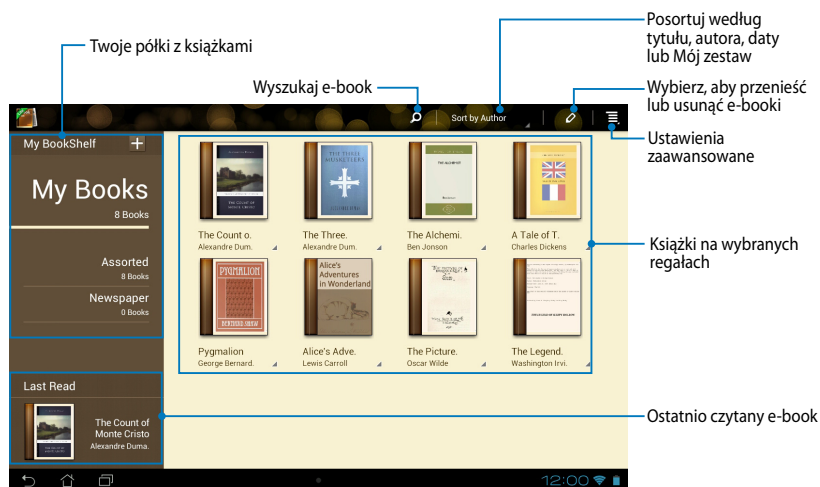


## Czytanie książek elektronicznych

Podczas czytania e-booka przesunąć palec w lewo, aby przejść na następną stronę lub przesunąć palec z lewej strony na prawą, aby wrócić na poprzednią stronę.

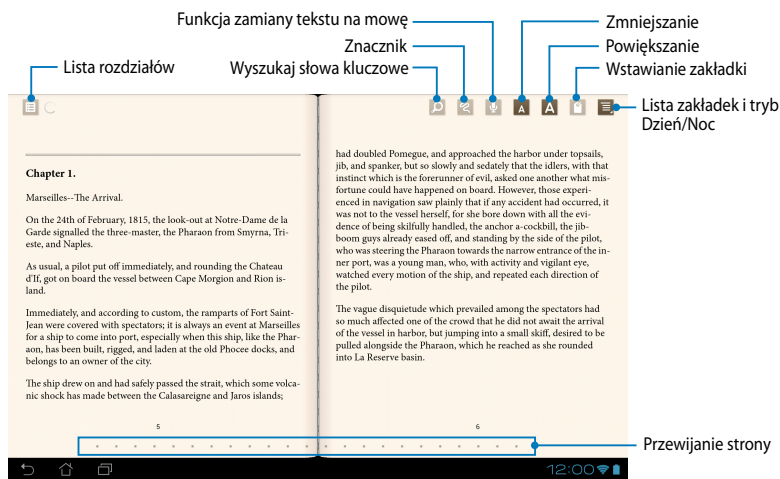


## Przerzucanie stron

Aby przejść na następną stronę, przesunąć palec z prawej strony na lewą. Aby wrócić na poprzednią stronę, przesunąć palec z lewej strony na prawą.

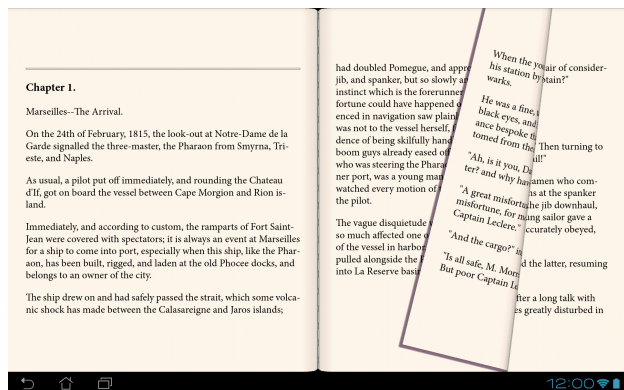



## Umieszczanie zakładki

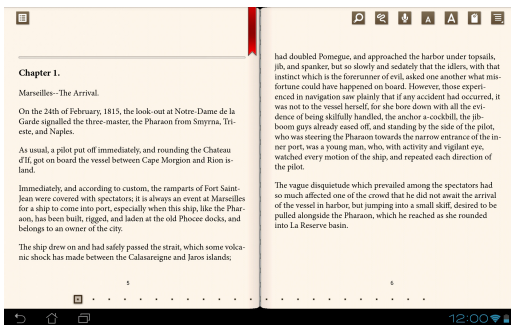Zakładka umożliwia zaznaczenie stron książki, aby można było w łatwy sposób powrócić do ostatnio czytanej strony.



Aby umieścić zakładkę:


1. Stuknij dowolne miejsce na ekranie, aby wyświetlić pasek narzędzi.
2. Stuknij , aby zaznaczyć stronę. Można także zaznaczyć dowolną liczbę stron.
3. Aby wyświetlić strony z zakładkami, stuknij ikonę  > **Lista zakładek**, a następnie stuknij stronę, którą chcesz otworzyć.



## Zaznaczanie fragmentów stron


Po zaznaczeniu fragmentu na stronie e-booka można zapoznać się z definicją słowa, skopiować słowo lub wyrażenie, udostępnić je za pomocą poczty e-mail lub odsłuchać przy użyciu funkcji zamiany tekstu na mowę.

### Zaznaczanie słowa

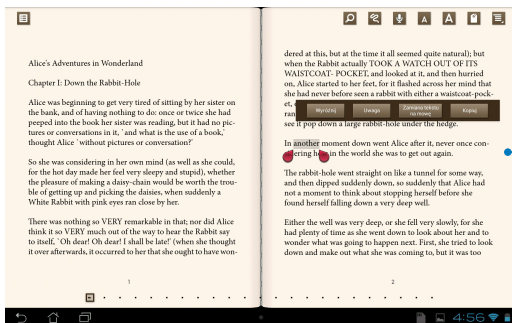

Pasek czynności

## Zaznaczanie wyrażenia

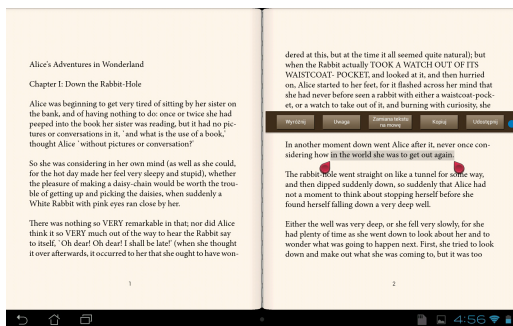

Pasek czynności

W celu zaznaczenia fragmentu strony:

1. Stuknij i przytrzymaj żądane słowo lub zdanie, aż do wyświetlenia paska narzędzi i słownika.



**UWAGA:** Aby zaznaczyć frazę, stuknij i przytrzymaj wyraz, a następnie przeciągnij palcem w celu wyboru. Po wybraniu frazy, nie zostanie wyświetlony przypis ze słownika.

2. Wybierz dowolną z poniższych opcji dostępnych na pasku czynności:
  - a. Stuknij **Wyróżnij**, aby zaznaczyć wyraz lub frazę.
  - b. Stuknij **Uwaga**, aby zapisać wybrany wyraz lub frazę.
  - c. Stuknij pozycję **Zamiana tekstu na mowę**, aby odsłuchać zaznaczone słowo lub wyrażenie.
  - d. Stuknij **Kopuj**, aby skopiować wybrany wyraz lub frazę i wkleić ten element do aplikacji tekstowej.
  - e. Stuknij pozycję **Udostępnij**, aby udostępnić wyrażenie, a następnie wybierz aplikację w celu udostępnienia.


# SuperNote

SuperNote to łatwa w użyciu aplikacja, która umożliwia tworzenie notatek, rysowanie, wykonywanie i wstawianie zdjęć, a także nagrywanie dźwięków i wideo w celu zwiększenia interaktywności.

Notatniki można także udostępniać za pomocą konta w usłudze ASUS WebStorage.


Aby włączyć aplikację SuperNote, stuknij ikonę  na ekranie głównym, a następnie stuknij ikonę  > **Enter**.


## Ekran główny aplikacji SuperNote

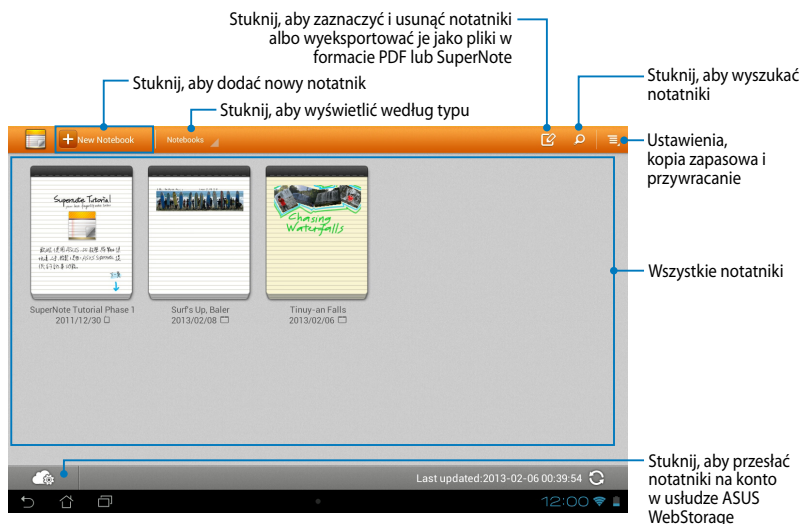


## Tworzenie nowego notatnika



Aby utworzyć nowy notatnik:

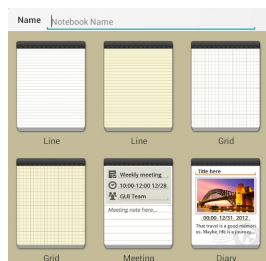1. Stuknij pozycję .
2. Nazwij plik, a następnie wybierz szablon. Wybierz szablon. Natychmiast pojawi się nowa strona notatki.

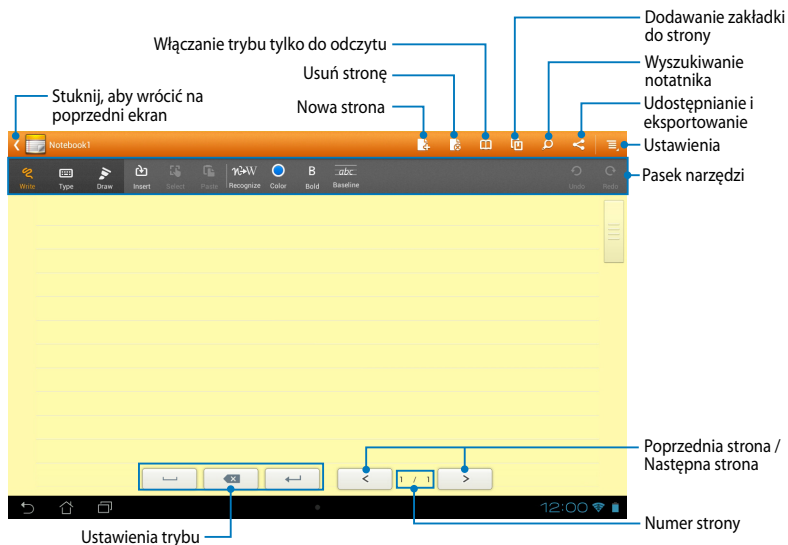

## Interfejs nowego notatnika SuperNote



**UWAGA:** Ustawienia trybu i pasek narzędzi notatnika zmieniają się po stuknięciu ikony trybu  lub .

## Dostosowywanie notatnika

SuperNote umożliwia kreatywność podczas pracy z notatnikami. Notatniki można dostosowywać za pomocą paska z kilkoma narzędziami.

---

**UWAGA:** Ustawienia paska narzędzi zależą od wybranego trybu.

---

Aby dostosować notatnik:

1. Na ekranie głównym SuperNote stuknij notatnik do dostosowania.
2. Stuknij pozycję **Write (Pisanie)**, aby napisać tekst na stronie piśmem odręcznym. Stuknij pozycję **Type (Wprowadzanie)**, aby użyć klawiatury. Stuknij pozycję **Draw (Rysowanie)**, aby namalować lub narysować coś na stronie.


---


### UWAGI:

- W trybie **Write (Pisanie)** stuknij w razie potrzeby pozycję **Baseline (Linia bazowa)** na pasku narzędzi notatnika w celu wybrania linii prowadzącej tekstu ręcznego.
- W trybie **Write (Pisanie)** i **Type (Wprowadzanie)** stuknij pozycję **Color (Kolor)** w celu wybrania koloru tekstu oraz pozycję **Bold (Pogrubienie)** w celu wybrania grubości tekstu.
- W trybie **Draw (Rysowanie)** stuknij pozycję **Brush (Pędzel)** w celu wybrania typu, grubości, nieprzezroczystości i koloru kreski.

- 
3. Aby wstawić obraz tekstu lub pliki multimedialne, stuknij pozycję **Insert (Wstaw)**, a następnie stuknij typ pliku, który chcesz wstawić.
  4. Aby przesunąć wstawiony obiekt lub zmienić jego rozmiar, stuknij pozycję **Select (Wybierz)**, a następnie wybierz obiekt, który chcesz przesunąć lub którego rozmiar chcesz zmienić.

## Tryb tylko do odczytu aplikacji SuperNote

Aby włączyć tryb tylko do odczytu stuknij ikonę , a następnie przesuwaj palec w górę lub w dół w celu przeglądania stron notatnika.

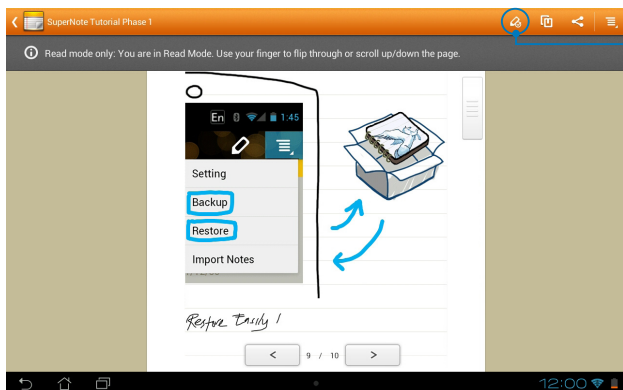

Stuknij, aby włączyć tryb edycji

## Zmiana nazwy notatnika

Aby zmienić nazwę notatnika:


1. Na ekranie głównym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj plik notatnika, a następnie stuknij pozycję **Rename (Zmień nazwę)**.
2. Wprowadź nazwę pliku, a następnie stuknij przycisk **OK**.

## Ukrywanie notatnika

Aby ukryć notatnik:

1. Na ekranie głównym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj plik notatnika, a następnie stuknij pozycję **Lock to hide (Zablokuj w celu ukrycia)**.
2. Wprowadź hasło, a następnie stuknij przycisk **OK**.

### UWAGI:

- Podczas ukrywania notatnika po raz pierwszy wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie nowego hasła.
- Aby wyświetlić ukryte notatniki na ekranie głównym, należy stuknąć ikonę , a następnie stuknąć pozycję **Show locked notebook (Pokaż zablokowane notatniki)**.


## Usuwanie notatnika

Aby usunąć notatnik:

1. Na ekranie głównym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj plik notatnika, a następnie stuknij pozycję **Delete (Usuń)**.
2. Stuknij pozycję **Delete (Usuń)**, aby potwierdzić usunięcie notatnika.

## Aplikacja AudioWizard

Aplikacja AudioWizard umożliwia dostosowanie trybów dźwiękowych tabletu MeMO Pad w celu uzyskania wyraźniejszego dźwięku wyjściowego dopasowanego do rzeczywistych warunków użytkowania.

Aby uruchomić aplikację Audio Wizard, stuknij ikonę  na ekranie głównym, a

następnie stuknij ikonę .



## Korzystanie z aplikacji AudioWizard

W celu korzystania z aplikacji AudioWizard:

1. W oknie aplikacji AudioWizard stuknij tryb dźwiękowy, który chcesz uaktywnić.

---

**UWAGA:** Stuknij opcję **OFF (WYŁ.)**, aby wyłączyć wcześniej zapisane tryby dźwiękowe.

---

2. Stuknij przycisk **OK**, aby zapisać wybrany tryb dźwiękowy i zamknąć okno aplikacji AudioWizard.





# Aplikacja App Locker (Narzędzie do blokowania aplikacji)



Narzędzie do blokowania aplikacji to aplikacja zabezpieczająca, która zapewnia ochronę prywatnych aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem. Monit o wprowadzenie hasła jest wyświetlany przy każdej próbie włączenia zablokowanej aplikacji.

Aplikacja Narzędzie do blokowania aplikacji ma także funkcję ochrony plików, dzięki której można ukryć prywatne pliki i foldery i zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem.


## Korzystanie z aplikacji Narzędzie do blokowania aplikacji

W celu korzystania z aplikacji Narzędzie do blokowania aplikacji:


1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę . App Locker
2. Stuknij pozycję **Start**, ustaw hasło, a następnie stuknij przycisk **OK**.
3. Stuknij przycisk **OK**, aby przejść na ekran aplikacji App Locker (Narzędzie do blokowania aplikacji).



## Ekran aplikacji Narzędzie do blokowania aplikacji

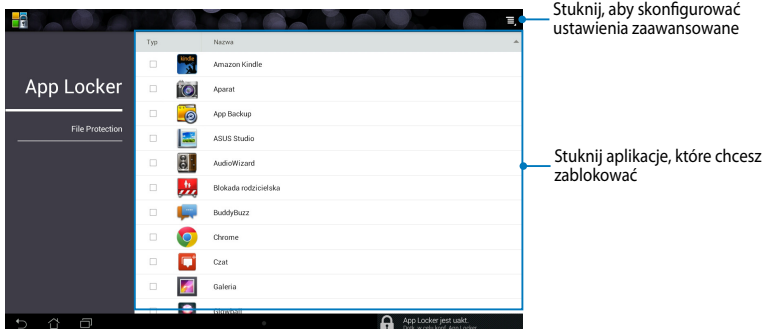

### UWAGI:

- Na ekranie głównym i ekranie Wszystkie aplikacje, zablokowane aplikacje będą wyświetlane w postaci ikon z blokadą.
- W celu wyłączenia aplikacji Narzędzie do blokowania aplikacji stuknij ikonę , a następnie usuń zaznaczenie opcji **Activate App Locker (Uaktywnij aplikację Narzędzie do blokowania aplikacji)**.

## Ekran Ochrona plików

Stuknij, aby pokazać zaznaczone ukryte pliki/foldery

Stuknij, aby ukryć zaznaczone pliki/foldery

Stuknij, aby usunąć zaznaczone pliki/foldery

Stuknij, aby usunąć zaznaczenie wszystkich plików/folderów



Stuknij, aby dodać pliki lub foldery

Lista dodanych plików/folderów do ukrycia

Typ	Nazwa	Wielkość	Ścieżka
<input checked="" type="checkbox"/>	AsusSuperNote		/sdcard/AsusSuperNote
<input checked="" type="checkbox"/>	DCIM		/sdcard/DCIM
<input checked="" type="checkbox"/>	Download		/sdcard/Download
<input checked="" type="checkbox"/>	Movies		/sdcard/Movies

## App Backup


Aplikacja Kopia zapasowa aplikacji umożliwia tworzenie kopii zapasowych zainstalowanych aplikacji i danych w pamięci tabletu MeMO Pad lub zapisywanie ich na zewnętrznym urządzeniu pamięci podłączonym do tabletu MeMO Pad. Za pomocą tej aplikacji można także przywracać zarchiwizowane aplikacje i dane po zaktualizowaniu oprogramowania (firmware) urządzenia.

Aby uruchomić aplikację Kopia zapasowa aplikacji, stuknij ikonę  na ekranie głównym, a następnie stuknij ikonę .

### WAŻNE!

- Funkcja App Backup (Kopia zapasowa aplikacji) nie może przywrócić aplikacji, które wymagają uwierzytelnienia konta.
- W celu zduplikowania plików kopii zapasowej aplikacji i danych należy włożyć kartę microSD do gniazda karty microSD przed rozpoczęciem wykonywania kopii zapasowej aplikacji i danych.

## Ekran Backup List (Lista kopii zapasowych)

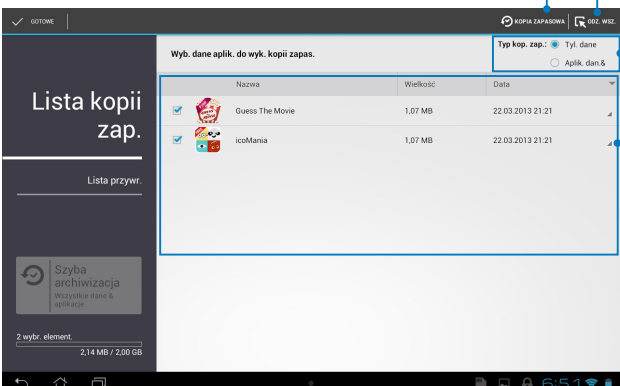

Stuknij, aby wykonać kopię zapasową aplikacji i danych

Stuknij, aby zaznaczyć wszystkie aplikacje i dane do utworzenia kopii zapasowej

Wybór typu kopii zapasowej


Lista zainstalowanych aplikacji i danych

Nazwa	Wielkość	Data
Guess The Movie	1,07 MB	22.03.2013 21:21
icoMania	1,07 MB	22.03.2013 21:21


## Tworzenie kopii zapasowej aplikacji i danych

W celu utworzenia kopii zapasowej aplikacji i danych:

1. Na ekranie głównym aplikacji Kopia zapasowa aplikacji stuknij pozycję **Lista kopii zap.** w lewym panelu w celu wyświetlenia listy zainstalowanych aplikacji i danych.

2. Zaznacz aplikacje, których kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie stuknij ikonę  **BACKUP**.

3. Wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej, a następnie stuknij przycisk **OK**.

**UWAGA:** W celu zapisania kopii pliku kopii zapasowej należy zaznaczyć opcję **Copy to backup file to: (Kopiuj plik kopii zapasowej do:)** i stuknąć ikonę  w celu wybrania folderu.


Utw. nowy plik kopii zapas.

Nazwa pliku:  
(Nazwa pliku nie może zawierać następujących znaków: \/:\*?<>|)

backup1

Zapisz w:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Skopiuj plik kopii zapasowej do:

/Removable/MicroSD 

Anuluj OK

4. Ustaw hasło pliku kopii zapasowej, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Hasło


Wprowadź hasło:  
.....

Potwierdź hasło:  
.....

Zapisz hasło

Anuluj OK

5. Stuknij przycisk **OK**, aby kontynuować wykonywanie kopii zapasowej aplikacji.

 Kopia zap. aplik.

Proces tworzenia kopii zapasowej może potrwać jakiś czas.

Nie należy wyłączać urządzenia, ani używać wybranych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. W tym czasie nie należy odłączać zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

Czy chcesz kontynuować?





Nie pok. tego komun. ponownie

Anuluj OK

6. Po ukończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej stuknij przycisk **OK**.


Proces wykonywania kopii zapasowej zakończony

backup1.abu jest tworzony. 2 Pomyślnie  
0 Nieudane

	<b>Guess The Movie</b> v.1.23456789	
	<b>icoMania</b> v.3.21	

OK


## Ekran Lista przywracania

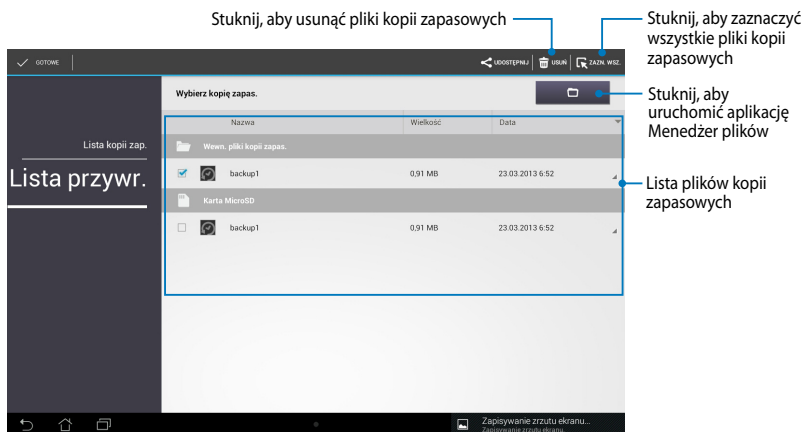


## Przywracanie aplikacji i danych

W celu przywrócenia aplikacji i danych:


1. Na ekranie głównym aplikacji Kopia zapasowa aplikacji stuknij pozycję **Restore List (Lista przywracania)** w lewym panelu w celu wyświetlenia listy plików kopii zapasowych.
2. Zaznacz plik, który chcesz przywrócić, a następnie stuknij przycisk **OK**.




3. Wprowadź hasło ustawione podczas tworzenia pliku kopii zapasowej, a następnie stuknij przycisk **OK**.

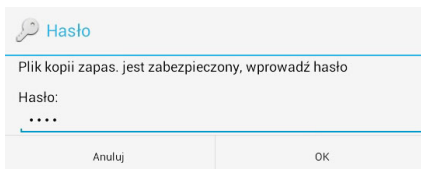


4. Wybierz plik, który chcesz przywrócić, a następnie stuknij przycisk **OK**.

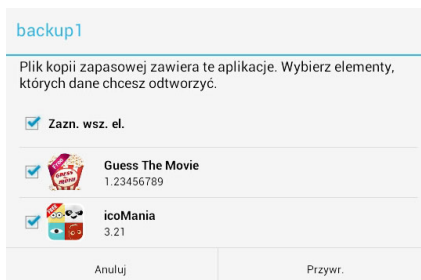

5. Stuknij przycisk **OK**, aby kontynuować przywracanie aplikacji w systemie.



6. Po ukończeniu procesu przywracania stuknij przycisk **OK**.

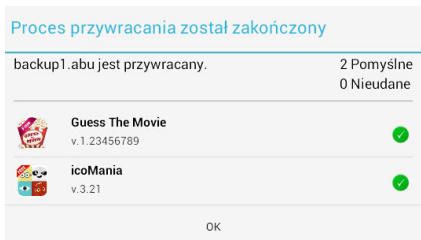

## Funkcja Widgets (Widżety)

Za pomocą funkcji Widżety można uzyskiwać szybki dostęp do przydatnych i ciekawych aplikacji na ekranie głównym tabletu MeMO Pad; widżety pełnią funkcję skrótów do aplikacji.

Aby wyświetlić widżety, stuknij ikonę  na ekranie głównym, a następnie stuknij pozycję **WIDŻETY**.

## Wyświetlanie widżetu na ekranie głównym


Na ekranie Widżety przewiń ekran w bok w celu wybrania widżetu. Stuknij i przytrzymaj wybrany widżet, a następnie przeciągnij go na ekran główny.

### WAŻNE!

- Może zostać wyświetlony monit o wykonanie dodatkowych zadań (takich jak rejestracja, aktywacja) przed rozpoczęciem korzystania z wybranego widżetu.
- Jeśli na ekranie, na którym umieszczane są widżety, zabraknie miejsca, widżet nie zostanie dodany do ekranu.

## Usuwanie widżetu z ekranu głównego

Na ekranie głównym stuknij i przytrzymaj widżet do momentu pojawienia się pozycji **X Remove (X Usuń)**. Nie odrywając palca, przeciągnij widżet do pozycji **X Remove (X Usuń)**, aby usunąć go z ekranu głównego.

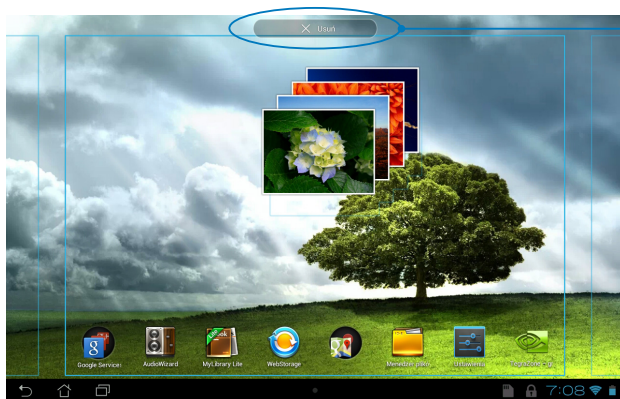


Usuwanie widżetu z ekranu głównego



## Widżet ASUS Battery (Bateria ASUS)

Bateria ASUS to specjalny widżet zapewniający informacje o stanie baterii tabletu MeMO Pad i podłączonych do niego akcesoriów; stan ten jest wyświetlany w postaci wartości procentowej i koloru.

Aby wyświetlić widżet Bateria ASUS, stuknij ikonę  na ekranie głównym, a następnie stuknij pozycję **WIDŻETY**.

### Wyświetlanie widżetu Bateria ASUS na ekranie głównym

Na ekranie Widżety przewiń ekran w bok w celu wyszukania widżetu Bateria ASUS. Stuknij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go na ekran główny.



---

**UWAGA:** Stan baterii tabletu MeMO Pad można także sprawdzić za pomocą pozycji Szybkie ustawienia ASUS lub w obszarze powiadomień. Szczegółowe informacje można znaleźć w części **Szybkie ustawienia ASUS** i **Panel powiadomień**.

---



# **Załączniki**

## Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Działanie w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest ograniczone do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Zgodnie z wymogami FCC urządzenie może być użytkowane w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15–5,25 GHz w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale. Urządzenie będzie przysyłać dane w pasmach 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz i 5,725–5,850 GHz po skojarzeniu z punktem dostępowym (AP).

## Informacja o ekspozycji RF (SAR)

To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.

Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych kanałach.

Najwyższa wartość SAR dla tego urządzenia, zgłoszona dla FCC wynosi 1,34 W/kg, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała.

FCC zagwarantowała zgodność sprzętowa dla tego urządzenia ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), po wyszukaniu ID FCC: MSQK001.

## Oświadczenie Ministerstwa Przemysłu Kanady (IC, Industry Canada)

Urządzenie może automatycznie przestać przysyłać dane w przypadku braku informacji do przesłania lub po wystąpieniu błędu operacyjnego. Należy zauważyć, że nie ma to na celu uniemożliwienia przesyłania informacji dotyczących sterowania lub sygnalizacyjnych ani używania powtarzających się kodów w przypadku, gdy są one wymagane przez technologię.

Urządzenie może być używane w paśmie 5150–5250 MHz wyłącznie wewnątrz budynków w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale; maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzeń działającego w pasmach 5250–5350 MHz i 5470–5725 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniem EIRP oraz maksymalny dozwolony zysk anteny (dla urządzeń działających w paśmie 5275–5850 MHz) w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami EIRP, ustanowionymi dla trybów działania punkt-punkt i innych niż punkt-punkt, został określony w paragrafie A9.2(3). Ponadto radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy główni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250–5350 MHz, dlatego radary te mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń LE-LAN.

Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych na rynek USA/Kanada. W produktach dostępnych na rynkach USA/Kanada można używać wyłącznie kanałów 1–11. Wybór innych kanałów jest niemożliwy.

## Deklaracja zgodności z EC

Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem <http://support.asus.com>.

## Zapobieganie utracie słuchu

Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo przy wysokim poziomie głośności.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L. 5232-1, to urządzenie zostało poddane testom zgodności z wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w standardach NF EN 50332-2:200NF i EN 50332-1:20000.

## Oznakowanie CE



### Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/ funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Najwyższa wartość CE SAR dla tego urządzenia to 0,654 W/kg.

Urządzenie to może być używane w następujących krajach:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Elementy sterowania DFS związane z wykrywaniem radiolokacyjnym nie powinny być dostępne dla użytkownika.

## Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE

To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, spowodowane wymaganiami ochrony zdrowia.

Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących ochrony ludności. Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe, poprzez wykonanie ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań naukowych. Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy ograniczenia dla urządzeń przenośnych jest "SAR (Specific Absorption Rate [Specyficzny współczynnik absorpcji])", a limit SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10 gram masy ciała. Jest to zgodne z wymogami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).

To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w pobliżu ciała, a testy wykazały, że spełnia wymogi zaleceń ICNIRP dotyczące ekspozycji oraz wymogi europejskiego standardu EN 62311 i EN 62209-2. Wartość SAR została zmierzona przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem, podczas transmisji z najwyższym, certyfikowanym poziomem mocy, we wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia mobilnego.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> lub H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej

---

**WAŻNE!** W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego obudowa tabletu firmy ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).

---



## Właściwa utylizacja



**Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.**



NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.



NIE należy wyrzucać tabletu MeMO Pad ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE należy wrzucać tabletu MeMO Pad do ognia. NIE należy zwierać styków. NIE należy demontować tabletu MeMO Pad.

Nazwa modelu: K001 (ME301T)

<b>Producent:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adres, miasto</b>	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Autoryzowany przedstawiciel w Europie</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adres, miasto</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K001

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen



Declaration Date: Dec. 14, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : \_\_\_\_\_