


# Руководство по модернизации

## Снятие крышки отсека


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.

- Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- Ослабьте приподнимающий крышку винт.
- Выдвиньте крышку отсека и полностью снимите ее с ноутбука.

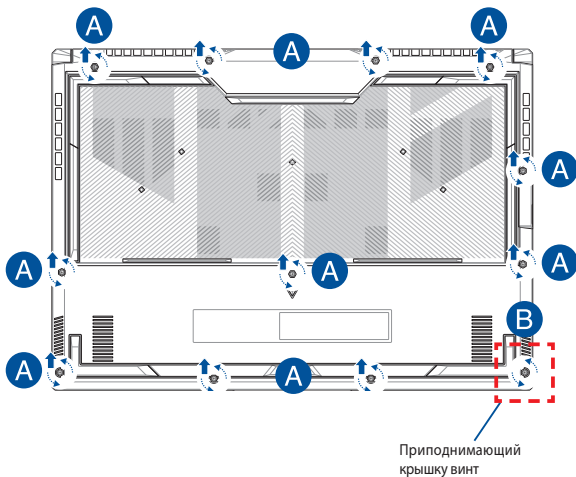


Для закрытия крышки отсека:

- A. Совместите крышку с отсеком.
- B. Закрепите крышку с помощью винта(ов).
- C. Затяните приподнимающий крышку винт.

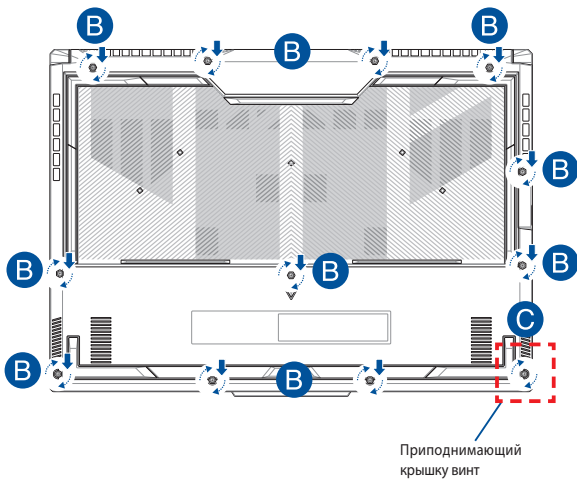


## Карта винта покрытия

### Модель 15"

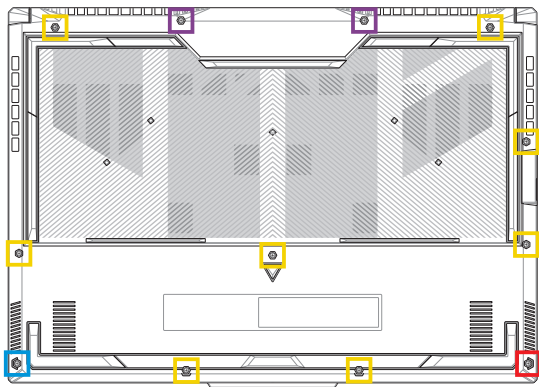

- M2.5 X 12L (2шт)
- M2.5 X 9.5L (8 шт.)
- M2.5 X 8L (1шт)
- M2,5 X 8L (1шт приподнимающий крышку винт)

## Модель 17"

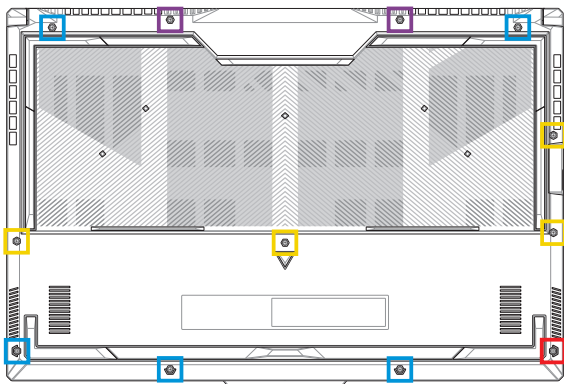

- M2.5 X 13L (2шт)
- M2.5 X 10L (4шт)
- M2.5 X 8L (5шт)
- M2,5 X 8L (1шт приподнимающий крышку винт)

## Отключение аккумулятора


- A. Снимите крышку отсека.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

---

- B. Отсоедините кабель от разъема аккумулятора.

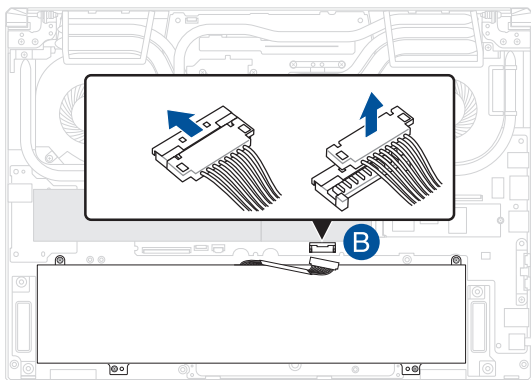

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображения предназначены только для справки.

---

Для подключения аккумулятора совместите и подсоедините кабель к разъему аккумулятора, затем закройте крышку отсека.

## Установка модуля оперативной памяти

Увеличьте объем памяти ноутбука, установив модули памяти(RAM) в отсек памяти. При установке новой памяти обратитесь к инструкциям ниже

---

**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).

---

---

**ВАЖНО!** Информацию о возможности добавления памяти можно узнать в сервисном центре или у дилера. Для максимальной совместимости и надежности приобретайте память только у авторизованных дилеров.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и отсека памяти может отличаться в зависимости от модели.
  - Рекомендуется выполнять установку памяти под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-

- A. Снимите крышку отсека.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие крышки отсека* и *Отключение аккумулятора* данного руководства.

---

- B. Выровняйте и вставьте модуль памяти в слот.

- C. Надавите на модуль памяти до щелчка.

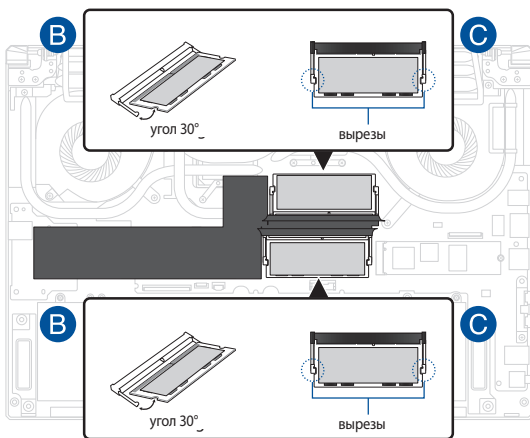

## Установка карты M.2

При установке карты M.2 обратитесь к инструкциям ниже:

---

**ВАЖНО!** Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту M.2 только у авторизованных дилеров.

---

---

**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.).

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты M.2 может отличаться в зависимости от модели.
  - Рекомендуется выполнять установку карты M.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
  - Слот M.2 2280 не поддерживает M.2 SATA SSD.
-



- A. Снимите крышку отсека.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие крышки отсека* и *Отключение аккумулятора* данного руководства.

---

- B. (Вставьте карту M.2 в держатель, как показано на рисунке ниже (опционально)).
- C. Совместите и вставьте карту M.2 в слот.
- D. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).



