


# 笔记本电脑升级


## 移除护盖

- 松开插槽护盖的螺丝。
- 向外拉插槽护盖，将其与笔记本电脑分离。

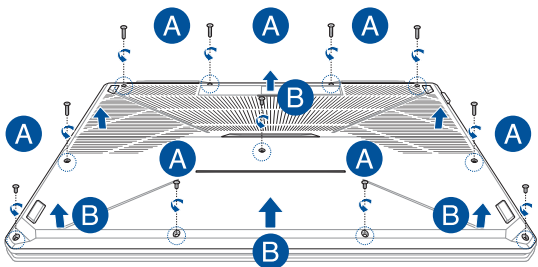

请依照以下步骤将装回护盖：

- A. 对齐并放回插槽护盖。
- B. 重新锁回之前移除的螺丝以固定插槽护盖。

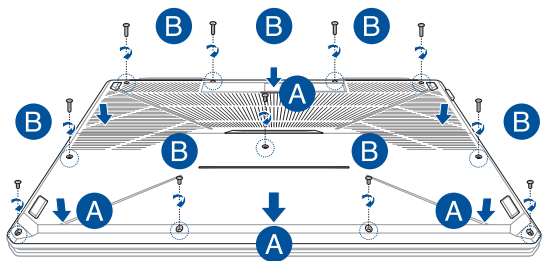

## 安装内存（RAM）模块

安装内存（RAM）模块以扩展笔记本电脑的内存容量。请参考下列步骤为笔记本电脑安装内存模块。

---

**警告！** 在移除笔记本电脑底部的插槽护盖之前，请先移除所有外接外围设备、任何电话或通讯传输线与电源连接器（如外接电源、电池组等）。

---

**说明：** 笔记本电脑内存升级的相关信息请向华硕授权服务中心咨询。只有向华硕授权服务中心购买此笔记本电脑的扩展内存模块才能确保最佳的兼容性与可靠性。

---

**说明：**

- 笔记本电脑的底部与内存模块外观视机型而定，但内存的安装程序皆相同。
  - 建议您在专业人员协助下安装内存，您也可以向华硕授权服务中心寻求协助。
-

A. 移除插槽护盖。


---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。

---

B. 将内存条对齐并放入插槽中。

C. 轻轻压下内存条直到听见卡紧声响。

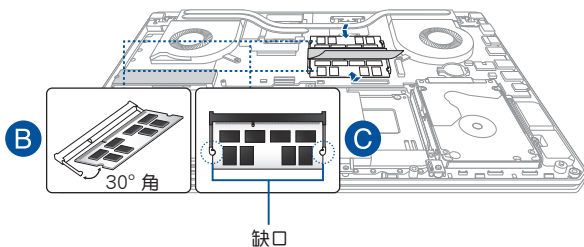

## 安装硬盘（HDD）

下列步骤指导您如何为笔记本电脑安装或置换 HDD 硬盘模块。

---

**重要！** 请向华硕授权服务中心购买硬盘，以确保最佳的兼容性与可靠性。

---

**警告！** 在移除笔记本电脑底部的插槽护盖之前，请先移除所有外围设备、电话或通讯传输线与电源连接器（如外接电源、电池组等）。

---

说明：

- 笔记本电脑底部与硬盘外观视机型而定，但硬盘安装程序皆相同。
  - 建议您在专业人员协助下更换硬盘，您也可以向华硕授权服务中心寻求协助。
-

## 15 英寸机型


- A. 移除插槽护盖。

---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。


---

- B. 取下固定硬盘托架与扩展插槽的螺丝。
- C. （选配）若笔记本电脑已经安装硬盘，轻轻拉起扩展插槽上的硬盘托架。

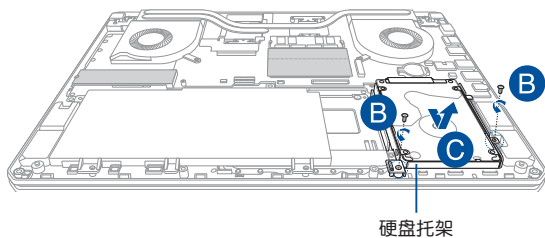


D. (选配) 若硬盘与硬盘托架连接, 请参考下列步骤移除旧硬盘:

1. 移除硬盘托架上的所有螺丝。
2. 将旧硬盘自硬盘托架上取下, 然后如下图所示, 将其以电路板面朝上的方向置于平坦且干燥的表面。

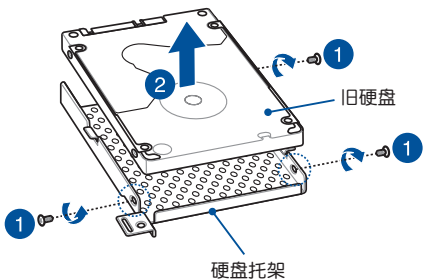


- E. 将新硬盘以电路板面朝向硬盘托架方向放置，确认硬盘的插孔未被硬盘托架的任何部分阻挡。
- F. 重新安装之前移除的螺丝以固定硬盘。

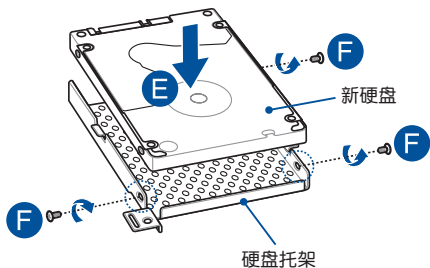



- G. 将硬盘插孔对准笔记本电脑的硬盘插槽，把硬盘托架重新放回插槽。将硬盘托架推入直到与笔记本电脑连接。
- H. 重新安装之前移除的螺丝以固定硬盘托架。

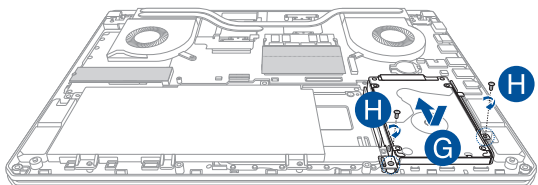

## 17 英寸机型


- A. 移除插槽护盖。

---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。


---

- B. 取下固定硬盘托架与扩展插槽的螺丝。
- C. （选配）若笔记本电脑已经安装硬盘，轻轻拉起扩展插槽上的硬盘托架。

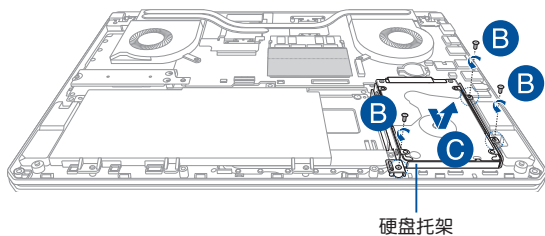


D. (选配) 若硬盘与硬盘托架连接, 请参考下列步骤移除旧硬盘:


1. 移除硬盘托架上的所有螺丝。
2. 将旧硬盘自硬盘托架上取下, 然后如下图所示, 将其以电路板面朝上的方向置于平坦且干燥的表面。

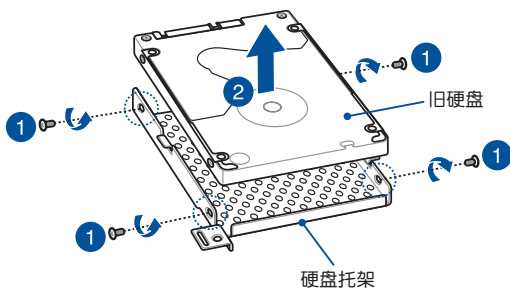

- E. 将新硬盘以电路板面朝向硬盘托架方向放置，确认硬盘的插孔未被硬盘托架的任何部分阻挡。
- F. 重新安装之前移除的螺丝以固定硬盘。

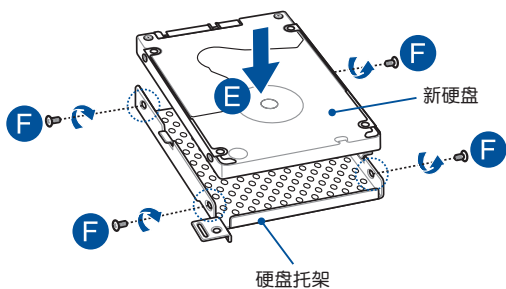

- G. 将硬盘插孔对准笔记本电脑的硬盘插槽，把硬盘托架重新放回插槽。将硬盘托架推入直到与笔记本电脑连接。
- H. 重新安装之前移除的螺丝以固定硬盘托架。

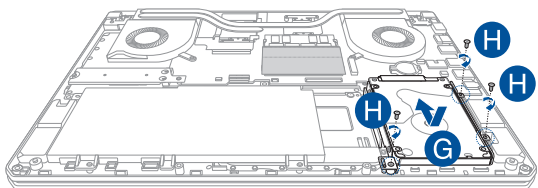

## 安装 M.2 卡

请参考下列步骤为笔记本电脑安装兼容的 M.2 卡。

---

**重要！** 请向笔记本电脑授权的服务中心购买 M.2 卡，以确保最佳的兼容性与可靠性。

---

**警告！** 在移除笔记本电脑底部的插槽护盖之前，请先移除所有外接外围设备、任何电话或通讯传输线与电源连接器（如外接电源、电池组等）。

---

说明：

- 笔记本电脑的底部与 M.2 卡外观可能会因机型不同而有差异，但是安装步骤是相同的。
  - 建议您在专业人员的协助下安装 M.2 卡，您也可以向华硕授权服务中心寻求进一步的协助。
  - M.2 2280 插槽不支持 M.2 SATA SSD 固态硬盘。
-

A. 取下扩展插槽的护盖。

---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。

---

B. 按照下图所示的方向将 M.2 卡插入保护套中。

C. 将 M.2 卡对准并插入模块插槽。

D. 使用随附的螺丝将 M.2 卡锁入固定

