


Päivitysopas


Lokeron kannen irrottaminen

- A. Irrota kannettavan tietokoneen lokeron ruuvi(t).
- B. Vedä lokeron kansi pois ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.

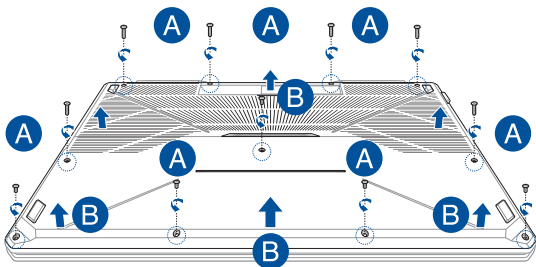

Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamillasi ruuveilla.

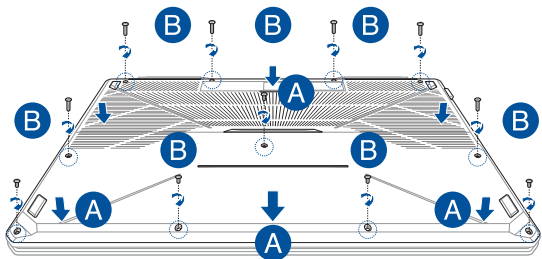

RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

TÄRKEÄÄ! Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.

- B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.
- C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

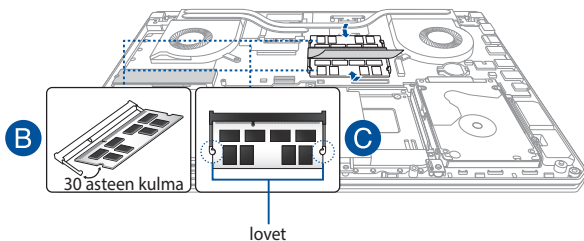

Kiintolevyaseman asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos sinun on asennettava uusi Notebook PC:n HDD (Hard Disk Drive) -kiintolevyasema:

TÄRKEÄÄ! Osta kiintolevy tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

HUOMAUTUS:


- Kannettavan tietokoneen pohja ja kiintolevy voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta kiintolevy asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa vaihtaa kiintolevyasema ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-

15 tuuman malli


- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.


- B. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevyä paikkaan lokeroon.
- C. (valinnainen) Jos kannettavaan tietokoneeseen on jo asennettu kiintolevy, irrota kiintolevy paikka kiintolevyportista alla kuvatulla tavalla.

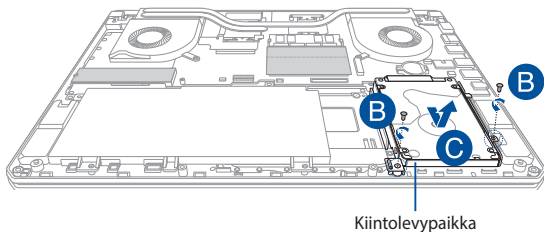


- D. (valinnainen) Jos kiintolevyä on liitetty kiintolevyyn, katso seuraavista ohjeista, kuinka vanha kiintolevy irrotetaan:
1. Poista kaikki ruuvit kiintolevyä sivulta.
 2. Poista vanha kiintolevy kiintolevyästä ja aseta se tasaiselle, kuivalle tasolle piirilevyn puoli ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

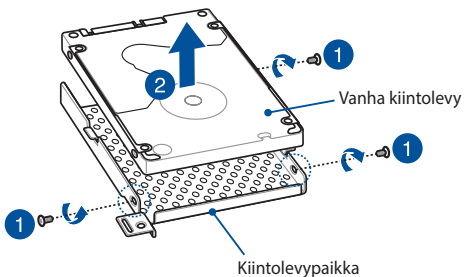

- E. Aseta uusi kiintolevy kiintolevypaikkaan siten, että piirilevyn puoli osoittaa kiintolevypaikkaa kohti. Varmista, että mikään kiintolevypaikan osa ei estä kiintolevyn porttiliitäntöjä.
- F. Aseta kiintolevy paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrottamallasi ruuvilla.

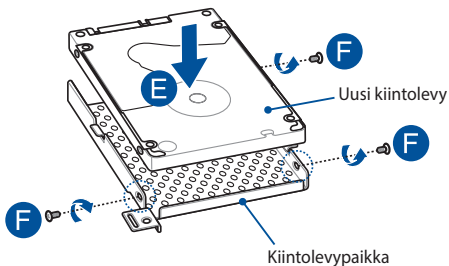

- G. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.
- H. Kiinnitä kiintolevy paikka ruuveilla, jotka irrotit aiemmin.

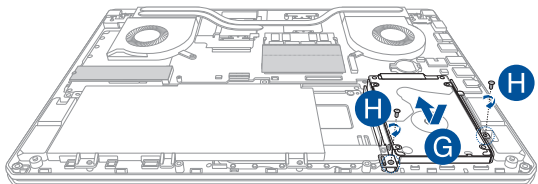


17 tuuman malli


- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.


- B. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevyä paikkaan lokeroon.
- C. (valinnainen) Jos kannettavaan tietokoneeseen on jo asennettu kiintolevy, irrota kiintolevy paikka kiintolevyportista alla kuvatulla tavalla.

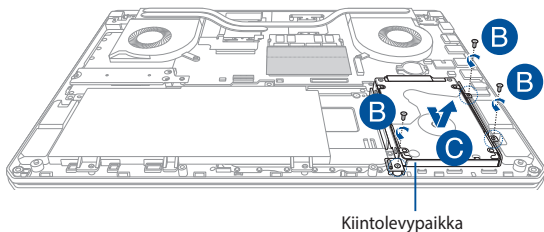


- D. (valinnainen) Jos kiintolevyä on liitetty kiintolevyyn, katso seuraavista ohjeista, kuinka vanha kiintolevy irrotetaan:
1. Poista kaikki ruuvit kiintolevyä sivuilta.
 2. Poista vanha kiintolevy kiintolevyästä ja aseta se tasaiselle, kuivalle tasolle piirilevyn puoli ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

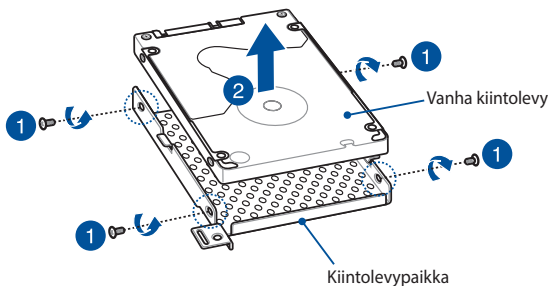

- E. Aseta uusi kiintolevy kiintolevy paikkaan siten, että piirilevyn puoli osoittaa kiintolevy paikkaa kohti. Varmista, että mikään kiintolevy paikan osa ei estä kiintolevyn porttiliitäntöjä.
- F. Aseta kiintolevy paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrottamallasi ruuvilla.

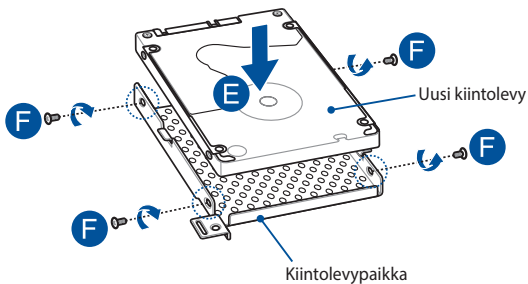

- G. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.
- H. Kiinnitä kiintolevy paikka ruuveilla, jotka irrotit aiemmin.

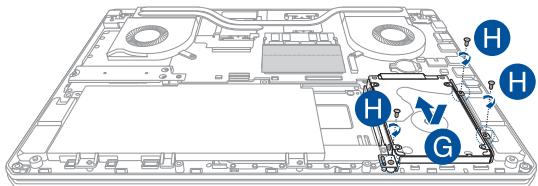

M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

TÄRKEÄÄ! Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
 - M.2 2280 -paikka ei tue M.2 SATA SSD:tä.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän E-käyttöoppaan *Lokeron kannen irrottaminen* -osasta.

- B. Liitä M.2-kortti liitântään alla olevan kuvan suuntaisesti.
C. Suuntaa ja liitä M.2-kortti modulipaikkaan.
D. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.

