


Frissítési útmutató


A rekesz fedelének eltávolítása

- Távolítsa el a csavarokat a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- Húzza ki a rekesz fedelét, és távolítsa el teljesen a notebookból.

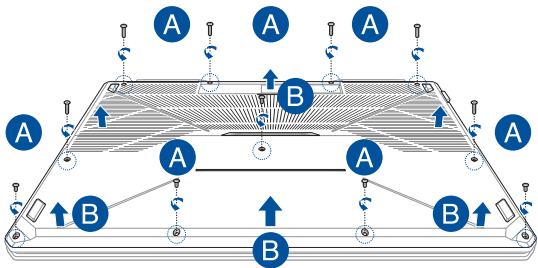

A rekesz fedelének visszahelyezése:

- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.

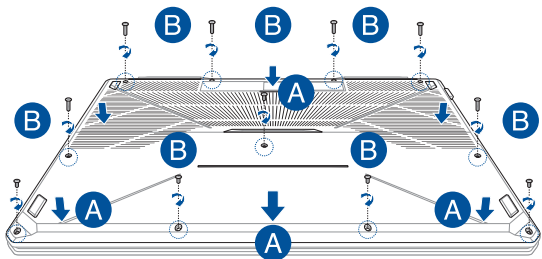

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekesz fedelének eltávolítása* című részét.

- B. Illesse a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.
- C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattann.

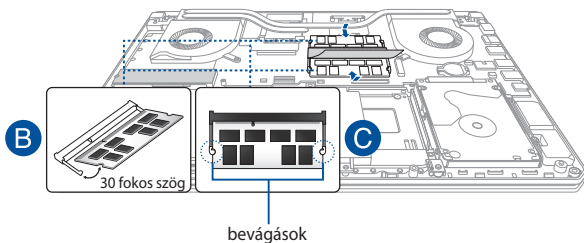

A merevlemez behelyezése

Kövesse az alábbi lépéseket, ha notebook számítógépéhez új merevlemez-meghajtót kell telepítenie:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon HDD-t.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

MEGJEGYZÉS:


- A notebook alsó részének és a HDD-nek a megjelenése típusától függően eltérhet, de a HDD beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a HDD-t szakember felügyelete mellett cserélje ki. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

15"-es modell


- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A szerelés előkészítése* című részét.


- B. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a HDD-bővítőhelyet a rekeszben rögzítik.
- C. (Opcionális) Ha a notebookban jelenleg található HDD, válassza le a HDD-tartót a HDD-portról a lenti ábra szerint.

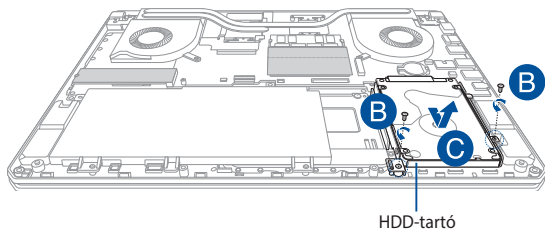


- D. (Opcionális) Ha a HDD-tartóban jelenleg található HDD, a régi HDD eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Távolítsa el az összes csavart a HDD-bővítőhely oldalairól.
 2. Távolítsa el a régi HDD-t a HDD-tartóból, majd tegye egy lapos, száraz felületre úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramkörtábla) felfelé nézzen, ahogy ez a lent található ábrán is látható.

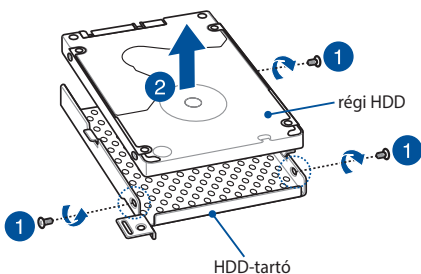

- E. Helyezze be az új HDD-t úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramköri lapja) a HDD-tartó felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a HDD-tartó egyetlen része sem áll a HDD portcsatlakozóinak útjában.
- F. Helyezze vissza és rögzítse a HDD-t a korábban eltávolított csavarokkal.

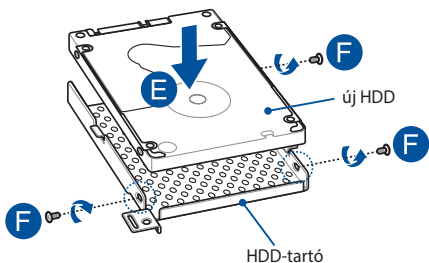

- G. Helyezze vissza a HDD-tartót a rekeszbe úgy, hogy a HDD-csatlakozó a notebook HDD-portjához illeszkedjen. Tolja be a HDD-tartót, amíg nem csatlakozik a notebookhoz.
- H. Rögzítse a HDD-bővítőhelyet a korábban eltávolított csavarokkal.

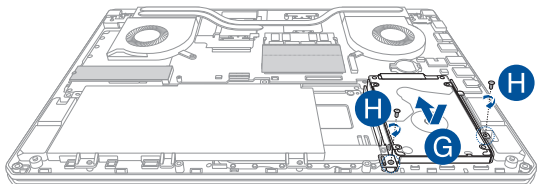


17"-es modell


- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A szerelés előkészítése* című részét.


- B. Távolítsa el a csavarokat, amelyek a HDD-bővítőhelyet a rekeszben rögzítik.
- C. (Opcionális) Ha a notebookban jelenleg található HDD, válassza le a HDD-tartót a HDD-portról a lenti ábra szerint.

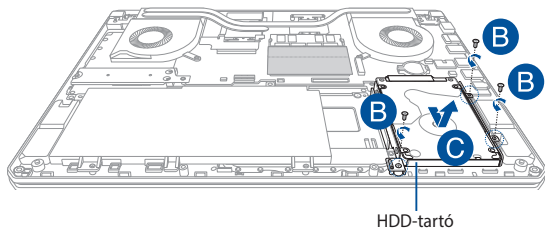


- D. (Opcionális) Ha a HDD-tartóban jelenleg található HDD, a régi HDD eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Távolítsa el az összes csavart a HDD-bővítőhely oldalairól.
 2. Távolítsa el a régi HDD-t a HDD-tartóból, majd tegye egy lapos, száraz felületre úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomatott áramkörtábla) felfelé nézzen, ahogy ez a lent található ábrán is látható.

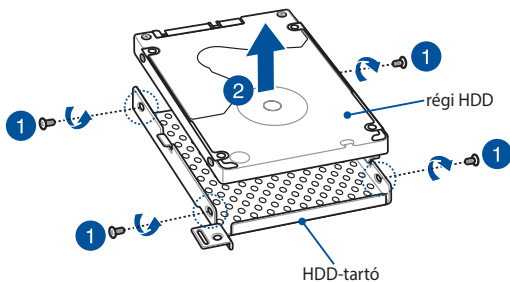

- E. Helyezze be az új HDD-t úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramköri lapja) a HDD-tartó felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a HDD-tartó egyetlen része sem áll a HDD portcsatlakozóinak útjában.
- F. Helyezze vissza és rögzítse a HDD-t a korábban eltávolított csavarokkal.

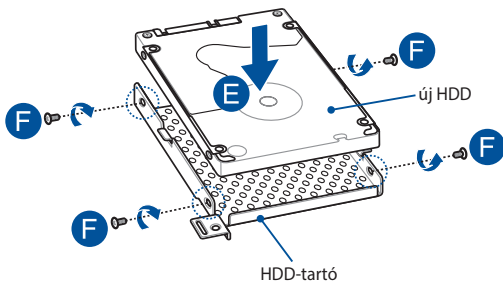

- G. Helyezze vissza a HDD-tartót a rekeszbe úgy, hogy a HDD-csatlakozó a notebook HDD-portjához illeszkedjen. Tolja be a HDD-tartót, amíg nem csatlakozik a notebookhoz.
- H. Rögzítse a HDD-bővítőhelyet a korábban eltávolított csavarokkal.

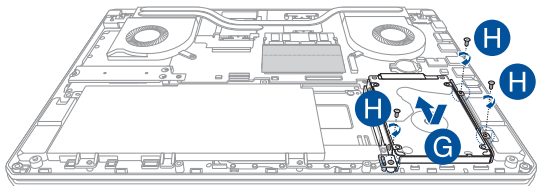

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
 - Az M.2 2280 aljzat nem támogatja az M.2 SATA SSD használatát.
-

- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyvben *A rekesz fedelének eltávolítása* című részt.

- B. Helyezze be az M.2 kártyát a borításba az alábbi ábrán látható irány szerint.
- C. Igazítsa az M.2 kártyát a modul nyílásához, és helyezze be.
- D. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavarok segítségével.

