


# Vodič za nadogradnju


## Skidanje poklopca odeljka

- Uklonite vijak/vijke s poklopca odeljka notebook računara.
- Izvucite i skinite poklopac odeljka prenosnog računara.

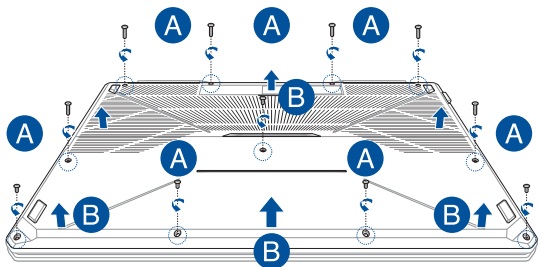

Vraćanje poklopca odeljka:

- A. Poravnajte i vratite poklopac na mesto.
- B. Pričvrstite poklopac pomoću vijka/vijaka koji/e ste prethodno uklonili.

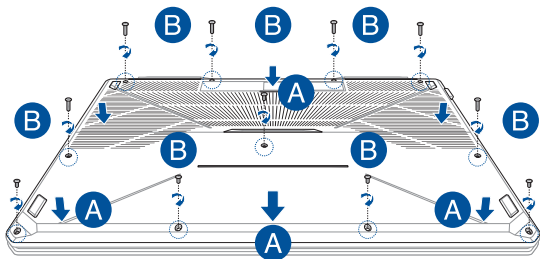

# Instalacija RAM modula

Nadogradite memoriju tako što ćete instalirati RAM (radna memorija) modul u odeljak za memoriju. U nastavku je opisan postupak instalacije RAM modula u prenosni računar:

---

**UPOZORENJE!** Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

---

**VAŽNO!** Posetite ovlašćeni servisni centar ili prodavnicu ako su vam potrebne informacije o nadogradnji RAM memorije za vaš prenosni računar. Kupujte RAM module od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

---

## **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane prenosnog računara i RAM modula može se razlikovati u zavisnosti od modela, ali RAM modul se na isti način instalira.
  - Preporučuje se da instalaciju RAM modula obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-


- A. Skinite poklopac odeljka.

---

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

---

- B. Poravnajte i gurnite RAM modul u ležište.
- C. Gurnite RAM modul nadole dok ne legne na mesto.

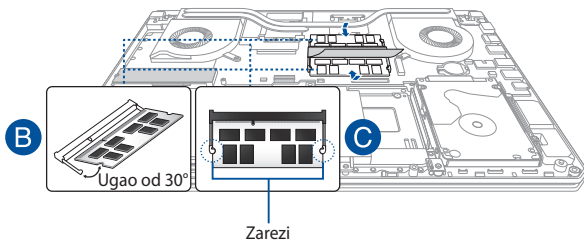

# Instalacija čvrstog diska

Pratite sledeće korake ako želite da instalirate novi HDD (čvrsti disk) u svoj notebook računar:

---

**VAŽNO!** Kupujte čvrste diskove od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

---

**UPOZORENJE!** Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

---

## **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane prenosnog računara i čvrstog diska može se razlikovati u zavisnosti od modela, ali čvrsti disk se na isti način instalira.
  - Preporučuje se da zamenu čvrstog diska obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-

## Model od 15 inča


- A. Skinite poklopac odeljka.

---


**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

---


- B. Uklonite vijak/vijke koji pričvršćuje/u ležište čvrstog diska za odeljak.
- C. (Opcionalno) Ako je čvrsti disk već instaliran u prenosni računar, isključite ležište čvrstog diska sa priključka na način prikazan na slici u nastavku.

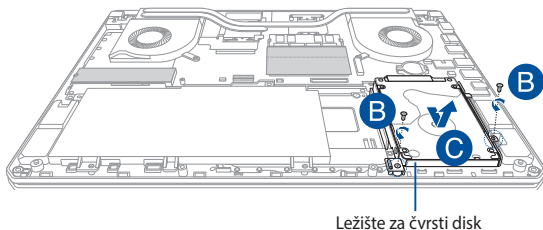

- D. (Opcionalno) Ako je neki čvrsti disk već postavljen u ležište, pogledajte sledeći postupak za uklanjanje starog čvrstog diska:
1. Uklonite sve vijke na stranama ležišta čvrstog diska.
  2. Izvadite stari čvrsti disk iz ležišta i stavite ga na ravnu i suhu površinu tako da štampana ploča bude okrenuta nagore, kao što je prikazano na slici u nastavku.

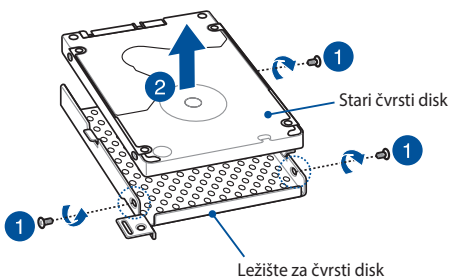


- E. Postavite novi čvrsti disk tako da njegova štampana ploča bude okrenuta ka ležištu za čvrsti disk. Vodite računa da konektore na čvrstom disku ne zaklanja neki deo ležišta.
- F. Ponovo spojite i pričvrstite čvrsti disk pomoću vijka/vijaka kojeg/koje ste ranije uklonili.

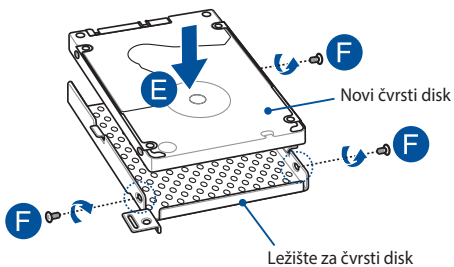



- G. Vratite ležište u odeljak vodeći računa da konektor za čvrsti disk bude poravnat sa priključkom za čvrsti disk na prenosnom računaru. Gurnite ležište za čvrsti disk dok se ne poveže sa prenosnim računarem.
- H. Pričvrstite ležište čvrstog diska pomoću vijka/vijaka kojeg/koje ste ranije uklonili.

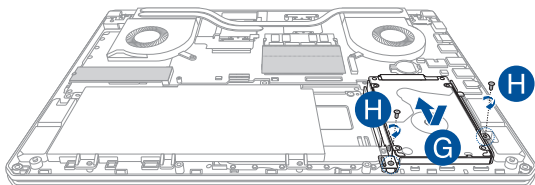

## Model od 17 inča


- A. Skinite poklopac odeljka.

---


**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

---


- B. Uklonite vijak/vijke koji pričvršćuje/u ležište čvrstog diska za odeljak.
- C. (Opcionalno) Ako je čvrsti disk već instaliran u prenosni računar, isključite ležište čvrstog diska sa priključka na način prikazan na slici u nastavku.

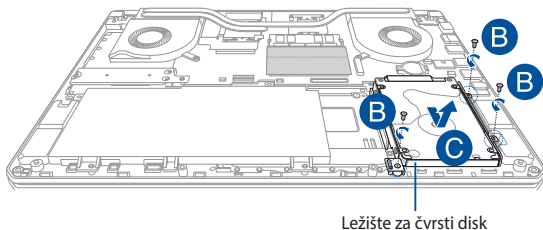


- D. (Opcionalno) Ako je neki čvrsti disk već postavljen u ležište, pogledajte sledeći postupak za uklanjanje starog čvrstog diska:
1. Uklonite sve vijke na stranama ležišta čvrstog diska.
  2. Izvadite stari čvrsti disk iz ležišta i stavite ga na ravnu i suhu površinu tako da štampana ploča bude okrenuta nagore, kao što je prikazano na slici u nastavku.

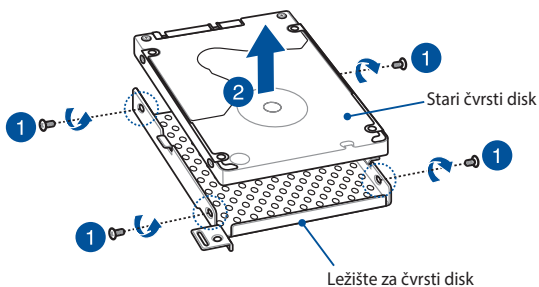

- E. Postavite novi čvrsti disk tako da njegova štampana ploča bude okrenuta ka ležištu za čvrsti disk. Vodite računa da konektore na čvrstom disku ne zaklanja neki deo ležišta.
- F. Ponovo spojite i pričvrstite čvrsti disk pomoću vijka/vijaka kojeg/koje ste ranije uklonili.

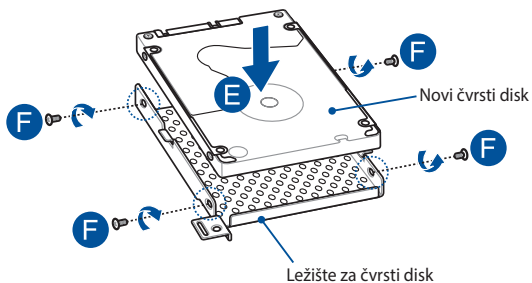

- G. Vratite ležište u odeljak vodeći računa da konektor za čvrsti disk bude poravnat sa priključkom za čvrsti disk na prenosnom računaru. Gurnite ležište za čvrsti disk dok se ne poveže sa prenosnim računarom.
- H. Pričvrstite ležište čvrstog diska pomoću vijka/vijaka kojeg/koje ste ranije uklonili.

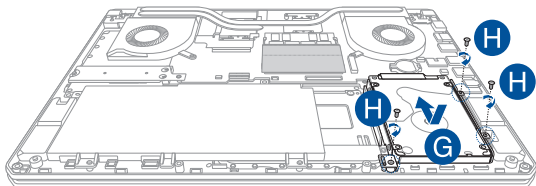

# Instalacija M.2 kartice

Pogledajte postupak za instalaciju kompatibilne M.2 kartice u prenosni računar koji je opisan u nastavku:

---

**VAŽNO!** Kupujte M.2 kartice od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

---

**UPOZORENJE!** Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

---

## **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane prenosnog računara i M.2 kartice može se razlikovati u zavisnosti od modela, ali modul se na isti način instalira.
  - Preporučuje se da instalaciju M.2 kartice obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
  - M.2 2280 ležište ne podržava M.2 SATA SSD disk.
-

- A. Uklonite poklopac odeljka.

---

**NAPOMENA:** Više detalja potražite u odeljku *Uklanjanje poklopca odeljka* u okviru ovog e-priručnika.

---

- B. Umetnite M.2 karticu u ležište okrenutu kao što je prikazano na donjoj ilustraciji.
- C. Poravnajte i umetnite M.2 karticu u priključak modula.
- D. Pričvrstite M.2 karticu pomoću priloženog/ih vijka/vijaka.

