


Vodnik za nadgradnjo


Odstranitev pokrova predalčka

- A. S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- B. Izvlecite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

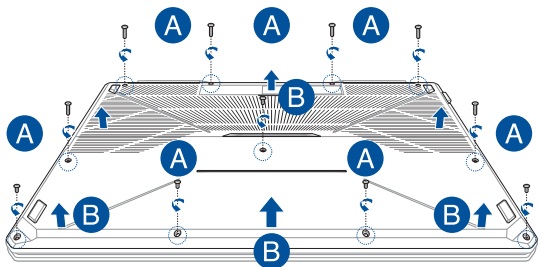

Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.

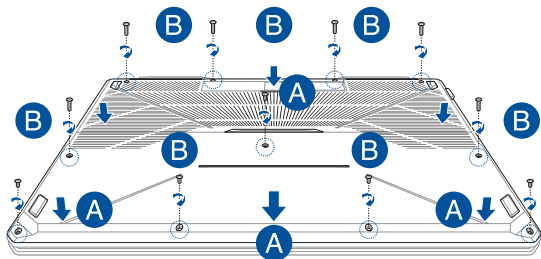

Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

POMEMBNO! Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOMBA:


- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in modula RAM je odvisen od modela, vendar je namestitev modula RAM v vseh primerih enaka.
 - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

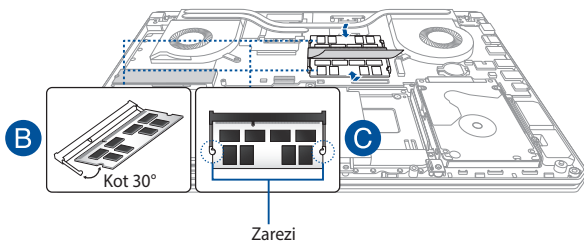

Namestitev trdega diska

Če morate namestiti nov trdi disk (HDD) v svoj prenosnik, si oglejte spodnja navodila:

POMEMBNO! Trdi disk kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

OPOMBA:


- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in trdega diska je odvisen od modela, vendar je namestitev trdega diska v vseh primerih enaka.
 - Priporočamo, da trdi disk zamenjate pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

15-palčni model


- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.


- B. Odvijte vijak(e), s katerim(i) je ležišče pogona trdega diska pritrjeno v predal.
- C. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen v prenosnem računalniku, nosilec trdega diska odklopite z vrat za trdi disk, kot je prikazano na spodnji sliki.

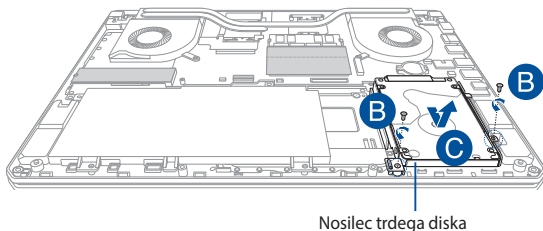


- D. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen na nosilec trdega diska, upoštevajte naslednje korake za odstranitev starega trdega diska.
1. Odstranite vse vijak(e) ob straneh ležišča za trdi disk.
 2. Z nosilca trdega diska odstranite stari trdi disk ter ga odložite na ravno in suho podlago, pri čemer mora biti plošča tiskanega vezja obrnjena navzgor, kot je prikazano na spodnji sliki.

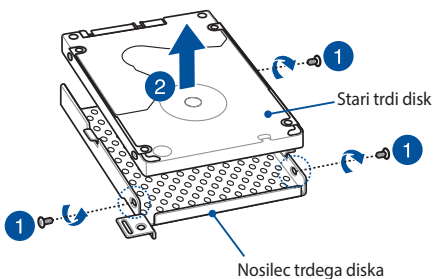

- E. Novi trdi disk postavite tako, da je plošča tiskanega vezja obrnjena proti nosilcu trdega diska. Noben del nosilca trdega diska ne sme ovirati priključkov vrat na trdem disku.
- F. Trdi disk znova pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.

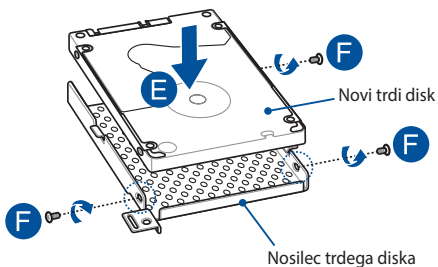

- G. Nosilec trdega diska namestite nazaj v predalček, pri čemer mora biti priključek trdega diska poravnan z vrati za trdi disk na prenosnem računalniku. Potisnite nosilec trdega diska, da se prikljopi na prenosni računalnik.
- H. Ležišče za trdi disk pritrdite z vijaki, ki ste jih prej odstranili.

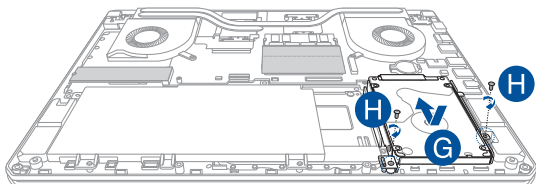


17-palčni model

- A. Odstranite pokrov predalčka.


OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Odvijte vijak(e), s katerim(i) je ležišče pogona trdega diska pritrjeno v predal.
- C. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen v prenosnem računalniku, nosilec trdega diska odklopite z vrat za trdi disk, kot je prikazano na spodnji sliki.

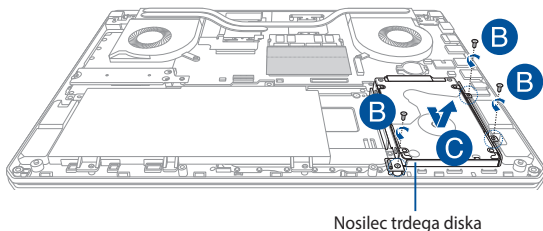


D. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen na nosilec trdega diska, upoštevajte naslednje korake za odstranitev starega trdega diska.


1. Odstranite vse vijak(e) ob straneh ležišča za trdi disk.
2. Z nosilca trdega diska odstranite stari trdi disk ter ga odložite na ravno in suho podlago, pri čemer mora biti plošča tiskanega vezja obrnjena navzgor, kot je prikazano na spodnji sliki.

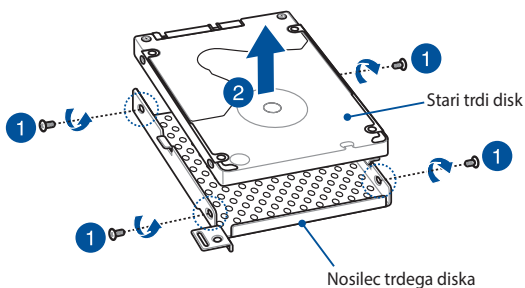

- E. Novi trdi disk postavite tako, da je plošča tiskanega vezja obrnjena proti nosilcu trdega diska. Noben del nosilca trdega diska ne sme ovirati priključkov vrat na trdem disku.
- F. Trdi disk znova pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.

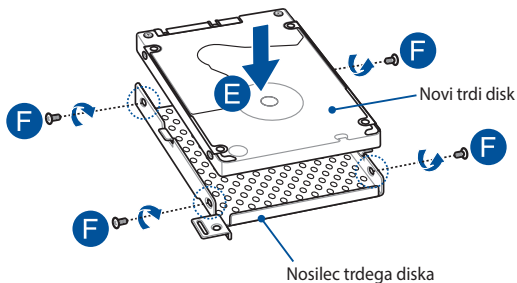

- G. Nosilec trdega diska namestite nazaj v predalček, pri čemer mora biti priključek trdega diska poravnan z vrati za trdi disk na prenosnem računalniku. Potisnite nosilec trdega diska, da se priklopi na prenosni računalnik.
- H. Ležišče za trdi disk pritrdite z vijaki, ki ste jih prej odstranili.

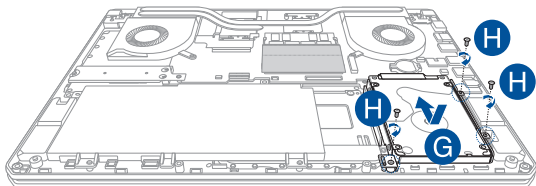

Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

OPOMBA:

- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in kartice M.2 je odvisen od modela, vendar je namestitev modula v vseh primerih enaka.
 - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
 - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-

- A. Odstranite pokrov predela.

OPOMBA: Dodatne podrobnosti najdete v razdelku *Odstranjevanje pokrova predela* v tem elektronskem priročniku.

- B. Kartico M.2 vstavite v ovoj, pri čemer upoštevajte usmerjenost, prikazano na spodnji ilustraciji.
- C. Kartico M.2 poravnajte in jo vstavite v režo modula.
- D. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

