


Päivitysopas


Lokeron kannen irrottaminen

- A. Irrota kannettavan tietokoneen lokeron kannen ruuvit.
- B. Vedä lokeron kansi pois ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.

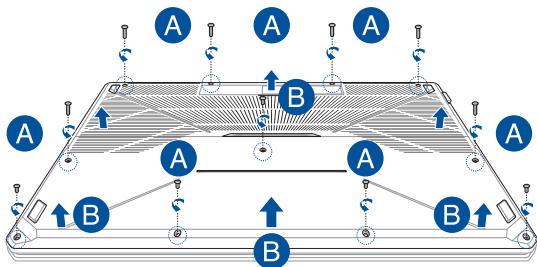

Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamallasi ruuvilla.

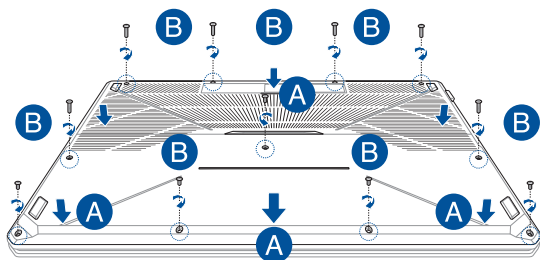

RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

TÄRKEÄÄ! Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.

- B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.
- C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

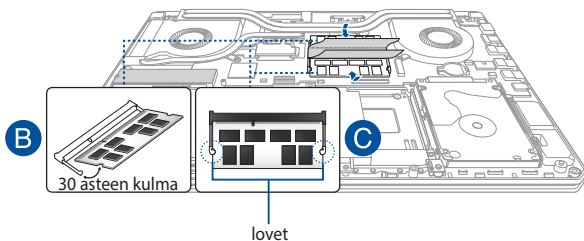

Kiintolevyaseman asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos sinun on asennettava uusi Notebook PC:n HDD (Hard Disk Drive) -kiintolevyasema:

TÄRKEÄÄ! Osta kiintolevy tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja kiintolevy voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta kiintolevy asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa vaihtaa kiintolevyasema ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-


- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.


- B. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevypaikan lokeroon.
- C. (valinnainen) Jos kannettavaan tietokoneeseen on jo asennettu kiintolevy, irrota kiintolevypaikka kiintolevyportista alla kuvatulla tavalla.

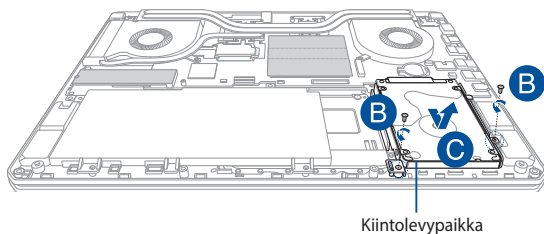


- D. (valinnainen) Jos kiintolevyasemaan on liitetty kiintolevy, katso seuraavista ohjeista, kuinka vanha kiintolevy irrotetaan:
1. Poista kaikki kiintolevyaseman sivuilla olevat ruuvit.
 2. Poista vanha kiintolevy kiintolevyasemasta ja aseta se tasaiselle, kuivalle tasolle piirilevyn puoli ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

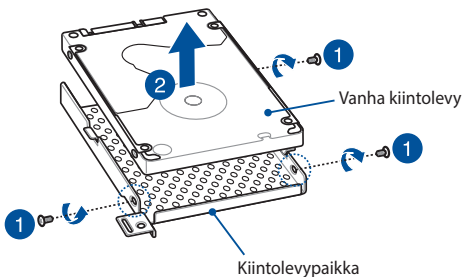

- E. Aseta uusi kiintolevy kiintolevypaikkaan siten, että piirilevyn puoli osoittaa kiintolevypaikkaa kohti. Varmista, että mikään kiintolevypaikan osa ei estä kiintolevyn porttiliitäntöjä.
- F. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.

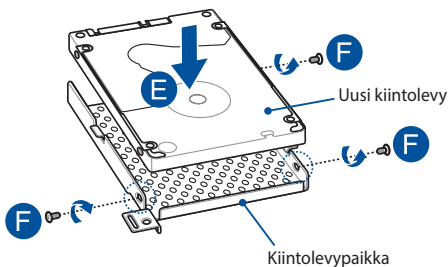

- G. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.
- H. Liitä kiintolevylitin kiintolevyyn.

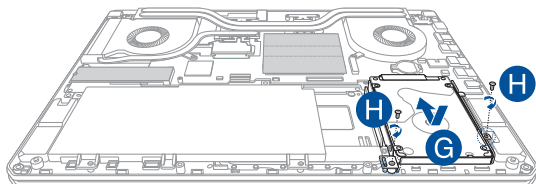

M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

TÄRKEÄÄ! Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
 - M.2 2280-paikka tukee sekä PCIe (NVMe) SSD- että SATA SSD -kiintolevyä.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän E-käyttöoppaan *Lokeron kannen irrottaminen* -osasta.

- B. Kohota korttimoduulipaikan suojusta ja kohdista ja liitä M.2-kortti korttipaikkaan.
- C. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvalla ruuvilla ja kiinnitä suojuksen kansi tiukasti uudelleen M.2-korttiin.

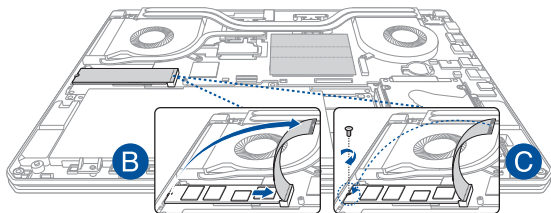

TÄRKEÄÄ! Estääksesi tietojen menetyksen, varmista, että käytät Optane Disable -työkalua ennen kuin poistat Intel® Optane™ SSD -levyn. Katso lisätietoja osoitteesta <https://www.asus.com/support>.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.