


Kılavuzu Yükselt


Bölme kapağını sökme

- Dizüstü Bilgisayarın bölme kapağındaki vidaları sökün.
- Bölme kapağını çekip çıkararak Dizüstü Bilgisayarınızdan tamamen ayırın.

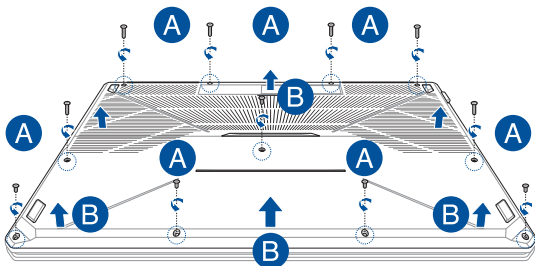

Bölme kapağını tekrar takmak için:

- A. Bölme kapağını hizalayarak yeniden takın.
- B. Daha önce söktüğünüz vidaları kullanarak kapağı sabitleyin.

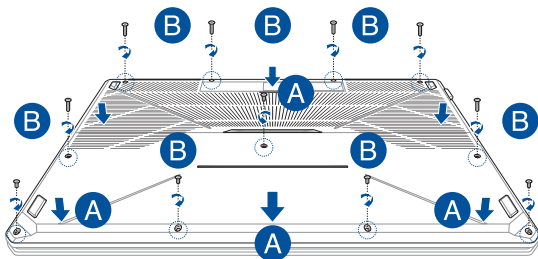

RAM modülünü takma

Bellek modülü bölmesine bir RAM (Rastgele Erişimli Bellek) modülü takarak Dizüstü Bilgisayarınızın bellek kapasitesini yükseltin. Dizüstü Bilgisayarınıza RAM modülü takma adımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.

ÖNEMLİ! Dizüstü Bilgisayarınıza yönelik RAM modülü güncellemeleri hakkında bilgi almak için yetkili bir servis merkezi veya bayi ile iletişime geçin. Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından RAM modüllerini bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.


NOT:

- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve RAM modülü görünümü modele göre değişebilir ancak RAM modülü tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - RAM modülünü uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
-

- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.

- B. RAM modülünü RAM modülü yuvasıyla hizalayarak takın.
- C. RAM modülünü klik sesi duyup yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.

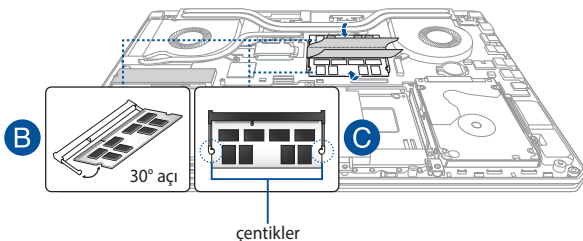

Sabit Disk Sürücüsü Takma

Dizüstü bilgisayarınıza yeni bir sabit disk sürücü takmanız gerekirse aşağıdaki adımlara başvurun:

ÖNEMLİ! Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından HDD'yi bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.


NOT:

- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve HDD görünümü modele göre değişebilir ancak HDD tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - HDD'yi uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
-


- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.


- B. HDD bölgesini Dizüstü Bilgisayar bölgesine sabitleyen vidaları sökün.
- C. (İsteğe bağlı) Dizüstü Bilgisayarınıza takılı bir HDD varsa aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HDD bölgesini HDD bağlantı noktasından çıkarın.

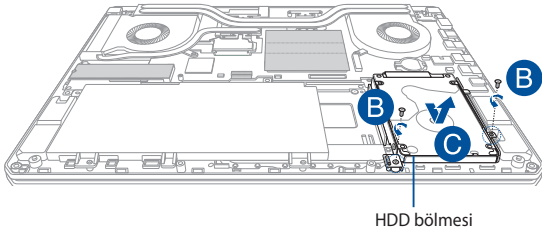


- D. (İsteğe bağlı) HDD bölmesine takılı bir HDD varsa eski HDD'yi çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. HDD bölmesinin kenarlarındaki tüm vidaları sökün.
 2. Eski HDD'yi HDD bölmesinden çıkarın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi PCB (Baskılı Devre Kartı) yukarı bakacak şekilde düz ve kuru bir zemine koyun.

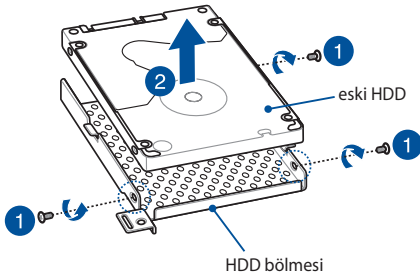

- E. PCB (Baskılı Devre Kartı) HDD bölümüne bakacak şekilde yeni HDD'yi yerleştirin. HDD bölümünün herhangi bir kısmının HDD bağlantı noktası konnektörlerini engellemediğinden emin olun.
- F. HDD'yi tekrar takarak daha önce söktüğünüz vidalarla sabitleyin.

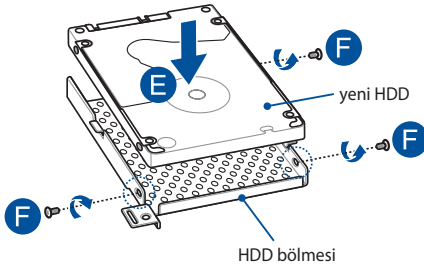

- G. HDD konnektörünü Dizüstü Bilgisayarınızın HDD bağlantı noktasıyla hizalayarak HDD bölmesini tekrar Dizüstü Bilgisayar bölmesine takın. HDD bölmesi Dizüstü Bilgisayara bağlanana kadar itin.
- H. Daha önce söktüğünüz vidaları kullanarak HDD bölmesini sabitleyin.

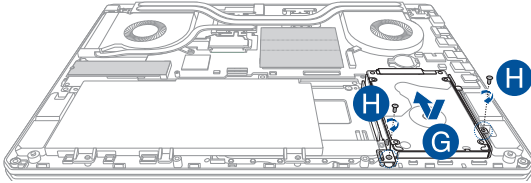

M.2 kartı takma

Dizüstü Bilgisayarınıza uyumlu bir M.2 kartı takarken aşağıdaki adımları izleyin:

ÖNEMLİ! Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından M.2 kartınızı bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.


NOT:

- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve M.2 kart görünümü modele göre değişebilir ancak modül tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - M.2 kartı uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
 - M.2 2280 yuvası, hem PCIe (NVMe) SSD'yi hem de SATA SSD'yi destekler.
-

- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.

- B. Kart modülü yuvasını kapatan sürgüyü kaldırıp, M.2 kartını yuvayla hizalayın ve yuvaya yerleştirin.
- C. Sağlanan vidayı kullanarak M.2 kartını yerine sabitleyin ve sürgünün ucunu, sıkıca tutturulana kadar M.2 kartının üzerine geri takın.

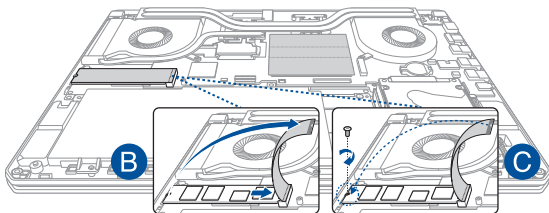

ÖNEMLİ! Veri kaybını önlemek için, Intel® Optane™ katı hâl diskinizi çıkarmadan önce Optane Disable aracını çalıştırdığınızdan emin olun. Daha fazla ayrıntı için lütfen <https://www.asus.com/support> adresini ziyaret edin.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.