


Průvodce upgradem

POZNÁMKA: Pro šrouby uvedené v této příručce použijte šroubovák PH1.


Sejmání krytu pozic

- A. Odmontujte šroub(y) z krytu přihrádky notebooku.
- B. Uvolněte **šroub pop-open** bez odebrání šroubu z krytu.
- C. Za účelem zabránění natažení a poškození připojených kabelů kryt nadzvedněte pouze částečně tak, abyste prostor odkryli bez úplného odejmutí krytu.

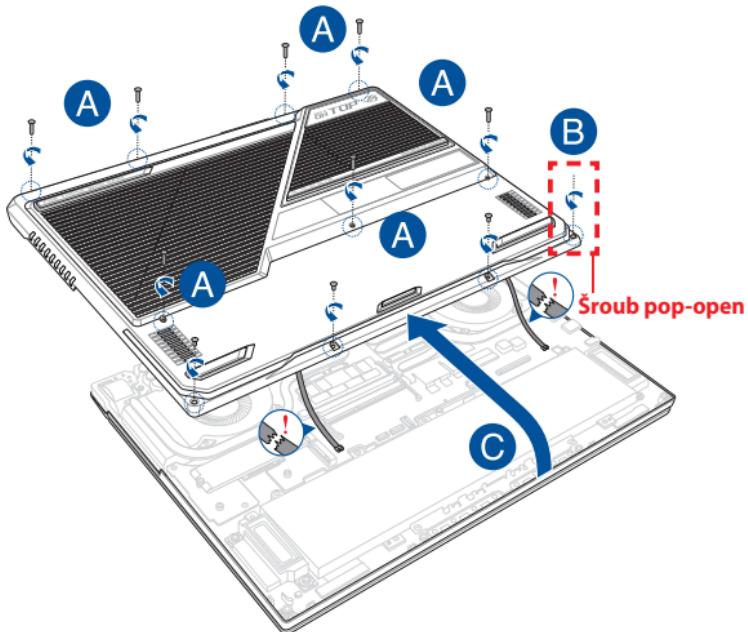


Pokyny pro opětovné nasazení krytu pozic:

- A. Zarovnejte a znova nasaděte kryt pozic.
- B. Zajistěte kryt šroubem(y), který jste předtím odmontovali.
- C. Utáhněte **šroub pop-open**.

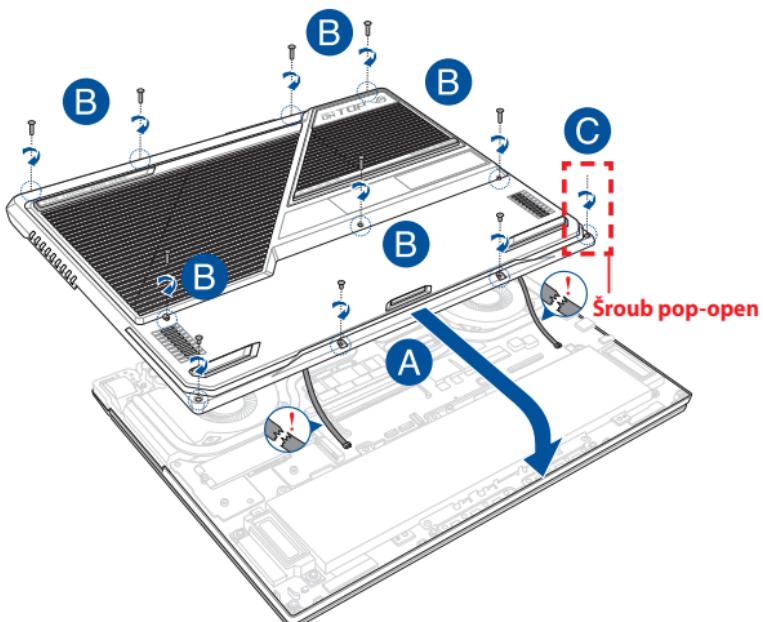

Plánek šroubů v krytu


Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

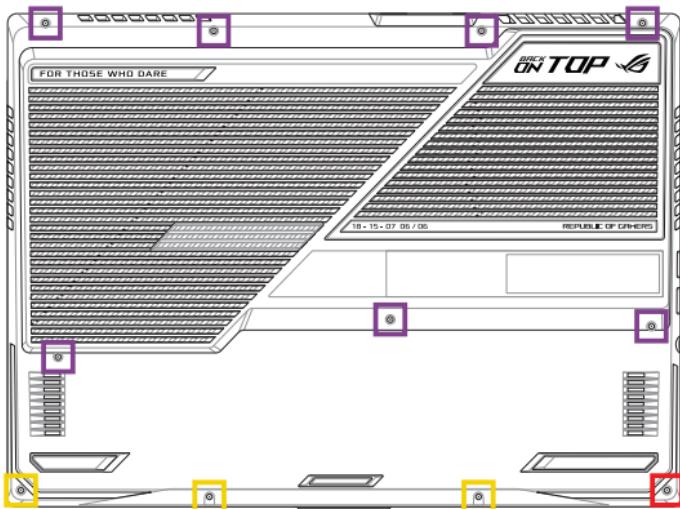

- M2.5 X 12 (7 KS)
- M2.5 X 6 (3 KS)
- M2.5 X 7 (1 KS) šroub pop-open)

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

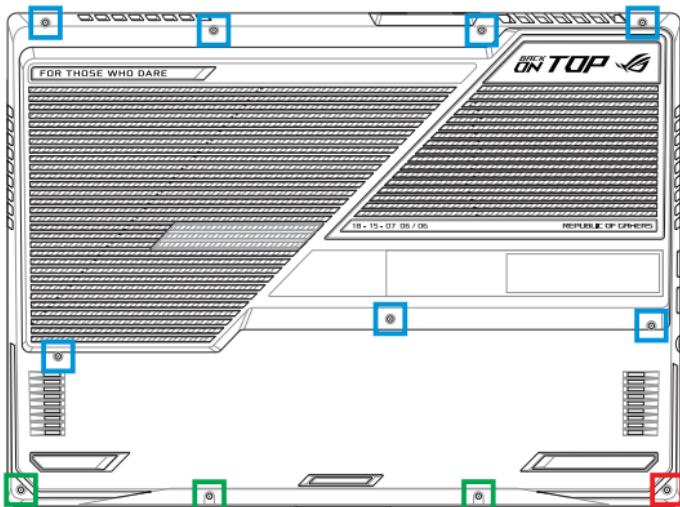

- M2.5 X 9 (7 KS)
- M2.5 X 4.5 (3 KS)
- M2.5 X 5 (1 KS šroub pop-open)

Instalace paměťového modulu RAM

Zvyšte kapacitu paměti notebooku instalací paměťového modulu RAM do slotu paměťového modulu. Při instalaci paměťového modulu RAM do notebooku postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmoutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kably a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku moduly RAM si vyžádejte v autorizovaném servisu nebo u prodejce. Z důvodu maximální kompatibility a spolehlivosti nakupujte pouze paměťové moduly RAM od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.


POZNÁMKA:

- Přesný vzhled spodní strany notebooku a paměťového modulu RAM se může lišit v závislosti na modelu, postup instalace modulu je však stejný.
 - Instalaci paměťového modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-

- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* v této elektronické příručce.

- B. Zarovnejte a zasuňte paměťový modul RAM do slotu modulu RAM.
- C. Zatlačte paměťový modul RAM tak, aby zavklal na místo.

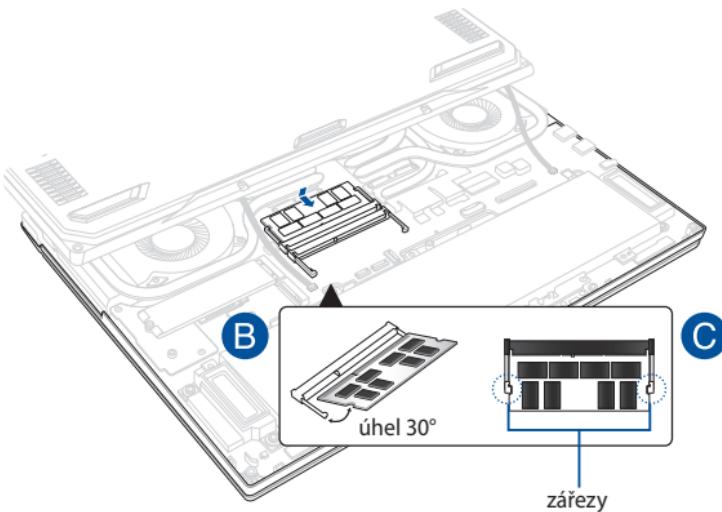

Instalace karty M.2

Podle následujících kroků nainstalujte do notebooku kompatibilní kartu M.2:

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti zakupte kartu M.2 u autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmoutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kably a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

- Vzhled spodní strany notebooku a karty M.2 se může lišit v závislosti na modelu, postup instalace modulu je však stejný.
 - Instalaci karty M.2 doporučujeme provádět pod dohledem odborného pracovníka. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
 - Slot M.2 2280 nepodporuje disky M.2 SATA SSD.
-

- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* v této elektronické příručce.

- B. Zarovnejte a zasuňte kartu M.2 do příslušného slotu modulu karty.
C. Zajistěte kartu M.2 přiloženým šroubem(y).

