


# Opgraderingsvejledning

**BEMÆRK:** Til skruer opført i denne vejledning anvendes en PH1-skruetrækker.


## Sådan fjernes dækslet

- Skru skruerne ud af låget på din bærbar pc.
- Løsn **pop-open-skruen** uden at fjerne skruen fra dækslet.
- For at der ikke trækkes i de forbundne kabler og beskadige dem, skal dækslet løftes lidt, så kammeret kan ses, men uden af tage dækslet helt af.

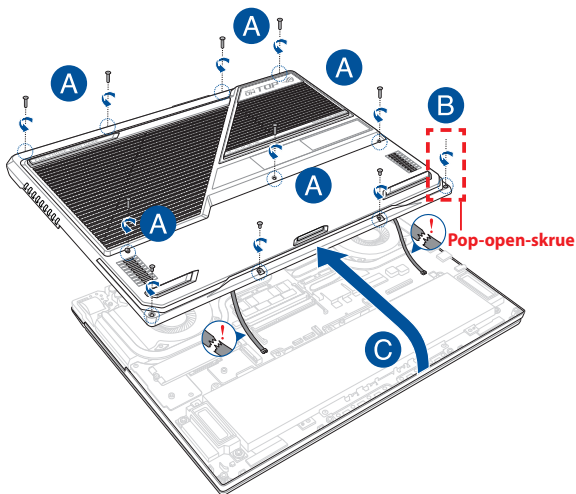


Sådan genmonterer du dækslet:

- A. Juster og sæt dækslet på igen.
- B. Spænd låget fast med skruerne, som du fjernede tidligere.
- C. Skru **pop-open-skrue** fast.

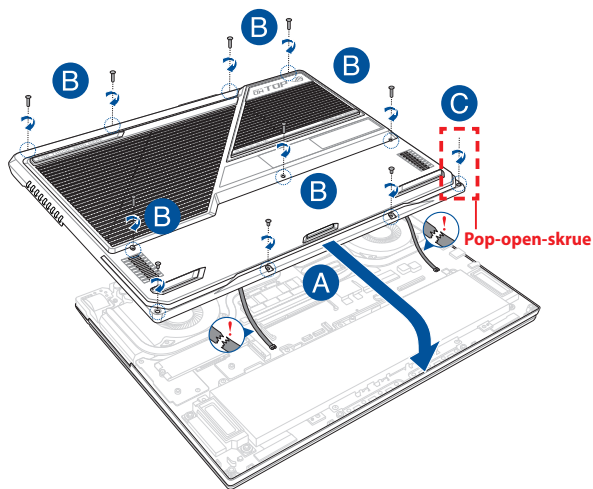

## Kort over skruer i låget


Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

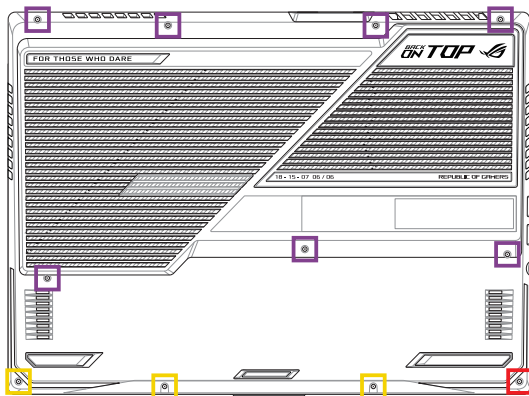

- M2.5 X 12 (7STK.)
- M2.5 X 6 (3STK.)
- M2.5 X 7 (1STK. Pop-open-skrue)

## Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

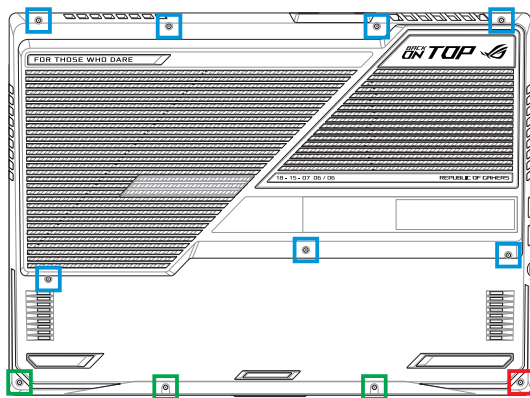

- M.2 X 9 (7STK.)
- M.2 X 4,5 (3STK.)
- M.2 X 5 (1STK. Pop-open-skrue)

## Sådan installerer du et RAM-modul

Opgrader hukommelseskapaciteten på din Notebook PC ved at installere et RAM-modul i rummet til hukommelsesmodul. De følgende trin viser, hvordan du installerer et RAM-modul i din Notebook PC:

---

**ADVARSEL!** Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

---

**VIGTIGT!** Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for at få oplysninger om RAM-modulopgraderinger til Notebook PC'en. Køb kun RAM-moduler fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

---

**BEMÆRK:**

- Udseendet af bunden på din bærbare pc og RAM-modulet kan variere fra model til model, men installationen af RAM-modulet er den samme.
  - Det anbefales, at du installerer RAM-modulet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

- A. Fjern dækslet.


---

**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

---

- B. Juster og indsæt RAM-modulet i RAM-modulstikket.

- C. Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads

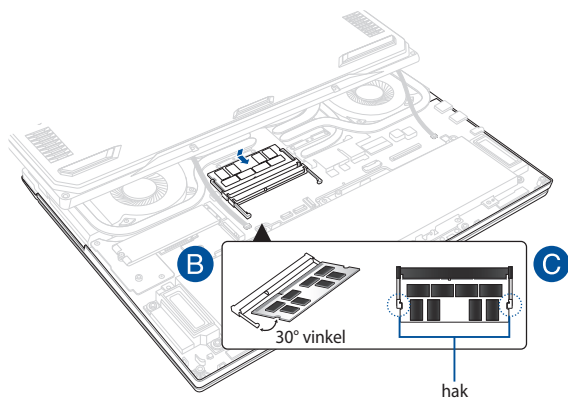

## Installation af et M.2-kort

Der henvises til følgende trin ved installation af et kompatibelt M.2-kort i din Notebook PC:

---

**VIGTIGT!** Køb dit M.2-kort fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

---

**ADVARSEL!** Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

---

**BEMÆRK:**

- Udseendet af bunden på din bærbare pc og M.2-kortet kan variere fra model til model, men installationen af modulet er den samme.
  - Det anbefales, at du installerer M.2-kortet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
  - M.2 2280-stikket understøtter ikke M.2 SATA SSD.
-

A. Fjern dækslet.

---

**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

---

B. Juster og indsæt M.2-kortet i kortmodulstikket.

C. Fastgør M.2-kortet med den medfølgende skruerne.

