


# Oppgraderingsveiledning

**MERK:** Bruk en PH1-skrutrekker for skruene som er angitt i denne håndboken.


## Ta av dekelet

- Løsne skruene(e) fra lukedekelet på den bærbare PC-en.
- Løsne **hurtigskruen** uten å fjerne skruen fra dekelet.
- For å unngå at kablene som er tilkoblet trekkes og skades må du løfte dekelet forsiktig for å åpne rommet uten å fjerne dekelet helt.

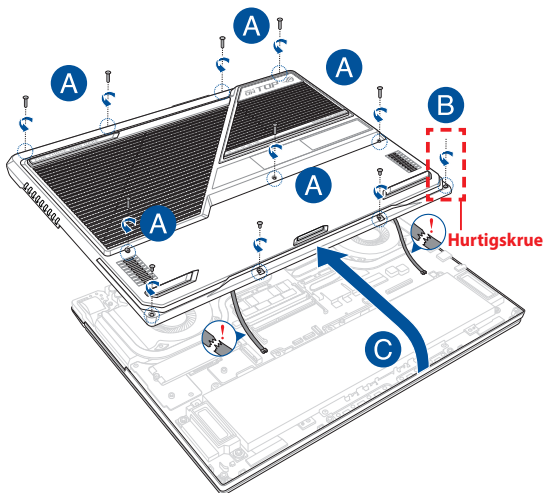


Slik fester du dekselet igjen:

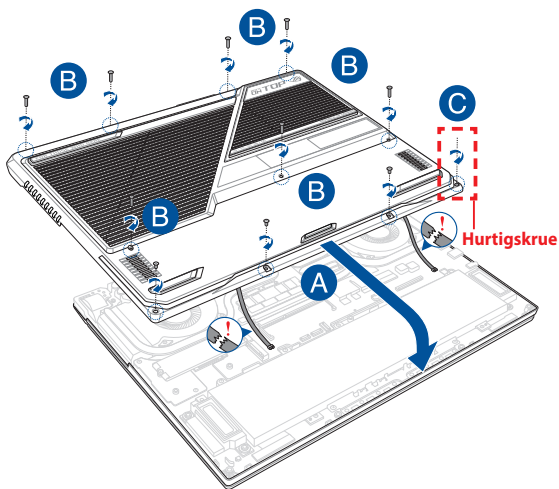


- A. Juster dekselet, og sett det på plass.
- B. Fest dekselet med skruen(e) du tok av tidligere.
- C. Stram **hurtigskruen**.



## Kart over skruer på dekslet

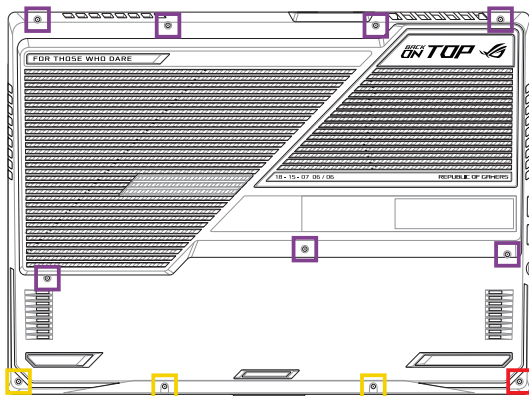
Modell					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2.5 X 12 (7 stk.)
-  M2.5 X 6 (3 stk.)
-  M2.5 X 7 (1 stk. hurtigskruer)

## Modell

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

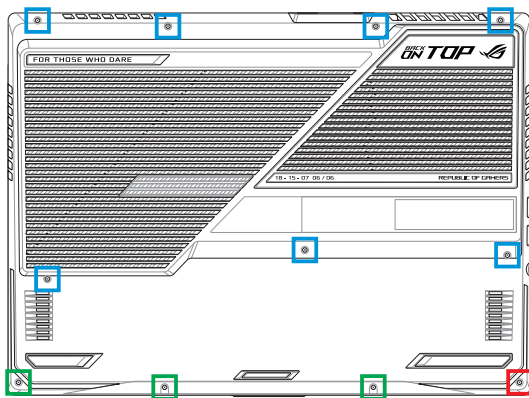

- M2.5 X 9 (7 stk.)
- M2.5 X 4,5 (3 stk.)
- M2.5 X 5 (1 stk. hurtigskruer)

# Installere en RAM-modul (Random Access Memory)

Oppgrader den bærbare PC-ens minnekapasitet ved å installere en RAM-modul i luken for minnemoduler. Trinnene nedenfor viser hvordan du installerer en RAM-modul i den bærbare PC-en:

---

**ADVARSEL!** Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakter (som ekstern strømforsyning, batteripakke osv.) før du fjerner dekselet.

---

**VIKTIG!** Oppsøk et autorisert servicesenter eller en autorisert forhandler for informasjon om minneoppgraderinger for den bærbare PC-en. Sørg for å kjøpe RAM-moduler fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

---

**MERK:**

- Utseendet til den bærbare PC-en sett underfra og RAM-modulen kan variere for ulike modeller, men installasjonsprosessen for RAM-modulen er den samme.
  - Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere RAM-modulen. Du kan også oppsøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
-


- A. Ta av dekkelet.

---

**MERK:** Du kan se mer informasjon i delen *Ta av dekkelet* i denne håndboken.

---

- B. Juster RAM-modulen, og sett den inn i RAM-modulsporet.
- C. Trykk ned RAM-modulen til den klikker på plass.

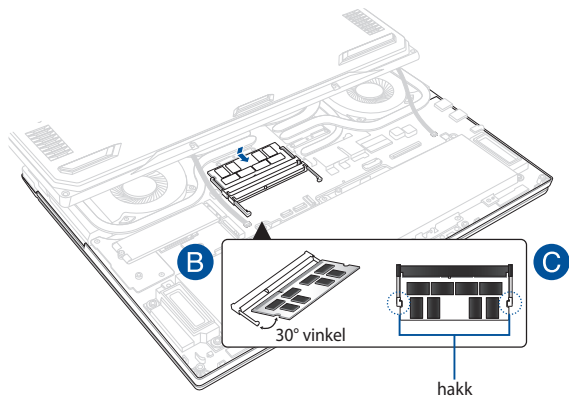

## Installere et M.2-kort

Følg trinnene nedenfor når du skal installere et kompatibelt M.2-kort i den bærbare PC-en.

---

**VIKTIG!** Sørg for å kjøpe M.2-kort fra autoriserte forhandlere av denne bærbare PC-en for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet.

---

**ADVARSEL!** Koble fra alle tilkoblede utstyrsenheter, telefon- eller telekommunikasjonslinjer og strømkontakter (som ekstern strømforsyning, batteripakke osv.) før du fjerner dekselet.

---

### MERK:

- Utseendet til den bærbare PC-ens sett underfra og M.2-kortet kan variere avhengig av modellen, men installasjonsprosessen for modulen er den samme.
  - Det anbefales at du får faglig hjelp til å montere M.2-kortet. Du kan også oppsøke et autorisert servicesenter for å få hjelp.
  - M.2 2280-sporet støtter ikke SSD-er som bruker M.2 SATA.
-

A. Ta av dekkelet.

---

**MERK:** Du kan se mer informasjon i delen *Ta av dekkelet* i denne håndboken.

---

B. Sett M.2-kortet inn i kortmodulsporet.

C. Fest M.2-kortet ved hjelp av de(n) medfølgende skruen(e).

