


Návod na inováciu

POZNÁMKA: Pre skrutky špecifikované v tomto návode použite skrutkovač PH1.


Odstránenie krytu priehradky

- Odstráňte skrutky z krytu priehradky v prenosnom počítači.
- Uvoľnite **odistovaciu skrutku** a ponechajte ju v kryte.
- Aby nedošlo k potiahnutiu a poškodeniu pripojených káblov, mierne nadvihnite kryt s cieľom odhaliť daný priestor bez úplného odstraňovania krytu.

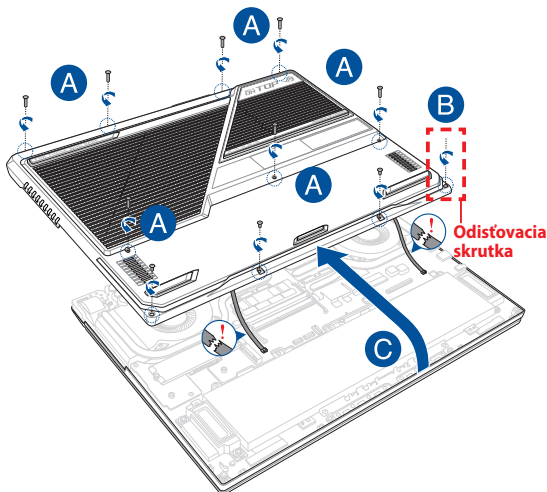


Opätovné založenie krytu priehradky:

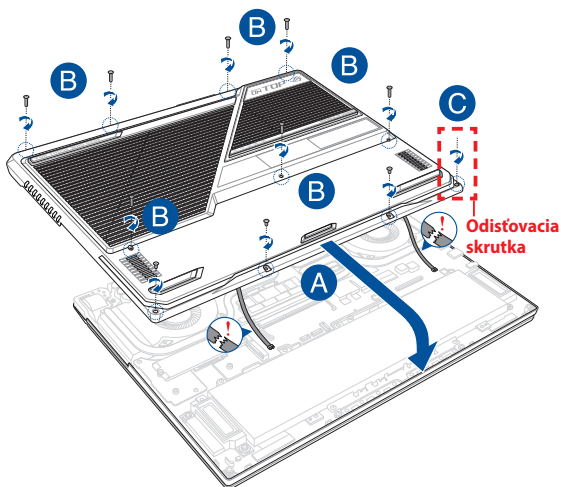


- A. Priložte kryt k priehradke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Uťahnite **odist'ovaciu skrutku**.



Rozmiestnenie skrutiek na kryte

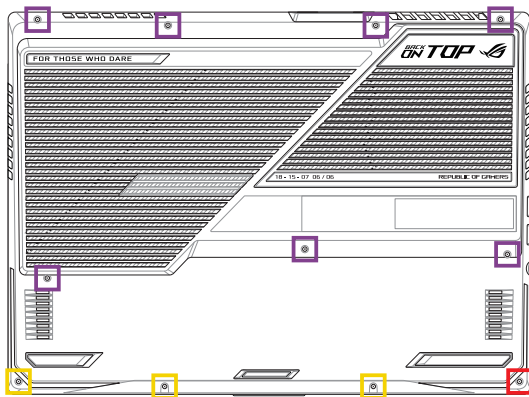
Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2.5 X 12 (7 ks)
-  M2.5 X 6 (3 ks)
-  M2.5 X 7 (1 ks odistovacej skrutky)

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

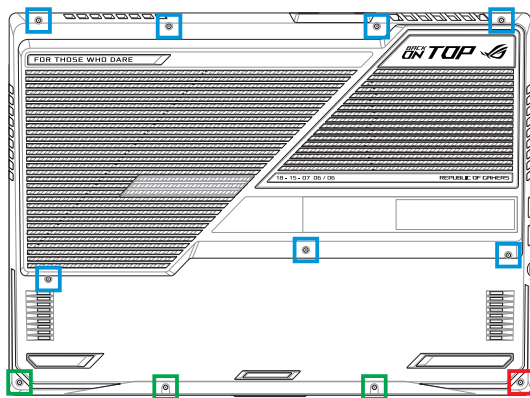

- M2.5 X 9 (7 ks)
- M2.5 X 4.5 (3 ks)
- M2.5 X 5 (1 ks odist'ovacej skrutky)

Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
 - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-

- A. Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.
C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

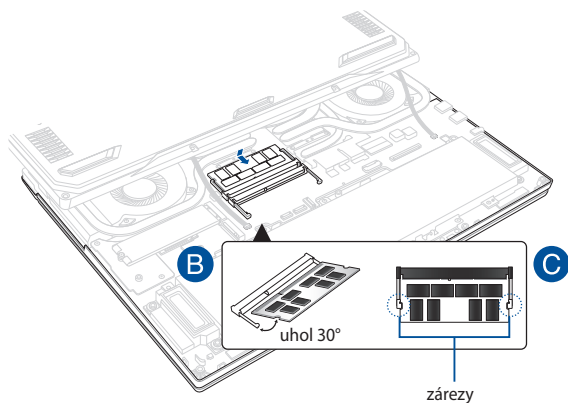

Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov.

DÔLEŽITÉ! Na zaistenie maximálnej compatibility a spoľahlivosti kupujte kartu M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
 - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
 - Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.
-

A. Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

B. Priložte kartu M.2 k zásuvke modulu karty a zasuňte ju.

C. Kartu M.2 v správnej polohe zaistíte pomocou dodaných skrutiek.

