


Vodnik za nadgradnjo

OPOMBA: Za vijake, navedene v tem priročniku, uporabite izvijač PH1.


Odstranitev pokrova predalčka

- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Odvijte **vijak za odpiranje pokrova**, vendar ga ne odstranite iz pokrova.
- Nekoliko dvignite pokrov, da omogočite dostop do predelka, vendar pokrova ne odstranite v celoti, da preprečite vlečenje in poškodbe priključenih kablov.

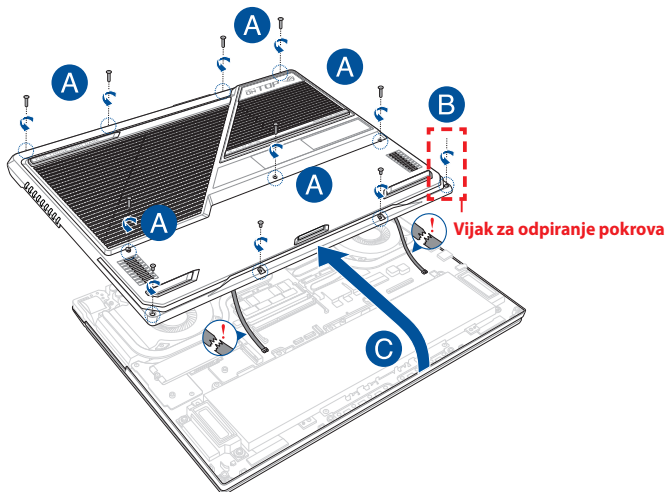


Ponovna namestitev pokrova predalčka:

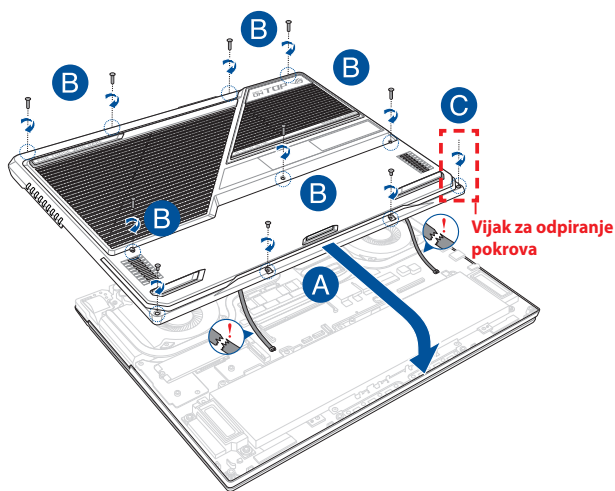


- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Privijte **vijak za odpiranje pokrova**.



Legenda vijakov pokrova

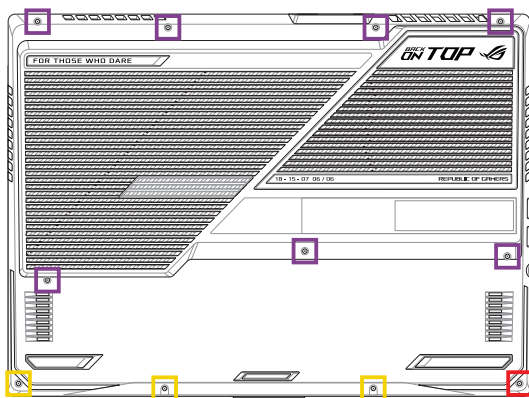
Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2.5 X 12 (7 kosov)
-  M2.5 X 6 (3 kosi)
-  M2.5 X 7 (1 vijak za odpiranje pokrova)

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

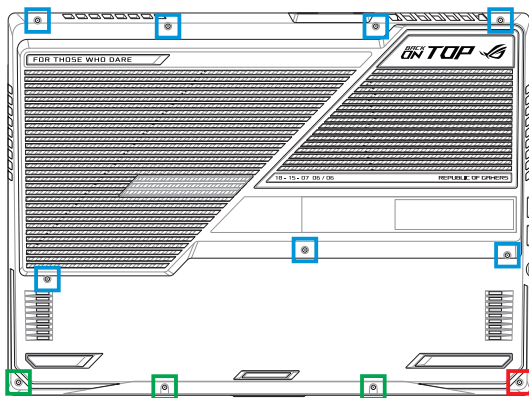

- M2.5 X 9 (7 kosov)
- M2.5 X 4,5 (3 kosi)
- M2.5 X 5 (1 vijak za odpiranje pokrova)

Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

POMEMBNO! Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOMBA:


- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in modul RAM se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve modula RAM enak.
 - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

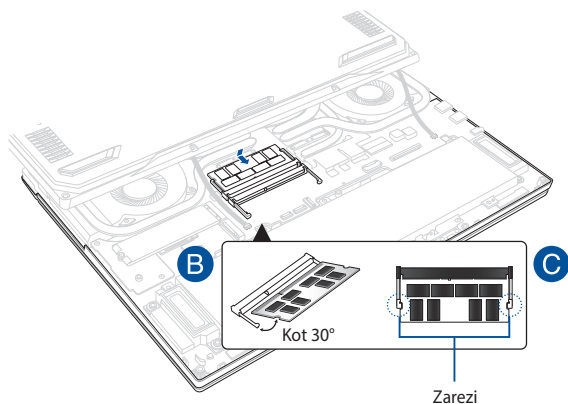

Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

OPOMBA:

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in kartica M.2 se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve enak.
 - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
 - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite kartico M.2 v ustrezno režo za modul kartice.
- C. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

