


Посібник з оновлення

ПРИМІТКА: використовувати викрутку PH1 для гвинтів, зазначених в цьому посібнику.


Знімання кришки відсіку

- Зніміть гвинти з кришки відсіку Портативного ПК.
- Вивільніть **гвинт-виштовхувач**, не виймаючи його з кришки.
- Щоб запобігти натягуванню і пошкодженню підключених кабелів, злегка підніміть кришку так, аби було видно відсік, не знімаючи кришку повністю.

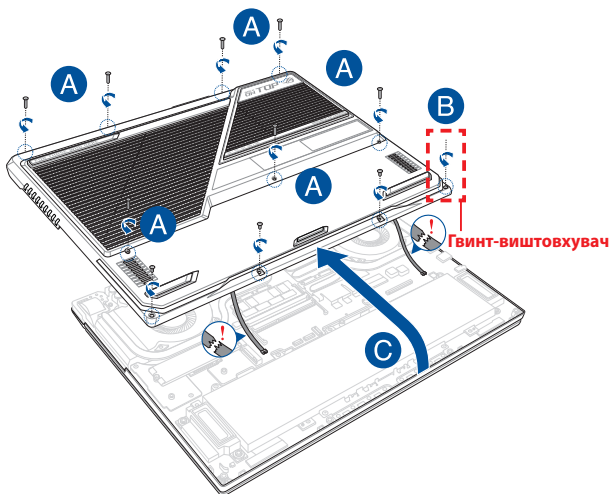


Щоб встановити кришку відсіку на місце:

- A. Прилаштуйте і встановіть на місце кришку відсіку.
- B. Закріпіть кришку знятими раніше гвинтами.
- C. Затягніть **ГВИНТ-ВИШТОВХУВАЧ**.

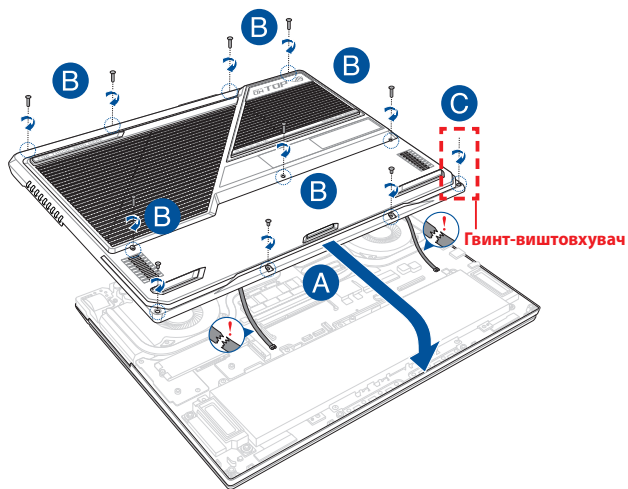

Розміщення гвинтів кришки


Модель					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

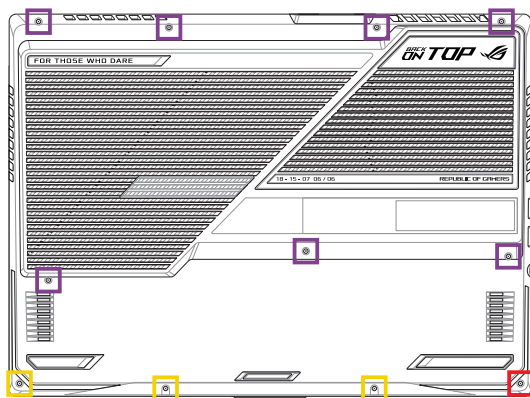

- M2.5 X 12 (7 шт.)
- M2.5 X 6 (3 шт.)
- M2.5 X 7 (1 шт., гвинт-виштовхувач)

Модель

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

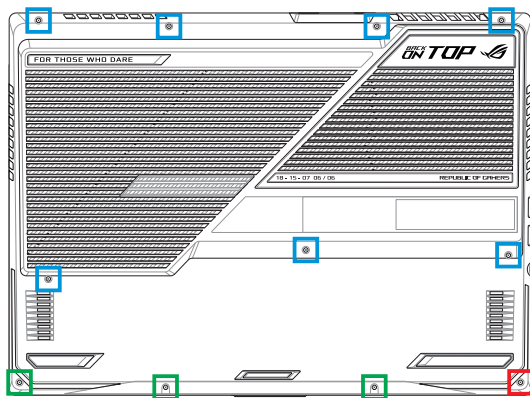

- M2.5 X 9 (7 шт.)
- M2.5 X 4,5 (3 шт.)
- M2.5 X 5 (1 шт., гвинт-виштовхувач)

Встановлення модуля пам'яті

Збільште обсяг пам'яті ноутбука, встановивши модуль пам'яті у відповідний відсік. Нижче викладено покрокову процедуру встановлення модуля пам'яті у ноутбук.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ВАЖЛИВО! Інформацію про можливості розширення пам'яті ноутбука за рахунок встановлення модуля можна отримати в авторизованому сервісному центрі або пункті продажу. Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте модулі пам'яті в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.


ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та модуля пам'яті може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення модуля пам'яті однакова.
 - Рекомендовано встановлювати модуль пам'яті під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте модуль пам'яті у відповідний відсік.
- C. Натисніть на модуль пам'яті, щоб почулося клацання і він зафіксувався.

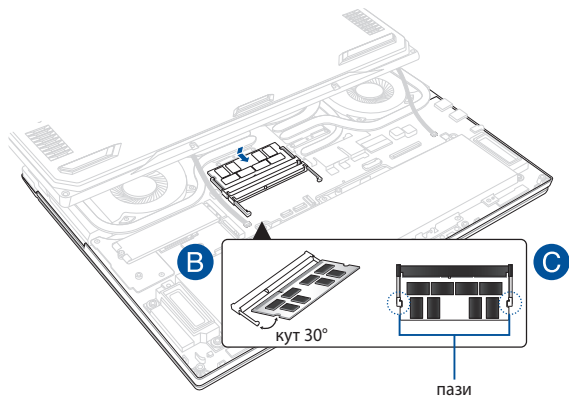

Встановлення карти M.2

Нижче наведено покрокову процедуру встановлення в ноутбук сумісної карти M.2

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте карти M.2 в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж зняти кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єдані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та карти M.2 може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення карти однакова.
 - Рекомендовано встановлювати карту M.2 під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
 - Гніздо M.2 2280 не підтримує M.2 SATA SSD.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте карту M.2 у відповідне гніздо.
- C. Закріпіть карту M.2 гвинтами з комплекту.

