


Frissítési útmutató


A rekesz fedelének eltávolítása

- Távolítsa el a csavarokat a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- Lazítsa meg a **Felnyitósavart** anélkül, hogy eltávolítaná a csavart a fedélből.
- Annak érdekében, hogy elkerülje a csatlakoztatott kábelek húzását és emiatt történő megrongálását, kissé emelje fel a fedelet a rekesz szabadba tételéhez, de ne vegye le teljesen a fedelet.

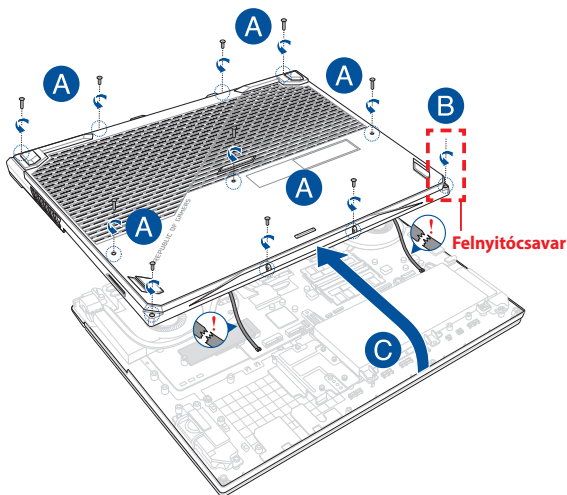


A rekesz fedelének visszahelyezése:

- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.
- C. Szorítsa meg a **Felnyitócsavart**.

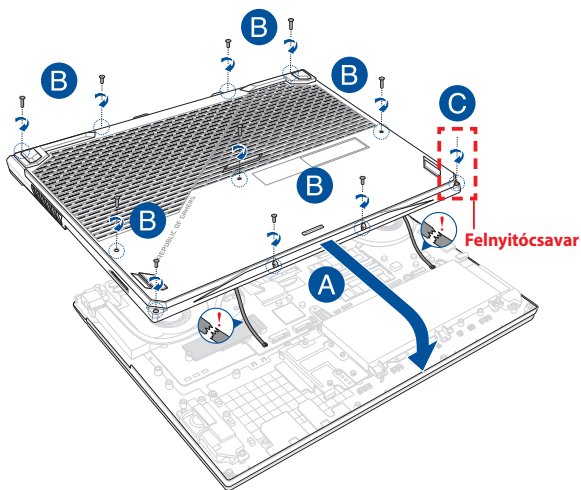

Fedél csavarelrendezése

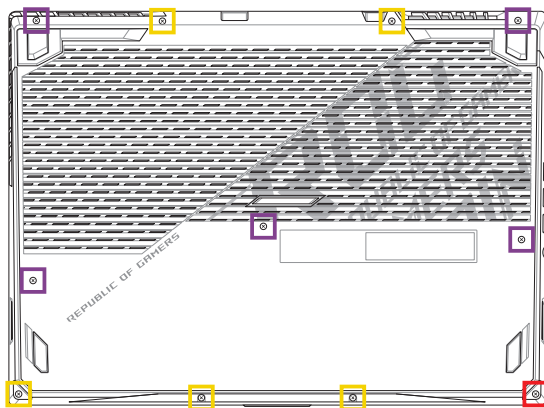

- M2.5X12 (5 db)
- M2.5X7,5 (5 db)
- M2.5X8 (1 db felnyitósavar)

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.

MEGJEGYZÉS:


- A notebook alulnézetének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

A. Távolítsa el a rekeszfedelet.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekeszfedél eltávolítása* című részét.

B. Illesse a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.

C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattann.

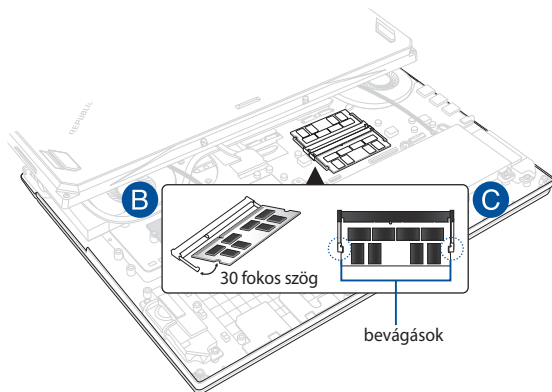

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

MEGJEGYZÉS:


- A notebook alulnézetének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

A. Távolítsa el a rekeszfedelet.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekeszfedél eltávolítása* című részét.

B. Illesse az M.2 kártyát a kártyamodul nyílásába.

C. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavarok segítségével.

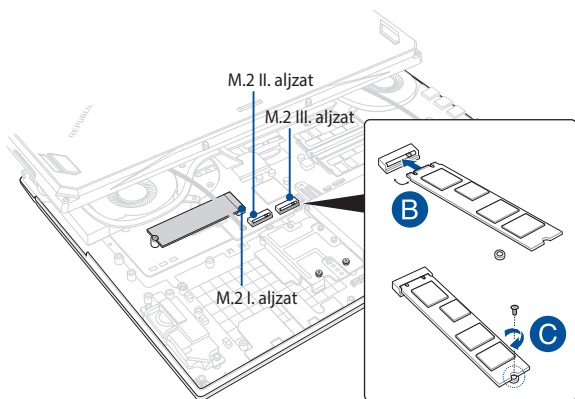

MEGJEGYZÉS: A II. M.2 2280 aljzat támogatja a PCIe (NVMe) SSD használatát, míg az I. és a III. aljzat a PCIe (NVMe) SSD és a SATA SSD használatát egyaránt támogatja.
