


Atnaujinimo vadovas


Skyriaus dangtelio nuėmimas

- Išsukite varžtą(-us) iš nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangčio.
- Atlaisvinkite **atidarymo varžtą** nenuimdami varžto nuo dangčio.
- Kad netyčia nenutrauktumėte ir nepažeistumėte prijungtų kabelių, šiek tiek pakelkite dangtį, kad būtų matomas skyrius, bet dangčio visiškai nenuimkite.

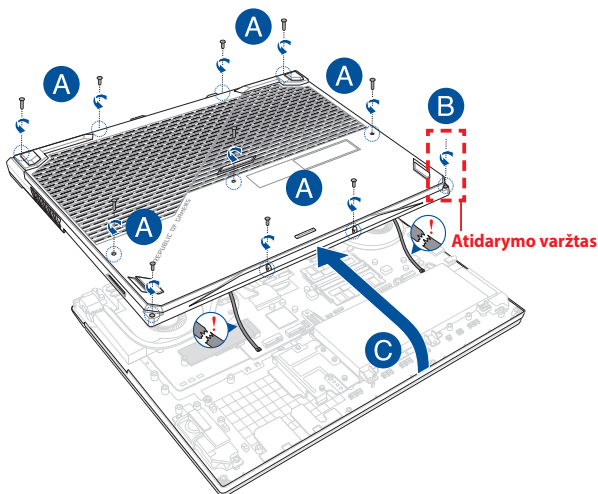


Skyriaus dangtelio pritvirtinimas

- Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- Priveržkite dangtį pirmiau išsuktu varžtu(-ais).
- Priveržkite **atidarymo varžtą**.

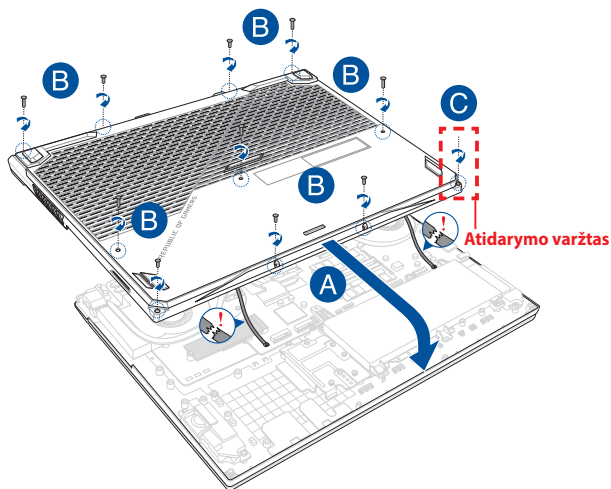

Dangčio varžtų tvirtinimo vietos

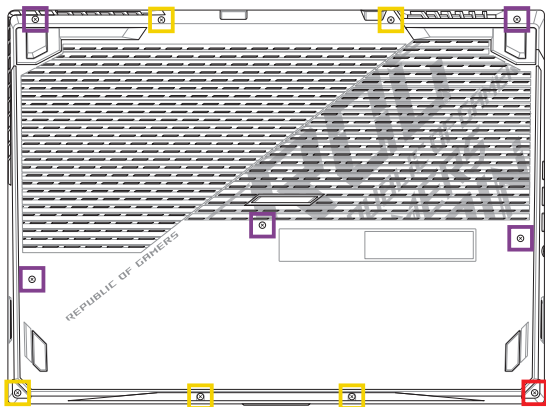

- M2.5 X 12 (5 VNT.)
- M2.5 X 7,5 (5 VNT.)
- M2.5 X 8 (atidarymo varžtas, 1 VNT.)

RAM modulio montavimas

Padidinkite nešiojamojo kompiuterio atminties talpą sumontuodami RAM (laisvosios kreipties atminties) modulį atminties modulio skyriuje. Toliau pateikiami veiksmai, kaip nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti RAM modulį:

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti informacijos apie savo nešiojamojo kompiuterio RAM modulio padidinimą, kreipkitės į įgaliotą paslaugų teikimo centrą arba mažmeninį prekiautoją. Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio RAM modulius iš įgaliotų mažmeninių prekiautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

PASTABA:


- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir RAM modulio išvaizda gali skirtis, tačiau RAM modulio montavimas išlieka toks pats.
 - rekomenduojama RAM modulį montuoti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

B. Sulygiuokite ir įdėkite RAM modulį į RAM modulio lizdą.

C. Stumkite RAM modulį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos savo vietoje.

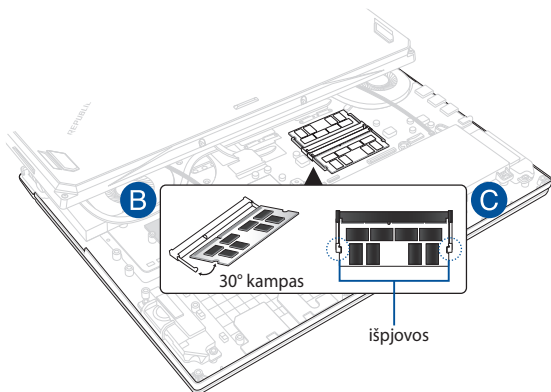

M.2 plokštė

Norėdami sumontuoti suderinamą M.2 plokštę nešiojamajame kompiuteryje, žr. toliau pateiktus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio M.2 plokštę iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

PASTABA:


- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir M.2 plokštės išvaizda gali skirtis, tačiau modulio montavimas išlieka toks pats.
 - rekomenduojama M.2 plokštę montuoti prižiūrint specialistui; Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

B. Sulygiuokite ir įdėkite M.2 plokštę į plokštės modulio lizdą.

C. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuojų varžtu(-ais).

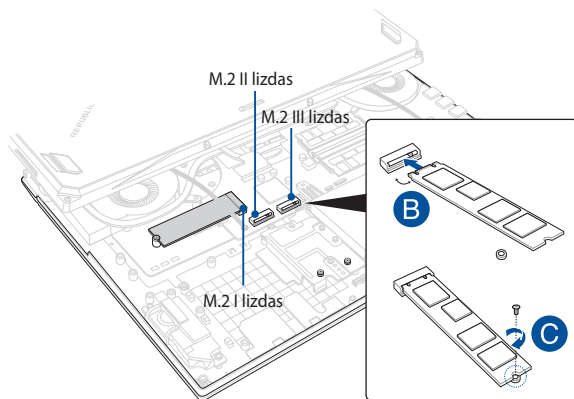

PASTABA. M.2 2280 lizdas II tinka PCIe (NVMe) SSD, o lizdas I ir lizdas III tinka abiem PCIe (NVMe) SSD ir SATA SSD.
