


Vodnik za nadgradnjo


Odstranitev pokrova predalčka

- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Odvijte izskočni vijak, vendar ga ne odstranite s pokrova.
- Izvalcite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

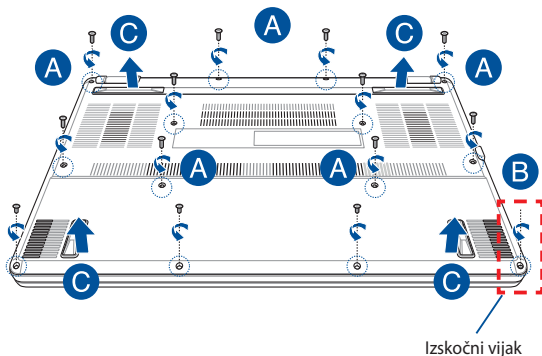


Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Privijte izskočni vijak.

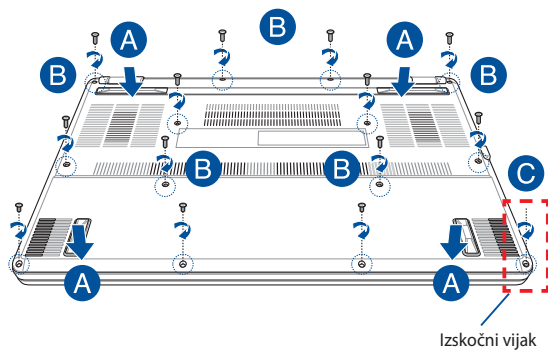

Legenda vijakov pokrova

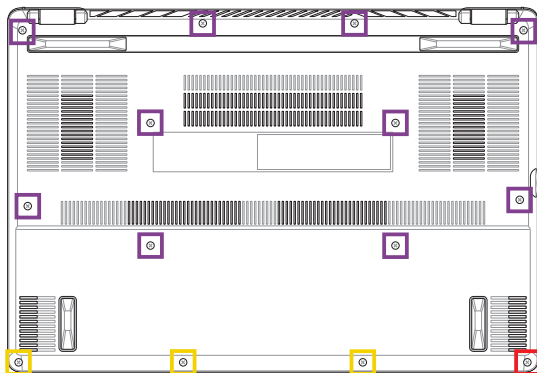

- M2 X 9 (10 kosov)
- M2 X 4,5 (3 kosi)
- M2,5 X 6 (1 izskočni vijak)

Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

POMEMBNO! Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOMBA:


- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in modul RAM se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve modula RAM enak.
 - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

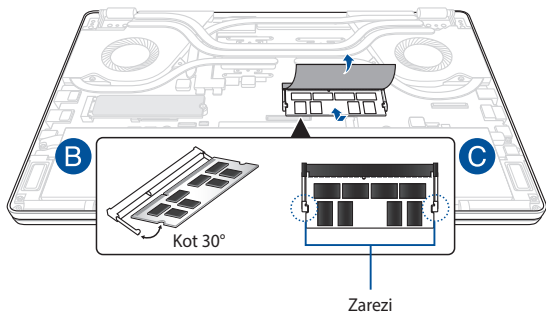

Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

OPOMBA:

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in kartica M.2 se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve enak.
 - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
 - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite kartico M.2 v ustrezno režo za modul kartice.
- C. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

