


Frissítési útmutató

A rekesz fedelének eltávolítása

- A. Húzza ki a gumifedelet, hogy az alatta lévő csavar látható legyen.

FONTOS! A gumifedelet úgy tervezték, hogy a notebook rekeszének fedeléhez rögzüljön. NE próbálja erővel leválasztani, illetve ne távolítsa el teljesen a rekesz fedeléről.

- B. Távolítsa el a csavart a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- C. Húzza ki a rekesz fedelét, és távolítsa el teljesen a notebookból.

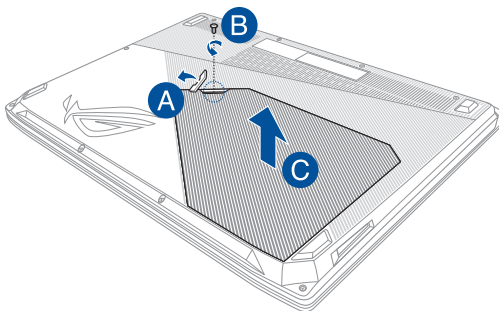


FIGYELEM!

- Az ASUS garancia kizárólag a termékhez kapott alkatrészekre terjed ki. A termék javításához, módosításához és/vagy bővítéséhez használt nem eredeti ASUS alkatrészekre az ASUS garancia nem vonatkozik.
 - Ha az előre telepített SSD-n és HDD-n lévő garanciális pecsétek megsérülnek vagy megváltoznak, az adott SSD-re és HDD-re vonatkozó garancia érvényét veszti.
 - Kérjük, kövesse a kézikönyv utasításait a termék módosításához és/vagy bővítéséhez. Vegye fel a kapcsolatot egy ASUS márkaszervizzel a termék javítása érdekében, illetve ha segítségre van szüksége a termék megfelelő szétszereléséhez vagy összeszereléséhez. A keletkezett károkra, többek között a HDD, az SSD és/vagy a RAM nem hivatalos ASUS szakember által végrehajtott helytelen beszerelésére az ASUS garancia nem terjed ki.
 - További részletekért tekintse meg a garanciakártyát, amelyen a garanciális szolgáltatásra vonatkozó összes tudnivaló megtalálható.
-

A rekesz fedelének visszahelyezése:

- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarral.
- C. Tegye a helyére a gumifedelet.

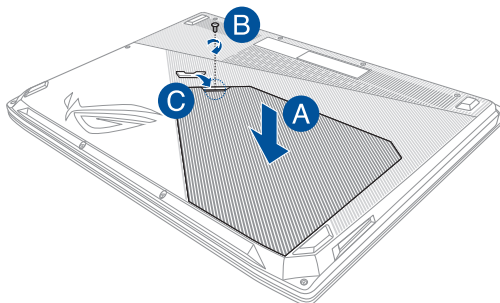

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekesz fedelének eltávolítása* című részét.

- B. Illessze a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.
- C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattan.

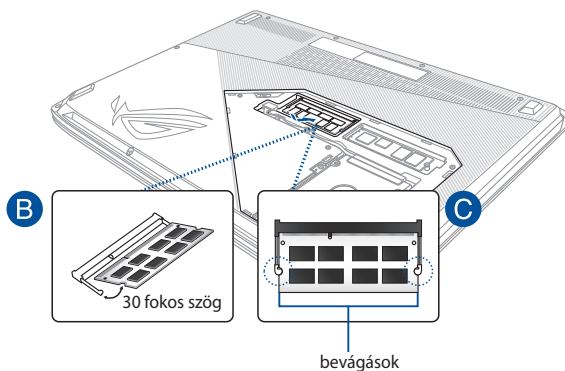

A merevlemez behelyezése

Kövesse az alábbi lépéseket, ha notebook számítógépéhez új merevlemez-meghajtót kell telepítenie:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon HDD-t.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és a HDD-nek a megjelenése típustól függően eltérhet, de a HDD beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a HDD-t szakember felügyelete mellett cserélje ki. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-


- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekesz fedelének eltávolítása* című részét.

- B. Távolítsa el a HDD-tartót a rekeszhez rögzítő csavarokat.

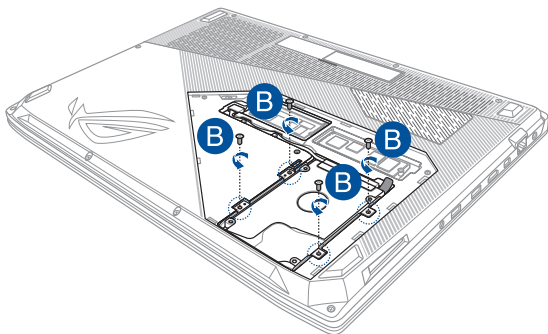


- C. (Opcionális) Ha jelenleg van HDD a notebookba szerelve, kissé emelje ki a HDD-tartót a rekeszből.
- D. Húzza ki a HDD-kábelt a HDD-tartóból az alábbi ábrán látható módon.

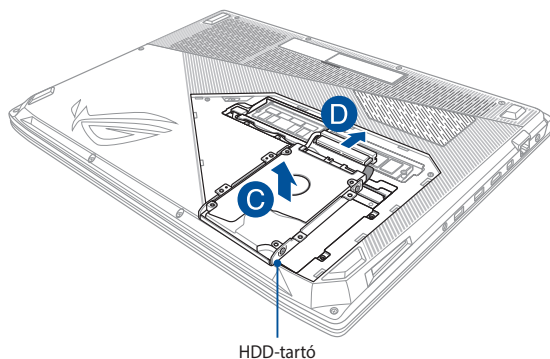


E. (Opcionális) Ha a HDD-tartóban jelenleg található HDD, a régi HDD eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Távolítsa el az összes csavart a HDD-tartó oldalairól.
2. Távolítsa el a régi HDD-t a HDD-tartóból, majd tegye egy lapos, száraz felületre úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramköri lapja) felfelé nézzen, ahogy ez a lent található ábrán is látható.

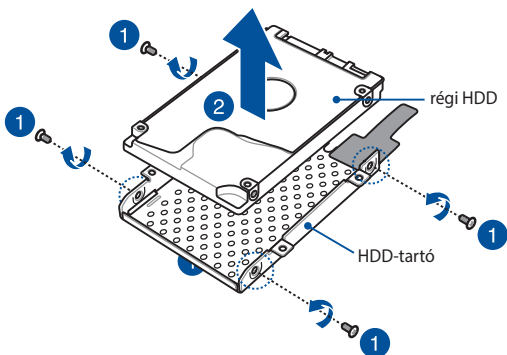


- F. Helyezze be az új HDD-t úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramkört lapja) a HDD-tartó felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a HDD-tartó egyetlen része sem áll a HDD portcsatlakozóinak útjában.
- G. Csatlakoztassa újra a HDD-t, majd a rögzítéshez húzza meg a korábban eltávolított csavarokat.

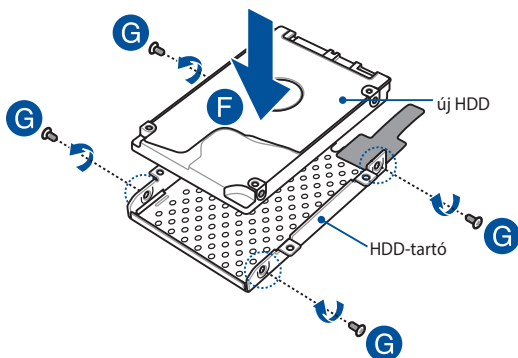

- H. Csatlakoztassa a HDD-csatlakozót a HDD-hez.
- I. Helyezze vissza a HDD-tartót a rekeszbe, majd nyomja be a HDD-tartót, amíg nem rögzül.

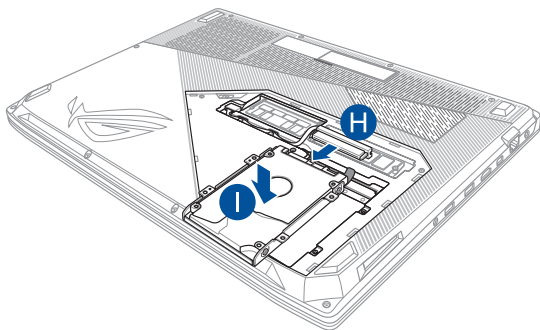

- J. Rögzítse a HDD-tartót a korábban eltávolított csavarokkal.

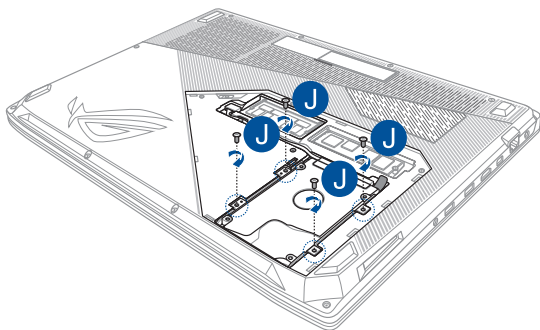

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
 - Az M.2 2280 aljzat a PCIe (NVMe) SSD és a SATA SSD használatát egyaránt támogatja.
-

- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekesz fedelének eltávolítása* című részét.

- B. Illessze az M.2 kártyát a kártyamodul nyílásába.
- C. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavar

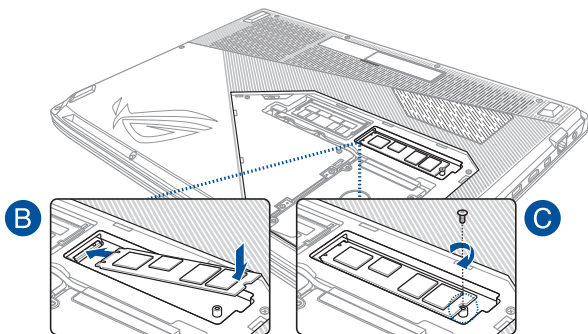

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.