


# Vodnik za nadgradnjo


## Odstranitev pokrova predalčka

- Odstranite gumijasti(-e) pokrov(-e), da omogočite dostop do vijaka(-ov) pod njim(-i).
- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Izvalcite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

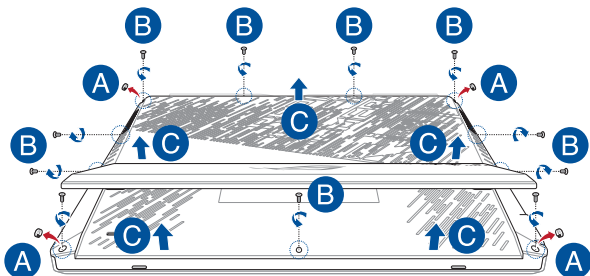

Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Znova namestite gumijasti(-e) pokrov(-e).

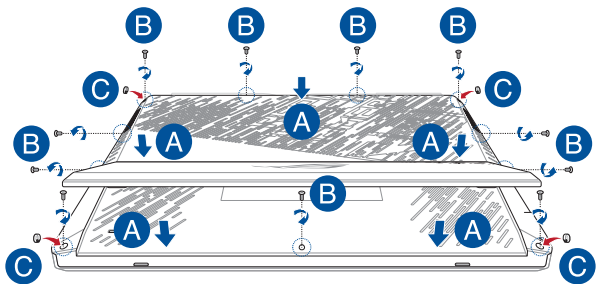

# Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

---

**OPOZORILO!** Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

---

**POMEMBNO!** Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

---

## **OPOMBA:**

- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in modula RAM je odvisen od modela, vendar je namestitev modula RAM v vseh primerih enaka.
  - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.


---

**OPOMBA:** Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

---

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

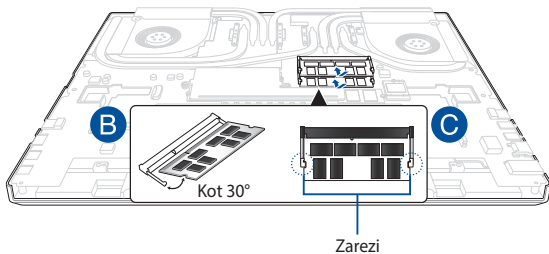

## Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

---

**POMEMBNO!** Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

---

---

**OPOZORILO!** Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

---

### **OPOMBA:**

- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in kartice M.2 je odvisen od modela, vendar je namestitev modula v vseh primerih enaka.
  - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
  - Reža M.2 2280 ne podpira diskov SSD M.2 SATA.
-


- A. Odstranite pokrov predalčka.

---


**OPOMBA:** Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

---

- B. Odstranite vijak(-e) s plošče.
- C. Dvignite ploščo, da omogočite dostop do rež za kartico M.2.

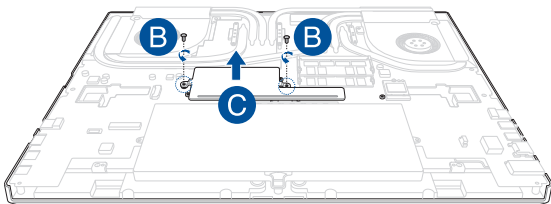

- D. Kartico M.2 poravnajte in jo vstavite v rezo modula.
- E. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

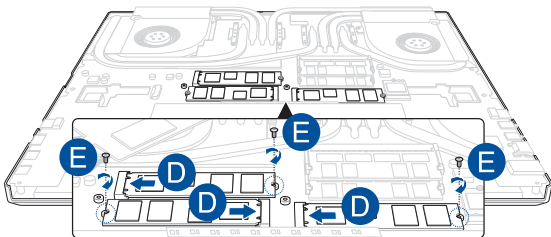

- F. Znova namestite ploščo.
- G. Privijte ploščo z vijakom(-i), ki ste ga/jih prej odstranili.

