


# Jaunināšanas rokasgrāmata


## Nodalījuma vāka noņemšana

- Izņemiet skrūvi(-es) no piezīmjdatora nodalījuma pārsega.
- Pavelciet nodalījuma pārsegu uz āru un noņemiet to no piezīmjdatora.

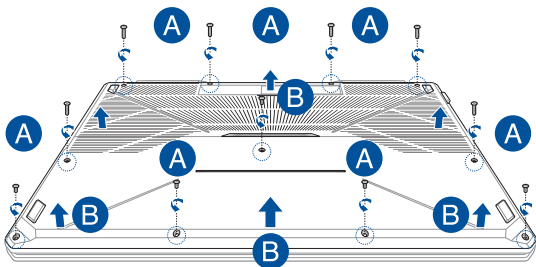

Nodalījuma vāku uzstādīšana atpakaļ tā vietā

- A. Savietojiet un uzstādiet nodalījuma vāku atpakaļ tā vietā.
- B. Nostipriniet pārsegu, ieskrūvējot iepriekš izņemto(-ās) skrūvi(-es).

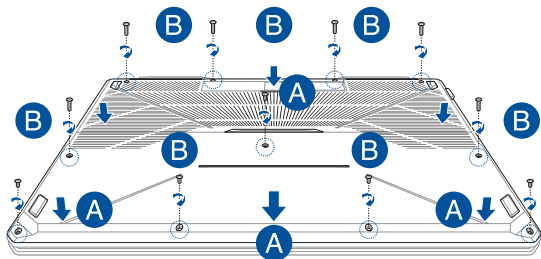

## RAM (brīvpiekļuves atmiņas) moduļa uzstādīšana

Palieliniet piezīmjdatora atmiņas kapacitāti, uzstādot RAM (brīvpiekļuves atmiņas) moduli atmiņas moduļu nodalījumā. Tālāk ir sniegti norādījumi par RAM moduļa uzstādīšanu piezīmjdatorā.

---

**BRĪDINĀJUMS!** Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruņa un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).

---

**SVARĪGI!** Lai saņemtu informāciju par sava piezīmjdatora RAM paplašināšanas iespējām, vērsieties pilnvarotā apkalpošanas centrā vai pie mazumtirgotāja. Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties RAM moduļus pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

---

### PIEZĪME.

- Piezīmjdatora apakšpuses un RAM moduļa izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet RAM moduļa uzstādīšana ir vienāda.
  - RAM moduļa uzstādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
-


- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---

**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana.*

---

- B. Savietojiet un ievietojiet RAM moduli tā slotā.
- C. Spiediet RAM moduli uz leju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

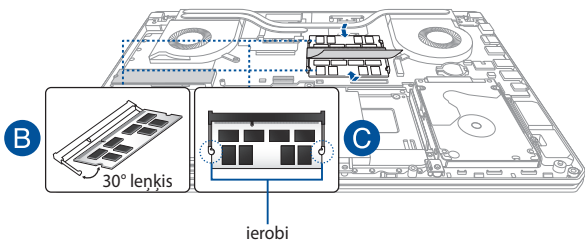

## Cietā diska uzstādīšana

Lai piezīmjdatoram uzstādītu jaunu cieto disku (HDD), izpildiet tālāk aprakstītās darbības:

---

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties cieto disku pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

---

**BRĪDINĀJUMS!** Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruna un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).

---

### PIEŽĪME.

- Piezīmjdatora apakšpusē un cietā diska izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.
  - Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
-

## 15" modelis


- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---


**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana*.

---


- B. Atskrūvējiet skrūvi(-es), kas nostiprina HDD nišu nodalījumā.
- C. (Izvēles) Ja piezīmjdatorā pašreiz jau ir uzstādīts cietais disks, atvienojiet cietā diska turētāju no cietā diska pieslēgvietas, kā parādīts attēlā tālāk.

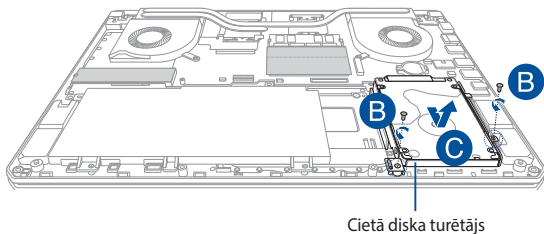

- D. (Izvēles) Ja cietā diska turētājā jau ir ievietots cietais disks, veiciet tālāk norādītās darbības, lai šo disku izņemtu no turētāja.
1. Izņemiet visas skrūves HDD nišas sānos.
  2. Izņemiet veco cieto disku no turētāja un novietojiet to uz sausas, līdzenas virsmas ar iespaidshēmas plati uz augšu, kā parādīts attēlā tālāk.

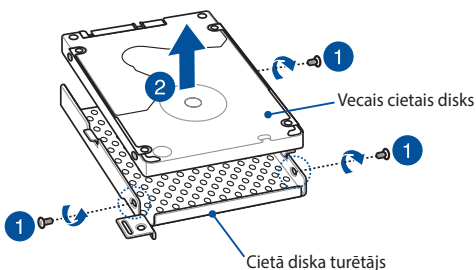


- E. Ievietojiet jauno cieto disku turētājā. Cietā diska iespaidshēmas platei jābūt vērstai pret cietā diska turētāju. Nodrošiniet, lai cietā diska turētāja daļas neaizsegtu cietā diska pieslēgvietu savienotājus.
- F. Ievietojiet un nostipriniet HDD, ieskrūvējot iepriekš izņemto(-ās) skrūvi(-es).

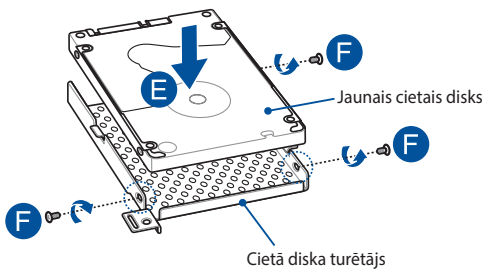



- G. Ievietojiet cietā diska turētāju atpakaļ nodaļījumā, cietā diska savienotāju savienojot ar piezīmjdatora cietā diska pieslēgvietu. Bīdiet cietā diska turētāju, līdz tas savienojas ar piezīmjdatoru.
- H. HDD nišu nostipriniet ar iepriekš izņemto(-ajām) skrūvi(-ēm).

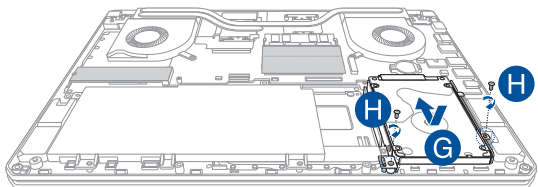

## 17" modelis


- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---


**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana*.

---


- B. Atskrūvējiet skrūvi(-es), kas nostiprina HDD nišu nodalījumā.
- C. (Izvēles) Ja piezīmjdatorā pašreiz jau ir uzstādīts cietais disks, atvienojiet cietā diska turētāju no cietā diska pieslēgvietas, kā parādīts attēlā tālāk.

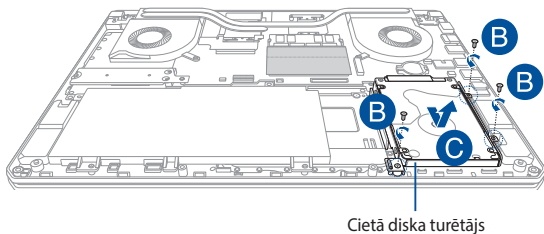


- D. (Izvēles) Ja cietā diska turētājā jau ir ievietots cietais disks, veiciet tālāk norādītās darbības, lai šo disku izņemtu no turētāja.
1. Izņemiet visas skrūves HDD nišas sānos.
  2. Izņemiet veco cietao disku no turētāja un novietojiet to uz sausas, līdzenas virsmas ar iespiedshēmas plati uz augšu, kā parādīts attēlā tālāk.

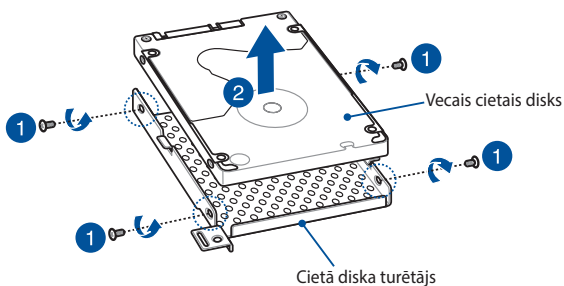

- E. Ievietojiet jauno cieto disku turētājā. Cietā diska iespaidshēmas platei jābūt vērstai pret cietā diska turētāju. Nodrošiniet, lai cietā diska turētāja daļas neaizsegtu cietā diska pieslēgvietu savienotājus.
- F. Ievietojiet un nostipriniet HDD, ieskrūvējot iepriekš izņemto(-ās) skrūvi(-es).

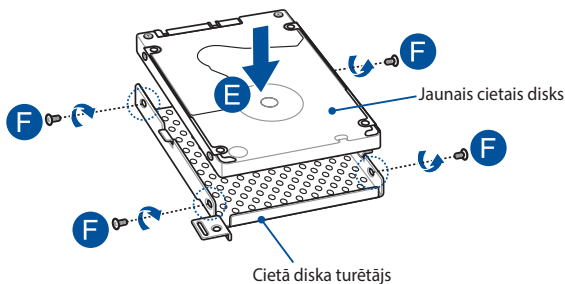

- G. Ievietojiet cietā diska turētāju atpakaļ nodaļumā, cietā diska savienotāju savienojot ar piezīmjdatora cietā diska pieslēgvietu. Bīdiet cietā diska turētāju, līdz tas savienojas ar piezīmjdatoru.
- H. HDD nišu nostipriniet ar iepriekš izņemto(-ajām) skrūvi(-ēm).

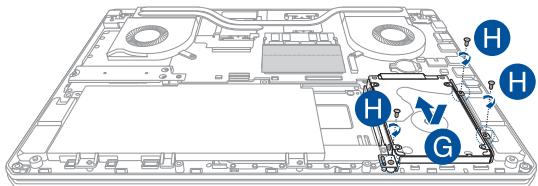

## M.2 kartes uzstādīšana

Lai piezīmjdatorā uzstādītu saderīgu M.2 karti, izpildiet tālāk norādītās darbības.

---

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties M.2 karti pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

---

**BRĪDINĀJUMS!** Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruna un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).

---

### PIEZĪME.

- Piezīmjdatora apakšpusē un M.2 kartes izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet moduļa uzstādīšana ir vienāda.
  - M.2 kartes uzstādīšanu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
  - M.2 2280 slots neatbalsta M.2 SATA SSD.
-

- A. Noņemiet nodalījuma vāku.

---

**PIEZĪME.** Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana*.

---

- B. Ievietojiet M.2 karti nodalījumā virzienā, kas redzams attēlā tālāk.
- C. Salāgojiet M.2 karti ar tās moduļa slotu un ievietojiet karti tajā.
- D. Nostipriniet M.2 karti vietā, izmantojot komplektācijā iekļauto(-ās) skrūvi(-es).

