

LT11626
Pirmasis leidimas
Balandis 2016



IN SEARCH OF INCREDIBLE

Elektroninis vadovas

ASUS

AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ "KAIP TOKI" BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIŲ PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSIKILTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽAŠČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIĐŲ, GALIMYBĖ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtoji atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIAMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIĐŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2016 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisiinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSIKILTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU Tuo SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖ.

APTARNAVIMAS IR PALAIKYMAS

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje <https://www.asus.com/support/>

Turinio lentelė

Apie šį vadovą.....	6
Šiame vadove naudotos konvencijos.....	7
Šriftai.....	7
Saugos priemonės.....	8
Nešiojamojo kompiuterio naudojimas.....	8
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra.....	9
Tinkamas išmetimas.....	10

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu.....	12
Vaizdas iš viršaus.....	12
Apačia.....	15
Dešinioji pusė.....	16
Kairioji pusė.....	17

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti.....	22
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.....	22
Pakelkite bei atidarykite vaizdo plokštę, ir jūsų nešiojamasis kompiuteris automatiškai įsijungs.....	24
Naudojimasis jutikliniu pultu.....	25
Klaviatūros naudojimas.....	30

3 skyrius: Darbas su „Chrome™“ operacine sistema

Pirmasis paleidimas	32
Prisijungimo sritis	33
Naršymas svečio teisėmis	33
Vartotojo paskyra.....	34
Darbalaukio naudojimas.....	35
Taikomųjų programų sąrašas	35
Būsenos sritis.....	37
Prisijungimas prie interneto	40
„Chrome“ naršyklė.....	43
Dokumentų spausdinimas	45
„Google Cloud Print“ funkcija	47
Failų tvarkymas.....	52
Failų programa.....	52
Programa „Google Drive“	56
Nešiojamojo kompiuterio nuostatų atkūrimas.....	60
Nešiojamojo kompiuterio išjungimas	62
Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas	62
Patarimai ir DUK	
Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį.....	64
DUK apie programinę-aparatinę įrangą	65
DUK apie programas	67

Priedai

Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis	70
Apžvalga	70
Tinklo suderinamumo deklaracija	71
Bebalsė įranga	71
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas	74
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas.....	75
Įspėjimas dėl CE ženklo	75
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams	76
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas	76
UL saugos pranešimai	78
Maitinimo saugos reikalavimas	79
Įspėjimai dėl TV imtuvo.....	79
REACH.....	79
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą	79
Saugojimasis nuo žalos klausai	79
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms).....	80
Optinio diskasukio saugos informacija.....	81
CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu)	82
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys.....	84
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir deklaracija	84
ASUS gaminių perdirdimas / Atliekų grąžinimo paslaugos	85

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikta informacija apie šio nešiojamojo kompiuterio aparatinę įrangą ir programinės įrangos savybes, suskirstyta į šiuos skyrius:

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Šiame skyriuje išdėstytos nešiojamojo kompiuterio aparatinės įrangos sudedamosios dalys.

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Šiame skyriuje nurodyta, kaip naudoti skirtingas nešiojamojo kompiuterio dalis.

3 skyrius. Darbas su „Chrome™“ operacine sistema

Šiame skyriuje pateikiama nešiojamajame kompiuteryje įdiegtos „Chrome™“ operacinės sistemos (OS) naudojimo apžvalga.

Patarimai ir DUK

Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos, dažnai užduodami klausimai apie programinę-aparatinę įrangą ir programas. Pateikta informacija galite naudotis tvarkydami ir šalindami įprastus nesklandumus, išskylančius dirbant nešiojamuoju kompiuteriu.

Priedai

Šiame skyriuje pateiktos pastabos ir saugos reikalavimai, taikytini šiam nešiojamajam kompiuteriui.

Šiame vadove naudotos konvencijos

Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip:

SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį.

PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.

ĮSPĖJIMAS! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo kompiuterio duomenims ir komponentams apsaugoti.

Šriftai

Pusjuodis = Taip nurodomas meniu arba elementas, kurį reikia pasirinkti.

Kursyvas = Šiame puslapyje nurodyti šio vadovo skyriai.

Saugos priemonės

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas



Šis nešiojamasis kompiuteris gali būti naudojamas tik temperatūroje nuo 5°C (41°F) iki 35°C (95°F).



Susipažinkite su informacija ant nominaliosios galios lipduko, esančio ant kompiuterio apačios, ir įsitikinkite, kad maitinimo adapteris atitinka nurodytas galios vertes.



Nelaikykite nešiojamojo kompiuterio savo sterblėje arba šalia bet kurios kitos savo kūno dalies, kad nesijaustumėte nepatogiai arba neapsidegintumėte nuo kompiuterio skleidžiamos šilumos.



NEAUDOKITE pažeistų maitinimo kabelių, priedų ar kitų išorinių įrenginių.



Įjungto nešiojamojo kompiuterio nenešioti uždegtų daiktai, kurie gali pabloginti oro cirkuliaciją.



Nešiojamojo kompiuterio nedėkite ant nelygaus arba nestabilaus darbo paviršiaus.



Šį nešiojamąjį kompiuterį galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis.



Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis nešiojamuoju kompiuteriu naudojantis skrydžio metu.

Nešiojamojo kompiuterio priežiūra



Prieš pradėdami valyti, atjunkite nešiojamąjį kompiuterį nuo elektros tinklo ir išimkite akumulatoriaus bloką (jeigu taikytina). Valykite švaria, paviršiaus nebraižančios valymo priemonės tirpale sudrėkinta celiuliozine kempinėle arba zomšiniu skudurėliu, užlašinę keletą lašelių vandens. Skysčio perteklių nuo nešiojamojo kompiuterio paviršiaus nušluostykite sausu skudurėliu.



Šio nešiojamojo kompiuterio nevalykite ir šalia jo paviršiaus nenaudokite stiprių tirpiklių, pavyzdžiui, skiediklių, benzino ar kitų cheminių medžiagų.



Nedėkite ant nešiojamojo kompiuterio jokių daiktų.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo stiprių magnetinių arba elektros laukų.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo skysčių, lietaus arba drėgmės poveikio.



Saugokite nešiojamąjį kompiuterį nuo dulkių poveikio.



Nenaudokite nešiojamojo kompiuterio esant dujų nuotėkiui.

Tinkamas išmetimas



NEMESKITE sugadinto nešiojamo kompiuterio lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys buvo sukurtas su galimybe dar kartą tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad gaminys (elektros, elektronikos įrenginys ir savo sudėtyje gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektronikos produktų utilizacijos klausimais skaitykite vietinius reglamentus.



NEMESKITE baterijos lauk kartu su buitinėmis atliekomis. Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais simbolis informuoja, kad baterija neturėtų būti išmetama kartu su buitinėmis atliekomis.


1 skyrius:

Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu

Vaizdas iš viršaus

PASTABA: Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba šalies. Nešiojamojo kompiuterio vaizdas taip pat gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio modelio.

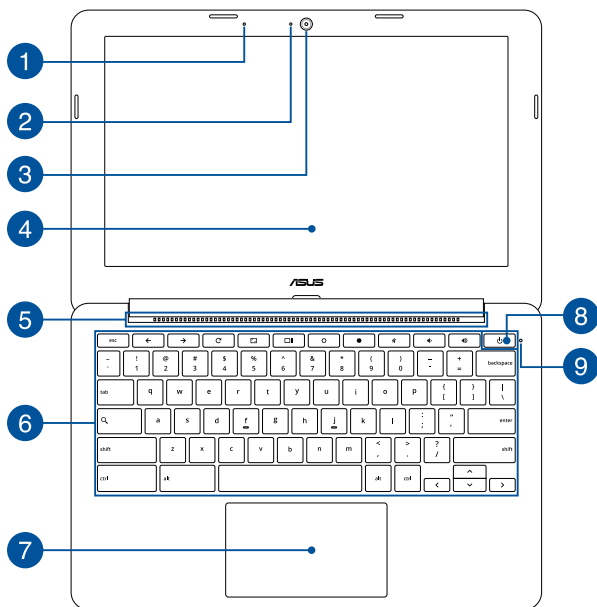

1 Mikrofonas

Įtaisytu mikrofonu galima naudotis per vaizdo konferencijas, pasakojant ką nors balsu ar paprasčiausiai įrašant garsą.

2 Kameros indikatorius

Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota kamera.

3 Fotoaparatas

Šiuo nešiojamajame kompiuteryje įtaisytu fotoaparatu galima daryti nuotraukas ir įrašyti filmus.

4 Ekranų plokštė

Ekranų plokštė užtikrina puikią nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitų daugialypės terpės failų peržiūrą nešiojamajame kompiuteryje.

5 Ventiliacijos angos

Ventiliacijos angos leidžia vėsiam orui patekti, o šiltam orui išeiti iš nešiojamojo kompiuterio.

ĮSPĖJIMAS! Užtikrinkite, kad popierius, knygos, drabužiai, kabeliai arba kiti daiktai neužstotų jokių ventiliacijos angų, antraip kompiuteris gali perkaisti.

6 Klaviatūra

Klaviatūra pasižymi dideliais visavertės klaviatūros klavišais ir puikiu klavišų klampumu patogiam spausdinimui. Taip pat suteikia galimybę naudoti funkcinius klavišus, kurie užtikrina greitą prieigą prie „Chrome™ OS ir kitų daugialypės terpės funkcijų valdiklių.

PASTABA: Klaviatūros išdėstymas priklauso nuo modelio arba regiono.

7

Jutiklinis laukelis

Jutiklinis laukelis suteikia jums galimybę naršyti ekrane atliekant įvairius gestus ir užtikrina intuityvią vartotojo patirtį. Jis taip pat imituoja įprastos kompiuterio pelės funkcijas.

PASTABA: Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje *Naudojimasis jutikliniu pultu*.

8

Maitinimo mygtukas

Paspauskite šį maitinimo mygtuką, jeigu norite įjungti arba išjungti nešiojamąjį kompiuterį. Norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį, suaktyvinti jo miego arba užmigdymo režimą, taip pat norėdami pažadinti kompiuterį iš miego arba užmigdymo režimo, paspauskite maitinimo mygtuką.

Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę bent 4 sekundes, kol nešiojamasis kompiuteris išsijungs.

9

Maitinimo indikatorius


Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, užsidega maitinimo kontrolinė lemputė; kai nešiojamasis kompiuteris veikia miego režimu, ši lemputė lėtai žybcioja.

Apačia

PASTABA: Apatinės pusės vaizdas gali keistis priklausimai nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS! Naudojant nešiojamąjį kompiuterį arba kraunant jo akumuliatoriaus bloką, kompiuterio apačia gali įšilti ar net įkaisti. Dirbdami su nešiojamuoju kompiuteriu, nedėkite jo ant tokių paviršių, kurie galėtų užblokuoti ventilacijos angas.


SVARBU! Akumuliatoriaus veikimo laikas skiriasi priklausomai nuo nešiojamojo kompiuterio specifikacijų. Akumuliatoriaus bloko ardyti negalima.

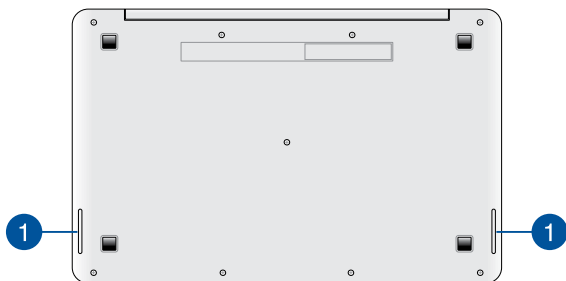

1 Garsiakalbiai

Šiame nešiojamajame kompiuteryje įtaisyti garsiakalbiai, todėl garsą girdėsite tiesiai iš kompiuterio. Šio nešiojamojo kompiuterio garso funkcijas kontroliuoja programinė įranga.

Dešinioji pusė




1 USB 3.0 prievadas

Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija.

2 „Kensington®“ apsaugos lizdas

„Kensington®“ apsaugos lizdas leidžia apsaugoti nešiojamąjį kompiuterį naudojant su „Kensington®“ suderinamus nešiojamojo kompiuterio apsaugos gaminius.

Kairioji pusė

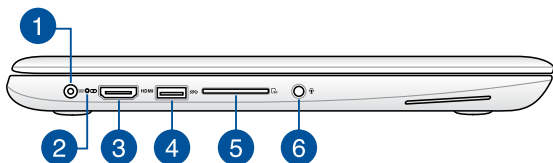

1 Maitinimo (DC) įvestis

Įkiškite pateiktą maitinimo adapterį į šį prievadą, kad būtų kraunamas akumuliatoriaus blokas ir nešiojamajam kompiuteriui būtų tiekama energija.

ĮSPĖJIMAS! Naudojamas adapteris gali įšilti ir net įkaisti. Neuždenkite adapterio ir, kai jis prijungtas prie energijos šaltinio, laikykite jį atokiai nuo savo kūno.

SVARBU! Naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį akumuliatoriaus blokui krauti ir energijai į nešiojamąjį kompiuterį tiekti.

2 Dvispalvė akumuliatoriaus krovimo kontrolinė lemputė

Šis dvispalvis šviesos diodas vizualiai parodo akumuliatoriaus įkrovos būseną. Išsamiau žr. šią lentelę:

Spalva	Būsena
Šviečia žalia	Įrenginys „ASUS Transformer Book“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra 95 - 100 %.
Šviečia oranžinė	Įrenginys „ASUS Transformer Book“ prijungtas prie maitinimo šaltinio, įkraunamas jo akumuliatorius, akumuliatoriaus galia yra mažiau nei 95 %.
Žybcioja oranžinė	Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus režimu, o akumuliatoriaus galia yra mažiau nei 10 %.
Lemputė nešviečia	Nešiojamasis kompiuteris veikia akumuliatoriaus režimu, o akumuliatoriaus galia yra 10–100 %.

3 HDMI prievadas

Šis prievadas skirtas raiškiosios multimedijos sąsajos (angl. High-Definition Multimedia Interface – HDMI) jungčiai; jis suderinamas su HDCP, taigi galima atkurti raiškiųjų DVD, „Blu-ray“ ir kitokį apsaugotą turinį.

4 USB 3.0 prievadas

Šis universalios nuosekliosios magistralės (angl. Universal Serial Bus 3.0 – USB 3.0) prievadas užtikrina 5 Gbit/s duomenų perdavimo spartą ir yra suderinamas su senesne, USB 2.0 versija.

5 Atminties kortelių skaitytuvas

Šiame nešiojamajame kompiuteryje integruotas vienas kortelių skaitytuvas, kuris palaiko SD, SDHC, ir SDXC kortelių formatus.

6 Laisvų rankų įrangos / ausinių / mikrofono lizdas

Šis prievadas skirtas garsiakalbiams su stiprintuvu arba laisvų rankų įrangai prijungti. Šį lizdą taip pat galite naudoti ausinėms arba išoriniam mikrofonui prijungti.

2 skyrius: ***Nešiojamojo kompiuterio*** ***naudojimas***

Nuo ko pradėti


Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

- A. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 100 V–240 V elektros šaltinio.
- B. Įkiškite nuolatinės srovės jungtį į nešiojamojo kompiuterio maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties lizdą.



Prieš pirmą kartą naudodami nešiojamąjį kompiuterį akumuliatoriaus režimu, kraukite jį **3 valandas**.

PASTABA: Maitinimo adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio ir jūsų regiono.

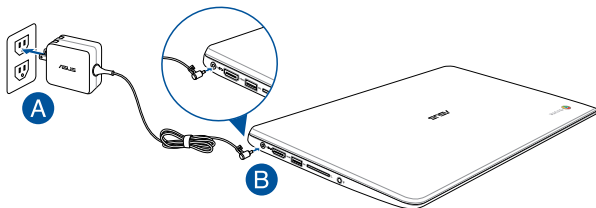

SVARBI INFORMACIJA!

Informacija apie maitinimo adapterį:

- Įvesties įtampa: 100-240 V AC
 - Įvesties dažnis: 50-60 Hz
 - Nominali išvesties srovė: 1,75A (33W) / 2,1A (40W)
 - Nominali išvesties įtampa: 19 V DC
-

SVARBI INFORMACIJA!


- Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant kompiuterio. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias vardines išvesties sroves, pagrįstas turimu SKU.
- Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš tai būtina prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Pritygtinai rekomenduojame naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai nešiojamasis kompiuteris veikia maitinimo adapterio režimu.
- Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli kompiuterio.
- Norėdami nešiojamąjį kompiuterį atjungti nuo maitinimo iš elektros tinklo, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite nešiojamojo kompiuterio akumulatoriaus tvarkymo apaugos nurodymus.

- Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą akumuliatorių (tik neišimama baterija).
- Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų.
- Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.
- Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali sprogti.
- Nemeskite į ugnį.
- Niekada nebandykite sukelti nešiojamojo kompiuterio akumulatoriaus trumpojo jungimo.
- Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti akumulatoriaus (tik neišimama baterija).
- Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.
- Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba perdirbami.
- Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo vaikų.

Pakelkite bei atidarykite vaizdo plokštę, ir jūsų nešiojamasis kompiuteris automatiškai įsijungs

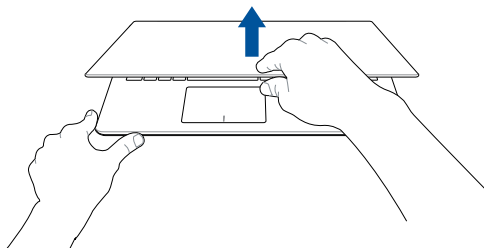


PASTABA. Taip pat galite paspausti šį maitinimo mygtuką, jeigu norite įjungti arba išjungti nešiojamąjį kompiuterį.

Naudojimasis jutikliniu pultu


Žymeklio judinimas

Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad ekrane perkeltumėte žymeklį.


Slinkti horizontaliai



Slinkti vertikaliai




Slinkti įstrižai




Gestai vienu pirštu

Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus



- Spustelėkite programėlę, kad ją pasirinktumėte.
- Spustelėkite du kartus, kad ją paleistumėte.
- Du kartus bakstelėkite aktyvų ekraną, kad sumažintumėte arba padidintumėte ekrano langą.


Nuvilkti ir numesti



Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.


Gestai dviem pirštais

Bakstelėkite



Spustelėkite dviem pirštais jutiklinį pultą, kad imituotumėte dešiniojo pelės klavišo spustelėjimo funkciją.

Slinkimas dviem pirštais (aukštyn/žemyn)




Slinkite du pirštus, kad slinktumėte aukštyn arba žemyn.

Slinkimas dviem pirštais (kairėn/dešinėn)



Slinkite du pirštus, kad slinktumėte kairėn arba dešinėn.

Nuvilkti ir numesti



Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką. Kitu pirštu slinkite jutikliniu pultu, kad vilktumėte elementą, tada atkelkite pirštą nuo mygtuko, kad numestumėte elementą.


Gestai trimis pirštais

Braukite į kairę arba dešinę



Jei tinklo naršyklėje atidarėte kelis langus, tris pirštus braukite į kairę arba dešinę, kad perjungtumėte skirtukus.

Braukti žemyn



Brūkštelėkite žemyn, kad pamatytumėte visų šiuo metu „Chrome™“ sistemoje atidarytų ekranų apžvalgą.

Klaviatūros naudojimas

Toliau nurodytais nešiojamojo kompiuterio sparčiaisiais klavišais galima paleisti programas ir funkcijas, naudojant „Chrome™“ operacinę sistemą.



Grąžina į ankstesnį puslapį.



Perkelia į kitą puslapį.



Iš naujo įkelia dabartinį tinklalapį.



Aktyvina viso ekrano režimą šiuo metu veikiančiam ekranui.



Perjungia kitą langą.



Patamsina ekraną.



Pašviesina ekraną.




Išjungia garsiakalbio garsumą.



Mažina garsiakalbio garso lygį.



Didina garsiakalbio garso lygį.



Aktyvina paieškos langelį.

3 skyrius: Darbas su „Chrome™“ operacine sistema

Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą paleidus nešiojamąjį kompiuterį, rodoma visa eilė langų, nurodančių, kaip sukongigūruoti „Chrome™“ operacinę sistemą.

Norėdami paleisti nešiojamąjį kompiuterį:

1. Paspauskite nešiojamojo kompiuterio maitinimo mygtuką. Palaukite kelias minutes, kol pasirodys sąrankos ekranas.
2. Sąrankos ekrane pasirinkite norimą parinktį, spausdami iškylantįjį mygtuką šalia šių elementų:
 - Select your language (Pasirinkti kalbą)
 - Select your keyboard (Pasirinkti klaviatūrą)
 - Select a network (Pasirinkti tinklą)

Baigę, spustelėkite **Continue (Tęsti)**.

3. Atidžiai perskaitykite **Google Chrome OS Terms („Google Chrome“ taisykles ir sąlygas)**, paskui pasirinkite **Accept and continue (Sutikti ir tęsti)**.
4. Atsidariusiame prisijungimo ekrane įveskite savo „Google“ paskyros **Email (El. paštą)** ir **Password (Slaptažodį)**. Jei dar neturite „Google“ paskyros, galite ją susikurti spausdami nuorodą **Create a Google Account (Sukurti „Google“ paskyrą)**.

Jei norite šį prisijungimo procesą praleisti, taip pat galite spustelėti nuorodą **Browse as Guest (Naršyti svečio teisėmis)** ir tęsti toliau.

5. Kai sąrankos procesas baigiamas, tinklo naršyklė paleidžiama, ir galite pradėti darbą „Chrome™“ sistemoje.

Prisijungimo sritis

Įjungus nešiojamąjį kompiuterį, pasirodo prisijungimo ekranas, kad galėtumėte pasirinkti dirbti „Chrome™“ operacinėje sistemoje, naudodami toliau pateiktas parinktis.

SVARBI INFORMACIJA! Prieš pasirinkdami kurią nors iš toliau nurodytų prisijungimo galimybių, įsitinkite, kad yra interneto ryšys.

Naršymas svečio teisėmis

Ši parinktis rekomenduojama, jei norite tik naršyti internete arba leisti kitiems pasinaudoti jūsų nešiojamuoju kompiuteriu. Kai išsiregistruojate kaip svečias, atsisiųsti failai, naršymo istorija ir slapukai neišsaugomi.

Vartotojo paskyra

Šią parinktį naudokite, kad pasiektumėte taikomas programas ir kitas „Chrome™“ siūlomas programas, išsaugotumėte atsisiųstus failus, programas ir naršymo istoriją tiesiog savo paskyroje.

Prisijungimas prie savo paskyros

Pasirinkite norimą naudoti vartotojo paskyrą, paskui laukelyje **enter password (įrašyti slaptažodį)** įrašykite savo slaptažodį.

Vartotojo paskyros pridėjimas


Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pridėti naują vartotojo paskyrą:


1. Prisijungimo srities apatinėje dalyje spustelėkite **Add user (Pridėti vartotoją)**.
2. Kitame ekrane įveskite naują **Email (El. paštą)** ir **Password (Slaptažodį)**, kuriuos norite pridėti kaip vartotojo paskyrą. El. pašto paskyra turi būti „Gmail“. Norėdami sukurti „Google“ paskyrą, spustelėkite nuorodą **create a Google Account (sukurti „Google“ paskyrą)**.
3. Spustelėkite **Sign in (Prisijungti)**.


Darbalaukio naudojimas

Taikomųjų programų sąrašas

Darbą nešiojamuoju kompiuteriu pradėkite paleisdami programas, kurios gali būti prieinamos prisijungus prie savo vartotojo paskyros. Šios programos aktyvina įvairias funkcijas, galinčias padėti padidinti nešiojamojo kompiuterio savybes.

Norėdami paleisti programą, paleidiklyje spustelėkite .

PASTABA: kai naršote svečio teisėmis, paleidiklyje yra tik  piktograma.

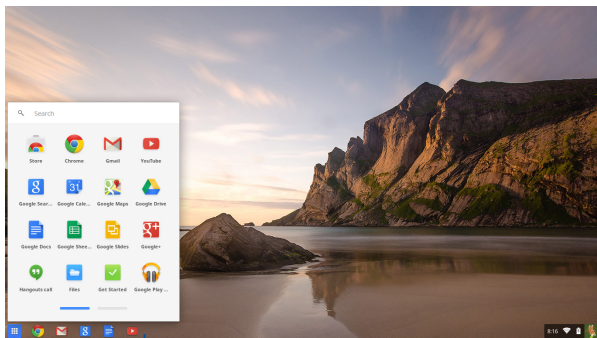


Programų
sąrašo
piktograma

paleidiklis

Programų įtraukimas į paleidiklį

Norėdami įtraukti daugiau programų į paleidiklį:

1. Spustelėkite .
2. Dešiniuoju klavišu spustelėkite ant programos, kurią norite įtraukti į paleidiklį, paskui pasirinkite **Pin to shelf (Prisegti prie lentynos)**.

Programų pašalinimas iš paleidiklio

Jei norite iš paleidiklio pašalinti vieną iš programų:

1. Dešiniuoju klavišu spustelėkite norimą pašalinti programą.
2. Pasirinkite **Unpin (Pašalinti)**.


Programų nuostatų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti paleistos programos išvaizdą:

1. Dešiniuoju klavišu spustelėkite norimą konfigūruoti programą.
2. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - **Open as regular tab (Atidaryti kaip įprastą skirtuką).**
 - **Open as pinned tab (Atidaryti kaip prisegtą skirtuką).**
 - **Open as window (Atidaryti kaip langą).**
 - **Open maximized (Atidaryti padidintą).**

Būsenos sritis

Pažvelgus į būsenos sritį, matoma „Google“ vartotojo paskyros informacijos apžvalga. Ji taip pat suteikia galimybę keisti nešiojamojo kompiuterio nuostatas ir savo dabartinę vartotojo paskyrą.

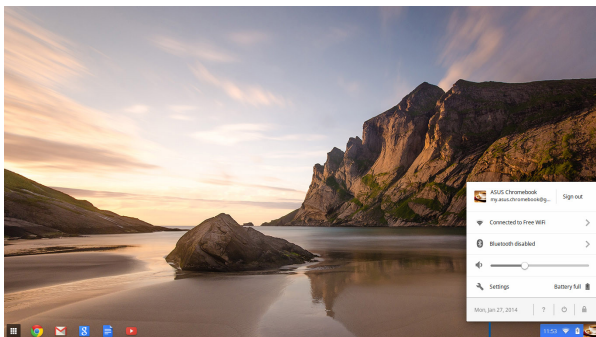


būsenos sritis

Spustelėkite, kad
paleistumėte
būsenos sritį.

Būsenos srities paleidimas

Norėdami paleisti būsenos sritį, ekrano apačioje dešinėje spustelėkite būsenos srities langelį.

Informacija būsenos srityje

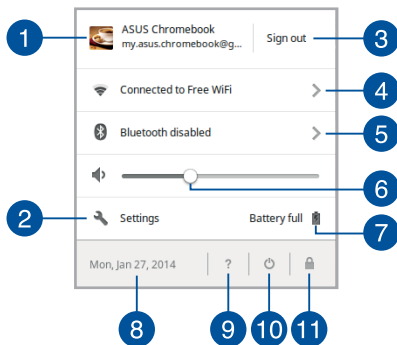

1 Vartotojo paskyra

Čia rodoma einamuoju metu naudojama „Google“ vartotojo paskyra.

2 Nuostatos

Spustelėkite šią parinktį, jei norite eiti į „Chrome™“ OS nuostatas.

3 Atsijungti

Spustelėkite šią parinktį, jei norite atsijungti nuo einamosios vartotojo paskyros.

4 Tinklas

Spustelėkite šią parinktį, jei norite peržiūrėti einamuoju metu naudojamą tinklo ryšį, galimą tinklo ryšį ir tinklo nuostatas.

5 „Bluetooth“ jungtis

Spustelėkite šią parinktį, jei norite aktyvinti arba pasyvinti „Bluetooth“ funkciją ir tvarkyti „Bluetooth“ įrenginius.

- 6 Garsumas**
Garsumo slankiklį vilkite į kairę arba dešinę, kad padidintumėte arba sumažintumėte nešiojamojo kompiuterio garsumą.
- 7 Akumulatoriaus būklė**
Čia rodomi nešiojamojo kompiuterio akumulatoriaus gyvavimo trukmės procentai. Taip pat skaičiuojamas likęs laikas iki akumulatoriaus išsekimo arba visiško pakartotinio įkrovimo.
- 8 Data ir laikas**
Šią parinktį spustelėkite, jei norite reguliuoti nešiojamojo kompiuterio datos ir laiko nuostatas.
- 9 „Chromebook“ pagalba**
Spustelėkite šią parinktį, jei norite eiti į „Chromebook“ pagalbos centrą.
- 10 Išjungti**
Spustelėkite šią funkciją, jei norite atsijungti nuo einamosios sesijos ir išjungti kompiuterį.
- 11 Užrakinti**
Spustelėkite šią parinktį, jei norite užrakinti einamąją sesiją ir grįžti į prisijungimo sritį.

Prisijungimas prie interneto

Interneto ryšys yra būtinas, jei kompiuteriu norite dirbti „Chrome™“ operacinėje sistemoje. Prisijunkite prie interneto belaidžiu ryšiu, naudodami „Wi-Fi“ jungtį.

„Wi-Fi“ jungties aktyvinimas

Jei norite aktyvinti „Wi-Fi“ jungtį:

1. Paleiskite būsenos sritį.
2. Pasirinkite **No Network > Turn Wi-Fi on...(Nėra tinklo > Įjungti „Wi-Fi“...)**

Prisijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo


Pagal numatytuosius parametrus, nešiojamasis kompiuteris naudoja tą „Wi-Fi“ tinklą, kurį pasirinkote sąrankos metu, kai įrenginį naudojote pirmą kartą. Jei reikia pasirinkti naują tinklą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paleiskite būsenos sritį.
2. Pasirinkite dabartinę „Wi-Fi“ tinklo jungtį.
3. Iš dabartinių tinklų sąrašo pasirinkite naują „Wi-Fi“ tinklo ryšį, paskui, jei reikia, įrašykite tinkamą slaptažodį.


Tinklo ryšio pridėjimas

Jei į tinklų sąrašą norite įtraukti naują tinklo ryšį:

1. Paleiskite būsenos sritį.
2. Spustelėkite **Settings (Nuostatos)**.
3. Skyriuje **Internet Connection (Interneto ryšys)** pasirinkite **Add connection (Pridėti ryšį)**.

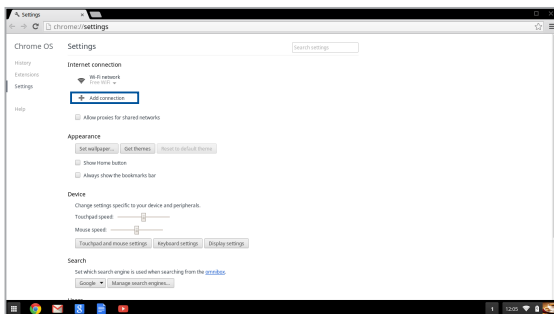


4. Pasirinkite **Add Wi-Fi...(Pridėti „Wi-Fi“...)** arba **Add private network...(Pridėti asmeninį tinklą...)**, paskui įveskite reikiamą informaciją, kad nustatytumėte naujo tinklo ryšį.

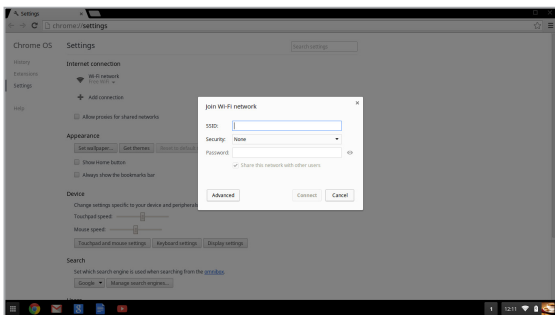

5. Spustelėkite **Connect (Sujungti)**, kad prasidėtų jungimas prie interneto naudojant naujo tinklo jungtį.

„Chrome“ naršyklė


„Chrome“ naršyklė yra pagrindinis įrankis darbui internete. Be interneto, šioje naršyklėje taip pat rodoma dauguma „Chrome™“ OS paleistų programėlių.

Norėdami paleisti „Chrome“ naršyklę, paleidiklyje spustelėkite .

Informacija „Chrome“ naršyklėje



- 1 Ankstesnio ir kito puslapio piktogramos**
Spustelėkite šias piktogramas, jei norite grįžti į ankstesnį puslapį arba eiti į kitą internetinį puslapį.
- 2 Įkelti iš naujo**
Spustelėkite, jei norite pakartotinai įkelti einamąjį interneto puslapį.

- 3 Skirtukas**
„Chrome“ naršyklėje skirtukai sudaro galimybę paleisti kelias svetaines arba programas.
- 4 Uždaryti**
Spustelėkite šią parinktį, kad uždarytumėte einamą skirtuką.
- 5 Naujas skirtukas**
Spustelėkite šią parinktį, kad „Chrome“ naršyklėje paleistumėte naują skirtuką.
- 6 Adresų juosta**
Adresų juostoje rodomas dabartinio failo kelias arba peržiūrimos kortelės internetinis adresas. Taip pat adresų juostą galima naudoti tinklui naršyti, įrašius paieškos žodį ir paspaudžiant .
- 7 Žymelė**
Spustelėkite šią žymelę, jei norite peržiūrimą interneto puslapį pažymėti žymele.
- 8 Sumažinti / padidinti**
Spauskite čia, jei norite sumažinti arba padidinti „Chrome“ naršyklę.
- 9 Uždaryti**
Spauskite čia, jei norite uždaryti „Chrome“ naršyklę.
- 10 Nuostatos**
Spustelėkite, jei norite individualizuoti „Chrome“ naršyklės nuostatas.
- 11 Slinkties juosta**
Stumkite šią juostą aukštyn arba žemyn, kad interneto puslapiu slinktumėte aukštyn arba žemyn.

Dokumentų spausdinimas

Naudodami nešiojamojo kompiuterio „Chrome™“ OS spausdinimo funkciją, galite išsaugoti failus PDF formatu arba sukurti spausdintines kopijas naudodami funkciją „Google Cloud Print“.


PDF failų išsaugojimas

Jei norite failą įrašyti PDF formatu:

1. Atidarykite spausdinti norimą failą, paskui paspauskite




2. Kairėje ekrano pusėje pasirinkite norimas modifikuoti nuostatas, pavyzdžiui **Pages**, **Layout**, **Margins (Puslapiai, išdėstymas, paraštės)** ir **Options (Parinkty)**.

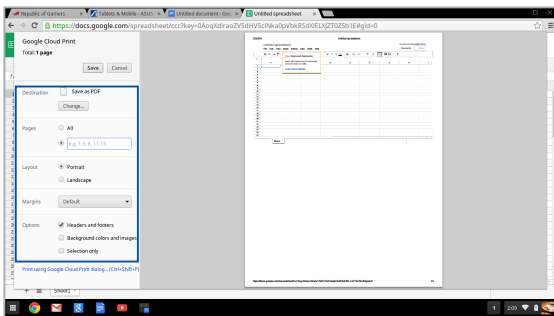

3. Baigę spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

4. Atsiveria kitas ekranas. Jame pasirinkite, kur norite failą išsaugoti PDF formatu, paskui langelyje **File name (Failo vardas)** įrašykite norimą failo vardą.

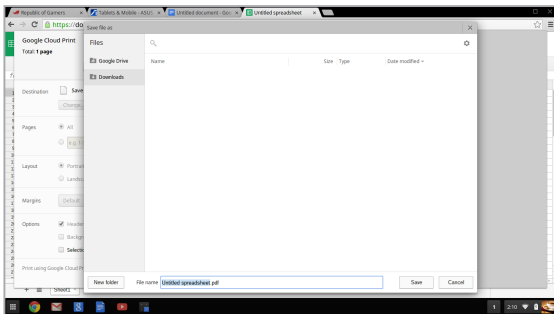

5. Spustelėkite **Save (Įrašyti)**, kad numatytoje vietoje sukurtumėte PDF failą ir išeitumėte.

„Google Cloud Print“ funkcija

Jei iš savo nešiojamojo kompiuterio norite sukurti spaudinį, galite tai padaryti naudodami „Google Cloud Print“ funkciją. „Google Cloud Print“ suteikia galimybę sukurti spaudinį naudojant šiuos pagrindinius komponentus: debesų technologiją, veikiantį interneto ryšį ir debesų technologija pagrįstą spausdintuvą.

Norėdami naudoti šią funkciją, skaitykite toliau nurodytą informaciją.

Debesų technologija pagrįsto spausdintuvo naudojimas

Jei jūsų spausdintuve jau veikia „Google Cloud Print“ funkcija, skaitykite jos vartotojo vadovą, kad pradėtumėte ją naudoti kompiuteryje.

Kompiuterio suderinamumą su šia funkcija tikrinkite spausdami šią nuorodą: **<http://www.google.com/cloudprint/learn>**

PASTABA: jei jūsų spausdintuvo nėra sąraše, skaitykite šio vadovo skyrių *Klasikinio spausdintuvo prijungimas prie „Google Cloud Print“ funkcijos*.

Klasikinio spausdintuvo prijungimas prie „Google Cloud Print“ funkcijos

Klasikiniai spausdintuvai – tai tokie įrenginiai, kurie automatiškai nepalaiko „Google Cloud Print“ funkcijos, todėl sąranka naudojimui su „Google“ sistema turi būti atliekama rankiniu būdu.

Norėdami klasikinį spausdintuvą naudoti su nešiojamuoju kompiuteriu, minėtą spausdintuvą prie „Google Cloud Print“ funkcijos turite prijungti per suderinamą kompiuterį, kuriame įdiegta „Windows®“ operacinė sistema.


SVARBI INFORMACIJA!


- Kompiuterio operacinė sistema turi būti „Windows® XP“ arba naujesnė. Norint naudoti „Windows® XP“, prieš tai turi būti įdiegtas „Windows XP Service Pack 3“ (SP3) paketas.
 - Prieš prisijungdami prie „Google Cloud Print“, suderinamame kompiuteryje su „Windows®“ sistema pirma turite įdiegti spausdintuvą.
 - Kompiuteryje turi būti įdiegta „Google Chrome“ naršyklė.
-

Norėdami klasikinį spausdintuvą prijungti prie „Google Cloud Print“ funkcijos:


1. Norimą spausdintuvą prijunkite prie kompiuterio, tada įjunkite abu įrenginius.

SVARBI INFORMACIJA! Prieš atliekant kitą veiksmą, spausdintuvus jau turi būti įdiegtas kompiuteryje.


2. Kompiuterį prijunkite prie interneto, paskui atidarykite „Google Chrome“ naršyklę.
3. Spustelėkite  > **Settings (Nuostatos).**
4. Spustelėkite **Show advanced settings...(Rodyti išplėstines nuostatas...)**

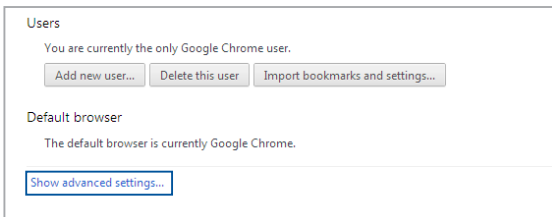


5. Slinkite žemyn, kol pamatysite **Google Cloud Print**, paskui spustelėkite **Manage (Tvarkyti).**

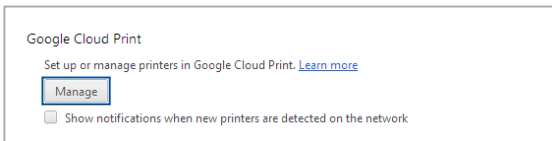

6. Skyriuje **Classic Printers (Klasikiniai spausdintuvai)** spustelėkite **Add printers (Pridėti spausdintuvą)**.

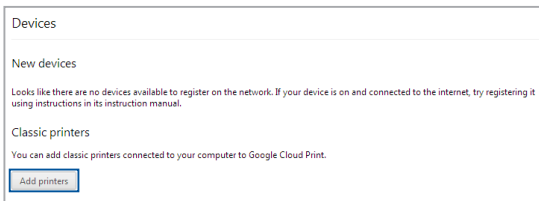

7. Prisijungti per savo „Google“ paskyrą.
8. Kitame ekrane spustelėkite ant spausdintuvo, kurį norite prijungti prie „Google Cloud Print“, paskui spustelėkite **Add printer(s) (Pridėti spausdintuvą)**.
9. Kai spausdintuvą sėkmingai sukonfigūruojate su „Google Cloud Print“, pasirodo toliau parodytas ekranas.

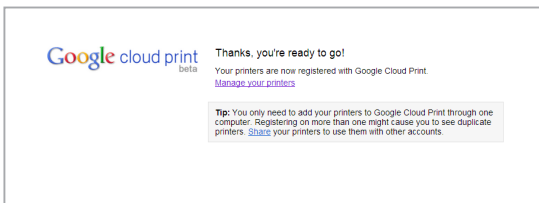


Spaudinių kūrimas su „Google Cloud Print“

Spausdintuvą sėkmingai sujungę su „Google Cloud Print“, galite pradėti spausdinti failus iš nešiojamojo kompiuterio, atlikdami šiuos veiksmus:

1. Atidarykite spausdinti norimą failą, paskui paspauskite



2. Ties parinktimi **Destination (Paskirties vieta)** spustelėkite **Change...(Keisti...)**

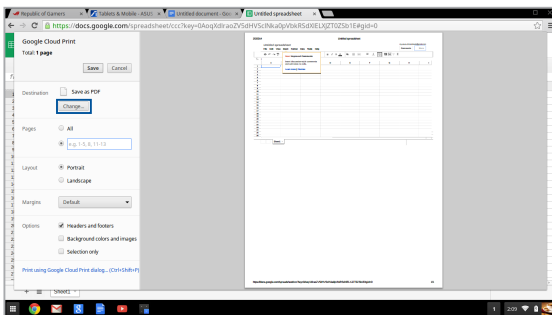

3. Registruotų spausdintuvų sąrašė spustelėkite ant norimo naudoti spausdintuvo.
4. Konfigūruokite visas papildomas spausdinimo parinktis, kurias norėtumėte naudoti, ir spustelėkite **Print (Spausdinti)**.



Failų tvarkymas

Nešiojamajame kompiuteryje tvarkykite ir išsaugokite failus naudodami „Chrome™ OS programas **Files (Failai)** ir **Google Drive**


Dirbdami nešiojamuoju kompiuteriu ir naudodami šias programas, galite laikyti ir redaguoti įvairius failus, pavyzdžiui, dokumentus, vaizdus, garso ir vaizdo įrašus. Šiuos failus taip pat galite išsaugoti ir juos pasiekti per „Google Drive“ debesies saugyklos sistemą.

Failų programa

Failų programa suteikia galimybę pamatyti visus į nešiojamąjį kompiuterį atsiųstus failus, taip pat tuos, kurie saugomi jūsų „Google Drive“ saugykloje. Ji taip pat parodo visus prie nešiojamojo kompiuterio prijungtus išorinius įrenginius.

Norėdami paleisti „Google Drive“ programą, spustelėkite  > .

Informacija failų programoje

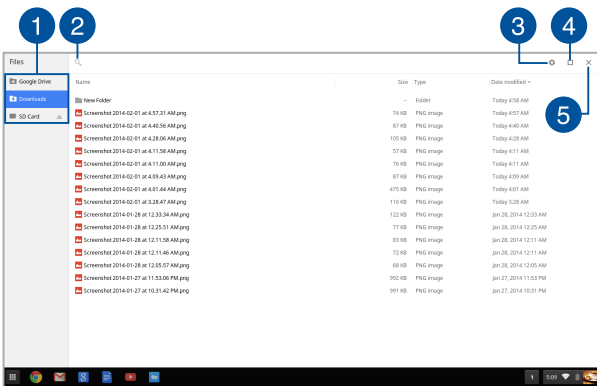

1 Failų vieta

Šis stulpelis parodo šiuo metu turimų failų vietą. Jame taip pat parodyti visi išoriniai atminties įrenginiai, šiuo metu prijungti prie nešiojamojo kompiuterio.

2 Ieška

Spustelėkite ant ieškos mygtuko, kad aktyvintumėte ieškos langelį. Norėdami naudoti ieškos langelį, įrašykite norimo surasti

failo vardą ir spauskite .

3 Nuostatos

Spustelėkite šį mygtuką, jei norite pritaikyti šiuo metu veikiančio failo vietą.

4 Sumažinti / padidinti

Spauskite čia, jei norite sumažinti arba padidinti „Chrome“ naršyklę.


5 Uždaryti

Spauskite čia, jei norite uždaryti „Chrome“ naršyklę.

Nešiojamajame kompiuteryje laikomų failų prieiga

Failų programoje atsisiuntimų aplankas – tai vieta, kurioje nešiojamajame kompiuteryje laikomi visų tipų failai, atsisiųsti internetu arba išsaugoti nešiojamajame kompiuteryje.

Norėdami prieiti prie šių failų, paprasčiausiai paleiskite failų programą, paskui pasirinkite atsisiuntimų aplanką ir spustelėkite norimą atidaryti failą.

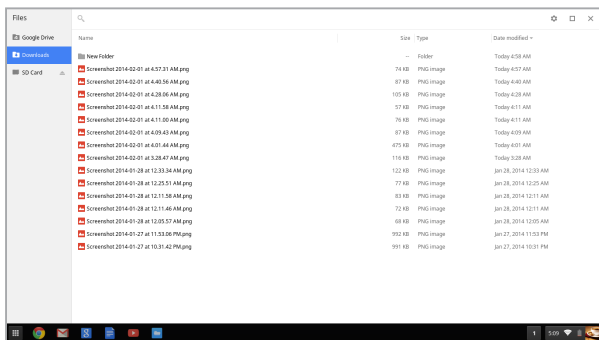




Failų perkėlimas į kitą aplanką


Jei failų programoje failus norite perkelti į kitą vietą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite failų vietą, kurioje šiuo metu patalpintas failas.
2. Pasirinkite norimą perkelti failą, paskui vilkite ir numeskite jį į naują failų laikymo vietą.

Įrenginių atjungimas

Norėdami įrenginius saugiai atjungti nuo nešiojamojo kompiuterio, pirma juos atjunkite per failų programą, atlikdami šiuos veiksmus:

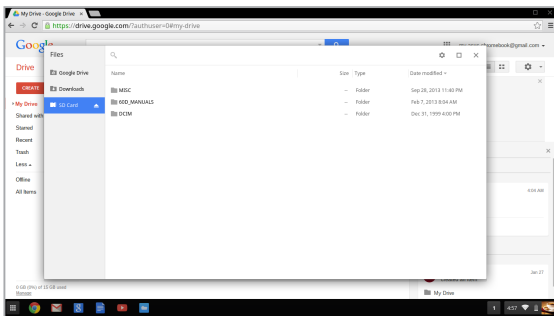

1. Spustelėkite  > .
2. Pasirinkite norimą atjungti įrenginį ir spustelėkite .



3. Kai atjungto įrenginio daugiau nesimato failų vietos stulpelyje, galite atjungti įrenginį nuo nešiojamojo kompiuterio.

Naujo aplanko kūrimas

Jei norite sukurti naują aplanką bet kurioje esamoje nešiojamojo kompiuterio failų laikymo vietoje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Failų programos ekrane pasirinkite failo vietą, kurioje norite sukurti naują aplanką.
2. Paspauskite  + , kad sukurtumėte naują aplanką.

Programa „Google Drive“



„Google Drive“ yra 15 GB debesies saugyklos sistema, į kurią nešiojamajame kompiuteryje galite patekti per „Google“ paskyrą. Ji suteikia galimybę sinchronizuoti ir pasiekti failus kituose įrenginiuose, pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir kituose nešiojamuosiuose kompiuteriuose.

Į „Google Drive“ nešiojamajame kompiuteryje galima patekti dviem būdais: per failų programą arba paleidžiant „Google Drive“ programą.

„Google Drive“ paleidimas per failų programą



Failų programoje „Google Drive“ suteikia galimybę matyti visus failus, šiuo metu saugomus jūsų „Google Drive“ paskyroje. Čia taip pat galima failus greitai perkelti iš atsisiuntimų aplanko į „Google Drive“.

„Google Drive“ paleidimas per failų programą:

1. Spustelėkite  > .
2. Pasirinkite **Google Drive**, kad peržiūrėtume visus šiuo metu jame saugomus šių kategorijų failus:
 - **Google Drive**. Išvardyti visi saugomi failai.
 - **Offline (Neprišijungęs)**. Išvardyti visi failai, kuriuos galima pasiekti neprišijungus.
 - **Shared with me (Bendrinti failai)**. Išvardyti visi failai, bendrinami iš kitų „Google“ paskyrų.
 - **Recent (Naujausi)**. Išvardyti visi neseniai atidaryti failai.

Atsisiųstos informacijos perkėlimas į „Google Drive“



Pagal numatytuosius parametrus, visi į nešiojamąjį kompiuterį atsisiųsti failai įrašomi programėlėje **Files (failai)**. Šiuos failus galite perkelti į „Google Drive“, atlikdami šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite  > .
2. Spustelėkite **Downloads (Atsisiųsti failai)**, paskui pasirinkite „Google“ dokumentus, failus arba aplankus, kuriuos norite perkelti, paskui vilkite juos ir numeskite į **Google Drive**.


„Google Drive“ programos paleidimas

Įėję į „Google Drive“ programą, galite savo poreikiams pritaikyti jos nuostatas ir maksimizuoti „Google Drive“ naudojimo galimybes.

SVARBI INFORMACIJA! Prieš paleisdami „Google Drive“, įrenginį prijunkite prie interneto.

Norėdami paleisti „Google Drive“ programą, spustelėkite  > .

Programoje „Google Drive“ pateikiama informacija

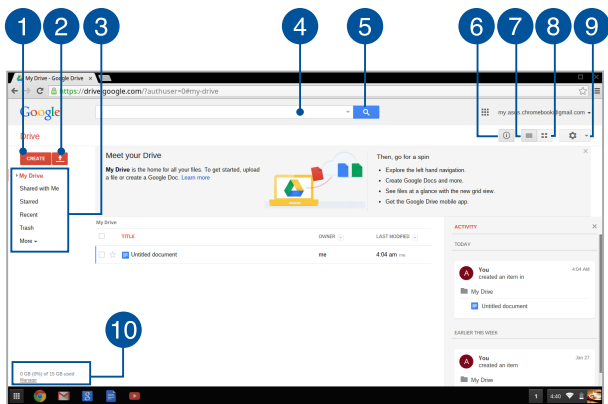

1 Kurti

Spustelėkite šią nuostatą, jei norite sukurti naują failą, automatiškai išsaugomą „Google Drive“ saugykloje.

2 Atsisiųsti


Spustelėkite šią parinktį, jei norite atsisiųsti failų arba aplankų iš kitos „Google Drive“ saugyklos vietos

3 Failų vieta

Šis stulpelis parodo šiuo metu „Google Drive“ saugykloje laikomų failų vietą.

4 leškos langelis

Įrašykite failo, aplanko arba „Google“ dokumento, kurį norite rasti programėlėje „Google Drive“, pavadinimą, paskui paspauskite



5 leška

Spustelėkite šį mygtuką, kad prasidėtų nurodyto failo vardo ieška.

6 Informacija ir veiksmai

Spustelėkite šią parinktį, kad būtų parodytas „Google Drive“ paskyros veiklos žurnalas ir **My Drive (Mano diskas)** failo buvimo vieta.

7 Įjungti sąrašą

Spustelėkite šią parinktį, kad failų išdėstymo tipas būtų sąrašas.

8 Įjungti tinklėlį

Spustelėkite šią parinktį, kad failų išdėstymo tipas būtų lentelė.

9 Nuostatos

Spustelėkite šį mygtuką, jei norite pritaikyti „Google Drive“ nuostatas.

10 „Google Drive“ saugyklos informacija

Spaustelėkite šią parinktį, jei norite peržiūrėti ir pritaikyti „Google Drive“ saugyklos nuostatas.

Nešiojamojo kompiuterio nuostatų atkūrimas


Jei norite atkurti numatytąsias „Chrome™“ OS nuostatas, tai galite padaryti naudodami funkciją „Powerwash“ (Duomenų keitimas).

Funkcijos „Powerwash“ naudojimas


ĮSPĖJIMAS!

- Prieš atlikdami šį veiksma, padarykite visų savo duomenų atsarginę kopiją.
- Naudojant „Powerwash“ funkciją, visi nešiojamajame kompiuteryje saugomi duomenys panaikinami. Tačiau „Google Drive“ paskyrose laikomi ir kiti su šiomis paskyromis sinchronizuoti duomenys neliečiami.


1. Paleiskite būsenos sritį, pakui pasirinkite **Settings (Nuostatos)**.
2. Slinkite žemyn ir spustelėkite **Show advanced settings... (Rodyti išplėstines nuostatas...)**

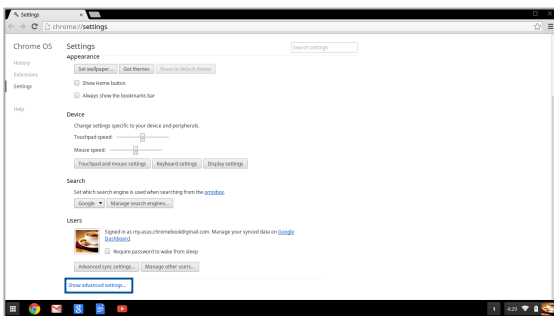

3. Spustelėkite **Powerwash (Duomenų keitimas)**.

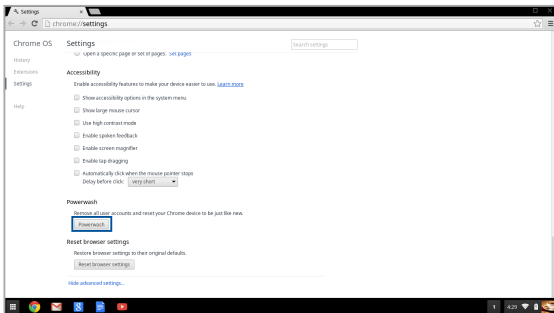

4. Paraginti, spustelėkite **Restart (Paleisti iš naujo)**.

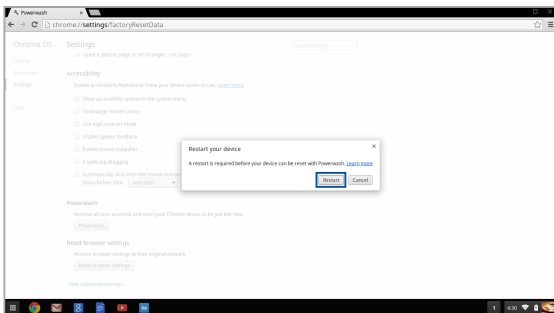


5. **Powerwash your Chrome device („Chrome“ įrenginio duomenų keitimo)** lange spustelėkite **Reset (Atkurti)**, kad tęstumėte.

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas

Nešiojamąjį kompiuterį išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų:

Naudojant „Chrome™“ OS

1. Paleiskite būsenos sritį.
2. Spustelėkite .

Naudojant nešiojamojo kompiuterio maitinimo mygtuką

Jei nešiojamasis kompiuteris nustoja veikti, šį mygtuką taip pat galite naudoti kompiuteriui išjungti.

SVARBI INFORMACIJA! Prieš atlikdami šį veiksma, išsaugokite failus, kad neprarastumėte svarbių duomenų.

Norėdami tai padaryti, spauskite nešiojamojo kompiuterio mygtuką bent keturias sekundes, kol įrenginys išsijungs.

Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas

Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio miego režimą, vieną kartą paspauskite maitinimo mygtuką.

Patarimai ir DUK

Naudingi patarimai kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį

Kad galėtumėte geriau išnaudoti kompiuterį, prižiūrėti jo sistemos veikimą ir užtikrinti, kad visi jūsų duomenys laikomi saugiai, toliau pateikiame naudingų patarimų:

- Naudokite antivirusinę programą, kad apsaugotumėte duomenis, ir nuolat ją naujinkite.
- Neišjunginėkite kompiuterio priverstinai, nebent nėra kitos galimybės.
- Visada darykite atsargines duomenų kopijas, ir naudokite debesų saugyklą arba išorinę atmintinę atsarginėms duomenų kopijoms laikyti.
- Kompiuterio nenaudokite ypač aukštoje temperatūroje. Jei ketinate kompiuterio nenaudoti ilgą laiką (bent mėnesį), rekomenduojame išimti akumuliatorių, jei jis išimamas.
- Prieš kompiuterį nustatydami iš naujo, atjunkite išorinius įrenginius ir įsitikinkite, kad turite:
 - Atsarginius duomenis;
 - Prisijungimo vardą ir slaptažodį;
 - Prisijungimo prie interneto informaciją.

DUK apie programinę-aparatinę įrangą

1. Kai įjungiu nešiojamąjį kompiuterį, ekrane pasirodo juodas arba spalvotas taškas. Ką daryti?

Nors šie taškai paprastai pasirodo ekrane, sistemai poveikio jie neturi. Jei šis reiškinys kartojasi ir turi įtakos sistemos veikimui, kreipkitės į įgaliotąjį ASUS paslaugų centrą.

2. Kompiuterio ekrano spalva ir ryškumas nevienodi. Kaip juos sureguliuoti?

Ekrano spalvai ir ryškumui įtakos gali turėti dabartinė kompiuterio padėtis ir ekrano atlenkimo kampas. Ryškumas ir spalva taip pat gali priklausyti nuo modelio. Galite naudoti funkcinis klavišus arba operacinės sistemos ekrano nuostatas ekrano išvaizdai reguliuoti.

3. Kaip galėčiau pailginti akumulatoriaus tarnavimo laiką?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:


- Funkciniais klavišais reguliuoti ekrano ryškumą.
- Atjunkite nenaudojamus USB įrenginius.
- Uždarykite nenaudojamas, ypač daug atminties užimančias, programas.

4. Nedega akumulatoriaus kontrolinė lemputė. Kas negerai?

- Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo adapteris arba akumulatorius. Galite atjungti maitinimo adapterį arba akumuliatorių, palaukti minutę, paskui vėl prijungti juos prie maitinimo lizdo ir kompiuterio.
- Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

5. Kai paleidžiu garso ir vaizdo failus, kodėl negirdžiu garso iš kompiuterio garsiakalbių?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- Paspauskite  , kad įjungtumėte garsiakalbio garsumą.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai nebuvo pritildyti.
- Patikrinkite, ar neprijungtas ausinių kištukas, ir ištraukite jį.

6. Ką daryti, jei pamesčiau kompiuterio maitinimo adapterį arba akumulatorius nustotų veikti?

Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.

7. Negaliu tinkamai paspausti kompiuterio klavišų, nes žymiklis visą laiką juda. Ką daryti?

Patikrinkite, ar, rašant klaviatūra, kas nors atsitiktinai nespaudžia ar neliečia jutiklinio pulto.

DUK apie programas

- 1. Kai įjungiu kompiuterį, maitinimo indikatorius užsidega, o disko aktyvumo indikatorius – ne. Taip pat nevyksta ir sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą.**

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- Kompiuterį išjunkite priverstinai, maitinimo mygtuką spausdami daugiau kaip 4 sekundes. Patikrinkite, ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai, paskui įjunkite kompiuterį.
- Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

- 2. Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: „Remove disks or other media. Press any key to restart. (Išimkite diską arba kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį klavišą, kad paleistumėte iš naujo.)“?**

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- Atjunkite visus USB įrenginius, paskui kompiuterį paleiskite iš naujo.
- Išimkite optiniame diskų įrenginyje paliktus optinius diskus, paskui paleiskite iš naujo.
- Jei nesklandumas liko, kompiuteris gali turėti atminties saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS paslaugų centrą.

- 3. Kompiuterio įkrova vyksta lėčiau nei visada, o operacinė sistema delsia. Kaip tai pataisyti?**

Panaikinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo.

4. Nevyksta kompiuterio įkrova. Kaip tai pataisyti?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

- Pašalinkite visus prie kompiuterio prijungtus įrenginius, paskui sistemą paleiskite iš naujo.
- Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS aptarnavimo centrą.

5. Kodėl kompiuteris neatsibunda po miego arba užmigdymo režimo?

- Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama paskutinė darbinė būsena.
- Gali būti, kad kompiuteris visiškai išnaudojo akumulatoriaus galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie kompiuterio ir elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką.

Priedai

Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis

Nešiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE (Japonija), FCC (JAV, Kanada, Korėja, Taivanas) ir CTR21 standartus. Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendimą 98/482/EB dėl paneuropinio bendrojo galinių įrenginių prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų (angl. PSTN). Tačiau dėl skirtingų, įvairiose šalyse pateikiamų PSTN sąlygų šis patvirtinimas pats savaime nesuteikia besąlygiškos sėkmingo veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio įrenginio taške. Kilus problemų, pirmiausia susisiekite su savo įrenginio tiekėju.

Apžvalga

1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų).

CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.

Tinklo suderinamumo deklaracija

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai ir pardavėjui: "Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų."

Pareiškimas, kurį gamintojas privalo pateikti vartotojui: "Ši deklaracija apima tinklus, su kuriais šis įrenginys skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais šis įrenginys gali turėti bendrų veikimo sunkumų. Gamintojas pareiškime taip pat aiškiai nurodo atvejus, kai tinklo suderinamumas priklauso nuo fizinių nustatymų ir pakeistų programinės įrangos parametrų. Be to, gamintojas pataria vartotojui, kad šis, norėdamas naudoti šį įrenginį kitame tinkle, susisiektų su pardavėju."

Iki šiol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21, paskelbė keletą paneuropinių patvirtinimų. Rezultatas - sukurti pirmieji Europos modamai, kuriems nereikia kontrolės patvirtinių įvairiose Europos šalyse.

Bebalsė įranga

Tai gali būti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modamai, fakso aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarinių signalų sistemos. Neįtraukiama įranga, kurios galutiniam vartotojui pateikiamos kalbos kokybė yra kontroliuojama reglamentais (pvz., telefonai su telefonų rageliais, o kai kuriose šalyse ir belaidžiai telefonai).

Šioje lentelėje pateiktos šalys, kuriose šiuo metu galioja CTR21 standartas.

Šalis	Taikoma	Papildomi bandymai
Austrija ¹	Taip	Ne
Belgija	Taip	Ne
Čekijos Respublika	Ne	Netaikytina
Danija ¹	Taip	Taip
Suomija	Taip	Ne
Prancūzija	Taip	Ne
Vokietija	Taip	Ne
Graikija	Taip	Ne
Vengrija	Ne	Netaikytina
Islandija	Taip	Ne
Airija	Taip	Ne
Italija	Vis dar nepatvirtinta	Vis dar nepatvirtinta
Izraelis	Ne	Ne
Lichtenšteinas	Taip	Ne
Liuksemburgas	Taip	Ne
Nyderlandai ¹	Taip	Taip
Norvegija	Taip	Ne
Lenkija	Ne	Netaikytina
Portugalija	Ne	Netaikytina
Ispanija	Ne	Netaikytina
Švedija	Taip	Ne
Šveicarija	Taip	Ne
Jungtinė Karalystė	Taip	Ne

Šie duomenys nukopijuoti iš CETECOM ir pateikti be jokių įsipareigojimų. Šios lentelės naujinius rasite tinklapyje http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu įrenginyje gali būti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali pateikti vartotojo vadove, kad įrenginys skirtas tik DTMF impulsų siuntimui, tuomet papildomų bandymų atlikti nereikia).

Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID įrenginiams būtina atlikti papildomus bandymus.

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
- Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiu trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
- Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

ISPĖJIMAS! Ekranuotų maitinimo kabelių naudojimas yra reikalaujamas sutinkamai su FCC spinduliuotės ribų reikalavimais bei siekiant išvengti šalia esančių radijo ar televizijos signalų trikdžių. Būtina naudoti tik tiekiamą maitinimo kabelį. Naudokite tik ekranuotus kabelius, prie šios įrangos jungdami įvesties/išvesties įrenginius. Įspėjame jus, kad keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitikį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

(Perspausdinta iš Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193, 1993. Vašingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai archyvas ir Registrų administracija, JAV Valstybinė leidykla.)

FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas

ĮSPĖJIMAS! Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalis, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga. Gamintojas tvirtina, kad šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV kontroliuojamą mikroprogramą.

Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio poveikio reikalavimus.

Įspėjimas dėl CE ženklo

Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos Komisijos RRTGĮ Direktyvos 1999/5/EB (2017 m. pakeistos direktyva 2014/53/ES), Direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo 2004/108/EB (2016 m. balandžio mėnesį pakeistos direktyva 2014/30/ES) ir Direktyvos dėl žemos įtampos 2006/95/EB (2016 m. balandžio mėnesį pakeistos direktyva 2014/30/ES) reikalavimus.

Šalys, kuriose bus prekiaujama šiuo prietaisu:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR



Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams

Š. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 per CH11
Japonija	2.412-2.484 GHz	Ch01 per CH14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 per CH13

Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas

Kai kuriose Prancūzijos srityse yra ribojamas dažnių diapazonas. Blogiausiai atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:

- 10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW dažniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz

PASTABA: Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz diapazone.

Yra keletas galimybių darbui lauke: Privačioje nuosavybėje arba privačioje tarnautojų nuosavybėje įrenginio naudojimas vadovaujasi preliminaria Gynybos ministerijos aprobacijos procedūra esant maksimaliai 100mW aprobuotai galiai 2446.5–2483.5 MHz diapazone. Dirbti lauke viešoje teritorijoje draudžiama.

Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:

- Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
- Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW

Regionai, kuriuose 2400–2483.5 MHz diapazono naudojimas yra leistinas su EIRP esant mažesniai nei 100mW galingumui viduje ir mažesniai nei 10mW lauke.

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Panašu, kad šis reikalavimas laikui bėgant keičiasi, suteikiant galimybę jums naudoti bevielio LAN plokštę daugiau Prancūzijos regionų. Patikrinkite ART naujausią informaciją (www.arcep.fr).

PASTABA: Jūsų WLAN plokštė perduoda mažesniu nei 100mW, bet didesniu nei 10mW galingumu.

UL saugos pranešimai

Reikalaujama į UL 1459 aprėptį patenkantiems telekomunikacijų (telefoniniams) mechanizms, kurie bus elektriškai jungiami prie telekomunikacijų tinklo, kurio darbinė įtampa su žeminiu neviršija 200V piko, 300V nuo piko iki piko amplitudės ir 105Vrms, ir yra montuojami ar naudojami pagal Nacionalinį elektros kodeksą (NFPA 70).

Naudojant nešiojamojo kompiuterio modema, visada būtina vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ir žalos žmonėms riziką, įskaitant:

- Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., šalia vonios, vandens rezervuaro, virtuvės kriauklės arba užmerktų skalbinių, drėgname rūsyje ar šalia plaukimo baseino.
- Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dėl žaibavimo atsiranda nuotolinio elektros smūgio rizika.
- Nedirbkite nešiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje įvyko dujų nuotėkis.

Reikalaujama UL 1642, apimančio pirmines (be pakartotinio įkrovimo) ir antrines (su pakartotiniu įkrovimu) ličio baterijas, naudojamas kaip gaminio maitinimo šaltinis. Šių baterijų sudėtyje yra metalo ličio arba ličio lydinio, arba ličio jonų, ir jos gali būti sudarytos iš vieno elektrocheminio elemento arba dviejų ar daugiau nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungtų elementų, kurie paverčia cheminę energiją į elektros energiją dėka negrįžtamosios ar grįžtamosios cheminės reakcijos.

- Nedeginkite nešiojamo kompiuterio baterijos įtaiso, norėdami jį utilizuoti, nes gali kilti sprogo pavojus. Patikrinkite vietinius reglamentus dėl galimų specialiųjų utilizacijos nuostatų siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogo.
- Nenaudokite kitų įrenginių maitinimo adapterių ar baterijų, siekdami sumažinti žalos žmogui riziką dėl gaisro ar sprogo. Naudokite tik UL sertifikuotus maitinimo adapterius, tiekiamus gamintojo ar aprobuoto pardavėjo.

Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm² arba H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Įspėjimai dėl TV imtuvo

Pastaba CATV sistemos montuotojui – Šiuo priminimu norima atkreipti CATV sistemų montuotojų dėmesį į Nacionalinio elektros kodekso 820-93 straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip teisingai atlikti įžeminimą, ypač akcentuojant, kad bendraašio kabelio skydas turi būti prijungtas prie pastato įžeminimo sistemos praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio įvado taško.

REACH

Sutinkamai su REACH (Chemikalų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, mūsų gaminio sudėtyje esančios cheminės medžiagos nurodytos ASUS REACH tinklavietėje <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą

Šiame gaminyje yra autorių teisių ginama technologija, saugoma JAV patentų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, valdomų „Macrovision“ korporacijos ir kitų šių teisių savininkų. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba tik kitiems ribotiems peržiūros tikslams, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip. Draudžiamas reversinis keitimas arba išardymas.

Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.



Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų baterijoms)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Optinio diskasukio saugos informacija

Lazerio saugos informacija

Kompaktinių diskų įrenginio saugos įspėjimas 1 KLASĖS LAZERINIS GAMINYS

ĮSPĖJIMAS! Siekiant išvengti optinio įrenginio lazerio poveikio, nebandykite ardyti ar taisyti optinio įrenginio patys. Savo pačių saugumo sumetimais, pagalbos kreipkitės į specialistus.

Priežiūros įspėjimo lipdukas

ĮSPĖJIMAS! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĖ ESANT ATIDARYTAM ĮRENGINIUI. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ ARBA ŽIŪRĖKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINĖMIS PRIEMONĖMIS.

CDRH Reglamentai

JAV Maisto ir vaistų administracijos įrenginių ir radiologijos centras (CDRH) 1976 m. rugpjūčio 2 d. priėmė reglamentus dėl lazerinių gaminių. Šie reglamentai taikomi lazeriniams produktams, pagamintiems nuo 1976 m. rugpjūčio 1 d. Atitiktis būtina Jungtinių valstijų rinkoje siūlomiems gaminiams.

ĮSPĖJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame vadove arba lazerinio gaminio montažo vadove, galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.

Įspėjimas dėl dangos

SVARBI INFORMACIJA! Siekiant suteikti elektros izoliaciją ir užtikrinti elektrinį saugumą, nešiojamojo kompiuterio korpusas padengtas izoliuojančia danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO prievadai.

CTR 21 patvirtinimas (nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu modemu)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapisteeissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys



ENERGY STAR yra bendra JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir JAV Energetikos departamento programa, padedanti visiems taupyti pinigus ir saugoti aplinką pasitelkiant energiją taupančius gaminius ir veiklą.

Visi ENERGY STAR logotipu pažymėti ASUS gaminiai atitinka programos ENERGY STAR standartus, o energijos taupymo funkcija yra įjungta kaip numatytoji nuostata. Monitorius ir kompiuteris nustatyti automatiškai užmigti, jeigu atitinkamai 10 ir 30 minučių naudotojas neatlieka jokių veiksmų. Norėdami pažadinti kompiuterį, spustelėkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.

Išsamios informacijos apie energijos valdymą ir šio naudą aplinkai rasite apsilankę adresu <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Be to, daugiau informacijos apie bendrą ENERGY STAR programą rasite adresu <http://www.energystar.gov>.

PASTABA: Funkcija „Energy Star“ NEPALAIKOMA gaminiuose, kurie veikia „Freedos“ ir „Linux“ pagrindu.

Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitikties ir deklaracija

Kurdama ir gamindama mūsų produktus, bendrovė ASUS laikosi ekologinio projektavimo principų ir užtikrina, kad kiekvienas ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglamentų reikalavimų, ASUS atskleidžia atitinkamą informaciją.

Apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>, rasite informaciją, kurią ASUS atskleidžia pagal reglamentų, kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus:

Japonijos JIS-C-0950 medžiagų deklaracijos

EU REACH SVHC

Korėjos RoHS

ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, jog suteikiame jums galimybę atsakingai perdirbti mūsų gaminius, elementus, kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Išsamesnės informacijos apie perdirbimą įvairiuose regionuose rasite apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	C300S,C301S

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50380:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking
 Equipment Class 2



(EU conformity marking)



 Signature

Jerry Shen

 Printed Name

CEO

 Position

_____ **Taipei, Taiwan** _____
 Place of issue
 _____ **5/4/2016** _____
 Date of issue
 _____ **2016** _____
 Year CE marking was first affixed