

ASUS Tablet

# Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

**ASUS**

### Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMA KLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KEŞİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HIÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

### Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğünden dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HIÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFİNIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

### Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <https://www.asus.com/support/> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

# İçindekiler

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler .....	7
Bakım ve Güvenlik.....	7

## 1 Temeller

<b>Parçalar ve Özellikler .....</b>	<b>9</b>
Bellek Kartı Takma .....	10
Bellek Kartını Çıkarma.....	12
Bir Mikro SIM Kart Takma (Belirli Modellerde).....	14
ASUS Tabletini Şarj Etme.....	17
ASUS Tabletini Açma ve Kapama .....	19
Temeller .....	20
İlk Kez Başlatma.....	21
<b>ASUS Klavye İstasyonu .....</b>	<b>23</b>
Paket içeriği .....	23
Parçalar ve Özellikler .....	23
ASUS Mobil Kenet Aygıtınızı Şarj Etme .....	25
ASUS Tabletini ASUS Mobil Kenet Aygıtınızla Eşleştirme.....	26
Bluetooth aygıtlarınızı ASUS Mobil Kenet Aygıtınızla Eşleştirme.....	27
ASUS Tabletini Klavye İstasyonuna Yerleştirme.....	28
Özel tuşları kullanma.....	28
ASUS Tabletini Klavye İstasyonundan Ayırma.....	30
Dokunmatik Ekranı Kullanma .....	31
ZenMotion .....	33

## 2 Ana Ekran Özellikleri

<b>Zen Ana Ekran Özellikleri .....</b>	<b>35</b>
Ana Ekran .....	35
<b>Ana Ekranınızı Yönetme .....</b>	<b>37</b>
Uygulama Kısayolları.....	37
Pencere Öğeleri.....	38
Duvar Kâğıtları.....	39
Genişletilmiş Ana Ekran.....	40
Tarihi ve Saati Ayarlama .....	41
Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama.....	41
Hızlı Ayarlar.....	42
Sistem Bildirimleri Kullanma .....	43
<b>Kilit Ekranı .....</b>	<b>44</b>
Kilit Ekranınızı Özelleştirme .....	44
Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme.....	45

### 3 İletişimi Kesmeyin

<b>Kişileri Yönetme</b> .....	<b>49</b>
Kişiler Uygulamasını Çalıştırma .....	49
Kişiler Ayarları .....	49
Profilinizi Düzenleme .....	49
Kişiler Ekleme .....	50
VIP Kişilerinizi Düzenleme .....	51
Favori Kişilerinizi İşaretleme .....	54
Kişileri Alma .....	55
Kişileri Verme.....	55
Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi .....	56
<b>Mesajlardan Fazlasını Gönderin</b> .....	<b>57</b>
Mesajlaşma (belirli modellerde).....	57
Kişilerinizin bilgilerini bağlama .....	59

### 4 Değerli Anlarınız

<b>Anları Yakalayın</b> .....	<b>69</b>
Kamera Uygulamasını Başlatma.....	69
Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma .....	70
Gelişmiş Kamera Özellikleri.....	74
<b>Galeriyi Kullanma</b> .....	<b>79</b>
Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme .....	79
Fotoğraf Konumunu Görüntüleme .....	80
Galeriden Dosya Paylaşma .....	81
Galeriden Dosya Silme.....	81
Bir Görüntüyü Düzenleme .....	81
MiniMovie Kullanma .....	82
PlayTo Kullanma .....	83

### 5 Uygulamalar

<b>Tarayıcı</b> .....	<b>85</b>
Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma .....	85
Sayfaları Paylaşma .....	86
Sayfaları Daha Sonra Okuma .....	86
Yeni Bir Sekme Ekleme .....	86
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme .....	86
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme.....	87
<b>E-Posta</b> .....	<b>87</b>
Bir E-Posta Hesabı Ayarlama .....	87
E-Posta Hesabı Ekleme .....	88
Bir Gmail Hesabı Ayarlama.....	88
<b>Takvim</b> .....	<b>89</b>
Etkinlikler Oluşturma .....	89
Takvime Bir Hesap Ekleme .....	89
Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma .....	90
Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme .....	90
<b>What's Next</b> .....	<b>91</b>
Etkinlik Hatırlatıcıları Alma .....	91

Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme.....	92
Etkinlikle İlgili Uyarılar Alma.....	93
Hava Durumu Güncellemelerini Alma.....	94
<b>Do It Later.....</b>	<b>95</b>
Yapılacak Görevler Ekleme.....	95
Yapılacak Görevlere Öncelik Verme.....	95
Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme.....	96
Şimdi Yanıtla (belirli modellerde).....	96
Yapılacak Görevleri Silme.....	96
<b>SuperNote.....</b>	<b>97</b>
Bir Defter Oluşturma.....	98
Bir Defteri Bulutta Paylaşma.....	98
Bir Notu Bulutta Paylaşma.....	98
<b>Dosya Yöneticisi.....</b>	<b>99</b>
Dahili Depolamaya Erişme.....	99
Harici Depolama Aygıtına Erişme.....	99
Bulut Depolamaya Erişme.....	99
<b>Bulut.....</b>	<b>100</b>
ASUS WebStorage.....	100
<b>Veri Aktarımı.....</b>	<b>101</b>
<b>ASUS Destek.....</b>	<b>102</b>
<b>6 Eğlence</b>	
<b>Kulaklık Kullanma.....</b>	<b>103</b>
Ses Bağlantısını Takma.....	103
<b>Müzik.....</b>	<b>104</b>
Müzik Uygulamasını Başlatma.....	104
Şarkıları Çalma.....	104
Bulut Müziği Akışı Yapma.....	105
Bir Çalma Listesi Oluşturma.....	106
Diğer Aygıtlar İçin PlayTo.....	107
<b>7 Bağlantıda Kalma</b>	
<b>Wi-Fi.....</b>	<b>109</b>
Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme.....	109
Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	109
Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma.....	110
<b>Bluetooth®.....</b>	<b>110</b>
Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme.....	110
ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme.....	111
ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma.....	111
<b>Bağlantı Paylaşma.....</b>	<b>112</b>
<b>Bağlantı Paylaşma.....</b>	<b>112</b>
Wi-Fi Etkin Nokta.....	112
Bluetooth Bağlantı Paylaşımı.....	113
<b>PlayTo.....</b>	<b>114</b>
PlayTo Uygulamasını Başlatma.....	114

<b>8</b>	<b>Seyahat ve Haritalar</b>	
	<b>Hava Durumu</b> .....	<b>115</b>
	Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma .....	115
	Hava Durumu Ana Ekranı .....	116
	<b>Saat</b> .....	<b>117</b>
	Dünya Saati.....	117
	Alarm Saati.....	118
	Kronometre .....	118
	Zamanlayıcı .....	119
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>ZenLink'i Tanıma</b> .....	<b>121</b>
	Share Link (Bağlantı Paylaş) .....	122
	PC Link.....	123
	Remote Link.....	125
<b>10</b>	<b>Her Yerde Zen</b>	
	<b>Özel Zen Araçları</b> .....	<b>129</b>
	Hesap Makinesi .....	129
	Hızlı Not.....	131
	Ses Kaydedici .....	132
	Audio Wizard (Ses Sihirbazı) .....	134
	Splendid.....	135
	Güç Tasarrufu .....	138
<b>11</b>	<b>Tabletinizi İyi Durumda Tutun</b>	
	<b>Tabletinizi Güncel Tutun</b> .....	<b>141</b>
	Sisteminizi Güncelleme .....	141
	Depolama.....	141
	Yedekleme ve Sıfırlama .....	141
	ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma.....	142
	<b>Uyarılar</b> .....	<b>147</b>

## Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

---

**ÖNEMLİ!** Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

---

**NOT:** Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

---

**UYARI!** Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS tabletinizin veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

---

## Bakım ve Güvenlik

### Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.



Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

## Düzgün Geri Dönüştürme



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.




# Tabletinizi Hazırlayın!

# 1

## Parçalar ve Özellikler

Tabletiniz elinize alırsanız çalışmaya başlayacaktır.

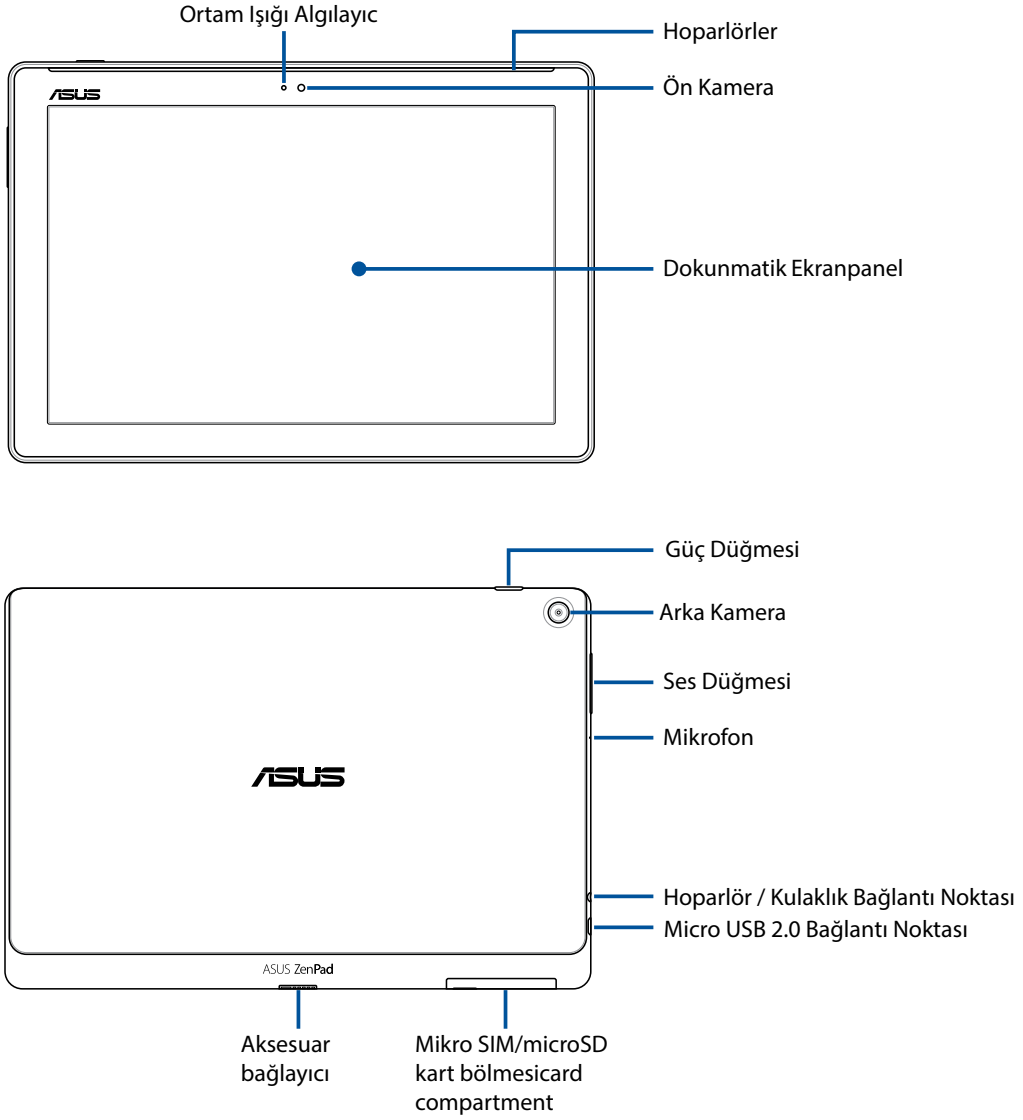

**ÖNEMLİ!** Tabletini, özellikle de dokunmatik ekranını her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğeri sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.

### NOTLAR:

- Kart bölmesinin yerleşimi modele göre değişebilir.
- Mikro SIM kart yuvası belirli modellerde vardır.

## Bellek Kartı Takma

ASUS Tabletiniz 128 GB kapasiteye kadar microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ bellek kartlarını destekler.

---

**NOT:** Bazı bellek kartları ASUS tabletinizle uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, tabletiniz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.

---

**DİKKAT!** Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.


---

Bir bellek kartı takmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, mikro SIM/microSD kartı bölmesini açın.

### DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken, yuva kapağına hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
  - Bellek kartı yuvası kapağını güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.
- 

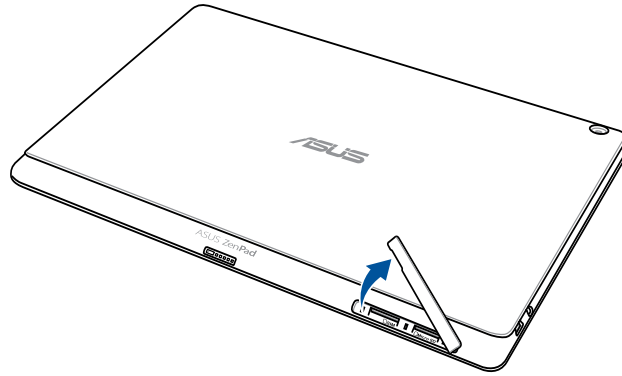


---


**NOT:** Kart bölmesinin yerleşimi modele göre değişebilir.

---

2. Bellek kartını, bellek kartı yuvasıyla hizalayıp takın.
3. Bellek kartını, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.

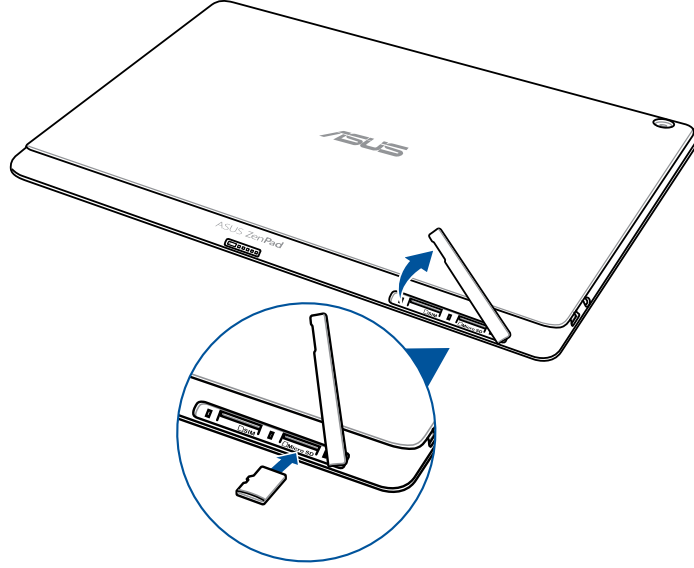

4. Bellek kartı yuvası kapağını geri takın.

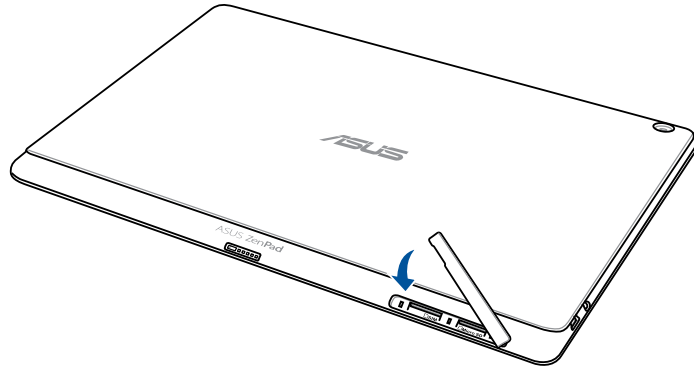

---

**NOT:** Biçimlendirilmiş bir bellek kartını taktıktan sonra, içeriğine **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > Internet Storage > SD Memory Card (SD Bellek Kartı)** kısmından erişebilirsiniz.

---

## Bellek Kartını Çıkarma

---

### **DİKKAT!**


- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
  - Aygıtta güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için, **Ayarlar > Depolama > Harici Belleği Çıkart** kısmına gidin.
- 

Bellek kartını çıkarmak için:

1. Aygıtınızı gösterildiği gibi yönlendirip, mikro SIM/microSD kartı bölmesini açın.
- 

### **DİKKAT!**


- Kapağı çıkarırken, yuva kapağına hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
  - Bellek kartı yuvası kapağını güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.
- 

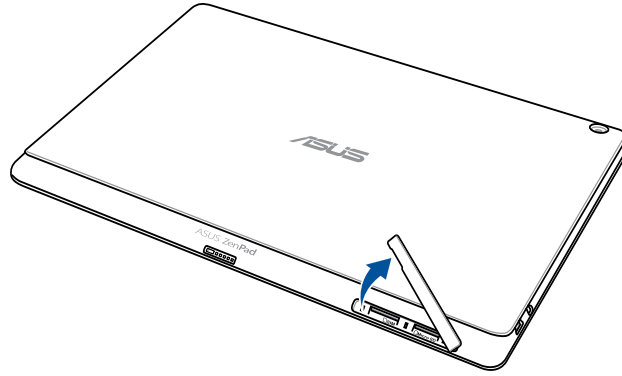


**NOT:** Kart bölmesinin yerleşimi modele göre değişebilir.

---

2. Çıkartmak için bellek kartına bastırıp, çekerek çıkarın.

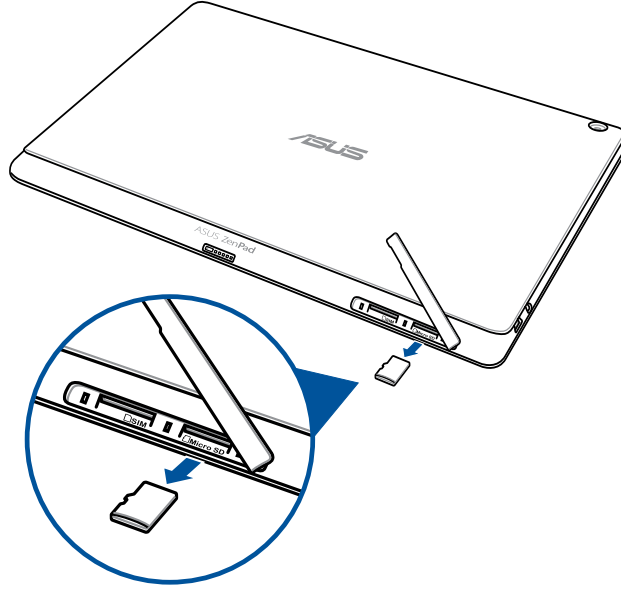

3. Bellek kartı yuvası kapağını geri takın.

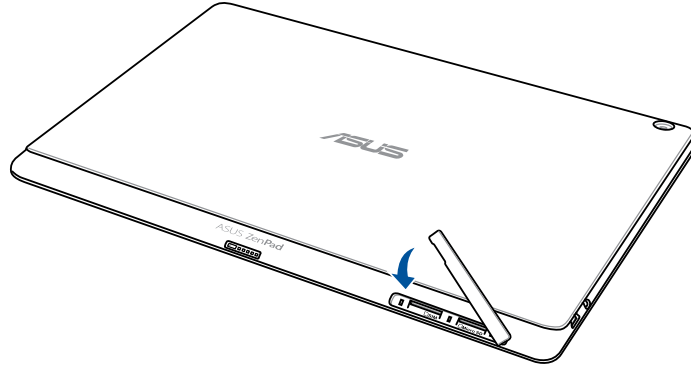

## Bir Mikro SIM Kart Takma (Belirli Modellerde)

Mikro SIM kart yuvasız WCDMA ve EDGE/GSM bantlarını destekler. Bazı modeller WCDMA, LTE ve GSM şebeke bantlarını destekler.

---

**NOT:** Bağlayıcı hasarını önlemek için, SIM adaptörü olmayan veya kesici kullanılmayan standart bir mikro SIM kart kullandığınızdan emin olun.

---

**DİKKAT!** Mikro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, mikro SIM kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

---


Bir mikro SIM kart takmak için:

1. Sağ alt köşedeki oyuğu bulup, tamamen ayrılana kadar arka kapağı dışa doğru çekin.


---

**DİKKAT!**


- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
  - Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.
- 

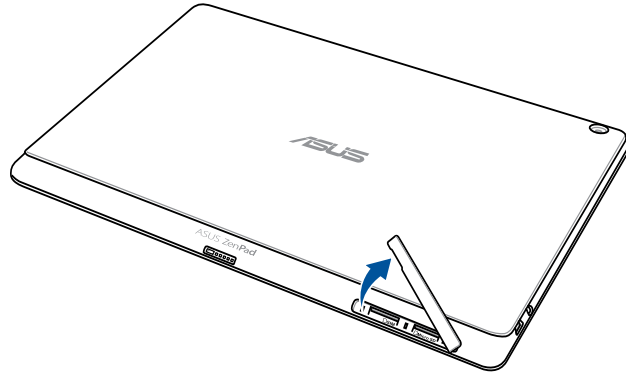

2. Mikro SIM kartı hizalayıp mikro SIM kart yuvasına takın.
3. Mikro SIM kartı, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.

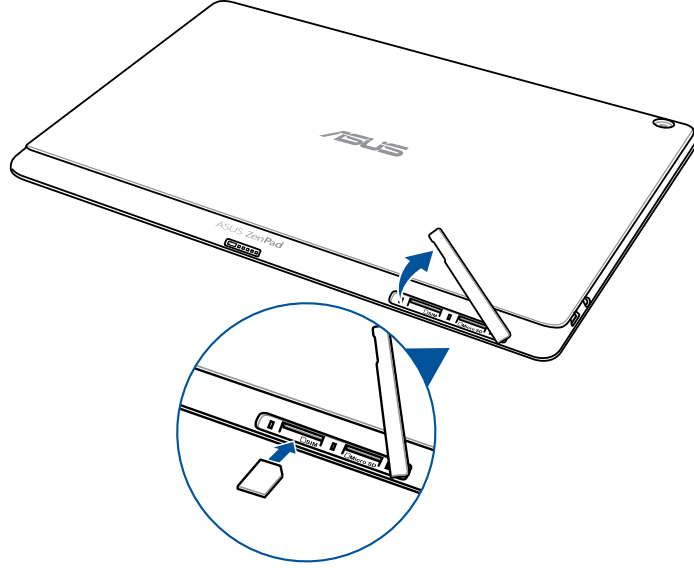

4. Bellek kartı yuvası kapağını geri takın.

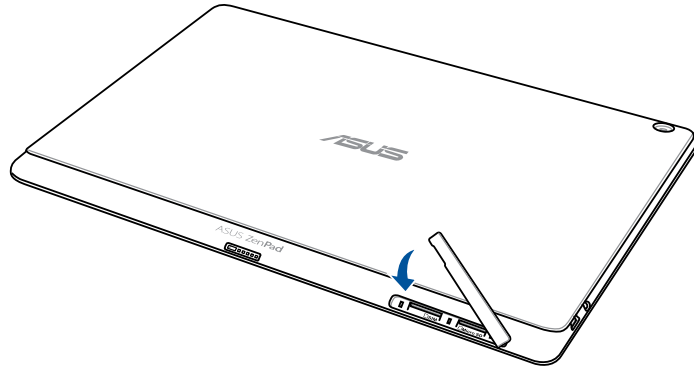

## Bir Mikro SIM Kartı Çıkarma (Belirli Modellerde)


**DİKKAT!** Mikro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, mikro SIM kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir mikro SIM kartı çıkarmak için:


1. Sağ alt köşedeki oyuğu bulup, tamamen ayrılana kadar arka kapağı dışa doğru çekin.

### **DİKKAT!**

- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.

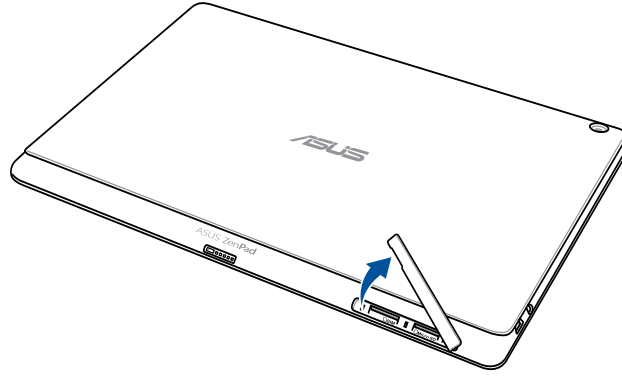


2. Çıkartmak için mikro SIM kartına bastırıp, çekerek çıkarın.

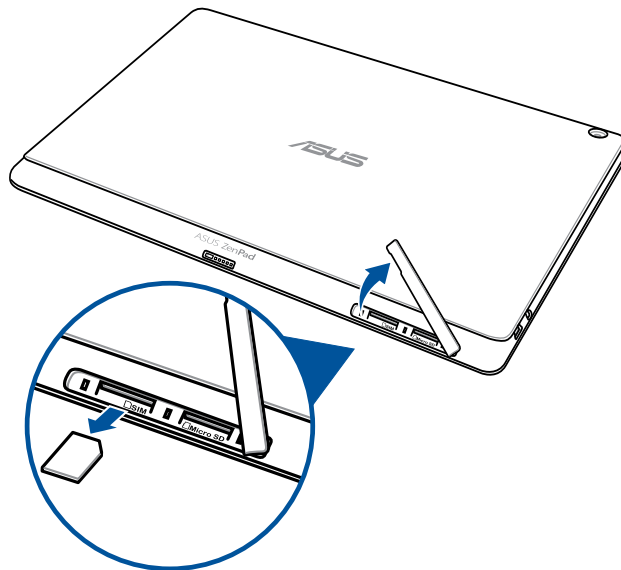



3. Arka kapağı geri takın.

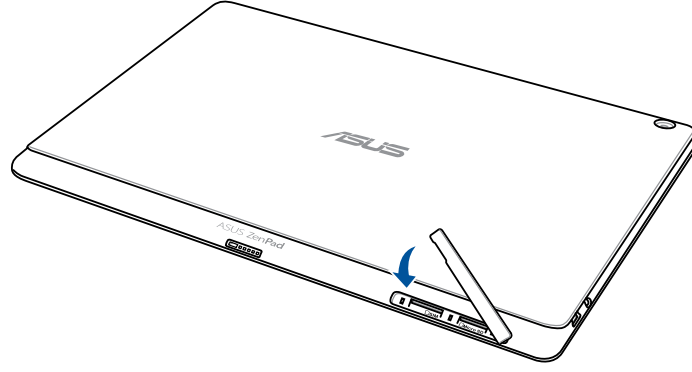

## ASUS Tabletini Şarj Etme

ASUS tabletiniz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Tabletini şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

### ÖNEMLİ:


- ASUS tabletinizi şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak tabletinize hasar verebilir.
- Tabletini kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Tabletine yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC 5.2V, 1.35A'dır.
- Bir prize takılı olan ASUS tabletini kullanırken, priz aygıtınıza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- ASUS Tabletini sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya bunların yakınında kullanmayın.
- ASUS Tabletini ısıtma cihazlarının yakınında veya yüksek sıcaklık olasılığının olduğu yerlerde kullanmayın.
- ASUS Tabletini sivri nesnelere uzak tutun.
- ASUS tabletinizin üstüne nesnelere yerleştirmeyin.

### DİKKAT!

- Şarj ederken ASUS tabletiniz ısınabilir. Bu normaldir ancak aygıtınız aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun aygıtınızla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte aygıtı ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ASUS tablet, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve aygıtınızın düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ASUS tabletinizi şarj etme:

1. Micro USB kablosunu AC güç adaptörüne bağlayın.
2. AC güç adaptörünü topraklı bir prize takın.
3. Micro USB kablosunu ASUS tabletinize bağlayın.

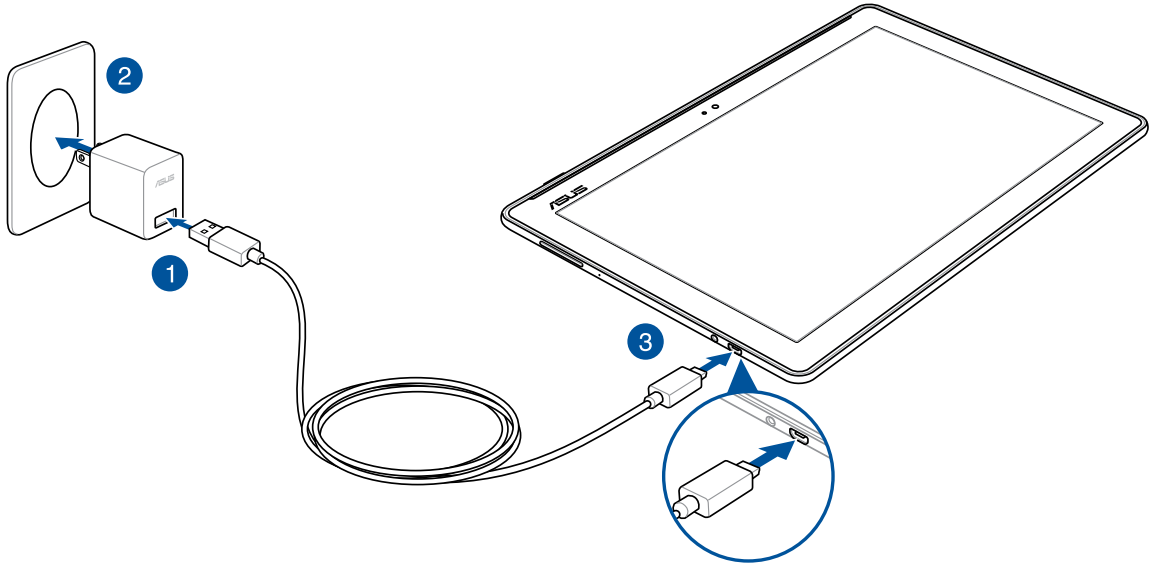

#### ÖNEMLİ:

- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:



4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ASUS tabletinizle bağlantısını kesin.

#### NOTLAR:

- Şarj ederken aygıtınızı kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Aygıtınız bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ASUS tabletinizi, prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.

## ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama

### Tabletinizi Açma

Aygıtınızı açmak için, aygıtınız başlatılıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.


### Tabletinizi Kapatma

Tabletinizi kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Kapat** öğesine, ardından da **Tamam** düğmesine dokunun.

### Uyku Modu

Tabletinizi uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.

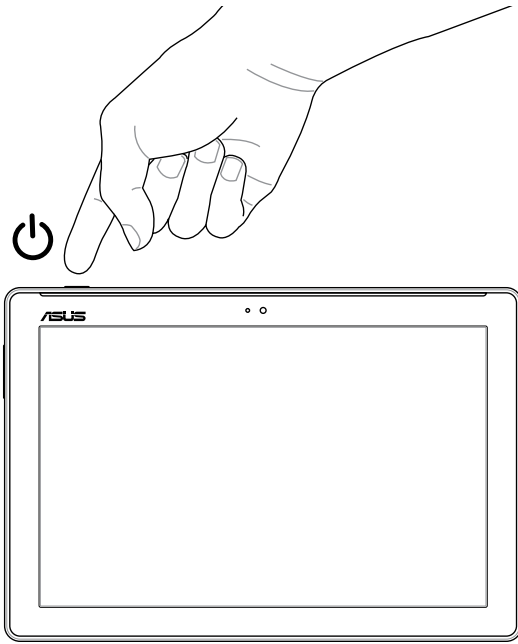

## Temeller

ASUS Zen UI 'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ASUS tabletler için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ASUS tabletinizle eğlenmenize olanak tanırken hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



### [ASUS Destek](#)

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya kullanıcı forumunda geri bildirimlerinizi sağlayın.



### [Kamera](#)

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



### [Do It Later \(Daha Sonra Yap\)](#)

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.



### [What's Next \(Sırada Ne Var?\)](#)


Doğrudan Ana ekranınız, Kilit Ekranı ya da What's Next uygulamasından toplantı ayrıntılarını, e-postaları ve diğer etkinlik uyarıları veya bildirimlerini bir bakışta görüntüleyin.



### [ZenLink](#)

Remote Link, Share Link ve PC Link uygulamalarından oluşan ZenLink'ten en fazla verimi alın. Dosya paylaşmak ve almak amacıyla diğer aygıtlara bağlanmak için bu uygulamalardan birini kullanın.

**NOT:** ZenLink uygulamalarının kullanılabilirliği ASUS tablet modellerine göre değişir.

**NOT:** ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ASUS tablet modeline göre değişir. ASUS tabletinizdeki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda  simgesine dokununuz.

## İlk Kez Başlatma

ASUS tabletinizi ilk kez açtığınızda, Kurulum Sihirbazı, kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınıza ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Aygıtınızı ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

## Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

## ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

---

**NOT:** İstedığınız herhangi bir zamanda aygıtınızı yeniden yapılandırmak için Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) da kullanabilirsiniz. ■■■■ > **Tools (Araçlar)** > **Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı)** ögesine dokununuz.

---


## Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ASUS tabletinizin yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ASUS tabletinizin pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.


- Kullanılmayan tüm çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanımda değilken, aygıtı uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver uygulamasında Akıllı kaydetme işlevini etkinleştirin.
- Sesi Smart Mode (Akıllı Mod) olarak ayarlayın.
- Sesi Akıllı Moda ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- PlayTo özelliğini devre dışı bırakın.
- GPS işlevini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- Aygıtınızdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

# ASUS Klavye İstasyonu

## Paket içeriği

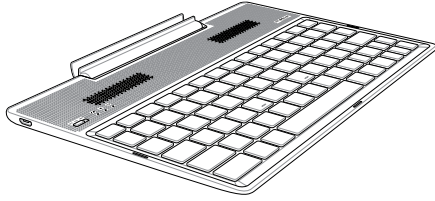


ASUS Klavye İstasyonu

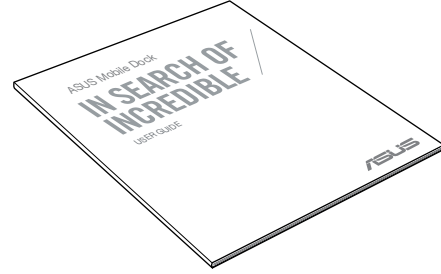

Kullanım Kılavuzu

**NOT:** Herhangi bir öge hasarlı ya da eksikse satıcınızla iletişime geçin.

## Parçalar ve Özellikler

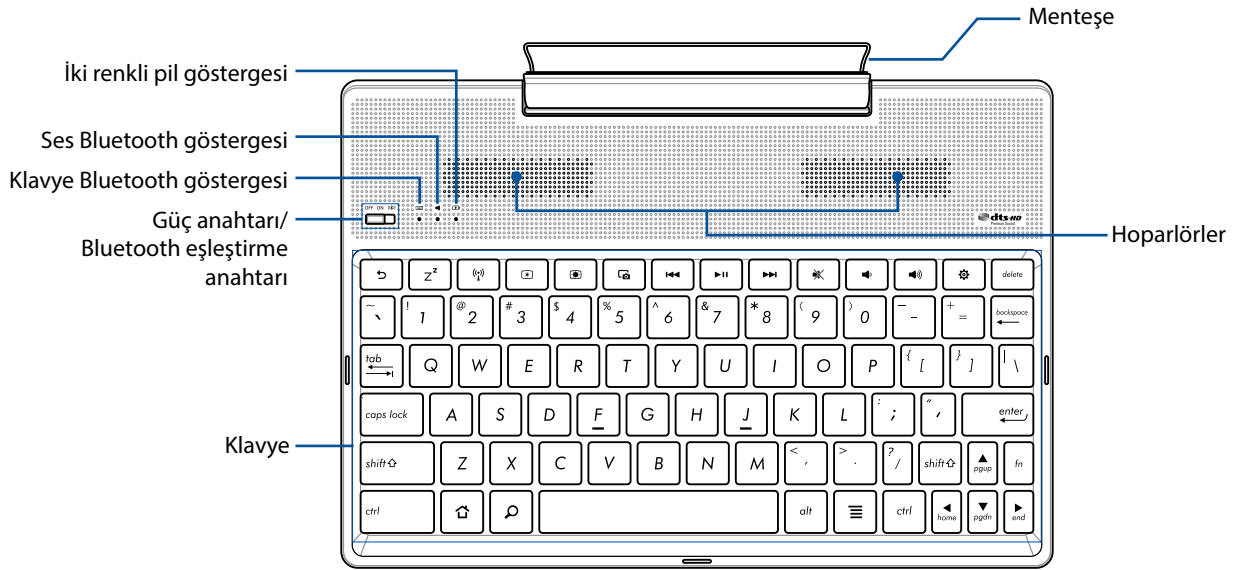

### NOT:

- Klavye düzeni modele veya bölgeye göre değişir.
- Bu bağlantı noktası yalnızca şarj etme işlemi içindir, veri aktarımı için kullanılmaz.

## İki renkli pil şarj göstergesi

İki renkli LED, pilin şarj durumunun görsel bir göstergesidir. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Renk	Durum
<b>Sabit Yeşil</b>	Tam şarj olmuş
<b>Sabit Turuncu</b>	Şarj oluyor
<b>Yanıp Sönen Turuncu</b>	Düşük pil
<b>Lambalar sönmük</b>	Pil modu


## Klavye ve Ses göstergesi

LED, eşleştirme durumunun bir görsel gösterimini sağlar. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Renk	Durum
<b>Yanıp Sönen Mavi</b>	1. Güç açık (lamba iki [2] saniye sonra söner)
	2. Eşleştirme başarılı (lamba iki [2] saniye sonra söner)
	3. Hoparlör açık (beş [5] saniyede bir yanıp söner)

**NOT:** Aygıtınızın iki (2) dakika sonra eşleştirme prosedürüne yanıt vermemeye başlaması durumunda, Bluetooth eşleştirme anahtarını serbest bırakıp tekrar sağa kaydırın.


## Soldan Görünüm

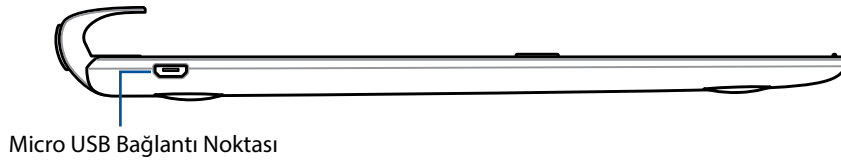

**NOT:** Bu bağlantı noktası yalnızca şarj etme işlemi içindir, veri aktarımı için kullanılmaz.



## ASUS Mobil Kenet Aygıtınızı Şarj Etme

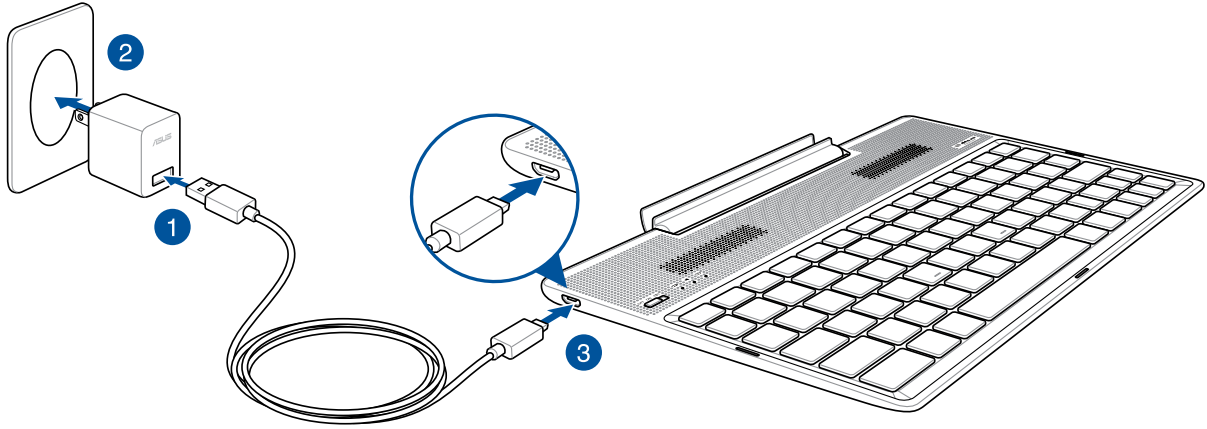

### ASUS Mobil Kenet aygıtınızı şarj etmek için:

1. USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2. Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.
3. Mikro USB bağlayıcıyı ASUS Mobil Kenet aygıtınıza takın.

**NOT:** ASUS Mobil Kenet aygıtınızın giriş gerilimi DC 5,2 V, 1,35 A, 7 W şeklindedir.

#### ÖNEMLİ!

- ASUS Mobil Kenet aygıtınızı şarj etmek için yalnızca ZenPad 10 aygıtının güç adaptörünü ve mikro USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü ve kablo kullanılması aygıtınıza zarar verebilir.
- Risk veya yaralanmayı önlemek için ASUS Mobil Kenet aygıtını şarj etmeden önce güç adaptöründen ve mikro USB kablosundan koruyucu filmi sıyıyıp çıkarın.
- Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC 5.2 V ve 1.35 A'dır.
- ASUS Mobil Kenet aygıtınızı prize takılı olarak kullanırken, topraklı elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir konumda olmalıdır.
- ASUS Mobil Kenet aygıtınızın üstüne ağır nesnelere koymayın.


#### NOTLAR:

- ASUS tabletiniz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya kapatılmışken bilgisayarın üzerindeki USB bağlantı noktasından şarj edilebilir.
- Bilgisayarın USB bağlantı noktası üzerinden şarj etme işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız ASUS tabletinizi şarj etmek için yeterli güce sahip değilse, ASUS tabletinizi bunun yerine topraklı elektrik prizinden şarj edin.


## ASUS Tabletinizi ASUS Mobil Kenet Aygıtınızla Eşleştirme

ASUS Mobil Kenet aygıtınızı, Bluetooth eşleştirme aracılığıyla ASUS ZenPad 10 aygıtınıza kablosuz olarak bağlanmak için kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı nasıl kuracağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımlara başvurun.

1. Anahtara sağa doğru tamamen basıp beş (5) saniye basılı tutarak ASUS Mobil Kenet aygıtınızı ve Bluetooth işlevini açın.

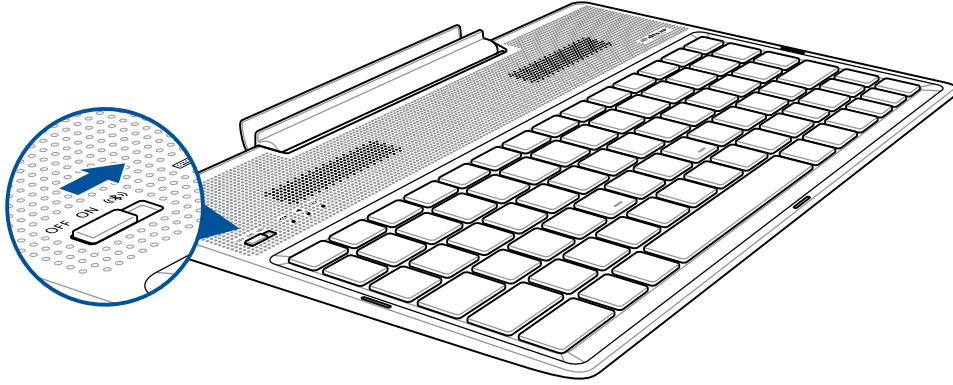

2. Eşleştirmeyi başlatmak için bildirim dokununuz.

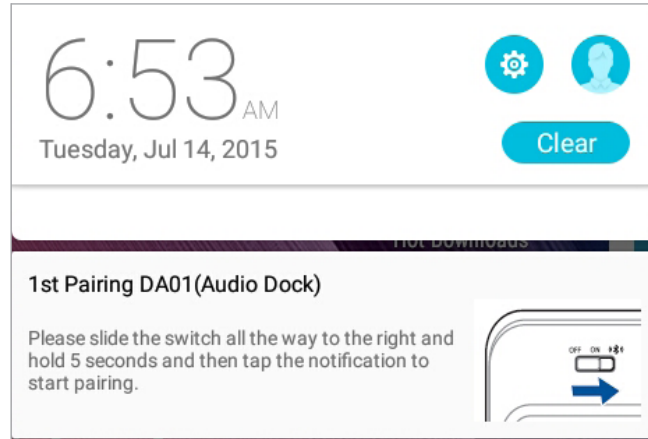

### NOTLAR:

- Bir kez eşleştirildiğinde, ASUS ZenPad 10 aygıtınızı ASUS Mobil Kenetle tekrar eşleştirmenize gerek yoktur. ASUS Mobil Kenet aygıtınızı açtığınızda Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kurulur.
- Bluetooth bağlantısını, sonraki sayfada bulunan talimatları izleyerek de kurabilirsiniz.

## Bluetooth aygıtlarınızı ASUS Mobil Kenet Aygıtınızla Eşleştirme

ASUS Mobil Kenet aygıtınızı, Bluetooth eşleştirme aracılığıyla Bluetooth aygıtlarınıza kablosuz olarak bağlanmak için kullanabilirsiniz. Bu bağlantıyı nasıl kuracağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımlara başvurun.

1. Anahtara sağa doğru tamamen basıp beş (5) saniye basılı tutarak ASUS Mobil Kenet aygıtınızı ve Bluetooth işlevini açın.
2. Aygıtlarınızın Bluetooth özelliğini açın.
3. Eşleştirmek için Bluetooth aygıtları listesi altında **DA01-SPK** ve **DA01-KB** adlarını arayıp, her ikisini de seçin.

---


### NOTLAR:

- Aygıtınızın Bluetooth özelliği 1. adım öncesinde açılmışsa, algılanan aygıtlar listesini yenileyip tekrar arayın.
  - ASUS Mobil Kenet aygıtınız sekiz (8) taneye kadar eşleştirilmiş Bluetooth aygıtını anımsayabilir ama eşleştirilmiş aygıtlar arasından aynı anda yalnızca bir tanesinden müzik çalabilir.
- 

## Bluetooth hoparlörün/klavyenin bağlantısını kesmek için:

1. Hem hoparlör hem de klavyenin bağlantısını devre dışı bırakmak için anahtarı **Kapalı** konumuna kaydırın.
2. Tabletinizde **Ayarlar** kısmı altında hoparlör veya klavyenin bağlantısını devre dışı bırakın.

## ASUS Tabletinizi Klavye İstasyonuna Yerleştirme

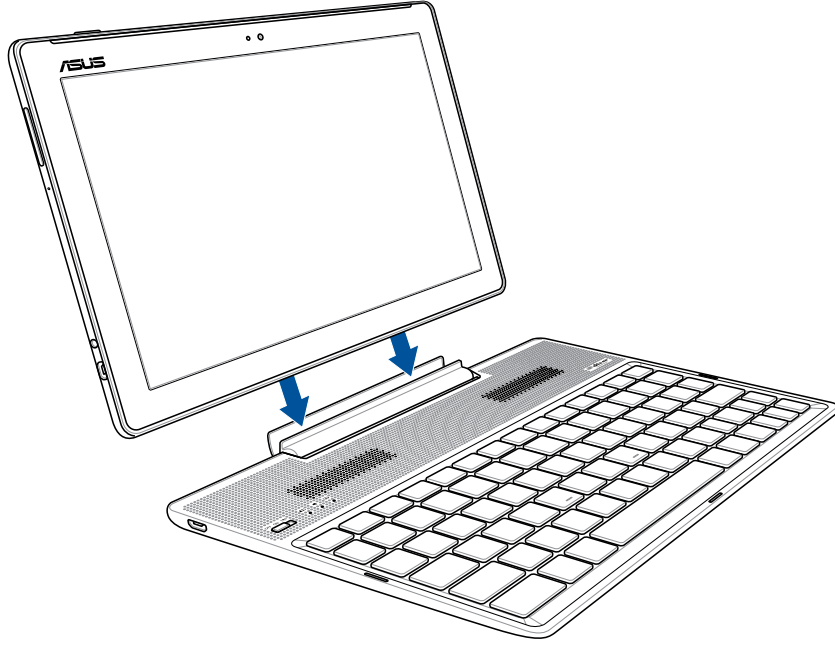

### ASUS klavye istasyonunu bağlamak için:

1. ASUS klavye istasyonunu düz ve sabit bir yüzeye koyun.
2. ASUS tabletle ASUS klavye istasyonunu hizalayın.
3. ASUS tableti kliplere sıkıca takın.

---

**ÖNEMLİ!** ASUS tabletiniz ASUS klavye istasyonuna takılı olduğunda her zaman tüm düzeneği alttan tutarak kaldırın.

---









### Özel tuşları kullanma


Klavye istasyonundaki bazı özel tuşların bağımsız işlevleri varken bazıları <Fn> işlev tuşuyla birlikte kullanılmaları gerekir.

---

**NOT:**


- Klavye istasyonundaki özel tuşların konumları ülkeye veya bölgeye göre değişebilir, ancak işlevleri aynı kalır.
  - İşlev tuşu özelliği ASUS ZenPad 10 üzerinde kullanılabilir.
-

-  Önceki sayfaya döner.
-  Uyku modunu etkinleştirir.
-  Dahili kablosuz ağı AÇIK veya KAPALI konumuna getirir.
-  Ekran parlaklığını azaltır.
-  Ekran parlaklığını artırır.
-  kran görüntüsü alır.
-  Müzik çalınırken bir önceki parçaya döner.
-  Çalma listenizden müzik çalmayı başlatır. Çalınmakta olan müziği kaldığı yerden devam ettirir veya duraklatır.
-  Kayıttan yürütme sırasında sonraki parçaya geçer.
-  Hoparlörü sessize alır.
-  Hoparlör sesini azaltır.
-  Hoparlör sesini artırır.
-  Ayarlar ekranını açar.
-  Metinleri siler.
-  Ana ekrana geri döner.
-  Ekranda özellikler menüsünü ve  veya  öğelerinin eşdeğerini etkinleştirir.

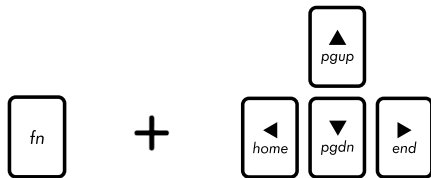

Yukarı ve aşağı kaydırmak veya bir belgenin ya da web sayfasının başına ve sonuna gitmek için <Fn> ile birlikte ok tuşlarına basın.

## ASUS Tabletini Klavye İstasyonundan Ayırma

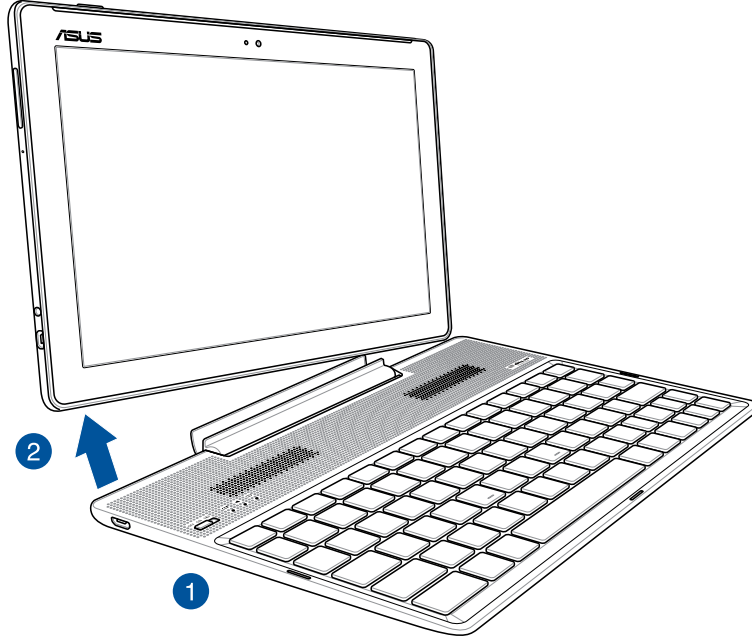

### ASUS tabletinizi klavye istasyonundan ayırmak için:

1. Tüm düzeneği düz ve sabit bir yüzeye koyun.
2. ASUS Mobil Kenet aygıtından ayırmak için ASUS Tabletini sol alt köşeden kaldırın.

## Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları başlatmak, bazı ayarlara erişmek ve ASUS tabletinizde gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

### Uygulamaları Başlatma veya Öğeleri Seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı başlatmak için dokunmanız yeterlidir.
- Dosya Yöneticisi gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.



### Öğeleri Taşıma veya Silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı veya pencere öğesini taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Bir uygulamayı veya pencere öğesini Ana ekrandan silmek için dokunup basılı tutun ve **Kaldır** kısmına sürükleyin.



## Sayfalar veya Ekranlar Boyunca İlerleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntüler Galerisi boyunca göz gezdirmek için parmağınızı sola ya da sağa çekin.
- Web sayfaları veya öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı ya da aşağı çekin.



## Yakınlaştırma


Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını yakınlaştırmak için, iki parmağınızı dokunmatik panel üzerinde birbirinden ayırın.






## Uzaklařtırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklařtırmak için, iki parmađınızı dokunmatik panel üzerinde bir araya getirin.

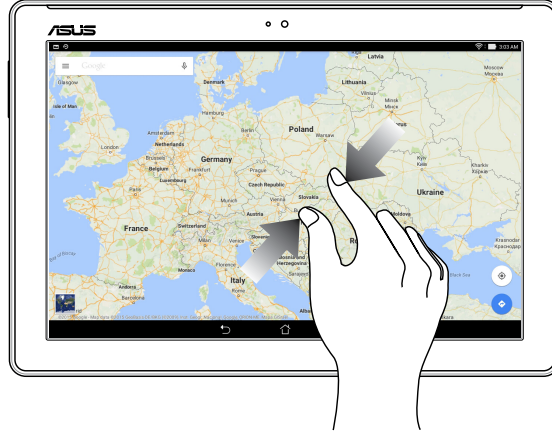

## ZenMotion

Dokunmatik ekran paneliniz kapalıyken, bu kolay ve sezgisel hareketlerle yalnızca bir harf yazarak ASUS Tabletinizdeki uygulamaları hemen başlatabilirsiniz.

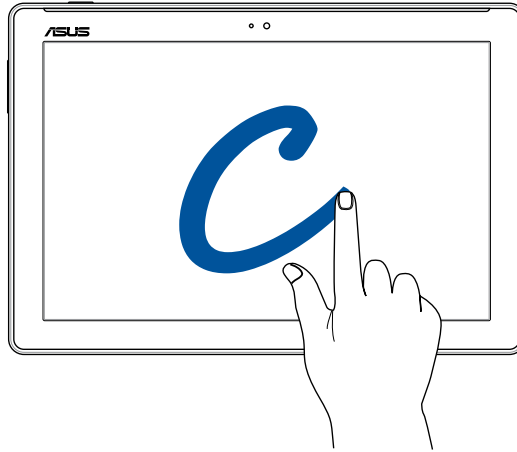

Hareket	Wi-Fi / 3G / LTE modelleri
C	Kamera
S	Takvim
V	Galeri
W	Tarayıcı
Z	ASUS Booster
e	E-posta



# Ana Ekran Özellikleri


# 2

**NOT:** Ekranda gösterilen asıl uygulamalar modele göre değişebilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

## Zen Ana Ekran Özellikleri

### Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana Ekranınızda alın.

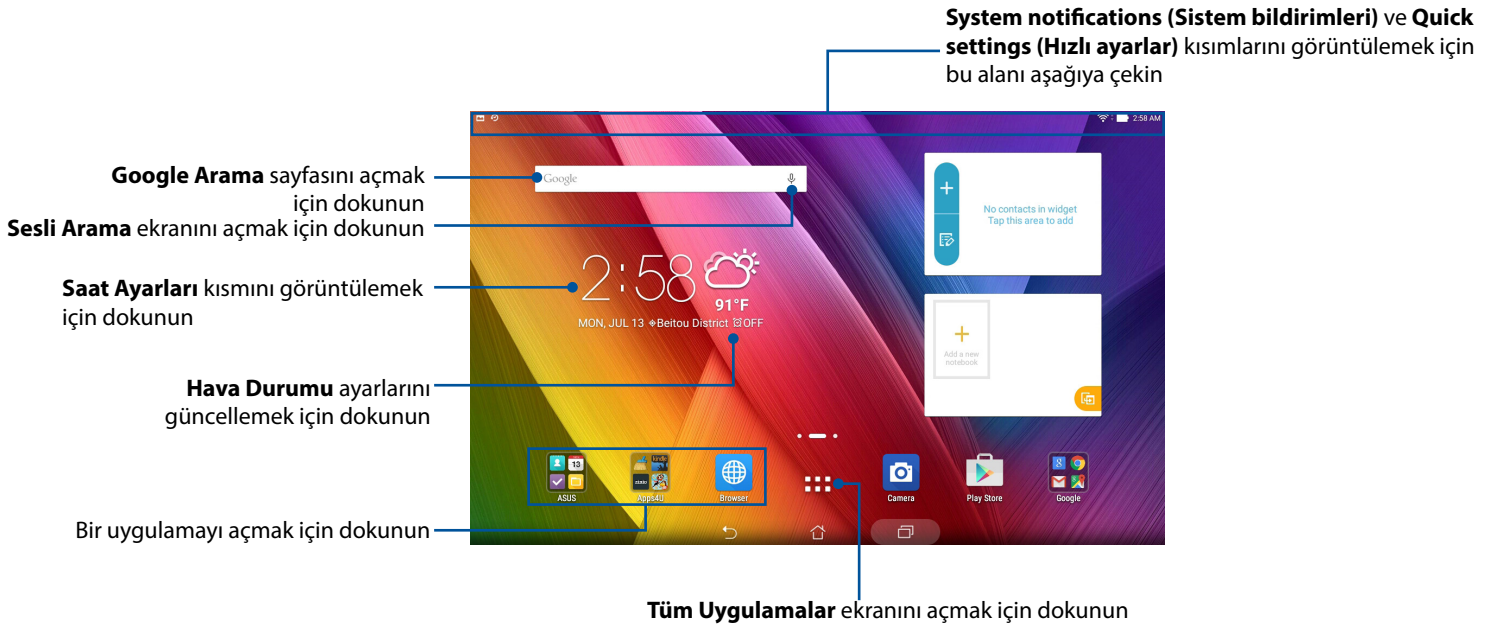













Genişletilmiş Ana Ekranı görüntülemek için, Ana Ekranı sola ya da sağa kaydırın

**NOT:** Ana Ekranınıza daha fazla sayfa eklemek için bkz. [Genişletilmiş Ana Ekran](#).


## Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ASUS tabletinizin geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.

	<b>Mobil şebeke (Belirli Modellerde)</b> Mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.
	<b>İletiler</b> Bu simge, okunmamış mesajınız olduğunu gösterir.
	<b>Wi-Fi</b> Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.
	<b>Pil ömrü</b> Bu simge, ASUS tabletinizin pil durumunu gösterir.
	<b>MicroSD kartı</b> Bu simge, ASUS tabletinizin bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.
	<b>Ekran görüntüsü</b> Bu simge, ASUS tabletinizin ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.
	<b>Uçak modu</b> Bu simge, ASUS tabletinizin Uçak modunda olduğunu gösterir.
	<b>Wi-Fi Etkin Nokta</b> Bu simge, ASUS tabletinizin Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.
	<b>Akıllı Tasarruf (Smart Saving) Modu</b> Bu simge, Akıllı Tasarruf modunun etkin olduğunu gösterir. <b>NOT:</b> Daha fazla ayrıntı için bkz. <a href="#">Güç Tasarrufu</a> .
	<b>Sessiz modu</b> Bu simge, Sessiz modunun etkin olduğunu gösterir.
	<b>Mavi Işık Filtresi modu</b> Mavi Işık Filtresi modunun etkin olduğunu gösterir. <b>NOT:</b> Daha fazla ayrıntı için bkz. <a href="#">Bluelight Filter mode</a> .
	<b>İndirme durumu</b> Bu simge, bir uygulama ya da dosyanın indirilme durumunu gösterir.

## Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana Ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana Ekranınıza daha fazla uygulama ya da pencere öğesi ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

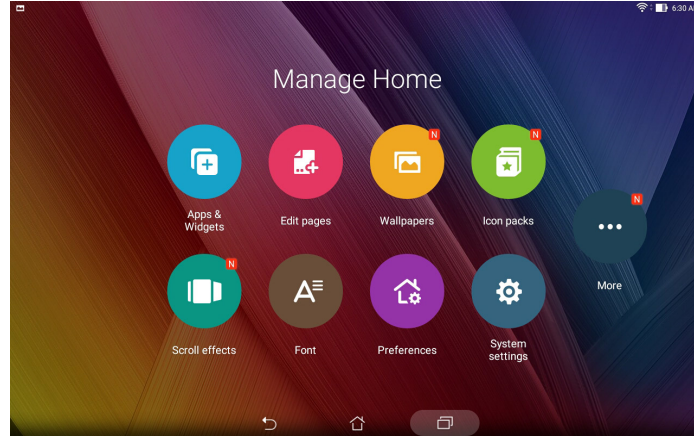

## Uygulama Kısayolları


Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana Ekranınızdan hızla erişmek için kısayollar ekleyin. Uygulamalarınızı ekleyebilir, kaldırabilir veya tek bir klasörde gruplandırabilirsiniz.

### Bir Uygulama Kısayolu Ekleme İçin

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana Ekrandan hızla erişmek için kısayollar ekleyin.

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps & Widgets (Uygulamalar ve Pencere Öğeleri)** öğesini seçin.
2. **Tüm Uygulamalar** kısmında bir uygulamaya dokunup basılı tutun, **Ana Ekran** üzerinde boş bir alana sürükleyin.

### Bir Uygulama Kısayolunu Kaldırmak İçin

**Ana Ekran** üzerinde bir uygulamaya dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki  **Kaldır** öğesine sürükleyin. Ana Ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, Tüm Uygulamalar ekranında kalacaktır.

## Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana Ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde bir klasör görünecektir.
2. Yeni klasöre, ardından da bu klasöre bir ad atamak için **Adsız Klasör** ögesine dokunun.

## Pencere Öğeleri


Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünüm sağlar.

## Widget (Pencere Aracı) Ekleme


Bir pencere ögesi eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps & Widgets (Uygulamalar ve Pencere Öğeleri)** ögesini seçin.
2. **Widgets** kısmında bir pencere ögesine dokunup basılı tutun, Ana Ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

## Bir Uygulama Kısayolunu Kaldırmak İçin

**Ana Ekran** üzerinde bir pencere ögesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki  **Kaldır** ögesine sürükleyin.


---

**NOT: Tüm Uygulamalar ve Widgets** kısımlarını görüntülemek için, Ana Ekranınızda  ögesine de dokunabilirsiniz.

---


## Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

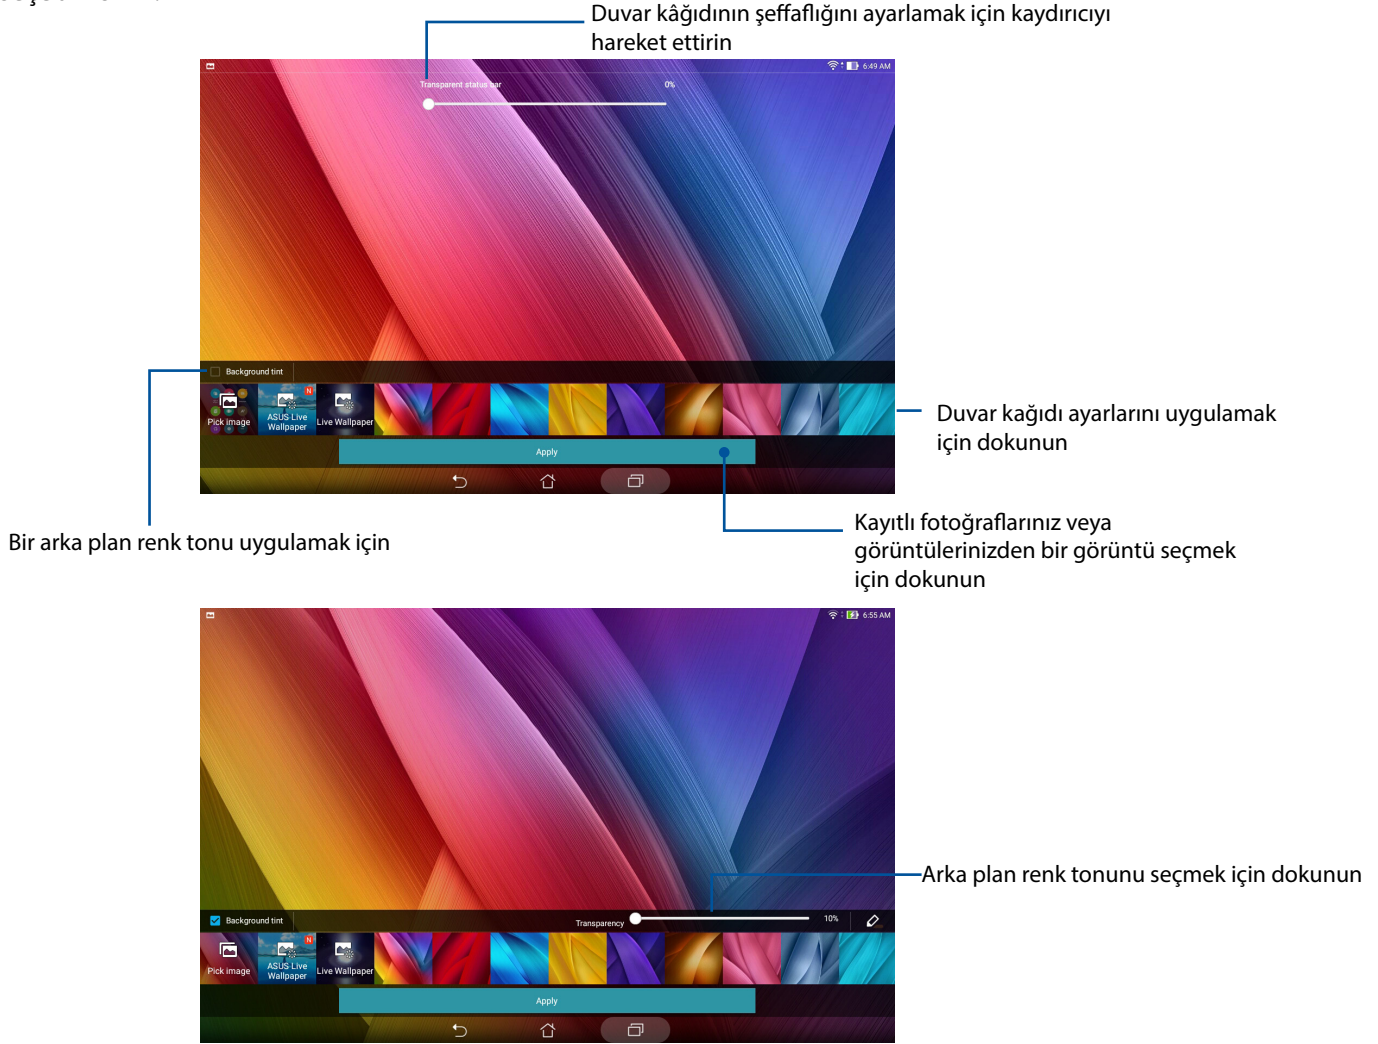

## Duvar Kâğıdı ve Arka Plan Renk Tonu Uygulama

Duvar kâğıdı ve arka plan renk tonu uygulamak için:

1. Ana Ekran'da boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran, Kilit Ekranı** ya da **Ana Ekran ve Kilit Ekranı**. Duvar kâğıdınıza bir arka plan renk tonu eklemek istemezseniz 5. adıma geçin.
3. **Arka Plan Renk Tonu** öğesini işaretleyip şeffaflık düzeyini ayarlayın.
4.  öğesine dokunup bir renk seçin.
5. Bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** öğesine dokununuz.

## Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** ögesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Ana Ekran** ya da **Ana Ekran** ve **Kilit Ekranı**.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** ögesine dokununuz.

---



**NOT:** Duvar kâğıdı ayarlarınızı  > **Ayarlar** > **Ekran** kısmında da yapabilirsiniz.

---

## Genişletilmiş Ana Ekran

### Ana Ekranınızı Genişletme

Ana Ekranınızı genişletip, daha fazla uygulama kısayolu ve pencere aracı yerleştirmek için daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.



1. Ana Ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Sayfayı Düzenle** sayfasını seçin.
2. Yeni bir sayfa eklemek için  simgesine dokununuz. Genişletilmiş bir Ana Ekranı silmek isterseniz, ekranı seçin ve  simgesine sürükleyip bırakın.



## Tarihi ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranını aşağı kaydırıp, **Tarih ve saat** ögesini seçin.
3. **Automatic date & time (Otomatik tarih ve saat)** ayarının işaretini kaldırın.
4. Saat dilimini seçip, tarih ve saati elle ayarlayın.
5. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.
6. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.

---



**NOT:** Ayrıca bkz. [Saat](#).

---

## Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Mesajlar, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesi ayarlayın. Dokunma seslerini veya ekran kilidi sesini etkinleştirmeyi ya da devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:


1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağıya kaydırıp **Sound & notification (Ses ve bildirim)** ögesini seçin.
3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.

## Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli, ASUS tabletinizin bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunmayla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.


Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

**NOT:** Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.

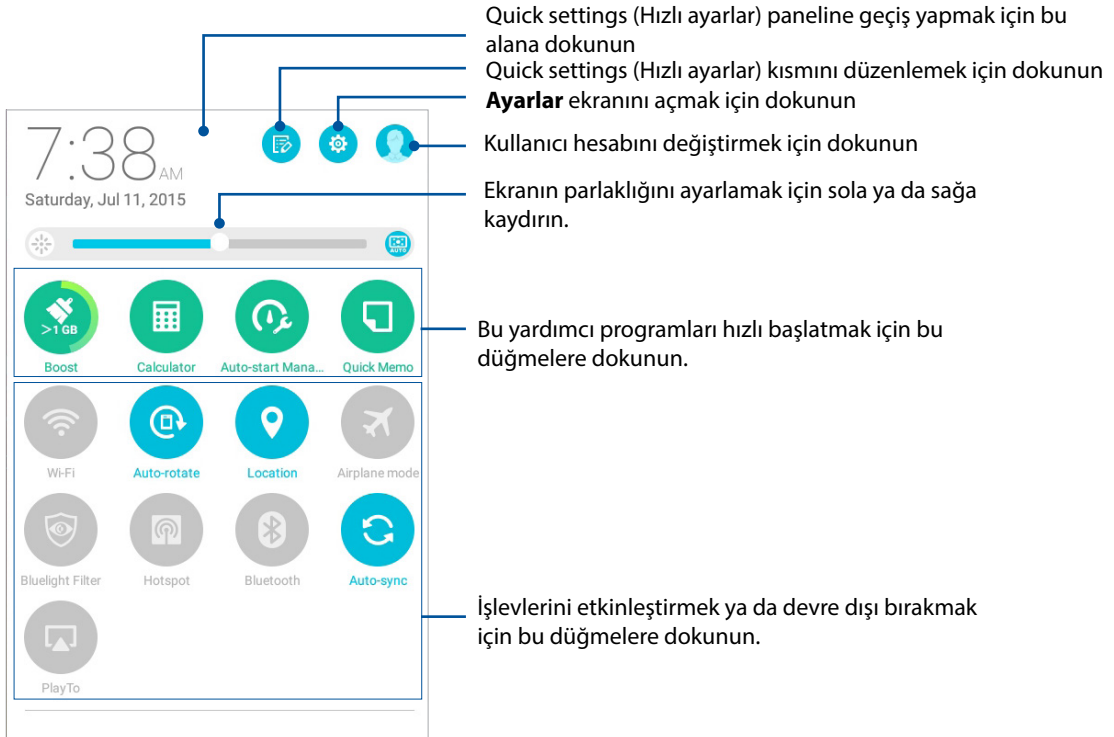


## Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneline düğmeler eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokununuz.


**NOT:** İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geri dönüp, geçerli ASUS Hızlı Ayarlar bildirim panelini görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Sistem Bildirimleri Kullanma

Sistem Bildirimleri içinde, ASUS tabletinizde yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Sistem bildirimleri panelini çalıştırmak için, ASUS tabletinizin sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

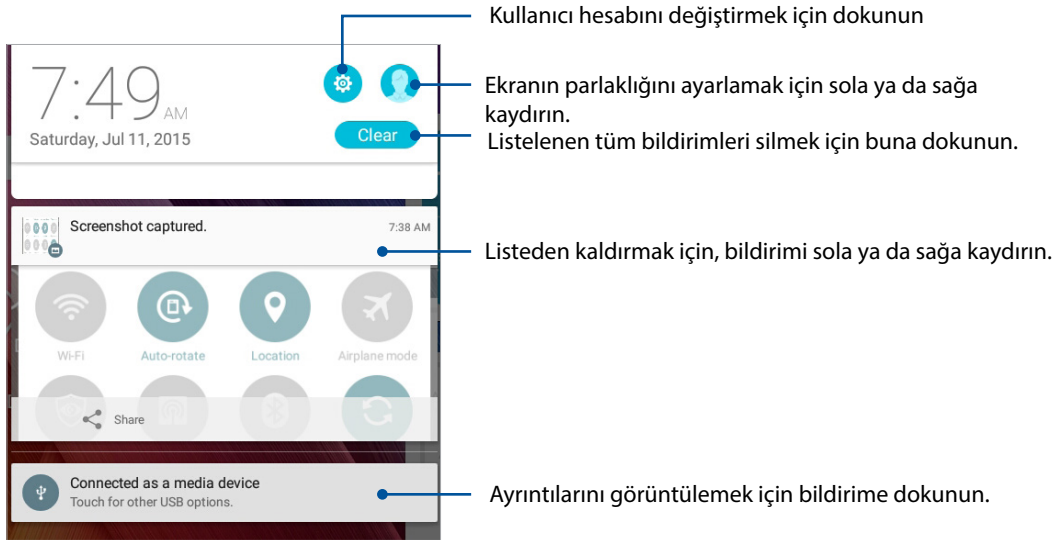


## Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, aygıtınızı açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik ekran panelinizi kaydırarak aygıtınızın Android® sistemine geçebilirsiniz.

Aygıtınızın kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


## Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Kaydır** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** ögesini seçin.

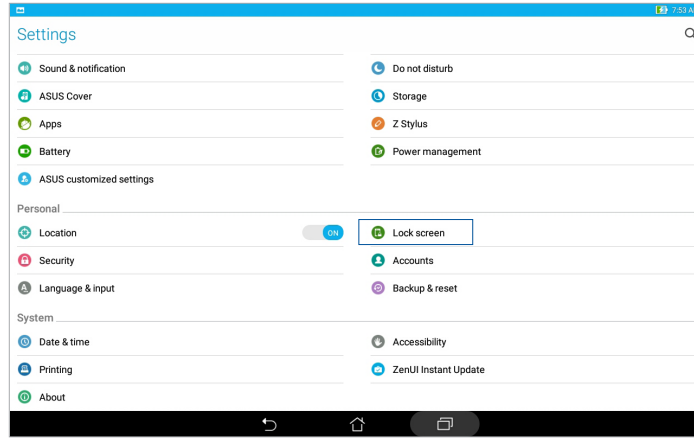

3. Sonraki ekranda **Ekran kilidi** ögesine dokununuz.

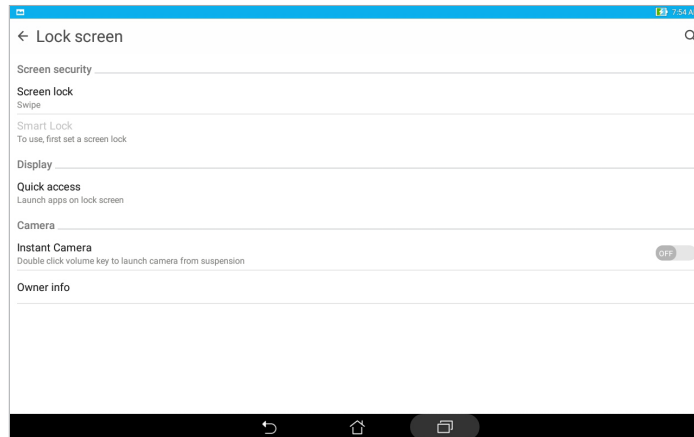


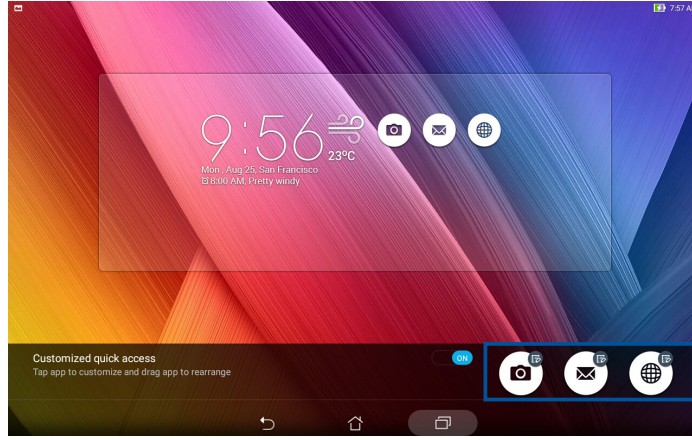
4. Kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğine dokununuz.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma](#).

## Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme


Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** öğesini seçin.
3. **Hızlı Erişim** öğesine dokununuz.
4. Hızlı Erişim ekranı altında, özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.



5. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

**NOT:** Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

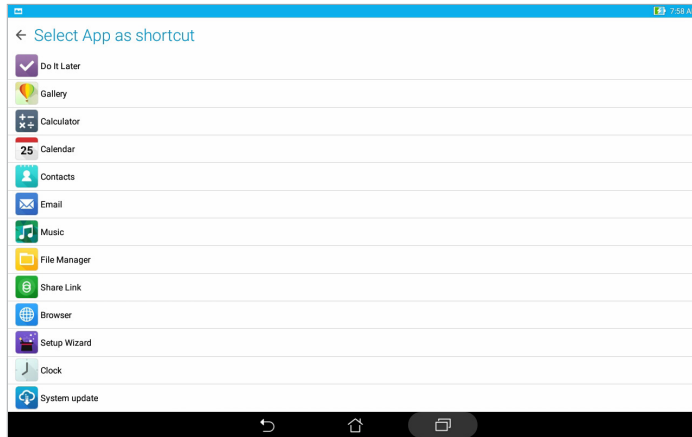

## Sesli Arama

Sesli Arama uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinize sesli komutlar verin ve sizi dinleyip eylemi gerçekleştirmesini izleyin. Sesli Arama kullanarak, aşağıdakileri gerçekleştirmek için sesli komutlar verebilirsiniz:



- Çevrimiçi olarak ya da ASUS tabletinizde veri ve bilgi aramak
- ASUS tabletinizdeki uygulamaları başlatmak
- Bir konuma yönelik yol tarifleri almak


---

**ÖNEMLİ!** Bu özelliği kullanabilmek için, ASUS tabletinizin İnternet'e bağlı olması gereklidir.

---

## Sesli Arama Uygulamasını Başlatma

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Sesli Arama uygulamasını başlatın:
  - Google arama çubuğunda  simgesine dokunun.
  -  > **Sesli Arama** öğesine dokunun.
2. Mikrofon simgesi kırmızı renge döndüğünde sesli komutunuzu vermeye başlayın.

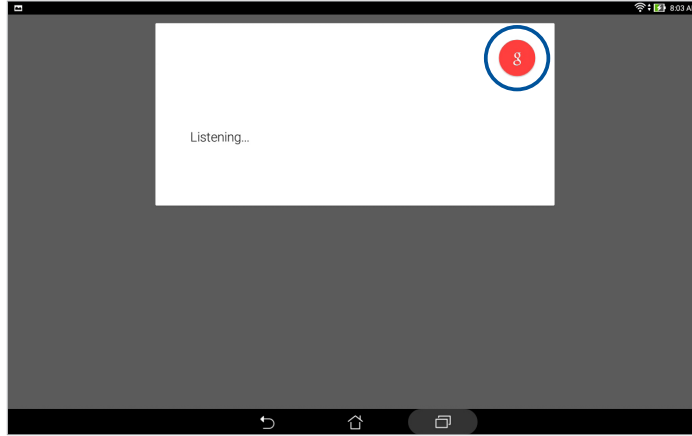



---


**NOT:** ASUS tabletinize konuşurken anlaşılır şekilde söyleyin ve kısa ifadeler kullanın. Kullanmak istediğiniz ASUS tablet özelliğiyle ilgili bir fiille komut vermenize de yardımcı olur.

---


## Tablet Arama Grubundan Sesli Arama Sonularını zelleřtirme

Google hesabınız ve ASUS tablet verilerinizden toplanan sesli arama sonuları iin parametreleri ayarlamak isterseniz ařağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. ASUS tabletinizin Ana Ekranında  > **Sesli Arama** gesine dokununuz.
2.  > **Ayarlar** gesine dokununuz.

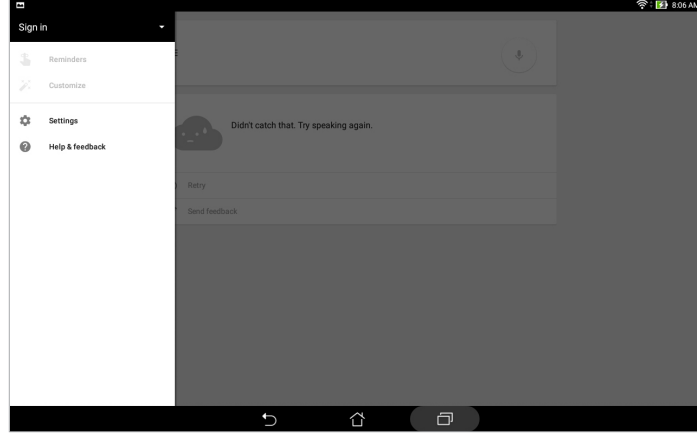

3. **Tablet Arama seçeneğine** dokununuz.
4. **Sesli Arama** öğesini kullanırken kaynak olarak eklemek istediğiniz arama grupları kutusunu işaretleyin.

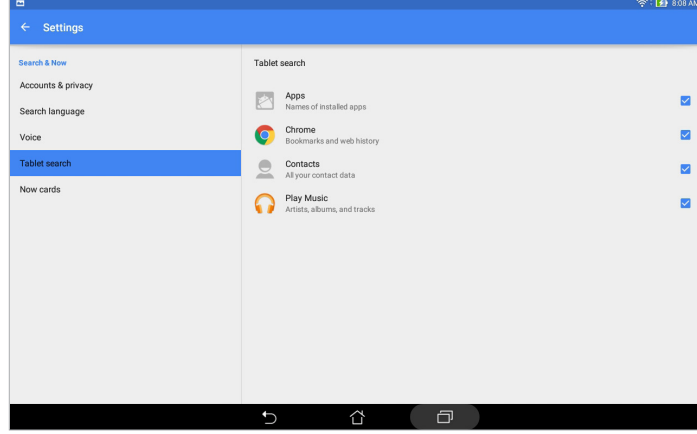




## Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve SMS mesajları (belirli modellerde), e-postalar veya sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Hızla iletişime geçmek için kişilerinizi Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP Kişiler olarak gruplandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinizin bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.


## Kişiler Uygulamasını Çalıştırma

Kişiler uygulamasını Ana Ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- **ASUS** > **Kişiler** ögesine dokunun.
-  > **Kişiler** ögesine dokunun.

## Kişiler Ayarları

Kişilerinizin nasıl görüntülenmesini istediğinizi Contacts (Kişiler) ayarlarından seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonu olan kişileri görüntüleme, kaynak hesap simgelerine sahip kişileri görüntüleme, listeyi ada/soyadına göre sıralama ve kişi adlarını önce adlar/soyadları şeklinde görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favoriler, Gruplar, VIP.**

Kişiler ayarlarınızı yapmak için  , Kişiler uygulamasından > **Ayarlar** ögesine dokunun.

## Profilinizi Düzenleme

ASUS tableti gerçek anlamda kişiselleştirin kılın ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Profilimi ayarla** ya da **BEN** ögesine dokunun.

---

**NOT: BEN,** ASUS tabletinizde Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.


---

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Başka alan ekle** ögesine dokunun.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokunun. Profil bilgilerinizi görüntülemek amacıyla, Hızlı ayarlar panelini çalıştırmak için ekranınızın sağ üstünden aşağı doğru kaydırıp, üzerinde adınız bulunan düğmeye dokunun.

---

**NOT:** Bu bölümdeki ekran görüntüleri yalnızca başvuru içindir.

---

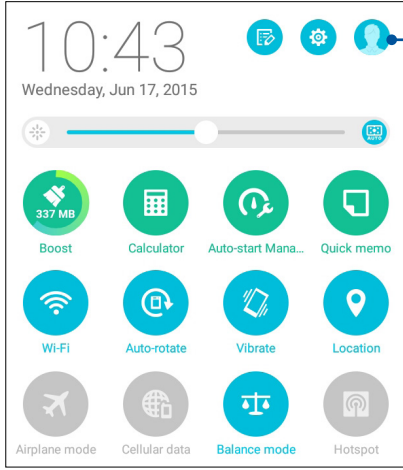

Profil bilginizi görüntülemek için dokununuz

## Kişiler Ekleme

Aygıtınıza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini kaydedin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokununuz.
2. **Aygıt** ögesini seçin.

### NOTLAR:


- Kişiyi SIM kartınıza (belirli modellerde) veya e-posta hesabınıza da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Yeni hesap ekle** ögesine dokununuz.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.
4. Bilgileri doldurduktan sonra daha fazla kişi numarası veya e-posta adresi eklemek isterseniz **Add New (Yeni Ekle)** ögesine dokununuz.
5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Başka alan ekle** ögesine dokununuz.
6. Bilgileri tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokununuz.

## Kişilerinizin Profillerini Özelleştirme

Kişinin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

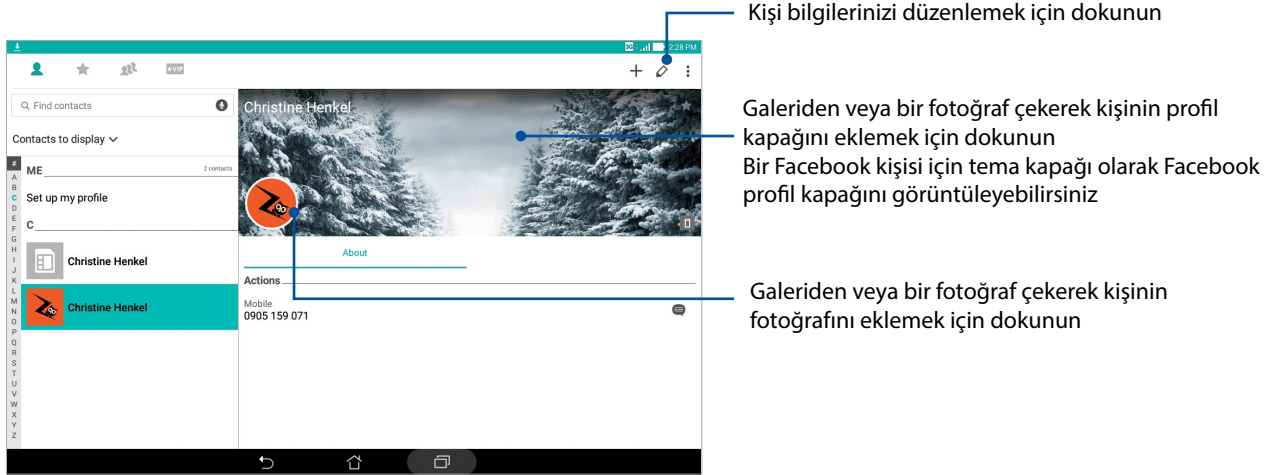

## VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırın. VIP kişilerinizden gelen okunmamış mesajlar veya e-postalar için de uyarılar alacaksınız. Tüm bu bildirimleri What's Next uyarıları ve hatırlatıcıları olarak alırsınız.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [What's Next](#).



## VIP kişinizi Kişiler uygulaması ana ekranından ayarlayın


VIP kişinizi Contacts (Kişiler) uygulaması ana ekranından ayarlamak için:

1. Contacts (Kişiler) uygulamasını başlatın, VIP olarak ayarlamak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun ve **Add to VIP group (VIP gruba ekle)** ögesini seçin.

## VIP kişinizi Gruplar ekranından ayarlayın



VIP kişinizi Groups (Gruplar) ekranından ayarlamak için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  > **VIP** öğesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

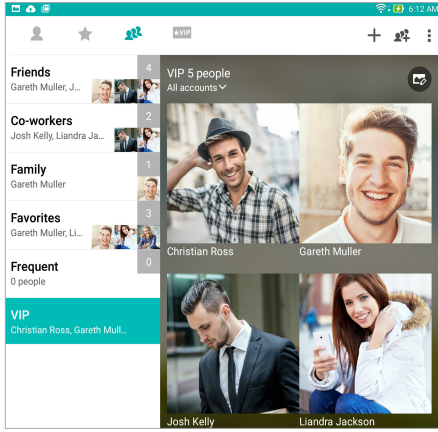


## VIP Kişilerinizi VIP Ekranından Düzenleyin


VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  **VIP** > **VIP** öğesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

## Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme

Bir VIP kişiye, yıl dönümü, doğum günü ve diğer önemli etkinlikler gibi bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, eklenti ayrıntısı eklemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.
2. Kişinin bilgi ekranında **Başka alan ekle** > **Etkinlikler** öğesine dokununuz.

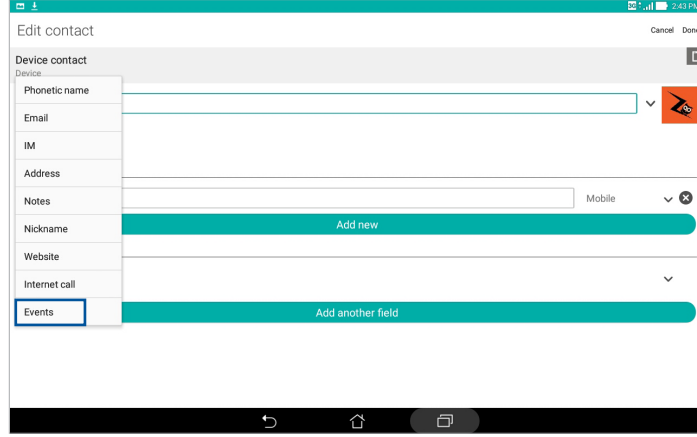

3. Etkinlik için tarih seçip **Ayarla** öğesine dokununuz.
4. Gruplar alanı altında **VIP** öğesini seçtiğinizden emin olun. Bittiğinde **Bitti** öğesine dokununuz.
5. Kişinin özel etkinliği, etkinlikler takviminizde görünecektir. Bir etkinlik uyarısı almak isterseniz, Takvim uygulamasında hatırlatıcı zamanı ayarlayınız.


### NOTLAR:

- [What's Next](#) etkinlik uyarıları ya da hatırlatıcıları almak için [Takvim](#) uygulamasında etkinliklere yönelik hatırlatıcı zamanını ayarlayınız.
- Yaklaşan etkinlik anımsatıcılarının yanı sıra, What's Next (Sırada Ne Var?) kısmından yeni e-postaları ve SMS mesajlarını da alacaksınız. Daha fazla ayrıntı için bkz. [What's Next](#).

## Favori Kişilerinizi İşaretleme

Contacts (Kişiler) uygulamasından hızla bulabilmek için, sık eriştiğiniz kişileri sık kullanılanlar olarak ayarlayın.

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kişiler uygulamasını başlatın:
  - a. Ana ekranda **ASUS** > **Kişiler** ögesine dokununuz.
  - b. Tüm Uygulamalar ekranında **Kişiler** uygulamasına dokununuz.
2. Kişiler ekranında ★ simgesine, ardından da + simgesine dokununuz.
3. Sık Kullanılanlara eklemek istediğiniz kişilerin kutularını işaretleyin.

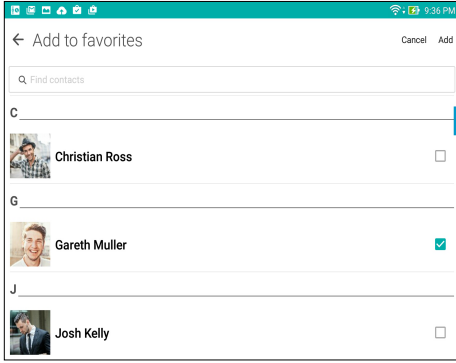

4. Tamamladığınızda **Ekle** ögesine dokununuz. Eklediğiniz tüm kişiler Sık Kullanılanlar ekranında görünür.


---

**NOTLAR:** Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, [VIP Kişilerinizi Düzenleme](#) kısmına başvurun.

---


## Kişileri Alma

Bir kişi kaynağından kişilerinizi ve ilgili verilerini ASUS tabletinize, e-posta hesabınıza ya da bir micro SIM karta alın.

1. **ASUS > Kişiler** uygulamasına, ardından da  **> Kişileri Yönet** ögesine dokunun.
2. **İçe / Dışa Aktar** ögesine dokunup, aşağıdaki alma seçenekleri arasından seçim yapın:
  - a. SIM kartından içe aktar (belirli modellerde)
  - b. Depl biriminden içe aktar
3. Kişilerinizi almak istediğiniz hesaba dokunun:
  - a. E-posta hesabı
  - b. Aygıt
  - c. SIM kart (belirli modellerde)
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin. Tamamladığınızda **İçe Aktar** ögesine dokunun.

## Kişileri Verme

Kişileri, ASUS tabletinizdeki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1. **ASUS > Kişiler** uygulamasına, ardından da  **> Kişileri Yönet** ögesine dokunun.
2. **İçe / Dışa Aktar** ögesine dokunup, aşağıdaki verme seçenekleri arasından seçim yapın:
  - a. SIM karta dışa aktar (belirli modellerde)
  - b. Depolama birimine aktar
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:
  - a. Tüm kişiler
  - b. E-posta hesabı
  - c. Aygıt
  - c. SIM kart (belirli modellerde)
4. Vermek istediğiniz kişileri işaretleyin.
5. Tamamladığınızda **Ver** ögesine dokunun.

## Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.




---

**ÖNEMLİ!** Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.

---

### Sosyal Ağ Hesabınızı Eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ASUS tabletinize eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, Hesaplar kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokunun.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için **Kişiler** ögesine dokunun.
4. Kişiler listenizi görüntülemek için Kişiler uygulamasını çalıştırın.
5. Yalnızca sosyal ağ hesabı olan kişilerinizi görüntülemek için, **Görüntülenecek Kişiler** ögesine dokunup, sosyal ağ adını işaretli bırakarak, diğer kişi kaynaklarının işaretini kaldırın.
6. Tamamladığınızda  simgesine veya ekranda herhangi bir yere dokunun.





## Mesajlardan Fazlasını Gönderin

### Mesajlaşma (Belirli Modellerde)




Mesajlaşma, mesaj göndermenizi, aygıtınıza takılı SIM kartlarınızdan herhangi birindeki kişilerinizden gelen önemli mesajları hemen ya da daha sonra yanıtalamanızı sağlar. Diğer kişileri de dahil etmek için, mesaj dizilerini ya da görüşmeleri e-postayla da gönderebilirsiniz.

### Mesajlaşma Uygulamasını Çalıştırma


Mesajlaşma uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokunun
-  > **Mesajlaşma** ögesine dokunun

### Mesaj Gönderme



1. Mesajlaşma uygulamasını çalıştırıp  simgesine dokunun.
2. **Alıcı** alanına numarayı girin veya listenizden bir kişi seçmek için  simgesine dokunun.
3. **Mesaj Yazın** alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

### Mesajları Yanıtlama

1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. **Mesaj Yazın** alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.




### Mesajları Engelleme

Satış reklamı mesajları ya da istenmeyen göndericilerden gelen mesajlar gibi istenmeyen mesajları engelleyin.


1. **Ana ekran** kısmında  ögesine, ardından da mesaj almak istemediğiniz göndericinin ileti dizisine dokunun.
2.  > **Engellenen mesajlar**, ardından da **Engelleme listesine ekle** ögesine dokunun.
3. Onaylamak için **Tamam** düğmesine dokunun.

## Bir Mesaj Dizisini Yönlendirme (Belirli Modellerde)

Bir mesaj dizisini veya görüşmeyi diğer kişilere yönlendirebilir, önemli bir mesajı uygun bir zamanda yanıtlayabilmeniz için bir uyarı ayarlayabilirsiniz.


1. **Ana Ekran** kısmından  simgesine dokununuz.
2. Bir gönderici görüntüsü seçmek için dokunup,  > **SMS Konuşmasını ilet** ögesine dokununuz.
3. **Tümünü Seç** ögesine ya da dizideki mesajlardan herhangi birine, ardından da **Yönlendir** ögesine dokununuz.
4. **Alıcı** alanında, bir kişinin e-posta adresini ya da cep numarasını seçmek için  simgesine dokununuz.
5. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin. Görüşme, bir MMS (Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti) mesajı olarak yönlendirilecektir.

### NOTLAR:

- Mobil hizmet sağlayıcınızla MMS aboneliğiniz olduğundan emin olun.
- Aygıtınızda veri erişiminin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranınızdan,  > **Ayarlar** > **Diğer** > **Mobil Ağlar** ögesine dokunup **Veri Etkin** seçeneğini işaretleyin.
- Görüşmeler diğer kişilere yönlendirilirken mobil veri ve mesajlaşma ücretleri uygulanır.


## Daha Sonra Mesaj Gönderme (Belirli Modellerde)

Önemli bir mesajı daha sonra yanıtla görevi olarak işaretleyebilir ve daha sonra Do It Later uygulamasından yanıtlayabilirsiniz.

1. Mesaj ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Daha Sonra Yanıtla** ögesine dokununuz. Mesaj, **Do It Later** görevlerinize eklenir.
3. E-postayı almak ve yanıtlamak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** ögesine dokununuz.

**NOT:** Daha sonra yanıtla mesajlarını yanıtlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Şimdi Yanıtla \(belirli modellerde\)](#).


## Diğer Mesajlaşma Seçenekleri (Belirli Modellerde)

Etkin mesaj dizisindeyken veya bir mesaj oluştururken  simgesine dokunup aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapabilirsiniz.

<b>Konu ekle</b>	Mesajınızın başlığını eklemek için dokununuz.
<b>İfade ekle</b>	Mesajına bir gülen yüz veya ifade simgesi ekleyin.
<b>Metin şablonları ekle</b>	Mesajınızın gövdesine önceden tanımlanmış bir yanıt ekleyin.
<b>İletileri sil</b>	Bu seçeneğe dokunup, diziden silmek istediğiniz mesajları seçin.
<b>Ayarlar</b>	Mesaj ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokununuz.

## Kişilerinizin bilgilerini bağlama

Sosyal ağ veya e-posta hesapları eklediğinizde, bu hesaplardan alınan veriler Contacts (Kişiler) uygulamasıyla otomatik olarak eşitlenir. Kimi durumlarda, bazı kişi bilgileri çeşitli yerlerde veya Contacts (Kişiler) uygulamasında farklı ad çeşitlemeleri ya da takma adlar altında görünebilir. Tüm bu bilgileri elle bağlayıp birleştirebilir ve tek bir yer veya profil altına yerleştirebilirsiniz.

1. Contacts (Kişiler) uygulamasında bilgilerini bağlamak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun ve **Link contact (Kişiyi bağla)** ögesini seçin.
2. Kişinin profil sayfasında  simgesine dokunun.
3. Tek bir profile bağlanması gerektiğini düşündüğünüz tüm kişi profillerini seçip **Link (Bağla)** ögesine dokunun. Artık tüm kişi bilgilerinizi tek bir profil altında görüntüleyebilir ve alabilirsiniz.

## Omlet Chat (Omlet Sohbet)

Omlet Chat, arkadaşlarınızla anında sohbet etmenizi sağlayan bir açık mesajlaşma ve mobil paylaşım uygulamasıdır. Özel Bulut hesaplarına güvenli biçimde depolayarak verilerinizi yönetmenizi de sağlar.

### NOTLAR:

- Omlet Chat uygulaması yalnızca bazı ülkelerde mevcut olabilir.
- İlk kullanımında, Omlet Chat'i güncellemek için Play Store'u ziyaret etmeniz gerekir. Omlet Chat'i güncellemek için bir Google hesabınız olmalıdır.


## Omlet Chat Uygulamasına Kaydolma

Omlet Chat'e aşağıdaki hesaplardan biriyle kaydolun:

- E-posta hesabı
- Gmail hesabı
- Facebook hesabı

## Google™ Hesabınızı Kullanma


Google™ hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** ögesine dokununuz.
2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **Google** ögesini seçiniz.
3. Aygıtınıza kaydettiğiniz Google hesabını kullanmak için **Tamam** ögesine dokununuz.
4. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** ögesine dokununuz.
5. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** ögesine dokununuz. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır Teşekkürler** ögesine dokununuz.

---


**NOT:** Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için [Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme](#) kısmına başvurun.

---

6. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## E-posta Hesabınızı Kullanma


E-posta hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** ögesine dokununuz.
2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **E-posta** ögesini seçiniz.
3. E-posta hesabınızı girip **Sonraki** ögesine dokununuz. Omlet Chat uygulaması, e-posta hesabınıza bir onay e-postası gönderir.
4. E-posta hesabınızda, Omlet'ten gelen onay e-postasını açıp, hesabınızı etkinleştirmek için bağlantıya dokununuz.
5. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** ögesine dokununuz.
6. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** ögesine dokununuz. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır teşekkürler** ögesine dokununuz.

---


**NOT:** Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için [Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme](#) kısmına başvurun.

---

7. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Facebook® Hesabınızı Kullanma

Facebook hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** ögesine dokununuz.
2. Kaydolma ekranında, **Diğer hesabınızla giriş yapın**, ardından da **Facebook** ögesini seçin. Omlet Chat uygulaması, Facebook hesabınızda oturum açmanız için sizi Facebook ekranına yönlendirecektir.
3. Facebook hesabınızda oturum açıp **Tamam** ögesine dokununuz.
4. Adınızı yazıp **Sohbet Başlat** ögesine dokununuz.
5. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Tamam! Haydi yapalım!** ögesine dokununuz. Arkadaşlarınızı kişi listesine elle eklemek için **Hayır Teşekkürler** ögesine dokununuz.

---

**NOT:** Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için [Omlet Kişilerinizi Kişiler Uygulamasından Görüntüleme](#) kısmına başvurun.

---


6. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Omlet Davetleri Gönderme



E-posta ya da Facebook hesaplarına Omlet davetleri göndererek arkadaşlarınızı Omlet Chat kullanmaya davet edin.

### Facebook Aracılığıyla Omlet Davetleri Gönderme

Facebook aracılığıyla bir Omlet daveti gönderme:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. **Kişiler** ögesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** ögesine dokununuz.
3. Add contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite Facebook friends (Facebook arkadaşlarını davet et)** ögesine dokununuz.
4. Facebook hesabınızda oturum açıp, Omlet Chat'in hesabınıza erişmesine izin vermek için **Tamam** ögesine dokununuz.
5. Kişileri seçmek için + simgesine, ardından da **Send (Gönder)** ögesine dokununuz.



### E-posta Aracılığıyla Omlet Davetleri Gönderme


1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. **Kişiler** ögesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** ögesine dokununuz.
3. Add contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite address book friends (Adres defteri arkadaşlarını davet et)** ögesine dokununuz.
4. Kişileri seçmek için işaretleyip  ögesine dokununuz.

## Omlet Chat Kullanma


Eğlenceli, yaratıcı ve etkileşimli görüşme için metin ve çoklu ortam mesajları gönderin.

Bir konuşma başlatmak için:

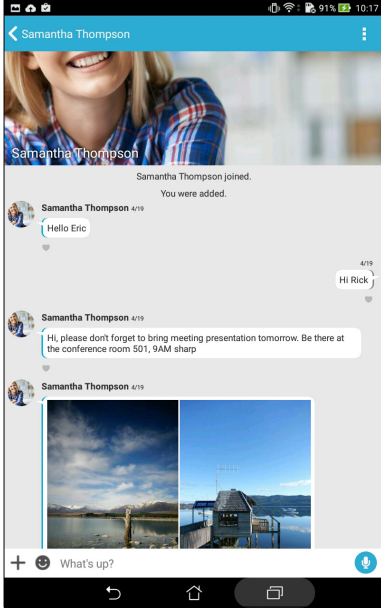

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine, ardından da **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Sohbet etmek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.




## Bir Sohbet Mesajı Gönderme

Bir sohbet mesajı göndermek için, **Naber** alanına mesajınızı girip  simgesine dokununuz.




## Bir Sesli Mesaj Gönderme

Bir sesli mesaj göndermek için,  simgesine dokunup basılı tutarken mesajınızı söyleyin, göndermek için de  simgesini bırakın.

## Bir Sanal Etiket Gönderme

Bir sanal etiket göndermek için,  simgesine dokunup, var olan sanal etiketler arasından seçim yapın.

---


**NOT:** Sticker Store'dan daha fazla sanal etiket indirebilirsiniz. Sanal etiketler indirmek için,  >  simgelerine, ardından da  simgesine dokununuz.

---

## Çekmece Uygulamalarını Kullanma

Omlet Chat, daha fazla eğlence ve kişisel dokunuş için çoklu ortam mesajları paylaşmanıza olanak tanıyan bu katma değerli çekmece uygulamalarına sahiptir.

Bu çekmece uygulamalarını kullanmak amacıyla, sohbet dizisinden **+** simgesine dokunup, belirli bir çoklu ortam mesajı göndermek için çekmece uygulaması listesinden bir uygulama seçin.

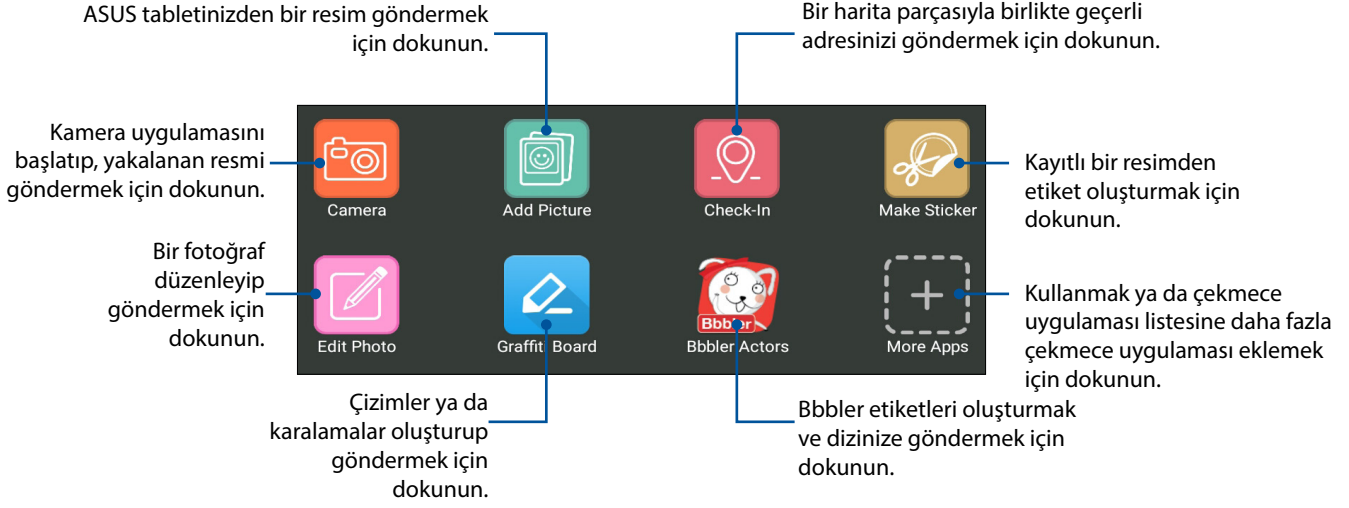

## Daha fazla çekmece uygulaması

Çekmece uygulaması listesindeki varsayılan uygulamaların yanı sıra, Omlet Chat uygulamasında listelenen kullanabileceğiniz başka uygulamalar da vardır. Daha fazla çekmece uygulaması görüntülemek için, sohbet dizisinde **+** simgesine, ardından da **+** simgesine dokunmanız yeterlidir.


## Diğer çekmece uygulamalarını kullanma

Diğer çekmece uygulamalarını kullanmak için **+** ögesine, ardından da çalıştırmak için bir uygulamaya dokununuz.

## Çekmece uygulaması listesine daha fazla çekmece uygulaması ekleme

Daha fazla uygulama görüntülemek için **+** simgesine, ardından uygulamayı eklemek için **+** simgesine dokununuz.


**NOT:** Çekmece uygulamaları konuma göre değişiklik gösterebilir.

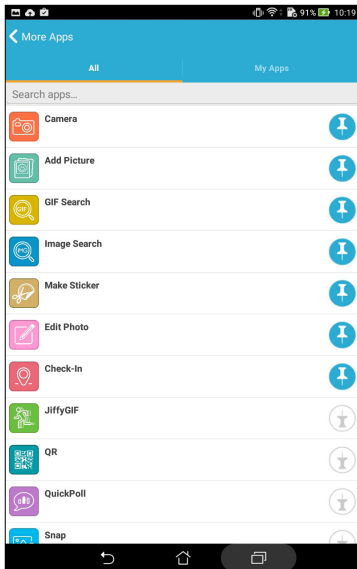


## Galeri Uygulamasında Paylaşılan Fotoğrafları Görüntüleme

Omlet Chat uygulamasının sohbet odasında kendiniz ve arkadaşlarınız tarafından paylaşılan fotoğraflar anında aygıtınıza kaydedilir. Paylaşılan fotoğrafları Galeri uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için:


1. Aşağıdakilerden birini yaparak Galeri uygulamasını başlatın:
  - a. Ana ekranda **ASUS** > **Galeri** uygulamasına dokununuz.
  - b. Tüm Uygulamalar ekranında **Galeri** uygulamasına dokununuz.
2. Galeri ana ekranında  ögesine dokunup aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
  - a. Tüm paylaşılan fotoğraflar
  - b. Sohbet odası
  - c. Paylaşan

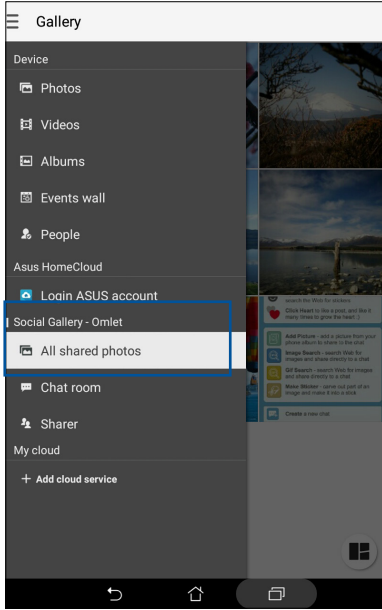




## Tüm Paylaşılan Fotoğrafları Görüntüleme

Kendiniz ve Omlet Chat kişileriniz tarafından paylaşılan tüm fotoğrafları görüntülemek için **Tüm paylaşılan fotoğraflar** ögesine dokununuz.

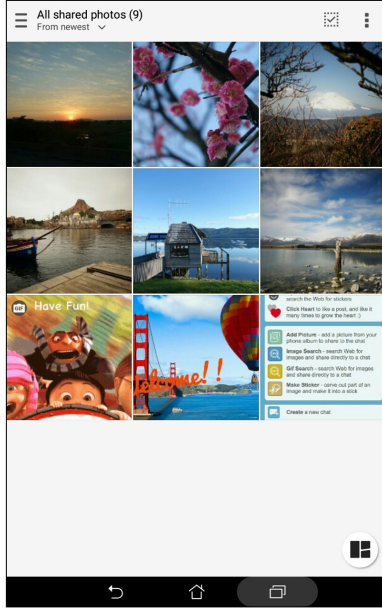


## Paylaşılan Fotoğrafları Sohbet Odasına Göre Görüntüleme

Sohbet odası veya sosyal etkin nokta tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Sohbet odası** ögesine dokununuz.

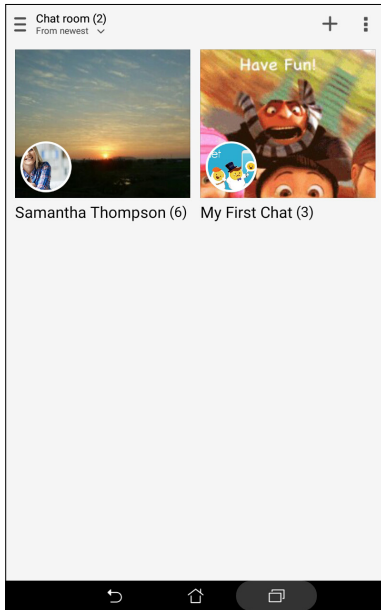

## Paylaşılan Fotoğrafları Paylaşana Göre Görüntüleme

Bir Omlet Chat kişisi tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Paylaşan** öğesine dokunun.

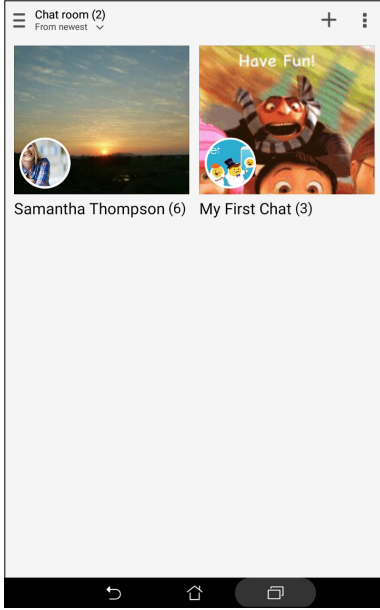


## Omlet Kişilerini Kişiler Uygulamasında Görüntüleme

Omlet kişilerinizle Omlet Chat uygulamasından bağlantı kurmanın yanı sıra, Omlet kişilerinizi Kişiler uygulamasını kullanarak da görüntüleyebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Omlet kişilerinizin Kişiler uygulamasıyla birleştirilmesi, Omlet Chat uygulamasını başlatmadan bile Omlet kişilerinizi aramanızı ve onlarla sohbet etmenizi kolaylaştırır.


Omlet kişilerini Kişiler uygulamasında görüntülemek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kişiler ekranını çalıştırın:
  - a. Ana ekranda **ASUS > Kişiler** uygulamasına dokunun.
  - b. Tüm Uygulamalar ekranında **Kişiler** uygulamasına dokunun.

2. Kişi gruplarını görüntülemek için **Görüntülenecek kişiler** listesine dokununuz.

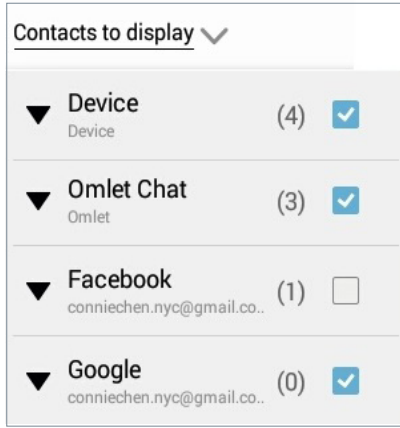

3. **Omlet Chat** dışındaki tüm kişi gruplarının işaretini kaldırıp, tüm Omlet kişilerini görüntülemek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.
4. Kişi ayrıntılarını seçmek ve görüntülemek veya o kişiyle doğrudan sohbet etmek için bir Omlet kişisine dokununuz.

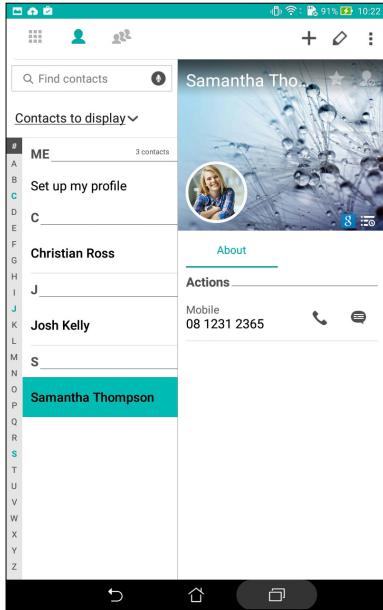

## Omlet Chat'i Buluta eşitleme

Bir Dropbox®, Box® ya da Baidu PCS Bulut hesabınız varsa, Omlet Chat uygulaması, özel konuşmalarınızı ve sohbet kayıtlarını güvenli biçimde anında karşıya yükler.

Omlet Chat uygulaması verilerinizi karşıya yüklemeyen önce, Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemeniz gerekir. Bunun için:

1. Omlet Chat menüsünde **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Bulut deposu** öğesine dokunup, aşağıdaki Bulut hizmetleri arasından seçim yapın:
  - a. Dropbox
  - b. Box
  - c. Baidu PCS
  - d. OneDrive
  - e. Google Drive
3. Bulut hesabınızda oturum açmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

# Değerli Anlarınız

# 4

---

**NOT:** Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.


---

## Anları Yakalayın

### Kamera Uygulamasını Başlatma

ASUS tabletinizin Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Kamera uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

#### Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar  simgesini aşağıya sürükleyin.

#### Ana Ekrandan



öğesine dokunun.

### Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ASUS tabletiniz uyku modundayken, uyandırmak ve Kamera uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

---

**NOT:** Kamera uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Ayarlar > Kilit Ekranı** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Hızlı Kamera** özelliğini **AÇIK** konumuna kaydırın.

---

## Kamera Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Kamera uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Öğretici ve Görüntü konumları.

### Öğretici

ASUS tabletinizin kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, **Kamera** uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki öğretici ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Öğretici ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Yoksay**, Kamera kullanımını hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Başlat** ögesine dokununuz.
2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, Görüntü Konumları ekranına ilerlersiniz.

### Görüntü Konumları

Öğretici ekranı boyunca ilerledikten sonra, görüntüleriniz için otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olan Görüntü Konumları ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:


1. Görüntü Konumları ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **Hayır, Teşekkürler** veya çekilen görüntülerinize yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için **Evet** ögesine dokununuz.
2. Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için, **Konum Erişimi** ayarını **AÇIK** konumuna kaydırın.
3. Özelliği tamamen etkinleştirmek ve Kamera ekranına ilerlemek için, sonraki ekranda **Kabul Ediyorum** ögesine dokununuz.

## Kamera Ana Ekranı

ASUS tabletinizin kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ASUS tabletinizin görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapınız.

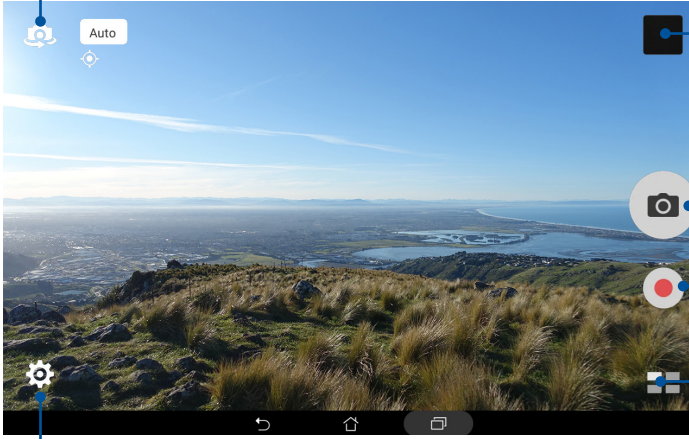

Galeriye bakınız.

Turbo Burst (Turbo Güç) Kullanınız

Videolar kaydediniz.



Gelişmiş kamera ayarlarını kullanınız.

Ayarları yapınız.

## Görüntü Ayarları


Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırınız.


## Resim

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırınız.

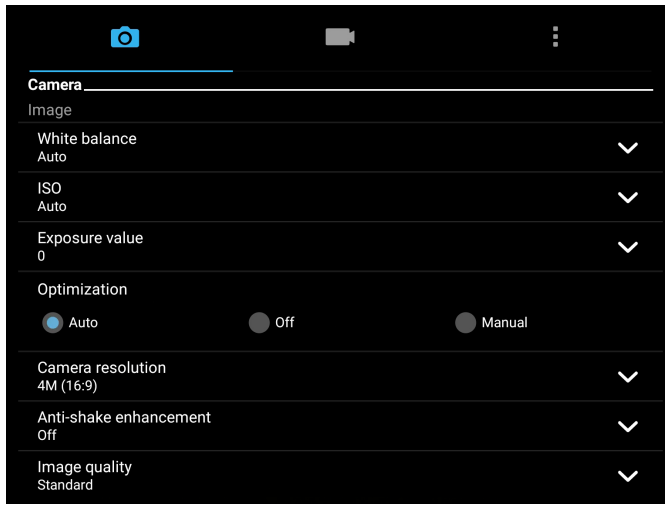


## Çekme Modu

Bu seçenek altında perde hızınızı **Timer (Zamanlayıcı)** moduna ayarlayınız, **Touch shutter (Dokunmatik deklanşör)** özelliğini etkinleştiriniz veya **Burst (Seri Çekim)** hızınızı değiştiriniz.

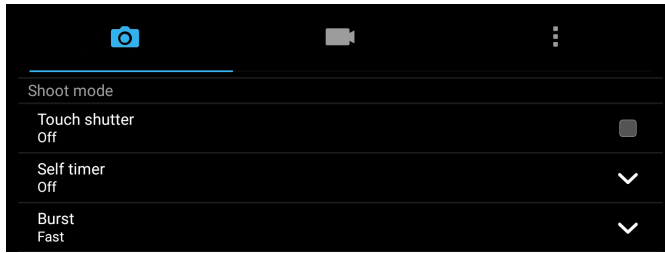

## Odaklama ve Pozlandırma

**Face detection (Yüz algılama)** işlevini etkinleştiriniz veya bu seçenek altında **Metering mode (Ölçüm modu)** ve **Focus mode (Odak modu)** özelliklerini ayarlayınız.

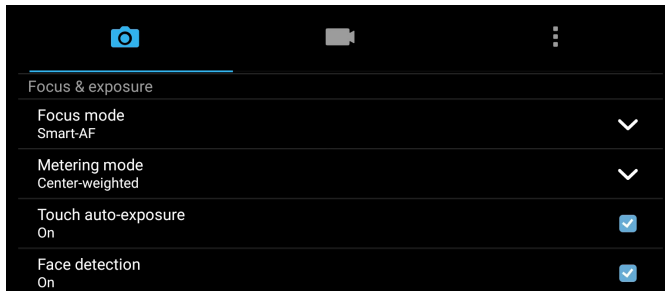





## Video Ayarları


Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.

## Resim

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.

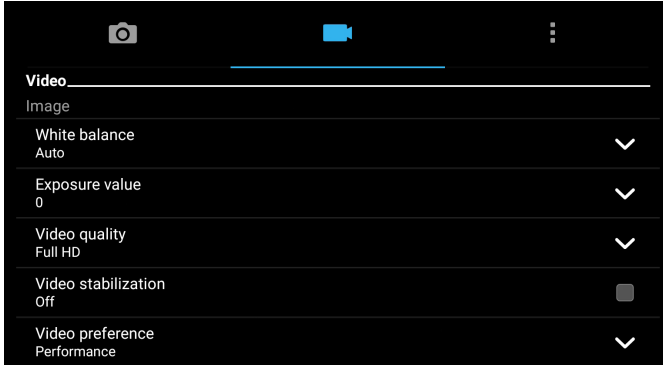

## Odaklama ve Pozlandırma

Bu seçenek altında **Dokunarak Oto Pozlm** özelliğini etkinleştirin.



## Gelişmiş Kamera Özellikleri

ASUS tabletinizin gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve özel anları yakalayın.

---



**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

---

### HDR

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.




### HDR Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **HDR** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekimini başlatmak için  simgesine dokununuz.


### Güzelleştirme

ASUS tabletinizin Güzelleştirme özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

### Güzelleştirme Fotoğrafları Çekme



1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Güzelleştirme** simgesine dokununuz.
2. Fotoğrafa uygulamak üzere Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını yapmak için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğraf çekimini başlatmak için  simgesine dokununuz.

---

**NOT:** Bir geri sayım zamanlayıcı ayarlamak için  simgesini yukarı doğru sürükleyin.

---



### Fotoğraflara Güzelleştirme uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak ve Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını görüntülemek için küçük resme dokununuz.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Beautification (Güzelleştirme) özelliğini seçmek için  simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.



## Düşük ışık (Belirli Modellerde)

Gürültü azaltmayı iyileştirmek ve renk karşıtlığını %200 oranına kadar güçlendirmek için, kameranızın ışık duyarlılığı PixelMaster kullanılarak %400 oranına kadar yükseltilebilir. Bu modu, herhangi bir nesneyi, yeterli doğal ışık olsun veya olmasın harika bir fotoğrafa veya videoya dönüştürmek için kullanın.

## Düşük ışıklı fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Low light (Düşük ışık)** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.

## Düşük ışıklı videolar çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Low light (Düşük ışık)** ögesine dokununuz.
2. Bir video kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.

## Gece



ASUS tabletinizin Gece özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

---

**NOT:** Bulanık sonuçları önlemek için, ASUS tableti görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutunuz.

---






## Gece Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Gece** simgesine dokununuz.
2. Night (Gece) fotoğrafları çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.

## Alan Derinliği

Depth of Field (Alan Derinliği) özelliğini kullanarak yumuşak bir arka plana sahip makro fotoğraflar çekin. Bu özellik, daha belirli ve etkileyici bir sonuç için yakın çekim fotoğraflar için uygundur.

## Alan Derinlikli fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Depth of Field (Alan Derinliği)** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz.
4. Fotoğrafi kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Efekt




Fotoğrafları, Pixelize (Pikselleştir), Cartoon (Karikatür), Vintage (Klasik), LOMO veya diğer efektleri kullanarak çekin.

---



**NOT:** Efekt, fotoğraf çekilmeden önce seçilmelidir.

---

## Efektli fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Effect (Efekt)** öğesine dokunun.
2.  simgesine dokunup, fotoğrafa uygulanacak bir efekt seçin.
3. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokunun.




## Fotoğraflara efektler uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokunun.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Effect (Efekt) özelliğini seçmek için  simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokunun.

## Kendi Fotoğrafını Çekme

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ASUS tabletinizi, arka kamerayı kullanarak dört taneye kadar yüzü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.




## Kendi Fotoğrafını Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında  > **Kendi Fotoğrafını Çekme** simgesine dokunun.
2. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için  simgesine dokunun.
3. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ASUS tabletiniz, ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
4. Fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokunun.

## GIF Animasyon

GIF animasyon özelliğini kullanarak doğrudan ASUS tabletinizin kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.



### GIF Animasyon Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. GIF animasyonu için seri çekim başlatmak amacıyla  simgesine dokununuz.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz ayarlamaları yapınız.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

## Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayınız. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

### Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Panorama** simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, manzarayı çekmek için ASUS Tabletinizi sola ya da sağa kaydırınız.

---

**NOT:** ASUS tabletinizi kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında bir küçük resimler zaman çizelgesi görünür.

---

3. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

## Minyatür

Miniature (Minyatür) özelliği aracılığıyla DSLR objektiflerin perspektif düzenleyici efektini benzetin. Bu özellikten yararlanmak, ASUS Tabletiniz kullanılarak hem fotoğraflara hem de videolara uygulanabilen bir bokeh efekti ekleyerek konunuzun belirli alanlarına odaklanmanıza olanak tanır.




### Minyatür fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Miniature (Minyatür)** ögesine dokununuz.
2. Odak alanınızı seçmek için  veya  simgesine dokunup, odak alanının boyutunu ve konumunu ayarlamak için iki parmağınızı kullanınız.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz. Doygunluğu artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz.
4. Minyatür fotoğraflar çekmek için  simgesine dokununuz.

## Akıllı Kaldır

Görüntü çektikten hemen sonra, Akıllı Kaldır özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.




### Akıllı Kaldır Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulaması ekranında  > **Akıllı Kaldır** simgesine dokununuz.
2. Smart remove (Akıllı kaldır) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin etrafındaki ana hatta dokununuz.
4. Fotoğrafları kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Tüm Gülümseme

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en tuhaf yüz ifadesini Tüm Gülümseme özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.




### Tüm Gülümseme Özelliğe ile Fotoğraf Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Tüm Gülümseme** simgesine dokununuz.
2. All Smiles (Tüm Gülümsemeler) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Konunun yüzüne dokunup, en iyi yüz ifadesini seçin.
4. Üst kısımdan aşağı çekip, fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

## Zaman Atlama

ASUS tabletinizin hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.


### Zaman Atlamalı Video Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Zaman Atlama** simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, hızlandırılmış çekim aralığını seçin.
3. Zaman atlamalı videolar çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

## Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ASUS tabletinizdeki görüntüleri görün ve videoları oynatın.


Bu uygulama, ASUS tabletinizde depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Galeriyi uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.


Galeriyi uygulamasını başlatmak için  > **Galeriyi** ögesine dokununuz.

## Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeriyi uygulamanız varsayılan olarak ASUS tabletinizdeki tüm dosyaları albüm klasörlerine göre görüntüler.

ASUS tabletiniz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki dosyaları görüntülemek için:

1. Ana ekrandan  simgesine dokununuz.
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokununuz.

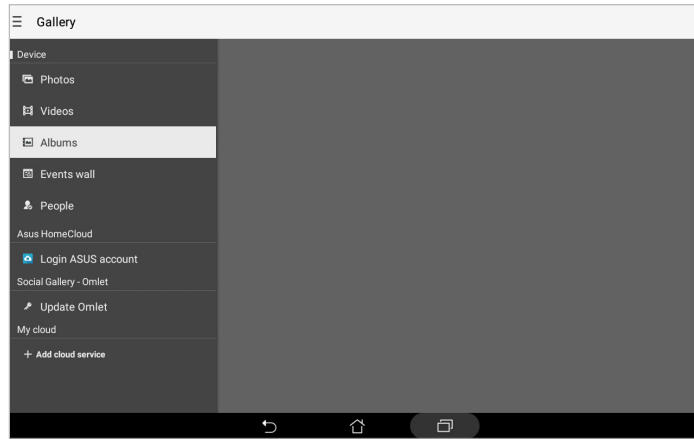

### NOTLAR:



- Bulut hesabınızdan cihazınıza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntüleri ekleme konusunda ayrıntılar için bkz. [Kişinizin Profilini Özelleştirme](#).
- Fotoğrafları ya da görüntüleri duvar kâğıdınız olarak kullanma konusunda ayrıntılar için bkz. [Duvar Kâğıtları](#).


**ÖNEMLİ! Bulut Fotoğraflarım ve Arkadaşlarım Fotoğrafları** altındaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için İnternet bağlantısı gereklidir.

## Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ASUS tabletinizde konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

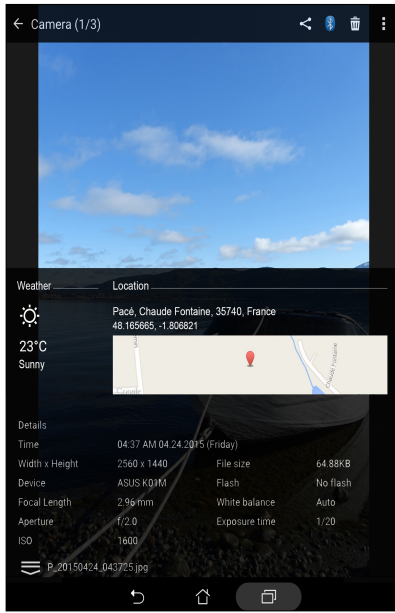1. Konum erişimini  > **Ayarlar** > **Konum** kısmından etkinleştirin.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da  simgesine dokunun.







## Galeriden Dosya Paylaşma


1. Galeri ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

## Galeriden Dosya Silme

1. Galeri ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunun.

## Bir Görüntüyü Düzenleme

Galeri uygulaması, ASUS tabletinize kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Galeri ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokunun.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda  simgesine dokunun.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokunun.



## Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma


Galeri ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, yakınlaştırmak için dokunmatik ekranda parmaklarınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda parmaklarınızı birleştirin.

## MiniMovie Kullanma


Galeri uygulamasının MiniMovie özelliğini kullanarak fotoğrafları yaratıcı bir slayt gösterisine dönüştürün. MiniMovie, seçilen fotoğraflara hemen uygulayabileceğiniz bir slayt gösterisi sunumları teması içerir.


Bir fotoğraf klasöründen bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraf klasörünüzün konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf klasörünü seçip,  > **Otomatik MiniMovie** ögesine dokununuz.
3. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçiniz.

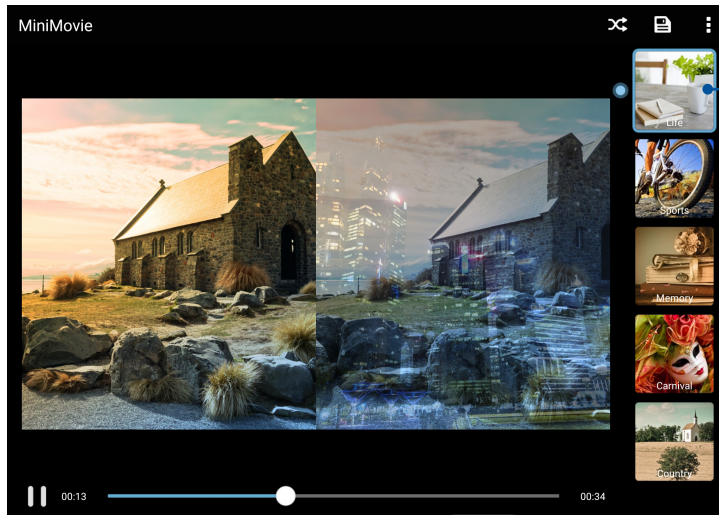




Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokununuz.

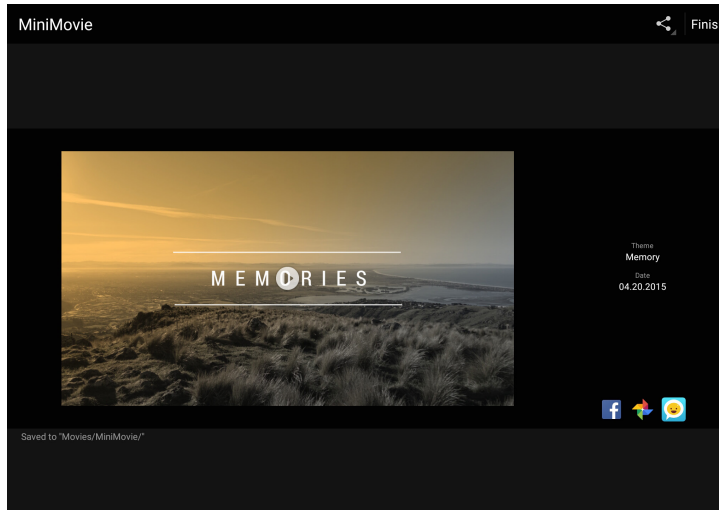4. Bir tema seçtikten sonra, slayt gösterisini kaydetmek için  simgesine dokununuz.
5. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.




Bir fotoğraflar seçiminden bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraflarınızın konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğraflarınızı seçtikten sonra **MiniMovie** ögesine dokununuz.
4. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçiniz.

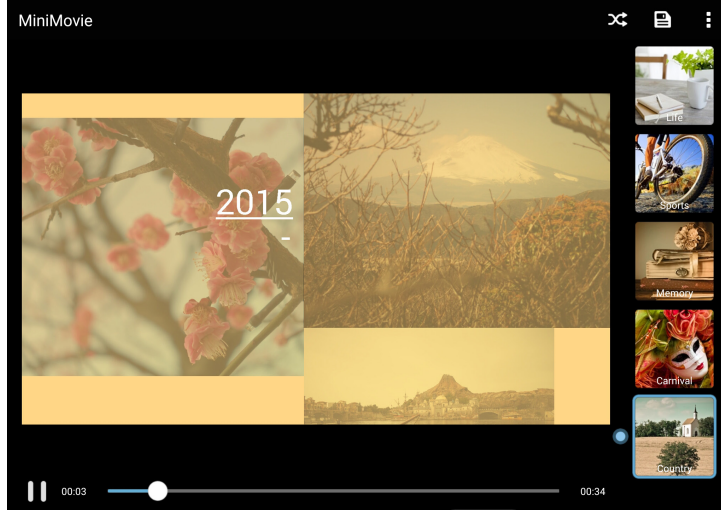



Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokununuz.

5. Bir tema seçtikten sonra slayt gösterisini kaydetmek için  simgesine dokununuz. Kayıtlı slayt gösterilerinize **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > Movies (Filmler) > MiniMovie (Mini Film)** kısmından erişebilirsiniz.
6. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.

## PlayTo Kullanma

Galeri uygulamanızdan dosyaları PlayTo kullanarak uyumlu bir akış aygıtında yürütünüz.

1. Galeri ekranında,  simgesine veya ekrana yansıtma yapmak istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre dokununuz.
2.  > **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. Sonraki ekranda, dosyanızı ekrana yansıtmayı başlatmak için uyumlu bir aygıt seçiniz.





## Tarayıcı


Tarayıcınızın gelişmiş Chrome tabanlı motoru, İnternet'e yüksek yükleme hızında gezinmenizi sağlar. Metin yeniden akış teknolojisiyle desteklenen anlaşılır ve sezgisel Zen arayüzü, ASUS tabletinizin ekranına daha iyi sığdırabilmek için web içeriklerini en uygun hale getirir. Akıllı Okuyucu özelliği aracılığıyla dergi görünümünü moduyla, reklamlar gibi rahatsız edici hiçbir öğe olmadan favori web içeriklerinizi çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak keyifle okuyabilirsiniz. İlginç bir sayfayı, Do It Later uygulamasıyla geri alıp uygun zamanınızda okuyabileceğiniz bir sonra oku görevi olarak da işaretleyebilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** İnternet üzerinde gezinmeden veya İnternet ilintili etkinlikler gerçekleştirilmeden önce, ASUS Tabletinizin bir Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalın](#).

## Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma


Tarayıcı uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
-  > **Tarayıcı** ögesine dokununuz.

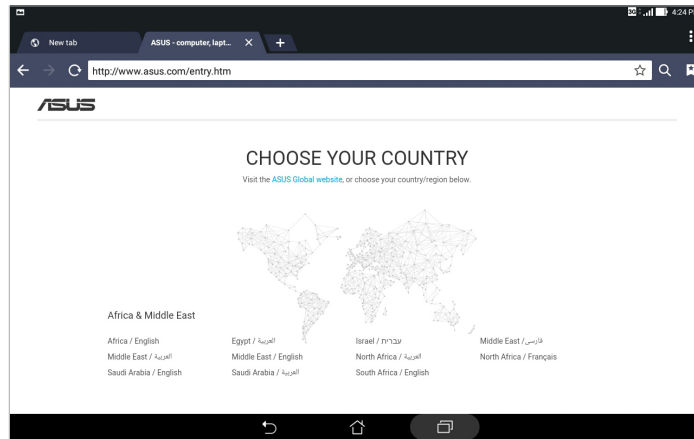


## Sayfaları Paylaşma

ASUS tabletinizden ilginç sayfaları, bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ASUS tablet uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2. Bir web sayfasından  > **Sayfayı paylaş** ögesine dokununuz.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

## Sayfaları Daha Sonra Okuma

Çevrimiçi ilginç bir bilgiyi o an okumaya zamanınız varken ama o an okumaya zamanınız olmadığına, daha sonra oku görevi olarak işaretleyebilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later uygulamasından bu sayfayı alıp okuyabilirsiniz.

1. Sayfada  > **Daha sonra oku** ögesine dokununuz.
2. Sayfayı almak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** ögesine dokununuz.


---

**NOT:** Daha sonra oku sayfalarına göz atma konusunda ayrıntılar için bkz. [Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme](#).

---

## Yeni Bir Sekme Ekleme

Geçerli web sitesini gizleyip, gezinmeye veya başka bir web sitesine göz atmaya devam etmek için yeni bir pencere açın.

1. Geçerli sayfada  > **Yeni sekme** ögesine dokununuz.
2. URL alanına URL adresini girip, ASUS tabletinizde İnternet'te gezinmenin keyfini çıkarmaya devam edin.
3. Başka bir sekme eklemek isterseniz 1. adımı tekrarlayın.

---

### NOTLAR:

- Tarayıcınızda çok sayıda web sitesi açmak yükleme performansını yavaşlatır.
  - İnternet bağlantısı yavaşlarsa, önbelleği temizlemeyi deneyin. Ayrıntılar için [Tarayıcı Önbelleğini Temizleme](#) kısmına başvurun.
- 

## Sayfaları Yer İmlerine Ekleme


Geri dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada  > **Save to bookmarks (Yer imlerine kaydet)** ögesine dokununuz. Bir sonraki kez tarayıcınızı açtığınızda, yer imlerine eklenen sayfaya hızla dokunabilirsiniz.

## Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Geçici İnternet dosyalarını, web sitelerini ve ASUS tabletinizde geçici olarak depolanan çerezleri silmek için tarayıcı önbelleğini temizleyin. Bu, tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmeye yardımcı olur.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2.  > **Ayarlar** > **Gizlilik ve güvenlik** > **Önbelleği temizle** öğesine dokunun.
3. Onay mesajında **Tamam** öğesine tıklayın.

## E-Posta

Aygıtınızda Doğrudan e-postalar almak, oluşturmak ve göz atmak için Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3 / IMAP hesapları ekleyin. Bu hesaplardan e-posta kişilerinizi ASUS tabletinizde eşitleyebilirsiniz.

---

**ÖNEMLİ!** Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

---

## Bir E-Posta Hesabı Ayarlama

ASUS tabletinizde e-postalar almak, okumak ve gönderebilmek için var olan kişisel veya iş e-posta hesabınızı kurun.

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** öğesine dokunun.
2. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.
3. E-posta adresinizi ve şifrenizi girip **İleri** öğesine dokunun.

---

**NOT:** Aygıtınız, gelen ve giden posta sunucusu ayarlarını otomatik olarak kontrol ederken bekleyin.

---

4. **Hesap Seçenekleri** kısmında, gelen kutusunu kontrol etme sıklığı, eşitleme günleri veya gelen e-postalar için bildirim gibi ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **İleri** öğesine dokunun.
5. Giden mesajlarda görüntülenmesini istediğiniz bir hesap adı yazıp, gelen kutunuzda oturum açmak üzere **İleri** öğesine dokunun.


---

**NOT:** ASUS tabletinize iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

---

## E-Posta Hesabı Ekleme

Bir e-posta hesabınız yoksa, doğrudan ASUS tabletinizde e-posta almak, okumak ve göndermek için bir tane oluşturabilirsiniz.

1. Ana ekranda, E-posta uygulamasını başlatmak için **E-Posta** ögesine dokunun.
2.  > **Ayarlar** ögesine dokunup, bir e-posta hesabı ekleyin.
3. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.
4. Yeni e-posta hesabınızı ayarlamayı tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.


---

**NOT:** Bu ayar işlemini tamamlamak için, bu kılavuzun [Bir E-Posta Hesabı Ayarlama](#) kısmındaki 3 ila 5. adımlara da başvurabilirsiniz.

---

## Bir Gmail Hesabı Ayarlama


Gmail uygulamasını kullanarak, doğrudan aygıtınızda e-postalar göndermek, almak ve göz atmak için yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya var olan Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz.

1. **Google**, ardından da **Gmail** ögesine dokunun.
2. **Mevcut Hesap** ögesine dokunun, var olan Gmail hesabınızla şifrenizi girip  simgesine dokunun.

---

### NOTLAR:

- Bir Google hesabınız yoksa **Yeni Hesap** ögesine dokunun.
  - Kaydolma sırasında, aygıtınız, hesabınızı ayarlamak için Google sunucularıyla iletişim kurarken beklemeniz gereklidir.
- 

3. Ayarlarınızı ve verilerinizi yedeklerken ve geri yüklerken Google hesabınızı kullanın. Gmail hesabınızda oturum açmak için  dokunun.

---

**ÖNEMLİ!** Gmail dışında çeşitli e-posta hesaplarınız varsa, tüm e-posta hesaplarınızı kurmak ve bunlara erişmek için E-Posta uygulamasını kullanın.

---




## Takvim

Takvim uygulaması, ASUS tabletinizi kullanarak önemli etkinlikleri takip etmenizi sağlar. Etkinlikler oluşturmanın yanı sıra, önemli olayları unutmamak için notlar ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bir geri sayım bildirimini de oluşturabilirsiniz. VIP kişilerin için ayarladığınız, doğum günleri ve yıl dönümleri gibi etkinlikleri de saklar.

### Etkinlikler Oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. **ASUS > Takvim** öğesine dokunun.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için  öğesine dokunun.
3. Yeni Etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girin.
4. Geri Sayımı **AÇIK** olarak ayarlayın. Etkinliğin gerçekleşme zamanına kadar kalan gün olarak Sistem Bildirimleri panelinde bir geri sayım bildirimini alacaksınız.

---


**NOT:** Sistem Bildirimleri paneli konusunda ayrıntılar için bkz. [Sistem Bildirimleri](#).

---

5. **Hatırlatıcılar** alanında, etkinlik konusunda bir uyarı ya da hatırlatıcı almak istediğiniz zamanı seçin.
6. Bittiğinde, kaydetmek ve çıkmak için **Bitti'**ye tıklayın.

### Takvime Bir Hesap Ekleme

ASUS tabletinize girilen bir etkinlik oluşturmanın yanı sıra, Takvim uygulamasını kullanarak, çevrimiçi hesaplarınızla otomatik olarak eşitlenen etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Ancak öncelikle bu hesapların aşağıdaki adımlar kullanılarak Takvim uygulamasına eklenmesi gerekir:

1. **ASUS > Takvim** öğesine dokunun.
2.  **> Hesaplar > +** öğesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz hesaba dokunun.
4. Takvim uygulamasına yeni hesap eklemeyi tamamlamak için sonraki ekran talimatlarını izleyin.

## Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma

Takvim uygulamasıyla eşitlemek istediğiniz çevrimiçi hesapları ekledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, bu çevrimiçi hesaplara yönelik bildirimler oluşturmak için ASUS tabletinizi kullanmaya başlayabilirsiniz:

1. **ASUS > Takvim** ögesine dokununuz.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için **Yeni Etkinlik** ögesine dokununuz.
3. Yeni Etkinlik ekranında, Takvim uygulamasıyla eşitlenmekte olan tüm hesapları görüntülemek için **Takvimim** ögesine dokununuz.
4. Yeni bir etkinlik oluşturmak istediğiniz hesaba dokununuz.
5. Yeni etkinlik ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girip **Bitti** ögesine dokununuz.


---


**NOT:** Aşağıdaki adımlarla devam etmeden önce, çevrimiçi hesabınızın Takvim uygulamasına eklenmiş olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için, bu e-kılavuzun [Takvime Bir Hesap Ekleme](#) kısmına başvurabilirsiniz.

---

## Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme

Doğum günleri, yıl dönümleri, toplantılar gibi özel etkinliklere ve sizin için önemli olan diğer önemli etkinliklere yönelik uyarı hatırlatıcılar ve bildirimler almak için Takvim uygulamasında uyarı işlevini açın.

1. **ASUS > Takvim** ögesine dokununuz.
2.  > **Hesaplar** ögesine dokununuz.
3. Uyarı hatırlatıcıları almak istediğiniz hesaplara dokununuz.

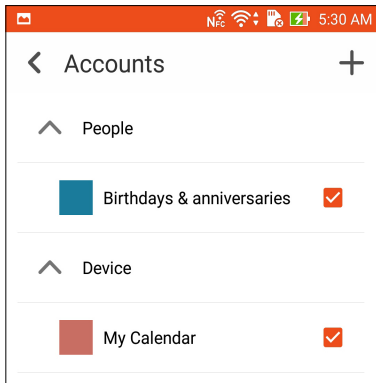

---

### NOTLAR:

- VIP kişilerinize yönelik etkinlik uyarıları ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme](#).
  - [What's Next](#) bildirimleriniz olarak uyarılar ya da hatırlatıcılar alın.
-


## What's Next

Önemli etkinlikleri, güneş altında eğlenmeyi veya VIP kişilerinizden gelen mesajları/e-postaları/ aramaları (belirli modellerde) kaçırmay. Sırada ne olduğu konusunda uyarılar ve hatırlatıcılar almak için etkinlikler takviminizi, Favoriler ve VIP gruplarınızı veya hava durumu güncelleme ayarlarınızı yapılandırın. Kilit ekranınızdan, Sistem Bildirim panelinden ve What's Next pencere ögesi ya da uygulamasından What's Next uyarılarınızı görüntüleyin.

## Etkinlik Hatırlatıcıları Alma

What's Next etkinlik hatırlatıcıları ve bildirimlerinizi almak için aşağıdakilerden emin olun:

- Kişiler uygulamasında, VIP kişilerinizin, doğum günleri ya da yıl dönümleri gibi etkinlik bilgilerini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme](#).
- Takvim uygulamasında bir etkinlik oluşturabilir ve hatırlatıcı zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Etkinlikler Oluşturma](#).

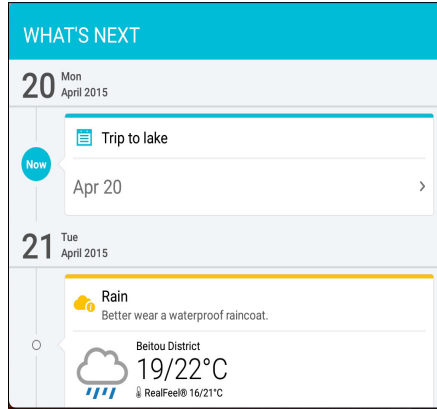

## Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme


Etkinliklere yönelik davetler gibi e-postalar göndermek veya almak için, E-posta uygulamasında e-posta hesabınızı kurun. E-posta davetlerini kabul ettiğinizde, etkinlikler, Takvim uygulamasıyla eşitlenecektir.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [E-posta](#) ve [Takvim](#).

**ÖNEMLİ!** E-postayla gönderilen davetleri veya etkinlikle ilgili uyarıları almak için ASUS Tabletinizin bir Wi-Fi ağına bağlı olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalın](#).

Bir daveti kabul etme veya reddetme:

1. Açmak için e-posta davetinize dokununuz.
2. Daveti kabul etmek için **Yes (Evet)** veya reddetmek için **No (Hayır)** ögesine dokununuz. Yanıtınız, etkinliği düzenleyene ya da etkinlik sahibine e-postayla gönderilecektir.

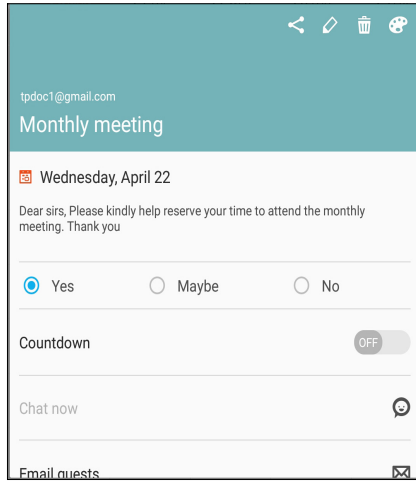


## Etkinlikle İlgili Uyarılar Alma

Bir etkinliğe daveti kabul ettiğinizde, erteleme, iptal, etkinlik konumunda veya programında değişiklikler gibi her türlü değişiklik konusunda hatırlatıcılar alacaksınız. Etkinlikle ilgili bu uyarılar, Kilit ekranına, Sistem Bildirimleri paneline ve What's Next pencere ögesi ya da uygulamasına gönderilecektir.


## Etkinlik Başlama Uyarısı

Etkinlikten birkaç dakika önce, etkinliğin başlamak üzere olduğu konusunda bir hatırlatıcı alacaksınız. Geç kalırsanız, bilgilendirmek için düzenleyeni ya da sahibini arayabilirsiniz.

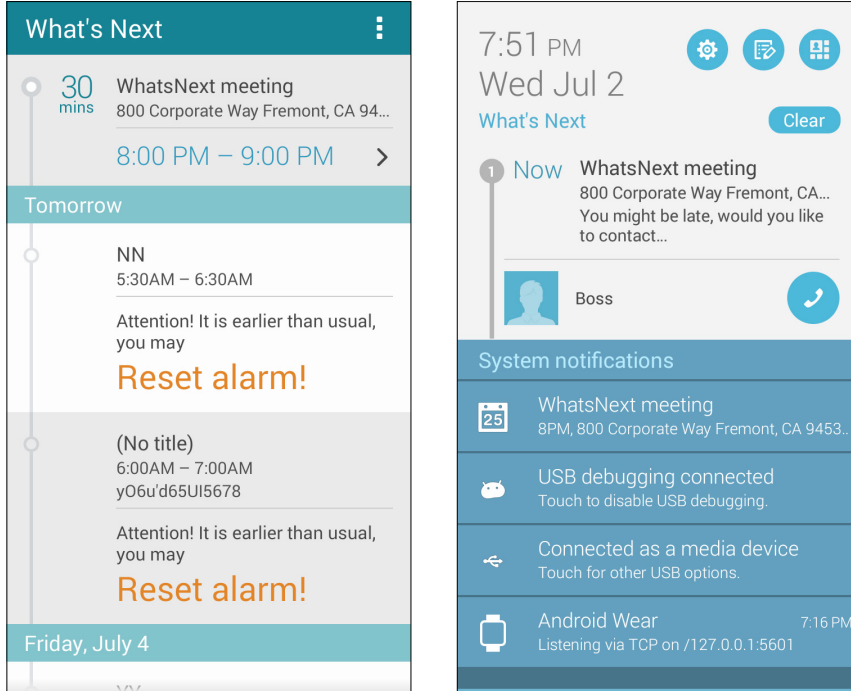


## İptal Edilmiş Etkinlik Uyarısı

Etkinlik, düzenleyen kişi veya ev sahibi tarafından iptal edildiğinde bir iptal uyarısı alacaksınız.

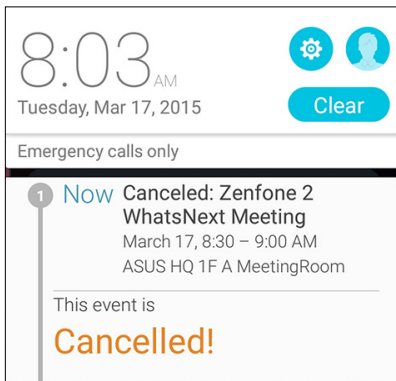

## Yeniden Planlanan Etkinlik Uyarısı


Etkinlik ertelenir, yeniden planlanır veya başka bir konuma taşınırsa bir uyarı alacaksınız.

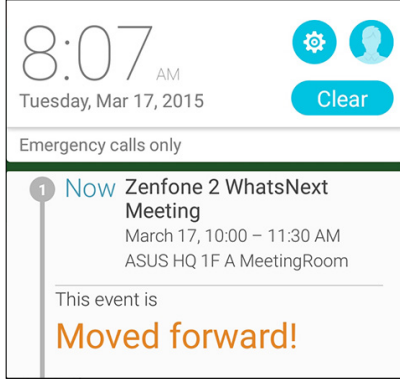

## Hava Durumu Güncellemelerini Alma

Geçerli konunuza veya dünyanın diğer bölgelerine yönelik her saat ya da 12 saate kadar gerçek zamanlı AccuWeather® güncellemeleri alın. AccuWeather RealFeel® sıcaklığı temelinde 7 günlük hava durumu tahminiyle yedi (7) güne kadar plan yapabilir veya uygun biçimde giyinebilirsiniz. Zararlı morötesi ışınlarına ya da hava kirliliği yaratıcılara karşı gerekli koruyucu önlemleri almanızı sağlayacak gerçek zamanlı UV endeksi veya hava kirliliği endeksi bilgilerini de alabilirsiniz.

1. Hava durumu güncellemelerini almadan önce aşağıdakilerden emin olun:
  - İç mekândaiken Wi-Fi ya da mobil ağı, dış mekândaiken GPS işlevi açık.
  - **■ ■ ■ ■** > **Ayarlar** > **Konum** kısmından konum erişimini açın.
2. Aşağıdaki iki yoldan biriyle Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:
  - **■ ■ ■ ■** > **Hava Durumu** ögesine dokunun.
  - ASUS tabletinizin ana ekranında hava durumu simgesine dokunun.

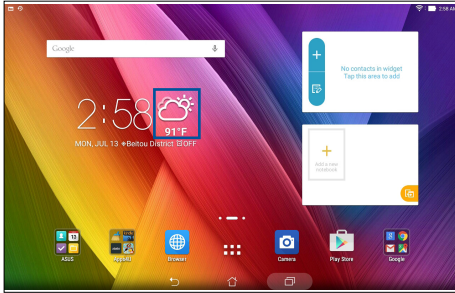

3. **■ ■ ■ ■** > **Düzenle**, ardından da **+** simgesine dokunun.
4. **Arama kutusuna**, hava durumu güncellemelerini aramak istediğiniz şehri ya da bölgeyi girin.
5. ASUS tabletiniz hava durumu bilgilerini alırken biraz bekleyin. Şehir ya da bölgenin hava durumu verileri konum listenize eklenecektir. Ana ekrandaki What's Next pencere ögesinde görüntülemek istediğiniz şehrin ya da bölgenin hava durumu verilerine dokunun.

## Do It Later

Yoğun yaşantınızda en küçük ayrıntıları bile yakalayın. Çok meşgul olsanız bile, e-postalarınızı, SMS mesajlarınızı (belirli modellerde), aramaları (belirli modellerde) yanıtlayın, çevrimiçi haber okuyun veya diğer önemli yapılacak görevleri rahatça ekleyin.

Okunmamış mesajlarınızı ya da e-postalarınızı, ilginç web sayfalarını ve cevapsız aramaları **Daha Sonra Yanıtla**, **Daha Sonra Oku** ya da **Daha Sonra Ara** (belirli modellerde) öğeleri olarak işaretleyin. İşaretlenen bu öğeler Do It Later görevlerinize ekleneceğinden, uygun bir zamanda bu görevleri gerçekleştirebileceksiniz.

---

### NOT:

- Do It Later destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Chrome, Google Play, YouTube ve IMDb vardır.
  - Tüm uygulamalar, Do It Later uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.
- 

## Yapılacak Görevler Ekleme

Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.


1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. **+** simgesine dokunup gerekli bilgileri doldurun.
3. Önem düzeyini ayarlamak isterseniz, Önem alanında **Yüksek** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

## Yapılacak Görevlere Öncelik Verme

Yapılacak görevlerinizin önem düzeyini ayarlayarak öncelik verebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. Üst öncelik olarak ayarlamak istediğiniz göreve dokunun.
3. Görev ekranındaki Önem alanında **Yüksek** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokunun.

---

**NOT:** Yüksek öncelikli yapılacak görevler, Do It Later listenizde  olarak işaretlenir. Bu, hangi yapılacak görevlerin hemen ele alınması gerektiğini hızla belirlemenizi sağlar.

---

## Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme

Daha sonra oku görevleri olarak işaretlemiş olduğunuz sayfaları Do It Later uygulamasından alabilir ve çevrimiçi okumanızı uygun zamanınızda sürdürebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. Şimdi okumak istediğiniz sayfa ya da sayfaları seçip **Şimdi oku** öğesine dokunun.

---

**NOT:** Sayfaları daha sonra oku görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Sayfaları Daha Sonra Okuma](#).

---

## Şimdi Yanıtla (belirli modellerde)

Daha önce bir SMS mesajını daha sonra yanıtla görevi olarak ayarlamışsanız, zamanınız olduğunda Do It Later uygulamasından geri alıp yanıtlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. Şimdi bir yanıt göndermek istediğiniz SMS mesajını seçip **Şimdi yanıtla** öğesine dokunun.

---

**NOT:** Mesajları daha sonra yanıtla görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Daha Sonra Mesaj Gönderme](#).

---

## Yapılacak Görevleri Silme

Tamamlanmış, süresi geçmiş veya gereksiz olan yapılacak görevleri Do It Later uygulamasından silebilirsiniz.


1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** öğesine dokunun.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz göreve, ardından da **Sil** öğesine dokunun.



# SuperNote





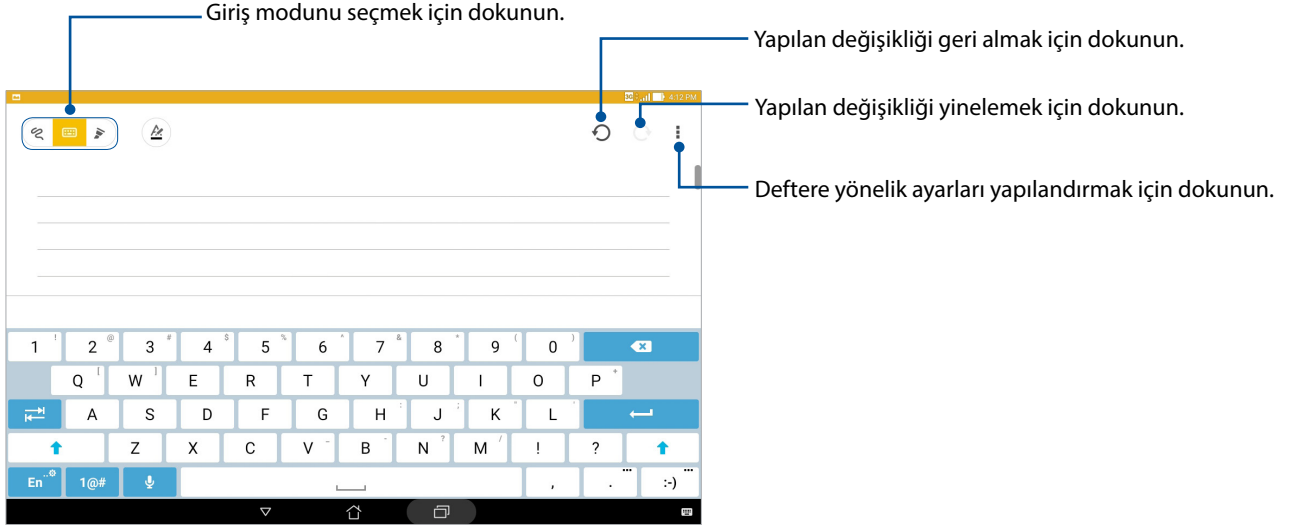



Supernote kullanarak not almayı eğlenceye ve yaratıcılığa dönüştürün.

Bu sezgisel uygulama, doğrudan dokunmatik ekrana yazarak ya da çizerek, defterler şeklinde düzenlenmiş notlar oluşturmanızı sağlar. Notları oluştururken, diğer uygulamalardan çoklu ortam dosyaları da ekleyebilir ve bunları sosyal ağlar ya da bulut depolama hesabınız aracılığıyla paylaşabilirsiniz.




## Simgeleri Anlama

Seçtiğiniz giriş moduna bağlı olarak, siz SuperNote üzerinde notlar alırken bu simgeler görünür.

	Notlarınızı girmek için ekran klavyesini kullanmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Notlar almak ya da yazmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Çizimler ya da karalamalar oluşturmak istediğinizde bu çizim modunu kullanın.
	Write (Yazma) veya Type (Klavye Girişi) modundayken, metin ağırlığını ve rengini seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, kullanılacak çizim aracını ve çizgi rengi ya da boyutunu seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, notlarındaki bazı içerikleri silmek için bu simgeye dokunun.
	Notlarınız için, bir fotoğraf ya da video çekmek, ses kaydetmek, zaman damgası eklemek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu simgeye dokunun.
	Defterinize yeni bir sayfa eklemek için bu simgeye dokunun.

## Bir Defter Oluřturma

SuperNote kullanarak yeni dosyalar oluřturmak iin ařađıdaki adımlara bařvurun:

1. **ASUS > SuperNote gesine, ardından da  simgesine dokunun.**
2. Bir řablon seip notlarınızı yazmaya bařlayın.

## Bir Defteri Bulutta Paylařma

Defterinizi, ařađıdaki adımları kullanarak bulutta paylařabilirsiniz:

1. SuperNote ana ekranında, paylařmak istediđiniz deftere dokunup basılı tutun.
2. Aılan ekranda **Bulut Senkronizasyonu Etkinleřtir** gesine dokunun.
3. Defterinizi bulutla eřitlemeye gemek iin ASUS WebStorage hesabınızın kullanıcı adı ve řifresini girin.
4. Defter bařarılı bir řekilde bulutla eřitlendiđinde, paylařılan defterin stünde bulut simgesi grnr.

## Bir Notu Bulutta Paylařma

Defterinizin yanı sıra, SuperNote uygulamanızdan bađımsız notları da bulut depolama hesabınızda paylařabilirsiniz. Bunun iin:



1. Paylařmak istediđiniz notun bulunduđu defteri bařlatın.
2. Paylařmak istediđiniz nota dokunup basılı tutun.
3. Aılan ekranda **Paylař** gesine dokunup, paylařmak istediđiniz dosya biimi trn sein.
4. Sonraki ekranda, notunuzu paylařmak istediđiniz bulut depolama hesabını sein.
5. Seilen notunuzu paylařmayı tamamlamak iin sonraki ekranları izleyin.

## Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanmak, ASUS tabletinizin dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.



### Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
2. ASUS tabletinizin içeriğini görmek için  > **Dahili Bellek** ögesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokununuz.

### Harici Depolama Aygıtına Erişme

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Micro SD kartı ASUS tabletinize takın.
2.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için  > **MicroSD** ögesine dokununuz.



### Bulut Depolamaya Erişme

---

**ÖNEMLİ!** ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Staying connected](#).

---

Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:

1.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Bulut Depolama** içerisinde bir bulut depolama konumuna dokununuz.

## Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

### ASUS WebStorage

ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.


---

**NOT:** Otomatik karşıya yükleme işlevinin keyfini çıkarmak için, ASUS WebStorage hesabınızda **Settings (Ayarlar) > Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** kısmından **Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** özelliğini etkinleştirin.

---

**ÖNEMLİ!** ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Staying connected](#).

---

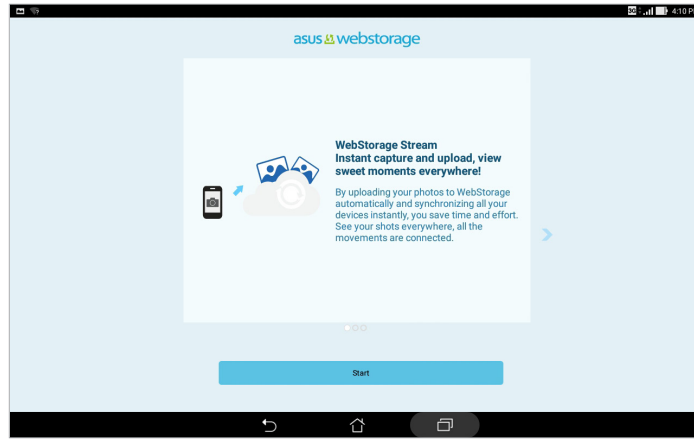

## Veri Aktarımı

Bluetooth teknolojisi aracılığıyla, eski cep telefonunuzdan, kişiler, takvim girdileri gibi verilerinizi ASUS Tabletinize aktarın.

Veri Aktarımını kullanmak için:


1. Eski mobil aygıtınızı Bluetooth aracılığıyla ASUS tabletinizle eşleştirin.

---

**NOT:** Aygıtları eşleştirme konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme](#).

---


2. Tüm Uygulamalar ekranında **Veri Aktarımı** ögesine dokunun.
3. **Aktarım Sihirbazı** ögesine dokunup, Veri Aktarımı işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

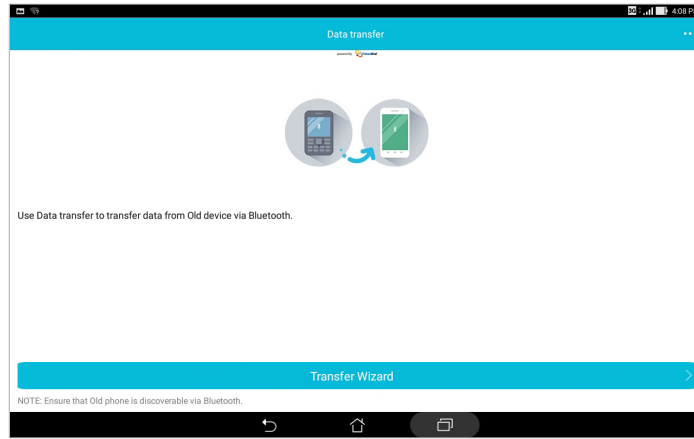


## ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya ZenUI 2.0 uygulamaları konusunda çözümler bulmak ve paylaşmak için diğer Zen UI kullanıcılarıyla doğrudan iletişime geçin.

ZenUI Yardım kısmına erişmek için:

1.  > **ASUS Support (ASUS Destek)** ögesine dokununuz.
2. **ZenUI Apps (ZenUI Uygulamaları)** ögesine dokunup, hakkında yanıtlar bulmak istediğiniz uygulamayı seçin.

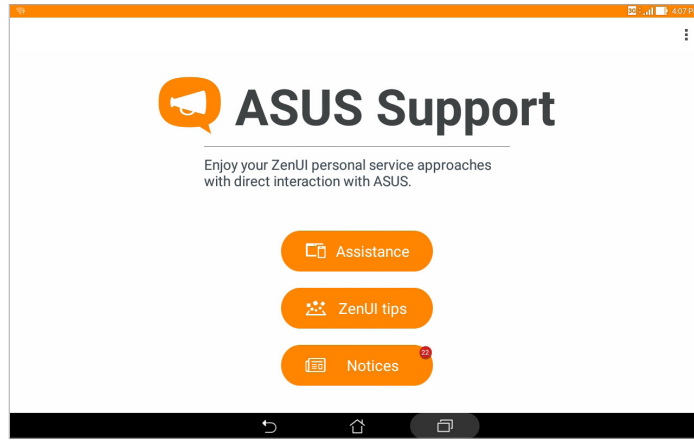

## Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

## Ses Bağlantısını Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, aygıtınızın ses bağlantı noktasına takın.

---

### UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

---

### NOTLAR:

- Bu aygıt için yalnızca uyumlu kulaklıklar kullanmanızı önemle öneririz.
  - Müzik dinlerken ses kablosunu çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
  - Bir video izlerken ses kablosunu çıkarmak, video kayıttan yürütmeyi otomatik olarak duraklatır.
-

## Müzik

Müzik uygulaması, ASUS tabletinizdeki dahili ve harici depolama alanlarından müzik dosyalarını otomatik olarak arar. Bu müzik dosyalarını bir çalma listesinde düzenleyebilir veya sırayla çalmak için bir kuyruğa ekleyebilirsiniz. ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive ve Drive gibi bulut hesaplarından müzik akışı da yapabilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** Bir bulut hesabından müzik akışı yapmadan önce, ASUS tabletinizin bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).


## Müzik Uygulamasını Başlatma

Müzik uygulamasını başlatmak için  > **Müzik** ögesine dokununuz.

## Şarkıları Çalma

Bir şarkı çalmak için:

1. Müzik uygulamasında **Müzik** ögesine dokunup **Şarkılar** ögesini seçin. Müzik dosyalarınıza nasıl göz atmak istediğinize yönelik aşağıdaki seçenekleri de belirleyebilirsiniz: **Albüm**, **Sanatçı**, **Türler**, **Besteci** ya da **Klasör**.
2. Listenizden, çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz. Tüm şarkıları çalmak isterseniz **Tümünü oynat** ögesine dokununuz.
3. Çalmakta olan şarkıyı tam ekranda görmek için şarkı başlığı çubuğundan yukarı kaydırınız.

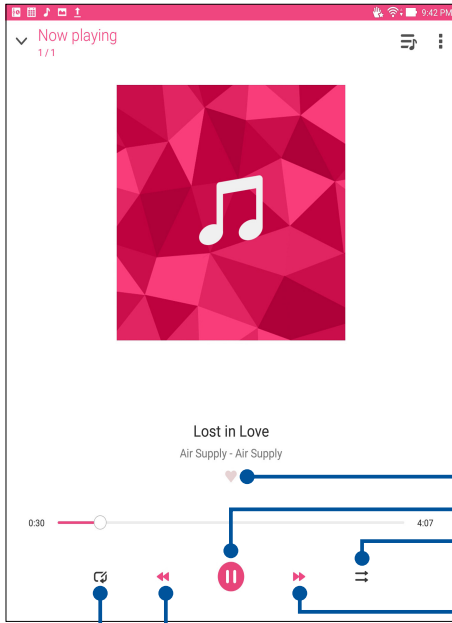


- Favorilerinize şarkı eklemek için dokununuz
- Şarkıyı çalmak veya duraklatmak için dokununuz
- Karışık işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokununuz
- Sonraki şarkıyı çalmak için dokununuz
- Sonraki şarkıya hızlı ileri sarmak için dokunup basılı tutunuz
- Önceki şarkıyı çalmak için dokununuz
- Önceki şarkıya geri sarmak için dokunup basılı tutunuz
- Geçerli şarkıyı ya da tüm şarkıları yinelemek veya yineleme işlevini kapatmak için dokununuz

**NOT:** Var olan bir çalma listesine çeşitli şarkılar eklemek için bkz. [Bir Çalma Listesine Şarkılar Ekleme](#).



## Diğer Kayıttan Yürütme Seçenekleri

Kayıttan yürütme sırasında,  öğesine dokunup, aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapın.

<b>Çalma listesine ekle</b>	Şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek veya şarkıyı eklemek için yeni bir tane oluşturmak için dokununuz.
<b>Play To (Çalma Yeri)</b>	Yakındaki diğer aygıtları taramak ve şarkıyı o aygıtlarda çalmak için dokununuz.  <b>NOT:</b> Ayrıntılar için <a href="#">Diğer Aygıtlar İçin PlayTo</a> .
<b>Paylaş</b>	Bazı uygulamalar ya da bulut hesapları aracılığıyla şarkı paylaşmak için dokununuz.
<b>Edit info (Bilgi düzenle)</b>	Şarkı hakkında bazı ayrıntılar eklemek için dokununuz.
<b>Listeyi Temizle</b>	Kuyruktaki tüm şarkıları kaldırmak için <b>Listeyi Temizle</b> öğesine dokununuz.
<b>Ekolayzer</b>	Ekolayzer ayarlarını yapmak ve şarkılarınız için daha iyi bir ses elde etmek için dokununuz.
<b>Sleep timer (Uyku zamanlayıcı)</b>	Müziğin çalmayı durduracağı zamanı ayarlayın.
<b>Ayarlar</b>	Müzik ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokununuz.
<b>Feedback &amp; Help (Geri Bildirim ve Yardım)</b>	Sorularınıza yanıtlar bulabilir ve geri bildirimlerinizi de gönderebilirsiniz.


## Bulut Müziği Akışı Yapma

Bir bulut hesabına kaydolun ya da oturum açın ve bulut hesabınızdan ASUS tabletinize müzik akışı yapın.

**ÖNEMLİ!** ASUS tabletinizde Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).


## Bir Bulut Depolama Hesabı Ekleme

Bu bulut depolama hesaplarının herhangi birinden kayıtlı şarkıları çalmak için:

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. Bulut Müzik altında **Bulut Hizmeti Ekle** öğesini seçin.
3. Müzik dosyalarını çalmak istediğiniz bulut depolama hizmetini seçin.
4. Bulut depolama hesabınızda oturum açma işlemini tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.



## Buluttan Müzik Akışı Yapma

Bulut hesabınızdan müzik akışı yapmak için:

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Bulut Müzik** altında, müzik akışı kaynağı olmasını istediğiniz bulut hesabına dokununuz.
3. Şarkıyı seçip, çalmak için dokununuz.



## Bir Çalma Listesi Oluşturma

Dahili depolama, harici depolama ya da bulut hesapları gibi farklı kaynaklardan favori şarkıları alın ve bir çalma listesinde düzenleyin.

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Çalma Listesi** altında **Çalma Listem** ögesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Çalma listenize bir ad verip **Kaydet** ögesine dokununuz.

## Bir Çalma Listesine Şarkılar Ekleme

Çalma listenize yerel kaynağınızdan (dâhili ve harici depolama alanlarından) veya bulut hesaplarınızdan çeşitli şarkılar ekleyebilirsiniz.

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Çalma Listesi** altında **Çalma Listem** ögesine, ardından da çalma listenizin adına dokununuz.
3.  > **Şarkı ekle** ögesine dokununuz.
4. Çalma listenize eklemek için şarkılarınızı almak istediğiniz müzik kaynağına dokununuz.
5. Müziğe nasıl göz atmak istediğinizi seçin: **Albüm, Sanatçı, Türler, Besteci, Şarkılar** ya da **Klasör**.
6. Çalma listenize eklemek istediğiniz şarkıları seçin. Müzik listeniz, albüm, klasör veya favori sanatçılarınızdan tüm şarkıları eklemek isterseniz **Tümünü Seç** ögesine dokununuz.

---



**NOT:** Çalmakta olan bir şarkıyı var olan bir çalma listesine de ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Diğer Kayıttan Yürütme Seçenekleri](#).

---

## Diğer Aygıtlar İçin PlayTo

ASUS tabletinizden yakındaki diğer Miracast ya da DLNA destekli aygıtlara müzik akışı yapmak için PlayTo işlevini kullanın.

PlayTo kullanmak için:

1. Çalmakta olan şarkıda  > **PlayTo** ögesine dokununuz.
2. Müzik akışı yapmak istediğiniz aygıtta dokununuz. ASUS tabletinizdeki müzik diğer aygıtta çalınacak ya da akacaktır.
3. PlayTo'yu durdurmak için  > **Disconnect (Bağlantıyı kes)** ögesine dokununuz.





# Bağlantıda Kalma

# 7

## Wi-Fi

ASUS tabletinizin Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ASUS tabletinizle kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

### Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

---

**NOT:** Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

---

### Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

1. Ayarlar ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** öğesine dokunun.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokunun. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.



---

**NOTLAR:**

- ASUS tabletiniz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
  - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
-

## Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

---



**NOT:** Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

---

## Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ASUS tabletinizin Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

## Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

---

**NOT:** Bluetooth işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

---

## ASUS Tabletini Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ASUS tabletinizi Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ASUS tablet, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokunun.

---

### ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve aygıtın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, aygıtınızla gelen kullanım kılavuzuna bakın.


2. Diğer Bluetooth aygıtlar tarafından görülebilir duruma getirmek için ASUS Tabletinizin Bluetooth işlevini açın.
3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtı dokununuz. Eşleştirmeyi tamamlamak için verilen talimatları izleyin.
4. Her iki aygıtta da aynı eşleştirme kodunun gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokununuz.

---

**NOT:** Pil gücünden tasarruf etmek için Bluetooth özelliğini kapatın.

---

## ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokununuz.

## Bağlantı Paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ASUS tabletinizi bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

### NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ASUS tabletinize yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.



## Bağlantı Paylaşma


ASUS Tabletinizi, Share Link kullanarak diğer aygıtlara veya bir yazıcıya bağlayabilirsiniz.

**NOTLAR:** Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

## Wi-Fi Etkin Nokta


Diğer aygıtlara bağlamak için ASUS Tabletinizi bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Diğer > Tethering ve taşınır hotspot > Kablosuz hotspot kurulumu yap** ögesine dokunun.
3. Wi-Fi etkin noktanız için benzersiz bir SSID ya da ağ adı ve 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre belirleyin. Tamamladığınızda **Kaydet** ögesine dokunun.

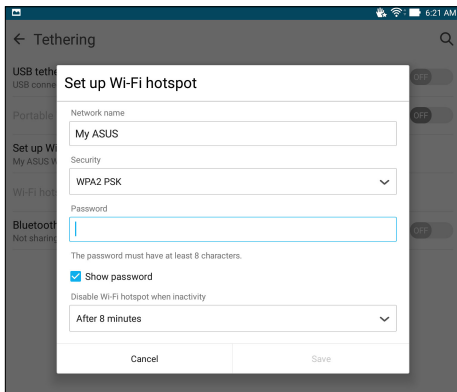



- ASUS Tabletinizde Wi-Fi etkin noktayı açmak için Tethering (Bağlantı Paylaşma) ekranında **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta)** ögesine dokunun.

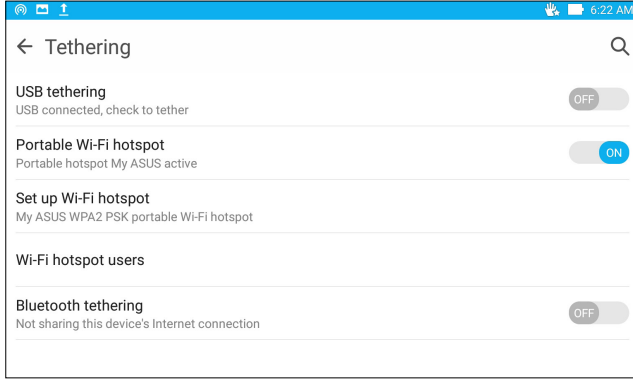

- Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ASUS tabletinizin etkin noktasına bağlayın.

## Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

ASUS Tabletinizde Bluetooth işlevini etkinleştirip, Share Link kullanarak diğer aygıtlara veya bir yazıcıya bağlamak için kullanın.


- ASUS tabletinizde ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
- Aygıtları eşleştirin.

---

**NOT:** Ayrıntılar için bkz. [ASUS Tabletinizi Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme](#).

---

- Settings (Ayarlar) ekranında **More (Daha) > Tethering (Bağlantı Paylaşma)** ögesine dokunup, **Bluetooth tethering (Bluetooth paylaşma)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

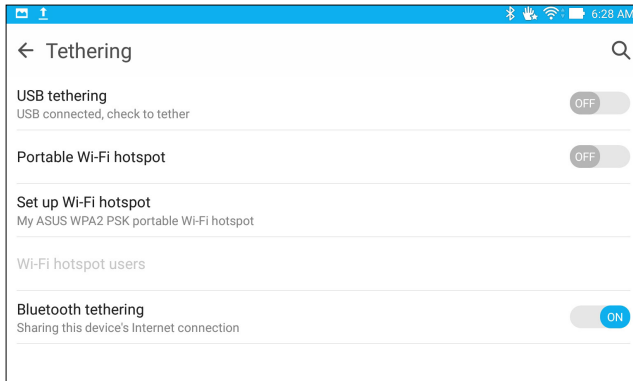

## PlayTo

PlayTo uygulaması ASUS tabletinizi akış destekli ekrana yansıtmanızı sağlar. Bu, bir harici ekranın çift monitör veya ASUS tabletinizin ikinci ekranı haline gelmesini sağlar.

---

**ÖNEMLİ!** PlayTo uygulamasını desteklemesi için harici ekranınızın Miracast™ veya DLNA® teknolojisine sahip olmalıdır.

---

### PlayTo Uygulamasını Başlatma


ASUS tabletinizden PlayTo uygulamasını kullanmaya başlamanın iki yolu vardır:

#### Hızlı Ayarlar Ekranından

1. ASUS tabletinizle kullanmak istediğiniz akış destekli ekranı ayarlayın.
2. ASUS tabletinizde Hızlı Ayarlar ögesini başlatın, sonra **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

#### Ayarlar Kısmından

1.  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Diğer** ögesine dokununuz, sonra **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

# Seyahat ve Haritalar


# 8


## Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ASUS tabletinizden gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Hava Durumu uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

## Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

-  > **Hava Durumu** ögesine dokununuz.
- ASUS tabletinizin ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.

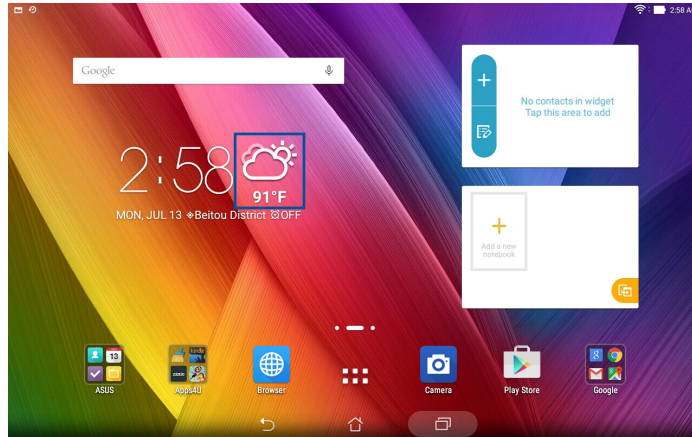


## Hava Durumu Ana Ekranı

Ayarlayın ve, geçerli konumunuzunkinin yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın. What's Next pencere ögesinde ya da uygulamasında veya Takvim uygulamasında hava durumu güncellemelerini ya da günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [Hava durumu güncellemelerini alma](#)

Bölgenin geçerli hava durumu bilgisini almak, hava durumu bilgisini yenilemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokununuz

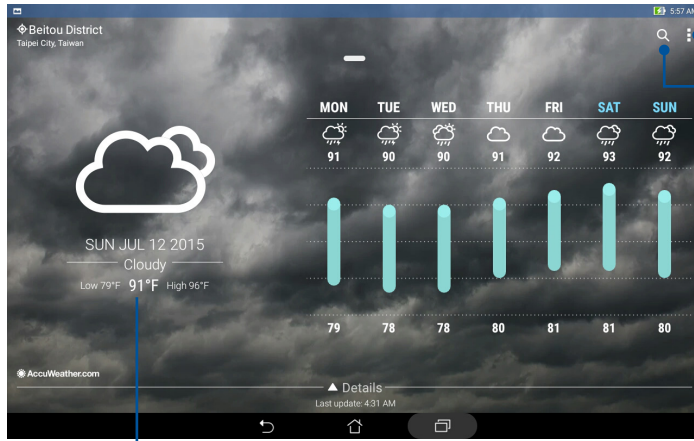

Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokununuz


Diğer hava durumu bilgilerini görmek için yukarı çekin. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgisini görmek için sola veya sağa çekin


## Saat

Saat uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinizin saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ASUS tabletinizi kronometre olarak kullanın.


### Saat Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Saat uygulamasını başlatın:

- ASUS tabletinizin ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.
-  > **Saat** ögesine dokunun.

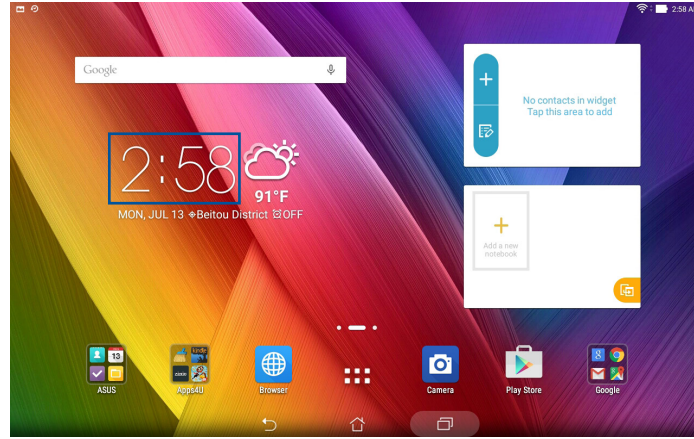


### Dünya Saati

ASUS tabletinizin dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokunun.

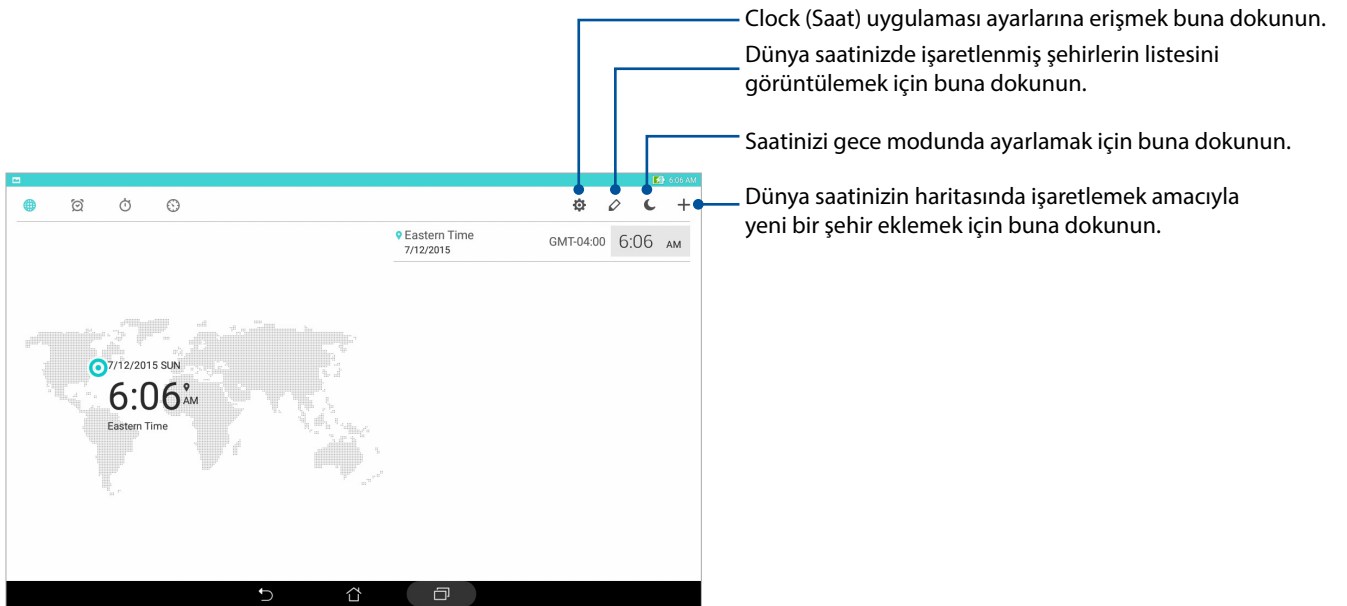


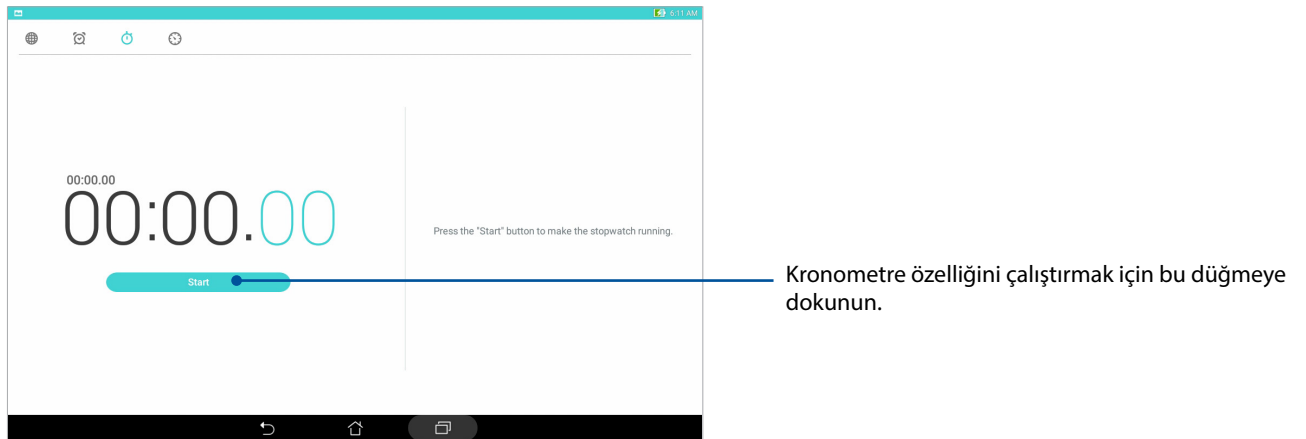
## Alarm Saati

ASUS tabletinizin alarm saati ayarlarına erişmek için  ögesine dokununuz.



## Kronometre

ASUS tabletinizi bir kronometre olarak kullanmak için  simgesine dokununuz.




## Zamanlayıcı

ASUS tabletiniz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

### Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ASUS tabletinizin zamanlayıcı özelliğine erişmek için  simgesine dokununuz.

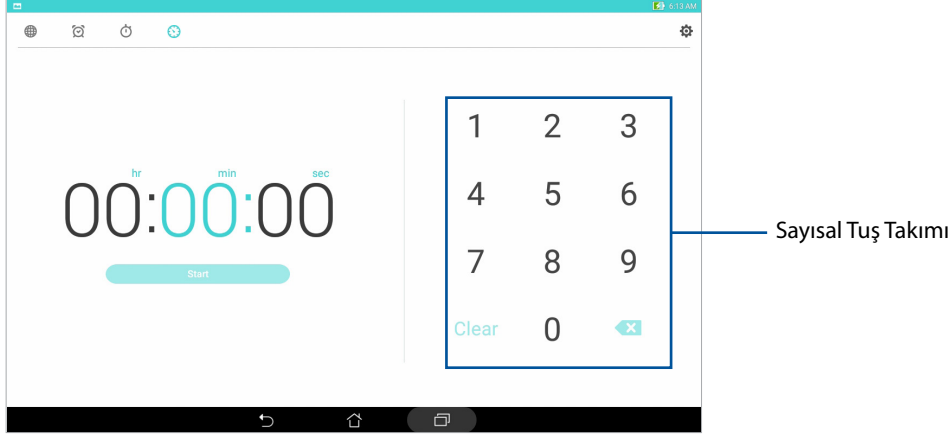

2. Hedef zamanınızı girmek için tuş takımını kullanıp, zamanlayıcıyı başlatmak için Start (Başla) düğmesine dokununuz.





## ZenLink'i Tanıma

En fazla üretkenlik için ASUS'a özel ZenLink ile bağlantıda kalın. Bu ZenLink uygulamalarıyla, dosyalar paylaşmak ve almak için diğer aygıtlara bağlanabilirsiniz.

ZenLink, aşağıdaki uygulamalardan oluşur: Share Link, PC Link ve Remote Link

---


**NOT:** ZenLink uygulamalarının bazıları ASUS tabletinizde kullanılamayabilir.


---

## Share Link (Bağlantı Paylaş)

Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulamasını (ASUS mobil aygıtlar için) veya Shareit uygulamasını (diğer mobil aygıtlar için) kullanarak, bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android mobil aygıtlarla dosya, uygulama ya da ortam içeriklerini paylaşın ve o aygıtlardan alın. Bu uygulamayla, 100 MB boyotundan büyük dosyaları gönderip alabilirsiniz ve uygulama, aynı anda birden fazla dosya paylaşmanızı ya da almanızı sağlar. Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulaması, Bluetooth işlevinden daha hızlı dosya gönderip alır.

## Dosyalar Paylaşma

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **ZenLink > Share Link (Bağlantı Paylaş)** ögesine dokununuz.
2. **Dosya Gönder** ögesine dokunup, ekranınızda görünen seçenekler arasından seçim yapınız.

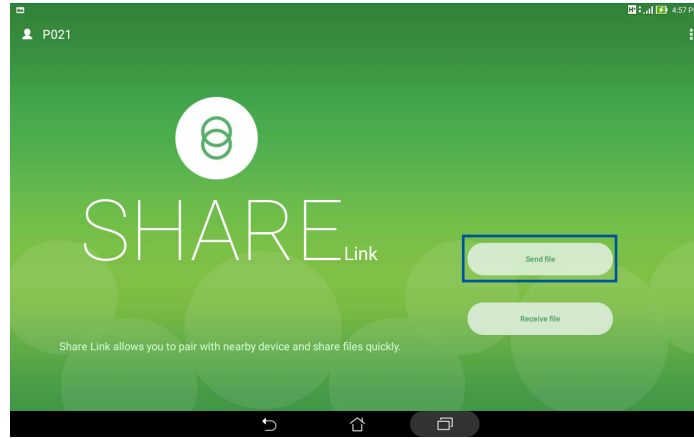


3. Göndermek istediğiniz dosyalara, ardından da Share selected files > Send (Seçilen dosyaları paylaş > Gönder) ögesine dokununuz.
4. ASUS tabletiniz diğer aygıtları algıladıktan sonra, dosyalarınızı paylaşmak istediğiniz aygıtta dokununuz.



## Dosyalar Alma

Dosyalar almak için:

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Share Link (Bağlantı Paylaş)** ögesine dokununuz.
2. Göndericiden dosyaları almak için **Dosya al** ögesine dokununuz.

## PC Link


ASUS tabletinize ve uygulamalarına PC Link aracılığıyla ulaşmak ve kontrol etmek için bilgisayarınızı kullanınız. Bu, ASUS tabletinizi, bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanarak kontrol etmenizi sağlar.

**NOT:** PC Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza PC Link yüklediğinizden emin olun. PC Link'i indirip yüklemek için <http://pmlink.asus.com> adresine gidiniz.

## PC Link Kullanma

PC Link kullanmak için:

1. ASUS tabletinizi bilgisayarınıza bir USB kablosu kullanarak bağlayınız.
2. ASUS tabletinizde, **Allow USB debugging (USB hata ayıklamaya izin ver)** açılır ekranı görünür. Bilgisayarınızla ASUS tabletiniz arasında bağlantıya izin vermek için **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
3. Bilgisayarınızın masaüstünden **PC Link** uygulamasını çalıştırıp **Connect (Bağlan)** ögesine tıklayınız.
4. PC Link ekranında **OK (Tamam)** ögesine tıklayınız. Bağlanıldığında, yazmak için klavyeyi, el hareketleri için fareyi kullanarak aygıtınıza erişebilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz.

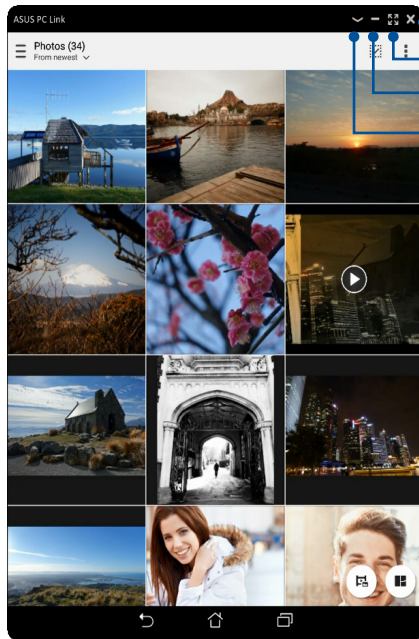

- PC Link'i kapatmak için dokununuz
- PC Link'in ekranı kaplaması için dokununuz
- PC Link'i simge durumuna küçültmek için dokununuz
- Daha fazla PC Link ayarını görüntülemek için dokununuz

## PC Link Ayarlarını Anlama

---



Bilgisayarınızın ekranında yansıtılan ASUS tableti ekranını döndürmek için bu simgeye tıklayın.

---



Ses düzeyini en düşüğe ya da en yükseğe ayarlamak için bu simgeye tıklayın.

---



Bir ekran görüntüsü almak için bu simgeye tıklayın.

---



ASUS tabletinizi uyandırmak veya uykuya almak için bu simgeye tıklayın.

---



PC Link güncellemelerini kontrol etmek ve ekran görüntülerinize yönelik bir yol atamak için bu simgeye tıklayın.

---

## Remote Link


ASUS Tabletinizi bir kablosuz giriş aygıtına ve sunum aracına dönüştürün. Bu uygulama sayesinde, Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıyken ASUS Tabletinizi bir dokunmatik yüzey, dokunmatik ekran paneli, sunumlar için lazer işaretçi ve Windows® Media Player denetleyicisi olarak kullanabilirsiniz.

### NOTLAR:


- Remote Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza Remote Link yüklediğinizden emin olun. Remote Link'i indirip bilgisayarınıza yüklemek için <http://remotelink.asus.com> adresine gidin.
- Remote Link kullanmadan önce bilgisayarınızla ASUS tabletinizi eşleştirdiğinizden emin olun.


## Remote Link Kullanma

Remote Link kullanmak için:

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Remote Link** ögesine dokunun.
2. **Search device (Aygıt ara)** ögesine dokunup, bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

## Remote Link Dokunmatik Yüzey

ASUS Akıllı hareketleri etkinleştirmek ve bilgisayarınızda gezinmek için  ögesine dokunun.

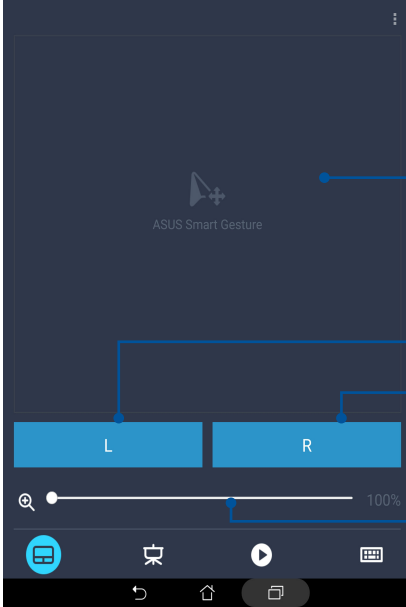

Bilgisayarınızda gezinmek için parmağınızı bu dokunmatik yüzey boyunca kaydırın.


Sol fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.

Sağ fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.

Bilgisayarınızın ekranını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin.

## Remote Link Sunum Denetleyici

Bilgisayarınızda sunum slaytlarını kontrol etmek için  simgesine dokunun.

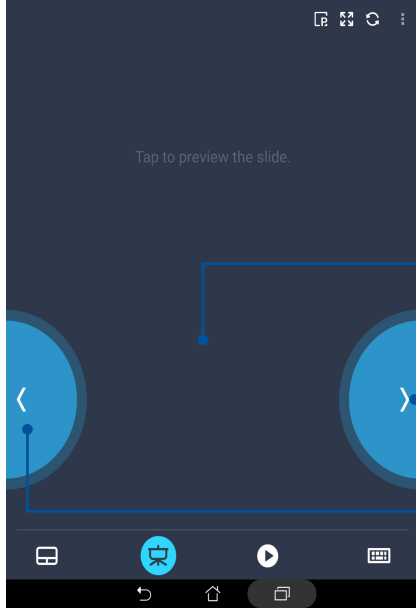


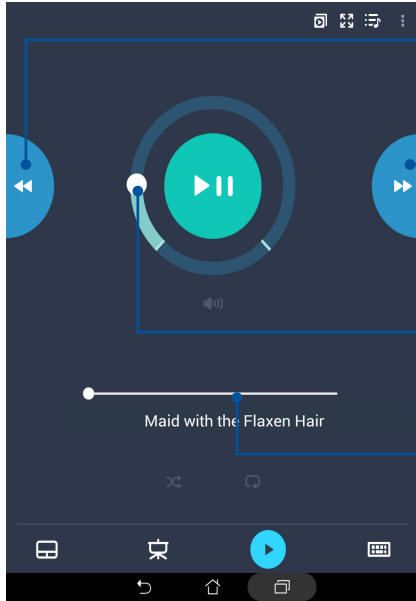
Lazer işaretçiyi etkinleştirmek için bu düğmeye dokunup basılı tutun

Sonraki slayta gitmek için bu düğmeye dokunun.

Önceki slayta dönmek için bu düğmeye dokunun.

## Remote Link Windows® Media Player Denetleyici

Windows® Media oynatıcısı kontrol etmek için  simgesine dokunun.




Önceki şarkıya/müzik dosyasına dönmek için bu düğmeye dokunun.


Sonraki şarkıya/müzik dosyasına gitmek için bu düğmeye dokunun.

Ses düzeyini artırmak/azaltmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin

Bir şarkının/müzik dosyasının dinlemek ya da çalmak istediğiniz bölümünü seçmek için bu arama düğmesini hareket ettirin.

## Remote Link klavye giriŖi

Klavye giriŖini kullanmak için  simgesine dokununuz. Sesli giriŖ için mikrofon simgesini de kullanabilirsiniz.

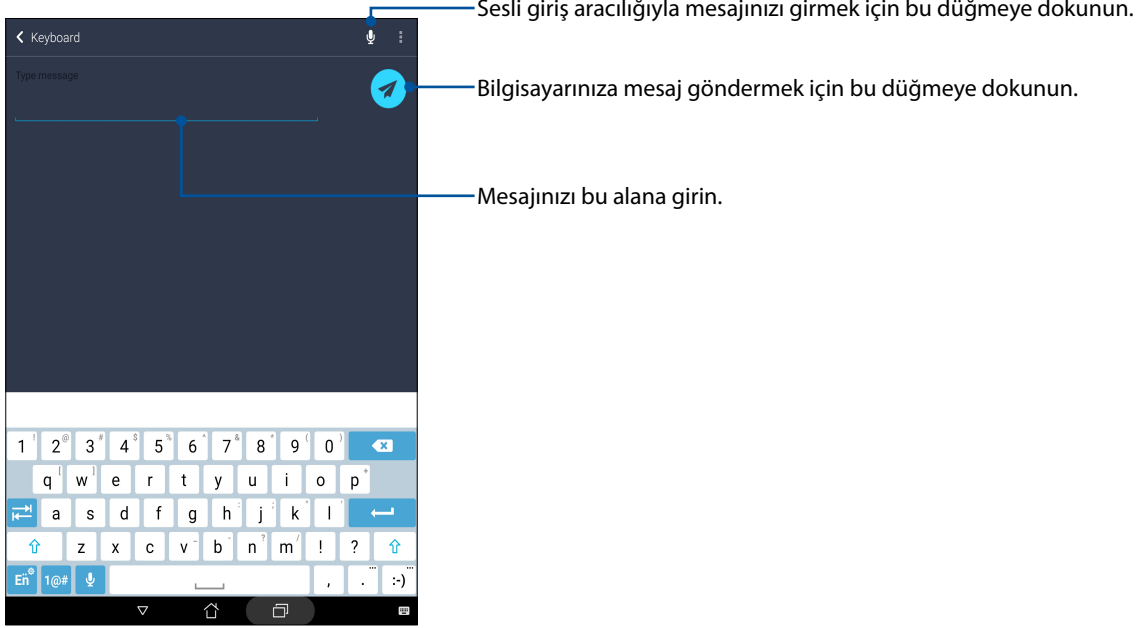






## Özel Zen Araçları


### Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırmak için bir kaydırma ve bir dokunma yeterlidir. Hızlı ayarlar panelini açtığınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en üstünde görülebilir. Hesaplamalarınıza başlamak için dokununuz.

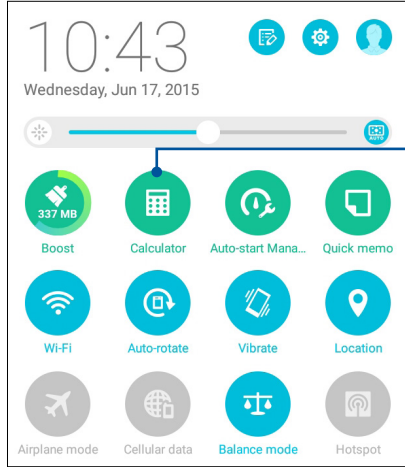


El fenerini etkinleştirmek için buna dokununuz.

## Hesap makinesi ekranı

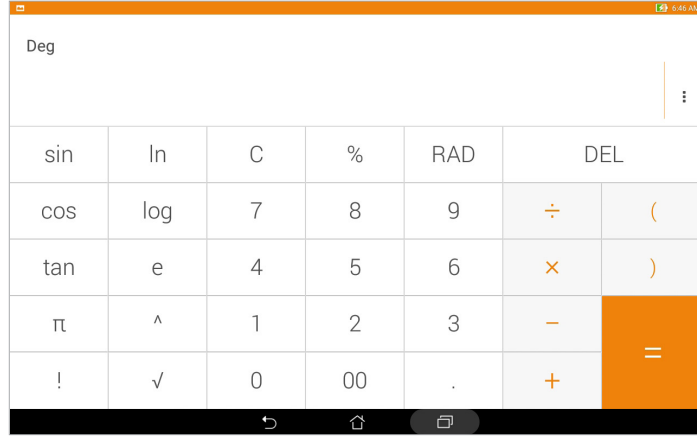


## Hızlı Not

Hızlı not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli notları yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. Notları oluşturduktan sonra, Share Link ya da sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later içinde bir görev haline dönüştürebilirsiniz.

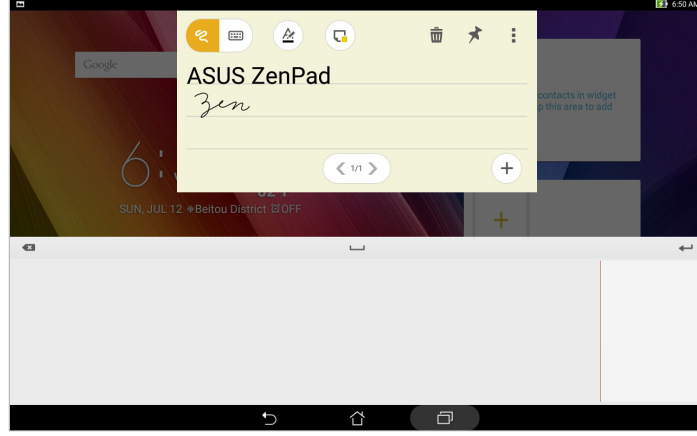

## Bir Yapışkan Not Oluşturma

ASUS tabletinizde nerede olurlarsa olsunlar görüntüleyebilmek için, Hızlı notları yapışkan nota dönüştürebilirsiniz. Bir yapışkan not oluşturmak için, notunuzu oluşturduktan sonra Hızlı Notun sağ üst köşesindeki iğne simgesine dokunmanız yeterlidir.

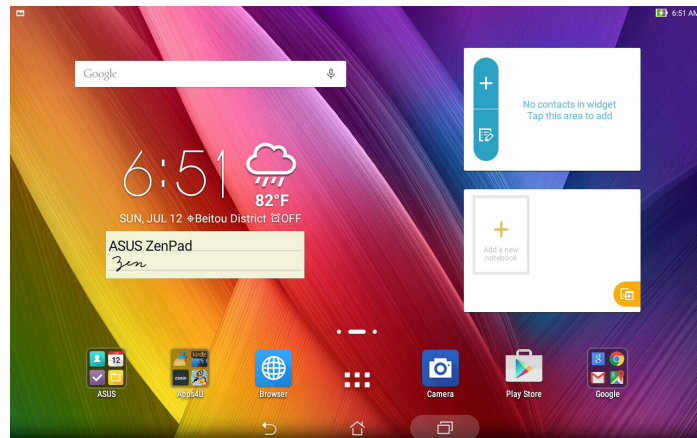


## Ses Kaydedici

Ses Kaydedici uygulamasını etkinleştirerek, ASUS tabletinizle ses dosyaları kaydedin.


### Ses Kaydedici Uygulamasını Başlatma

Ses Kaydedici uygulamasını başlatmak için **☰** > **Ses Kaydedici** ögesine dokununuz.

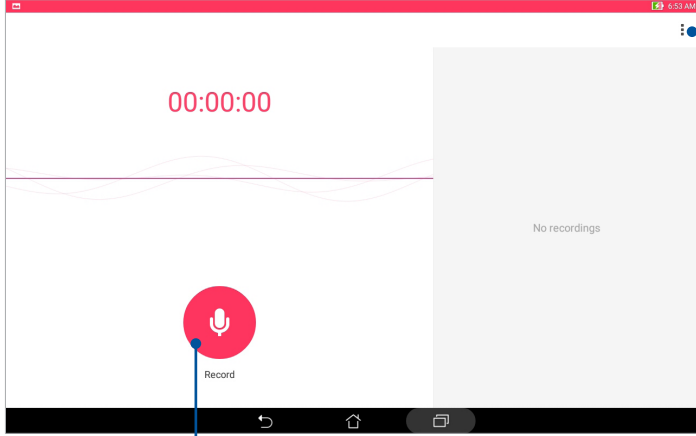

Ses Kaydedici ayarlarını özelleştirmek için buna dokununuz.


Ses kaydını başlatmak için buna dokununuz.

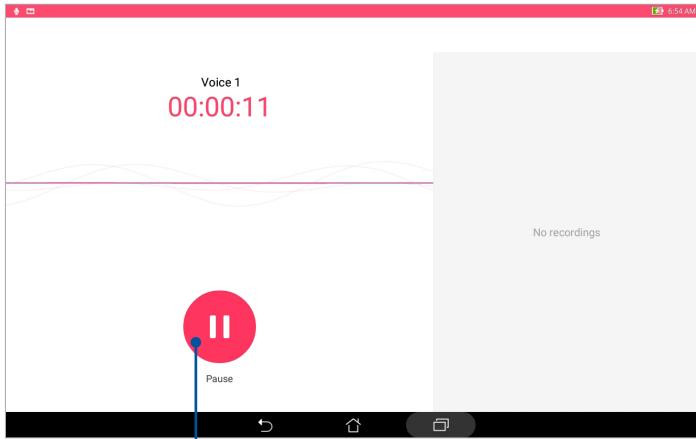

Kayıt sırasında, kaydı geçici olarak durdurmak ya da duraklatmak için buna dokununuz.

## Bir Kaydı Duraklatma

Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

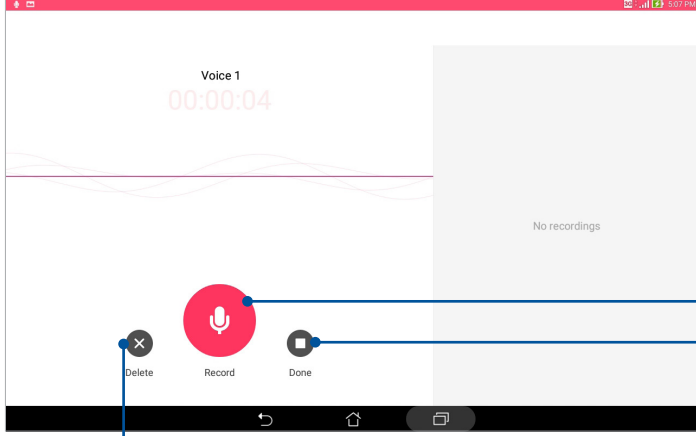


Kaydı sürdürmek için dokunun

Kaydı kaydetmek için dokunun

Kaydı silmek için dokunun

## Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Sound Recorder (Ses Kaydedici) ana ekranının sağ tarafında kayıt listenizi görüntüleyin.

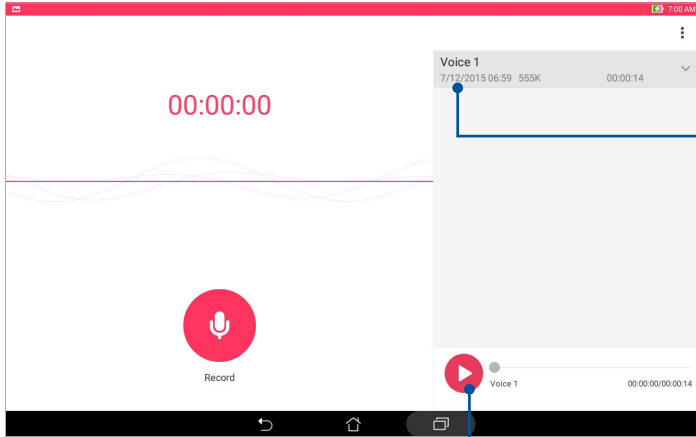

Seçtiğiniz kaydı paylaşmak, yeniden adlandırmak ya da silmek için dokunun

Seçilen kaydı çalmak/duraklatmak için dokunun


## Audio Wizard (Ses Sihirbazı)

AudioWizard (Ses Sihirbazı), asıl kullanım senaryolarına uyan daha anlaşılır bir ses çıkışı için ASUS tabletinizin ses modlarını özelleştirmenizi sağlar.

### Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma

AudioWizard (Ses Sihirbazı) uygulamasını kullanmak için:

1. **ASUS > Audio Wizard (Ses Sihirbazı)** öğesine dokununuz.
2. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokununuz.

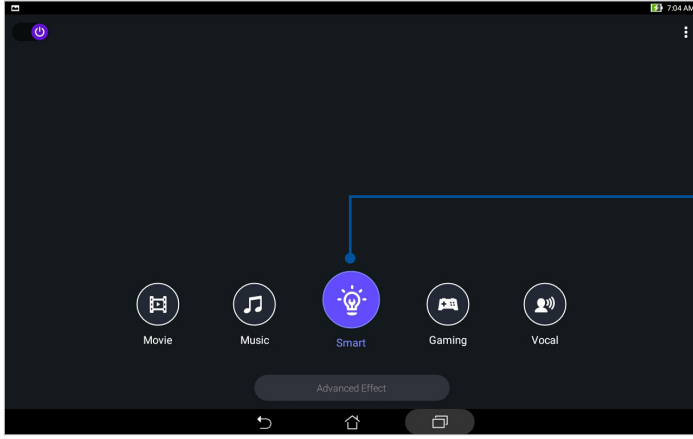

Etkinleştirildiğinde, ASUS tablet, çalışmakta olan ASUS uygulaması için en iyi ses kalitesine otomatik olarak geçer

## Splendid

ASUS Splendid, ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar. Ön ayarlı ekran rengi modlarıyla ekranınızın rengini zenginleştirir.


### Splendid Kullanma

Splendid kullanmak için:

1. Ana ekranınızda **ASUS > Splendid** ögesine dokununuz.
2. Şu ekran rengi modlarından birini seçin: **Balance (Denge)**, **Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)**, **Vivid (Canlı)** ve **Customized (Özelleştirilmiş)**.

### Dengeli modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde dengeli bir renk gösterimi sağlar.

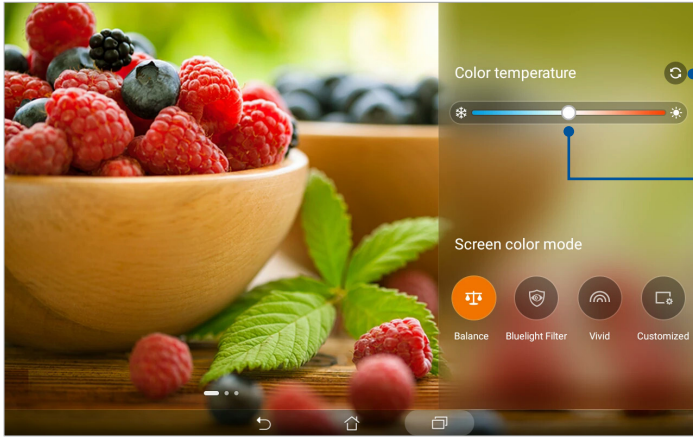


Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

## Mavi Işık Filtresi modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak kâğıt benzeri görüntüleme sağlar.

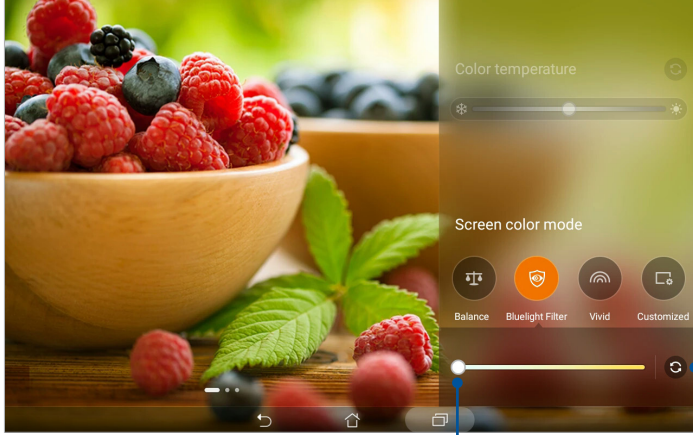


Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

## Canlı mod

Bu mod, ASUS Tabletinizin ekran rengini zenginleştiren ince ayarlanmış bir renk ön ayarı sağlar.

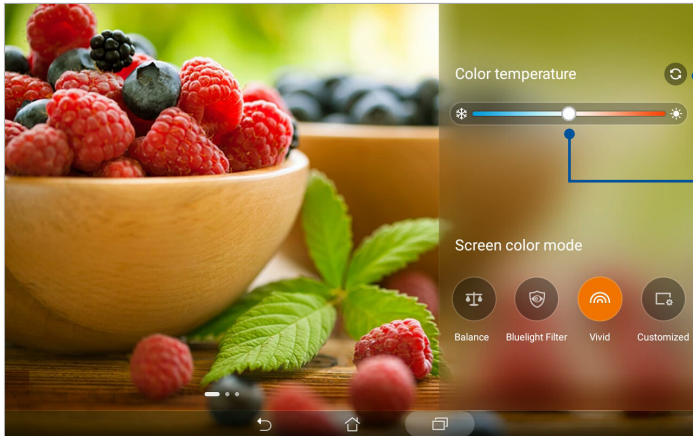


Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin



## Özelleştirilmiş mod

Bu mod, ekran gösterimini, tercih ettiğiniz renk sıcaklığı, tonu ve doygunluğu temelinde ayarlamayı sağlar.

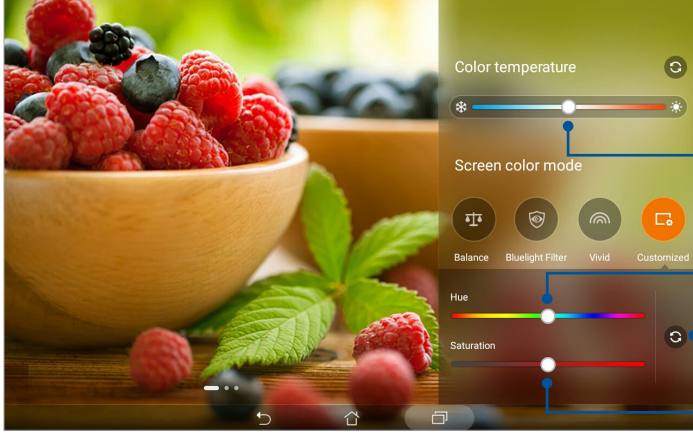

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Renk tonunu ayarlamak için hareket ettirin.

Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Doygunluğu ayarlamak için hareket ettirin.


## Güç Tasarrufu

Boştaiken ya da ađınıza bađlı durumdayken bile ASUS tabletinizin gücünü en üstü düzeye çıkarın veya uzatın. E-posta okumak ya da video izlemek gibi sık yaptığınız işlemlere yönelik güç ayarlarını akıllı biçimde özelleştirin.

## Güç Tasarrufu Ayarlama

Akıllı güç tasarrufu seçenekleriyle, ASUS tabletinizin gücünü en üst düzeye çıkarın, en uygun hale getirin veya özelleştirin.

1. Güç Tasarrufunu çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Quick Settings (Hızlı Ayarlar) panelini başlatmak için üst kısımdan iki parmakla aşağı çekip **Smart saving (Akıllı kaydetme)** öđesine dokununuz.
  - **ASUS > Güç Tasarrufu** öđesine dokununuz.
2. Akıllı kaydetme öđesini **AÇ** konumuna kaydırınız.

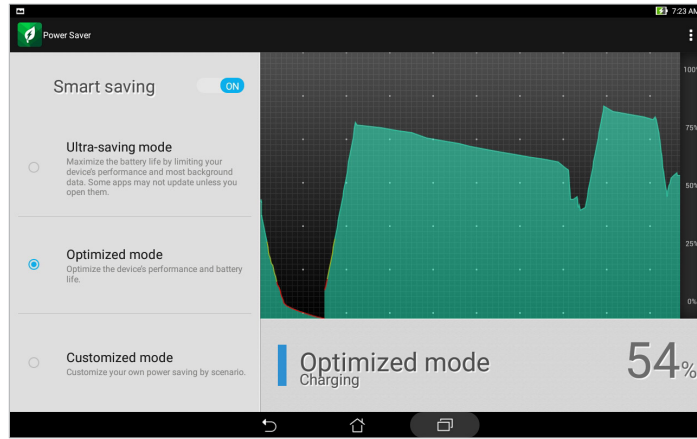

3. Aşağıdaki modlardan birini seçin:
  - **Üstün Tasarruf Modu:** Pil ömrünü tamamen en üst düzeye çıkarmak için, ASUS tabletiniz boştaiken ađ bağlantısını keser.
  - **En Uygun Mod:** ASUS tabletinizin ađ bağlantısı devam ederken pil ömrünü uzatır.
  - **Özelleştirilmiş Mod:** Sık yaptığınız işlemler için güç ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

## Güç Tasarrufu Özelleştirme

E-posta ya da kitap okuma, video izleme, web sitelerinde gezinme ve müzik dinleme gibi sık yaptığınız işlemler için parlaklık düzeyini ayarlayın. Güç tasarrufu işlevini bazı uygulamalar için de etkinleştirebilir veya ASUS tabletiniz uyku moduna girdiğinde ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini ayarlayabilirsiniz.

1. **Power Saver (Güç Tasarrufu)** kısmında **Customized mode (Özelleştirilmiş mod)** seçeneğini işaretleyin.
2. **Reduce brightness (Parlaklığı azalt)** kısmında parlaklık düzeyini yüzde olarak ayarlayın.
3. Ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini etkinleştirmek isterseniz **Push Bildirimi Kullanan IM ve Diğer Uygulamalar** ögesini işaretleyin. ASUS tabletiniz, boştayken ağınızla olan bağlantıyı otomatik olarak kesecek ve ASUS tabletinizi uyku modundan çıkardığınızda ağ bağlantısını sürdürecektir.




# Tabletinizi Güncel Tutun

# 11

## Tabletinizi Güncel Tutun

ASUS tabletinize Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle aygıtınızı yükseltin.

### Sisteminizi Güncelleme

1.  simgesine, ardından da **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında aşağı doğru kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz.
3. **Sistem Güncellemesi** ögesine, ardından da **Güncellemeyi Kontrol Et** ögesine dokununuz.

---

**NOT:** Last check for update (Son güncelleme denetimi) kısmında ASUS Tablet sisteminizin en son güncellenme zamanına önizleme yapabilirsiniz.


---

### Depolama

ASUS tabletinizde (dahili depolama), harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için internete ihtiyacınız vardır. Bilgisayarla ASUS tablet arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

### Yedekleme ve Sıfırlama

ASUS tabletinizi kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.


1.  simgesine, ardından da **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla** ögesine dokununuz.
2. Yedekle ve Sıfırla penceresinde şunları yapabilirsiniz:
  - **Verilerimi Yedekle:** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
  - **Yedek Hesap:** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.
  - **Otomatik Geri Yükle:** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
  - **Fabrika Verilerine Sıfırla:** Tabletteki tüm verileri siler.

## ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma

Bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için ASUS Tabletinizin güvenlik özelliklerini kullanın.

### Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ASUS tabletinizin sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1.  simgesine, ardından da **Ayarlar > Kilit ekranı** ögesine dokununuz.
2. Ekran kilidi ögesine dokunup, ASUS tabletinizin kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

#### NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Ekran Kilidini Seçin ekranında **Yok** ögesine dokununuz.

### Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ASUS tabletinizi kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


#### Çekin

ASUS Tabletinizin kilidini açmak için yukarı çekin.

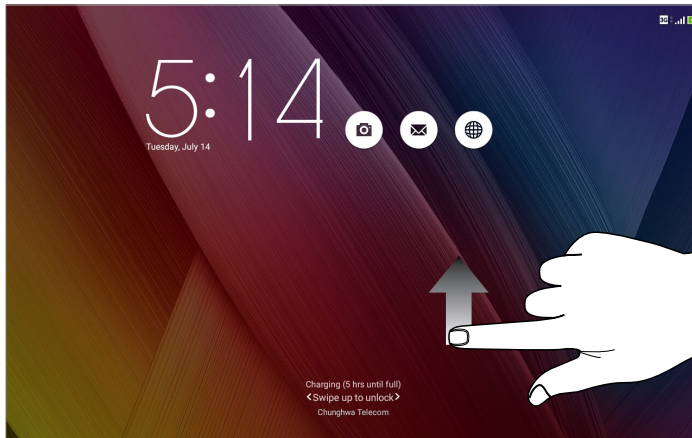

## PIN

Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

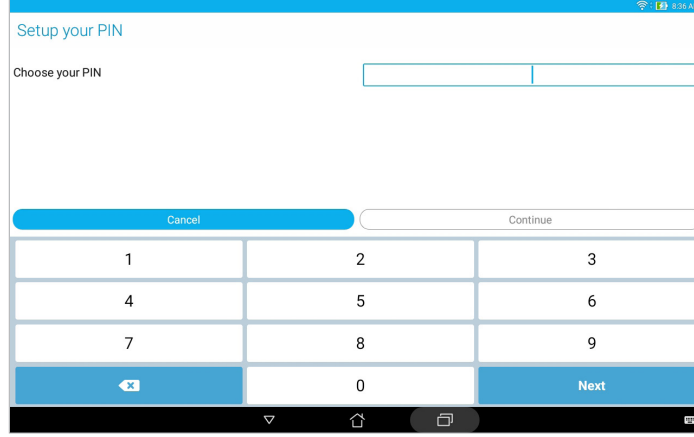


---

**ÖNEMLİ!** Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

---

## Şekil

Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

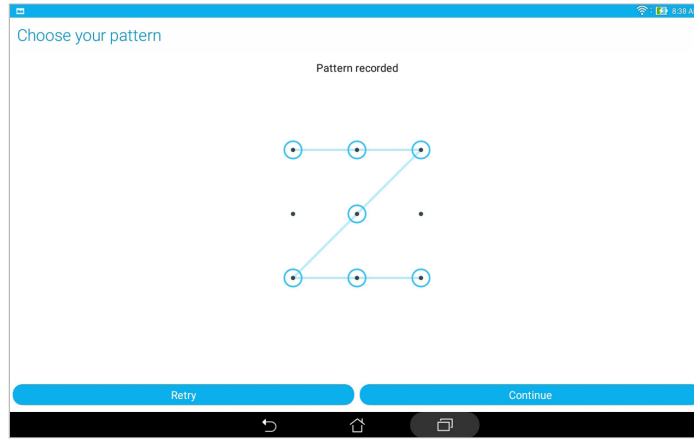


---

**ÖNEMLİ!** En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

---

## Şifre

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

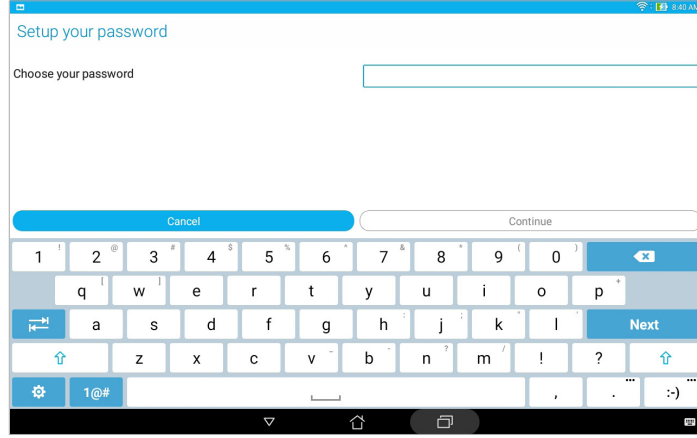

---

**ÖNEMLİ!** Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi unutmadığınızdan emin olun.

---

## Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Kilit ekranı penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Hızlı Erişim:** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Hızlı Erişim anahtarını **AÇIK** ayarına kaydırın.
- **Hızlı Kamera:** Ses düzeyi tuşuna iki kez basarak kilit ekranında Kamera uygulamasını çalıştırmak için Hızlı Kamera anahtarını **AÇIK** konumuna kaydırın.
- **Cihaz Sahibinin Bilgileri:** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokunun.




## ASUS Tabletinizin Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ASUS tabletinizin kimliğini öğrenin.

ASUS tabletinizi kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ASUS tabletinizin yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ASUS tabletinizin kimliğini görüntülemek için:

1.  ardından da **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında aşağı doğru kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz. Hakkında ekranı, ASUS tabletinizin durumu, yasal bilgileri, model numarası, işletim sistemi sürümü, ve ASUS tabletinizin yazılım bilgilerini içerir.
3. ASUS Tabletinizin seri numarasını, SIM kişi numarasını (belirli modellerde) ve IMEI bilgisini görmek için **Status (Durum)** ögesine dokununuz.



# Ekler

## Uyarılar

### P023 Modeli için

#### Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

## RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 0.93 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQP023.

## IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılabak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelenmeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## CE İşareti Uyarısı



### Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.081W / kg'dır.

### RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamaya ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC ) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Avrupa'da RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk için gövde geçişi işlemi sırasında anten dâhil olmak üzere, kullanıcı gövdesi ve aygıt arasında en az 1,0 cm ayırma mesafesi sağlanmalıdır.

### İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2000 ve / veya EN50332 - 2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

## EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R & TTE Direktif 1999 / 5 / EC 'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <https://www.asus.com/support/> adresinden indirilebilir.

## Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya [www.asus.com/support/](http://www.asus.com/support/) adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## **Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.**

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

ASUS'un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

## Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu garanti beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

## Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm<sup>2</sup> ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm<sup>2</sup>'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

## ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Kaplama Uyarısı

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

## IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelenmeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## ASUS Geri Dönüşürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüşürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.



## P021 Modeli için

### İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2000 ve / veya EN50332 - 2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

### CE İşareti Uyarısı CE 0682

#### Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.718W / kg'dır.

#### RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC ) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 50566 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, mobil aygıtın tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkış gücü düzeyinde iletim yapılırken, aygıt gövdeden 1.0 cm uzaklıkta konumlandırılmış şekilde ölçülür.

Avrupa'da RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk için gövde geçişi işlemi sırasında anten dâhil olmak üzere, kullanıcı gövdesi ve aygıt arasında en az 1,0 cm ayırma mesafesi sağlanmalıdır.

## EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R & TTE Direktif 1999 / 5 / EC 'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://www.asus.com/support/> adresinden indirilebilir.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://www.asus.com/support/> adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## **Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.**

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

ASUS'un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

## Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlar; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fillerden ya da bu garanti beyanati uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

## Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm<sup>2</sup> ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm<sup>2</sup>'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

## Kaplama Uyarısı

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

## ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

### P01T Modeli için

## İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2000 ve / veya EN50332 - 2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

## CE İşareti Uyarısı

# CE 2200

### Kablosuz Ağ / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 1.140W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sađlıđı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamaya ilgili AB Őartlarına (1999 / 5 / EC ) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araŐtırmaların normal ve titiz deđerlendirmeleri kullanılarak bađımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiŐ ve kontrol edilmiŐtir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiđi sınırın ölçü birimi "Özgöl Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) Őartlarını sađlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiŐtir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 50566 ve EN 62209-2 Őartlarına uymaktadır. SAR, mobil aygıtın tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkıŐ gücü düzeyinde iletim yapılırken, aygıt gövdeden 1,5 cm uzaklıkta konumlandırılmıŐ Őekilde ölçülür.

Avrupa'da RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk için gövde geçiŐi iŐlemi sırasında anten dâhil olmak üzere, kullanıcı gövdesi ve aygıt arasında en az 1,5 cm ayırma mesafesi sađlanmalıdır.

## EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R & TTE Direktif 1999 / 5 / EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://www.asus.com/support/> adresinden indirilebilir.

## YeŐil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sađlıđını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıŐtır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://www.asus.com/support/> adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliđine Uygundur.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

## Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu garanti beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu garanti beyanati uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekte yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

## Kaplama Uyarısı

---

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

---

## ASUS Geri Dönüşürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüşürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüşürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

## DA01 Modeli için

### Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

## EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R & TTE Direktif 1999 / 5 / EC 'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://www.asus.com/support/> adresinden indirilebilir.

## RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999 / 5 / EC ) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W / kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 50566 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, mobil aygıtın tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkış gücü düzeyinde iletim yapılırken, aygıt gövdeden 1,5 cm uzaklıkta konumlandırılmış şekilde ölçülür.

Avrupa'da RF maruz kalma gereksinimlerine uygunluk için gövde geçişi işlemi sırasında anten dâhil olmak üzere, kullanıcı gövdesi ve aygıt arasında en az 1,5 cm ayırma mesafesi sağlanmalıdır.



## CE İşareti Uyarısı



Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004 / 108 / EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006 / 95 / EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

## Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm<sup>2</sup> ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm<sup>2</sup>'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

Yalnızca UL Listeli I.T.E., ASUS tabletlerle kullanım için.

## Kaplama Uyarısı

---

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

---

## ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

## Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://www.asus.com/support/> adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

ASUS'un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

## Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmazsa bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, suyla temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz. Nem, toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam zeminlerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

## Tüketicinin Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

## Enerji Tüketimini Azaltma

ASUS Tablet, enerji tüketimini azaltabileceğiniz birtakım ayarlara sahiptir. Bu ayarlar sayesinde arka plandaki enerji tüketimini azaltarak yeni bir şarj işlemine kadar tabletinizin bataryasından daha uzun süreli faydalanabilirsiniz.

- Kullanımınız bittiğinde güç tuşuna kısa süreli basarak ekranı kapatın.
- Arka planda çalışmakta olan gereksiz uygulamaları düzenli olarak sonlandırın.
- İhtiyaç duyulmayan durumlarda, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için Bluetooth ve kablosuz ağ özelliklerini devre dışı bırakın.
- Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun düzeyde tercih edin.
- Ekran parlaklığının azaltılması için geçmesi gereken süreyi kısaltın.

## Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar

Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini alabilirsiniz.

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerinizi sunmanızı, olası sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep edebilir.

## TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

## DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ

Notebook , Tablet ve Aksesuarları

### **BOĞAZIÇI BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

Eski Büyükdere Cad. No:2 Groupama Plaza Kat:6 Maslak / İstanbul

Tel: +90 (212) 331 10 00 Faks: +90 (212) 332 28 90

### **INDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.**

Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 331 21 21 Faks: +90 (212) 332 09 29

### **KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.**

Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY

Tel:+90 (216) 528 88 88 Faks: +90 (216) 313 18 18

### **PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL

Tel:+90 (850) 277 02 77 Faks:+ 90 (216) 415 23 69

Smartphone, Padfone ve Aksesuarları

### **BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.**

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 (216) 554 90 00 Faks: +90 (216) 651 89 00

## ASUS ÇAĞRI MERKEZİ

Tel: +90 (216) 524 30 00 Faks: +90 (216) 481 83 80

e-posta adresi: destek@asus.com

[www.support.asus.com](http://www.support.asus.com)

[www.asus.com.tr](http://www.asus.com.tr)

## SERVİS BİLGİLERİ

Androidli Tablet Ürünleri Servis Bilgisi

### **SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.**

Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 D:1-2-3-4, Ataşehir İSTANBUL

Yurtçi kargo ücretsiz gönderim kodu: 271623947. Tel: 444 99 99

Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri

### **ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.**

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

### **TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

**ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.**

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P023

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 26/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015



# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTeK COMPUTER INC.
<b>Address:</b>	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	<b>ASUS Tablet</b>
<b>Model name :</b>	<b>P021</b>

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**

**CE 0682**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 26/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P01T

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2 : 2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013 / AC:2014
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**

# CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 13/07/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : \_\_\_\_\_

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTeK COMPUTER INC.
<b>Address:</b>	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	<b>Mobile Dock</b>
<b>Model name :</b>	<b>DA01</b>

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 50566:2013

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 07/07/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Model adı: P023 / P021 / P01T / DA01

<b>Üretici</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adres, Şehir</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Avrupa'daki Yetkili Temsilci</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adres, Şehir Ülke</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY