



MeMO Pad

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο Tablet PC ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη <http://support.asus.com/>.

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ Η ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούσε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούσε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή απουχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS οι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Η ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Σέρβις και Υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση <http://support.asus.com>

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο.....	6
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο.....	7
Τυπογραφία.....	7
Προφυλάξεις ασφάλειας.....	8
Φόρτιση των μπαταριών σας.....	8
Χρήση του MeMO Padσημειωματάριου.....	8
Προφυλάξεις στο αεροπλάνο.....	8
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	9

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας το MeMO Pad σας.....	12
Πρόσοψη.....	12
Πίσω όψη.....	13

Κεφάλαιο 2: Χρήση του MeMO Padσημειωματάριου

Εγκατάσταση του MeMO Pad σας.....	18
Φόρτιση του MeMO Pad σας.....	18
Ενεργοποίηση του MeMO Pad σας.....	20
Κινήσεις για το MeMO Pad.....	21

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Android®

Έναρξη για πρώτη φορά.....	26
Οθόνη κλειδώματος Android®.....	27
Ξεκλείδωμα της συσκευής σας.....	27
Προσθήκη ταπετσαρίας στην οθόνη κλειδώματος.....	28
Προσθήκη widget στην οθόνη κλειδώματος.....	28
Αρχική οθόνη.....	29
Προβολές οθόνης.....	30
Κλειδωμα του προσανατολισμού της οθόνης.....	31
Σύνδεση στον κόσμο.....	31

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi	31
Χρήση του Bluetooth	32
Διαχείριση εφαρμογών	34
Δημιουργία συντομεύσεων εφαρμογών	34
Αφαίρεση μίας εφαρμογής από την Αρχική οθόνη	34
Προβολή πληροφοριών εφαρμογών	35
Δημιουργία φακέλου εφαρμογών	36
Προβολή εφαρμογών στην οθόνη Πρόσφατα	37
Task Manager (Διαχείριση Εργασίας)	39
Διαχείριση Αρχείων	40
Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη	40
Πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης	40
Ρυθμίσεις	42
Απενεργοποίηση του MeMO Pad σας	45
Θέση του MeMO Pad σας σε αναμονή	45

Κεφάλαιο 4: Προεγκατεστημένες εφαρμογές

Προεγκατεστημένες εφαρμογές με ιδιότητες	48
Μουσική Play	48
Φωτογραφική μηχανή	50
Συλλογή	52
Μήνυμα ηλεκτρονικού	59
Gmail	61
Play Store	62
Χάρτες	63
MyLibrary Lite	65
SuperNote Lite Lite	70
ASUS Studio	76
BuddyBuzz	79
AudioWizard (Βοηθό οδηγού)	80
ASUS Artist	81

App Locker	83
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμογών	86
Γραφικά Στοιχεία	91
ASUS Battery (Μπαταρία ASUS)	93

Παραρτήματα

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)	96
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR)	97
Δήλωση συμμόρφωσης EK	97
Δήλωση Προειδοποίησης IC	98
Δήλωση συμμόρφωσης EK	99
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής	99
Σήμανση CE	99
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE	100
Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος	100
Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS	100
Σημείωση επικάλυψης	100
Κατάλληλη απόρριψη	101

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες υλικού και λογισμικού του MeMO Pad σημειωματάριου, οργανωμένες στα ακόλουθα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται με λεπτομέρεια στα στοιχεία υλικού του MeMO Pad σημειωματάριου.

Κεφάλαιο 2: Χρήση του MeMO Pad σημειωματάριου

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαφορετικά τμήματα του MeMO Pad σημειωματάριου.

Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Android®

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της χρήσης των Android® στον MeMO Pad σημειωματάριο.

Κεφάλαιο 4: Προεγκατεστημένες εφαρμογές

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις προεγκατεστημένες εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο MeMO Pad.

Παραρτήματα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις και δηλώσεις ασφαλείας για τον MeMO Pad σημειωματάριο.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Για να τονιστούν βασικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, τα μηνύματα παρουσιάζονται ως εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το μήνυμα περιέχει ζωτικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το μήνυμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν για να παραμείνετε ασφαλής ενώ πραγματοποιείτε ορισμένες εργασίες και αποτρέπουν βλάβη στα δεδομένα και τα στοιχεία του MeMO Pad σας.

Τυπογραφία

- Έντονα** = Αυτό υποδεικνύει ένα μενού ή ένα στοιχείο που πρέπει να επιλεγεί.
- Πλάγια* = Αυτό υποδεικνύει ενότητες στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προφυλάξεις ασφάλειας

Φόρτιση των μπαταριών σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία σας πριν χρησιμοποιήσετε το MeMO Pad σας με μπαταρία για εκτεταμένες περιόδους. Να θυμάστε ότι το τροφοδοτικό φορτίζει τη μπαταρία όσο συνδέεται σε πηγή ρεύματος AC. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε τη μπαταρία όταν το MeMO Pad χρησιμοποιείται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην αφήνετε το MeMO Pad συνδεδεμένο με την πηγή ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το MeMO Pad δεν είναι σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Χρήση του MeMO Padσημειωματάριου

Αυτό το MeMO Pad θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ 0°C (32°F) και 35°C (95°F).

Η μακροχρόνια έκθεση σε εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα και να μειώσει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας, διασφαλίστε ότι εκτίθεται στη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Προφυλάξεις στο αεροπλάνο

Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να μάθετε για τις σχετικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε το MeMO Pad σας στην πτήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορείτε να περάσετε το MeMO Pad σας μέσω μηχανημάτων ακτινών X (που χρησιμοποιούνται για αντικείμενα που τοποθετούνται σε κυλιόμενους μάντες), μην τον εκθέτετε σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.

Περιεχόμενα συσκευασίας



ASUS MeMO Pad




Τροφοδοτικό



Καλώδιο μικρο USB



Εγχειρίδιο χρήστη



Κάρτα Εγγύησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν απουσιάζει ή εμφανίζεται βλάβη κάποιο από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.
 - Ο μετασχηματιστής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή.
-


Lined writing area with horizontal lines.

Κεφάλαιο 1:

Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας το MeMO Pad σας

Πρόσοψη

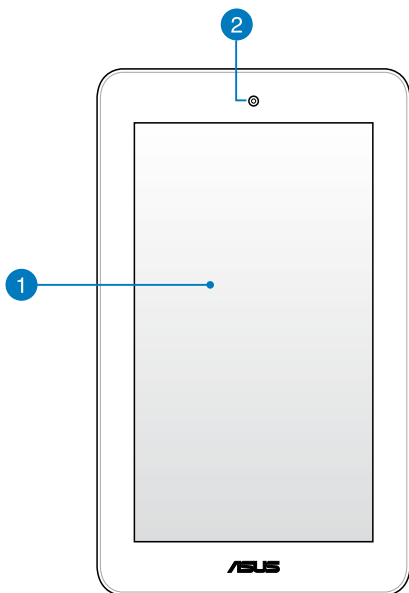


1 Πίνακας οθόνης αφής

Ο πίνακας της οθόνης αφής σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε το MeMO Pad σας χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ή κινήσεις αφής.

2 Μπροστινή κάμερα

Αυτή η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες ή να γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το MeMO Pad σας.

Πίσω όψη

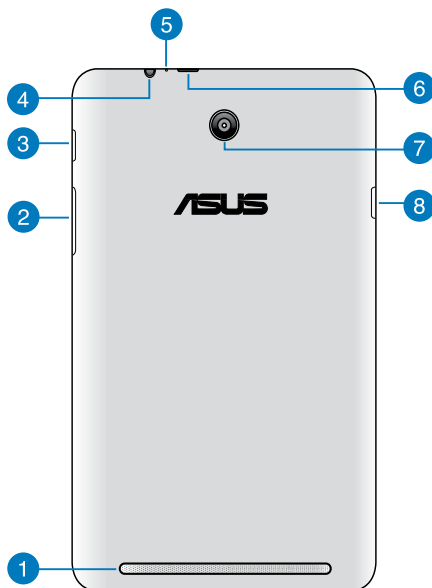

1 Ηχεία ήχου

Το ενσωματωμένο ηχείο σας επιτρέπει να ακούτε ήχους απευθείας από το MeMO Pad που διαθέτετε. Οι ηχητικές λειτουργίες ελέγχονται από λογισμικό.

2 Πλήκτρο έντασης ήχου

Το πλήκτρο έντασης ήχου σας επιτρέπει να αυξάνετε ή μειώνετε το επίπεδο έντασης ήχου στο MeMO Pad σας.

3 Πλήκτρο Ισχύος

Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το MeMO Pad σας.

Για να απενεργοποιήσετε το MeMO Pad, πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δυο (2) δευτερόλεπτα και όταν σας ζητηθεί, πατήστε **Power Off [Απενεργοποίηση ισχύος]** και κατόπιν **OK**.

Για να κλειδώσετε το MeMO Pad ή να το θέσετε σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και αποδεσμεύστε γρήγορα το πλήκτρο ισχύος.

Σε περίπτωση που το MeMO Pad δεν αποκρίνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για περίπου οκτώ (8) δευτερόλεπτα για να το αναγκάσετε να κλείσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Όταν το MeMO Pad είναι ανενεργό για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα, θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
 - Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει επανεκκίνηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
-

4 Θύρα βύσματος ηχείου/ ακουστικών

Η θύρα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε το MeMO Pad σε ενισχυμένα ηχεία ή ακουστικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η θύρα αυτή δεν υποστηρίζει εξωτερικό μικρόφωνο.

5 Μικρόφωνο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεδιάσκεψη με εικόνα, φωνητικές αφηγήσεις ή απλές εγγραφές ήχου.

6 Θύρα Micro USB 2.0

Χρησιμοποιήστε το micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 για να φορτίσετε τη μπαταρία ή να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το MeMO Pad σας. Η θύρα αυτή σας επιτρέπει επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή σας στο MeMO Pad και το αντίστροφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέσετε το MeMO Pad σας στη θύρα USB του υπολογιστή, το MeMO Pad θα φορτίζεται μόνον όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (σβηστή οθόνη) ή όταν είναι απενεργοποιημένο.

7 Πίσω φωτογραφική μηχανή

Αυτή η ενσωματωμένη οπίσθια φωτογραφική μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ή να γράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιώντας το MeMO Pad σας.

8 Υποδοχή Κάρτας Micro SD

Το MeMO Pad παρέχεται με μία υποδοχή ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών μνήμης που υποστηρίζει μορφές κάρτας microSD και microSDHC.

Κεφάλαιο 2:
Χρήση του MeMO Pad
σημειωματάρου

Εγκατάσταση του MeMO Pad σας

Φόρτιση του MeMO Pad σας



Για να φορτίσετε το MeMO Pad σας:

- A** Συνδέστε το καλώδιο μικρο USB στο τροφοδοτικό ρεύματος.
- B** Εισάγετε τον συνδετήρα μικρο USB στο MeMO Pad σας.
- C** Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια γειωμένη έξοδο πρίζας.



Φορτίστε το MeMO Pad σας για οκτώ (8) ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία μπαταρίας για πρώτη φορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και το καλώδιο μικρο USB για να φορτίσετε το MeMO Pad σας. Η χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο MeMO Pad σας.
- Ξετυλίξτε την προστατευτική ταινία από το μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο μικρο USB πριν φορτίσετε το MeMO Pad για να αποτραπεί κίνδυνος ή τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό στη σωστή υποδοχή με το σωστή βαθμονόμηση εισόδου. Η τάση εξόδου αυτού του τροφοδοτικού είναι DC5.2V, 1.35A.
- Μην αφήνετε το MeMO Pad συνδεδεμένο με την πηγή ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το MeMO Pad δεν είναι σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Όταν χρησιμοποιείτε το MeMO Pad σας σε λειτουργία τροφοδοτικού, η έξοδος της γειωμένης πρίζας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μονάδα και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το MeMO Pad σας μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB του υπολογιστή μόνον όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (σβηστή οθόνη) ή όταν είναι απενεργοποιημένο.
 - Η φόρτιση μέσω της θύρας USB ενδέχεται να διαρκέσει παραπάνω μέχρι να ολοκληρωθεί.
 - Εάν ο υπολογιστής δεν παρέχει αρκετή ισχύ για τη φόρτιση του MeMO Pad σας, φορτίστε το MeMO Pad σας μέσω της εξόδου πρίζας ρεύματος.
-

Ενεργοποίηση του MeMO Pad σας

Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το MeMO Pad σας.

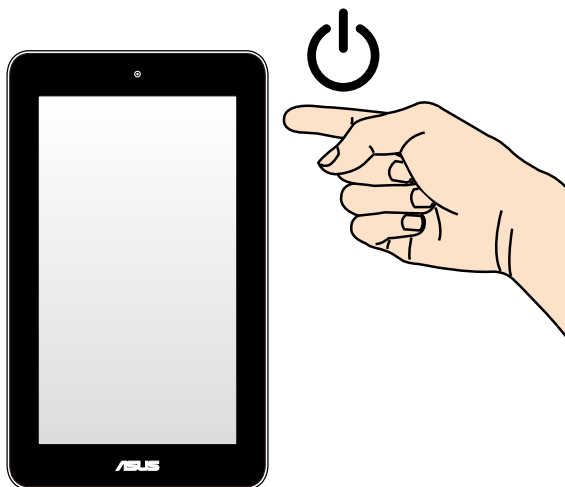



Κινήσεις για το MeMO Pad

Χρησιμοποιώντας τον πίνακα της οθόνης αφής, μπορούν να γίνουν οι εξής κινήσεις για πλοήγηση, διάδραση με και εκκίνηση των αποκλειστικών ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο MeMO Pad σας.

Σύριμο/Παρατεταμένο πάτημα/Μακρύ πάτημα




- Για να μετακινήσετε μία εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένη την εφαρμογή και σύρετέ τη σε μία νέα θέση.
- Για να διαγράψετε μία εφαρμογή από την κύρια οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή και σύρετέ τη προς την επάνω πλευρά της οθόνης.
- Για να καταγράψετε μία εικόνα της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, μεταβείτε σε  >

Προσαρμογή Ρύθμισης ASUS κατόπιν επιλέξτε το **Capture screenshots (Καταγραφή στιγμιότυπων)** πατώντας παρατεταμένα το **Recent Apps Key (Πλήκτρο Πρόσφατων Εφαρμογών)**.

Πάτημα/Αγγιγμα

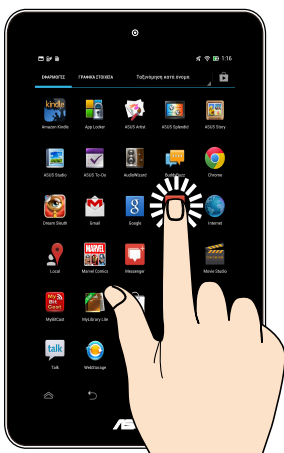

- Πατήστε σε μία εφαρμογή για να ξεκινήσει.
- Στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων, πατήστε για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα αρχείο.

Σμίκρυνση




Προσεγγίστε τα δύο δάκτυλά σας στην οθόνη αφής για να κάνετε σμίκρυνση σε μία εικόνα στη Συλλογή, Χάρτες ή Τοποθεσίες.

Μεγέθυνση



Ανοίξτε τα δύο δάκτυλά σας στην οθόνη αφής για να κάνετε μεγέθυνση σε μία εικόνα στη Συλλογή, Χάρτες ή Τοποθεσίες.

Σάρωση

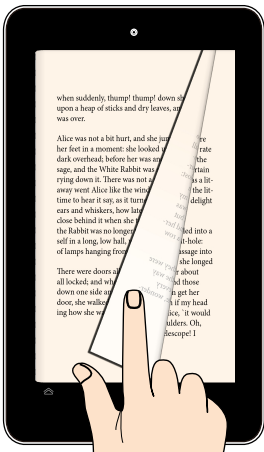

Σαρώστε τα δάκτυλά σας προς τα δεξιά ή τα αριστερά στον πίνακα της οθόνης αφής για εναλλαγή ανάμεσα στις οθόνες ή για αναποδογύρισμα των σελίδων ενός e-book ή μίας συλλογής εικόνων.

Κεφάλαιο 3: **Εργασία με τα *Android*[®]**

Έναρξη για πρώτη φορά

Όταν πραγματοποιείτε έναρξη στον MeMO Pad που διαθέτετε για πρώτη φορά, εμφανίζονται σειρά οθονών για να σας καθοδηγήσουν ώστε να διευθετήσετε τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματός σας Android®.


Για να εκκινήσετε το MeMO Pad σας για πρώτη φορά:

1. Ενεργοποιήστε τον MeMO Pad σας.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα και μετά πατήστε **Επόμενο βήμα**.
3. Επιλέξτε μία μέθοδο εισαγωγής ή μορφή πληκτρολογίου, κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**.
4. Από τον κατάλογο διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, πατήστε το όνομα ενός δικτύου και κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**. Για παράβλεψη σύνδεσης σε ένα δίκτυο, πατήστε **Επόμενο βήμα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια δίκτυα Wi-Fi ενδέχεται να σας παροτρύνουν να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.


5. Επιλέξτε τον τύπο συγχρονισμού δεδομένων, κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Λογαριασμός Google
 - Ρυθμίσεις και υπηρεσίες Google
7. Ορίστε την τοπική ημερομηνία και ώρα, κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**.
8. Πατήστε **Τέλος** για να εισέλθετε στην Αρχική οθόνη.
9. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στο MeMO Pad που διαθέτετε.

Οθόνη κλειδώματος Android®

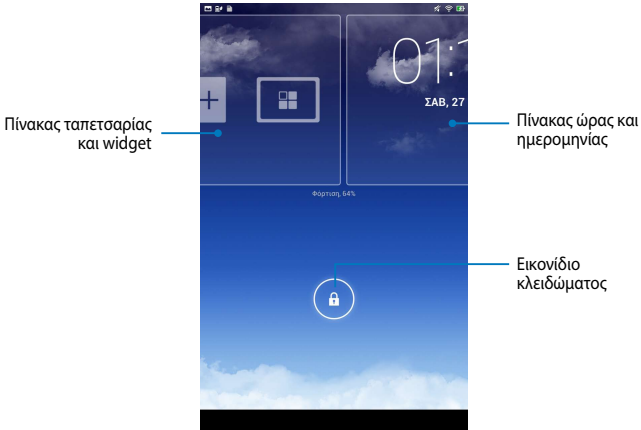


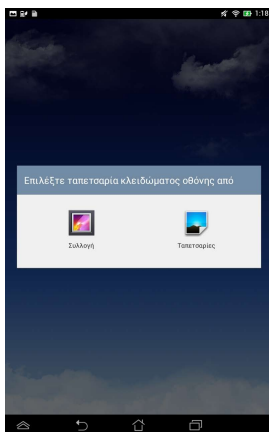
Ξεκλείδωμα της συσκευής σας

Πατήστε και σύρετε  στο .

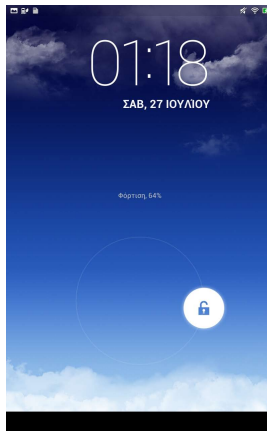


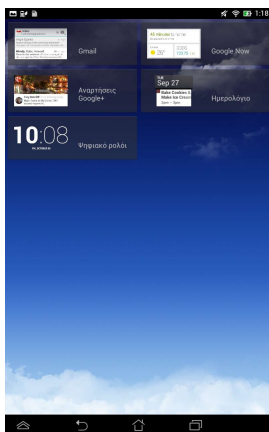
Προσθήκη ταπετσαρίας στην οθόνη κλειδώματος

Σύρετε τον πίνακα ώρας και ημερομηνίας δεξιά για να δείτε τον πίνακα ταπετσαρίας και widget, κατόπιν πατήστε  και επιλέξτε ταπετσαρία οθόνης από τη Συλλογή ή τις Ταπετσαρίες.



Προσθήκη widget στην οθόνη κλειδώματος

Σύρετε τον πίνακα ώρας και ημερομηνίας δεξιά για να δείτε τον πίνακα ταπετσαρίας και widget, κατόπιν πατήστε  και επιλέξτε widget.




Αρχική οθόνη




Προβολές οθόνης

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας βαρύτητας του MeMO Pad σας καθιστά δυνατές τις αυτόματες περιστροφές της οθόνης ανάλογα με το πώς το κρατάτε. Μπορείτε να κάνετε γρήγορα εναλλαγή ανάμεσα στην οριζόντια ή κάθετη προβολή καθοδηγώντας το MeMO Pad σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Οριζόντια προβολή

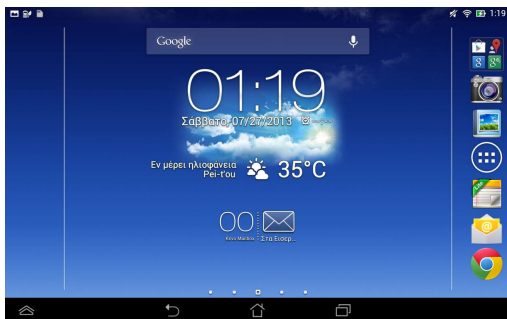

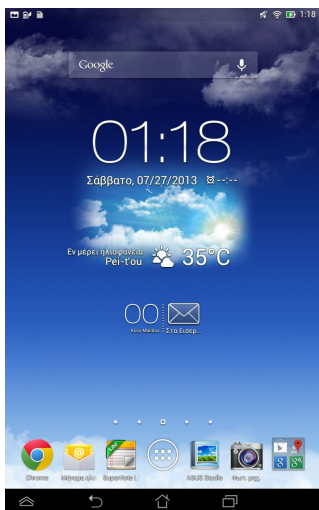

Κάθετη προβολή



Κλείδωμα του προσανατολισμού της οθόνης

Εξ ορισμού, η οθόνη του MeMO Pad σας αλλάζει τον προσανατολισμό της από τη λειτουργία Τοπίου σε Πορτρέτο και αντίστροφα ανάλογα με τον τρόπο που κρατάτε το MeMO Pad σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης αυτόματης περιστροφής, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε  στην Αρχική οθόνη για να ανοίξει η οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  > **Προσβασιμότητα** κατόπιν πατήστε **Αυτόματη περιστροφή οθόνης** για να το αποεπιλέξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής από **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις**.



Σύνδεση στον κόσμο

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Η τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα ασύρματα σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, ενεργοποιήστε την ιδιότητα Wi-Fi στο MeMO Pad σας και συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο. Ορισμένα ασύρματα δίκτυο είναι ασφαλισμένα με ένα κωδικό ή προστατεύονται με ψηφιακά πιστοποιητικά και απατούν επιπλέον βήματα για την εγκατάστασή τους, άλλα είναι ανοιχτά και μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε με αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να μπορέσετε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ και κατόπιν πατήστε .
2. Σύρετε τον διακόπτη Wi-Fi στο ΕΝΕΡΓΟ. Όταν ενεργοποιηθεί, το MeMO Pad σας κάνει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
3. Πατήστε σε ένα όνομα δικτύου για να συνδεθείτε με αυτό. Αν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο ή προστατεύεται, ζητείται από εσάς να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το MeMO Pad σας βρει ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί προηγουμένως, συνδέεται αυτόματα με αυτό.

Χρήση του Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth στη συσκευή σας




Το Bluetooth είναι ένα ασύρματο πρότυπο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων σε μικρές αποστάσεις. Το Bluetooth υπάρχει σε πολλά προϊόντα, όπως τα smartphones, οι υπολογιστές, τα tablet και τα ακουστικά.

Το Bluetooth είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών οι οποίες βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με συσκευή Bluetooth, πρέπει να δημιουργήσετε τη ζεύξη της με το MeMO Pad.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για να κάνετε εξοικονόμηση στην ενέργεια της μπαταρίας.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο MeMO Pad, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
- Πατήστε την Περιοχή ειδοποιήσεων για να εμφανιστεί το παράθυρο **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)** και στη συνέχεια πατήστε .

Ζεύξη του MeMO Pad με συσκευή Bluetooth

Για να είναι δυνατή η σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ζεύξη του MeMO Pad σας με αυτή τη συσκευή. Οι συσκευές παραμένουν σε ζεύξη, εκτός και αν καταργήσετε τη σύνδεση ζεύξης μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε ζεύξη του MeMO Pad με μια συσκευή:

1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Πατήστε το **Bluetooth** για να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



- Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth που διαθέτει είναι στο ON και ορίστε την ως Ανιχνεύσιμη.
- Ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή για να ενημερωθείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth που διαθέτει και πώς να την ορίσετε ως ανιχνεύσιμη.

3. Αν το MeMO Pad σας ολοκληρώσει τη σάρωση ενώ δεν έχει ετοιμαστεί η συσκευή Bluetooth, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.
4. Στη λίστα διαθέσιμων συσκευών, πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύξη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις διαδοχικές οθόνες για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία ζεύξης. Αν απαιτείται, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή σας.

Σύνδεση του MeMO Pad με συσκευή Bluetooth





Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του MeMO Pad σας με συσκευή Bluetooth, μπορείτε εύκολα να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή μη αυτόματα, εφόσον η συσκευή αυτή βρίσκεται ξανά εντός εμβέλειας.

Για να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth:

1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Στη λίστα ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΖΕΥΞΗ, πατήστε το όνομα της συσκευής σε ζεύξη.

Κατάργηση ζεύξης και διαμόρφωση συσκευής Bluetooth

Για να καταργήσετε τη ζεύξη ή να διαμορφώσετε μια συσκευή Bluetooth:


1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Πατήστε **Bluetooth** και κατόπιν  δίπλα στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε ή την οποία θέλετε να διαμορφώσετε.
3. Από την οθόνη Συσκευές Bluetooth σε ζεύξη, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 - Πατήστε **Διακοπή σύζευξης** για να καταργήσετε τη ζεύξη της συσκευής.
 - Πατήστε **Μετονομασία** για να αλλάξετε την ονομασία της συσκευής Bluetooth.
 - Πατήστε οποιοδήποτε από τα αναγραφόμενα προφίλ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα προφίλ.
4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Διαχείριση εφαρμογών

Δημιουργία συντομεύσεων εφαρμογών

Έχετε εύκολη πρόσβαση σε ορισμένες από τις αγαπημένες σας εφαρμογές δημιουργώντας εφαρμογές συντομεύσεων στην αρχική οθόνη σας.


Για να δημιουργήσετε συντομεύσεις εφαρμογών:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές.
2. Από την οθόνη Όλες οι Εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το στην Αρχική οθόνη.

Αφαίρεση μίας εφαρμογής από την Αρχική οθόνη


Απελευθερώστε χώρο για νέες συντομεύσεις εφαρμογών, αφαιρώντας τις υφιστάμενες συντομεύσεις στην αρχική οθόνη σας. Για να αφαιρέσετε συντομεύσεις εφαρμογών:

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί το **X Κατάργηση** στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Σύρετε την εφαρμογή στο **X Κατάργηση** για να το αφαιρέσετε από την Αρχική οθόνη.

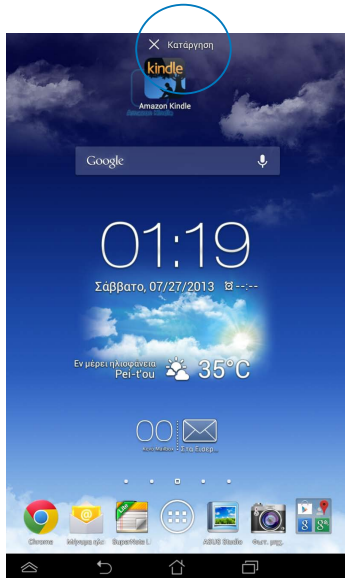

Προβολή πληροφοριών εφαρμογών

Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της εφαρμογής ενώ δημιουργείτε μία συντόμευση για την εφαρμογή. Ενώ κρατάτε μία εφαρμογή στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές, η οθόνη μεταβαίνει στην Αρχική οθόνη και θα εμφανιστεί το **Πληροφορίες εφαρμογής** στο επάνω μέρος της Αρχικής οθόνης. Σύρετε την εφαρμογή στο **Πληροφορίες εφαρμογής** για να εμφανιστούν οι λεπτομερείς πληροφορίες της.

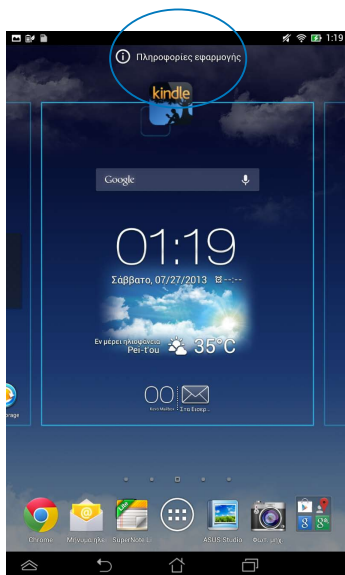

Δημιουργία φακέλου εφαρμογών

Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους για να οργανώσετε συντομεύσεις στην Αρχική οθόνη σας.


Για να δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο Εφαρμ:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε μία εφαρμογή ή συντόμευση σε μία άλλη εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί ένας κύκλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο φάκελος που δημιουργήθηκε εμφανίζεται με διαφανή τετράγωνο.
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές εφαρμογές στον φάκελό σας.


2. Πατήστε στο νέο φάκελο και πατήστε στο **Φάκελος χωρίς όνομα** για να μετονομάσετε τον φάκελο.

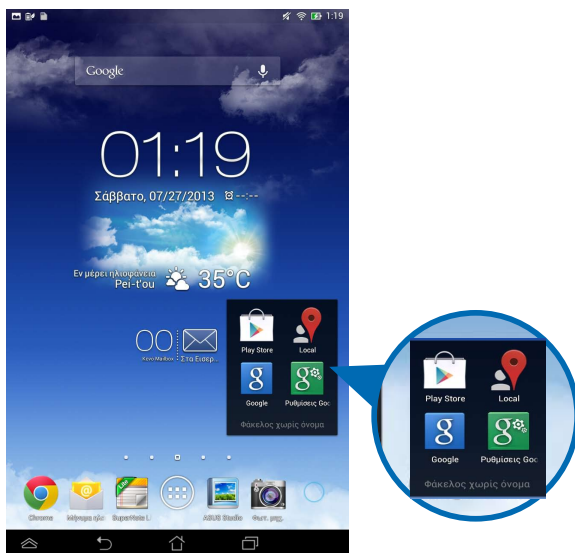


Προβολή εφαρμογών στην οθόνη Πρόσφατα

Η οθόνη Πρόσφατα σας δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί μία λίστα με τις συντομεύσεις εφαρμ από τις εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα. Χρησιμοποιώντας την οθόνη Πρόσφατα, μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε ή να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα.


Για να μπείτε στην οθόνη Πρόσφατα:

1. Πατήστε στο  στην κάτω αριστερή γωνία της Αρχικής οθόνης.
2. Εμφανίζεται μία λίστα για να προβληθούν όλες οι εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα. Πιέστε στην εφαρμογή που θέλετε να ξεκινήσει.

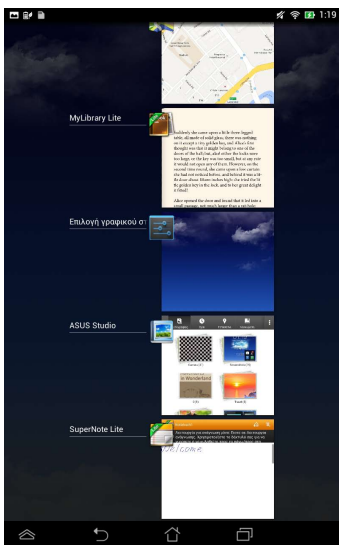

Για να προβάλλετε ένα μενού πρόσφατων εφαρμογών:

1. Πατήστε παρατεταμένα μία πρόσφατη εφαρμ για να προβάλλετε το μενού της.
2. Για να αφαιρέσετε την εφαρμογή από τη λίστα, επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες της, επιλέξτε **Πληροφορίες εφαρμογής**.

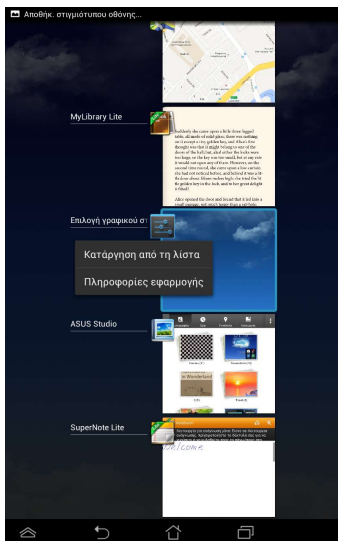


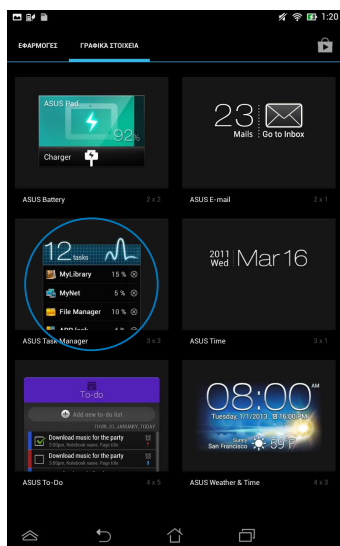
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία πρόσφατη εφαρμογή από τη λίστα σαρώνοντας τη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.


Task Manager (Διαχείριση Εργασίας)

Η Διαχείριση εργασιών ASUS εμφανίζει μία λίστα των βοηθητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών που λειτουργούν αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνοντας τις χρήσεις σε ποσοστά στο MeMO Pad σας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε και να κλείσετε τις εφαρμογές που λειτουργούν μεμονωμένα ή να κλείσετε όλες τις εφαρμογές και τα βοηθητικά προγράμματα με μιάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Καθάρισμα με ένα κλικ**.

Για να διαχειριστείτε τη Διαχείριση Εργασίας:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ και κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανιστεί το μενού Γραφικά στοιχεία.
2. Πατήστε παρατεταμένα το **ASUS Task Manager (Διαχείριση εργασιών ASUS)** για να εμφανιστεί το πλαίσιο Διαχείριση εργασιών ASUS στην Αρχική οθόνη.






3. Πατήστε παρατεταμένα το widget για να προβάλλετε τις αγκύλες μεγέθους. Σύρετε την αγκύλη μεγέθους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα εργασιών.
4. Πατήστε  δίπλα από την εφαρμογή σε εκτέλεση για να την κλείσετε. Πατήστε στο **Καθάρισμα με ένα κλικ** για να κλείσετε με μίας όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

Διαχείριση Αρχείων

Η Διαχ. Αρχείων σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε εύκολα και να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας είτε στη συσκευή εσωτερικής αποθήκευσης ή τις συνδεδεμένες συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης.



Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη

Για πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  > **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης** στο αριστερό παράθυρο για να προβληθούν τα περιεχόμενα του MeMO Pad σας και κατόπιν πατήστε σε ένα αντικείμενο για να το επιλέξουν. Αν εισαχθεί μία κάρτα microSD, πατήστε την **MicroSD** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα της κάρτας microSD σας.
3. Πατήστε στο  για να επιστρέψετε στο ριζικό κατάλογο του Ο Χώρος μου.

Πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης

Για πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης:

1. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε  για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα της κάρτας MicroSD σας. Για να βγάλετε την κάρτα microSD από το MeMO Pad σας, πατήστε .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD σας πριν αφαιρέσετε την κάρτα microSD από το MeMO Pad σας.




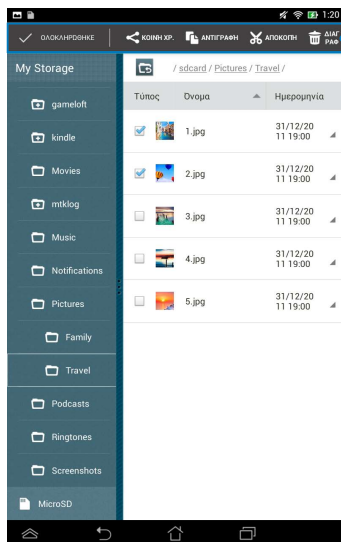
Προσαρμογή των περιεχομένων σας

Από το Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να αντιγράψετε, αποκόψετε, μοιραστείτε και διαγράψετε τα περιεχόμενα της συσκευής σας και την εγκατεστημένη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης.

Όταν διαμορφώνετε ένα αρχείο ή φάκελο, κάντε τικ στο πλαίσιο δίπλα στο αρχείο ή τον φάκελο και θα εμφανιστεί η γραμμή ενεργειών στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η ενέργεια  ΚΟΙΝΗ ΧΡ. θα εμφανιστεί μόνον αν διαμορφώσετε ένα αρχείο ή αρχεία στο εσωτερικό του φακέλου.
- Μπορείτε επίσης αν επιλέξετε το αρχείο ή τον φάκελο και κατόπιν να το σύρετε στον φάκελο προορισμού της επιθυμίας σας.





Γραμμή ενεργειών

Ρυθμίσεις

Η οθόνη ρυθμίσεων σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του MeMO Pad σας. Με αυτή την εφαρμογή συστήματος, μπορείτε να διαμορφώσετε την ασύρματη συνδεσιμότητα του MeMO Pad σας, το λογισμικό, τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις λογαριασμού και συστήματος.


Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπειτε στην οθόνη Ρυθμίσεις.

1. Πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού από την οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)** και κατόπιν πατήστε .




Γρήγορη ρύθμιση ASUS

Γρήγορη ρύθμιση ASUS

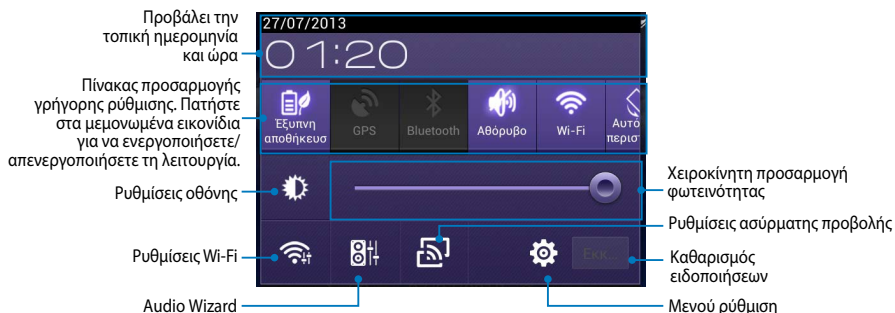


Πίνακας προσαρμογής γρήγορης ρύθμισης ASUS

Πατήστε στα μεμονωμένα βοηθητικά εικονίδια για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους.

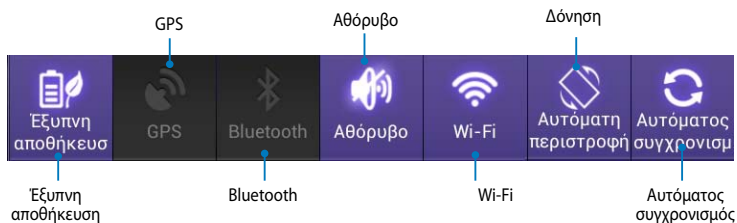

Επιφάνειες ειδοποίησης

Οι επιφάνειες ειδοποίησης θα εμφανιστούν στον πίνακα Quick Setting (Γρήγορη ρύθμιση) για ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις σε εφαρμογές, εισερχόμενα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου και κατάσταση βοηθητικού προγράμματος.

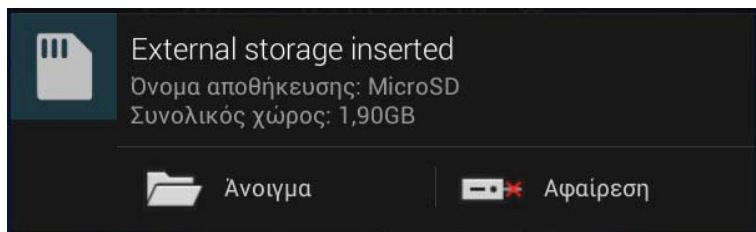

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σαρώστε την ειδοποίηση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να καταργήσετε το στοιχείο από τη λίστα.

Απενεργοποίηση του MeMO Pad σας

Μπορείτε να τερματίσετε το MeMO Pad σας κάνοντας κάποιο από τα εξής:

- ❑ Πατήστε το κουμπί ισχύος για περίπου δύο(2) δευτερόλεπτα και όταν ζητηθεί, πατήστε **Απενεργοποίηση**, κατόπιν πατήστε **OK**.
- ❑ Αν το MeMO Pad σας δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί power (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον οκτώ (8) δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το MeMO Pad.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αναγκάζοντας το σύστημα να τερματιστεί μπορεί να καταλήξει σε απώλεια δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.

Θέση του MeMO Pad σας σε αναμονή

Για να θέσετε το MeMO Pad σας σε λειτουργία Αναμονής, πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσίας) μία φορά.

Κεφάλαιο 4: **Προεγκατεστημένες εφαρμογές**


Προεγκατεστημένες εφαρμογές με ιδιότητες

Μουσική Play

Η εφαρμογή Αναπαραγωγή μουσικής, μία ενσωματωμένη διεπαφή της συλλογής μουσικής σας, σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής σας που είναι αποθηκευμένα στο εσωτερική ή από μία εγκατεστημένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Μπορείτε να αναπαράγετε τυχαία όλα τα αρχεία μουσικής ή να αναποδογουρίσετε για να επιλέξετε ένα άλμπουμ για να απολαυστική ακρόαση.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

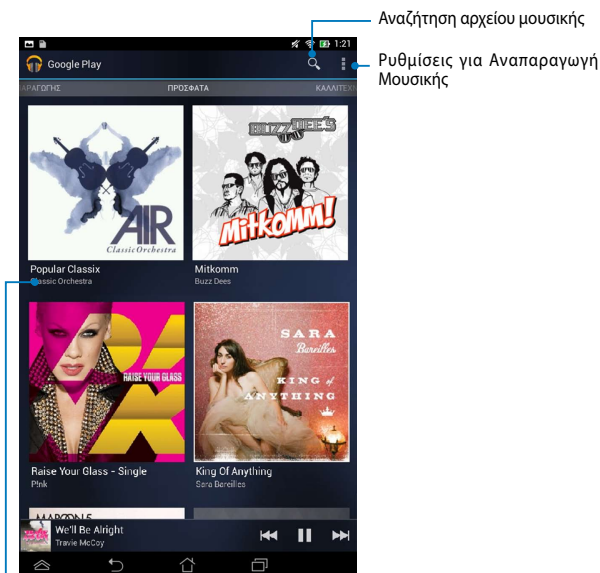

Κυλήστε από αριστερά προς δεξιά για προβολή αρχείων μουσικής κατά Recent (Πρόσφατο), Albums (Άλμπουμ), Songs (Τραγούδια), Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) και Genres (Είδη)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο κωδικοποιητής ήχου και βίντεο που υποστηρίζεται από το MeMO Pad:

- **Decoder (Αποκωδικοποιητής)**

Κωδικοποιητής ήχου: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(ενισχυμένο AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video Codec (Κωδικοποιητής ήχου): H.263, H.264, MPEG4, VC-1, VP8



- **Encoder (Κωδικοποιητής)**

Audio Codec (Κωδικοποιητής ήχου): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video Codec (Κωδικοποιητής βίντεο): H.263, H.264, MPEG4

Φωτογραφική μηχανή

Η εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες και να γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το MeMO Pad σας.


Για να ξεκινήσετε τη εφαρμογή Φωτογραφική μηχανή, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε . Όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες και τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στη Συλλογή.

Ρυθμίσεις κάμερας



Ρυθμίσεις βίντεο

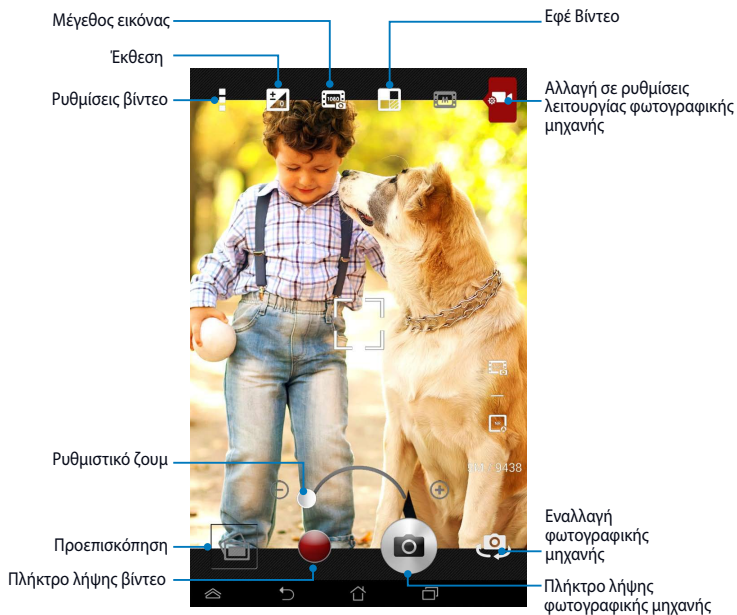


Συλλογή

Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή βίντεο στο MeMO Pad σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Συλλογή. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε, μοιραστείτε ή διαγράψετε εικόνα και αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο MeMO Pad σας. Από τη Συλλογή, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε μία προβολή παρουσίασης ή να πατήσετε για να προβληθεί η επιλεγμένη εικόνα ή το αρχείο βίντεο.

Για να ξεκινήσει η Συλλογή, πατήστε  στην Αρχική οθόνη, κατόπιν πατήστε



Κύρια οθόνη Συλλογής

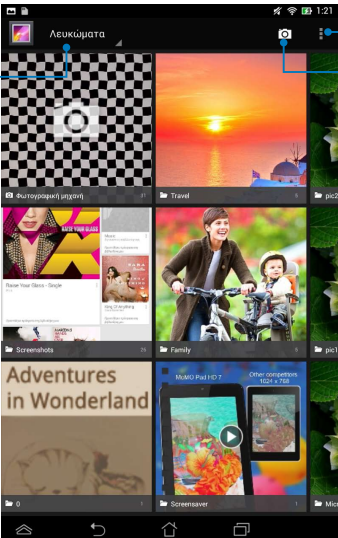


Πατήστε για να ταξινομηθούν βίντεο και φωτογραφίες

Ρυθμίσεις συλλογής


Πατήστε για να γίνει γρήγορη εκκίνηση της Φωτογραφική μηχανή

Κοινή χρήση και διαγραφή άλμπουμ

Για να μοιραστείτε ένα άλμπουμ, πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλμπουμ μέχρι να εμφανιστεί μία γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ή να μοιραστείτε τα επιλεγμένα άλμπουμ μέσω διαδικτύου ή να τα διαγράψετε από το MeMO Pad σας.

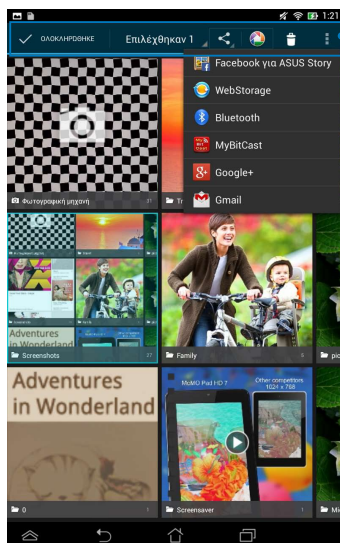

Γραμμή εργαλείων



Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να μοιραστείτε το επιλεγμένο άλμπουμ μέσω του μερισμού εφαρμογών.


Πιέστε αυτό το εικονίδιο για διαγράψετε το επιλεγμένο άλμπουμ.


Κοινή χρήση, διαγραφή και επεξεργασία εικόνων

Για να μοιραστείτε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε μία εικόνα, πατήστε για να ανοίξει μία εικόνα κατόπιν πατήστε στην γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης.


Κοινή χρήση εικόνων


Για να μοιραστείτε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε για να επιλέξετε, κατόπιν πατήστε  και επιλέξτε από τη λίστα των κοινόχρηστων εφαρμογών.

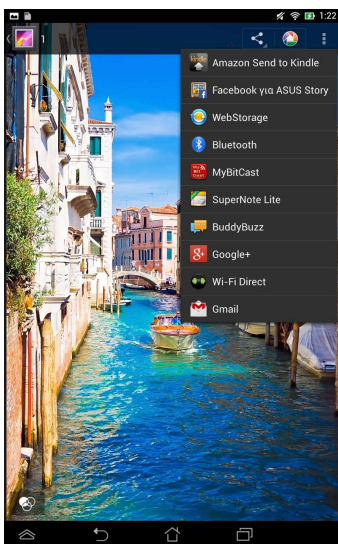

Για να μοιραστείτε πολλαπλές εικόνες:


1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα κατόπιν πατήστε στις άλλες εικόνες.
3. Πατήστε  κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα των κοινόχρηστων εφαρμογών.

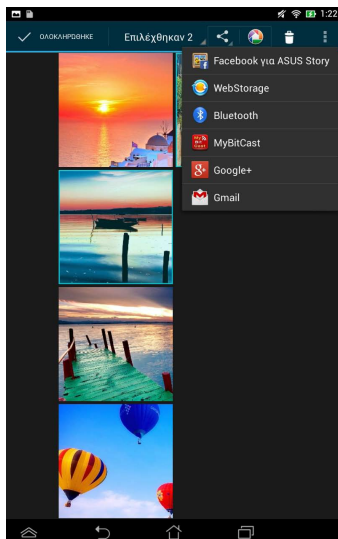

Επεξεργασία μίας εικόνας


Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε σε μία εικόνα για να ανοίξει, κατόπιν πατήστε **!** > **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.

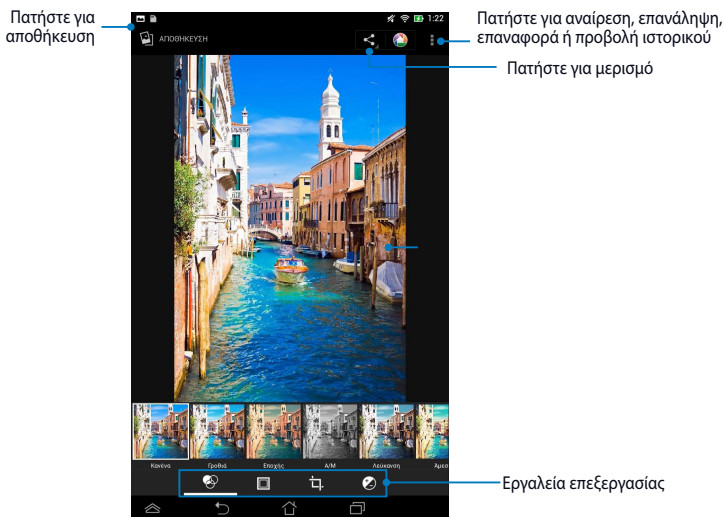


Διαγραφή εικόνων

Για να διαγράψετε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε σε μία εικόνα για να ανοίξει και κατόπιν πατήστε .
3. Πατήστε **OK**.


Για να διαγράψετε πολλαπλές εικόνες:



1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα κατόπιν πατήστε στις άλλες εικόνες.
3. Πατήστε  και κατόπιν πατήστε **OK**.

Πρόσβαση στο Widget Συλλογής

Το widget Photo Gallery (Συλλογή φωτογραφιών) σας δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις αγαπημένες σας φωτογραφίες ή τα άλμπουμ σας απευθείας από την Αρχική οθόνη.

Για να εμφανιστεί το widget Συλλογή φωτογραφιών στην Αρχική οθόνη:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε σε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε το μενού Γραφικά στοιχεία.
3. Πατήστε παρατεταμένα το **Συλλογή φωτογραφιών** μέχρι να μετακινηθεί το πλαίσιο widget στην Αρχική οθόνη και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή εικόνων**.
4. Κάντε μία επιλογή από το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή εικόνων** που θέλετε να τοποθετήσετε ως widget στην Αρχική οθόνη.

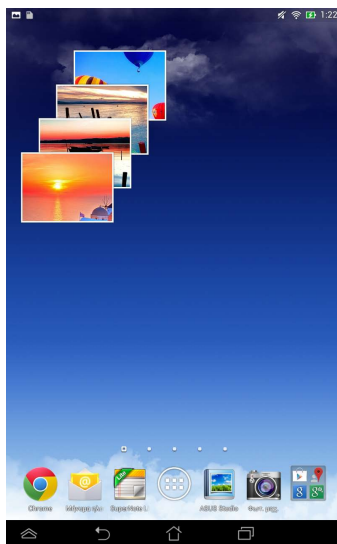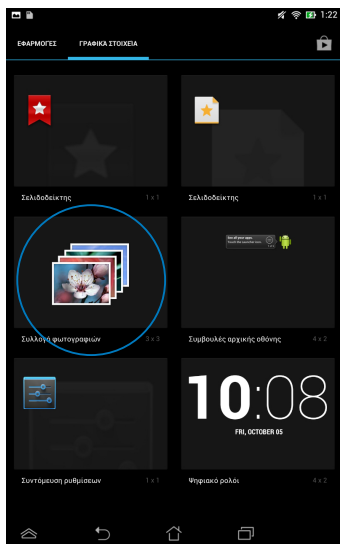



Μήνυμα ηλεκτρονικού

Η Εφαρμ Email σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε λογαριασμούς POP3, IMAP και Exchange ούτως ώστε να μπορείτε να λάβετε, δημιουργήσετε και περιηγηθείτε σε emails απευθείας από το MeMO Pad σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ούτως ώστε να μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό email ή να αποστείλετε και να λάβετε emails από προστετημένους λογαριασμούς.



Εγκατάσταση ενός λογαριασμού ηλ. ταχ.

Για να εγκαταστήσετε έναν λογαριασμό ηλ. ταχ.:


1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εφαρμογή σε ένα λογαριασμό ηλ. ταχ.
3. Από την οθόνη εφαρμ Email, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλ. ταχ. σας και τον Κωδικό πρόσβασης, κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιμένετε ενώ το MeMO Pad σας ελέγχει αυτόματα τις ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων σας.

4. Διαμορφώστε τις **Επιλογές λογαριασμού** και πατήστε **Επόμενο**.

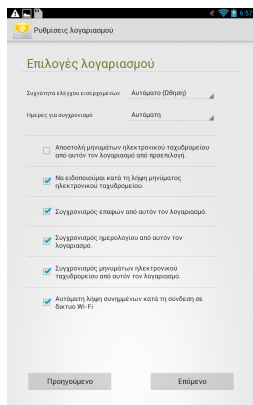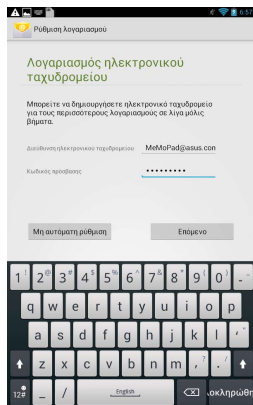

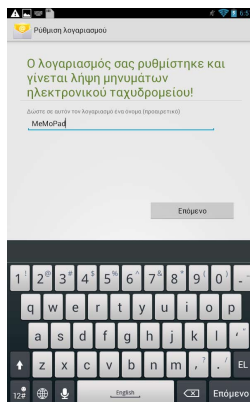



5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού που θέλετε να εμφανιστεί στα εξερχόμενα μηνύματα, κατόπιν πατήστε **Επόμενο** για να συνδεθείτε στα εισερχόμενά σας.



Προσθήκη λογαριασμών ηλ. ταχ.

Για να προσθέσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  κατόπιν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας.
3. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού** στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.





Gmail

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gmail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Gmail ή να συγχρονίσετε τον υφιστάμενο λογαριασμό Gmail σας ούτως ώστε να μπορείτε να αποστείλετε, λάβετε και περιηγηθείτε σε emails απευθείας από MeMO Pad σας. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές Google που μπορεί να χρειάζονται λογαριασμό Google, όπως το Play Store.


Ρύθμιση ενός λογαριασμού Gmail

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλ. ταχ. Gmail:


1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει το Gmail.
3. Πατήστε **Υπάρχων** και εισάγετε το υφιστάμενο **Email** σας και **Κωδικός πρόσβασης** κατόπιν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Πατήστε **Νέος** εάν δεν έχετε έναν **Λογαριασμό Google**.
- Ενώ συνδέεστε, πρέπει να περιμένετε ενώ το MeMO Pad σας επικοινωνεί με τους διακομιστές Google για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας.

4. Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό Google σας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας. Πατήστε  για να συνδεθείτε με τον Gmail λογαριασμό σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέρα από το Gmail, χρησιμοποιήστε το Email για να εξοικονομήσετε χρόνο και να μπαίνετε σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ταυτόαποθηκεύσετε την ώρα σας.

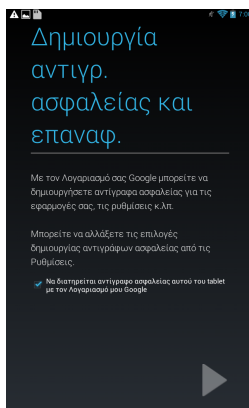


Play Store


Μπείτε σε πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια και εφαρμογές στο Play Store χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνον στο Play Store, αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας.

Πρόσβαση σε Play Store

Για πρόσβαση στο Play Store:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  .
2. Αν έχετε ήδη έναν υφιστάμενο λογαριασμό Google, πατήστε **Υπάρχων** και πληκτρολογήστε τον λογαριασμό e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν δεν έχετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Νέος** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός.
3. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε εφαρμογές από το Play Store και να τις εγκαταστήσετε στο MeMO Pad σας.

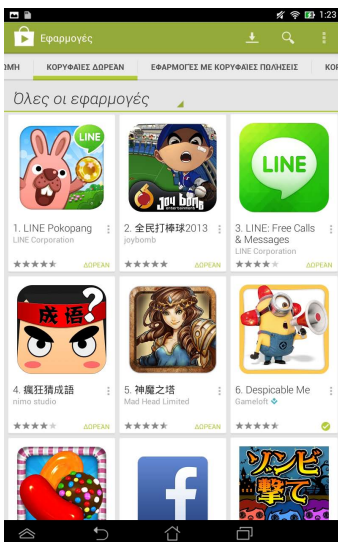

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λάβετε την τελευταία έκδοση του Adobe Flash Player για συσκευές Android®.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις διεγραμμένες εφαρμογές, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε με την ίδια ID και να τις λάβετε ξανά.
- Ορισμένες εφαρμογές είναι δωρεάν και ορισμένες μπορεί να σας χρεώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας.

Χάρτες

Οι Google Maps σας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλετε και να βρείτε χώρους, εγκαταστάσεις και να λάβετε οδηγίες. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε την τρέχουσα τοποθεσία σας και να μοιραστείτε τις πληροφορίες με άλλους.

Χρήση του Google Maps


Για να χρησιμοποιήσετε το Google Maps:

1. Πατήστε  για να εμφανιστεί η οθόνη Όλες οι Εφαρμ κατόπιν πατήστε




2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη για να διαμορφώσετε την αναζήτησή σας.

Κάθετη προβολή

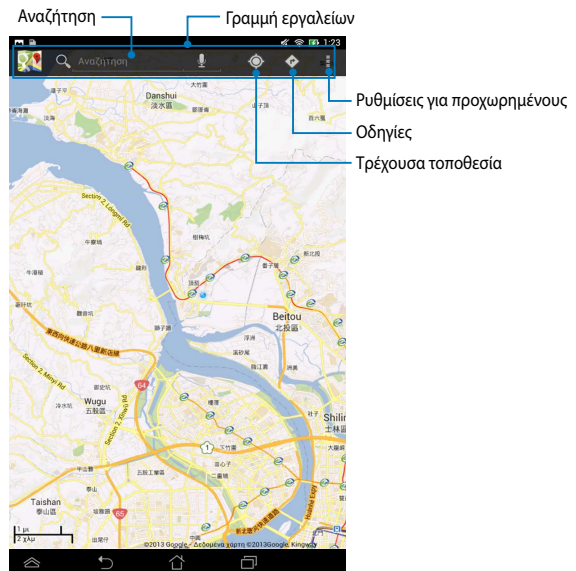

Οριζόντια προβολή

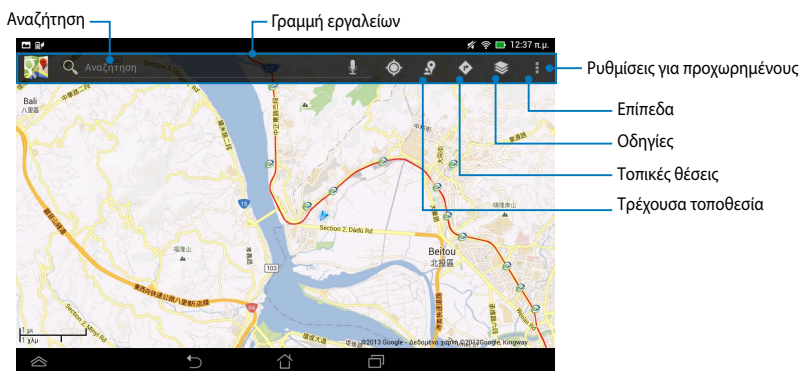

MyLibrary Lite

Το “Η βιβλιοθήκη μου”, ενσωματωμένη διεπαφή για τις συλλογές βιβλίων σας, σας επιτρέπει να τοποθετείτε και να ταξινομείτε τα ηλ. βιβλία που έχετε αγοράσει ή μεταφορτώσει βάσει τίτλου, συγγραφέα και ημερομηνίας.

Για να ξεκινήσει το MyLibrary Lite, πατήστε  για να εμφανιστεί η οθόνη Όλες οι Εφαρμ κατόπιν πατήστε  .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορεί να χρειαστείτε πρόγραμμα αναπαραγωγής Adobe Flash® για να ανοίξετε κάποια e-books. Λάβετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής Adobe Flash® πριν χρησιμοποιήσετε το MyLibrary Lite.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το MyLibrary Lite υποστηρίζει ebook σε μορφή ePub, PDF και TXT.

Βασική οθόνη MyLibrary Lite

Ταξινομήστε κατά τίτλο, συγγραφέα, ημερομηνία ή Η Στοιχισή μου

Αναζητήστε ένα e-book

Επιλέξτε για να μετακινήσετε ή διαγράψετε e-books

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Τα βιβλία σας

Τα βιβλία...

4 Βιβλίο(α)

Μη κατηγοριοποιημένο

4 Βιβλίο(α)

Εφημερίδα

0 Βιβλίο(α)

Τελευταία

Τελευταία ανάγνωση e-book

Βιβλία σε επιλεγμένο ράφι


Ανάγνωση των eBook σας

Όταν διαβάσετε ένα e-book, σαρώστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ή σαρώστε το δάκτυλό σας από αριστερά προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.




Αναστροφή μίας σελίδας

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, σαρώστε από δεξιά προς αριστερά. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, σαρώστε από αριστερά προς δεξιά.

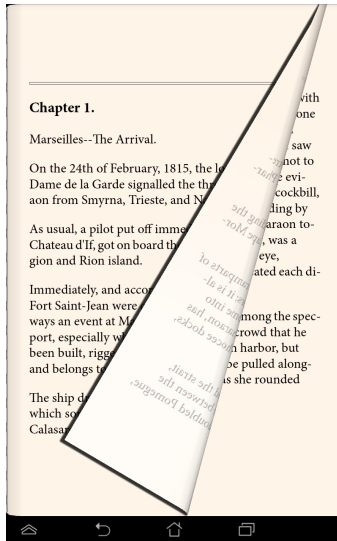



Τοποθέτηση σελιδοδείκτη

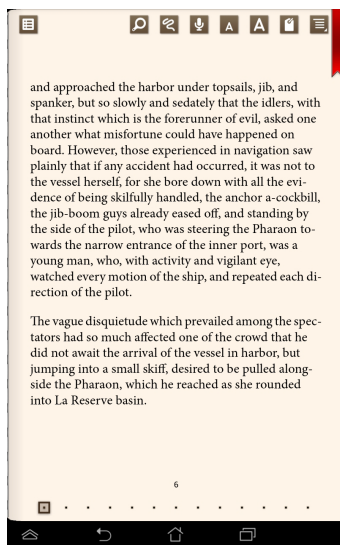Ο σελιδοδείκτης σας επιτρέπει να επισημάνετε τις σελίδες ενός βιβλίου ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα στην τελευταία σελίδα που διαβάσατε.




Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη:

1. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων.
2. Πατήστε  για να επισημάνετε τη σελίδα. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε όσες σελίδες επιθυμείτε.
3. Για να δείτε τις σελίδες με σελιδοδείκτη, πατήστε στη λίστα  > **Bookmark (Σελιδοδείκτης)** κατόπιν πατήστε τη σελίδα που επιθυμείτε να ανοίξετε.


Σχολιασμός στη σελίδα

Με το σχολιασμό στα e-books σας, σας δίδεται η δυνατότητα να δείτε τον ορισμό μιας λέξης, να αντιγράψετε μια λέξη ή φράση, να τη μοιραστείτε μέσω e-mail ή να τη ακούσετε μέσω της λειτουργίας κείμενο σε ομιλία.

Σημείωση για μία λέξη

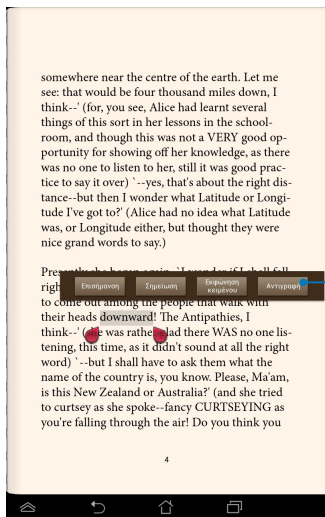

Σημείωση για μία φράση

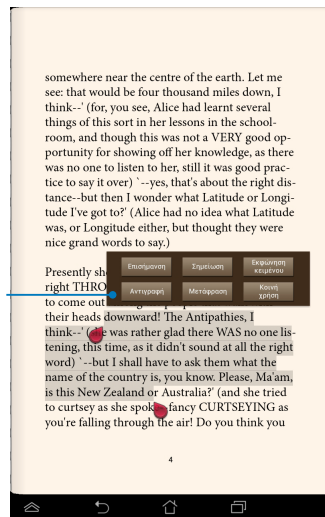

Γραμμή
ενεργειών

Για να σχολιάσετε μία σελίδα:

1. Πατήστε παρατεταμένα στην επιθυμητή λέξη ή πρόταση μέχρι να εμφανιστούν η γραμμή εργαλείων και η σημείωση του λεξικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επισημάνετε μία φράση, πατήστε και κρατήστε πατημένη μία λέξη όταν σύρετε το δάκτυλό σας για να επιλέξετε. Όταν επιλέξετε μία φράση, δεν εμφανίζεται η σημείωση λεξικού.


2. Πατήστε **Επισήμανση** για να επισημάνετε τη λέξη ή τη φράση. Πατήστε **Σημείωση** για να καταγράψετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση. Πατήστε στο **Εκφώνηση Κειμένου** για να ακούσετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση. Πατήστε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση και να την επικολλήσετε σε μία εφαρμογή κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μοιραστείτε μια λέξη ή φράση, πατήστε **Επισήμανση**. Πατήστε στην τονισμένη λέξη ή φράση, κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση** κατόπιν επιλέξτε μία εφαρμογή που επιθυμείτε να μοιραστείτε.


SuperNote Lite Lite

Το SuperNote Lite αποτελεί εύχρηστη εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργείτε σημειώσεις, σκαριφήματα και να εισάγετε φωτογραφίες, να ηχογραφέτε και να βιντεοσκοποείτε, για μια πιο διαδραστική εμπειρία.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τα σημειωματάρια σας μέσω του λογαριασμού ASUS WebStorage σας.

Για να εκκινήσετε το SuperNote Lite Lite στην Κεντρική οθόνη, πατήστε  .

Κεντρική οθόνη SuperNote Lite Lite

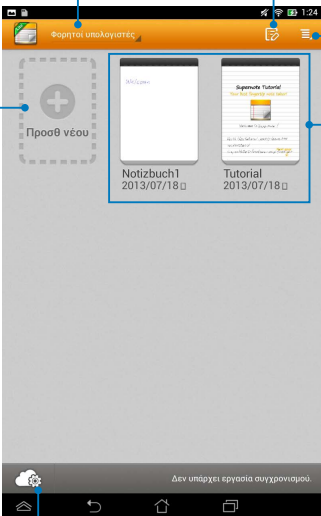

Patήστε για να προβάλετε ανά τύπο

Patήστε για να προσέθεσετε ένα νέο φορητό υπολογιστή

Patήστε για να επιλέξετε κλειδίωμα, διαγραφή ή εξαγωγή ως μορφή PDF ή SuperNote Lite Lite

Ρύθμιση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Όλοι οι φορητοί υπολογιστές σας

Patήστε για να μεταφορτώσετε τα σημειωματάρια σας στο λογαριασμό ASUS WebStorage σας

Φορητοί υπολογιστές

Προσθ νέου

Notizbuch1
2013/07/18


Tutorial
2013/07/18

Δεν υπάρχει εργασία συγχρονισμού.


Δημιουργία νέου φορητού υπολογιστή




Για να δημιουργήσετε νέο φορητό υπολογιστή:

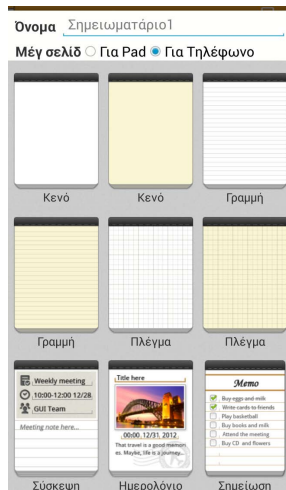1. Πατήτε **New Notebook (Νέο Σημειωματάριο)**.
2. Ονομάστε το αρχείο και επιλέξτε **Pad** ή **Τηλεφωνο** για μέγεθος σελίδας.
3. Επιλέξτε πρότυπο. Εμφανίζεται η σελίδα σημειώσεων στη στιγμή.

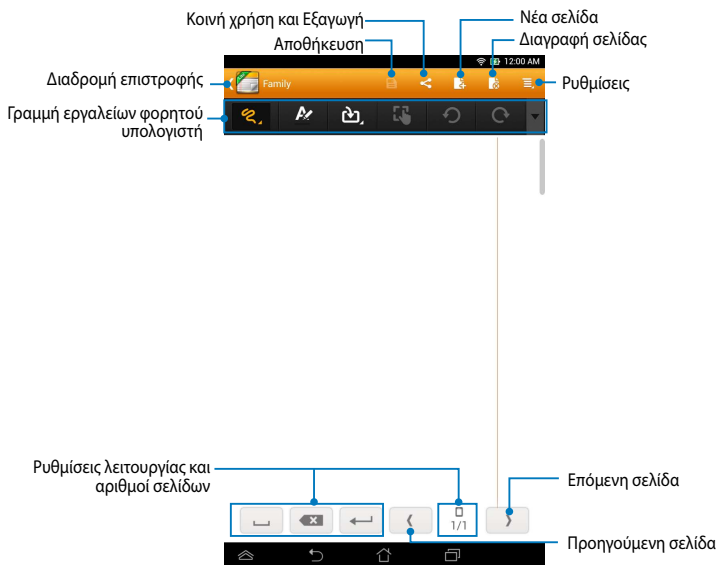

Διεπαφή νέου φορητού υπολογιστή SuperNote Lite



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις λειτουργίας και η γραμμή εργαλείων του φορητού υπολογιστή αλλάζουν όταν πατήσετε στη λειτουργία  , τη λειτουργία  ή τη λειτουργία  .

Προσαρμογή του φορητού υπολογιστή σας



Το SuperNote Lite σας επιτρέπει να εισάστε δημιουργικοί με τους φορητούς υπολογιστές σας. Από τη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε πολλά εργαλεία που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τα σημειωματάρια σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις της γραμμής εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που επιλέξατε.

Για να προσαρμόσετε το φορητό υπολογιστή σας:


1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote Lite, πατήστε στο φορητό υπολογιστή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε.
2. Πατήστε σε κάποιο από τα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων για να ξεκινήσει η επεξεργασία του σημειωματαρίου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για τη λειτουργία **Εγγραφή**, πατήστε ▼ στη γραμμή εργαλείων του σημειωματαρίου  για οδηγίες της πένα, όταν χρειαστεί.
- Για τις λειτουργίες **Γραφή** και **Πληκτρολόγηση**, πατήστε  το για να επιλέξετε χρώμα και βάρος του κειμένου ή της γραμμής.



SuperNote Lite για ανάγνωση μόνο

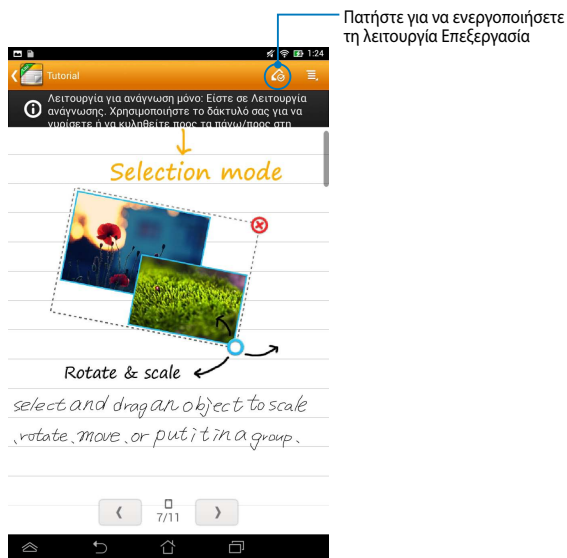

Μετονομασία του φορητού υπολογιστή σας

Για να μετονομάσετε το φορητό υπολογιστή σας:


1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote Lite, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Rename (Μετονομασία)**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου κατόπιν πατήστε **OK**.

Απόκρυψη του φορητού υπολογιστή σας

Για να αποκρύψετε το φορητό υπολογιστή σας:

1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote Lite, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Lock to hide (Κλείδωμα για απόκρυψη)**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας, κατόπιν πατήστε **OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης, όταν κάνετε απόκρυψη στον φορητό υπολογιστή σας για πρώτη φορά.
 - Για να δείτε τους κρυφούς φορητούς υπολογιστές στην κεντρική οθόνη, πατήστε  κατόπιν πατήστε **Show locked notebook (Εμφάνιση κλειδωμένου φορητού υπολογιστή)**.
-



Διαγραφή του φορητού υπολογιστή σας

Για να διαγράψετε το φορητό υπολογιστή σας:


1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote Lite, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Delete (Διαγραφή)**.
2. Πατήστε **Delete (Διαγραφή)** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του σημειωματάριου.

ASUS Studio

Το ASUS Studio είναι μία εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο MeMO Pad σας. Με το ASUS Studio, μπορείτε να περιηγηθείτε και να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας, να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να φιλτράρετε εφέ, να δημιουργήσετε εξατομικευμένα άλμπουμ και να τα μοιραστείτε μέσω e-mail ή ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Για να ξείτε το ASUS Studio, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε .

Κεντρική οθόνη ASUS Studio

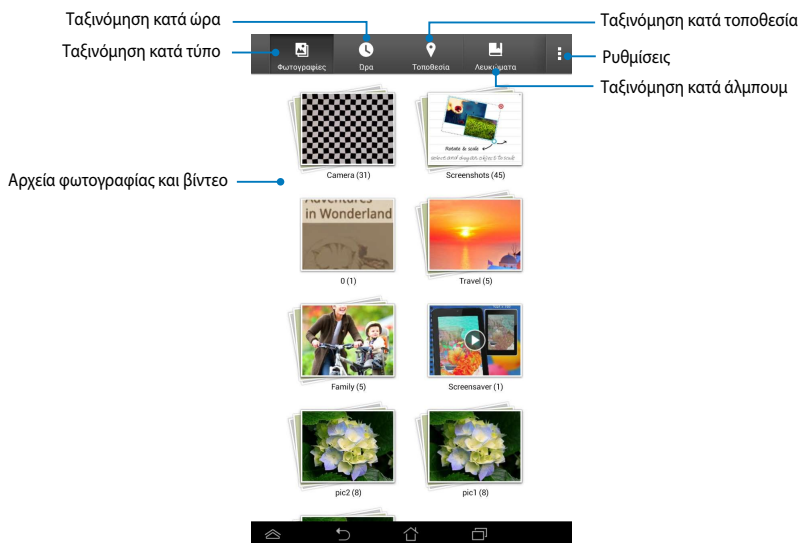

Προβολή των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας


Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας, πατήστε σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, κατόπιν σαρώστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κυληθείτε στις αποθηκευμένες εικόνες σας.

Παρακολούθηση των αποθηκευμένων βίντεο σας





Για να παρακολουθήσετε τα αποθηκευμένα βίντεό σας, πατήστε σε ένα άλμπουμ βίντεο, κατόπιν πατήστε για να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε το βίντεο.

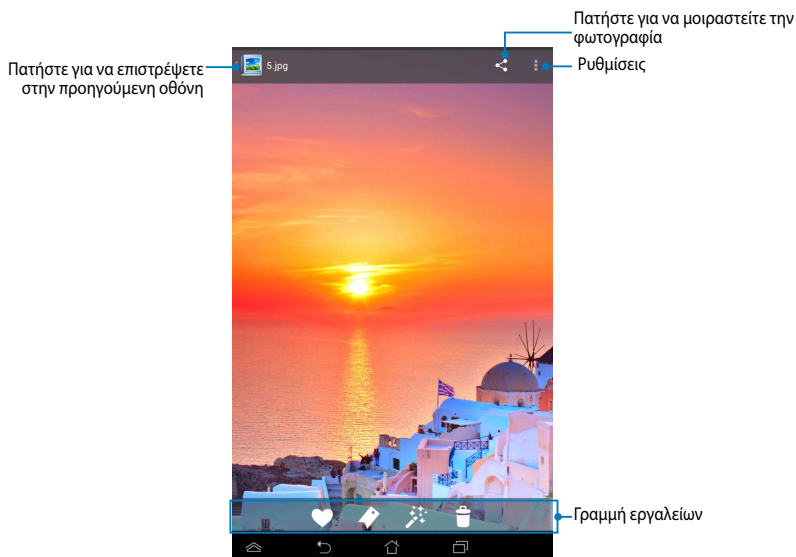Διαμόρφωση των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας

Για να διαμορφώσετε μία φωτογραφία, ανοίξτε το άλμπουμ που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν πατήστε στη φωτογραφία που θέλετε να επιλέξετε και ξεκινήστε τη γραμμή εργαλείων.




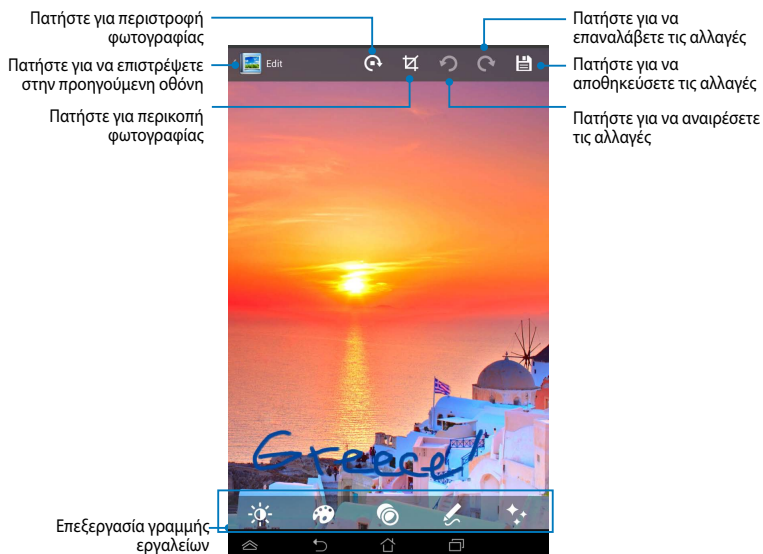
Η γραμμή εργαλείων αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες:

-  Πατήστε για να προσθέσετε την φωτογραφία ως αγαπημένο.
-  Πιέστε για να προσθέσετε ετικέτα στη φωτογραφία και να επιλέξετε μία κατηγορία.
-  Πατήστε για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
-  Πατήστε για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Επεξεργασία φωτογραφίας

Για να επεξεργαστείτε μία φωτογραφία:

1. Πατήστε  στη γραμμή εργαλείων.
2. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.



BuddyBuzz

Το BuddyBuzz είναι ένας αθροιστής κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά από την ASUS που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης σε ένα μέρος. Με το BuddyBuzz, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής σας, όπως Facebook, Twitter και Plurk.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής σας όταν χρησιμοποιείτε το BuddyBuzz για πρώτη φορά.

Χρήση του BuddyBuzz

Για να χρησιμοποιήσετε το BuddyBuzz:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  κατόπιν πατήστε .
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει η κεντρική οθόνη BuddyBuzz.

Κεντρική οθόνη BuddyBuzz

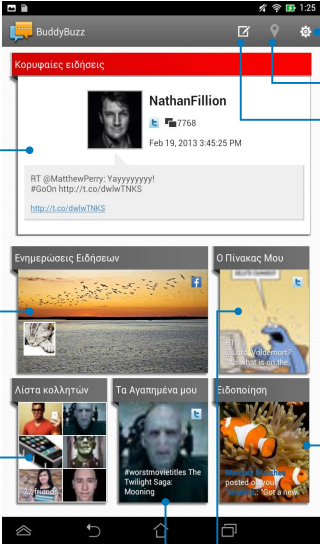

Patήστε για να δείτε τα πιο καυτά νέα των φίλων σας ή να ανταλλάξετε φωτογραφίες

Patήστε για να προβάλτε την τρέχουσα τοποθεσία σας

Patήστε για να αναρτήσετε την κατάσταση σας

Patήστε για διευθέτηση του λογαριασμού και των γενικών ρυθμίσεων

Patήστε για προβολή ενημερώσεων νέων από τους φίλους σας, επισημασμένους ιστότοπους ειδήσεων και εκδηλώσεις



Patήστε για να δείτε ειδοποιήσεις που έχουν ετικέτα στο προφίλ σας

Patήστε για να προσθέσετε αγαπημένα φιλαράκια και να προβάλτε τις αγαπημένες σας αναρτήσεις

Patήστε για ανάγνωση ενημερώσεων και προβολή φωτογραφιών που δημοσιεύσατε στο Ο πίνακάς μου

AudioWizard (Βοηθό οδηγού)

Το AudioWizard σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις λειτουργίες ήχου του MeMO Pad σας για πιο ευκρινή απόδοση ήχου, η οποία ταιριάζει στα πραγματικά σενάρια χρήσης.

Για να ξεκινήσετε τον Audio Wizard, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε .



Χρήση του AudioWizard

Για να χρησιμοποιήσετε το AudioWizard:



1. Στο παράθυρο AudioWizard, πατήστε τη λειτουργία ήχου που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε **OFF (ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ)** εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τυχόν από τις λειτουργίες ήχου που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως.


2. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη λειτουργία ήχου και να εξέλθετε από το παράθυρο AudioWizard.

ASUS Artist

Το ASUS Artist αποτελεί αποκλειστική εφαρμογή του ASUS για ζωγραφική που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα αρχείο εικόνας ή να προσθέσετε καλλιγραφία, εφέ και φωτογραφίες σε ένα υφιστάμενο αρχείο εικόνας.

Για να ξεκινήσετε το ASUS Artist, πατήστε στο  στην Home Screen (Αρχική οθόνη) κατόπιν πατήστε .

Οθόνη MyWorks

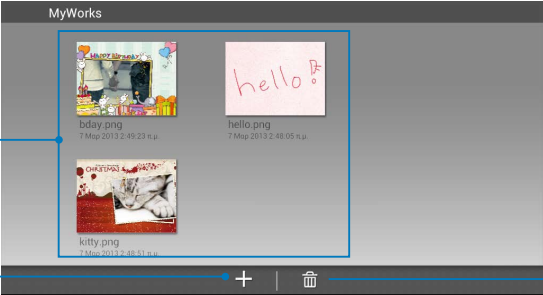


Οι ζωγραφιές σας


Πατήστε για να δημιουργήσετε ζωγραφιά

Πατήστε για διαγραφή μιας ζωγραφιάς

Δημιουργία μίας ζωγραφιάς

Για να δημιουργήσετε μια ζωγραφιά:

1. Στην οθόνη MyWorks, πατήστε .
2. Στην οθόνη προτύπου, πατήστε για να επιλέξετε ένα πρότυπο.



Επιλέξτε πρότυπο

Νεφελώδες λευκό

Απαλό μπλε

Μαύμι ροζ

Ανοιχτό κίτρινο


Κάρτα χαίρεσμού

Κάρτα γενεθλίων

Κάρτα Χριστουγέννων

Επίλ φωτογ ως καρδιά

Οθόνη επεξεργασίας του MyPainter

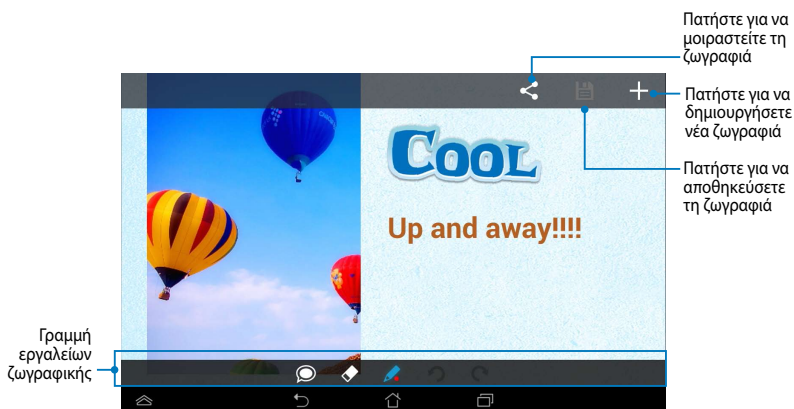

Επεξεργασία μιας ζωγραφιάς

Για να επεξεργαστείτε μια ζωγραφιά:

1. Στην οθόνη MyWorks, πατήστε για να επιλέξετε μία ζωγραφιά.
2. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.


App Locker


Το App Locker είναι εφαρμογή ασφαλείας που σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τις ιδιωτικές εφαρμογές σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Χρήση του App Locker

Για να χρησιμοποιήσετε το App Locker:

1. ΟΣΤην Αρχική οθόνη, πατήστε  κατόπιν πατήστε  App Locker.
2. Πατήστε **Έναρξη** κατόπιν ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης σας.



 Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης

Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης για το App Locker.


Νέος κωδικός πρόσβασης:

Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης:

3. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε στην οθόνη App Locker (Κλειδίωμα εφαρμογής).

Θόνη App Locker (Κλείδωμα εφαρμογής)

Μετακινήστε το δείκτη κύλισης δεξιά για να ενεργοποιήσετε το App Locker και να ενεργοποιήσετε τον κατάλογο εφαρμογών.

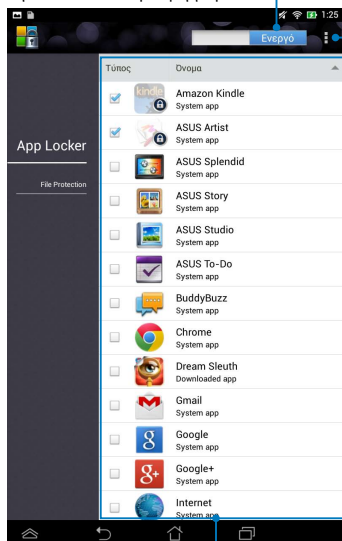


Πατήστε το για να διευθετήσετε τις ρυθμίσεις του App Locker (κλείδωμα εφαρμογής).

Πατήστε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να κλειδώσετε. Για να ξεκλειδώσετε μία εφαρμογή, απλά πατήστε την εφαρμογή που είχατε κλειδώσει προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Θα εμφανιστούν ενδείξεις κλειδώματος από τις κλειδωμένες εφαρμογές στην Αρχική οθόνη.
 - Θα σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης σας κάθε φορά που μπαίνετε στις κλειδωμένες εφαρμ.
-

Οθόνη προστασίας αρχείων

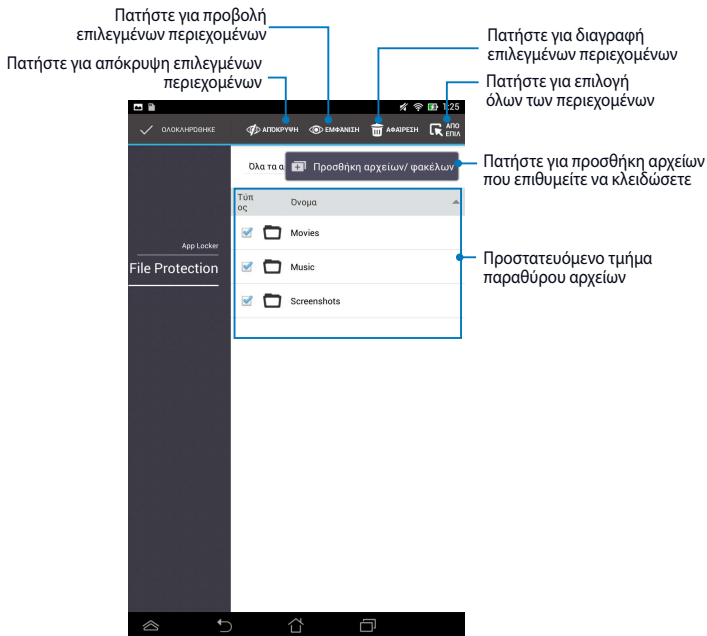

Χρήση της Προστασίας Αρχείων


Για να χρησιμοποιήσετε το Προστασία Αρχείων:

1. Πατήστε **Προσθήκη αρχείων/ φακέλων** για να ανοίξει η εφαρμογή File Manager (Διαχείριση αρχείων).
2. Πατήστε για να επιλέξετε τα αρχεία που επιθυμείτε να προστατεύσετε, κατόπιν πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**. Τα αρχεία που επιθυμείτε να προστατεύσετε εμφανίζονται στην οθόνη Προστασία Αρχείων.

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμογών

Το App Backup σας επιτρέπει να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα και να προστατεύετε με κωδικό πρόσβασης τις εγκατεστημένες εφαρμογές σας και τα δεδομένα στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο αποθήκευσης του MeMO Pad σας. Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει επίσης να αποκαθιστάτε τις εφαρμογές και τα δεδομένα που είχατε διαγράψει κατά το παρελθόν από το MeMO Pad, μετά την ενημέρωση του firmware της συσκευής, ή έπειτα από επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Για να ξεκινήσετε τη Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε στο




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ δεν μπορεί να επαναφέρει τις εφαρμογές που χρειάζονται εξουσιοδότηση λογαριασμού.
- Προτού ενημερώσετε το firmware της συσκευής ή επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των εφαρμογών σας και των δεδομένων σε κάρτα microSD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποκαταστήσετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας.

Οθόνη Εφεδρική λίστα

Πατήστε για να ξεκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για εφαρμογές και δεδομένα

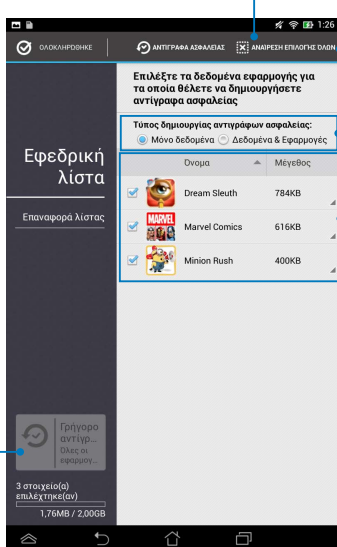

Πατήστε για να επιλέξετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα που θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας


Επιλογή τύπου αντιγράφων ασφαλείας

Λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και δεδομένων


Πατήστε για γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για εφαρμογές και δεδομένα σας

Για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα για εφαρμογές και δεδομένα σας:

1. Στη βασική οθόνη της Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε **Backup List (Εφεδρική λίστα)** στο αριστερό παράθυρο για να προβάλλετε τη λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές και δεδομένα.
2. Επιλέξτε τις εφαρμογές για τις οποίες θέλετε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας, κατόπιν πατήστε  **BACKUP**.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του εφεδρικού αρχείου σας, κατόπιν πατήστε **OK**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίτυπο του αρχείου εφεδρικού αντιγράφου σας, επιλέξτε **Copy to backup file to: (Αντιγραφή εφεδρικού αρχείου σε:)** κατόπιν πατήστε  για να επιλέξετε φάκελο.


4. Ρυθμίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, κατόπιν πατήστε **OK**.

Δημιουργήστε ένα νέο εφεδρικό αρχείο

Όνομα αρχείου:
(Το όνομα αρχείου δεν μπορεί να περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες: \/:*?<>|)

Αποθήκευση σε:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Αντιγραφή εφεδρικού αρχείου σε:
/Removable/MicroSD 


 Κωδικός πρόσβασης

Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης:
.....


Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:
.....

Αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης

5. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την εφαρμογή.

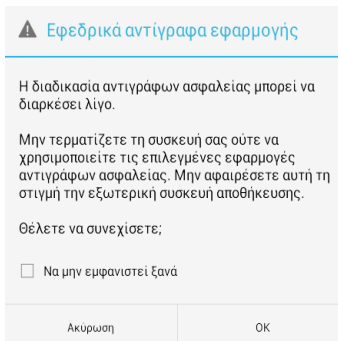


6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε **OK**.

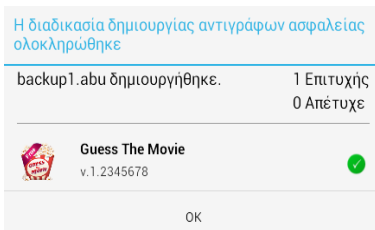

Οθόνη Επαναφορά λίστας

Πατήστε για να διαγράψετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας

Πατήστε για να μοιραστείτε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

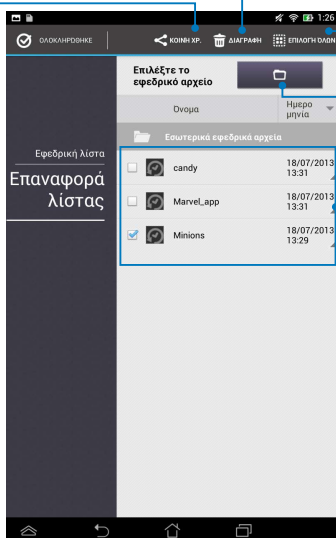

Πατήστε για να επιλέξετε όλα τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας


Πατήστε για να ξεκινήσει η εφαρμογή Διαχείριση αρχείων

Λίστα για αρχεία αντιγράφων ασφαλείας


Επαναφορά των εφαρμογών και των δεδομένων σας

Για να επαναφέρετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας:


1. Στη βασική οθόνη της Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε **Restore List (Επαναφορά λίστας)** στο αριστερό παράθυρο για να προβάλλετε τη λίστα με τα εφεδρικά αρχεία.
2. Πατήστε στο αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε, κατόπιν πατήστε **OK**.

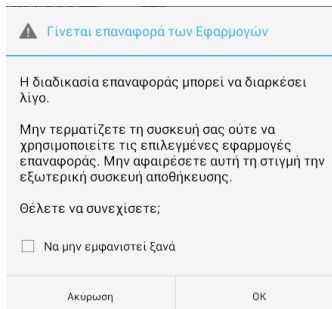

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν δημιουργήθηκε το εφεδρικό αρχείο, κατόπιν πατήστε **OK**.

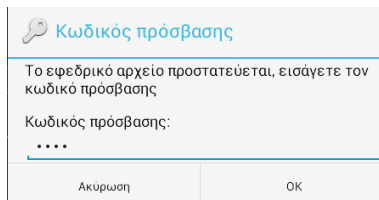

4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε, κατόπιν πατήστε **OK**.

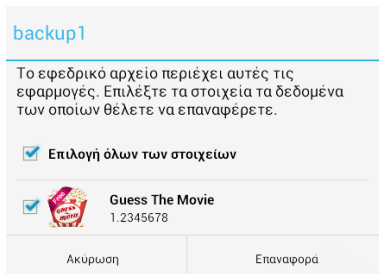

5. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε με την επαναφορά των εφαρμογών στο σύστημά σας.

Γίνεται επαναφορά των Εφαρμογών

Με τη διαδικασία επαναφοράς θα αντικατασταθούν τα δεδομένα που αποθηκεύσατε προηγουμένως. Θέλετε να συνεχίσετε;

Ακύρωση

OK

6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, πατήστε **OK**.

Η διαδικασία επαναφοράς ολοκληρώθηκε

backup1.abu επαναφέρθηκε.

1 Επιτυχής

0 Απέτυχε



Guess The Movie


v.1.2345678



OK

Γραφικά Στοιχεία

Τα Γραφικά στοιχεία σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε άνετη πρόσβαση σε χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές στην Αρχική οθόνη του MeMO Pad σας, που λειτουργεί ως συντόμευση μίας εφαρμογής.

Για να προβληθούν τα γραφικά στοιχεία, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.

Εμφάνιση ενός widget στην Αρχική οθόνη


Από την οθόνη Γραφικά στοιχεία, κυλήστε την οθόνη προς το πλάι για να επιλέξετε ένα widget. Πιέστε παρατεταμένα το επιλεγμένο widget, κατόπιν σύρετε το στην Αρχική Οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε πρόσθετες εργασίες όπως εγγραφή ή ενεργοποίηση πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα επιλεγμένο widget.
 - Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη όπου τοποθετήσατε το widget, το widget δεν θα προστεθεί στην οθόνη.
-

Αφαίρεση ενός widget από την Αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το widget μέχρι να εμφανιστεί το **X Κατάργηση**. Χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλό σας, σύρετε το widget στο **X Κατάργηση** για να αφαιρέσετε το widget από την Αρχική οθόνη.

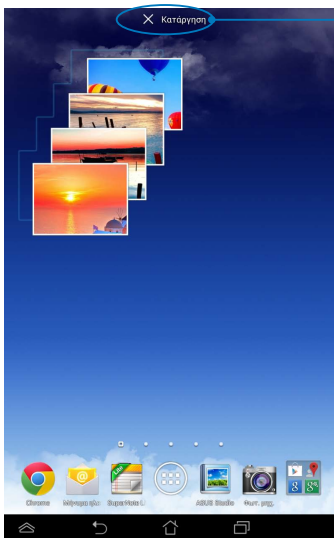

Αφαίρεση ενός widget από την Αρχική οθόνη



ASUS Battery (Μπαταρία ASUS)

Το Μπαταρία ASUS είναι ένα ειδικό widget που έχει σχεδιαστεί ώστε να εμφανίζεται η κατάσταση της μπαταρίας του MeMO Pad σας και τα συνδεδεμένα εξαρτήματά του ανά ποσοστό και χρώμα.

Για να προβληθεί το widget Μπαταρία ASUS, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.

Εμφάνιση του widget Μπαταρία ASUS στην Αρχική οθόνη

Από την οθόνη Γραφικά στοιχεία, κυλήστε την οθόνη προς το πλάι για να αναζητήσετε το widget Μπαταρία ASUS. Πιέστε παρατεταμένα το widget, κατόπιν σύρετε το στην Αρχική οθόνη.

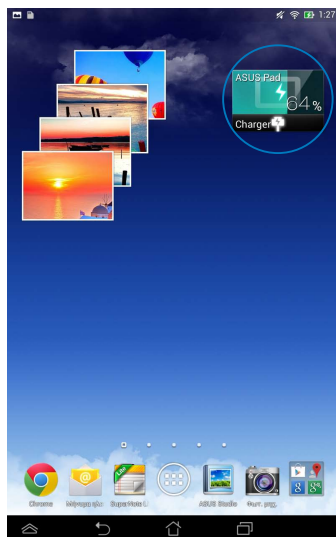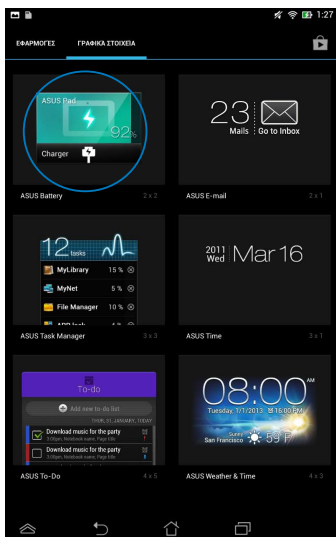

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την κατάσταση μπαταρίας του MeMO Pad σας στην περιοχή Γρήγορη Ρύθμιση ASUS και ειδοποιήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες **Γρήγορη Ρύθμιση ASUS** και **Πλαίσιο ειδοποιήσεων**.

Παραρτήματα

Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)

Η παρούσα συσκευή πληροί τους όρους σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές, και
- Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε κατοικημένες περιοχές. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για το ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης ή του ραδιόφωνου, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και ύστερα απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει την παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:

- Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.
- Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού δέκτη.
- Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Ζητώντας συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνων και τηλεόρασης.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από το μέρος που ευθύνεται για την συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η/οι κεραία(ες) που χρησιμοποιείται(ούνται) για αυτό τον πομπό δεν πρέπει να τοποθετείται(ούνται) στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί(ούν) σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο πομπό ή κεραία.

Η λειτουργία στη ζώνη συχνότητας 5,15-5,25 GHz περιορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Το FCC απαιτεί εσωτερική χρήση για τη ζώνη 5,15-5,25 GHz ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επιβλαβών παρεμβολών για ομοκάλανα Κινητά Δορυφορικά Συστήματα. Θα μεταδίδει μόνο στις ζώνες 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz και 5,725-5,850 GHz όταν σχετίζεται με σημείο προσπέλασης (AP).

Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR)

Η συσκευή αυτή πληροί τις κρατικές απαιτήσεις για έκθεση σε ραδιοκύματα. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπών για έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που ορίζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των Η.Π.Α.

Το πρότυπο έκθεσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης, ή SAR. Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6W/kg. Οι δοκιμές για το SAR διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας που είναι αποδεκτές από την FCC με το EUT να εκπέμπεται στο καθορισμένο επίπεδο ισχύος σε διαφορετικά κανάλια.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή όπως αναφέρεται στην FCC είναι 1.12 W/kg όταν τοποθετείται δίπλα στο σώμα.

Η FCC έχει χορηγήσει μία Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για αυτή τη συσκευή με όλα τα επίπεδα SAR που αναφέρονται να έχουν αξιολογηθεί ότι συμμορφώνονται προς τις οδηγίες έκθεσης σε RF της FCC. Οι πληροφορίες SAR για αυτή τη συσκευή βρίσκονται στο αρχείο της FCC και μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Display Grant (Εμφάνιση χορήγησης) στη διεύθυνση www.fcc.gov/oet/ea/fccid αφού αναζητήσετε την ID της FCC: MSQK00B.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση <http://support.asus.com>.

Δήλωση Προειδοποίησης IC

Η συσκευή μπορεί να διακόψει αυτόματα τη μετάδοση σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών για μετάδοση, ή λειτουργική βλάβη. Σημειώστε πως αυτό δεν έχει σκοπό την απαγόρευση της μετάδοσης πληροφοριών ελέγχου ή σηματοδότησης ή τη χρήση επαναλαμβανόμενων κωδικών, όπου απαιτείται από την τεχνολογία.

Η συσκευή για τη ζώνη 5150-5250 MHz είναι μόνο για εσωτερική χρήση, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο επιβλαβών παρεμβολών σε ομοκαναλικά κινητά δορυφορικά συστήματα. Το μέγιστο επιτρεπτό κέρδος κεραίας (για συσκευές στις ζώνες 5250-5350 MHz και 5470-5725 MHz) για συμμόρφωση με το όριο EIRP και το μέγιστο επιτρεπτό κέρδος κεραίας (για συσκευές στη ζώνη 5275-5850 MHz) για συμμόρφωση με τα όρια EIRP όπως ορίζονται για σημείο σε σημείο και όχι σημείο σε σημείο λειτουργία όπως πρέπει, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο A9.2(3). Επιπρόσθετα, εκχωρούνται ραντάρ υψηλής ισχύος ως κύριοι χρήστες (που σημαίνει ότι έχουν προτεραιότητα) της ζώνης 5250-5350 MHz και το ραντάρ αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ή/και ζημιά σε συσκευές LE-LAN.

Η ιδιότητα Επιλογή Κώδικα Χώρας είναι ανενεργή για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ/Καναδά. Για προϊόντα που διατίθενται στις αγορές των ΗΠΑ/Καναδά, μπορεί να λειτουργήσει το κανάλι 1-11. Η επιλογή άλλων καναλιών δεν είναι δυνατή.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση <http://support.asus.com>.

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής

Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες περιόδους.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Για τη Γαλλία, όπως απαιτείται από Άρθρο Γαλλικού Ν. 5232-1, αυτή η συσκευή εξετάζεται για να συμμορφώνεται με την απαίτηση Πίεσης ήχου στα πρότυπα NF EN 50332-1:2000 NF και 50332-1:2003.

Σήμανση CE



Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό δίκτυο/Bluetooth

Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2004/108/ΕΚ "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" και 2006/95/ΕΚ "Οδηγία χαμηλής τάσης".

Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 0,383 W/kg.

Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/EC) για τον περιορισμό έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του συνιστώμενου ορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο "Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης" (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).

Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62311 και EN 62209-2. Το SAR μετράται με τη συσκευή σε άμεση επαφή με το σώμα κατά την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS

Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> για λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Σημείωση επικάλυψης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις πλευρές στις οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.

Κατάλληλη απόρριψη



Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΜΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απόβλητα.



ΜΗΝ πετάτε το MeMO Pad με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.



ΜΗΝ πετάτε το MeMO Pad στη φωτιά. Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε το MeMO Pad.

Όνομα μοντέλου: K00B (ME173X)

Κατασκευαστής:	ASUSTeK Computer Inc.
Διεύθυνση:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:	ASUS Computer GmbH
Διεύθυνση:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0700 (EC conformity marking)

Position : CEO
Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 05/15/2013
Year to begin affixing CE marking:2013


Signature : _____