

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE



KASUTUSJUHEND



Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIIA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÖTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGI LING NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÖTTU EI SAA SEDA TÖLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÖTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSE vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSE tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄASTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAJD VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil <http://support.asus.com>

Sisukord

Teave juhendi kohta	6
Juhendis kasutatavad märksõnad.....	7
Tüpopograafia.....	7
Ettevaatusabinõud	8
Seadme laadimine	8
ASUS Tablet kasutamine	8
Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks.....	8
Pakendi sisu	9

1. peatükk. Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine	12
Eestvaade	12
Tagantvaade.....	14
Vaade külgesadele	17

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet häälestamine	20
Mikro-SIM-kaardi paigaldamine	20
Mikro-SD-kaardi paigaldamine	23
ASUS Tablet laadimine.....	26
ASUS Tablet sisse lülitamine	28
Puuteliigutused ASUS Tabletil	29

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android™

Esmakordne käivitamine.....	36
Android™ lukustusekraan	37
Seadme lukustuse avamine.....	38
Taustapildi lisamine lukustuskuvale.....	38
Vidina lisamine lukustuskuvale	39
Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga	39

Avaekraan.....	41
Kuva paigutus	42
Ekraanipaigutuse lukustamine.....	43
Kõne- ja tekstifunktsioonide kasutamine	44
Helistamine.....	44
Kontaktide seadistamine	44
Tekstsõnumi saatmine.....	45
SIM-kaardi sätete haldamine.....	46
Ühendamine maailmaga	47
Ühenduse loomine mobiilvõrkudega.....	47
Ühendamine Wi-Fi-võrkudega	47
Bluetooth'i kasutamine	48
Rakenduste haldamine.....	51
Rakenduste otsetee loomine	51
Rakenduse eemaldamine Avakuvalt.....	51
Rakenduste teabe vaatamine	52
Rakenduste kausta loomine	53
Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt.....	54
Task Manager (Tegumihaldur)	56
Failihaldur	58
Sisemällu sisenemine.....	58
Välisse mäluseadmesse sisenemine.....	58
Sisuplokkide kohandamine	59
Seaded	60
ASUSe kiirsätted.....	60
ASUS Tablet välja lülitamine	62
ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi.....	62

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused	64
Play muusika	64
Asus Kaamera	66
Galerii	70
E-post	76
Gmail	78
Play pood	79
Maps (Kaardid)	80
SuperNote (hõlpsad märkmed).....	81
AudioWizard (Heli reguleerimine).....	87
App Lock	88
Widgets (Vidinad).....	91
ASUS Battery (ASUSe aku).....	92

Lisad

Kuulmiskahjustuste vältimine	94
EÜ vastavusdeklaratsioon	94
CE märgis	95
Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE.....	95
Elektrihutusnõuded	96
ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus	96
Märkus katte kohta	96
Teade ASUSe keskkonnapoliitikast.....	96
Nõuetekohane hävitamine	97

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie ASUS Tablet riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet riistvara üksikosi.

2. peatükk. ASUS Tablet kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tablet üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android™

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Android™ kasutamisest ASUS Tablets.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Selles peatükis on kirjeldatud ASUS Tableti eelinstallitud rakenduste kasutusomadusi.

Lisad

Selles osas on ASUS Tablet kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Kursiiv = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Ettevaatusabinõud

Seadme laadimine

Enne ASUSe tahvelarvuti kasutamist pikema aja jooksul akurežiimil veenduge, et aku on täis laetud. Arvestage sellega, et akulaadur laadib ASUSe tahvelarvutit seni kui see on ühendatud vooluvõrguga. Kasutamise ajal läheb aku täislaadimiseks tunduvalt rohkem aega.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud Tahvelarvuti ASUS Tableti elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Tahvelarvuti ASUS Tablet ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada ASUS Tableti kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saata oma ASUS Tableti läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Pakendi sisu



ASUS Tablet



Akulaadija



Mikro-USB kaabel



Tehniline dokumentatsioon
ja garantiikaart

MÄRKUS:


- Kui mõni artiklist on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
 - Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.
-

1. peatükk.

Arvuti koostisosad

ASUS Tablet tundmaõppimine

Eestvaade

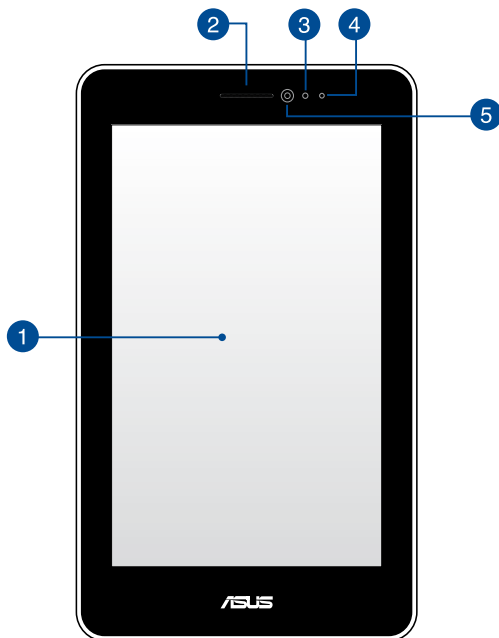

1 Puutetundlik ekraanipaneel

Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada ASUS Tablet puutepliatsi või sõrmega tehtavate liigutustega.

2 Kuulari ava

Kuulari ava kaudu saate kuulata, mida räägib teie vestluskaaslane liini teises otsas.

3 Lähedusandur

Kui kasutate ASUSe tahvelarvutit helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks, blokeerib lähedusandur puutefunktsiooni ja lülitab tagavalguse välja.

4 Lähedusanduri LED

Lähedusanduri LED (valgusdiod) kiirgab nõrka infrapunakiirgust, mis võimaldab lähedusanduril mõõta teie ja ASUSe tahvelarvuti vahemaad.

5 Eesmine kaamera

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUSe tahvelarvutiga pildistada ja salvestada videoid.

Tagantvaade



1 Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp võimaldab teil muuta ASUS Tableti helitugevust.

Lisaks saate helitugevuse nupuga lülitada järgmisi funktsioone.

- Helitugevuse nupule vajutades ja seda all hoides saate aktiveerida värinarežiimi.
- Hoidke helitugevuse nuppu all, et kuvada helitugevuse näidik ning muuta muusika, sõnumimärguannete ja meeldetuletuse helitugevust.
- Kui seade on värinarežiimil, hoidke helitugevuse nuppu all, kui soovite valida hääletu režiimi.

2 Toitenupp

Toitenuppu kaks (2) sekundit all hoides saate Tahvelarvuti ASUS Tableti sisse lülitada või ooterežiimist käivitada.

Tahvelarvuti ASUS Tableti välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Lülita välja** ning seejärel koputage **Nõus**.

Tahvelarvuti ASUS Tableti lukustamiseks või seadmiseks ooterežiimi vajutage hetkeks toitenupule.

Kui ASUS Tablet käskudele ei reageeri, hoidke toitenuppu umbes neli (4) sekundit all, et seade sundsulgeda.

OLULINE!

- Kui Tahvelarvuti ASUS Tableti viieteistkümne (15) sekundi vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimi.
 - Süsteemi sunnitud taaskäivitusega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungvalt oma andmeid regulaarselt varundada.
-

3 Mikro-USB 2.0 pesa

Akupaketi laadimiseks või Tahvelarvuti ASUS Tableti toitmiseks kasutage mikro-USB 2.0 (universaalne järjestiksiin) pesa. See pesa võimaldab ka edastada andmeid oma arvutist Tahvelarvuti ASUS Tableti ja vastupidi.

MÄRKUS. Kui olete ühendanud oma Tahvelarvuti ASUS Tableti oma arvuti USB-pessa, siis laetakse Tahvelarvuti ASUS Tableti ainult puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.

4 Kõlari/Peakkomplekti pistikupesa

Selle pesa kaudu saate ühendada oma Tahvelarvuti ASUS Tableti võimenditega kõlarite või peakomplektiga.

OLULINE! See pesa ei toeta välist mikrofoni.

5 Tagumine kaamera

Sisseehitatud esikaamera võimaldab ASUSE tahvelarvutiga pildistada ja salvestada videoid.

6 Külgesad

Külgesades on mikro-SIM-kaardi pesa ja microSD-kaardi pesa.

Märkus: Lisateavet vaadake osast ***Mikro-SIM-kaardi paigaldamine.***


7 Audiosüsteem

Helisid saate kuulata otse ASUSE tahvelarvuti kõlarite kaudu. Helifunktsioone juhib tarkvara.

8 Mikrofon

Sisse ehitatud mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

Vaade külgpsadele

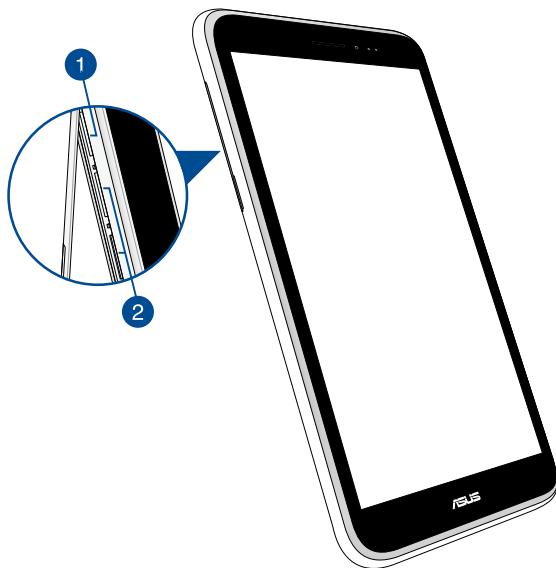

1 Micro SD kaardi pesa

ASUS Tabletile on sisse ehitatud kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi, mikro-SDHC-kaardi, ja mikro-SDXC-kaardi formaate.

Märkus: Lisateavet vaadake osast ***Mikro-SD-kaardi paigaldamine***

2 Mikro-SIM-kaardi pesa*

ASUSe tahvelarvutil on sisseehitatud mikro-SIM-kaardi pesa, mis toetab WCDMA-, DC-HSPA- ja GSM/EDGE-võrku.

Märkus: Lisateavet vaadake osast ***Mikro-SIM-kaardi paigaldamine***.

* Mikro-SIM-kaardi pesade arv võib oleneda riigist või piirkonnast.

2. peatükk.

ASUS Tablet kasutamine

ASUS Tablet häälestamine

Mikro-SIM-kaardi paigaldamine

Enne kui saate ASUSE tahvelarvutiga helistada, saata tekstisõnumeid või selle ühendada mobiilse lairibavõrguga, on vaja paigaldada mikro-SIM-kaart (Subscriber Identity Module).

Mikro-SIM-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Avage ASUS Tableti külgesade kate.

Kahe SIM-ga mudel




Ühe SIM-ga mudel




2. Pange mikro-SIM-kaart ühte vastavatest pesadest, seades metallkontaktid üles.

Kahe SIM-ga mudel

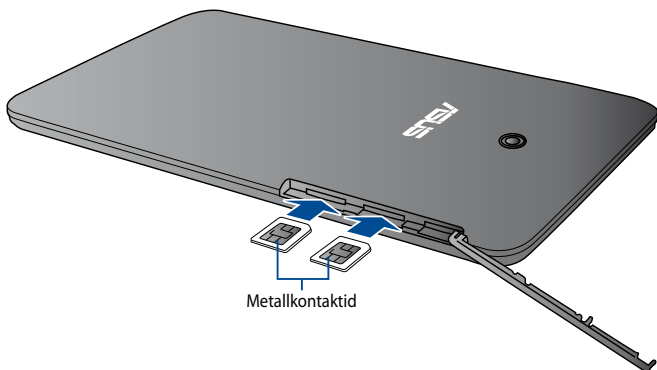


Ühe SIM-ga mudel

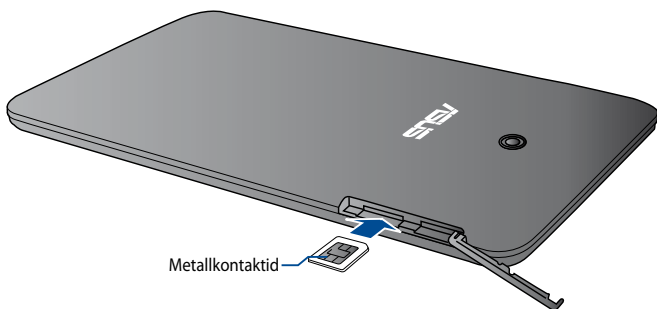


3. Sulgege külgpsade kaas kindlalt.

Kahe SIM-ga mudel

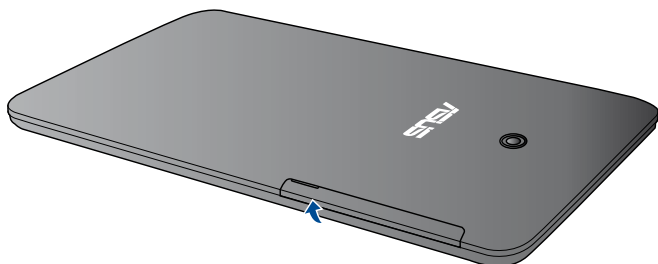

Ühe SIM-ga mudel

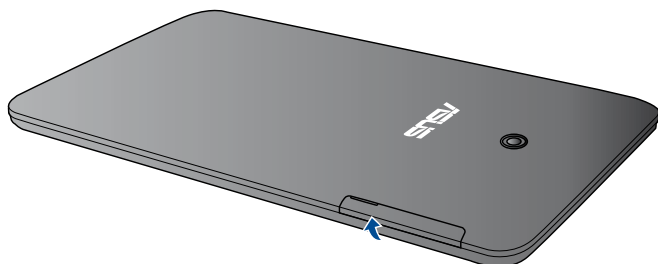

Mikro-SD-kaardi paigaldamine

Mikro-SD-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Avage ASUS Tableti külgpsade kate.

Kahe SIM-ga mudel




Ühe SIM-ga mudel




2. Pange mikro-SD-kaart vastavasse pessa, seades metallkontaktid üles, nagu joonisel näidatud.

Kahe SIM-ga mudel

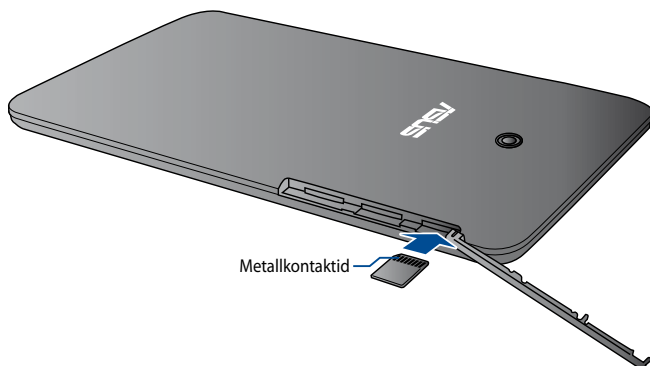


Ühe SIM-ga mudel

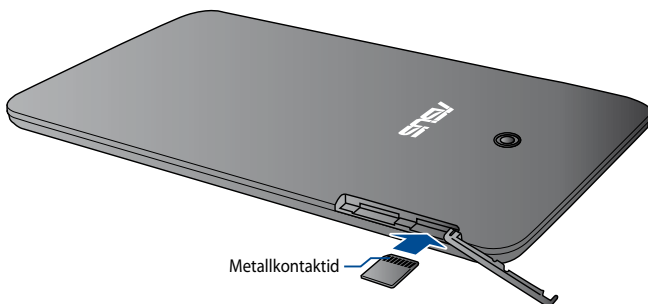


3. Sulgege külgpsade kaas kindlalt.


Kahe SIM-ga mudel

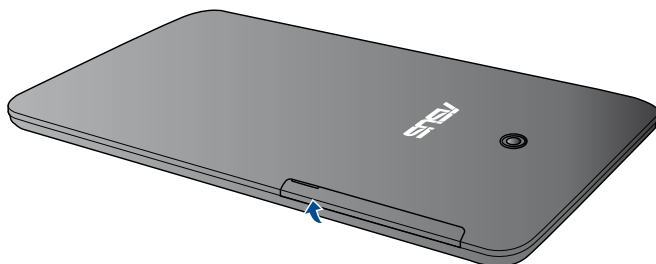

Ühe SIM-ga mudel

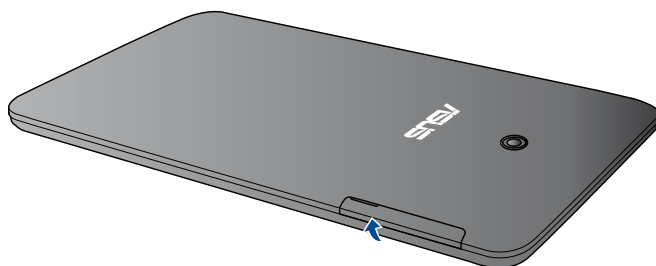

ASUS Tablet laadimine

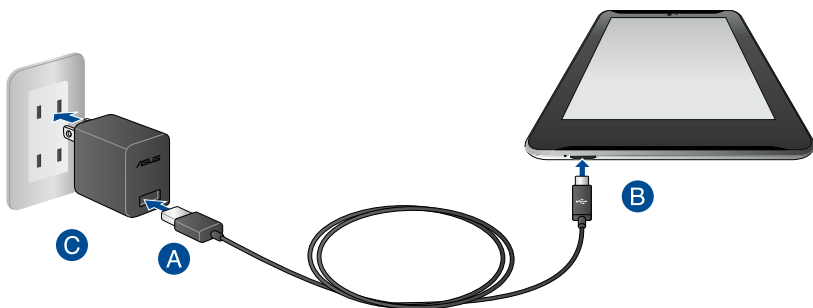

ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

- A Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.
- B Ühendage mikro-USB liitmik ASUS Tabletiga.
- C Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.



Enne ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

OLULINE!


- Kasutage Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib Tahvelarvuti ASUS Tableti kahjustada.
 - Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-USB-kaabli kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.
 - Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5.2 V ja voolu tugevus 1.35 A.
 - Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
 - Ärge pange ASUSE tahvelarvuti peale esemeid.
-

MÄRKUSED.

- Tahvelarvuti ASUS Tableti saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.
 - Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.
 - Kui arvuti ei võimalda kasutada Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks piisavalt võimsust, laadige seda akulaadijaga läbi maanduskontaktiga pistikupesa.
-

ASUS Tablet sisse lülitamine

ASUS Tableti sisse lülitamiseks hoidke toitenuppu all umbes kahe (2) sekundi jooksul.

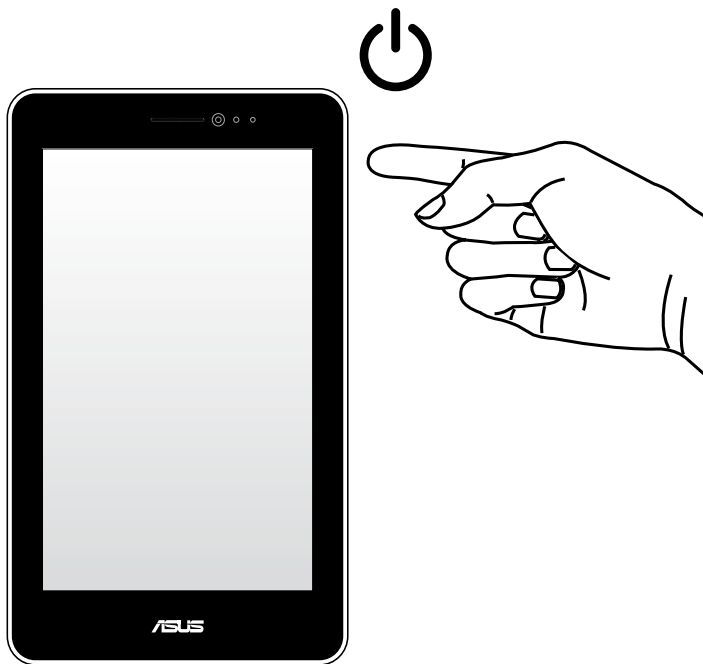

Puuteliigutused ASUS Tabletil

Viibete abil saab ASUS Tabletis programme käivitada, sätteid avada ja seadmes liikuda. Juhinduge ASUSe tahvelarvuti puuteekraanil viibete kasutamisel järgmisest.

Lohistamine / Koputamine ja hoidmine / Pikk vajutus



- Rakenduse liigutamiseks ja uude asukohta lohistamiseks tuleb sellele koputada ning sellel näppu hoida.
- Põhikuval rakenduse kustutamiseks tuleb rakendusele koputada, näppu sellel hoida ja lohistada seejärel ekraani ülaossa.
- Ekraanipildi salvestamiseks koputage  ja hoidke sellel näppu peal.


MÄRKUS. Selle sätte aktiveerimiseks koputage  > **ASUS Customized Setting (ASUSe kohandamissäte)** ja seejärel märgistage märkeruut **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Ekraanipildi salvestamine klahviga Viimased rakendused)**.

Koputus/Puudutus




- Rakenduse avamiseks koputage sellele.
- Faili avamiseks rakenduses Failihaldur tuleb sellele koputada.

Vähendus

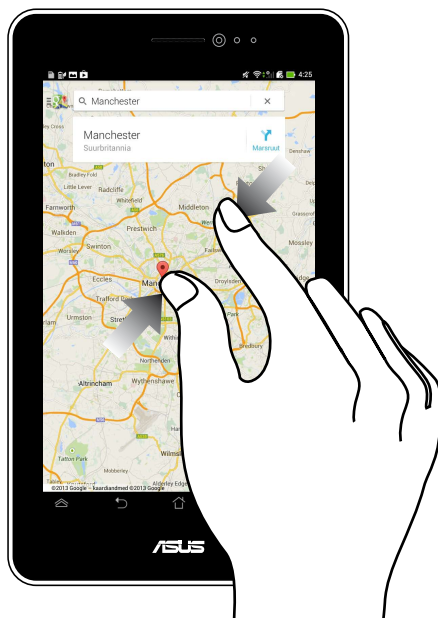


Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme kokku.

Suurendus

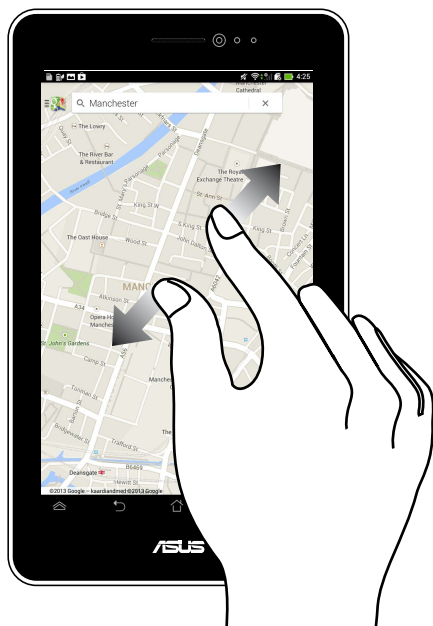

Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme laiali.

Näputõmm

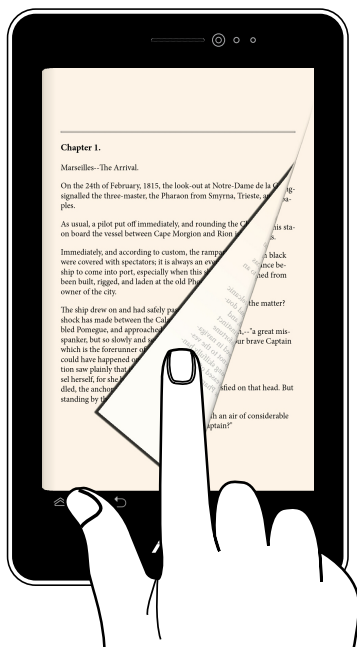

Tõmmake näpuga puutepaneelil vasakule või paremale, et lülitada kuvade vahel, sirvida e-raamatu lehti ja galeeris olevaid pilte.

***3. peatükk.
Töötamine
operatsioonisüsteemiga
Android™***

Esmakordne käivitamine

Kui käivitade ASUS Tablet esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Android™ põhisätete konfigureerimisel.

ASUS Tableti kasutamise alustamine.


1. Lülitage ASUS Tablet sisse.
2. Valige keel ja seejärel koputage .
3. Valige sisestusviis või klaviatuuri vorming, seejärel koputage .
4. Valige Interneti kasutamiseks võrgutüüp (mobiilvõrk, Wi-Fi või mõlemad) ja toksake .
5. Leitud Wi-Fi-võrkude loendi avanedes toksake võrgu nimel ja seejärel toksake . Võrguühenduse loomise vahelejätmiseks toksake .

MÄRKUS. Valitud Wi-Fi-võrk võib küsida turvakoodi.

6. Valige andmete sünkroonimise viis ja toksake .
7. Järgige ekraanil näidatavaid juhiseid, et teha järgmiste üksuste alghäälestus:
 - Google'i konto
 - Google'i sätted ja teenused
8. Seadke kuupäev ja kellaaeg ning toksake .
9. Kodukuvale siirdumiseks toksake  või .
10. Avakuval toksake **OK** ja alustage oma ASUS Tablet kasutamist.

Android™ lukustusekraan

Kellaaja, kuupäeva
ja ilma paneel

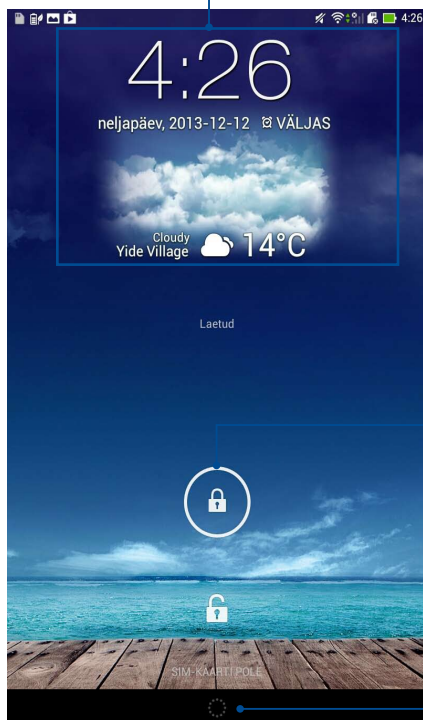


Lukustuse ikoon

Google Now käivitaja


Seadme lukustuse avamine

Toksake  ja lohistage  peale.

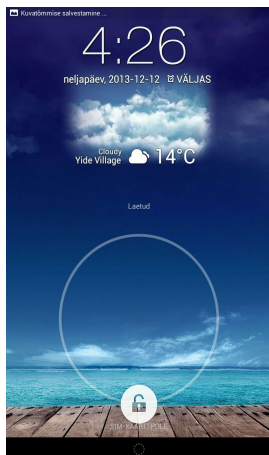


Taustapildi lisamine lukustuskuvale

Libistage lukustuskuvat vasakult paremale, et kuvada taustapilt ja vidinate paneel, ning toksake  ja galeriist või taustapiltide kaustast taustapilt.

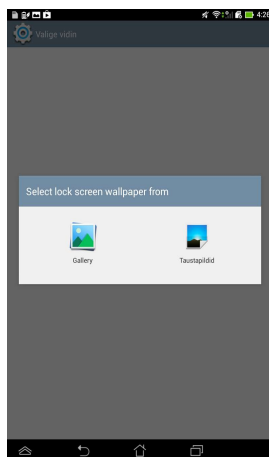


Vidina lisamine lukustuskuvale

Libistage lukustuskuva vasakult paremale, et kuvada taustapilt ja vidinate paneel, ning toksake  ja valige vidin.

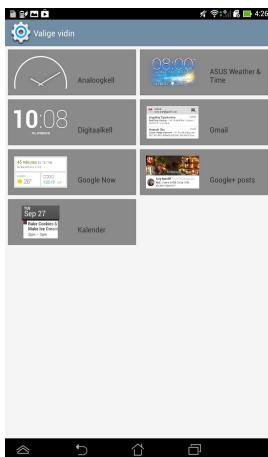


Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga

Toksake süsteemiribal  ja lohistage see Google'i ikoonile.

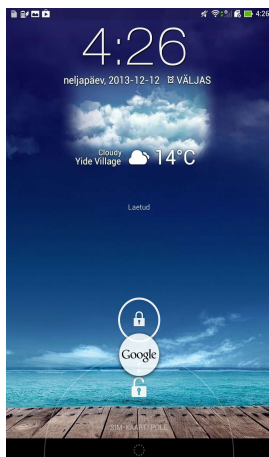

Google Now (Andmete otsimine Google'iga)

Google Now on ASUS Tabletis olev abirakendus, mille abil saate teada värsked ilmateated, leiate lähima restorani, saate vaadata lennuplaane ja kokkulepitud kohtumisi ning muud teavet, mis on veebis, sünkroonitud kalendrites ning meeldetuletustes.

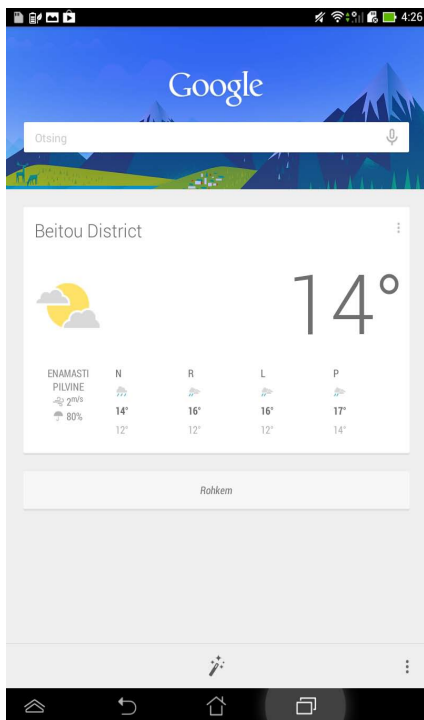


Avaekraan




Kuva paigutus

ASUSe tahvelarvutis olev raskusjõuandur muudab automaatselt kuva paigutust, olenevalt sellest, kuidas te seadet käes hoiate. Kiireks ümberlülituseks horisontaal- või vertikaalvaate vahel pöörake ASUSe tahvelarvutit vasakule või paremale.

Kuva horisontaalpaigutus

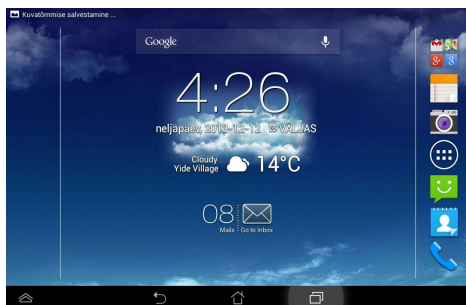

Kuva vertikaalpaigutus

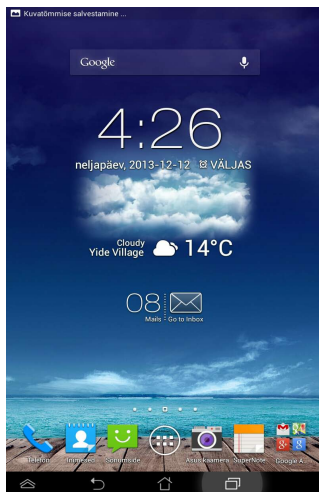


Ekraanipaigutuse lukustamine

Vaikimisi lülitub ASUS Tablet'i ekraanipaigutus automaatselt režiimist Landscape (Horisontaalpaigutus) režiimi Portrait (Vertikaalpaigutus) ja vastupidi, sõltuvalt sellest, kuidas te ASUS Tablet'i hoiate.

Kuva automaatpööramise funktsiooni välja lülitamiseks tehke järgmist.

1. Koputage Avakuval , et avada kõikide rakenduste kuva.

2. Koputage  > **Juurdepäasetavus** ja seejärel koputage valiku eemaldamiseks **Pööra ekraani automaatselt**,

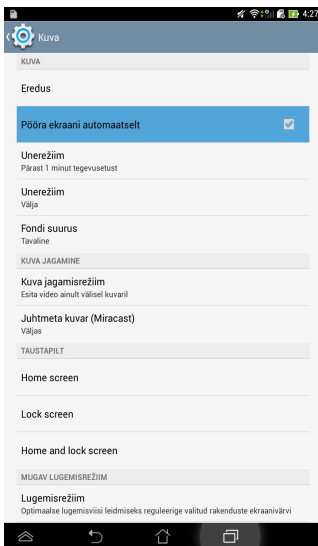

MÄRKUS: Te saate ka lubada/keelata ekraani automaatse pööramise utiliidiist **ASUSE kiirsätted**. Täiendavat teavet leiate jaotisest **Seaded**.

Kõne- ja tekstifunktsioonide kasutamine

Helistamine

Helistamiseks tehke järgmist.

1. Toksake avakuval  .
2. Sisestage klahve toksates number, millele soovite helistada.
3. Numbri valimiseks toksake  või  .

MÄRKUSED.

- Lisaks võite anda helistamisnuppudele nimesid ja muuta SIM-kaartide funktsioone. Lisateavet nende funktsioonide kohta vaadake jaotisest SIM-kaardi sätete haldamine.
- Kui seadmes on ainult üks SIM-kaart, vajutage numbri valimiseks  .

4. Kõne lõpetamiseks toksake  .

Kontaktide seadistamine

Lisa uus kontakt

Uue kontakti lisamine.

1. Toksake kodukuval  >  .
2. Uue kontakti salvestamiseks ASUSe tahvelarvutisse toksake **Device**. Uue kontakti salvestamiseks SIM-kaardile toksake SIM-i kontot.
3. Tippige sisse uue kontakti andmed ja seejärel toksake **Valmis**.

Kontaktide importimine

Kontaktide importimiseks toimige järgmiselt.

1. Toksake kodukuval  ja seejärel toksake  > **Kontode haldus**.
2. Toksake **Import/eksport** ning seejärel toksake SIM-i, millele on salvestatud kontakt, mille soovite oma ASUSe tahvelarvutisse importida.
3. Toksake **Device** ning seejärel toksake kontaktidel.
4. Kui see on tehtud, toksake **Impordi**.

Tekstsõnumi saatmine

See ASUSe tahvelarvuti kootab iga kontakti tekstsõnumitest tekstilõime, mis hõlbustab sõnumivoo jälgimist ning asjakohaselt vastamist.

Tekstsõnumi saatmiseks toimige järgmiselt.


1. Toksake kodukuval .
2. Väljale **Saaja** sisestage adressaadi telefoninumber või toksake , et valida adressaat kontaktide loendist, või toksake **OK**.
3. Toksake väljal **Tippige sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
4. Kui see on tehtud, toksake SIM-kontol, mille abil soovite sõnumi saata.



MÄRKUS. Kui seadmes on ainult üks SIM-kaart, toksake sõnumi saatmiseks .

SIM-kaardi sätete haldamine

Teie ASUSe tahvelarvuti võimaldab hallata SIM-kaartide funktsioone. Seade võimaldab näiteks aktiveerida ja keelata SIM-i kontot, anda SIM-kaartidele kontonimesid ning määrata ühe SIM-kaardi seadme peamiseks SIM-kaardiks.

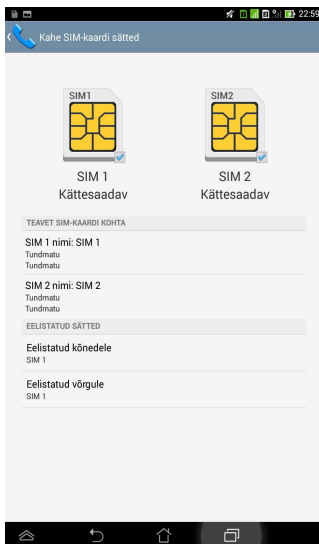

MÄRKUS. See funktsioon on ainult kahe SIM-kaardi pesaga ASUSe tahvelarvutil.

Ühendamine maailmaga

Ühenduse loomine mobiilvõrkudega

Pärast SIM-kaardi installimist on teie ASUS Tablet ette valmistatud helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks ning andmevahetuseks. Eri maades on kasutusel erinevad mobiilvõrgustandardid ning nende võrkude kasutamiseks võib ASUS Tablet vajada häälestamist.

Mobiilvõrgusätete muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Avage kuva **Sätted** ühel järgmistest viisidest:
 - Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage .
 - Libistage sõrmega ekraani ülaosast allapoole, et avada **ASUS Quick Settings (ASUSe kiirsätted)** ning toksake .
2. Sätete kuval toksake **Rohkem...** ja seejärel toksake **Mobiilsdevõrgud**.

MÄRKUS. Lisateabe saamiseks ASUSe kiirsätete kohta vaadake jaotist **Seaded**.

OLULINE! Kui teil ei õnnestu oma ASUS Tableti võrguga ühendada, pöörduge abi saamiseks mobiilvõrgu operaatori poole.

Ühendamine Wi-Fi-võrkudega

Wi-Fi juhtmeta võrgutehnoloogia võimaldab teil võrgus andmeid juhtmeta vahetada. Wi-Fi kasutamiseks aktiveerige ASUS Tabletis Wi-Fi funktsioon ja ühendage seade võrku. Mõned võrgud on kaitstud koodiga või digitaalsete sertidega ja nõuavad algeadistamiseks täiendavaid toiminguid, mõned võrgud on avatud ja nendesse on seadet hõlbus ühendada.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage seade võrgust lahti, et säästa akut.

Wi-Fi aktiveerimiseks ja seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrku tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage .
2. Nihutage Wi-Fi liugur asendisse SEES. Kui see on sisse lülitatud, hakkab ASUS Tablet skaneerima Wi-Fi-võrkusid.

3. Võrguühenduse loomiseks koputage selle nime. Kui võrk on kinnine või kaitstud, küsitakse parooli või mingeid muid andmeid.

MÄRKUS. Kui ASUS Tablet leiab võrgu, millega olete olnud varem ühendatud, tehakse ühendus automaatselt.

Bluetooth'i kasutamine

Bluetooth'i aktiveerimine ja deaktiveerimine teie seadmes

Bluetooth on juhtmeta andmeside standard, mida kasutatakse andmete vahetamiseks lühikestel vahemaadel. Bluetooth on kasutusel paljudes seadmetes nagu nutitelefonid, arvutid, tahvelarvutid ja peakomplektid.

Bluetooth on väga tarvilik andmete vahetamisel kahe või mitme seadme vahel, mis asuvad üksteisele lähedal.

Bluetooth'i esmakordsel ühendamisel tuleb see ASUS Tabletiga paari siduda.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage Bluetooth võrgust lahti, et säästa akut.

Bluetooth'i aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks võite teha ühe järgmistest toimingutest.

- Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
- Libistage alla teadete väljale, et kuvada paneel **ASUSe kiirsätted** ja seejärel toksake .

ASUS Tableti paari sidumine Bluetooth'iga

Enne kui saate Bluetooth'i kasutama hakata, tuleb see ASUS Tabletiga paari siduda. Seadmed jäävad paari seotuks seni kui paari seotud ühenduse kõrvaldate. ASUSe tahvelarvuti Bluetooth-seadmega sidumiseks tehke järgmist.



1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth**, et kuvada levipiirkonnas asuvad Bluetooth-funktsiooniga seadmed.

MÄRKUSED.

- Kui seadet, mida soovite paari siduda, loendis ei ole, veenduge, et selle Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud ja on leidmiseks seadistatud.
 - Vaadake lisateavet seadmega kaasa antud juhenditest ja tehke kindlaks kuidas Bluetooth sisse lülitada ja leitavaks seadistada.
-
3. Kui ASUS Tablet on otsimise lõpetanud, enne kui teie Bluetooth'iga seade on valmis, koputage **OTSI SEADMEID**.
 4. Koputage saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada. Paari ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vajaduse korral juhinduge seadmega kaasas olevatest juhenditest.

ASUS Tableti ühendamine Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega

Pärast ASUS Tableti paari ühendamist Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega saate selle käsitsi taasühendada kui see on levipiirkonnas tagasi.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega ühendamiseks tehke järgmist.



1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Loendis **PAARI ÜHENDATUD SEADMED** koputage paari seotud seadme nimele.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumine ja algseadistamine

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumiseks või alghäälestamiseks tehke järgmist.



1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth** ja seejärel koputage  selle Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme kõrval, mida soovite lahti siduda või algseadistada.
3. Paari seotud Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmete kuval saate teha järgmisi toiminguid.
 - Seadme lahti sidumiseks koputage **Seo lahti**.
 - Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme ümbernimetamiseks koputage **Nimeta ümber**.
 - Profili aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks koputage mõnele loendis olevale profiilile.
4. Toksake süsteemiribal , et naasta eelmisele kuvale.

Rakenduste haldamine

Rakenduste otsetee loomine

Avakuvale loodud otseteed võimaldavad teil mõnele lemmikrakendusele hõlpsalt juurde pääseda.

Otseteede loomiseks tehke järgmist:


1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Kõikide rakenduste kuval koputage rakendusele ja lohistage see Avakuvale.

Rakenduse eemaldamine Avakuvalt

Vabastage Avakuvalt uue rakenduse otsetee ruumi olemasolevate otseteede eemaldamisega.


Otseteede eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Koputage rakendusele ja hoidke näppu sellel kuni ekraani üleossa ilmub **X Eemalda**.
2. Lohistage rakendus ikoonile **X Eemalda**, et see Avakuvalt eemaldada.

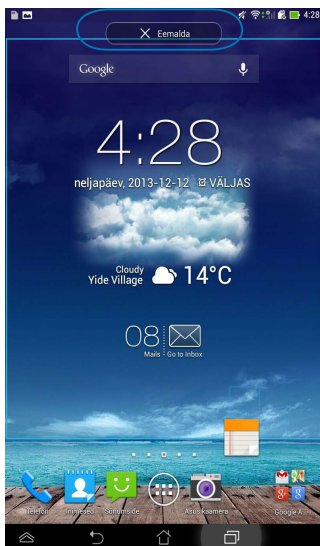

Rakenduste teabe vaatamine

Rakenduse otsetee loomisel saate vaadata selle rakenduse üksikasjalikku teavet. Kui hoiate Kõikide rakenduste kuval nappu mõnel rakendusel, lülitub kuva Avakuvale ja Avakuva ülaosas avatakse **Rakenduse teave**. Lohistage rakendus ikoonile **Rakenduse teave**, et kuvada üksikasjalik teave.

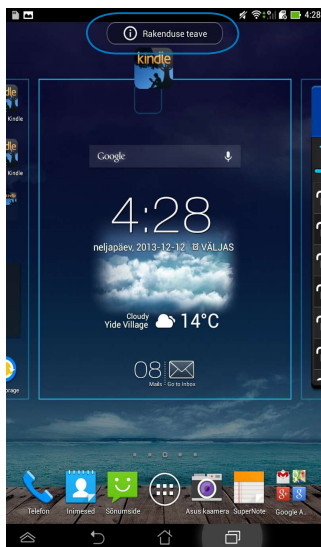

Rakenduste kausta loomine

Oma otseteede korraldamiseks Avakuval võite luua kaustad.

Kausta App loomiseks:

1. Toksake ja lohistage avakuval olev rakendus või otsetee teisele rakendusele, kuni ilmub läbipaistev ruut.

MÄRKUS.

- Loodud kaust kuvatakse läbipaistvas riskülikus.
 - Sellesse kausta saate lisada mitmeid rakendusi.
-

2. Koputage uut kausta ja koputage ikooni **Nimeta kaust**, et kaust ümber nimetada.




Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt

Kuva Viimased rakendused võimaldab vaadata viimati käivitatud rakenduste loendit. Kasutades kuva Viimased rakendused, saate hõlpsalt rakendusele tagasi minna või vahetada rakendusi, mida hiljuti käivitasite.


Kuval Viimased rakendused avamiseks tehke järgmist.

1. Toksake süsteemiribal .
2. Loendis näidatakse kõiki hiljuti käivitatud rakendusi. Koputage rakendust, mida soovite kasutada.

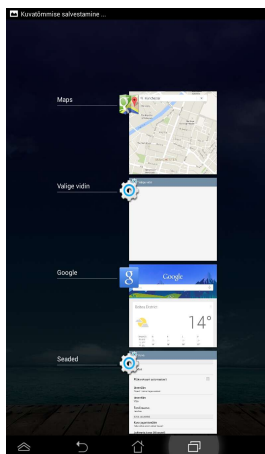

Viimase rakenduse menüü vaatamiseks tehke järgmist.

1. Selle menüü kuvamiseks koputage viimast rakendust ja hoidke näppu sellel.
2. Rakenduse loendist kõrvaldamiseks valige **Loendist eemaldamine**. Selle teabe vaatamiseks valige **Rakenduse teave**.

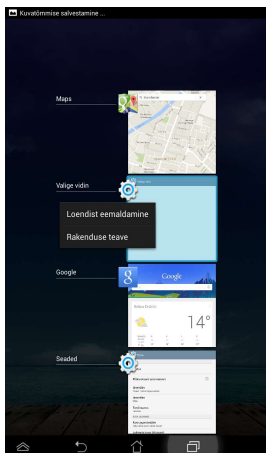


MÄRKUS: Kui soovite viimase rakenduse loendist kõrvaldada, viibake selle peal vasakule vi paremale.

Task Manager (Tegumihaldur)


ASUSe tegumihaldur näitab ASUS Tableti hetkel töötavate utiliitide ja rakenduste loendit ning nende ressursikasutust protsentides. Töötavaid rakendusi saab ka ühekaupa avada ja sulgeda ning kõik rakendused saab korraga sulgeda, kasutades funktsiooni **Close All (sule kõik)**.

Tegumihalduri juhtimine.

1. Koputage , et avada kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage **VIDINAD**, et kuvada Vidinamenüü.
2. ASUSe tegumihalduri abiakna kuvamiseks koputage üksust **ASUS Task Manager (ASUSe tegumihaldur)**.

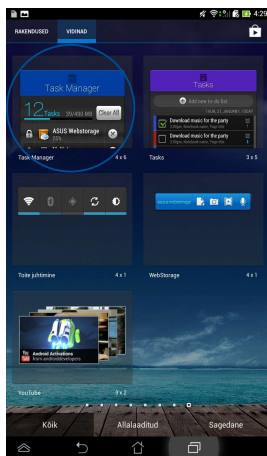

3. Kõigi käivitatud rakenduste vaatamiseks viibake loendil üles või alla.



4. Sulgemiseks toksake töötava rakenduse kõrval . Kõikide töötavad rakenduste sulgemiseks toksake **Close All (sule kõik)**.

Failihaldur

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata oma andmeid sisemälus või ühendatud välises mäluseadmes.

Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.


1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage  > **Sisemälu** vasakul paneelil, et vaadata ASUS Tableti sisuplokke ja koputage valimiseks üksusele.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada teadaannete abiaken.
2. Koputage  Open, et kuvada oma microSD-kaardi sisuplokke. MicroSD-kaardi ühenduse lahutamiseks ASUS Tabletist koputage  Unmount.

OLULINE! Enne microSD-kaardi ühenduse lahutamist ASUS Tabletist salvestage microSD-kaardil olevad andmed.

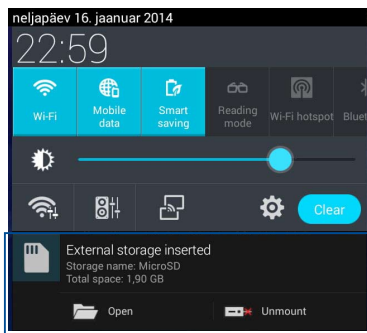


Sisuplokkide kohandamine

Failihaldurist saate kopeerida, lõigata, jagada ja kustutada oma seadme ja välispaigaldusega salvestusseadme sisuplokke.

Faili või kausta kohandamisel tähistage faili, kausta ja menüüriba kõrval olev märkeruut, mis kuvatakse ekraani parempoolses ülaosas.

MÄRKUS.

- Toiming  kuvatakse ainult siis kui kohandate faili või faile kausta sees.
- Võite faili või kausta ka märgistada sel ajal kui teisaldate selle sihtkausta.

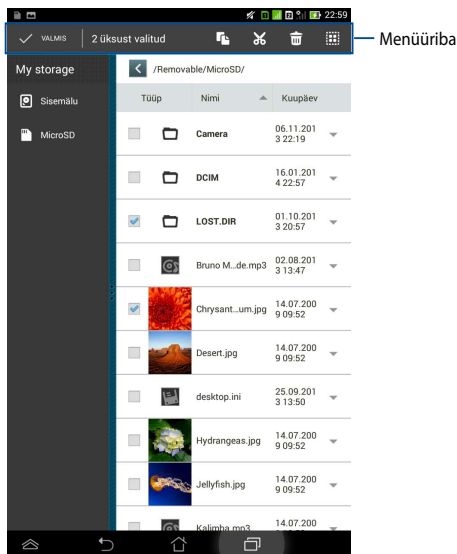


Seaded

Ekraan **Seaded** võimaldab konfigureerida ASUS Tableti sätteid. Selle süsteemirakendusega saate häälestada oma ASUS Tableti juhtmeta ühendatavust, riistvara, isiklikke andmeid, kontosid ja süsteemi sätteid.


Ekraanile **Seaded** sisenemiseks on kaks võimalust.

1. Kuval Kõik rakendused koputage  , et kuvada menüü.
2. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada paneel

ASUSe kiirsätteid ja seejärel toksake 

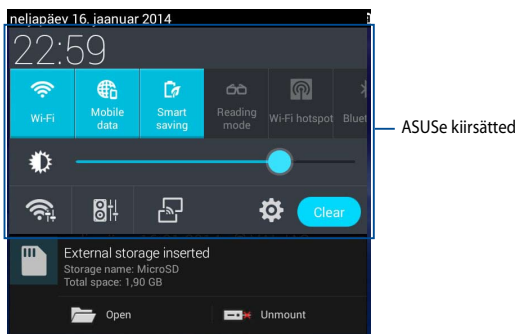


ASUSe kiirsätteid

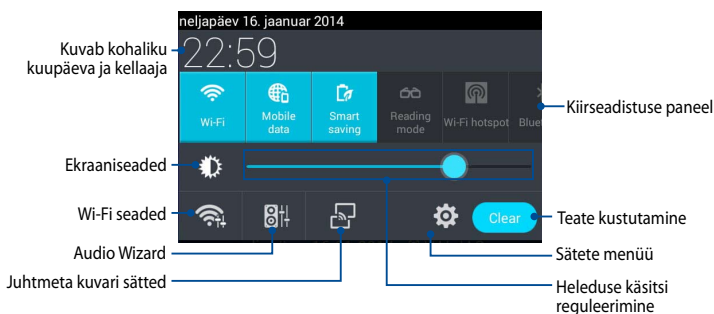


ASUS kiirseadistuse paneel

Koputage utiliidi üksikuid ikoone, et selle funktsioon lubada või keelata.

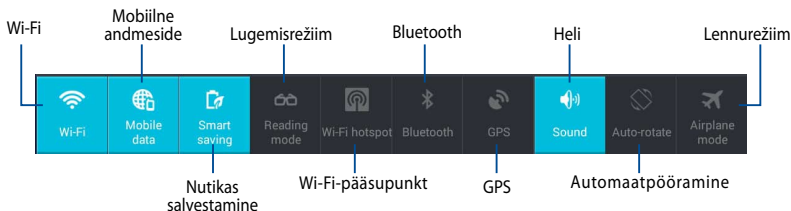

Teatepaneelid

Teatepaneelid kuvatakse paneelil Quick Setting (Kiirseadistus), et edastada teated või teavitada app'ide värskendustest, sissetulevatest e-kirjadest ja utiliidi olekust.

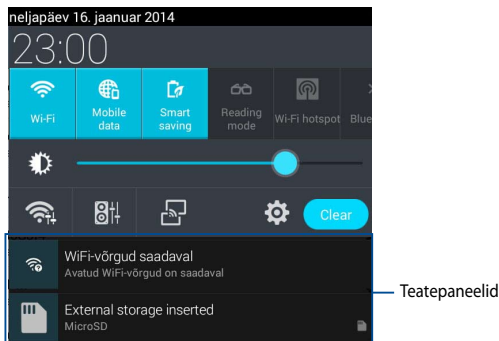

MÄRKUS. Tõmmake teadaanne paremale või vasakule, et kõrvaldada see loendist.

ASUS Tablet välja lülitamine

Te saate oma ASUS Tablet välja lülitada ühel viisil järgmistest:

- Hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Lülita välja** ning seejärel koputage **OK**.
- Kui ASUS Tablet on blokeeritud, hoidke toite nuppu neli (4) sekundi jooksul all, kuni ASUS Tablet lülitub välja.

OLULINE! Süsteemi sund-väljalülitusel võivad andmed kaduma minna. Varundage oma andmeid korraliselt.

ASUS Tablet lülitamine uinakurežiimi

ASUS Tablet lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk.

Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused

Play muusika


Rakendus Muusikamängija sisaldab liidest muusika kogumiseks ja see võimaldab mängida teie poolt salvestatud muusikafaile, mis on salvestatud sisemällu või neid, mis on salvestatud välisesse mäluseadmesse.

Võite esitada muusikafaile juhuvaliku alusel või valida palasid albumist näpuga tõmmates.

Muusikamängija käivitamiseks toksake avakuval  ja seejärel toksake



Koputage audiofailide sortimiseks liikidesse Hiljutised, Albumid, Esitajad, Laulud, Esitusloendid ja Stiilid

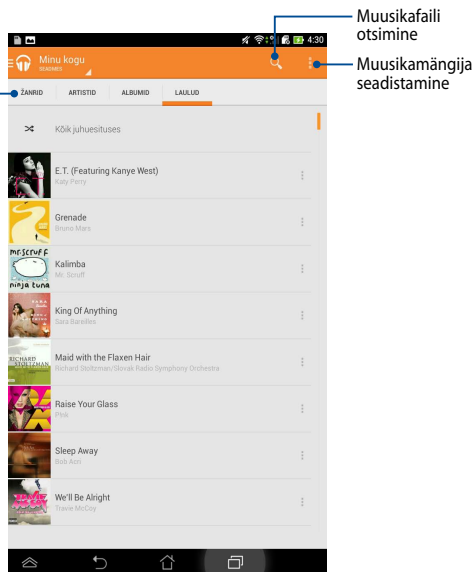

Mudeli ASUS Tablet poolt toetatud heli- ja videokodek:

Decoder (Dekooder)	Audio Codec (Helikodek)	AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Video Codec (Videokodek)	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Coder (Kooder)	Audio Codec (Helikodek)	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video Codec (Videokodek)	H.263, H.264, MPEG-4

Asus Kaamera

Rakendus Kaamera võimaldab ASUS Tabletiga pildistada ja salvestada videoid.

Kaamera käivitamiseks Avakuvalt koputage



MÄRKUS: Tehtud pilte ja videoid võite vaadata rakenduse **Galerii** abil.

Pildistamine

Pildistamiseks toksake kaamerakuval



Videote salvestamine

Video salvestamiseks toksake kaamerakuval



Lähemale/kaugemale
suumiseks lohistage

Salvestamise
peatamiseks
toksake siia



Hiljutiste piltide/videote
vaatamiseks toksake siia

Suumiliugur võimaldab video salvestamise aja pilti lähemale või kaugemale suumida.

Kaamera sätete ja efektide muutmine


Kaamerarakendus võimaldab muuta kaamera sätteid ning piltide ja videote puhul kasutada mitmesuguseid efekte.

Kaamera sätete muutmine

Kaamera sätete muutmiseks toimige järgmiselt.

Toksake kaamerakuval .

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist või videote salvestamist.

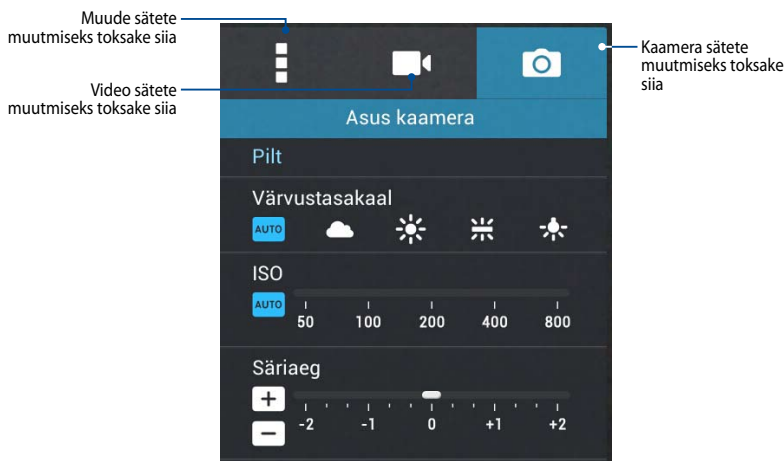

Järgneb loetelu teie ASUSe tahvelarvuti kaamera sätetest, mida te saate kasutada kõrglahutusega fotode ja videote salvestamiseks.



Toksake seda ikooni, kui soovite muuta valge tasakaalu, ISO-sätet, säriaega, kaamera eraldusvõimet, pildistamisrežiimi ja teravustamisviisi kõrglahutusega fotode pildistamisel.



Toksake seda ikooni, kui soovite muuta valge tasakaalu, säriaega, video kvaliteeti ja teravustamisviisi kõrglahutusega videote salvestamisel.



Toksake seda ikooni, et aktiveerida kuvajuhised, lisada piltidele ja videotele asukohateavet, muuta kaamera muid sätteid ning salvestad ASUSe tahvelarvuti kaamera vaikesätteid.

MÄRKUS: Valge tasakaalu muutmine mõjutab ainult tagakaamerat.

Kaamera efektide kasutamine

Kaamera efektide kasutamiseks tehke järgmist.

Kaamera kuval toksake  ning seejärel valige loendist sobiv kaamera pildistamise efekt.

OLULINE! Kui soovite kasutada efekti, valige see enne pildistamist või videote salvestamist.

Efekti valimiseks
toksake siia




Galerii

Rakendusega Galerii saate vaadata oma ASUS Tabletis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma ASUS Tabletis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galerist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.

Galerii käivitamiseks Avakuvalt koputage .



Gallery

Galerii põhikuva

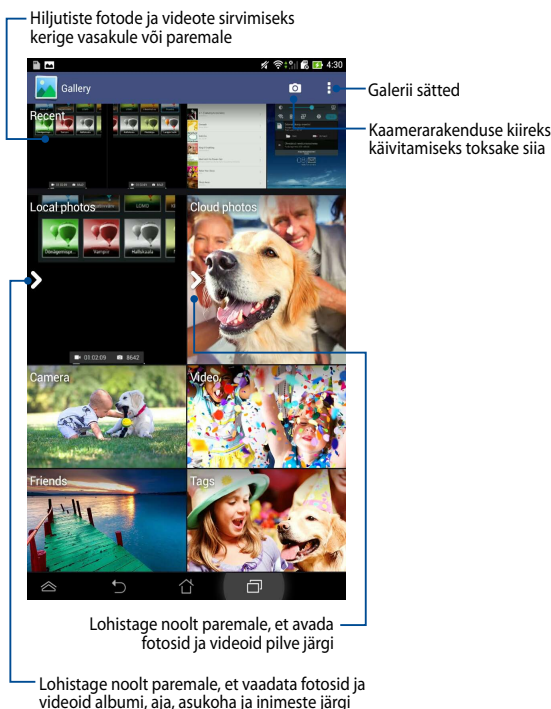

Albumite ühiskasutus ja kustutamine

Albumi jagamiseks koputage albumit ja hoidke näppu sellel kuni ekraani ülaosas kuvatakse tööriistariba. Saate veebist valitud albumid alla laadida või neid jagada või ASUS Tabletist kustutada.

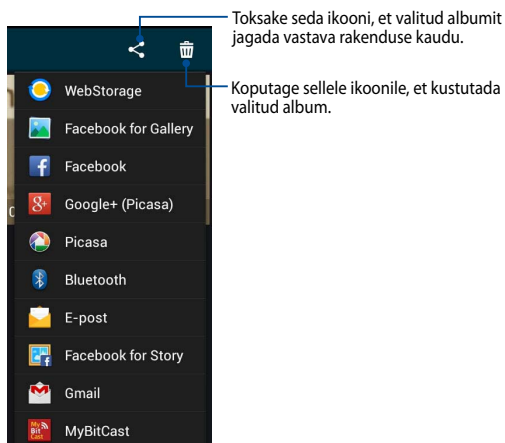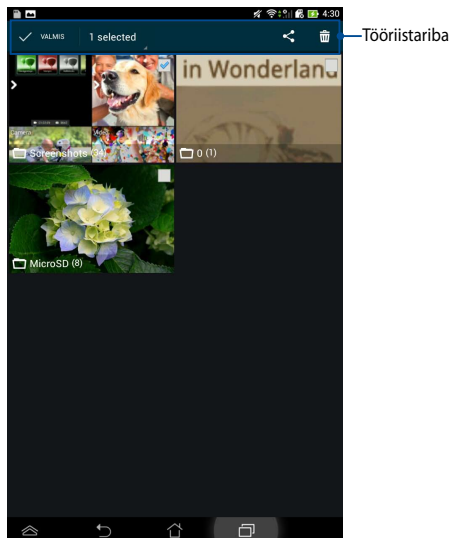


Piltide ühiskasutamine, kustutamine ja redigeerimine

Pildi jagamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks koputage pildi avamiseks ja seejärel koputage pildil, et käivitada tööriistariba ekraani ülaosas.

Piltide jagamine


Piltide jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage valimiseks ja seejärel koputage  ja valige see jagamiskenduse loendist.

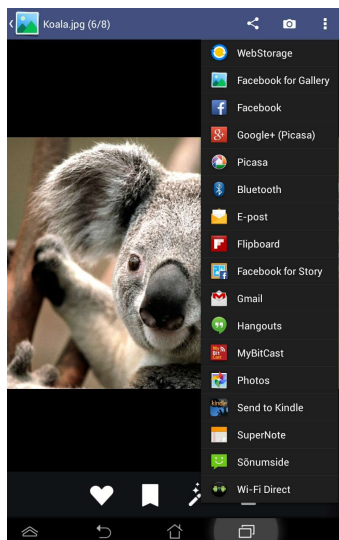

Mitme pildi jagamiseks tehke järgmist.


1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage  ja seejärel valige see jagamisrakenduse loendist.

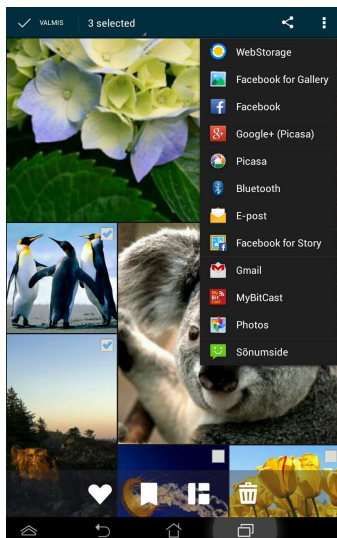

Pildi redigeerimine

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite redigeerida.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.

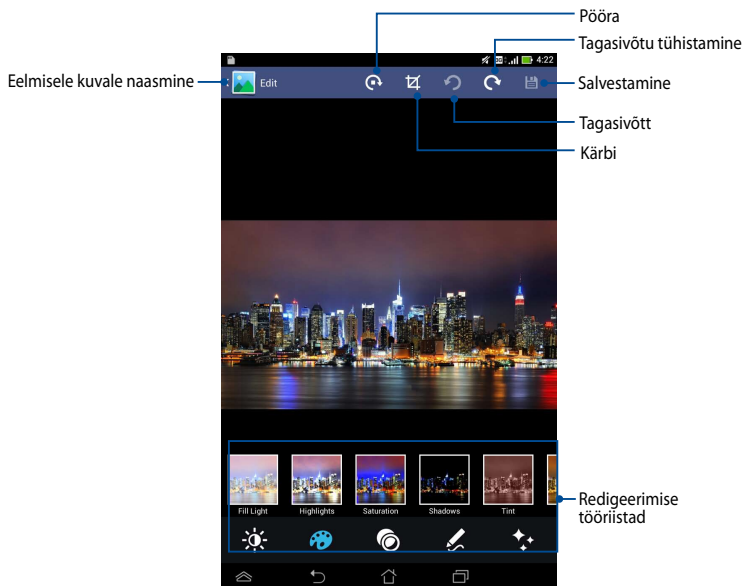

Piltide kustutamine

Pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite kustutada.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Koputage **OK**.

Mitme pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pildid, mida soovite kustutada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage  ja seejärel koputage **OK**.

E-post

Rakendus E-post võimaldab lisada kontosid POP3, IMAP ja Exchange, saate e-kirju vastu võtta, luua ning sirvida vahetult ASUS Tabletis.

OLULINE! E-posti konto lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks lisatud kontrol peate olema ühendatud Internetti.


E-posti konto algseadistamine

E-posti konto seadistamine.


1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage , et käivitada e-posti rakendus.
3. Rakenduse E-post kuval tippige sisse oma e-posti aadress ja parool ning seejärel koputage **Järgmine**.

MÄRKUS. Oodake kuni ASUS Tablet kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

4. Alghäälestage **Account options (Konto suvandid)** ja koputage **Järgmine**.

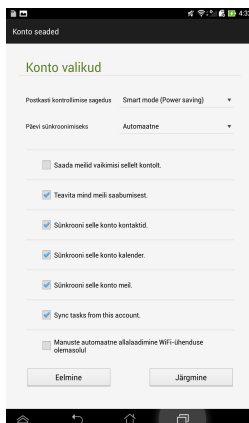


5. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel ja seejärel koputage kirjakasti sisse logimiseks **Järgmine**.

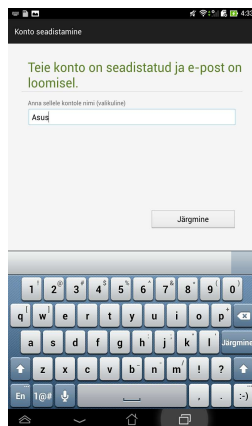

E-posti kontode lisamine

E-posti kontode lisamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage  ja seejärel logige oma kontosse sisse.
3. Toksake  > **Seaded** ning toksake e-posti konto lisamiseks .

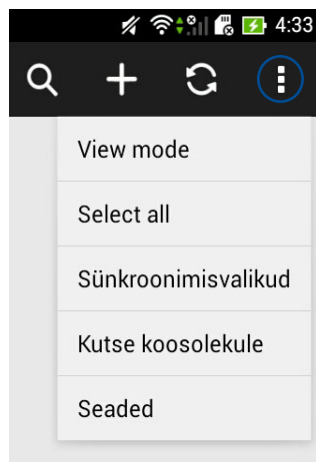

Gmail

Kasutades rakendust Gmail, saate luua uue Gmaili konto või sünkroonida oma olemasoleva Gmaili konto, nii et saate oma ASUS Tabletiga e-kirju saata, vastu võtta ja sirvida. Selle rakenduse aktiveerimisel saate siseneda teise Google rakendusse, mis nõuab Google kontot, näiteks Play Store.

Gmaili konto algseadistamine

Gmaili konto häälestamiseks:



1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Gmaili käivitamiseks koputage .
3. Koputage ikooni **Existing (Olemasolev)** ja sisestage oma olemasolev **Email address (e-posti aadress)** ja **Password (Parool)**, seejärel koputage ikooni .

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **Uus**, kui teil pole **Google Account (Google'i kontot)**.
- Registreerimisel peate ootama, kuni teie ASUS Tablet peab sidet Google serveriga, et teie konto seadistada.

4. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage , et sisse logida oma Gmaili kontosse.

OLULINE! Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **E-post**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

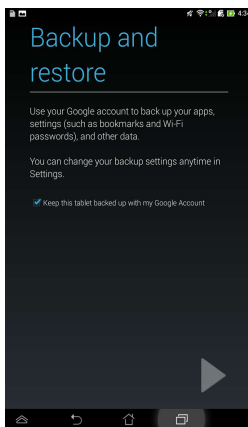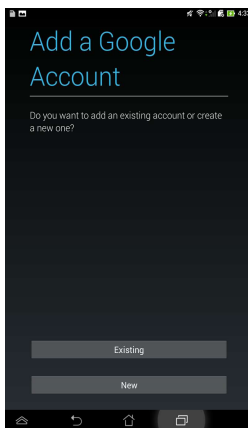

Play pood


Võimaldab Google konto kaudu siseneda veebipoodi Play pood.

OLULINE! Play pood'i saate juurdepääsu oma Google'i kontosse sisselogimisel.

Play pood'i sisenemine

Play pood'i sisenemine.

1. Avakuval koputage .
2. Kui teil on Google'i konto olemas, koputage **Existing (Olemasolev)** ja tippige sisse e-posti kasutajanimi ja parool. Kui teil konto puudub, koputage **Uus** ja järgige konto loomiseks kuvatavaid juhiseid.
3. Pärast sisselogimist saate alustada rakenduste allalaadimist Play pood'ist ja need oma ASUS Tableti installida.

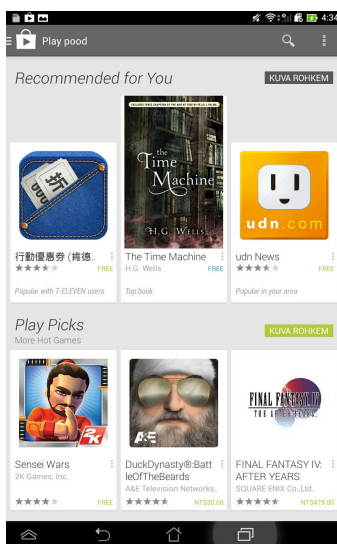

MÄRKUS. Mõned rakendused on tasuta ja mõnede eest tuleb tasuda krediitkaardiga.

Maps (Kaardid)


Google'i kaardirakendusega Google Maps saate vaadata ja leida asukohti ning sündmuste toimimiskohti ja saada sõidujuhiseid. See võimaldab teil ka tuvastada oma asukohta ja jagada seda teistega.

Google Mapsi kasutamine

Rakenduse Google Mapsi kasutamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et näidata kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage .
2. Otsingu kohandamiseks kasutage otsinguriba, mis asub ekraani ülasaos.

Kuva vertikaalpaigutus

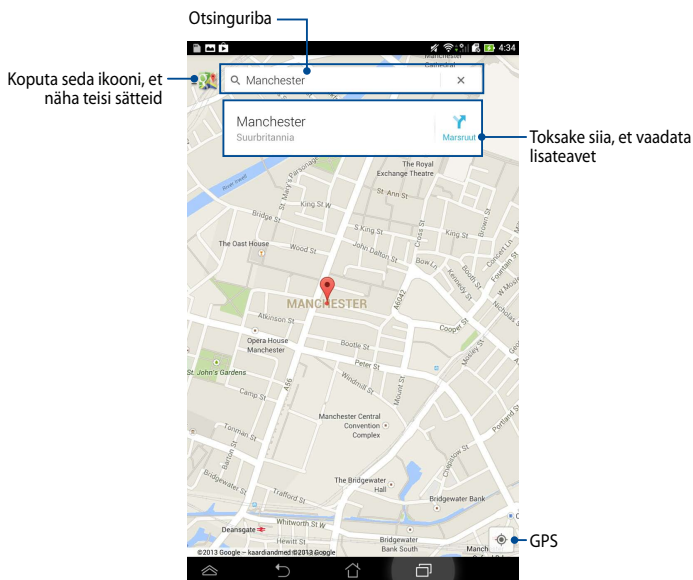


SuperNote (hõlpsad märkmed)

SuperNote on hõlpsalt kasutatav rakendus, mille abil saate üles kirjutada märkmeid, sirgeldusi, pildistada, pilte lisada, salvestada heli ja videoid nende interaktiivseks katsetusteks.

Saate oma märkmeid jagada ka oma ASUS WebStorage konto kaudu.

Aby uruchomić aplikację SuperNote, stuknij ikonę  na Home Screen (ekranie głównym).


SuperNote Lite Lite põhikuva

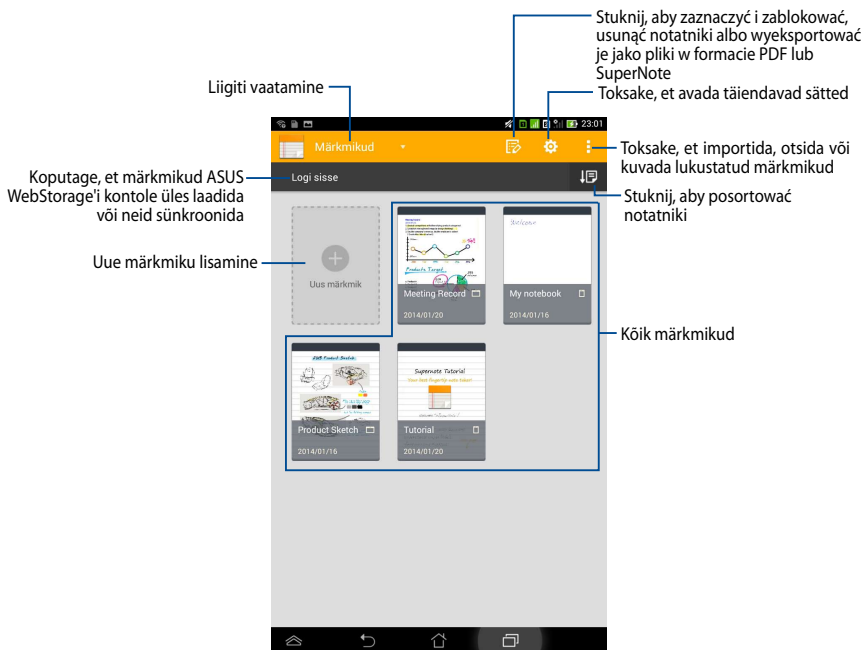


Uue märkmiku loomine

Uue märkmiku loomiseks tehke järgmist.

1. Stuknijij pozycję **Uus märkmik**.
2. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Tahvelarvuti jaoks** või **Telefoni jaoks**.
3. Valige mall. Kuvatakse uus märkmeleht.

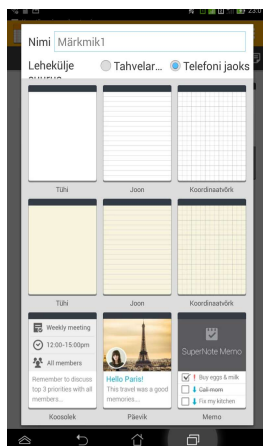

SuperNote uue märkmiku liides

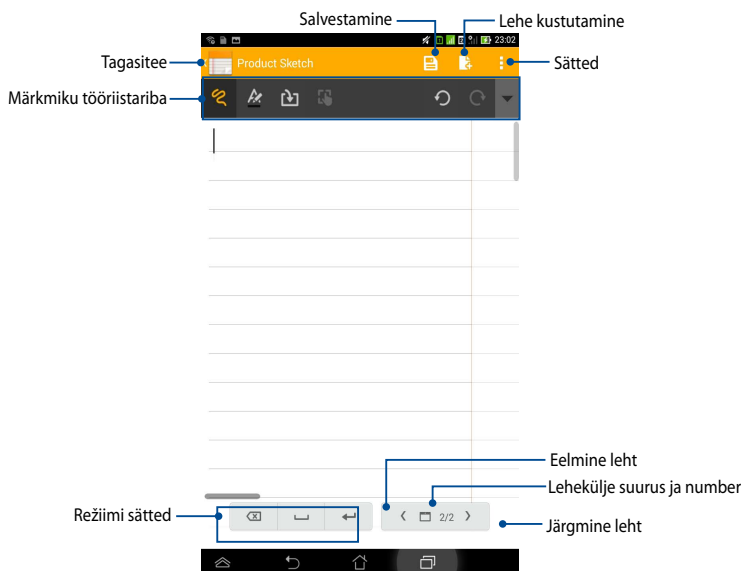

MÄRKUS. Kui koputate  režiimi,  režiimi või  režiimi, siis režiimi sätted ja märkmiku tööriistariba muutuvad.

Märkmiku kohandamine

SuperNote võimaldab teil luua oma märkmikke. Tööriistaribalt saate valida mitmeid tööriistu, mis võimaldavad teil oma märkmikke kohandada.

MÄRKUS. Tööriistariba sätteid võivad erineda sõltuvalt valitud režiimist.

Märkmiku kohandamiseks tehke järgmist.


1. SuperNote peakuval koputage märkmikku, mida soovite kohandada.
2. Oma märkmiku redigeerimise alustamiseks koputage soovitud ikoonile.

MÄRKUSED.

- Režiimile  minekuks koputage märkmiku tööriistaribal ▼ ja seejärel koputage , et saada vajadusel kirjutamisjuhiseid.
 - Režiimi  aktiveerimiseks toksake  ning valige teksti värvus ja suurus.
 - Režiimi  aktiveerimiseks toksake  ning valige joone kuju, värvus ja paksus.
-

SuperNote "ainult lugemiseks"-režiim

Aby włączyć tryb tylko do odczytu, stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję **Kirjutuskaitstud**,

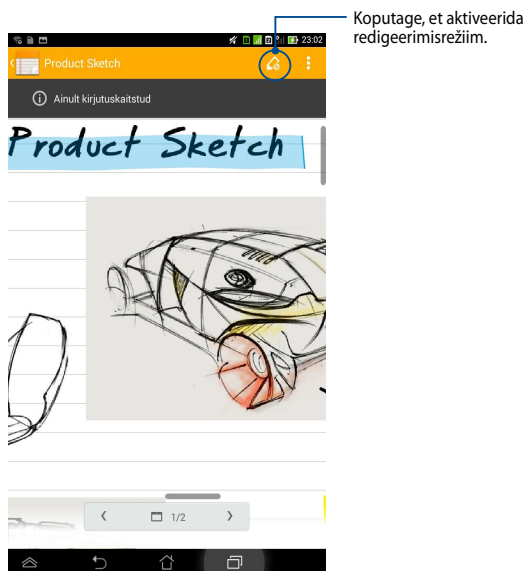

Märkmiku ümbarnimetamine

Märkmiku ümbarnimetamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Nimeta ümber**.
2. Tippige sisse faili nimi ja seejärel koputage **Nõus**.

Märkmiku peitmine

Märkmiku peitmiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Lukusta peitmiseks**.
2. Tippige sisse oma parool ja seejärel koputage **Nõus**.

MÄRKUSED.

- Teil palutakse sisestada uus parool, kui peidate oma märkmikku esimest korda.
 - Oma peidetud märkmike näitamiseks põhikuval koputage  ja seejärel koputage **Kuva lukustatud märkmikud**.
-

Märkmiku kustutamine

Märkmiku kustutamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote põhikuval koputage märkmiku faili, hoidke näppu sellel ja seejärel koputage **Kustuta**.
2. Koputage **Kustuta**, et kinnitada märkmiku kustutamine.

AudioWizard (Heli reguleerimine)

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada ASUS Tableti helirežiime selgehäälsemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage



Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Heli reguleerimine aknas koputage helirežiimi ikoonile, mida soovite aktiveerida.
2. Valitud helirežiimi salvestamiseks ja Heli reguleerimine aknast väljumiseks koputage nupule **OK**.

App Lock

App Lock on turvarakendus, mis võimaldab piirata ja reguleerida juurepääsu teatud rakendustele ja failidele.

App Lock kasutamine

App Lock kasutamiseks tehke järgmist.

1. Avakuval koputage  ja seejärel koputage .
2. Koputage **Alusta** ja määrake parool.

Määrake parool

Määra parool rakenduste lukustile.

Uus parool:

4-12 numbrit

Sisestage uus parool uuesti:

4-12 numbrit


Tühista

OK

3. Koputage OK (Nõus) , et avada App Lock.

App Lock

Koputage sellele, et määrata App Lock sätteid.

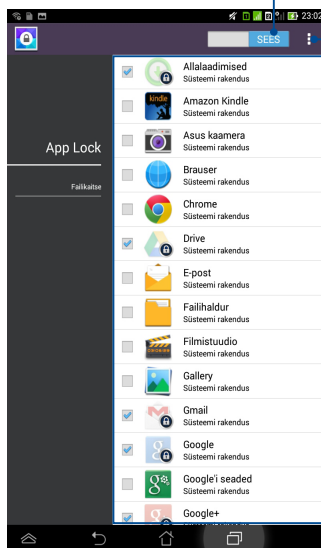


App Lockloendi aktiveerimiseks lohistage liugurnuppu paremale.

Stuknij aplikacje, które chcesz zablokować lub stuknij zablokowaną aplikację w celu jej odblokowania.

MÄRKUS.

- Avaekraanil ilmuvad lukustatud rakenduste kohale luku ikoonid.
- Iga kord, kui püüate lukustatud rakendusi kasutada, küsitakse teilt parooli.

Failide kaitsmise kuva

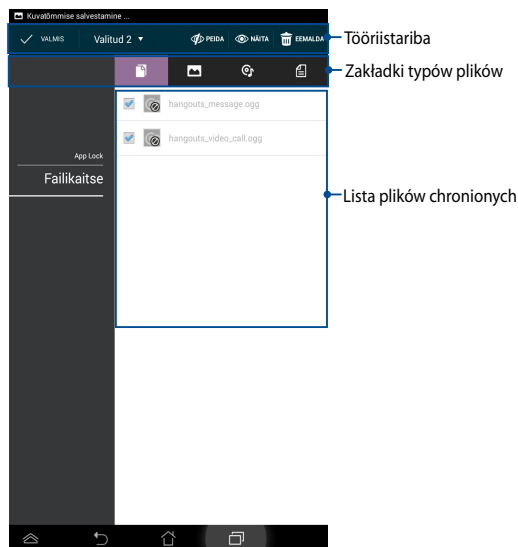

Failikaitse kasutamine

Failikaitse kasutamine:

1. Stuknij pozycję **Failikaitse**, a następnie stuknij ikonę , aby otworzyć aplikację File Manager (Menedżer plików).
2. Toksake faili, mida soovite kaitsta, ning toksake . Kaitsmiseks valitud failid ilmuvad failide kaitsmise kuvale.

Widgets (Vidinad)

Vidin on kui rakenduse otsetee ja selle abil on mugav avada ASUS Tableti Avakuvalt tarbe- ning meelelahutusrakendusi.

Vidinate vaatamiseks koputage Avakuval  ja seejärel koputage **VIDINAD**.

Vidina vaatamine avakuvalt


Vidina valimiseks kerige vidinate kuva külgsuunas. Koputage valitud vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

OLULINE!

- Teil võidakse paluda teha lisatoiminguid, nagu registreerimine või aktiveerimine, enne kui saate valitud vidinat kasutada.
- Kui kuval ei ole vidinale valitud kohas piisavalt ruumi, siis vidinat sinna ei lisata.

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva

Koputage Avakuval vidinat ja hoidke näppu sellel, kuni kuvatakse **X Eemalda**. Hoidke sõrme jätkuvalt vidinal ja lohistage vidin ikoonile **X Eemalda**, et vidin Avakuvalt eemaldada.

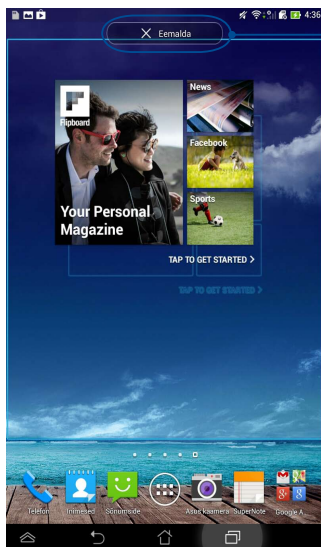

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva



ASUS Battery (ASUSe aku)

ASUSe aku on erirakendus, mis on ette nähtud ASUS Tableti aku ja ühendatud tarvikute oleku näitamiseks protsentides ning värvidega.

Vidina ASUSe aku avamiseks Avakuvaltkoputage  ja seejärel koputage **VIDINAD**.

Vidina ASUSe aku kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

ASUSe akuvidina leidmiseks viibake sõrmega vidinate kuval paremale või vasakule. Koputage vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

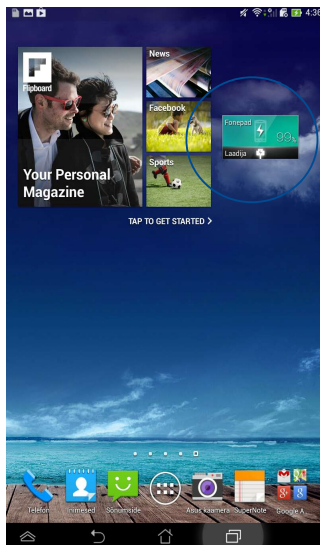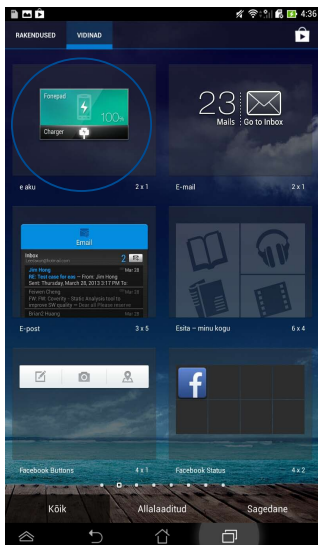

MÄRKUS. ASUS Tableti aku olekut saate vaadata ka plokist ASUSe kiirsätted ja teadaannete abiaknast. Lisateavet vaadake juhendi osast **ASUSe kiirsätted** ja osast **Teadaannete paneel**.

Lisad

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:2003 ja EN 50332-1:2000.

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt <http://support.asus.com>.



CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 1,49 W/kg.

Seadet tohib kasutada järgmistes riikides:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS juhtseadised, mis on seotud radari avastamisega, ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmäär on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhiste ja Euroopa standardile EN 50566 ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm² või H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSe keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt <http://support.asus.com/>.

Nõuetekohane hävitamine



Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.



ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.



ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava- majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nõõppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.



ÄRGE visake ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke ASUS Tableti lahti võtta.

Mudeli nimetus: K00Z (ME175CG)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja	ASUS Computer GmbH
Euroopas:	
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Z

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

C € 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 6/1/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.pasus.com

CE 2200