

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRAIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi <http://support.asus.com>

Sadržaj

O ovom priručniku	6
Konvencije korišćene u ovom priručniku	7
Tipografija	7
Bezbednosne mere predostrožnosti	8
Punjenje uređaja	8
Korišćenje ASUS tableta	8
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu	8
Sadržaj paketa	9

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje ASUS tableta	12
Prednja strana	12
Zadnja strana	14
Unutrašnjost bočnog odeljka	17

Poglavlje 2: Korišćenje ASUS tableta

Podešavanje ASUS tableta	20
Instaliranje mikro SIM kartice	20
Instaliranje mikro SD kartice	23
Punjenje ASUS tableta	26
Uključivanje ASUS Tableta	28
Pokreti na ASUS tabletu	29

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Android™

Korišćenje po prvi put	36
Android™ ekran za otključavanje	37
Otključavanje uređaja	38
Dodavanje pozadine na ekran za otključavanje	38
Dodavanje vidžeta na ekran za otključavanje	39
Ulazak u Google Now	39

Početni ekran.....	41
Orijentacija ekrana	42
Zaključavanje orijentacije ekrana.....	43
Korišćenje funkcija pozivanja i razmene poruka	44
Obavljanje poziva.....	44
Uređivanje kontakata.....	44
Slanje tekstualne poruke	45
Upravljanje podešavanjima SIM kartice.....	46
Povezivanje sa svetom	47
Povezivanje sa mobilnim mrežama	47
Povezivanje sa Wi-Fi mrežama	47
Korišćenje Bluetootha	48
Upravljanje aplikacijama.....	51
Pravljenje prečica do aplikacija	51
Uklanjanje aplikacije sa početnog ekrana.....	51
Pregled informacija o aplikaciji	52
Pravljenje direktorijuma za aplikacije	53
Pregled aplikacija na ekranu Nedavno	54
Task Manager (Menadžer zadataka)	56
File Manager (Datoteke)	58
Pristup internoj memoriji	58
Pristup eksternom uređaju za skladištenje	58
Settings (Podešavanja).....	60
ASUS Quick Setting (ASUS brza podešavanja).....	60
Isključivanje ASUS tableta	62
Prebacivanje ASUS tableta u režim spavanja	62

Poglavlje 4: Unapred instalirane aplikacije

Istaknute unapred instalirane aplikacije	64
Play Music (Play muzika)	64
Camera (Kamera)	66
Gallery (Galerija)	70
Email (E-pošta)	76
Gmail	78
Play Store (Play prodavnica)	79
Maps (Mape)	80
SuperNote	81
AudioWizard	87
App Lock	88
Widgets (Vidžeti)	91
ASUS Battery	92

Dodaci

Sprečavanje oštećivanja sluha	94
EC Deklaracija o usklađenosti	94
Upozorenje CE oznake	95
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE	95
Zahtev za električnu bezbednost	96
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje	96
Obaveštenje o zaštitnom sloju	96
Zelena ASUS napomena	96
Pravilno odlaganje	97

O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg ASUS tableta, organizovane kroz sledeća poglavlja:

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg ASUS tableta.

Poglavlje 2: Korišćenje ASUS tableta

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog ASUS tableta.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Android™

Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Android™ na vašem ASUS tabletu.

Poglavlje 4: Unapred instalirane aplikacije

Ovo poglavlje opisuje unapred instalirane aplikacije koje dolaze uz ASUS tablet.

Dodaci

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim ASUS tabletom.

Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje podataka i komponenti svog ASUS tableta.

Tipografija

Podebljano

= Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

Kurziv

= Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Punjenje uređaja

Obavezno u potpunosti napunite vaš ASUS tablet pre njegovog korišćenja u režimu rada na bateriju tokom dužeg vremenskog perioda. Upamtite da adapter za napajanje puni vaš ASUS tablet sve dok je priključen na izvor napajanja naizmeničnom strujom. Imajte na umu da punjenje ASUS tableta traje znatno duže kada je u upotrebi.

VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS tablet povezan sa izvorom napajanja kada je u potpunosti napunjen. ASUS tablet ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.

Korišćenje ASUS tableta

ASUS tablet treba koristiti samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) i 35°C (95°F).

Dugo izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi može brzo da iscrpi bateriju i smanji njen životni vek. Da biste obezbedili optimalan učinak baterije, vodite računa da bude izložena samo preporučenoj temperaturi okruženja.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu


Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja ASUS tableta tokom leta.

VAŽNO! Svoj ASUS tablet možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koje se koriste na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.

Sadržaj paketa



ASUS Tablet



Adapter za napajanje



Micro USB kabl



Tehnička dokumentacija i
garantna kartica

NAPOMENE:


- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
 - Priloženi adapter za napajanje se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.
-

Poglavlje 1:

Podešavanje hardvera

Upoznavanje ASUS tableta

Prednja strana

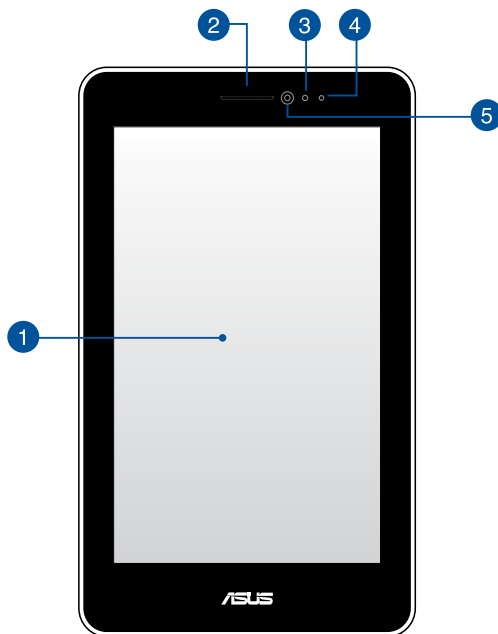

1 Panel dodirnog ekrana

Panel dodirnog ekrana vam omogućava da koristite ASUS tablet uz pomoć stylus olovke ili pokreta sa dodirom.

2 Slušalica

Prijemnik slušalice vam omogućava da čujete osobu na drugom kraju linije.

3 Senzor blizine

Senzor blizine onemogućava funkciju dodira i isključuje pozadinsko osvetljenje kada koristite ASUS tablet za upućivanje ili primanje poziva.

4 Svetleća dioda senzora blizine

Svetleća dioda senzora blizine emituje prigušeni infracrveni zrak koji omogućava senzoru blizine da detektuje razdaljinu između vas i vašeg ASUS tableta.

5 Prednja kamera

Ova ugrađena prednja kamera vam omogućava da snimate slike i video snimke pomoću vašeg ASUS tableta.

Zadnja strana



1 Dugme za podešavanje jačine zvuka

Taster za jačinu zvuka vam omogućava da povećate ili smanjite jačinu zvuka na vašem ASUS tabletu.

Pored toga, pomoću ovog tastera možete da uradite i sledeće:

- Pritisnite i držite taster za smanjivanje jačine zvuka da biste aktivirali režim vibracije.
- Kada ste u režimu vibracije, jednom pritisnite taster za smanjivanje jačine zvuka da biste se prebacili u tihi režim.
- Pritisnite i držite taster za povećavanje jačine zvuka da biste prikazali i podesili jačinu zvuka muzike, obaveštenja o novoj poruci i alarma.

2 Taster za napajanje

Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde da biste uključili ASUS tablet ili ga probudili iz režima pripravnosti.

Da biste isključili ASUS tablet, pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde, u odzivniku tapnite na **Power Off (Isključi)**, a zatim tapnite na **OK (Potvrdi)**.

Da biste zaključali ASUS tablet ili ga stavili u režim pripravnosti, pritisnite i brzo pustite taster za napajanje.

Ukoliko vaš ASUS tablet prestane da reaguje, pritisnite i držite taster za napajanje oko četiri (4) sekunde da biste ga naterali da se isključi.

VAŽNO!

- ASUS tablet će automatski preći u režim pripravnosti nakon petnaest (15) sekundi neaktivnosti.
 - Nametanje ponovnog pokretanja sistema može dovesti do gubitka podataka. Preporučujemo vam da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.
-

3 Micro USB 2.0 port

Koristite mikro USB (univerzalna serijska magistrala) 2.0 za punjenje baterije i napajanje ASUS tableta. Ovaj port vam takođe omogućava da prenosite podatke sa računara na ASUS tablet i obrnuto.

NAPOMENA: Kada povežete ASUS tablet sa USB portom na računaru, ASUS tablet će se puniti samo kada je u režimu spavanja (isključen ekran) ili kada je isključen.

4 Konektor za zvučnik/slušalice

Ovaj port vam omogućava da povežete ASUS tablet na zvučnike sa pojačalom ili slušalice.

VAŽNO! Ovaj port ne podržava eksterni mikrofoni.

5 **Zadnja kamera**

Ova ugrađena zadnja kamera vam omogućava da snimate slike i video snimke visoke definicije pomoću vašeg ASUS tableta.

6 **Bočni odeljak**

Bočni odeljak sadrži prorez za mikro SIM (Subscriber Identity Module – identifikacioni modul pretplatnika) karticu i prorez za microSD karticu.

Napomena: Više detalja potražite u odeljku *Unutrašnjost bočnog odeljka*.


7 **Zvučnici**

Audio zvučnici vam omogućavaju da čujete zvuk direktno iz vašeg ASUS tableta. Audio opcije su softverski kontrolisane.

8 **Mikrofon**

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

Unutrašnjost bočnog odeljka

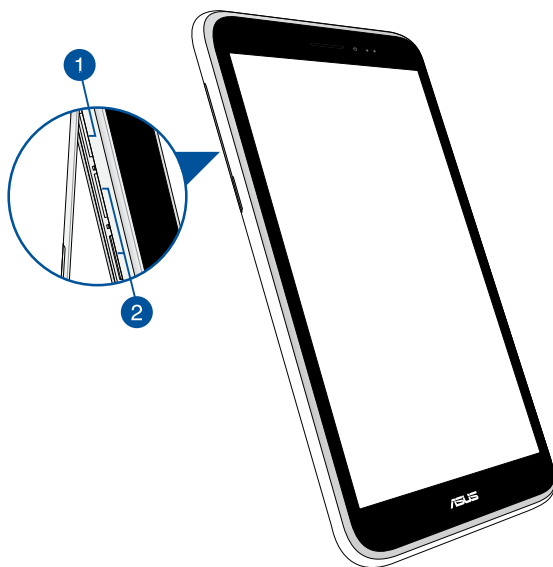

1 Odeljak za mikro SD karticu

ASUS tablet se isporučuje sa ugrađenim čitačem memorijskih kartica koji podržava microSD, microSDHC i microSDXC formate kartica.

Napomena: Više detalja potražite u odeljku *Instaliranje mikro SD kartice*.

2 Prorezi za mikro SIM kartice*

ASUS Tablet dolazi sa ugrađenim priključcima za mikro SIM kartice koji podržavaju WCDMA DC-HSPA i GSM/EDGE mrežne opsege.

Napomena: Više detalja potražite u odeljku *Instaliranje mikro SIM kartice*.

* Broj priključaka za mikro SIM kartice može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Poglavlje 2:

Korišćenje ASUS tableta

Podešavanje ASUS tableta

Instaliranje mikro SIM kartice

Da biste bili u mogućnosti da obavljate pozive, šaljete tekstualne poruke ili se povezujete na mobilne širokopojasne mreže pomoću vašeg ASUS tableta, potrebno je da prethodno instalirate mikro SIM karticu.

Da biste instalirali mikro SIM karticu:

1. Otvorite poklopac bočnog odeljka na ASUS tabletu.

Za model koji podržava dve SIM kartice




Za model koji podržava jednu SIM karticu




2. Ubacite mikro SIM karticu u jedan od proreza za mikro SIM kartice tako da metalni kontakti budu okrenuti nagore.

Za model koji podržava dve SIM kartice

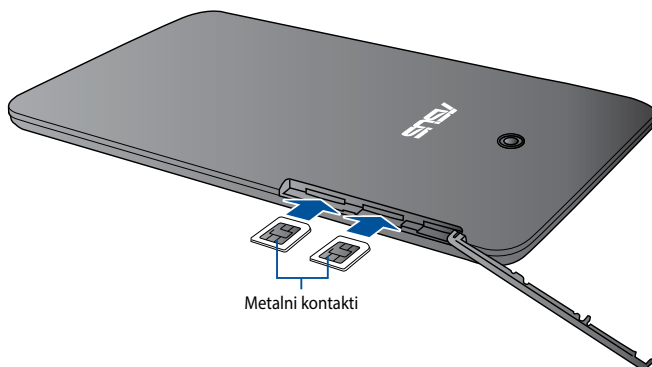


Za model koji podržava jednu SIM karticu

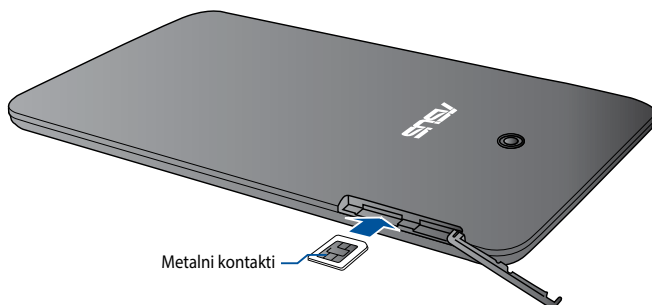


3. Dobro zatvorite poklopac bočnog odeljka.

Za model koji podržava dve SIM kartice

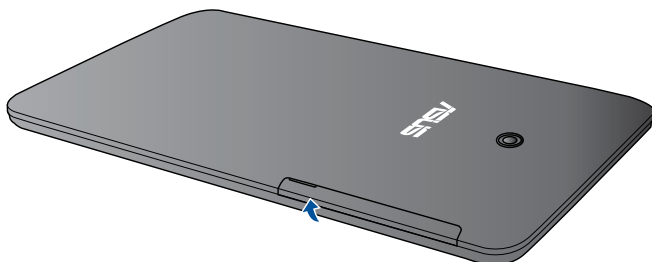

Za model koji podržava jednu SIM karticu

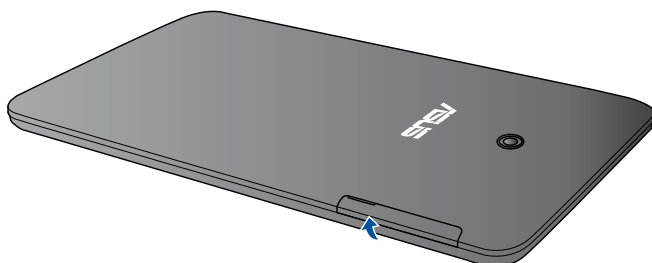

Instaliranje mikro SD kartice


Da biste instalirali mikro SD karticu:

1. Otvorite poklopac bočnog odeljka na ASUS tabletu.

Za model koji podržava dve SIM kartice




Za model koji podržava jednu SIM karticu

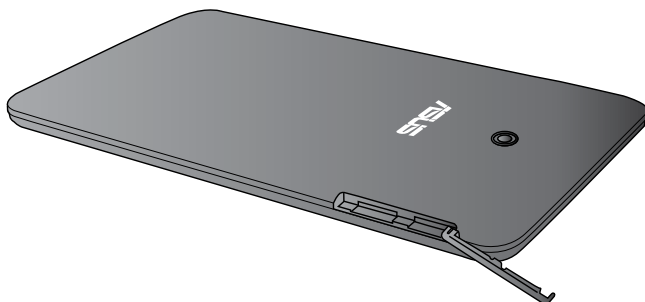


2. Ubacite mikro SD karticu u prorez za mikro SD karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti nagore, kao što je prikazano.

Za model koji podržava dve SIM kartice

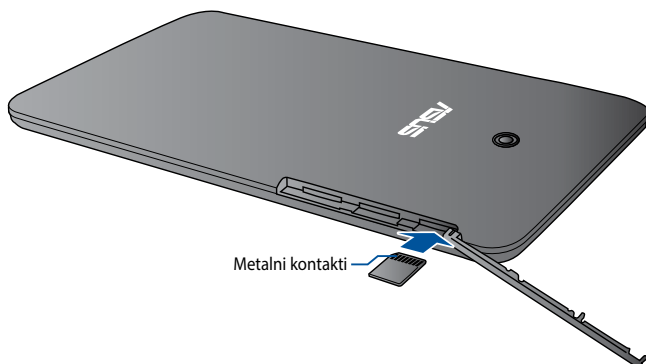


Za model koji podržava jednu SIM karticu

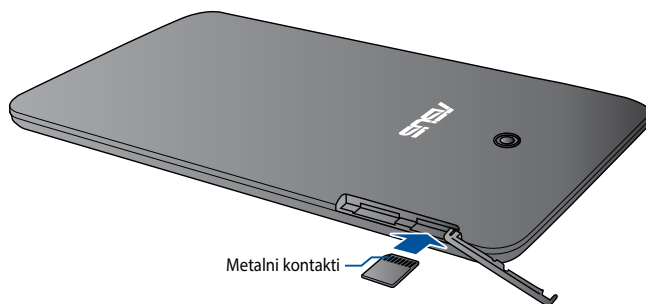


3. Dobro zatvorite poklopac bočnog odeljka.


Za model koji podržava dve SIM kartice

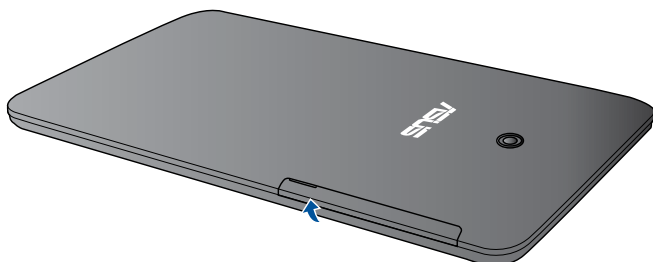

Za model koji podržava jednu SIM karticu

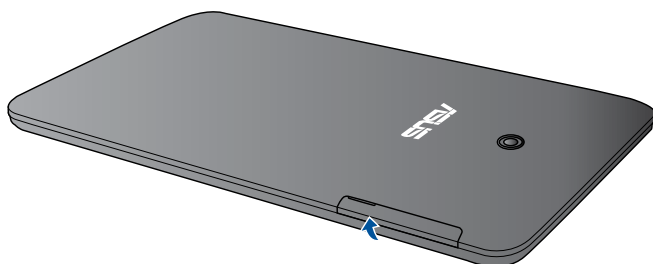

Punjenje ASUS tableta

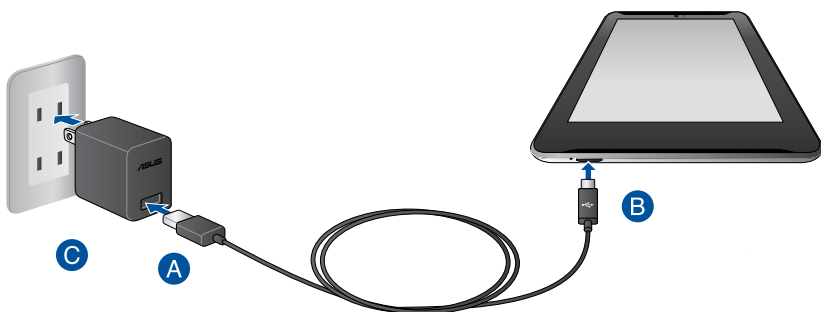

Da biste napunili ASUS tablet:

- A** Povežite micro USB kabl sa adapterom za napajanje.
- B** Priključite micro USB konektor u ASUS tablet.
- C** Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.



Punite ASUS tablet osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.

VAŽNO!


- Za punjenje ASUS tableta koristite samo priloženi adapter za napajanje i mikro USB kabl. Korišćenjem nekog drugog adaptera možete da oštetite svoj ASUS tablet.
 - Skinite zaštitnu foliju sa priključka, adaptera i USB kabla pre punjenja ASUS tableta kako biste izbegli rizik od povređivanja.
 - Vodite računa da priključite adapter za napajanje u odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5,2 V, 1,35 A.
 - Kada koristite ASUS tablet uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
 - Ne stavljajte predmete na vaš ASUS tablet.
-

NAPOMENE:

- ASUS tablet je moguće puniti putem USB porta na računaru samo kada je u režimu spavanja (isključen ekran) ili kada je isključen.
 - Punjenje putem USB porta na računaru može da potraje nešto duže.
 - Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje ASUS tableta, punjenje ASUS tableta obavljajte putem strujne utičnice.
-

Uključivanje ASUS Tableta

Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde da biste uključili vaš ASUS Tablet.

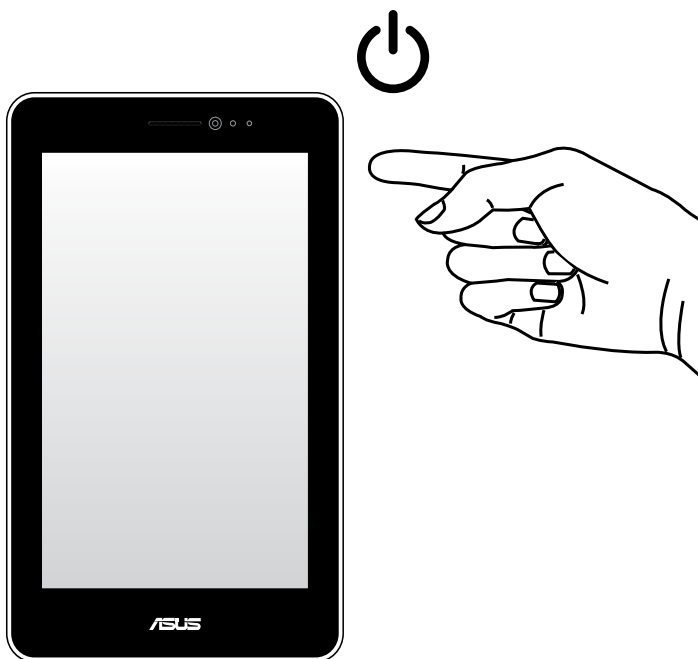

Pokreti na ASUS tabletu

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe, pristupate podešavanjima i upravljate vašim ASUS tabletom. Pročitajte sledeća uputstva pre korišćenja pokreta sa rukom na dodirnom ekranu ASUS tableta.


Prevlačenje/tapkanje i zadržavanje/dugi pritisak



- Da biste pomerili aplikaciju, tapnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na novu lokaciju.
- Da biste izbrisali aplikaciju sa glavnog ekrana, tapnite i zadržite aplikaciju i prevucite je u vrh ekrana.
- Da biste snimili sliku ekrana, tapnite i zadržite .


NAPOMENA: Da biste omogućili ovo podešavanje, idite u  > **ASUS Customized Setting (ASUS predefinisana podešavanja)**, a zatim potvrdite izbor u polju **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Snimi sliku ekrana kada zadržim taster Nedavne aplikacije)**.

Tapkanje/dodirivanje

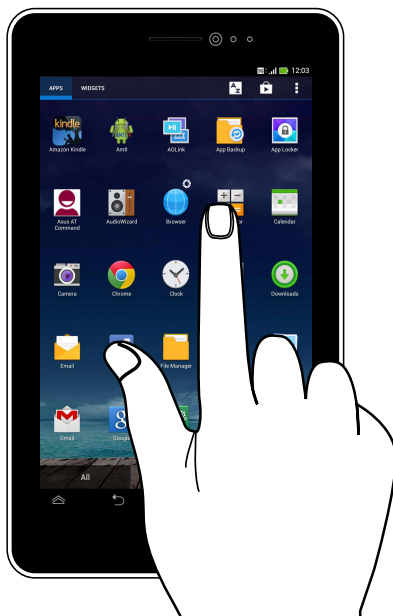

- Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U aplikaciji Datoteke, tapnite da biste izabrali i otvorili datoteku.

Umanjenje

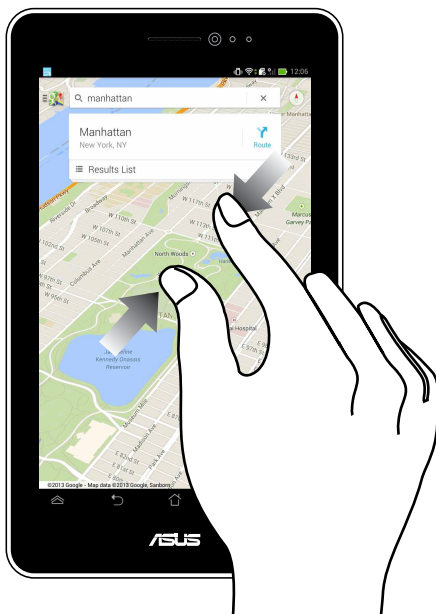


Spojite dva prsta na dodirnom panelu da biste umanjili sliku u Galeriji, Mapama ili Mestima.

Uvećavanje



Razdvojte dva prsta na dodirnom panelu da biste uvećali sliku u Galeriji, Mapama ili Mestima.

Listanje

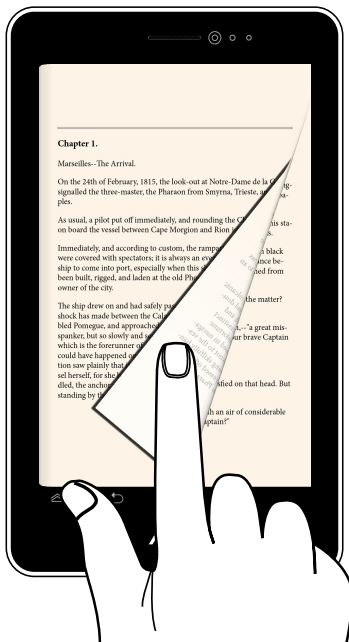

Listajte prstom nadesno ili nalevo na ekranu dodirnog panela da biste prebacivali ekrane ili se kretali kroz stranice e-knjige ili galerije slika.

Poglavlje 3:

Rad sa operativnim sistemom Android™

Korišćenje po prvi put

Kada uključite ASUS tablet po prvi put, prikazaće se niz ekrana koji će vas voditi kroz konfiguraciju osnovnih podešavanja vašeg Android™ operativnog sistema.

Da biste pokrenuli ASUS tablet po prvi put:


1. Uključite svoj ASUS tablet.
2. Odaberite jezik, a zatim tapnite na .
3. Izaberite metod unosa ili format tastature, a zatim tapnite na .
4. Izaberite tip mreže (mobilni operater, Wi-Fi ili obe) za povezivanje sa internetom, a zatim tapnite na .
5. Na spisku dostupnih Wi-Fi mreža, tapnite na ime mreže, a zatim tapnite na . Da biste preskočili povezivanje sa mrežom, tapnite na .

NAPOMENA: Pojedine Wi-Fi mreže mogu od vas da zatraže da unesete lozinku.

6. Izaberite tip sinhronizacije podataka, a zatim tapnite na .
7. Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće stavke:
 - Google nalog
 - Google podešavanja i usluge
8. Podesite lokalni datum i vreme, a zatim tapnite na .
9. Tapnite na  ili  da biste pristupili Home screen (početnom ekranu).
10. Na početnom ekranu, tapnite na **OK (Potvrdi)** da biste započeli kretanje kroz ASUS tablet.

Android™ ekran za otključavanje

Okno sa vremenom,
datumom i
vremenskom
prognozom

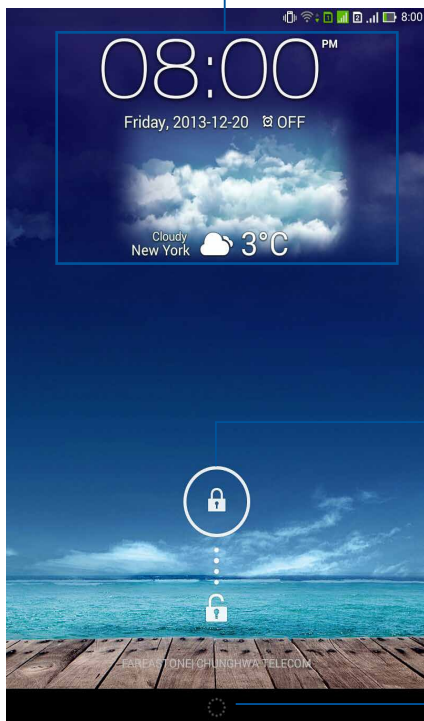


Ikona katanca

Pokretač za Google Now


Otključavanje uređaja

Tapnite i prevucite  na .

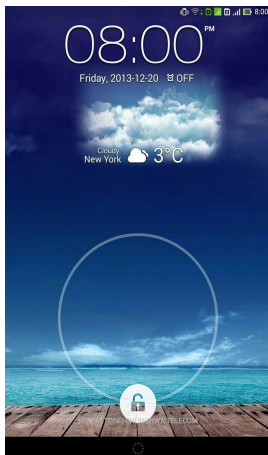

Dodavanje pozadine na ekran za otključavanje

Prevucite ekran za otključavanje sleva nadesno da biste videli okno sa pozadinama i vidžetima, a zatim tapnite na  i izaberite pozadinu iz Gallery (Galerija) ili Wallpapers (Pozadine).

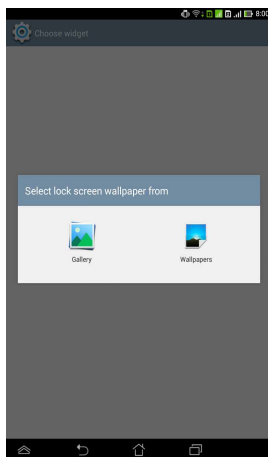


Dodavanje vidžeta na ekran za otključavanje

Prevucite ekran za otključavanje sleva nadesno da biste videli okno sa pozadinama i vidžetima, a zatim tapnite na  i izaberite vidžet.




Ulazak u Google Now

Na sistemskoj traci tapnite na ikonu  i prevucite je na ikonu Googlea.

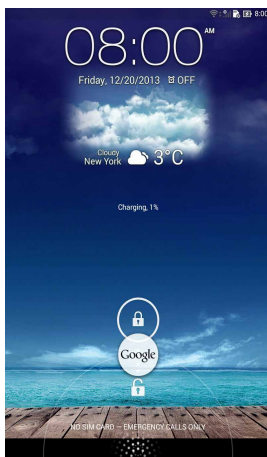

Google Now

Google Now je lični asistent vašeg ASUS tableta, koji vam pruža najnovije informacije o vremenskim uslovima, obližnjim restoranima, redovima letenja, zakazanim sastancima i druge povezane informacije na osnovu vaše istorije pregledanja, sinhronizovanih kalendara i podsetnika.

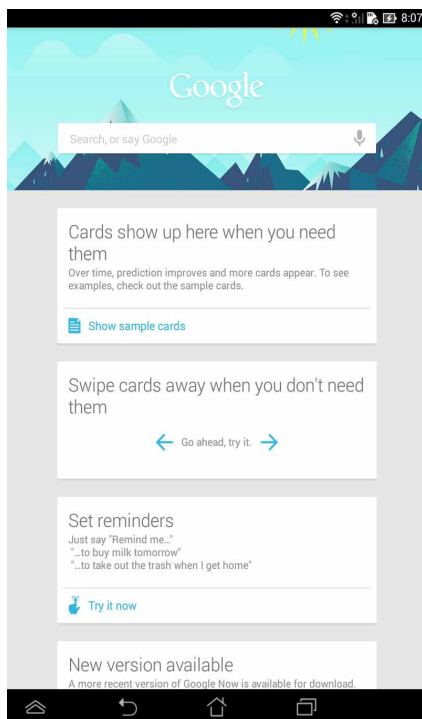


Početni ekran




Orijentacija ekrana

Ugrađeni gravitacioni senzor vašeg ASUS tableta omogućava automatsko rotiranje ekrana u zavisnosti od položaja u kom ga držite. Možete brzo da prebacujete između pejzažnog i portretnog prikaza zaokretanjem ASUS tableta nalevo ili nadesno.

Pejzažni prikaz

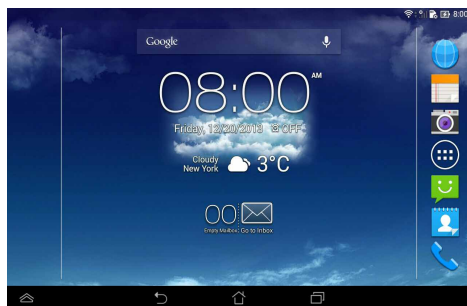

Portretni prikaz

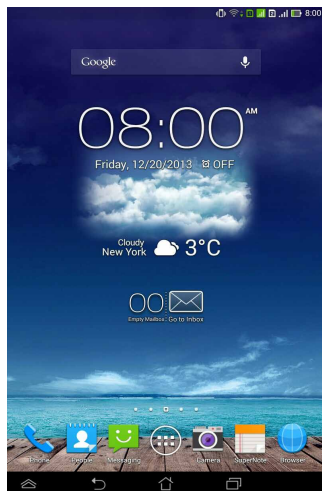


Zaključavanje orijentacije ekrana

Ako se ne podesi drugačije, ekran ASUS tablet automatski menja svoju orijentaciju iz pejzažnog u portretni režim i obrnuto, u zavisnosti od toga kako držite ASUS tablet.

Funkciju automatskog rotiranja ekrana možete da onemogućite na sledeći način:

1. Tapnite na  na početnom ekranu da biste otvorili ekran Sve aplikacije.
2. Tapnite na  > **Accessibility (Pristupačnost)**, a zatim tapnite na **Auto-rotate screen (Automatsko rotiranje ekrana)** da biste poništili izbor.

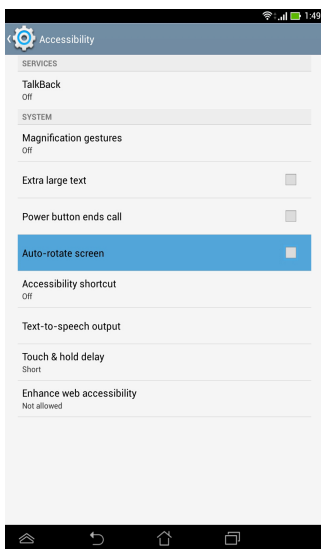

NAPOMENA: Automatsko rotiranje ekrana takođe možete da isključite sa panela **ASUS Quick Settings (ASUS Quick Settings)**. Više detalja potražite u odeljku **Settings (Podešavanje)**.

Korišćenje funkcija pozivanja i razmene poruka

Obavljanje poziva

Da biste obavili poziv:

1. Tapnite na  na početnom ekranu.
2. Tapnite na cifre da biste uneli broj koji želite da pozovete.
3. Tapnite na  ili  da biste pozvali.

NAPOMENE:

- Možete i da dodelite imena dugmadima za pozivanje i izmenite funkcije SIM kartica. Više detalja o ovim funkcijama potražite u odeljku *Upravljanje podešavanjima SIM kartice*.
- Ako je ubačena samo jedna SIM kartica, tapnite na  da biste pozvali.

4. Tapnite na  da biste završili razgovor.

Uređivanje kontakata

Dodavanje novog kontakta

Da biste dodali novi kontakt:

1. Na početnom ekranu tapnite na  > .
2. Da biste sačuvali novi kontakt na ASUS Tablet, tapnite na **Device (Uređaj)**. Da biste sačuvali novi kontakt na SIM karticu, tapnite na SIM nalog.
3. Unesite detalje o novom kontaktu, a zatim tapnite na **Done (Završi)**.

Uvoz kontakata

Da biste uvezli kontakte:


1. Na početnom ekranu tapnite na  i zatim tapntie na  > **Manage contacts (Upravljanje kontaktima)**.
2. Tapnite na **Import/Export (Uvoz/izvoz)**, a zatim tapnite na SIM koji sadrži kontakte koje želite da uvezete u ASUS Tablet.
3. Tapnite na **Device (Uređaj)**, a zatim tapnite na kontakte.
4. Kada završite, tapnite na **Import (Uvezi)**.

Slanje tekstualne poruke

ASUS Tablet organizuje vaše tekstualne poruke od određenog kontakta u jednu nit, olakšavajući vam da pratite tok poruka i pošaljete odgovarajući odgovor.

Da biste poslali tekstualnu poruku:


1. Na početnom ekranu tapnite na .
2. U polju **To (Za)** unesite broj telefona primaoca ili tapnite na  da biste izabrali primaoca sa liste kontakata, a zatim tapnite na **OK (Potvrdi)**.
3. Tapnite na polje **Type message (Unesite poruku)** i unesite svoju poruku.
4. Kada završite, tapnite na SIM nalog sa kog želite da pošaljete poruku.

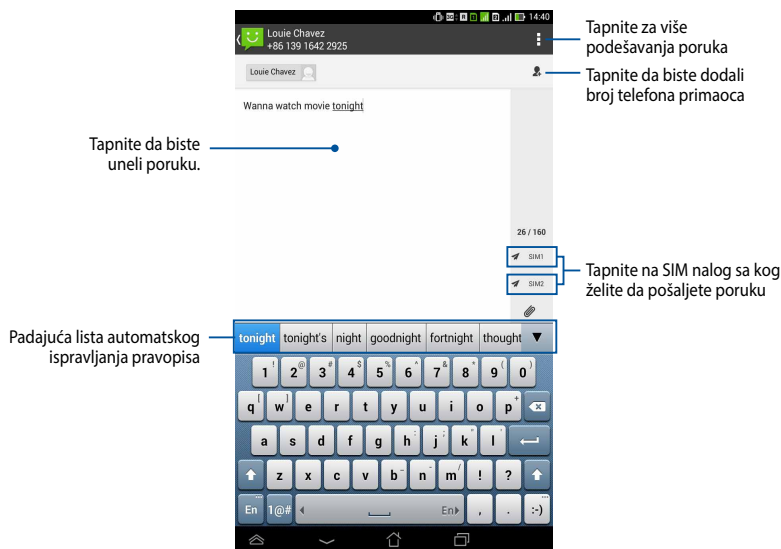

NAPOMENA: Ako je ubačena samo jedna SIM kartica, tapnite na  da biste poslali poruku.

Upravljanje podešavanjima SIM kartice

ASUS Tablet vam omogućava da upravljate funkcijama SIM kartica. Možete da omogućite ili onemogućite SIM nalog, dodelite imena naloga SIM karticama ili podesite jednu od SIM kartica za primarnu.

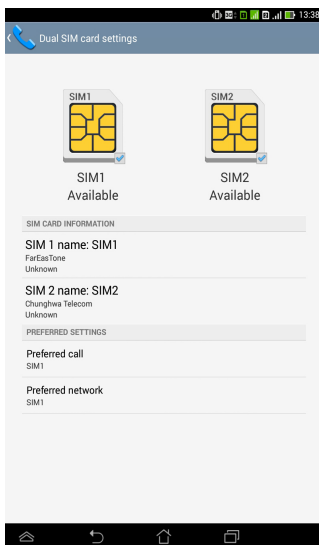

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo za ASUS Tablet sa podrškom za dve SIM kartice.

Povezivanje sa svetom

Povezivanje sa mobilnim mrežama

Nakon postavljanja SIM kartice, spremni ste za korišćenje ASUS tableta za obavljanje/primanje poziva ili slanje/primanje podataka. Različite zemlje ili regioni mogu da imaju dostupne različite mobilne mreže i možda ćete morati da konfigurišete ASUS tablet da im pristupi.

Da biste konfigurisali parametre mobilnih mreža:

1. Otvorite ekran Settings (Podešavanja) na neki od sledećih načina:
 - Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na  .
 - Prevucite prst s vrha ekrana nadole da biste otvorili **ASUS Quick Settings (ASUS brza podešavanja)**, a zatim tapnite na .
2. Na ekranu Settings (Podešavanja), tapnite na **More... (Više...)**, a zatim tapnite na **Mobile networks (Mobilne mreže)**.

NAPOMENA: Više detalja o oknu ASUS Quick Settings (ASUS brza podešavanja) potražite u odeljku **Settings (Podešavanja)**.

VAŽNO! Ako vaš ASUS tablet ne može da se poveže sa mrežom, obratite se svom mobilnom operateru radi pomoći.

Povezivanje sa Wi-Fi mrežama

Wi-Fi tehnologija bežičnog umrežavanja vam omogućava da bežično razmenjujete podatke preko mreže. Da biste koristili Wi-Fi, omogućite Wi-Fi funkciju u ASUS tabletu i povežite se sa bežičnom mrežom. Neke bežične mreže su obezbeđene ključem ili zaštićene digitalnim sertifikatima i zahtevaju dodatne korake za podešavanje; druge su otvorene i možete jednostavno da se povežete sa njima.

NAPOMENA: Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste sačuvali snagu bateriju.

Da biste omogućili Wi-Fi i povezali se sa Wi-Fi mrežom:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



2. Pomerite Wi-Fi prekidač na UKLJUČENO. Kada omogućite Wi-Fi, ASUS tablet će automatski izvršiti skeniranje dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Tapnite na ime mreže da biste se povezali sa njom. Ako je mreža obezbeđena ili zaštićena, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku ili druge akreditive.

NAPOMENA: Ako ASUS tablet pronađe mrežu sa kojom ste se prethodno povezivali, automatski će se povezati sa njom.

Korišćenje Bluetootha

Uključivanje ili isključivanje Bluetootha na uređaju

Bluetooth je bežični standard koji se koristi za razmenu podataka na malim udaljenostima. Bluetooth je prisutan u mnogim proizvodima, kao što su pametni telefoni, računari, tablični uređaji i slušalice sa mikrofonom.

Bluetooth je veoma koristan za prenos podataka između dva ili više uređaja koji se nalaze u blizini jedan drugom.

Prvi put kada se povežete sa Bluetooth uređajem, biće neophodno da ga uparite sa ASUS tabletom.

NAPOMENA: Isključite Bluetooth kada ga ne koristite kako biste sačuvali snagu baterije.

Da biste uključili ili isključili Bluetooth na ASUS tabletu, uradite nešto od sledećeg:

- Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



. Pomerite prekidač za Bluetooth na **ON (UKLJUČENO)**.

- Prevucite nadole oblast obaveštenja da biste otvorili tablu **ASUS Quick**

Settings (ASUS brza podešavanja), a zatim tapnite na



Uparivanje ASUS tableta sa Bluetooth uređajem

Da biste mogli da se povežete sa Bluetooth uređajem, morate prvo da uparite ASUS tablet sa tim uređajem. Uređaji će ostati upareni, osim ukoliko uklonite uparenu vezu između njih.

Da biste uparili ASUS tablet sa uređajem:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



. Pomerite prekidač za Bluetooth na **ON (UKLJUČENO)**.

2. Tapnite na **Bluetooth** da biste videli sve dostupne Bluetooth uređaje u dometu.

NAPOMENE:

- Ako se uređaj koji želite da uparite ne nalazi na listi, proverite da li je njegova Bluetooth funkcija uključena i podesite da bude vidljiv.
 - Pogledajte tehničku dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj da biste saznali kako da uključite njegov Bluetooth i kako da podesite da bude vidljiv.
-
3. Ako ASUS tablet završi skeniranje pre nego što Bluetooth uređaj bude spreman, tapnite na **SEARCH FOR DEVICES (PRONAĐI UREĐAJE)**.
 4. Na spisku dostupnih uređaja, tapnite na Bluetooth uređaj sa kojim želite da se uparite. Pratite uputstva na ekranu koja slede da biste završili uparivanje. Ako je neophodno, pogledajte tehničku dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.

Povezivanje ASUS tableta sa Bluetooth uređajem

Nakon što uparite ASUS tablet sa Bluetooth uređajem, s lakoćom možete ponovo da se povežete s njim, kada ponovo bude u dometu.

Da biste se povezali sa Bluetooth uređajem:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



. Pomerite prekidač za Bluetooth na **ON (UKLJUČENO)**.

2. Na spisku UPARENI UREĐAJI, tapnite na ime uparenog uređaja.

Uparivanje i konfigurisanje Bluetooth uređaja

Da biste uparili ili konfigurisali Bluetooth uređaj:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



. Pomerite prekidač za Bluetooth na **ON (UKLJUČENO)**.

2. Tapnite na **Bluetooth**, a zatim tapnite  pored povezanog Bluetooth uređaja kojeg želite da uparite ili konfigurirate.
3. Sa ekrana uparenog Bluetooth uređaja, možete da uradite sledeće:
 - Tapnite na **Unpair (Opozovi uparivanje)** da biste opozvali uparivanje uređaja.
 - Tapnite na **Rename (Preimenuj)** da biste preimenovali Bluetooth uređaj.
 - Tapnite na neki od prikazanih profila da biste ga uključili ili isključili.
4. Na sistemskoj traci tapnite na ikonu  da biste se vratili na prethodni ekran.

Upravljanje aplikacijama

Pravljenje prečica do aplikacija

S lakoćom pristupajte omiljenim aplikacijama tako što ćete napraviti prečice do aplikacija na početnom ekranu.

Da biste napravili prečicu do aplikacije:


1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Sa ekrana Sve aplikacije, tapnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je prevucite na početni ekran.

Uklanjanje aplikacije sa početnog ekrana

Oslobodite prostor za nove prečice do aplikacija tako što ćete ukloniti postojeće prečice sa početnog ekrana.


Da biste uklonili prečicu do aplikacije:

1. Tapnite i zadržite aplikaciju dok se u vrhu ekrana ne pojavi **X Remove (Ukloni)**.
2. Prevucite aplikaciju na **X Remove (Ukloni)** da biste ste je uklonili sa početnog ekrana.

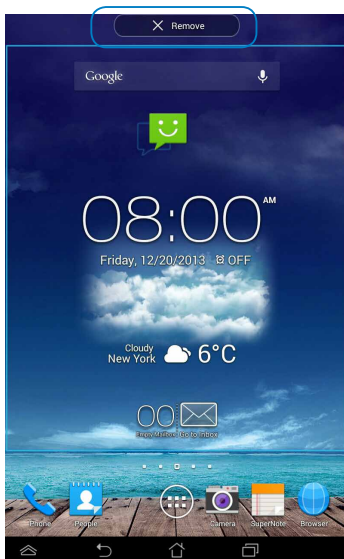

Pregled informacija o aplikaciji

Detaljne informacije o aplikaciji možete da pogledate tokom pravljenja prečice do nje. Kada zadržite aplikaciju na ekranu Sve aplikacije, ekran će se prebaciti na početni ekran i **App info (Informacije o aplikaciji)** će se pojaviti u vrhu prikaza početnog ekrana. Prevucite aplikaciju na **App info (Informacije o aplikaciji)** da biste pogledali detaljne informacije o njoj.

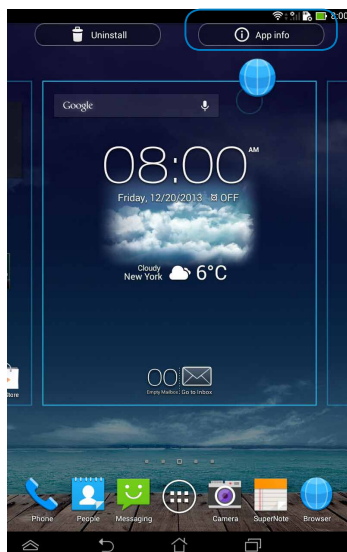

Pravljenje direktorijuma za aplikacije

Možete da pravite direktorijume radi organizovanja prečica na početnom ekranu.

Da biste kreirali fasciklu za aplikacije:

1. Na Home Screen (početnom ekranu), tapnite na aplikaciju ili prečicu i prevucite je na drugu aplikaciju tako da pojavi prozirni kvadrat.

NAPOMENE:

- Napravljeni direktorijum je prikazan u prozirnom kvadratu.
 - U direktorijum možete da dodate više aplikacija.
-

2. Dodirnite novu fasciklu i dodirnite natpis **Unnamed Folder (Neimenovana fascikla)** da biste je preimenovali.




Pregled aplikacija na ekranu Nedavno

Ekran Nedavno vam omogućava da pregledate spisak prečica do aplikacija na osnovu aplikacija koje ste nedavno pokretali. Pomoću ekrana Nedavno, možete jednostavno da se vratite ili prebacite na aplikaciju koju ste nedavno pokrenuli.


Da biste pristupili ekranu Nedavno:

1. Na sistemskoj traci tapnite na ikonu .
2. Pojaviće se spisak na kom će biti prikazane sve nedavno pokretane aplikacije. Tapnite na aplikaciju koju želite da pokrenete.

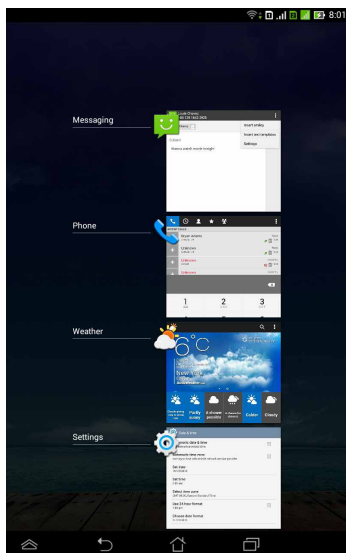

Da biste otvorili meni nedavno korišćene aplikacije:

1. Tapnite i zadržite nedavno korišćenu aplikaciju da biste prikazali njen meni.
2. Da biste uklonili aplikaciju sa spiska, izaberite **Remove from list (Ukloni sa spiska)**. Da biste pregledali informacije o njoj, izaberite **App info (Informacije o aplikaciji)**.

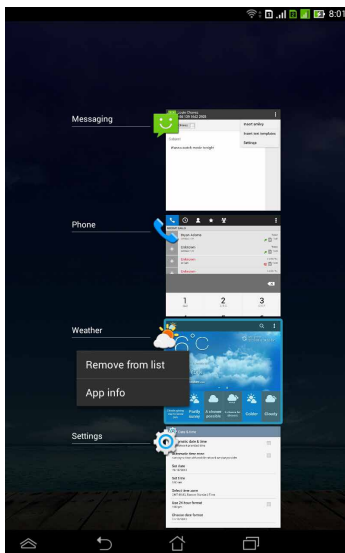


NAPOMENA: Nedavno korišćenu aplikaciju možete da uklonite sa spiska i tako što ćete je prevući nalevo ili nadesno.

Task Manager (Menadžer zadataka)


ASUS Menadžer zadataka prikazuje spisak trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija na ASUS tabletu, zajedno sa procentom njihovog korišćenja. Takođe možete pojedinačno da otvarate i zatvarate pokrenute aplikacije ili da odjednom zatvorite sve aplikacije i uslužne programe pomoću funkcije **Close All (Zatvori sve)**.

Da biste upravljali Menadžerom zadataka:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)** da biste prikazali meni Vidžeti.
2. Tapnite i zadržite **ASUS Task Manager (Menadžer zadataka)** da biste prikazali okvir ASUS Menadžer zadataka na početnom ekranu.

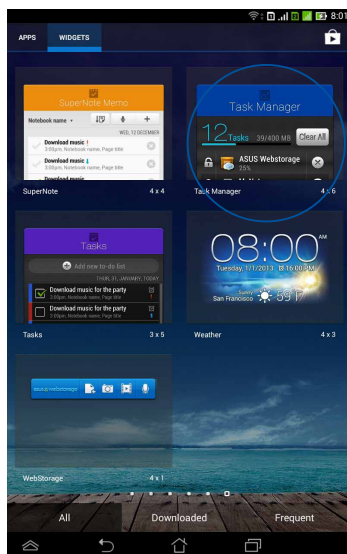

3. Prevucite listu nagore ili nadole da biste videli sve pokrenute aplikacije.



4. Tapnite na  pored pokrenute aplikacije da biste je zatvorili. Tapnite na **Close All (Zatvori sve)** da biste zatvorili sve pokrenute aplikacije.

File Manager (Datoteke)

Aplikacija Datoteke vam omogućava da s lakoćom upravljate podacima, bez obzira da li se oni nalazili u internoj memoriji ili na eksternom uređaju za skladištenje.

Pristup internoj memoriji

Da biste pristupili internoj memoriji:


1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na  > **Internal Storage (Interna memorija)** na levoj tabli da biste pregledali sadržaj ASUS tableta, a zatim tapnite na stavku da biste je izabrali.

Pristup eksternom uređaju za skladištenje

Da biste pristupili eksternom uređaju za skladištenje:

1. Prevucite nadole statusnu traku u vrhu ekrana da biste prikazali okvir sa obaveštenjima.
2. Tapnite na  **Open** da biste pregledali sadržaj microSD kartice. Da biste uklonili microSD karticu iz ASUS tableta, tapnite na  **Unmount**.

VAŽNO! Obavezno sačuvajte podatke uskladištene na microSD kartici pre uklanjanja microSD kartice iz ASUS tableta.

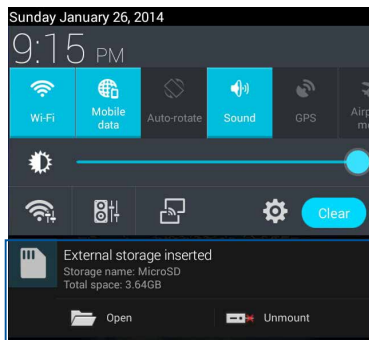


Prilagođavanje vašeg sadržaja

Iz aplikacije Datoteke možete da kopirate, isecate, delite i brišete sadržaj na uređaju i instaliranom eksternom uređaju za skladištenje.

Kada prilagodite datoteku ili direktorijum, potvrdite izbor u polju pored datoteke ili direktorijuma i u gornjem desnom uglu ekrana će se pojaviti traka sa radnjama.

NAPOMENE:

- Radnja  će biti prikazana samo ukoliko ste izabrali jednu ili više datoteka.
- Takođe možete i da potvrdite izbor datoteke ili direktorijuma, a zatim da ga prevučete u željeni odredišni direktorijum.

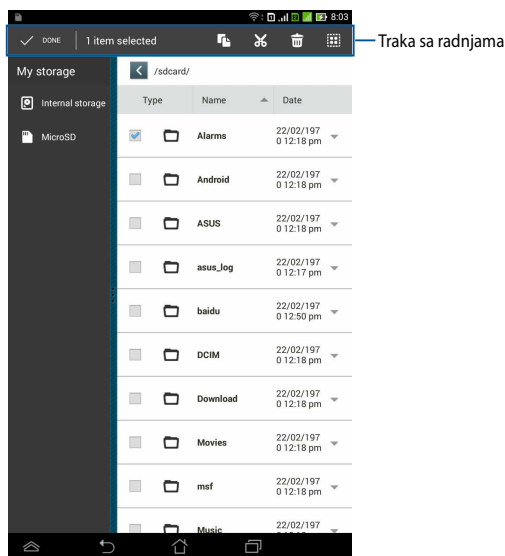


Settings (Podešavanja)

Ekran za podešavanja vam omogućava da konfigurišete postavke ASUS tableta. Pomoću ove sistemske aplikacije možete da konfigurišete bežično povezivanje, hardver, nalog i lična i sistemska podešavanja ASUS tableta.


Postoje dva načina da pristupite ekranu Settings (podešavanja).

1. Sa ekrana Sve aplikacije, tapnite na  da biste otvorili meni.
2. Povucite nadole statusnu traku u vrhu ekrana da biste prikazali tablu **ASUS Quick Settings (ASUS brza podešavanja)**, a zatim tapnite na .

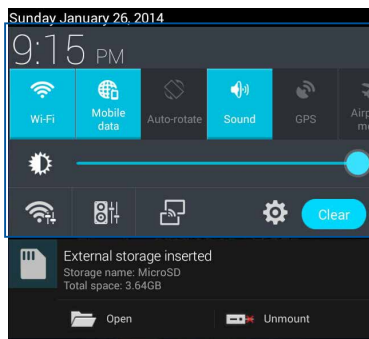


ASUS Quick Setting
(ASUS brza podešavanja)

ASUS Quick Setting (ASUS brza podešavanja)

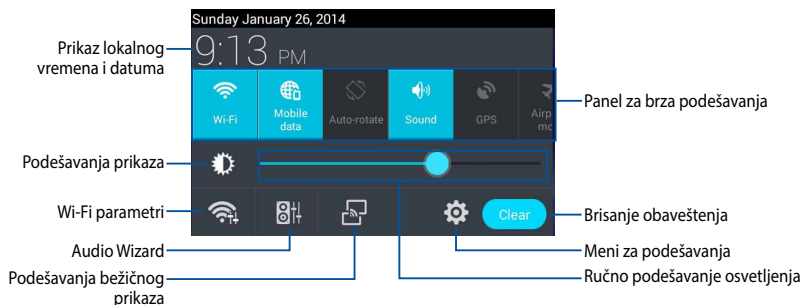


ASUS Quick Settings panel za brza podešavanja

Dodirnite željenu ikonu da biste aktivirali ili deaktivirali njenu funkciju.

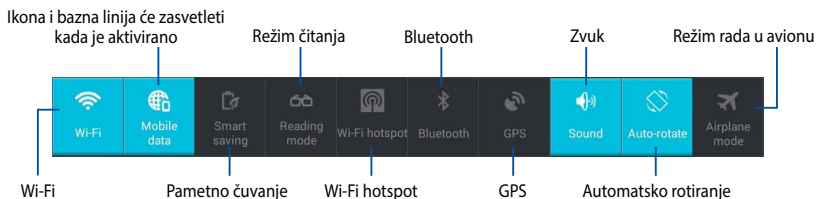

Paneli sa obaveštenjima

Paneli sa obaveštenjima će se pojaviti ispod panela za brza podešavanja radi prikaza upozorenja ili novosti vezanih za aplikacije, pristiglu poštu i stanje usluge.

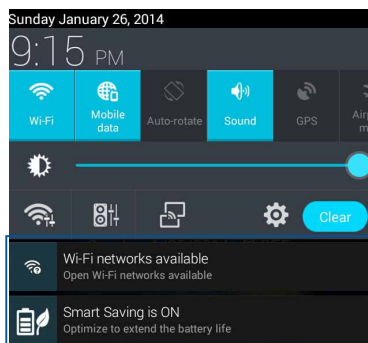

NAPOMENA: Prevucite obaveštenje nadesno ili nalevo da biste uklonili stavku sa spiska.

Isključivanje ASUS tableta

ASUS tablet možete da isključite na neki od sledećih načina:

- Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde, u odzivniku tapnite na **Power Off (Isključi)**, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.
- Ako ASUS tablet ne reaguje, pritisnite i držite dugme za napajanje četiri (4) sekunde dok se ASUS tablet ne isključi.

VAŽNO! Prisilno isključivanje sistema može da dovede do gubitka podataka.
Redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

Prebacivanje ASUS tableta u režim spavanja

Da biste prebacili ASUS tablet u režim spavanja, pritisnite jednom dugme za napajanje.

Poglavlje 4:

Unapred instalirane aplikacije


Istaknute unapred instalirane aplikacije

Play Music (Play muzika)

Aplikacija Play muzika, integrisani interfejs za vašu kolekciju muzike, omogućava vam da reprodukujete sačuvane muzičke datoteke sa interne memorije ili eksternog uređaja za skladištenje.


Možete da promenite redosled i reprodukujete sve muzičke datoteke nasumičnim redosledom ili da izaberete željeni album za vaše uživanje u muzici.

Da biste pokrenuli Play muziku, na Home Screen (početnom ekranu) tapnite na



Play Music

Tapnite da biste sortirali audio datoteke kao Žanrovi, Izvođači, Albumi i Pesme.

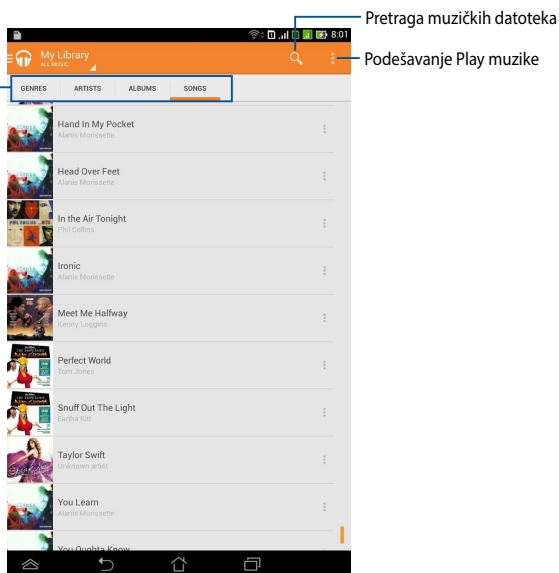

Audio i video kodeci koje podržava ASUS tablet:

Dekoder	Audio kodek	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Video kodeci	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Koder	Audio kodek	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video kodeci	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Aplikacija Kamera vam omogućava da snimate slike ili video zapise pomoću ASUS tableta.

Da biste pokrenuli Camera (Kamera), na Home Screen (početnom ekranu) tapnite na .

NAPOMENA: Snimljene slike i video snimke možete da pogledate u aplikaciji **Gallery (Galerija)**.

Snimanje slike

Na ekranu kamere, tapnite na  da biste snimili sliku.

Tapnite da biste izabrali efekte

Tapnite da biste konfigurisali
podešavanja kamere

Tapnite da biste promenili
kameru

Prevucite da biste uvećali/
umanjili

Tapnite da biste izabrali režime


Tapnite da biste snimili sliku

Tapnite da biste pregledali
nedavne slike/snimke



Snimanje video snimaka

Na ekranu kamere, tapnite na  da biste započeli snimanje video snimka.

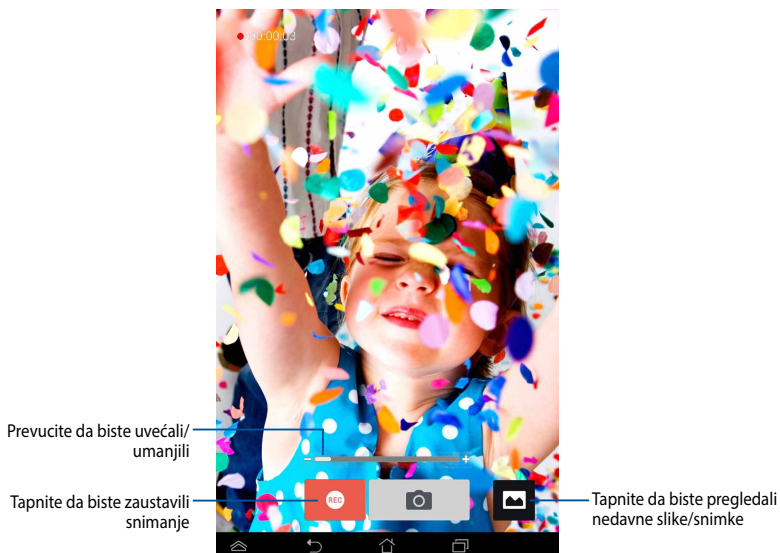

Tokom snimanja možete da koristite i klizač za uvećavanje kako biste uvećali ili umanjili video.

Konfigurisanje podešavanja i efekata kamere


Aplikacija Kamera vam omogućava i da prilagodite podešavanja kamere i primenite efekte na slike i video snimke.

Konfigurisanje podešavanja kamere

Da biste konfigurisali podešavanja kamere:

Na ekranu kamere, tapnite na .

VAŽNO! Primenite podešavanja pre snimanja slika ili video snimaka.

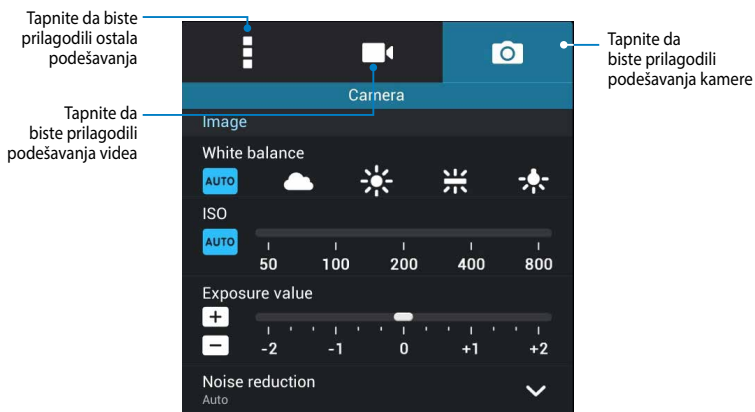

U nastavku se nalaze podešavanja kamere ASUS tableta koja možete da koristite radi snimanja slika i video snimaka visoke definicije.



Tapnite na ovu ikonu da biste prilagodili balans bele, ISO podešavanja, vrednost ekspozicije, rezoluciju kamere, režime snimanja i podešavanja fokusa radi snimanja slika visoke definicije.



Tapnite na ovu ikonu da biste prilagodili balans bele, vrednost ekspozicije, kvalitet video snimaka i podešavanja fokusa radi snimanja video snimaka visoke definicije.



Tapnite na ovu ikonu da biste omogućili smernice na ekranu, dodali podatke o lokaciji na slike i video snimke, konfigurisali ostala podešavanja kamere i vratili podrazumevana podešavanja kamere ASUS tableta.

NAPOMENA: Funkciju balansa bele možete da podesite samo korišćenjem zadnje kamere.

Primena efekata kamere

Da biste primenili efekte kamere:

Na ekranu kamere tapnite na , a zatim tapnite da biste izabrali neki od različitih ponuđenih fotografskih efekata kamere.

VAŽNO! Izaberite efekat pre snimanja slika ili video snimaka.

Tapnite da biste
izabrali efekat




Gallery (Galerija)

Pregledajte slike i reprodukujte video snimke na ASUS tabletu pomoću aplikacije Galerija. Ova aplikacija vam omogućava da uređujete, delite i brišete slike i video datoteke uskladištene na ASUS tabletu. Iz Galerije možete da pregledate slike kao projekciju slajdova ili da tapnete sliku ili video datoteku da biste je pregledali.



Da biste pokrenuli Gallery (Galeriju), na Home Screen (početnom ekranu) tapnite na .

Glavni ekran Galerije

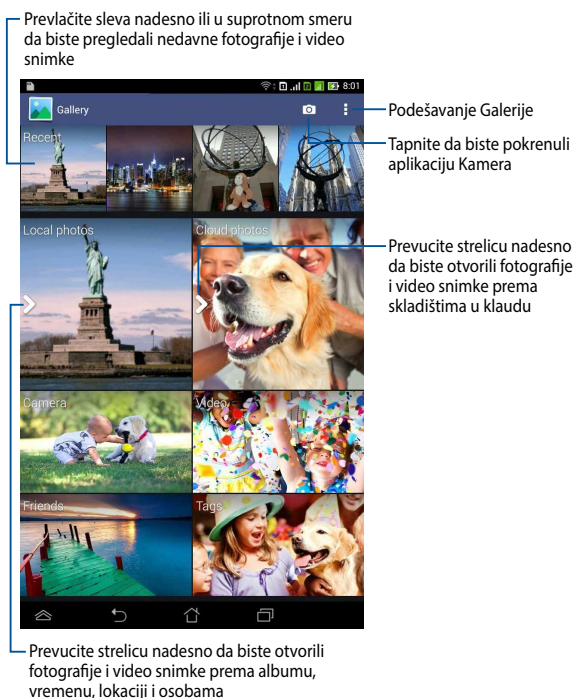

Deljenje i brisanje albuma

Da biste podelili album, tapnite i držite album dok se pri vrhu ekrana ne pojavi traka sa alatima. Izabrane albume možete da otpremite ili ih podelite na mreži, kao i da ih izbrišete sa ASUS tableta.

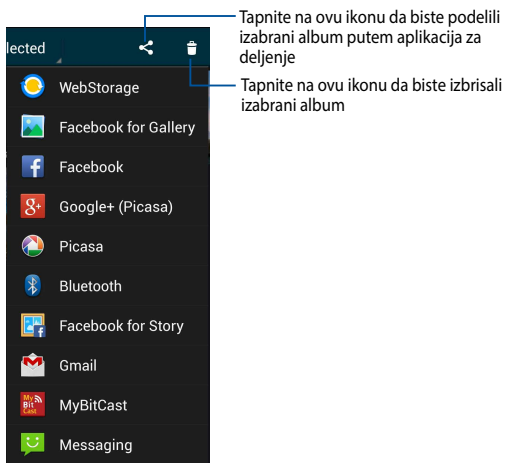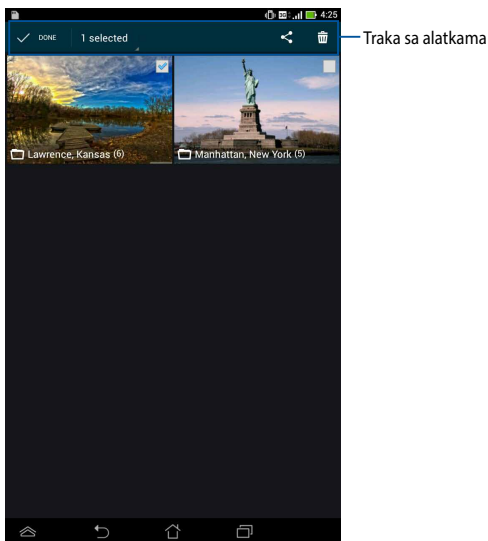


Deljenje, brisanje i uređivanje slika

Da biste podelili, uredili ili izbrisali sliku, tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na sliku da biste otvorili traku sa alatima pri vrhu ekrana.

Deljenje slike


Da biste podelili sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da podelite.
2. Tapnite sliku da biste je izabrali, a zatim tapnite na  i izaberite aplikaciju za deljenje sa spiska.

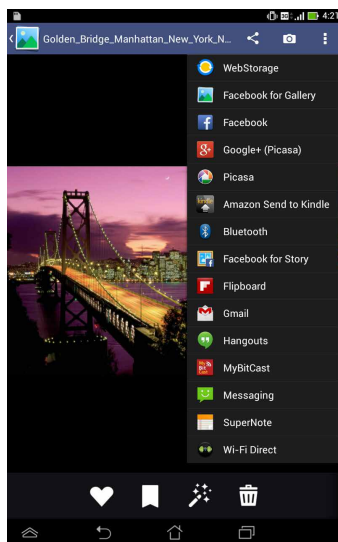

Da biste podelili više slika:


1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da podelite.
2. Tapnite i zadržite jednu sliku, a zatim tapnite druge slike.
3. Tapnite na , a zatim izaberite aplikaciju za deljenje sa spiska.

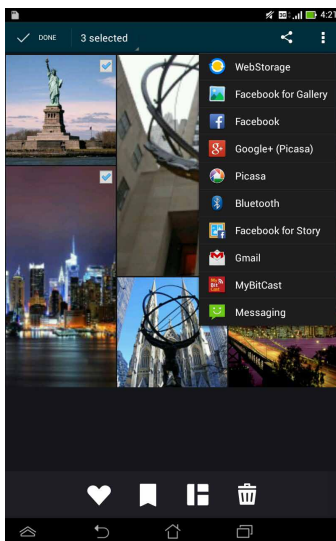

Uređivanje slike

Da biste uredili sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da uredite.
2. Tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na .
3. Tapnite na alatke za uređivanje da biste započeli uređivanje.

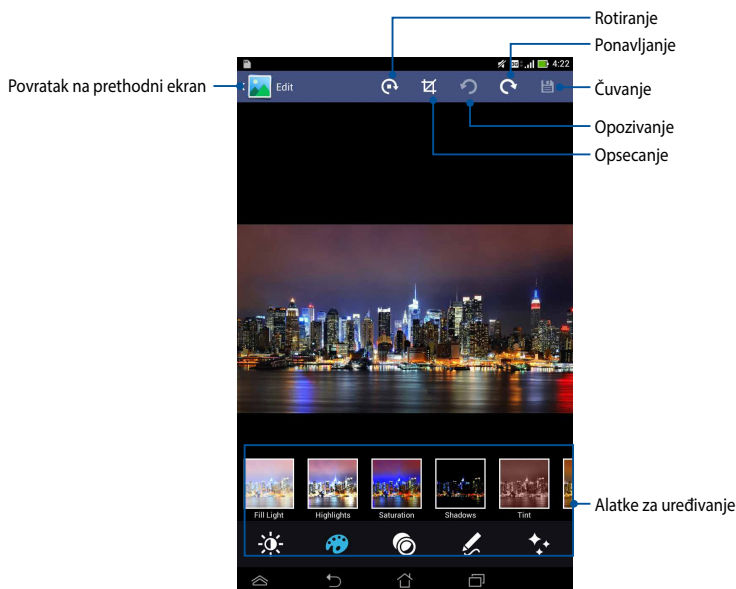

Brisanje slika

Da biste izbrisali sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da izbrisete.
2. Tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na .
3. Tapnite na **OK (POTVRDI)**.

Da biste izbrisali više slika:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži slike koje želite da izbrisete.
2. Tapnite i zadržite jednu sliku, a zatim tapnite druge slike.
3. Tapnite na , a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

Email (E-pošta)

Aplikacija E-pošta vam omogućava da dodate POP3, IMAP i Exchange naloge kako biste mogli da primite, pravite i pregledate poruke e-pošte direktno sa ASUS tableta.

VAŽNO! Morate da budete povezani sa internetom da biste mogli da dodate nalog e-pošte ili da primite i šaljete poruke e-pošte sa dodatih naloga.



Podešavanje naloga e-pošte

Da podesite nalog e-pošte:


1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na  da biste pokrenuli aplikaciju za e-poštu.
3. Na ekranu aplikacije E-pošta, unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.

NAPOMENA: Sačekajte dok ASUS tablet automatski proverí podešavanja servera za dolaznu i odlaznu poštu.

4. Konfigurirajte **Account options (Opcije naloga)** i tapnite na **Next (Dalje)**.

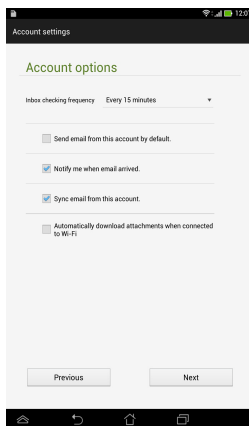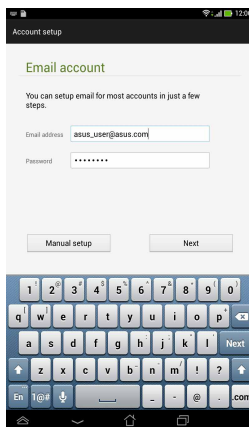


5. Unesite ime naloga koje želite da se prikazuje u odlaznim porukama, a zatim tapnite na **Next (Dalje)** da biste se prijavili u prijemno sanduče.

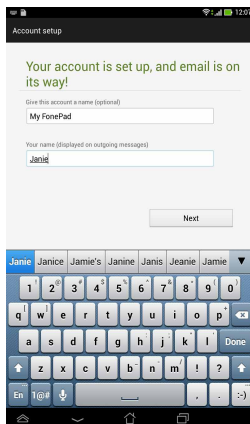

Dodavanje naloga e-pošte

Da biste dodali nalog e-pošte:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na , a zatim se prijavite pomoću vašeg naloga.
2. Prijavite se pomoću svog naloga.
3. Tapnite na  > **Settings (Podešavanja)**, a zatim tapnite na  da biste dodali nalog e-pošte.



Gmail

Pomoću aplikacije Gmail možete da otvorite novi Gmail nalog ili sinhronizujete postojeći Gmail nalog kako biste mogli da šaljete, primete i pregledate e-poštu direktno sa ASUS tableta. Omogućavanje ove aplikacije vam pruža mogućnost da pristupite drugim Google aplikacijama koje mogu da zahtevaju Google nalog, kao što je Play prodavnica.

Podešavanje Gmail naloga

Da biste podesili Gmail nalog:



1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na  da biste pokrenuli Gmail.
3. Dodirnite **Existing (postojeći)** i unesite postojeće podatke u polja **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite **Sign in (prijava me)**.

NAPOMENE:

- Dodirnite **New (novi)** ako ne posedujete **Google Account (Google nalog)**.
- Prilikom prijavljivanja, moraćete da sačekate dok ASUS tablet obavi komunikaciju sa Google serverima radi podešavanja vašeg naloga.

4. Koristite svoj Google nalog za pravljenje rezervnih kopija i za vraćanje podešavanja i podataka. Tapnite na  da biste se prijavili na Gmail nalog.

VAŽNO! Ako pored Gmail naloga imate i druge naloge e-pošte, koristite **Email** da biste uštedeli na vremenu i pristupili svim nalogima istovremeno.

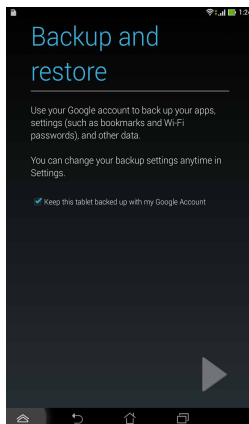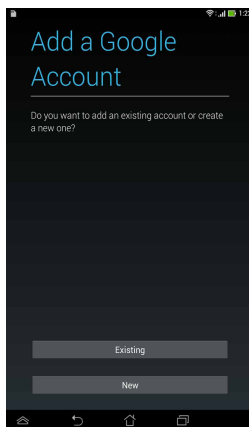

Play Store (Play prodavnica)


Pristupite ogromnom broju igara i aplikacija u Play prodavnici koristeći Google nalog.

VAŽNO! Play prodavnici možete da pristupite isključivo prijavljivanjem na Google nalog.

Pristupanje Play prodavnici

Da biste pristupili Play prodavnici:

1. Na početnom ekranu tapnite na  .
2. Ako već imate Google nalog, tapnite na **Existing (Postojeći)** i unesite nalog e-pošte i lozinku. Ako nemate nalog, tapnite na **New (Novi)** i sledite uputstva na ekranu da biste ga otvorili.
3. Nakon prijavljivanja možete da počnete da preuzimate aplikacije sa Play prodavnice i instalirate ih na ASUS tablet.

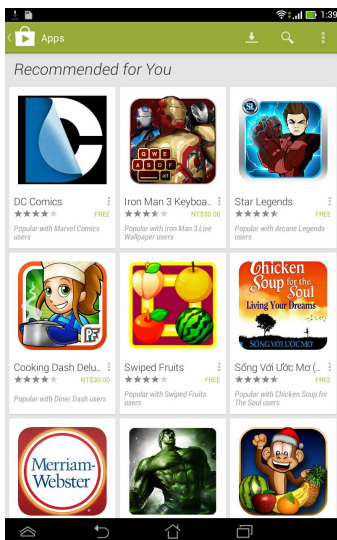

NAPOMENA: Neke aplikacije su besplatne, dok vam druge mogu biti naplaćene putem kreditne kartice.

Maps (Mape)

Google mape vam omogućavaju da pronađete mesta i ustanove i da preuzmete uputstva. Takođe vam omogućava da se čekirate sa trenutne lokacije i da podelite tu informaciju s drugima.

Korišćenje Google mapa

Da biste koristili Google mape:

1. Tapnite na  da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na



2. Koristite traku za pretragu pri vrhu ekrana da biste prilagodili pretragu.

Portretni prikaz



SuperNote


SuperNote je aplikacija koja je laka za korišćenje i koja vam omogućava da hvatate beleške, švrljate, snimate ili umećete fotografije i snimate zvukove i video-zapise radi interaktivnijeg doživljaja.

Takođe možete da delite beležnice putem vašeg ASUS WebStorage naloga.

Da biste pokrenuli SuperNote, na Home Screen (početnom ekranu) tapnite na




Glavni ekran aplikacije SuperNote

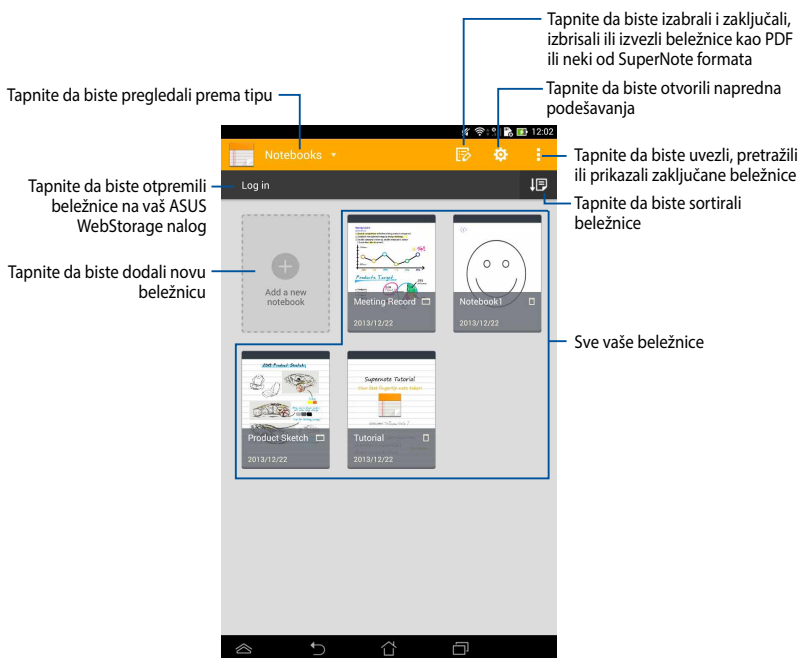


Pravljenje nove beležnice

Da biste napravili novu beležnicu:

1. Tapnite na **Add a new Notebook (Dodaj novu beležnicu)**.
2. Imenujte datoteku i izaberite **Pad (Tablet)** ili **Phone (Telefon)** za veličinu stranice.
3. Izaberite šablon. Stranica sa novom beleškom će se pojaviti istog trenutka.

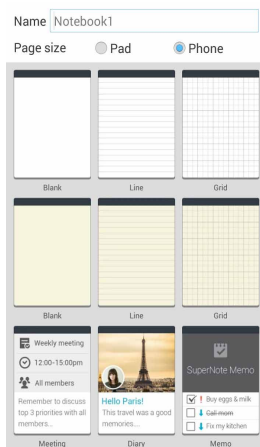

Novi interfejs beležnice u aplikaciji SuperNote

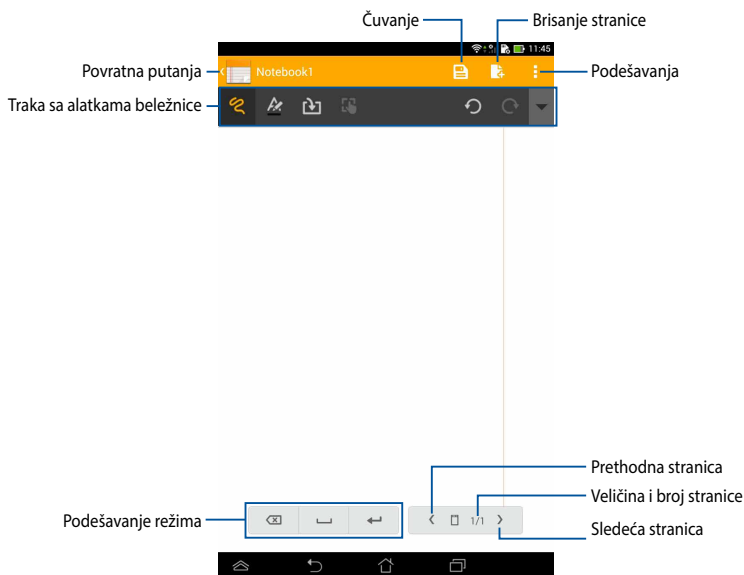

NAPOMENA: Podešavanja režima i traka sa alatima beležnice se menjaju kada tapnete na režim , režim  ili režim .

Prilagođavanje beležnice

SuperNote vam omogućava da iskažete vašu kreativnost kroz beležnice. Sa trake sa alatima možete da izaberete različite alate koje vam omogućavaju da prilagodite beležnice.

NAPOMENA: Parametri trake sa alatima se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.

Da biste prilagodili beležnicu:


1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite na beležnicu koju želite da prilagodite.
2. Tapnite na neku od ikona na traci sa alatima da biste započeli uređivanje beležnica.

NAPOMENE:

- U režimu , tapnite ▼ na traci sa alatima beležnice, a zatim tapnite  radi dobijanja smernica za pisanje, ukoliko su vam potrebne.
 - U režimu , tapnite  da biste izabrali boju i debljinu teksta.
 - U režimu , tapnite  da biste izabrali potez, boju, zatamnjenost i debljinu četkice.
-

SuperNote režim Samo čitanje

Da biste omogućili režim „samo čitanje”, tapnite na , a zatim tapnite na **Read only (Samo čitanje)**.

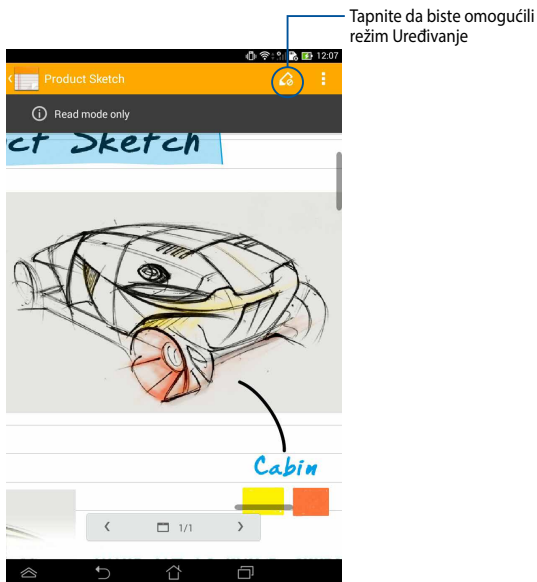

Preimenovanje beležnice

Da biste preimenovali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Rename (Preimenuj)**.
2. Unesite ime datoteke, a zatim dodirnite **OK (POTVRDI)**.

Skrivanje beležnice

Da biste sakrili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Lock to hide (Zaključaj radi skrivanja)**.
2. Unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK (POTVRDI)**.

NAPOMENE:

- Od vas će biti zatraženo da unesete novu lozinku kada po prvi put sakrijete beležnicu.
 - Da biste videli skrivene beležnice na glavnom ekranu, tapnite na , a zatim tapnite na **Show locked notebook (Prikaži skrivenu beležnicu)**.
-

Brisanje beležnice


Da biste izbrisali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Delete (Izbriši)**.
2. Tapnite na **Delete (Izbriši)** da biste potvrdili brisanje beležnice.

AudioWizard

AudioWizard vam omogućava da prilagodite zvučne režime vašeg ASUS tableta radi jasnijeg audio izlaza koji odgovara stvarnim slučajevima korišćenja.

Da biste pokrenuli Audio Wizard, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na .

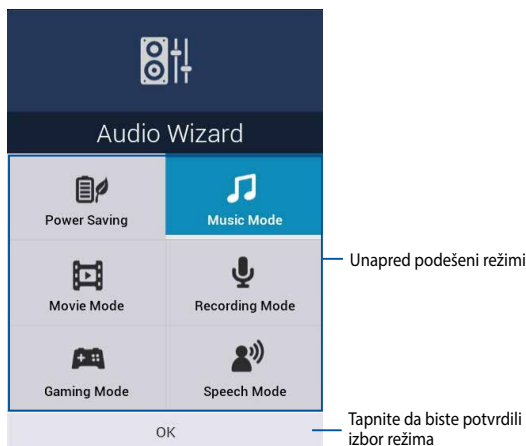

Korišćenje AudioWizarda

Da biste koristili AudioWizard:

1. U prozoru AudioWizarda, tapnite na zvučni režim koji želite da aktivirate.
2. Tapnite na **OK (POTVRDI)** da biste sačuvali izabrani zvučni režim i izašli iz prozora AudioWizarda.


App Lock

App Lock je sigurnosna aplikacija koja vam omogućava da ograničite i kontrolirate pristup izabranim aplikacijama i datotekama.

Korišćenje App Locka

Da biste koristili App Lock:


1. Na početnom ekranu, tapnite na , a zatim tapnite na  .
2. Tapnite na **Start (Pokreni)**, a zatim podesite lozinku.

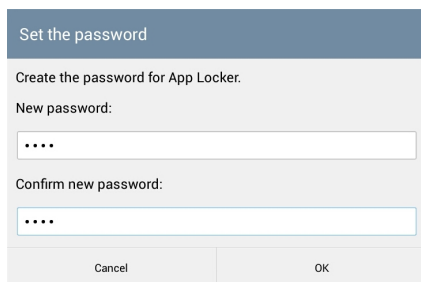

3. Tapnite na **OK (Potvrdi)** da biste nastavili na ekran App Locka.

Ekran App Locka

Pomerite klizač nadesno da biste aktivirali spisak aplikacija

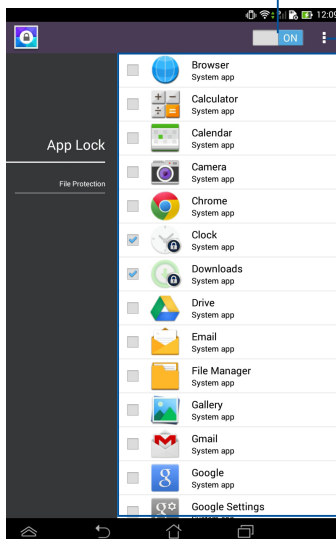


Tapnite ovde da biste konfigurisali podešavanja App Locka

Tapnite na aplikacije koje želite da zaključate ili tapnite na zaključanu aplikaciju da biste je otključali

NAPOMENE:

- Katanci će se pojaviti pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
- Svaki put kada pristupate zaključanoj aplikaciji App Lock od vas će zatražiti da unesete lozinku.

Ekran File Protection (Zaštita datoteka)

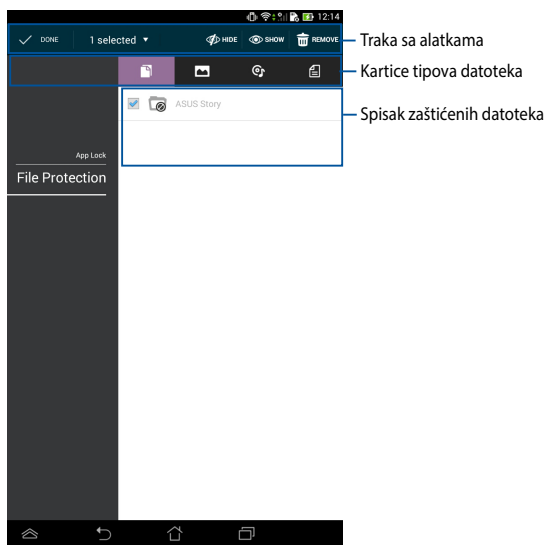

Korišćenje funkcije Zaštita datoteka

Da biste koristili funkciju Zaštita datoteka:

1. Tapnite na **File Protection (Zaštita datoteka)**, a zatim tapnite na  da biste otvorili aplikaciju File Manager (Menadžer datoteka).
2. Tapnite na datoteku koju želite da zaštitite, a zatim tapnite na  .
Datoteke koje ste zaštitili će se pojaviti na ekranu File Protection (Zaštita datoteka).

Widgets (Vidžeti)

Vidžeti vam omogućavaju da s lakoćom pristupate korisnim i zabavnim aplikacijama na početnom ekranu ASUS tableta, kao svojevrsne prečice do aplikacija.

Da biste pregledali vidžete, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)**.

Prikazivanje vidžeta na početnom ekranu


Na ekranu Vidžeti, pomerite ekran na stranu da biste izabrali vidžet. Tapnite i zadržite izabrani vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

VAŽNO!

- Možda će od vas biti zatraženo da obavite dodatne radnje kao što su registracija ili aktivacija pre nego što budete bili u mogućnosti da koristite izabrani vidžet.
- Ako na ekranu na kojem ste smestili vidžet nema dovoljno prostora, vidžet neće biti dodat na ekran.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu, tapnite i zadržite vidžet dok se ne pojavi **X Remove (Ukloni)**. Bez podizanja prsta, prevucite vidžet na **X Remove (Ukloni)** da biste uklonili vidžet sa početnog ekrana.

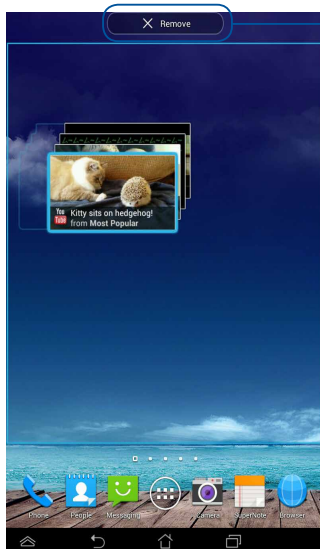

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana



ASUS Battery

ASUS Battery je specijalan vidžet, dizajniran da prikaže stanje baterije ASUS tableta i povezanih dodataka u vidu procenta i boje.

Da biste pogledali vidžet ASUS Battery, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)**.

Prikazivanje vidžeta ASUS Battery na početnom ekranu

Na ekranu Vidžeti, prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste potražili vidžet ASUS Battery. Tapnite i zadržite vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

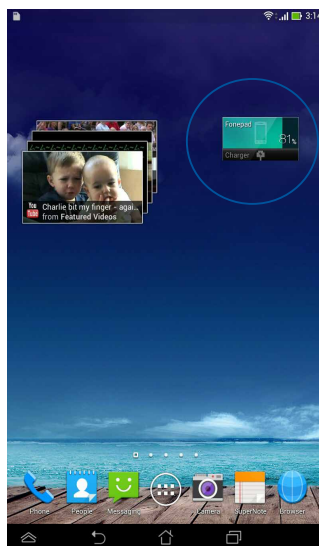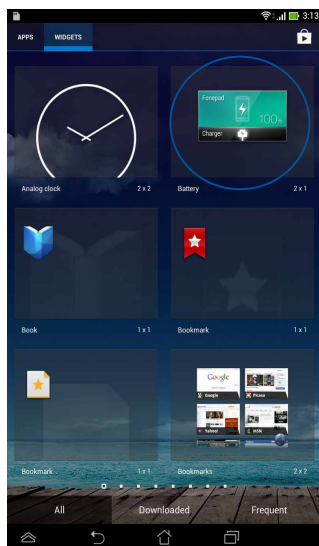

NAPOMENA: Stanje baterije ASUS tableta možete da vidite i u okviru table ASUS Quick Settings i u zoni za obaveštenja. Više detalja potražite u odeljcima **ASUS Quick Settings** i **Tabla Obaveštenja**.

Dodaci

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Za područje Francuske, slušalice za ovaj uređaj su usaglašene sa zahtevima o nivou zvučnog pritiska propisanim u odgovarajućim standardima EN 50332-1:2000 i/ili EN50332-2:2003, kao što se zahteva u članu francuskog zakona L.5232-1.

EC Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa propisima R&TTE Direktive 1999/5/EC. Deklaraciju o usklađenosti možete da preuzmete sa adrese <http://support.asus.com>.

Upozorenje CE oznake

C € 2200

CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

Najveća CE SAR vrednost za uređaj je 1,49 W/kg.

Korišćenje opreme je dozvoljeno u:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS kontrole vezane za otkrivanje radara ne treba da budu dostupne korisniku.

Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE

Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za ograničavanje izlaganja javnosti elektromagnetnim poljima zarad zaštite zdravlja.

Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su razvile i proverile nezavisne naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje koje je preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja” (SAR) i SAR granica je prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujuće radijacije (ICNIRP).

Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice za izlaganje i evropske standarde EN 50566 i EN 62209-2. Merenje SAR stepena se obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri emitovanju na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima mobilnog uređaja.

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

Obaveštenje o zaštitnom sloju

VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.

Zelena ASUS napomena

ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.

Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz ASUS tablet ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi <http://support.asus.com/>.

Pravilno odlaganje



Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamijenjena. Iskorišćene baterije odložite prema uputstvima.



NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.



NE bacajte ASUS tablet u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



NE bacajte ASUS tablet u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte ASUS tablet.

Naziv modela: K00Z (ME175CG)

Proizvođač	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Z

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 6/1/2014

Year to begin affixing CE marking:2014

Signature : _____



support.pasus.com

CE 2200