

ASUS Tablet

INSPIRING
INNOVATION
PERSISTENT
PERFECTION



support.asus.com



ASUS

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMILYOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉERT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről.....	6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	7
Tipográfia	7
Biztonsági óvintézkedések.....	8
Az eszköz feltöltése	8
A ASUS Tablet használata	8
Óvintézkedések repülőgépen	8
A csomag tartalma	9
1. fejezet: A hardver üzembe helyezése	
Ismerkedés a ASUS Tablet-vel	12
Előnézet	12
Hátulnézet.....	13
2. fejezet: A ASUS Tablet használata	
A ASUS Tablet beállítása	18
A ASUS Tablet feltöltése.....	18
A ASUS Tablet készüléken végzett mozdulatok.....	20
HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása	23
3. fejezet: Munka Android® rendszerrel	
Első üzembe helyezés	26
Android® zárolt képernyő	27
Az eszköz kioldása.....	27
Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz.....	28
Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz	28
Belépés a Google Now szolgáltatásba.....	29
Kiinduló képernyő	30
Képernyőnézetek	31
A kijelzőtájéolás zárolása	32

Kapcsolódás a világhoz	32
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	32
Bluetooth használata	33
Alkalmazások kezelése	35
Parancsikonok létrehozása	35
Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról.....	35
Alkalmazások adatainak megtekintése.....	36
Alkalmazásmappa létrehozása.....	37
Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn	38
Task Manager (Feladatkezelő).....	40
Fájlkezelő	41
A belső tárolóeszköz elérése	41
A külső adathordozó elérése.....	41
A tartalom testreszabása	42
Beállítások	43
A ASUS Tablet kikapcsolása.....	45
A ASUS Tablet alvó állapotba helyezése	45
4. fejezet: Előtelepített alkalmazások	
Kiemelt előtelepített alkalmazások.....	48
Play Zene (Zenelejátszó).....	48
Kamera	49
Galéria	51
E-mail	58
Gmail	60
Play Áruház.....	61
Térkép	62
MyLibrary	63
SuperNote Lite.....	68
ASUS Studio.....	72
BuddyBuzz	75
AudioWizard.....	76

ASUS Artist.....	77
App Locker.....	80
Modulok	83
ASUS Battery	84

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata	86
RF besugárzási információ (SAR)	87
IC figyelmeztető nyilatkozat.....	87
EK megfelelőségi nyilatkozat	88
Halláskárosodás megelőzése	88
CE Jelölés	89
RF besugárzási információ (SAR) - CE.....	90
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban	90
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások.....	90
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés.....	90
Zöld ASUS felhívás	91
Megfelelő selejtezés.....	92

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a ASUS Tablet hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a ASUS Tablet hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: A ASUS Tablet használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a ASUS Tablet különféle részeit.

3. fejezet: Munka Android® rendszerrel

Ez a fejezet a Android® rendszernek a ASUS Tablet-n történő használatáról kínál áttekintést.

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Ez a fejezet a ASUS Tablet-hez mellékelt, előtelepített alkalmazásokat mutatja be.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a ASUS Tablet-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a ASUS Tablet adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér

= Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt

=Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

Biztonsági óvintézkedések

Az eszköz feltöltése

Ne feledje teljesen feltölteni a ASUS Tablet készülékét, mielőtt akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Ne feledje, hogy a hálózati adapter mindaddig tölti az ASUS Tablet készüléket, amíg az AC hálózathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha az ASUS Tablet használatban van.

FONTOS! Ne hagyja a ASUS Tablet készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A ASUS Tablet-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

A ASUS Tablet használata

Ez a ASUS Tablet kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitétség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a ASUS Tablet repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

FONTOS! A ASUS Tablet készüléket átbocsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.

A csomag tartalma



ASUS Tablet




Használati utasítás



Hálózati adapter



Micro USB-kábel



Garanciakártya


MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 - A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.
-

1. fejezet:
A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a ASUS Tablet-vel

Előnézet

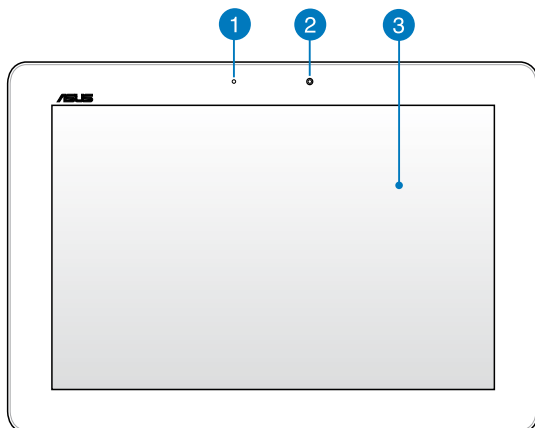

1 Környezeti megvilágítás érzékelője

A környezeti megvilágítás érzékelője észleli a környezet megvilágításának mértékét. Lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan beállítsa a kijelző fényerejét a környezeti megvilágításnak megfelelően.


2 Előlapi kamera

A beépített 1.2 megapixeles kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a ASUS Tablet készüléken.

3 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi az ASUS Tablet működtetését érintőmozdulatok segítségével.

Hátulnézet

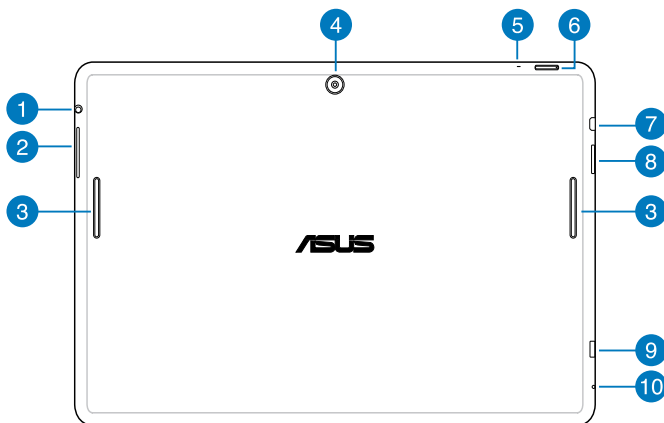

1 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót a ASUS Tablet aktív hangszórókhöz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

FONTOS! A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

2 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti az ASUS Tablet hangerősségét.

3 Audió hangszórók

Az audió hangszórókkal az ASUS Tablet közvetlenül saját maga is lejátszhatja a hangot. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

4 Hátlapi kamera

A beépített 5 megapixeles kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a ASUS Tablet készüléken.

5 Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

6 Főkapcsoló gomb

Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig a ASUS Tablet bekapcsolásához vagy a készenléti módból való felébresztéséhez.

A ASUS Tablet kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Power Off (Kikapcsolás)** opciót, majd az **OK** gombot.

A ASUS Tablet zárolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja le a főkapcsoló gombot, majd engedje azt fel gyorsan.

Ha az ASUS Tablet nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül hét (7) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

FONTOS!

- Ha a ASUS Tabletet tizenöt (15) másodpercig nem használja, akkor az automatikusan készenléti módba vált.
 - A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól.
-

7 Micro HDMI-port

Ide csatlakoztatható micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kábel, ami HDCP-kompatibilis a HD DVD, Blu-Ray és egyéb jogvédett tartalom lejátszásához.

8 Micro SD kártyahely

A ASUS Tablet további beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD és microSDHC memóriakártya formátumot.

9 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy a ASUS Tablet energiával való ellátásához. A port ezenkívül lehetővé teszi az adatok áttöltését a számítógép és a ASUS Tablet között.

MEGJEGYZÉS: ha a ASUS Tablet készüléket a számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja, a ASUS Tablet feltöltése csak alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban történik meg.

10 Manuális újraindítás gomb


Ha a rendszer nem reagál, nyomjon egy kiegyenesített gemkapcsot a reset nyílásba, hogy a ASUS Tablet készüléket újraindulásra kényszerítse.

FONTOS! A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni a fontos adatok biztonsági mentését.

2. fejezet: ***A ASUS Tablet használata***

A ASUS Tablet beállítása

A ASUS Tablet feltöltése

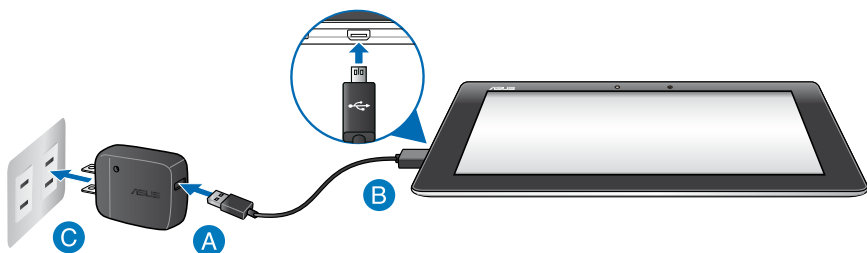

A ASUS Tablet feltöltéséhez:

- A** Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
- B** Dugja a micro USB-csatlakozót a ASUS Tablet készülékbe.
- C** Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



Töltse a ASUS Tablet készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

FONTOS!

- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja a ASUS Tablet feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat a ASUS Tablet eszköz.
 - Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adatterről és micro USB-kábeltől, mielőtt feltöltené a ASUS Tablet készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
 - Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5V DC, 2 A.
 - Ne hagyja a ASUS Tablet készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A ASUS Tablet-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
 - Amikor a ASUS Tablet készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
-

MEGJEGYZÉSEK:


- A ASUS Tablet készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül csak akkor lehet feltölteni, ha alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban van.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát a ASUS Tablet feltöltéséhez, használja helyette a földelt fali aljzatot a ASUS Tablet töltésére.
-


A ASUS Tablet készüléken végzett mozdulatok

Az érintőképernyő használatával a következő mozdulatok végezhetők a ASUS Tabletten történő navigálás, kezelés és a készülék kizárólagos funkcióinak indításához.

Elhúzás/Érintés és tartás/Hosszú megnyomás



- Alkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az alkalmazást, majd húzza az új helyre.
- Egy alkalmazásnak a főképernyőről történő törléséhez érintse meg az alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részére.
- A képernyőkép rögzítéséhez érintse meg és tartsa a  elemet.

MEGJEGYZÉS: A beállítás engedélyezéséhez lépjen az  > **ASUS egyéni beállítás** lehetőségre, majd jelölje be a **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Képernyőképek rögzítése a Nemrég használt alkalmazások gomb nyomva tartásával)** lehetőség jelölőnégyzetét.

Koppintás/Érintés



- Érintse meg a kívánt alkalmazást az indításához.
- A Fájlkészlő alkalmazásban érintse meg a kívánt fájlt a kijelöléséhez és megnyitásához.

Kicsinyítés




Csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép kicsinyítéséhez.

Nagyítás




Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép nagyításához.

Csúsztatás

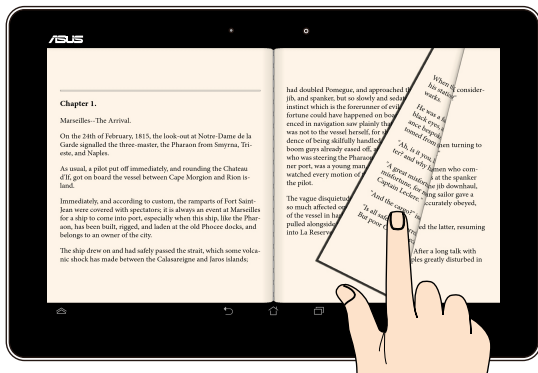

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra az érintőpanelen az képernyők váltásához, vagy e-könyv, illetve képgaléria lapozásához.

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása

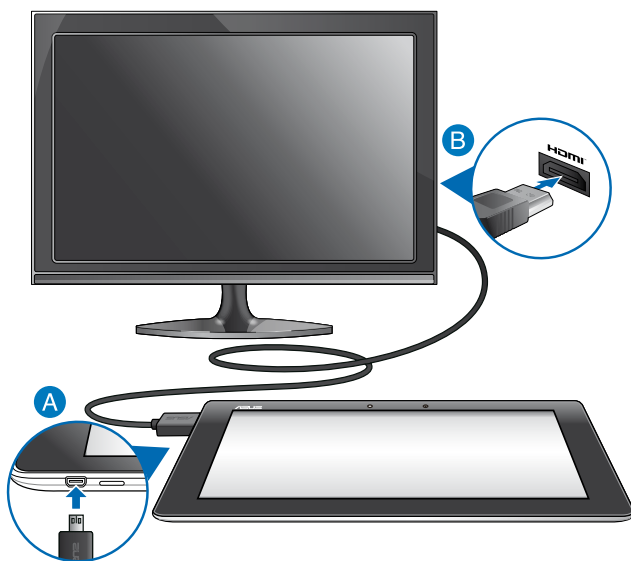

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatásához:

- A** Csatlakoztassa a micro HDMI-csatlakozót a ASUS Tablet micro HDMI-aljzatához.
- B** Dugja a HDMI-kábelt a HDMI-kompatibilis megjelenítő HDMI-aljzatába.

3. fejezet:

Munka Android® rendszerrel

Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be ASUS Tablet-t, képernyők sorozata jelenik meg, ami végigvezeti Önt a Android® operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.


A ASUS Tablet első indításához első indításához:

1. Kapcsolja be a ASUS Tablet-t.
2. Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
3. Válasszon beviteli módot vagy billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet
4. Az elérhető Wi-Fi hálózatok listáján szereplő hálózatok közül érintse meg az egyiket, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet. Ha mellőzni kívánja a hálózathoz csatlakozást, érintse meg a **Következő lépés** elemet.



MEGJEGYZÉS: Egyes Wi-Fi hálózatok hozzáférési kód megadását igényelhetik.


5. Válassza ki az adatszinkronizálás típusát, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő elemek konfigurálásához:
 - Google beállítások és szolgáltatások
 - Google-fiók
7. Állítsa be a helyi dátumot és időt, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
8. Érintse meg a **Befejezés** elemet a Kezdőlap megnyitásához.
9. A Kezdőlapon érintse meg az **OK** gombot a ASUS Tablet történő navigáció indításához.

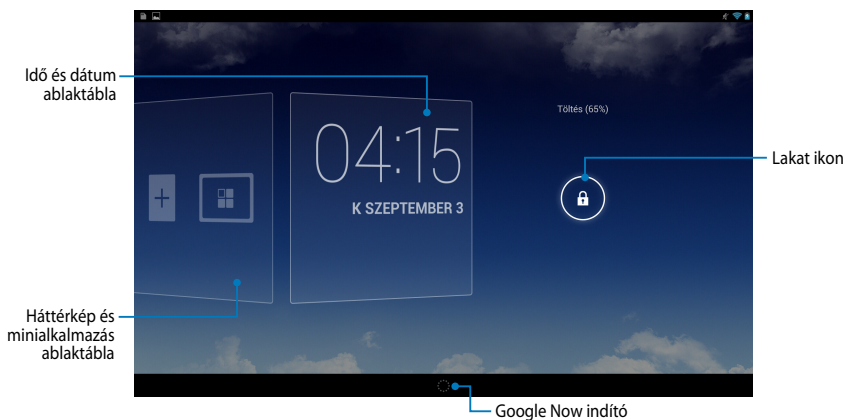Android® zárolt képernyő




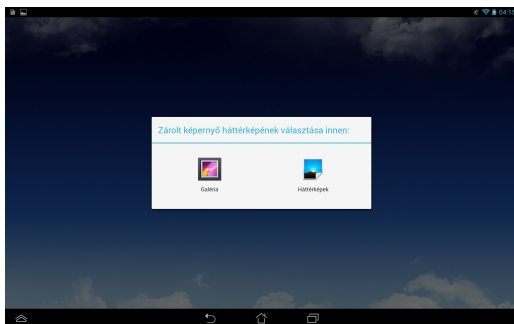
Az eszköz kioldása

Érintse meg és húzza el a  elemet ide: .

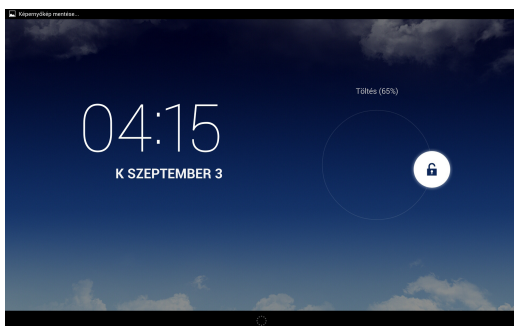


Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza jobbra az idő és dátum ablaktáblát a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon háttérképet a Galéria vagy Háttérképek mappából.




Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza jobbra az idő és dátum ablaktáblát a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon minialkalmazást.




Belépés a Google Now szolgáltatásba

Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon, majd húzza a Google ikonra.

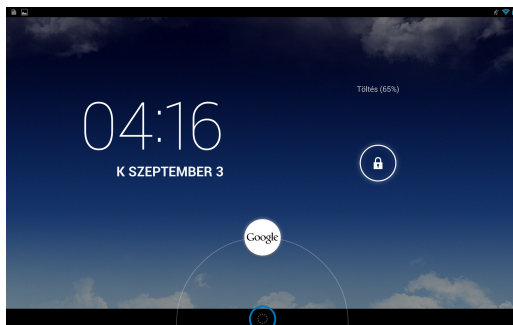

Google Now

A Google Now a ASUS Tablet személyi asszisztense, amely azonnal tájékoztatja az időjárásról, a közeli éttermekről, a repülőgép-menetrendekről, az ütemezett találkozókra és egyéb kapcsolódó információkról a webes előzményeket, szinkronizált naptárakat és emlékeztetőket figyelembe véve.

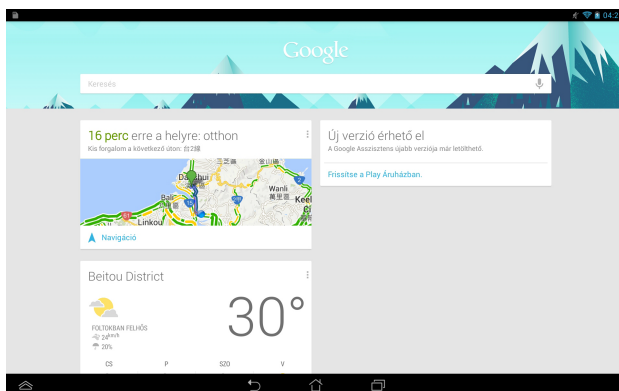

Kiinduló képernyő




Képernyőnézetek

A ASUS Tablet beépített gyorsulásérzékelője és giroszkópja észlelik, hogyan tartja a kezében az eszközt és annak megfelelően módosítják a kijelző tájolását. Gyorsan válthat a fekvő és álló nézet között az ASUS tablet balra vagy jobbra forgatásával.

Fekvő nézet



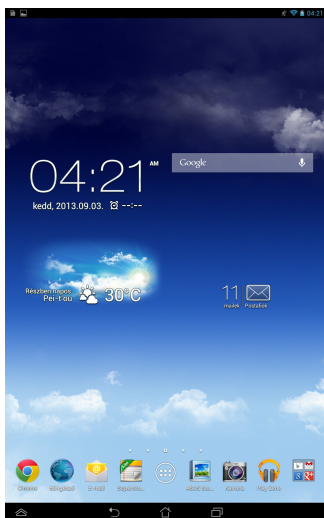

Álló nézet



A kijelzőtájolás zárolása

Alapértelmezésképpen az ASUS Tablet kijelzője automatikusan fekvő módról Álló módra, illetve visszafelé vált attól függően, hogyan tartja ASUS Tablet készülékét.

Letilthatja a kijelző automatikus elforgatását az alábbi lépések követésével:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlapon az Minden alkalmazás képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a  > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd a **Képernyő automatikus forgatása** elemet a kijelölés megszüntetéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kijelző automatikus elforgatásának engedélyezése/letiltása az **ASUS gyorsbeállítások (ASUS Quick Settings)** menüben is lehetséges. További információkért forduljon a **Beállítások** című részhez.



Kapcsolódás a világhoz

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi az adatok vezeték nélkül történő cseréjét hálózaton keresztül. A Wi-Fi használatához engedélyeznie kell a Wi-Fi funkciót a ASUS Tablet készüléken, majd csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. Egyes vezeték nélküli hálózatokat biztonsági kulcs vagy digitális tanúsítvány védi, ezért további lépéseket igényel a beállításuk, míg mások nyíltak és egyszerűen lehet hozzájuk csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja.

A Wi-Fi engedélyezéséhez és Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót BE helyzetbe. Engedélyezése esetén a ASUS Tablet megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására van szükség.

MEGJEGYZÉS: Ha a ASUS Tablet olyan hálózatot talál, amelyhez már korábban csatlakozott, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bluetooth használata

Az eszköz Bluetooth-szolgáltatásának engedélyezése és letiltása




A Bluetooth egy vezeték nélküli szabvány rövid hatósugarú adatszeréhez. A Bluetooth számos terméken jelen van, mint pl. okostelefonok, számítógépek, táblagépek és headsetek.

A Bluetooth igen hasznos az egymás közelében lévő eszközök közötti adatok áttöltése során.

Amikor először csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, párosítania kell a ASUS Tablettel.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, amikor nem használja.



Tegye a következők bármelyikét a Bluetooth engedélyezéséhez, illetve letiltásához a ASUS Tablet készüléken:

- Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
- Húzza lefele az értesítési területet az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a(z)  elemet.

A ASUS Tablet párosítása Bluetooth-eszközzel

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhasson, párosítania kell a ASUS Tabletet azzal az eszközzel. A két eszközt párosítva marad, amíg meg nem szüntetik a párosított kapcsolatot közöttük.

A ASUS Tablet eszközzel történő párosításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet a hatósugáron belüli elérhető összes Bluetooth-eszköz megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS:



- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás BE van kapcsolva rajta és Látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció bekapcsolásának és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz műszaki dokumentációját.
-

3. Ha a ASUS Tablet befejezi a keresést még a Bluetooth-eszköz készenléti helyzetbe állása előtt, érintse meg a **ESZKÖZÖK KERESÉSE** elemet.
4. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez. Szükség esetén olvassa el az eszközhöz mellékelt műszaki dokumentációt.

A ASUS Tablet csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz





Miután párosította ASUS Tablet készülékét a Bluetooth-eszközzel, egyszerűen újracsatlakoztathatja manuálisan, miután visszatért a hatósugáron belülre.

Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK** listáján érintse meg a párosított eszköz nevét.

Bluetooth-eszköz párosításának törlése és konfigurálása

Bluetooth-eszköz párosításának törléséhez és konfigurálásához:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet, majd a  elemet azon csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mellett, amelynek párosítását törölni kívánja vagy konfigurálni kívánja.
3. A Párosított Bluetooth-eszköz képernyőn a következőket teheti:
 - Érintse meg az **Párosítás törlése** elemet az eszköz párosításának törléséhez.
 - Érintse meg a **Átnevezés** elemet a Bluetooth-eszköz átnevezéséhez.
 - Érintse meg a felsorolt profilk bármelyikét annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.
4. Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

Alkalmazások kezelése

Parancsikonok létrehozása

Egyszerűen elérheti kedvenc alkalmazásait, ha parancsikonokat hoz létre a kezdőlapon.

Parancsikonok létrehozásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, majd húzza a Kezdőlapra.

Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A kezdőlapon helyet tehet szabaddá új parancsikonok számára a meglévők törlésével.

Parancsikonok eltávolításához:

1. Érintse meg és tartsa az alkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolítás** a képernyő tetején.
2. Húzza az alkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.



Alkalmazások adatainak megtekintése

Az alkalmazás részletes adatait megtekintheti, miközben az alkalmazás parancsikonját hozza létre. Amikor alkalmazást tart a Minden alkalmazás képernyőn, a kijelzés a Kezdőlapra vált, és megjelenik az **Alkalmazás információ** tábla az Kezdőlap tetején. Húzza az alkalmazást az **Alkalmazás információ** részre a részleteinek megtekintéséhez.



Alkalmazásmappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a parancsikonok szervezéséhez a Kezdőlapon.

Alkalmazás mappa létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza el az alkalmazást vagy parancsikont egy másikra, amíg megjelenik egy fekete kör.

MEGJEGYZÉS:

- A létrehozott mappa a fekete körben látható.
- A mappához több alkalmazást is hozzáadhat.


2. Érintse meg az új mappát, majd a **Névtelen mappa** elemet a mappa átnevezéséhez.




Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn

A Nemrég használt képernyő lehetővé teszi azon alkalmazási parancsikonok listájának megtekintését, amelyeket nemrég indított. A Nemrég használt képernyő segítségével könnyedén visszaléphet egy nemrég megnyitott alkalmazásra, illetve válthat közöttük.


A Nemrég használt képernyő eléréséhez:

1. Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon.
2. Egy lista jelenik meg, mutatva az összes nemrég indított alkalmazást. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.

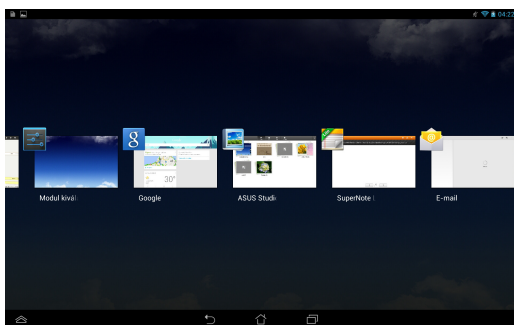

Egy nemrég használt alkalmazás menüjének megtekintéséhez:

1. Érintsen meg és tartson egy nemrég használt alkalmazást a menüjének megjelenítéséhez.
2. Az alkalmazás eltávolításához jelölje ki a **Eltávolítás a listából** elemet. Az adatainak megtekintéséhez jelölje ki az **Alkalmazás információ** elemet.

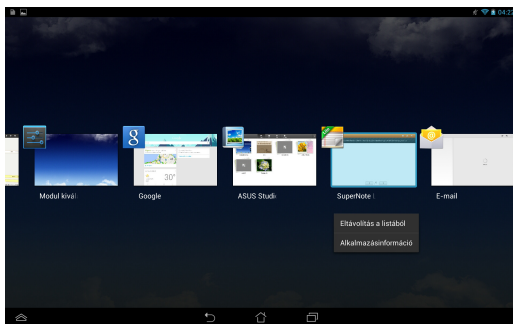


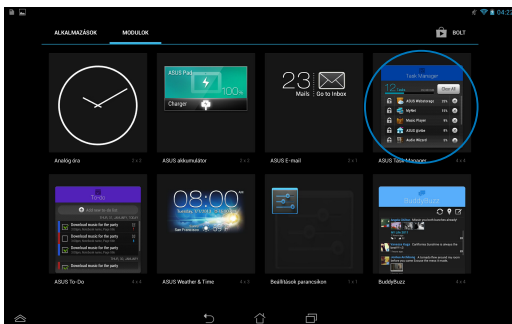
MEGJEGYZÉS: Más módszer - egy nemrég használt alkalmazás listáról való eltávolításához húzza azt lefele vagy felfele.

Task Manager (Feladatkezelő)


Az ASUS Feladatkezelő megjeleníti az éppen futó segédprogramok és alkalmazások listáját, illetve a ASUS Tablet készüléken az általuk igénybe vett teljesítményt, százalékban kifejezve. A futó alkalmazásokat egyenként megnyithatja és bezárhatja, illetve ezt egyszerre is megteheti a **Close All (Összes bezárása)** funkció segítségével.


A Feladatkezelő kezelése:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a **MODULOK** elemet a Minialkalmazások menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg és tartsa az **ASUS Feladatok** elemet az ASUS Feladatkezelő doboz megjelenítéséhez a kezdőlapon.



3. Húzza fel vagy le a listát az összes elindított alkalmazás megtekintéséhez.






4. Érintse meg a(z)  elemet a futó alkalmazás mellett a bezárásához. Érintse meg a **Close All (Összes bezárása)** elemet az összes futó alkalmazás bezárásához.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.



A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg az  > **Belső tároló** elemet a bal oldali táblán a ASUS Tablet tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához. Behelyezett microSD kártya mellett érintse meg a **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD kártya tartalmát.
3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen a My Storage gyökérkönyvtárba.

A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az értesítő ablak megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  Megnyitás elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya ASUS Tablet készülékről történő leválasztásához érintse meg a  Leválasztás elemet.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy az adatait a microSD kártyán tárolta, mielőtt leválasztaná a microSD kártyát a ASUS Tablet készülékről.

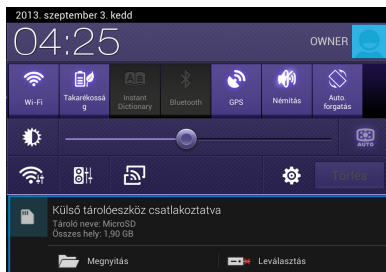


A tartalom testreszabása

A Fájlkészítő segítségével másolhatja, kivághatja, megoszthatja és törölheti az eszköz és a telepített küldő adathordozó tartalmát.

Fájl vagy mappa testreszabásakor jelölje be a fájl vagy mappa melletti jelölőnégyzetet, amire feltűnik a műveletsáv a képernyő jobb felső sarkában.

MEGJEGYZÉS:



- A  művelet csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fájlt jelöl ki.
 - Megjelölheti a fájlt vagy mappát, majd áthúzhatja a kívánt célmappába.
-




Beállítások

A Beállítások képernyő lehetővé teszi a ASUS Tablet beállításainak konfigurálását. Ez a rendszeralkalmazás lehetővé teszi a ASUS Tablet vezeték nélküli kapcsolatainak, hardverének, személyes beállításainak, fiókjainak és rendszerbeállításainak konfigurálását.


A Beállítások képernyő kétféleképpen nyitható meg.

1. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a menüt.
2. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a(z)  elemet.

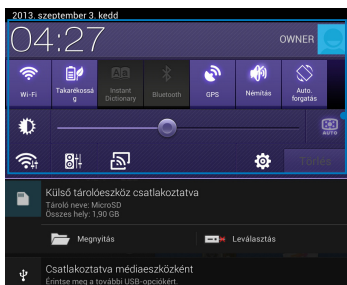

ASUS gyorsbeállítások

ASUS gyorsbeállítások

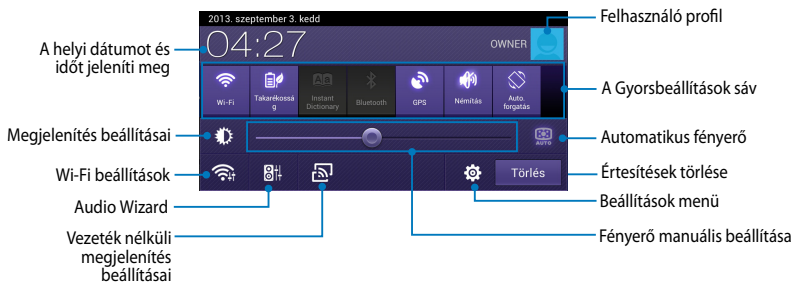

A helyi dátumot és időt jeleníti meg

Megjelenítés beállításai

Wi-Fi beállítások

Audio Wizard

Vezeték nélküli megjelenítés beállításai

Felhasználó profil

A Gyorsbeállítások sáv

Automatikus fényerő


Értesítések törlése

Beállítások menü

Fényerő manuális beállítása


Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg a kívánt ikont, hogy bekapcsolja/kikapcsolja az adott funkciót.

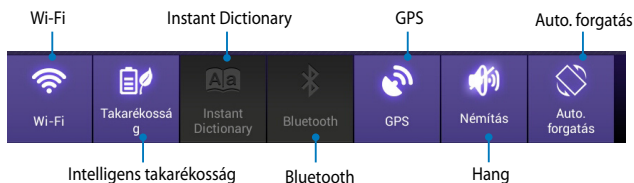

Értesítési sávok

Értesítési párbeszédpanelek jelennek meg a Quick Setting (Gyorsbeállítás) panel alatt az alkalmazások frissítésével, bejövő e-mailekkel és a segédprogramok állapotával kapcsolatos értesítések közléséhez.

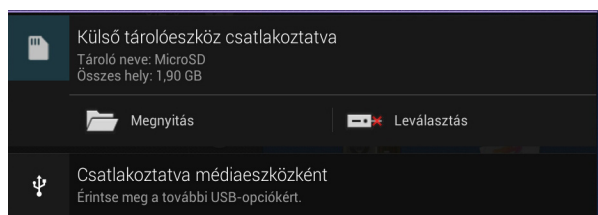

MEGJEGYZÉS: Húzza el az értesítést jobbra vagy balra az elem eltávolításához a listáról.

A ASUS Tablet kikapcsolása

A ASUS Tablet-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.
- Ha a ASUS Tablet nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább hét (7) másodpercig, amíg a ASUS Tablet kikapcsolódik.

FONTOS! A rendszer kényszerített leállítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni adatainak biztonsági mentését.

A ASUS Tablet alvó állapotba helyezése

A ASUS Tablet alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

4. fejezet:

Előtelepített alkalmazások


Kiemelt előtelepített alkalmazások

Play Zene (Zenelejátszó)

A Play Music alkalmazás egy integrált felület a zenetárhoz, ami lehetővé teszi a belső tárolón vagy telepített külső adathordozón lévő zenei fájlok lejátszását.

A zenei fájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszhatja a kívánt albumot.

A Kezdőlapon érintse meg a  elemet a zenei fájlok lejátszásához.

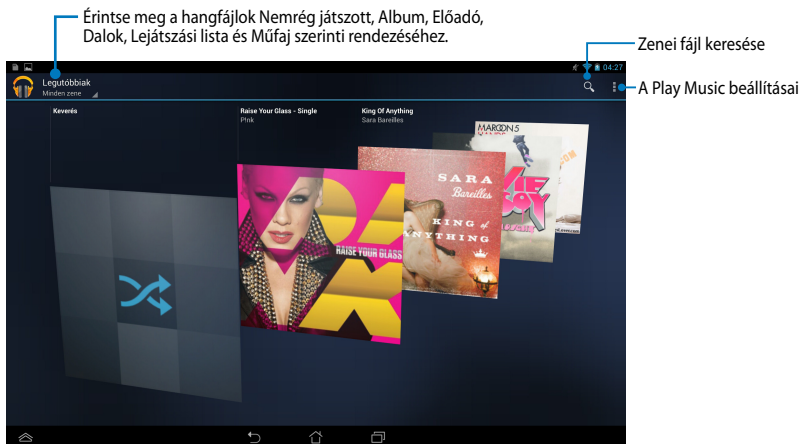

MEGJEGYZÉS:

Az ASUS Tablet által támogatott audio és video kodek:

- **Dekódoló (Decoder)**

Audió kodek (Audio Codec): AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (feljavított AAC+), (Audio Codec) AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8



- **Kódoló (Encoder)**

Audió kodek (Audio Codec): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4


Kamera

A kamera alkalmazás képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a ASUS Tablet készüléken.

A Camera alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet. Ha elkészült.

MEGJEGYZÉS: A rendszer az elkészített képeket és videókat automatikusan menti a File Manager alkalmazásban.

Fényképezőgép mód

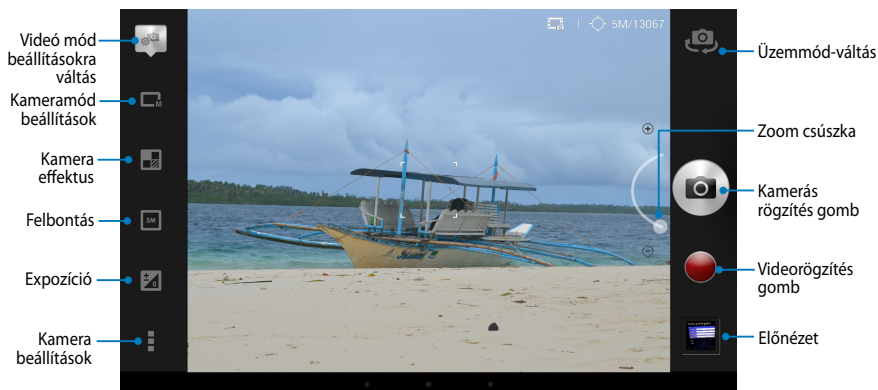



Videobeállítások




Galéria

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé a ASUS Tablet készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá a ASUS Tablet készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.



A Gallery alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.

Gallery főképernyő

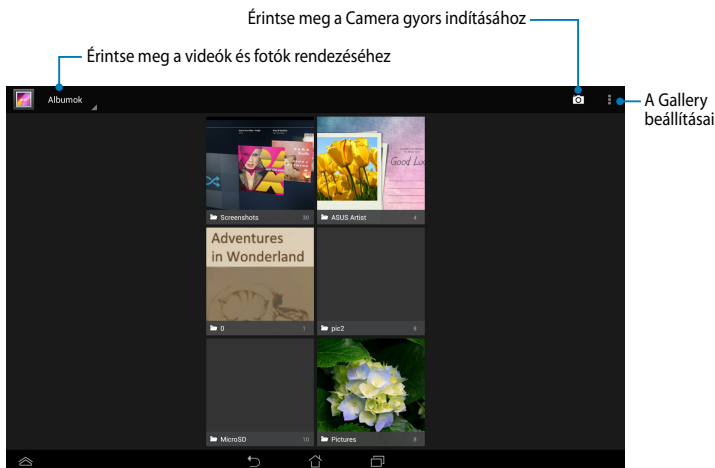

Albumok megosztása és törlése

Album megosztásához érintse meg és tartsa az albumot, amíg megjelenik az eszköztáv a képernyő tetején. A kiválasztott albumokat feltöltheti és megoszthatja online, illetve ha nincs szüksége rájuk, akkor törölheti őket a ASUS Tablet készülékről.

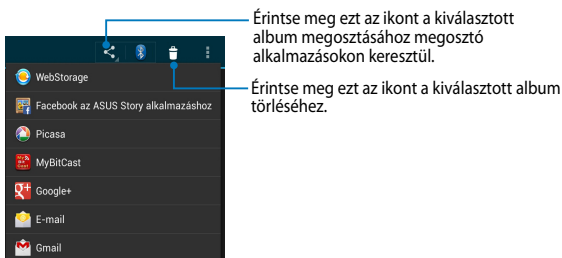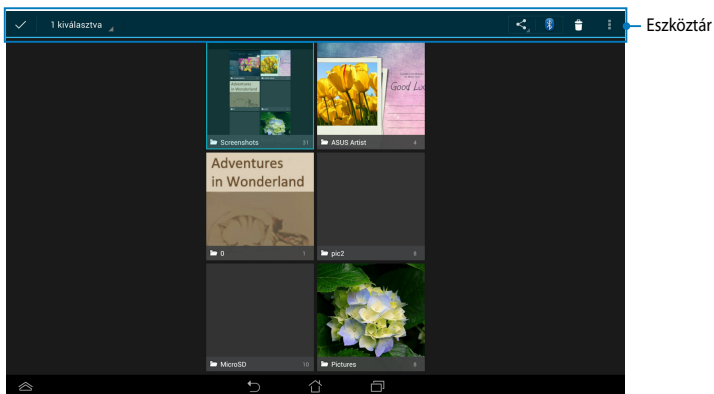


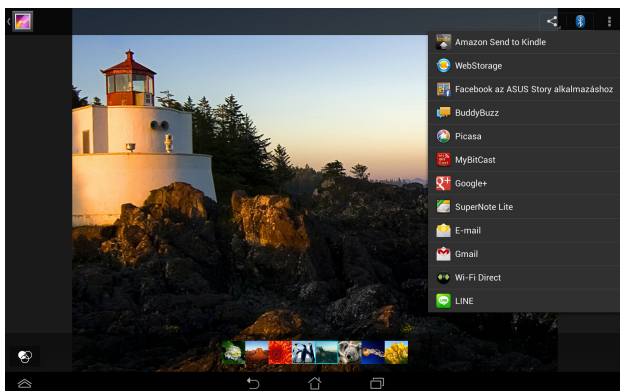
Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Amennyiben képet szeretné megosztani, szerkeszteni vagy törölni, nyissa meg a képet annak megérintésével. Érintse meg újból a képet, hogy az eszköztár a képernyő felső részén megjelenjen.


Képek megosztása


Kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet és válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.




Több kép megosztásához:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

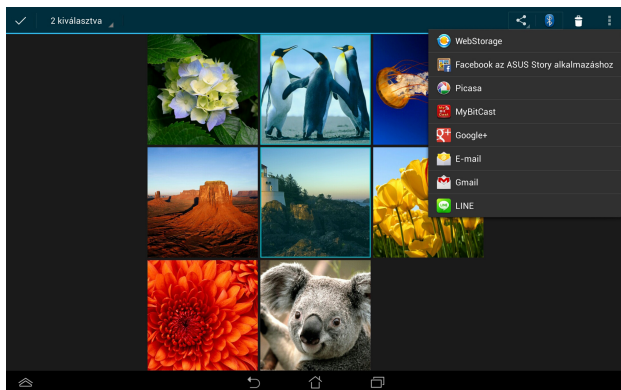

Kép szerkesztése


Kép szerkesztéséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg az  > **Szerkesztés** elemet.
3. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

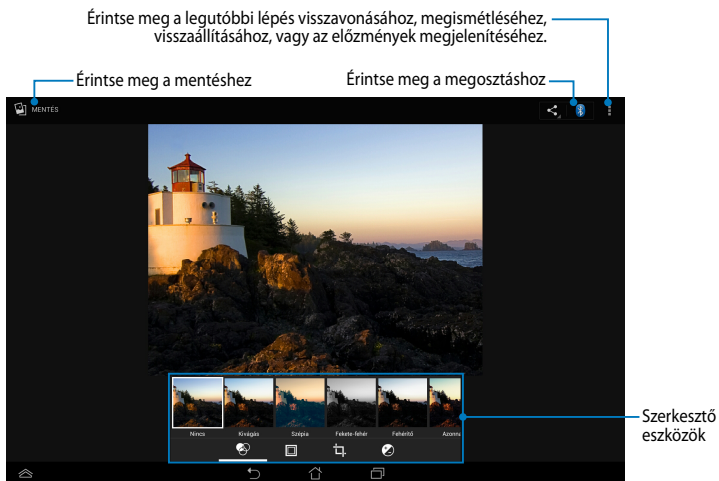


Képek törlése

Kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitáshoz, majd érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot.


Több kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képeket tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd az **OK** gombot.

A Gallery minialkalmazás elérése

A Fotógaléria minialkalmazás lehetővé teszi kedvenc fotóinak vagy albumainak azonnali elérését közvetlenül az Induló képernyőről.

A Gallery Photo minialkalmazás Kezdőlapján történő megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a **MODULOK** elemet a minialkalmazás menü megnyitásához.
3. Érintse meg és tartsa a **Fotógaléria** elemet, amíg a minialkalmazás doboz a Kezdőlapra lép és megjeleníti a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelt.
4. Válasszon egy opciót a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelből, amelyet minialkalmazásként a Kezdőlapra kíván helyezni.





E-mail


Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi a POP3, IMAP és Exchange fiókok hozzáadását, így közvetlenül ASUS Tablet készülékén fogadhat, hozhat létre és tárolhat e-mail üzeneteket.

FONTOS! Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.

E-mail fiók beállítása


E-mail fiók beállításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet az e-mail alkalmazás indításához.
3. Az E-mail alkalmazás képernyőn billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

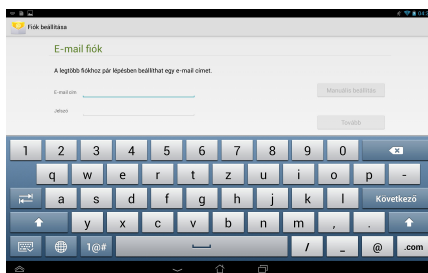


MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg az ASUS Tablet automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. Adja meg a fiókbeállításokat **Fiókbeállítások**, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

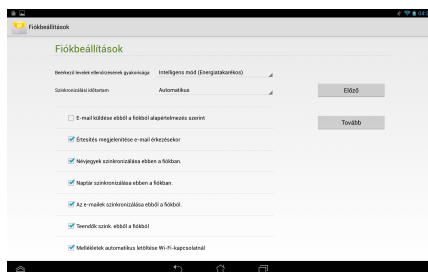

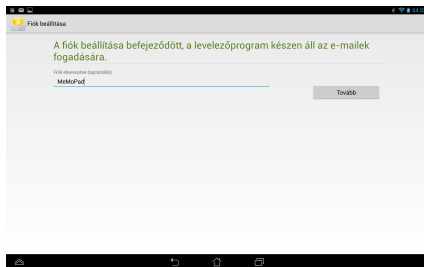



5. Billentyűzzön be egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Tovább** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.



E-mail fiókok hozzáadása

E-mail fiókok hozzáadásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet a képernyő jobb felső sarkában.






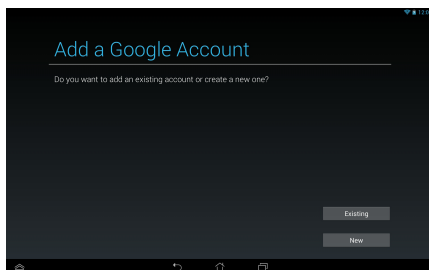
Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül ASUS Tablet készüléke segítségével küldhet, fogadhat és tárolhat e-mail üzeneteket. Az alkalmazás engedélyezésével lehetővé válik olyan Google-alkalmazások elérése is, amelyek Google-fiókot igényelnek, pl. a Play Store.

Gmail-fiók beállítása


Gmail fiók beállítása:


1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  Gmail elemet a Gmail indításához.
3. **E-mail** és **Jelszó** adatait, majd érintse meg a .



MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg a **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg a ASUS Tablet a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

4. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a  elemet.

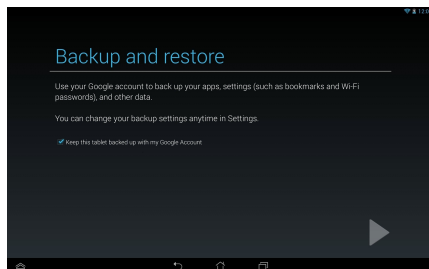

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.


Play Áruház


Sok-sok szórakoztató játék és alkalmazás érhető el a Play Store üzletben Google-fiókja segítségével.

FONTOS! A Play Áruház elérése csak Google-fiókjába történő bejelentkezés révén lehetséges.

A Play Áruház elérése

A Play Áruház eléréséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet.
2. Ha már rendelkezik Google-fiókkal, érintse meg a **Jelszó** lehetőséget, majd billentyűzze be e-mail fiókját és jelszavát. Ha nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a **Új** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
3. Miután bejelentkezett, elkezdheti letölteni az alkalmazásokat a Play Store üzletből és telepítheti őket ASUS Tablet készülékére.

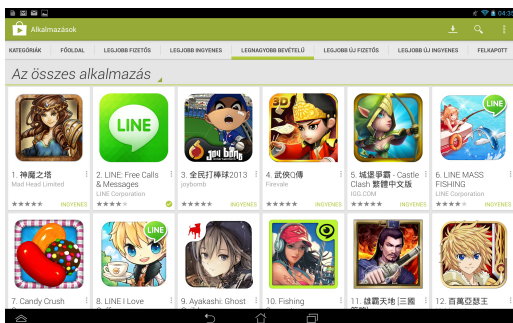

FONTOS! Töltse le az Adobe Flash Player alkalmazás legújabb verzióját Android® eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS:

- A törölt alkalmazások nem állíthatók vissza, azonban ugyanazon azonosítóval bejelentkezhet, és letöltheti őket újra.
- Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.

MyLibrary

A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.

A MyLibrary indításához érintse meg a  elemet a Minden alkalmazás képernyő megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

FONTOS! Egyes e-könyvek megnyitásához az Adobe Flash® lejátszó telepítésére lehet szükség. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltsse le az Adobe Flash® playert.


MEGJEGYZÉS:A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú eKönyveket támogatja.

MyLibrary főképernyő




eKönyvek olvasása

E-könyv olvasásakor húzza el az ujját balra a következő oldal megtekintéséhez, illetve húzza el az ujját balról jobbra az előző oldal megtekintéséhez.

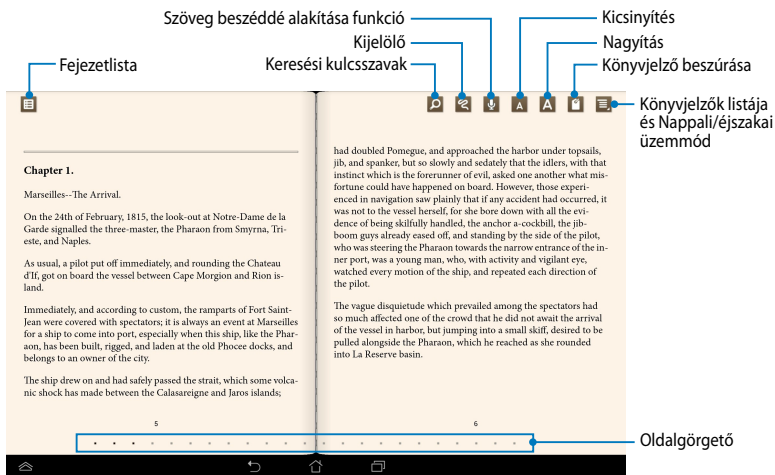


Lapozás

A következő lapra lépéshez húzza jobbról balra az ujját. Az előző lapra lépéshez húzza balról jobbra az ujját.

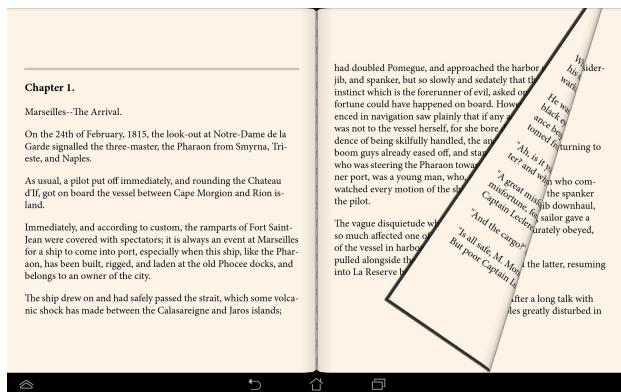



Könyvjelző elhelyezése

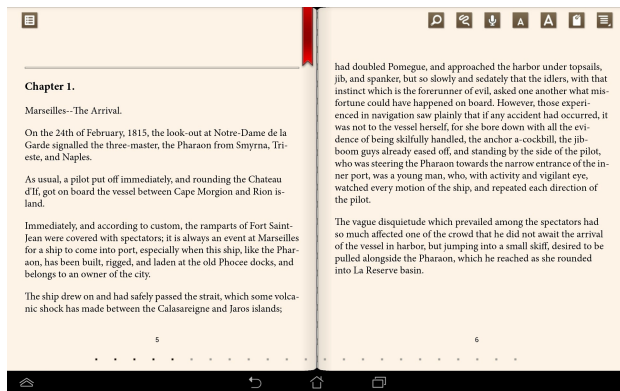A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.




Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Érintse meg bárhol a kijelzőt az eszközsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a  > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.


Oldal jegyzettel való ellátása

Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhatja egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkciójával.

Szó jegyzettel való ellátása

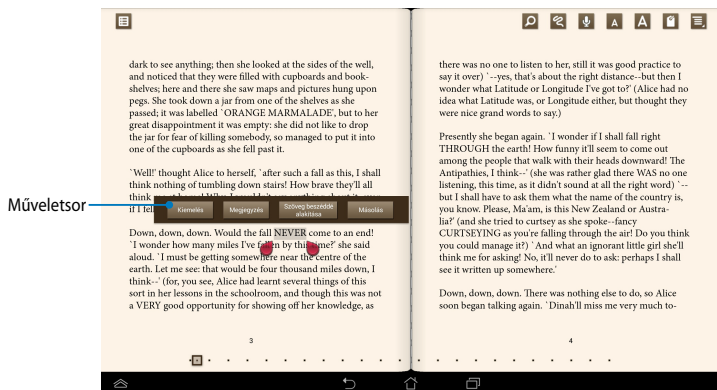

Mondat jegyzettel való ellátása

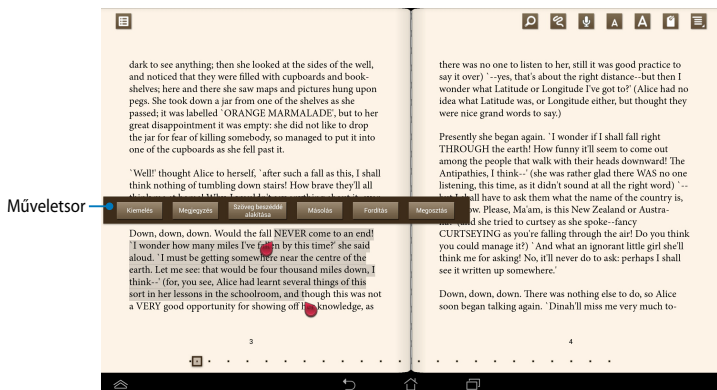

Oldal jegyzettel való ellátásához:

1. Érintse meg és tartsa a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközsor és a szótár.


MEGJEGYZÉS: Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. A műveletsoron válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - a. Érintse meg a **Kiemelés** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez.
 - b. Érintse meg a **Megjegyzés** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez.
 - c. Érintse meg a **Szöveg beszéddé alakítása** elemet a kijelölt szó vagy mondat meghallgatásához.
 - d. Érintse meg a **Másolás** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.
 - e. Érintse meg a **Fordítás** elemet a kijelölt mondat fordításának megtekintéséhez.
 - f. Érintse meg a **Megosztás** elemet a mondat megosztásához, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.

SuperNote Lite

A SuperNote Lite egy egyszerűen használható alkalmazás, amellyel jegyzetelhet, firkálhat, fotókat készíthet és illeszthet be, illetve hngot és videót rögzíthet a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

ASUS WebStorage fiókján keresztül is megoszthatja jegyzettömbjeit.

A SuperNote Lite Lite alkalmazás Kezdőlapon történő indításához érintse meg a  gombot.

A SuperNote Lite főképernyője

Érintse meg a rendezéshez, importáláshoz vagy a zárolt jegyzettömbök megjelenítéséhez


Érintse meg a speciális beállítások megnyitásához

Érintse meg a kiválasztáshoz, lezáráshoz, törléshez, illetve PDF vagy SuperNote Lite Lite formátumban történő exportáláshoz

Érintse meg a típus szerinti nézethez

Érintse meg egy új jegyzettömb hozzáadásához

Az Ön összes jegyzetfüzete




Érintse meg, hogy jegyzettömbjeit feltölthesse ASUS WebStorage fiókjába



Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg a **Új hozzáad** elemet.
2. Nevezze el a fájlt, majd válassza a **Pad** vagy **Telefonhoz** lehetőséget az oldalméretnek megfelelően.
3. Válasszon sablont. Az új jegyzetlap azonnal megjelenik.

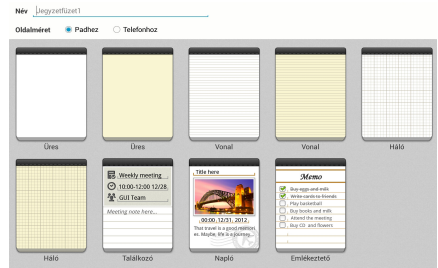

A SuperNote új jegyzetfüzet felülete

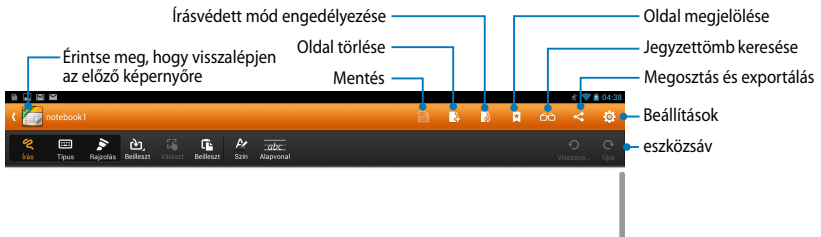

MEGJEGYZÉS: Az üzemmód-beállítások és a jegyzetkönyv eszközsora módosulnak a **írás** mód, a **Típus** mód vagy a **Rajzol...** mód megérintésére.

A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote Lite teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. Az eszközsorról több eszközt választhat a jegyzettömbök testreszabásához.

MEGJEGYZÉS: Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.


A jegyzetfüzet testreszabásához:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg valamelyik ikont az eszközsoron a jegyzettömb szerkesztéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- **Write (Írás)** mód esetén érintse meg a **Baseline (Írányelv)** elemet, ha útmutatásra van szüksége.
 - **Write (Írás)** és **Type (Gépelés)** mód esetén érintse meg a **Color (Szín)** elemet a betű és vonás színének, illetve vastagságának módosításához.
-

SuperNote Lite írásvédett mód

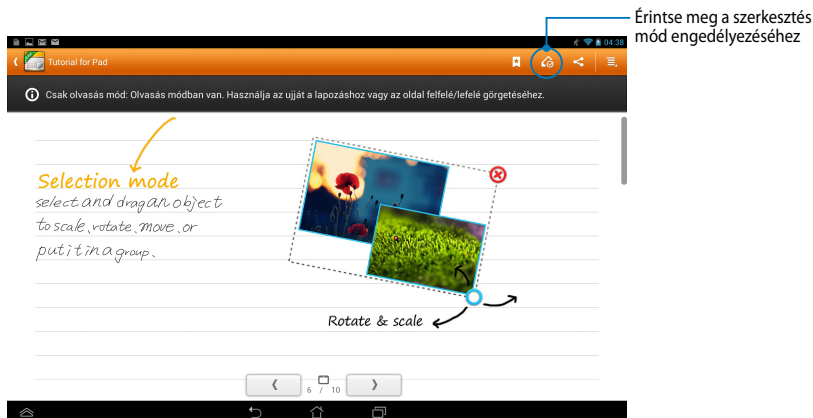

A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:


1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetkönyvfájl, majd érintse meg a **Rename (Átnevezés)** gombot.
2. Billentyűzze be a fájlnevet, majd érintse meg az **OK** gombot.

A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetkönyvfájl, majd érintse meg a **Lock to hide (Lezár elrejtéshez)** gombot.
2. Billentyűzze be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszer felszólítja egy új jelszó bebillentyűzésére, amikor első alkalommal rejt el jegyzetkönyvet.
 - Az elrejtett jegyzetkönyvek főképernyőn való megtekintéséhez érintse meg a  elemet, majd a **Show locked notebook (Zárolt jegyzetkönyv mutatása)** elemet.
-


Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetkönyvfájl, majd érintse meg a **Delete (törlés)** gombot.
2. A jegyzetkönyv törlésének megerősítéséhez érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot.


ASUS Studio

Az ASUS Studio egy alkalmazás, amely lehetővé teszi a ASUS Tablet készüléken tárolt fotók és videók szervezését. Az ASUS Studio segítségével tallózhatja és rendezheti fotóit és videóit, szerkesztheti fényképeit és effektusokat adhat hozzájuk, valamint egyedi albumokat hozhat létre, majd megoszthatja őket e-mailben és a közösségi oldalakon.

Az ASUS Studio indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse

meg a  elemet.

ASUS Studio főképernyő

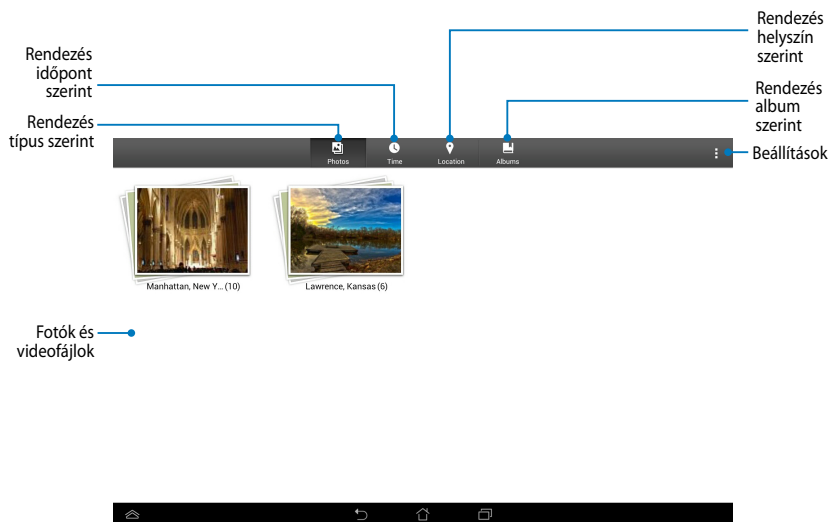

A mentett fotók megtekintése


A fotók megtekintéséhez érintsen meg egy fotóalbumot, majd húzza fel vagy le az ujját a mentett fotók görgetéséhez.

Mentett videók megtekintése





A mentett videók megtekintéséhez érintsen meg egy videoalbumot, majd érintse meg a videó kiválasztásához és megtekintéséhez.

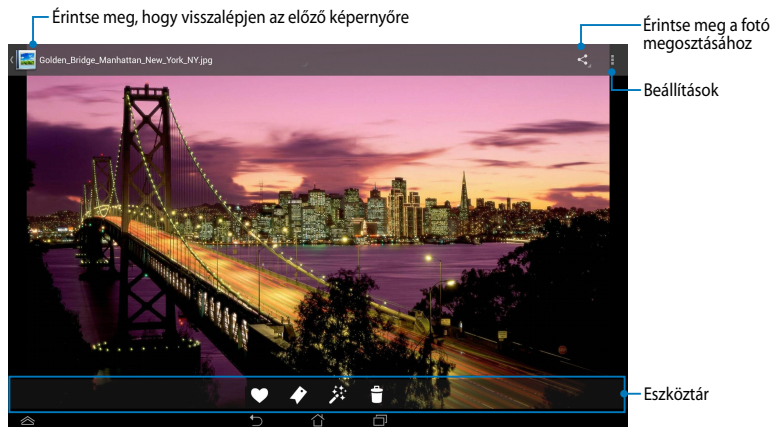A mentett fotók testreszabása

Fotó testreszabásához nyissa meg a testreszabni kívánt fotót tartalmazó albumot, majd érintse meg a fotót az eszközsáv kiválasztásához és megnyitásához.




Az eszközsor a következő funkciókat tartalmazza:

-  Érintse meg, hogy kedvencként adja hozzá a fotót.
-  Érintse meg, hogy megjelölje a fotót, majd válasszon kategóriát.
-  Érintse meg a fotó szerkesztéséhez.
-  Érintse meg a fotó törléséhez.

Fotó szerkesztése

Fotó szerkesztéséhez:

1. Érintse meg a  elemet az eszközsoron.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

Érintse meg, hogy
visszalépjen az
előző képernyőre



Szerkesztés
eszközsor




BuddyBuzz

A BuddyBuzz az ASUS egyedi közösségi hálózatszervezője, ami több hálózati fiók elérését teszi lehetővé egyetlen helyről. A BuddyBuzz segítségével könnyedén válthat közösségi fiókjai között, mint pl. Facebook, Twitter és Plurk.

MEGJEGYZÉS: A BuddyBuzz első használata alkalmával ne feledje regisztrálni közösségi fiókjait.

A BuddyBuzz használata

A BuddyBuzz használatához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a  elemet, majd a  elemet.
2. Bejelentkezés saját közösségi fiókokra.
3. Érintse meg a  elemet A BuddyBuzz főképernyő indításához.

BuddyBuzz főképernyő



Érintse meg barátainak legfrissebb híreinek és trendi fotóinak megtekintéséhez

Érintse meg ismerősei friss híreinek, megjelölt hírtörtételeinek és egyéb eseményeinek megtekintéséhez

Érintse meg állapotának közzétételéhez

Érintse meg tartózkodási helyének megtekintéséhez

Érintse meg a fiókbeállítások konfigurálásához

Érintse meg az ismerősök és profiljaik megtekintéséhez



Érintse meg kedvenc barátainak hozzáadásához és kedvenc közzétételeinek megtekintéséhez

Érintse meg a My Board lapon közzétett friss hírek elolvasásához, illetve fotók megtekintéséhez

Érintse meg az Ön profilján jelölt értesítések megtekintéséhez

AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi a ASUS Tablet hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az Audio Wizard indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.



Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **OFF (KI)** gombot, ha ki akarja kapcsolni a korábban mentett hangmódok valamelyikét.

2. Érintse meg az **OK** gombot a kiválasztott hangmód mentéséhez és az AudioWizard ablakból történő kilépéshez.


ASUS Artist

Az ASUS Artist az ASUS exkluzív festőalkalmazása, ami képfájl létrehozását vagy kalligráfia, effektusok és fotók hozzáadását teszi lehetővé meglévő képfájllhoz.

Az ASUS Artist indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a  elemet.




MyWorks képernyő

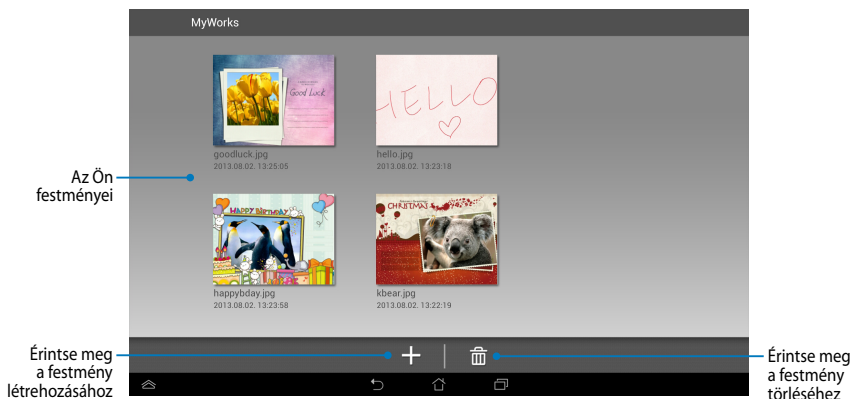

Festmény létrehozása

Festmény létrehozásához:

1. A MyWorks képernyőn érintse meg a **+** elemet.
2. Érintse meg a sablonok képernyőn a kívánt sablont.

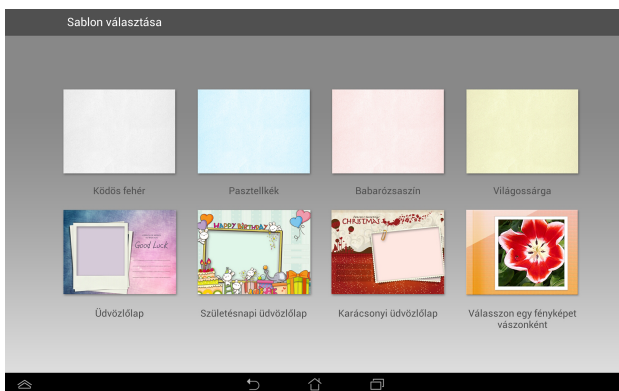

ASUS Artist szerkesztő képernyő



Festmény szerkesztése

Festmény szerkesztéséhez:

1. A MyWorks képernyőn érintsen meg egy festményt a kiválasztásához.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.


App Locker

Az App Locker egy biztonsági alkalmazás, ami lehetővé teszi alkalmazásainak jelszóval történő védelmét az illetéktelen használat megelőzése érdekében. Ha zárolt alkalmazást kíván használni, az App Locker felkéri a jelszó megadására, hogy elindíthassa a lezárt alkalmazást.

Az App Locker használata

Az App Locker használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd a  elemet.
App Locker
2. Érintse meg a **Indítás** gombot, majd állítsa be a jelszót.

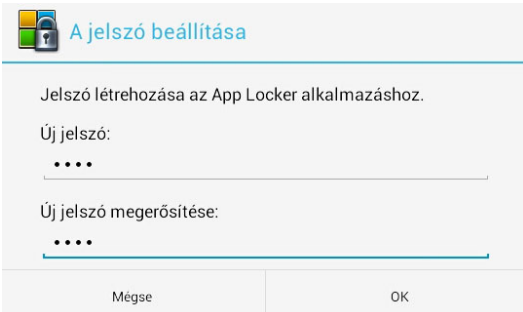

A jelszó beállítása

Jelszó létrehozása az App Locker alkalmazáshoz.


Új jelszó:
••••

Új jelszó megerősítése:
••••

Mégse OK

3. Érintse meg az **OK** gombot az App Locker képernyőre történő lépéshez.


App Locker képernyő

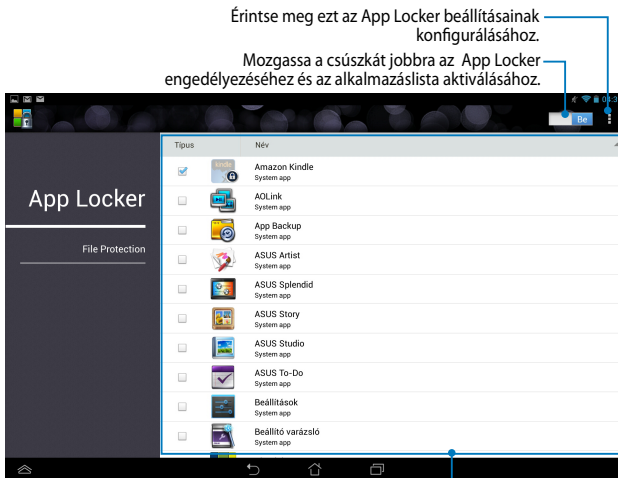

MEGJEGYZÉS:

- Az Induló oldalon a zárolt alkalmazások mellett egy lakat látható.
- Azalkalmazások minden egyes indításakor meg kell adnia a jelszót.

Fájlvédelem képernyő

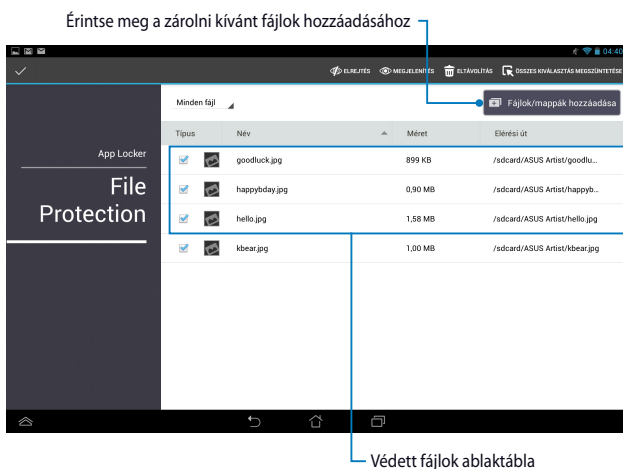


Fájlvédelem használata

Fájlvédelem használatához:

1. Érintse meg a **Fájlok/mappák hozzáadása** elemet a File Manager alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a védeni kívánt fájlok kiválasztásához, majd érintse meg a **ALKALMAZ** elemet. A védeni kívánt fájlok megjelennek a Fájlvédelem képernyőn.

Modulok

A minialkalmazások lehetővé teszik a ASUS Tablet Kezdőlapján lévő hasznos és mókás alkalmazások praktikus elérését.

A minialkalmazások megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon


A Minialkalmazások képernyőn csúsztassa az ujját balra vagy jobbra egy minialkalmazás kiválasztásához. Érintse meg és tartsa a kijelölt minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a rendszer további feladatok elvégzésére kéri, mint pl. regisztráció vagy aktiválás, mielőtt használatba venné a kiválasztott minialkalmazást.
- Ha nincs elegendő hely a kijelzőn a minialkalmazás elhelyezéséhez, nem kerül a minialkalmazás a kijelzőre.

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A Kezdőlapon érintse meg és tartsa a minialkalmazást, amíg megjelenik az **X eltávolítás** elem. Ujjának felemelése nélkül húzza a minialkalmazást az **Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

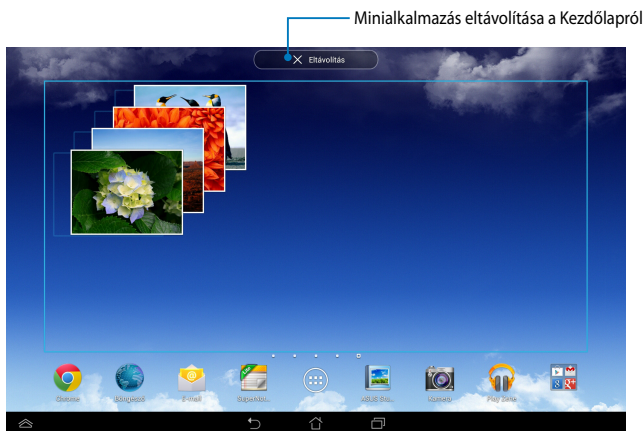

ASUS Battery

Az ASUS Battery egy különleges minialkalmazás, ami mutatja a ASUS Tablet akkumulátorának és csatlakoztatott kiegészítőinek töltöttségét százaléokban és színnel jelezzve.

Az ASUS Battery minialkalmazás megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Az ASUS Battery minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon

A Minialkalmazások képernyőn csúsztassa az ujját balra vagy jobbra az ASUS Battery minialkalmazás megkereséséhez. Érintse meg és tartsa a minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlaponra.



MEGJEGYZÉS: A ASUS Teblet akkumulátorának állapotát az ASUS gyorsbeállítások és értesítési területen is megtekintheti. További információkért forduljon az **ASUS gyorsbeállítások** és **Értesítési tábla** című részhez.

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelően találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincs garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Az eszköz az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciatartományban csak beltéri használat esetén működtethető. Az FCC előírja az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartomány beltéri használatát, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben. Csak az 5,25 – 5,35 GHz-es, illetve az 5,47-5,725 GHz-es és 5,725-5,850 GHz-es frekvenciasávban fog sugározni, amikor hozzáférési ponthoz (AP) kapcsolódik.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,35 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQK00A FCC azonosítóra keresnek.

IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben; az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5250-5350 MHz-es és 5470-5725 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés, illetve az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5275-5850 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés érdekében, amelyet pont-pont, illetve nem pont-pont működésre írtak elő, az A9.2(3) szakasz szerint. Ezenkívül a nagyteljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LE-LAN eszközöket.

Az országkód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében. Az USA-ban/Kanadában forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik Más csatorna választása nem lehetséges.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek.

A <http://support.asus.com> oldalról letölthető a megfeleléről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-2:200NF és EN 50332-1:20000 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

CE Jelölés



CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfeleléségi elismerésnek.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 0,523 W/kg.

A berendezés az alábbi országokban működtethető:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

A radar-észleléshez kapcsolódó DFS vezérlők nem lehetnek elérhetők a felhasználó számára.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobil eszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobil eszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a ASUS Tablet felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el a ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS Tablet készüléket.

Típusnév: K00A (ME302C)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00A

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking



Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 28/06/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

