

# fonepad™

Ηλεκτρονικό  
εγχειρίδιο

**ASUS**®

BC

## **Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας**

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ Η ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

## **Περιορισμός Ευθύνης**

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούσε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούσε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή απουχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS οι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Η ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

## **Σέρβις και Υποστήριξη**

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση <http://support.asus.com>

# Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο.....	6
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο.....	7
Τυπογραφία.....	7
Προφυλάξεις ασφάλειας.....	8
Φόρτιση των μπαταριών σας.....	8
Χρήση του Fonepadσημειωματάριου.....	8
Προφυλάξεις στο αεροπλάνο.....	8
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	9

## Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Γνωρίζοντας το Fonepad σας.....	12
Πρόσοψη.....	12
Πίσω όψη.....	14
Εσωτερικά του οπίσθιου θαλάμου.....	17

## Κεφάλαιο 2: Χρήση του Fonepadσημειωματάριου

Εγκατάσταση του Fonepad σας.....	20
Εγκατάσταση μίας κάρτας micro SIM.....	20
Εγκατάσταση μίας κάρτας micro SD.....	22
Επαναφορά του Fonepad.....	23
Φόρτιση του Fonepad σας.....	25
Ενεργοποίηση του Fonepad σας.....	27
Κινήσεις για το Fonepad.....	28

## Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Android®

Έναρξη για πρώτη φορά.....	32
Οθόνη κλειδώματος Android®.....	33
Ξεκλείδωμα της συσκευής σας.....	33
Είσοδο σε λειτουργία Φωτογραφικής μηχανής.....	33
Είσοδο στις Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	34

Είσοδος στο Google Now .....	34
Αρχική οθόνη .....	36
Προβολές οθόνης.....	37
Κλειδίωμα του προσανατολισμού της οθόνης.....	38
Χρήση των ιδιοτήτων κλήσης .....	38
Πραγματοποίηση κλήσης.....	38
Ρύθμιση των επαφών σας .....	38
Σύνδεση στον κόσμο .....	39
Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi.....	39
Χρήση του Bluetooth .....	40
Διαχείριση εφαρμογών.....	42
Δημιουργία συντομεύσεων εφαρμογών.....	42
Αφαίρεση μίας εφαρμογής από την Αρχική οθόνη .....	42
Προβολή πληροφοριών εφαρμογών .....	43
Δημιουργία φακέλου εφαρμογών.....	44
Προβολή εφαρμογών στην οθόνη Πρόσφατα .....	45
Task Manager (Διαχείριση Εργασίας) .....	47
Διαχείριση Αρχείων .....	48
Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη.....	48
Πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης.....	48
Προσαρμογή των περιεχομένων σας.....	49
Ρυθμίσεις .....	50
Απενεργοποίηση του Fonepad σας .....	53
Θέση του Fonepad σας σε αναμονή.....	53

## **Κεφάλαιο 4: Προεγκατεστημένες εφαρμογές**

Προεγκατεστημένες εφαρμογές με ιδιότητες.....	56
Μουσική Play .....	56
Φωτογραφική μηχανή .....	58
Συλλογή .....	61
Μήνυμα ηλεκτρονικού .....	68
Gmail .....	70

Play Store .....	71
Χάρτες .....	72
MyLibrary .....	74
SuperNote Lite.....	79
ASUS Studio.....	85
BuddyBuzz .....	88
AudioWizard (Βοηθό οδηγού).....	89
MyPainter .....	90
App Locker .....	92
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμογών .....	94
Γραφικά Στοιχεία.....	100
ASUS Battery (Μπαταρία ASUS) .....	102

## **Παραρτήματα**

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.....	104
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής.....	104
Σήμανση CE.....	104
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE .....	105
Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος.....	105
Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS.....	105
Σημείωση επικάλυψης.....	105
Ειδοποίηση περί αποσπώμενου καλύμματος.....	105
Κατάλληλη απόρριψη .....	106

## Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες υλικού και λογισμικού του Fonepad σημειωματάριου, οργανωμένες στα ακόλουθα κεφάλαια:

### Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται με λεπτομέρεια στα στοιχεία υλικού του Fonepad σημειωματάριου.

### Κεφάλαιο 2: Χρήση του Fonepad σημειωματάριου

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαφορετικά τμήματα του Fonepad σημειωματάριου.

### Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Android®

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της χρήσης των Android® στον Fonepad σημειωματάριο.

### Κεφάλαιο 4: Προεγκατεστημένες εφαρμογές

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις προεγκατεστημένες εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Fonepad.

### Παράρτηματα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις και δηλώσεις ασφαλείας για τον Fonepad σημειωματάριο.

## Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Για να τονιστούν βασικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, τα μηνύματα παρουσιάζονται ως εξής:

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Αυτό το μήνυμα περιέχει ζωτικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το μήνυμα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

---

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτό το μήνυμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν για να παραμείνετε ασφαλής ενώ πραγματοποιείτε ορισμένες εργασίες και αποτρέπουν βλάβη στα δεδομένα και τα στοιχεία του Fonepad σας.

---

## Τυπογραφία

**Έντονα** = Αυτό υποδεικνύει ένα μενού ή ένα στοιχείο που πρέπει να επιλεγεί.

*Πλάγια* = Αυτό υποδεικνύει ενότητες στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το εγχειρίδιο.

## Προφυλάξεις ασφάλειας

### Φόρτιση των μπαταριών σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία σας πριν χρησιμοποιήσετε το Fonepad σας με μπαταρία για εκτεταμένες περιόδους. Να θυμάστε ότι το τροφοδοτικό φορτίζει τη μπαταρία όσο συνδέεται σε πηγή ρεύματος AC. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε τη μπαταρία όταν το Fonepad χρησιμοποιείται.

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μην αφήνετε το Fonepad συνδεδεμένο με την πηγή ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το Fonepad δεν είναι σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

---

### Χρήση του Fonepadσημειωματάριου

Αυτό το Fonepad θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ 0°C (32°F) και 35°C (95°F).

Η μακροχρόνια έκθεση σε εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να εξαντλήσει γρήγορα και να μειώσει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας, διασφαλίστε ότι εκτίθεται στη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

### Προφυλάξεις στο αεροπλάνο

Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να μάθετε για τις σχετικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε το Fonepad σας στην πτήση.

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μπορείτε να περάσετε το Fonepad σας μέσω μηχανημάτων ακτινών X (που χρησιμοποιούνται για αντικείμενα που τοποθετούνται σε κυλιόμενους ιμάντες), μην τον εκθέτετε σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.

---



## Περιεχόμενα συσκευασίας




ASUS Fonepad




Εγχειρίδιο χρήστη



Τροφοδοτικό



Καλώδιο μικρο USB



Κάρτα Εγγύησης

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Εάν απουσιάζει ή εμφανίζεται βλάβη κάποιο από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.
  - Ο μετασχηματιστής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία διαφέρει ανά χώρα ή περιοχή.
-



# **Κεφάλαιο 1:** **Εγκατάσταση υλικού**

# Γνωρίζοντας το Fonepad σας

## Πρόσοψη

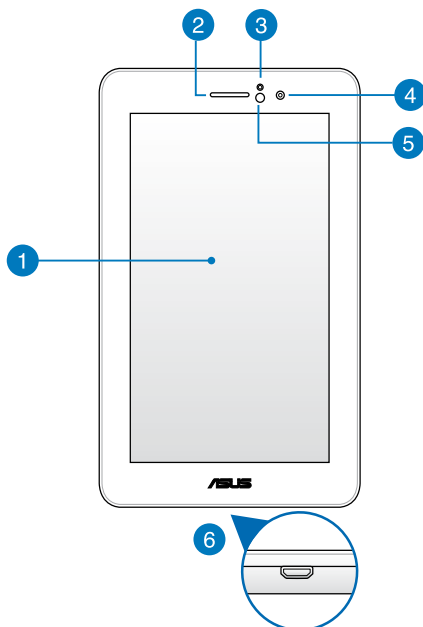

### 1 Πίνακας οθόνης αφής

Ο πίνακας της οθόνης αφής σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε το Fonepad σας χρησιμοποιώντας τη γραφίδα ή κινήσεις αφής.

### 2 Δέκτης ακουστικού

Ο δέκτης ακουστικού σας επιτρέπει να ακούτε το συνομιλητή στην άλλη άκρη της γραμμής.

### 3 Αισθητήρας εγγύτητας

Ο αισθητήρας εγγύτητας εντοπίζει την απόσταση ανάμεσα σε σας και το Fonepad σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Fonepad για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μία κλήση, απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία αφής καθώς και τον οπίσθιο φωτισμό.

### 4 Μπροσινή κάμερα

Αυτή η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 1-мегаρίxel σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες ή να γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το Fonepad σας.

### 5 Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος

Ο αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτισμού ανιχνεύει την ποσότητα φωτισμού στο περιβάλλον σας. Δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την κατάσταση του φωτισμού περιβάλλοντος.

### 6 Θύρα Micro USB 2.0


Χρησιμοποιήστε το micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 για να φορτίσετε τη μπαταρία ή να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το Fonepad σας. Η θύρα αυτή σας επιτρέπει επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή σας στο Fonepad και το αντίστροφο.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέσετε το Fonepad σας στη θύρα USB του υπολογιστή, το Fonepad θα φορτίζεται μόνον όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (σβηστή οθόνη) ή όταν είναι απενεργοποιημένο.

---

## Πίσω όψη

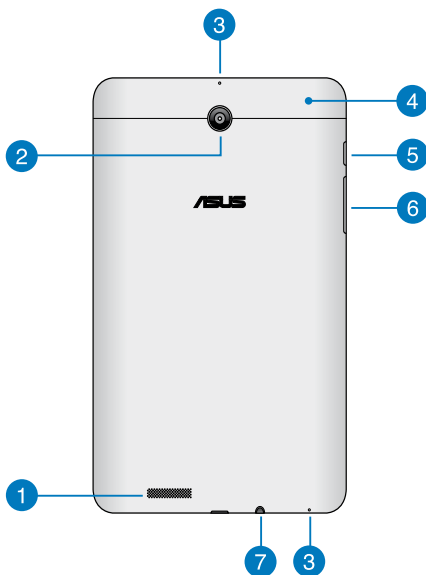

### 1 Ηχεία ήχου

Το ενσωματωμένο ηχείο σας επιτρέπει να ακούτε ήχους απευθείας από το Fonepad που διαθέτετε. Οι ηχητικές λειτουργίες ελέγχονται από λογισμικό.

### 2 Πίσω φωτογραφική μηχανή

Αυτή η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή 3-megarixel σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης ή να γράψετε βίντεο υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας το Fonepad σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα της οπίσθιας κάμερας ποικίλει βάσει χώρας ή περιοχής.

---

### 3 Μικρόφωνο

Το ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηλεδιάσκεψη με εικόνα, φωνητικές αφηγήσεις ή απλές εγγραφές ήχου.

#### 4 Οπίσθιος θάλαμος

Ο οπίσθιος θάλαμος περιέχει την υποδοχή της κάρτας micro SIM (Subscriber Identity Module), την υποδοχή της κάρτας microSD, την οπή χειροκίνητης επαναφοράς και την οπή του μικροφώνου.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Εσωτερικά του οπίσθιου θαλάμου** για τις ιδιότητες που εμπεριέχονται στον οπίσθιο θάλαμο.

---

#### 5 Πλήκτρο Ισχύος

Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δυο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Fonepad ή να το αφυπνίσετε από τη λειτουργία αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε το Fonepad, πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δυο (2) δευτερόλεπτα και όταν σας ζητηθεί, πατήστε **Power Off [Απενεργοποίηση ισχύος]** και κατόπιν **OK**.

Για να κλειδώσετε το Fonepad ή να το θέσετε σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και αποδεσμεύστε γρήγορα το πλήκτρο ισχύος.

Σε περίπτωση που το Fonepad δεν αποκρίνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για περίπου έξι (6) δευτερόλεπτα για να το αναγκάσετε να κλείσει.

---

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Όταν το Fonepad είναι ανενεργό για δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα, θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
  - Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει επανεκκίνηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
- 

#### 6 Πλήκτρο έντασης ήχου

Το πλήκτρο έντασης ήχου σας επιτρέπει να αυξάνετε ή μειώνετε το επίπεδο έντασης ήχου στο Fonepad σας.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης ήχου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης ήχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Δόνηση.
- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία Δόνηση, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου μία φορά για να αλλάξετε σε λειτουργία Σιγή.

## 7 Θύρα βύσματος ηχείου/ ακουστικών

Η θύρα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε το Fonepad σε ενισχυμένα ηχεία ή ακουστικά.


---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η θύρα αυτή δεν υποστηρίζει εξωτερικό μικρόφωνο.

---



## Εσωτερικά του οπίσθιου θαλάμου

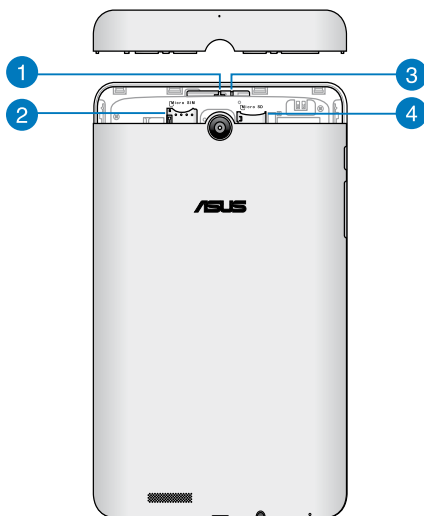

### 1 Οπή μικροφώνου

Η οπή μικροφώνου επιτρέπει στον ήχο να περνάει στο ενσωματωμένο μικρόφωνο για πρότυπες λειτουργίες μικροφώνου.

### 2 Υποδοχή κάρτας Micro SIM

Το Fonepad παρέχεται με μία υποδοχή ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών micro SIM (Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή) που υποστηρίζει ζώνες δικτύου GSM, WCDMA και LTE.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανατρέξτε στην ενότητα **Εγκατάσταση κάρτας micro SIM** για περισσότερες λεπτομέρες.

---

### 3 Οπή χειροκίνητης επαναφοράς

Σε περίπτωση που το σύστημά σας δεν αποκρίνεται, πιέστε εσωτερικά της οπής χειροκίνητης επαναφοράς χρησιμοποιώντας έναν ισωμένο συνδετήρα για να αναγκάσετε την επανεκκίνηση του Fonepad που διαθέτετε.

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει επανεκκίνηση μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά δεδομένα σας.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανατρέξτε στην ενότητα **Επαναφορά του Fonepad** για περισσότερες λεπτομέρειες.

---

### 4 Υποδοχή Κάρτας Micro SD

Το Fonepad παρέχεται με μία υποδοχή ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών μνήμης που υποστηρίζει μορφές κάρτας microSD, microSDHC, και microSDXC.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ανατρέξτε στην ενότητα **Εγκατάσταση κάρτας micro SD** για περισσότερες λεπτομέρειες.

---

## **Κεφάλαιο 2:** **Χρήση του Fonepad** **σημειωματάριου**


## Εγκατάσταση του Fonepad σας

### Εγκατάσταση μίας κάρτας micro SIM


Πριν μπορέσετε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να αποστέλλετε μηνύματα κειμένου ή να συνδέεστε σε ένα κινητό ευρυζωνικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το Fonepad, πρέπει να εγκαταστήσετε μία κάρτα micro SIM (Ενότητα Ταυτότητας Συνδρομητών).

Για να εγκαταστήσετε μία κάρτα micro SIM:


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του οπίσθιου θαλάμου από το Fonepad.

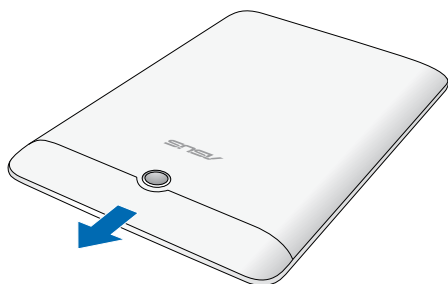

2. Ευθυγραμμίστε και εισάγετε κάρτα micro SIM στη θύρα κάρτας micro SIM.

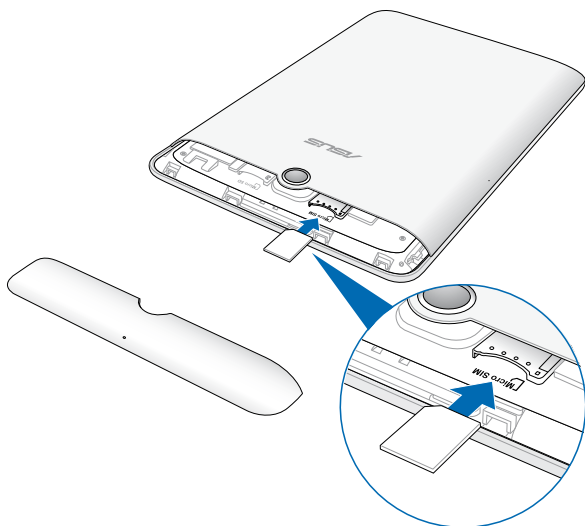


3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του θαλάμου στη θέση του με ασφάλεια.

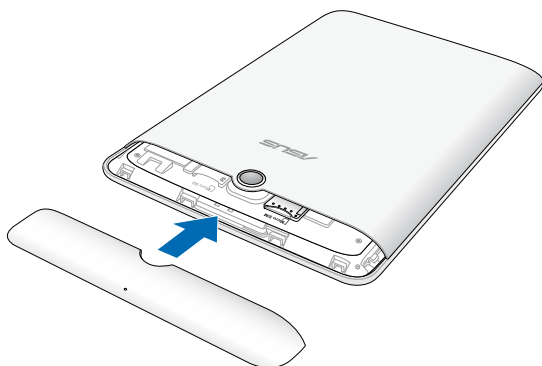


## Εγκατάσταση μίας κάρτας micro SD

Για να εγκαταστήσετε μία κάρτα micro SD:


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του οπίσθιου θαλάμου από το Fonepad.

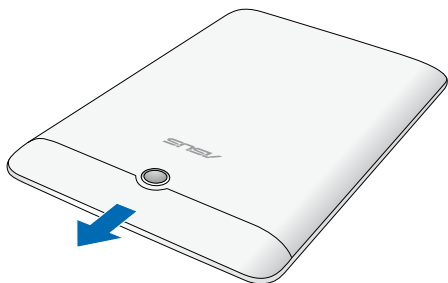

2. Ευθυγραμμίστε και εισάγετε κάρτα micro SD στη θύρα κάρτας micro SD.

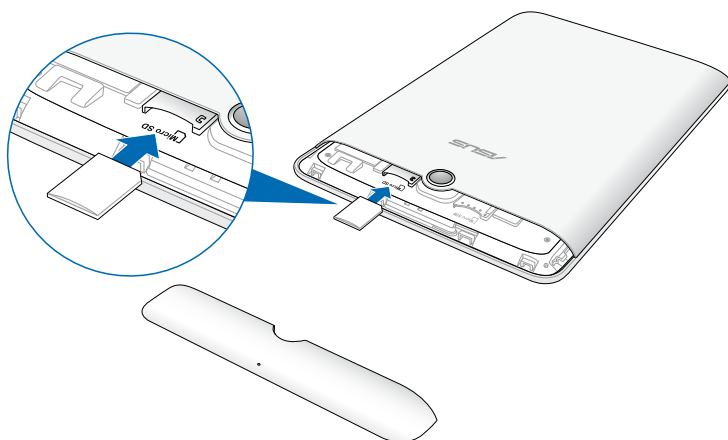


3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του θαλάμου στη θέση του με ασφάλεια.

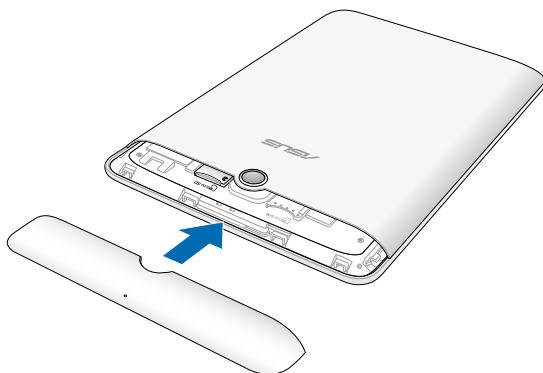


## Επαναφορά του Fonepad

Για να επαναφέρετε το Fonepad:


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του οπίσθιου θαλάμου από το Fonepad.

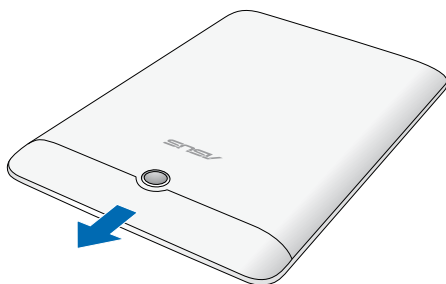

2. Χρησιμοποιώντας ισιωμένο συνδετήρα, εισάγετε το άκρο στην οπή χειροκίνητης επαναφοράς.

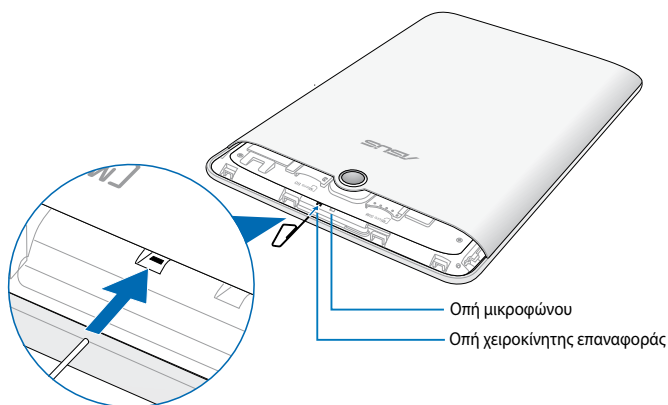


3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του θαλάμου στη θέση του με ασφάλεια.

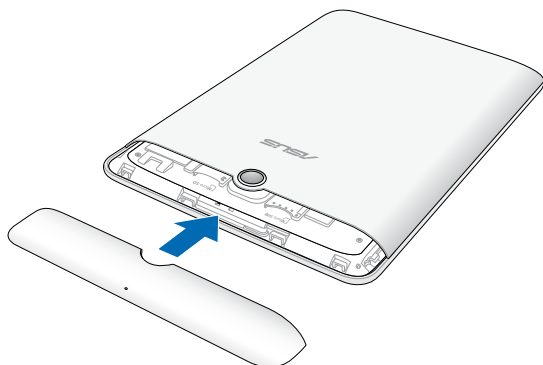



## Φόρτιση του Fonepad σας

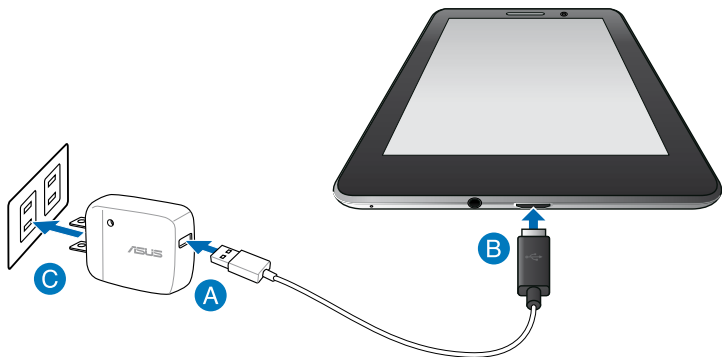

Για να φορτίσετε το Fonepad σας:

- A** Συνδέστε το καλώδιο μικρο USB στο τροφοδοτικό ρεύματος.
- B** Εισάγετε τον συνδετήρα μικρο USB στο Fonepad σας.
- C** Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια γειωμένη έξοδο πρίζας.



Φορτίστε το Fonepad σας για οκτώ (8) ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία μπαταρίας για πρώτη φορά.

---

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**

- Χρησιμοποιείτε μόνον το τροφοδοτικό ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και το καλώδιο μικρο USB για να φορτίσετε το Fonepad σας. Η χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στο Fonepad σας.
- Ξετυλίξτε την προστατευτική ταινία από το μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο μικρο USB πριν φορτίσετε το Fonepad για να αποτραπεί κίνδυνος ή τραυματισμός.
- Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό στη σωστή υποδοχή με το σωστή βαθμονόμηση εισόδου. Η τάση εξόδου αυτού του τροφοδοτικού είναι DC5V, 2A.
- Μην αφήνετε το Fonepad συνδεδεμένο με την πηγή ρεύματος αφού έχει φορτιστεί πλήρως. Το Fonepad δεν είναι σχεδιασμένο για να παραμένει συνδεδεμένο στην παροχή ισχύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Fonepad σας σε λειτουργία τροφοδοτικού, η έξοδος της γειωμένης πρίζας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μονάδα και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.


---

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Το Fonepad σας μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB του υπολογιστή μόνον όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (σβηστή οθόνη) ή όταν είναι απενεργοποιημένο.
  - Η φόρτιση μέσω της θύρας USB ενδέχεται να διαρκέσει παραπάνω μέχρι να ολοκληρωθεί.
  - Εάν ο υπολογιστής δεν παρέχει αρκετή ισχύ για τη φόρτιση του Fonepad σας, φορτίστε το Fonepad σας μέσω της εξόδου πρίζας ρεύματος.
-

## Ενεργοποίηση του Fonepad σας

Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για περίπου δύο (2) δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Fonepad σας.

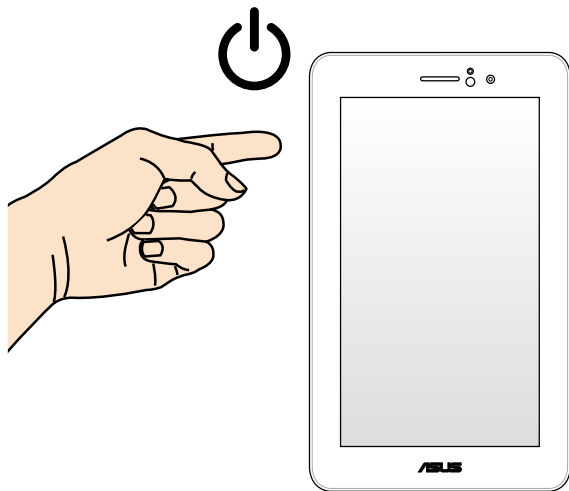


## Κινήσεις για το Fonepad


Χρησιμοποιώντας τον πίνακα της οθόνης αφής, μπορούν να γίνουν οι εξής κινήσεις για πλοήγηση, διάδραση με και εκκίνηση των αποκλειστικών ιδιοτήτων που περιλαμβάνονται στο Fonepad σας.

### Σύριμο/Παρατεταμένο πάτημα/Μακρύ πάτημα



- Για να μετακινήσετε μία εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένη την εφαρμογή και σύρετέ τη σε μία νέα θέση.
- Για να διαγράψετε μία εφαρμογή από την κύρια οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή και σύρετέ τη προς την επάνω πλευρά της οθόνης.
- Για να καταγράψετε μία εικόνα της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το .


---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, μεταβείτε σε  >

**Προσαρμογή Ρύθμισης ASUS** κατόπιν επιλέξτε το **Capture screenshots** (Καταγραφή στιγμιότυπων) πατώντας παρατεταμένα το **Recent Apps Key** (Πλήκτρο Πρόσφατων Εφαρμογών).

---

## Πάτημα/Αγγιγμα

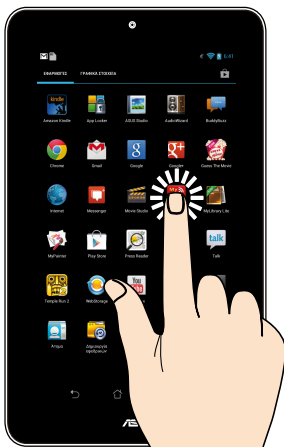

- Πατήστε σε μία εφαρμογή για να ξεκινήσει.
- Στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων, πατήστε για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα αρχείο.

## Σμίκρυνση




Προσεγγίστε τα δύο δάκτυλά σας στην οθόνη αφής για να κάνετε σμίκρυνση σε μία εικόνα στη Συλλογή, Χάρτες ή Τοποθεσίες.

## Μεγέθυνση



Ανοίξτε τα δύο δάκτυλά σας στην οθόνη αφής για να κάνετε μεγέθυνση σε μία εικόνα στη Συλλογή, Χάρτες ή Τοποθεσίες.

## Σάρωση

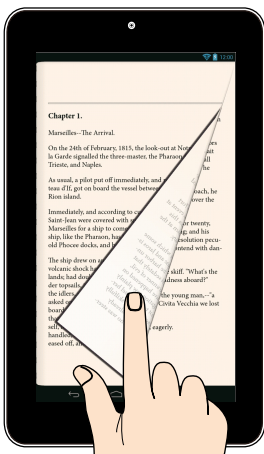

Σαρώστε τα δάκτυλά σας προς τα δεξιά ή τα αριστερά στον πίνακα της οθόνης αφής για εναλλαγή ανάμεσα στις οθόνες ή για αναποδογύρισμα των σελίδων ενός e-book ή μίας συλλογής εικόνων.

# **Κεφάλαιο 3:** ***Εργασία με τα Android®***

## Έναρξη για πρώτη φορά

Όταν πραγματοποιείτε έναρξη στον Fonepad που διαθέτετε για πρώτη φορά, εμφανίζονται σειρά οθονών για να σας καθοδηγήσουν ώστε να διευθετήσετε τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματός σας Android®.

Για να εκκινήσετε το Fonepad σας για πρώτη φορά:

1. Ενεργοποιήστε τον Fonepad σας.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα και μετά πατήστε **Επόμενο βήμα**.
3. Επιλέξτε μία μέθοδο εισαγωγής ή μορφή πληκτρολογίου, κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**.
4. Επιλέξτε τύπο δικτύου (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi ή αμφότερα) για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**.
5. Από τον κατάλογο διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, πατήστε το όνομα ενός δικτύου και κατόπιν πατήστε **Επόμενο βήμα**. Για παράβλεψη σύνδεσης σε ένα δίκτυο, πατήστε **Επόμενο βήμα**.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάποια δίκτυα Wi-Fi ενδέχεται να σας παροτρύνουν να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης.

---


6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:
  - Ρυθμίσεις και υπηρεσίες Google
  - Λογαριασμός Google
7. Ορίστε την τοπική ημερομηνία και ώρα, κατόπιν πατήστε **Τέλος** για να εισέλθετε στην Κεντρική οθόνη.
8. Στην Κεντρική οθόνη, πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στο Fonepad που διαθέτετε.



# Οθόνη κλειδώματος Android®


## Ξεκλείδωμα της συσκευής σας

Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος στο εικονίδιο ξεκλειδώματος.

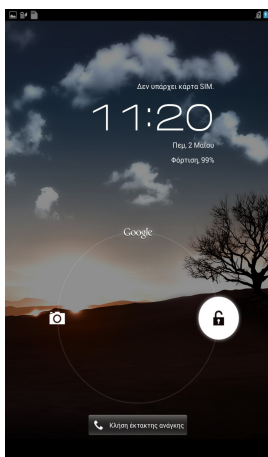


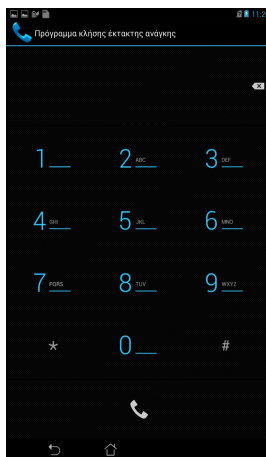
## Είσοδο σε λειτουργία Φωτογραφικής μηχανής

Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος στο εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής.

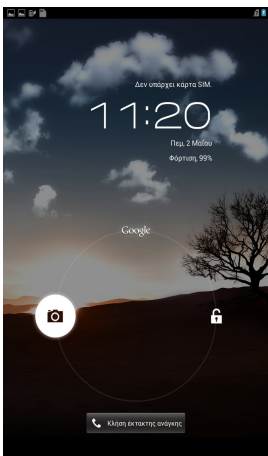

## Είσοδο στις Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πατήστε  Κλήση έκτακτης ανάγκης για να καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.




---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν ανά χώρα.

---


## Είσοδος στο Google Now

Πατήστε και σύρετε το εικονίδιο κλειδώματος στο εικονίδιο Google.



## Google Now

Το Google Now είναι ο προσωπικός σας βοηθός για το Fonepad, που σας δίνει ενημερώσεις στη στιγμή για τις καιρικές συνθήκες, κοντινά εστιατόρια, χρονοδιαγράμματα πτήσεων, προγραμματισμένα ραντεβού και άλλες σχετικές πληροφορίες που βασίζονται στο ιστορικό δικτύωσής σας, συγχρονισμένα ημερολόγια και υπενθυμίσεις.

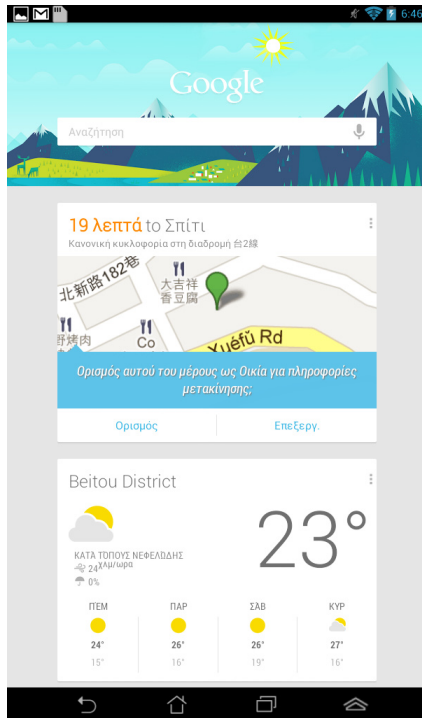


# Αρχική οθόνη




## Προβολές οθόνης

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας βαρύτητας του Fonepad σας καθιστά δυνατές τις αυτόματες περιστροφές της οθόνης ανάλογα με το πώς το κρατάτε. Μπορείτε να κάνετε γρήγορα εναλλαγή ανάμεσα στην οριζόντια ή κάθετη προβολή καθοδηγώντας το Fonepad σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

### Οριζόντια προβολή

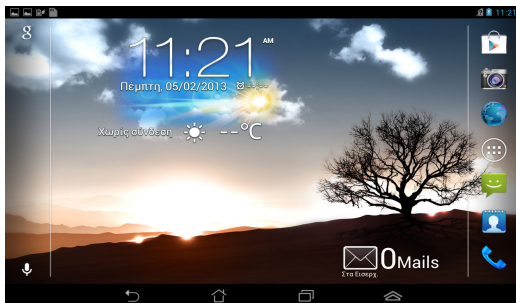

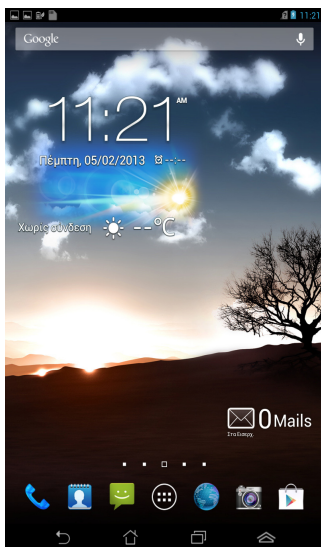

### Κάθετη προβολή



## Κλείδωμα του προσανατολισμού της οθόνης

Εξ ορισμού, η οθόνη του Fonepad σας αλλάζει τον προσανατολισμό της από τη λειτουργία Τοπίου σε Πορτρέτο και αντίστροφα ανάλογα με τον τρόπο που κρατάτε το Fonepad σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της οθόνης αυτόματης περιστροφής, ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε  στην Αρχική οθόνη για να ανοίξει η οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  > **Προσβασιμότητα** κατόπιν πατήστε **Αυτόματη περιστροφή οθόνης** για να το αποεπιλέξετε.

---




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής από **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις**.

---

## Χρήση των ιδιοτήτων κλήσης


### Πραγματοποίηση κλήσης




Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

1. Πατήστε  στην Κεντρική οθόνη.
2. Πατήστε τα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε.
3. Πατήστε  για κλήση.
4. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

## Ρύθμιση των επαφών σας

Για να ρυθμίσετε τις επαφές σας, μπορείτε να πράξετε οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

- Από την Κεντρική οθόνη, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε **Δημιουργία νέας επαφής**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε νέα επαφή.
- Εισάγετε τις επαφές σας από την κάρτα micro SIM στο Fonepad. Για να εισάγετε τις επαφές σας από την κάρτα micro SIM:
  1. Τοποθετήστε την κάρτα micro SIM στο Fonepad.

2. Από την Κεντρική οθόνη, πατήστε  για να εκκινήσετε την εφαρμογή People.
3. Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε  > **Import/Export [Εισαγωγή/εξαγωγή]**.
4. Πατήστε **Import from SIM card [Εισαγωγή από κάρτα SIM]** και κατόπιν πατήστε για να επιλέξετε τις επαφές που επιθυμείτε να εισάγετε στο Fonepad.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

## Σύνδεση στον κόσμο

### Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi




Η τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα ασύρματα σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, ενεργοποιήστε την ιδιότητα Wi-Fi στο Fonepad σας και συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο. Ορισμένα ασύρματα δίκτυο είναι ασφαλισμένα με ένα κωδικό ή προστατεύονται με ψηφιακά πιστοποιητικά και απαιτούν επιπλέον βήματα για την εγκατάστασή τους, άλλα είναι ανοιχτά και μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε με αυτά.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να μπορέσετε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

---

Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και κατόπιν πατήστε .  

2. Σύρετε τον διακόπτη Wi-Fi στο ΕΝΕΡΓΟ. Όταν ενεργοποιηθεί, το Fonepad σας κάνει σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
3. Πατήστε σε ένα όνομα δικτύου για να συνδεθείτε με αυτό. Αν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο ή προστατεύεται, ζητείται από εσάς να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το Fonepad σας βρει ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί προηγουμένως, συνδέεται αυτόματα με αυτό.

---

# Χρήση του Bluetooth

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth στη συσκευή σας

Το Bluetooth είναι ένα ασύρματο πρότυπο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων σε μικρές αποστάσεις. Το Bluetooth υπάρχει σε πολλά προϊόντα, όπως τα smartphone, οι υπολογιστές, τα tablet και τα ακουστικά.

Το Bluetooth είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών οι οποίες βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.




Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με συσκευή Bluetooth, πρέπει να δημιουργήσετε τη ζεύξη της με το Fonepad.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για να κάνετε εξοικονόμηση στην ενέργεια της μπαταρίας.

---



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στο Fonepad, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

- Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
- Πατήστε την Περιοχή ειδοποιήσεων για να εμφανιστεί το παράθυρο **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)** και στη συνέχεια πατήστε .

## Ζεύξη του Fonepad με συσκευή Bluetooth

Για να είναι δυνατή η σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ζεύξη του Fonepad σας με αυτή τη συσκευή. Οι συσκευές παραμένουν σε ζεύξη, εκτός και αν καταργήσετε τη σύνδεση ζεύξης μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε ζεύξη του Fonepad με μια συσκευή:

1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Πατήστε το **Bluetooth** για να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth που διαθέτει είναι στο ON και ορίστε την ως Ανιχνεύσιμη.
  - Ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή για να ενημερωθείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth που διαθέτει και πώς να την ορίσετε ως ανιχνεύσιμη.
-





3. Αν το Fonepad σας ολοκληρώσει τη σάρωση ενώ δεν έχει ετοιμαστεί η συσκευή Bluetooth, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.
4. Στη λίστα διαθέσιμων συσκευών, πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύξη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις διαδοχικές οθόνες για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία ζεύξης. Αν απαιτείται, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή σας.

## Σύνδεση του Fonepad με συσκευή Bluetooth





Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη του Fonepad σας με συσκευή Bluetooth, μπορείτε εύκολα να επανασυνδεθείτε με τη συσκευή μη αυτόματα, εφόσον η συσκευή αυτή βρίσκεται ξανά εντός εμβέλειας.

Για να συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth:

1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Στη λίστα ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΖΕΥΞΗ, πατήστε το όνομα της συσκευής σε ζεύξη.

## Κατάργηση ζεύξης και διαμόρφωση συσκευής Bluetooth

Για να καταργήσετε τη ζεύξη ή να διαμορφώσετε μια συσκευή Bluetooth:


1. Πατήστε το  για να περάσετε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε . Σύρετε το διακόπτη Bluetooth στη θέση **Ενεργό**.
2. Πατήστε **Bluetooth** και κατόπιν  δίπλα στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε ή την οποία θέλετε να διαμορφώσετε.
3. Από την οθόνη Συσκευές Bluetooth σε ζεύξη, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  - Πατήστε **Διακοπή σύζευξης** για να καταργήσετε τη ζεύξη της συσκευής.
  - Πατήστε **Μετονομασία** για να αλλάξετε την ονομασία της συσκευής Bluetooth.
  - Πατήστε οποιοδήποτε από τα αναγραφόμενα προφίλ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα προφίλ.
4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Διαχείριση εφαρμογών

### Δημιουργία συντομεύσεων εφαρμογών

Έχετε εύκολη πρόσβαση σε ορισμένες από τις αγαπημένες σας εφαρμογές δημιουργώντας εφαρμογές συντομεύσεων στην αρχική οθόνη σας.

Για να δημιουργήσετε συντομεύσεις εφαρμογών:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές.
2. Από την οθόνη Όλες οι Εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο της εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ το στην Αρχική οθόνη.

### Αφαίρεση μίας εφαρμογής από την Αρχική οθόνη

Απελευθερώστε χώρο για νέες συντομεύσεις εφαρμογών, αφαιρώντας τις υφιστάμενες συντομεύσεις στην αρχική οθόνη σας. Για να αφαιρέσετε συντομεύσεις εφαρμογών:

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί το **X Κατάργηση** στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Σύρετε την εφαρμογή στο **X Κατάργηση** για να το αφαιρέσετε από την Αρχική οθόνη.



## Προβολή πληροφοριών εφαρμογών

Μπορείτε να προβάλλετε τις λεπτομερείς πληροφορίες της εφαρμογής ενώ δημιουργείτε μία συντόμευση για την εφαρμογή. Ενώ κρατάτε μία εφαρμογή στην οθόνη Όλες οι Εφαρμογές, η οθόνη μεταβαίνει στην Αρχική οθόνη και θα εμφανιστεί το **Πληροφορίες εφαρμογής** στο επάνω μέρος της Αρχικής οθόνης. Σύρετε την εφαρμογή στο **Πληροφορίες εφαρμογής** για να εμφανιστούν οι λεπτομερείς πληροφορίες της.



## Δημιουργία φακέλου εφαρμογών

Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους για να οργανώσετε συντομεύσεις στην Αρχική οθόνη σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο Εφαρμ:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και σύρετε μία εφαρμογή ή συντόμευση σε μία άλλη εφαρμογή μέχρι να εμφανιστεί ένας κύκλος.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο φάκελος που δημιουργήθηκε εμφανίζεται με μαύρο κύκλο.
  - Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές εφαρμογές στον φάκελό σας.
- 


2. Πατήστε στο νέο φάκελο και πατήστε στο **Φάκελος χωρίς όνομα** για να μετονομάσετε τον φάκελο.




## Προβολή εφαρμογών στην οθόνη Πρόσφατα

Η οθόνη Πρόσφατα σας δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί μία λίστα με τις συντομεύσεις εφαρμ από τις εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα. Χρησιμοποιώντας την οθόνη Πρόσφατα, μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε ή να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα.


Για να μπείτε στην οθόνη Πρόσφατα:

1. Πατήστε στο  στην κάτω αριστερή γωνία της Αρχικής οθόνης.
2. Εμφανίζεται μία λίστα για να προβληθούν όλες οι εφαρμογές που ξεκινήσατε πρόσφατα. Πιέστε στην εφαρμογή που θέλετε να ξεκινήσει.

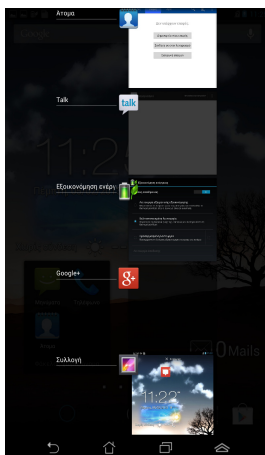

Για να προβάλλετε ένα μενού πρόσφατων εφαρμογών:

1. Πατήστε παρατεταμένα μία πρόσφατη εφαρμ για να προβάλλετε το μενού της.
2. Για να αφαιρέσετε την εφαρμογή από τη λίστα, επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες της, επιλέξτε **Πληροφορίες εφαρμογής**.

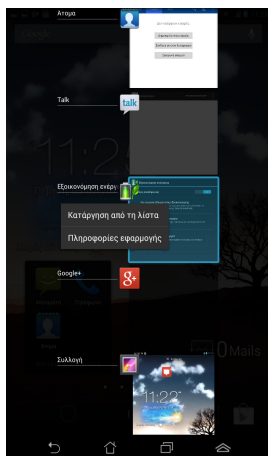

---


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε μία πρόσφατη εφαρμογή από τη λίστα σαρώνοντάς τη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.


---


## Task Manager (Διαχείριση Εργασίας)

Η Διαχείριση εργασιών ASUS εμφανίζει μία λίστα των βοηθητικών προγραμμάτων και των εφαρμογών που λειτουργούν αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνοντας τις χρήσεις σε ποσοστά στο Fonepad σας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε και να κλείσετε τις εφαρμογές που λειτουργούν μεμονωμένα ή να κλείσετε όλες τις εφαρμογές και τα βοηθητικά προγράμματα με μιάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Καθάρισμα με ένα κλικ**.

Για να διαχειριστείτε τη Διαχείριση Εργασίας:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ και κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανιστεί το μενού Γραφικά στοιχεία.
2. Πατήστε παρατεταμένα το **ASUS Task Manager (Διαχείριση εργασιών ASUS)** για να εμφανιστεί το πλαίσιο Διαχείριση εργασιών ASUS στην Αρχική οθόνη.

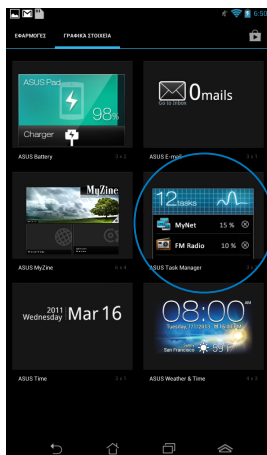




3. Πατήστε παρατεταμένα το widget για να προβάλλετε τις αγκύλες μεγέθους. Σύρετε την αγκύλη μεγέθους προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα εργασιών.
4. Πατήστε  δίπλα από την εφαρμογή σε εκτέλεση για να την κλείσετε. Πατήστε στο **Καθάρισμα με ένα κλικ** για να κλείσετε με μιάς όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

## Διαχείριση Αρχείων

Η Διαχ. Αρχείων σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε εύκολα και να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας είτε στη συσκευή εσωτερικής αποθήκευσης ή τις συνδεδεμένες συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης.



## Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη

Για πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη:


1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  > **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης** στο αριστερό παράθυρο για να προβληθούν τα περιεχόμενα του Fonepad σας και κατόπιν πατήστε σε ένα αντικείμενο για να το επιλέξουν. Αν εισαχθεί μία κάρτα microSD, πατήστε την **MicroSD** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα της κάρτας microSD σας.
3. Πατήστε στο  για να επιστρέψετε στο ριζικό κατάλογο του Ο Χώρος μου.

## Πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης

Για πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης:

1. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε  για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα της κάρτας MicroSD σας. Για να βγάλετε την κάρτα microSD από το Fonepad σας, πατήστε .

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD σας πριν αφαιρέσετε την κάρτα microSD από το Fonepad σας.

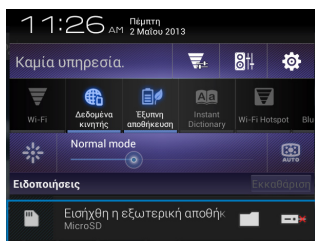



## Προσαρμογή των περιεχομένων σας


Από το Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να αντιγράψετε, αποκόψετε, μοιραστείτε και διαγράψετε τα περιεχόμενα της συσκευής σας και την εγκατεστημένη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης.

Όταν διαμορφώνετε ένα αρχείο ή φάκελο, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο αρχείο ή τον φάκελο και θα εμφανιστεί η γραμμή ενεργειών στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:



- Η ενέργεια **ΚΟΙΝΗ ΕΡΓ.** θα εμφανιστεί μόνον αν διαμορφώσετε ένα αρχείο ή αρχεία στο εσωτερικό του φακέλου.
  - Μπορείτε επίσης αν επιλέξετε το αρχείο ή τον φάκελο και κατόπιν να το σύρετε στον φάκελο προορισμού της επιθυμίας σας.
- 




## Ρυθμίσεις

Η οθόνη ρυθμίσεων σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Fonepad σας. Με αυτή την εφαρμογή συστήματος, μπορείτε να διαμορφώσετε την ασύρματη συνδεσιμότητα του Fonepad σας, το λογισμικό, τις προσωπικές σας ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις λογαριασμού και συστήματος.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπειτε στην οθόνη Ρυθμίσεις.

1. Πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού από την οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το πλαίσιο **ASUS Quick Settings (Γρήγορη ρύθμιση ASUS)** και κατόπιν πατήστε .




Γρήγορη ρύθμιση ASUS

## Γρήγορη ρύθμιση ASUS




## Πίνακας προσαρμογής γρήγορης ρύθμισης ASUS

Πατήστε στα μεμονωμένα βοηθητικά εικονίδια για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους.

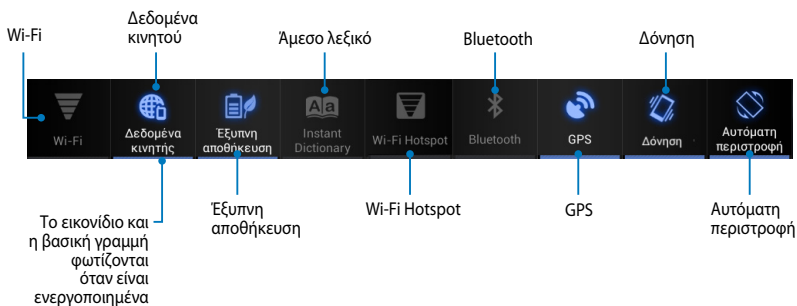

## Επιφάνειες ειδοποίησης

Οι επιφάνειες ειδοποίησης θα εμφανιστούν στον πίνακα Quick Setting (Γρήγορη ρύθμιση) για ειδοποιήσεις ή ενημερώσεις σε εφαρμογές, εισερχόμενα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου και κατάσταση βοηθητικού προγράμματος.

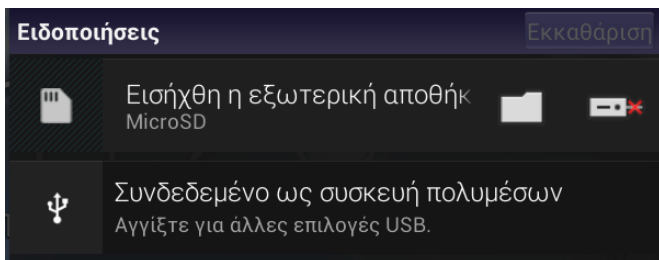

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σαρώστε την ειδοποίηση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να καταργήσετε το στοιχείο από τη λίστα.

---

## Απενεργοποίηση του Fonepad σας

Μπορείτε να τερματίσετε το Fonepad σας κάνοντας κάποιο από τα εξής:

- Πατήστε το κουμπί ισχύος για περίπου δύο(2) δευτερόλεπτα και όταν ζητηθεί, πατήστε **Απενεργοποίηση**, κατόπιν πατήστε **OK**.
- Αν το Fonepad σας δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί power (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον οκτώ (8) δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Fonepad.

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Αναγκάζοντας το σύστημα να τερματιστεί μπορεί να καταλήξει σε απώλεια δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.

---

## Θέση του Fonepad σας σε αναμονή

Για να θέσετε το Fonepad σας σε λειτουργία Αναμονής, πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσίας) μία φορά.



## **Κεφάλαιο 4:** **Προεγκατεστημένες εφαρμογές**


# Προεγκατεστημένες εφαρμογές με ιδιότητες

## Μουσική Play

Η εφαρμογή Αναπαραγωγή μουσικής, μία ενσωματωμένη διεπαφή της συλλογής μουσικής σας, σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε τα αρχεία μουσική σας που είναι αποθηκευμένα στο εσωτερική ή από μία εγκατεστημένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Μπορείτε να αναπαράγετε τυχαία όλα τα αρχεία μουσικής ή να αναποδογουρίσετε για να επιλέξετε ένα άλμπουμ για να απολαυστική ακρόαση.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

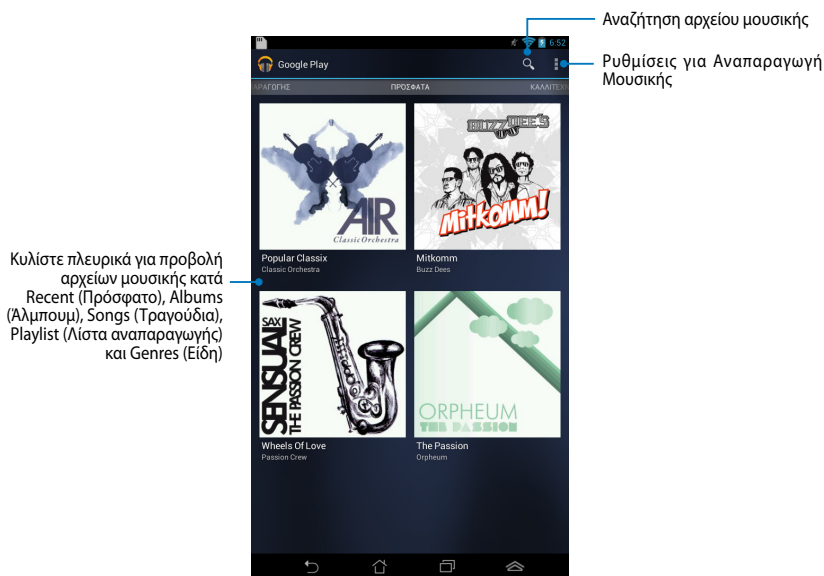



---

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο κωδικοποιητής ήχου και βίντεο που υποστηρίζεται από το Fonepad:

- **Decoder (Αποκωδικοποιητής)**

**Κωδικοποιητής ήχου:** AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(ενισχυμένο AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**Video Codec (Κωδικοποιητής ήχου):** H.263, H.264, MPEG4, VC-1, VP8

- **Encoder (Κωδικοποιητής)**



**Audio Codec (Κωδικοποιητής ήχου):** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Video Codec (Κωδικοποιητής βίντεο):** H.263, H.264, MPEG4

---

## Φωτογραφική μηχανή

Η εφαρμογή φωτογραφικής μηχανής σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες και να γράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το Fonepad σας.

Για να ξεκινήσετε τη εφαρμογή Φωτογραφική μηχανή, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε . Όταν τελειώσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι εικόνες και τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στη Συλλογή.

## Camera mode (Λειτουργία φωτογραφικής μηχανής)

### Κάθετη προβολή




## Οριζόντια προβολή



## Λειτουργία βίντεο

### Κάθετη προβολή

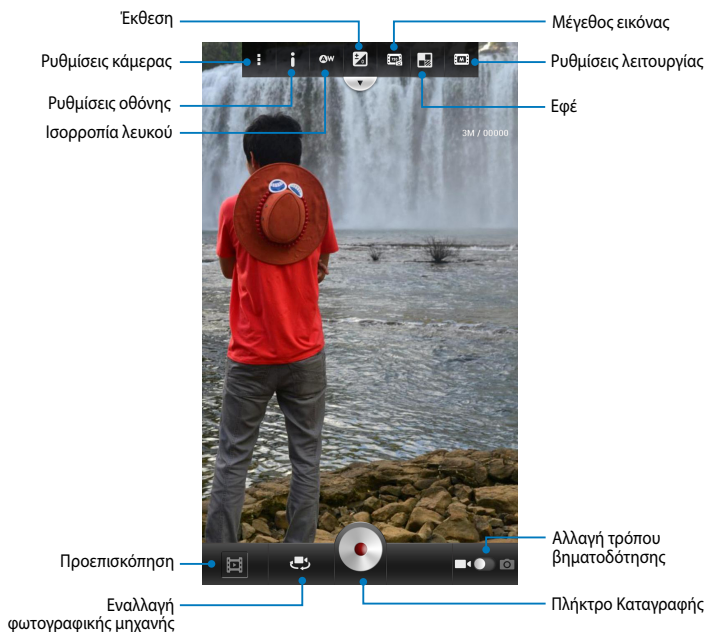

## Οριζόντια προβολή



## Συλλογή


Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή βίντεο στο Fonepad σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Συλλογή. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε, μοιραστείτε ή διαγράψετε εικόνα και αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο Fonepad σας. Από τη Συλλογή, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε μία προβολή παρουσίασης ή να πατήσετε για να προβληθεί η επιλεγμένη εικόνα ή το αρχείο βίντεο.

Για να ξεκινήσει η Συλλογή, πατήστε  στην Αρχική οθόνη, κατόπιν πατήστε



## Κύρια οθόνη Συλλογής

Πατήστε για να ταξινομηθούν βίντεο και φωτογραφίες

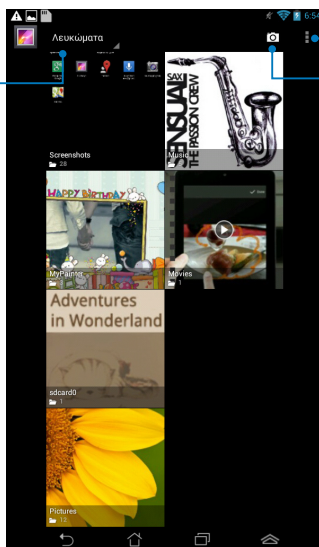


Ρυθμίσεις συλλογής


Πατήστε για να γίνει γρήγορη εκκίνηση της Φωτογραφική μηχανή

## Κοινή χρήση και διαγραφή άλμπουμ

Για να μοιραστείτε ένα άλμπουμ, πατήστε παρατεταμένα σε ένα άλμπουμ μέχρι να εμφανιστεί μία γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ή να μοιραστείτε τα επιλεγμένα άλμπουμ μέσω διαδικτύου ή να τα διαγράψετε από το Fonepad σας.

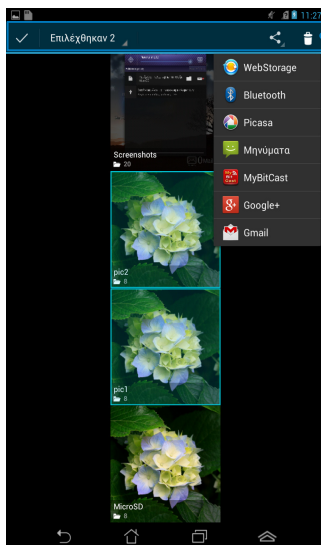

Γραμμή εργαλείων

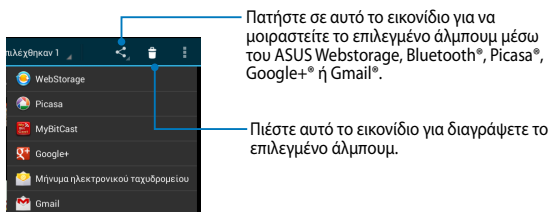


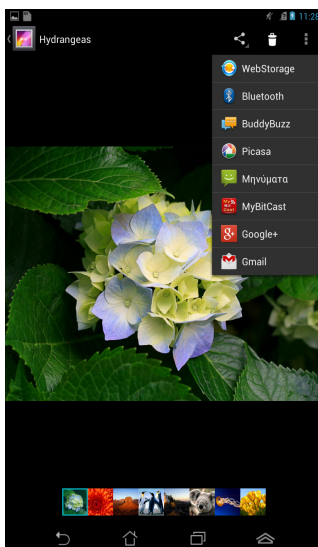
## Κοινή χρήση, διαγραφή και επεξεργασία εικόνων

Για να μοιραστείτε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε μία εικόνα, πατήστε για να ανοίξει μία εικόνα κατόπιν πατήστε στην γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης.


### Κοινή χρήση εικόνων


Για να μοιραστείτε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε για να επιλέξετε, κατόπιν πατήστε  και επιλέξτε από τη λίστα των κοινόχρηστων εφαρμογών.



Για να μοιραστείτε πολλαπλές εικόνες:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα κατόπιν πατήστε στις άλλες εικόνες.
3. Πατήστε  κατόπιν επιλέξτε από τη λίστα των κοινόχρηστων εφαρμογών.

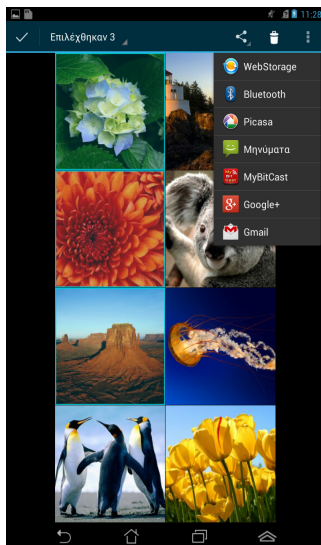




## Επεξεργασία μίας εικόνας


Για να επεξεργαστείτε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε σε μία εικόνα για να ανοίξει, κατόπιν πατήστε **!** > **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.

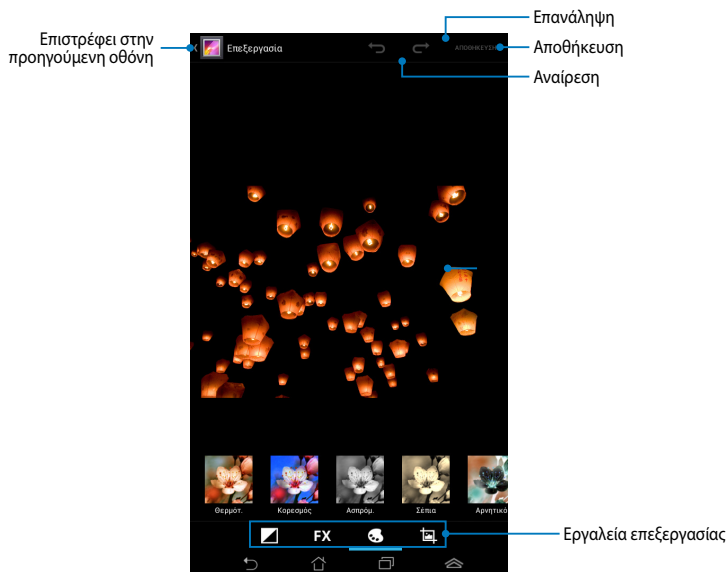


## Διαγραφή εικόνων

Για να διαγράψετε μια εικόνα:

1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε σε μία εικόνα για να ανοίξει και κατόπιν πατήστε .
3. Πατήστε **OK**.


Για να διαγράψετε πολλαπλές εικόνες:


1. Από την οθόνη Συλλογή, ανοίξτε ένα άλμπουμ που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα κατόπιν πατήστε στις άλλες εικόνες.
3. Πατήστε  και κατόπιν πατήστε **OK**.

## Πρόσβαση στο Widget Συλλογής

Το widget Photo Gallery (Συλλογή φωτογραφιών) σας δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις αγαπημένες σας φωτογραφίες ή τα άλμπουμ σας απευθείας από την Αρχική οθόνη.

Για να εμφανιστεί το widget Συλλογή φωτογραφιών στην Αρχική οθόνη:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε σε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε το μενού Γραφικά στοιχεία.
3. Πατήστε παρατεταμένα το **Συλλογή φωτογραφιών** μέχρι να μετακινηθεί το πλαίσιο widget στην Αρχική οθόνη και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή εικόνων**.
4. Κάντε μία επιλογή από το πλαίσιο διαλόγου **Επιλογή εικόνων** που θέλετε να τοποθετήσετε ως widget στην Αρχική οθόνη.

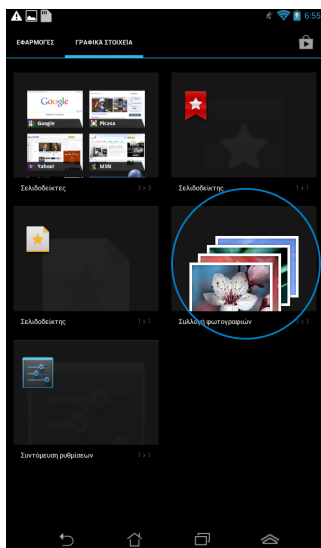



## Μήνυμα ηλεκτρονικού

Η Εφαρμ Email σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε λογαριασμούς POP3, IMAP και Exchange ούτως ώστε να μπορείτε να λάβετε, δημιουργήσετε και περιηγηθείτε σε emails απευθείας από το Fonepad σας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ούτως ώστε να μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό email ή να αποστείλετε και να λάβετε emails από προστετημένους λογαριασμούς.



Εγκατάσταση ενός λογαριασμού ηλ. ταχ.

Για να εγκαταστήσετε έναν λογαριασμό ηλ. ταχ.:


1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει η εφαρμογή σε ένα λογαριασμό ηλ. ταχ.
3. Από την οθόνη εφαρμ Email, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλ. ταχ. σας και τον Κωδικό πρόσβασης, κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Περιμένετε ενώ το Fonepad σας ελέγχει αυτόματα τις ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας εισερχομένων και εξερχομένων σας.

4. Διαμορφώστε τις **Επιλογές λογαριασμού** και πατήστε **Επόμενο**.

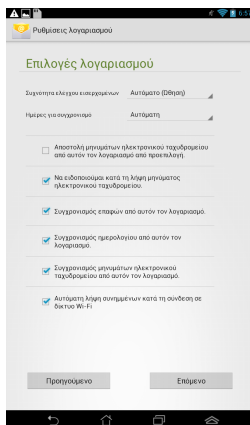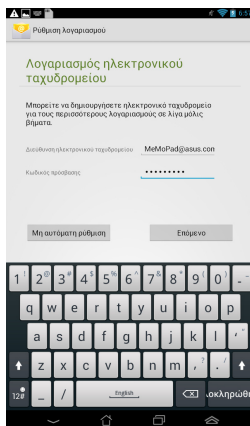

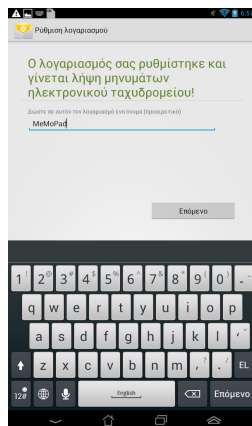



5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα λογαριασμού που θέλετε να εμφανιστεί στα εξερχόμενα μηνύματα, κατόπιν πατήστε **Επόμενο** για να συνδεθείτε στα εισερχόμενά σας.



## Προσθήκη λογαριασμών ηλ. ταχ.

Για να προσθέσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  κατόπιν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας.
3. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού** στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.





# Gmail

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gmail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Gmail ή να συγχρονίσετε τον υφιστάμενο λογαριασμό Gmail σας ούτως ώστε να μπορείτε να αποστείλετε, λάβετε και περιηγηθείτε σε emails απευθείας από Fonepad σας. Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές Google που μπορεί να χρειάζονται λογαριασμό Google, όπως το Play Store.


## Ρύθμιση ενός λογαριασμού Gmail

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ηλ. ταχ. Gmail:



1. Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη Όλες οι Εφαρμ.
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει το Gmail.
3. Πατήστε **Υπάρχων** και εισάγετε το υφιστάμενο **Email** σας και **Κωδικός πρόσβασης** κατόπιν.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Πατήστε **Νέος** εάν δεν έχετε έναν **Λογαριασμό Google**.
- Ενώ συνδέεστε, πρέπει να περιμένετε ενώ το Fonepad σας επικοινωνεί με τους διακομιστές Google για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας.

4. Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό Google σας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας. Πατήστε  για να συνδεθείτε με τον Gmail λογαριασμό σας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέρα από το Gmail, χρησιμοποιήστε το Email για να εξοικονομήσετε χρόνο και να μπαίνετε σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ταυτόαποθηκεύσετε την ώρα σας.

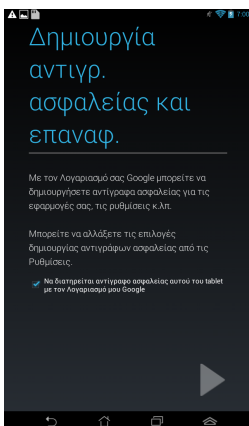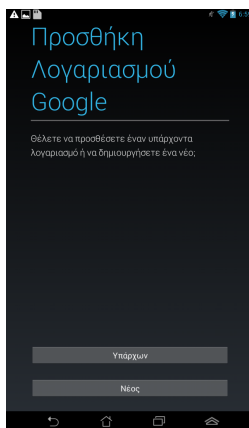

# Play Store

Μπείτε σε πολλά διασκεδαστικά παιχνίδια και εφαρμογές στο Play Store χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google σας.


---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνον στο Play Store, αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας.

---

## Πρόσβαση σε Play Store

Για πρόσβαση στο Play Store:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  .
2. Αν έχετε ήδη έναν υφιστάμενο λογαριασμό Google, πατήστε **Υπάρχων** και πληκτρολογήστε τον λογαριασμό e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν δεν έχετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Νέος** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός.
3. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε εφαρμογές από το Play Store και να τις εγκαταστήσετε στο Fonepad σας.



---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Λάβετε την τελευταία έκδοση του Adobe Flash Player για συσκευές Android®.

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις διεγγραμμένες εφαρμογές, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε με την ίδια ID και να τις λάβετε ξανά.
- Ορισμένες εφαρμογές είναι δωρεάν και ορισμένες μπορεί να σας χρεώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας.

## Χάρτες

Οι Google Maps σας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλετε και να βρείτε χώρους, εγκαταστάσεις και να λάβετε οδηγίες. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε την τρέχουσα τοποθεσία σας και να μοιραστείτε τις πληροφορίες με άλλους.

## Χρήση του Google Maps


Για να χρησιμοποιήσετε το Google Maps:

1. Πατήστε  για να εμφανιστεί η οθόνη Όλες οι Εφαρμ κατόπιν πατήστε




2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη για να διαμορφώσετε την αναζήτησή σας.

## Κάθετη προβολή

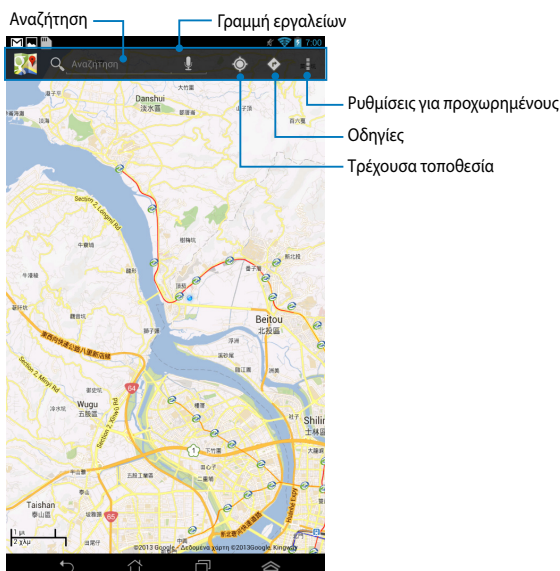




## Οριζόντια προβολή

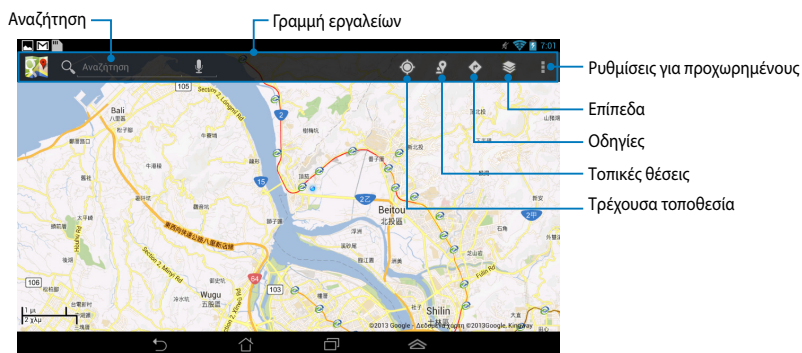

## MyLibrary

Το “Η βιβλιοθήκη μου”, ενσωματωμένη διεπαφή για τις συλλογές βιβλίων σας, σας επιτρέπει να τοποθετείτε και να ταξινομείτε τα ηλ. βιβλία που έχετε αγοράσει ή μεταφορτώσει βάσει τίτλου, συγγραφέα και ημερομηνίας.

Για να ξεκινήσει το MyLibrary, πατήστε  για να εμφανιστεί η οθόνη Όλες οι

Εφαρμ κατόπιν πατήστε .

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μπορεί να χρειαστείτε πρόγραμμα αναπαραγωγής Adobe Flash® για να ανοίξετε κάποια e-books. Λάβετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής Adobe Flash® πριν χρησιμοποιήσετε το MyLibrary.

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το MyLibrary υποστηρίζει ebook σε μορφή ePub, PDF και TXT.

---


## Βασική οθόνη MyLibrary

Ταξινομήστε κατά τίτλο,  
συγγραφέα, ημερομηνία ή Η  
Στοιχισή μου

Αναζητήστε ένα e-book

Τα ράφια σας

Τελευταία ανάγνωση e-book

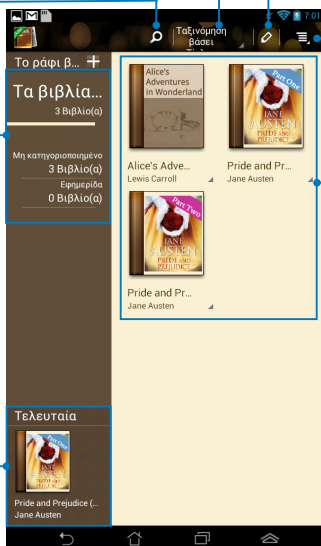

Επιλέξτε για να μετακινήσετε ή  
διαγράψετε e-books

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Βιβλία σε επιλεγμένο ράφι


## Ανάγνωση των eBook σας

Όταν διαβάσετε ένα e-book, σαρώστε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ή σαρώστε το δάκτυλό σας από αριστερά προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.




## Αναστροφή μίας σελίδας

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, σαρώστε από δεξιά προς αριστερά. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, σαρώστε από αριστερά προς δεξιά.

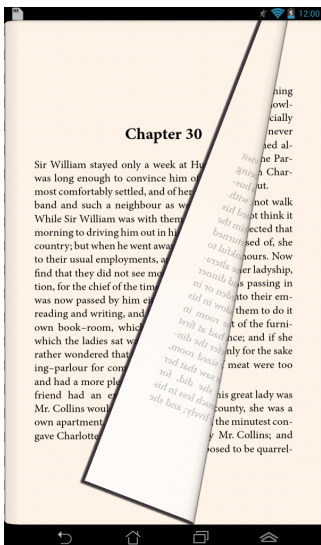



## Τοποθέτηση σελιδοδείκτη

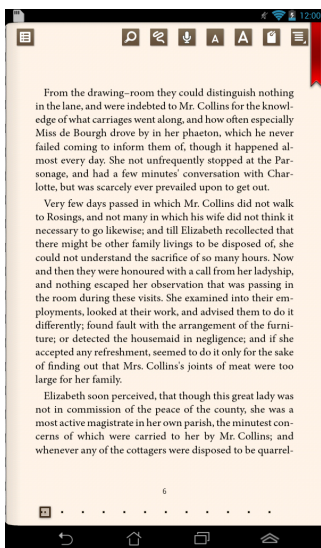Ο σελιδοδείκτης σας επιτρέπει να επισημάνετε τις σελίδες ενός βιβλίου ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα στην τελευταία σελίδα που διαβάσατε.




Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη:

1. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων.
2. Πατήστε  για να επισημάνετε τη σελίδα. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε όσες σελίδες επιθυμείτε.
3. Για να δείτε τις σελίδες με σελιδοδείκτη, πατήστε στη λίστα  > **Bookmark (Σελιδοδείκτης)** κατόπιν πατήστε τη σελίδα που επιθυμείτε να ανοίξετε.

## Σχολιασμός στη σελίδα


Με το σχολιασμό στα e-books σας, σας δίδεται η δυνατότητα να δείτε τον ορισμό μιας λέξης, να αντιγράψετε μια λέξη ή φράση, να τη μοιραστείτε μέσω e-mail ή να τη ακούσετε μέσω της λειτουργίας κείμενο σε ομιλία.

### Σημείωση για μία λέξη

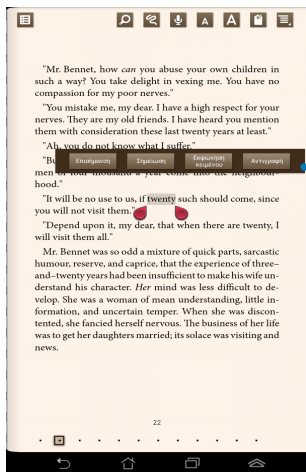

Γραμμή ενεργειών

### Σημείωση για μία φράση

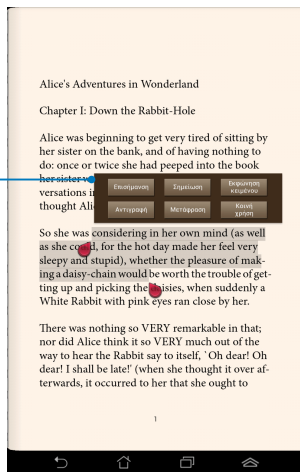

Για να σχολιάσετε μία σελίδα:

1. Πατήστε παρατεταμένα στην επιθυμητή λέξη ή πρόταση μέχρι να εμφανιστούν η γραμμή εργαλείων και η σημείωση του λεξικού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να επισημάνετε μία φράση, πατήστε και κρατήστε πατημένη μία λέξη όταν σύρετε το δάκτυλό σας για να επιλέξετε. Όταν επιλέγετε μία φράση, δεν εμφανίζεται η σημείωση λεξικού.

2. Από τη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε από τα ακόλουθα:
  - a. Πατήστε **Επισημάνωση** για να επισημάνετε τη λέξη ή τη φράση.
  - b. Πατήστε **Σημείωση** για να καταγράψετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση.
  - c. Πατήστε στο **Εκφώνηση Κειμένου** για να ακούσετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση.
  - d. Πατήστε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε την επιλεγμένη λέξη ή φράση και να την επικολλήσετε σε μία εφαρμογή κειμένου.
  - e. Πατήστε **Κοινή χρήση** για να μοιραστείτε μια φράση και στη συνέχεια επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κοινή χρήση.
  - f. Πατήστε **Μετάφραση** για να δείτε τη μετάφραση της επιλεγμένης φράσης.

## SuperNote Lite

Το SuperNote αποτελεί εύχρηστη εφαρμογή που σας επιτρέπει να δημιουργείτε σημειώσεις, σκαριφήματα και να εισάγετε φωτογραφίες, να ηχογραφείτε και να βιντεοσκοπείτε, για μια πιο διαδραστική εμπειρία.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τα σημειωματάριά σας μέσω του λογαριασμού ASUS WebStorage σας.

Για να εκκινήσετε το SuperNote Lite στην Κεντρική οθόνη, πατήστε




### Κεντρική οθόνη SuperNote Lite



## Δημιουργία νέου φορητού υπολογιστή


Για να δημιουργήσετε νέο φορητό υπολογιστή:

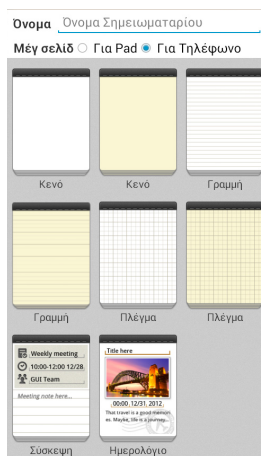


1. Πατήστε **New Notebook (Νέο Σημειωματάριο)**.
2. Ονομάστε το αρχείο και επιλέξτε **Pad** ή **Τηλεφωνο** για μέγεθος σελίδας.
3. Επιλέξτε πρότυπο. Εμφανίζεται η σελίδα σημειώσεων στη στιγμή.



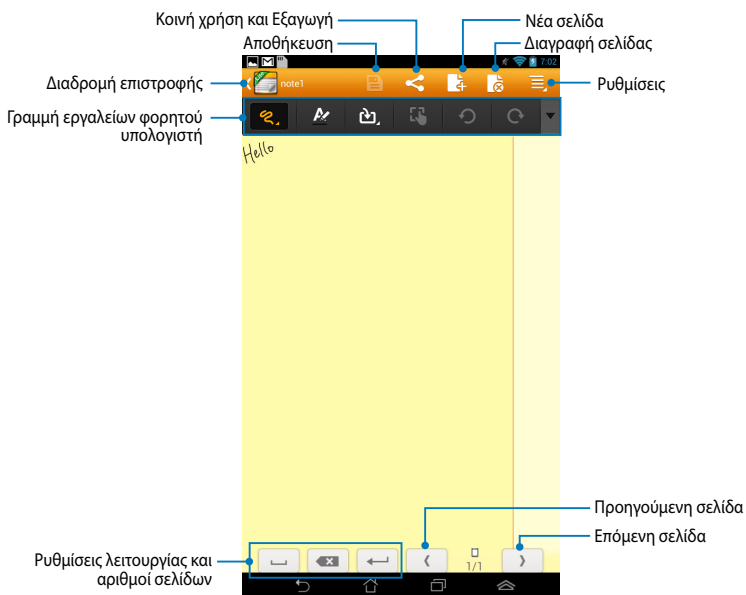

## Διεπαφή νέου φορητού υπολογιστή SuperNote



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ρυθμίσεις λειτουργίας και η γραμμή εργαλείων του φορητού υπολογιστή αλλάζουν όταν πατήσετε στη λειτουργία  , τη λειτουργία  ή τη λειτουργία  .

## Προσαρμογή του φορητού υπολογιστή σας

Το SuperNote σας επιτρέπει να εισάσετε δημιουργικοί με τους φορητούς υπολογιστές σας. Από τη γραμμή εργαλείων, μπορείτε να επιλέξετε πολλά εργαλεία που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τα σημειωματάρια σας.

---



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ρυθμίσεις της γραμμής εργαλείων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που επιλέξατε.

---

Για να προσαρμόσετε το φορητό υπολογιστή σας:


1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote, πατήστε στο φορητό υπολογιστή που επιθυμείτε να προσαρμόσετε.
2. Πατήστε σε κάποιο από τα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων για να ξεκινήσει η επεξεργασία του σημειωματαρίου σας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για τη λειτουργία **Εγγραφή**, πατήστε ▼ στη γραμμή εργαλείων του σημειωματαρίου  για οδηγίες της πένα, όταν χρειαστεί.
- Για τις λειτουργίες **Γραφή** και **Πληκτρολόγηση**, πατήστε  το για να επιλέξετε χρώμα και βάρος του κειμένου ή της γραμμής.

Πατήστε για να σχεδιάσετε, γράψτε ή πληκτρολογήσετε στον φορητό υπολογιστή σας.

Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο, το βάρος και την αδιαφάνεια με την πίεση.

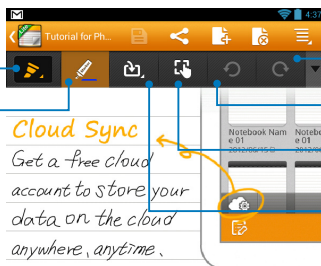


Πατήστε για να επαναλάβετε την τελευταία σας ενέργεια.

Πατήστε για να αναιρέσετε την τρέχουσα ενέργειά σας.


Πατήστε για να αλλάξετε μέγεθος ή να μετακινήσετε ένα αντικείμενο που έχει εισαχθεί.

Πατήστε για να εισάγετε ένα κείμενο ή αρχείο πολυμέσων.



## SuperNote για ανάγνωση μόνο

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επεξεργασία

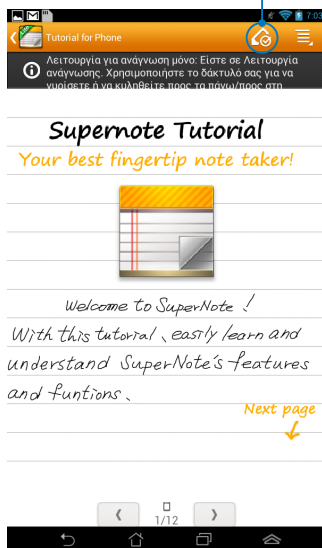

## Μετονομασία του φορητού υπολογιστή σας

Για να μετονομάσετε το φορητό υπολογιστή σας:

1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Rename (Μετονομασία)**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου κατόπιν πατήστε **OK**.

## Απόκρυψη του φορητού υπολογιστή σας

Για να αποκρύψετε το φορητό υπολογιστή σας:

1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Lock to hide (Κλειδωμα για απόκρυψη)**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας, κατόπιν πατήστε **OK**.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης, όταν κάνετε απόκρυψη στον φορητό υπολογιστή σας για πρώτη φορά.
- Για να δείτε τους κρυφούς φορητούς υπολογιστές στην κεντρική οθόνη, πατήστε



κατόπιν πατήστε **Show locked notebook (Εμφάνιση κλειδωμένου φορητού υπολογιστή)**.

---



## Διαγραφή του φορητού υπολογιστή σας

Για να διαγράψετε το φορητό υπολογιστή σας:


1. Στην κεντρική οθόνη του SuperNote, πατήστε παρατεταμένα στο αρχείο φορητού υπολογιστή κατόπιν πατήστε **Delete (Διαγραφή)**.
2. Πατήστε **Delete (Διαγραφή)** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του σημειωματάριου.

## ASUS Studio

Το ASUS Studio είναι μία εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο Fonepad σας. Με το ASUS Studio, μπορείτε να περιηγηθείτε και να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας, να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να φιλτράρετε εφέ, να δημιουργήσετε εξατομικευμένα άλμπουμ και να τα μοιραστείτε μέσω e-mail ή ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Για να ξείτε το ASUS Studio, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε .

## Κεντρική οθόνη ASUS Studio

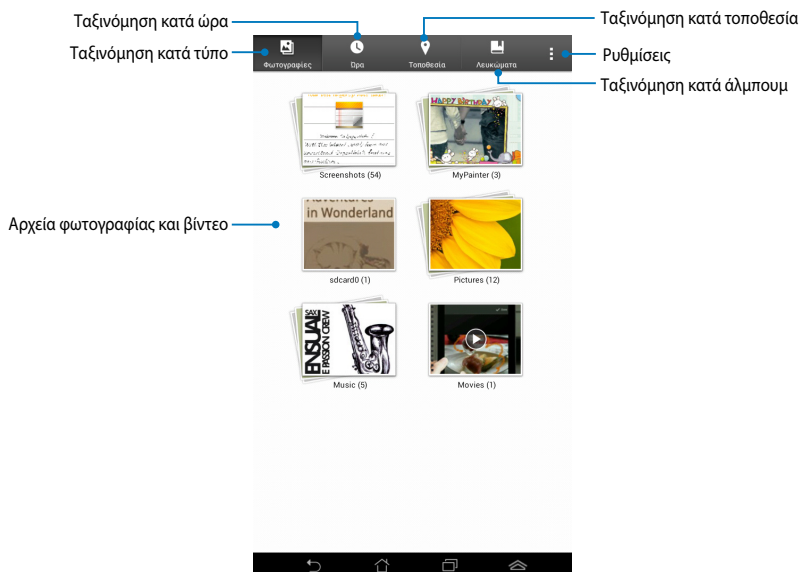

## Προβολή των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας


Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας, πατήστε σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, κατόπιν σαρώστε το δάκτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κυληθείτε στις αποθηκευμένες εικόνες σας.

## Παρακολούθηση των αποθηκευμένων βίντεο σας





Για να παρακολουθήσετε τα αποθηκευμένα βίντεό σας, πατήστε σε ένα άλμπουμ βίντεο, κατόπιν πατήστε για να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε το βίντεο.
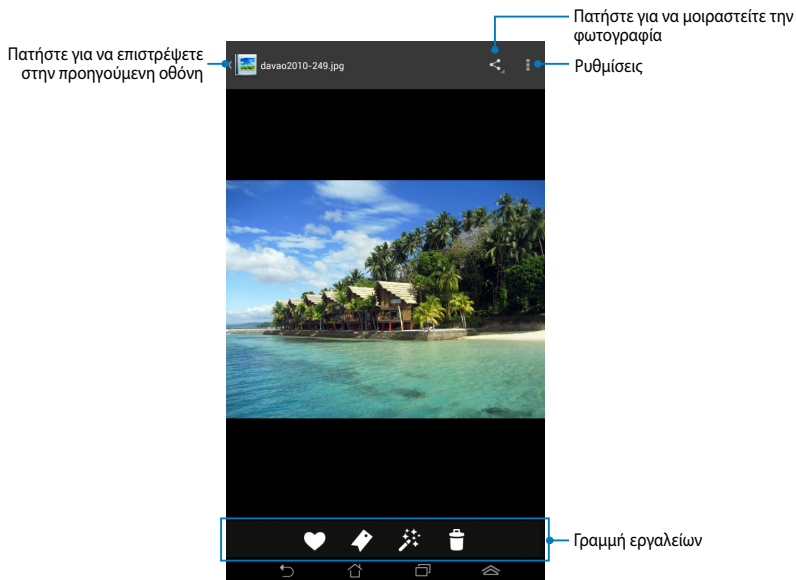
## Διαμόρφωση των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας

Για να διαμορφώσετε μία φωτογραφία, ανοίξτε το άλμπουμ που περιέχει τη φωτογραφία που θέλετε να διαμορφώσετε και κατόπιν πατήστε στη φωτογραφία που θέλετε να επιλέξετε και ξεκινήστε τη γραμμή εργαλείων.




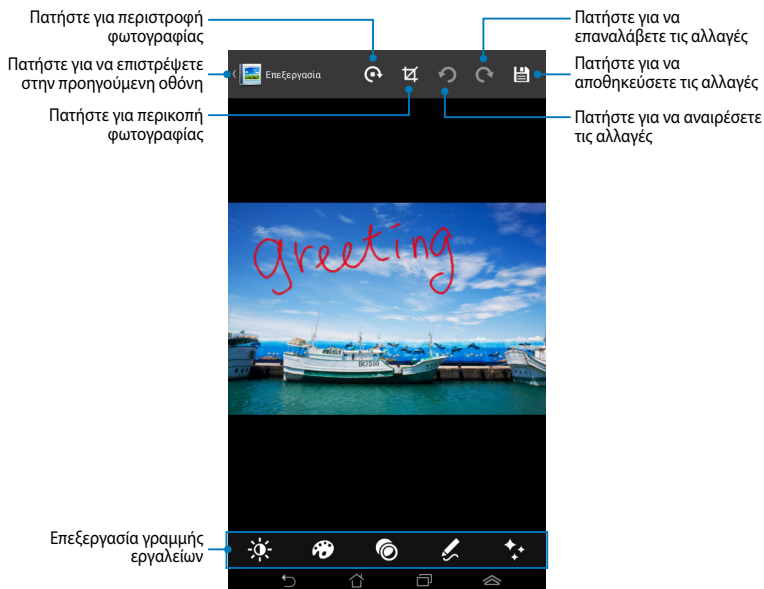
Η γραμμή εργαλείων αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες:

-  Πατήστε για να προσθέσετε την φωτογραφία ως αγαπημένο.
-  Πιέστε για να προσθέσετε ετικέτα στη φωτογραφία και να επιλέξετε μία κατηγορία.
-  Πατήστε για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
-  Πατήστε για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

## Επεξεργασία φωτογραφίας

Για να επεξεργαστείτε μία φωτογραφία:

1. Πατήστε  στη γραμμή εργαλείων.
2. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.



# BuddyBuzz

Το BuddyBuzz είναι ένας αθροιστής κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά από την ASUS που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης σε ένα μέρος. Με το BuddyBuzz, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής σας, όπως Facebook, Twitter και Plurk.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρήσει τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσής σας όταν χρησιμοποιείτε το BuddyBuzz για πρώτη φορά.

## Χρήση του BuddyBuzz

Για να χρησιμοποιήσετε το BuddyBuzz:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  κατόπιν πατήστε .
2. Πατήστε  για να ξεκινήσει η κεντρική οθόνη BuddyBuzz.

## Κεντρική οθόνη BuddyBuzz

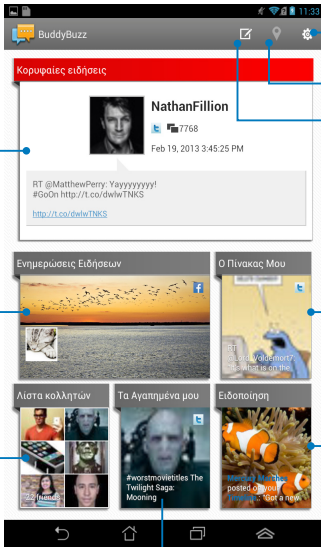

Patήστε για να δείτε τα πιο καυτά νέα των φίλων σας ή να ανταλλάξετε φωτογραφίες

Patήστε για να δείτε τη διεύθυνση του λογαριασμού και των γενικών ρυθμίσεων

Patήστε για να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία σας

Patήστε για να αναρτήσετε την κατάσταση σας

Patήστε για προβολή ενημερώσεων νέων από τους φίλους σας, επισημασμένους ιστότοπους ειδήσεων και εκδηλώσεις

Patήστε για ανάρτηση ημεμεριώσεων και προβολή φωτογραφιών που δημοσιεύσατε στο Ο Πίνακας μου

Patήστε για προβολή των φίλων σας και των προφίλ τους



Patήστε για να δείτε ειδοποιήσεις που έχουν ετικέτα στο προφίλ σας

Patήστε για να προσθέσετε αγαπημένα φιλαράκια και να προβάλλετε τις αγαπημένες σας αναρτήσεις



## AudioWizard (Βοηθό οδηγού)

Το AudioWizard σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις λειτουργίες ήχου του Fonepad σας για πιο ευκρινή απόδοση ήχου, η οποία ταιριάζει στα πραγματικά σενάρια χρήσης.

Για να ξεκινήσετε τον Audio Wizard, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε .



## Χρήση του AudioWizard

Για να χρησιμοποιήσετε το AudioWizard:

1. Στο παράθυρο AudioWizard, πατήστε τη λειτουργία ήχου που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πατήστε **OFF (ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ)** εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τυχόν από τις λειτουργίες ήχου που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως.

2. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη λειτουργία ήχου και να εξέλθετε από το παράθυρο AudioWizard.


## MyPainter

Το MyPainter είναι μία εφαρμογή ζωγραφικής αποκλειστικά για το ASUS που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα αρχείο εικόνας ή να προσθέσετε καλλιγραφία, εφέ και φωτογραφίες σε ένα υφιστάμενο αρχείο εικόνας.

Για να ξεκινήσετε τον My Painter, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν


πατήστε .


## Οθόνη MyWorks

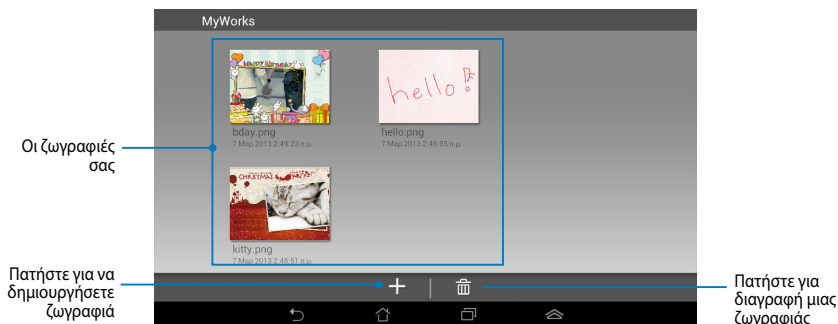


## Δημιουργία μίας ζωγραφιάς

Για να δημιουργήσετε μια ζωγραφιά:

1. Στην οθόνη MyWorks, πατήστε .
2. Στην οθόνη προτύπου, πατήστε για να επιλέξετε ένα πρότυπο.

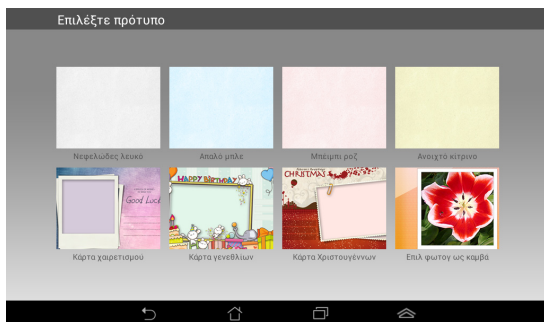

## Οθόνη επεξεργασίας του MyPainter

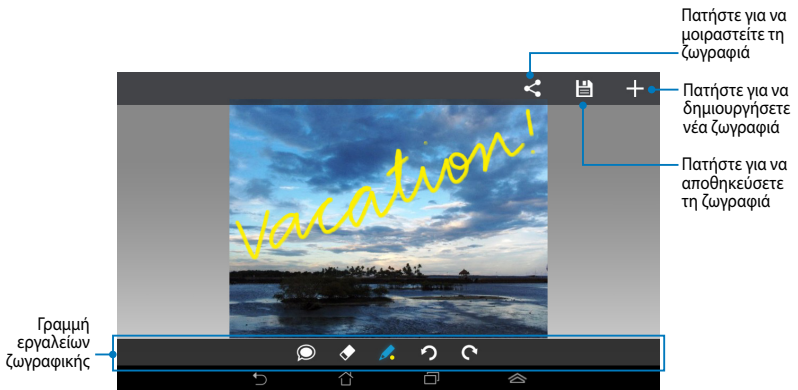

### Επεξεργασία μιας ζωγραφιάς

Για να επεξεργαστείτε μια ζωγραφιά:

1. Στην οθόνη MyWorks, πατήστε για να επιλέξετε μία ζωγραφιά.
2. Πατήστε στα εργαλεία επεξεργασίας για ξεκινήσει η επεξεργασία.


## App Locker

Το App Locker είναι εφαρμογή ασφαλείας που σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τις ιδιωτικές εφαρμογές σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

### Χρήση του App Locker

Για να χρησιμοποιήσετε το App Locker:

1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  κατόπιν πατήστε .
2. Πατήστε **Εναρξη** κατόπιν ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασής σας.



Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης

Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης για το App Locker.


Νέος κωδικός πρόσβασης:  
4-12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης:  
4-12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ακύρωση OK

3. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε στην οθόνη App Locker (Κλείδωμα εφαρμογής).

## Οθόνη App Locker (Κλειδωμα εφαρμογής)

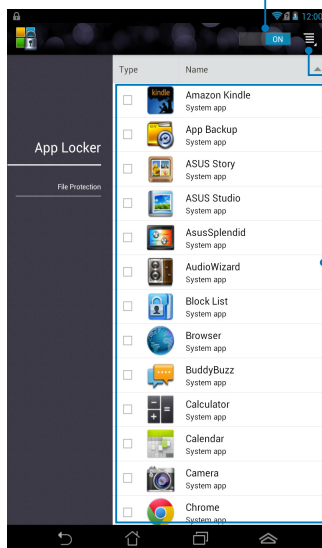

Μετακινήστε το δείκτη κύλισης δεξιά για να ενεργοποιήσετε το App Locker και να ενεργοποιήσετε τον κατάλογο εφαρμογών.

Πατήστε το για να διευθετήσετε τις ρυθμίσεις του App Locker (κλειδωμα εφαρμογής).

Πατήστε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να κλειδώσετε. Για να ξεκλειδώσετε μία εφαρμογή, απλά πατήστε την εφαρμογή που είχατε κλειδώσει προηγουμένως.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Θα εμφανιστούν ενδείξεις κλειδώματος από τις κλειδωμένες εφαρμογές στην Αρχική οθόνη.
  - Θα σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασής σας κάθε φορά που μπαίνετε στις κλειδωμένες εφαρμ.
-

## Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμογών

Το App Backup σας επιτρέπει να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα και να προστατεύετε με κωδικό πρόσβασης τις εγκατεστημένες εφαρμογές σας και τα δεδομένα στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο αποθήκευσης του Fonepad σας. Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει επίσης να αποκαθιστάτε τις εφαρμογές και τα δεδομένα που είχατε διαγράψει κατά το παρελθόν από το Fonepad, μετά την ενημέρωση του firmware της συσκευής, ή έπειτα από επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

Για να ξεκινήσετε τη Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε στο



στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε




### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ δεν μπορεί να επαναφέρει τις εφαρμογές που χρειάζονται εξουσιοδότηση λογαριασμού.
- Προτού ενημερώσετε το firmware της συσκευής ή επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των εφαρμογών σας και των δεδομένων σε κάρτα microSD.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποκαταστήσετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας.

## Οθόνη Εφεδρική λίστα

Πατήστε για να ξεκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για εφαρμογές και δεδομένα

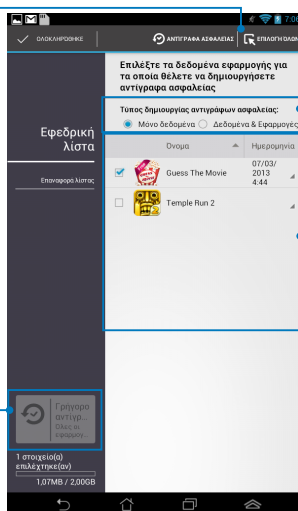

Πατήστε για να επιλέξετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα που θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας


Επιλογή τύπου αντιγράφων ασφαλείας

Λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και δεδομένων


Πατήστε για γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα

## Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για εφαρμογές και δεδομένα σας

Για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα για εφαρμογές και δεδομένα σας:

1. Στη βασική οθόνη της Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε **Backup List (Εφεδρική λίστα)** στο αριστερό παράθυρο για να προβάλλετε τη λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές και δεδομένα.
2. Επιλέξτε τις εφαρμογές για τις οποίες θέλετε να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας, κατόπιν πατήστε .

3. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του εφεδρικού αρχείου σας, κατόπιν πατήστε **OK**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίτυπο του αρχείου εφεδρικού αντιγράφου σας, επιλέξτε **Copy to backup file to: (Αντιγραφή εφεδρικού αρχείου σε:)** κατόπιν πατήστε  για να επιλέξετε φάκελο.


Δημιουργήστε ένα νέο εφεδρικό αρχείο

---

Όνομα αρχείου:  
*(Το όνομα αρχείου δεν μπορεί να περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες: \/:\*?\*<>|)*


backup1

Αποθήκευση σε:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Αντιγραφή εφεδρικού αρχείου σε:  
/Removable/MicroSD 

Ακύρωση OK

4. Ρυθμίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, κατόπιν πατήστε **OK**.

 Κωδικός πρόσβασης

---


Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης:  
.....

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:  
.....


Αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης

Ακύρωση OK

5. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την εφαρμογή.

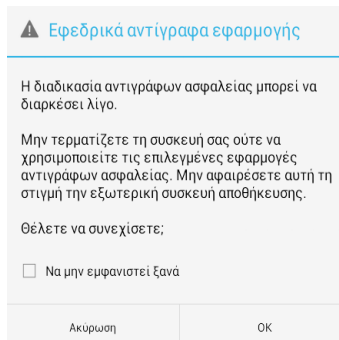

6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε **OK**.

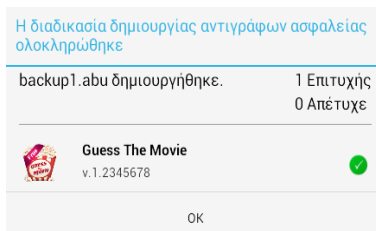




## Οθόνη Επαναφορά λίστας

Πατήστε για να διαγράψετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας

Πατήστε για να μοιραστείτε αντίγραφα ασφαλείας αρχείων

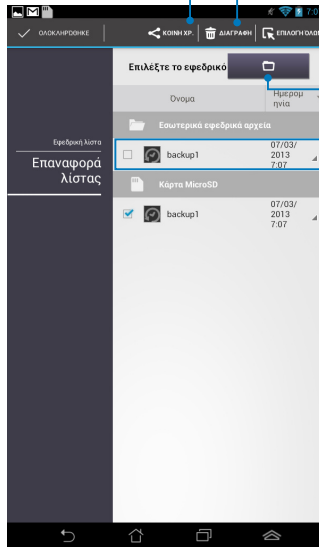

Πατήστε για να επιλέξετε όλα τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας


Πατήστε για να ξεκινήσει η εφαρμογή Διαχείριση αρχείων

Λίστα για αρχεία αντιγράφων ασφαλείας


## Επαναφορά των εφαρμογών και των δεδομένων σας

Για να επαναφέρετε τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας:


1. Στη βασική οθόνη της Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων εφαρμ, πατήστε **Restore List (Επαναφορά λίστας)** στο αριστερό παράθυρο για να προβάλλετε τη λίστα με τα εφεδρικά αρχεία.
2. Πατήστε στο αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε, κατόπιν πατήστε **OK**.

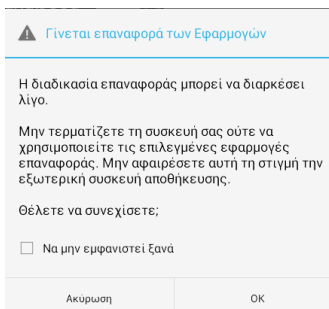

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν δημιουργήθηκε το εφεδρικό αρχείο, κατόπιν πατήστε **OK**.

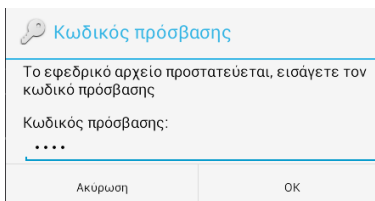

4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε, κατόπιν πατήστε **OK**.

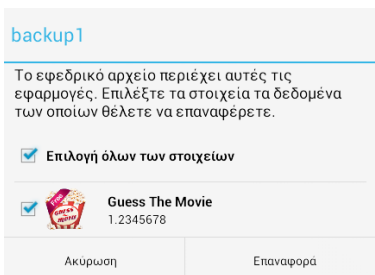

5. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε με την επαναφορά των εφαρμογών στο σύστημά σας.

#### Γίνεται επαναφορά των Εφαρμογών

Με τη διαδικασία επαναφοράς θα αντικατασταθούν τα δεδομένα που αποθηκεύσατε προηγουμένως. Θέλετε να συνεχίσετε;

Ακύρωση

OK

6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, πατήστε **OK**.

#### Η διαδικασία επαναφοράς ολοκληρώθηκε

backup1.abu επαναφέρθηκε.

1 Επιτυχής

0 Απέτυχε



**Guess The Movie**


v.1.2345678



OK

## Γραφικά Στοιχεία

Τα Widget αποτελούν μίνι εφαρμογές οι οποίες σας επιτρέπουν να έχετε εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές στην Κεντρική οθόνη του Fonepad σας.

Για να προβληθούν τα γραφικά στοιχεία, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.

## Εμφάνιση ενός widget στην Αρχική οθόνη

Από την οθόνη Widget, σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε widget. Πιέστε παρατεταμένα το επιλεγμένο widget, κατόπιν σύρετε το στην Αρχική Οθόνη.

---

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε πρόσθετες εργασίες όπως εγγραφή ή ενεργοποίηση πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα επιλεγμένο widget.
  - Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη όπου τοποθετήσατε το widget, το widget δεν θα προστεθεί στην οθόνη.
-

## Αφαίρεση ενός widget από την Αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το widget μέχρι να εμφανιστεί το **X Κατάργηση**. Χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλό σας, σύρετε το widget στο **X Κατάργηση** για να αφαιρέσετε το widget από την Αρχική οθόνη.



Αφαίρεση ενός widget από την Αρχική οθόνη


## ASUS Battery (Μπαταρία ASUS)

Το Μπαταρία ASUS είναι ένα ειδικό widget που έχει σχεδιαστεί ώστε να εμφανίζεται η κατάσταση της μπαταρίας του Fonepad σας και τα συνδεδεμένα εξαρτήματά του ανά ποσοστό και χρώμα.

Για να προβληθεί το widget Μπαταρία ASUS, πατήστε στο  στην Αρχική οθόνη κατόπιν πατήστε **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**.

### Εμφάνιση του widget Μπαταρία ASUS στην Αρχική οθόνη

Από την οθόνη Widget, σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για αναζητήσετε το widget ASUS Battery. Πιέστε παρατεταμένα το widget, κατόπιν σύρετε το στην Αρχική Οθόνη.

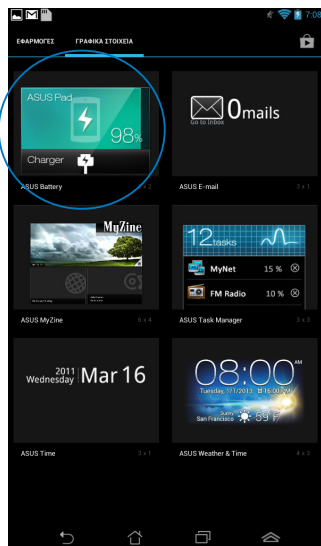

---

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την κατάσταση μπαταρίας του Fonepad σας στην περιοχή Γρήγορη Ρύθμιση ASUS και ειδοποιήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες **Γρήγορη Ρύθμιση ASUS** και **Πλαίσιο ειδοποιήσεων**.

---

# *Παράρτημα*

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση <http://support.asus.com>.

## Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής

Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες περιόδους.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Για τη Γαλλία, όπως απαιτείται από Άρθρο Γαλλικού Ν. 5232-1, αυτή η συσκευή εξετάζεται για να συμμορφώνεται με την απαίτηση Πίεσης ήχου στα πρότυπα NF EN 50332-2:200 και NF EN 50332-1:2003.

## Σήμανση CE



### Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό δίκτυο/Bluetooth

Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2004/108/EK "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" και 2006/95/EK "Οδηγία χαμηλής τάσης".

Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 1,65W/kg. Το συγκεκριμένο FonePad ελέγχθηκε σε απόσταση 0,5 εκ από το σώμα, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος της σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Για συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις Έκθεσης CE RF, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 0,5 εκ μεταξύ FonePad και χρήστη.



## Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/EC) για τον περιορισμό έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του συνιστώμενου ορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο "Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης" (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).

Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62311 και EN 62209-2. Το SAR μετράται με τη συσκευή σε άμεση επαφή με το σώμα κατά την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

## Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS

Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> για λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

## Σημείωση επικάλυψης

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις πλευρές στις οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.

---

## Ειδοποίηση περί αποσπώμενου καλύμματος

---

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Το κάλυμμα του οπίσθιου θαλάμου περιέχει την κεραία η οποία σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις. Όταν αφαιρείτε το κάλυμμα του οπίσθιου θαλάμου για να τοποθετήσετε κάρτα micro SIM ή κάρτα microSD, βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε πίσω στη θέση του με ασφάλεια.

---

## Κατάλληλη απόρριψη



**Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες.**



ΜΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απόβλητα.



ΜΗΝ πετάτε το Fonepad με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.



ΜΗΝ πετάτε το Fonepad στη φωτιά. Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε το Fonepad.

Όνομα μοντέλου: K004 (ME371MG)

<b>Κατασκευαστής:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Διεύθυνση:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Διεύθυνση:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS FonePad
Model name :	K004

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50371:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2:2003	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

**CE marking**

**CE 0682** (EC conformity marking)

Position : **CEO**  
Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Feb. 01, 2013

Year to begin affixing CE marking: 2013

Blank lined paper for notes or writing.