

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMILYOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeiért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGUKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről.....	6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	7
Tipográfia	7
Biztonsági óvintézkedések	8
Az eszköz feltöltése	8
Az ASUS Tablet használata	8
Óvintézkedések repülőgépen	8
A csomag tartalma	9

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés az ASUS Tablet-el.....	12
Előlnézet	12
Hátulnézet.....	14

2. fejezet: Az ASUS Tablet használata

Az ASUS Tablet beállítása	18
A micro SIM-kártya behelyezése.....	18
Az ASUS Tablet feltöltése.....	20
Az ASUS Tablet bekapcsolása	22
Az ASUS Tablet készüléken végzett mozdulatok	23

3. fejezet: Munka Android™ rendszerrel

Első üzembe helyezés	30
Android™ zárolt képernyő.....	31
Az eszköz kioldása.....	32
Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz	32
Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz	33
Belépés a Google Now szolgáltatásba.....	33
Kiinduló képernyő	35
Képernyőnézetek.....	36

A kijelzőtájolás zárolása	37
A hívásfunkciók használata	38
Hívások indítása	38
A partnerek beállítása	38
Kapcsolódás a világhoz	39
Csatlakozás mobilhálózatokhoz	39
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	39
Bluetooth használata	40
Alkalmazások kezelése	43
Parancsikonok létrehozása	43
Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról.....	43
Alkalmazások adatainak megtekintése.....	44
Alkalmazásmappa létrehozása.....	45
Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn	46
Task Manager (Feladatkezelő).....	48
Fájlkezelő	50
A belső tárolóeszköz elérése	50
A külső adathordozó elérése.....	50
A tartalom testreszabása	51
Beállítások	52
Az ASUS Tablet kikapcsolása	54
Az ASUS Tablet alvó állapotba helyezése	54

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Kiemelt előtelepített alkalmazások.....	56
Play Music.....	56
Kamera	58
Galéria	62
E-mail	68
Gmail	70
Play Áruház.....	71

Térkép	72
MyLibrary	73
SuperNote	78
AudioWizard	84
App Locker	85
Modulok	88
ASUS Battery	89

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata	92
RF besugárzási információ (SAR)	93
IC figyelmeztető nyilatkozat	93
EK megfelelőségi nyilatkozat	94
Halláskárosodás megelőzése	94
CE Jelölés	95
RF besugárzási információ (SAR) - CE	95
Legmagasabb SAR összefoglalása	96
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban	96
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások	96
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés	96
Zöld ASUS felhívás	97
Megfelelő selejtezés	97

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt az ASUS Tablet hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet az ASUS Tablet hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: Az ASUS Tablet használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja az ASUS Tablet különféle részeit.

3. fejezet: Munka Android™ rendszerrel

Ez a fejezet a Android™ rendszernek az ASUS Tablet-n történő használatáról kínál áttekintést.

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Ez a fejezet az ASUS Tablet-hez mellékelt, előtelepített alkalmazásokat mutatja be.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz az ASUS Tablet-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek az ASUS Tablet adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér

= Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt

=Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

Biztonsági óvintézkedések

Az eszköz feltöltése

Ne feledje teljesen feltölteni az ASUS Tablet készülékét, mielőtt akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Ne feledje, hogy a hálózati adapter mindaddig tölti az ASUS Tablet készülékét, amíg az AC hálózathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha az ASUS Tablet használatban van.

FONTOS! Ne hagyja az ASUS Tablet készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. Az ASUS Tablet-et nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

Az ASUS Tablet használata

Ez az ASUS Tablet kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitettség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve az ASUS Tablet repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

FONTOS! Az ASUS Tablet készüléket átbocsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.

A csomag tartalma



ASUS Tablet




Hálózati adapter



Micro USB-kábel



Műszaki dokumentáció és
garanciakártya



Micro SIM-kártya tálcakiadó tű


MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 - A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.
-

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés az ASUS Tablet-el

Előlnézet

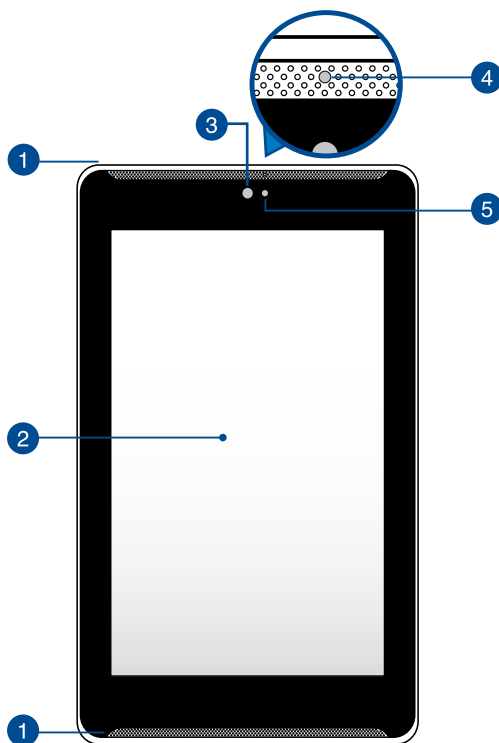

1 Audió hangszórók

Az audió hangszórókkal az ASUS Tablet közvetlenül saját maga is lejátszhatja a hangot. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

2 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi az ASUS Tablet működtetését toll vagy érintőmozdulatok segítségével.

3 Előlapi kamera

A beépített első kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé az ASUS Tablet készüléken.


4 Közelség-érzékelő

A közelség-érzékelő az Ön és a ASUS Tablet közötti távolságot érzékeli. Ha a ASUS Tabletet használja a hívások fogadásához vagy kezdeményezéséhez, akkor az automatikusan letiltja az érintés funkciókat és kikapcsolja a háttérvilágítást.

5 Környezeti megvilágítás érzékelője

A környezeti megvilágítás érzékelője észleli a környezet megvilágításának mértékét. Lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan beállítsa a kijelző fényerejét a környezeti megvilágításnak megfelelően.

Hátulnézet

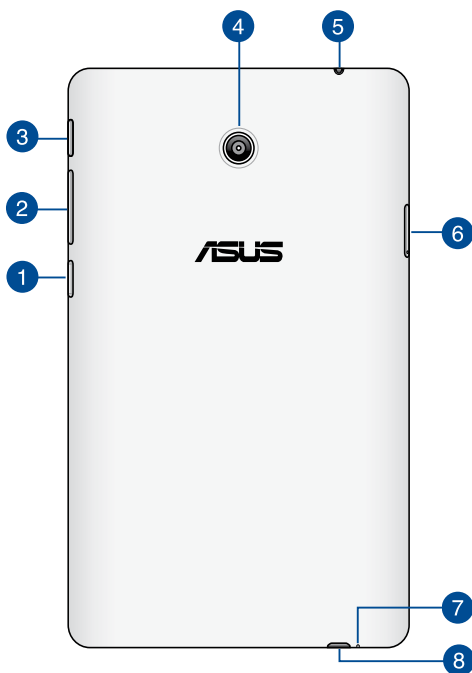

1 Micro SD kártyahely

Az ASUS Tablet további beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD, microSDHC, és microSDXC memóriakártya formátumot.

2 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti az ASUS Tablet hangerősségét.

Ez mellett a következőkre is használhatja a hangerősség gombot:

- ☐ Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő csökkentése gombot a rezgő mód aktiválásához.
- ☐ Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő növelése gombot a zene, üzenet értesítés és ébresztés hangerők megjelenítéséhez és beállításához.
- ☐ Rezgő módban nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő csökkentése gombot a néma módra váltáshoz.

3 Főkapcsoló gomb

Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig az ASUS Tablet bekapcsolásához vagy a készenléti módból való felébresztéséhez.

Az ASUS Tablet kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.

Az ASUS Tablet zárolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja le a főkapcsoló gombot, majd engedje azt fel gyorsan.

Ha az ASUS Tablet nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül négy (4) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

FONTOS!

- Ha a ASUS Tabletet tizenöt (15) másodpercig nem használja, akkor az automatikusan készenléti módba vált.
 - A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól.
-

4 Hátlapi kamera

A beépített hátsó kamera nagy felbontású képek, illetve videók készítését teszi lehetővé az ASUS Tablet készüléken.

5 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót az ASUS Tablet aktív hangszórókhoz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

FONTOS! A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

6 Micro SIM kártyanyílás

A ASUS Tablet beépített micro SIM (Subscriber Identity Module) kártyanyílással rendelkezik, amely GSM, WCDMA és LTE hálózati sáv használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: A részleteket illetően olvassa el a **Micro SIM-kártya beszerelése** című fejezetet.

7 Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

8 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy az ASUS Tablet energiával való ellátásához. A port ezenkívül lehetővé teszi az adatok áttöltését a számítógép és az ASUS Tablet között.

MEGJEGYZÉS: ha az ASUS Tablet készüléket a számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja, az ASUS Tablet feltöltése csak alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban történik meg.

2. fejezet:

Az ASUS Tablet használata

Az ASUS Tablet beállítása

A micro SIM-kártya behelyezése


Ahhoz, hogy telefonálhasson, SMS üzeneteket küldhessen, szélessávú hálózathoz csatlakozhasson az ASUS tablettel, be kell helyeznie egy micro SIM kártyát.

A micro SIM-kártya behelyezéséhez:


1. Illessze be a mellékelt micro SIM-kártya tálcakiadó tű hegyét a micro SIM-kártya tálcá kiadásához.




2. Húzza ki a micro SIM-kártya tálcát és tegye a micro SIM-kártyát a tálcára úgy, hogy a fém érintkezők felfele nézzenek az ábra szerinti módon.

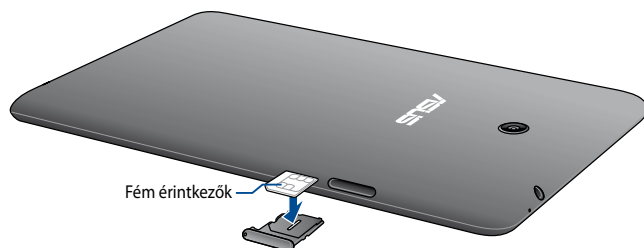

3. Illessze be a micro SIM-kártya tálcát a nyílásba és tolja be.

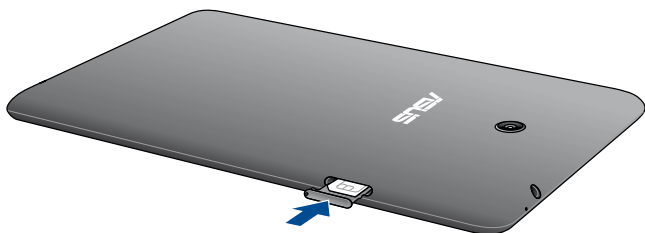

Az ASUS Tablet feltöltése

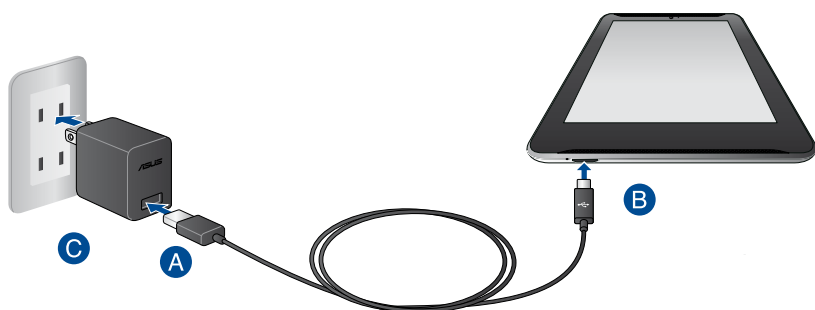

Az ASUS Tablet feltöltéséhez:

- A** Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
- B** Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS Tablet készülékbe.
- C** Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



Töltse az ASUS Tablet készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja az ASUS Tablet feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat az ASUS Tablet eszköz.
- Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adatterről és micro USB-kábeltől, mielőtt feltöltené az ASUS Tablet készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5.2V DC, 1.35 A.
- Ne hagyja a ASUS Tablet készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A ASUS Tablet-et nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
- Amikor az ASUS Tablet készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS Tablet tetejére.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az ASUS Tablet készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül csak akkor lehet feltölteni, ha alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban van.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az ASUS Tablet feltöltéséhez, használja helyette a földelt fali aljzatot az ASUS Tablet töltésére.
-

Az ASUS Tablet bekapcsolása

Nyomja meg a főkapcsoló gombot kb. két (2) másodpercig az ASUS Tablet bekapcsolásához.

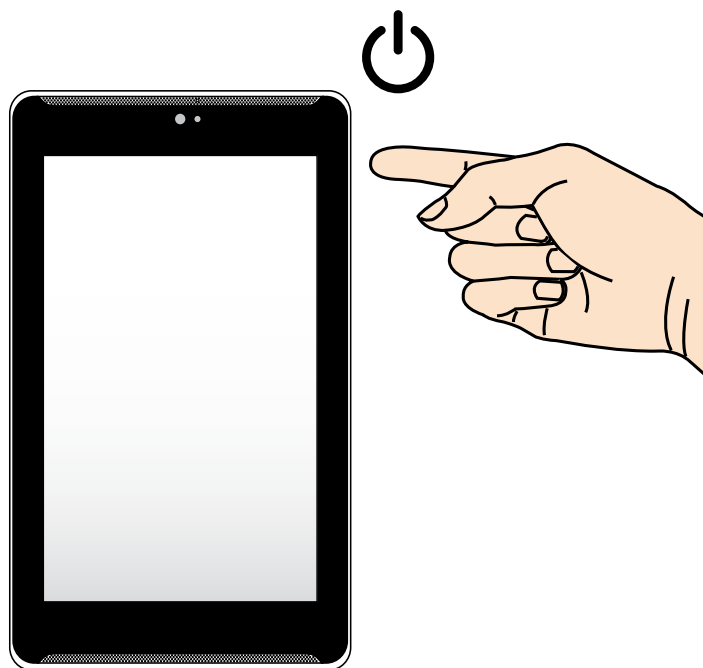

Az ASUS Tablet készüléken végzett mozdulatok

Az érintőképernyő használatával a következő mozdulatok végezhetők az ASUS Tableten történő navigálás, kezelés és a készülék kizárólagos funkcióinak indításához.

Elhúzás/Érintés és tartás/Hosszú megnyomás



- ☐ Alkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az alkalmazást, majd húzza az új helyre.
- ☐ Egy alkalmazásnak a főképernyőről történő törléséhez érintse meg az alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részére.
- ☐ A képernyőkép rögzítéséhez érintse meg és tartsa a  elemet.


MEGJEGYZÉS: A beállítás engedélyezéséhez lépjen az  > **ASUS egyéni beállítás** lehetőségre, majd jelölje be a **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Képernyőképek rögzítése a Nemrég használt alkalmazások gomb nyomva tartásával)** lehetőség jelölőnégyzetét.

Koppintás/Érintés



- ☐ Érintse meg a kívánt alkalmazást az indításához.
- ☐ A Fájlkészlet alkalmazásban érintse meg a kívánt fájlt a kijelöléséhez és megnyitásához.

Kicsinyítés

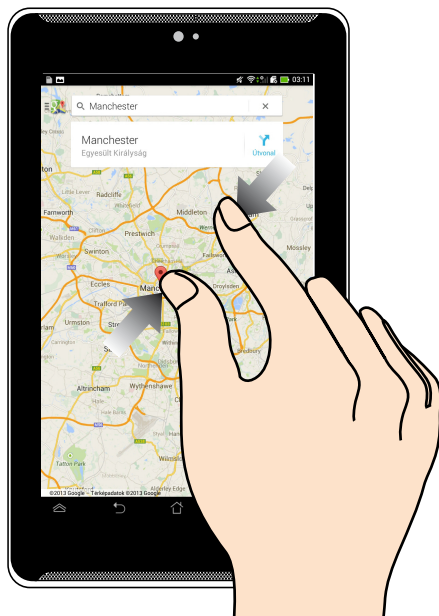


Csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép kicsinyítéséhez.

Nagyítás



Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép nagyításához.

Csúsztatás

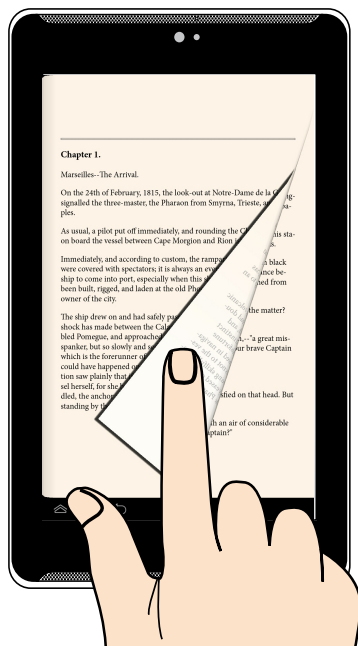

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra az érintőpanelen az képernyők váltásához, vagy e-könyv, illetve képgaléria lapozásához.

3. fejezet:

Munka Android™ rendszerrel

Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be az ASUS Tablet-t, képernyők sorozata jelenik meg, ami végigvezeti Önt a Android™ operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.

Az ASUS Tablet első indításához első indításához:


1. Kapcsolja be az ASUS Tablet-t.
2. Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a  elemet.
3. Válasszon beviteli módot vagy billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a  elemet
4. Válasszon hálózattípust (mobilhálózat vagy Wi-Fi vagy mindkettő) az internethez történő csatlakozáshoz, majd érintse meg a  elemet.
5. Az elérhető Wi-Fi hálózatok listáján szereplő hálózatok közül érintse meg az egyiket, majd érintse meg a  elemet. Ha mellőzni kívánja a hálózathoz csatlakozást, érintse meg a  elemet.

MEGJEGYZÉS: Egyes Wi-Fi hálózatok hozzáférési kód megadását igényelhetik.

6. Válassza ki az adatszinkronizálás típusát, majd érintse meg a  elemet.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő elemek konfigurálásához:
 - ☐ Google beállítások és szolgáltatások
 - ☐ Google-fiók
8. Állítsa be a helyi dátumot és időt, majd érintse meg a  elemet.
9. Érintse meg a  vagy  elemet a Home Screen (Kezdőlap) megnyitásához.
10. A Kezdőlapon érintse meg az **OK** gombot az ASUS Tablet történő navigáció indításához.

Android™ zárolt képernyő

Idő, dátum
és időjárás
ablaktábla

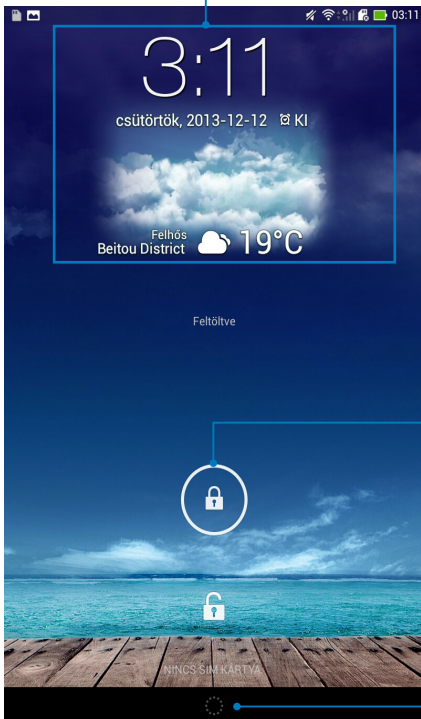


Lakat ikon

Google Now indító


Az eszköz kioldása

Érintse meg és húzza el a  elemet ide: .

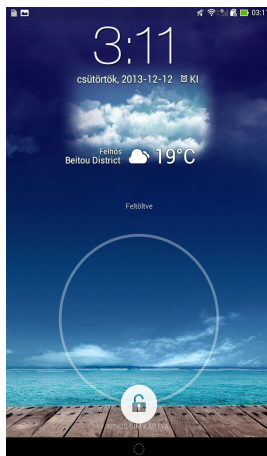


Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza balról jobbra a lezárt kijelzőt a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon háttérképet a Galéria vagy Háttérképek mappából.

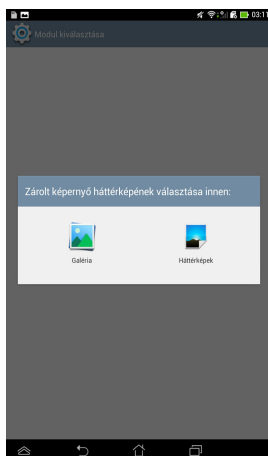


Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza balról jobbra a lezárt kijelzőt a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon minialkalmazást.

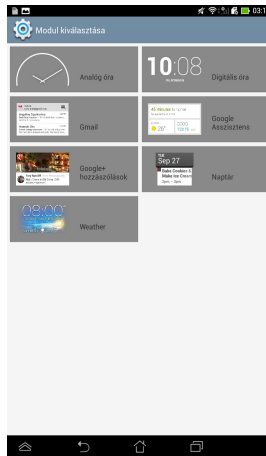


Belépés a Google Now szolgáltatásba

Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon, majd húzza a Google ikonra.

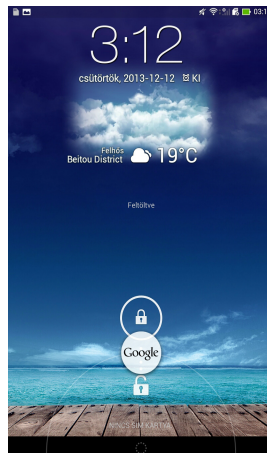

Google Now

A Google Now az ASUS Tablet személyi asszisztense, amely azonnal tájékoztatja az időjárásról, a közeli éttermekről, a repülőgép-menetrendekről, az ütemezett találkozókra és egyéb kapcsolódó információkról a webes előzményeket, szinkronizált naptárakat és emlékeztetőket figyelembe véve.

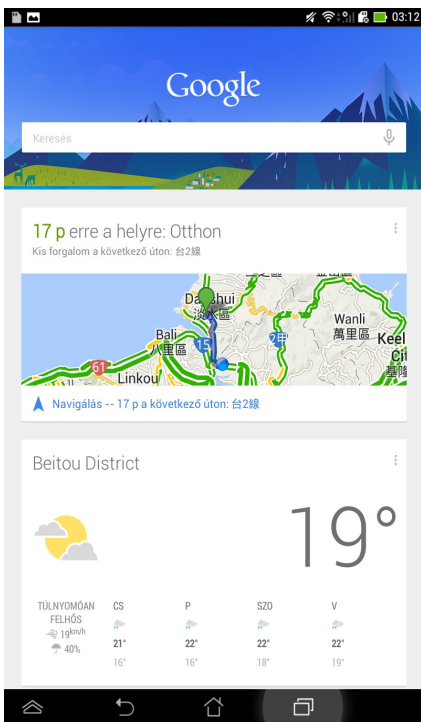


Kiinduló képernyő




Képernyőnézetek

Az ASUS Tablet beépített gyorsuláserzékelője észleli, hogyan tartja a kezében az eszközt és annak megfelelően módosítja a kijelző tájolását. Gyorsan válthat a fekvő és álló nézet között az ASUS tablet balra vagy jobbra forgatásával.

Fekvő nézet

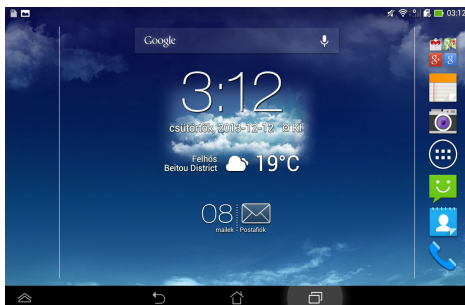

Álló nézet

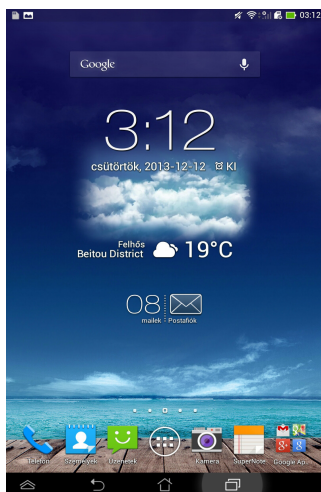


A kijelzőtájolás zárolása

Alapértelmezésképpen az ASUS Tablet kijelzője automatikusan fekvő módról Álló módra, illetve visszafelé vált attól függően, hogyan tartj az ASUS Tablet készüléket.

Letilthatja a kijelző automatikus elforgatását az alábbi lépések követésével:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlapon a Minden alkalmazás képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a  > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd a **Képernyő automatikus forgatása** elemet a kijelölés megszüntetéséhez.

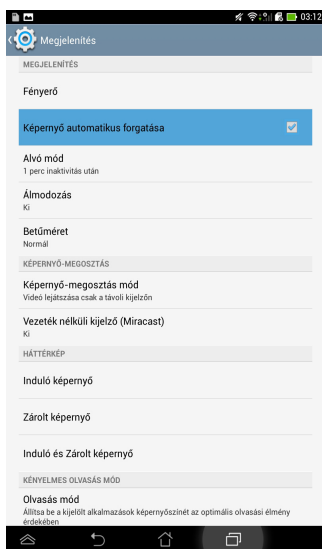

MEGJEGYZÉS: A kijelző automatikus elforgatásának engedélyezése/letiltása az **ASUS gyorsbeállítások (ASUS Quick Settings)** menüben is lehetséges. További információkért forduljon a **Beállítások** című részhez.

A hívásfunkciók használata

Hívások indítása

Hívás kezdeményezéséhez:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlapon.
2. Érintse meg a gombokat a hívandó szám bebillentyűzéséhez.
3. Érintse meg a  gombot a tárcsázáshoz.
4. Érintse meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

A partnerek beállítása

A partnerek beállításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:

- ☐ A Kezdőlapon érintse meg a  >  elemet, majd válassza a **Új névjegy létrehozása** elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új partner hozzáadásához.
- ☐ Importálja partnereit a micro SIM-kártyáról ASUS Tablet készülékére.
Partnerek micro SIM-kártyáról történő importálásához:
 1. Helyezze be a micro SIM-kártyát a ASUS Tablet készülékbe.
 2. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet a People alkalmazás indításához.
 3. Érintse meg a  elemet, majd a  > **Partnerek kezelése** elemet.
 4. Érintse meg az **Import/export > Import from SIM card (Importálás/exportálás > Importálás a SIM-kártyáról)** elemet, majd érintse meg az ASUS Tablet készülékre importálandó partnereket a kiválasztásukhoz.
 5. Ha végzett, érintse meg az  gombot.

Kapcsolódás a világhoz

Csatlakozás mobilhálózatokhoz

A SIM-kártya behelyezése után használhatja ASUS Tablet készülékét hívások kezdeményezéséhez/fogadásához, illetve adatok küldéséhez/fogadásához. Minden országban vagy térségben más-más mobilhálózatok érhetők el, és elképzelhető, hogy ASUS Tablet készülékét konfigurálnia kell, hogy elérhesse ezeket a hálózatokat.

A mobilhálózati beállítások konfigurálásához:

1. A Beállítások képernyőre lépéshez hajtja végre az alábbiak valamelyikét:
 - ☐ Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
 - ☐ Húzza le az ujját a kijelző felső részéről, hogy az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** táblára lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg a **More... (Több...)** lehetőséget, majd a **Mobile networks (Mobilhálózatok)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Lásd a **Beállítások** részt további részletekért az ASUS gyorsbeállításokkal kapcsolatban.

FONTOS! Ha az ASUS Tablet nem tud hálózathoz csatlakozni, lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatóval.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi az adatok vezeték nélkül történő cseréjét hálózaton keresztül. A Wi-Fi használatához engedélyeznie kell a Wi-Fi funkciót az ASUS Tablet készüléken, majd csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. Egyes vezeték nélküli hálózatokat biztonsági kulcs vagy digitális tanúsítvány védi, ezért további lépéseket igényel a beállításuk, míg mások nyíltak és egyszerűen lehet hozzájuk csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja.

A Wi-Fi engedélyezéséhez és Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót BE helyzetbe. Engedélyezése esetén az ASUS Tablet megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására van szükség.

MEGJEGYZÉS: Ha az ASUS Tablet olyan hálózatot talál, amelyhez már korábban csatlakozott, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bluetooth használata

Az eszköz Bluetooth-szolgáltatásának engedélyezése és letiltása

A Bluetooth egy vezeték nélküli szabvány rövid hatósugarú adatszeréhez. A Bluetooth számos terméken jelen van, mint pl. okostelefonok, számítógépek, táblagépek és headsetek.

A Bluetooth igen hasznos az egymás közelében lévő eszközök közötti adatok áttöltése során. **Amikor először csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, párosítania kell az ASUS Tablet-el.**

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, amikor nem használja.

Tegye a következők bármelyikét a Bluetooth engedélyezéséhez, illetve letiltásához az ASUS Tablet készüléken:

- ☐ Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.

- ☐ Húzza lefele az értesítési területet az **ASUS Quick Settings (ASUS**

gyorsbeállítások) panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a(z)  elemet.

Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth-eszközzel

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhasson, párosítania kell az ASUS Tabletet azzal az eszközzel. A két eszközt párosítva marad, amíg meg nem szüntetik a párosított kapcsolatot közöttük.

Az ASUS Tablet eszközzel történő párosításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet a hatósugáron belüli elérhető összes Bluetooth-eszköz megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás BE van kapcsolva rajta és Látható állapotban van.
- A Bluetooth funkció bekapcsolásának és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz műszaki dokumentációját.

3. Ha az ASUS Tablet befejezi a keresést még a Bluetooth-eszköz készenléti helyzetbe állítása előtt, érintse meg a **ESZKÖZÖK KERESÉSE** elemet.
4. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez. Szükség esetén olvassa el az eszközhöz mellékelt műszaki dokumentációt.

Az ASUS Tablet csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Miután párosított az ASUS Tablet készülékét a Bluetooth-eszközzel, egyszerűen újracsatlakoztathatja manuálisan, miután visszatért a hatósugáron belülre.

Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK** listáján érintse meg a párosított eszköz nevét.

Bluetooth-eszköz párosításának törlése és konfigurálása

Bluetooth-eszköz párosításának törléséhez és konfigurálásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet, majd a  elemet azon csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mellett, amelynek párosítását törölni kívánja vagy konfigurálni kívánja.
3. A Párosított Bluetooth-eszköz képernyőn a következőket teheti:
 - ☐ Érintse meg az **Párosítás törlése** elemet az eszköz párosításának törléséhez.
 - ☐ Érintse meg a **Átnevezés** elemet a Bluetooth-eszköz átnevezéséhez.
 - ☐ Érintse meg a felsorolt profilok bármelyikét annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.
4. Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

Alkalmazások kezelése

Parancsikonok létrehozása

Egyszerűen elérheti kedvenc alkalmazásait, ha parancsikonokat hoz létre a kezdőlapra.

Parancsikonok létrehozásához:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, majd húzza a Kezdőlapra.

Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A kezdőlapra helyet tehet szabaddá új parancsikonok számára a meglévők törlésével.


Parancsikonok eltávolításához:

1. Érintse meg és tartsa az alkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolít** a képernyő tetején.
2. Húzza az alkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

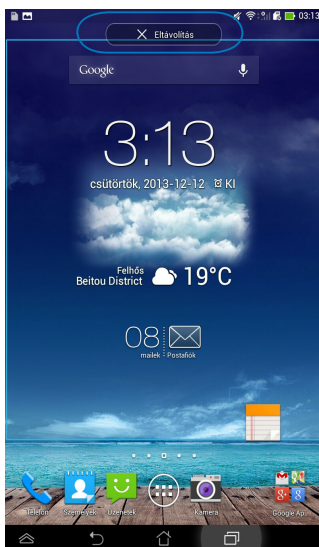

Alkalmazások adatainak megtekintése

Az alkalmazás részletes adatait megtekintheti, miközben az alkalmazás parancsikonját hozza létre. Amikor alkalmazást tart a Minden alkalmazás képernyőn, a kijelző a Kezdőlapra vált, és megjelenik az **Alkalmazás információ** tábla a Kezdőlap tetején. Húzza az alkalmazást az **Alkalmazás információ** részre a részleteinek megtekintéséhez.

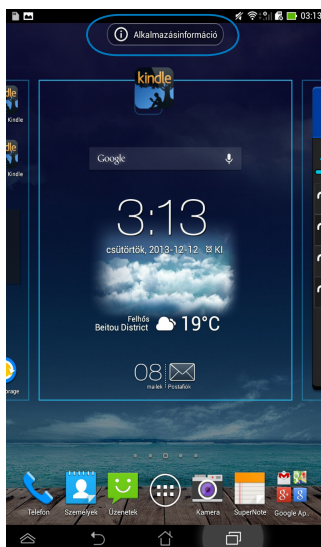

Alkalmazásmappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a parancsikonok szervezéséhez a Kezdőlapon.

Alkalmazás mappa létrehozásához:

1. A Home Screen (Kezdőlapon) érintse meg és húzza el az alkalmazást vagy parancsikont egy másikra, amíg megjelenik egy áttetsző négyzet.

MEGJEGYZÉS:

- A létrehozott mappa a fekete körben látható.
 - A mappához több alkalmazást is hozzáadhat.
-

2. Érintse meg az új mappát, majd a **Névtelen mappa** elemet a mappa átnevezéséhez.




Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn

A Nemrég használt képernyő lehetővé teszi azon alkalmazási parancsikonok listájának megtekintését, amelyeket nemrég indított. A Nemrég használt képernyő segítségével könnyedén visszaléphet egy nemrég megnyitott alkalmazásra, illetve válthat közöttük.


A Nemrég használt képernyő eléréséhez:

1. Érintse meg a(z)  elemet a rendszersávon.
2. Egy lista jelenik meg, mutatva az összes nemrég indított alkalmazást. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.

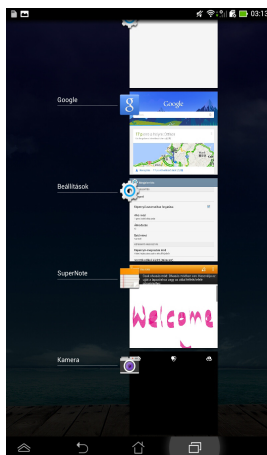

Egy nemrég használt alkalmazás menüjének megtekintéséhez:

1. Érintsen meg és tartson egy nemrég használt alkalmazást a menüjének megjelenítéséhez.
2. Az alkalmazás eltávolításához jelölje ki az **Eltávolítás a listából** elemet. Az adatainak megtekintéséhez jelölje ki az **Alkalmazás információ** elemet.

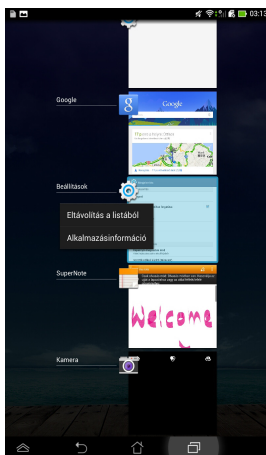


MEGJEGYZÉS: Egy nemrég használt alkalmazásnak a listáról történő eltávolításához balra vagy jobbra is húzhatja az alkalmazást.

Task Manager (Feladatkezelő)


Az ASUS Feladatkezelő megjeleníti az éppen futó segédprogramok és alkalmazások listáját, illetve az ASUS Tablet készüléken az általuk igénybevett teljesítményt, százalékban kifejezve. A futó alkalmazásokat egyenként megnyithatja és bezárhatja, illetve ezt egyszerre is megteheti a **Close All (Összes bezárása)** funkció segítségével.

A Feladatkezelő kezelése:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a **MODULOK** elemet a Minialkalmazások menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg és tartsa az **ASUS Feladatok** elemet az ASUS Feladatkezelő doboz megjelenítéséhez a kezdőlapon.

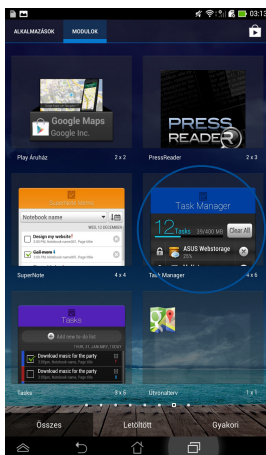

3. Húzza fel vagy le a listát az összes elindított alkalmazás megtekintéséhez.



4. Érintse meg az  elemet a futó alkalmazás mellett a bezárásához. Érintse meg a **Mindent Közele** elemet az összes futó alkalmazás bezárásához.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.

2. Érintse meg az  > **Belső tároló** elemet a bal oldali táblán az ASUS

Tablet tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához. Behelyezett microSD kártya mellett érintse meg a **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD kártya tartalmát.


A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az értesítő ablak megjelenítéséhez.

2. Érintse meg a  Megnyitás elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát. A microSD memóriakártya az ASUS Tablet készülékről történő leválasztásához érintse meg a  Leválasztás elemet.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy az adatait a microSD kártyán tárolta, mielőtt leválasztaná a microSD kártyát az ASUS Tablet készülékről.




A tartalom testreszabása

A Fájlkészlő segítségével másolhatja, kivághatja, megoszthatja és törölheti az eszköz és a telepített küldő adathordozó tartalmát.

Fájl vagy mappa testreszabásakor jelölje be a fájl vagy mappa melletti jelölőnégyzetet, amire feltűnik a műveletsáv a képernyő jobb felső sarkában.

MEGJEGYZÉS:

- A  művelet csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fájlt jelöl ki.
- Megjelölheti a fájlt vagy mappát, majd áthúzhatja a kívánt célmappába.

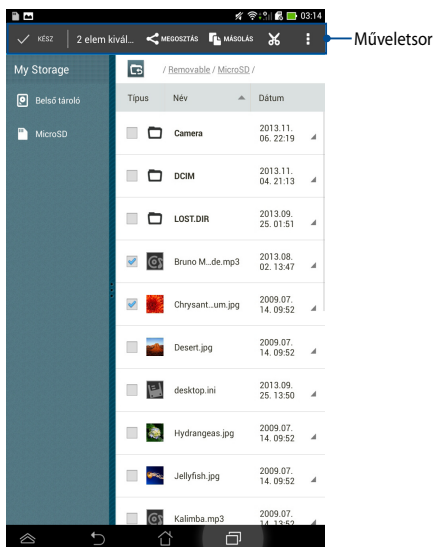


Beállítások

A Beállítások képernyő lehetővé teszi az ASUS Tablet beállításainak konfigurálását. Ez a rendszeralkalmazás lehetővé teszi az ASUS Tablet vezeték nélküli kapcsolatainak, hardverének, személyes beállításainak, fiókjainak és rendszerbeállításainak konfigurálását.


A Beállítások képernyő kétféleképpen nyitható meg.

1. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a menüt.
2. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** panel megjelenítéséhez, majd érintse meg a(z)  elemet.




ASUS gyorsbeállítások

ASUS gyorsbeállítások

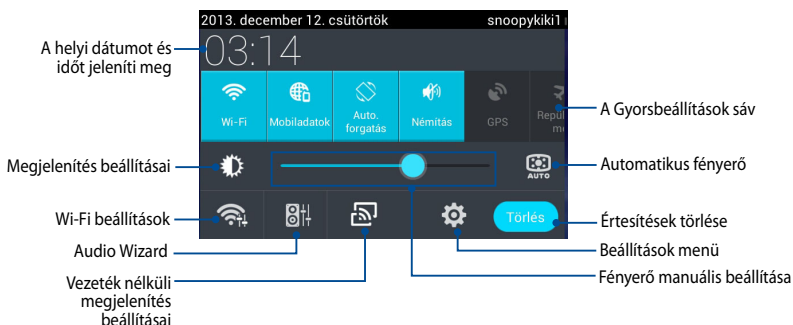


Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg a kívánt ikont, hogy bekapcsolja/kikapcsolja az adott funkciót.

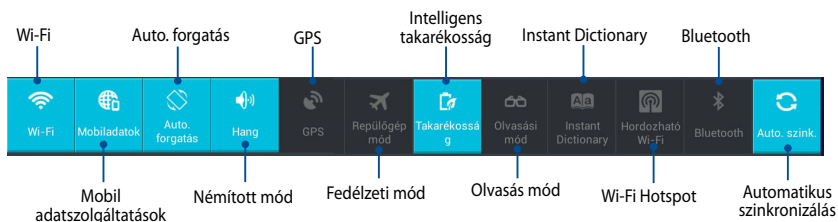

Értesítési sávok

Értesítési párbeszédpanelek jelennek meg a Quick Setting (Gyorsbeállítás) panel alatt az alkalmazások frissítésével, bejövő e-mailekkel és a segédprogramok állapotával kapcsolatos értesítések közléséhez.



Értesítési sávok



MEGJEGYZÉS: Húzza el az értesítést jobbra vagy balra az elem eltávolításához a listáról.

Az ASUS Tablet kikapcsolása

Az ASUS Tablet-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- ☐ Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.
- ☐ Ha az ASUS Tablet nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább négy (4) másodpercig, amíg az ASUS Tablet kikapcsolódik.

FONTOS! A rendszer kényszerített leállítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni adatainak biztonsági mentését.

Az ASUS Tablet alvó állapotba helyezése

Az ASUS Tablet alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

4. fejezet:

Előtelepített alkalmazások

Kiemelt előtelepített alkalmazások


Play Music

A Play Music alkalmazás egy integrált felület a zenetárhoz, ami lehetővé teszi a belső tárolón vagy telepített külső adathordozón lévő zenei fájlok lejátszását.

A zenei fájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszthatja a kívánt albumot.

A Play Music indításához érintse meg a  elemet a Home Screen (Kezdőlapon), majd érintse meg a  elemet.

Érintse meg a hangfájlok Nemrég játszott, Album, Előadó, Dalok, Lejátszási lista és Műfaj szerinti rendezéséhez.

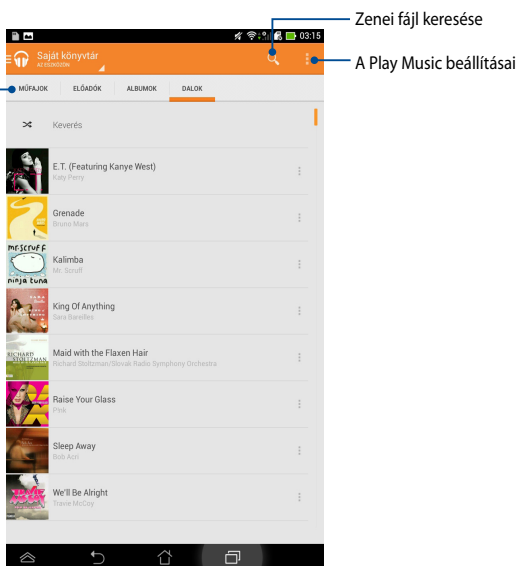

Az ASUS Tablet által támogatott audio és video kodek:

Dekódoló (Decoder)	Audió kodek	AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Videó kodek	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kódoló (Encoder)	Audió kodek	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Videó kodek	H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

A kamera alkalmazás képek, illetve videók készítését teszi lehetővé Az ASUS Tablet készüléken.

A Kamera alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Home Screen (Kezdőlapon).

MEGJEGYZÉS: Az elkészült képek és videók a **Gallery** alkalmazás segítségével tekinthetők meg.


Képek készítése

A kamera képernyőről érintse meg a  elemet fényképek készítéséhez.



Videofelvételek rögzítése

A kamera képernyőn érintse meg a  elemet videók rögzítéséhez.

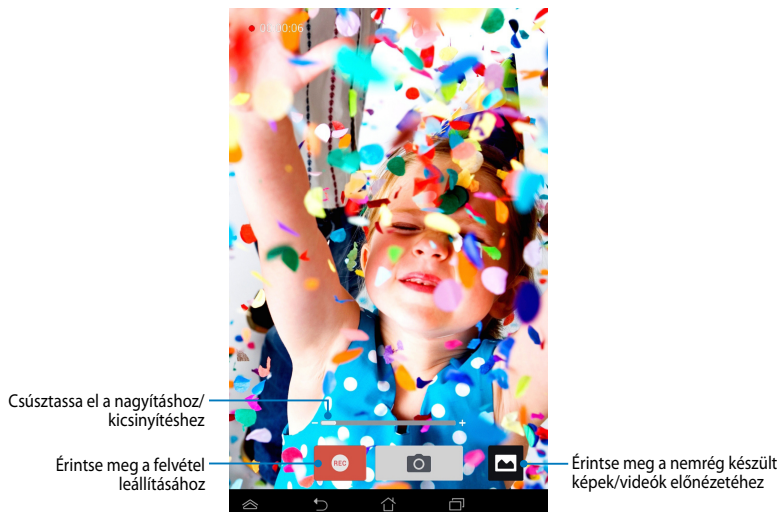

Rögzítés közben a zoom kar segítségével nagyíthatja/kicsinyítheti a videót.

A kamera beállításainak és effektusainak konfigurálása


A Camera (Kamera) alkalmazás a kamera beállításainak elvégzése mellett a képek, illetve videók effektussal való ellátását is lehetővé teszi.

A fényképezőgép beállításainak konfigurálása

A kamerabeállítások konfigurálásához:

A kamera képernyőn érintse meg a  elemet.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket vagy videókat készítené.

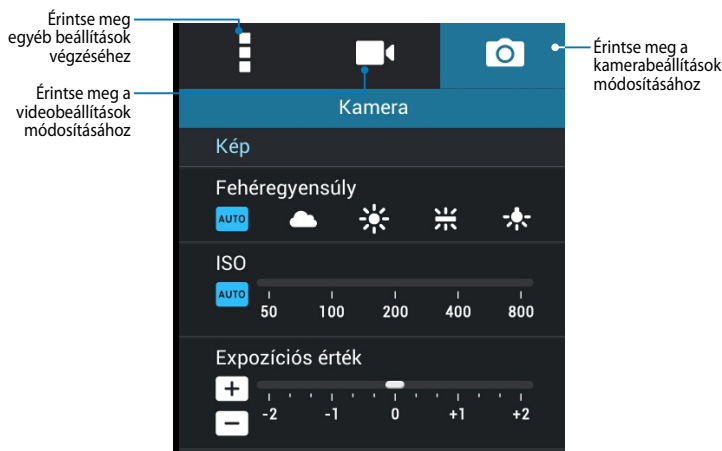

Az alábbiakban az ASUS Tablet kamerájának beállításai találhatók, amelyek segítségével nagyfelbontású képeket és videókat készíthet:



Érintse meg ezt az ikont a fehéregyensúly, ISO-beállítások, expozíció, kamera-felbontás, fényképezési mód és fókuszbeállítások módosításához, hogy nagyfelbontású képeket készíthessen.



Érintse meg ezt az ikont a fehéregyensúly, expozíció, videó-minőség és fókuszbeállítások módosításához, hogy nagyfelbontású videókat készíthessen.



Érintse meg ezt az ikont a képernyőn megjelenő útmutatás megjelenítéséhez, a képek és videók helyszínadatokkal való ellátásához, egyéb kamerabeállítások konfigurálásához, illetve az ASUS Tablet kamera alapbeállításainak visszaállításához.

MEGJEGYZÉS: A fehéregyensúlyt csak a hátsó kamera segítségével állíthatja be.

A kamera-effektusok konfigurálása

A kamera-effektusok konfigurálásához:

A kamera képernyőn érintse meg a  elemet.

FONTOS! Válasszon effektust, mielőtt képeket vagy videókat készítene.

Érintse meg effektus
kiválasztásához




Galéria

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS Tablet készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS Tablet készüléken tárolt kép- és videófájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.



A Gallery alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Home Screen (Kezdőlapon).

Gallery főképernyő

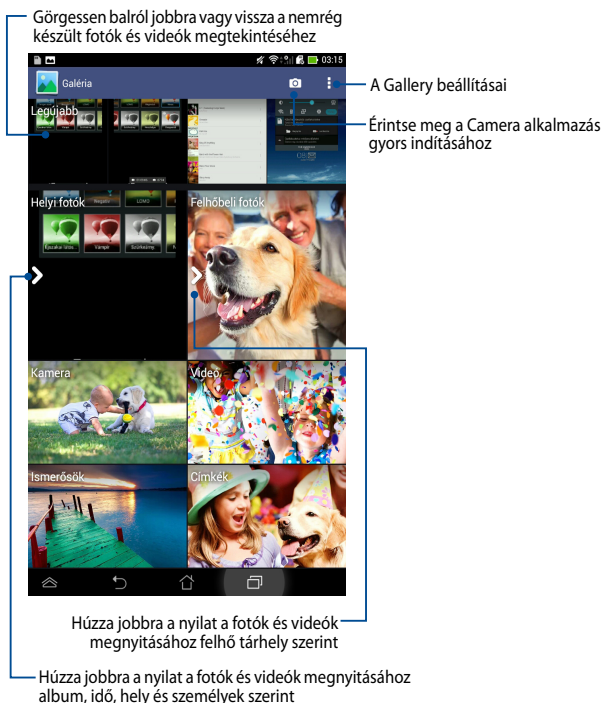

Albumok megosztása és törlése

Album megosztásához érintse meg és tartsa az albumot, amíg megjelenik az eszközsáv a képernyő tetején. A kiválasztott albumokat feltöltheti és megoszthatja online, illetve ha nincs szüksége rájuk, akkor törölheti őket az ASUS Tablet készülékről.

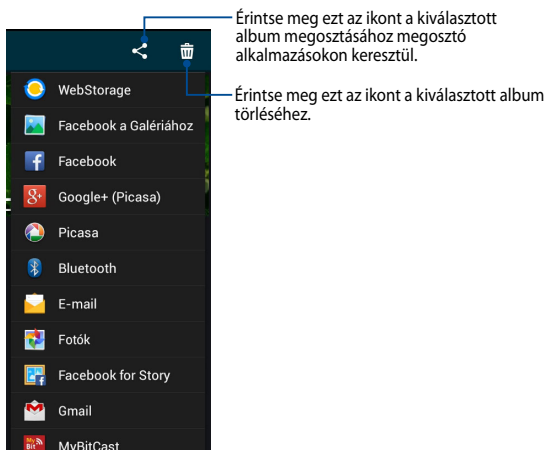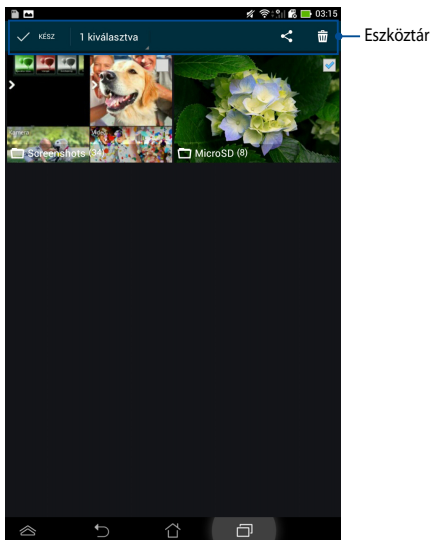


Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Amennyiben képet szeretné megosztani, szerkeszteni vagy törölni, nyissa meg a képet annak megérintésével. Érintse meg újból a képet, hogy az eszköztár a képernyő felső részén megjelenjen.

Képek megosztása


Kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet és válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

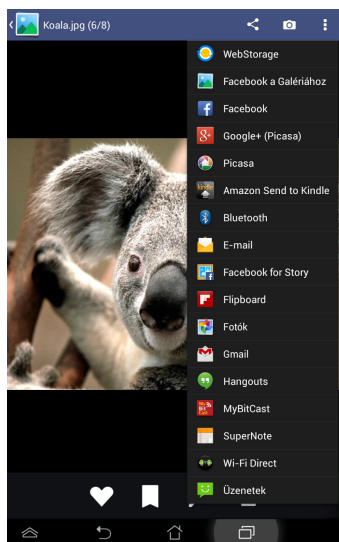

Több kép megosztásához:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

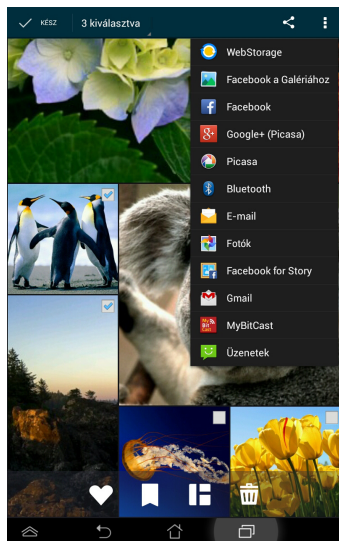

Kép szerkesztése

Kép szerkesztéséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

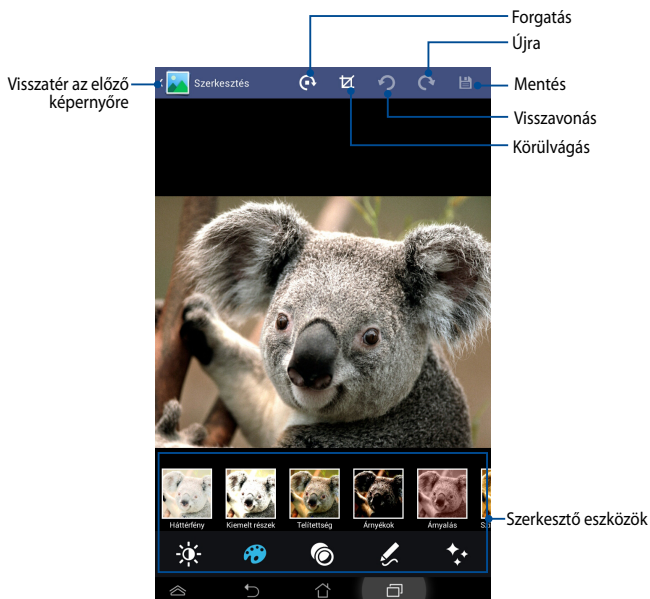

Képek törlése

Kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot.

Több kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képeket tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd az **OK** gombot.

E-mail

Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi a POP3, IMAP és Exchange fiókok hozzáadását, így közvetlenül ASUS Tablet készüléken fogadhat, hozhat létre és tárolhat e-mail üzeneteket.

FONTOS! Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.


E-mail fiók beállítása

E-mail fiók beállításához:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet az e-mail alkalmazás indításához.
3. Az E-mail alkalmazás képernyőn billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg az ASUS Tablet automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. Adja meg a fiókbeállításokat **Fiókbeállítások**, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

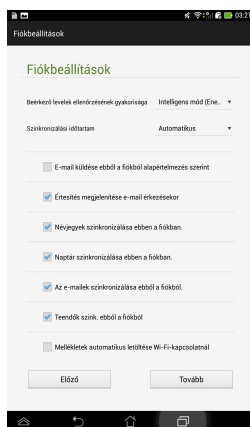


5. Billentyűzzön be egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Tovább** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.

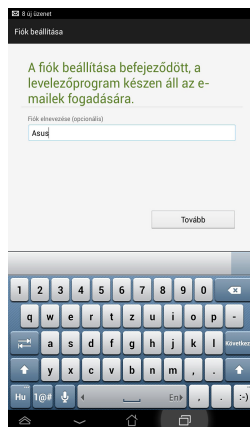

E-mail fiókok hozzáadása

E-mail fiókok hozzáadásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd a  elemet e-mail fiók hozzáadásához.

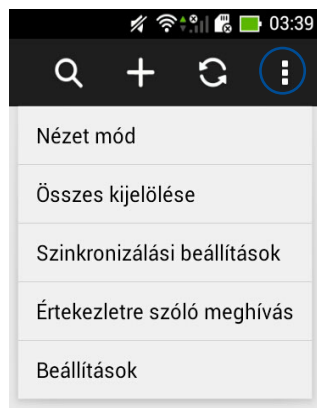

Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül ASUS Tablet készüléke segítségével küldhet, fogadhat és tárolhat e-mail üzeneteket. Az alkalmazás engedélyezésével lehetővé válik olyan Google-alkalmazások elérése is, amelyek Google-fiókot igényelnek, pl. a Play Store.

Gmail-fiók beállítása

Gmail fiók beállítása:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet a Gmail indításához.
3. **E-mail és Jelszó** adatait, majd érintse meg a 

MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg az **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg az ASUS Tablet a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

4. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a  elemet.

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.



Play Áruház


Sok-sok szórakoztató játék és alkalmazás érhető el a Play Store üzletben Google-fiókja segítségével.

FONTOS! A Play Áruház elérése csak Google-fiókjába történő bejelentkezés révén lehetséges.

A Play Áruház elérése

A Play Áruház eléréséhez:

1. A Kezdőlapra érintse meg a  elemet.
2. Ha már rendelkezik Google-fiókkal, érintse meg a **Jelszó** lehetőséget, majd billentyűzze be e-mail fiókját és jelszavát. Ha nem rendelkezik fiókkal, érintse meg az **Új** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
3. Miután bejelentkezett, elkezdheti letölteni az alkalmazásokat a Play Store üzletből és telepítheti őket ASUS Tablet készülékére.

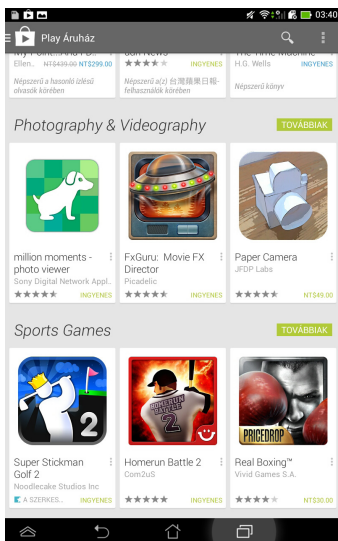

MEGJEGYZÉS: Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.

Térkép


A Google Maps segítségével helyeket és létesítményeket tekinthet meg, illetve kereshet, és útbaigazítást kaphat. Lehetővé teszi továbbá a tartózkodási helyének meghatározását és az információk másokkal történő megosztását.

A Google Maps használata

A Google Maps használatához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Használja a képernyő tetején lévő keresősávot keresésének testreszabásához.

Álló nézet

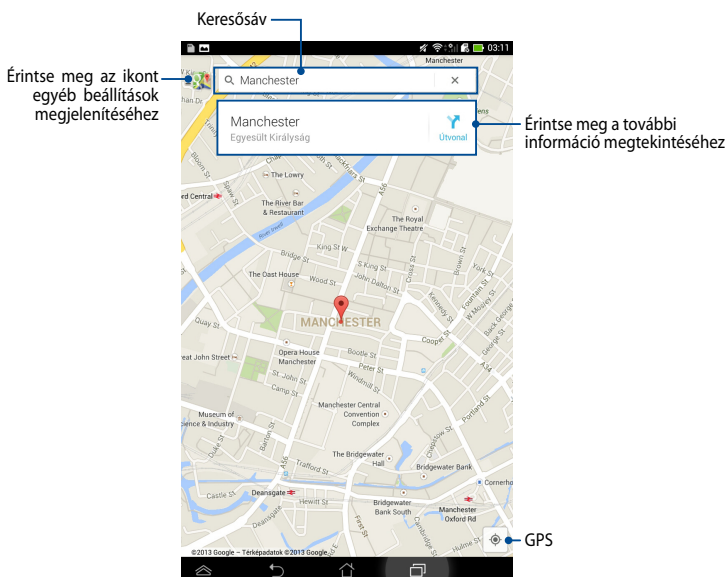

MyLibrary


A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.

A MyLibrary indításához érintse meg a  elemet a Minden alkalmazás képernyő megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

FONTOS! Egyes e-könyvek megnyitásához az Adobe Flash® lejátszó telepítésére lehet szükség. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltsse le az Adobe Flash® playert.

MEGJEGYZÉS: A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú eKönyveket támogatja.

MyLibrary főképernyő

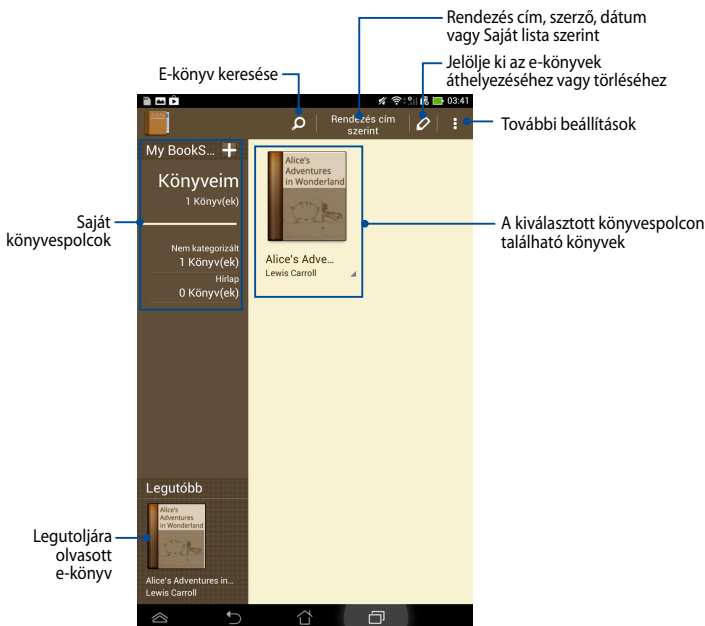


eKönyvek olvasása

E-könyv olvasásakor húzza el az ujját balra a következő oldal megtekintéséhez, illetve húzza el az ujját balról jobbra az előző oldal megtekintéséhez.




Lapozás

A következő lapra lépéshez húzza jobbról balra az ujját. Az előző lapra lépéshez húzza balról jobbra az ujját.

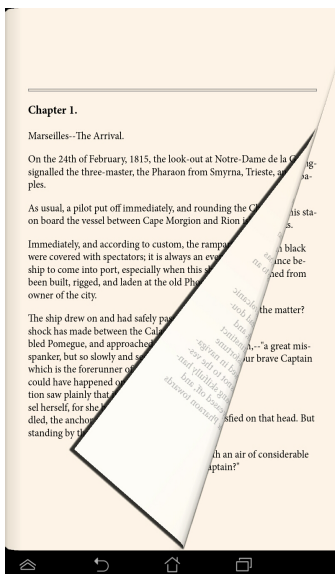

Könyvjelző elhelyezése

A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.

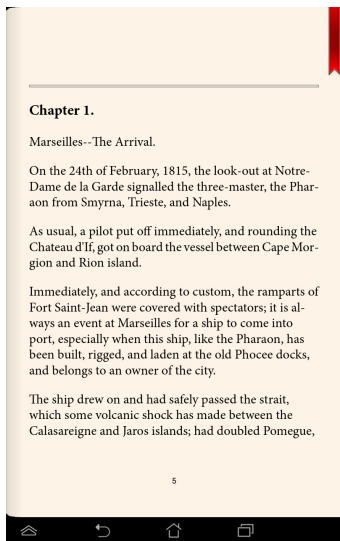


Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Érintse meg bárhol a kijelzőt az eszközor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a  > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.


Oldal jegyzettel való ellátása

Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhat egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkcióval.

Szó jegyzettel való ellátása

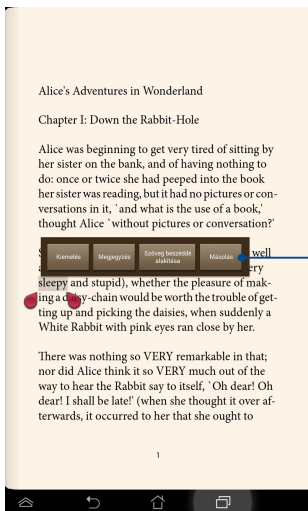

Mondat jegyzettel való ellátása

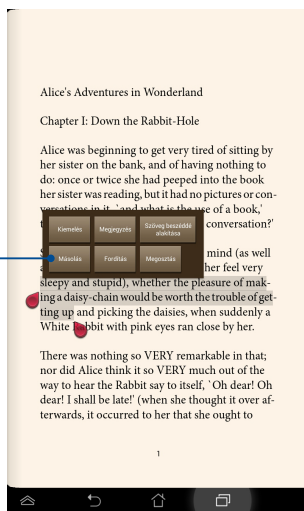

Művelet sor

Oldal jegyzettel való ellátásához:

1. Érintse meg és tartsa a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközsor és a szótár.

MEGJEGYZÉS: Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. A műveletsoron válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - a. Érintse meg a **Kiemelés** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez.
 - b. Érintse meg a **Megjegyzés** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez.
 - c. Érintse meg a **Szöveg beszéddé alakítása** elemet a kijelölt szó vagy mondat meghallgatásához.
 - d. Érintse meg a **Másolás** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.
 - e. Érintse meg a **Megosztás** elemet a mondat megosztásához, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.
 - f. Érintse meg a **Fordítás** elemet a kijelölt mondat fordításának megtekintéséhez.


SuperNote

A SuperNote egy egyszerűen használható alkalmazás, amellyel jegyzetelhet, frkálhat, fotókat készíthet és illeszthet be, illetve hngot és videót rögzíthet a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

ASUS WebStorage fiókján keresztül is megoszthatja jegyzettömbjeit.

A SuperNote alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Home Screen (Kezdőlapon).


A SuperNote főképernyője

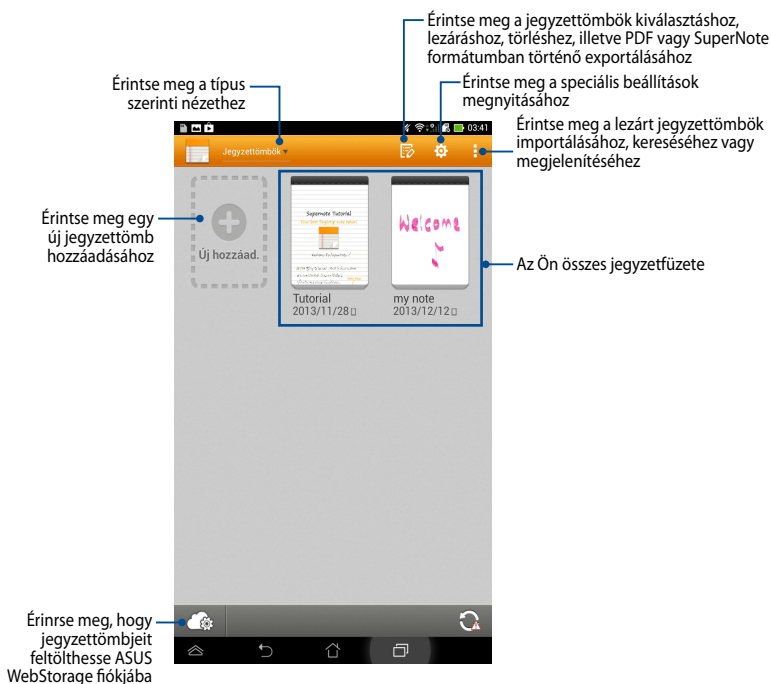


Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg az **Új jegyzettömb hozzáadása** elemet.
2. Nevezze el a fájlt, majd válassza a **Pad** vagy **Telefonhoz** lehetőséget az oldalméretnek megfelelően.
3. Válasszon sablont. Az új jegyzetlap azonnal megjelenik.

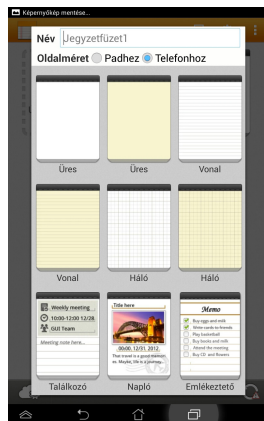

A SuperNote új jegyzetfüzet felülete

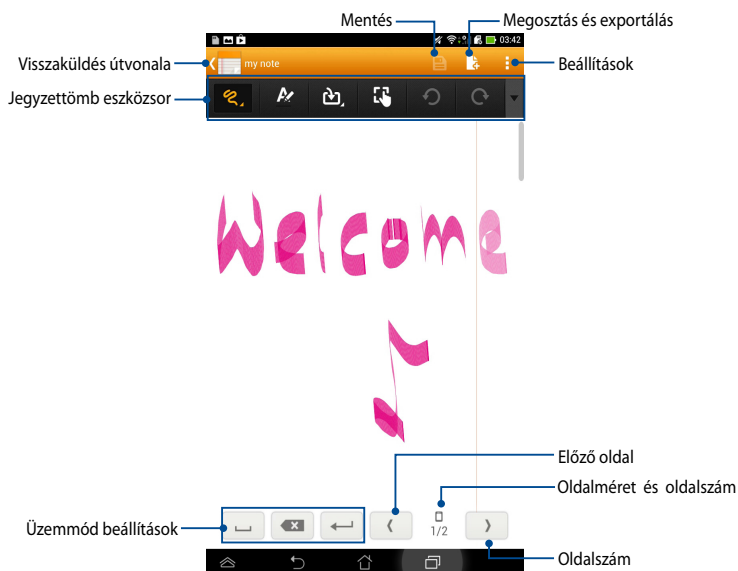

MEGJEGYZÉS: Az üzemmód-beállítások és a jegyzetfőmű eszközsora módosulnak a

Írás mód, a Típus mód vagy a Rajzol... mód megérintésére.

A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. Az eszközsorról több eszközt választhat a jegyzettömbök testreszabásához.

MEGJEGYZÉS: Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.

A jegyzetfüzet testreszabásához:


1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg valamelyik ikont az eszközsoron a jegyzettömb szerkesztéséhez.

MEGJEGYZÉS:

-  mód esetén érintse meg a ▼ elemet a jegyzettömb eszközsoron, majd érintse meg a  elemet, ha szépírási útmutatásra van szüksége.
 - A  módhoz érintse meg a  elemet a betű színének, illetve vastagságának módosításához.
 - A  módhoz érintse meg a  elemet az ecsetvonás, szín, átlátszóság és vastagság kiválasztásához.
-

SuperNote írásvédett mód

Az írásvédett mód engedélyezéséhez érintse meg a  elemet, majd a **Read only (írásvédett)** elemet.

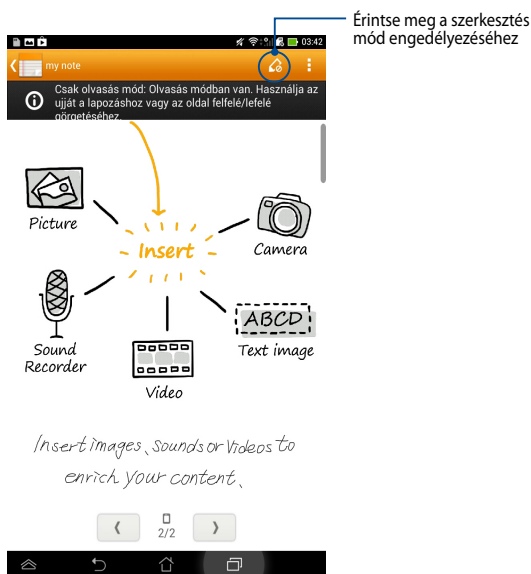

A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Átnevezés** gombot.
2. Billentyűzze be a fájlnévet, majd érintse meg az **OK** gombot.

A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetdömbfájlt, majd érintse meg a **Lezár elrejtéshez** gombot.
2. Billentyűzze be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszer felszólítja egy új jelszó bebillentyűzésére, amikor első alkalommal rejt el jegyzetdömböt.
 - Az elrejtett jegyzetdömbök főképernyőn való megtekintéséhez érintse meg a  elemet, majd a **Zárolt jegyzetdömb mutatása** elemet.
-

Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetdömbfájlt, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
2. A jegyzetdömb törlésének megerősítéséhez érintse meg a **Törlés** gombot.

AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi az ASUS Tablet hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az Audio Wizard indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.

AudioWizard



Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.
2. Érintse meg az **OK** gombot a kiválasztott hangmód mentéséhez és az AudioWizard ablakból történő kilépéshez.

App Locker

Az App Locker egy biztonsági alkalmazás, ami lehetővé teszi alkalmazásainak jelszóval történő védelmét az illetéktelen használat megelőzése érdekében. Ha zárolt alkalmazást kíván használni, az App Locker felkéri a jelszó megadására, hogy elindíthassa a lezárt alkalmazást.

Az App Locker használata

Az App Locker használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd az  elemet.
2. Érintse meg a **Indítás** gombot, majd állítsa be a jelszót.

A jelszó beállítása

Jelszó létrehozása az App Locker alkalmazáshoz.

Új jelszó:

4-12 karakter

Új jelszó megerősítése:


4-12 karakter

MégseOK

3. Érintse meg az **OK** gombot az App Locker képernyőre történő lépéshez.

App Locker képernyő

Mozgassa a csúszkát jobbra az App Locker engedélyezéséhez és az alkalmazáslista aktiválásához.

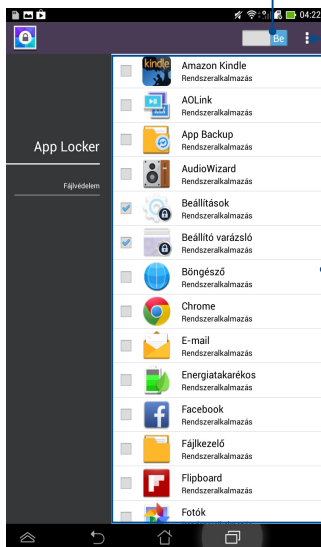


Érintse meg ezt az App Locker beállításainak konfigurálásához.

Érintse meg a zárolni kívánt alkalmazásokat, illetve érintse meg a lezárt alkalmazást a kioldásához.

MEGJEGYZÉS:

- Az Induló oldalon a zárolt alkalmazások mellett egy lakat látható.
- Az alkalmazások minden egyes indításakor meg kell adnia a jelszót.

Fájlvédelem képernyő

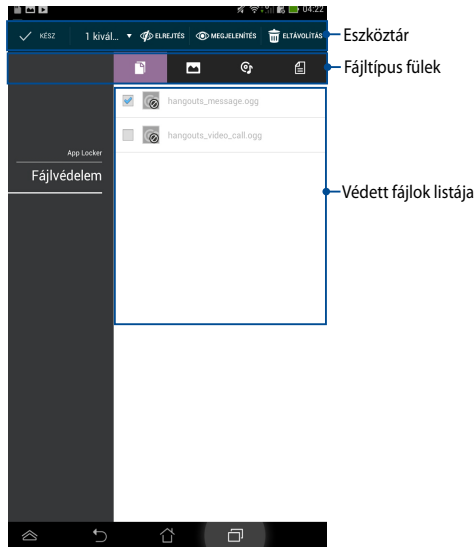

Fájlvédelem használata

Fájlvédelem használatához:

1. Érintse meg a **Fájlvédelem** elemet, majd a **+** elemet a File Manager (Fájlkezelő) alkalmazás megnyitásához.
2. A védeni kívánt fájlok kiválasztásához érintse meg őket, majd érintse meg a **ALKALMAZ** elemet. A védeni kívánt fájlok megjelennek a Fájlvédelem képernyőn.

Modulok

A minialkalmazások lehetővé teszik az ASUS Tablet Kezdőlapján lévő hasznos és mókás alkalmazások praktikus elérését.

A minialkalmazások megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon


A Minialkalmazások képernyőn csúsztassa az ujját balra vagy jobbra egy minialkalmazás kiválasztásához. Érintse meg és tartsa a kijelölt minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a rendszer további feladatok elvégzésére kéri, mint pl. regisztráció vagy aktiválás, mielőtt használatba venné a kiválasztott minialkalmazást.
- Ha nincs elegendő hely a kijelzőn a minialkalmazás elhelyezéséhez, nem kerül a minialkalmazás a kijelzőre.

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A Kezdőlapon érintse meg és tartsa a minialkalmazást, amíg megjelenik az **X eltávolítás** elem. Ujjának felemelése nélkül húzza a minialkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

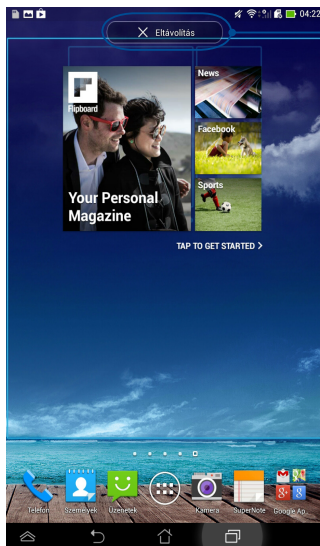

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról


ASUS Battery

Az ASUS Battery egy különleges minialkalmazás, ami mutatja az ASUS Tablet akkumulátorának és csatlakoztatott kiegészítőinek töltöttségét százalékban és színnel jelezve.

Az ASUS Battery minialkalmazás megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Az ASUS Battery minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlap

A Minialkalmazások képernyőn csúsztsa az ujját balra vagy jobbra az ASUS Battery minialkalmazás megkereséséhez. Érintse meg és tartsa a minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

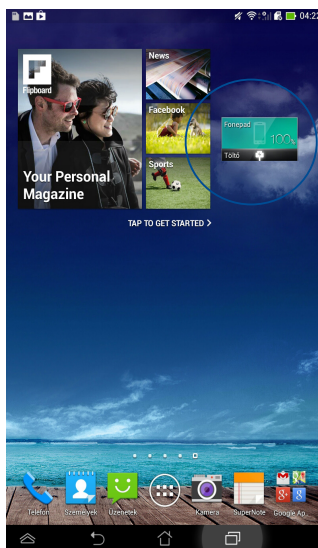

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Tablet akkumulátorának állapotát az ASUS gyorsbeállítások és értesítési területen is megtekintheti. További információért forduljon az **ASUS gyorsbeállítások** és **Értesítési tábla** című részhez.

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Az eszköz az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciatartományban csak beltéri használat esetén működtethető. Az FCC előírja az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartomány beltéri használatát, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben. Csak az 5,25 – 5,35 GHz-es, illetve az 5,47-5,725 GHz-es és 5,725-5,850 GHz-es frekvenciasávban fog sugározni, amikor hozzáférési ponthoz (AP) kapcsolódik.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,19 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQK00E FCC azonosítóra keresnek.

IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben; az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5250-5350 MHz-es és 5470-5725 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés, illetve az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5275-5850 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés érdekében, amelyet pont-pont, illetve nem pont-pont működésre írtak elő, az A9.2(3) szakasz szerint. Ezenkívül a nagyteljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LE-LAN eszközöket.

Az országválasztó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében. Az USA-ban/Kanadában forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik. Más csatorna választása nem lehetséges.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek.

A <http://support.asus.com> oldalról letölthető a megfeleléről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-2:200NF és EN 50332-1:20000 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

CE Jelölés



CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktívának és kölcsönös megfeleléségi elismerésnek.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 1,4 W/kg.

A berendezés az alábbi országokban működtethető:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

A radar-észleléshez kapcsolódó DFS vezérlők nem lehetnek elérhetők a felhasználó számára.

Ezt az eszközt beltéri használatra korlátozzák, amennyiben az 5150 – 5350 MHz-es frekvenciatartományban működik.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobiliszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobiliszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Legmagasabb SAR összefoglalása

Besugárzás helye	Frekvenciasáv	10 g-SAR (W/kg)	Legmagasabb 10 g-SAR (W/kg)
Fej	GSM900	0.135	0.328
	GSM1800	0.115	
	WCDMA I	0.108	
	WCDMA VIII	0.140	
	WLAN 2.4GHz Band	0.328	
Törzs (Elválasztás: 0 cm)	GSM900	1.390	1.400
	GSM1800	1.170	
	WCDMA I	1.400	
	WCDMA VIII	1.350	
	WLAN 2.4GHz Band	0.285	

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS Tablet felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekesezettárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el az ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekesezettárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja az ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét az ASUS Tablet készüléket.

Típusnév: K00E

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Asus Tablet
Model name :	K00E

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☒ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50385:2002	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☒ EN 60065:2002 / A12:2011
---	--

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking: 2013

Signature :



support.asus.com

