

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE



E-priručnik



AUTORSKO PRAVO

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠETU (UKLJUČUJUĆI ŠETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEDEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

SERVIS I PODRŠKA

Posjetite naše višezjezično web-mjesto <http://support.asus.com>

Sadržaj

O ovom priručniku	6
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku	7
Tipografija	7
Sigurnosne mjere opreza	8
Punjenje uređaja	8
Upotreba ASUS Tableta	8
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima	8
Sadržaj pakiranja	9

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s ASUS Tabletom	12
Pogled s prednje strane	12
Pogled sa stražnje strane	14

Poglavlje 2: Upotreba ASUS Tablet

Podešavanje ASUS tableta	18
Ugradnja mikro SIM kartice	18
Punjenje ASUS Tableta	20
Uključivanje ASUS Tableta	22
Geste za ASUS Tablet	23

Poglavlje 3: Rad s Android™

Prvo pokretanje	30
Android™ zaključani zaslon	31
Otključavanje uređaja	32
Dodavanje pozadinske slike na zaključani zaslon	32
Dodavanje widgeta na zaključani zaslon	33
Ulaz u Google Now	33
Početni ekran	35
Prikazi zaslona	36

Otključavanje orijentacije zaslona	37
Upotreba funkcija za pozive i tekst	38
Upućivanje poziva.....	38
Podešavanje kontakata	38
Slanje tekstualne poruke	39
Povezivanje sa svijetom.....	40
Spajanje s mobilnim mrežama	40
Spajanje na Wi-Fi mreže.....	40
Korištenje Bluetootha	41
Upravljanje aplikacijama.....	44
Izrada prečica aplikacija.....	44
Uklanjanje aplikacije s početnog zaslona.....	44
Pregled informacija o aplikaciji	45
Izrada mape aplikacija	46
Pregled aplikacija na zaslonu Nedavno korišteno.....	47
Task Manager (Upravitelj zadacima).....	49
File Manager (Upravitelj datoteka)	51
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu	51
Pristup vanjskom uređaju za pohranu.....	51
Postavke	53
ASUS brze postavke	53
Isključivanje ASUS tableta	55
Postavljanje ASUS Tableta u stanje mirovanja	55

Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije

Istaknute unaprijed instalirane aplikacije	58
Play Music.....	58
Camera (Fotoaparati)	60
Galerija	64
Email (E-pošta).....	70
Gmail	72

Play Store	73
Karte	74
SuperNote	75
AudioWizard	81
App Lock	82
Widgeti	85
ASUS Battery	86

Dodaci

EZ izjava o sukladnosti	88
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE.....	88
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem	88
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda.....	88
Napomena o izolaciji.....	89
Ekološka ASUS obavijest.....	89
Prevenција gubitka sluha.....	89
Upozorenje o CE oznaci	90
Sažetak za najviši SAR za EU i Singapur	91
Propisno zbrinjavanje	92

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim funkcijama Tablet i organiziran je po sljedećim poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente Vašeg Tablet.

Poglavlje 2: Upotreba Tablet

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova Vašeg Tablet.

Poglavlje 3: Rad s Android™

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Android™ na Vašem Tablet.

Poglavlje 4: Unaprijed instalirane aplikacije

U ovom poglavlju predstavljene su unaprijed instalirane aplikacije koje dolaze s Tablet.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave za Vaše Tablet.

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.

Tipografija

Podebljano = Označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv = Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom priručniku.

Sigurnosne mjere opreza

Punjenje uređaja

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS Tablet prije korištenja u baterijskom načinu rada duže vrijeme. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ASUS Tablet ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Morate znati da punjenje traje duže kada je ASUS Tablet u upotrebi.

VAŽNO! Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključen na izvor električnog napajanja.

Upotreba ASUS Tableta

ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tablet tijekom leta.

VAŽNO! ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.


Sadržaj pakiranja



ASUS Tablet



Micro USB kabel



Adapter napajanja'



Šiljak za otvaranje mikro SIM ladice



Tehnička dokumentacija i jamstvena kartica

BILJEŠKE:


- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
 - Dobiveni adapter napajanja razlikuje se od zemlje do zemlje.
-

Poglavlje 1:

Postavljanje hardvera

Upoznavanje s ASUS Tabletom

Pogled s prednje strane

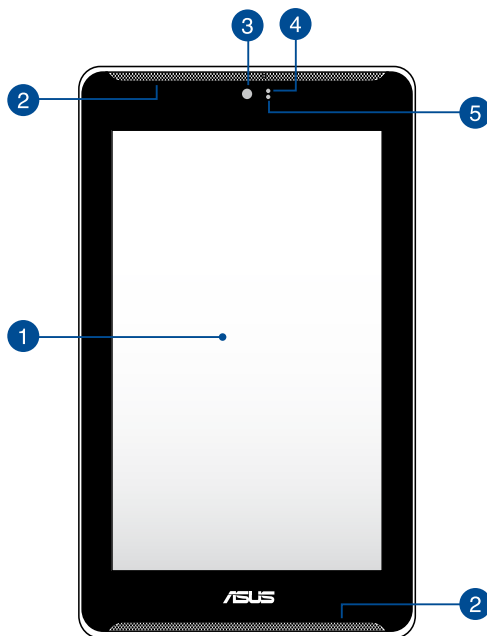

1 Ploča ekrana osjetljivog na dodir

Ploča ekrana osjetljivog na dodir omogućuje korištenje ASUS Tablet pomoću olovke za ekran ili gesti dodira.

2 Zvučnici

Zvučnici omogućuju slušanje zvuka neposredno iz ASUS tableta. Audio opcije su softverski kontrolirane.

3 Prednja kamera

Ugrađena prednja kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću ASUS tablet računala.


4 Senzor blizine

Senzor blizine onemogućava dodirnu funkciju i isključuje pozadinsko svjetlo kada ASUS tablet koristite za uspostavu ili primanje poziva.

5 Senzor za svjetlo u okruženju

Senzor za svjetlo u okruženju prepoznaje količinu svjetla u vašem okruženju. Omogućuje sustavu da automatski prilagodi svjetlinu zaslona ovisno o uvjetima svjetla u okruženju.

Pogled sa stražnje strane

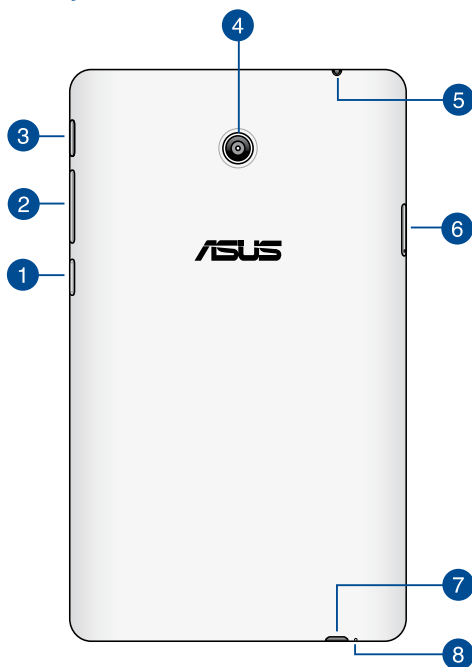

1 Utor za Micro SD karticu

ASUS Tablet dolazi s ugrađenim dodatnim utorom čitača memorijske kartice koji podržava formate mikroSD, mikroSDHC i microSDXC kartica.

2 Gumb za glasnoću

Gumb za glasnoću omogućuje povećavanje i smanjivanje glasnoće na ASUS Tablet.

Pored toga, gumbom za glasnoću možete i slijedeće:

- Pritisnite i držite gumb za smanjivanje glasnoće kako biste aktivirali Vibrate Mode (Vibracijski način rada)
- U načinu vibracijskom načinu rada pritisnite jednom gumb za smanjivanje glasnoće za prijelaz u Silent Mode (tihi način rada)
- Pritisnite i držite pritisnutim gumb za povećavanje glasnoće radi prikaza i prilagođavanja glasnoće glazbe, upozorenja na poruke i vremenskog alarma.

3 Gumb napajanja

Pritisnite gumb za uključivanje na oko dvije (2) sekunde za uključivanje ASUS Tableta ili njegovo pokretanje iz pripravnosti.

Ako želite isključiti ASUS Tablet, pritisnite gumb za uključivanje na oko dvije (2) sekunde i kada se to od vas zatraži, kucnite **Isključi** i zatim kucnite **U redu**.

Ako želite zaključati ASUS Tablet ili ga dovesti u stanje pripravnosti, pritisnite i brzo otpustite gumb za uključivanje.

U slučaju da ASUS Tablet prestane reagirati, pritisnite i oko četiri (4) sekundi držite pritisnutim gumb za uključivanje sve dok se računalo forsirano ne isključi.

VAŽNO!

- Ako ASUS Tablet bude neaktivan jednu (1) minutu, on će automatski prijeći u stanje pripravnosti.
 - Prisilno ponovno pokretanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Snažno se preporučuje da redovito izvodite arhiviranje podataka.
-

4 Stražnja kamera

Ugrađena stražnja kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa visoke razlučivosti pomoću ASUS tablet računala.

5 Utor za zvučnik / slušalice

Ovaj priključak omogućuje povezivanje ASUS Tableta s vanjskim aktivnim zvučnicima ili slušalicama.

VAŽNO! Ovaj priključak ne podržava vanjski mikrofoni.

6 Utor za mikro SIM karticu

ASUS Tablet isporučuje se s ugrađenim utorom za mikro SIM (modul za identifikaciju pretplatnika) karticu koji podržava WCDMA, LTE, i GSM mrežne opsege.

BILJEŠKE: Dodatne pojedinosti pronaći ćete u odjeljku ***Ugradnja mikro SIM kartice***.

7 Mikro USB 2.0 priključak

Koristite mikro USB (Univerzalna Serijska kartica) 2.0 za punjenje baterijskog modula ili električno napajanje iz ASUS Tableta. Ovaj priključak omogućuje prijenos podataka s Vašeg računala na ASUS Tablet i obrnuto.

BILJEŠKE: Kada spojite ASUS Tablet na USB priključak na računalu, ASUS Tablet će se puniti samo kada je u režimu mirovanja (isključen zaslon) ili kada je isključen.

8 Mikrofon

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

Poglavlje 2:

Upotreba ASUS Tablet

Podešavanje ASUS tableta

Ugradnja mikro SIM kartice


Kako biste mogli upućivati pozive, slati tekstualne poruke ili se povezivati s mobilnom širokopojasnom mrežom pomoću ASUS Tableta, potrebno je instalirati mikro SIM (Modul za identifikaciju pretplatnika) karticu.

Ugradnja mikro SIM kartice:

1. Ako želite otvoriti ladicu mikro SIM kartice, gurnite vrh isporučene igle za otvaranje ladice mikro SIM kartice.




2. Izvucite ladicu mikro SIM kartice i stavite mikro SIM karticu na ladicu s metalnim kontaktima okrenutima prema gore, kako je prikazano.

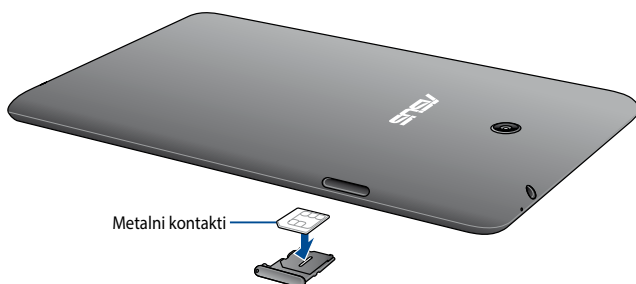

3. Poravnajte i umetnite ladicu mikro SIM kartice natrag u utor.



Punjenje ASUS Tableta

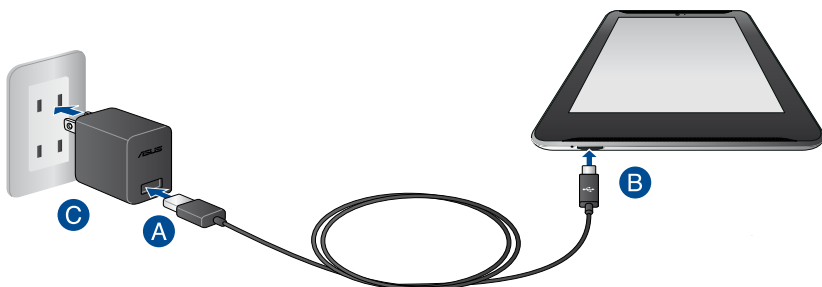

Za punjenje ASUS Tablet:

- A Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.
- B Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
- C Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.



ASUS Tablet puniti osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na režimu rada.

VAŽNO!


- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabel za punjenje ASUS Tablet. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na ASUS Tablet.
 - Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabela prije punjenja ASUS Tablet radi prevencije od rizika i ozljede.
 - Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5.2 V, 1.35 A.
 - Kada koristite ASUS Tablet dok je ukopčan u izvor napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
 - Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.
-

BILJEŠKE:

- ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
 - Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
 - Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje ASUS Tableta, napunite ASUS Tablet putem uzemljene utičnice.
-

Uključivanje ASUS Tableta

Gumb za uključivanje držite pritisnutim oko dvije (2) ako želite uključiti ASUS Tablet.

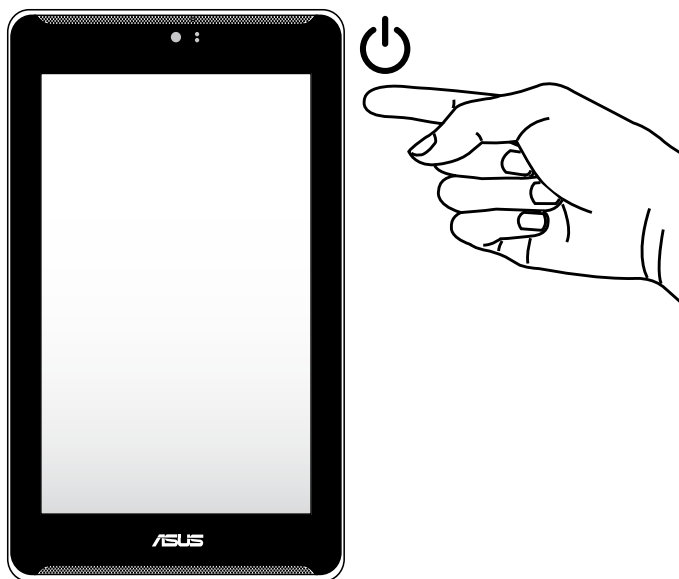

Geste za ASUS Tablet

Geste omogućavaju pokretanje programa, pristupanje postavkama i kretanje kroz vaš ASUS tablet. Pogledajte sljedeće upute dok koristite geste ruku na dodirnom zaslonu vašeg ASUS tableta.

Odvlačenje/kucanje i držanje/dugo pritiskanje



- Ako želite premjestiti aplikaciju, kucnite i držite aplikaciju i odvedite ju na novu lokaciju.
- Ako želite izbrisati aplikaciju s glavnog zaslona, kucnite i držite aplikaciju i odvedite ju na gornji dio zaslona.
- Ako želite snimiti sliku zaslona, kucnite i držite .


NAPOMENA: Ako želite omogućiti ove postavke, idite na  > **ASUS Customized Setting (ASUS prilagođene postavke)**, zatim označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Snimi snimke zaslona držanjem tipke zadnjih aplikacija)**.

Kucanje/dodir



- Kucnite aplikaciju da je pokrenete.
- U aplikaciji File Manager kucnite za odabir i otvaranje datoteke.

Smanjivanje zumom

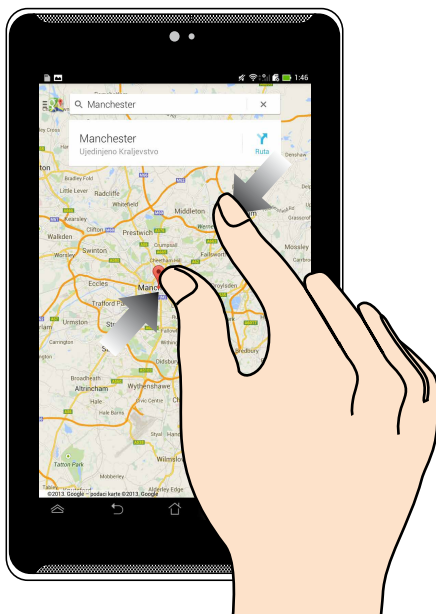


Primičite dva prsta na dodirnoj ploči za smanjivanje zumom slike u Galeriji, Kartama ili Mjestima.

Povećavanje zumom



Raširite dva prsta na dodirnoj ploči za povećavanje zumom slike u Galeriji, Kartama ili Mjestima.

Povlačenje

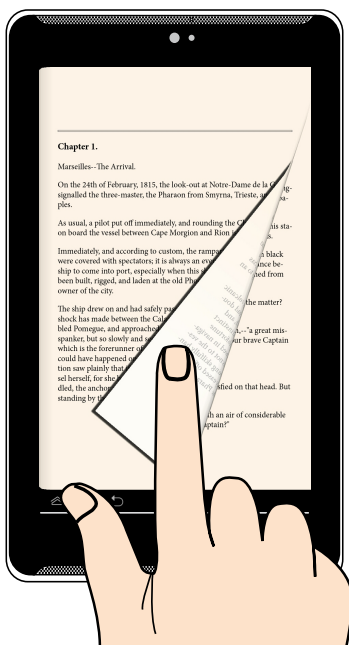

Povucite prst udesno ili ulijevo na zaslonu s dodirnom pločom za prebacivanje između zaslona ili za prelistavanje stranica e-knjige ili galerije sa slikama.

Poglavlje 3:

Rad s Android™

Prvo pokretanje

Pri prvom pokretanju ASUS Tablet pojavljuje se niz prozora koji će vam pomoći pri konfiguriranju osnovnih postavki operativnog sustava Android™.

Prvo pokretanje ASUS Tablet:


1. Uključite ASUS Tablet.
2. Odaberite jezik i zatim .
3. Odaberite način ulaza ili format tipkovnice, zatim .
4. Odaberite vrstu mreže (mobilni operater, Wi-Fi ili oboje) za spajanje na internet, a onda .
5. Na popisu dostupnih Wi-Fi mreža  kucnite naziv mreže, a onda na . Ako se ne želite spojiti na mrežu, kucnite na .

NAPOMENA: Neke Wi-Fi mreže mogu tražiti da unesete lozinku.

6. Odaberite vrstu sinkronizacije podataka i zatim .
7. Držite se uputa na zaslonu radi konfiguracije sljedećih stavki:
 - Google korisnički račun
 - Google postavke i usluge
8. Postavite lokalni datum i vrijeme, zatim .
9. Pažljivo pročitajte sve uvjete **Inspire ASUS** lincence. Označite kućicu **I understand (Razumijem)** i zatim .
10. Kucnite  ili  za pristup početnom zaslonu.
11. Na početnom zaslonu, kucnite na **OK (U redu)** i počnite koristiti svoj ASUS Tablet.

Android™ zaključani zaslon

Ploha za vrijeme,
datum i vrijeme

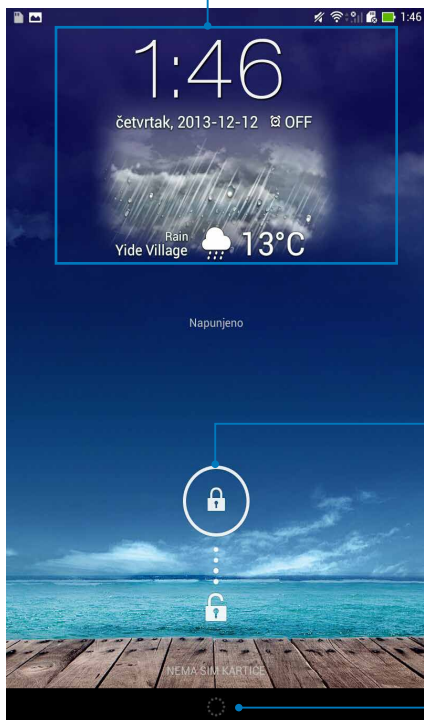


Ikona
zaključavanja

Pokretač Google Now


Otključavanje uređaja

Kucnite i odvcite  na .

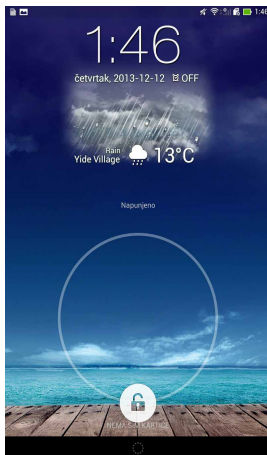


Dodavanje pozadinske slike na zaključani zaslon

Zaslon za zaključavanje povucite s lijeva na desno radi pregleda ploče sa pozadinskim slikama i widgetima, zatim kucnite  i odaberite pozadinu u Galeriji ili Pozadinama.

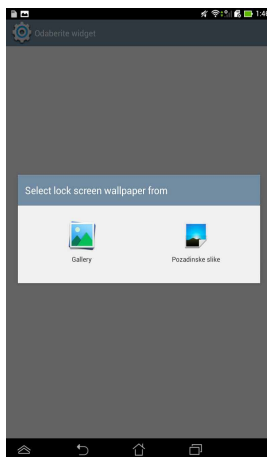


Dodavanje widgeta na zaključani zaslón

Zaslón za zaključavanje povucite s lijeva na desno radi pregleda ploče sa pozadinskim slikama i widgetima, zatim kucnite  i odaberite widget.

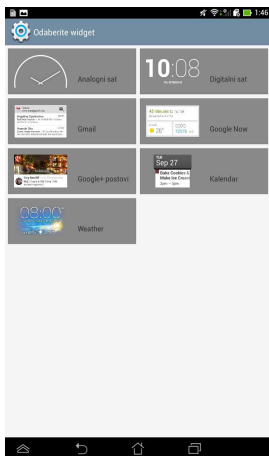


Ulaz u Google Now

Kucnite  na traci sustava i zatim odvućite na Google ikonu.

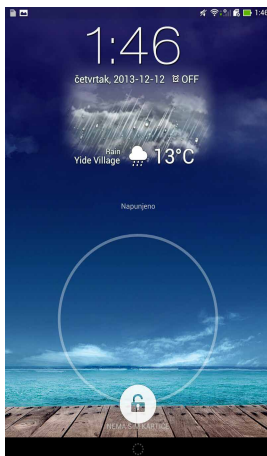

Google Now

Google Now je osobni pomoćnik za vaš ASUS Tablet, pruža vam trenutno ažuriranje o vremenskim uvjetima, obližnjim restoranima, rasporedima letenja, zakazanim sastancima i ostale povezane informacije na temelju vaše web povijesti, sinkroniziranih kalendara i podsjetnika.

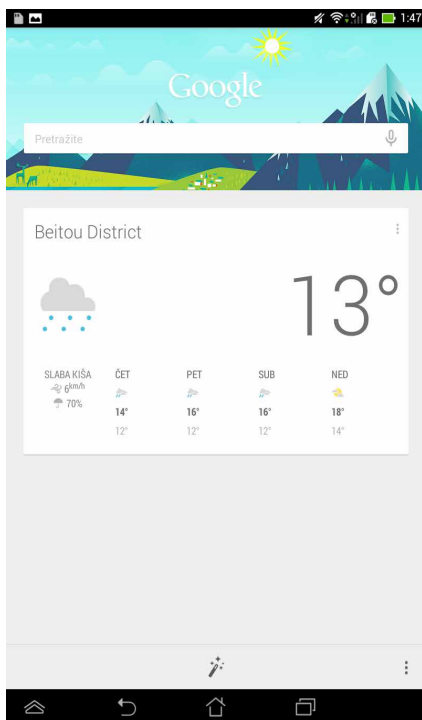


Početni ekran




Prikazi zaslona

Ugrađeni gravitacijski senzor ASUS tableta omogućuje automatsko zaokretanje zaslona ovisno o tome kako ga držite. Između pejzaža i portreta možete se brzo prebaciti tako da ASUS Tablet nagnete ulijevo ili udesno.

Pejzažni prikaz

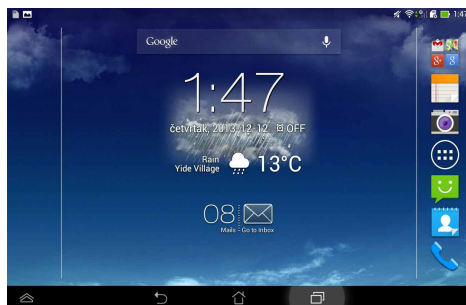


Portretni prikaz

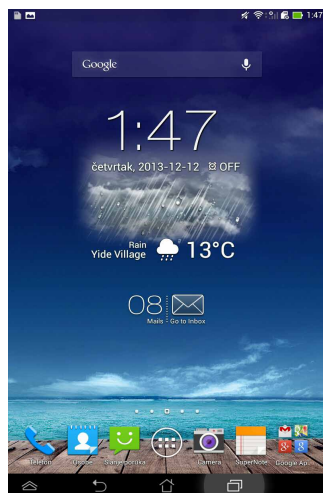

Otključavanje orijentacije zaslona

Po zadanim postavkama, orijentacija zaslona za ASUS tablet zaključana je u portretnom načinu rada. Funkciju automatskog okretanja zaslona možete omogućiti na sljedeći način:

1. Kucnite  na početnom zaslonu za otvaranje zaslona Sve aplikacije.
2. Kucnite  > **Prikaz** i zatim kucnite **Automatski zakreni zaslon** za odabir.

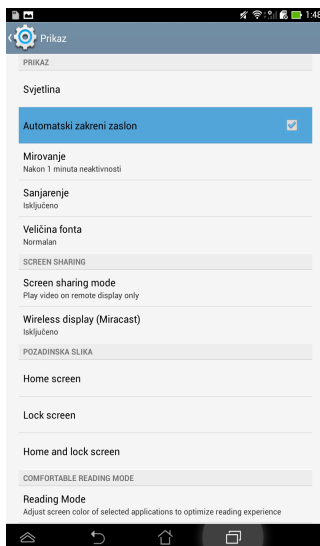

NAPOMENA: Funkciju automatskog zaokretanja zaslona možete uključiti/isključiti na **ASUS Quick Settings (ASUS brzo podešavanje)**. Više informacija potražite u poglavlju **Postavke**.

Upotreba funkcija za pozive i tekst

Upućivanje poziva

Ako želite uputiti poziv:

1. Kucnite  na početnom zaslonu.
2. Kucnite brojeve kako biste unijeli broj koji pozivate.
3. Kucnite  za biranje broja.
4. Kucnite na  za prekidanje poziva.

Podešavanje kontakata

Dodavanje novog kontakta

Za dodavanje novog kontakta:

1. Na početnom ekranu dodirnite  > .
2. Za spremanje novog kontakta na ASUS tablet dodirnite **Device (Uređaj)**. Za spremanje novog kontakta na SIM karticu dodirnite SIM račun.
3. Unesite pojedinosti novog kontakta i zatim dodirnite **Done (Gotovo)**.

Uvoz kontakata

Za uvoz kontakata:


1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim dodirnite  > **Manage contacts (Upravljanje kontaktima)**.
2. Dodirnite **Uvoz/izvoz**, a zatim dodirnite SIM karticu koja sadrži kontakte koje želite uvesti na ASUS tablet.
3. Dodirnite **Device (Uređaj)**, a zatim dodirnite kontakte.
4. Po dovršetku dodirnite **Import (Uvoz)**.

Slanje tekstualne poruke

ASUS tablet organizirat će tekstualne poruke od istog kontakta u jedan niz tekstova, čime se olakšava praćenje toka poruka i slanje prikladnih odgovora.

Za slanje tekstualne poruke:

1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. U polje **Prima** unesite telefonski broj primatelja i dodirnite  kako biste odabrali primatelja s popisa kontakata, a zatim odaberite **U redu**.
3. Dodirnite i unesite poruku u polje **Nova poruka**.
4. Kada završite, kucnite  kako biste poslali ovu poruku.

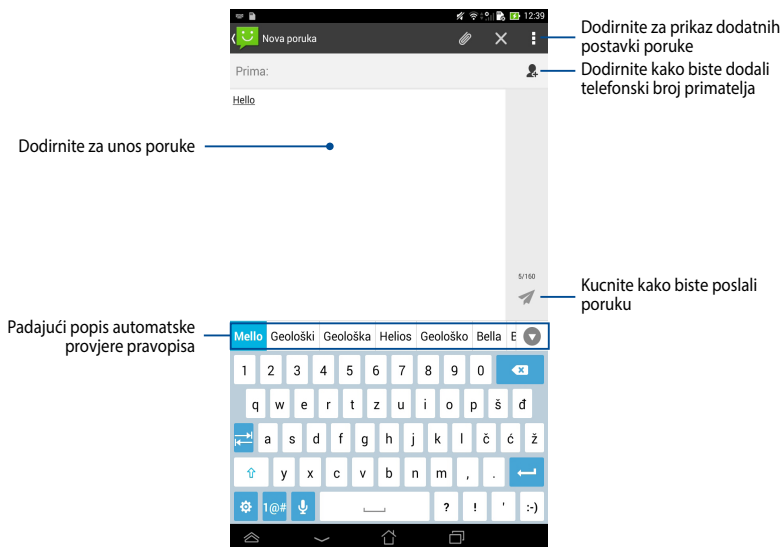

Povezivanje sa svijetom

Spajanje s mobilnim mrežama

Nakon umetanja SIM kartice, spremni ste koristiti ASUS Tablet za upućivanje/primanje poziva ili slanje/primanje podataka. Druge zemlje ili regije mogu imati na raspolaganju druge mreže i možda ćete morati konfigurirati svoj ASUS Tablet za pristup tim mrežama.

Konfiguriranje postavki mobilne mreže:

1. Učinite bilo što od sljedećeg za odlazak na Settings screen (zaslon za postavkama):
 - Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite .
 - Povucite prstom od gornjeg ruba prema dolje za odlazak na ASUS Quick Settings (ASUS brze postavke) i zatim kucnite .
2. Na zaslonu Postavke kucnite Više... i zatim kucnite Mobilne mreže.

NAPOMENA: Pogledajte odjeljak **Postavke** radi više pojedinosti o ASUS Quick Settings.

VAŽNO! Ako se ASUS Tablet ne poveže s mrežom, obratite se davatelju usluge radi pomoći.

Spajanje na Wi-Fi mreže

Tehnologija bežičnih Wi-Fi mreža omogućuje vam bežičnu razmjenu podataka putem mreže. Ako želite koristiti Wi-Fi mrežu, aktivirajte funkciju Wi-Fi u ASUS Tablet i spojite na bežičnu mrežu. Neke bežične mreže su osigurane ključem ili zaštićene digitalnim certifikatima i potrebni su dodatni koraci za postavu; ostale su otvorene i možete se jednostavno spojiti na njih.

NAPOMENA: Isključite Wi-Fi kad ga ne koristite kako biste uštedjeli energiju baterije.

Ako želite omogućiti Wi-Fi i spojiti se na Wi-Fi mrežu:

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite .
2. Prebacite Wi-Fi preklopu na UKLJUČENO. Kad je omogućeno, ASUS Tablet traži dostupne Wi-Fi mreže.

3. Kucnite naziv mreže za povezivanje na nju. Ako je mreža osigurana ili zaštićena, potrebno je unijeti lozinku ili druge vjerodajne podatke.

NAPOMENA: Ako ASUS Tablet pronađe mrežu na koju ste se prije spojili, automatski se spaja na nju.

Korištenje Bluetootha

Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetootha u uređaju

Bluetooth je bežični standard koji se koristi za razmjenu podataka na kratkim udaljenostima. Bluetooth postoji u mnogim proizvodima, kao što su smartphone uređaji, računala, tablet uređaji i naglavne slušalice.

Bluetooth je vrlo koristan kod prijenosa podataka između dva ili više uređaja koji su u blizini.

Prvi put kada se spojite na Bluetooth uređaj, morate se upariti s Tablet uređajem.

NAPOMENA: Isključite Bluetooth kad ga ne koristite kako biste uštedjeli napajanje baterije.

Za aktiviranje ili deaktiviranje Bluetootha u ASUS Tablet možete učiniti bilo što od sljedećeg:

- Kucnite  za otvaranje zaslona Sve aplikacije i zatim kucnite . Prebacite Bluetooth preklopku na **UKLJUČENO**.
- Povucite prema dolje za prikaz ploče **Područje ASUS brzih postavki** i zatim kucnite .

Uparivanje ASUS Tablet s Bluetooth uređajem

Prije povezivanja na Bluetooth uređaj, prvo morate upariti Tablet s tim uređajem. Uređaji ostaju upareni, osim ako uklonite uparenu vezu između njih.

Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth uređajem:

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite . Prebacite Bluetooth preklopku na **UKLJUČENO**.
2. Kucnite **Bluetooth** za prikaz svih dostupnih Bluetooth uređaja u dometu.

NAPOMENE:

- Ako se uređaj za uparivanje ne nalazi na popisu, provjerite je li funkcija Bluetooth UKLJUČENA i postavljena na Vidljivo.
 - U tehničkoj dokumentaciji koja dolazi s uređajem naučite kako se Bluetooth UKLJUČUJE i postavlja u vidljivo stanje.
-

3. Ako je Tablet završio pretraživanje prije nego je Bluetooth uređaj spreman, kucnite **SEARCH FOR DEVICES (PRETRAŽIVANJE UREĐAJA)**.
4. Na popisu dostupnih uređaja kucnite Bluetooth uređaj s kojim želite obaviti uparivanje. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje uparivanja. Po potrebi pogledajte tehničku dokumentaciju koju ste dobili s uređajem.

Spajanje ASUS Tablet s Bluetooth uređajem

Nakon uparivanja ASUS Tablet na Bluetooth uređaj, možete se lako ponovno spojiti na uređaj čim se pojavi u dometu.

Spajanje na Bluetooth uređaj:

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite . Prebacite Bluetooth preklopku na **UKLJUČENO**.
2. Na popisu UPARENI UREĐAJI kucnite naziv uparenog uređaja.

Odvajanje i konfiguriranje Bluetooth uređaja

Odvajanje ili konfiguriranje Bluetooth uređaja:

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite . Prebacite Bluetooth preklopku na **UKLJUČENO**.
2. Kucnite **Bluetooth**, zatim kucnite  pokraj spojenog Bluetooth uređaja koji želite odvojiti ili konfigurirati.
3. Na zaslonu Upareni Bluetooth uređaj možete učiniti bilo što od sljedećeg:
 - Kucnite **Razdvoji par** za odvajanje uređaja.
 - Kucnite **Preimenuj** za preimenovanje Bluetooth uređaja.
 - Kucnite bilo koji od profila na popisu za aktiviranje ili deaktiviranje profila.
4. Kucnite  za prikaz trake sustava i povratka na prethodni zaslon.

Upravljanje aplikacijama

Izrada prečica aplikacija

Izradite prečice aplikacija na početnom zaslonu za dobivanje lakog pristupa nekim od vaših omiljenih aplikacija.

Izrada prečica aplikacije:


1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite i držite ikonu aplikacije i zatim je odvuците na Početni zaslon.

Uklanjanje aplikacije s početnog zaslona

Oslobodite prostor za nove prečice aplikacija uklanjanjem postojećih prečica aplikacija na početnom zaslonu.

Uklanjanje prečica aplikacije:

1. Kucnite i držite aplikaciju dok se na vrhu zaslona ne pojavi **X Uklanjanje**.
2. Odvuците aplikaciju na **X Uklanjanje** kako biste ju uklonili s Početnog zaslona.

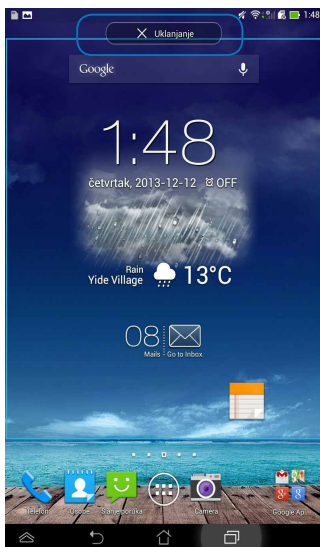

Pregled informacija o aplikaciji

Prilikom izrade prečica za aplikaciju možete pogledati detaljne podatke o aplikaciji. Kada držite aplikaciju na zaslonu Sve aplikacije, zaslon se prebacuje na Početni zaslon i **Informacije o aplikaciji** će se pojaviti na gornjem dijelu Početnog zaslona. Odvucite aplikaciju na **Informacije o aplikaciji** za prikaz detaljnijih informacija.



Izrada mape aplikacija

Možete kreirati mape za organiziranje prečica na Početnom zaslonu.

Izrada mape za aplikaciju:

1. Na početnom zaslonu kucnite i odvučite aplikaciju ili prečicu na drugu aplikaciju, tako da se pojavi prozirni kvadrat.

NAPOMENE:

- Stvorena mapa se prikazuje u prozirnrom kvadratu.
 - Možete dodati više aplikacija u vašu mapu.
-

2. Kucnite novu mapu i kucnite **Neimenovana mapa** za promjenu naziva mape.




Pregled aplikacija na zaslonu Nedavno korišteno

Zaslon Nedavno korišteno omogućuje vam pregled popisa prečica aplikacija na temelju nedavno pokrenutih aplikacija. Pomoću zaslona Nedavno korišteno možete lako vratiti ili prebacivati između nedavno pokrenutih aplikacija.


Za pristup zaslonu Nedavno korišteno:

1. Kucnite  na traci sustava.
2. Prikazuje se popis s prikazom svih nedavno pokrenutih aplikacija. Kucnite aplikaciju koju želite pokrenuti.

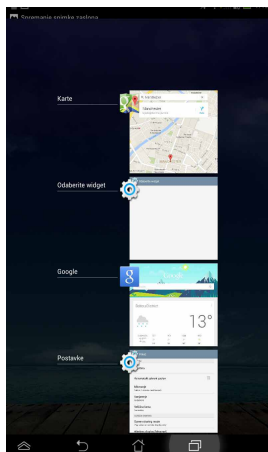

Za pregled izbornika nedavnih aplikacija:

1. Kucnite i držite nedavnu aplikaciju za prikaz njenog izbornika.
2. Za uklanjanje aplikacije s popisa, odaberite **Ukloni s popisa**. Za pregled informacija odaberite **Informacije o aplikaciji**.

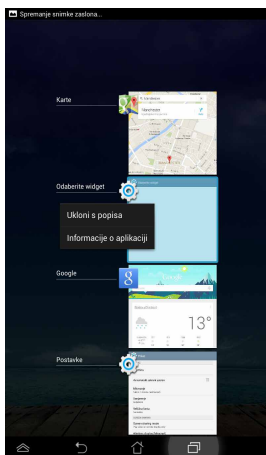


NAPOMENA: S popisa također možete ukloniti nedavnu aplikaciju, i to povlačeći je u lijevo ili u desno.

Task Manager (Upravitelj zadataka)


ASUS Task Manager prikazuje popis trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija kao i njihovu iskorištenost u postocima, na ASUS Tablet. Također možete otvoriti ili zatvarati već korištene aplikacije ili zatvoriti sve aplikacije i uslužne programe koristeći funkciju **Close All (Zatvori sve)**.

Upravljanje Upraviteljem zadataka:

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije i zatim kucnite **WIDGETI** za prikaz izbornika Widgeti.
2. Kucnite i držite **ASUS Task Manager (ASUS Upravitelj zadataka)** za prikaz okvira ASUS Upravitelj zadataka na Početnom zaslonu.

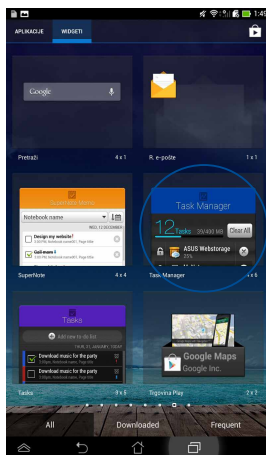

3. Prstom prijedite preko popisa prema gore i prema dolje za pregled svih pokrenutih aplikacija.



4. Kucnite  pokraj pokrenute aplikacije za zatvaranje. Kucnite **Close All (Zatvori sve)** za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija od jednom.

File Manager (Upravitelj datoteka)

Upravitelj datoteka omogućuje vam lako lociranje i upravljanje datotekama na unutarnjem uređaju za pohranu ili na priključenim vanjskim uređajima za pohranu.

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu:


1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite  > **Internal Storage (Unutarnji uređaj za pohranu)** na lijevoj ploči za pregled sadržaja ASUS Tablet i zatim kucnite stavku za odabir.

Pristup vanjskom uređajem za pohranu

Za pristup vanjskom uređaju za pohranu:

1. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz obavijesnog okvira.
2. Kucnite  za prikaz sadržaja micro SD kartice Za odvajanje micro SD kartice s ASUS Tablet kucnite  Unmount.

VAŽNO! Pobrinite se da spremite podatke pohranjene na micro SD kartici prije odvajanja micro SD kartice s ASUS Tablet.




Prilagođavanje sadržaja

U Upravitelju datotekama možete kopirati, izrezati, podijeliti i izbrisati sadržaje vašeg uređaja i instaliranog vanjskog uređaja za pohranu.

Kad prilagodite datoteku ili mapu, označite okvir pokraj datoteke ili mape i u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se traka s radnjama.

NAPOMENE:

- Radnja  će se pojaviti samo ako prilagodite datoteku ili datoteke unutar mape.
- Također možete označiti datoteku ili mapu i zatim odvući i ispustiti u željenu odredišnu mapu.

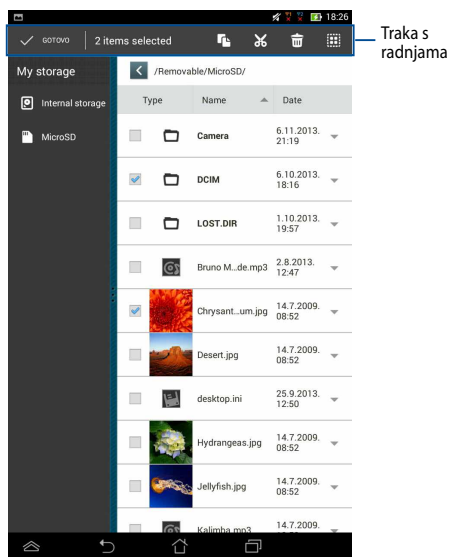


Postavke


Na zaslonu s postavkama možete konfigurirati postavke ASUS Tablet. Pomoću ove aplikacije sustava možete konfigurirati bežičnu povezivost ASUS Tablet, hardver, osobne i postavke računala i sustava.

Postoje dva načina za pristup ekranu **Postavke**.

1. Na zaslonu Sve aplikacije, kucnite  za prikaz izbornika.
2. Povucite obavijesnu traku s vrha zaslona za prikaz ploče **ASUS brza postava** i zatim kucnite .

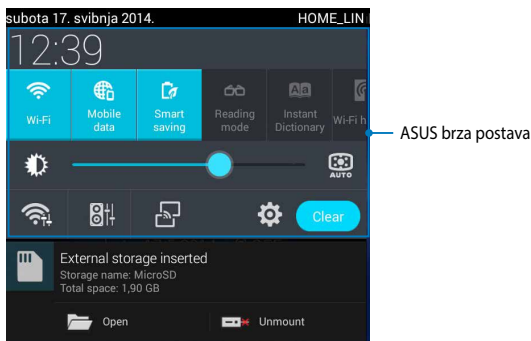


ASUS brze postavke

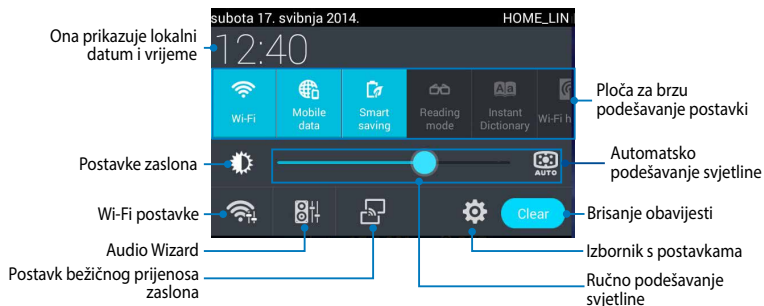


ASUS ploča za brzo podešavanje postavki

Kucnite pojedine ikone uslužnih programa da aktivirate ili deaktivirate pripadajuće funkcije.

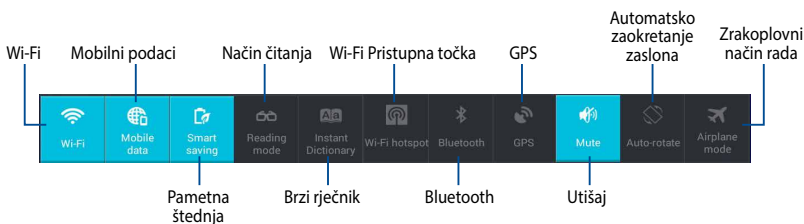

Obavijesne ploče

Obavijesne ploče pojavljuju se u ploči Brza postava radi trenutačnih ažuriranja aplikacija, dolaznih poruka e-pošte i stanja uslužnih programa.

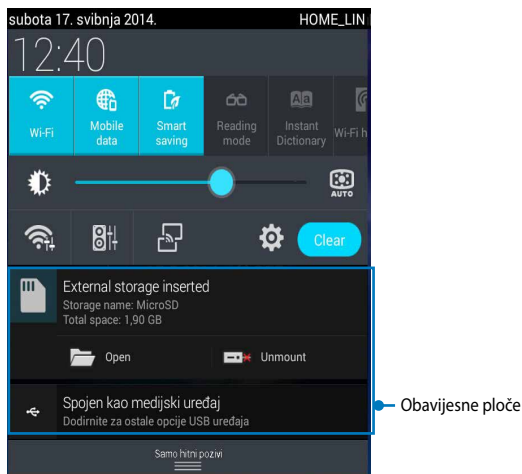

NAPOMENA: Povucite obavijest u desno ili lijevo za uklanjanje stavke s popisa.

Isključivanje ASUS tableta

ASUS Tablet možete isključiti na sljedeće načine:

- Pritisnite gumb za uključivanje na približno dvije (2) sekunde i kada se to od vas zatraži, kucnite **Isključi** i zatim kucnite **U redu**.
- Ako ASUS Tablet ne reagira, pritisnite i držite gumb napajanja približno četiri (4) sekundi, dok se ASUS Tablet ne isključi.

VAŽNO! Prisilno isključivanje sustava može uzrokovati gubitak podataka. Pobrinite se da redovito izvodite arhiviranje podataka.

Postavljanje ASUS Tableta u stanje mirovanja

Za postavljanje ASUS Tablet u stanje mirovanja jedanput pritisnite gumb za uključivanje.

Poglavlje 4:

Unaprijed instalirane aplikacije

Istaknute unaprijed instalirane aplikacije


Play Music

Aplikacija Play Music, integrirano sučelje za vašu glazbenu kolekciju, omogućuje vam reprodukciju spremljenih glazbenih podataka pohranjenih na unutarnji ili instalirani vanjski uređaj za pohranu.

Sve glazbene datoteke možete reproducirati nasumično ili odabrati željeni album za uživanje u glazbi.

Za pokretanje aplikacije Play Music (Reprodukcija glazbe) kliknite  na Početnom zaslonu i zatim kliknite .

Kliknite za pregled glazbenih datoteka po žanrovima, izvođačima, albumima i pjesmama

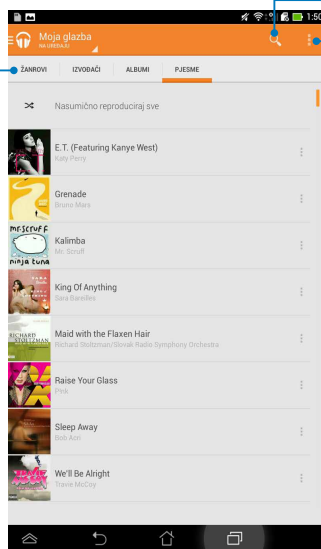

Pretraživanje za glazbenu datoteku

Postavke za Play Music

ASUS Tablet podržava sljedeće Audio i video kodeke:

Decoder (De-koder)	Audio kodek	AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Video kodek	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Encoder (En-koder)	Audio kodek	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video kodek	H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Fotoaparat)

Aplikacija Kamera omogućuje snimanje slika i videozapisa pomoću ASUS Tablet.

Za pokretanje aplikacije Kamera kucnite  na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Snimljene fotografije i video zapise možete pregledavati pomoću aplikacije **Gallery (Galerija)**.

Fotografiranje

Na zaslonu kamere kucnite  radi izrade fotografije.



Snimanje video zapisa

Na zaslonu kamere kucnite  za početak snimanja video zapisa.



Za vrijeme snimanja također možete koristiti klizač za povećavanje ili smanjivanje slike na video zapisu zumiranjem.

Konfiguriranje postavki i efekata kamere

Aplikacija Camera vam također omogućava da podesite postavke vaše kamere i da na vaše fotografije i video zapise primijenite efekte.

Konfiguriranje postavki kamere


Konfiguriranje postavki kamere:

Na zaslonu kamere kucnite .

VAŽNO! Postavke primijenite prije snimanja fotografija i video zapisa.

Kucnite za podešavanje ostalih postavki

Kucnite za podešavanje video postavki

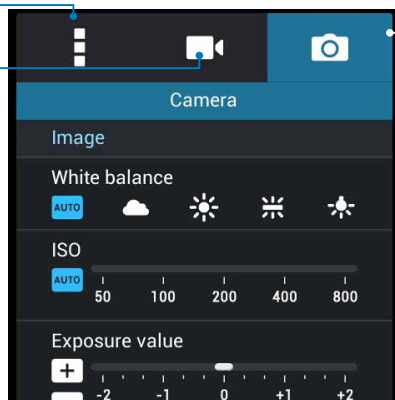

Kucnite za podešavanje postavki kamere

Niže su navedene postavke kamere vašeg ASUS tableta, koje možete koristiti za snimanje fotografija i video zapisa visoke razlučivosti.



Kucnite ovu ikonu radi podešavanja balansa bijele boje, ISO postavke, vrijednosti ekspozicije, razlučivosti kamere, načina snimanja i postavki fokusa za snimanje fotografija visoke razlučivosti.



Kucnite ovu ikonu za podešavanje balansa bijele boje, vrijednosti ekspozicije, video kvalitete i postavki fokusa za snimanje video zapisa visoke razlučivosti.



Kucnite ovu ikonu za omogućavanje ekranskih smjernica, dodavanje podataka o lokaciji na vaše fotografije i video zapise, konfiguriranje ostalih postavki aplikacije i vraćanje zadanih postavki na vašem ASUS tabletu.

NAPOMENA: Funkciju balansa bijele boje možete podešavati samo korištenjem stražnje kamere.

Primjena efekata kamere

Za primjenu efekata kamere:

Na ekranu kamere dodirnite , zatim dodirnom odaberite jedan od navedenih efekata fotografije.

VAŽNO! Efekt odaberite prije snimanja fotografija i video zapisa.

Kucnite za odabir
efekta




Galerija

Gledajte slike i reproducirajte videozapise na ASUS Tablet pomoću aplikacije Galerija. Ova aplikacija također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje slike i video datoteke pohranjenih na ASUS Tablet. Iz aplikacije Galerija možete prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili video datoteke.

Ako želite pokrenuti aplikaciju Gallery (Galerija), kucnite  na početnom zaslonu.

Glavni zaslon aplikacije Galerija

Listajte s lijeva nadesno i obrnuto za prikaz nedavnih fotografija i video zapisa.


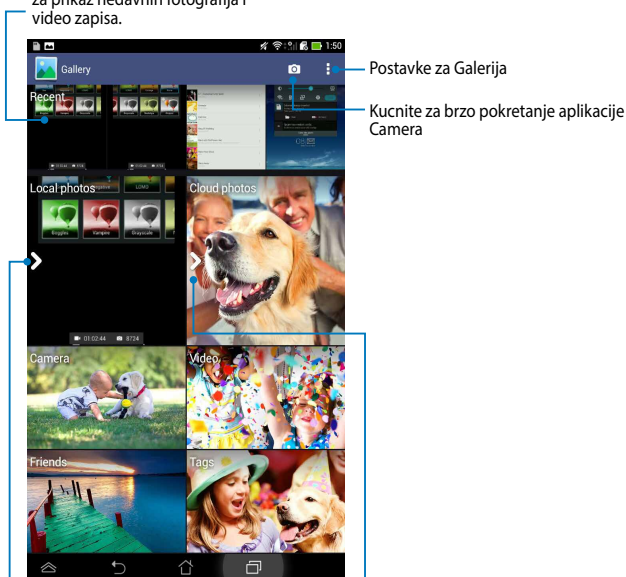


Za otvaranje fotografija i video zapisa koji su pohranjeni u oblaku, povucite strelicu udesno

Za otvaranje fotografija i video zapisa prema albumu, vremenu, lokaciji i ljudima povucite strelicu udesno.

Dijeljenje i brisanje albuma

Za dijeljenje albuma, kucnite i držite album dok se na vrhu ekrana ne pojavi alatna traka. Možete slati ili dijeliti odabrane albume na Internet i možete ih brisati s ASUS Tablet.

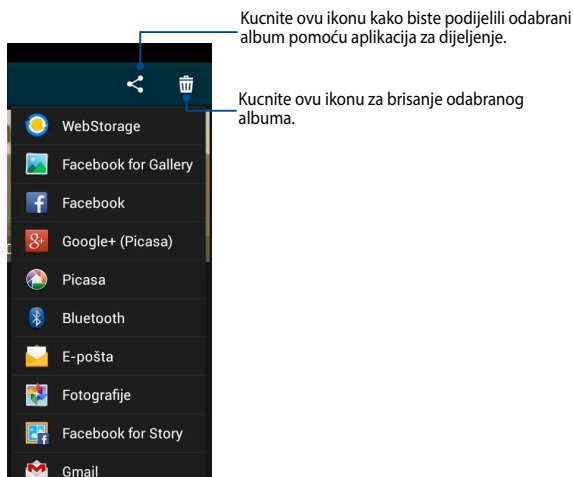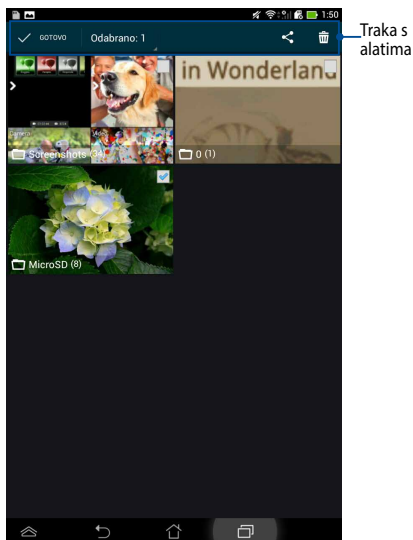


Dijeljenje, brisanje i uređivanje slika

Za dijeljenje, uređivanje ili brisanje slike, kucnite za otvaranje slike i zatim kucnite na sliku za pokretanje alatne trake na gornjem dijelu zaslona.

Dijeljenje slike


Za dijeljenje slike:

1. U zaslonu Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite za odabir, zatim kucnite  i odaberite s popisa aplikacija za dijeljenje.

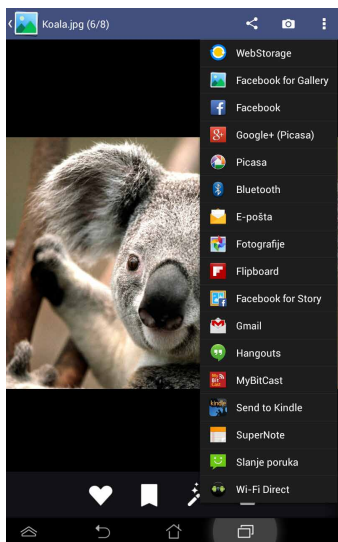

Dijeljenje više slika:


1. U zaslону Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite podijeliti.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
3. Kucnite  i zatim odaberite s popisa aplikacija za dijeljenje.

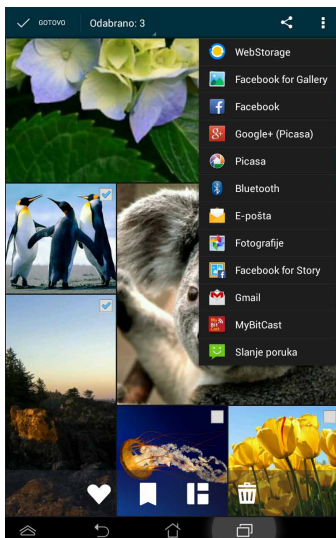

Uređivanje slike

Za uređivanje slike:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite urediti.
2. Kucnite na sliku za otvaranje i zatim kucnite .
3. Kucnite alate za uređivanje za početak uređivanja.

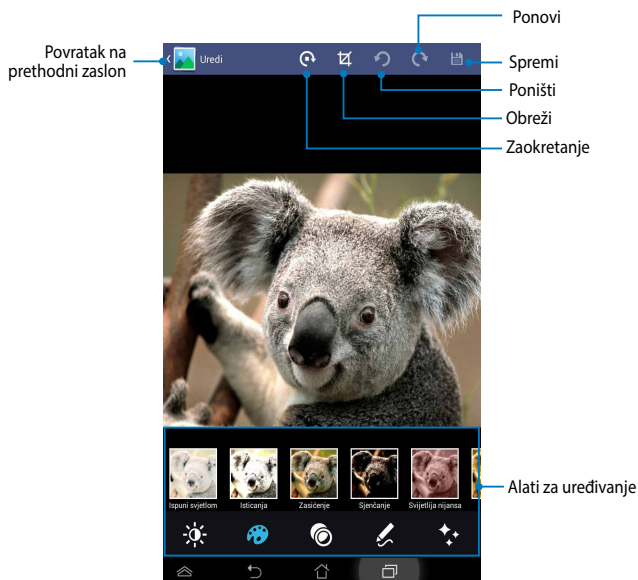

Brisanje slika

Brisanje slike:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži sliku koju želite izbrisati.
2. Kucnite na sliku za otvaranje i zatim kucnite .
3. Kucnite **U redu**.

Brisanje više slika:

1. Na zaslonu Galerija otvorite album koji sadrži slike koje želite izbrisati.
2. Kucnite i držite jednu sliku i zatim kucnite ostale slike.
3. Kucnite  i zatim kucnite **U redu**.

Email (E-pošta)

Aplikacija E-pošta omogućuje dodavanje POP3, IMAP i razmjenu računa kako biste mogli primati, kreirati i pretraživati e-poštu s vašeg ASUS Tablet.

VAŽNO! Morate biti povezani na Internet da biste mogli dodati račun e-pošte ili slati i primati e-poštu s dodanih računa.


Postavljanje računa e-pošte

Postavljanje računa e-pošte:


1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite  za pokretanje aplikacije E-pošta.
3. Iz zaslona aplikacije E-pošta, unesite vašu adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite **Dalje**.

NAPOMENA: Pričekajte dok ASUS Tablet automatski provjeri postavke poslužitelja ulazne i izlazne pošte.

4. Konfigurirajte **Mogućnosti računa** i kucnite **Dalje**.

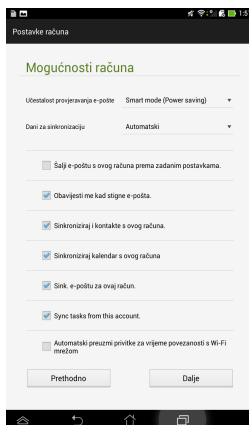


5. Unesite naziv računa za koji želite da se prikaže u izlaznim porukama, zatim kucnite **Dalje** za prijavu u ulaznu poštu.

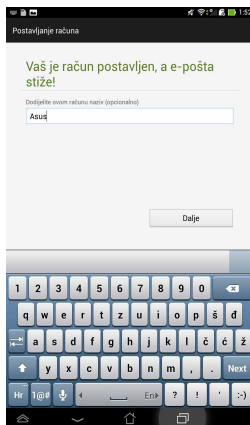

Dodavanje računa e-pošte

Dodavanje računa e-pošte

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite  i zatim se prijavite pomoću svog računa.
3. Kucnite  > **Postavke**, zatim kucnite  za dodavanje računa e-pošte.



Gmail

Pomoću aplikacije Gmail možete izraditi novi Gmail račun ili sinkronizirati postojeći Gmail račun, tako da možete slati, primati i pretraživati e-poštu s MeMO Pada. Omogućavanje ove aplikacije omogućuje vam pristup drugim Google aplikacijama koje zahtijevaju Google račun, kao što je Play Store.

Postavljanje Gmail računa

1. Kucnite  za odlazak na zaslon Sve aplikacije.
2. Kucnite  za pokretanje Gmaila.
3. Kucnite **Postojeći** i upišite postojeću **E-pošta** i **Zaporka** i zatim kucnite ►.


NAPOMENA:

- Kucnite **Novi** ako nemate **Google račun**.
- Kod prijavljivanja, morate pričekati dok MeMO Pad komunicira s Google poslužiteljima za postavu vašeg računa.



4. Koristite Google račun za arhiviranje i vraćanje vaših postavki i podataka. Kucnite ► za prijavu na Gmail račun.

VAŽNO! Ako imate nekoliko korisničkih računa e-pošte uz Gmail, koristite **E-pošta** za spremanje vašeg vremena spremanje vašeg vremena i pristup svim korisničkim računima e-pošte u isto vrijeme.

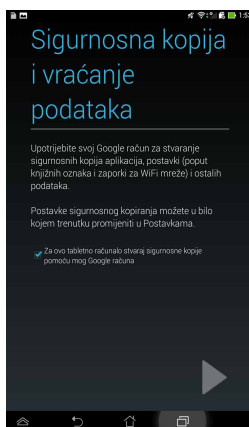

Play Store


Pristupite mnoštvu zabavnih igara i aplikacija u Play Storeu pomoću vašeg Google računa.

VAŽNO! Na Play Store možete pristupiti samo prijavljivanjem u Google račun.

Pristup na Play Store

Pristup na Play Store:

1. Na Početnom zaslonu kucnite .
2. Ako već imate postojeći Google račun, kucnite **Postojeći** i unesite vaš račun e-pošte i lozinku. Ako nemate račun, kucnite **Novi** i slijedite upute na zaslonu za izradu računa.
3. Nakon prijave, možete pokrenuti preuzimanje aplikacija iz Play Storea i instalirati ih u Play Store.

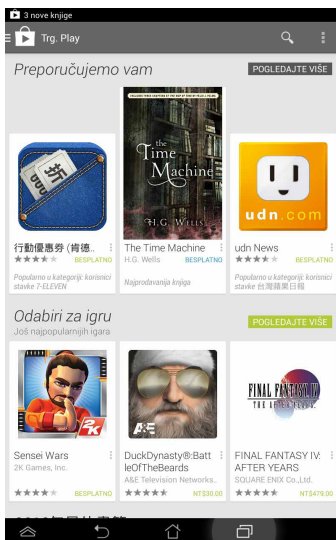

NAPOMENA: Neke aplikacije su besplatne, a neke je potrebno platiti kreditnom karticom.

Karte


Google Maps omogućuje vam pregled i pronalaženje mjesta, ustanova i dobivanje uputa za smjer kretanja. Također vam omogućuje provjeru trenutne lokacije i dijeljenje informacije s drugima.

Korištenje Google Maps

Za korištenje Google Maps:

1. Kucnite  za prikaz zaslona Sve aplikacije i zatim kucnite .
2. Koristite traku za pretraživanje na gornjem dijelu zaslona za prilagođavanje vaše pretrage.

Portretni prikaz

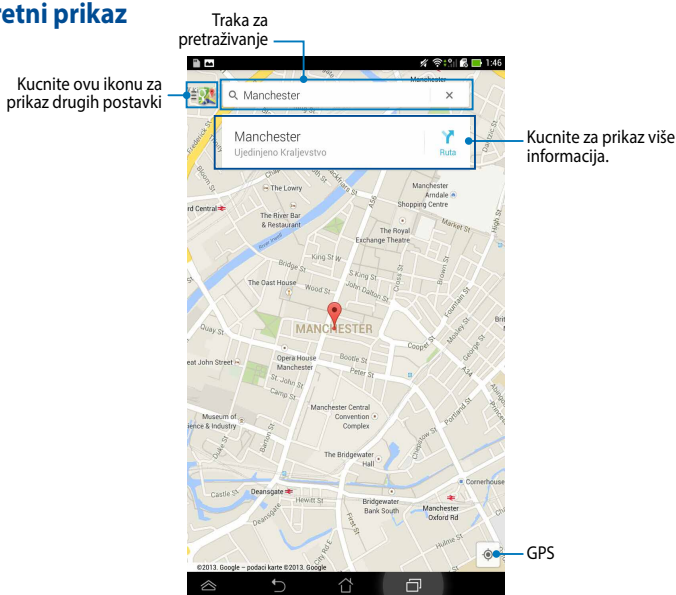


SuperNote

SuperNote je jednostavna aplikacija koja vam pruža više interaktivni doživljaj nudeći mogućnosti za stavljanje bilješki, šaranje, snimanje i umetanje fotografija te snimanje zvukova i videozapisa.

Također možete podijeliti bilježnice putem ASUS WebStorage računa.

Za pokretanje aplikacije SuperNote, kucnite  na Početnom zaslonu.


Glavni zaslon aplikacije SuperNote

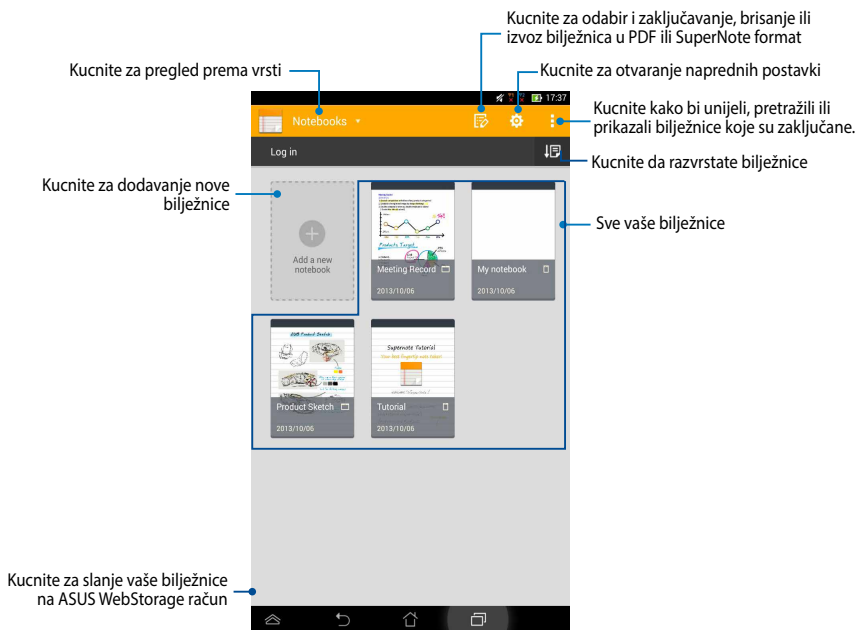


Stvaranje nove bilježnice

Za stvaranje nove bilježnice:

1. Kucnite **Add a new Notebook (Dodaj novu bilježnicu)**.
2. Odredite naziv datoteke i odaberite **Pad** ili **Phone** za veličinu stranice.
3. Odaberite predložak. Stranica s novom bilješkom pojavljuje se odmah.

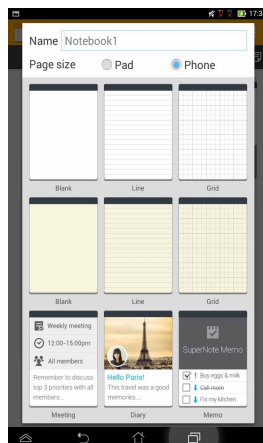

Novo sučelje bilježnice u aplikaciji SuperNote

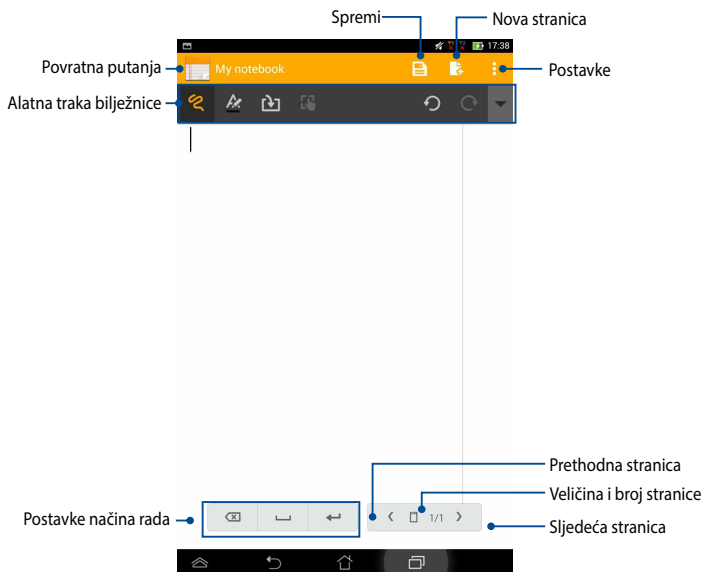

NAPOMENA: Postavke režima i alatna traka bilježnice mijenjaju se kada kucnete režim

 , režim  ili režim .

Prilagodba vaše bilježnice

SuperNote vam omogućava kreativnost s vašim bilježnicama. Iz alatne trake možete odabrati nekoliko alata koji vam omogućuju prilagođavanje notesa.

NAPOMENA: Postavke alatne trake razlikuju se u ovisnosti o odabranom režimu.

Za prilagodbu vaše bilježnice:


1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote kucnite bilježnicu koju želite prilagoditi.
2. Kucnite **Write (Pisanje)** za šaranje na stranici. Kucnite **Type (Tipkanje)** za korištenje tipkovnice. Kucnite **Draw (Crtanje)** za bojanje ili crtanje na stranici.

NAPOMENE:

- Za režim  **Pisanje**, kucnite ▼ na alatnoj traci notesa i zatim kucnite  za prikaz vodilja za krasopis, prema potrebi.
 - U  načinu rada, kucnite  kako bi odabrali boju i debljinu slova.
 - U  načinu rada, kucnite  kako bi odabrali potez kista, boju, transparentnost i debljinu.
-

SuperNote režim samo za čitanje

Za omogočavanje režima samo-za-čitanje, kucnite  zatim kucnite **Read only** (**Samo za čitanje**).

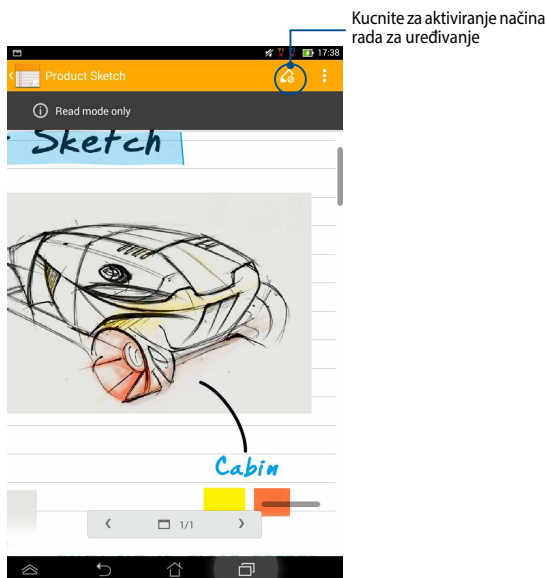

Preimenovanje vaše bilježnice

Za preimenovanje vaše bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu za SuperNote kucnite i držite datoteku bilježnice i zatim kucnite **Rename (Preimenuj)**.
2. Unesite naziv datoteke i zatim kucnite **U redu**.

Skrivanje bilježnice

Za skrivanje bilježnice:

1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i zatim kucnite **Lock to hide (Zaključaj za skrivanje)**.
2. Unesite lozinku i zatim kucnite **U redu**.

NAPOMENE:

- Od vas će se zatražiti da unesete novu lozinku kad bilježnicu sakrijete po prvi put.
 - Za pregled skrivenih bilježnica na glavnom zaslonu kucnite  i zatim kucnite **Show locked notebook (Prikaži zaključanu bilježnicu)**.
-

Brisanje bilježnice

Za brisanje bilježnice:


1. Na glavnom zaslonu aplikacije SuperNote, kucnite i držite datoteku notesa i zatim kucnite **Delete (Izbriši)**.
2. Kucnite **Delete (Izbriši)** za potvrđivanje brisanja notesa.

AudioWizard

AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg ASUS Tablet, za jasniji audio izlaz koji odgovara stvarnim scenarijima primjene.

Za pokretanje aplikacije Audio Wizard kucnite  na Početnom zaslonu i zatim

kucnite .

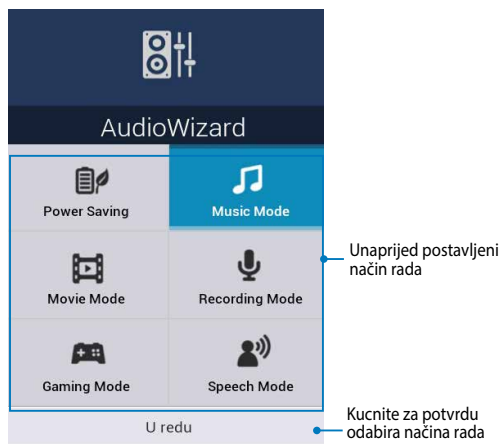

Korištenje aplikacije AudioWizard

Za korištenje aplikacije AudioWizard:

1. U prozoru AudioWizard, kucnite način rada zvuka koji želite aktivirati.
2. Kucnite **U redu** za spremanje odabranog načina rada zvuka i izlaz iz prozora AudioWizard.


App Lock

App Lock je sigurnosna aplikacija koja omogućava ograničavanje i kontroliranje pristupa odabranim aplikacijama i datotekama.

Korištenje aplikacije App Lock

Korištenje aplikacije App Lock:


1. Na Početnom zaslonu kucnite  i zatim kucnite  .
2. Kucnite **Start**, postavite lozinku i zatim kucnite **U redu**.

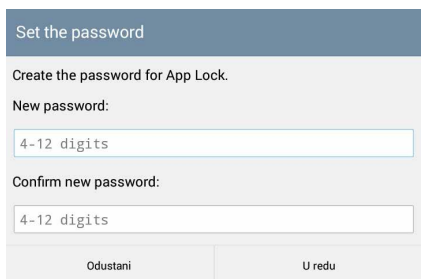

3. Kucnite **U redu** za prijelaz na zaslon App Lock.

Zaslon App Lock

Kucnite ovdje radi konfiguracije za App Lock.

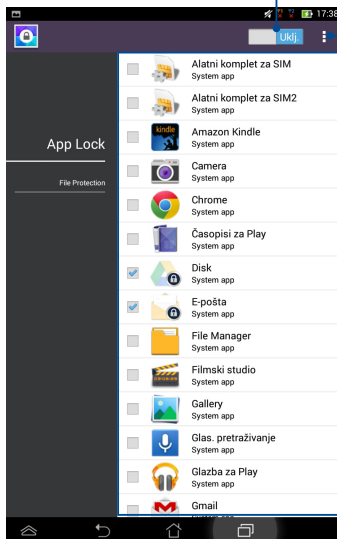


Kucnite za konfiguraciju naprednih postavki

Kucnite aplikacije koje želite zaključati ili dodirnite zaključanu aplikaciju radi otključavanja.

NAPOMENA:

- Znakovi brave pojavit će se pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
 - Od vas će se zatražiti unos lozinke prilikom svakog pristupanja zaključanim aplikacijama.
-

Zaštita datoteka

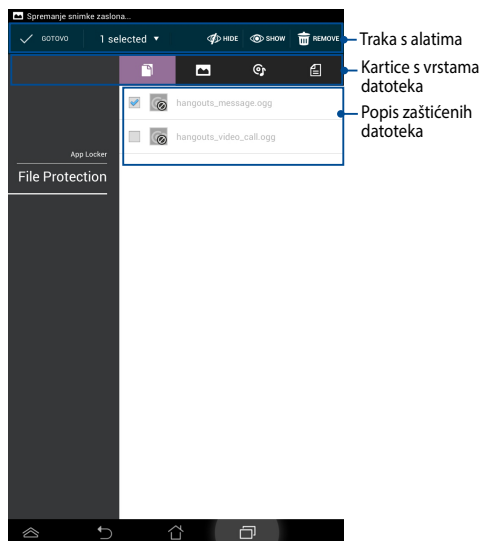

Korištenje funkcije File Protection (Zaštita datoteka)

Za korištenje funkcije File Protection (Zaštita datoteka):

1. Kucnite **File Protection (Zaštita datoteka)**, zatim kucnite  za otvaranje aplikacija File Manager (Upravitelj datoteka).
2. Kucnite za odabir datoteka koje želite zaštititi, zatim kucnite  .
Datoteke koje želite zaštititi će se pojaviti na zaslonu File Protection (Zaštita datoteka).

Widgeti

Widgeti vam omogućuju jednostavan pristup korisnim i zabavnim aplikacijama na Početnom zaslonu ASUS Tablet, služe kao prečice za aplikacije.

Za pregled widgeta kucnite  na Početnom zaslonu i zatim kucnite **WIDGETI**.

Prikazivanje widgeta na početnom zaslonu


Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta. Kucnite i držite odabrani widget, zatim ga odvuците na Početni zaslon.

VAŽNO!

- Prije mogućnosti korištenja odabranog widgeta, možda će se od vas zatražiti izvršavanje dodatnih zadataka kao što je registracija ili aktivacija.
- Ako nema dovoljno prostora na zaslonu na koji ste postavili widget, widget neće biti dodan na zaslon.

Uklanjanje widgeta s Početnog zaslona

Na Početnom zaslonu, kucnite i držite widget dok se ne pojavi **X Uklanjanje**. Bez podizanja prsta, odvuците widget na **X Uklanjanje** za uklanjanje widgeta s Početnog zaslona.

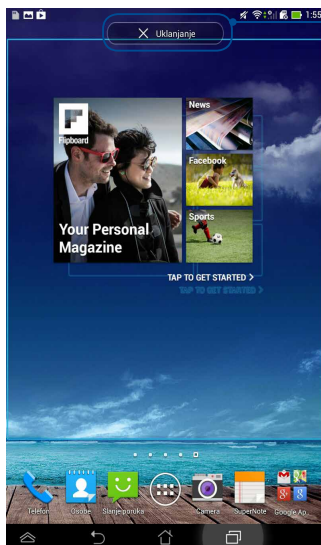

Uklanjanje widgeta s Početnog zaslona



ASUS Battery

ASUS Battery je poseban widget dizajniran za prikaz stanja baterije ASUS Tablet i njegove povezane dodatne opreme po postotku i boji.

Za pregled widgeta ASUS Battery, kucnite  na Početnom zaslonu i zatim kucnite **WIDGETI**.

Prikazivanje widgeta ASUS Battery na Početnom zaslonu

Na zaslonu Widgets listajte zaslon bočno za odabir widgeta ASUS Battery. Kucnite i držite widget, zatim ga odvuците na Početni zaslon.

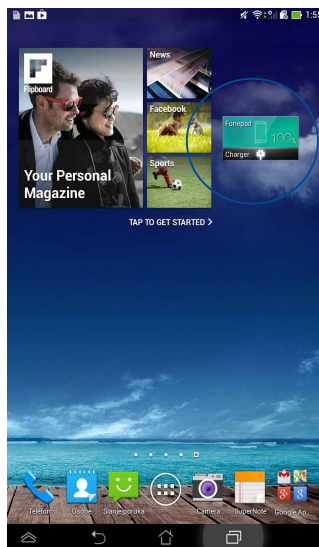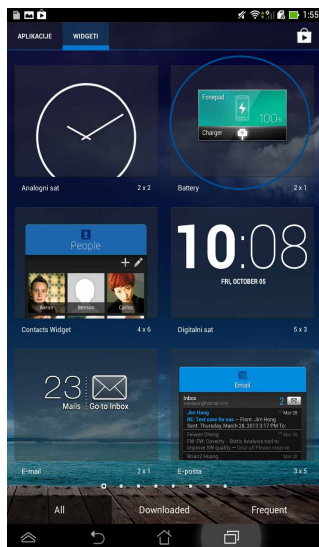

NAPOMENA: Također možete pregledati stanje baterije ASUS Tablet u ASUS brzom postavu i području obavijesti. Više pojedinosti potražite u odjeljcima **ASUS Brza postava** i **Obavijesna ploča**.

Dodaci

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na <http://support.asus.com>.

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 1,61 W/Kg.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNIRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 62311, EN 62209-2 te EN 50360. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Ekološka ASUS obavijest

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi <http://support.asus.com/>.

Prevenција gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je sukladnost ovog uređaja sa zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN 50332-1:2000 i NF EN 50332-2:2003.

Upozorenje o CE oznaci



CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 1,470 W/kg.

Ovaj uređaj može se koristiti u:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Korisnik ne smije imati pristup DFS upravljanju vezanom za detekciju radara.

Ovaj uređaj ograničen je na uporabu u zatvorenim prostorima kada radi na frekvenciji od 5150 MHz do 5350 MHz.

Sažetak za najviši SAR za EU i Singapur

Pozicija mjerenja izloženosti	Frekvencijski opseg	10-g SAR (W/Kg)	Najviši 10 g-SAR (W/Kg)
Glava	GSM900	0.152	0.335
	GSM1800	0.139	
	WCDMA I	0.116	
	WCDMA VIII	0.136	
	LTE opseg 20	0.107	
	LTE opseg 8	0.093	
	LTE opseg 3	0.149	
	LTE opseg 7	0.087	
	WLAN 2.4 GHz opseg	0.335	
Nošenje na tijelu	GSM900	1.470	1.470
	GSM1800	1.310	
	WCDMA I	1.450	
	WCDMA VIII	1.250	
	LTE opseg 20	0.944	
	LTE opseg 8	0.829	
	LTE opseg 3	1.370	
	LTE opseg 7	1.470	
	WLAN 2.4GHz opseg	0.520	

Propisno zbrinjavanje



Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.



ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEĞAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.

Naziv modela: K00Y (ME372CL)

Proizvođač:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Asus Tablet
Model name :	K00E

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0682 Ⓢ

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____



support.asus.com

