

# ASUS Transformer Pad bruksanvisning

## TF700/TF0070 serien

### Byta batterier

Om du tänker använda batteriström se till att ladda batteripaketet fullt innan du gör en lång resa. Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge som den är inkopplad i datorn och i en strömkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att ladda batteriet när ASUS Transformer Pad används.

Ladda batteriet fullt i upp till åtta timmar innan första användning. Batteriet når maxkapacitet efter en fulladdnings- och urladdningscykel.

### Försiktighet i flygplan

Kontakta ditt flygbolag om du vill använda din ASUS Transformer Pad ombord på flygplanet. De flesta flygbolag har restriktioner mot användning av elektronisk utrustning. De flesta flygbolag tillåter ej användning av elektronisk utrustning under start och landning.



Det finns tre typer av säkerhetsutrustning på flygplatser: Röntgenutrustning (används på föremål placerade på transportband), magnetdetektorer (används på människor som går genom säkerhetskontroller) och magnetavläsare (handhållna enheter som används på människor eller enskilda enheter). Du kan skicka din ASUS Transformer Pad genom flygplatsens röntgenmaskin. Men skicka inte din ASUS Transformer Pad genom flygplatsens magnetiska detektorer eller utsätt den för magnetiska handhållna enheter.

# Innehållsförteckning








|  |    |
|--|----|
| Byta batterier.....                              | 1  |
| Försiktighet i flygplan .....                    | 1  |
| Innehållsförteckning.....                        | 2  |
| Förpackningsinnehåll.....                        | 5  |
| Din ASUS Transformer Pad.....                    | 6  |
| Laddning av ASUS Transformer Pad.....            | 10 |
| Installera och ta bort ett mikroSD-kort .....    | 11 |
| Slå på ASUS Transformer Pad .....                | 12 |
| Stänga av ASUS Transformer Pad .....             | 12 |
| Försätta ASUS Transformer Pad i viloläge.....    | 12 |
| Tvinga ASUS Transformer Pad att stängas av ..... | 12 |
| Stänga av ASUS Transformer Pad.....              | 12 |
| Grundläggande.....                               | 13 |
| Låsa upp din ASUS Transformer Pad.....           | 13 |
| Snabbkameräläge .....                            | 13 |
| Startsida .....                                  | 14 |
| Låsa skärmorienteringen .....                    | 15 |
| Pekskärmskontroll.....                           | 16 |
| Hantera appar .....                              | 18 |
| Aktivitetshanterare .....                        | 21 |
| Filhanterare .....                               | 22 |
| Play-butik .....                                 | 25 |
| Inställningar .....                              | 27 |
| Energihantering .....                            | 30 |
| ASUS batteri.....                                | 30 |
| Musik .....                                      | 31 |
| Bild .....                                       | 33 |
| Galleri .....                                    | 33 |
| Kamera .....                                     | 37 |

|   |    |
|---|----|
| Post .....  | 39 |
| E-post .....  | 39 |
| Gmail .....   | 41 |
| Läser .....   | 42 |
| MyLibrary .....   | 42 |
| Hitta .....   | 45 |
| Places(platser) och Maps(kartor) .....  | 45 |
| Dokumentera.....  | 46 |
| Polaris® Office .....   | 46 |
| Delning .....   | 51 |
| MyNet .....   | 51 |
| MyCloud .....   | 55 |
| App Locker .....  | 65 |
| App säkerhetskopiering .....  | 66 |
| SuperNote .....   | 68 |
| ASUS Pad PC Suite .....   | 73 |
| My Desktop PC Server.....   | 73 |
| ASUS Webstorage.....  | 73 |
| ASUS Sync .....   | 74 |
| Allt om ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation)<br>(tillval)..... | 76 |
| ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation).....                      | 76 |
| Särskilda tangentbordsfunktioner .....  | 79 |
| Dockning av ASUS Transformer Pad .....  | 81 |
| Docka ur ASUS Transformer Pad .....   | 82 |
| Laddning av ASUS Transformer Pad i mobil docka .....                          | 83 |
| Isättning och borttagning av ett SD-kort .....                                | 84 |
| Deklarationer och säkerhetsföreskrifter .....                                 | 85 |
| Yttrande från FCC .....   | 85 |
| Radiostrålningsinformation(SAR) .....   | 85 |

|   |    |
|---|----|
| IC bestämmelser .....                       | 86 |
| IC strålningsexponeringsdeklaration .....   | 86 |
| CE Märkesvarning.....                       | 87 |
| Krav strömsäkerhet.....                     | 87 |
| ASUS återvinnings-/återtagningstjänst ..... | 87 |
| Upphovsrättsinformation .....               | 89 |
| Ansvarsbegränsning .....                    | 89 |




# Förpackningsinnehåll

|  |   |
|--|---|
|   |  |
| ASUS Transformer Pad   | USB-laddare   |
|   |  |
| Bruksanvisning   | USB-dockningskabel  |
|   |  |
| Rengöringstrasa  | Garantikort   |
|  |   |
| ASUS Transformer Pad mobila docka<br>(tillval)                                     |   |



- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Den medföljande strömkontakten varierar mellan olika länder och regioner.
- ASUS Transformer Pad mobila dock (dockningsstation) köps separat. För ytterligare detaljer om användande av mobila dock (dockningsstation), se sektionen **Allt om ASUS Transformer Pad mobila dock (dockningsstation) (tillval)**.

# Din ASUS Transformer Pad

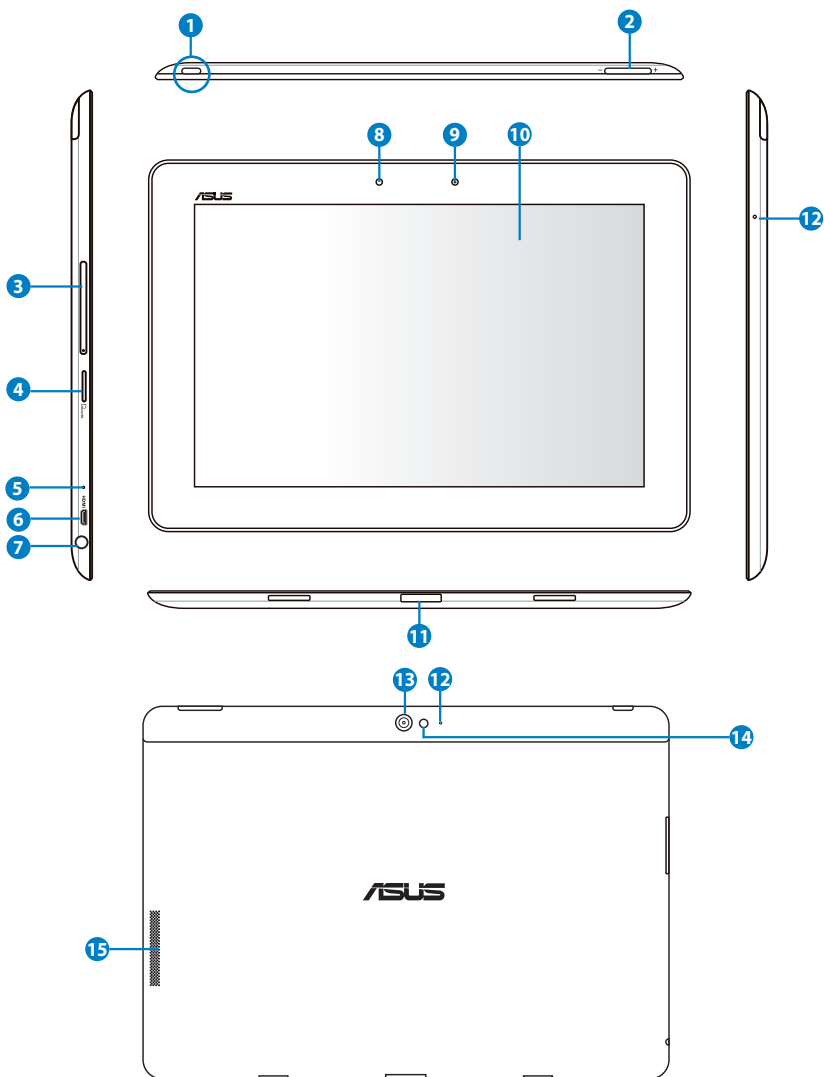

---

## 1 Strömknapp

Tryck på och håll kvar strömknappen i en sekund för att slå på ASUS Transformer Pad.

När ASUS Transformer Pad är påslagen tryck på strömknappen för att försätta ASUS Transformer Pad i viloläge eller väcka den från viloläge.

Tryck på strömknappen i en sekund för att visa avstängningsdialogrutan och tryck på **OK**.

### Batteriladdningsindikator (tvåfärgad)

#### Med växelströmsadapter:

Nedtonad: Strömladdaren är inte inkopplad i mobildockningen.

Grön PÅ: Batterinivån är på 100 %

Orange PÅ: Mobildockningen är i batteriladdningsstatus.

---

## 2 Volymknapp

Tryck på denna knapp för att öka eller minska systemets volym.



Tryck på volym ned knappen och strömknappen samtidigt för att utföra en skärmdump.

---

## 3 SIM-kortöppning (endast för 3G/LTE modeller)

Sätt in ett 3G-SIM/LTE-kort i denna öppning.

---

## 4 Mikro SD-kortplats

Sätt in mikro-SD-kort i detta uttag.



För detaljer se sektionen **Installera och ta bort ett mikro SD-kort**.

---

## 5 Återställningsknapp

Om systemet inte svarar, använd ett pappersgem för att trycka på återställningsknappen och tvinga ASUS Transformer Pad att starta om.



Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.

---

---

## 6 Mikro-HDMI-port

Sätt in en mikro-HDMI-kabel i denna port för att ansluta till en högdefinitions multimediegränssnittsenhet (HDMI).

---

## 7 Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Stereokombiuttaget (3,5 mm) ansluter ASUS Transformer Pad:ns utgående ljudsignal till en förstärkare eller hörlurar. När detta uttag används kopplas de inbyggda högtalarna bort automatiskt.

ENDAST mikrofonen på headset fungerar som mikrofoningång.

Uttaget är också konstruerat för anslutning av mikrofonen som används för röstberättande eller enkla ljudinspelningar.

---

## 8 Ljussensor

Ljussensorn avkänner mängden ljus i omgivningen och justerar automatiskt pekskärmens ljusstyrka för bättre visning.

---

## 9 Inbyggd kamera på framsidan

Använd den inbyggda kameran för att ta bilder, spela in video, för videokonferenser och annan interaktiv användning.

---

## 10 Peksärmspanel

Peksärmspanelen låter dig hantera ASUS Transformer Pad med touchgester.

---

## 11 Dockningsport

- Sätt in strömadaptern i denna öppning för att strömförsörja dinn ASUS Transformer Pad och för att ladda det interna batteripaketet. För att förhindra skador på ASUS Transformer Pad och på batteriet ska alltid medföljande strömadapter användas.
  - Anslut USB-dockningskabeln till ASUS Transformer Pad och andra system (bärbara datorer eller bordsdatorer) för dataöverföring.
  - Docka ASUS Transformer Pad till den mobila dockningen för utökade funktioner, inklusive tangentbord, styrplatta och USB-gränssnitt.
-

---

**12 Mikrofon (höger och front)**

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

---

**13 Inbyggd bakre kamera**

Använd den inbyggda kameran för att ta bilder, spela in video, för videokonferenser och annan interaktiv användning.

---

**14 Kamera LED-blixt**

Använd blixten för att ta bilder när ljusförhållandena är dåliga eller då det finns bakgrundsljus.


---

**15 Audiohögtalarsystem**

ASUS Transformer Pad är utrustad med en inbyggd högkvalitativ stereohögtalare. Ljutfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

---

# Laddning av ASUS Transformer Pad

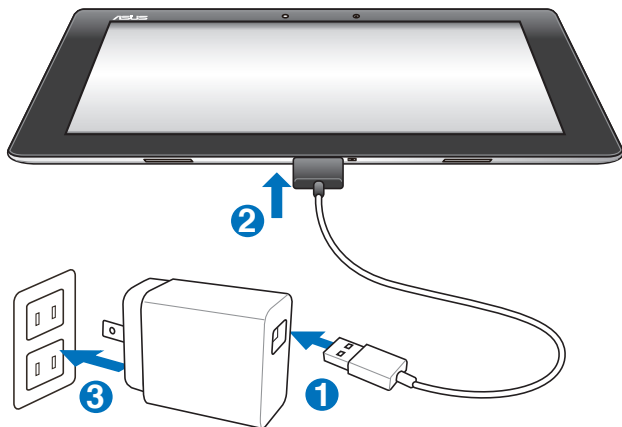


- Använd endast strömadaptorn som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
- Använd den medföljande strömadaptorn och USB-dockningkabeln för att ansluta ASUS Transformer Pad till ett nättuttag vilket är det bästa sättet att ladda ASUS Transformer Pad.
- Se till att 40-pin USB-kontakten är helt isatt i ASUS Pad.
- Det inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V-240V och den utmatade spänningen för denna adapter är 15 V, 1,2 A.
- Strömkontakten varierar mellan olika länder och regioner.



- Ladda batteriet fullt i upp till åtta timmar innan första användning.
- Se till att ASUS Transformer Pad är avstängd innan laddning sker via datorns USB-port.
- Laddning via USB-porten kan ta längre tid.
- Om datorn inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att ladda ASUS Transformer Pad bör du istället använda ett vägguttag.

# Installera och ta bort ett mikroSD-kort




## Installera ett mikroSD-kort

1. Sätt i kortet i mikroSD-kortöppningen på ASUS Transformer Pads vänstra sida.
2. Skjut in kortet hela vägen i öppningen tills den passar helt och hållet.



Ett mikroSD-kort passar bara i en riktning och glider lätt in i öppningen om det förs in på ett korrekt sätt. Tvinga **INTE** in kortet i öppningen.

## Ta bort mikroSD-kortet


1. Tryck på mikroSD-kortikonen i nedre högra hörnet och tryck på  för säker borttagning av mikroSD-kortet.
2. Tryck försiktigt på kortet tills det skjuts ut.



# Slå på ASUS Transformer Pad

## Slå på ASUS Transformer Pad

Tryck in och håll kvar strömknappen i 1 sekund.

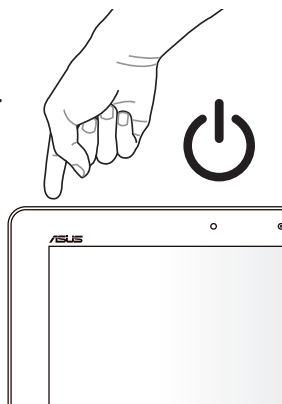

# Stänga av ASUS Transformer Pad

## Försätta ASUS Transformer Pad i viloläge

### Att försätta ASUS Transformer Pad i viloläge:

När ASUS Transformer Pad är påslagen tryck på strömknappen en gång.

## Tvinga ASUS Transformer Pad att stängas av

### Att tvinga ASUS Transformer Pad att stängas av:

Om ASUS Transformer Pad inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst åtta (8) sekunder.

## Stänga av ASUS Transformer Pad

### För att stänga av ASUS Transformer Pad:

Tryck på strömknappen i fyra (4) sekunder och vid uppmaning tryck på **OK**.





Att tvinga systemet att stängas av kan leda till dataförluster. Se till att du säkerhetskopierar dina data regelbundet.



# Grundläggande



## Låsa upp din ASUS Transformer Pad

Tryck på och dra låsikonen ut ur cirkeln till öppna låsikonen.

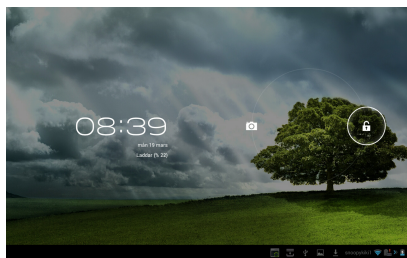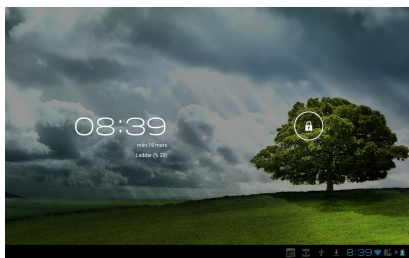

## Snabbkameranläge

Tryck på och dra låsikonen ut ur cirkeln till kameraikonen.

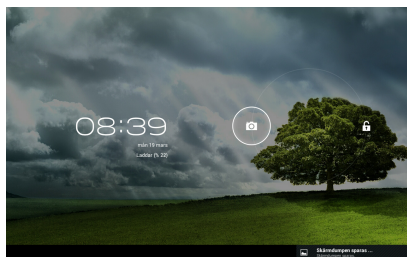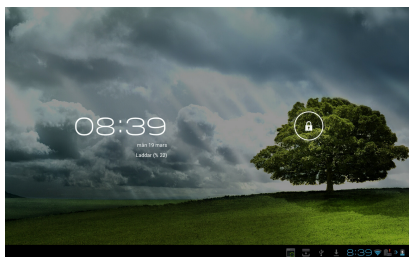

# Startsida



Startsidan kan uppdateras och ändras med Android OS.

## Låsa skärmorienteringen

Som standard ändrar ASUS Transformer Pad skärmen automatiskt riktning från liggande till stående läge och vice versa beroende på hur du håller din ASUS Transformer Pad.

För att avaktivera denna automatiska funktionen för skärmrotation, följ dessa steg:

1. Klicka i övre högra hörnet på startskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. Tryck på **inställningar** > **Visning**.
3. Tryck för att avmarkera **Rotera skärmen automatiskt**.



Du kan också aktivera/avaktivera funktionen för automatisk skärmrotation från **ASUS Quick Settings (ASUS snabbinställningar)**. För ytterligare detaljer se sektionen **Inställningar**.

---

# Pekskärmskontroll

## Enkel tryckning

- Genom att trycka en gång på pekskärmen kan du välja önskat föremål eller aktivera ett program.
- Enkelklickning i **Filhanteraren** låter dig öppna och välja **kopiera, klippa ut, Delete (radera)** eller **Rename (byta namn)** på önskade filer.

## Klicka-och-håll

- Klicka på och håll kvar ett program för att dra och släppa det eller dess genväg på en annan Hemskärm.
- Klicka på och håll kvar **Recent Apps Key (senaste appknapparna)** för att ta en skärmdump. (För att aktivera skärmdumpar, gå till Settings (inställningar) > ASUS Customized Setting (ASUS anpassade inställning))
- Klicka på och håll kvar en fil i **Galleri** för att öppna valläget.

## Zoomning


Sprid isär eller för ihop två fingrar för att zooma ut eller zooma in på en bild i **Galleri, Maps (Karotr)** eller **Places (Platser)**.

## Bläddra


Använd ett finger för att flippa fram och tillbaka mellan startskärmar, genom olika bilder i **Galleri** eller sidor i **MyLibrary** och **SuperNote**.

## Skriva in, lägga in, markera och kopiera text


När ASUS Transformer Pad inte är dockad visas skärmtangentbordet vid tryckning på något textinfogningsfält eller ordbehandlare. I Google textsökning i övre vänstra hörnet, skriv i webbläsarfältet för att söka på webben och på din pekdatoren eller för att starta appar.

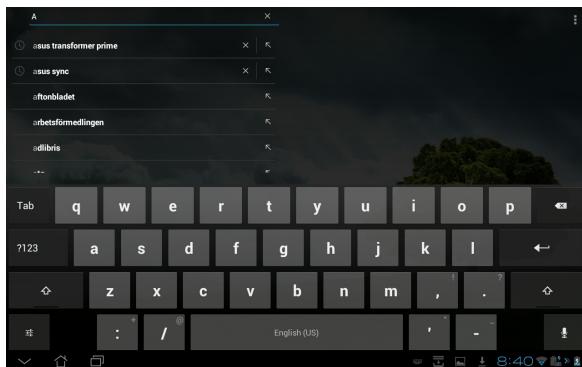

Efter inskrift i Google textsökning, klicka på den text som du just matat in och du kommer att se en infogningspunkt. Flytta genom att dra punkten eller klicka på den plats där du vill infoga en bokstav eller ett ord.

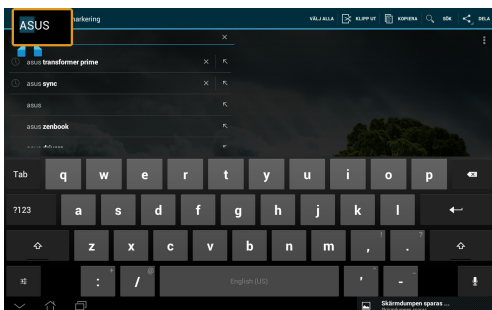

Dubbeltryck eller håll texten för att klippa eller kopiera den markerade texten. Du kan flytta den markerade fliken för att expandera eller reducera den markerade textens område.

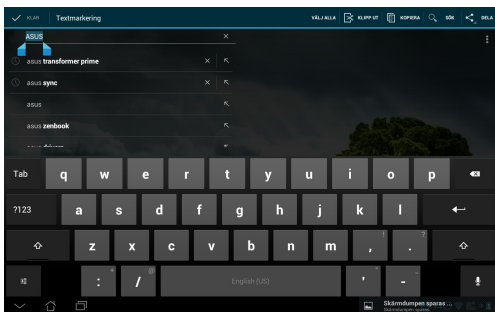

Tryck på eller håll önskad text på webbsidan så visas ett verktygsfält längst upp. Du kan kopiera, dela, markera, hitta eller söka på webben.



# Hantera appar

## App-genväg

Du kan skapa genvägar för dina favoritappar på ASUS Transformer Pad hemskärm.

### För att skapa en appgenväg:

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. I **Appmenyn** klicka och håll kvar önskad app och den kommer att ta dig till hemskärmen.
3. Dra och placera appen på önskad hemskärmsida.


## Appinfo

Du kan visa detaljerad appinformation medan du skapar en genväg för appen. När app från Apps hålls på hemskärmen visas **App-info** överst på hemskärmsidan. Fortsätt att dra och hålla appen på **App-info** för att visa dess detaljerade information.

## Borttagning av App från hemskärmen.

Du kan ta bort app-genvägar från ASUS Transformer Pad hemskärm.

1. Klicka på och håll kvar appgenvägen på startskärmen. **Ta bort** kommer att visas överst på hemskärmsidan.
2. Dra appen till **ta bort**.

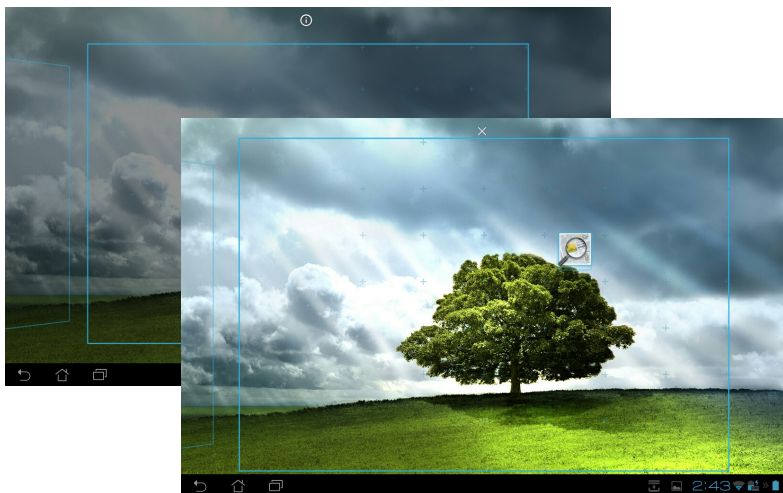


## App-mapp

Skapa mappar för att organisera dina program och genvägar på din ASUS Transformer Pad hemskärm.

### För att skapa en appmapp:

1. På hemskärmen, tryck på och dra en app eller genväg på varandra. En mapp visas.
2. Klicka på den nya mappen och tryck på **Namnlös mapp** för att byta namn på mappen.





## Senaste appar

Senaste appar som används visas i vänstra fältet på hemskärmen. Du kan hitta detaljerad information och hantera dina appar från listan Senaste appar.

### Hantering av dina senaste appar:

1. Klicka på ikonen **Senaste appar** i nedre vänstra hörnet på hemskärmen.



2. Gör något av följande:

- Svep upp och ned i listan för att visa **Senaste appar**. Svep en senaste app åt vänster eller höger för att ta bort den från listan.
- Tryck på och håll kvar en senaste app för att visa menyen. Välj för att ta bort app från listan eller visa app-information.






# Aktivitetshanterare



ASUS widget visar en lista med senast körda funktionern och deras användning i procent av ASUS Transformer Pad.

## Använda aktivitetshanteraren:

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. Klicka på **Widgetar** för att visa widgetmenyn.
3. Tryck på och håll kvar **ASUS Task Manager (ASUS aktivitetshanteraren)**. Rutan ASUS uppgiftshanterare visas på hemskärmen.

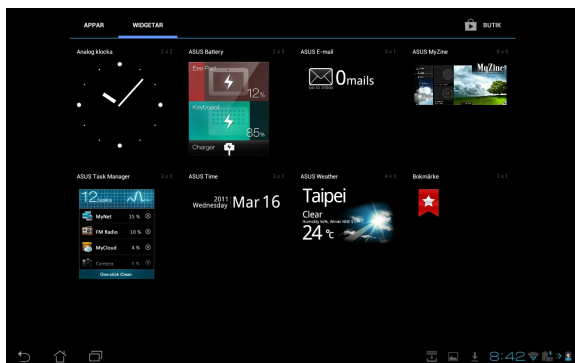

4. Tryck på och håll kvar widgeten för att visa storlekshållaren. Dra upp eller ned för att visa hela listan med uppgifter.
5. Klicka på **x** ikonen till höger för uppgiften för att stänga ned uppgiften. Klicka på **Rengöring med ett klick** för att stänga alla uppgifter som körs på en gång.




# Filhanterare


Filhanteraren låter dig enkelt hitta och hantera dina data på intern lagringsenhet eller anslutna externa lagringsenheter.

## Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:


1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. I **Apps**, tryck på **Filhanterare** för att öppna **My Storage (Min lagring)**.

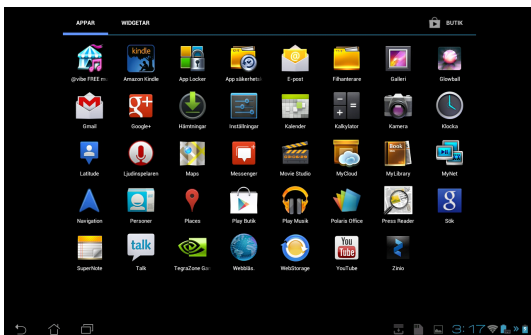

3. Den interna lagringen (/sdkort/) och anslutna externa lagringsenheter (/flyttbara/) visas i det vänstra fönstret. Klicka på källikonen i vänstra fönstret för att visa innehållslistan. Välj en källa genom att klicka för att visa innehållet.

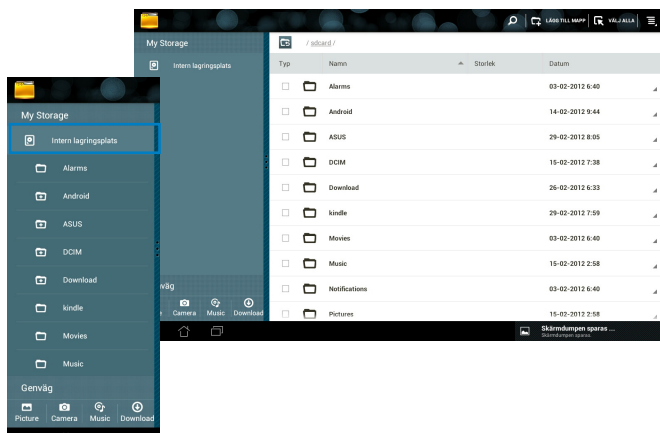

4. Klicka på **Return** mappikonen för att återgå till rotkatalogen för **My Storage**.

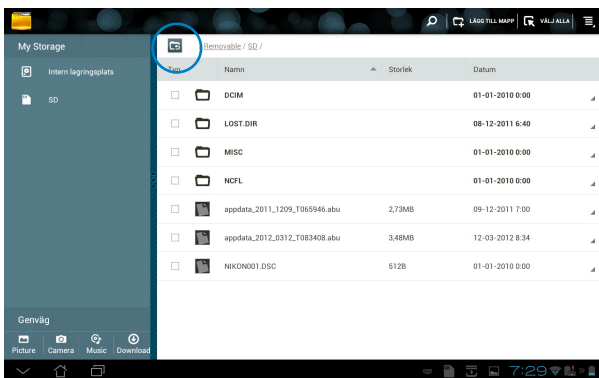


Så här kommer du åt den externa lagringenheten direkt

1. Tryck på USB- eller SD-kortikonen i nedre högra hörnet.
2. Klicka på mappikonen i popup-meddelanderutan.




### 3. Innehållet på den externa lagringsenheten (Removable/XXX/) visas.

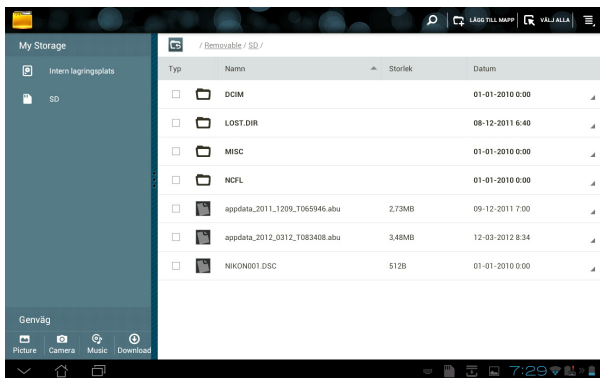

För att kopiera, radera eller dela filer:

Bocka för filen och klicka på händelseikonen i verktygsfältet uppe till höger.  
Eller bocka för filen och dra och släpp på destinationen.

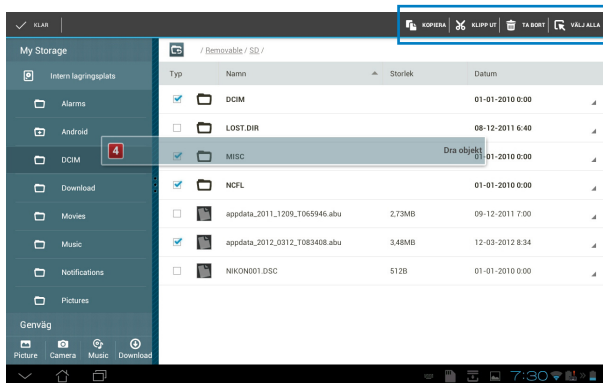

# Play-butik

Play-butik förser dig med de senaste programmen, spelen, filmerna eller e-böckerna som du kan ladda ned och installera på din Android-enhet såsom din ASUS Transformer Pad.



Använd ditt befintliga Google-konto för åtkomst till Play-butik. Om du inte har ett Google-konto, skapa ett.



För detaljer om att skapa ett Google-konto (Gmail) med din ASUS Transformer Pad, se sektionen **Gmail**.

## Åtkomst till Play-butik:

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. I **Appar** klicka på ikonen **Play Store**.
3. Om du har ett Google-konto tryck på **Befintligt** för att fortsätta. Klicka på **Nytt** för att skapa ett Google konto.
4. Skriv in din **E-post** och ditt **Lösenord** för att **Logga in** om du redan har ett konto.

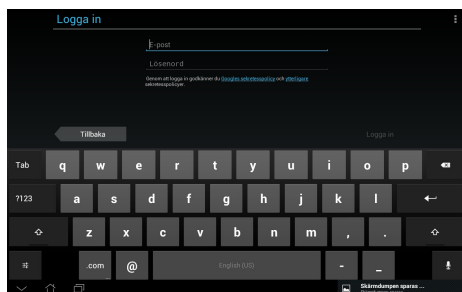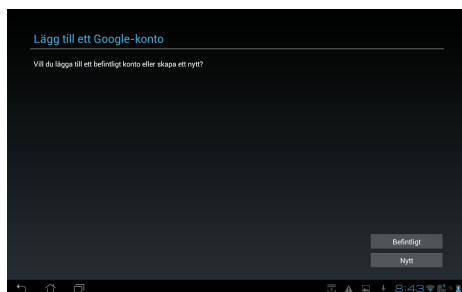

5. Du kan nu ladda ned och installera program från Play-butik.




Vissa program är gratis och vissa betalar man för med kreditkort.



Ladda ned senaste Adobe Flash Player version 11.1.112.60 för ICS enheter.



Du kan inte återställa raderade program men du kan logga in med samma ID och ladda ner dem igen.

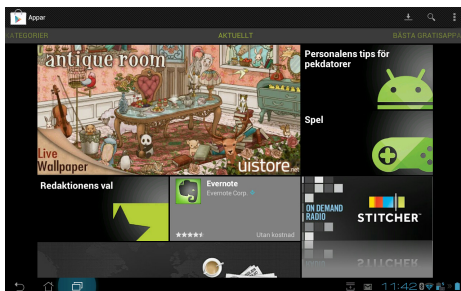


# Inställningar

Inställningsskärmen låter dig konfigurera inställningarna för ASUS Transformer Pad, inklusive **Trådlös och nätverk**, **Utrustning**, **Personligt** och **System**. Klicka på flikarna till vänster för att växla mellan skärmarna och utföra konfigurationerna.

Det finns två sätt att öppna skärmen **Inställningar**.

Från Apps:

Klicka på **Inställningar** för att visa inställningsmenyn.

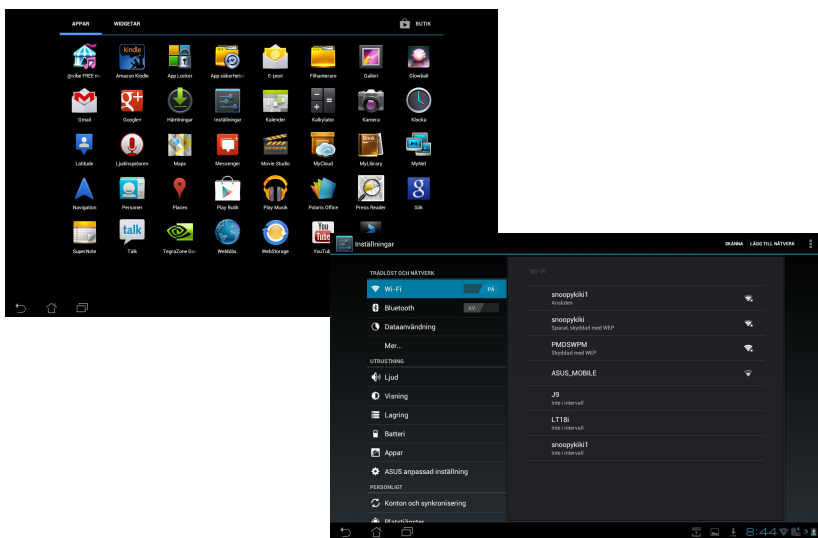


## Från **ASUS** snabbinställning:

Klicka på meddelandeområdet i nedre högra hörnet. **Quick Setting (Snabbinställnings)**-fönstret kommer att poppa upp till höger.



Status internetanslutning

Visar lokal datum och tid

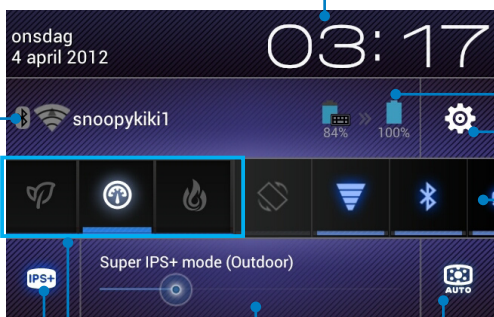

Dockning / Pad batteristatus  
Inställningsmeny

Skärminställning

Prestandainställning

Ljusstyrka manuellt justering (IPS-läge)


Automatisk ljusstyrka

Justeringsfönster snabbinställning  
Tryck på de enskilda ikonerna för att slå på/stänga av funktionen.



## ASUS Snabbinställningsfönster

Klicka på de enskilda funktionsikonererna för att aktivera eller avaktivera dess funktion.

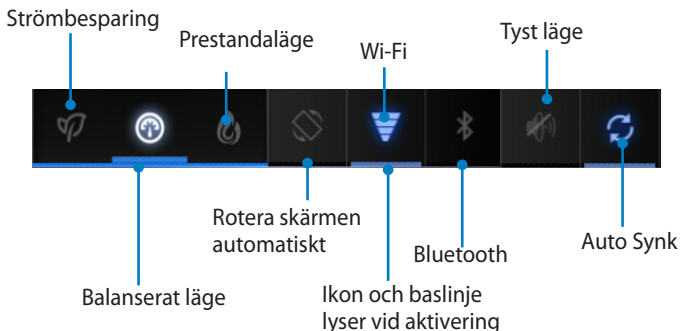

- Balanserat läge [standardläge]: Balanserar systemets prestanda och energianvändning.
- Prestandaläge: Maximerar ditt systems prestanda men använder mer batterienergi.
- Strömsparläge: Energibesparing

## Meddelandefönster

Meddelandefönster kommer att visas under snabbinställning för uppmaningar eller uppdateringar av appar, inkommande e-post och tillämpningsstatus.





1. Svep en uppmaning åt vänster eller höger för att ta bort den från listan.
2. Du kan aktivera eller avaktivera **ASUS Quick Setting (ASUS snabbinställning)** till Simplified Mode (förenklat läge) i Inställningar > ASUS anpassad inställning > Meddelandefönster.

# Energihantering


## ASUS batteri

Denna funktionswidget visar det enskilda batteriets status hos ASUS Transformer Pad och tangentbordsdockningen med procent och med färger. Ju mer batterienergi desto ljusare färger.

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. Klicka på **Widgetar** för att visa widgetmenyn.
3. Klicka på och håll kvar **ASUS Battery (ASUS batteri)**. ASUS batteriruta visas på startskärmen.

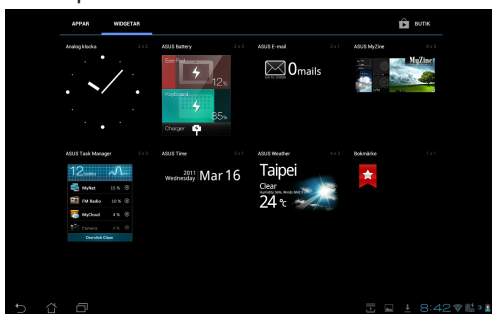

ASUS snabbinställning och meddelandefönstret visar också batteristatusen. Batteristatusen för ASUS Transformer Pad och dockningen visas separat. Vid låg effekt ändras batteriikonen från blå till röd följt av ett utropstecken. Det kommer också att vara ett varningsljud för att meddela när batteriet börjar ta slut.

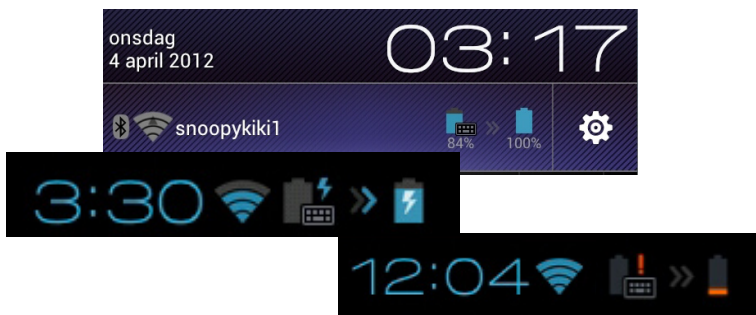

# Musik

Klicka på **Play Music (Spela upp musik)** på startskärmen för att spela upp dina musikfiler. Detta program samlar och visar automatiskt alla ljudfiler i din ASUS Transformer Pad och anslutna externa lagringsenheter.


Du kan blanda och spela alla ljudfiler i slumpartad ordning eller bläddra och avnjuta önskat album.

Använda övre knappen för att snabbt sortera eller söka i ljudfilerna.

Sortera ljudfilerna enligt **Senaste, Album, Artister, Låtar, Spellistor** och **Genrer**

Inställningar för musik

Sök i musiken direkt

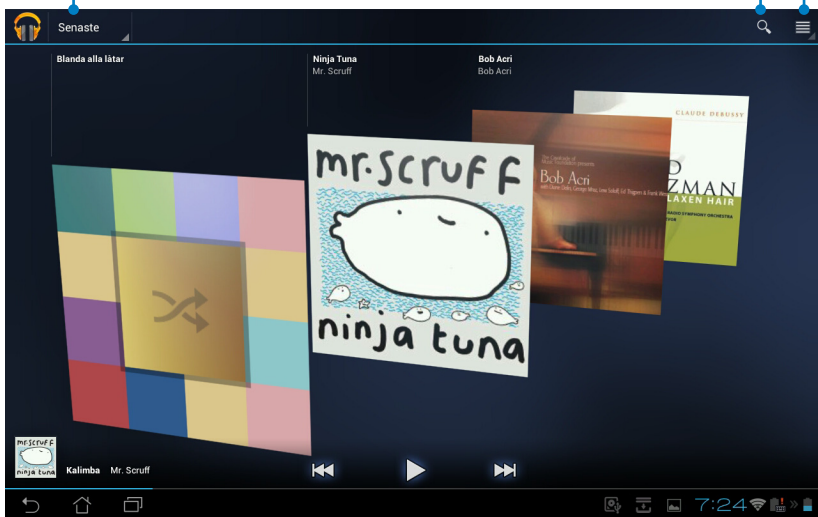



---

Ljud- och videokodek stöds av TF700T/TF0070:

Avkodare

Ljudcodec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+),  
AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,  
WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10,  
WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Kodare

Ljudkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4

---

# Bild

## Galleri

Klicka på **Galleri** på startskärmen för att bläddra bland dina bilder och videofiler. Detta program samlar automatiskt in och visar alla bild- och videofiler som lagras i din ASUS Transformer Pad.



Du kan spela alla bildfiler i ett bildspel eller trycka för att markera önskade bild- eller videofiler.

Använd knappen överst för att sortera filerna efter album, plats, tid, personer eller efter taggar.




## Dela och ta bort album

Tryck på önskat album i galleriet och håll in det tills verktygsfältet längst upp visas. Du kan ladda upp, radera eller dela valda album via internet.

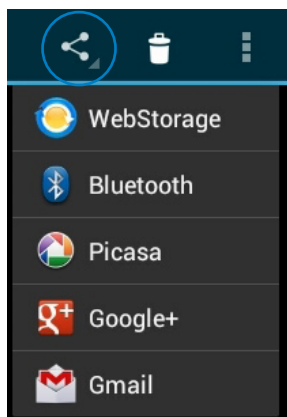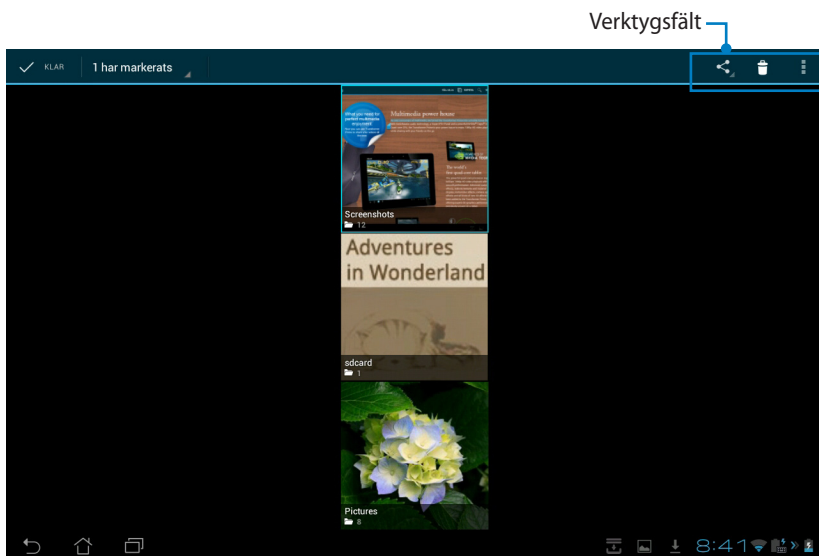

Dela det valda albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® eller Gmail®.


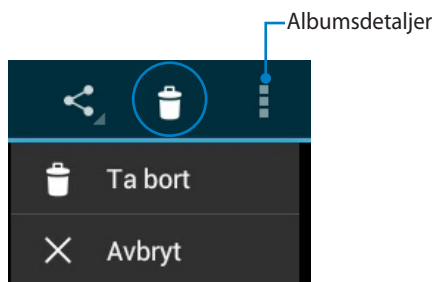


Ta bort eller avbryt markerat album.


## Dela, ta bort och redigera bilder

Tryck på önskad bild i galleriet och använd verktygsfältet i övre högra hörnet för att dela, ta bort eller redigera den markerade bilden.


Verktygsfält

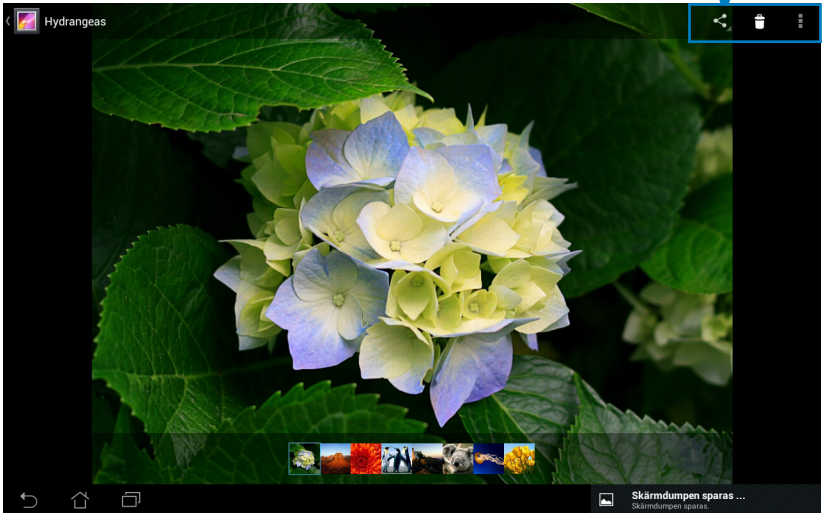

Dela det valda albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® eller Gmail®.



Ta bort eller avbryt markerad bild.

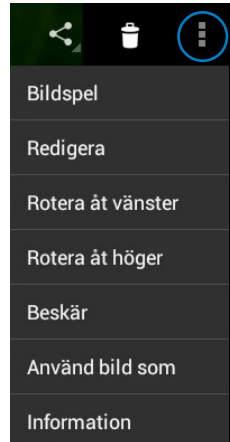

Kontrollera bildinformationen och redigera den markerade bilden.





Filen du tog bort kan inte återställas.

## Galleriwidget

**Fotogalleri** widget ger omedelbar åtkomst till dina favoritbilder eller album direkt från hemskärmen.

1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. Klicka på **Widgetar** för att visa widgetmenyn.
3. Tryck på och håll kvar **Fotogalleri**. Galleriwidgetrutan tar dig till hemskärmen och en menyruta **Välj bilder** visas.
4. Välj albumet eller bilden som du vill placera som en widget på startskärmen.

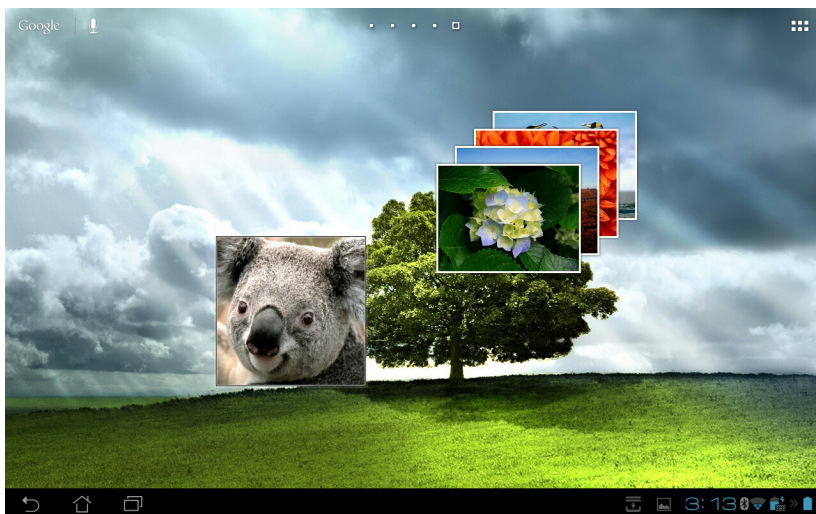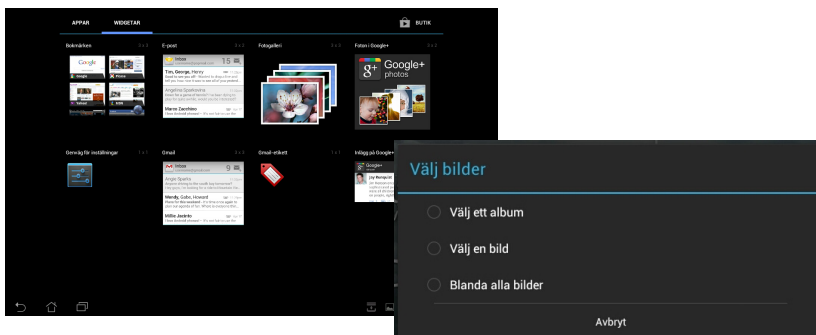





# Kamera


Klicka på **Kamera** på Apps för att ta bilder, spela in videos och skapa panoramabilder. Du kan ta bilder och spela in videos med kameran på framsidan eller kameran på baksidan.

Bildfilerna och videofilerna sparas automatiskt i **Galleri**.


## Kameraläge

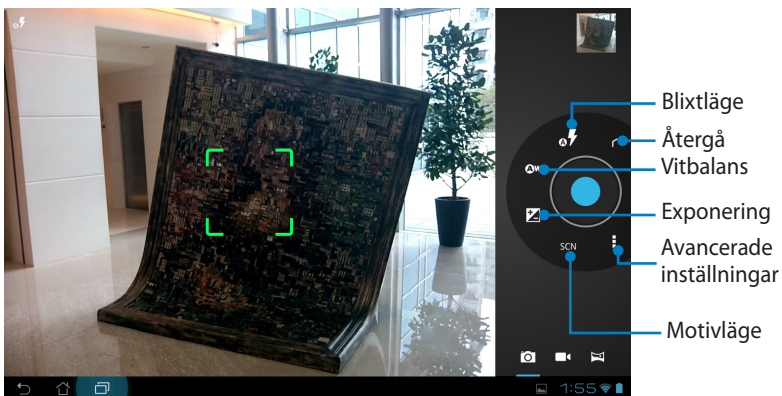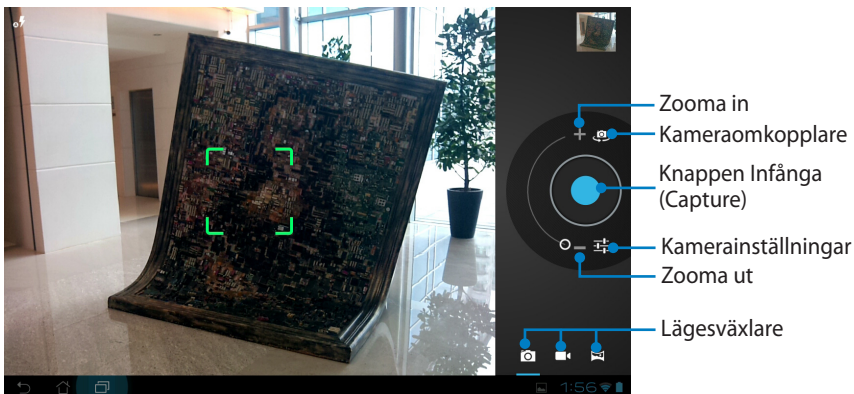


## Videoläge

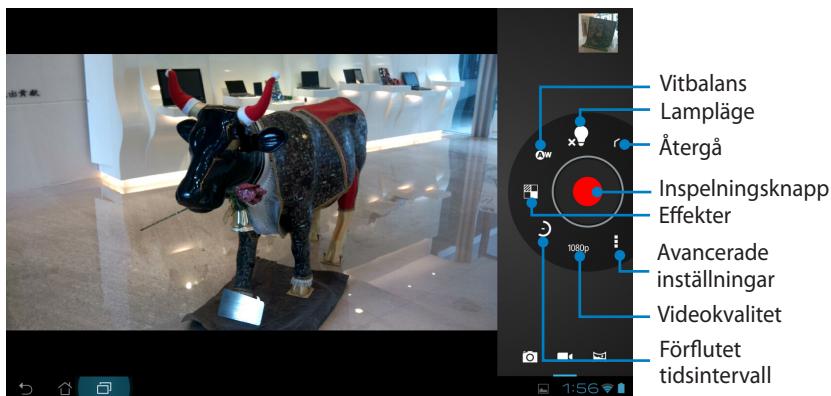

## Panoramaläge

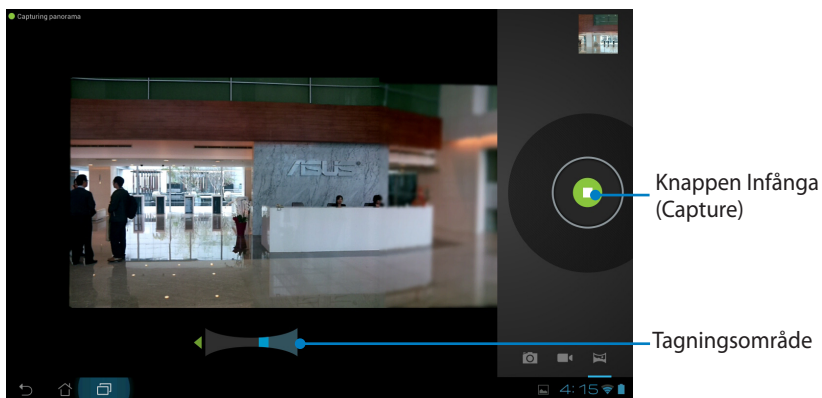

## Panoramabild

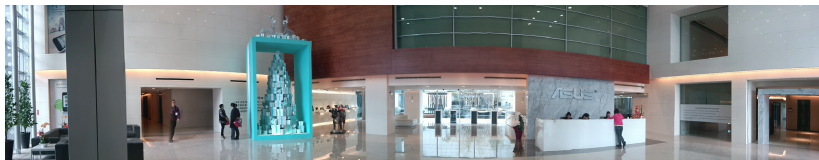


# Post

## E-post


Med e-post kan du lägga till flera e-postkonton och bekvämt bläddra bland och hantera dina e-postmeddelanden.

### Konfigurera ett e-postkonto:


1. Klicka på e-post i Apps menu (Apps menyn). Ange din E-postadress och Lösenord klicka sedan på Nästa.

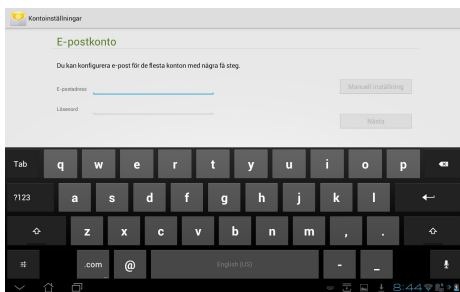


2. Vänta medan din ASUS Transformer Pad automatiskt kontrollerar e-postkontots utgående serverinställningar.

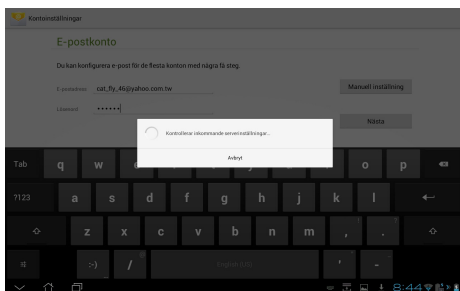

3. Konfigurera **Kontoalternativ** och tryck på **Nästa**.

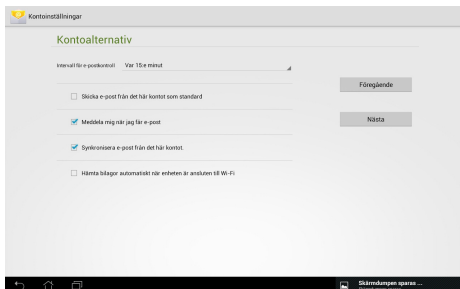


4. Ge kontot ett namn och mata in önskat namn som ska visas på utgående meddelanden. Tryck på **Nästa** för att logga in på din e-postinkorg direkt.

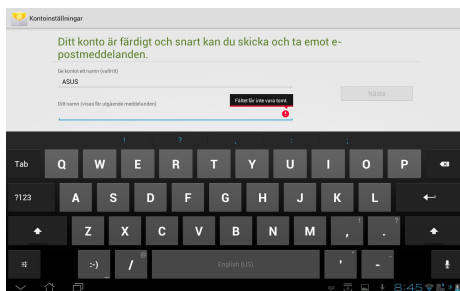


### För att lägga till e-postkonton:

1. Klicka på e-post och logga in med det konto som du tidigare ställt in.
2. Klicka på **Inställningar** i övre högra hörnet.



3. Alla preferenser för detta konto visas. Tryck på **Lägg till konto** i övre högra hörnet för att lägga till ett till konto.

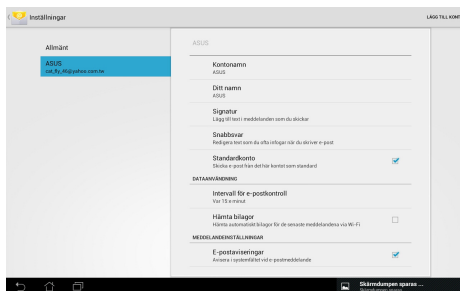

Du kan inkludera alla dina e-postkonton i **E-post**.

# Gmail


Med Gmail (Google mail) kan du komma åt ditt Gmail-konto, ta emot och skriva e-postmeddelanden.

## Konfigurera ett Gmail-konto:


1. Klicka på Gmail i Apps menyn. Klicka på **Befintlig** och öppna befintlig **E-postoch lösenord** och klicka sedan på **Logga in**.



Klicka på **Nytt** om du inte har ett **Google-konto**.

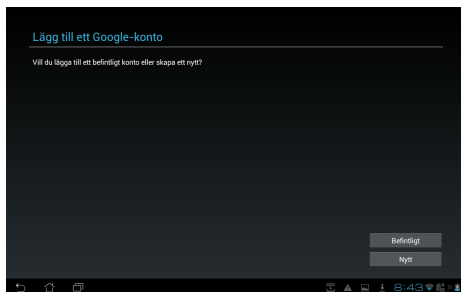

2. Vänta medan din ASUS Transformer Pad kommunicerar med Googles servrar för registrering utav ditt konto.

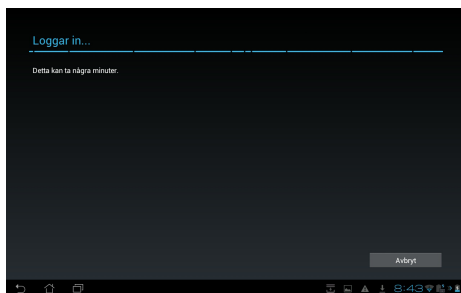

3. Du kan använda ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Tryck på **Klar** för att logga in på ditt Gmail-konto.



Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda **E-post** för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.

# Läser

## MyLibrary


MyLibrary är ett integrerat gränssnitt för dina boksamlingar. Du kan skapa olika bokhyllor för olika genrer. Dina inköpta e-böcker från olika utgivare placeras också på bokhyllorna.



Logga in @Vibe för att hämta ner fler böcker.




- MyLibrary stöder e-böcker i formaten ePub, PDF och TXT.
- Du kan behöva Adobe Flash® spelare för att öppna som e-bok. Ladda ner Adobe Flash® -spelaren innan du använder MyLibrary.

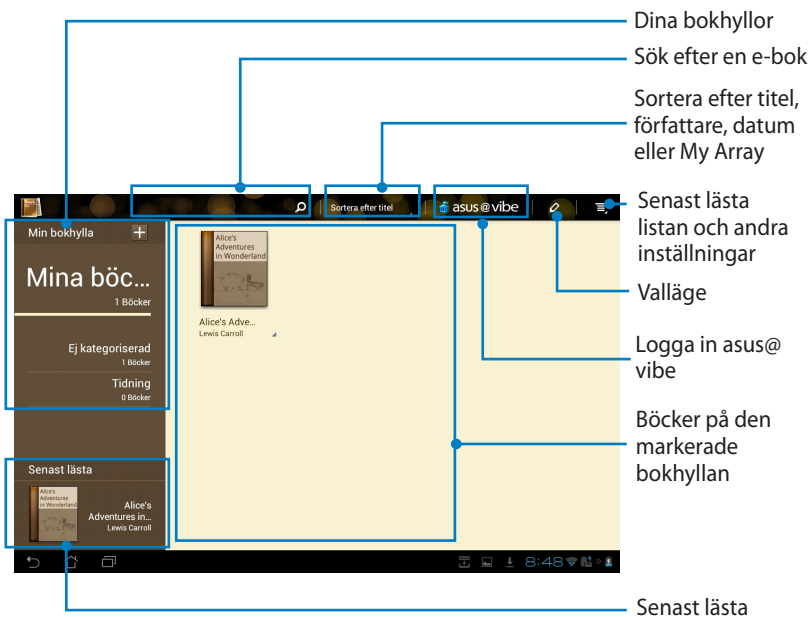


## Läsa dina e-böcker

1. Markera och tryck på önskad e-bok på bokhyllan.
2. Tryck på skärmen för att få fram verktygsfältet högst upp.

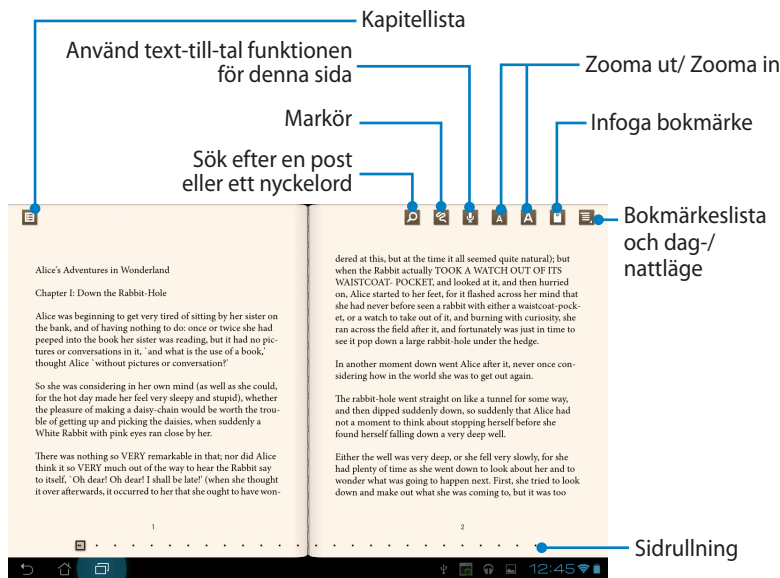


1. Android initierar nedladdningen och installationen av nödvändiga resurser om du vill använda funktionen text-till-tal.
2. Klicka på bokmärkeslistan och välj den markerade sidan för att visa bokmärkesikonen i övre högra hörnet på skärmen.

3. Bläddra på sidor såsom i en verklig bok eller flytta sidrullningen längst ned.

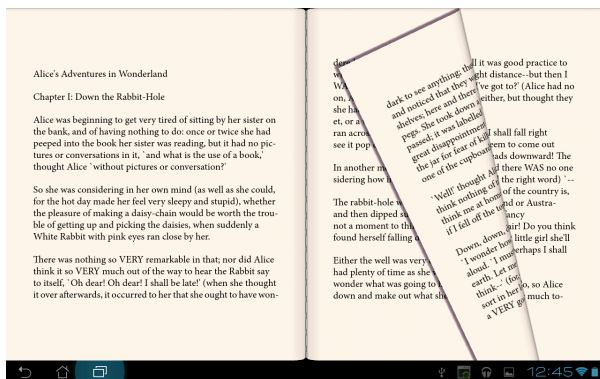

## Gör anteckningar på dina e-böcker

1. Lång tryckning på önskat ord eller mening tills verktygsmenyn och ordboksdefinitionen visas.

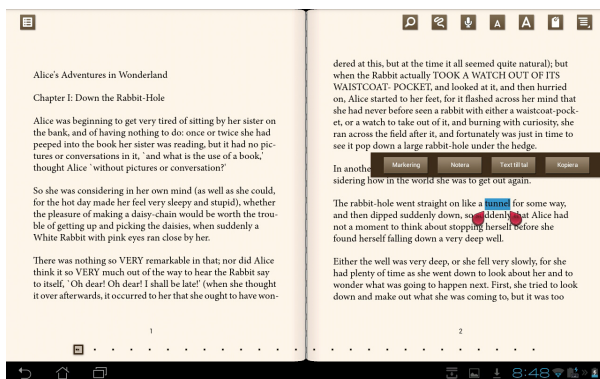

2. Du kan markera det valda ordet med en markör, lägga till en anteckning, använda text-till-tal funktionen för den markerade text, eller bara kopiera ordet.
3. Flytta alternativsfliken för att förlänga markerad region till en hel fras eller mening, om så behövs.




# Hitta

## Places(platser) och Maps(kartor)

### Google Platser


Google Places låter dig enkelt hitta platser såsom attraktioner i närheten, restauranger, kaféer eller bensinstationer. Den låter dig kontrollera din nuvarande position vid en specifik tid och dela denna information med andra.

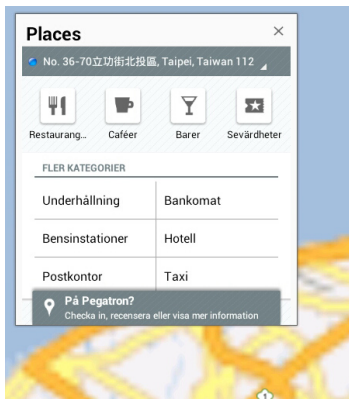

### Google Kartor

Google Maps låter dig hitta etablissemang, visa kartor och få väganvisning.

Använd verktygsfältet längst upp för att få väganvisningar eller skapa dina egna kartor.

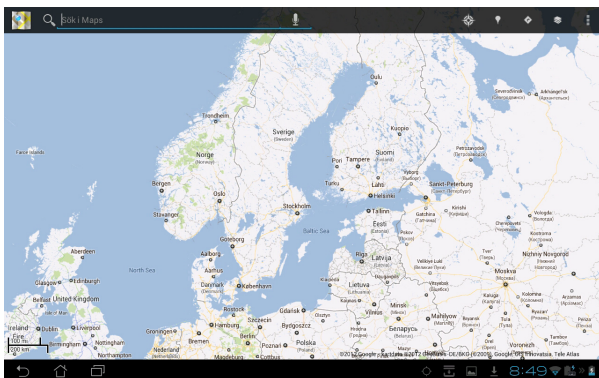


# Dokumentera

## Polaris® Office

Polaris® Office är ett kontorsprogram som låter dig skapa, läsa och redigera dokument, kalkylblad och presentationer.

### Använda Polaris® Office:


1. Klicka i övre högra hörnet på hemskärmen för att komma åt pekdatorns funktioner.
2. I **Apps** klicka på **Polaris® Office**.

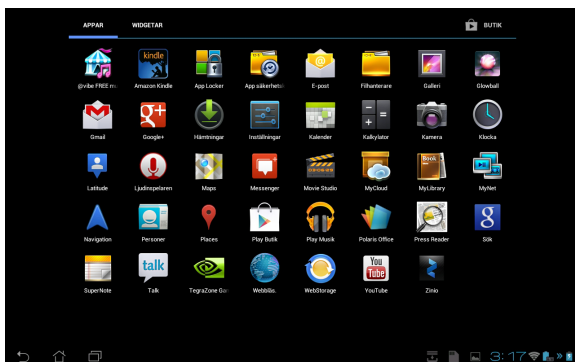

3. För att skapa en ny fil, tryck på en filtyp och välj en mall.




4. För att öppna en fil på den interna lagringsenheten tryck på **Local Storage (lokal lagring)**> **Mina mappar** i övre vänstra hörnet och välj filen.

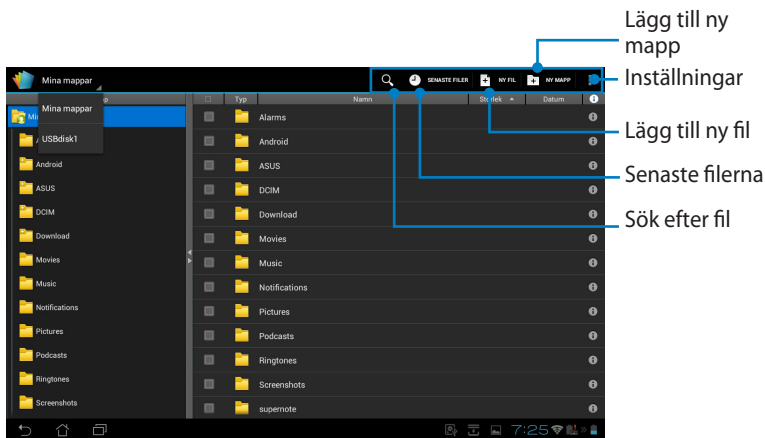

## Lägga till nya filer

Tryck på **Ny fil** i övre högra hörnet och gör sedan följande:

1. Klicka på **Documentformat** för att starta ordbehandlaren och redigera dokument.
2. Tryck på **Blad** för att starta kalkylprogrammet för att göra beräkningar och hantera information.
3. Tryck på **Bildspel** för att starta programmet för att skapa och dela med sig av presentationer.

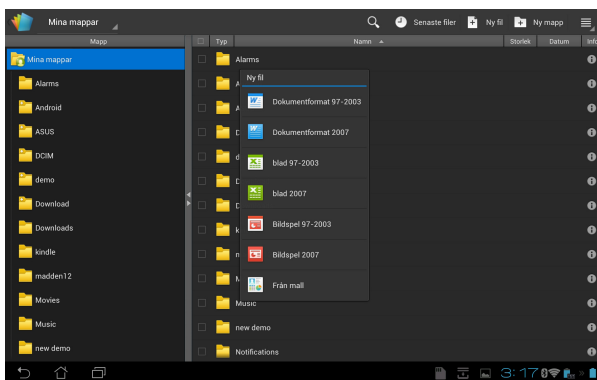


1. Polaris® Office 3.5 stöder filtyper enligt nedan:
  - Microsoft Word: .doc/ .docx
  - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
  - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
  - Adobe Acrobat: .pdf
  - Text: .txt
  - Bilder: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
  - Zip-arkiv: .zip
2. Polaris® Office 3.5 sparar för närvarande endast filer i .doc/ .xls/ .ppt format. (Only needed to be removed.)

## Åtkomst till/rensa dina senaste filer

För åtkomst och rensa dina senaste filer gör något av följande:


- Från Polaris® Office skärmen tryck på **Senaste filer** i övre högra hörnet för att snabbt komma åt de senast redigerade filerna.
- Från Polaris® Office skärmen tryck på **Rensa senaste filer** i övre högra hörnet för att radera de senast filerna.

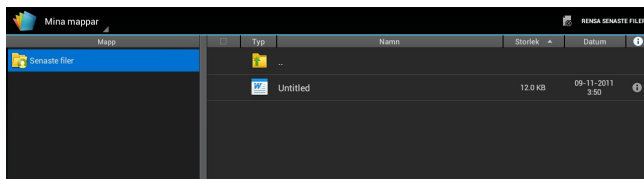


## Lägga till tjänstekonton

Du kan använda Polaris® Office för att redigera dina filer från filhanterings tjänsten såsom **Google document** och **Box.net**.

### För att lägga till ett tjänstkonto:


1. Från Polaris® Office skärmen tryck på  > **Lägg till konto**.
2. Tryck på den tjänst som du vill lägga till.
3. Knappa in e-postkontot och lösenordet och tryck sedan på **OK** för att lägga till kontot.

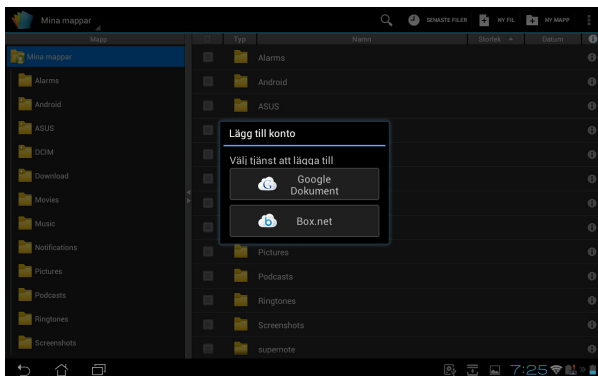


För ytterligare detaljer om **Google document** eller **Box.net**, besök deras officiella webbsida.

# Konfigurera inställningarna

## Att konfigurera inställningarna:

1. Från Polaris® Office skärmen tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck för att aktivera någon av dessa inställningar: **Skapa säkerhetskopia**, **Visa filändelser** eller **Rensa senaste filer**.

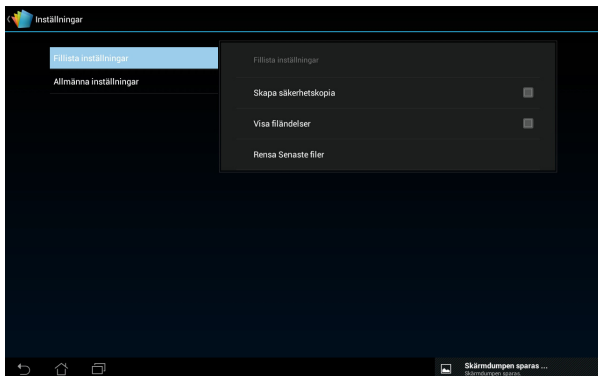

# Delning

## MyNet

MyNet låter dig lagra, spara och strömma ljud-, video- och bildfiler mellan ASUS Transformer Pad och en DLNA-enhet såsom din dator, TV eller högtalare.




DLNA (Digital Living Network Alliance) är en nätverksstandard som låter nätverksenheter sömlöst kommunicera med varandra.




- MyNet fungerar endast med Microsoft Media Player 11 eller senare version.
- MyNet fungerar inte om enheterna är anslutna via 3G nätverk.
- ASUS Transformer Pad och DLNA-enheten såsom en dator, TV eller högtalare måste anslutas till samma trådlösa nätverk. I annat fall kommer MyNet inte att fungera.

### Använda MyNet:


1. Se till att din ASUS Transformer Pad och en annan PC har anslutits till samma trådlösa anslutningspunkt (AP).
2. Klicka på och aktivera **Allow remote control of my Player (Tillåt fjärrstyrning av min spelare)** och **Automatically allow devices to play my media (Spela mina media automatiskt)** i Windows mediaspelare på datorn. Gå till "More streaming options..." (fler strömningsalternativ) för att konfigurera om så behövs.

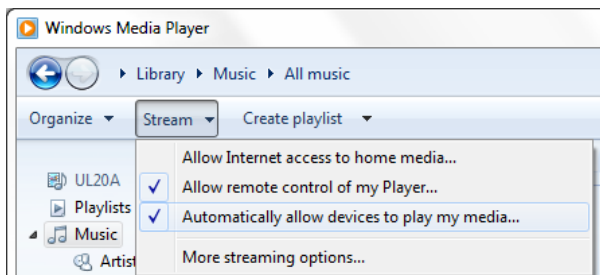

3. I **Server** listan, välj källenheten i vänstra fönstret för att visa innehållet.

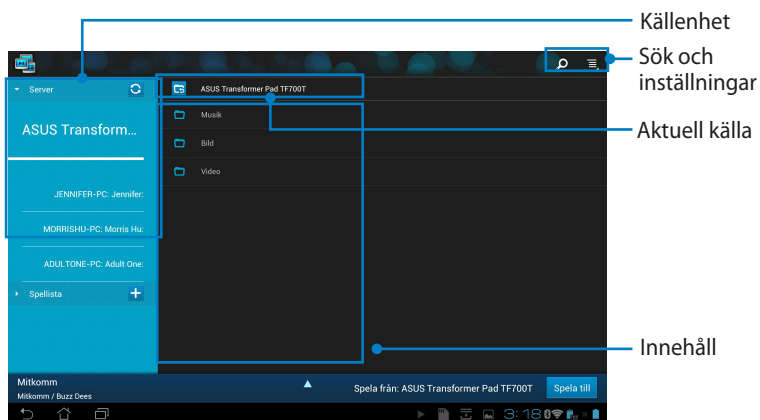


4. Välj en fil och klicka på **Spela till** nederst till höger för att börja uppspelningen på målneten.

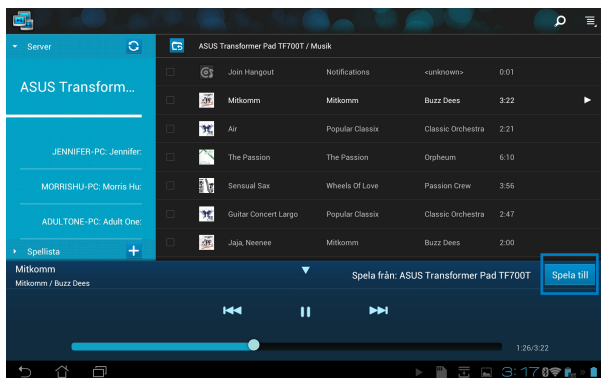





5. Tryck på och håll en mediafil för att ladda upp eller ned filen till och från de anslutna enheterna.

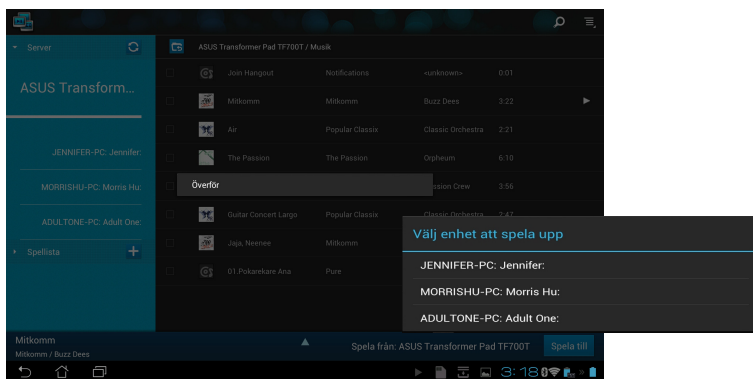

Du kan också välja en fil från **Spellista**. Spellista erbjuder ett gemensamt utrymme för de anslutna enheterna för att dela filer. Klicka på plustecknet (+) för att skapa de nya listorna.

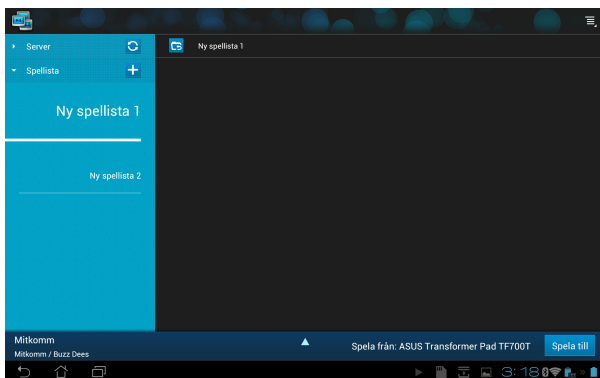

6. För att aktivera Digital mediaserver klicka på Inställningar i övre högra hörnet och markera Inställningar för digital mediaserver för att tillåta att de andra anslutna enheterna får åtkomst till mediafiler på din ASUS Transformer Pad. Du kan också välja platsen för filen som du vill dela.

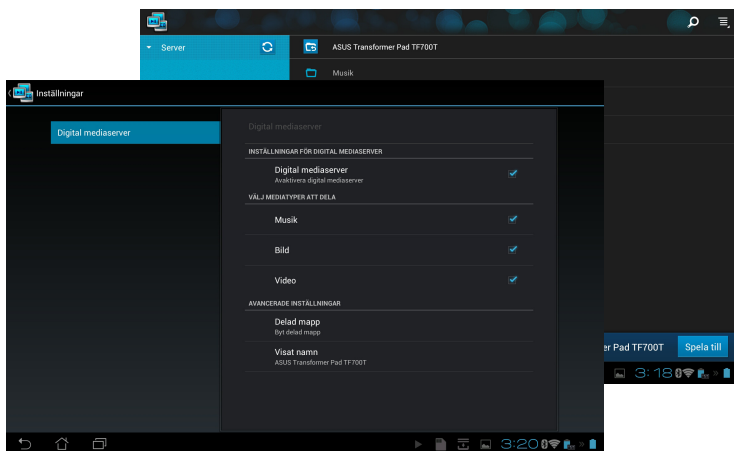

# MyCloud


MyCloud låter dig säkert komma åt dina filer från ASUS Webstorage molnkonto och synkronisera dem med ASUS Transformer Pad; fjärråtkomst till eller kontroll av din dator och komma åt radiostationer och musikfiler för att strömma.




- Innan MyCloud används se till att installera ASUS Pad PC Suite på din dator. Du kan ladda ned ASUS Pad PC Suite från ASUS supportsida på [support.asus.com](http://support.asus.com)
- För etaljer om ASUS Pad PC Suite, se sektionen **Using ASUS Pad PC Suite (Använda ASUS Pad PC Suite)**.

## Starta MyCloud:

1. Klicka på **MyCloud** på **Apps Menu**.
2. Tryck på **Next (Nästa)** för att fortsätta.

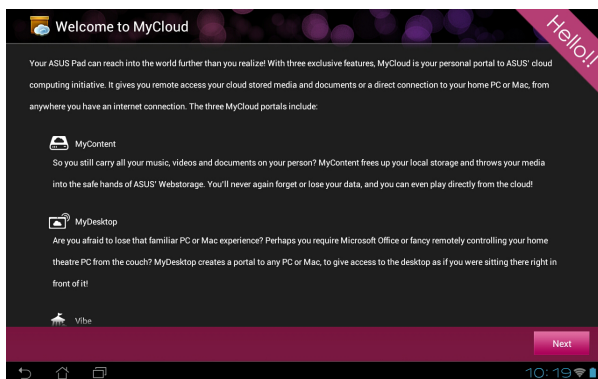

3. Innan MyCloud används se till att du laddat ned och installerat **ASUS Pad PC Suite** för att utnyttja alla dess funktioner. Klicka på **Next (Nästa)** för att fortsätta

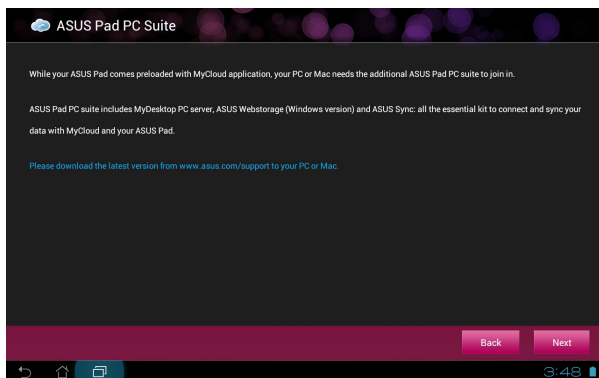


## Åtkomst av filer via My Content


My Content ger dig åtkomst till dina data såsom musik- eller ljudfiler från ASUS Webstorage.

### Använda MyContent:

1. Klicka på **I have an account (jag har ett konto)** för att logga in eller klicka på **Create an account (skapa ett konto)** för att skapa ditt gratiskonto.

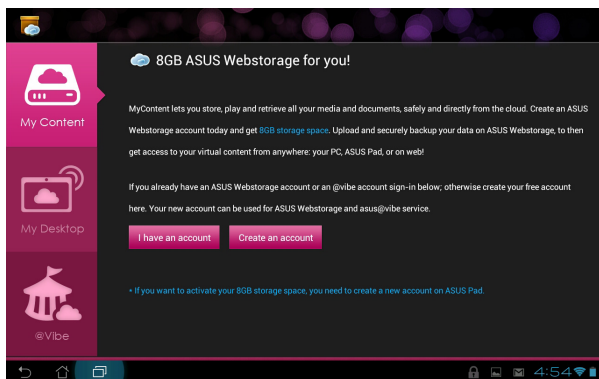

2. När du har loggat in kommer du att se alla dina data som har lagrats i ASUS Webstorage. Hitta dina data enligt kategori.

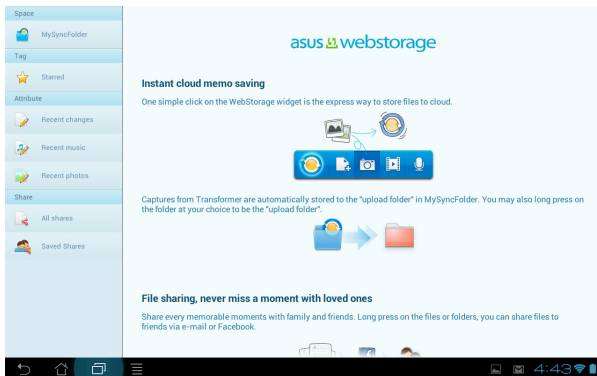

## Fjärrkontroll via My Desktop

My Desktop ger dig fjärrkontroll av din dator från ASUS Transformer Pad.





Du kan ladda ned ASUS Pad PC Suite från ASUS supportsida på **support.asus.com**.

## Installation och inställning av ASUS Pad PC Suite på din dator

### Att installera och ställa in ASUS Pad PC Suite på din dator:

1. Se till att din PC är ansluten till Internet.
2. Dubbelklicka den körbara filen du laddade ner från ASUS supportsida.
3. Klicka på **Starta om nu** för att starta om din PC.
4. Klicka på **GA (Go)**.

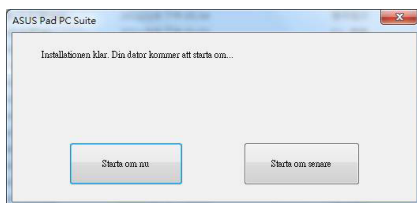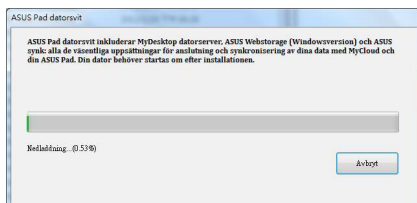


Over 5 million people are using Splashtop to remotely access their computers today!

The New York Times ★★★★★  
"It's both a breakthrough and a bargain."


cnet ★★★★★  
"For simple access to remote computer, Splashtop is hard to beat."

Go


5. Läs licensavtalet och klicka på **Accept(Godkänn)** för att fortsätta.

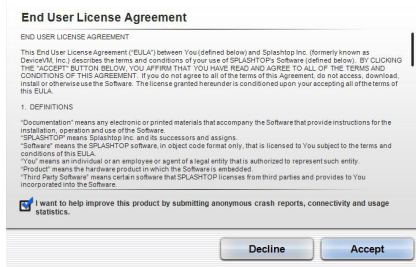


6. Skapa din säkerhetskod eller lösenord och klicka på **Next (nästa)**.

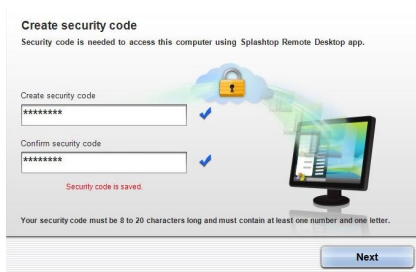

7. Klicka på **Done (klar)** för att fortsätta.

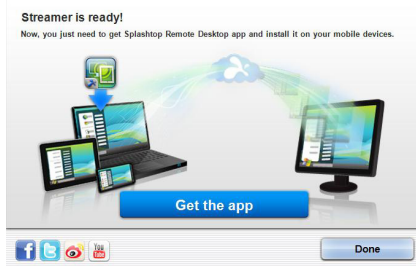


8. Kopiera din dators IP-adress på ASUS Transformer Pad för senare användning.

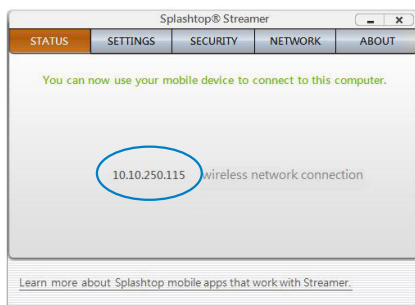




## Använda MyDesktop på ASUS Transformer Pad:


1. Se till att din ASUS Transformer Pad och datorn har anslutits till samma trådlösa anslutningspunkt (AP).
2. Tryck på **Start to scan all available devices (börja söker efter alla tillgängliga enheter)**.

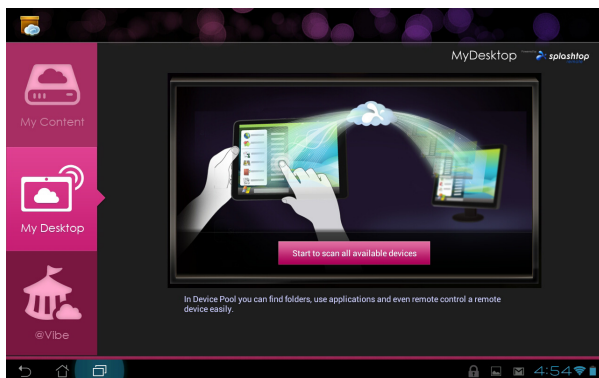


3. Tryck på plustecknet (+) i övre högra hörnet för att lägga till din dators information.

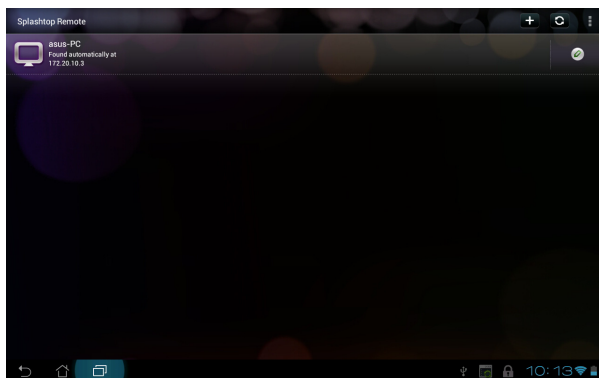

4. Klicka på **OK** för att fortsätta.

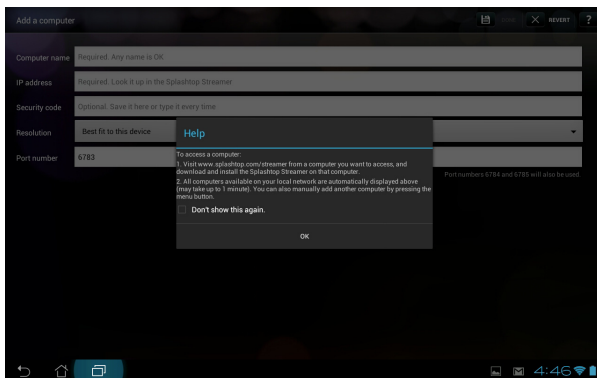

5. Mata för hand in all information om din klientdator, inklusive IP-adress och det lösenord du tidigare kopierade och tryck på **Klar (Done)** för att lägga till klienten.

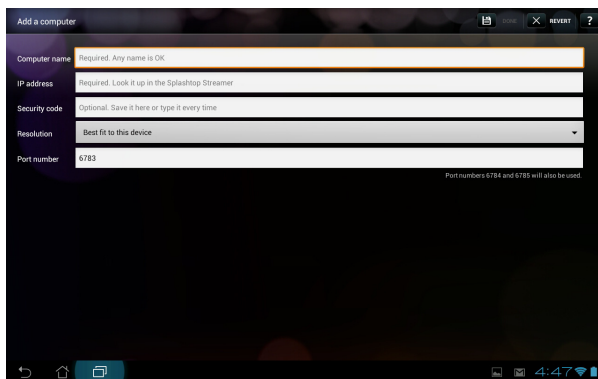


**My Desktop** fungerar inte om enheterna är anslutna via 3G nätverk.

## Inställning av Internet Discovery för My Desktop

### Inställning av Internet Discovery på din dator:


1. Ladda ned och aktivera **Splashtop Streamer** från ASUS supportwebbplats.
2. Klicka på **Network (nätverk)**.
3. Ange dina Google referenser i e-post och lösenord och klicka på **Sign in (logga in)**.

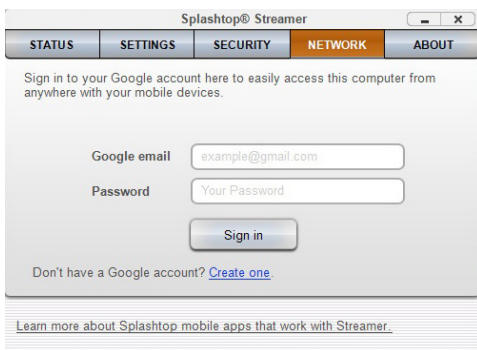

The screenshot shows the 'Splashtop® Streamer' application window with the 'NETWORK' tab selected. The window contains a sign-in form for a Google account. The text reads: 'Sign in to your Google account here to easily access this computer from anywhere with your mobile devices.' Below this, there are two input fields: 'Google email' with the placeholder 'example@gmail.com' and 'Password' with the placeholder 'Your Password'. A 'Sign in' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link: 'Don't have a Google account? [Create one.](#)' At the very bottom of the window, there is a link: '[Learn more about Splashtop mobile apps that work with Streamer.](#)'

### Inställning av internetupptäckt på ASUS Transformer Pad:

Tryck på **Inställningar** i övre högra hörnet och öppna ditt Google-konto i **Internet discovery (internetupptäckt)**. Din enhet kommer automatiskt att hitta din dator.

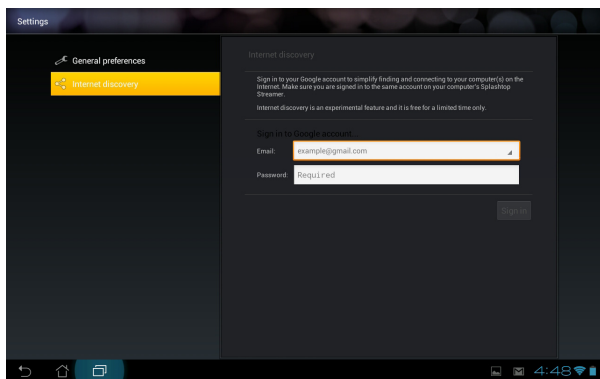

## @Vibe


Asus@vibe är en komplett underhållningsplattform som fungerar som en mervärdetjänst för samtliga ASUS-produkter. Med asus@vibe plattformen kan användare komma åt eller ladda ner en stor mängd spännande och intressant digitalt innehåll, t.ex. musik, videor, spel, tidningar, e-böcker. Du kan också ta in din favoritradiostation och strömma live-TV när som helst och var som helst.




Det levererade innehållet kan variera mellan olika länder.

### Använda @Vibe:

1. Tryck på **Apps** och tryck på **@Vibe**.
2. Logga in på ditt konto.
3. Tryck på **Launch Asus@vibe**.

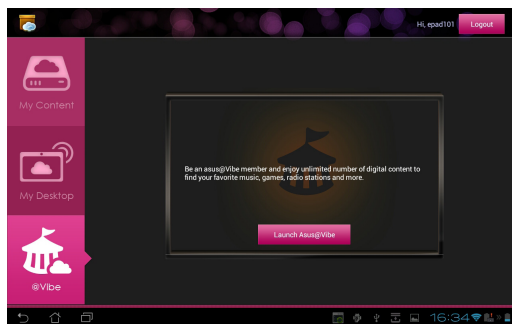

4. Rulla och välj önskad musik, radiostation och annat mediainnehåll.


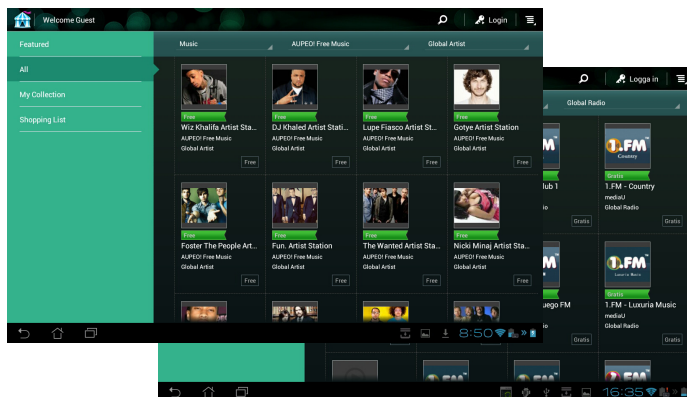


# App Locker

App Locker låter dig lösenordsskydda dina appar.

Använda **App Locker**:

1. Klicka på **App Locker** på Apps Menu.
2. Ställ in ditt lösenord och börja använda App Locker.
3. Kryssa för de appar som du vill låsa.

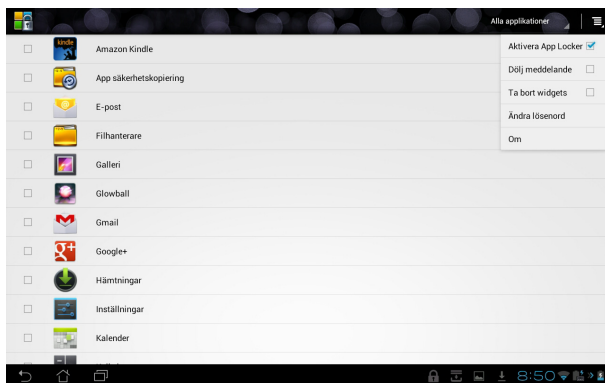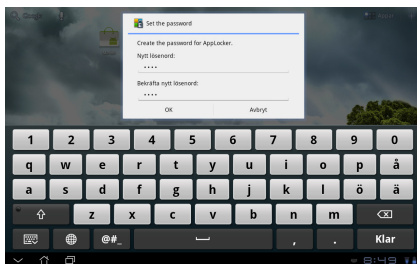

- Lås kommer att visas på de låsta apparna på startskärmen.
- Du kommer att tillfrågas om ditt lösenord varje gång som du vill komma åt de låsta apparna.

# App säkerhetskopiering


App Backup kan säkerhetskopiera dina installerade appar och appdata på lokal lagring och duplicera en kopia till den externa lagringen för att spara dina säkerhetskopierade filer. App Backup kan också återställa dina installerade appar och appdata efter att din enhet uppdaterats för att se till att din data inte förloras.



App Backup kan inte återställa appar utan en kontocertifiering. Om du upplever problem, rensa data för apparna via sökvägen: **Inställningar > Appar** och logga in igen.


## Använda App Backup:

1. Klicka på App Backup på Apps Menu.
2. Säkerhetskopielistan visar de installerade programmen på din ASUS Transformer Pad som laddats ned från spelbutiken. Välj de appar som du vill säkerhetskopiera och tryck på **Säkerhetskopiera**.
3. Sätt i ett MikroSD-kort eller annan lagringsenhet om så behövs. Tryck på **Filhanterare** i nedre högra hörnet i dialogrutan för att välja destinationsmappen för dina säkerhetskopierade filer.
4. Knappa in filnamnet för den nya säkerhetskopia för att skapa den och välj **OK**. Säkerhetskopierade filer sparas automatiskt i **App\_Backup** mappen på intern lagring och vald extern lagring.

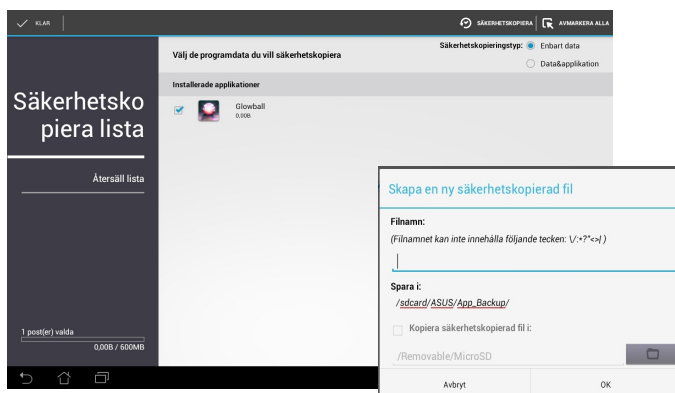

## Använda App Restore:


1. Tryck på **Återställ lista** för att visa sparade appfiler.
2. Klicka på en säkerhetskopierad fil för att återställa den eller bläddra i nedre högra hörnet för åtkomst till filer i den interna eller externa lagringen.

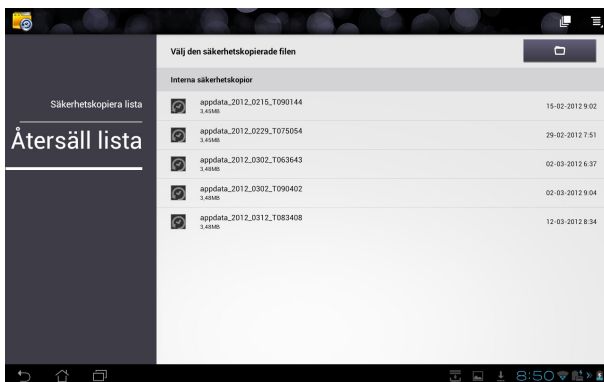

3. Ange fillösenordet för att avkoda den säkerhetskopierade filen och spara innehållet på din ASUS Transformer Pad.

# SuperNote

SuperNote är en bekväm app som används för skrivning och målning i din ASUS Transformer Pad. Du kan göra anteckningar, skicka direktmeddelanden, göra skisser, skapa e-kort med ljudinspelningar eller dagböcker med video och mycket mer.


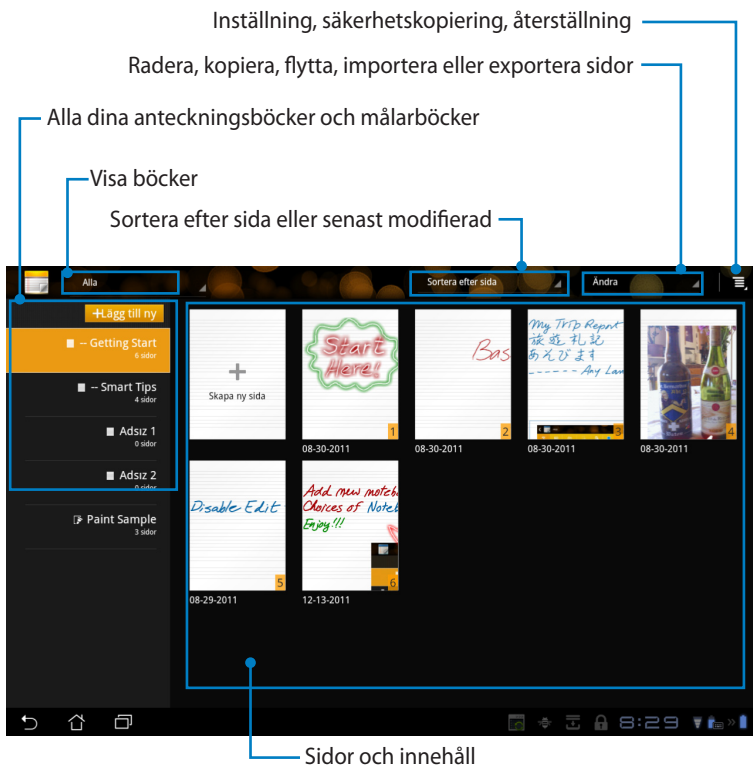




## Använda SuperNote

### Skapa en ny anteckningsbok eller målarbok:


1. Klicka på **+Lägg till ny** i vänstra fönstret på SuperNote huvudsida.
2. Namnge filen och välj **Anteckningsblock** eller **Målarblock**.
3. Välj fontstorlek och sidans bakgrundsfärg, klicka sedan på **OK**. Den nya anteckningssidan visas direkt.
4. Tryck på i övre vänstra hörnet för en total översikt över böckerna och anteckningssidorna.
5. Uppe till höger klicka på **Dela** för att dela via e-post, webblagring, sociala nätverk eller galleri online.

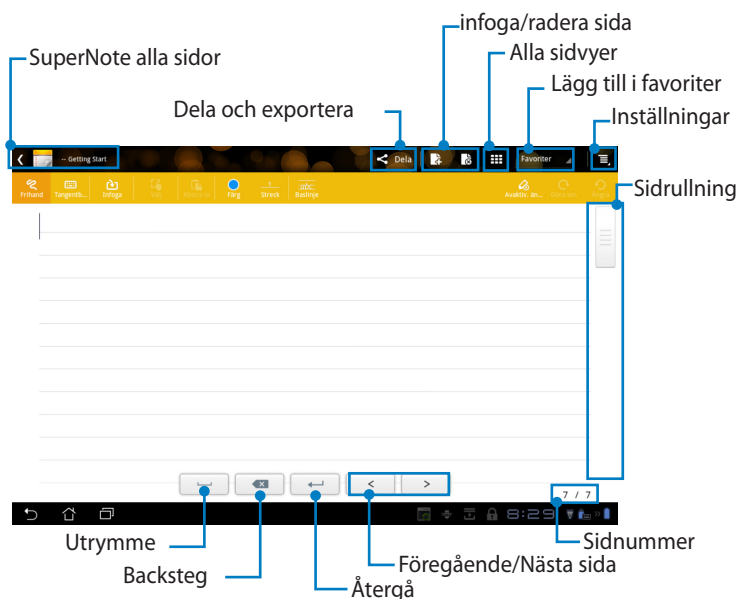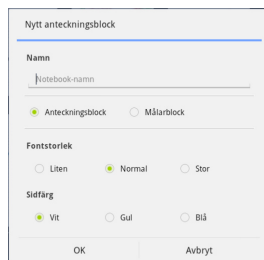


## Använda SuperNote anteckningsbok

SuperNote anteckningsbok är skapad för att du ska klottra på ASUS Transformer Pad kontinuerligt oavsett sidlinjer. Appen justerar automatiskt de klottrade anteckningarna.


1. Välj **Frihand** läge eller **Tangentb...** läge för att öppna dina anteckningar.
2. I **Frihand** läge välj **Färg** och **Streck** vikt för att anpassa strecken.
3. Klicka för att ställa in en punkt för textmarkören, klottra sedan på pekdatoren. Den nedklottrade noteringen justeras automatiskt in på sidans rader.

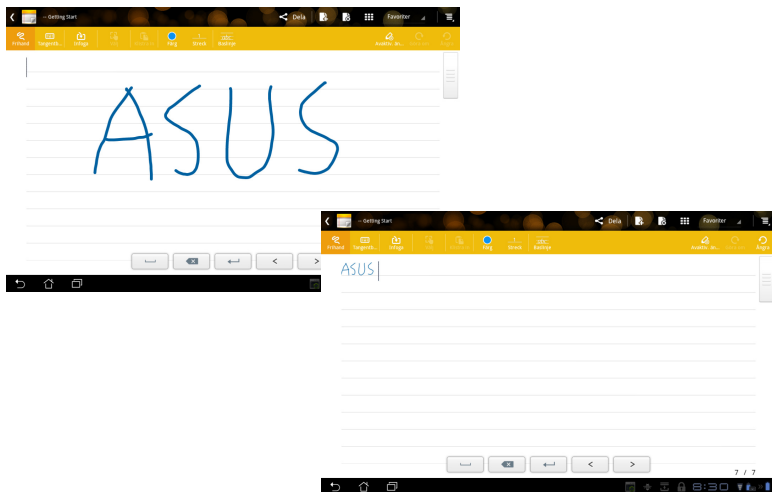


4. Klicka på funktionen **Baslinje** för vägledning för skrivsätt om så behövs.

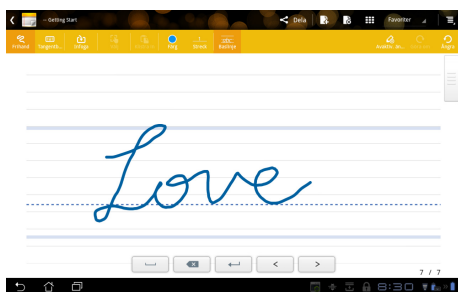

5. Klicka på **Infoga** för att göra noteringar, skapa tidsstämpel, ritningar från målarbok, bild från galleri, röst, video eller annan text- och bildfil.

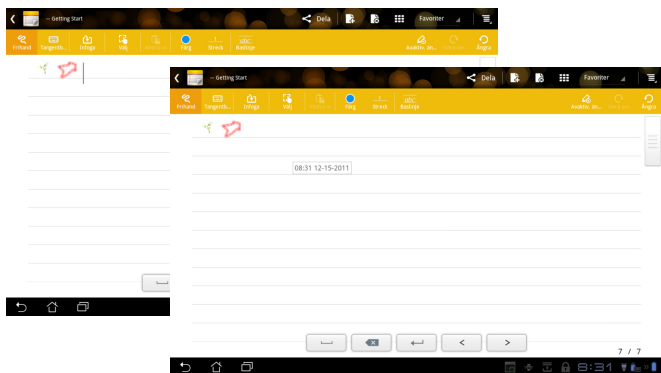


6. Infoga en ny sida i anteckningsboken eller radera för att ta bort oönskade sidor.
7. Klicka på **Avaktiv. än...** för att aktivera skrivskyddat läge för att visa och bläddra genom anteckningssidorna och undvika onödiga markeringar på sidorna.
8. Klicka på **Ångra** för att ta bort ändringarna. Tryck på **Göra om** för att spara ändringarna.
9. SuperNote sparar automatiskt och sorterar filerna efter datum i /sdcard/supernote.

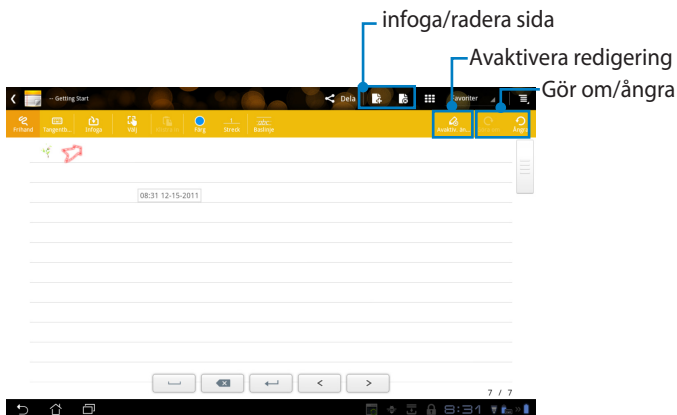


## Använda SuperNote målarbok

SuperNote målarbok ger ett direkt gränssnitt för användarna för att rita och spara till en elektronisk fil. Målarboken liknar anteckningsboken i struktur med ytterligare färgalternativ och val av pensel så att användare kan rita fritt på en duk.

1. Välj **Pensel**, **Streck** och **Färg** för att anpassa strecken.
2. Klicka på **Verktygspl...** för att visa Pensel- och färgpaletterna tillsammans.

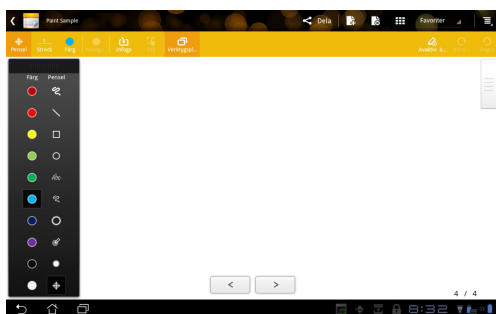

3. När du gör ritar strecket eller klickar på **Välj** kommer duken att växla till redigeringsläge.
4. Klicka på **Välj** för att flytta, avbildas skalenligt, rotera eller redigera det valda området. En ruta med röda punkter visas för att fastställa området.
5. Klicka på **Klar** för att återgå till målarboksläge.

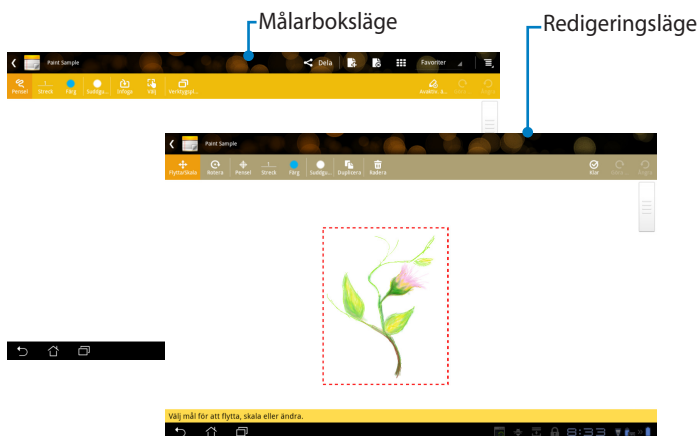

# ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite består av **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** och **ASUS Sync**. Den låter dig ansluta ASUS Transformer Pad till din dator.

## My Desktop PC Server

**My Desktop PC Server** ger dig fjärråtkomst till din dator från ASUS Transformer Pad.



För ytterligare detaljer se sektionen **MyCloud**.


## ASUS Webstorage

**ASUS Webstorage** är en online förvaringsplats för dina filer som du kan komma åt när som helst och var som helst.

Efter installationen av ASUS Pad PC Suite på din PC. **ASUS Webstorage Drive** visas i **Dator (Computer)**. Dubbelklicka på enheten för att logga in.



Se till att du är ansluten till Internet innan du ansluter till ASUS Webstorage Drive.

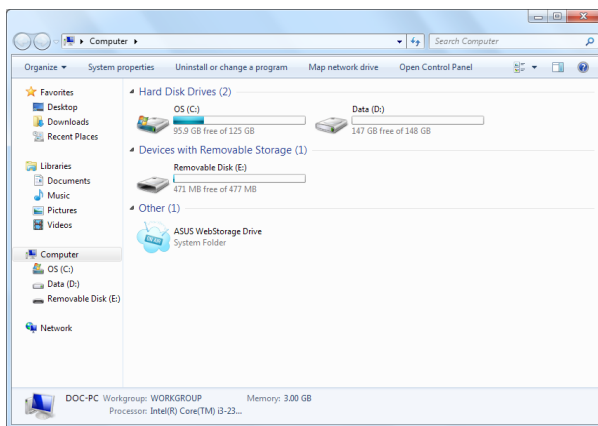


# ASUS Sync

ASUS Sync hjälper dig att synkronisera **Kontakter** och **Kalender** i Outlook på din PC med dem som förekommer på din ASUS Transformer Pad.


Så här synkroniserar du din ASUS Transformer Pad med din PC

1. Använda den medföljande USB-dockningskabeln för att ansluta ASUS Transformer Pad till din dator.
2. Klicka på **ASUS Sync** i nedre högra hörnet för att ansluta ASUS Transformer Pad till din dator.
3. Starta **ASUS Sync** på din PC.

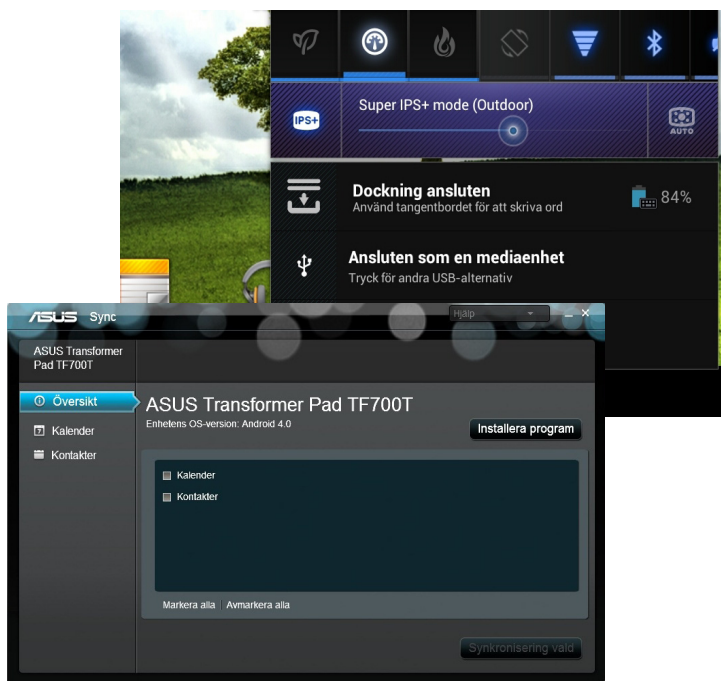

- För synkronisering av **Kalender**, stöder **ASUS Sync Outlook (2003 eller senare version)** och **Windows Vista Calendar**;
- För synkronisering av **Kontakter**, stöder **ASUS Sync Outlook (2003 eller senare version)**, **Outlook Express** och **Windows Vista Contacts**.

4. Klicka på posten du vill synkronisera och klicka på **Synkning vald** eller klicka på **Markera alla** för att synkronisera båda posterna.
5. Klicka på **Kalender** eller **Kontakter** till vänster för detaljerade konfigurationer.

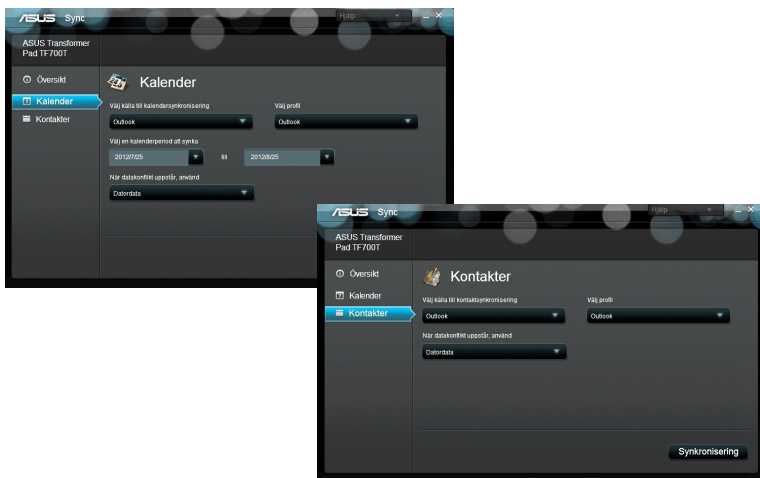


# Allt om ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation) (tillval)

## ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation)



ASUS Transformer Pad mobile dock (dockningsstation) köps separat.

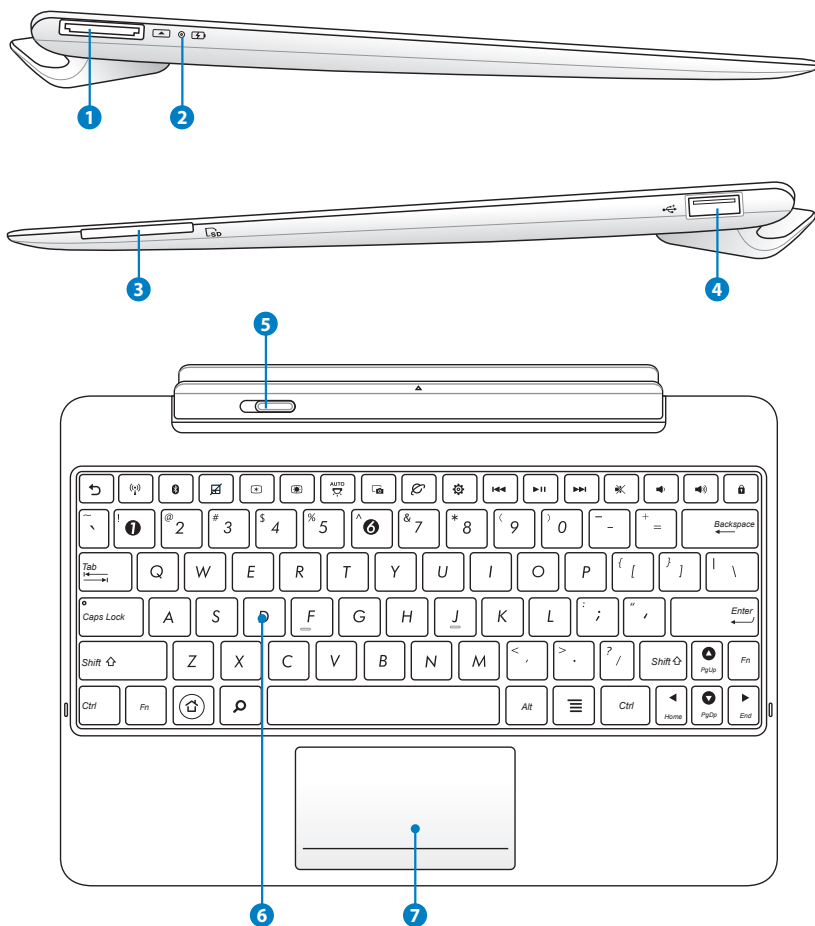



- 
- 1 USB dockningsport**  
Sätt i USB dockningskabeln i denna port för att strömförsörja ASUS mobila dockning och ladda det interna batteripaketet. För att förhindra skador på ASUS mobila dockning och på batteripaketet ska alltid medföljande strömadapter användas.

---

**2 Batteriladdningsindikator (tvåfärgad)**

**Med växelströmsadapter:**

Nedtonad: Strömladdaren är inte inkopplad i mobil docka.

Grön PÅ: Batterinivån är på 95%

Orange PÅ: Mobil docka är i batteriladdningsstatus.

---

**3 SD kortplats**

Sätt in SD-kort i denna öppning.



För detaljer se sektionen **Installera och ta bort ett SD-kort.**

---

**4 USB-port (2.0)**

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter.

---

**5 Dockningsspärr**

Flytta den dockningsspärr åt vänster för att frigöra ASUS Transformer Pad från den dockningsspärr.

---

**6 Tangentbord**


Tangentbordet har en bekväm knappbana vilket är det djup som knapparna kan tryckas ned för att ange tecknet och handledsstöd för båda händerna.



Tangentbordet varierar mellan olika territorier.

## 7 Styrplatta



Klicka på styrplattans område som markerats nedan för att simulera vänster och höger musknappar.



Använd snabbknapparna  för att avaktivera styrplattan.



## Använda styrplattan

A





Glid med fingrarna över styrplattan för att flytta pekaren. Du kan också hålla ned vänstra musknappen och glida med fingrarna för att dra den valda posten.

B




Enkeltryck för att välja en post. Dubbeltryck för att öppna posten.

C



Glid med två fingrar för att rulla upp/ned eller för att flytta upp/ned/vänster/höger.

D



Använd två fingrar för att hålla en vald post.

## Särskilda tangentbordsfunktioner

Vissa specialknappar på din mobila dockans tangentbord har fristående funktioner som måste användas tillsammans med funktionsknappen <Fn>.



Specialknapparnas placering på den mobila dockans tangentbord varierar mellan olika länder eller regioner, men deras funktion är samma.



Återgår till föregående sida.



Växlar mellan AV och PÅ för det interna trådlösa LAN.



Växlar mellan AV och PÅ för det interna Bluetooth.



Växlar mellan AV och PÅ för styrplattan.



Minskar bildskärmens ljusstyrka

















Ökar skärmens ljusstyrka




Växlar mellan PÅ och AV för sensorn för omgivande ljus




Sparar bilden som visas på skrivbordet.

-  Startar webbläsaren.
-  Öppnar skärmen **Inställningar**.
-  Återgår till föregående spår när man spelar musik.
-  Börjar spela musik på din spellista. Fortsätter spela eller pausar den musik som spelas.
-  Spolar eller hoppar framåt till nästa spår under uppspelningen av musik.
-  Tystar högtalaren.
-  Sänker högtalarvolymen.
-  Ökar högtalarvolymen.
-  Spärrar ASUS Transformer Pad och ställer den i viloläget.
-  Återgår till Startsidan
-  Bläddrar bland innehållet i ASUS Transformer Pad och på webben.
-  Aktiverar egenskapsmenyn och motsvarar  eller  på skärmen.



Tryck på <Fn> och piltangenterna för att rulla upp eller ned eller rulla till början och slutet av dokument.

## Dockning av ASUS Transformer Pad

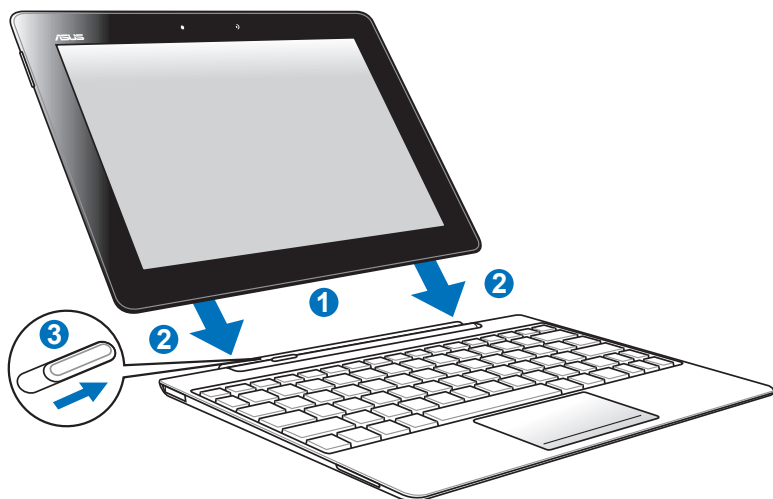


Att docka ASUS Transformer Pad:

1. Rikta in ASUS Transformer Pad mot den mobila dockan.
2. Sätt i ASUS Transformer Pad i uttaget tills det klickar, vilket betyder att ASUS Transformer Pad sitter stadigt på dockan.
3. Se till att spärren förs fullständigt till höger.



Lyft alltid upp hela enhetsmontaget underifrån när ASUS Transformer Pad är monterat på den mobila dockan.


## Docka ur ASUS Transformer Pad

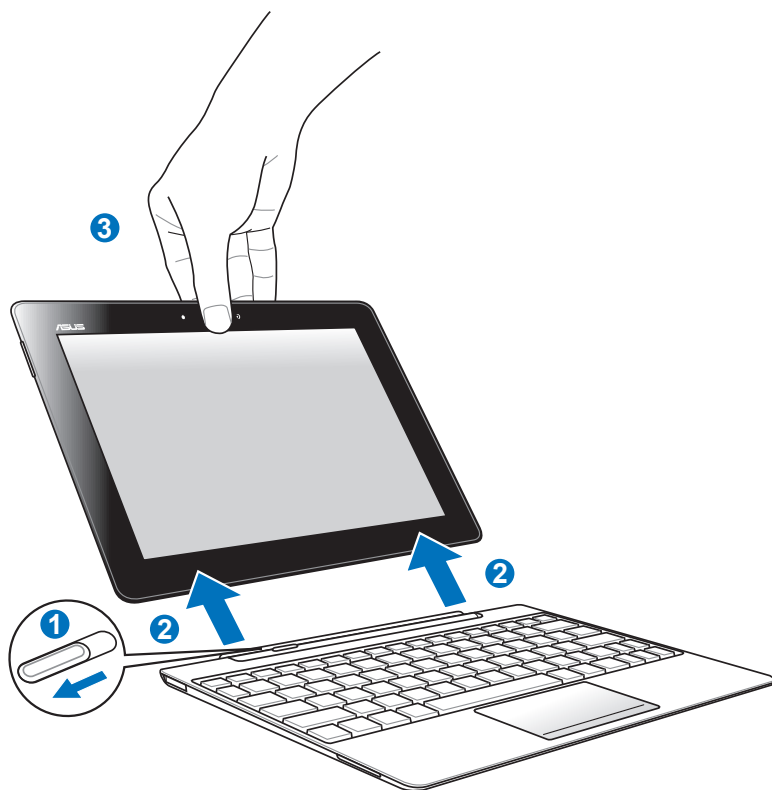

Att koppla bort ASUS Transformer Pad:

1. För spärren till vänster med ena handen för att låsa upp ASUS Transformer Pad och stabilisera den mobila dockan.
2. Avlägsna ASUS Transformer Pad från den mobila dockan med den andra handen.

## Laddning av ASUS Transformer Pad i mobil docka

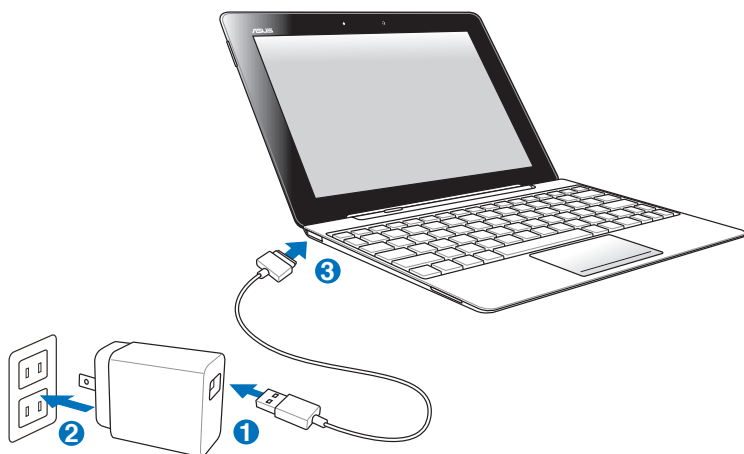


- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
- Se till att 40-pin USB-kontakten är helt isatt i ASUS Transformer Pad eller mobila dockning
- Det inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V-240V och den utmatade spänningen för denna adapter är 15V, 1,2A.



- Ladda batteriet fullt i upp till åtta timmar innan första användning.
- ASUS Transformer Pad kan inte laddas via USB-docknings-kabeln när den är ansluten till mobile dock (dockningsstationen).


# Isättning och borttagning av ett SD-kort

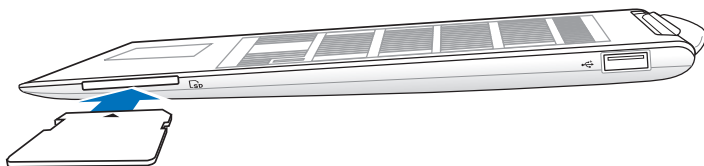

## Isättning av ett SD-kort:

1. Ta bort SD-öppningens lock från SD-kortöppningen.
2. Sätt i SD-kortet i SD-kortöppningen.
3. Skjut in SD-kortet tills det låses på plats.

## Borttagning av SD-kortet:

1. Tryck på SD-kortikonen i nedre högra hörnet och tryck på  för säker borttagning av mikroSD-kortet.
2. Tryck försiktigt på kortet tills det skjuts ut.





# Deklarationer och säkerhetsföreskrifter

## Yttrande från FCC

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

## Radiostrålningsinformation(SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kana ler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 0,500 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denna enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) efter sökning på FCC ID: MSQTF700T.

Denna enhet uppfyller SAR för allmänheten /okontrollerad exponeringsgränser i ANSI/IEEE C95.1-1999 och har testats i enlighet med de mätmetoder och procedurer som specificeras i OET Bulletin 65 Supplement C.

## **IC bestämmelser**

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet orsakar inte störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten.

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna Kategori II radiokommunikationsenhet efterlever Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## **IC strålningsexponeringsdeklaration**

Denna EUT uppfyller SAR för allmänheten/okontrollerad exponeringsgränser i IC RSS-102 och har testats i enlighet med de mätmetoder och procedurer som specificeras i IEEE 1528. Denna utrustning skall installeras och hanteras ett minimum avstånd på 0 cm mellan strålkällan och din kropp.

Denna enhet och dess antenn får inte samplaceras eller arbeta tillsammans med andra antenner eller sändare.

Funktionen för landvalskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada.

För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1~11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

## CE Märkesvarning



### CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"



### CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

WLAN Standard: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi kompatibel

Bluetooth Standard: Bluetooth 3.0

## Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> eller H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## ASUS återvinnings-/återtagningsjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.



**Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.**



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta inte ASUS Transformer Pad i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells-batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



**SÄKERHETSTEMP:** Den här ASUS Transformer Pad ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 0°C (32°F) och 35°C (95°F).



NTFS INTEROPERABILITY

Tuxera-programvaran ger stöd för NTFS-formatet.



SRS SOUND är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. SOUND-teknik är inbyggt på licens från SRS Labs, Inc.



Väderinformationen tillhandahålls av AccuWeather.com®.



Teckensnittsformatet iFont som har antagits i denna produkt har utvecklats av Arphic.



Stöd för Adobe® Flash®-spelare+

+Flash Player 10.2 är nu tillgänglig för nerladdning på Android Market. Detta är en allmänt tillgänglig produktionsversion av Android 2.2 (Froyo) och 2.3 (Gingerbread) enheter och en första betaversion för Android 3.x (Honeycomb) tablet som minst inkluderar Googles 3.0.1 systemuppdatering.

För ytterligare detaljer, gå till <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



---

Ladda ned senaste Adobe Flash Player version 11.1.112.60 för ICS enheter.

---

# Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopior. ("ASUS").

ASUS och ASUS Transformer Pad-logotypen är varumärken som tillhör ASUSTek Computer Inc. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan att detta meddelas.

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.**

## Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelse enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tillverkare                        | ASUSTek COMPUTER INC.                                |
| Adress, Stad                       | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| Land                               | TAIWAN   |
| Auktoriserad representant i Europa | ASUS COMPUTER GmbH                                   |
| Adress, Stad                       | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN                   |
| Land                               | GERMANY  |

