

# ASUS Transformer Pad

## คู่มือการใช้งาน

### TF700/TF0070 Series

#### การชาร์จไฟแบตเตอรี่

ถ้าตั้งใจจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ขอให้ชาร์จแบตเตอรี่จริง และแบตเตอรี่สำรองให้เต็ม ก่อนเดินทางไกล  
 จำไว้ว่าอะแดปเตอร์จะชาร์จไฟ เมื่อต่อกับคอมพิวเตอร์และเสียบปลั๊กไฟแล้ว  
 ขอให้ตระหนักว่าการชาร์จ แบตเตอรี่ขณะเปิดใช้เครื่อง  
 ASUS Transformer Pad อยู่จะใช้เวลานานขึ้น

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่นาน 8 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานครั้งแรก  
 แบตเตอรี่จะมีความจุเต็มที่หลังจากที่ชาร์จเต็มที่และใช้พลังงานจนหมดหนึ่งรอบ

#### ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องมินิ

ติดต่อสายการบินของท่านต้องการใช้เครื่อง ASUS Transformer Pad บนเครื่องบิน สายการบินส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในการใช้  
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์  
 อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบินได้ แต่ห้ามใช้ ขณะเครื่องกำลังขึ้นและลง



อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของสนามบินมีอยู่สามประเภท  
 หลักๆ: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้กับสิ่งของที่วางบนสายพาน)  
 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็ก (ใช้กับคนหรือสิ่งของเป็นชิ้นๆ ที่ผ่านด่านตรวจ)  
 และแท่งแม่เหล็ก (อุปกรณ์มือถือที่ใช้กับคนหรือสิ่งของเป็นชิ้นๆ)  
 คุณสามารถส่ง ASUS Transformer Pad ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสนามบิน  
 ได้ แต่อย่าส่ง ASUS Transformer Pad ผ่านตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กที่สนามบิน  
 หรือปล่อยให้เครื่องสัมผัสถูกเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กพกพา

# สารบัญ








การชาร์จไฟแบตเตอรี่.....	1
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน.....	1
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ .....	5
ASUS Transformer Pad ของคุณ.....	6
การชาร์จ ASUS Transformer Pad .....	10
การติดตั้งและการถอดไมโคร SD การ์ด.....	11
การเปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad.....	12
การปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad.....	12
การสั่งให้ ASUS Transformer Pad เข้าสู่โหมดสลีป.....	12
การบังคับให้ ASUS Transformer Pad ปิดเครื่อง.....	12
การปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad ของคุณ.....	12
พื้นฐาน.....	13
ปลดล๊อค ASUS Transformer Pad ของคุณ.....	13
โหมดกล่องดำ.....	13
หน้าจอหลัก.....	14
การล๊อคทิศทางการหน้าจอ.....	15
ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส.....	16
การจัดการแอป.....	18
ตัวจัดการงาน.....	21
ตัวจัดการไฟล์.....	22
Play สโตร์.....	25
การตั้งค่า.....	27
การจัดการด้านพลังงาน.....	30
แบตเตอรี่ ASUS.....	30
เพลง.....	31
Image (ภาพ).....	33
แกลเลอรี.....	33
กล้อง.....	37

Mail (เมล).....	39
อีเมล .....	39
Gmail .....	41
Reading (กำลังอ่าน).....	42
MyLibrary .....	42
Locating (การค้นหาคำแหน่ง).....	45
Places และ Maps .....	45
Documenting (ระบบเอกสาร) .....	46
Polaris® Office .....	46
Sharing (การแชร์).....	51
MyNet .....	51
MyCloud .....	55
App Locker (แอปพลิเคชันล็อกเกอร์) .....	65
App Backup (สำรองแอปพลิเคชัน) .....	66
SuperNote (ซูเปอร์โน้ต) .....	68
การใช้ SuperNote (ซูเปอร์โน้ต) .....	69
ASUS Pad PC Suite.....	73
My Desktop PC Server .....	73
ASUS Webstorage.....	73
ASUS Sync.....	74
ทั้งหมดเกี่ยวกับ ASUS Transformer Pad โคมบายล์ดีด็อก (อุปกรณ์เสริม) .....	76
ASUS Transformer Pad โคมบายล์ดีด็อก .....	76
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์พิเศษ.....	79
การเสียบ ASUS Transformer Pad เข้ากับโคมบายล์ ดีด็อก .....	81
การถอด ASUS Transformer Pad จากโคมบายล์ ดีด็อก .....	82
การชาร์จ ASUS Transformer Pad เข้ากับโคมบายล์ ดีด็อก .....	83
การติดตั้งและการถอด SD การ์ด .....	84
ประกาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .....	85
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง.....	85
ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR) .....	85

ระเบียบข้อบังคับ IC .....	86
ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสีของ IC .....	86
เครื่องหมาย CE.....	87
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .....	87
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS .....	87
ข้อมูลลิขสิทธิ์ .....	89
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ .....	89




# สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

	
<p>ASUS Transformer Pad</p>	<p>เครื่องชาร์จ USB</p>
	
<p>สายเคเบิล USB ด็อก</p>	<p>คู่มือผู้ใช้</p>
	
<p>ผ้าทำความสะอาด</p>	<p>ใบรับประกัน</p>
	
<p>ASUS Transformer Pad โคมบายล์ ด็อก (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)</p>	



- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อ
- ปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมเครื่อง แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
- คุณต้องซื้อ ASUS Transformer Pad โคมบายล์ด็อกแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โคมบายล์ด็อก ให้ดูส่วน ทั้งหมดเกี่ยวกับ **ASUS Transformer Pad โคมบายล์ด็อก (อุปกรณ์เสริม)**

# ASUS Transformer Pad ของคุณ

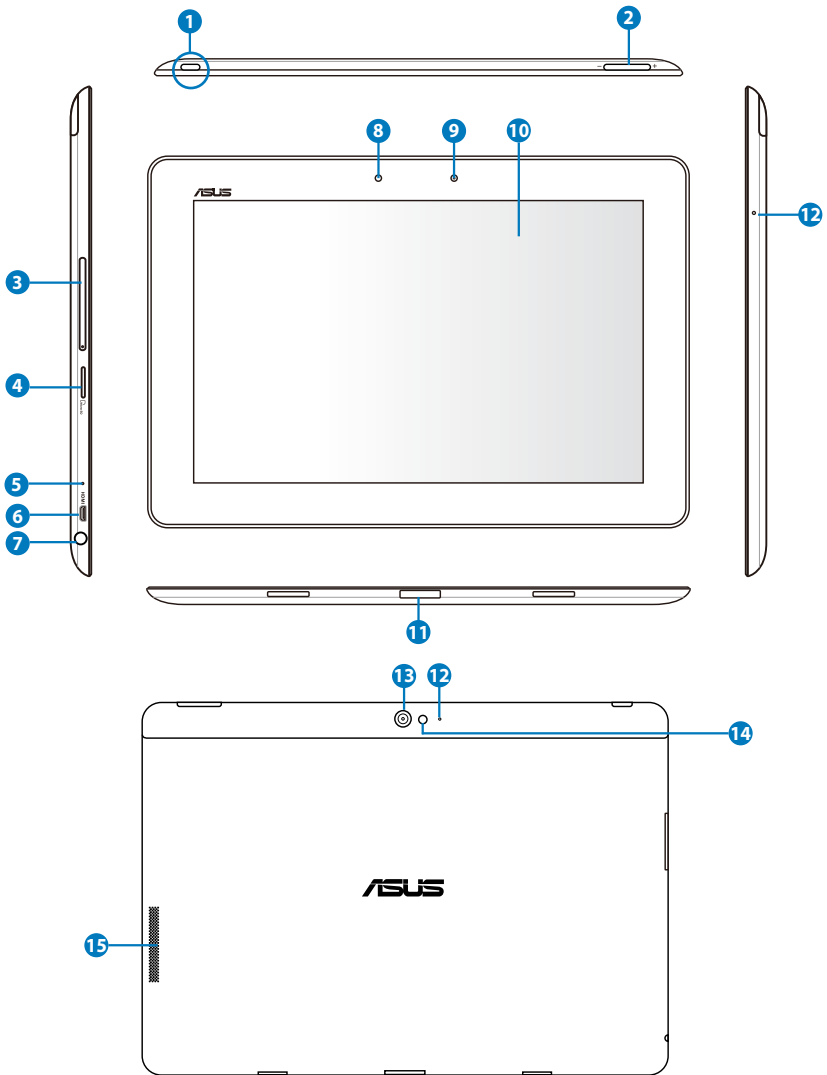

- 
- 1 ปุ่มเพาเวอร์**  
กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาหนึ่งวินาที เพื่อเปิดเครื่อง  
ASUS Transformer Pad

เมื่อ ASUS Transformer Pad เปิดเครื่องแล้ว, กดปุ่มเพาเวอร์  
เพื่อสั่งให้ ASUS Transformer Pad เข้าสู่วิทยุโหมดสลีป

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาหนึ่งวินาที เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการปิดเครื่อง,  
และแตะ OK (ตกลง)

**ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (สองสี)**

รหัส: ไม่ได้เสียบเครื่องชาร์จพลังงานในโหมดบายสแตนด์กึ่ง

สีเขียว ดัด: ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 100%

สีส้ม ดัด: โหมดบายสแตนด์กึ่งอยู่ในสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

- 
- 2 ปุ่มระดับเสียง**  
กดปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของระบบ



กดปุ่มระดับเสียงลง และปุ่มเพาเวอร์ พร้อมกัน  
เพื่อใช้ฟังก์ชัน จับภาพหน้าจอ ตามค่าเริ่มต้น

- 
- 3 สล็อต SIM การ์ด (สำหรับรุ่น 3G/LTE เท่านั้น)**  
ใส่ 3G SIM/LTE การ์ดลงในสล็อตนี้

- 
- 4 สล็อตไมโคร SD การ์ด**  
เสียบไมโคร SD การ์ดลงในสล็อตนี้



สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน การติดตั้งและการถอดไมโคร SD  
การ์ด

- 
- 5 ปุ่มรีเซ็ต**  
ถ้าระบบไม่ตอบสนอง ให้ใช้คลิปหนีบกระดาษ เพื่อกดปุ่มรีเซ็ต  
และบังคับให้ ASUS Transformer Pad เริ่มใหม่



การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่ อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย  
เราแนะนำให้ท่านสำรองข้อมูลสำคัญของكمเป็นประจํา

---

**6 พอร์ตไมโคร HDMI**  
เสียบสายเคเบิลไมโคร HDMI เข้ากับพอร์ตนี้  
เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไฮเดฟฟินีชั่น มัลติมีเดีย อินเตอร์เฟซ (HDMI)

---

**7 แจ็คคอมโบ หูฟังออก/ไมโครโฟนเข้า**  
แจ็คคอมโบสเตอริโอ (3.5 มม.)  
ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของ ASUS Transformer Pad  
ไปยังลำโพงที่มีแอมป์ฟายชับ หรือหูฟัง  
การใช้แจ๊คนี้จะเป็นการปิดการทำงานลำโพงในตัวโดยอัตโนมัติ  
แจ๊คนี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อไมโครโฟนที่ใช้สำหรับเสียงบรรยาย  
หรือการอัดเสียงธรรมดา

---

**8 เซนเซอร์แสง**  
เซนเซอร์แสงตรวจจับปริมาณแสงในสิ่งแวดล้อมของคุณ  
และปรับความสว่างของหน้าจอสัมผัสเพื่อการรับชมที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

---

**9 กล้องด้านหน้าในตัว**  
ใช้กล้องในตัวเพื่อถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ ประชุมแบบวิดีโอ  
และการใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ

---

**10 แผงหน้าจอสัมผัส**  
แผงหน้าจอสัมผัสอนุญาตให้คุณสั่งการ ASUS Transformer Pad  
ของคุณโดยใช้เกสเจอร์แบบสัมผัสได้

---

**11 พอร์ตด็อก**

- เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ลงในพอร์ตนี้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับ ASUS Transformer Pad ของคุณ และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Transformer Pad และแบตเตอรี่แพค ให้ใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเสมอ
- เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ด็อกเข้ากับ ASUS Transformer Pad และระบบอื่นๆ (โน้ตบุ๊ค หรือเดสก์ทอป PC) สำหรับการรับส่งข้อมูล
- เสียบ ASUS Transformer Pad เข้ากับโมบายล์ด็อกกิ้ง สำหรับฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยแป้นพิมพ์ ทัชแพด และอินเตอร์เฟซ USB

---

---

**12 ไมโครโฟน (ในตัว) (ด้านขวาและด้านหน้า)**  
ไมโครโฟนโมโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่าย ๆ ใด

---

**13 กล้องด้านหลังในตัว**  
ใช้กล้องในตัวเพื่อถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ ประชุมแบบวิดีโอ และการใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ

---


**14 แฟลช LED กล้อง**  
ใช้แฟลชเพื่อถ่ายภาพ เมื่อสภาพแสงไม่เหมาะสม หรือเมื่อมีแสงมาจากด้านหลัง

---

**15 ระบบลำโพง**  
**ASUS Transformer Pad**  
ของคุณติดตั้งลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงมาให้ในตัว  
เน้นความคมจากซอฟต์แวร์

---

# การชาร์จ ASUS Transformer Pad

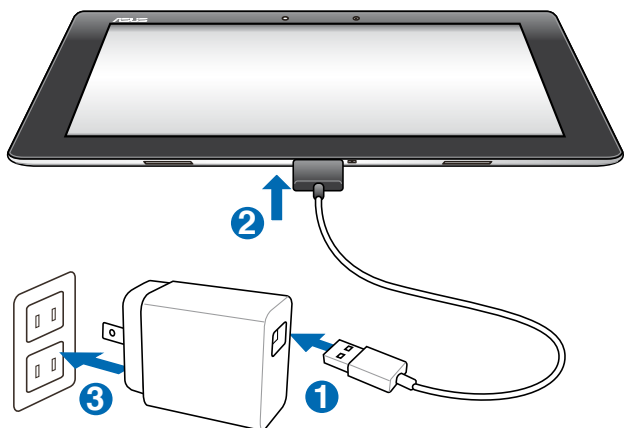


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสาย USB ดึงที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Transformer Pad ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Transformer Pad
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ USB 40 พินเสียบอยู่กับ ASUS Pad ของคุณอย่างแน่นหนา
- ช่วงแรงดันอินพุตระหว่างเต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V–240V, และแรงดันเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ 15V, 1.2A
- ปลั๊กไฟแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค



- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่นาน 8 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานครั้งแรก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ASUS Transformer Pad ของคุณปิดอยู่ก่อนที่จะชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การชาร์จผ่านพอร์ต USB จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า
- ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ให้พลังงานที่เพียงพอสำหรับการชาร์จ ASUS Transformer Pad ให้ใช้เต้าเสียบที่ผนังแทน

# การติดตั้งและการถอดไมโคร SD การ์ด




## ในการติดตั้งไมโคร SD การ์ด:

1. ใส่การ์ดลงในสล롯ไมโคร SD การ์ดที่ด้านซ้ายของเครื่อง ASUS Transformer Pad ของคุณ
2. ผลักการ์ดเข้าไปในสลอตจนสุดอย่างสมบูรณ์



ไมโคร SD การ์ดใส่ได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น และจะเลื่อนเข้าไปในสลอตได้สะดวกมากขึ้น ถ้าใส่อย่างถูกต้อง  
อย่าออกแรงผลักการ์ดเข้าไปในสลอต

## ในการถอดไมโคร SD การ์ด


1. แอปพลิเคชัน ไมโคร SD การ์ดที่มุมขวาบน และแอป  เพื่อถอดไมโคร SD การ์ดอย่างปลอดภัย
2. กดการ์ดเบาๆ จนกระทั่งการ์ดเดงออกมา



# การเปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad

ในการเปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad:

กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาหนึ่ง (1) วินาที

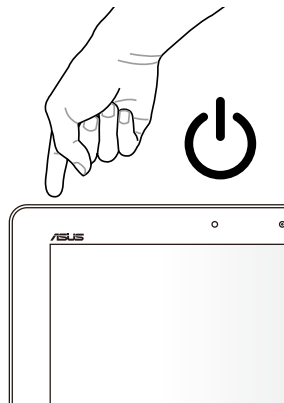

## การปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad

การสั่งให้ ASUS Transformer Pad เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้ ASUS Transformer Pad เข้าสู่โหมดสลีป:

เมื่อ ASUS Transformer Pad เปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

การบังคับให้ ASUS Transformer Pad ปิดเครื่อง

ในการบังคับให้ ASUS Transformer Pad ปิดเครื่อง:

ถ้า ASUS Transformer Pad ของคุณไม่ตอบสนอง

ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อยแปด (8) วินาที

การปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad ของคุณ

ในการปิดเครื่อง ASUS Transformer Pad ของคุณ:

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาสี่ (4) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แตะ OK (ตกลง)





การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจนำไปสู่การสูญหายของข้อมูล  
ให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลเป็นประจำ



# พื้นฐาน



## ปลดล็อค ASUS Transformer Pad ของคุณ

แตะและลาก **ไอคอนล็อค** ออกจากวงกลมไปยัง **ไอคอนปลดล็อค**

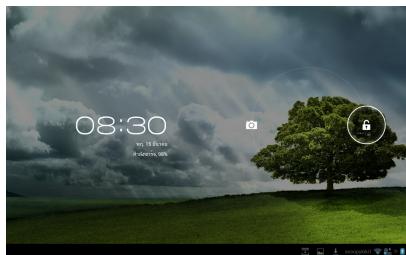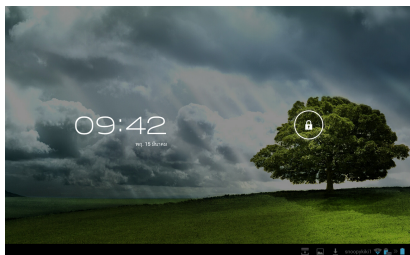

## โหมดกล้องด้าน

แตะและลาก **ไอคอนล็อค** ออกจากวงกลมไปยัง **ไอคอนกล้อง**

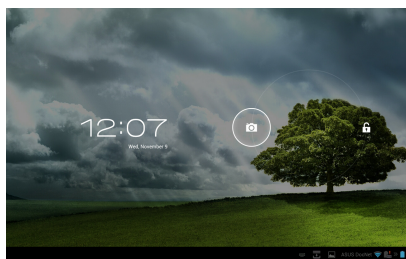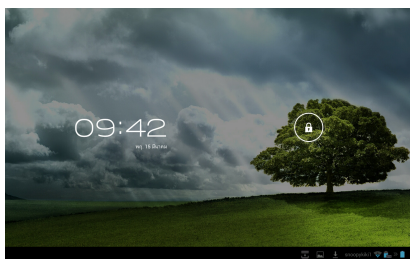

# หน้าจอหลัก

เปิดตัวค้นหาข้อความของ Google

เปิดตัวค้นหาเสียงของ Google

แสดงข้อมูลสภาพอากาศท้องถิ่น  
แท็บเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าวิดเจ็ตสภาพอากาศ,  
สถานที่ และความถี่การอัปเดต

เมนูทิลด์ีของแท็บเส็ต

เลื่อนหน้า หน้าจอโฮม

Taipei

Cloudy  
Humidity 46%, Winds SE 24 KPH  
last update time: 2011/11/09 AM 1:55:51

25 °C

0 mails

2011  
Wed  
Nov 9

Browser YouTube Camera Gallery SuperNote Play Music Play Store Gmail

ทางลัด

แสดงแอปที่ใช้เร็ว ๆ นี้

กลับไปยังหน้าจอหลัก

กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

บริเวณการแจ้งเตือน & การตั้งค่า

แสดงวันที่ท้องถิ่น

แสดงกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ แท็บเพื่อกำหนดค่าอีเมลแอดเดสในครั้งแรก และแท็บเพื่ออ่านอีเมลที่ยังไม่อ่านในโฟลเดอร์กล่องขาเข้าของอีเมล



หน้าจอหลักอาจอัปเดต และเปลี่ยนแปลงด้วย Android OS

## การล็อคทิศทางหน้าจอ

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอ ASUS Transformer Pad ของคุณจะเปลี่ยนทิศทางจากโหมดแนวนอนเป็นแนวตั้งและในทางกลับกันตามลักษณะที่คุณถือ ASUS Transformer Pad โดยอัตโนมัติ

ในการปิดทำงานฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แตะที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. แตะ **การตั้งค่า > Display (หน้าจอ)**
3. แตะเพื่อยกเลิกการเลือก **Auto-rotate screen (หมุนหน้าจออัตโนมัติ)**



นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชันหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก **ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)** ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **Settings (การตั้งค่า)**

# ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส

## การแตะครั้งเดียว

- การแตะครั้งเดียวนบนหน้าจอสัมผัส ใช้สำหรับการเลือกรายการที่ต้องการหรือเปิดทำงานแอปพลิเคชัน
- การแตะครั้งเดียวใน **ตัวจัดการไฟล์** อนุญาตให้คุณเปิด, เลือก, **ตัดลอก**, **ตัด**, **ลบ** หรือ **เปลี่ยนชื่อ** ไฟล์ที่ต้องการ

## แตะค้าง

- แตะค้างแอปพลิเคชัน เพื่อลากและวางหรือเลื่อนทางลัดไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้าหนึ่ง
- แตะค้าง **ปุ่มแอปฟิวเจอร์** นี้ เพื่อจับภาพหน้าจอ (ในการเปิดทำงานการจับภาพหน้าจอ, ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > ASUS Customized Setting (การตั้งค่าที่กำหนดเองของ ASUS))
- แตะค้างที่ไฟล์ใน **แกลเลอรี** เพื่อเข้าไปยังโหมดการเลือก

## การซูม


แยกหรือหุบนิ้วสองนิ้วเข้าหากัน เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากภาพใน **แกลเลอรี**, **Maps (แผนที่)** หรือ **Places (สถานที่)**

## การพลิก


ใช้นิ้วหนึ่งเพื่อพลิกไปข้างหน้าหรือย้อนกลับระหว่างหน้าจอหลักต่างๆ, เลื่อนระหว่างภาพต่างๆ ใน **แกลเลอรี** หรือหน้าต่างๆ ใน **MyLibrary (ไลบรารีของฉัน)** และ **SuperNote (ซัปเปอร์โนต)**

## การป้อน, การแทรก, การเลือก และการคัดลอกข้อความ


เมื่อนำ ASUS Transformer Pad ออกจากต็อก, แผงแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะที่แถบจุดแทรกข้อความใดๆ หรือโปรแกรมประมวลผลคำในช่องค้นหาข้อความของ Google ที่มุมซ้ายบน, พิมพ์ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อค้นหาเว็บและแท็บเล็ตของคุณหรือเพื่อเปิดแอปพพ

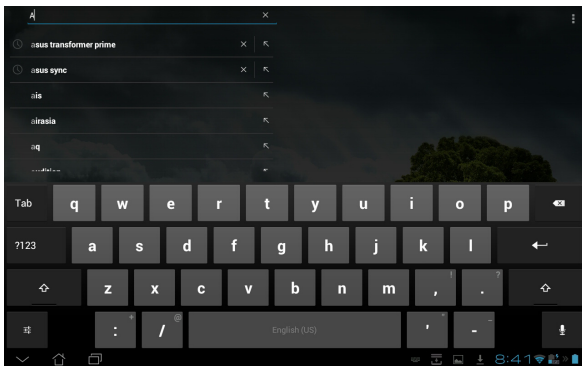

หลังจากที่พิมพ์ใน Google Text Search (ค้นหาข้อความด้วย Google), แอปบนข้อความที่คุณเพิ่งป้อน และคุณจะเห็นจุดแทรกเลื่อนตำแหน่งโดยการลากจุด หรือแท็บที่ช่องว่างที่คุณต้องการแทรกตัวอักษรหรือคำ

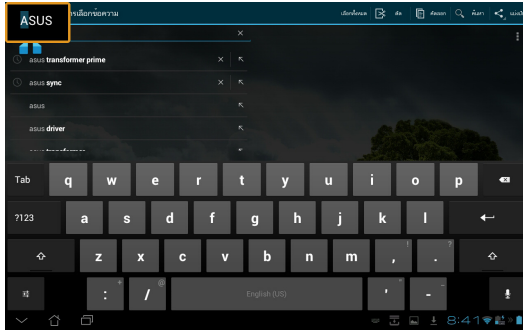

ดับเบิลแท็บหรือแตะข้อความค้างไว้ เพื่อตัดหรือคัดลอกข้อความที่เลือก คุณสามารถเลื่อนแท็บที่เลือก เพื่อขยายหรือลดช่วงของข้อความที่เลือกได้

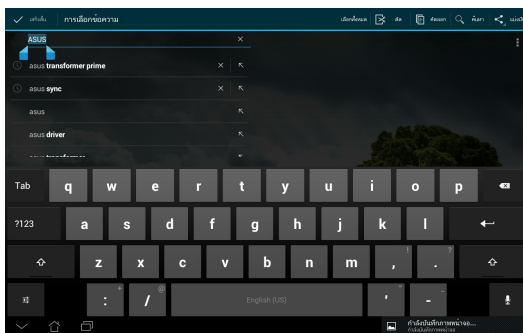

แท็บหรือแตะข้อความที่ต้องการบนเว็บเพจค้างไว้ และแถบเครื่องมือจะปรากฏขึ้นที่ส่วนบน คุณสามารถคัดลอก แชร์ เลือก หรือคนหาบนเว็บได้



# การจัดการแอปพ์

## ทางลัดแอปพ์

คุณสามารถสร้างทางลัดสำหรับแอปพ์โปรดของคุณบนหน้าจอโฮมของ Transformer ใด

### ในการสร้างทางลัดแอปพ์:

1. แตะที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. ใน **เมนูแอปพ์**, แตะแอปพ์ที่ต้องการค้างไว้ การทำเช่นนี้จะนำคุณไปยังหน้าจอโฮม
3. ลากและวางแอปพ์ลงบนหน้าจอโฮมที่คุณต้องการ

## ข้อมูลแอปพ์

คุณสามารถดูข้อมูลของแอปพ์อย่างละเอียด

ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำหรับแอปพ์ใด

ในขณะที่ลากแอปพ์จากเมนูแอปพ์ไปยังหน้าจอโฮมค้างอยู่,

**ข้อมูลแอปพ์** จะปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม


ทำการลากแอปพ์ที่กดค้างไว้ไปยัง **ข้อมูลแอปพ์**

เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอปพ์

## การลบแอปพ์จากหน้าจอโฮม

คุณสามารถลบทางลัดแอปพ์จากหน้าจอโฮมของ ASUS Transformer Pad ของคุณได้ แอปพ์ต้นฉบับจะยังคงอยู่ในเมนูแอปพ์ของคุณ

1. แตะทางลัดแอปพ์บนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ **ลบ** จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม
2. ลากแอปพ์ไปยัง **ลบ**

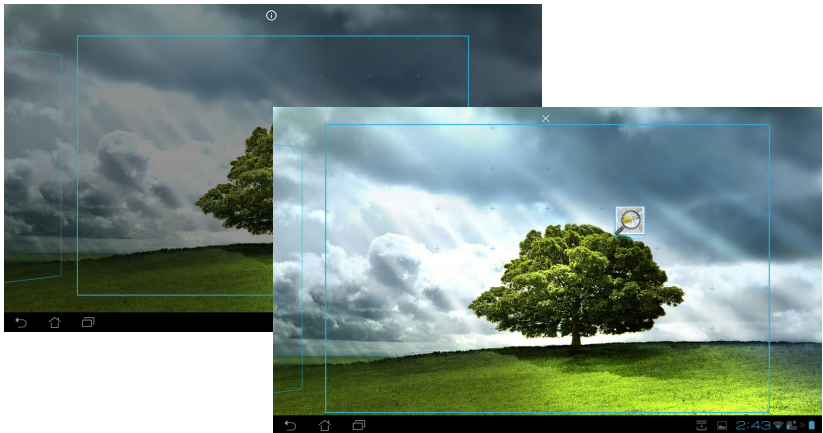


# โพลเดอร์แอปพ์

สร้างโพลเดอร์

เพื่อจัดระเบียบแอปพลิเคชันและทางลัดของคุณบนหน้าจอดีเอ็มของ ASUS Transformer Pad

ในการสร้างโพลเดอร์ App (แอปพ์):

1. บนหน้าจอดีเอ็มของคุณ, แตะและลากแอปพ์หรือทางลัดไปยังอีกรายการหนึ่ง โพลเดอร์จะปรากฏขึ้น
2. แตะโพลเดอร์ใหม่ และแตะ **Unnamed Folder (โพลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ)** เพื่อเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์






## แอปพ์เร็วๆ นี้

แอปพ์ที่ใช้เร็วๆ นี้จะแสดงที่แผงด้านซ้ายของหน้าจอโฮม  
คุณสามารถดูข้อมูลอย่างละเอียด และจัดการแอปพ์ของคุณจากรายการ  
แอปพ์เร็วๆ นี้ได้


ในการจัดการแอปพ์เร็วๆ นี้ของคุณ:

1. แตะไอคอน แอปพ์เร็วๆ นี้ ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอโฮม

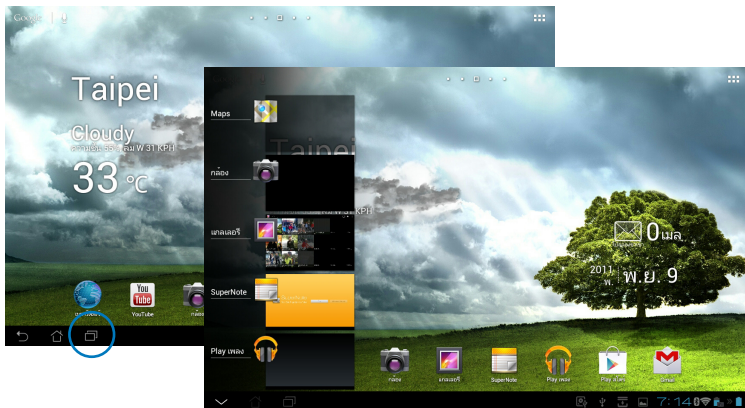

2. ดำเนินการต่อไปนี้:

- กวาดขึ้นและลงในรายการเพื่อดู แอปพ์เร็วๆ นี้  
กวาดแอปพ์เร็วๆ นี้ไปทางซ้ายหรือขวา  
เพื่อลบออกจากรายการ
- แตะแอปพ์เร็วๆ นี้ค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู  
เลือกเพื่อลบแอปพ์จากรายการ หรือแสดงข้อมูลแอปพ์

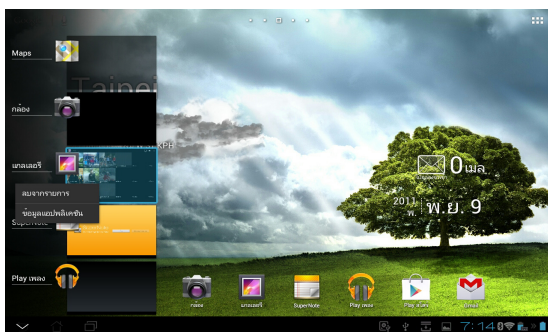




# ตัวจัดการงาน

วิดเจ็ต ASUS



แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอปพลิเคชันที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบน ASUS Transformer Pad ของคุณ

ในการใช้ตัวจัดการงาน:

1. แตะที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. แตะ **Widgets (วิดเจ็ตส์)** เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
3. แตะคั้ง **ASUS Task Manager (ตัวจัดการงานของ ASUS)**  
กล่อง **ASUS Task Manager (ตัวจัดการงานของ ASUS)**  
จะแสดงบนหน้าจอโฮม

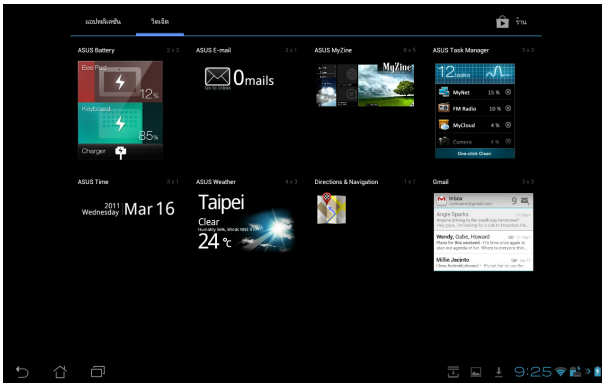

4. แตะคั้งวิดเจ็ต เพื่อแสดงกรอบสำหรับเปลี่ยนขนาด ดึงขึ้นหรือลง เพื่อแสดงรายการงานที่สมบูรณ์
5. แตะไอคอน **x** ที่ด้านขวาของงาน เพื่อปิดงาน แตะ **ล่างในหนึ่งคลิก** เพื่อปิดงานที่รันอยู่ทั้งหมดทันที




# ตัวจัดการไฟล์


ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ  
ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน  
หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน:


1. แตะที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูลิตีต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. ใน เมนูแอปพ, แตะที่ ตัวจัดการไฟล์ เพื่อเข้าไปยัง My Storage (ที่เก็บข้อมูลของคุณ)

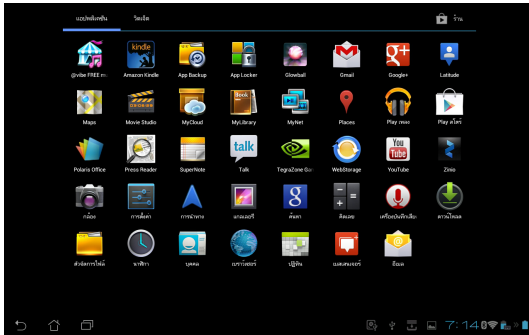

3. ที่เก็บข้อมูลภายใน (/sdcard/) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ใดๆ (/Removable/) จะแสดงขึ้นที่แผงด้านซ้าย แตะที่ไอคอนแหล่งข้อมูลที่แผงด้านซ้าย เพื่อแสดงรายการเนื้อหาเลือกแหล่งข้อมูลโดยการแตะเพื่อดูเนื้อหา

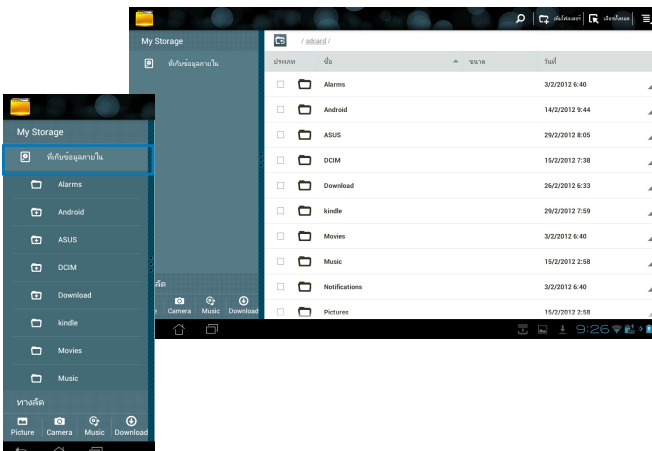

#### 4. แอปที่ไอคอนไฟล์เดอริ กลับ เพื่อกลับไปเรียงไดเรกทอรีรากของ My Storage (ที่เก็บของฉัน)

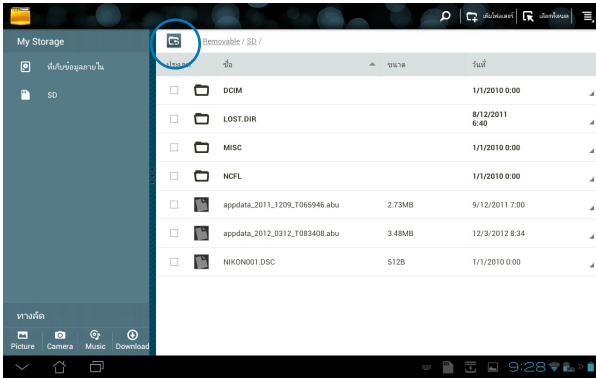


ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกโดยตรง

1. แอปไอคอน USB หรือ SD การ์ด ที่มุมขวาล่าง
2. แอปที่ไอคอนไฟล์เดอริในกล่องการแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นมา




### 3. เนื้อหาของอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (Removable/XXX/) จะแสดงขึ้น

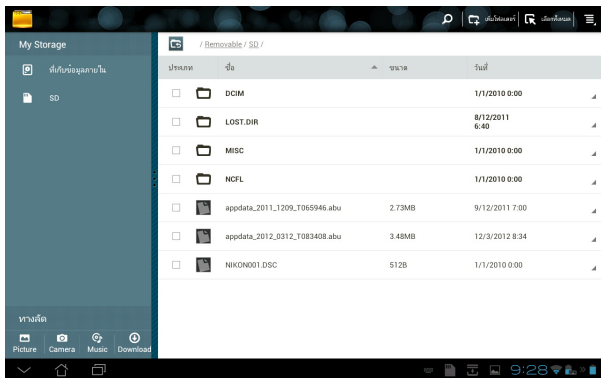

ในการคัดลอก, ตัด, ลบ หรือแชร์ไฟล์:

ทำเครื่องหมายที่ไฟล์ และแตะที่ไอคอนการกระทำที่แถบเครื่องมือที่มุมบนขวา หรือทำเครื่องหมายที่ไฟล์ และลากเพื่อวางที่ปลายทาง

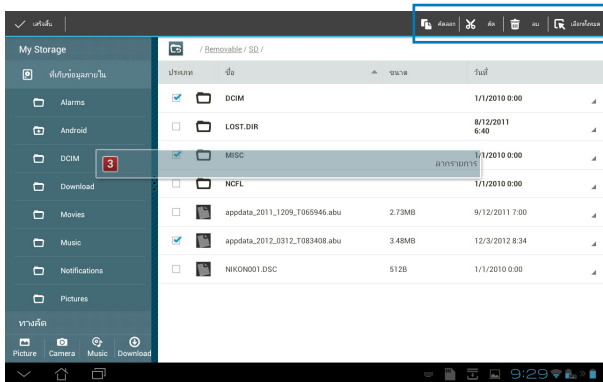

# Play สโตร์

Play สโตร์ มีแอปพลิเคชัน เกม ภาพยนตร์ หรืออีบุ๊คล่าสุด ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ เช่น ASUS Transformer Pad ของคุณได้



ใช้แอคเคาท์ Google ที่มีอยู่ของคุณเพื่อเข้าถึง Play สโตร์  
ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google ให้สร้างแอคเคาท์ขึ้นมา




สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าแอคเคาท์ Google (Gmail) โดยใช้ ASUS Transformer Pad, ให้อ่าน **Gmail**

## ในการเข้าถึง Play สโตร์:

1. แอปที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. ใน **Apps Menu (เมนูแอป)**, แอปที่ไอคอน **Play Store (Play สโตร์)**
3. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google, แอป **Existing (ที่มีอยู่)** เพื่อทำต่อ  
ไม่เช่นนั้น แอป **New (ใหม่)** เพื่อสร้างแอคเคาท์ Google ของคุณ
4. ป้อน **อีเมล และ รหัสผ่าน** เพื่อ **เข้าสู่ระบบ (Sign in)**  
ถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้ว

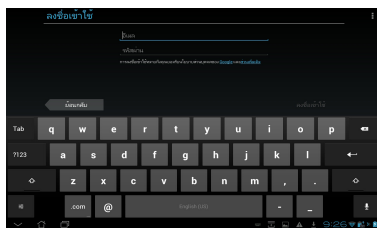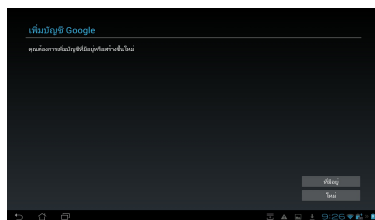

5. ขณะนี้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ จาก Play สโตร์ได้แล้ว

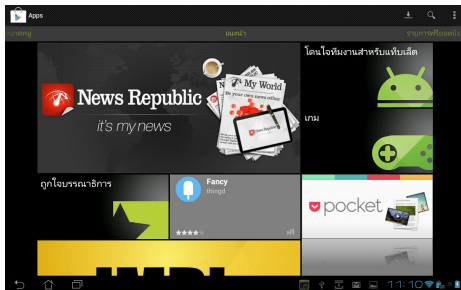

แอปพลิเคชันบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต



ดาวน์โหลด Adobe Flash Player รุ่นล่าสุด เวอร์ชัน 11.1.112.60 สำหรับอุปกรณ์ ICS




คุณไม่สามารถเรียกคืนแอปพลิเคชันที่ลบไปแล้วได้ แต่คุณสามารถล็อกอินด้วย ID เดิม และดาวน์โหลดแอปพพ์มาอีกครั้งได้

# การตั้งค่า

หน้าจอ การตั้งค่า อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ ASUS Transformer Pad ของคุณ ซึ่งประกอบด้วย **Wireless & networks (ไร้สาย & เครือข่าย)**, **Device (อุปกรณ์)**, **Personal (ส่วนตัว)**, และ **System (ระบบ)** แท็บบนแถบที่ด้านซ้าย เพื่อสลับหน้าจอ และทำการกำหนดค่าต่างๆ



มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า จากเมนู แอปพ:

แท็บที่ การตั้งค่า เพื่อแสดงเมนูการตั้งค่าต่างๆ

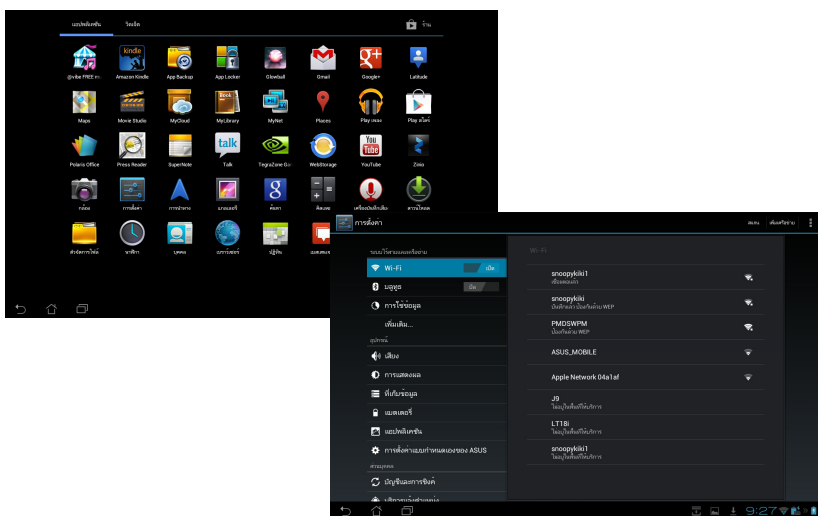

จาก **ASUS Quick Setting** (การตั้งค่าด่วนของ ASUS):

แถบบริเวณการแจ้งเตือนที่มุมขวาล่าง แผลง **Quick Setting** (การตั้งค่าด่วน) จะแสดงขึ้นมาที่ด้านขวา

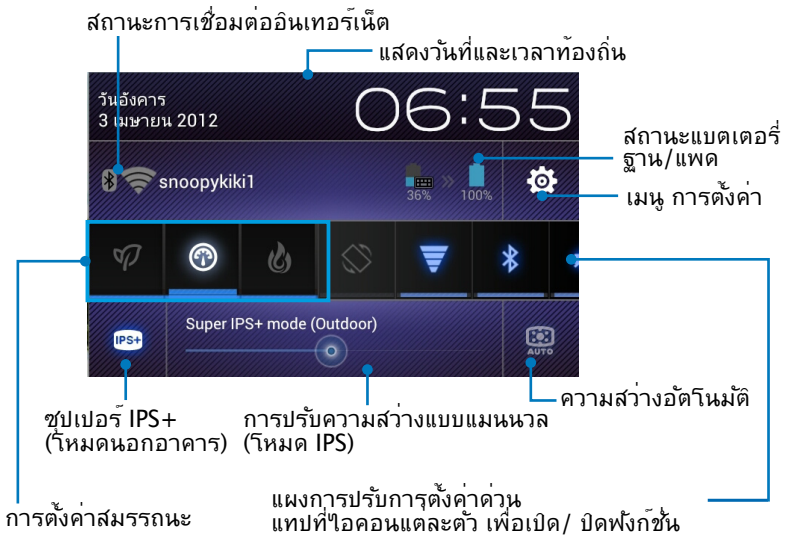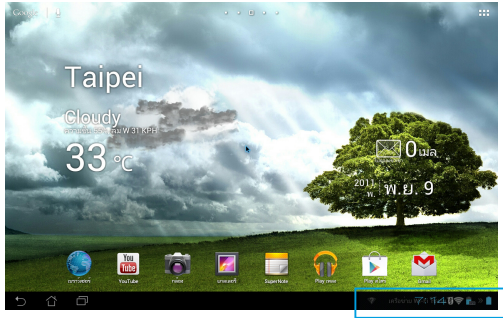






# การจัดการด้านพลังงาน


## แบตเตอรี่ ASUS

วิดเจ็ตนี้ แสดงสถานะแบตเตอรี่ของ ASUS Transformer Pad และฐานแป้นพิมพ์แยกกันแต่ละส่วน โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสี ยิ่งพลังงานแบตเตอรี่มาก สีจะยิ่งสว่างมากขึ้น

1. แทปที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. แทปที่ **Widgets (วิดเจ็ต)** เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
3. แทปและกดค้าง **ASUS Battery (แบตเตอรี่ ASUS)** กล้อง ASUS Battery (แบตเตอรี่ ASUS) จะแสดงบนหน้าจอหลัก

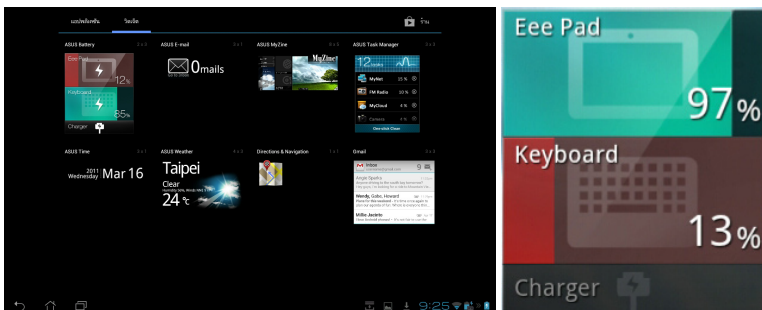

นอกจากนี้ การตั้งค่าด้านของ ASUS และหน้าดั่งการแจ้งเตือน ยังแสดงสถานะของแบตเตอรี่ด้วย สถานะแบตเตอรี่ของ ASUS Transformer Pad และฐาน แป้นพิมพ์แยกจากกัน เมื่อพลังงานต่ำ สีไอคอนของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง พร้อมเครื่องหมายตกใจ นอกจากนี้ จะมีเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยอีกด้วย

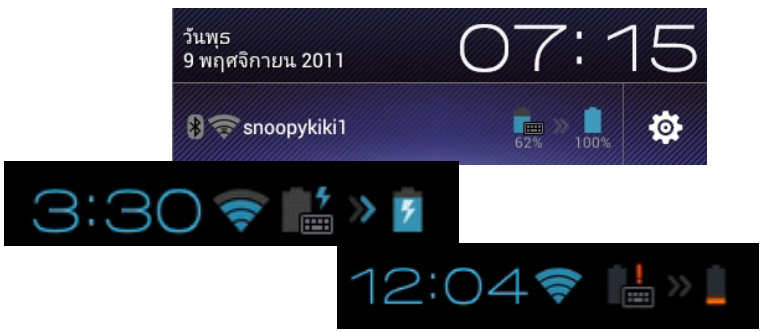


# เพลง

แท็บ **Play Music (เล่นเพลง)** ที่หน้าโฮม เพื่อเล่นไฟล์เพลงของคุณ แอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมและแสดงไฟล์เสียงทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน ASUS Transformer Pad ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เสียงทั้งหมดแบบสุ่ม หรือฟิลิปเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำหรับความบันเทิงในการฟังเพลงก็ได้ การใช้ปุ่มที่ด้านบนสุดเพื่อเรียง หรือค้นหาไฟล์เสียงของคุณอย่างรวดเร็ว

เรียงไฟล์เสียงตาม **ใหม่และเร็ว**  
(Recent), อัลบั้ม (Albums),  
ศิลปิน (Artists), เพลง (Songs),  
รายการเล่น (Playlists) และ  
แนวเพลง (Genres)

การตั้งค่าสำหรับเพลง  
ค้นหาดนตรีโดยตรง

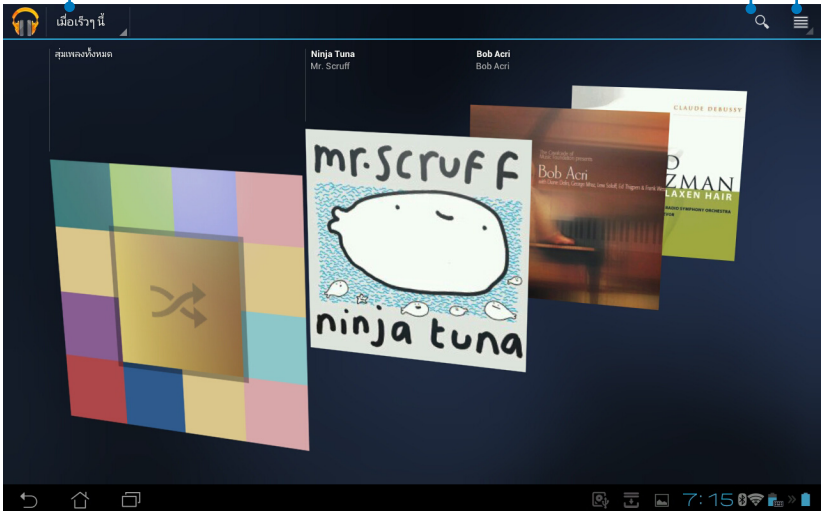



---

รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดย TF700/TF0070:

ตัวถอดรหัส

การเข้ารหัสเสียง: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(เอนฮานซ์ AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV ลีนีเยร์ PCM, WMA 10, WMA ลอสเลส, WMA โปปร LBR

วิดีโอ: H.263, H.264, โพรไฟล์แบบง่าย MPEG4

ตัวเข้ารหัส

การเข้ารหัสเสียง: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

การเข้ารหัสวิดีโอ: H.263, H.264, MPEG4

---

# Image (ภาพ)

## แกลเลอรี


แท็บ **แกลเลอรี** บนหน้าจอโฮม เพื่อเรียกดู ฟิล์ภาพหรือวิดีโอ แอปพลิเคชันจะรวบรวม และแสดงฟิล์ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่เก็บใน ASUS Transformer Pad ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเล่นฟิล์ภาพทั้งหมดเป็นสไลด์โชว์ หรือแท็บเพื่อเลือกฟิล์ภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการเล่นก็ได้

ใช้ปุ่มด้านล่างสุดเพื่อเรียงฟิล์ตามอัลบั้ม, ตามสถานที่, ตามเวลา, ตามผู้คน หรือตามแท็ก

เลือกรายการ หรือจัดกลุ่มตาม  
เรียกดูในโหมดสไลด์โชว์

อัลบั้มปัจจุบัน

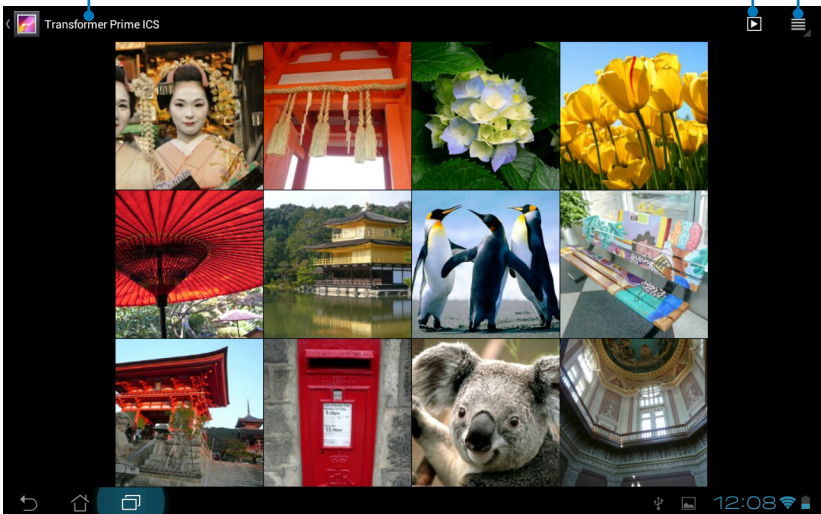



## การแชร์ และการลบอัลบั้ม

แท็บอัลบั้มที่ต้องการในแกลเลอรี

และกดค้างไว้จนกระทั่งแถบเครื่องมือที่ด้านบนปรากฏขึ้น


คุณสามารถอัปโหลด ลบ หรือแชร์อัลบั้มที่เลือกผ่านอินเทอร์เน็ตได้

แถบเครื่องมือ

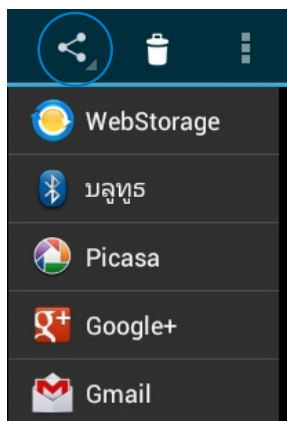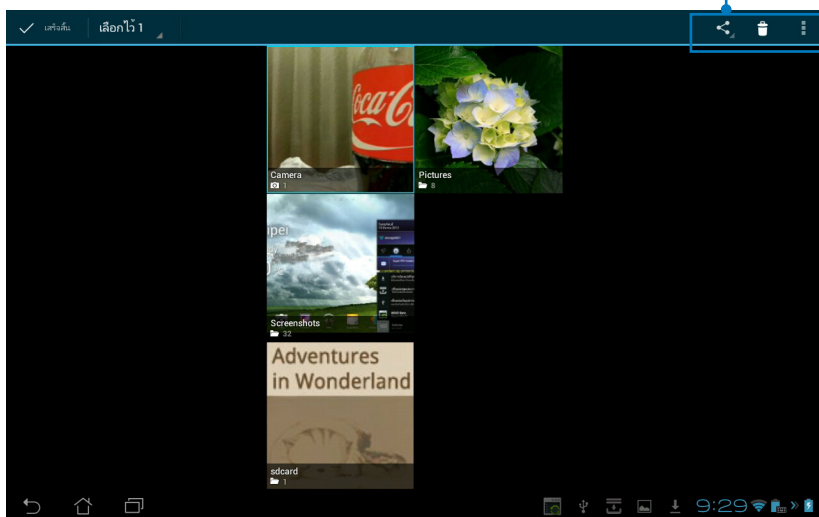

แชร์อัลบั้มที่เลือกผ่าน ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® หรือ Gmail®

รายละเอียดอัลบั้ม





ลบหรือยกเลิกอัลบั้มที่เลือก


# การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ

แท็บภาพที่ต้องการในแกลเลอรี และใช้แถบเครื่องมือที่มุมขวาบนเพื่อแชร์, ลบ หรือแก้ไขภาพที่เลือก

แถบเครื่องมือ

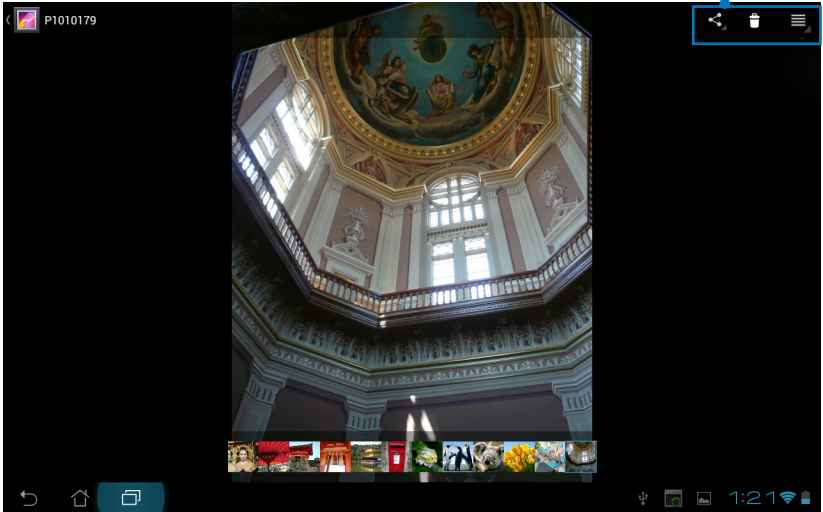

แชร์อัลบั้มที่เลือกผ่าน ASUS WebStorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® หรือ Gmail®



ลบหรือยกเลิกภาพที่เลือก



ตรวจสอบข้อมูลภาพ และแก้ไขภาพที่เลือก





ไฟล์ที่คุณลบไม่สามารถถูกเรียกคืนมาได้

# วิดเจ็ตแกลเลอรี

## วิดเจ็ต แกลเลอรีรูปภาพ

อนุญาตให้คุณเข้าถึงยังภาพถ่ายหรืออัลบั้มโปรดของคุณทันทีจากหน้าจอโฮม

1. แทปที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. แทปที่ **Widgets (วิดเจ็ตส์)** เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
3. แทปและกดค้าง **แกลเลอรีภาพถ่าย**  
กล่องวิดเจ็ตแกลเลอรีจะนำคุณไปยังหน้าจอโฮม และกล่องเมนู **เลือกภาพ** จะปรากฏขึ้น
4. เลือกอัลบั้มหรือภาพที่คุณต้องการวางเป็นวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม

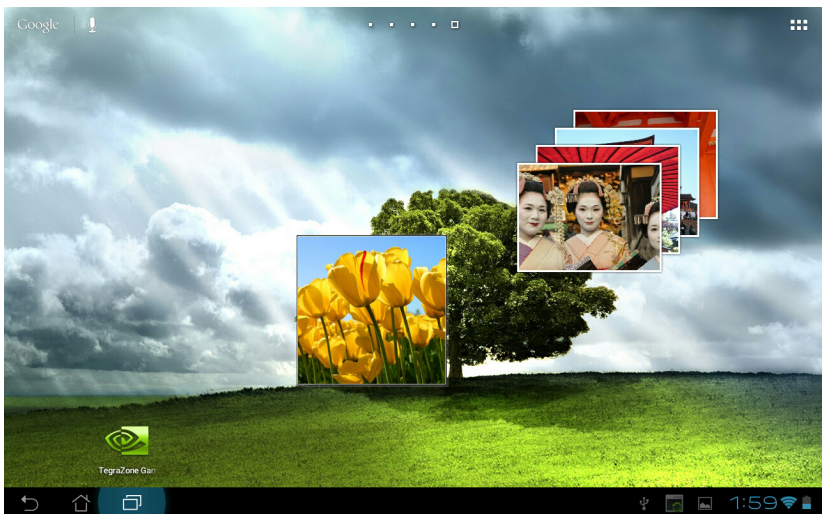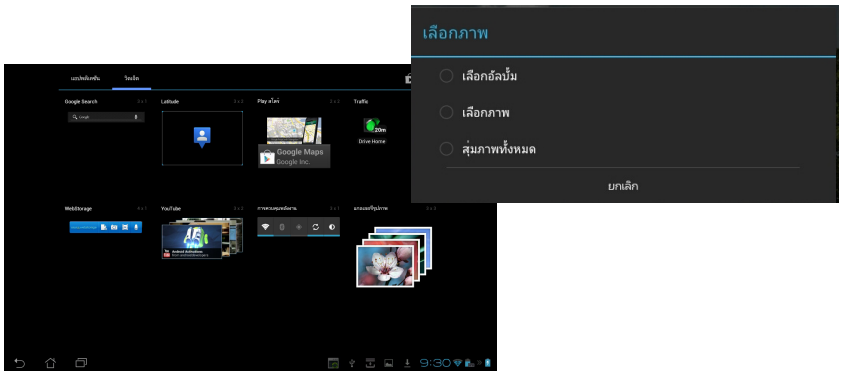




# กล้อง

แท็บ กล้อง บนเมนู แอปพ์ เพื่อถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ และสร้างภาพพาโนรามา

คุณสามารถใช้กล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังเพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอ

ไฟล์ภาพจะถูกบันทึกไปยัง แกลเลอรี โดยอัตโนมัติ

## โหมดกล้อง

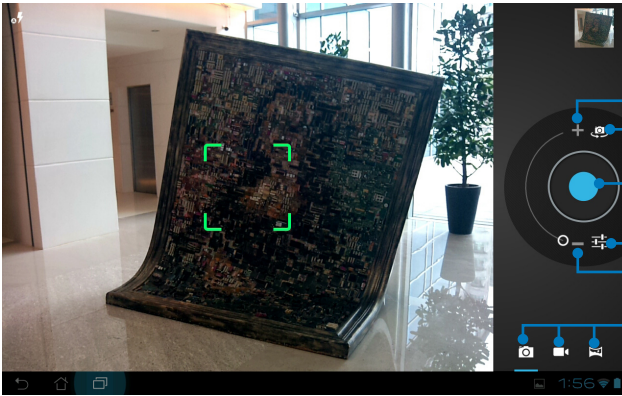


- ซูมเข้า
- สลับกล้อง
- ปุ่มถ่ายภาพ
- การตั้งค่ากล้อง
- ซูมออก
- สวิตช์โหมด




- โหมดแฟลช
- กลับ
- ไวท์บาลานซ์
- ค่าแสง
- การตั้งค่าขั้นสูง
- โหมดทิวทัศน์

## โหมดวิดีโอ

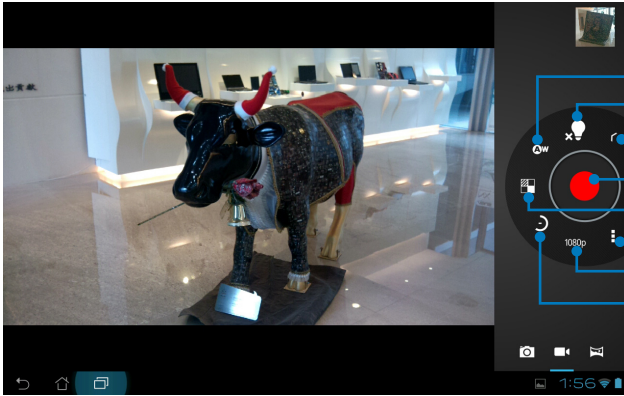


- วิวที่บานลانش
- โหมดไฟฉาย
- กลับ
- ปุ่มบันทึก
- เอฟเฟกต์
- การตั้งค่าขั้นสูง
- คุณภาพวิดีโอ
- ช่วงเวลาการบันทึก

## โหมดพาโนรามา

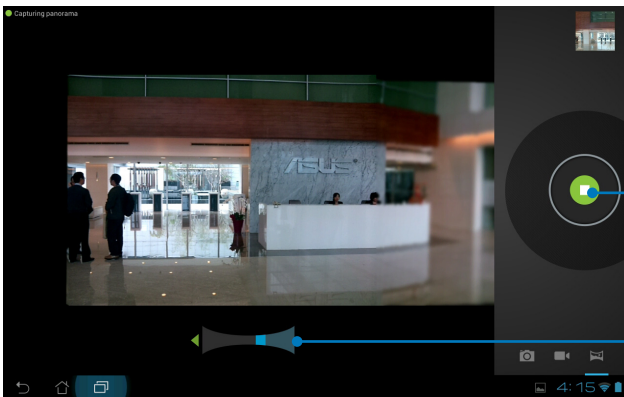

- ปุ่มถ่ายภาพ
- ช่วงที่ถ่ายภาพ

## ภาพพาโนรามา

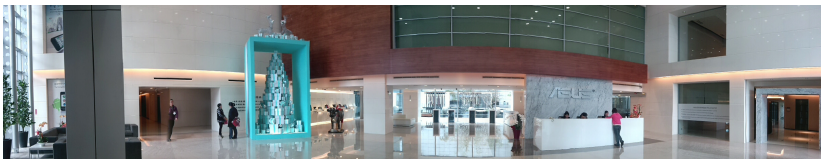


# Mail (เมล)

## อีเมล


อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มบัญชีอีเมลหลายบัญชีจากนั้นเรียกดูและจัดการอีเมลของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

### ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:


1. แอปที่อีเมล บนเมนูแอปพ ป้อน ที่อยู่อีเมล และ รหัสผ่าน ของคุณ, จากนั้นแตะ **ถัดไป**

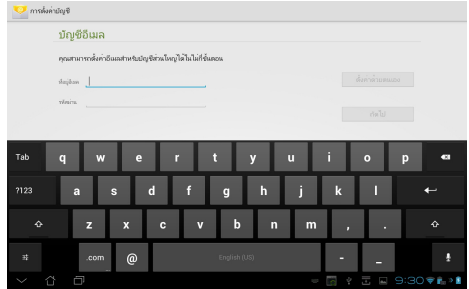


2. โปรดรอในขณะที่ ASUS Transformer Pad ตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

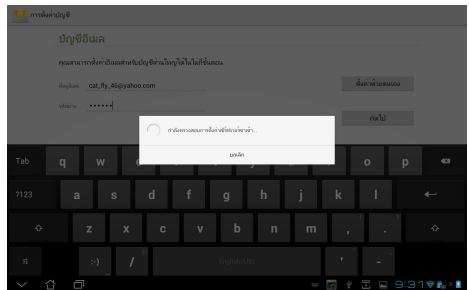

3. กำหนดค่าตัวเลือกของบัญชีและแตะ **ถัดไป**

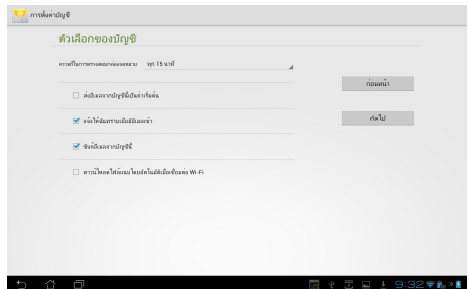


4. ตั้งชื่อบัญชี และป้อนชื่อที่คุณต้องการให้แสดงบนข้อความขาออก แอปถัดไป เพื่อล็อกอินเขาไปยังกล่องขาเข้าอีเมลของคุณโดยตรง

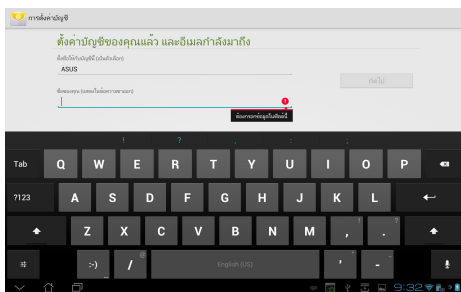


### ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

1. แอปที่ อีเมล และล็อกอินโดยใช้บัญชีที่คุณได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้
2. แอป การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

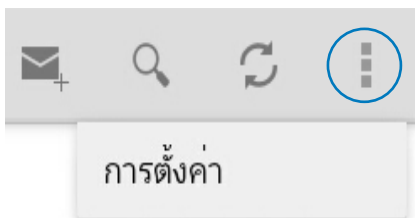

3. การกำหนดลักษณะทั้งหมดของบัญชีนี้จะแสดงขึ้น แอป เพิ่มบัญชี ที่มุมขวาบน เพื่อเพิ่มอีกบัญชีหนึ่ง

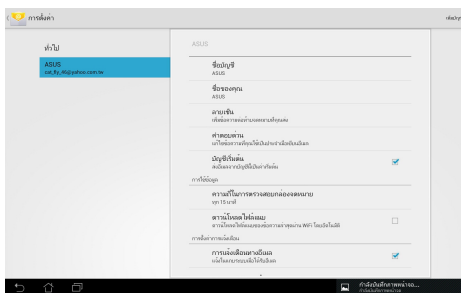

คุณสามารถรวมบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดใน อีเมล ได้

# Gmail


Gmail (Google เมล) อนุญาตให้คุณเข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณเพื่อรับและสร้างอีเมลใหม่

## ในการตั้งค่าบัญชี Gmail:


1. แอปที่ Gmail (จีเมล) บนเมนูแอปพ แอป ที่มีอยู่ และป้อนอีเมล ที่มีอยู่และ รหัสผ่านของคุณ, จากนั้นแอป Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)




แอป ใหม่ ถ้าคุณไม่มีบัญชี Google

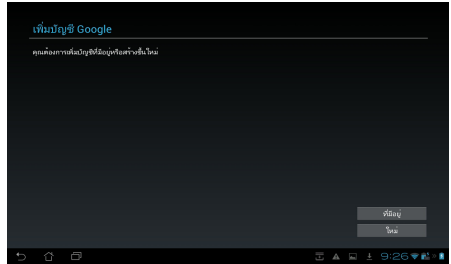

2. โปรดรอในขณะที่ ASUS Transformer Pad ของคุณสื่อสารกับ Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ

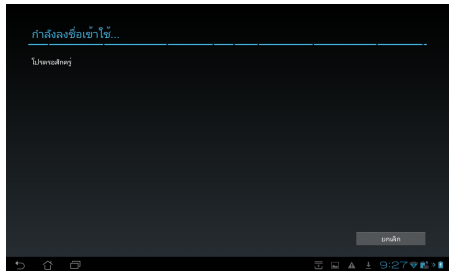

3. คุณสามารถใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณได้ แอปเสร็จ เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Gmail ของคุณ

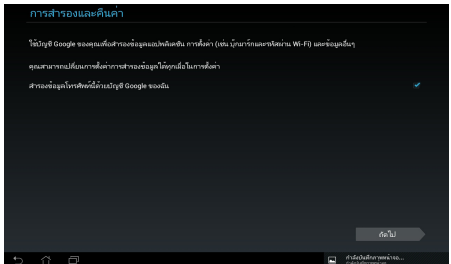

ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ **อีเมล** เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดพร้อมกัน

# Reading (กำลังอ่าน)

## MyLibrary


MyLibrary เป็นระบบติดต่อผู้ใช้ในตัว สำหรับคอลเล็กชันหนังสือของคุณ คุณสามารถสร้างชั้นหนังสือที่แตกต่างกันสำหรับหนังสือประเภทต่างๆ ได้นอกจากนี้ อีบุ๊กที่คุณซื้อมาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ก็จะถูกรวบรวมไว้บนชั้นหนังสือด้วย



ล็อกอิน @Vibe เพื่อดาวน์โหลดหนังสือเพิ่มเติม




- MyLibrary สนับสนุนอีบุ๊กในรูปแบบ ePub, PDF และ TXT
- คุณอาจจำเป็นต้องใช้ Adobe Flash® Player เพื่อเปิดอีบุ๊กบางเล่ม  
ดาวน์โหลด Adobe Flash® Player ก่อนที่จะใช้ MyLibrary

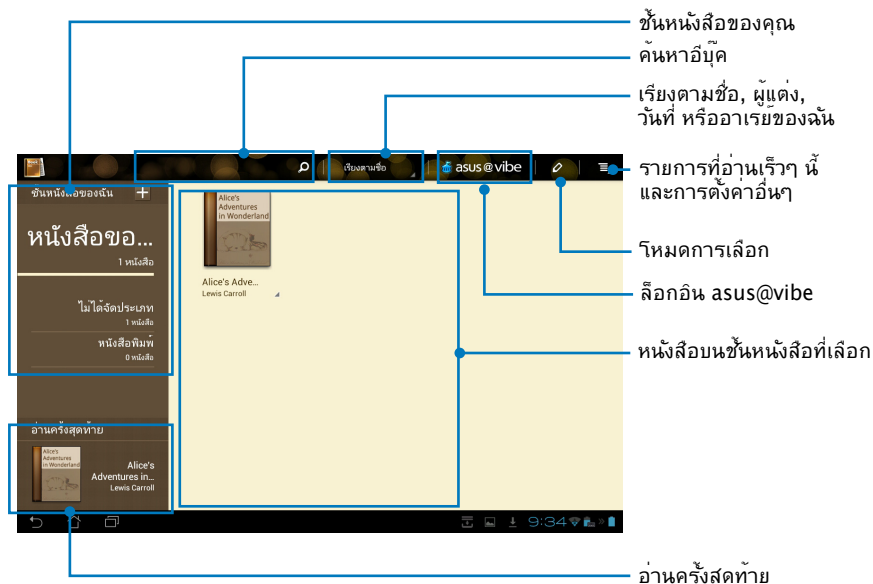


# การอ่านอีบุ๊ก

1. เลือกและแทปอีบุ๊กที่คุณต้องการบนชั้นหนังสือ
2. แทปหน้าจอ เพื่อแสดงแถบเครื่องมือที่ด้านบน

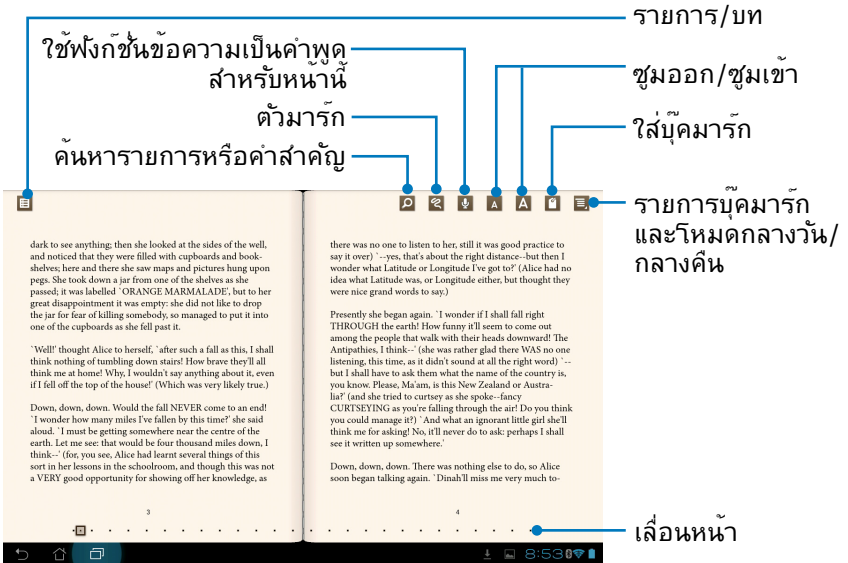


1. Android เริ่มการดาวน์โหลดและติดตั้งทรัพยากรที่จำเป็น ถัดคุณต้องการใช้ฟังก์ชัน ข้อความ-เป็น-คำพูด
2. แทปที่รายการบุ๊คมาร์ก และเลือกหน้าที่ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อแสดงไอคอนบุ๊คมาร์กที่มุมขวาบนของหน้าจอ

### 3. พลิกหน้าเหมือนหนังสือจริงๆ หรือเลื่อนไปยั้งหน้าอื่นที่ด้านล่าง

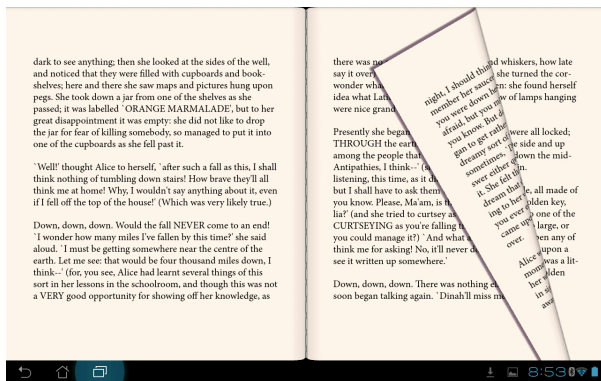

## การสร้างบันทึกมโนทัศน์ของคุณ

### 1. กดแบบยาวที่คำหรือประโยคที่ต้องการ จนกระทั่งเมนูเครื่องมือและคำอธิบายบนพจนานุกรมแสดงขึ้น

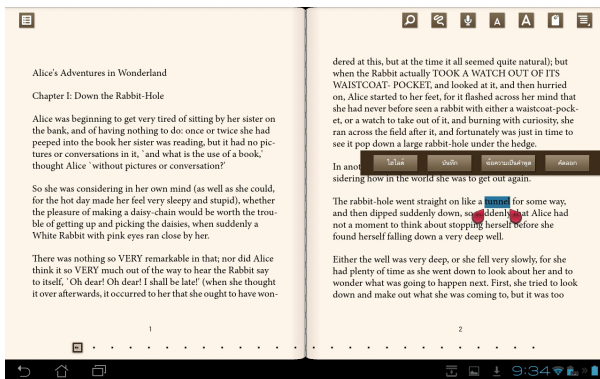

2. คุณสามารถไฮไลท์คำที่เลือกด้วยมาร์กเกอร์, เพิ่มบันทึก, ใช้ฟังก์ชันข้อความ เป็นคำพูดสำหรับข้อความที่เลือก หรือเพียงคัดลอกคำก็ได้
3. เลื่อนแท็บที่เลือกเพื่อขยายขอบเขตการเลือกไปเป็นทั้งวลีหรือทั้งประโยค ถ้าจำเป็น




# Locating (การค้นหาคำแหน่ง)

## Places และ Maps


### Google Places

Google Places อนุญาตให้คุณค้นหาสถานที่ได้อย่างง่ายดาย เช่น สถานที่ที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ แอปฯ ยังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณในเวลาที่เหมาะสม และแชร์ข้อมูลนี้กับผู้อื่นได้ด้วย

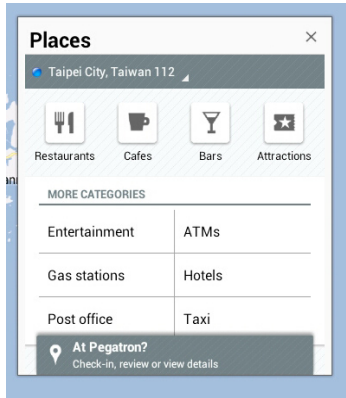

### Google Maps

Google Maps อนุญาตให้คุณค้นหาสถานประกอบการ ดูแผนที่ และขอเส้นทางใช้แถบเครื่องมือที่ด้านบน เพื่อรับเส้นทาง หรือสร้างแผนที่ส่วนตัวของคุณเอง

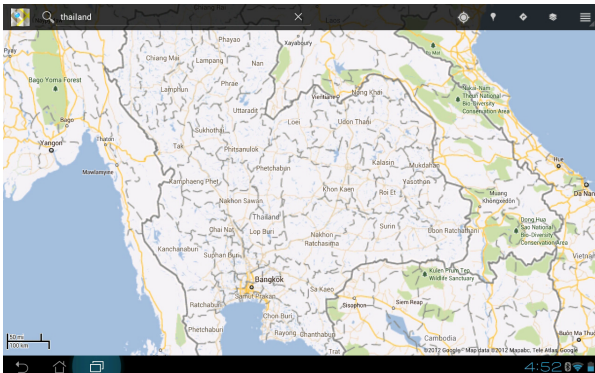


# Documenting (ระบบเอกสาร)

## Polaris® Office

Polaris® ออฟฟิศ เป็นซอฟต์แวร์ออฟฟิศ ที่อนุญาตให้คุณสร้าง อ่าน และแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต และการนำเสนอต่างๆ

ในการใช้ Polaris® ออฟฟิศ:


1. แอปที่มุมขวาบนของหน้าจอโฮม เพื่อเข้าไปยังยูทิลิตี้ต่างๆ ของแท็บเล็ต
2. ใน เมนูแอปพ์, แอป Polaris® Office (Polaris® ออฟฟิศ)

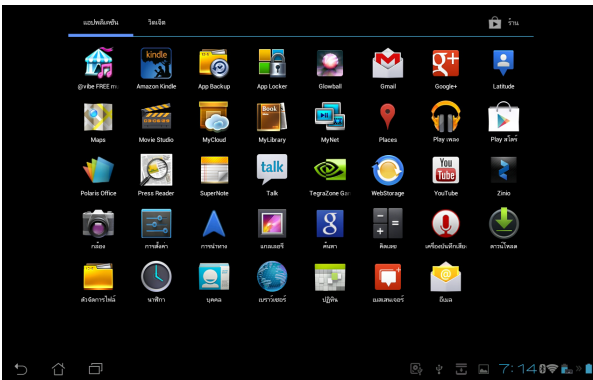

3. ในการสร้างไฟล์ใหม่ แอปชนิดไฟล์ และเลือกแม่แบบ




3. ในการเปิดไฟล์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน, แท็บ **Local Storage** (ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง) > **โฟลเดอร์ของฉัน** ที่มุมซ้ายบน และเลือกไฟล์

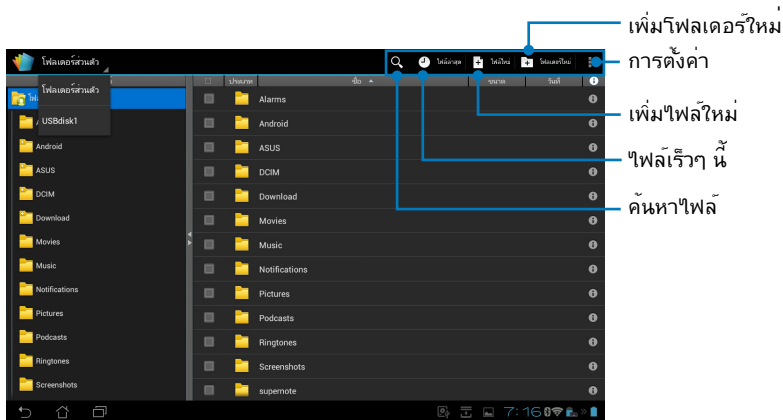

# การเพิ่มไฟล์ใหม่

แท็บ **ไฟล์ใหม่** ที่มุมขวาบน จากนั้นปฏิบัติตามดังนี้:

1. แท็บ **เอกสาร** เพื่อเริ่มโปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อแก้ไขเอกสาร
2. แท็บ **Sheet (ชีต)** เพื่อเริ่มโปรแกรมสเปรดชีต เพื่อทำการคำนวณและจัดการข้อมูลต่างๆ
3. แท็บ **Slide (สไลด์)** เพื่อเริ่มแอปพลิเคชันสำหรับสร้างและแชร์การนำเสนอ

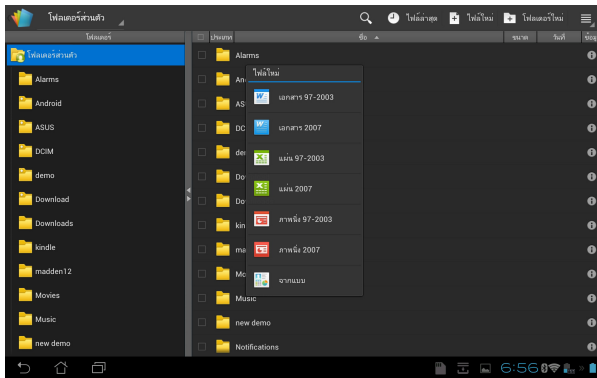

1. Polaris® Office 3.5 สนับสนุนชนิดไฟล์ต่างๆ ด้านล่าง:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- ข้อความ: .txt
- ภาพ: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- การบีบขนาดข้อมูลลง Zip: .zip

2. ขณะที่ Polaris® Office 3.5 บันทึกไฟล์ไปเป็นรูปแบบ .doc/ .xls/ .ppt ได้เท่านั้น

# การเข้าถึง/การล้งไฟล์เร็วๆ นี้ของคุณ

ในการเข้าถึงและล้งไฟล์เร็วๆ นี้ของคุณ ให้ปฏิบัติตามนี้:


- จากหน้าจอ Polaris® ออฟฟิศ, แอป ีไฟล์เร็วๆ นี้ ที่มุมขวาบน เพื่อเข้าถึงไฟล์ที่แก้ไขเร็วๆ นี้ของคุณ
- จากหน้าจอ Polaris® ออฟฟิศ, แอป ล้งไฟล์เร็วๆ นี้ ที่มุมขวาบน เพื่อล้งไฟล์เร็วๆ นี้ของคุณ

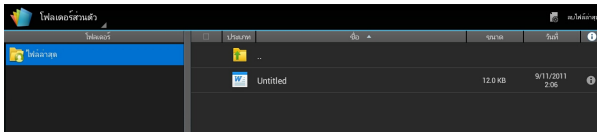


## การเพิ่มแอดเดททีบริการ

คุณสามารถใช้ Polaris® ออฟฟิศ เพื่อแก้ไขไฟล์ของคุณจากบริการการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น **Google docs** และ **Box.net**

ในการเพิ่มแอดเดททีบริการ:


1. จากหน้าจอ Polaris® ออฟฟิศ, แอป  > เพิ่มแอดเดทที
2. แอปบริการที่คุณต้องการเพิ่ม
3. พิมพ์อีเมลแอดเดทที และรหัสผ่าน และแอป OK (ตกลง) เพื่อเพิ่มแอดเดทที

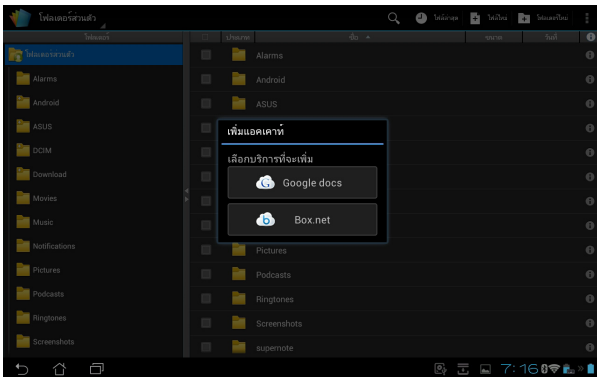


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Google docs** หรือ **Box.net**, ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริการเหล่านั้น

# การกำหนดค่าการตั้งค่า

ในการกำหนดค่าการตั้งค่า:

1. จากหน้าจอ Polaris® ออฟฟิศ, แตะ  > การตั้งค่า
2. แตะเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าเหล่านี้: **Create backup file** (สร้างไฟล์แบ็กอัพ), **Display file extensions** (แสดงนามสกุลไฟล์) หรือ **Clear recent files** (ล้างไฟล์เร็วๆ นี้)

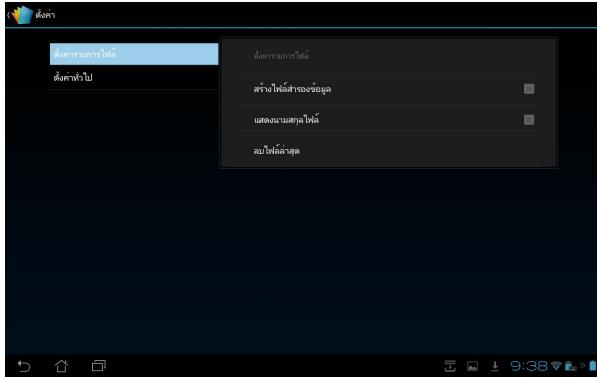

# Sharing (การแชร์)

## MyNet

MyNet อนุญาตให้คุณเก็บ บันทึก และสตรีมไฟล์เสียง วิดีโอ และภาพระหว่าง ASUS Transformer Pad และอุปกรณ์ DLNA เช่น คอมพิวเตอร์ TV หรือลำโพงของคุณ




DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิทัลภายในที่พักอาศัย) คือมาตรฐานเครือข่ายที่อนุญาตให้อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้โดยง่าย




- MyNet ทำงานเฉพาะกับ Microsoft Media Player 11 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น
- MyNet จะไม่ทำงาน ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ผ่านเครือข่าย 3G
- ASUS Transformer Pad และอุปกรณ์ DLNA เช่นคอมพิวเตอร์ TV หรือลำโพง ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน  
ไม่เช่นนั้น MyNet จะไม่ทำงาน

### ในการใช้ MyNet:


1. ให้แน่ใจว่า ASUS Transformer Pad และ PC อีกเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อไร้สาย (AP) เดียวกัน
2. คลิกและเปิดทำงาน **Allow remote control of my Player** (อนุญาตการควบคุมระยะไกลของเครื่องเล่นของฉัน) และ **Automatically allow devices to play my media** (อนุญาตให้อุปกรณ์เล่นมีเดียของฉันโดยอัตโนมัติ) ใน Windows Media Player บน PC ถ้าจำเป็น ให้ไปที่ “More streaming options...” ตัวเลือกการสตรีมเพิ่มเติม...” เพื่อกำหนดค่า

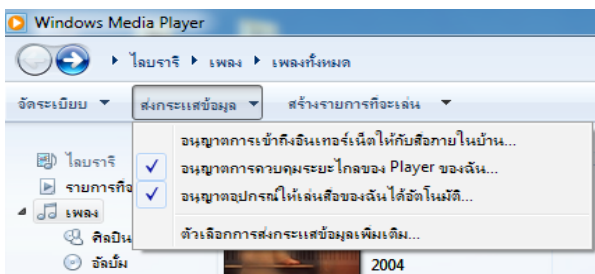

3. บนรายการ **Server (เซิร์ฟเวอร์)**, เลือกอุปกรณ์ที่แฉงด้านซ้ายเพื่อดูเนื้อหาต่างๆ

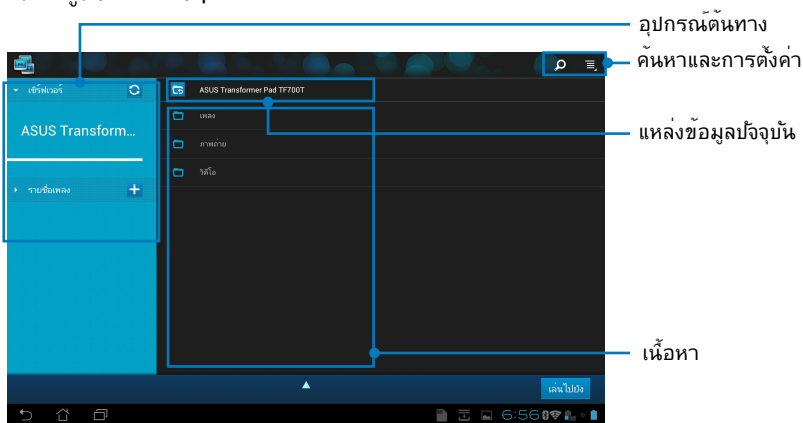


4. เลือกไฟล์ และแท็บ **Play to (เล่นไปยัง)** ที่มุมขวาล่างเพื่อเริ่มเล่นบนอุปกรณ์เป้าหมาย

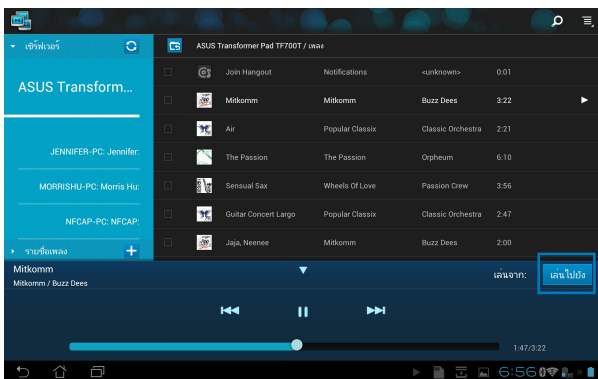





5. แอปคังที่ไฟล์มีเดีย เพื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ไปยังและจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

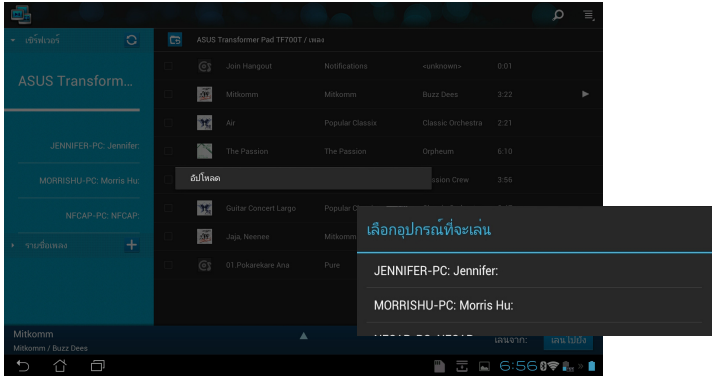

คุณสามารถเลือกไฟล์จาก **Playlist (รายการเล่น)** รายการเล่น ให้พื้นที่รวมกันสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อแชร์ไฟล์ แอปที่เครื่องหมายบวก (+) เพื่อสร้างรายการใหม่

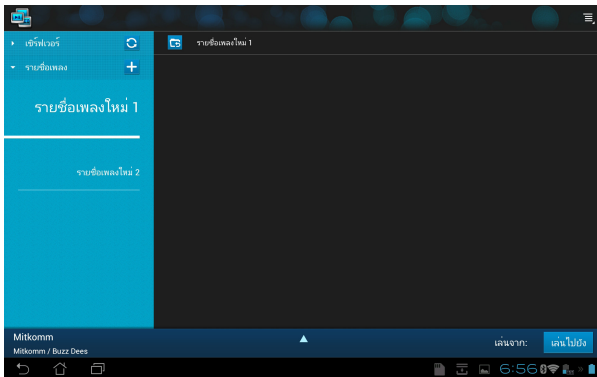

6. ในการเปิดทำงาน **Digital Media Server (ดิจิทัลมีเดียเซิร์ฟเวอร์)**, แท็บที่ **Settings (การตั้งค่า)** ที่มุมขวาบน และคลิก **Digital Media Server Settings (การตั้งค่าดิจิทัลมีเดียเซิร์ฟเวอร์)** เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์การเชื่อมต่ออื่นๆ สามารถเข้าถึงไฟล์มีเดียบน **ASUS Transformer Pad** ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตำแหน่งของไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ได้ด้วย

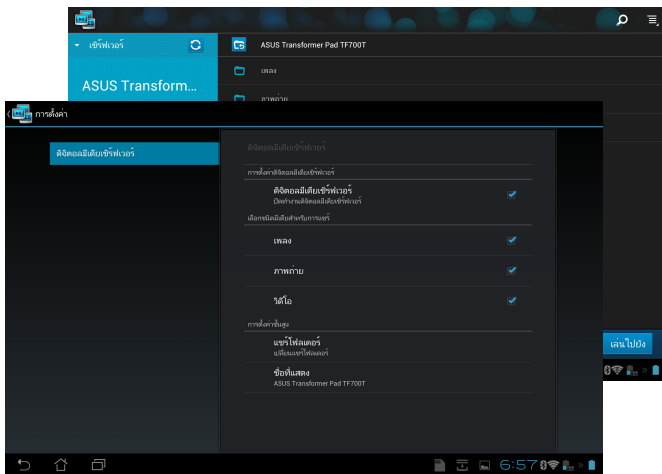

# MyCloud


MyCloud อนุญาตให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณจากคลาวด์แอสคเคท์ ASUS Webstorage และซิงโครไนซ์ข้อมูลกับ ASUS Transformer Pad ของคุณอย่างปลอดภัย; เข้าถึงหรือควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล และเข้าถึงสถานีวิทยุและไฟล์เพลงต่างๆ สำหรับการสตรีมมิ่ง




- ก่อนที่จะใช้ MyCloud ให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง ASUS Pad PC Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลด ASUS Pad PC Suite จากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ [support.asus.com](http://support.asus.com)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ASUS Pad PC Suite ให้ดูส่วน **Using ASUS Pad PC Suite (การใช้ ASUS Pad PC Suite)**

## ในการเปิด MyCloud:

1. แตะที่ **MyCloud (คลาวด์ของฉัน)** บน **เมนูแอปพ์**
2. **คลิก ถัดไป** เพื่อทำต่อ

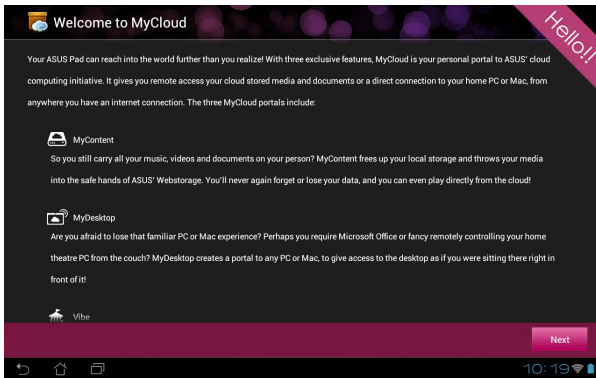

3. ก่อนที่จะใช้ MyCloud, ให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดและติดตั้ง **ASUS Pad PC Suite** เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ **คลิก Next (ถัดไป)** เพื่อทำต่อ

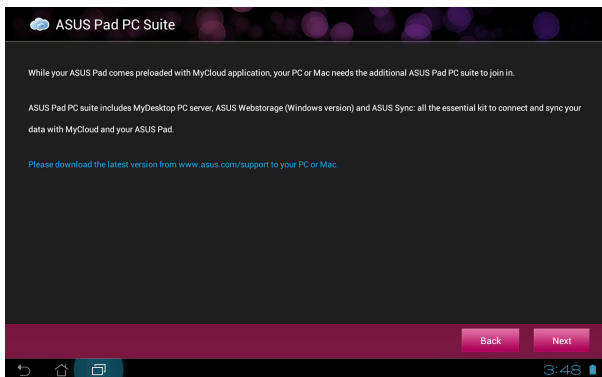


## การเข้าถึงไฟล์ผ่าน My Content


My Content อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณ เช่น ดนตรี วิดีโอ หรือไฟล์เสียง จาก ASUS Webstorage

### ในการใช้ MyContent:

1. แอป I have an account (มีบัญชีอยู่แล้ว) เพื่อเข้าระบบ หรือแอป Create an account (สร้างบัญชี) เพื่อสร้างบัญชีฟรีของคุณ

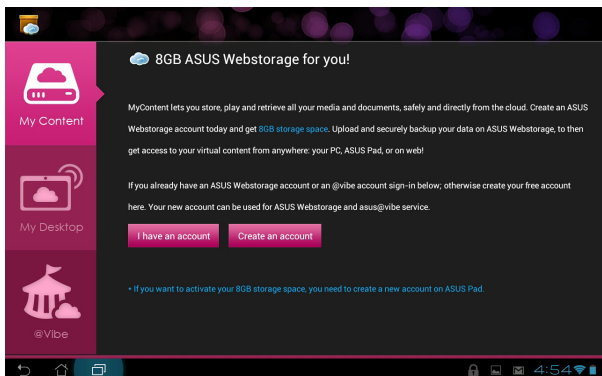

2. หลังจากทีลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลของคุณทั้งหมดที่เก็บใน ASUS Webstorage ค้นหาข้อมูลของคุณตามประเภทที่แบ่งไว้

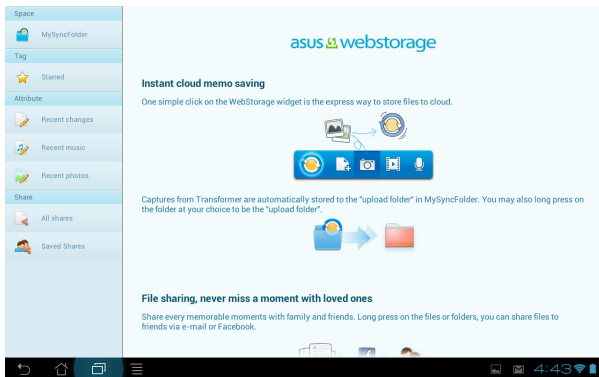

# การควบคุมระยะไกลผ่าน My Desktop

My Desktop อนุญาตให้คุณควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณแบบระยะไกลจาก ASUS Transformer Pad




ดาวน์โหลด ASUS Pad PC Suite จากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ [support.asus.com](http://support.asus.com)


## การติดตั้งและการตั้งค่า ASUS Pad PC Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการติดตั้ง และตั้งค่า ASUS Pad PC Suite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:


1. ให้แน่ใจว่า PC ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่สามารถรันได้ซึ่งคุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS

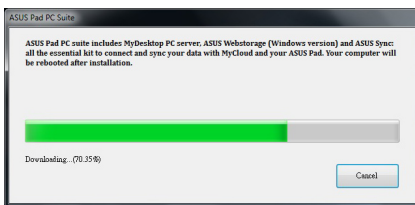


3. คลิก **Restart Now** (เริ่มใหม่เดี๋ยวนี้) เพื่อบูต PC ของคุณใหม่

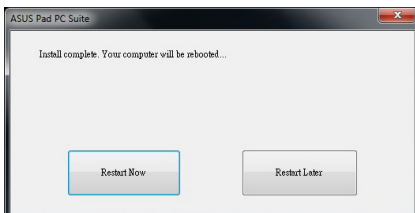


4. คลิก **GO** (ไป)

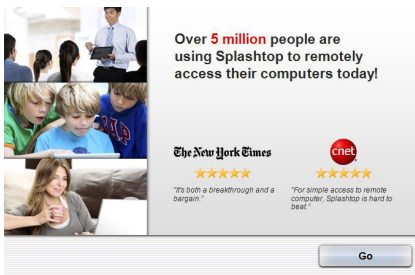


5. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตให้ใช้งาน และคลิก **Accept (ยอมรับ)** เพื่อทำต่อ

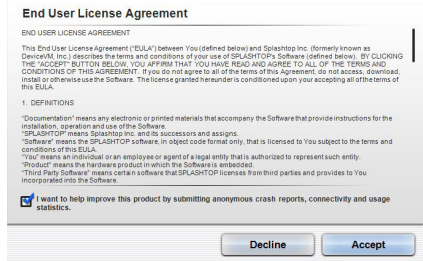


6. สร้างรหัสเพื่อความปลอดภัย หรือรหัสผ่าน และคลิก **Next (ถัดไป)**

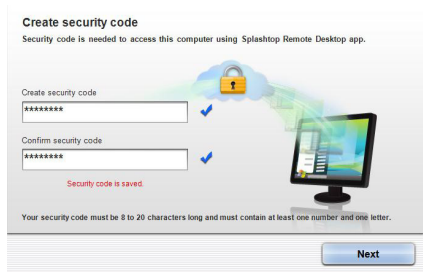

7. คลิก **Done (เสร็จ)** เพื่อทำต่อ

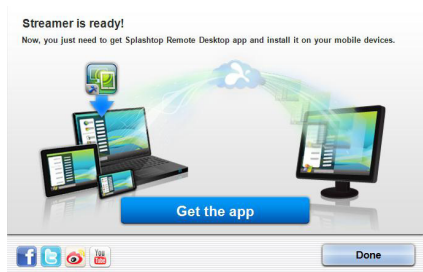


8. คัดลอก IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของคุณบน ASUS Transformer Pad สำหรับใช้ในภายหลัง

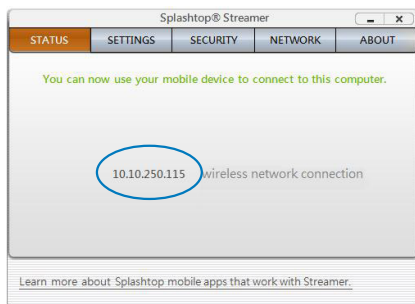




## การใช้ MyDesktop บน ASUS Transformer Pad ของคุณ:


1. ให้แน่ใจว่า ASUS Transformer Pad และ PC ของคุณเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อไร้สาย (AP) เดียวกัน
2. แตะ **Start to scan all available devices** (เริ่มเพื่อสแกนอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด).

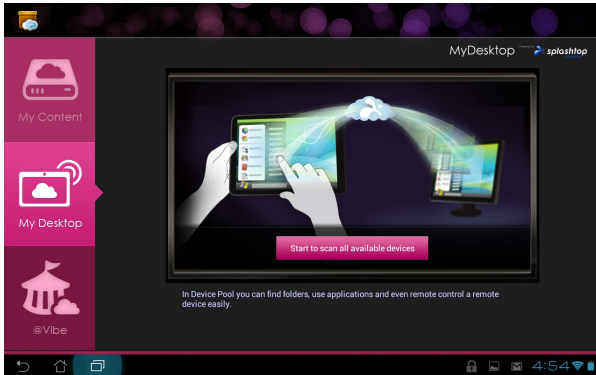


3. แตะเครื่องหมายบวก (+) ที่มุมขวาบน เพื่อเพิ่มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณ

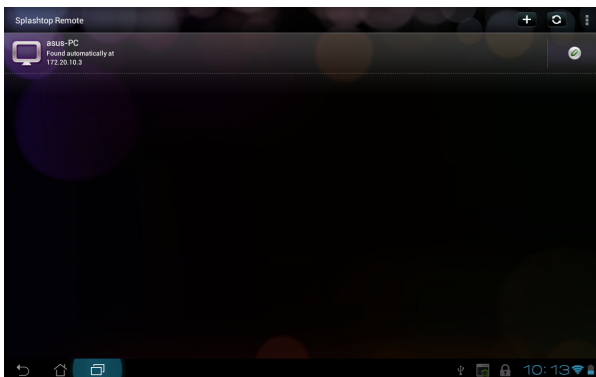

#### 4. แทป ตกลง (OK) เพื่อทำต่อ

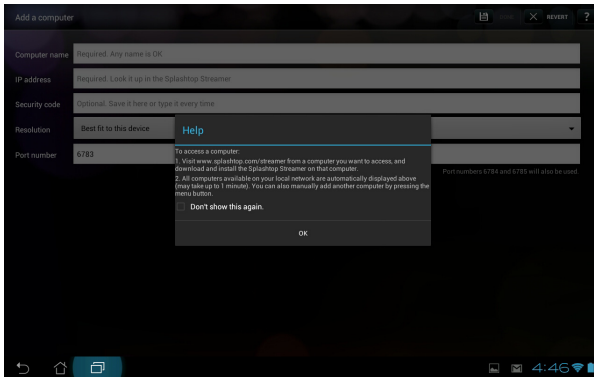


#### 5. ป้อนข้อมูลทั้งหมดของไอคลเอนต์ PC ของคุณแบบแมนหวล, ซึ่งประกอบด้วย IP แอดเดรสและรหัสผ่านที่คุณคัดลอกไว้ก่อนหน้า และแทป Done (เสร็จ) เพื่อเพิ่มไอคลเอนต์

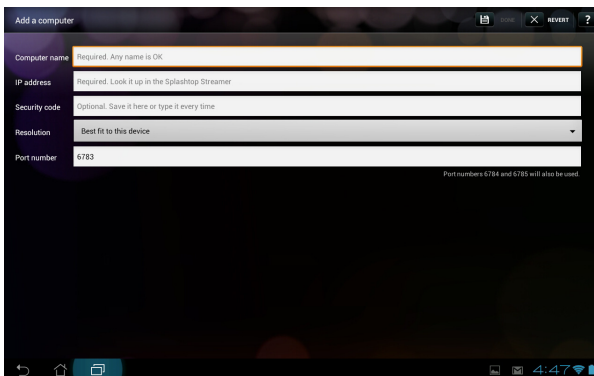

**My Desktop** จะไม่ทำงาน ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อนอยู่ผ่านเครือข่าย 3G


## การตั้งค่าการสำรวจอินเทอร์เน็ตสำหรับ My Desktop ในการตั้งค่าการสำรวจอินเทอร์เน็ตบน PC ของคุณ:

1. ดาวน์โหลดและเปิดทำงาน **Splashtop Streamer (สแปลชท็อปสตรีมเมอร์)** จากเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS
2. คลิก **Network (เครือข่าย)**
3. บ้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน **Google** ของคุณในช่องอีเมลและรหัสผ่าน และคลิก **Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)**

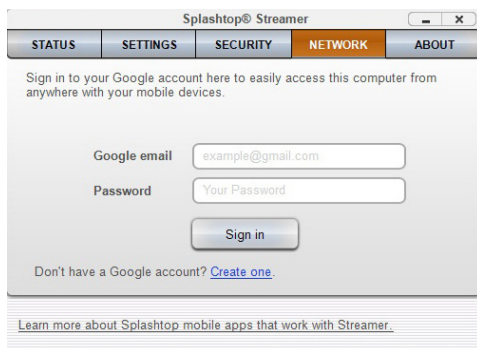

## ในการตั้งค่าการสำรวจอินเทอร์เน็ตบน ASUS Transformer Pad ของคุณ:

แท็บ การตั้งค่า ที่มุมขวาบน และเข้าไปยังแอคเคาท์ Google ของคุณใน **Internet discovery (การสำรวจอินเทอร์เน็ต)** อุปกรณ์ของคุณจะตรวจพบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

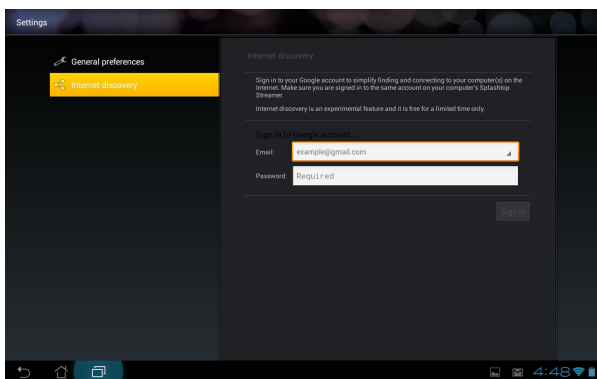

## @Vibe

ASUS@vibe เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงที่ครบวงจร ซึ่งทำงานเป็นบริการที่เพิ่มมูลค่าให้สำหรับผลิตภัณฑ์ ASUS ทั้งหมด ด้วยแพลตฟอร์ม asus@vibe


ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาดิจิทัลที่น่าตื่นเต้น และน่าสนใจมากมาย เช่น เพลง วิทยุ เกม นิตยสาร อีบุค รวมทั้งปรับคลื่นเพื่อฟังสถานีวิทยุโปรดของผู้ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับสัญญาณรับคลื่นวิทยุโปรดของคุณ และสตรีม TV สดๆ ใดก็ได้ที่ ทุกเวลาอีกด้วย




เนื้อหาที่มีให้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

### ในการใช้ @Vibe:

1. แอปเมนู แอพพ์ และแอป @Vibe
2. เข้าระบบยังแอดเดสส์ของคุณ
3. แอป Launch Asus@vibe

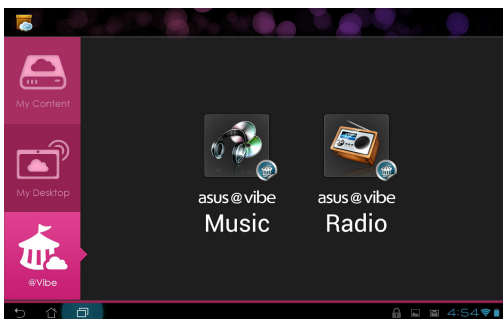

4. เลื่อน และเลือกแผ่นดิสก์หรือสถานีวิทยุที่ต้องการ

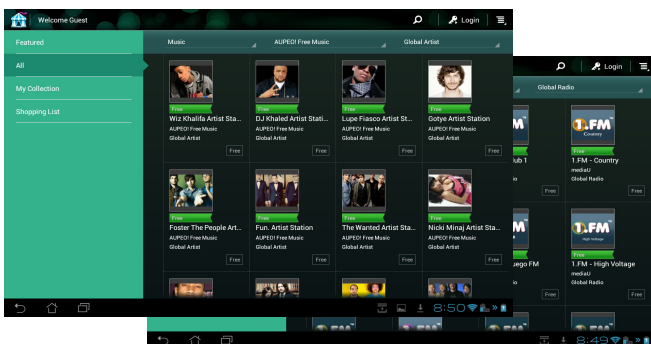

# App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์)



ตัวล๊อคแอปพ็ อนุญาตให้คุณป้องกันแอปพ็ของคุณโดยใช้รหัสผ่าน

## App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์)

อนุญาตให้คุณป้องกันแอปพ็ทั้งหมดของคุณด้วยรหัสผ่าน และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเมื่อใดก็ได้

### ในการใช้ App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์):

1. แอปที่ **App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์)** บนเมนูแอปพ็
2. ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มใช้ App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์)
3. ทำเครื่องหมายแอปพ็ที่คุณต้องการล๊อค
4. เปิดทำงาน App Locker (แอปพ็ลลอคเกอร์) จาก Settings (การตั้งค่า) ที่มุมขวาบน

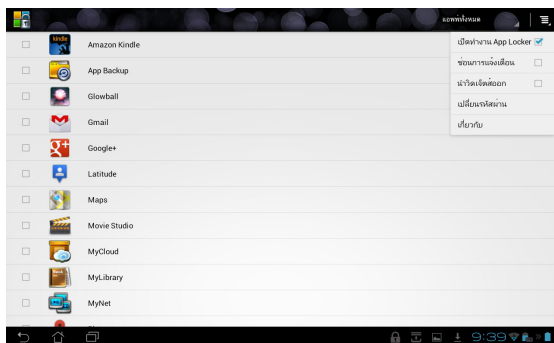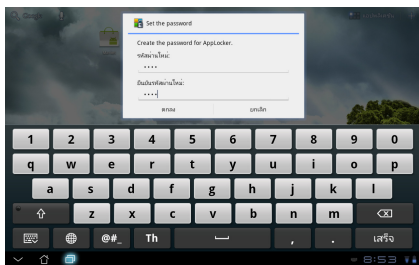

- เครื่องหมายล๊อคจะปรากฏตามแอปพ็ที่ล๊อคบนหน้าจอ โฮม
- คุณจะถูกล๊อกรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอปพ็ที่ถูกล๊อค

# App Backup (สำรองแอปฯ)

## App Backup (สำรองแอปฯ)

สามารถสำรองแอปฯที่ติดตั้งในเครื่องของคุณ และข้อมูลแอปฯในหน่วยที่เก็บข้อมูลในเครื่อง และคัดลอกสำเนาไปยังที่เก็บข้อมูลภายนอก เพื่อบันทึกไฟล์สำรองของคุณ App Backup (สำรองแอปฯ) ยังสามารถกู้คืนแอปฯที่ติดตั้งและข้อมูลแอปฯของคุณ หลังจากที่มีการอัปเดตอุปกรณ์ เพื่อให้อุ่นใจว่าข้อมูลจะไม่มีการสูญหาย




## App Backup (แอปฯแบ็กอัพ)

ไม่สามารถกู้คืนแอปฯซึ่งจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนกับคุณได้  
ถ้าคุณพบปัญหา โปรดลงข้อมูลสำหรับแอปฯต่างๆ โดยใช้เวลาส่ง:  
การตั้งค่า > **Apps** และล็อกอินอีกครั้ง


## ในการใช้ App Backup (สำรองแอปฯ):

1. แอปที่ **App Backup (สำรองแอปฯ)** จากเมนูแอปฯ
2. รายการสำรอง แสดงแอปฯฟลิเคชั่นที่ติดตั้งบน ASUS Transformer Pad ของคุณซึ่งดาวน์โหลดมาจาก Play สโตร์ เลือกแอปฯที่คุณต้องการสำรอง และแทป **Backup (สำรอง)**
3. ใส่ไมโคร SD การ์ด หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบอื่น ถ้าจำเป็น แอปฯ **ตัวจัดการไฟล์** ที่มุมขวาของกล่องโต้ตอบ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางของไฟล์สำรองของคุณ
4. ป้อนชื่อไฟล์ของไฟล์สำรองใหม่ที่จะสร้าง และเลือก **OK (ตกลง)** ไฟล์สำรองถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ **App\_Backup** ในที่เก็บข้อมูลภายใน และที่เก็บข้อมูลภายนอกที่เลือก

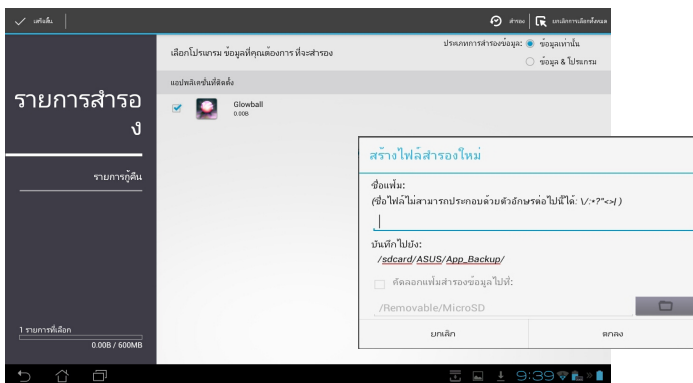

ในการใช้ **App Restore (กู้คืนแอปฯ)**:


1. แทป **Restore List (รายการคืนค่า)** เพื่อแสดงไฟล์แอปฯที่เก็บไว้
2. แทปที่ไฟล์สำรองเพื่อกู้คืน หรือคลิกที่ **Browse (เรียกดู)** ที่มุมขวาล่าง เพื่อเข้าถึงไฟล์ในที่เก็บข้อมูลภายในหรือภายนอก

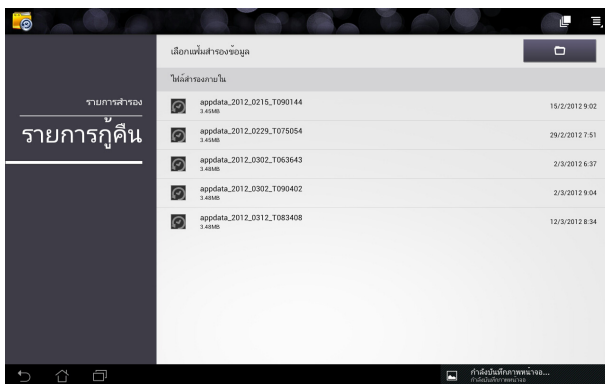

3. ป้อนรหัสผ่านของไฟล์ เพื่อถอดรหัสไฟล์สำรอง และกู้คืนเนื้อหาต่างๆ กลับไปยัง **ASUS Transformer Pad** ของคุณ

# SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)


SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต) เป็นแอปที่ใช้สะดวกสำหรับการเขียน และการวาดบน ASUS Transformer Pad ของคุณ คุณสามารถจัดบันทึก ส่งข้อความทันที สเก็ตซ์ภาพ สร้างอีการ์ดพร้อมบันทึกเสียง หรือไดอารี่ที่มีวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย


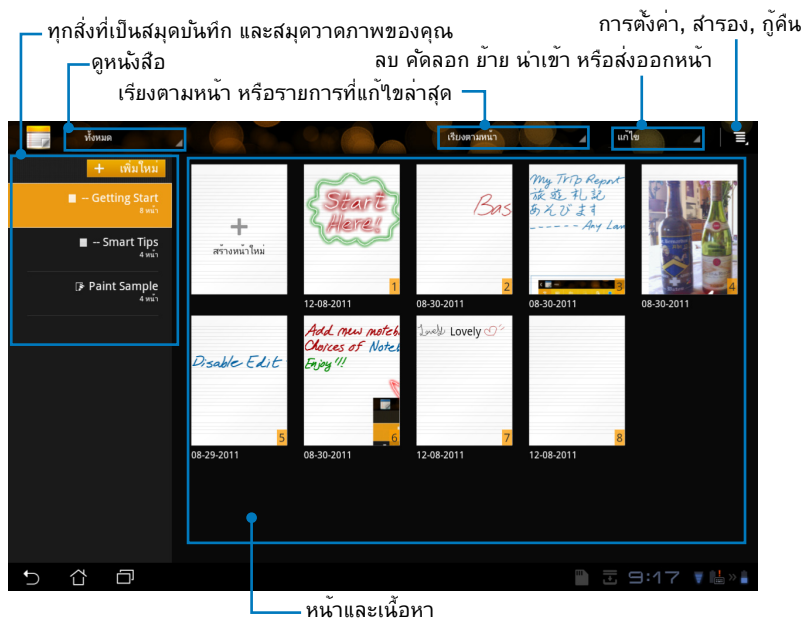




# การใช้ SuperNote (ซุเปอร์โน้ต)

ในการสร้างสมุดบันทึก หรือสมุดวาดภาพใหม่:

1. แทปที่ + **เพิ่มใหม่** ที่แผงด้านซ้ายของหน้าหลัก SuperNote (ซุเปอร์โน้ต)
2. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Notebook (สมุดบันทึก)** หรือ **Paintbook (สมุดวาดภาพ)**
3. เลือกขนาดฟอนต์ และสีพื้นหลังของหน้า, จากนั้นแทปที่ **OK (ตกลง)** หน้าบันทึกใหม่จะปรากฏขึ้นทันที
4. แทป  ที่มุมซ้ายบน สำหรับมุมมองภาพรวมของสมุด และหน้าที่บันทึกไว้ต่างๆ
5. ที่มุมขวาบน, แทปที่ **แชร์** เพื่อแชร์ทางอีเมล, ที่เก็บข้อมูลบนเว็บ, เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือออนไลน์แกลเลอรี

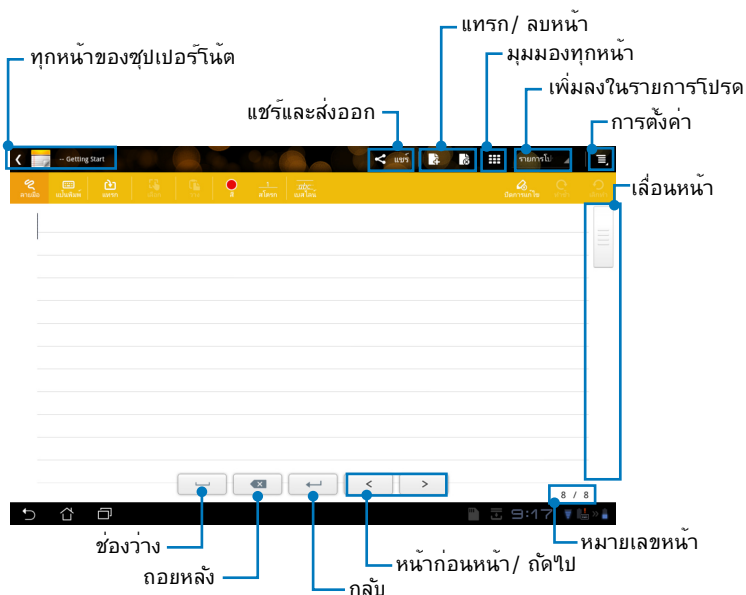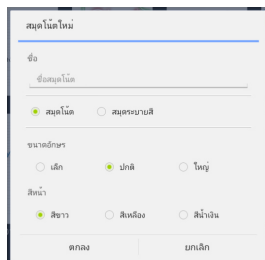


## การใช้สมุดบันทึกของ SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)


สมุดบันทึกของ SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)

ได้รับการออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้คุณเขียนด้วยลายมือบน ASUS Transformer Pad ไปเรื่อยๆ ง่ายดายไม่คำนึงถึงบรรทัดบนหน้า แอปจะปรับบันทึกที่เขียนไว้โดยอัตโนมัติ


1. เลือกโหมด **ลายมือ** หรือโหมด **แป้นพิมพ์** เพื่อปรับบันทึกของคุณ
2. ในโหมด **ลายมือ**, เลือก **สี** และ **น้ำหนัก Stroke (เส้น)** เพื่อปรับขนาดของเส้นในการเขียน
3. แอปเพื่อตั้งค่าจุดสำหรับเคอร์เซอร์ข้อความ จากนั้นเขียนด้วยลายมือบนแท็บเล็ต บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ จะถูกปรับไปเป็นบรรทัดในหน้าโดยอัตโนมัติ

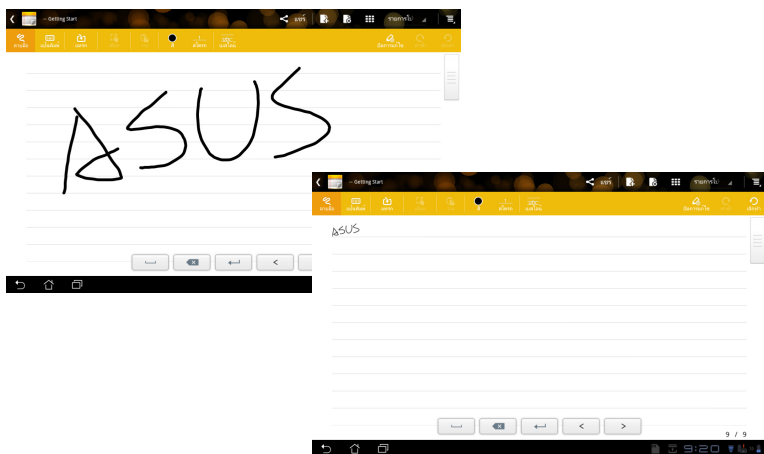


4. แอปที่ฟังก์ชัน **Baseline (เส้นฐาน)** สำหรับคำแนะนำในการเขียนด้วยลายมือ ถ้าจำเป็น

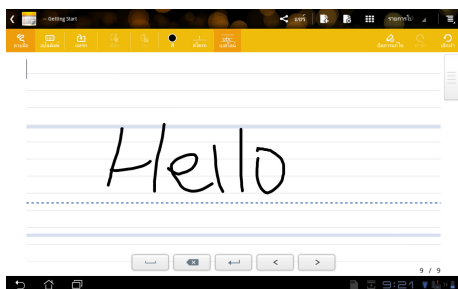

5. แอปที่ **แทรก** เพื่อสร้างคำอธิบายประกอบ, สร้างประทับเวลา, ใส่ภาพถ่าย, ภาพวาดจากสมุดวาดภาพ, รูปภาพจากแกลเลอรี, เสียง, วิดีโอ หรือไฟล์ข้อความและรูปภาพอื่นๆ

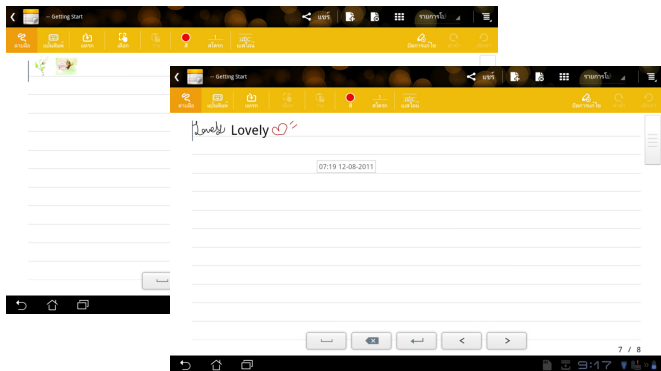

6. แทรกหน้าใหม่ลงในสมุดบันทึก หรือลบเพื่อลบหน้าที่ไม่ต้องการทิ้งไป
7. แอปที่ **ปิดการแก้ไข** เพื่อเปิดโหมด Read Only (อ่านได้อย่างเดียว) เพื่อดูและพลิกกระดาษหน้าทีบันทึกไว้ และป้องกันการบ่อนเครื่องหมายถึงไม่ต้องการบันทึกหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ
8. แอปที่ **เลิกทำ** เพื่อลบการเปลี่ยนแปลง แอป **ทำซ้ำ** เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงไว้
9. SuperNote (ซูปเปอร์โน้ต)  
จะบันทึกและเรียงไฟล์ตามวันที่โดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ /sdcard/supernote

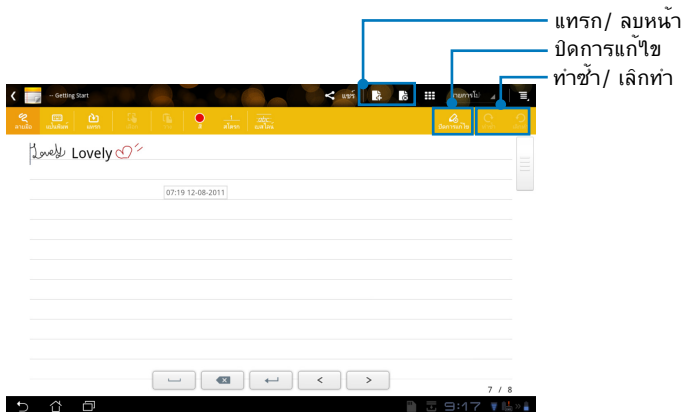


# การใช้สมุดวาดภาพของ SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)


สมุดวาดภาพของ SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)

ให้อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ในการวาดและบันทึกไปยังไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที สมุดวาดภาพนี้มีโครงสร้างเหมือนกับสมุดบันทึก แต่มีตัวเลือกสี และแปรงต่างๆ เพิ่มเติมสำหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้ในการวาดได้อย่างอิสระบนพื้นผ้าใบ

1. เลือก **แปรง, ขนาด และ สี** เพื่อปรับแต่งลายเส้นที่จะวาด
2. แทปที่ **Tools (เครื่องมือ)** เพื่อแสดงแผงแปรง และสีพร้อมกัน

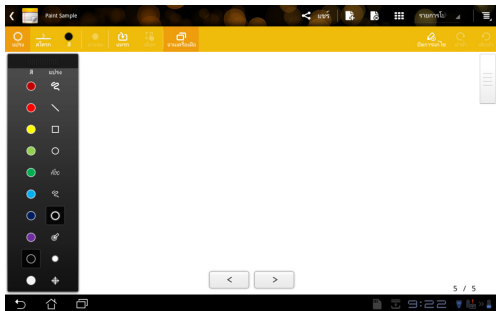

3. พื้นที่ที่คุณวาดลายเส้นแรก หรือแทปที่ **เลือก, ผ้าใบ** จะสลับไปยังโหมดแก้ไข
4. แทป **เลือก** เพื่อย้าย ปรับขนาด หมุน หรือแก้ไขบริเวณที่เลือก กล้องจุดสีแดง จะปรากฏขึ้นเพื่อกำหนดพื้นที่
5. แทปที่ **เสร็จ** เพื่อกลับไปไปยังโหมดสมุดวาดภาพ

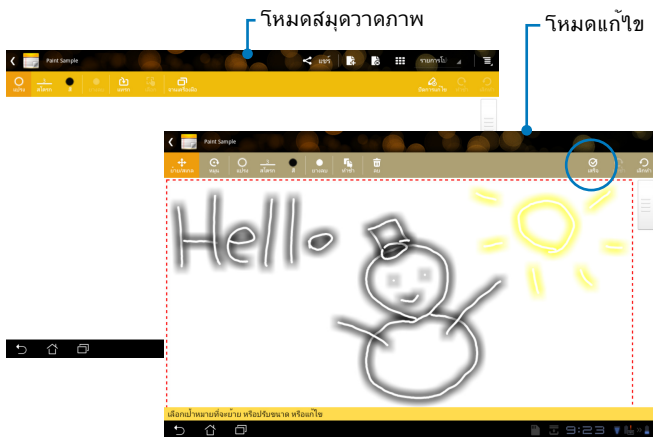

# ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite ประกอบด้วย My Desktop PC Server, ASUS Webstorage และ ASUS Sync โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ASUS Transformer Pad ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

## My Desktop PC Server

My Desktop PC Server (เดสก์ทอป PC เซิร์ฟเวอร์ของฉันท) อนุญาตให้คุณเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณแบบระยะไกลจาก ASUS Transformer Pad ของคุณได้



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน MyCloud

## ASUS Webstorage


ASUS Webstorage เป็นสถานที่เก็บออนไลน์สำหรับไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลา

หลังจากการติดตั้ง ASUS Pad PC Suite บน PC ของคุณ

ASUS Webstorage Drive (ASUS Webstorage ไดรฟ์) จะปรากฏใน Computer (คอมพิวเตอร์) ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์เพื่อล็อกอิน



ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้งานไฟล์ใน ASUS Webstorage Drive (ASUS Webstorage ไดรฟ์)

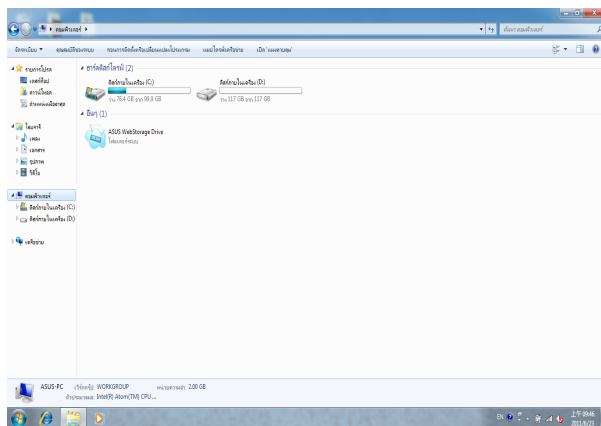


# ASUS Sync

ASUS Sync ช่วยคุณซิงโครไนซ์ **ผู้ติดต่อ** และ **ปฏิทิน** ของ Outlook บน PC ของคุณกับข้อมูลบน ASUS Transformer Pad ของคุณ

ในการซิงโครไนซ์ ASUS Transformer Pad กับ PC ของคุณ:

1. ใช้สายเคเบิล USB ดึงที่ให้มา เพื่อเชื่อมต่อ ASUS Transformer Pad เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. คลิก **ASUS Sync (ASUS ซิงค์)** ที่มุมขวาล่าง เพื่อเชื่อมต่อ ASUS Transformer Pad ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์
3. เริ่ม **ASUS Sync** บน PC ของคุณ

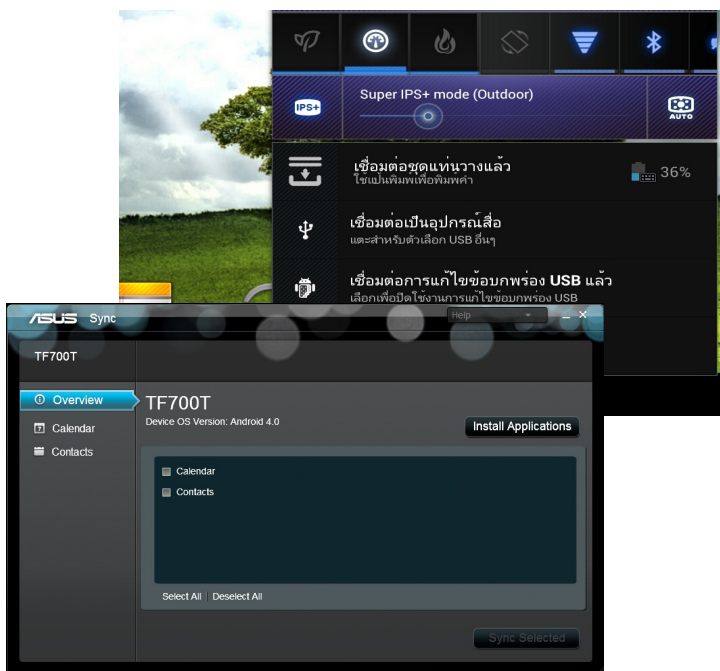

- สำหรับการซิงโครไนซ์ **ปฏิทิน**, **ASUS Sync** สนับสนุน **Outlook** (2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) และ **ปฏิทิน** ของ **Windows Vista**
- สำหรับการซิงโครไนซ์ **ผู้ติดต่อ**, **ASUS Sync** สนับสนุน **Outlook** (2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า), **Outlook Express** และ **ผู้ติดต่อ** ของ **Windows Vista**

4. คลิกรายการที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ และคลิก **Sync Selected** (ซิงค์ที่เลือก) หรือคุณสามารถคลิก **Select All** (เลือกทั้งหมด) เพื่อซิงค์รายการทั้งสองก็ได้
5. คลิก **ปฏิทิน** หรือ **ผู้ติดต่อ** ที่ด้านซ้าย สำหรับการกำหนดค่าอย่างละเอียด




# ทั้งหมดเกี่ยวกับ ASUS Transformer Pad โน้ตบุ๊ก (อุปกรณ์เสริม)

## ASUS Transformer Pad โน้ตบุ๊ก



คุณต้องซื้อ ASUS Transformer Pad โน้ตบุ๊กแยกต่างหาก

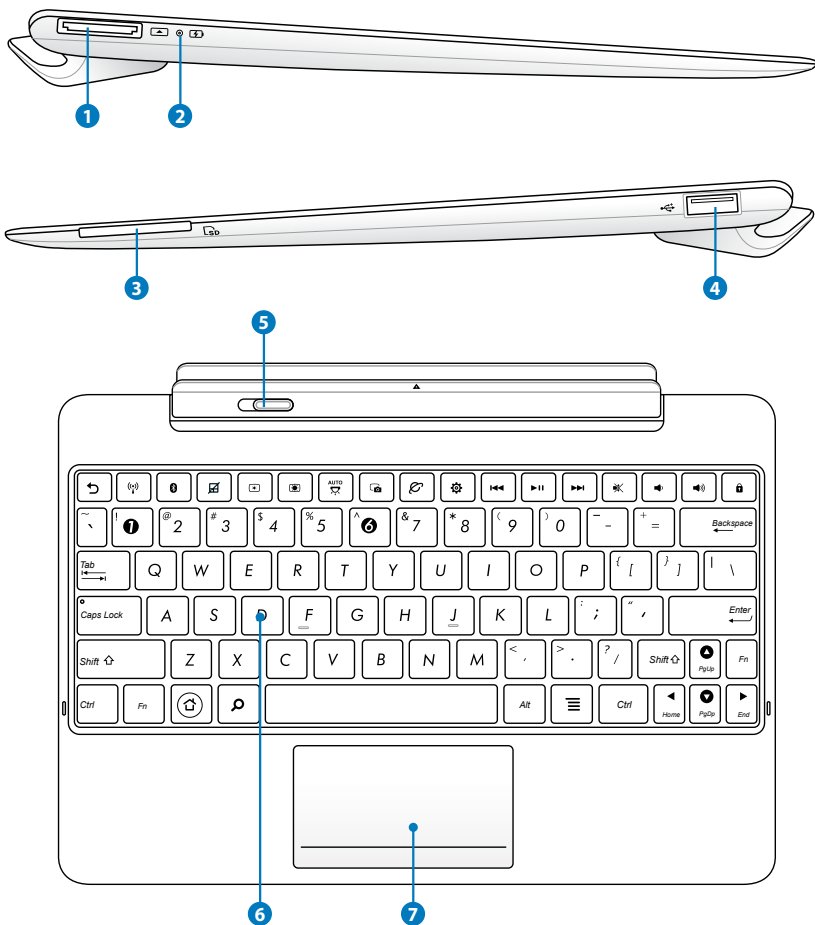



---

### 1 พอร์ต USB ด็อก

เสียบสายเคเบิล USB ด็อกเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อจ่ายพลังงานให้กับ ASUS โหมดายล์ ด็อก โหมดายล์ ด็อก และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS โหมดายล์ ด็อก และ แบตเตอรี่แพค ให้ใช้อะแดปเตอร์พาวเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเสมอ

### 2 ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (สองสี)

รหัส: ไม่ได้เสียบเครื่องชาร์จพลังงานในโหมดายล์ ด็อก

สีเขียว ดัด: ระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 95%

สีส้ม ดัด: โหมดายล์ ด็อกอยู่ในสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

### 3 สล็อต SD การ์ด

ใส่ SD การ์ดลงในสล็อตนี้



สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน การติดตั้งและการถอด SD การ์ด

---

### 4 พอร์ต USB (2.0)

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชไดส์กัใดรฟ์ และฮาร์ดดิสก์ใดรฟ์

### 5 สลักโหมดายล์ ด็อก

เลื่อนสลักโหมดายล์ ด็อกไปทางซ้าย เพื่อปลด ASUS Transformer Pad ออกจากโหมดายล์ ด็อก

---

### 6 แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์มีระยะการพิมพ์ที่สะดวกสบาย ซึ่งระยะนี้คือความลึกซึ่งปุ่มสามารถถูกกดลงไป เพื่อให้มั่นใจถึงการป้อนตัวอักษรต่างๆ ที่แม่นยำ รวมทั้งที่พิงฝ่ามือสำหรับมือทั้งสองด้วย




แป้นพิมพ์แตกต่างกันสำหรับภูมิภาคต่างๆ

7

## ทัชแพด


คลิกพื้นที่ทัชแพดที่ท่าเครื่องหมายด้านล่าง เพื่อจำลองปุ่มเมาส์ซ้ายและขวา



ใช้ปุ่มด้าน  เพื่อปิดทำงานทัชแพด


## การใช้ทัชแพด

A

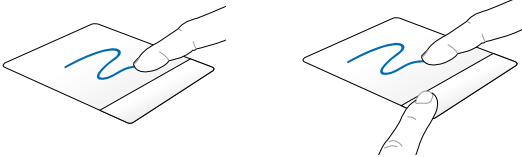


เลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเลื่อนตัวชี้ นอกจากนี้คุณสามารถกดปุ่มซ้ายค้างไว้ และเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อลากรายการที่เลือกก็ได้

B

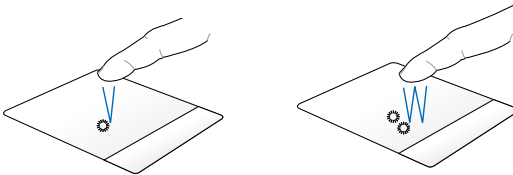


แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ ดับเบิลแตะเพื่อเปิดรายการ

C

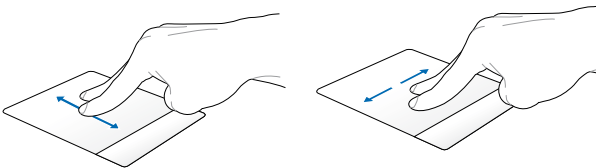

เลื่อนสองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา

D



ใช้สองนิ้วเพื่อกดรายการที่เลือกค้างไว้

## ฟังก์ชันแป้นพิมพ์พิเศษ

ส่วนต่อไปนี้จะกำหนดฮ็อตคีย์บนแป้นพิมพ์ของ โน้ตบุ๊ก บางคำสั่งอาจมีฟังก์ชันที่ใช้ตามลำพัง และบางคำสั่งต้องใช้ผสมกับปุ่มฟังก์ชัน <Fn>



ตำแหน่งของฮ็อตคีย์ในฟังก์ชันคีย์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ ฟังก์ชันเหล่านี้จะเหมือนกัน



กลับไปไปยังหน้าก่อนหน้า



สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด LAN ไร้สายภายใน



สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด บลูทูธภายใน



สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด ทัชแพด



ลดความสว่างของหน้าจอ



เพิ่มความสว่างของหน้าจอ



สลับระหว่างการ เปิด และ ปิด เซนเซอร์แสงแวดล้อม



จับภาพเดสก์ทอป



เริ่มเว็บเบราว์เซอร์



เปิดหน้าจอ การตั้งค่า



กลับไปยังแทร็กก่อนหน้าในขณะที่กำลังเล่นเพลง



เริ่มเล่นเพลงจากรายการเล่นของคุณ เล่นต่อ หรือหยุดการเล่นเพลงปัจจุบัน



เดินหน้าอย่างรวดเร็ว หรือข้ามไปยังแทร็กถัดไป ระหว่างการเล่นเพลง



ปิดเสียงลำโพง



ลดระดับเสียงของลำโพง



เพิ่มระดับเสียงของลำโพง



ล็อค ASUS Transformer Pad และสั่งให้เครื่องเข้าสู่โหมดสลีป






กลับไปยังหน้าจอหลัก



เรียกดูเนื้อหาใน ASUS Transformer Pad และเว็บ




เปิดทำงานเมนู คุณสมบัติ และเทียบเท่ากับ  หรือ  บนหน้าจอ




กด <Fn> และปุ่มลูกศร เพื่อเลื่อนขึ้นและลง หรือเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในเอกสาร

# การเสียบ ASUS Transformer Pad เข้ากับโมบายล์ ด็อก

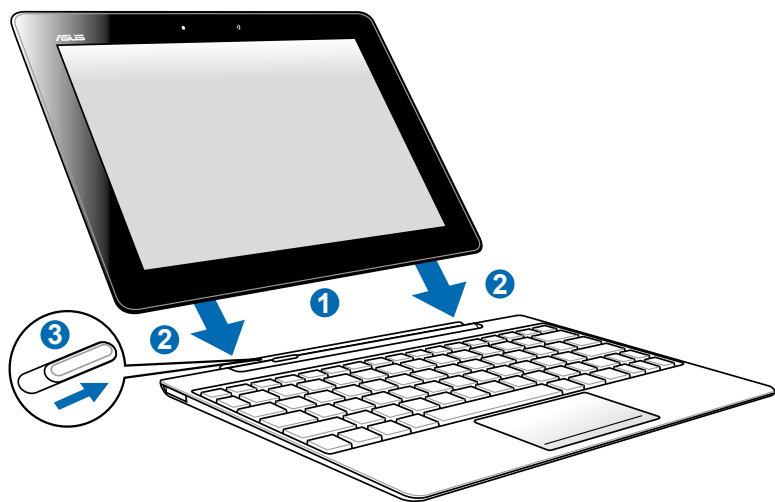


ในการเสียบ ASUS Transformer Pad เข้ากับด็อก:

1. จัด ASUS Transformer Pad ให้ตรงกับโมบายล์ ด็อก
2. เสียบ ASUS Transformer Pad เข้ากับ ซ็อกเก็ตอย่างมั่นคงจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก ซึ่งเป็นการระบุว่า ASUS Transformer Pad ยึดเข้ากับด็อกอย่าง แน่นหนา
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักเลื่อนไปทางขวาจนสุด

 หยิบส่วนประกอบอุปกรณ์ทั้งชิ้นจากด้านล่างเสมอ ในขณะที่ ASUS Transformer Pad ต่ออยู่กับโมบายล์ ด็อก


## การถอด ASUS Transformer Pad จากโคมบายล์ ด็อก

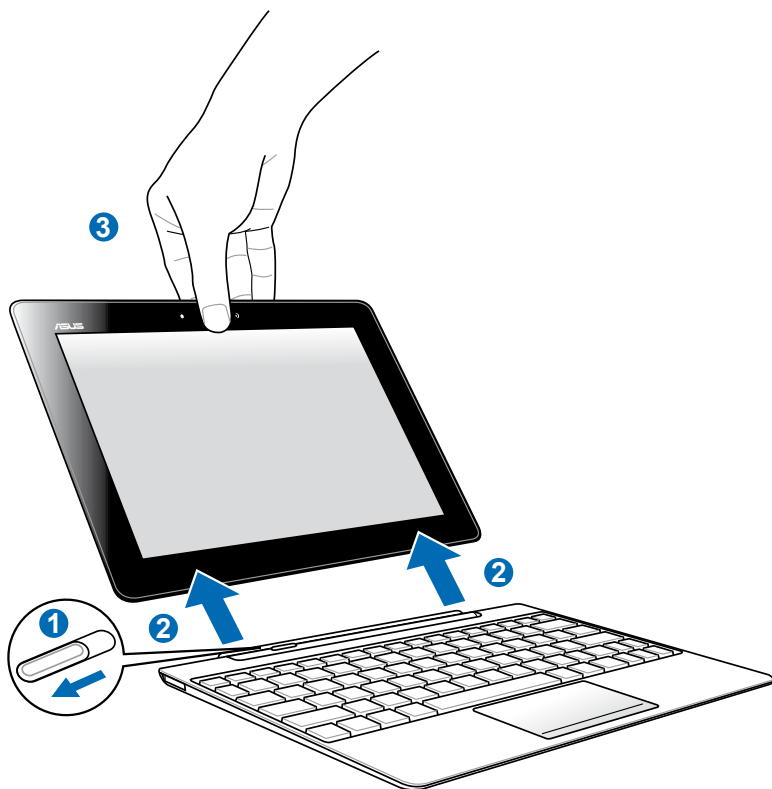

ในการถอด ASUS Transformer Pad ออกจากด็อก:

1. ใช้มือข้างหนึ่งเพื่อเลื่อนสลักไปทางซ้ายเพื่อปลด ASUS Transformer Pad และจับโคมบายล์ ด็อกให้มั่นคง
2. ใช้มืออีกข้างหนึ่งเพื่อถอด ASUS Transformer Pad จาก โคมบายล์ ด็อก

# การชาร์จ ASUS Transformer Pad เข้ากับโคมบายล์ ด็อก

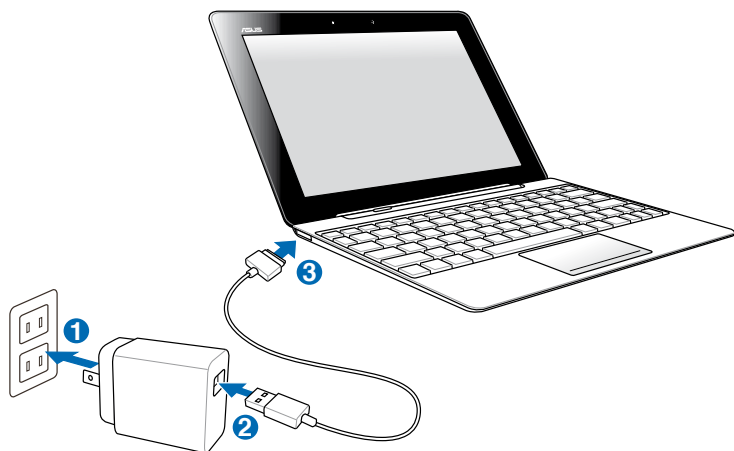


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ USB 40 พินเสียบอยู่กับ ASUS Transformer Pad หรือโคมบายล์ด็อกของคุณอย่างแน่นหนา
- ช่วงแรงดันอินพุตระหว่างเต้าเสียบที่ผนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V–240V, และแรงดันเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC 15V, 1.2A



- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทีนาน 8 ชั่วโมงสำหรับการใช้งานครั้งแรก
- ASUS Transformer Pad ไม่สามารถชาร์จผ่านสายเคเบิล USB ด็อกเมื่อเชื่อมต่อกับโคมบายล์ด็อก


# การติดตั้งและการถอด SD การ์ด

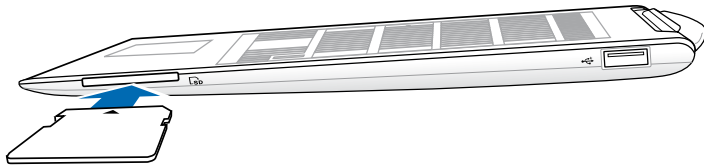

## ในการติดตั้ง SD การ์ด:

1. แกะฝาปิดสล็อต SD จากสล็อต SD การ์ด
2. ใส่ SD การ์ดลงใน SD การ์ดสล็อต
3. พลิก SD การ์ดเข้าไปในเครื่องจนกระทั่งล็อกตกลงในตำแหน่ง

## ในการถอด SD การ์ด

1. แตะไอคอน SD การ์ดที่มุมขวาล่าง และแตะ  เพื่อถอดไมโคร SD การ์ดอย่างปลอดภัย
2. กดการ์ดดูเบาๆ จนกระทั่งการ์ดดึงออกมา





# ประกาศและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ

และพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ซึ่งเป็นไปตาม ส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พิกัดอยู่ อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแพร่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใน

ขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ตั้งติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์ก่อให้เกิดการรบกวนกับ

บริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่อง รับ อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้อุปกรณ์ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแผ่นหลังต่างๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC คือ 0.500 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ขางร่างกาย

FCC ให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับค่าแนะนำในการสัมผัสถูก RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่บนเว็บไซต์ของ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาต ของ [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) หลังจากการค้นหา FCC ID: MSQTF300T

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ SAR สำหรับขีดจำกัดการสัมผัสถูกประชากรทั่วไป/ ซึ่งไม่มีการควบคุมใน ANSI/IEEE C95.1-1999 และได้รับการทดสอบอย่างสอดคล้องกับวิธีและกระบวนการวัดที่ระบุใน OET ก้อยแกลง 65 ส่วนเสริม C

## ระเบียบข้อบังคับ IC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้สอดคล้องกับมาตรฐานแคนาดา ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

อุปกรณ์การสื่อสารวิทยุ ประเภท II นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมแคนาดา RSS-310

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## ก้อยแกลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสีของ IC

EUT นี้สอดคล้องกับ SAR สำหรับขีดจำกัดการสัมผัสถูกของประชากรทั่วไป/ ซึ่งไม่มีการควบคุมใน IC RSS-102

และได้รับการทดสอบอย่างสอดคล้องกับวิธีและกระบวนการวัดที่ระบุใน IEEE 1528, อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะทางอย่างน้อย 0 ซม. ระหว่างเครื่องส่งสัญญาณ & ร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้และเสาอากาศของอุปกรณ์ ต้องไม่อยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศ หรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศ

ถูกปิดทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สามารถใช้งานเฉพาะแชนเนล 1~11 เท่านั้น การเลือกแชนเนลอื่น ไม่สามารถกระทำได้

# เครื่องหมาย CE



## เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ”



## เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

มาตรฐาน WLAN: สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi  
มาตรฐานบลูทูธ: บลูทูธ 3.0

## ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>

## บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง  
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะ  
มีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน



อย่าทิ้งเครื่อง ASUS Transformer Pad ร่วมกับของเสียในชุมชน  
ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการออกแบบเพื่อให้หาชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และ  
รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มี

เครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์  
(อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มี  
ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน  
ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีกำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง



อุณหภูมิที่ปลอดภัย: ควรใช้ ASUS Transformer Pad เครื่องนี้ในสภาพแวดล้อม  
ที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F).



ซอฟต์แวร์ Tuxera  
ให้การสนับสนุนสำหรับการฟอร์แมตแบบ NTFS



ข้อมูลสภาพอากาศ ให้บริการโดย  
AccuWeather.com®



รูปแบบฟอนต์ iFont ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการ  
พัฒนาขึ้นโดย Arphic



สนับสนุน Adobe® Flash® Player+

+ขณะนี้ Flash Player 10.2

มีให้ดาวน์โหลดบน Android มาแล้ว นี่เป็นการ  
ผลิตรีลีส GA (รุ่นที่เสถียรแล้ว) สำหรับอุปกรณ์  
Android 2.2 (Froyo) และ 2.3 (Gingerbread)  
และเป็นเบตารีลีสสำหรับแท็บเล็ต Android 3.x  
(Honeycomb)

ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตระบบ 3.0.1 ของ  
Google เป็นอย่างน้อย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่  
<http://blogs.adobe.com/flashplayer/>



ดาวน์โหลด Adobe Flash Player รุ่นล่าสุด เวอร์ชัน 11.1.112.60 สำหรับอุปกรณ์ ICS

## ข้อมูลลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตซ้ำ ส่งต่อ ถ่ายแบบ จัดเก็บส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับนี้ไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีก หรือแปลเป็นภาษาใดๆ ในรูปแบบหรือวิธีการต่างๆ โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") เว้นแต่จะเป็นเอกสารที่ผู้ซื้อเก็บไว้เพื่อสำรองเท่านั้น

โลโก้ ASUS และ Transformer เป็นเครื่องหมายการค้าของ ASUSTek Computer Inc. ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลิขสิทธิ์ © 2012 ASUSTEK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาในส่วนหนึ่งของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ท่านมีสิทธิ์ขอให้ ASUS ชดเชยค่าเสียหายให้ได้ ในกรณีดังกล่าวไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS หรือไม่ แต่ ASUS จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และความเสียหายต่อสิ่งของทรัพย์สิน และสิ่งของส่วนตัว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเกิดโดยตรงอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการละเว้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ไม่เกินกวาราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ระบุไว้ในสัญญา

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดเชยค่าสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือกรณีเรียกร้องต่างๆ ตามสัญญา การละเมิด หรือการฝ่าฝืน ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ไม่มีผลต่อผู้ขายและผู้จำหน่ายสินค้าของ ASUS เช่นกัน ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดรวมกันของ ASUS ผู้ขาย และผู้จำหน่ายสินค้า

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ASUS จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังนี้: (1) การเรียกร้องความเสียหายของบุคคลที่สามจากท่าน (2) การสูญเสียหรือเสียหายของบันทึกหรือข้อมูลของท่าน หรือ (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) แม้ว่า ASUS ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

ผู้ผลิต	ASUSTek COMPUTER INC.
ที่อยู่ เมือง	No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
ประเทศ	TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป	ASUS COMPUTER GmbH
ที่อยู่ เมือง	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ประเทศ	GERMANY