

ASUS Tablet

E-Manual

ASUS

BC (För P028)

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan inträngsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktetspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <https://www.asus.com/support/>

Innehållsförteckning

Konventioner som används i denna manual.....	7
Skötsel och säkerhet.....	7
1 Kom igång med din Zen!	
Delar och funktioner	9
Sätta i ett minneskort.....	11
Ta bort minneskort	13
Installera ett micro SIM-kort (på vissa modeller)	15
Ta bort ett micro SIM-kort (på vissa modeller).....	17
Ladda ASUS Pekdator	19
Slå på eller stänga av din ASUS pekdator	22
Första användning	23
ASUS ZenUI	24
Använda din ASUS Mobil docka	25
Förpackningens innehåll	25
Delar och funktioner	25
Ladda din ASUS mobildocka.....	27
Länka ASUS pekdator till ASUS mobildocka.....	28
Länka Bluetooth-enheter med ASUS mobildocka	29
Docka din ASUS Pekdator.....	30
Använda specialtangenterna.....	30
Koppla bort din ASUS Pekdator	32
Använda pekskärmen	33
ZenMotion	35
2 Vi tar det från start	
Zens startfunktioner	37
Startsida.....	37
Anpassa din startsida	39
Programgenvägar och widgetar.....	39
Bakgrundsbilder	40
Utökad startsida.....	41
Ställa in datum och tid.....	42
Ställ in ringsignal och aviseringsljud.....	42
Snabbinställningar.....	43
Använda Systemmeddelanden.....	44
Väder och tid	45
Väder	45
Klocka	47
Låsskärmen	50
Anpassa låsskärmen	50
Anpassa snabbåtkomstknapparna	51
Röstsökning	52
Starta Röstsökning.....	52
Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp.....	53

3 Hålla kontakten

Hantera kontakter	55
Starta appen Kontakter	55
Kontaktinställningar	55
Inställning av din profil.....	55
Lägga till kontakter	56
Anpassa din kontakts profil	56
Ställ in dina VIP:ar	57
Lägga till en händelse till en kontakt	58
Markera dina favorikontakter.....	58
Importerera kontakter	59
Exportera kontakter.....	59
Sociala nätverk med dina kontakter.....	60
Länka dina kontakters information.....	60
Skicka meddelanden	61
Messenger.....	61

4 Dina bästa stunder

Fånga ögonblicken	63
Starta appen Kamera	63
Kamerans startsida	64
Bildadresser	64
Kamerainställningar	65
Videoinställningar	65
Andra inställningar	65
Avancerade kamerafunktioner.....	66
Använda galleri.....	73
Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring	73
Visa platsen för fotot	74
Dela filer från galleri	75
Radera filer från galleri	75
Redigera en bild.....	75
Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild	75
Använda MiniMovie	76

5 Arbeta hårt, spela hårdare

Använda headset	79
Ansluta en ljudkontakt	79
E-post.....	79
Ställa in ett användarkonto.....	79

Do It Later	80
Lägga till att göra-uppgifter	80
Prioritera att göra-uppgifter	80
Radera att göra-uppgifter	80
SuperNote	81
Skapa en ny anteckningsbok	81
Förstå ikonerna.....	82
Dela en anteckningsbok i molnet	82
Dela en anteckning.....	82
Filhanterare.....	83
Åtkomst till den interna lagringen	83
Åtkomst till den externa lagringenheten	83
Öppna molnlagring.....	83
Molnet	84
WebStorage.....	84
Vanliga frågor om ZenUI	84

6 Håll dig uppdaterad

Wi-Fi	85
Aktivera Wi-Fi	85
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk	85
Inaktivera Wi-Fi.....	86
Bluetooth.....	86
Aktivera Bluetooth	86
Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet	87
Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth-enheten	87
Flygplansläge.....	88
Aktivera flygplansläge	88
Avaktivera Flygplansläget	88
Tjudring	88
USB-internetdelning	89
Wi-Fi-surfzon	89
Bluetooth-tjudring.....	90
PlayTo	90
Starta PlayTo från snabbinställningar	90
Starta PlayTo från Inställningar.....	90

7 Zen överallt

Speciella Zen-verktyg.....	91
Kalkylator.....	91
Snabbmemo.....	92
Ljudinspelaren.....	93
Ljudguide	95
Splendid.....	95
Energisparläge.....	98

8 Underhåll din Zen

Håll enheten uppdaterad.....	99
Uppdatera ditt system.....	99
Lagring	99
Säkerhetskopiera och återställ	99
Säkra din ASUS pektdator.....	100
Känna till din ASUS surfplatta-identitet	103

BILAGA

Meddelanden	105
--------------------------	------------

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

WARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den ASUS Pekdator data och komponenter.

Skötsel och säkerhet

Riktlinjer



Vägsäkerheten är viktigast. Vi rekommenderar starkt att du inte använder enheten under bilkörning eller användning av andra typer av fordon.



Denna enhet ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).



Stäng av enheten i slutna utrymmen där det råder förbud mot användning av mobilenheter. Följ alltid lagar och regler i slutna utrymmen, som t.ex. flygplan, bio, sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, i närheten av bensin eller bränsle, byggarbetsplatser, blästringsanläggningar m.m.



Använd enbart strömadaptrar och kablar som godkänts av ASUS för användning med enheten. Läs märketiketten på enhetens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.



Använd inte skadade nätkablar, tillbehör och annan kringutrustning med enheten.



Håll enheten torr. Använd eller exponera inte enheten i närheten av vätskor, i regn eller fukt.



Enheter kan passera röntgenmaskiner (t.ex. på transportbandet i flygplatsernas säkerhetskontroll), men enheten ska inte exponeras för magnetiska detektorer eller stavar.



Enhetsens skärm är tillverkad av glas. Om glaset går sönder, använd inte enheten och rör inte de trasiga glasdelarna. Skicka genast enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.



Lysna inte på höga ljudnivåer under lång tid, för att förhindra risk för hörselskador.



Koppla ifrån strömmen innan du rengör enheten. Använd en endast en ren cellulosasvamp eller sämskskinn för att rengöra skärmen.



Skicka enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.



Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta inte ASUS Pekkator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekkator.


Kom igång med din Zen!

1

Delar och funktioner

Ta upp din Zen och få den körklar på momangen.


Modell P00L

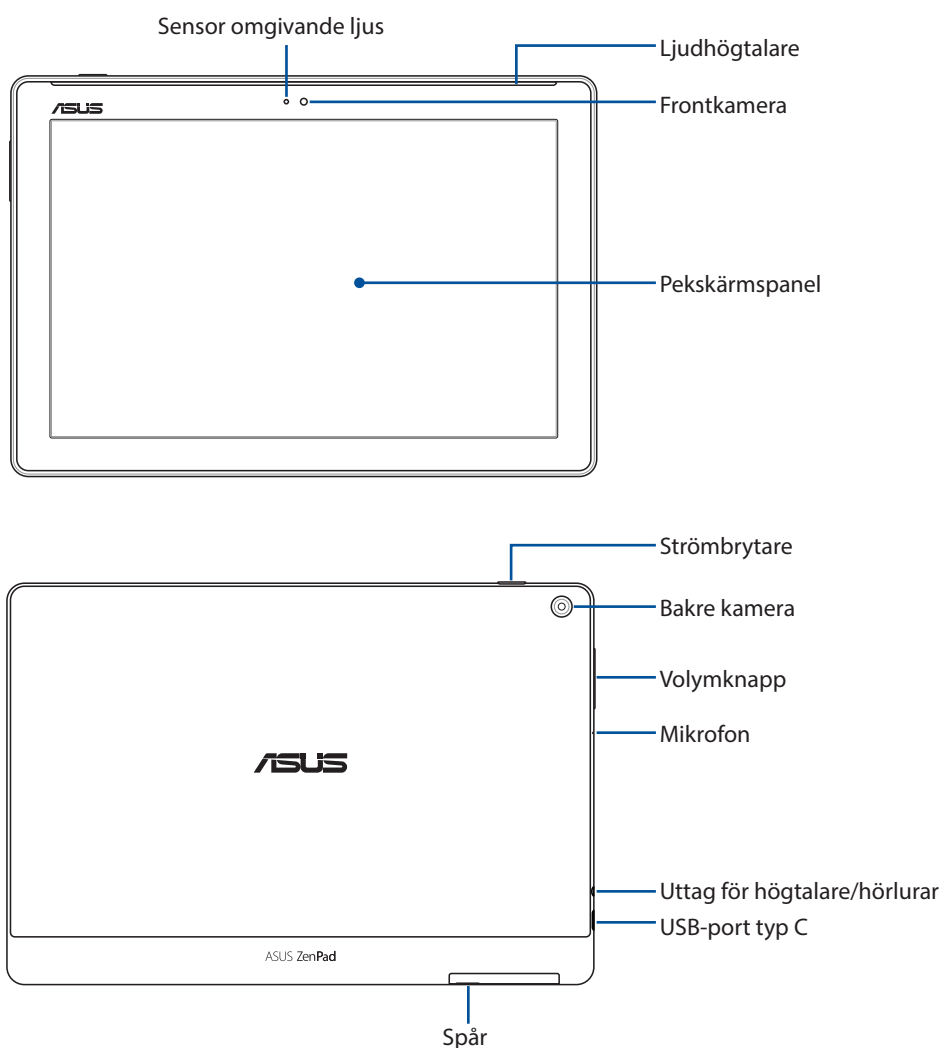

VIKTIGT!

- Förvara alltid enheten, speciellt pekskärmen, torrt. Vatten eller andra vätskor kan störa pekskärmens funktion.
- Undvik att täcka över ljussensorn med skärmskyddet för att säkerställa en korrekt detektering av omgivande ljus för en optimal visningseffekt.

Modell P028

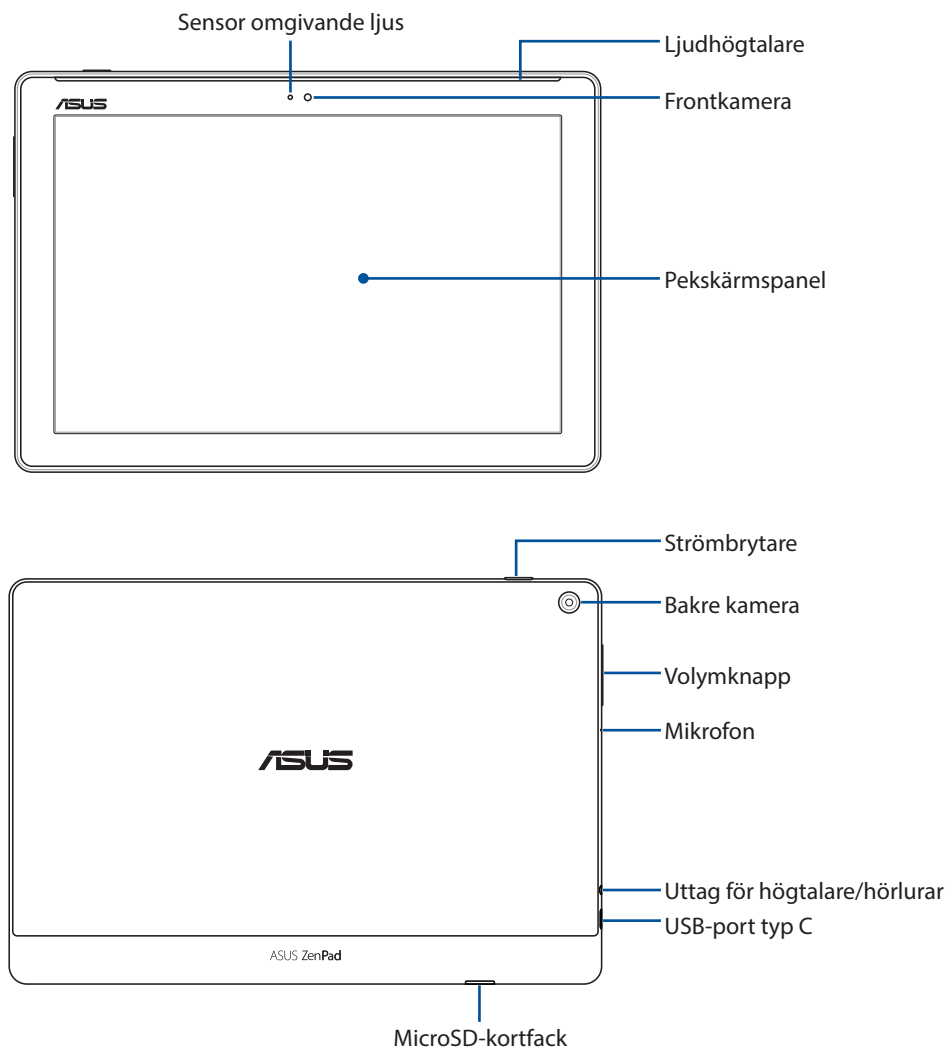

VIKTIGT!

- Förvara alltid enheten, speciellt pekskärmen, torrt. Vatten eller andra vätskor kan störa pekskärmens funktion.
 - Undvik att täcka över ljussensorn med skärmskyddet för att säkerställa en korrekt detektering av omgivande ljus för en optimal visningseffekt.
-

Sätta i ett minneskort

Din ASUS pekdator stöder ett microSD™-, microSDHC™- och microSDXC™-minneskort med upp till 128 GB kapacitet.

OBS! Vissa minneskort kan vara inkompatibla med din ASUS pekdator. Kontrollera att du bara använder kompatibla minneskort för att inte förlora data, orsaka skador på enheten eller minneskortet, eller både och.

WARNING! Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.


Modell P00L

Installera ett minneskort:


1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

WARNING!

- Var försiktig så att du inte skadar öppningens lock eller naglarna när du tar bort locket.
 - Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera minneskortfackets lock.
-

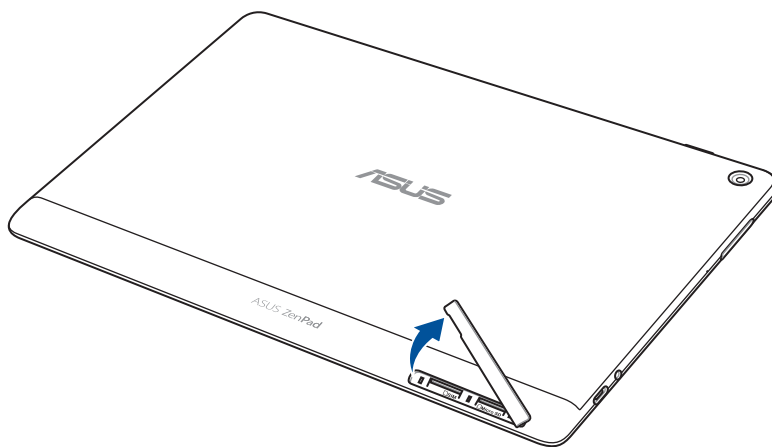

2. Sätt i ett minneskort i minneskortöppningen.
3. Tryck in minneskortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.

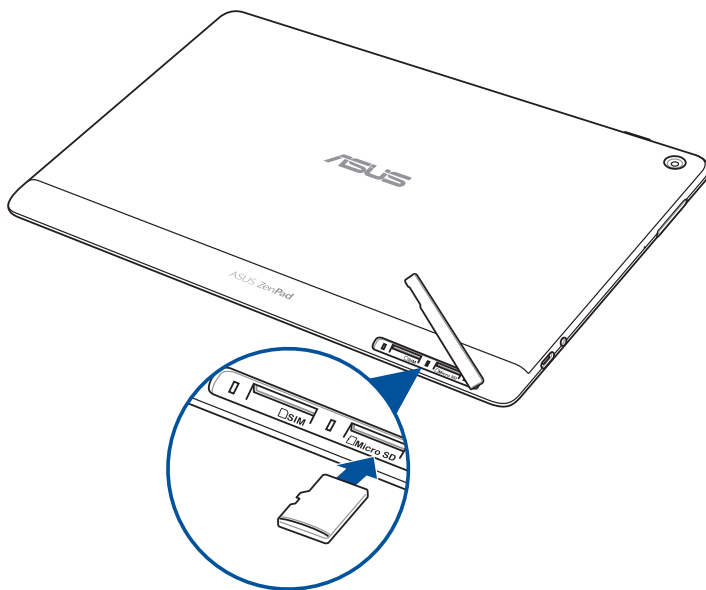


4. Sätt tillbaka kortfackets lock.

OBS! När ett formaterat minneskort sätts i, kan du komma åt innehållet från **ASUS > File Manager (Filhanterare) > MicroSD**.

Modell P028

Installera ett minneskort:

1. Sätt i ett minneskort i minneskortöppningen.
2. Tryck in minneskortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.

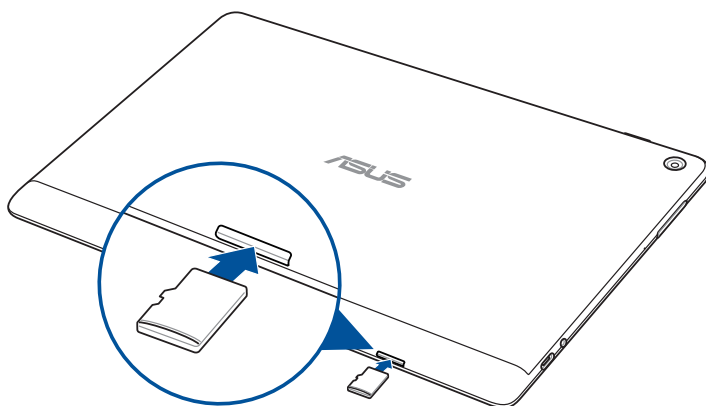

Ta bort minneskort

VARNING!

- Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.
 - Mata ut minneskortet på rätt sätt för att säkert ta bort den från enheten. För att mata ut minneskortet, gå till **Settings (Inställningar) > Storage (Lagring)** och tryck sedan på ▲ i **Portable storage (Bärbar lagring)**.
-


Modell P00L

Ta bort ett minneskort:


1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

VARNING!

- Var försiktig så att du inte skadar öppningens lock eller naglarna när du tar bort locket.
 - Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera minneskortfackets lock.
-

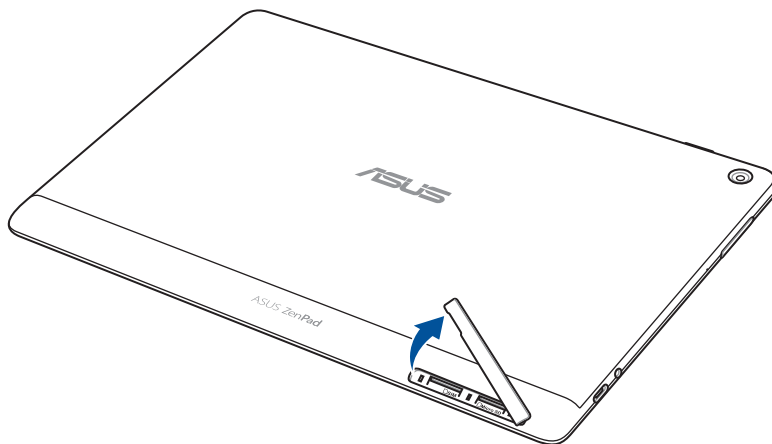

2. Tryck ner minneskortet för att mata ut, och dra därefter ut det.

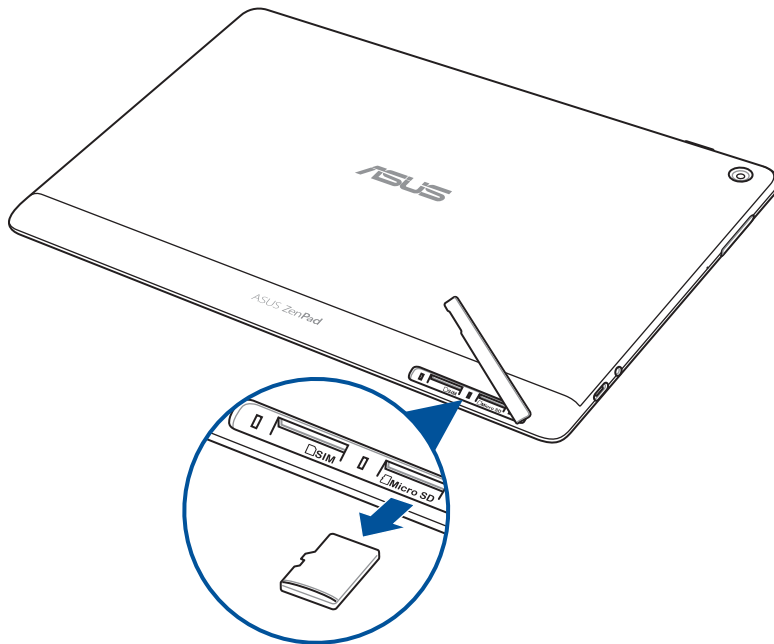


3. Sätt tillbaka kortfackets lock.

Modell P00L

Ta bort ett minneskort:

1. Tryck ner minneskortet för att mata ut, och dra därefter ut det.

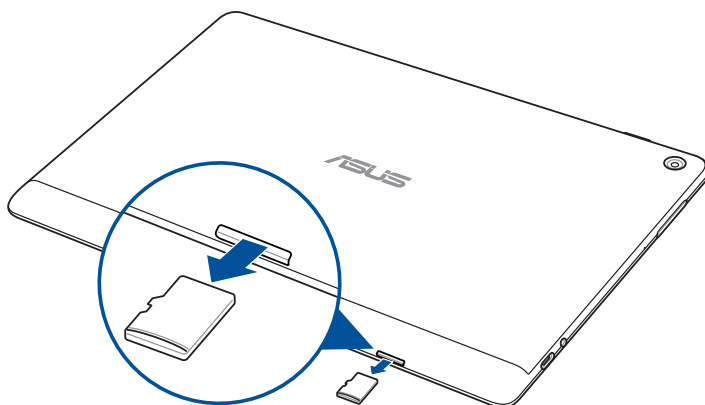

Installera ett micro SIM-kort (på vissa modeller)

Din micro-SIM-kortsöppning stöder WCDMA-frekvensband. Vissa modeller stöder WCDMA- och LTE-nätverksband.

OBS! För att förhindra skador på kontakten måste du använda ett vanligt micro-SIM-kort utan en SIM-adaptereller använda en avbitare.


WARNING! Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.

För att installera ett micro SIM-kort:


1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

WARNING!

- Var försiktig så att du inte skadar öppningens lock eller naglarna när du tar bort locket.
 - Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera minneskortfackets lock.
-

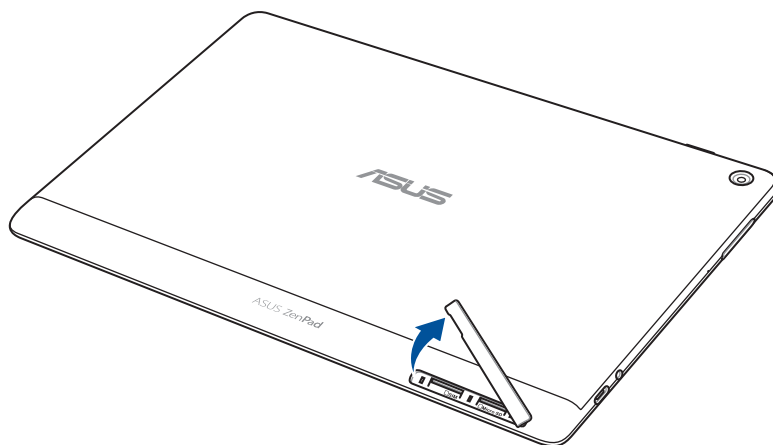

2. Sätt in micro SIM-kortet i micro SIM-kortsöppningen.
3. Tryck in micro SIM-kortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.

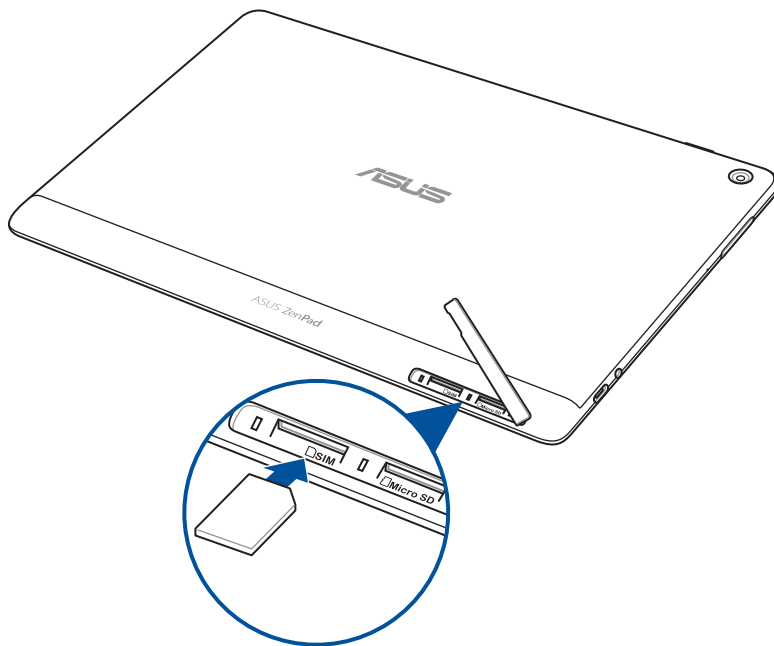

4. Sätt tillbaka kortfackets lock.

Ta bort ett micro SIM-kort (på vissa modeller)


WARNING! Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.

Ta bort ett micro SIM-kort:


1. Rikta in enheten som visas, leta upp spåret och öppna locket till kortfacket.

WARNING!

- Var försiktig så att du inte skadar öppningens lock eller naglarna när du tar bort locket.
 - Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera minneskortfackets lock.
-

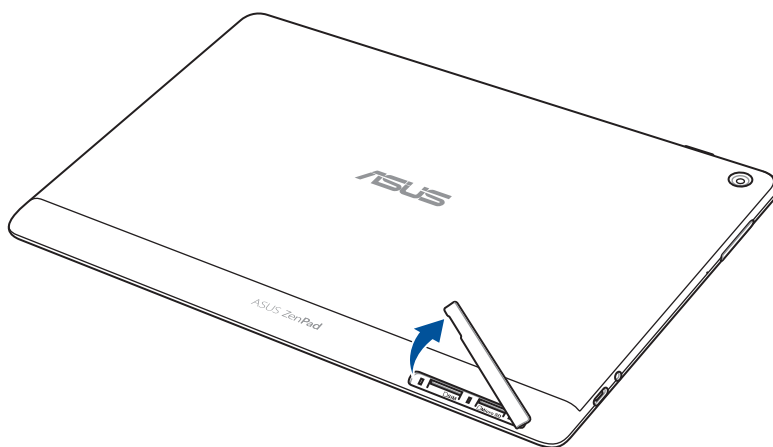

2. Tryck på micro SIM-kortet för att mata ut, och dra därefter ut det.

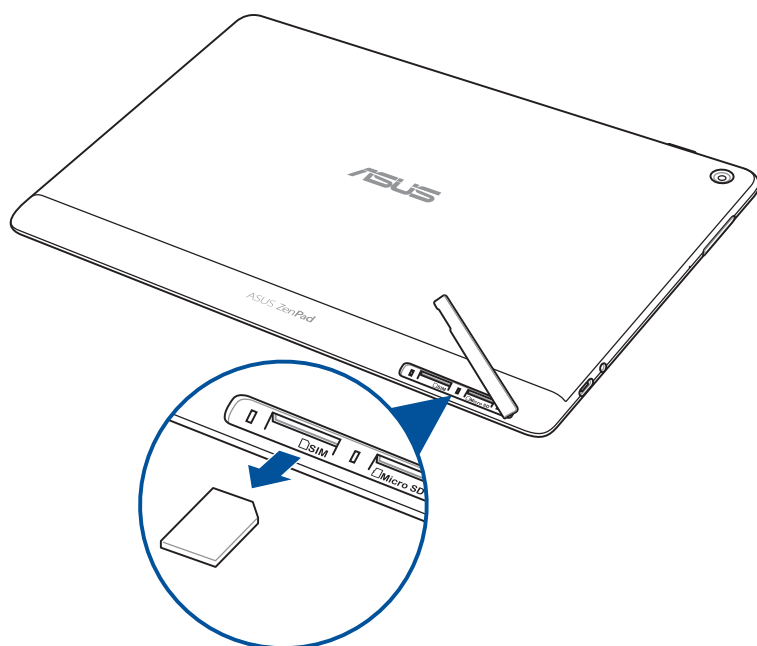

3. Sätt tillbaka kortfackets lock.

Ladda ASUS Pekdator

Din ASUS pekdator levereras delvis laddad, men du måste ladda den helt innan den används första gången. Läs följande viktiga information och försiktighetsåtgärder innan du laddar enheten.

VIKTIGT!


- Använd enbart den medföljande strömadaptern och USB-kabeln för att ladda din ASUS surfplatta. Användning av en annan strömadapter och kabel kan skada din enhet.
- Peta bort den skyddande filmen på strömadaptern och USB-kabeln innan du använder den med enheten.
- Kontrollera att strömadapterns kontakt är kompatibel med vägguttaget. Strömadaptern kan anslutas till alla kompatibla 100~240 V uttag.
- Utgångsspänningen för nätadaptern till denna enhet är DC 5,2 V, 1 A (Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) eller DC 5 V, 2 A (Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).
- När du använder ASUS Pekdator i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- Använd eller exponera inte ASUS pekdator i närheten av vätskor, i regn eller fukt.
- Använd inte din ASUS pekdator i närheten av värmekällor eller på platser där det kan finnas höga temperaturer.
- Förvara aldrig din ASUS pekdator i närheten av vassa föremål.
- Placera inga föremål ovanpå din ASUS pekdator.

VARNING!

- Din ASUS pekdator kan bli varm medan den laddas. Detta är normalt, men om enheten blir ovanligt varm, koppla bort USB-kabeln från enheten och skicka enheten, strömadaptern och kabeln till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.
 - För att förhindra skador på din ASUS surfplatta, nätadapter eller USB-kabel, se till att USB-kabeln, nätadaptern och enheten är ordentligt anslutna innan laddningen.
-


Ladda din ASUS Pekdator:

1. Anslut USB-kabeln typ C till strömadaptern.
2. Anslut USB-kontakten typ C till din ASUS surfplatta.
3. Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.

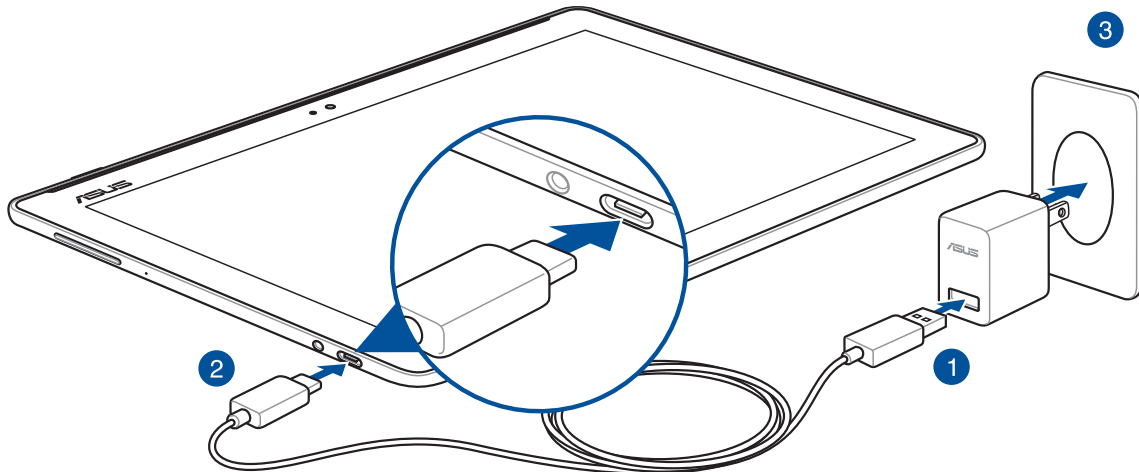

VIKTIGT!

- Ladda ASUS Pekdator under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.
- Batteriets laddningsstatus indikeras med följande ikoner:

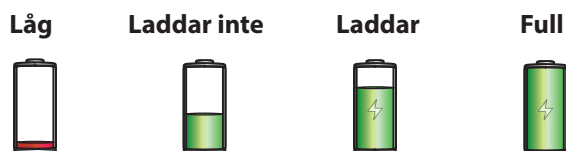

-
4. När batteriet är fulladdat, ta bort USB-kabeln från din ASUS pekdator innan du drar ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget.

OBS!

- Du kan använda enheten medan den laddas, men det kan ta längre tid att ladda enheten helt.
 - Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
 - Om datorn inte kan tillhandahålla tillräcklig effekt för att ladda via USB-port, ladda din ASUS pekdator med strömadaptern ansluten till ett vägguttag istället.
-

Tips för att spara batteriström

Batteriladdningen är ASUS pekdatorns livlina. Här får du några tips för att spara batteriström på ASUS pekdatorns batteri.

- Stäng alla öppna appar som inte används.
- När du inte använder enheten, tryck på strömbrytaren för att ställa enheten i viloläge.
- Aktivera energisparläge i appen ASUS mobil hanterare.
- Ställ AudioWizard på Smart Mode (Smart läge).
- Ställ ljudet på energisparläge.
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Håll högtalarvolymen på en låg nivå.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera PlayTo-funktionen.
- Inaktivera GPS.
- Inaktivera skärmens autorotationsfunktion.
- Inaktivera alla automatiska synkroniseringsfunktioner på enheten.

Slå på eller stänga av din ASUS pektdator

Sätta på enheten

För att sätta på enheten, håll strömbrytaren intryckt tills enheten startar.


Stänga av enheten.

Stänga av enheten:

1. Om skärmen är avstängd, tryck på strömbrytaren för att sätta på den. Om skärmen är låst, lås upp enhetens skärm.
2. Håll strömbrytaren intryckt, och när du blir uppmanad, tryck på **Stäng av** och tryck därefter på **OK**.

Viloläge

För att försätta enheten i viloläge, tryck på strömbrytaren en gång tills skärmen stängs av.

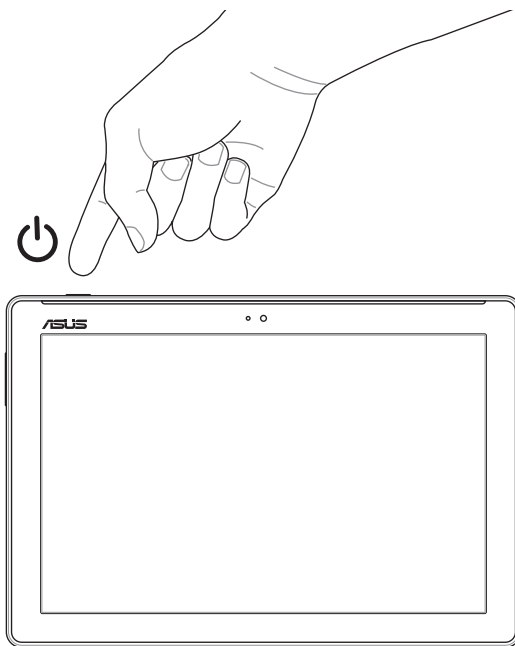

Första användning

När du slår på ASUS surfplatta för första gången följ instruktionerna på skärmen för att välja språk, inmatningsmetod, konfigurera mobilnätet, Wi-Fi, synkronisera konton och konfigurera lokaliseringstjänster.

Använd ditt Google- eller ASUS-konto för att ställa in enheten, om du inte har något Google- eller ASUS-konto ännu, kan du skapa ett.

Google-konto

Med ett Google-konto kan du använda dessa Android OS-funktioner fullt ut, inklusive:

- Organisera och visa all din information överallt.
- Automatiskt säkerhetskopiera alla dina data.
- Bekvämt påverka Google-tjänsterna överallt.

ASUS-konto

Med ett ASUS-konto kan du använda följande fördelar:

- Anpassad ASUS supporttjänst och utökad garanti för registrerade produkter.
- Gratis utrymme i molnlagring.
- Få de senaste uppdateringarna för enheten och den inbyggda programvaran.

ASUS ZenUI

Upptäck den intuitiva enkelheten hos ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI är ett oemotståndligt och intuitivt gränssnitt exklusivt för ASUS ASUS pektdatorer. Det tillhandahåller dig speciella appar, som är integrerade i eller med andra appar, för att passa dina unika och personliga behov, och för att göra livet lättare när du kan ha roligt med din ASUS pektdator.



Vanliga frågor om ZenUI

Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller lämna dina synpunkter på användarforumet.



Kamera

Ta tydliga foton och spela in videor med hög kvalitet av de bästa stunderna med PixelMaster-teknik.




Klocka

Anpassa tidszonsinställningar, ställ in alarm och använd din ASUS surfplatta som ett stoppur med appen Klocka.




Gör det senare

Få tillgång till och agera på din viktiga e-post, SMS-meddelanden, intressanta webbplatser eller andra viktiga uppgifter när det är mer praktiskt för dig.


OBS! ASUS Zen UI-apparnas tillgänglighet varierar mellan olika regioner, SKU och modellen på ASUS surfplatta. Tryck på  från startsidan för att se vilka appar som finns för din ASUS pektdator.

Använda din ASUS Mobil docka


Förpackningens innehåll

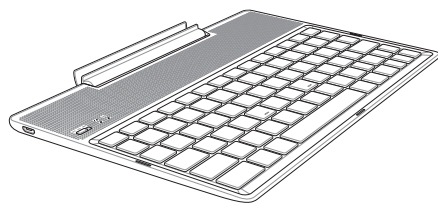

ASUS Mobile Dock

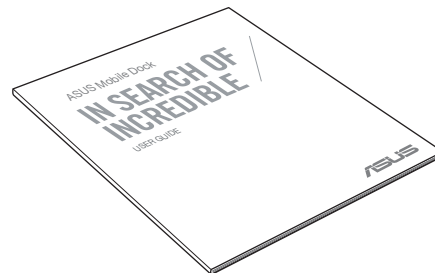


Bruksanvisning

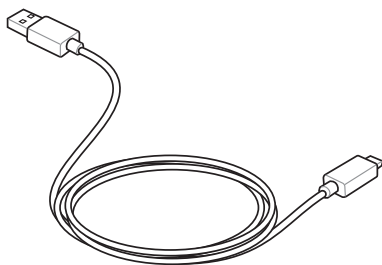

Micro USB-kabel

OBS! Om något av objekten är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

Delar och funktioner

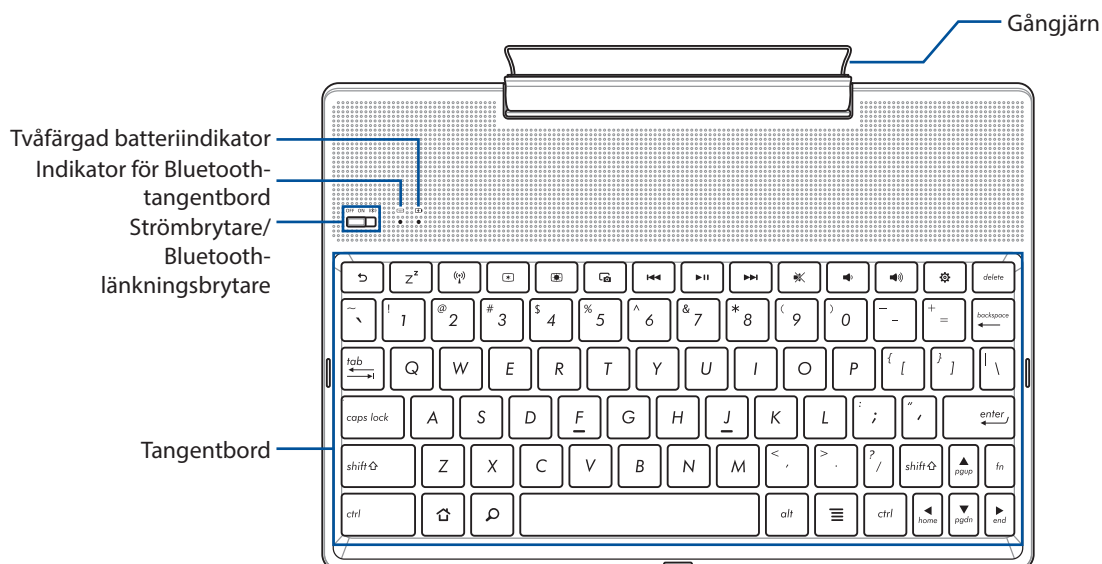

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan olika modeller och regioner.

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

Färg	Status
Fast grönt	Fulladdad
Fast orange	Laddar
Blinkande orange	Lågt batteri
Lamporna släckta	Batteriläge


Tangentbordsindikator

LED-belysningen visar länkningsstatusen. Se följande tabell för detaljer:

Färg	Status
Blinkar blå	1. Ström på (ljuset släcks efter två (2) sekunder)
	2. Framgångsrik länkning (ljuset släcks efter två (2) sekunder)

OBS! Om din enhet inte skulle svara på länkningsproceduren efter två (2) minuter, frikoppla och dra Bluetooth-länkningsbrytaren åt höger igen.


Vänster sida



Mikro USB-port

OBS! Denna port är enbart för laddning, inte för dataöverföring.

Ladda din ASUS mobildocka

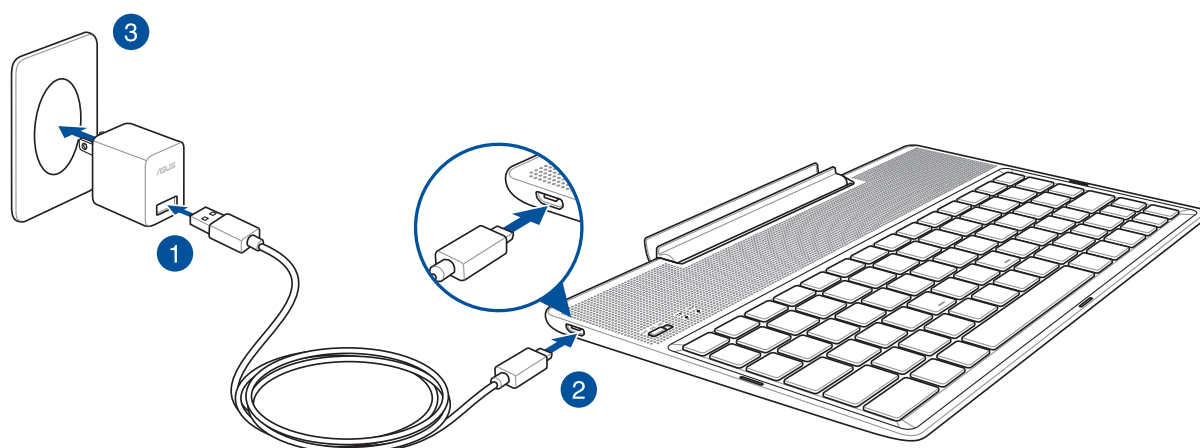

Ladda din ASUS mobildocka:

1. Anslut mikro USB-kablen till strömadaptorn.
2. Koppla in micro-USB-kontakten i din ASUS mobildocka.
3. Koppla in strömadaptorn i ett jordad eluttag.

OBS! Ingångsspänningen på din ASUS mobila dockningsstation är DC 5,2V, 1A (Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) eller DC 5V, 2A (Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).

VIKTIGT!

- Använd endast strömadaptorn och USB-kablen för ASUS ZenPad 10 för att ladda din ASUS mobildocka. Användning av en annan strömadapter och kabel kan skada din enhet.
 - Dra bort skyddsfilmerna från strömadaptorn och USB-kablen innan du laddar ASUS mobildocka, för att förhindra risk för personskada.
 - Se till att du ansluter strömadaptorn till korrekt uttag med korrekt inmatningsmärkning. Utgångsspänningen för denna adapter är DC 5,2V, 1A eller DC 5V, 2A.
 - När du använder ASUS mobildocka inkopplad i ett strömouttag, måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
 - Använd eller exponera inte ASUS mobildocka i närheten av vätskor, i regn eller fukt.
 - Använd inte ASUS mobildocka i närheten av värmekällor eller på platser där det kan finnas höga temperaturer.
 - Håll ASUS mobildocka på avstånd från vassa föremål.
 - Placera inga tunga föremål ovanpå din ASUS mobildocka.
-


OBS!

- Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
 - Om datorn inte har tillräcklig effekt för att ladda ASUS mobildocka, kan du ladda din ASUS mobildocka via ett jordat uttag istället.
-


Länka ASUS pekdator till ASUS mobildocka

Du kan använda ASUS mobildocka för att ansluta trådlöst till ASUS ZenPad 10 via Bluetooth-länkning. Se följande steg för att få veta hur man upprättar anslutningen.

1. Sätt på ASUS mobildocka och Bluetooth-funktionen genom att trycka brytaren så långt det går åt höger och hålla den intryckt i fem (5) sekunder.

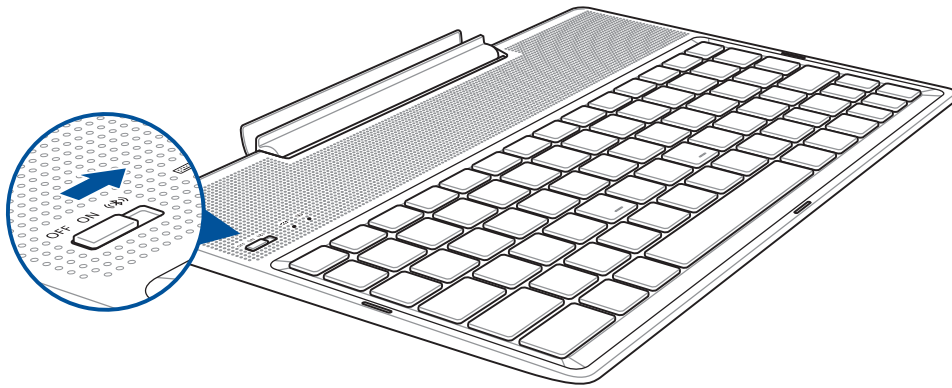

2. Tryck på meddelandet för att börja länka.

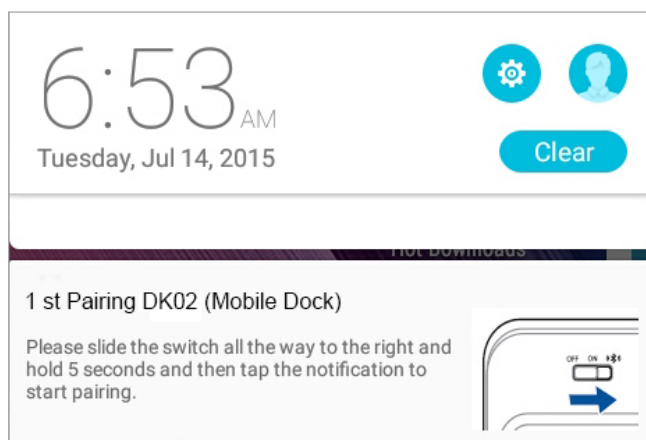

OBS!

- När länkning är klar, behöver du inte länka ASUS ZenPad 10 med ASUS mobildocka igen. Starta ASUS mobildocka så upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt.
 - Du kan även upprätta Bluetooth-anslutningen genom att följa instruktionerna på nästa sida.
-

Länka Bluetooth-enheter med ASUS mobildocka

Du kan använda ASUS mobildocka för att ansluta trådlöst till Bluetooth-enheter via Bluetooth-länkning. Se följande steg för att få veta hur man upprättar anslutningen.


1. Sätt på ASUS mobildocka och Bluetooth-funktionen genom att trycka brytaren så långt det går åt höger och hålla den intryckt i fem (5) sekunder.
2. Sätt på Bluetooth-funktionen på dina enheter.
3. Sök efter namnet **1st Pairing ASUS Keyboard** i listan över Bluetooth-enheter för parkoppling.

OBS! Om din enhets Bluetooth-funktion är påslagen före steg 1, uppdatera och sök i listan över upptäckta enheter igen.

Koppla ifrån Bluetooth-tangentbord:

1. Skjut reglaget till av-läget för att inaktivera tangentbordets anslutning.
2. Under surfplattans **Settings (Inställningar)** inaktiverar du anslutningen för tangentbordet.

Docka din ASUS Pekdator

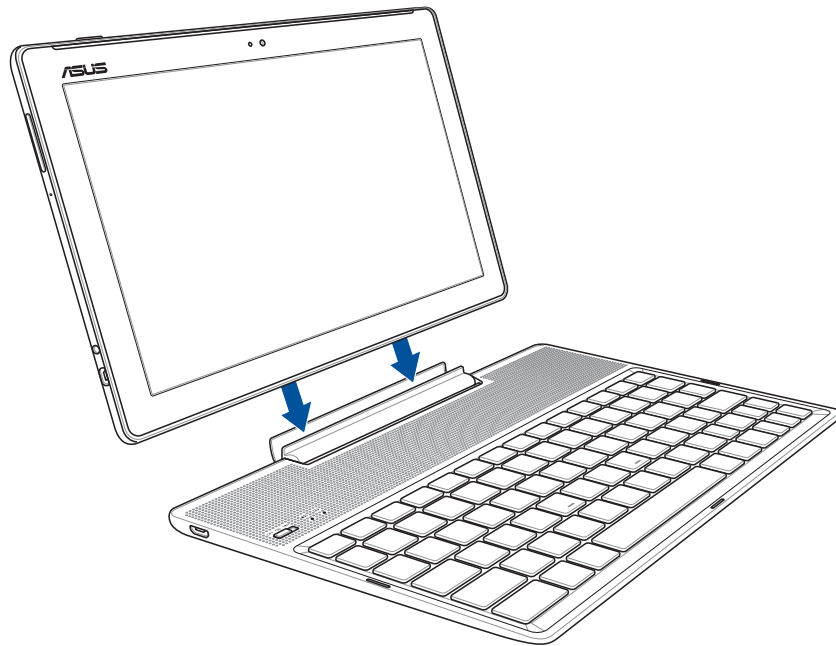

För att docka din ASUS Pekdator:

1. Placera ASUS mobila docka på ett plant och stadigt underlag.
2. Passa ihop ASUS Pekdator med ASUS mobila docka.
3. Sätt i ASUS Pekdator ordentligt i gångjärnet.



















VIKTIGT! Lyft alltid upp hela enheten underifrån när ASUS Pekdator är monterad på ASUS mobila docka.


Använda specialtangenterna

Vissa specialknappar på din mobila dockans tangentbord har fristående funktioner som måste användas tillsammans med funktionsknappen <Fn>.

OBS!


- Specialknapparnas placering på den mobila dockans tangentbord varierar mellan olika länder eller regioner, men deras funktion är samma.
 - Funktionstangentfunktionen är tillgänglig på ASUS ZenPad 10.
-

-  Återgår till föregående sida.
-  Aktiverar viloläge.
-  Växlar mellan AV och PÅ för det interna trådlösa LAN.
-  Minskar bildskärmens ljusstyrka
-  Ökar skärmens ljusstyrka
-  Sparar bilden som visas på skrivbordet.
-  Återgår till föregående spår när man spelar musik.
-  Börjar spela musik på din spellista. Fortsätter spela eller pausar den musik som spelas.
-  Hoppas till nästa spår under uppspelning.
-  Tystar högtalaren.
-  Sänker högtalarvolymen.
-  Ökar högtalarvolymen.
-  Öppnar skärmen Inställningar.
-  raderar texter.
-  Återgår till Startsidan
-  Aktiverar egenskapsmenyn och motsvarar  eller  på skärmen.

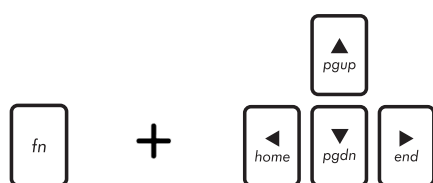

Tryck på <Fn> och piltangenterna för att rulla upp eller ned eller rulla till början och slutet av ett dokument eller en webbplats.

Koppla bort din ASUS Pekdator

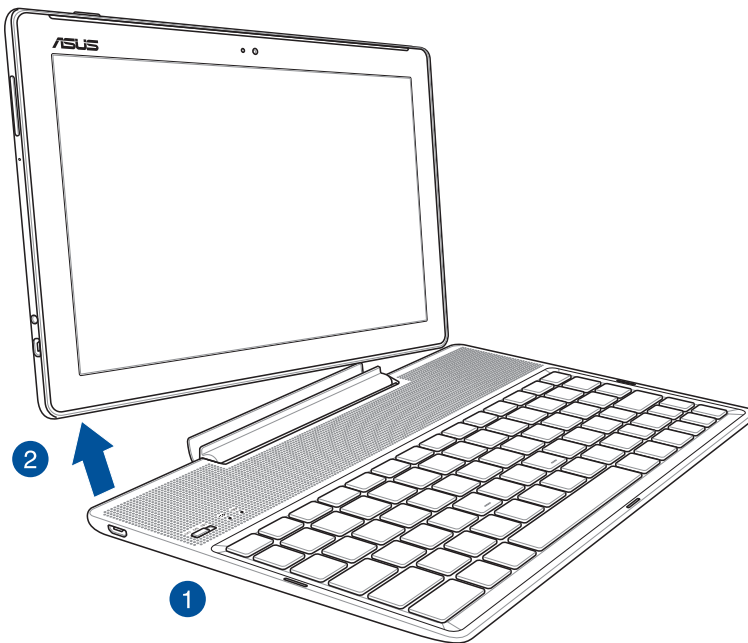

För att koppla bort din ASUS Pekdator:

1. Placera hela enheten på ett plant och stadigt underlag.
2. Lyft din ASUS pekdator från nedre vänstra hörnet för att lossa den från ASUS mobildocka.

Använda pekskärmen

Använd dessa gester på pekskärmen för att starta appar, öppna inställningar och navigera på din ASUS pekdator.

Starta appar eller välja objekt


Gör något av följande:

- För att starta en app trycker du bara på den.
- För att välja ett objekt som i appen Filhanterare trycker du bara på den.



Flytta eller ta bort objekt

Gör något av följande:


- För att flytta en app eller widget, håll den intryckt och dra den dit du vill ha den.
- För att ta bort en app eller widget från startskärmen, håll den intryckt och dra den till  **Ta bort.**



Flytta genom sidor eller skärmar


Gör något av följande:

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att växla mellan skärmar eller bläddra igenom bilder i Galleri.
- Dra fingret upp eller ner för att gå igenom webbsidor eller objektlista.

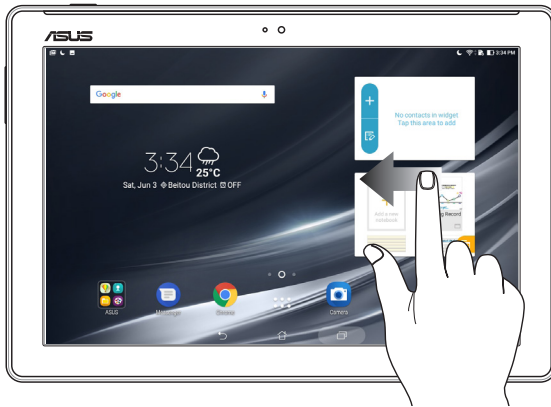


Zooma in

Sprid isär två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma in en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma in en webbsida.

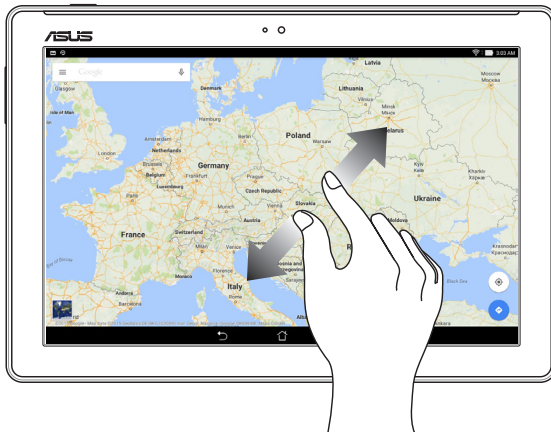


Zooma ut

För ihop två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma ut en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma ut en webbsida.

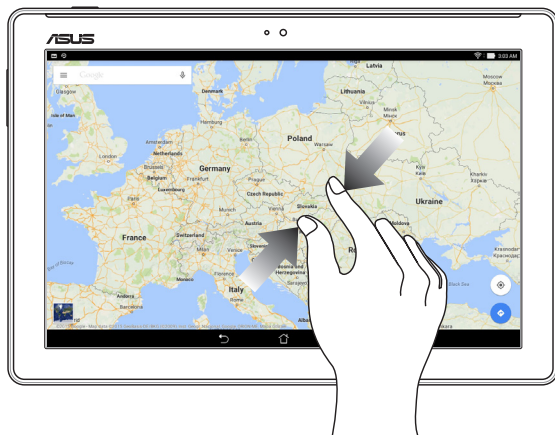

ZenMotion

När pekskärmen är avstängd kan du med dessa enkla och intuitiva gester enkelt starta appar på din ASUS pekdator bara genom att skriva en bokstav.

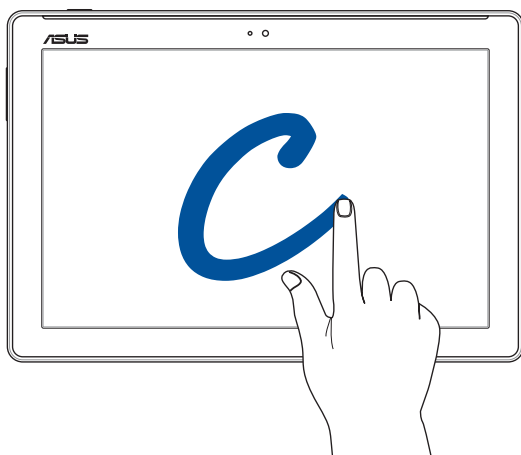

Gest	enbart Wi-Fi-modeller	3G / LTE modeller
W	Väder	Väder
S	Kamera - främre lins	Kamera - främre lins
e	Klocka	Klocka
C	Kamera	Kamera
Z	Galleri	Galleri
V	Personer	Personer

Vi tar det från start


2

OBS! Skärmdumparna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.

Zens startfunktioner

Startsida

Få påminnelser om viktiga händelser, appar och systemuppdateringar, väderleksprognoser och SMS från personer som är viktiga för dig, direkt från startsidan.

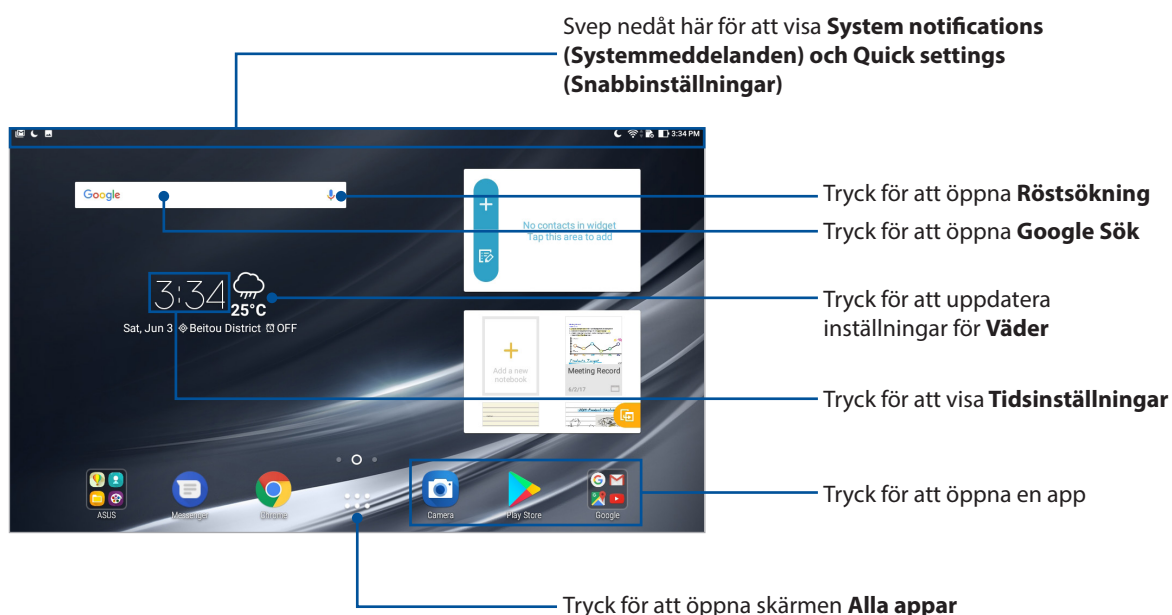












Svep åt vänster eller höger på startsidan för att visa den utökade startsidan

OBS! För att lägga till fler sidor till din startsida, se avsnittet [Utökad startsida](#).


Förstå ikonerna

Dessa ikoner visas på statusfältet och informerar dig om din ASUS pekdators aktuella status.

	Mobilt nätverk (på vissa modeller) Visar signalstyrkan för ditt mobila nätverk.
	Wi-Fi Ikonen visar signalstyrkan för din Wi-Fi-anslutning.
	Wi-Fi-surfzon Ikonen visar att Wi-Fi-surfzonen för din ASUS pekdator är aktiverad.
	Batteritid Ikonen visar batteristatusen för din ASUS pekdator.
	MicroSD-kort Ikonen visar att ett microSD-kort sitter i din ASUS pekdator.
	Stör ej läge Visar att Stör ej läge är aktiverat.
	Skärmdumpar Ikonen visar att du tagit skärmdumbar av din ASUS pekdator.
	Flygplansläge Ikonen visar att din ASUS pekdator är i flygplansläge.
	Blåljusfilterläge Visar att blåljusfilterläget är aktiverat. OBS! För mer information, se avsnittet Bluelight Filter-läge .
	Tydligt läge Visar att Tydligt läge är aktiverat.
	Anpassat läge Visar att Anpassat läge är aktiverat.
	Hämtningsstatus Ikonen visar hämtningsstatusen för en app eller fil.

Anpassa din startsida

Sätt din personliga prägel på startsidan. Välj en vacker design som bakgrund, lägg till genvägar för snabbåtkomst till din favoritappar, och lägg till widgetar för snabbgranskning av viktig information. Du kan även lägga till fler sidor så att du kan lägga till och snabbt öppna eller granska fler appar eller widgetar på startsidan.

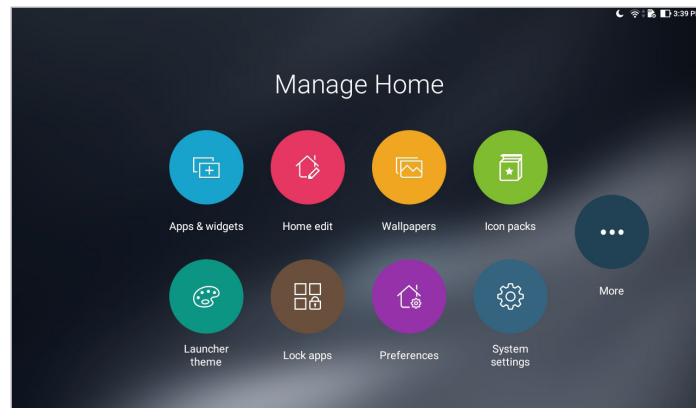

Programgenvägar och widgetar


Programgenvägar och widgetar gör det lättare att snabbt få tillgång till dina favoritobjekt från startsidan. Du kan lägga till eller ta bort program och widgetar när du vill, och du kan också gruppera dina program i en mapp.

Lägga till programgenvägar och widgetar

Lägg till genvägar för att snabbt öppna de appar du använder ofta, direkt från startsidan.

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Appar**.
2. Från fliken **Appar** eller **Widgetar** tryck och håll nere en app eller widget och dra den till ett tomt område på startsidan.

Ta bort appgenvägar och widgetar

Från startsidan tryck och håll nere en app eller widget och dra den sedan till  **Remove (Ta bort)** högst upp på skärmen. Appen som tagits bort från startsidan kommer att finnas kvar på sidan Alla appar.

Gruppera dina app-genvägar i en mapp

Skapa mappar för att organisera dina app-genvägar på startsidan.

1. På startsidan trycker du och drar en app till en annan app, så öppnas en mapp.
2. Öppna den nya mappen och klicka på mappnamnet för att byta mappens namn om så önskas.


Bakgrundsbilder

Låt dina appar, ikoner och andra Zen-element sitta på en bakgrund med tilltalande utformning. Du kan lägga till en transparent bakgrundsnyans på din bakgrund, för att den ska bli lättläslig och tydlig. Du kan också välja en animerad bakgrund för att ge liv åt skärmen.


Använda bakgrund och bakgrundsnyans

Använda bakgrund och bakgrundsnyans:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrunder**.
2. Välj en bakgrund och välj vart du vill ställa in din bakgrund: på din Home screen (**Startskärm**), Lock screen (**Låsskärm**) eller Home and lock screen (**Startskärm och låsskärm**).

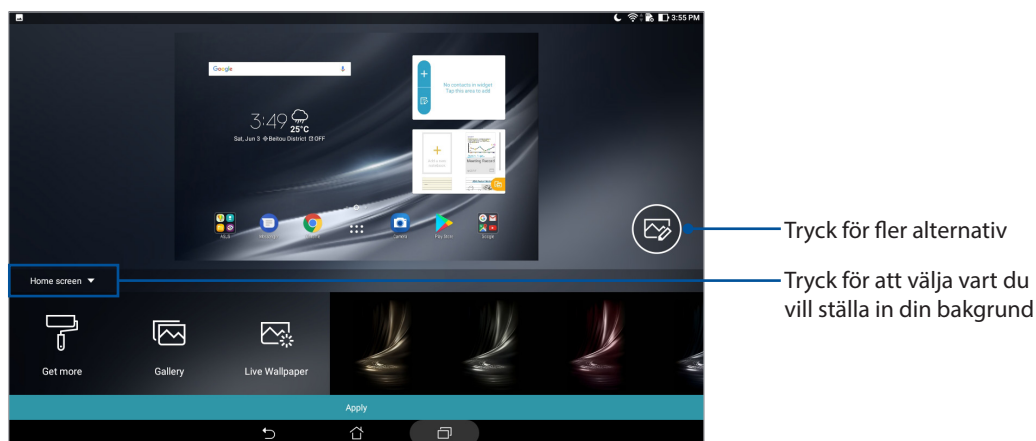

3. Justera statusfältets genomskinlighetsnivå eller verkställ en effekt för din bakgrund.
4. När du är klar tryck på **Apply (Tillämpa)**.

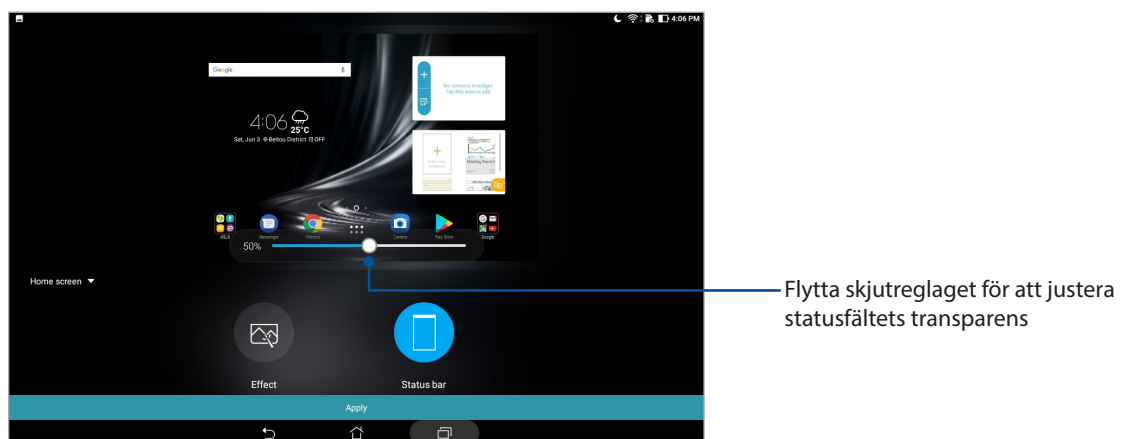

Använda en animerad bakgrund

Använda en animerad bakgrund:



1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrund**.
2. Tryck på **Live Wallpaper (Levande bakgrund)** och välj sedan en animerad bakgrund för att installera den på din Startskärm.
3. Tryck på **⋮ > Settings (Inställningar) > Display > Wallpaper (Bakgrund) > Live Wallpapers (Levande bakgrund)** och välj sedan en animerad bakgrundsbild för att ställa in den som bakgrund på din **Home screen (Startskärm)** eller **Home and lock screen (Startskärm och låsskärm)**.

Utökad startsida

Utöka din starsida

Du kan lägga till fler sidor för att utöka startsidan, och lägga fler appgenvägar och widgetar på den.

1. Tryck och håll nere ett tomt område på startsidan och välj **Home edit (Regigera startsida)**..
2. Tryck på **+** för att lägga till en ny sida.

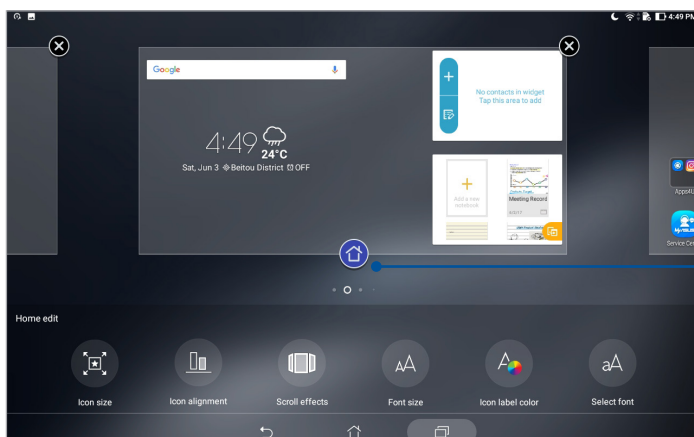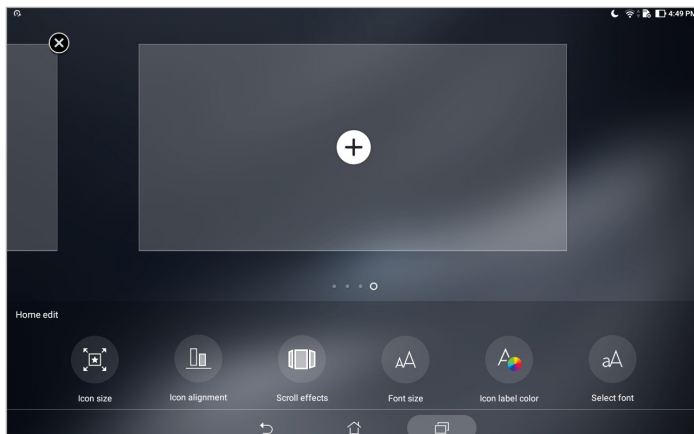



Tryck för att ställa in en sida som din huvudsakliga startskärm.

Ställa in datum och tid

Som standard synkroniseras datumet och tiden som visas på startsidan automatiskt när du är ansluten till Internet.

Ändra datum- och tidsinställningarna:



1. Starta skärmen **Inställningar** genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Date & time (Datum och tid)**.
3. Stäng av **Automatic date & time (Automatiskt datum och tid)** och **Automatic time zone (Automatisk tidszon)**.
4. Välj tidszon och ställ in datum och tid manuellt.
5. Du kan välja att använda 24-timmarsformatet om du föredrar det.

OBS! Se även avsnittet [Klocka](#).

Ställ in ringsignal och aviseringsljud

Ställ in ljudet för dina meddelanden. Du kan även välja att aktivera eller inaktivera pekljuden eller skärmlåsljudet.

Ställ in ljudinställningarna:

1. Starta skärmen **Inställningar** genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Välj **Sound & Vibration (Ljud och vibration)**.
3. Ställ in din primära ljudinställning.

Snabbinställningar

Meddelandepanelen för Snabbinställningar har en entrycksåtkomst till några av de trådlösa funktionerna och inställningarna på din ASUS pekdator. Var och en av funktionerna representeras av en knapp.


Svep ner från den övre delen på din ASUS surfplatta för att starta panelen Quick settings (Snabbinställningar).

OBS! En blå knapp indikerar att funktionen är aktiverad, medan en grå knapp indikerar en inaktiverad funktion.



Lägga till eller ta bort knappar


För att lägga till eller ta bort knappar från meddelandepanelen för ASUS Snabbinställningar:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Tryck och håll in för att dra en knapp för att lägga till eller ta bort den från ASUS meddelandepanel för snabbinställningar.

Använda Systemmeddelanden

I Systemmeddelanden kan du se de senaste uppdateringarna som gjorts och systemändringarna som gjorts på din ASUS pekdator. De flesta av dessa ändringar är data- och systemrelaterade.

Svep ner från den övre delen på din ASUS surfplatta för att starta panelen System notifications (Systemmeddelanden).

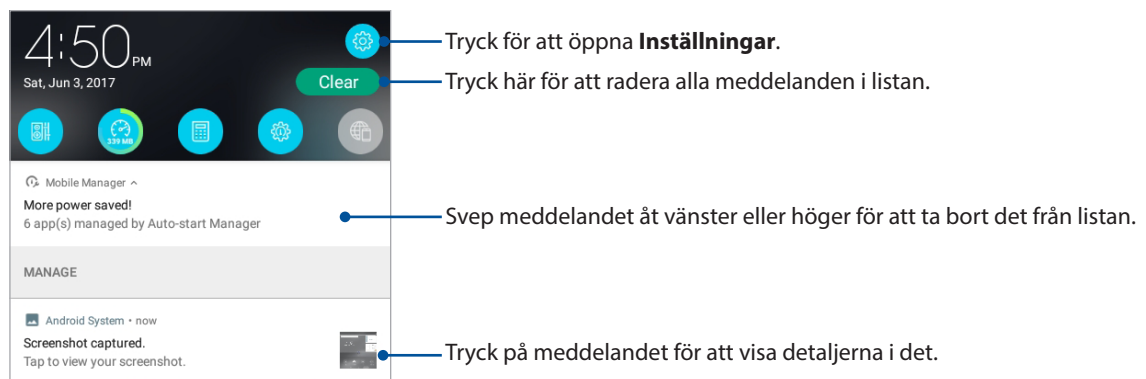

Väder och tid


Väder

Få väderuppdateringar i realtid direkt från ASUS pekdator med väderappen. Med Väder kan du också kontrollera andra väderuppgifter från hela världen.

Starta appen Väder

Starta appen Väder från startsidan med något av följande sätt:

- Tryck på **••••** > **Väder**.
- Tryck på väderikonen från ASUS pekdatorns startsida.

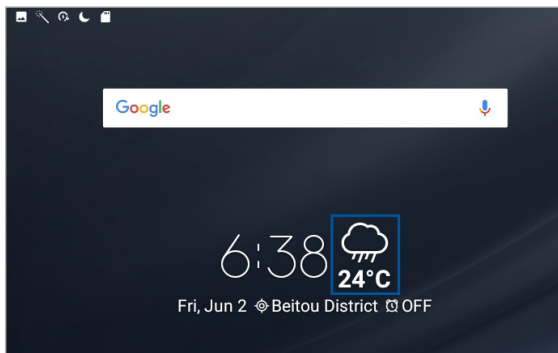

Startsida för Väder




Ställ in och få väderuppdateringar för din nuvarande plats och andra delar i världen.

A screenshot of the ASUS weather app interface. The background is dark with a water droplet pattern. The current weather is 'Heavy rain' with a 'RealFeel' of 29°C and a low of 26°C. A 7-day forecast is shown with icons, temperatures, and a bar chart. Callouts point to various features: 'Tryck för söka efter väderinformation för en ort' points to the search icon; 'Tryck här för att uppdatera väderleksrapporten, redigera platslistan eller konfigurera väderinställningar' points to the refresh icon; 'Svep upp för att visa annan väderinformation. Svep åt vänster eller höger för att visa väderinformationen för orter i din platslista' points to the weather card.

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
100%	48%	41%	41%	66%	51%	7%
30°C	32°C	33°C	34°C	32°C	33°C	34°C
26°C	27°C	26°C	26°C	26°C	27°C	26°C

Få väderuppdateringar

Få AccuWeather®-uppdateringar i realtid, varje timma eller var tolfte timma, för din nuvarande plats eller andra delar i världen. Du kan planera för upp till sju (7) dagar med 7-dagars väderprognos eller klä dig rätt efter temperaturen på AccuWeather RealFeel®. Du kan även få UV- eller luftföroreningsindex i realtid, så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder mot skadlig ultraviolett strålning eller luftföroreningar.

1. Säkerställ följande för att få väderuppdateringarna:
 - Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) är på när du är inomhus, och GPS är på när du är utomhus.
 - Slå på platsåtkomsten från  > **Settings (Inställningar)** > **Location (Plats)**.
2. Starta appen Weather (Väder).
3. Tryck på  > **Edit locations (Redigera platser)** och sedan på .
4. Ange vilken stad eller område du vill söka väderuppdateringar för i sökrutan.
5. Vänta medan ASUS pekdator hämtar väderinformationen. Väderinformationen för staden eller området kommer att läggas till din platslista.


Klocka

Anpassa tidszonsinställningarna för ASUS pekdator, ställ in alarm och använd din ASUS pekdator som ett stoppur med klockappen.

Starta klockan


Starta appen Klocka med något av följande sätt:

- Tryck på  > **Klocka**.
- Tryck på den digitala klockan från ASUS pekdatorns startsida.

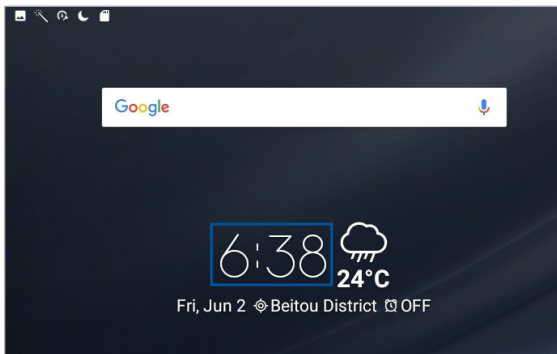


Världsklocka

Tryck på  för att öppna världsklockans inställningar i ASUS pekdator.

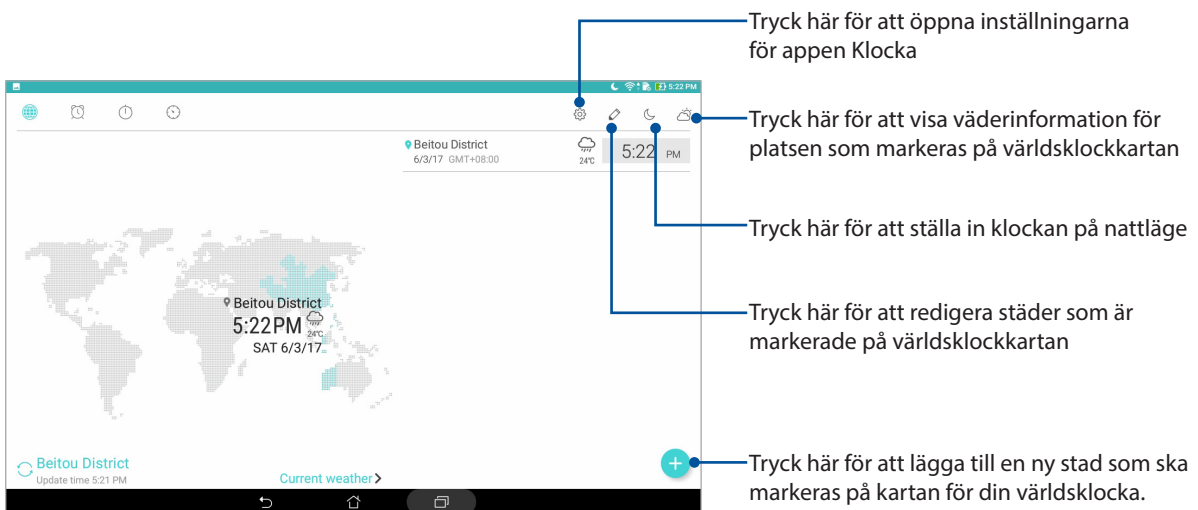


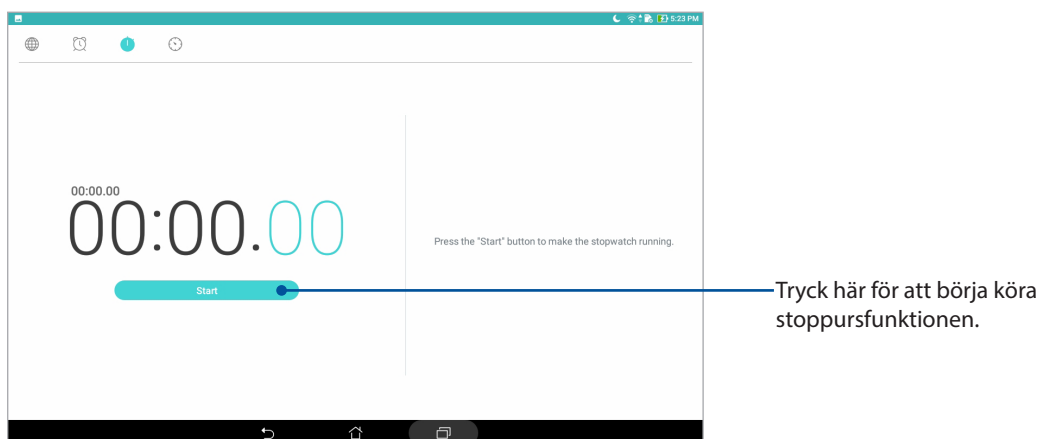
Väckarklocka

Tryck på  för att öppna larmklockans inställningar i ASUS pekdator.

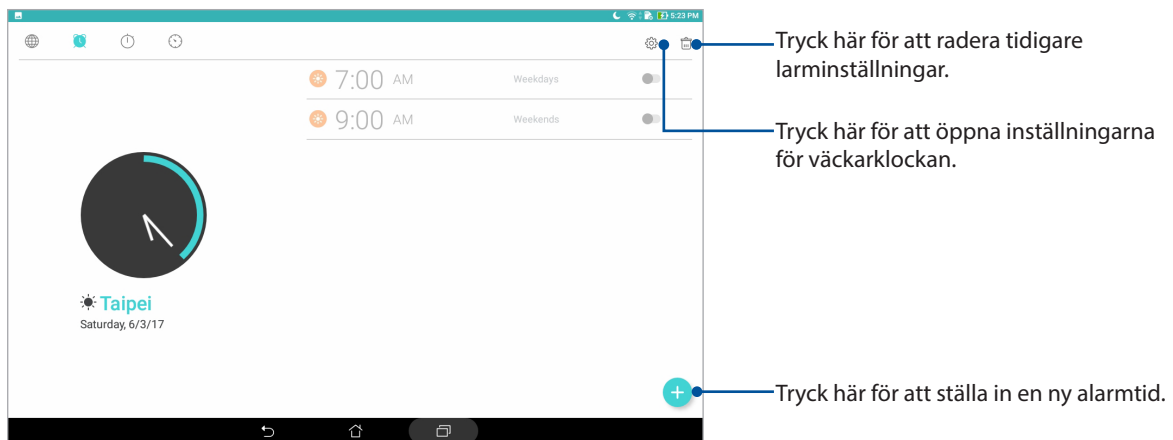


Stoppur

Tryck på  för att använda ASUS pekdator som stoppur.




Timer

Tryck på  för att öppna timerfunktionen i ASUS pekdator.

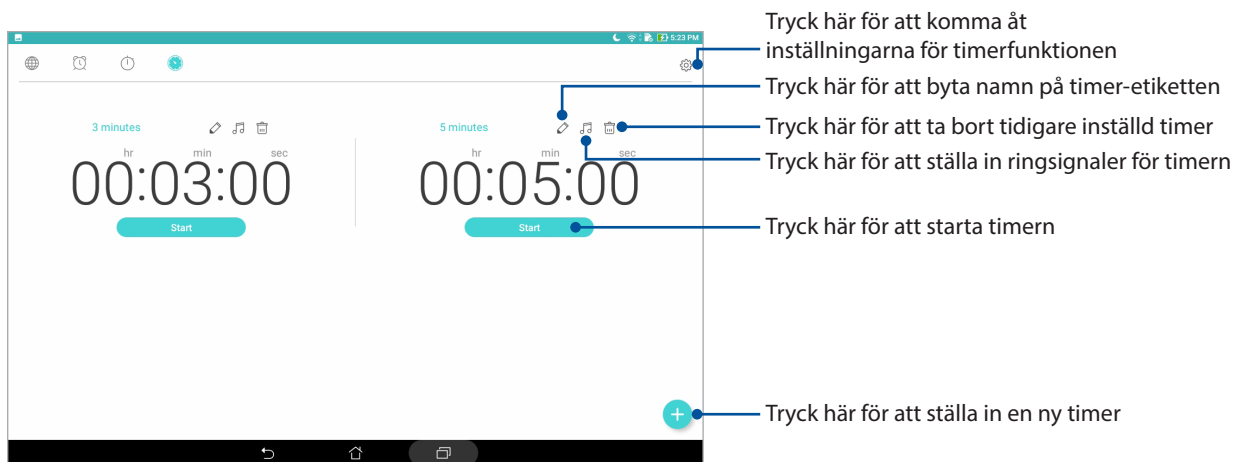

OBS! Du kan ställa in flera timeralternativ för ASUS pekdator.

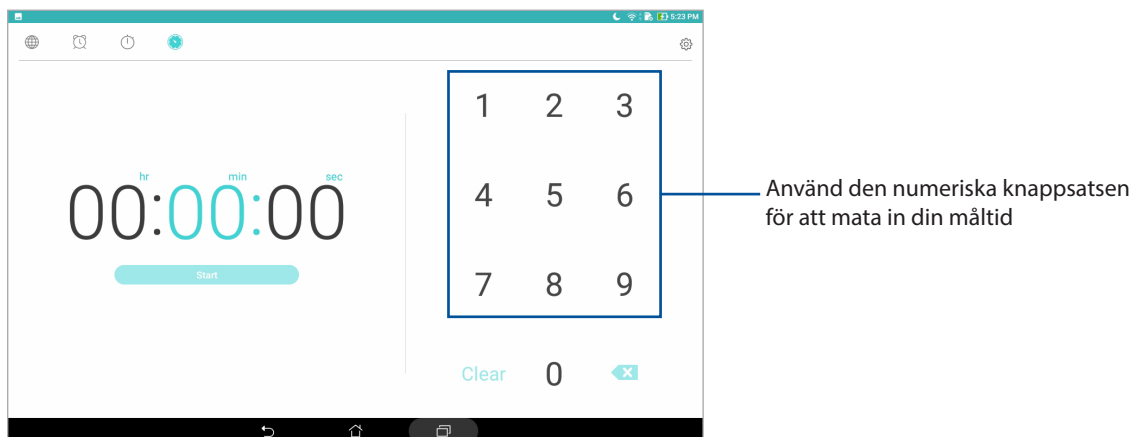


Låsskärmen

Som standard visas låsskärmen när du slår på enheten eller vaknar upp från viloläge. Från låsskärmen kan du fortsätta till enhetens Android®-system genom att svepa på pekskärmspanelen.

Enhetens låsskärm kan även anpassas för att reglera åtkomst till dina mobildata och appar.

Anpassa låsskärmen


Om du vill ändra låsskärmens inställningar från **Svep** som är standard, se följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen**.
3. Tryck på **Skärmlås** på nästa sida.
4. Tryck på skärmlåsalternativet som du vill använda.

OBS! För mer information, se avsnittet [Säkra din ASUS pektdator](#).


Anpassa snabbåtkomstknapparna

Ändra standardinställningarna och anpassa knapparna för att starta andra appar på låsskärmen genom följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen**.
3. Tryck på **Snabbåtkomst**.
4. Under skärmen Snabbåtkomst väljer du vilken knapp du vill anpassa.



5. Tryck på appen du vill förinställa på snabbåtkomstknappen du väljer att konfigurera.

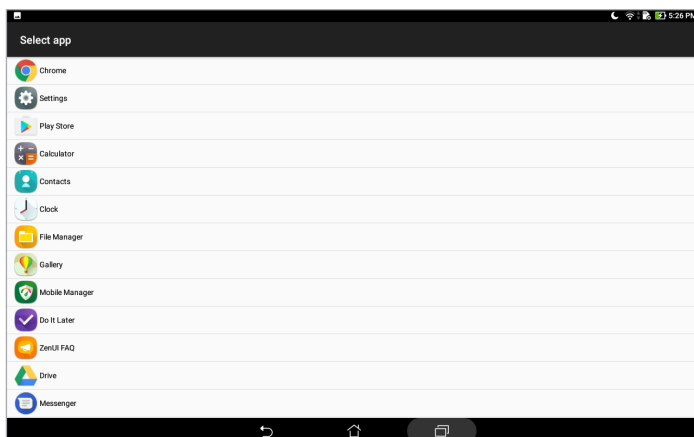

OBS! Rulla upp och ner för att visa den aktuella listan över appar som du kan förinställa.



Röstsökning

Ge röstkommandon till din ASUS pekdator och se hur den lyssnar och börjar agera med appen Röstsökning. Med Röstsökning kan du ge röstkommandon för följande aktiviteter:

- Söka data och information online eller på din ASUS pekdator
- Starta appar i din ASUS pekdator
- Få vägbeskrivningar till en plats

VIKTIGT! Din ASUS-surfplatta måste vara ansluten till Internet för att använda vissa funktioner.



Starta Röstsökning


1. Starta appen Röstsökning genom att göra något av följande:
 - Tryck på  på Google-sökfältet.
 - Tryck på  > **Röstsökning**.
2. Börja säga ditt röstkommando.

OBS! Tala tydligt och använd kortfattade meningar när du talar med ASUS pekdator. Det fungerar bäst om du startar ditt kommando med ett verb som är relaterat till vilken ASUS pekdatorfunktion du vill använda.

Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp

Om du vill ställa in parametrar för röstsökningsresultaten som samlats från ditt Google-kontos och din ASUS pekdatorns data, så kan du använda följande steg:

1. På startsidan på ASUS pekdatör trycker du på  > **Röstsökning**.
2. När sökresultaten visas tryck på  > **Settings (Inställningar)**.
3. Tryck på **Tablet search (Sök på surfplatta)** och markera rutan för sökgrupperna som du vill inkludera som källa när du använder **Voice Search (Röstsökning)**.

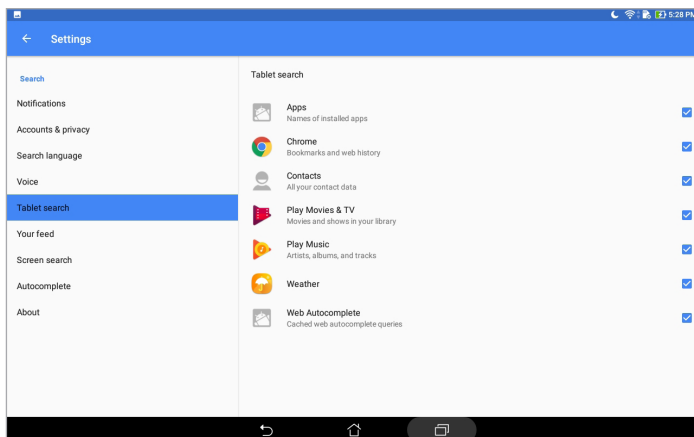

Hålla kontakten

3

Hantera kontakter

Organisera dina kontakter och håll kontakten med dem på ett enkelt sätt. Du kan även synkronisera kontakterna med dina e-post- och sociala nätverkskonton, länka kontakternas information för enkel åtkomst på en plats, eller filtrera kontakterna som du vill hålla kontakt med.

Starta appen Kontakter

Från startsidan tryck på  > **Contacts (Kontakter)**.


Kontaktinställningar

För att ställa in dina kontakter, tryck på  > **Settings (Inställningar)** > **Contact settings (Kontaktinställningar)** från appen Contacts (Kontakter).

Välj hur du vill visa dina kontakter: **Endast kontakter med telefon**, **Visa källkonto**, **Ordna listan efter**(För-/efternamn) eller **Visa kontaktnamn som** (För-/efternamn först).

Inställning av din profil

Gör din ASUS pektdator till din egen, och ställ in din profilinfo.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på **Set up my profile (Ställ in min profil)**.
2. Fyll i din information, som mobil- eller hemtelefonnummer. Tryck på **Lägg till ett fält**, för att lägga till annan information.
3. Tryck på  när du har fyllt i informationen.

Lägga till kontakter


Lägg till kontakter till din enhet och fyll i viktigare kontaktinformation som kontaktnummer, e-postadresser, speciella händelser, VIP:ar osv.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på **+**.
 2. Välj **Device (Enhet)**.
-
- OBS!**
- Du kan även spara kontakten i ditt e-postkonto.
 - Om du saknar e-postkonto, tryck på **Lägg till ett nytt konto** och skapa ett.
-
3. Fyll i den nödvändiga informationen, som mobil- eller hemnummer, e-postadress eller grupp där du vill placera kontakten.
 4. Efter att ha fyllt i information och du vill lägga till mer information, tryck på **Add new (Lägg till nytt)**.
 5. Om du vill lägga till en annan kontaktinformation, tryck på **Lägg till ett fält**.
 6. Tryck på **✓** när du har fyllt i informationen.

Anpassa din kontakts profil

Anpassa informationen för din kontakt, lägg till ett foto eller ta ett foto som omslag för kontaktens profil.

1. Starta appen Kontakter och välj kontakten vars information eller profil du vill redigera eller anpassa.
2. Gör ändringar från kontaktens profilsida.

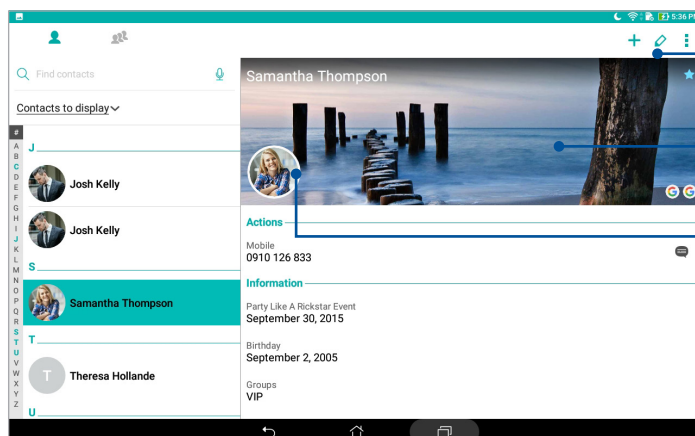

Tryck för att redigera din kontakts information

Tryck för att lägga till kontaktens profilomslag från Galleri eller genom att ta ett foto




Tryck för att lägga till kontaktens foto från Galleri eller genom att ta ett foto.


Ställ in dina VIP:ar

Gruppera dina kontakter som VIP:ar för att få meddelanden om kommande högtidsdagar, födelsedagar och andra viktiga händelser.

Ställ in din VIP från skärmen Groups (Grupper)


Ställ in din VIP från skärmen Groups (Grupper):


1. Starta appen Kontakter.
2. Tryck på  > **VIP**.
3. Tryck på  och välj vilken eller vilka kontakter du vill gruppera som VIP:ar, och tryck på . Kontakten eller kontakterna har lagts till din VIP-lista.

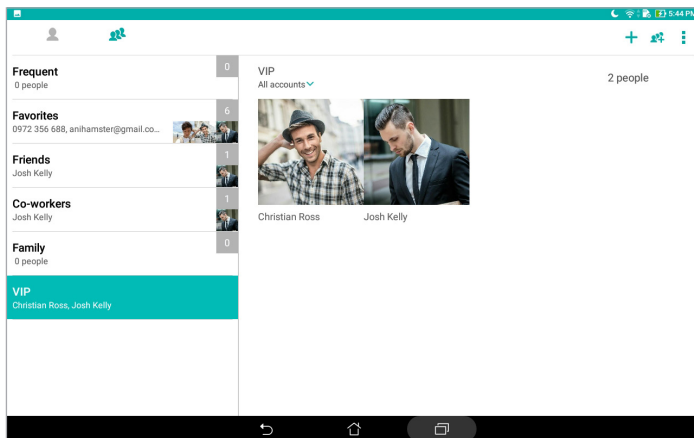

Lägga till en händelse till en kontakt

Du kan lägga till en händelse som högtidsdag, födelsedag eller andra viktiga händelser till en kontakt.

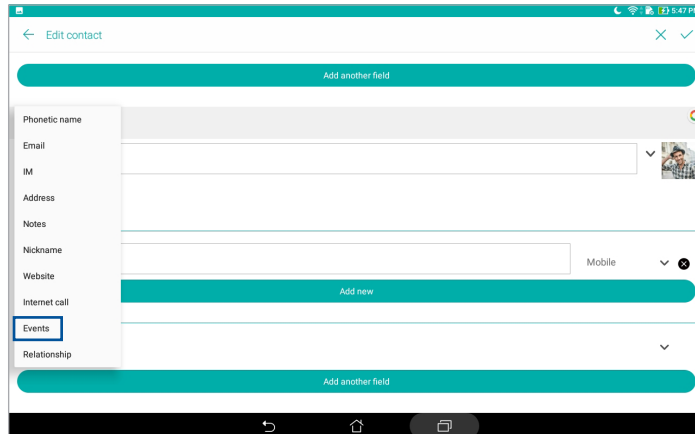


1. Starta appen Kontakter, tryck kontakten där du vill lägga till en händelse, och tryck på .
2. Tryck på **Lägg till ett fält > Händelser** på kontaktens informationsskärm.



3. Välj datum för händelsen och tryck på **Set (Ställ in)**.
4. Tryck på **Färdig** när du är klar.


Markera dina favorikontakter

Ställ in kontakterna du ofta använder som favoriter, för att snabbt kunna hitta dem från appen Kontakter.

1. Starta appen Contacts (Kontakter).
2. Tryck på  > **Favorites (Favoriter)**.
3. Tryck på  och markera rutorna för kontakterna som du vill lägga till Favoriter.
4. När du är klar, tryck på . Alla kontakter som du har lagt till visas på skärmen Favoriter.


Importerera kontakter

Importerera dina kontakter och deras respektive data från en kontaktkälla till din ASUS pekdator, e-postkonto eller ett micro-SIM-kort.

1. Starta Contacts (Kontakt)-appen och tryck sedan på  > **Manage contacts (Hantera kontakter)**.
2. Tryck på **Import/Export (importera/exportera)** och välj därefter var du vill importera dina kontakter från.
3. Tryck här för att välja var du vill spara kontakterna.
4. Markera för att välja vilka kontakter du vill importera. När du är klart klicka på **Importera**.

Exportera kontakter

Exportera dina kontakter till något av lagringskontona på din ASUS pekdator.

1. Starta Contacts (Kontakt)-appen och tryck sedan på  > **Manage contacts (Hantera kontakter)**.
2. Tryck på **Import/Export (importera/exportera)** och välj därefter var du vill exportera dina kontakter till.
3. Tryck här för att välja var du vill exportera kontakterna från:
4. Kryssa för de kontakter som du vill exportera och när du är klar, tryck på **Export (exportera)**.




Sociala nätverk med dina kontakter

Integrering av dina kontacters sociala nätverkskonton gör det lättare att visa deras profiler, nyheter och sociala flöden. Håll dig uppdaterad med dina kontacters aktiviteter i realtid.

VIKTIGT! Innan du kan integrera dina kontacters sociala nätverkskonton måste du logga in på ditt sociala nätverkskonto och synkronisera inställningarna.


Synkronisera ditt sociala nätverkskonto

Synkronisera ditt sociala nätverkskonto för att lägga till dina kontacters sociala nätverkskonton till din ASUS pektdator.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på ditt sociala nätverkskonto under avsittet **Konton** från skärmen Inställningar.
3. Tryck på **Contacts (Kontakter)** för att synkronisera dina kontacters sociala nätverkskonton.
4. Starta appen Kontakter för att visa din kontaktlista.
5. Tryck på **Kontakter som ska visas** och avmarkera de andra kontaktkällorna, och lämna det sociala nätverksnamnet markerat för att visa dina kontakter med sociala nätverk.
6. Tryck på  eller var som helst på skärmen, när du är klar.

Länka dina kontacters information

När du lägger till sociala nätverk eller e-postkonton, synkroniseras dessa konton automatiskt till appen Contacts (Kontakter). Ibland kan viss kontaktinformation uppträda på flera platser eller under olika namnvariationer eller smeknamn i appen Contacts (Kontakter). Du kan manuellt länka och förena all denna information och placera den under en plats eller profil.

1. Från appen Contacts (Kontakter) håller du kontakten vars information du vill länka intryckt, och trycker på **Link contact (Länka kontakt)**.
2. Tryck på  och välj alla kontaktprofiler som du tycker ska länkas till en profil och tryck sedan på **Link (Länka)**.
3. Tryck på **Done (Klart)** när du är klar och du kan nu visa och hämta alla kontaktens uppgifter under en profil.

Skicka meddelanden

Messenger



Messenger ger dig möjlighet att skicka, svara snabbt eller senare på viktiga meddelanden från dina kontakter på något av SIM-korten som är installerade på din ASUS surfplatta. Du kan även skicka dina meddelandetrådar eller konversationer som e-post till andra, för att hålla dem informerade.

OBS! Om du har mer än ett SIM-kort installerat, kan du behöva välja SIM-konto som du kommer att skicka meddelandet från innan du skickar meddelandet.


Starta appen Meddelanden

Från Startskärmen, tryck på  > **Messenger**.

Skicka meddelanden



1. Starta appen Meddelanden, och tryck på .
2. I fältet **To (Till)** anger du numret eller trycker på kontaktens namn för att välja en kontakt från listan.
3. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Send message (Skicka meddelande)**.
4. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet.

Svara på meddelanden

1. Tryck på din meddelandeavisering från startsidan eller låsskärmen.
2. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Skriv ett meddelande**.
3. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet.




Blockera meddelanden

Blockera spammeddelanden som meddelanden med försäljningsreklam eller meddelanden från oönskade avsändare.


1. Från **Home screen (Startsida)**, tryck på , och tryck därefter på avsändaren som du inte vill få meddelanden från.
2. Tryck på  > **People & options (Folk och alternativ)** och tryck därefter på **Block (phone number) (blockera telefonnummer)**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Vidarebefordra ett meddelande


Du kan vidarebefordra ett meddelande till andra.

1. Från Messengerappens startsida, tryck för att öppna meddelandetråden.
2. Tryck och håll nere ett av meddelandena via tråden och tryck sedan på  högst upp på skärmen.
3. Tryck på  för att välja en kontakt som du vill vidarebefordra meddelandet till.
4. När du är klar trycker du på  för att skicka meddelandet. Om du har fler än ett SIM-kort installerat, välj i förväg SIM-kontot som du kommer att skicka meddelandet från. Konversationen vidarebefordras som ett MMS-meddelande (Multimedia Messaging Service).

OBS!

- Försäkra dig om att du har MMS-prenumeration hos din mobiltjänstleverantör.
- Försäkra dig om att dataåtkomst är aktiverad på din enhet. På Startskärmen, tryck på  > **Settings (Inställningar)** > **More (Mer)** > **Cellular networks (Mobilnät)** och aktivera sedan **Data enabled (Aktivera data)**.
- Mobildata- och meddelandehastigheterna gäller när konversationer vidarebefordras till andra.

Andra meddelandeanternativ

När du öppnar en meddelandetråd kan du trycka på  och göra något av de andra alternativen nedan.

Lägg till kontakt	Tryck här för att lägga till detta nummer till Kontakter-appen.
People & options (Folk och alternativ)	Tryck här för att konfigurera allmänna inställningar för meddelandetråden.
Search (Sök)	Tryck här och ange sökord i sökfältet för att söka i konversationen.
Archive (Arkiv)	Tryck här för att arkivera konversationen.
Delete (Ta bort)	Tryck här för att ta bort konversationen.
Help & feedback (Hjälp och feedback)	Tryck på det här alternativet för att lära dig mer om Messenger-appen och skicka feedback om du vill.

Dina bästa stunder

4

Fånga ögonblicken

Starta appen Kamera

Ta bilder och spela in videor med ASUS pekdaters kamera-app. Följ något av stegen nedan för att öppna appen Kamera.

Från låsskärmen

Dra ner  tills Camera-appen startas.

Från startsidan

Tryck på .

Använda volymknappen

Tryck på volymknappen medan ASUS pekdaters är i viloläge för att väcka den, och starta genast appen Kamera.

OBS! Innan volymknappen används för att starta Kamera-appen, aktivera denna funktion från **Settings (Inställningar) > Lock screen (Låsskärm)** och aktivera sedan **Instant Camera (Snabbkamera)**.

Kamerans startsida




Din ASUS pekdaters kamera är utrustad med automatisk scenigenkänning och automatisk bildstabilisator. Den har också en videostabilisator som bidrar till att eliminera skakningar under videoinspelning.

Tryck på ikonerna för att börja använda kameran och utforska bild- och videofunktionerna på ASUS pekdaters.



Bildadresser



För att aktivera platsstagningsfunktionen se följande steg:

1. Sätt på platsåtkomsten från  > **Inställningar** > **Location (Plats)**.
2. Du måste ha delat din plats på Google Map eller Baidu.
3. Från kamera-appens startsida, tryck på  >  och aktivera **Location services (Platstjänster)** innan du tar bilden.

Kamerainställningar

Justera utseendet på dina bilder genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.



VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Videoinställningar

Justera utseendet på dina inspelade videor genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.



VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Andra inställningar

Justera avancerade inställningar för att anpassa din kamera.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Avancerade kamerafunktioner



Upptäck nya sätt att ta bilder eller spela in videor, och gör fotograferade ögonblick extra speciella med de avancerade kamerafunktionerna i ASUS pekdator.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna. Tillgängliga funktioner kan variera beroende på modell eller främre/bakre kamera.

HDR

Funktionen High-dynamic-range (HDR) (Högt dynamiskt område) ger dig möjlighet att ta mer detaljerade bilder för miljöer med svagt ljus och stora kontraster. HDR rekommenderas för användning när man tar bilder på ljust upplysta platser och bidrar till att balansera färgerna som produceras på bilden.




Ta HDR-bilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **HDR**.
2. Tryck på  för att börja ta bilden.

Försköning



Ha roligt under tiden och efter att du tagit bilder av din familj och vänner med försköningsfunktionen (Beautification) på din ASUS pekdator. När funktionen är aktiverad har du möjlighet att göra försköningar på motivets ansikte direkt, innan du trycker på slutarknappen.

Ta förskönande bilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Försköning**.
2. Tryck på  för att justera försköningsinställningarna som ska verkställas på bilden.
3. Tryck på  för att börja ta bilden.

OBS! Dra  mot mitten av skärmen för att ställa in en nedräkningstimer.

Verkställ försköning på bilder



1. Tryck på miniatyren för att välja fotot.
2. Tryck på bilden och på  för att välja en försköningsfunktion, och tryck på  för att spara bilden.

Natt

Ta välupplysta bilder även på natten eller i situationer med dåligt ljus med natt-funktionen på din ASUS pekdator.

OBS! Håll händerna stadigt före och medan ASUS pekdator tar bilden för att hindra suddiga bilder.






Ta nattbilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Natt**.
2. Tryck på  för att börja ta nattbilder.

Bilddjup

Ta makrobilder med en mjuk bakgrund med bilddjupet. Denna funktion passar närbilder för ett mer definierat och dramatiskt resultat.

Ta bilder med bilddjup




1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Depth of Field (Bilddjup)**.
2. Tryck på  för att börja ta bilder.
3. Tryck på  eller  för att öka eller minska en oskarp bakgrund.
4. Tryck på  för att spara bilden.

Effekt



Ta bilder med olika effekter som Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO eller andra effekter.

OBS! Effekt ska väljas innan du tar bilden.

Ta effektbilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Effect (Effekt)**.
2. Tryck på  och välj en effekt för att verkställa den på bilden.
3. Tryck på  för att börja ta bilde.




Verkställ effekter på bilder

1. Tryck på miniatyren för att välja fotot.
2. Tryck på bilden och på  för att välja en effekt, och tryck på  för att spara bilden.

Selfie

Dra fördel av den bakre kamerans högra megapixelspecifikationer utan att oroa dig för att trycka på slutarknappen. Med ansiktsgenkänning kan du ställa in din ASUS pekdator för att identifiera upp till fyra ansikten med den bakre kameran, och sedan ta din selfie eller grupp-selfie automatiskt.



Ta selfie-bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Selfie**.
2. Tryck på  för att välja hur många personer som ska inkluderas i bilden.
3. Använd den bakre kameran för att identifiera ansikten och vänta tills en signal från ASUS pekdator börjar ljuda, och räkna ner tills den tar en bild.
4. Tryck på  för att spara bilden.

Selfie Panorama

Fota selfies från olika vinklar med hjälp selfie Panorama. Bilder som fotas sys automatiskt ihop med den här funktionen.

Fota Selfie Panorama-bilder

1. Från kameraprogrammets startsida, växla till den främre kameran och tryck på  > **Selfie Panorama**.
2. Tryck på  och panorera din ASUS surfplatta åt vänster eller höger för att ta bilden.




OBS! När du panorerar din ASUS surfplatta visas en tidslinje med miniatyrbilder på skärmen när den tar bilden.

3. Tryck på  när du är klar.

GIF-animering

Skapa GIF-bilder (Graphics Interchange Format) direkt från kameran på din ASUS pekdator med GIF-animeringsfunktionen.

Ta GIF-animeringsbilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **GIF-animering**.
2. Håll intryckt  för att börja ta seriebilder för GIF-animering.
3. Gör dina justeringar för GIF-animeringsinställningarna.
4. Tryck på  när du är klar.

Panorama

Ta bilder från olika vinklar med Panorama. Bilder som tas från ett vidvinkelperspektiv fogas automatiskt samman med denna funktion.

Ta panoramabilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Panorama**.
2. Tryck på  och panorera din ASUS pekdator åt vänster eller höger för att ta landskapsbilden.









OBS! När du panorerar din ASUS pekdator, visas en tidslinje med ikoner på den nedre delen av skärmen när landskapsbilden tas.

3. Tryck på  när du är klar.

Miniature (Miniatur)

Simulera lutnings-skifteeffekten för DSLR-linser via funktionen Miniature (Miniatur). Med denna funktion kan du fokusera på specifika områden på motivet, lägga till en bokeh-effekt som kan användas på både foton och videor med ASUS pekdator.



Ta miniatyrbilder

1. Från kamera-appens startside, tryck på  > **Miniature (Miniatur)**.
2. Tryck på  eller  för att välja ditt fokusområde, och använd därefter två fingrar för att justera fokusområdets storlek och läge.
3. Tryck på  eller  för att öka eller minska en oskarp bakgrund. Tryck på  eller  för att öka eller minska mättnaden.
4. Tryck på  för att ta miniatyrbilder.

Tid tillbakaspolning

Efter att ha valt **Time Rewind (Tid tillbakaspolning)** börjar slutaren ta seriebildstagning några sekunder före och efter att du trycker på avtryckaren. Som ett resultat får du en tidslinje av bilder där du kan välja den bästa bilden för att spara i ditt galleri.

Ta Time Rewind-bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Tid tillbakaspolning**.
2. Tryck på  för att börja ta bilde.
3. Time Rewind-läsaren öppnas överst på en bild på skärmen. Vrid på knappen på läsaren för att bläddra igenom de bilder som du precis har tagit.




OBS! Tryck på **Best (Bästa)** för att visa det bästa bildförslaget från tidslinjen.

4. Tryck på  när du är klar.

Smart borttagning

Eliminera oönskade detaljer direkt efter att bilderna tagits med funktionen Smart borttagning.




Ta bilder med Smart borttagning

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Smart borttagning**.
2. Tryck på  för att börja ta bilder som kan redigeras med Smart remove (Smart borttagning).
3. Tryck på konturen runt det identifierade rörliga objektet på bilden för att ta bort det.
4. Tryck på  för att spara bilden.

Leende

Ta en bild på det perfekta leendet eller den galnaste minen bland olika bilder med funktionen Leende. Med denna funktion kan du ta fem konsekutiva bilder efter att du tryckt på slutarknappen, och automatiskt identifiera ansikten på bilden för att jämföra.



Ta All smiles-bilder

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Leende**.
2. Tryck på  för att börja ta bilder som kan redigeras med All Smiles (Bara leenden).
3. Tryck på motivets ansikte och välj bästa ansiktsuttrycket.
4. Svep ner från ovankanten och tryck på  för att spara bilden.

Slow motion

Slow motion-funktionen för video gör det möjligt att spela in videor för uppspelning i slow motion.




Spela in videor i slow motion

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Slow motion**.
2. Tryck på  för att börja spela in videor i slow motion.

Intervallinspelning

Funktionen med intervallfotovideo på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att ta stillbilder för automatisk intervallfotouppspelning. Händelserna verkar röra sig snabbt framåt, trots att de egentligen inträffade och spelades in med långa intervaller.

Spela in intervallfotovideor

1. Från kamera-appens startsida, tryck på  > **Intervallinspelning**.
2. Tryck på  och välj tidsintervallet för intervallfoto.
3. Tryck på  för att börja ta intervallfotovideor.

Använda galleri


Visa bilder och spela upp videos på din ASUS Pekdator med galleriappen. Denna app låter dig också redigera, dela eller radera bilder och videofiler som lagras på din ASUS Pekdator. Från galleri kan du visa bilder i ett bildspel eller klicka för att visa den valda bilden eller videofilen.


Tryck på  > **Galleri** för att starta Gallery.

Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring

Som standard visar ditt galleri alla filer på din ASUS pektdator efter deras albummappar.

Visa filer från andra platser som är åtkomliga via din ASUS pektdator:

1. Från Galleri-appens startsida, tryck på .
2. Tryck på någon av följande källplatser för att visa deras respektive filer.

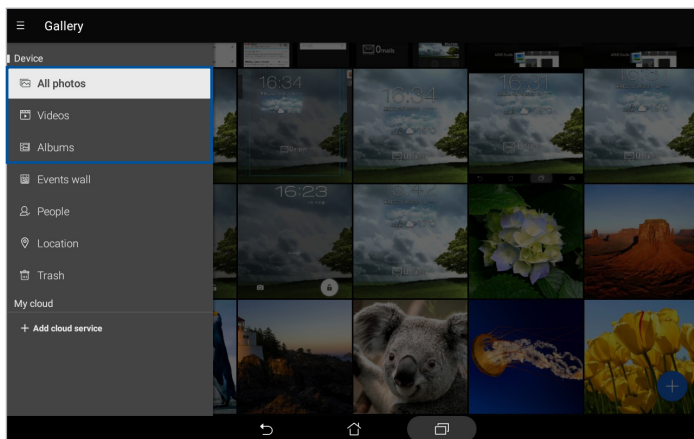

OBS!


- Du kan hämta foton till din ASUS pektdator från ditt molnkonto, och använda dem som bakgrundsbild eller omslagsbild för en kontakt.
- För mer information om hur man lägger till omslagsbilder till kontakter, se avsnittet [Anpassa din kontakts profil](#).
- För information om hur man delar foton eller bilder som bakgrundsbild, se avsnittet [Bakgrundsbilder](#).


VIKTIGT! Internetanslutning krävs för att visa foton och videor i **My cloud (Mitt moln)**.

Visa platsen för fotot



Aktivera platsåtkomsten på din ASUS pekdator, och få platsdetaljer på dina foton. Detaljerna om platsen för dina foton inkluderar platsen där bilderna har tagits, och en karta över platsen via Google Map eller Baidu (enbart i Kina).

Visa detaljerna för ett foto:

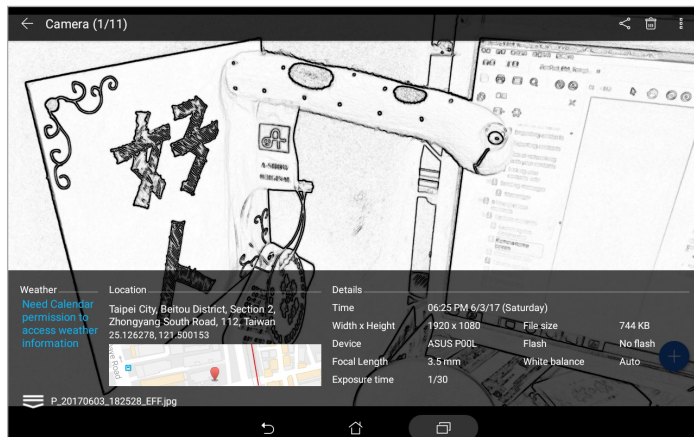

1. Starta appen Galleri, och välj vems fotodetaljer du vill visa.
2. Tryck på fotot och därefter på .



Dela filer från galleri



1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna du vill dela finns.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill dela. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på  och välj från listan var du vill dela dina bilder.

Radera filer från galleri

1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna du vill dela finns.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill radera. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på .

Redigera en bild

Galleri-appen har också sina egna bildredigeringsverktyg som du kan använda för att förbättra bilder som sparats i din ASUS surfplatta.

1. Från Galleri-appens startsida trycker du på mappen där filerna finns.
2. När mappen öppnats trycker du på bilden som ska redigeras.
3. När bilden öppnats trycker du på den igen för att visa funktionerna.
4. Tryck på  för att öppna verktygsfältet för bildredigering.
5. Tryck på någon av ikonerna på redigeringsverktygsfältet för att verkställa ändringar på bilden.
6. Tryck på  för att spara bilden.



Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild


Från skärmen Galleri eller din valda bild, sprid fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma in. För samman fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma ut.


Använda MiniMovie

Förvandla fotografier till kreativa bildspel med MiniMovie-funktionen i Galleri. MiniMovie innehåller ett tema av bildspelspresentationer som du direkt kan applicera på valda foton.




Skapa en MiniMovie från en fotomapp:

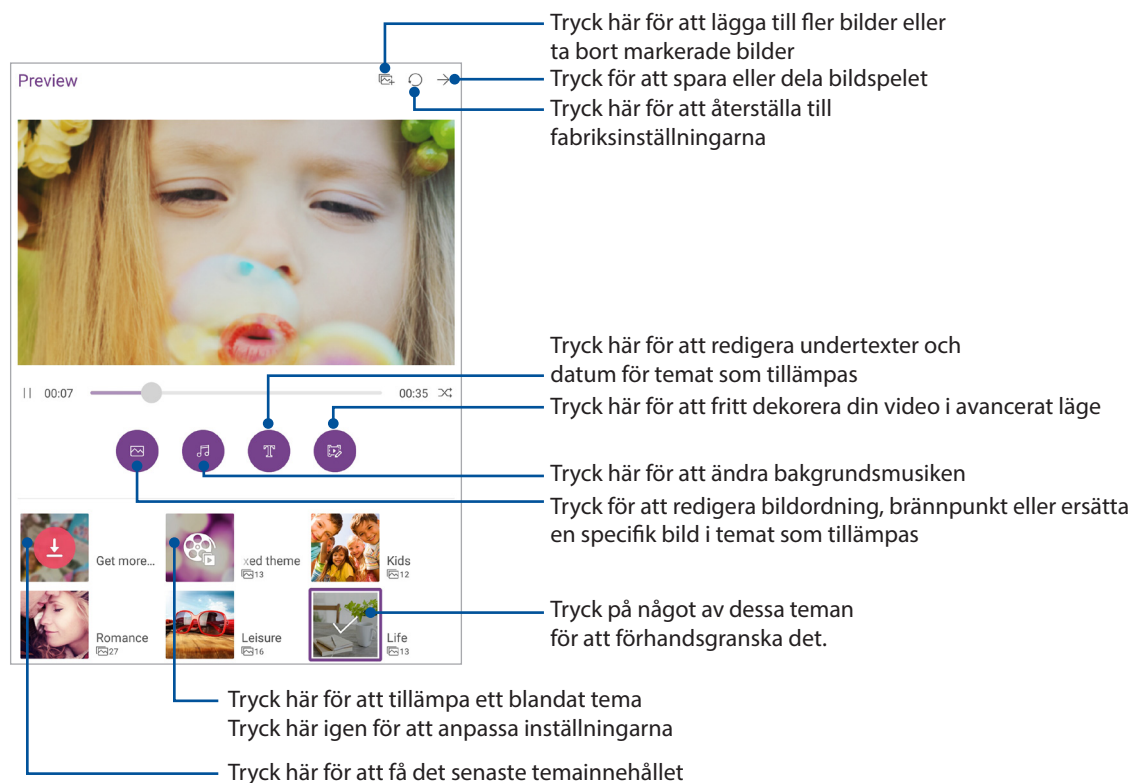1. Från Galleri-appens startsida, tryck på  > **Album**.
2. Välj en fotomapp och tryck på  > **Auto MiniMovie**.
3. Välj MiniMovie-temat som du vill använda för ditt fotobildspel.



4. Tryck på  när du valt tema, för att spara eller dela bildspelet.

Skapa en MiniMovie från ett urval foton:

1. Från Galleri-appens startsida, tryck på  > **All photos (Alla foton)**.
2. Tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på **MiniMovie** när filerna har valts.
4. Välj MiniMovie-temat som du vill använda för ditt fotobildspel.
5. Tryck på  när du valt tema, för att spara eller dela bildspelet. Du kan komma åt dina sparade bildspel från **ASUS > File Manager (Filhanterare) > Videos (Videor) > MiniMovie**.

Arbeta hårt, spela hårdare

5

Använda headset

Ha friheten att göra annat medan du pratar i telefon eller lyssnar på din favoritmusik genom att använda ett headset.

Ansluta en ljudkontakt

Sätt i 3,5 mm headsetkontakten i ljudporten på din enhet.

VARNING!

- Sätt inga andra föremål i ljuduttaget.
 - Sätt inte någon elektrisk kabel i ljuduttaget.
 - Din hörsel kan skadas om du lyssnar på hög volym under lång tid.
-

OBS!

- Vi rekommenderar starkt att man bara använder kompatibla headset med denna enhet.
 - Om ljudkontakten dras ut medan man lyssnar på musik, pausas musikuppspelningen automatiskt.
 - Dras ljudkontakten ut medan man tittar på en video, pausas ljuduppspelningen automatiskt.
-

E-post

Ställa in ett användarkonto

Med hjälp av Gmail-appen kan du skapa ett nytt Gmail-konto eller synkronisera dit befintliga Gmail-konto för att skicka, ta emot och granska e-post direkt från din enhet.




1. Tryck på **Google > Gmail > Add an email address (Lägg till en e-postadress)**.
2. Välj **Google**.
3. Skriv in ditt befintliga Gmail-konto och lösenord och tryck sedan på **Accept (Godkänn)**.

OBS: När du loggar in måste du vänta medan enheten kommunicerar med Googles servrar för att installera ditt konto.

Do It Later

Lägga till att göra-uppgifter


Skapa viktiga att göra-uppgifter för att organisera ditt arbete eller sociala aktiviteter i ditt yrkes- eller sociala liv.

1. Från startsidan tryck på **Asus > Do It Later**.
2. Tryck på  och välj sedan  eller .
3. Välj en kontakt till meddelandet senare eller fyll i den information som behövs för att lägga till uppgiften.
4. Tryck på **Färdig** när du är klar.

Prioritera att göra-uppgifter


Ställ in prioritetsnivån på dina att göra-uppgifter, så att du kan prioritera och utföra dem därefter.

1. Från startsidan tryck på **Asus > Do It Later**.
2. Tryck på uppgiften som du vill ställa in som högsta prioritet.
3. Under fältet Prioritet i uppgiftsfältet väljer du Hög.
4. Tryck på **Färdig** när du är klar.

OBS! Att göra-uppgifter med hög prioritet är markerade med  på att göra-listan. Det ger dig möjlighet att bestämma vilka att göra-uppgifter som kräver åtgärder.

Radera att göra-uppgifter

Du kan ta bort avslutade, för gamla eller onödiga att göra-uppgifter från appen Gör senare.


1. Från startsidan tryck på **Asus > Do It Later (Gör senare)**.
2. Tryck på uppgiften som du vill ta bort från listan, och tryck på .

SuperNote


Förvandla anteckning till en rolig och kreativ aktivitet med using SuperNote. Denna intuitiva app ger dig möjlighet att skapa anteckningar som organiseras efter anteckningsbok genom att skriva eller rita direkt på pekskärmen Medan du skapar anteckningar kan du även lägga till multimediafiler från andra appar och dela dem via sociala nätverk eller ditt molnlagringskonto.

Skapa en ny anteckningsbok

För att skapa nya filer med Supernote, se följande steg:

1. Från startsidan tryck på **ASUS** > **SuperNote** och sedan på .
2. Välj en mall och börja skriva dina anteckningar.

Tryck för att välja inmatningsläge

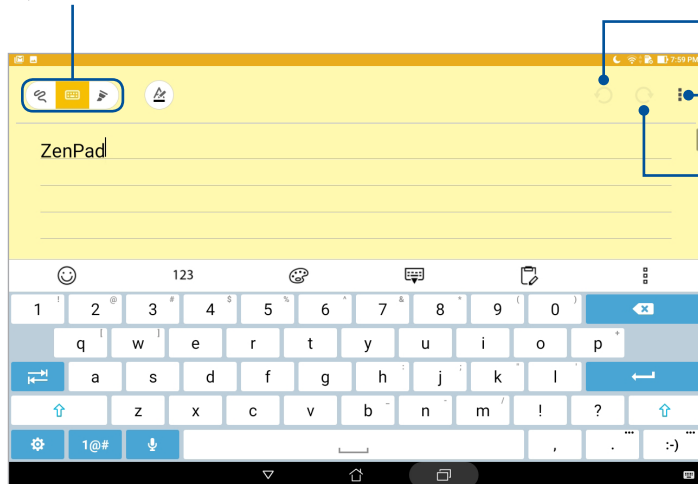









Tryck för att ångra ändringen du gjort

Tryck för att konfigurera inställningarna för anteckningsboken

Tryck för att göra om ändringen du gjort

Förstå ikonerna

Beroende på vilket inmatningsläge du valt, visas dessa ikoner när du gör anteckningar i SuperNote.

	Välj denna typ av läge när du vill använda skärmtangentbordet för att göra dina anteckningar.
	Välj detta skrivläge när du vill skissa eller skriva ner dina anteckningar.
	Välj detta ritläge när du vill skapa ritningar eller teckningar.
	I handskrifts- och maskinskriftsläge, tryck på ikonen för att välja teckengrovlek och färg.
	Tryck på denna ikon i ritläget, för att välja ritverktyg, streckfärgen eller storleken.
	Tryck på denna ikon i ritläget för att radera delar av innehållet i dina anteckningar.
	Tryck på denna ikon för att ta en bild eller video, spela in ljud, lägga till tidsstämpel osv. till dina anteckningar.
	Tryck på denna ikon för att lägga till en ny anteckningsbok.

Dela en anteckningsbok i molnet

Du kan dela din anteckningsbok i molnet med hjälp av dessa steg:

1. Håll den anteckningsbok som du vill dela intryckt på startsidan för Supernote.
2. Tryck på **Aktivera molnsynkronisering** på popupskrämen.
3. Ange användarnamn och lösenord för ditt ASUS WebStorage-konto för att fortsätta med att synkronisera din anteckningsbok med molnet.
4. När anteckningsboken har synkroniserats med molnet, visas molnikonen överst på den delade anteckningsboken.

Dela en anteckning

Utöver anteckningsboken kan du även dela enskilda anteckningar från din SuperNote till dina appar eller ditt molnlagringskonto. För att göra detta:

1. Starta anteckningsboken med anteckningen du vill dela.
2. Håll anteckningen du vill dela intryckt.
3. Tryck på **Dela** i popup-fönstret och välj i vilket typ av filformat du vill dela den.
4. På nästa skärm väljer du app eller molnlagringskontot där du vill dela din anteckning.
5. Följ instruktionerna för att slutföra delningen av din valda anteckning.

Filhanterare

Med Filhanterare kan du enkelt hitta och hantera dina data på ASUS pekdatorns interna lagring och anslutna externa lagringsenheter.



Åtkomst till den interna lagringen

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:

1. Tryck på  > **Filhanterare**.
2. Tryck på  > **Internal storage (Intern lagring)** för att se innehållet på din ASUS surfplatta.

Åtkomst till den externa lagringsenheten



Så här kommer du åt den externa lagringsenheten:

1. Sätt i microSD-kortet i din ASUS pekdator.
2. Tryck på  > **Filhanterare**.
3. Tryck på  > **MicroSD** för att visa innehållet på ditt microSD-kort.

Öppna molnlagring

VIKTIGT! Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se avsnittet [Staying connected \(Håll dig uppdaterad\)](#).

Öppna filer som sparats på molnlagringskonton:

1. Tryck på  > **Filhanterare**.
2. Tryck på  och därefter på en molnlagringsplats under **Molnlagring**.

Molnet

Säkerhetskopiera dina data, synkronisera filer mellan olika enheter och dela filer säkert och privat via ett molnkonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive och Dropbox.

WebStorage

Registrera dig för att logga in på WebStorage och få molnlagring utan kostnad Ladda automatiskt upp nytagna bilder för snabb delning, synkronisera filer mellan olika enheter eller dela filer via ditt WebStorage-konto.


VIKTIGT! Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se avsnittet [Staying connected \(Håll dig uppdaterad\)](#).

Vanliga frågor om ZenUI

Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller interagera med andra Zen UI-användare för att hitta och dela lösningar om ZenUI-appar.

Öppna vanliga frågor om ZenUI:

1. Tryck på **☰** > **Vanliga frågor om ZenUI**.
2. Tryck på **ZenUI FAQs (ZenUI vanliga frågor)**, välj sedan vilken app du vill hitta svar för.

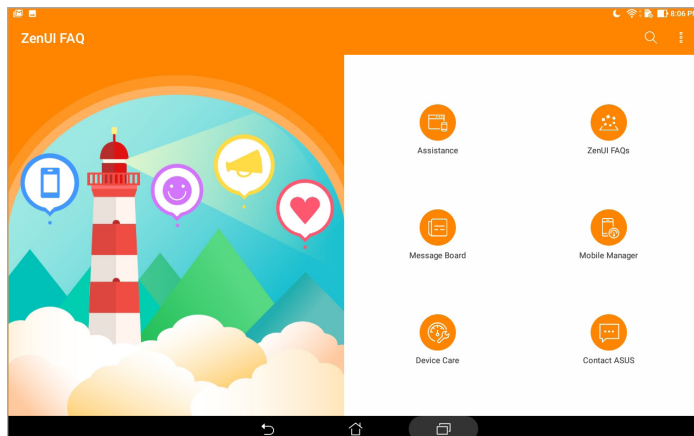


Wi-Fi

Wi-Fi-tekniken för din ASUS pekdator ansluter dig till den trådlösa världen. Uppdatera din konton på sociala media, surfa på Internet eller utbyt data och meddelanden trådlöst med din ASUS pekdator.

Aktivera Wi-Fi

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:

- Starta Snabbinställningar och tryck på .
- Tryck på  > **Inställningar**.

2. Dra Wi-Fi-reglaget åt höger för att sätta på Wi-Fi.

OBS! Du kan även aktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.



Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Wi-Fi** för att visa alla identifierade Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. För ett säkrat nätverk kan du bli uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

OBS!

- Din ASUS pekdator återansluter automatiskt till nätverket som du tidigare anslutit till.
 - Stäng av Wi-Fi-funktionen för att spara på batteriet.
-

Inaktivera Wi-Fi



1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt vänster för att stänga av Wi-Fi.

OBS! Du kan även inaktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Bluetooth

Använd Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator för att skicka och ta emot filer och strömma multimediafiler med andra smarta enheter över korta avstånd. Med Bluetooth kan du dela dina mediafiler med dina vänners smarta enheter, skicka data för utskrift med en Bluetooth-skrivare eller spela musikfiler med en Bluetooth-högtalare.

Aktivera Bluetooth

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Dra Bluetooth-reglaget åt höger för att sätta på Bluetooth.

OBS! Du kan även aktivera Bluetooth från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Länka din ASUS pektdator till en Bluetooth-enhet

Innan du använder Bluetooth-funktionen på din ASUS pektdator i full skala, måste du länka den med Bluetooth-enheten. ASUS pektdator lagrar automatiskt länkningsanslutningen för Bluetooth-enheten.

1. Starta Bluetooth på ASUS pektdator för att göra den synlig för andra Bluetooth-enheter.
2. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla tillgängliga enheter.

VIKTIGT! Om enheten som du vill parkoppla till inte finns på listan, se till att aktivera dess Bluetooth-funktion.

3. I listan över tillgängliga enheter trycker du på den Bluetooth-enhet du vill länka med.
4. Se till att samma länkningskod visas på båda enheterna, tryck sedan på **Pair (Länka)**.

OBS! Stäng av Bluetooth-funktionen för att spara på batteriet.



Ta bort ASUS pektdator-länk från Bluetooth-enheten

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla länkade enheter.
2. I listan över parkopplade enheter tryck på  på den Bluetooth-enhet som du vill koppla bort och tryck sedan på **Forget (Glöm)**.

Flygplansläge



Flygplansläge inaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda ASUS surfplatta säkert under flygning.

Aktivera flygplansläge

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **More (Mer)** och skjut flygplanslägesväljaren åt höger för att slå på Flygplansläge.

OBS! Du kan även aktivera flygplansläge från snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Avaktivera Flygplansläget

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **More (Mer)** och skjut flygplanslägesväljaren åt vänster för att stänga av Flygplansläge.

OBS! Du kan även inaktivera flygplansläge från snabbinställningar. Se avsnittet [Snabbinställningar](#) för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Tjudring

När Wi-Fi-tjänsten inte är tillgänglig, kan du använda din ASUS pektdator som ett modem eller förvandla den till en surfzon för att få Internet-åtkomst på den bärbara datorn, pektdatorn eller andra mobilenheter.



VIKTIGT! De flesta mobiltjänstleverantörer kan kräva en dataplan för att du ska kunna använda tjudringsfunktionen. Kontakta din mobiltjänstleverantör för att utnyttja denna dataplan.

OBS!

- Internet-åtkomst via tjudring kan vara långsammare än den normala Wi-Fi- eller mobilanslutningen.
 - Endast ett begränsat antal mobilenheter kan tjudra till din ASUS pektdator för Internet-åtkomst.
 - Stäng av tjudringsfunktionen när du inte använder den, för att spara batteriström.
-



USB-internetdelning


Aktivera USB-internetdelning på din ASUS surfplatta och dela dess internetanslutning med andra enheter.

1. Anslut din ASUS surfplatta till en annan enhet med en USB-kabel.
2. När uppmaningen **Use USB for file transfer (Använd USB för filöverföring)** visas tryck på **Yes (Ja)**.
3. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
4. Från Inställningsskärmen, tryck på **More (Mer)** > **Tethering & portable hotspot (Internetdelning och mobil hotspot)** och aktivera sedan **USB tethering (USB-Internetdelning)**.

Wi-Fi-surfzon

Förvandla din ASUS pekdator till en Wi-Fi-surfzon för att länka till andra enheter.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **More (Mer)** > **Tethering & portable hotspot (Internetdelning och mobil hotspot)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Konfigurera Wi-Fi-hotspot)**.
3. Ge din Wi-Fi-surfzon ett unikt SSID eller nätverksnamn med ett lösenord på 8 tecken. När du är klart tryck på **Spara**.
4. Från skärmen för Internetdelning och mobil hotspot, tryck på **Portable Wi-Fi hotspot (Mobil Wi-Fi-hotspot)** för att aktivera Wi-Fi-hotspot på din ASUS-surfplatta.

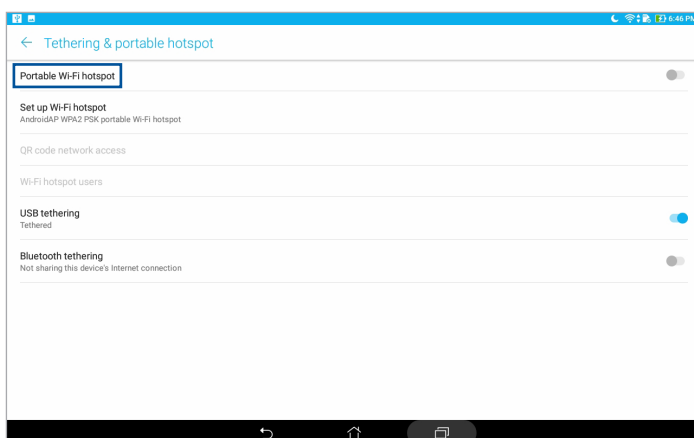

5. Anslut andra enheter till din ASUS pekdators surfzonsanslutning på samma sätt som du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth-tjudring

Aktivera Bluetooth-internetdelning på din ASUS surfplatta för att dela dess internetanslutning med andra enheter.

1. Aktivera Bluetooth på din ASUS pekdator och andra enhet.
2. Länka båda enheterna.

OBS! För mer information, se [Parkoppla din ASUS surfplatta till en Bluetooth-enhet](#).

3. Från Inställningsskärmen, tryck på **More (Mer) > Tethering & portable hotspot (Internetdelning och mobil hotspot)** och aktivera sedan **Bluetooth tethering (Bluetooth-Internetdelning)**.

PlayTo

PlayTo-appen ger dig möjlighet att skärmskippa din ASUS pekdator till en strömningsstöd skärm. På så vis blir en extern skärm en dubbel eller en andra skärm för din ASUS pekdator.


VIKTIGT! Din externa skärm måste ha Miracast™- eller DLNA®-teknik för att stödja PlayTo-appen.

Starta PlayTo från snabbinställningar

1. Installera den strömningsstödda skärmen som du vill använda med din ASUS pekdator.
2. Starta Snabbinställningar på din ASUS pekdator, och tryck på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.

Starta PlayTo från Inställningar


1. Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Mer** och därefter på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.


Speciella Zen-verktyg

Kalkylator

En svepning och en tryckning är allt som behövs för att starta kalkylatorn. När du öppnar panelen Snabbinställningar visas kalkylatorikonen överst i listan. Tryck på den för att starta uträkningarna.

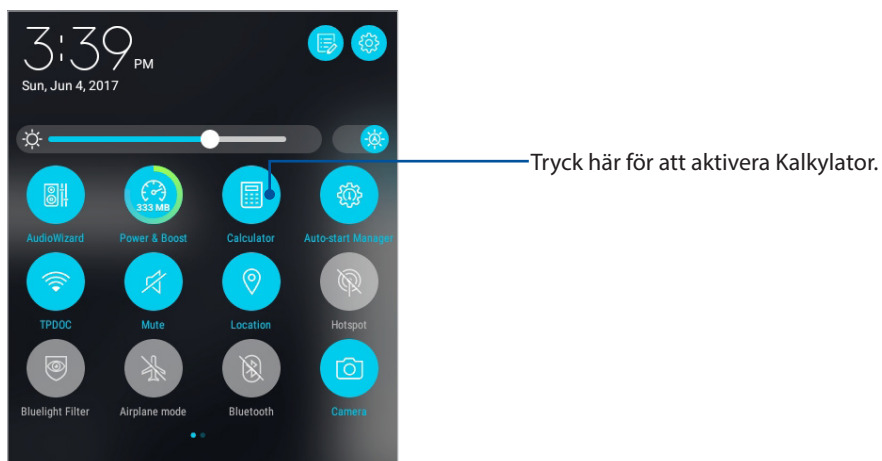


Kalkylatorskärm

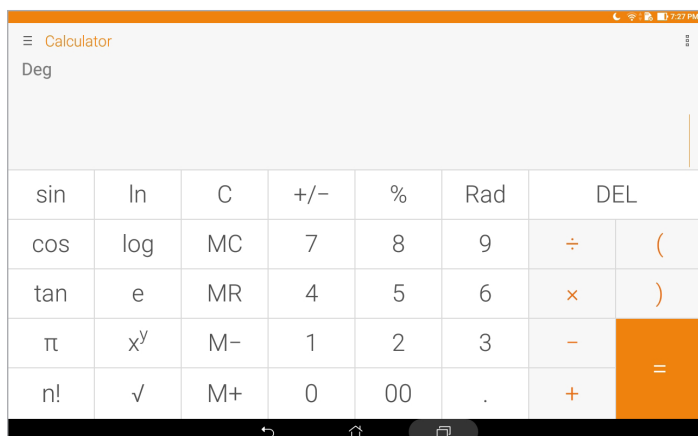



Snabbmemo

Snabbmemo är ett anteckningsverktyg om ger dig friheten att klottra eller göra viktiga anteckningar som du behöver komma ihåg. När du antecknat kan du dela anteckningarna via Delningslänk och sociala mediawebbplatser eller förvandla dem till en aktivitet i Gör senare.

För att öppna Quick Memo, tryck på  > **Quick Memo**.

Skapa en fästis



Du kan förvandla Snabbmemo- anteckningar till en fästis så att du kan visa dem var som helst, på din ASUS pekdator. Tryck bara på stiftikonen i övre högra hörnet på Snabbmemo när du antecknat, för att skapa en fästis.

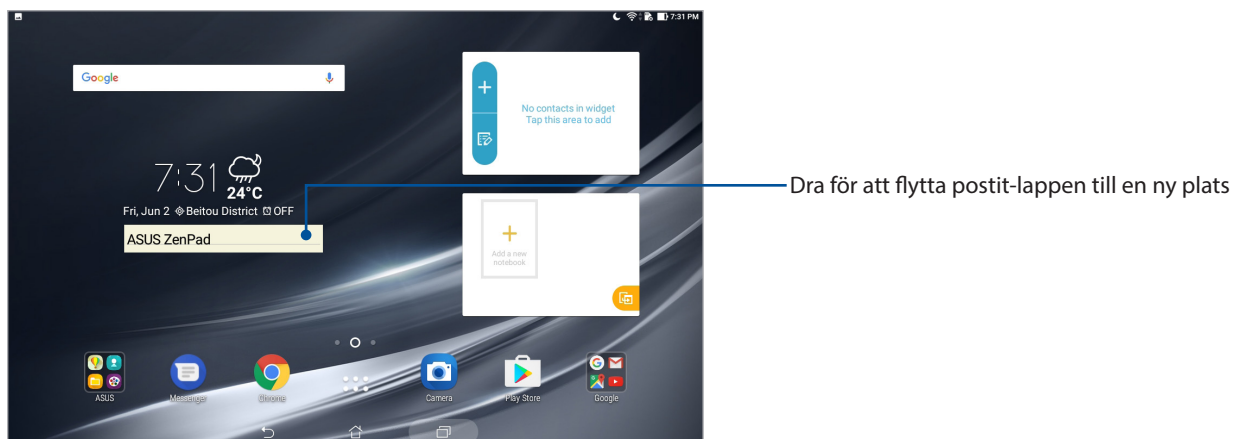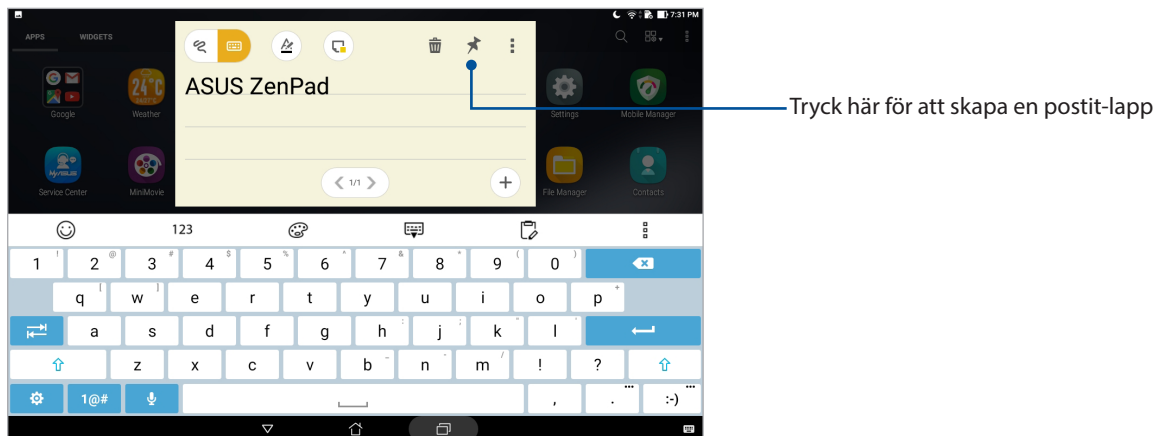

Ljudinspelaren


Spela in ljudfiler med ASUS pektdator genom att aktivera appen Ljudinspelaren.

Tryck på  > **Ljudinspelaren**, för att starta ljudinspelaren.

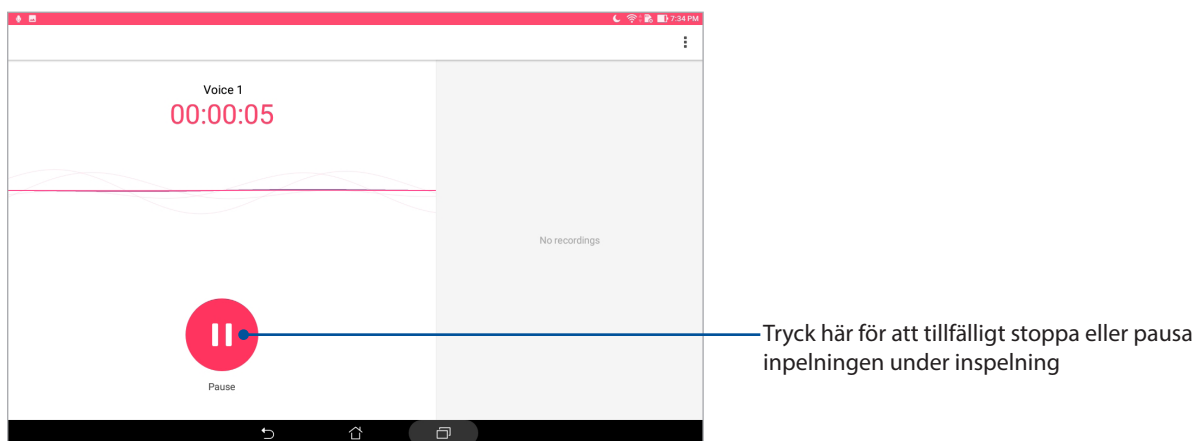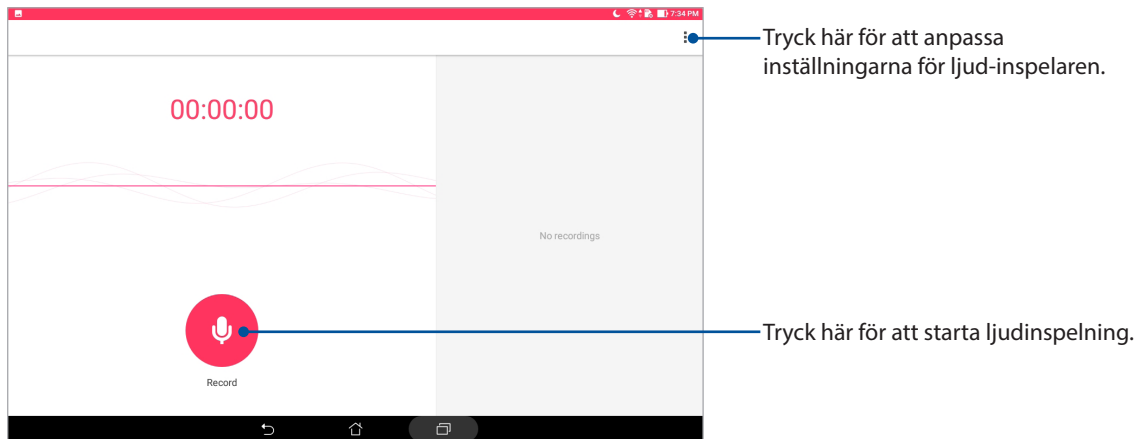


Pausa en inspelning

Under en pausad inspelning kan du välja att återuppta, ta bort eller spara inspelningen.

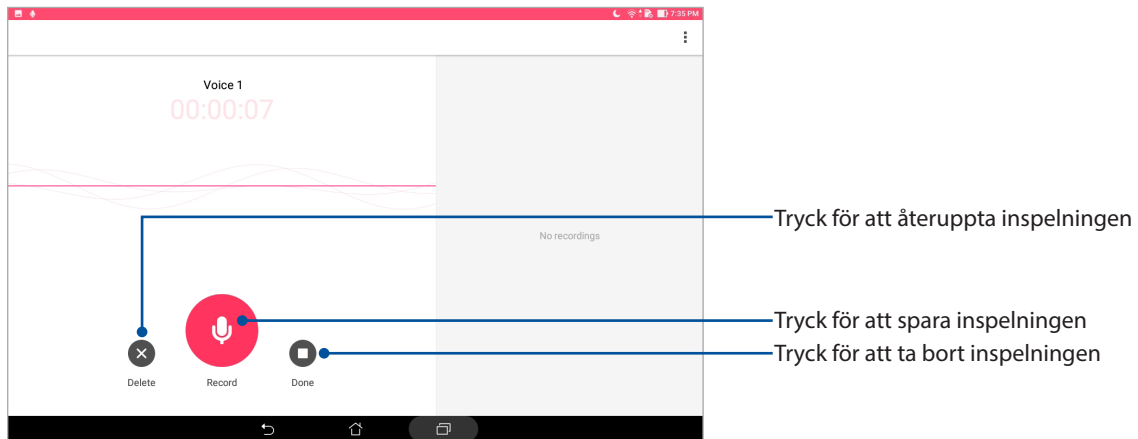

Inspelningslista

Från Inspelningslista kan du spela, byta namn, dela eller ta bort en sparad ljudinspelningsfil. Visa din inspelningslista på höger sida av ljudinspelarens huvudskärm.

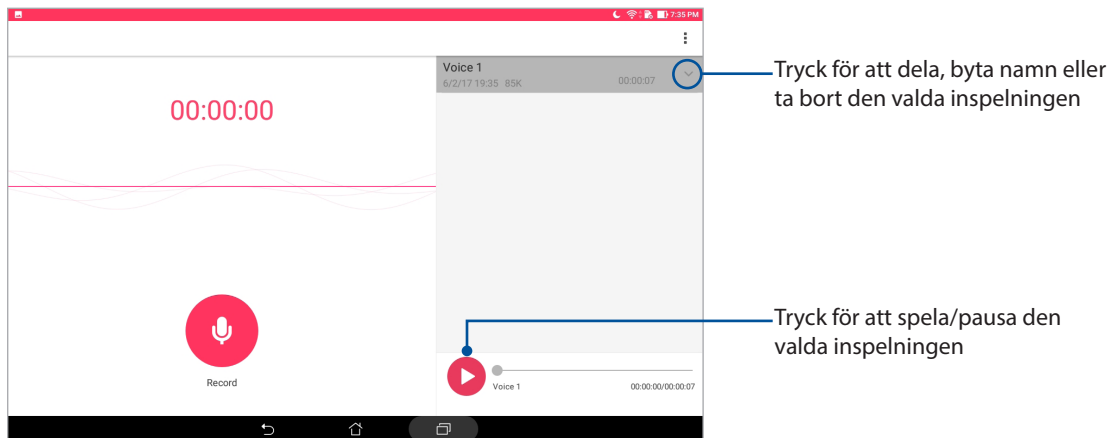


Ljudguide

AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din ASUS Pekdator för en klarare ljudutmatning som passar aktuella användarscenarios.

Använda Ljudguide

Använda AudioWizard:

1. Starta Snabbinställningar och tryck sedan på **AudioWizard**.
2. I fönstret AudioWizard klicka på det ljudläge som du vill aktivera.

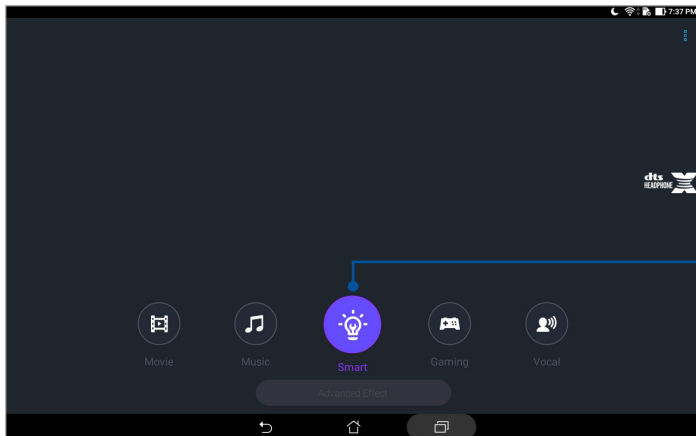



När den är aktiverad växlar ASUS pektdator automatiskt till bästa ljudkvalitet för den ASUS-app som körs

Splendid

ASUS Splendid låter dig enkelt justera skärminställningarna. Det förstärker skärmens färg med de förinställda skärmfärglägena.


Använda Splendid

För att använda Splendid:

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
 - Starta Snabbinställningar och tryck på .
 - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Display (Skärm)** > **Screen color mode (Skärmfärgläge)** och välj ett av dessa skärmfärglägen: **Balance (Balans)**, **Bluelight Filter (Blåljusfilter)**, **Vivid (Tydlig)** och **Customized (Anpassad)**.


Balansläge

Detta läge ger en balanserad visning av färg på din ASUS pekdator.

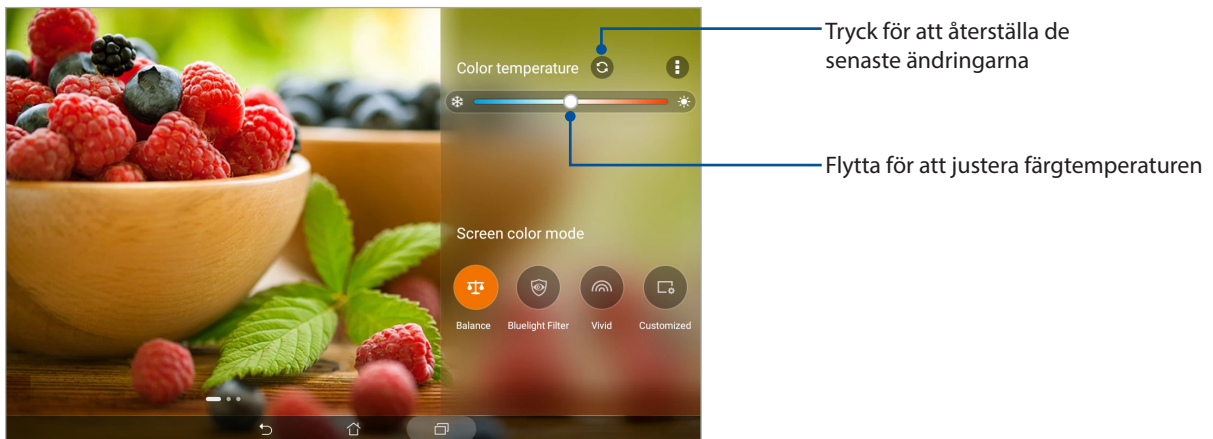


Blåjusfilterläge

Det här läget syftar att minska påfrestningen för ögonen för en bekväm läsoplevelse på din ASUS surfplatta.

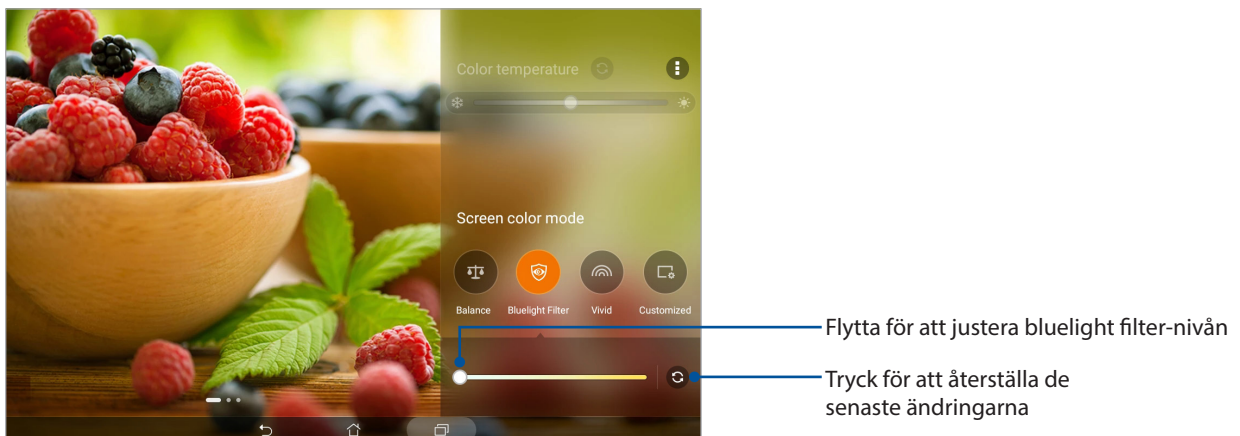


Tydligt läge

Detta läge ger en fininställd färginställning som berikar skärmfärgen på din ASUS pekdator.

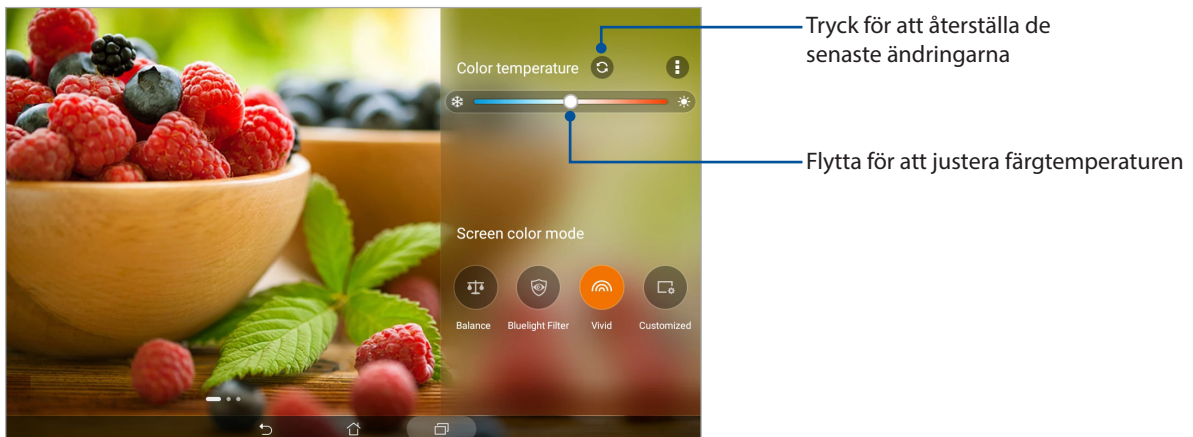

Anpassat läge

Detta läge ger dig möjlighet att justera skärmen efter temperatur, färgton och mättnad på din favoritfärg.

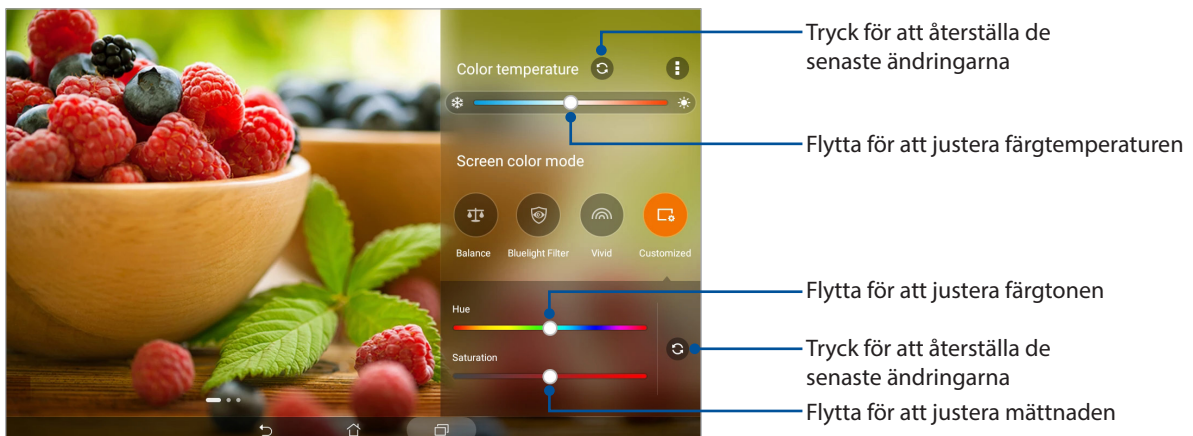


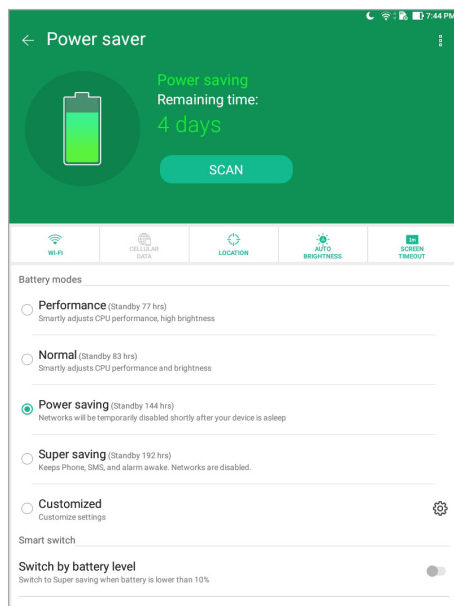
Energisparläge

Maximera eller utöka strömmen för din ASUS pekdator helt även om den är i viloläge eller om den är ansluten till ett nätverk. Anpassa ströminställningarna på ett smart sätt för återkommande aktiviteter som att läsa e-post eller visa videor.

Ställa in Strömsparfunktion

Optimera energin i din ASUS surfplatta enligt dina behov med några smarta energisparalternativ.


1. Tryck på  > **Mobile Manager (ASUS mobil hanterare)** > **Power Saver (Energisparfunktion)**.
2. Välj ett av dessa batterilägen:
 - **Performance (Prestanda)**
 - **Normal**
 - **Power saving (Energisparläge)**
 - **Super saving (Superspar)**
 - **Customized (Anpassad)**



3. För avancerade inställningar tryck på **Smart switch (Smart växling)** för fler alternativ.

Anpassa Strömsparfunktion


Ställ in ljusstyrkans nivå för vanliga aktiviteter som att läsa e-post eller böcker, visa videor, surfa på Internet och lyssna på musik. Du kan även aktivera energisparfunktionen för vissa appar eller aktivera den automatiska avstängningen för nätverket när ASUS pekdator vilar.

1. Från **Power Saver (Energisparläge)**, markera **Customized (Anpassad)** och tryck sedan på .
2. Välj en aktivitet och utför därefter justeringar.

Håll enheten uppdaterad

Håll din ASUS pekdator informerad om Android-systemets uppdateringar och uppgraderade appar och funktioner.

Uppdatera ditt system

1. Tryck på  > **Inställningar**.
2. På inställningsskärmen, dra ner och tryck på **About (Om)**.
3. Tryck på **Systemuppdatering** och därefter på **Sök efter uppdatering**.


OBS! Du kan förhandsgranska den senaste gången din ASUS surfplattssystemet uppdaterades i **Last check for update (Senaste sökning efter uppdatering)**.

Lagring

Du kan lagra data, appar eller filer på din ASUS pekdator (intern lagring), på en extern lagringsenhet eller en online-lagringsenhet. Du behöver en Internetanslutning för att överföra eller hämta dina filer på en online-lagringsenhet. Använd den medföljande USB-kabeln för att kopiera filer till eller från datorn till din ASUS pekdator.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar med ASUS pekdator. För att göra detta:

1. Tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Från fönster Säkerhetskopiering och återställning kan du:
 - **Säkerhetskopiera mina data:** Denna funktion säkerhetskopierar dina data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar när den aktiverats.
 - **Backupkonto:** Ger dig möjlighet att specificera vilket konto du vill associeras till när du sparar säkerhetskopiering.
 - **Automatisk återställning:** Denna funktion återställer säkerhetskopierade inställningar och data när du återinstallerar en app.
 - **Network settings reset (Återställa nätverksinställningar):** Detta kommer att återställa alla nätverksinställningar.
 - **Återställ standardinst:** Raderar alla data på pekdatorn.

Säkra din ASUS pekdator

Använd säkerhetsfunktionerna på din ASUS pekdator för att hindra otillåten åtkomst till information.

Upplåsning av skärmen

När skärmen är låst kan du öppna den med säkerhetsupplåsningsoptionerna som ASUS pekdator erbjuder.

Välj skärmutplåsning för din ASUS pekdator:

1. Tryck på **••••** > **Inställningar** > **Låsskärmen**.
2. Tryck på **Skärmlås** och välj ett alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

OBS!


- Se avsnitt **Skärmutplåsningsoptioner** för mer information.
 - För att inaktivera det inställda skärmutplåsningsoptionerna, tryck på **Ingen** på skärmen **Välj skärmlås**.
-

Skärmutplåsningsoptioner

Välj bland dessa alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.


Svep

Svep upp för att låsa upp din ASUS pekdator.

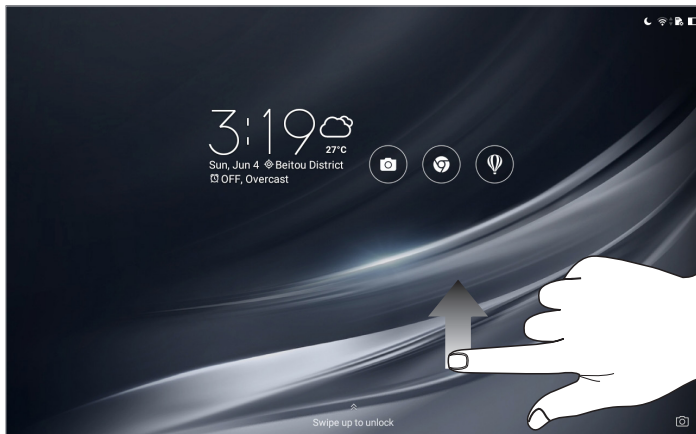

Grafiskt lösenord


Dra fingret på prickarna och skapa ett mönster.

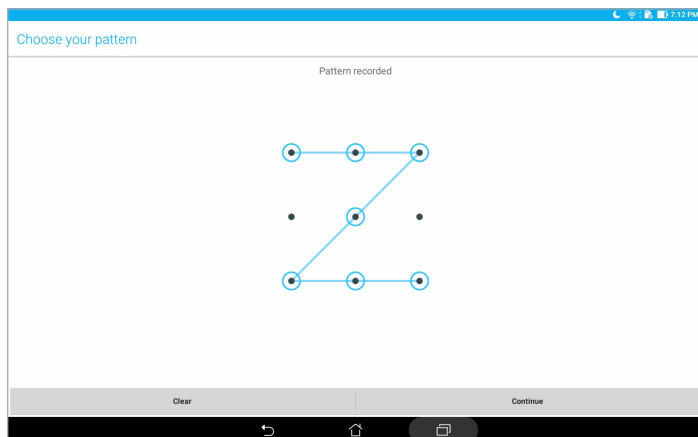

VIKTIGT! Du kan skapa ett mönster med minst fyra prickar. Kom ihåg att du måste memorera mönstret du skapat för att låsa upp enheten.

PIN


Ange minst fyra siffror för att ställa in en PIN-kod.

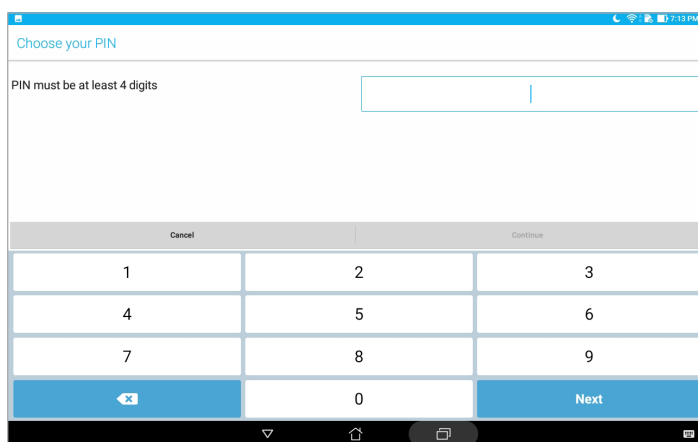

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera PIN-koden du skapat för att låsa upp enheten.

Lösenord

Ange minst fyra tecken för att ställa in ett lösenord.

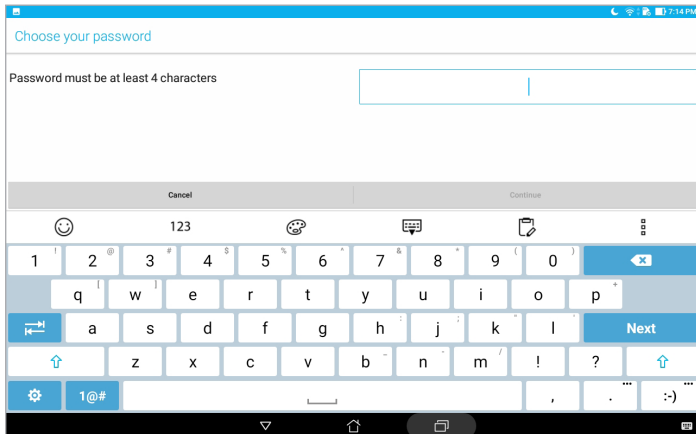

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera lösenordet du skapat för att låsa upp enheten.

Konfigurera andra skärmsäkerhetsfunktioner

Utöver skärmlåslaget kan du även göra följande i skärmlåsfönstret:


- **Snabbåtkomst:** Tryck här för att redigera snabbåtkomst på låsskärmen.
- **Direktbildskamera:** Flytta Instant Camera-reglaget till **På** för att starta Kamera-appen på låsskärmen genom att trycka två gånger på volymknappen.
- **Lock Screen message (Låsskärmmeddelande):** Tryck här för att ändra och föra in den information som du vill ska visas även när skärmen är låst.

Känna till din ASUS surfplatta-identitet

Ta reda på din ASUS surfplattas identitet såsom serienummer eller modellnummer.

Detta är viktigt, för om du förlorar din ASUS pektdator kan du kontakta din mobiltjänstleverantör och lämna denna information för att svartlista otillåten användning av din ASUS pektdator.

Visa din ASUS pektdators identitet:

1. Tryck på  > **Inställningar**.
2. På inställningsskärmen, dra ner och tryck på **About (Om)**. Skärmen Om visar information om status, juridisk information, modellnummer, operativsystemversion, maskinvara och programvara för din ASUS pektdator.
3. För att se din ASUS surfplattas serienummer tryck på **Status**.

BILAGA

Meddelanden

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på <https://www.asus.com/support/>.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

För modell P00L

Överensstämmelse med EU-direktivet om radioutrustning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed meddelar ASUSTek Computer Inc. att radioutrustningen av typ P00L överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>. (Sök efter Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)

Tabell över RF-utgång

Objekt	Tabell över maximal strömförbrukning för radiofrekvensutgång		
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	15,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	2,4GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)		WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	13,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)	LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	12 (dBm)		23,5 (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	12 (dBm)		23,5 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	10,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	5GHz 802.11n HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	10,5 (dBm)		24 (dBm)
5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)		
N/A (dBm)	24 (dBm)		

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Information om RF-exponering

Denna ASUS-produkt har testats och uppfyller tillämpliga europeiska SAR-gränser. SAR-gränsen är 2,0 W/kg i länder som satt gränsen i genomsnitt över 10 gram av vävnad. De specifika maximala SAR-värdena för denna enhet är följande:

Kropp: 1,59 W/kg

När du bär den här enheten eller använder den medan den bärs på kroppen, använd antingen ett godkänt tillbehör som ett hölster eller på annat sätt behåll ett avstånd på 0,5 cm från kroppen för att säkerställa att kraven på RF-exponering följs.

CE-märkning



Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2013 och/eller EN50332-2:2013, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Batterisäkerhetsinformation

1. Inte demontera, öppna, krossa, böja, deformera, göra hål i eller riva sönder.
2. Modifiera och bygg inte om, försök inte att stoppa in främmande föremål i batteriet, doppa inte i vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan fara.
3. Använd enbart batteriet med ett laddningssystem som har godkänts för systemet enligt CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance (CTIA:s certifieringskrav för batterisystem) för IEEE Std 1725. Användning av ett okvalificerat batteri eller laddare kan utgöra en risk för brand, explosion, läckage eller annan fara.
4. Kassera genast använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
5. Undvik att tappa telefonen eller batteriet. Om telefonen eller batteriet tappas, speciellt på en hård yta, och användaren misstänker skador, ta den till ett servicecenter för inspektion.
6. Felaktigt batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
7. För dessa värdenheter som använder en USB-port som laddningskälla, ska värdenhetens bruksanvisning inkludera en deklARATION att telefonen enbart ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som bär USB-IF-logotypen eller produkter som har uppfyllt USB-IF:s efterlevnadsprogram.

För modell P028

Yttrande från FCC

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Valet av landskod är endast till för icke-USA-modeller och är inte tillgängliga för alla USA-modeller. Enligt FCC-bestämmelserna måste alla WiFi-produkter som marknadsförs i USA endast fixeras till kanaler som används i USA.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 0,9 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denna enhet finns på fil hos FCC och kan hittas på www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page efter sökning på FCC ID: MSQP028.

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Funktionen för val av landskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada. För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1-11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

Denna EUT uppfyller SAR för allmänheten/okontrollerade exponeringsgränser i IC RSS-102 och har testats i enlighet med de mätmetoder och procedurer som specificeras i IEEE 1528.

Överensstämmelse med EU-direktivet om radioutrustning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed meddelar ASUSTek Computer Inc. att radioutrustningen av typ P028 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>. (Sök efter Z301M, Z301MF, R1001M, R1001MF, M1001M, M1001MF)

Tabell över RF-utgång

Objekt	Tabell över maximal strömförbrukning för radiofrekvensutgång		
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	7,66 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	-0,29 (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	14,65 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)		WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	14,73 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)	LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	13,56 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	13,67 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	13,67 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	13,92 (dBm)		N/A (dBm)
5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)		
N/A (dBm)	N/A (dBm)		

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Information om RF-exponering

Denna ASUS-produkt har testats och uppfyller tillämpliga europeiska SAR-gränser. SAR-gränsen är 2,0 W/kg i länder som satt gränsen i genomsnitt över 10 gram av vävnad. De specifika maximala SAR-värdena för denna enhet är följande:

Kropp: 0,37 W/kg

När du bär den här enheten eller använder den medan den bärs på kroppen, använd antingen ett godkänt tillbehör som ett hölster eller på annat sätt behåll ett avstånd på 0 cm från kroppen för att säkerställa att kraven på RF-exponering följs.

CE-märkning



ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2013 och/eller EN50332-2:2013, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Batterisäkerhetsinformation

1. Inte demontera, öppna, krossa, böja, deformera, göra hål i eller riva sönder.
2. Modifiera och bygg inte om, försök inte att stoppa in främmande föremål i batteriet, doppa inte i vatten eller andra vätskor eller exponera det för eld, explosion eller annan fara.
3. Använd enbart batteriet med ett laddningssystem som har godkänts för systemet enligt CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance (CTIA:s certifieringskrav för batterisystem) för IEEE Std 1725. Användning av ett okvalificerat batteri eller laddare kan utgöra en risk för brand, explosion, läckage eller annan fara.
4. Kassera genast använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
5. Undvik att tappa telefonen eller batteriet. Om telefonen eller batteriet tappas, speciellt på en hård yta, och användaren misstänker skador, ta den till ett servicecenter för inspektion.
6. Felaktigt batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
7. För dessa värdenheter som använder en USB-port som laddningskälla, ska värdenhetens bruksanvisning inkludera en deklARATION att telefonen enbart ska anslutas till CTIA-certifierade adaptrar, produkter som bär USB-IF-logotypen eller produkter som har uppfyllt USB-IF:s efterlevnadsprogram.

För modell DK02

Överensstämmelse med EU-direktivet om radioutrustning

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed meddelar ASUSTek Computer Inc. att radioutrustningen av typ ASUS_P00M överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>. (Sök efter DK02)

Tabell över RF-utgång

Objekt	Tabell över maximal strömförbrukning för radiofrekvensutgång		
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	2 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)		WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)	LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)

CE-märkning



Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

För användning med UL-godkänd I.T.E., enbart ASUS Pekdatorserier.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Modellnamn: P00L (Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)
P028 (Z301M, Z301MF, M1001M, M1001MF, R1001M, R1001MF)
DK02

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY