

الحاسوب اللوحي من ASUS

الدليل الإلكتروني

ASUS

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUS TeK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم "ASUS").

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزاماً من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر. 2017 ASUS TeK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

قد تطرأ بعض الظروف التي يحق لك فيها مطالبة شركة ASUS بالحصول على تعويضات نتيجة تقصير من جانبها أو نتيجة مسؤوليات أخرى. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أي أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن الحذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

سنتكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS والموزعين التابعين لها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجماعية لـ ASUS ومورديها وبائعها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي: (1) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات، (2) خسارة أو التلف اللاحق بسجلاتك أو بياناتك أو (3) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بائعيها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات: <https://www.asus.com/support/>

٦	الاصطلاحات المستخدمة	
٦	العناية والسلامة	
	اجعل هاتف Zen جاهزاً!	١
٩	الأجزاء والمزايا	
١٠	تركيب بطاقة ذاكرة	
١٣	شحن حاسوبك اللوحي من ASUS	
١٥	تشغيل أو إيقاف تشغيل الحاسوب اللوحي من ASUS	
١٦	الأساسيات	
١٧	الاستخدام للمرة الأولى	
١٩	استخدام الشاشة للمسبة	
٢١	ZenMotion	
	لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية	٢
٢٣	مزايا Zen Home (شاشة Zen الرئيسية)	
٢٣	الشاشة الرئيسية	
٢٥	تخصيص الشاشة الرئيسية	
٢٥	اختصارات التطبيقات والبرامج المصغرة	
٢٦	خلفيات الشاشة	
٢٧	الشاشة الرئيسية الموسعة	
٢٧	وضع التشغيل السهل	
٢٩	ضبط التاريخ والوقت	
٢٩	إعداد نغمة الرنين وأصوات التنبيه	
٣٠	الإعدادات السريعة	
٣١	إشعارات النظام	
٣٢	الطقس والوقت	
٣٢	الطقس	
٣٤	الساعة	
٣٤	الساعة العالمية	
٣٥	ساعة التنبيه	
٣٥	ساعة الإيقاف	
٣٦	الموقت	
٣٧	شاشة القفل	
٣٧	تخصيص شاشة القفل	
٣٨	تخصيص أزرار الوصول السريع	

٤١	إدارة جهات الاتصال
٤١	تشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال)
٤١	إعدادات جهات الاتصال
٤١	إعداد ملف التعريف الخاص بي
٤٢	إضافة جهات اتصال
٤٣	إعداد الجهات الاتصال المهمة
٤٦	وضع علامة على جهات الاتصال المفضلة
٤٧	استيراد جهات اتصال
٤٧	تصدير جهات اتصال
٤٨	ربط شبكة التواصل الاجتماعية مع جهات الاتصال
٤٩	ربط معلومات جهات الاتصال

لحظتك الثمينة

٥١	لحظات الالتقاط
٥١	بدء تشغيل تطبيق الكاميرا
٥٢	الشاشة الرئيسية للكاميرا
٥٥	مزايا الكاميرا المتقدمة
٦١	استخدام معرض الصور
٦١	عرض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي
٦٢	عرض موقع الصورة
٦٣	مشاركة الملفات من معرض الصور
٦٣	حذف ملفات من معرض الصور
٦٣	تحرير الصور
٦٤	استخدام MiniMovie

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

٦٧	استخدام سماعة رأس
٦٧	توصيل مقبس الصوت
٦٧	البريد الإلكتروني
٦٧	إعداد حساب Gmail
٦٨	القيام بذلك لاحقاً
٦٨	إضافة مهام
٦٨	ترتيب أولوية المهام
٦٨	حذف مهام
٦٩	SuperNote
٧٠	إنشاء ملاحظة
٧٠	مشاركة ملاحظة عبر الحوسبة السحابية
٧٠	مشاركة ملاحظة
٧١	مدير الملفات
٧١	الوصول إلى وحدة التخزين الداخلي
٧١	الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي
٧١	الوصول إلى التخزين السحابي
٧٢	الحوسبة السحابية
٧٢	تطبيق Webstorage
٧٣	خدمة الدعم من ASUS

٦ البقاء على اتصال

٧٥ Wi-Fi
٧٥تمكين Wi-Fi
٧٥الاتصال بشبكة Wi-Fi
٧٦تعطيل Wi-Fi
٧٦ Bluetooth®
٧٦تمكين Bluetooth®
٧٧اقتران حاسوب ASUS اللوحي بجهاز Bluetooth®
٧٧إلغاء اقتران حاسوب ASUS اللوحي من جهاز Bluetooth®
٧٨ وضع Airplane (الطيران)
٧٨تمكين وضع Airplane (الطيران)
٧٨تعطيل وضع Airplane (الطيران)
٧٨ الربط
٧٩ربط USB
٧٩ربط بتقنية Bluetooth
٨٠ PlayTo
٨٠بدء تشغيل PlayTo

٧ Zen في كل مكان

٨١ أدوات Zen الخاصة
٨١الآلة الحاسبة
٨٢المذكرة السريعة
٨٤مسجل الصوت
٨٦البرنامج الصوتي المصغر
٨٧Splendid
٩٠موفر الطاقة

٨ الحفاظ على Zen

٩١ إبقاء جهازك مُحدثاً
٩١تحديث النظام
٩١التخزين
٩١النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
٩٢تأمين حاسوب ASUS اللوحي

الملحق

٩٧الإشعارات
----	----------------

الإصطلاحات المستخدمة

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تنبيه! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أي أضرار بالمكونات المادية للحاسوب اللوحي من ASUS والبيانات المخزنة فيه.

العناية والسلامة

إرشادات

تأتي السلامة على الطريق في المقام الأول. نوصيك بشدة ألا تستخدم جهازك أثناء قيادة أو تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) و 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).



أوقف تشغيل جهازك في الأماكن المحصورة حيث يكون استخدام الأجهزة المحمولة محظور. التزم دائماً بالقواعد واللوائح عند التواجد في الأماكن المحصورة، مثل: على متن الطائرة، والسينما، والمستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية، وبالقرب من الغاز أو الوقود، ومواقع البناء، ومواقع التفجيرات، وغيرها من الأماكن.



استخدم مهائنات التيار المتردد والكبلات المعتمدة من قبل ASUS فقط مع هذا الجهاز. ينبغي الرجوع إلى ملصق التصنيف الموجود في الجزء السفلي من الجهاز والتأكد من أن مهائى الطاقة متوافق مع هذا التصنيف.



تجنب استخدام كبلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



ابقِ جهازك جافاً. تجنب تعريض جهازك للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو استخدامه بالقرب منها.



يمكنك تمرير جهازك من خلال الأجهزة المصدرة لأشعة إكس (مثل: تلك المستخدمة في أحزمة الناقل لأمن المطار)، لكن لا تعرضها لأجهزة الكشف المغناطيسية أو العصي المغناطيسية.



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، فتوقف عن استخدام الجهاز ولا تلمس الأجزاء الزجاجية المكسورة. أرسل الجهاز ليتم إصلاحه بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المؤهلين.



منعاً لفقدان محتمل لحاسة السمع؛ يُرجى عدم الاستماع للحاسوب اللوحي بمستويات صوت عالية لفترة زمنية طويلة.



افصل طاقة التيار المتردد قبل تنظيف جهازك. استخدم قطعة قماش شمواه أو قطعة من إسفنجة السليلوز النظيفة عند تنظيف شاشة جهازك.



أرسل الجهاز ليتم إصلاحه بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المؤهلين فقط.



التخلص من الجهاز بشكل سليم

قد ينتج خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



تجنب إلقاء الجهاز في النفايات البلدية. حيث تم تصميم هذا الجهاز بما يتيح إعادة استخدام أجزائه وإعادة تدويرها. هذا ويوضح رمز سلة النفايات ذات العجلات المشطوب عليها بالعلامة (X) حظر إلقاء المنتج (سواء كان من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو من البطاريات الخلوية التي تحتوي على الزئبق) في النفايات البلدية، تحقق من اللوائح المحلية المعمول بها بالنسبة للتخلص من المنتجات الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية. حيث إن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء الجهاز في النار. تجنب إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس. يجب عدم فك الجهاز.




1

اجعل هاتف Zen جاهزاً!

الأجزاء والمزايا

أمسك بجهازك وارفعه وشغله في لمح البصر.

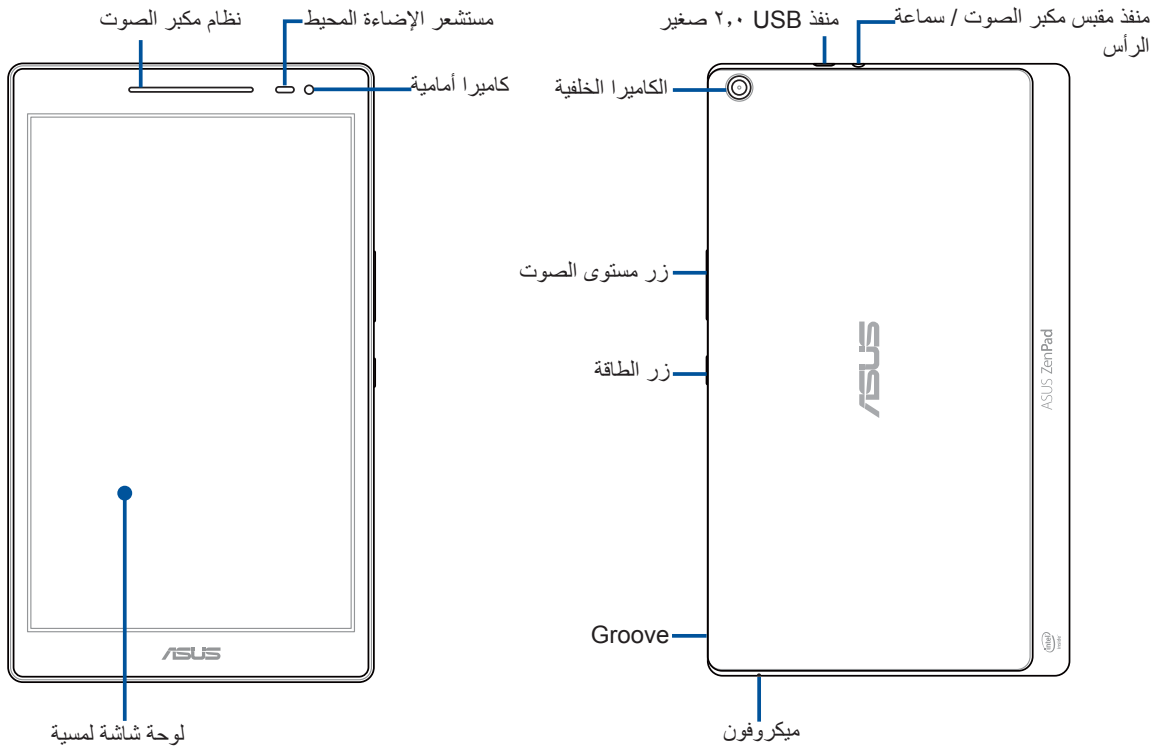

هام!

- ابق الجهاز، وبخاصة شاشة اللمس، جافاً طوال الوقت. فيمكن أن تسبب المياه أو السوائل الأخرى في حدوث عطل بشاشة اللمس.
- تجنب تغطية مستشعر الإضاءة المحيطة بواقى الشاشة لضمان الكشف الدقيق عن الإضاءة المحيطة للحصول على أفضل تأثير للشاشة.

ملاحظة: ربما يتنوع الجانب السفلي في الشكل اعتماداً على الطراز.

تركيب بطاقة ذاكرة

يدعم حاسوبك اللوحي من ASUS بطاقة الذاكرة بصيغ microSD™، microSDHC™، و microSDXC™ بسعة حتى 128 جيجابايت.

ملاحظة: قد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع حاسوبك اللوحي من ASUS. تأكد من أنك لا تستخدم سوى بطاقات الذاكرة المتوافقة لمنع فقدان البيانات أو إلحاق تلف بالجهاز، أو ببساطة الذاكرة أو بكليهما.


تنبيه! كن حريصًا جدًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. شركة ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.

لتركيب بطاقة الذاكرة:

١. حدد مكان الشق الموجود أسفل الزاوية اليمنى وقم بدفع الغطاء الخلفي للخارج حتى تتم إزالته بالكامل.


تنبيه!

- احترس من إتلاف الغطاء الخلفي أو جرح أطرافك أثناء إزالة الغطاء.
- لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي بالقوة أو قصه أو تشويبه.

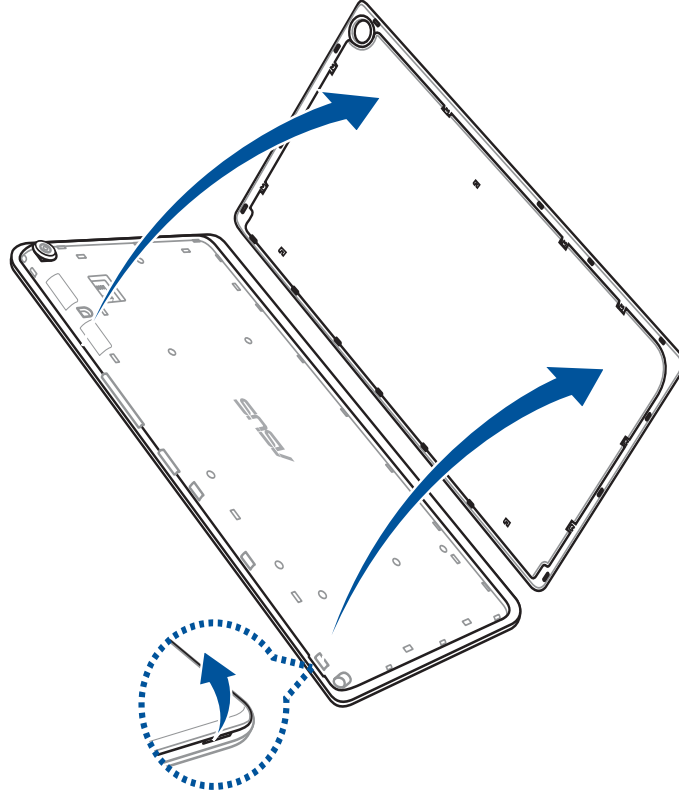


٢. قم بمحاذاة وإدخال بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة إلى آخرها في الفتحة حتى تستقر بشكلٍ ثابت في المكان.

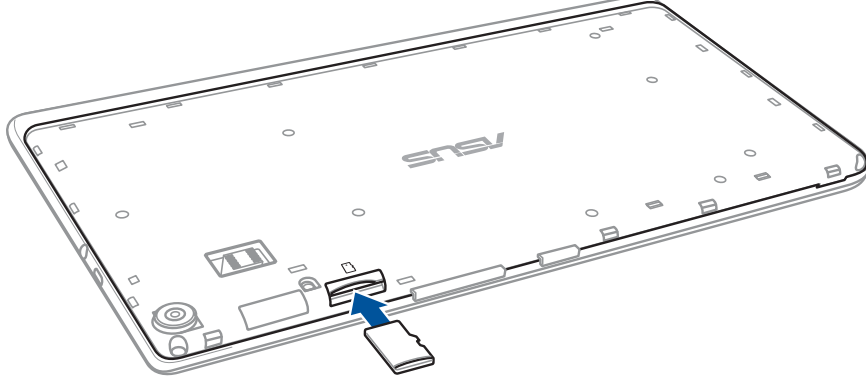

٤. أرجع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

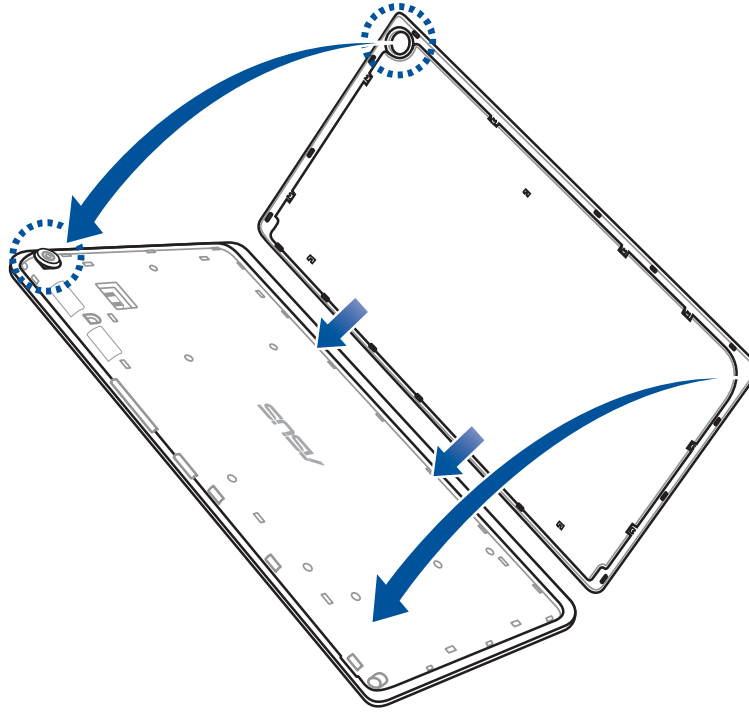

ملاحظة: بعد تركيب بطاقة ذاكرة منسقة، يمكن الدخول على محتواها من **ASUS** **File Manager** < (مدير الملفات) < **Internal storage** (التخزين الداخلي) < **sdcard** (بطاقة ذاكرة SD).

إزالة بطاقة الذاكرة


تنبيه!

- كن حريصًا جدًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. شركة ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- أخرج بطاقة الذاكرة بشكل ملائم لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة؛ توجه إلى **Settings (الإعدادات) > Storage & USB (التخزين & USB)**، ثم انقر على **Portable storage (التخزين المحمول)**. لإزالة بطاقة الذاكرة:


١. حدد مكان الشق الموجود أسفل الزاوية اليمنى وقم بدفع الغطاء الخلفي للخارج حتى تتم إزالته بالكامل.

تنبيه!


- احترس من إتلاف الغطاء الخلفي أو جرح أظفرك أثناء إزالة الغطاء.
- لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي بالقوة أو قصه أو تشويهه.

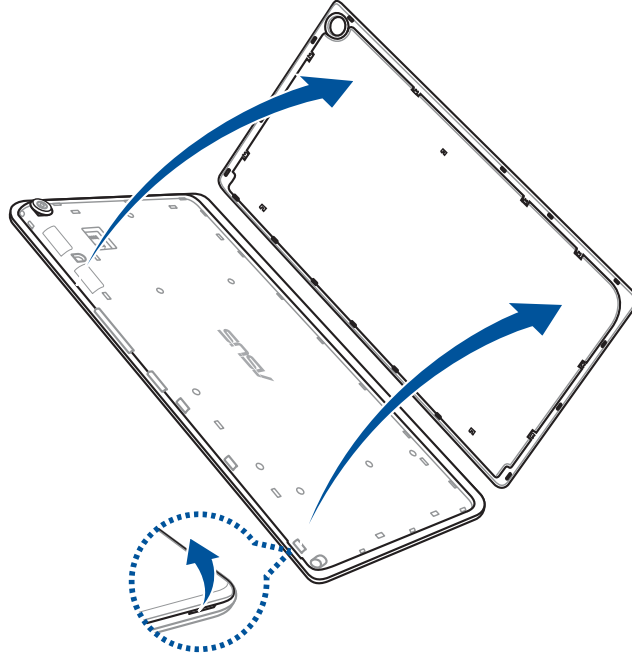

٢. اضغط على بطاقة الذاكرة لإخراجها، ثم قم بخلعها.

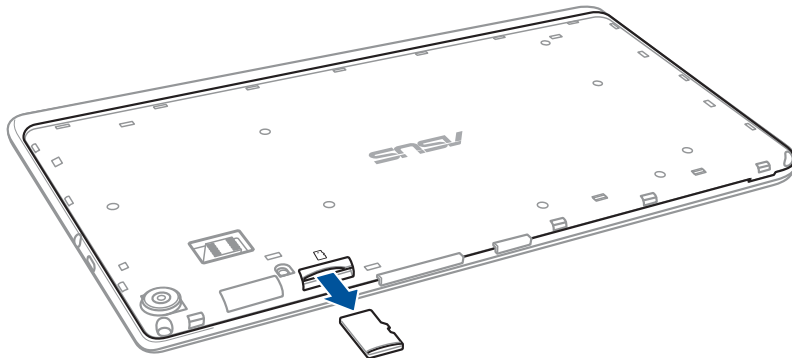

٣. أرجع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

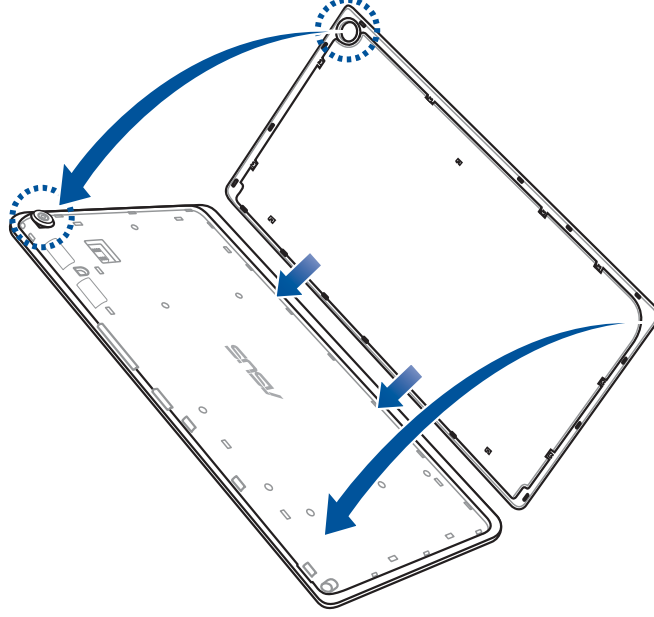

شحن حاسوبك اللوحي من ASUS

يأتيك حاسوبك اللوحي من ASUS مشحون جزئياً ولكن يجب عليك شحنه بالكامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الملحوظات والتنبيهات الهامة التالية قبل شحن الجهاز.

هام!


- استخدم مهايئ طاقة التيار المتردد وكبل micro-USB المرفقين فقط لشحن حاسوبك اللوحي من ASUS. فاستخدام مهايئ طاقة تيار متردد وكبل مختلفين قد يتلف جهازك.
- انزع الغشاء الواقي من على مهايئ طاقة التيار المتردد وكبل micro-USB قبل استخدامهما مع جهازك.
- تأكد من توصيل مهايئ طاقة التيار المتردد بمأخذ طاقة متوافق. يمكنك توصيل مهايئ طاقة التيار المتردد بأي مأخذ متوافق 100~240 فولت.
- تبلغ فلطية الخرج مهايئ طاقة التيار المتردد لهذا الجهاز 5.2 فولت، 1 أمبير تيار مستمر.
- عند استخدام حاسوبك اللوحي من ASUS وهو موصل بمأخذ الطاقة، يجب أن يكون مأخذ للتيار الكهربائي قريباً من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.
- تجنب تعريض كمبيوتر ASUS اللوحي للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو استخدام المواد السائلة بالقرب منه.
- لا تقم باستخدام كمبيوتر ASUS اللوحي بجوار معدات تنبعث منها الحرارة أو أماكن من المحتمل أن تكون درجة حرارتها عالية.
- قم بإبعاد كمبيوتر ASUS اللوحي عن الأجسام الحادة.
- تجنب وضع أية أجسام فوق جهاز ASUS اللوحي.

تنبيه!

- أثناء الشحن قد يصبح حاسوبك اللوحي من ASUS ساخناً. وهذا أمر طبيعي، ولكن إذا صار جهازك ساخناً بشكل غير طبيعي، فافصل كبل micro-USB من جهازك ثم أرسل الجهاز متضمناً مهايئ طاقة التيار المتردد والكبل إلى مسؤولي صيانة ASUS المؤهلين.
- لمنع إلحاق أي ضرر بحاسوبك اللوحي من ASUS، أو مهايئ التيار المتردد، أو كبل micro-USB. تأكد من أن كبل micro-USB ومهايئ التيار المتردد وجهازك موصلون بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن الحاسوب اللوحي من ASUS:

- ١- قم بتوصيل كابل micro USB بمهايئ طاقة التيار المتردد.
- ٢- وصل كبل micro USB بحاسوبك اللوحي من ASUS.
- ٣- قم بتوصيل مهايئ طاقة التيار المتردد بمأخذ تيار كهربائي مؤرّض.

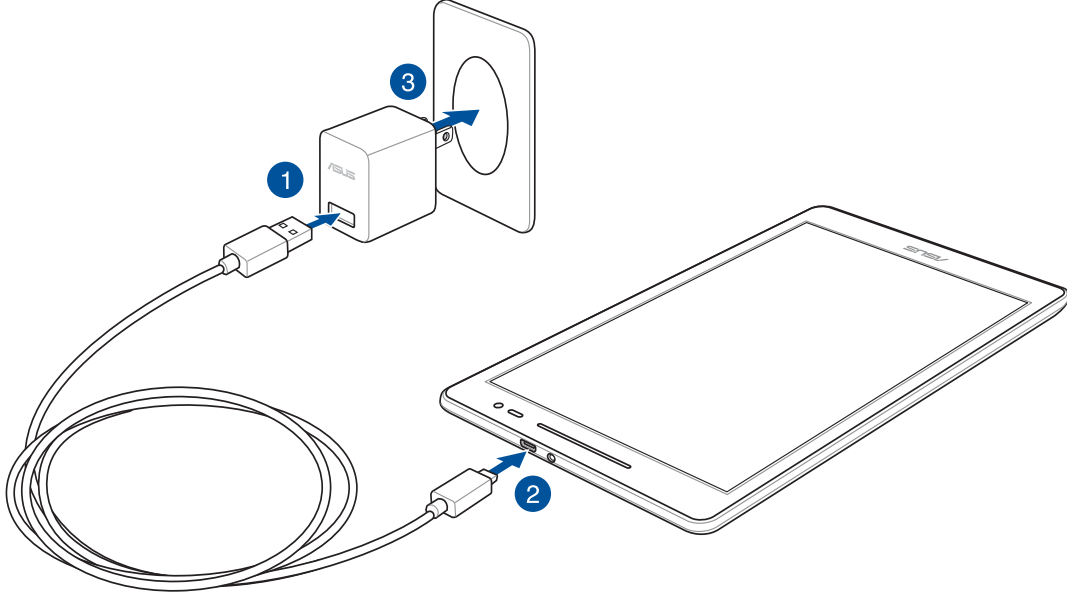

هام!

- اشحن حاسوبك اللوحي من ASUS لمدة ثماني (8) ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية لأول مرة.
- حالة شحن البطارية موضحة من خلال الأيقونات التالية:



٤. عند اكتمال شحن البطارية، افصل كبل USB من الحاسوب اللوحي من ASUS أولاً قبل فصل مهايئ طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي.

ملاحظة:

- بإمكانك استخدام الجهاز أثناء الشحن ولكن ستستغرق بطارية الجهاز وقتاً أطول ليتم شحنها بالكامل.
- قد يستغرق شحن جهازك عبر منفذ USB بحاسوب ما وقتاً أطول ليتم شحن الجهاز بالكامل.
- إذا كان حاسوبك لا يوفر طاقة كافية للشحن عبر منفذ USB، فاشحن حاسوبك اللوحي من ASUS مستخدماً مهايئ طاقة التيار المتردد الموصل بمأخذ التيار الكهربائي بدلاً من ذلك.

تشغيل أو إيقاف تشغيل الحاسوب اللوحي من ASUS

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يبدأ في العمل.


إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

١. إذا كانت الشاشة متوقفة، فاضغط على زر التشغيل لتشغيلها. إذا كانت الشاشة مغلقة، فافتحها.
٢. اضغط ضغطاً مطولاً على زر التشغيل، ثم عند مطالبتك، انقر على **Power off** (إيقاف التشغيل) ثم انقر على **OK** (موافق).

وضع سكون

لوضع الجهاز في وضع السكون؛ انقر على زر التشغيل مرة واحدة حتى يتوقف تشغيل الشاشة.

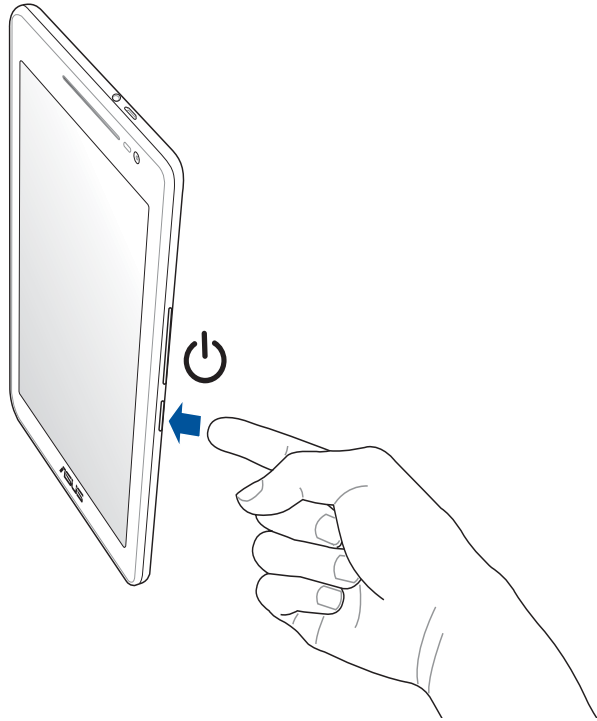

الأساسيات

اكتشف البساطة البديهية لـ ASUS Zen UI!

يُعتبر ASUS Zen UI واجهة ساحرة ومحسنة حصريًا لحاسبات ASUS اللوحية. وهي توفر لك تطبيقات خاصة تتكامل في أو مع تطبيقات أخرى لتلبي احتياجاتك الفردية الفريدة وتجعل حياتك أسهل وتجعلك تقضي وقتًا ممتعًا مع حاسوب ASUS اللوحي.

خدمة الدعم من ASUS

اعثر على إجابات من FAQs (الأسئلة الشائعة) أو قدّم تعقيباتك على منتدى المستخدم.



الكاميرا

مع تقنية PixelMaster، قم بتسجيل اللحظات الثمينة من خلال صور ومقاطع فيديو حية وذات جودة عالية.



القيام بذلك لاحقًا

احتفظ واعمل على رسائل البريد الإلكتروني الهامة أو الرسائل النصية القصيرة أو المواقع المثيرة للاهتمام أو المهام الهامة الأخرى عندما تكون أكثر ملاءمة بالنسبة لك أن تفعل ذلك.



ملاحظة: يختلف توفر تطبيقات ASUS Zen UI حسب كل منطقة ورقم SKU وموديل حاسوب ASUS اللوحي. انقر فوق ■■■ من الشاشة الرئيسية للتحقق من توفر التطبيق على جهاز ASUS اللوحي.

الاستخدام للمرة الأولى

عند تشغيل حاسوبك اللوحي ASUS للمرة الأولى، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لاختيار لغتك، واختيار طرق الإدخال، وإعداد شبكة الهاتف الخاصة بك، وWi-Fi، وحسابات المزامنة، وتهيئة خدمات الموقع.

استخدم حساب على Google أو ASUS لإعداد جهازك، أما إذا لم يكن لديك حساب على Google أو ASUS حتى الآن، فانتقل إلى الموقع مباشرة وقم بتسجيل حساب.

حساب Google

يتيح لك حساب Google الاستفادة الكاملة من مزايا نظام التشغيل Android هذه:

- تنظيم ورؤية كافة معلوماتك من أي مكان.
- النسخ الاحتياطي التلقائي لكل بياناتك.
- استخدام خدمات Google بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

يتيح لك امتلاك حساب على ASUS الاستمتاع بالمزايا الإضافية التالية:

- خدمة دعم مخصصة من ASUS وتمديد الضمان على المنتجات المسجلة.
- مساحة تخزين سحابي مجانية.
- استقبال آخر التحديثات حول الأجهزة والبرامج الثابتة.

نصائح حول ترشيد استهلاك طاقة البطارية

يُعد شحن البطارية بمثابة خط عمر حاسوبك اللوحي من ASUS. ها هنا بعض النصائح حول ترشيد استهلاك طاقة البطارية التي تساعد في الحفاظ على طاقة بطارية الحاسوب اللوحي من ASUS.

- إغلق كل التطبيقات الجارية تشغيلها غير المستخدمة.
- أثناء عدم استخدام الجهاز، اضغط على زر التشغيل لوضع الجهاز في وضع السكون.
- نشط تطبيق توفير الطاقة عبر موفر الطاقة.
- اضبط AudioWizard (معالج الصوت) على Smart Mode (الوضع الذكي).
- قلل من درجة سطوع الشاشة.
- ابقِ مستوى صوت مكبر الصوت على مستوى منخفض.
- قم بتعطيل خاصية Wi-Fi.
- قم بتعطيل خاصية Bluetooth.
- قم بتعطيل خاصية PlayTo.
- قم بتعطيل GPS.
- قم بتعطيل خاصية التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كل خواص المزامنة التلقائية على جهازك.

استخدام الشاشة اللمسية

استخدم هذه الإيماءات الموجودة على الشاشة اللمسية لبدء تشغيل تطبيق والوصول لبعض الإعدادات وتصفح حاسوبك اللوحي ASUS.

بدء تشغيل تطبيقات أو اختيار عناصر

قم بأي من الخيارين التاليين:


- لبدء تشغيل تطبيق ما؛ قم بالنقر عليه بكل بساطة.
- لاختيار عنصر ما مثل تطبيق File Manager (مدير الملفات)؛ انقر عليه بكل بساطة.



تحريك عناصر أو حذفها

قم بأي من الخيارين التاليين:


- لتحريك تطبيق أو برنامج مصغر ما؛ انقر مع الاستمرار ثم اسحبه إلى حيث تريد وضعه.
- لحذف تطبيق أو برنامج مصغر ما من الشاشة الرئيسية؛ انقر مع الاستمرار ثم اسحبه إلى **Remove (حذف)**.

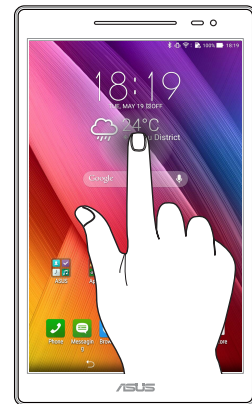

الانتقال بين الصفحات أو الشاشات


قم بأيٍ من الخيارين التاليين:

- مرر أصبعك لليمين أو لليسار للتبديل بين الشاشات أو لقلب صور Gallery (المعرض).
- مرر أصبعك لأعلى أو لأسفل للتنقل بين صفحات الويب أو قائمة من العناصر.

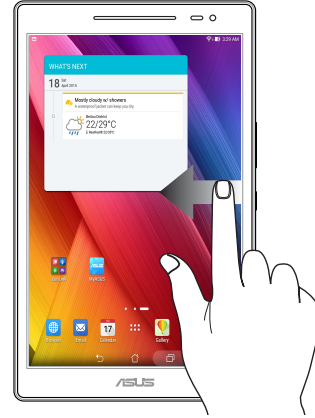


التكبير

اسحب أصبعيك بعيداً عن بعضهما على اللوحة للمسبة لتكبير صورة في Gallery (المعرض) أو Maps (الخرائط) أو لتكبير صفحة ويب.

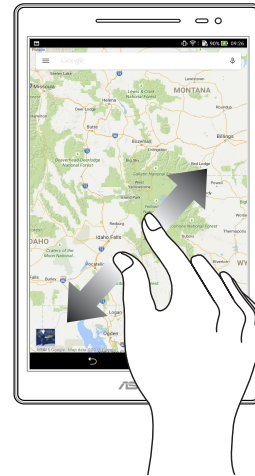


التصغير

ضم أصبعك سوياً على اللوحة المسماة لتصغير صورة في Gallery (المعرض) أو Maps (الخرائط) أو لتصغير صفحة ويب.

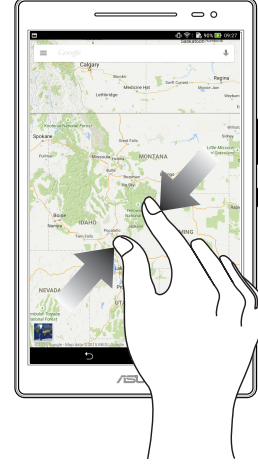

ZenMotion

عندما تكون لوحة الشاشة المسماة مغلقة، يمكنك من خلال هذه الإيماءات السهلة والبديهية بدء تشغيل التطبيقات على حاسوبك اللوحي من ASUS مستخدماً الانطباق عن طريق كتابة أحد أحرف الأبجدية بكل بساطة.

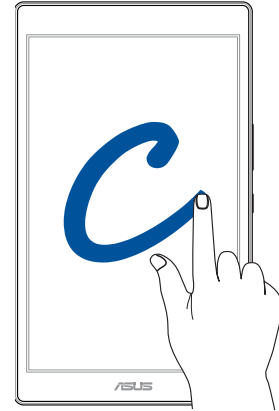

طرازات 3G / LTE (وظيفة الهاتف)	الطرازات التي تدعم Wi-Fi فقط	الإيماءة
الكاميرا	الكاميرا	C
الكاميرا - العدسة الأمامية	الكاميرا - العدسة الأمامية	S
الطالب	جهات الاتصال	V
الطقس	الطقس	W
معرض الصور	معرض الصور	Z
الساعة	الساعة	e

2

لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

ملاحظة: لقطات الشاشة الآتية للتوضيح فقط.

مزايا Zen Home (شاشة Zen الرئيسية)

الشاشة الرئيسية

تلق تذكيرات بالأحداث الهامة وتحديثات النظام والتطبيقات وتوقعات الطقس ورسائل نصية من الأشخاص المهمين بالنسبة لك مباشرةً من خلال الشاشة الرئيسية.



اسحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الموسعة.

ملاحظة: لإضافة المزيد من الصفحات إلى الصفحة الرئيسية؛ اطلع على قسم [الشاشة الرئيسية الموسعة](#).


فهم رموز الإشعار

هذه الرموز معروضة على شريط الحالة وسترشدك إلى الحالة الحالية لحاسوبك اللوحي من ASUS.

	شبكة الهاتف المحمول (في طرازات محددة) تعرض قوة إشارة الاتصال الخاصة بشبكة الهاتف المحمول.
	Wi-Fi يعرض مدى قوة إشارة الاتصال عبر Wi-Fi.
	عمر البطارية يعرض حالة بطارية حاسوبك اللوحي من ASUS.
	بطاقة MicroSD يعرض أن بطاقة MicroSD مُدخلة في حاسوبك اللوحي من ASUS.
	لقطات الشاشة يعرض أنك التقطت لقطات شاشة لحاسوبك اللوحي من ASUS.
	وضع Airplane (الطيران) يعرض أن حاسوبك اللوحي من ASUS في وضع Airplane (الطيران).
	حالة التنزيل يعرض حالة تحميل تطبيق أو ملف.
	وضع مرشح الضوء الأزرق يوضح أن وضع BlueLight Filter (مرشح الضوء الأزرق) مُمكن.
	ملاحظة: للمزيد من التفاصيل؛ اطلع على قسم وضع مرشح الضوء الأزرق .

تخصيص الشاشة الرئيسية

أضف طابعك الشخصي على الشاشة الرئيسية. اختر تصميمًا جذابًا كخلفية شاشة، وأضف اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة، وأضف برامج مصغرة لمراجعة المعلومات الهامة بسرعة. كما يمكنك إضافة المزيد من الصفحات؛ وبالتالي بإمكانك إضافة المزيد من التطبيقات أو البرامج المصغرة والوصول السريع إليها أو استعراضها على الشاشة الرئيسية.

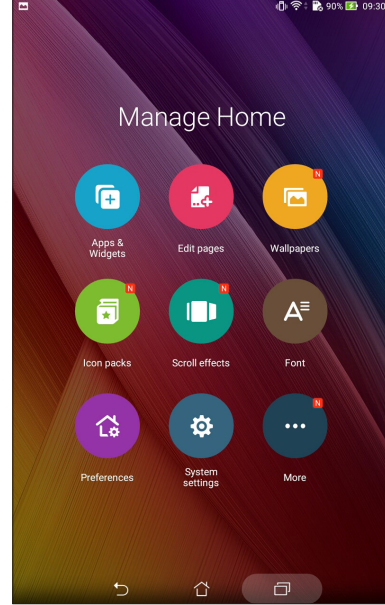

اختصارات التطبيقات والبرامج المصغرة

تيسر اختصارات التطبيقات والبرامج المصغرة الوصول السريع إلى عناصرك المفضلة من خلال الشاشة الرئيسية. يمكنك إضافة تطبيقاتك وبرامجك المصغرة أو إزالتها في الوقت الذي تريده، كما يمكنك جمع تطبيقاتك في مجلد واحد.

إضافة اختصارات للتطبيقات وبرنامج مصغرة

١. انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Apps & widgets (التطبيقات & البرامج المصغرة)**.
٢. من قائمة **All Apps (كل التطبيقات)**، انقر مع الاستمرار فوق تطبيق أو برنامج مصغر ما، ثم اسحبه إلى منطقة خالية على الشاشة الرئيسية.

إزالة اختصارات التطبيقات والبرامج المصغرة

من الشاشة الرئيسية انقر مع الاستمرار على تطبيق ما، ثم اسحبه إلى **Remove (حذف)** الموجود أعلى الشاشة. سيبقى التطبيق الذي قمت بحذفه من الشاشة الرئيسية في شاشة **All Apps (جميع التطبيقات)**.

جمع اختصارات التطبيقات في مجلد


قم بإنشاء مجلدات لتنظيم اختصارات التطبيقات على الصفحة الرئيسية.

١. من الصفحة الرئيسية انقر واسحب تطبيق في تطبيق آخر وسيظهر مجلد.

٢. افتح المجلد الجديد وانقر على اسم المجلد لإعادة تسمية هذا المجلد إذا كنت ترغب في ذلك.

خلفيات الشاشة

دع التطبيقات والرموز الخاصة بك وغيرها من عناصر Zen تظهر على خلفية شاشة مُصممة بشكل جذاب. يمكنك إضافة لون خلفية شفاف لخلفية شاشتك لزيادة درجة وضوحها ولقراءة مريحة أكثر عليها. كما يمكنك اختيار خلفية شاشة متحركة لجعل شاشتك تنبض بالحياة.

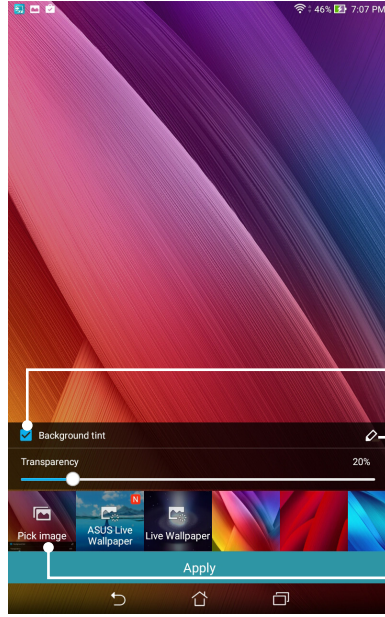

انقر لتطبيق لون خلفية.

انقر لاختيار لون الخلفية


حرّك المؤشر لضبط شفافية خلفية الشاشة

انقر لاختيار خلفية الشاشة

انقر لاختيار صورة من الصور المحفوظة أو الصور الأخرى

تطبيق لون على الخلفية وخلفية الشاشة

لتطبيق لون على الخلفية وخلفية الشاشة:



1. انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).
2. ضع علامة أمام **Background tint** (لون الخلفية)، ثم اضبط مستوى الشفافية. إذا كنت لا تريد إضافة لون خلفية لخلفية الشاشة، فانقل إلى الخطوة 4 مباشرة.
3. انقر على  ثم اختر لونًا.
4. اختر خلفية شاشة، ثم انقر على **Apply** (تطبيق).

ملحوظة: بإمكانك أيضًا ضبط إعدادات خلفية الشاشة من **Settings** (الإعدادات) < **Display** (الشاشة).

الشاشة الرئيسية الموسعة

توسيع الشاشة الرئيسية

يمكن إضافة المزيد من الصفحات لتوسيع الشاشة الرئيسية ووضع المزيد من اختصارات التطبيق وعناصر واجهة المستخدم إليها.

1. انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Home edit** (تحرير الصفحة الرئيسية) < **Edit page** (تحرير الصفحة).
2. انقر فوق  لإضافة صفحة جديدة. إذا كنت تود حذف الشاشة الرئيسية الموسعة؛ فانقر مع الاستمرار على الصفحة، ثم اسحبها إلى .


وضع التشغيل السهل

تصفح حاسوبك اللوحي من **ASUS** بشكل أفضل من خلال **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل) والواجهة السلسة التي تتميز برموز وأزرار كبيرة وحجم خط كبير للقراءة بشكل مريح أكثر والحصول على تجربة مستخدم أيسر. كما يمكنك القيام بمهامك الرئيسية، مثل: إجراء المكالمات، وإرسال الرسائل، وغيرها الكثير في **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل).

تمكين وضع التشغيل السهل

لتمكين وضع التشغيل السهل:

1. قم بتشغيل شاشة **Settings** (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل **Quick settings** (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

2. حدد **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل).

3. مرر **Easy Mode** (وضع التشغيل السهل) على **ON** (التشغيل).

إضافة اختصارات


في Easy Mode (وضع التشغيل السهل)، يمكنك إضافة حتى اثني عشر (12) اختصار تطبيق على الشاشة الرئيسية.

١. اسحب إلى يمين الشاشة الرئيسية، ثم انقر على **+**.



٢. من شاشة All apps (كل التطبيقات)، اختر التطبيق الذي تود إضافته إلى القائمة.

حذف اختصارات

قم بالتالي:

١. انقر على  ثم اختر التطبيق أو التطبيقات التي تود حذفها من القائمة.

٢. انقر على **Delete (حذف)** لحذف اختصار التطبيق.

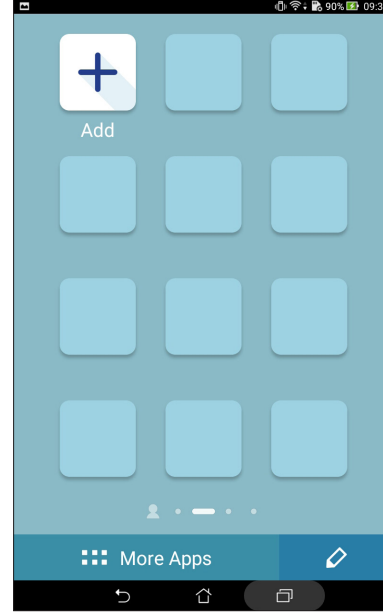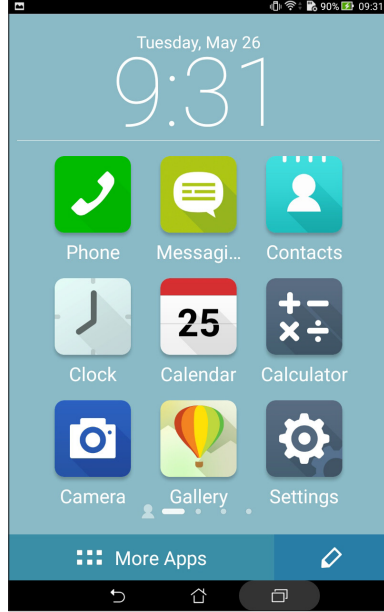

ضبط التاريخ والوقت

بشكلٍ افتراضي يتزامن التاريخ والوقت المعروض على الشاشة الرئيسية تلقائيًا عند الاتصال بالإنترنت. لتغيير إعدادات التاريخ والوقت:



١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < Settings (الإعدادات).
٢. مرر شاشة Settings (الإعدادات) لأسفل وحدد **Date & time (التاريخ والوقت)**.
٣. قم بإلغاء تحديد **Automatic date & time (التاريخ والوقت التلقائي)**.
٤. حدد المنطقة الزمنية وقم بضبط التاريخ والوقت يدويًا.
٥. يمكن اختيار استخدام تنسيق الـ 24 ساعة، إذا كنت تفضل ذلك.
٦. حدد تنسيق التاريخ الذي تريد عرضه.

ملاحظة: واطلع أيضًا على قسم [الساعة](#).

إعداد نغمة الرنين وأصوات التنبيه

قم بإعداد صوت الإشعارات، مثل: تنبيهات الرسائل، وتنبيهات رسائل البريد الإلكتروني، وتنبيهات الأحداث. كما يمكنك اختيار تمكين أو تعطيل أصوات اللمس أو صوت شاشة القفل.

لضبط إعدادات الصوت:


١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:
 - قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < Settings (الإعدادات).
٢. اسحب شاشة Settings (الإعدادات) لأسفل وحدد **Sound & notification (الصوت والإشعار)**.
٣. اضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك.

الإعدادات السريعة

توفر لوحة الإعدادات السريعة وصولاً بنقرة واحدة إلى بعض الخواص اللاسلكية والإعدادات الخاصة بحاسوبك اللوحي من ASUS. يمثل كل خاصية من هذه الخواص زر.


لبدء تشغيل لوحة Quick settings (الإعدادات السريعة)؛ قم بالسحب لأسفل بإصبعك من الزاوية العليا لحاسوب ASUS اللوحي.

ملحوظة: يشير الزر الأزرق إلى أن الخاصية مُمكنة حالياً بينما يشير الزر الرمادي إلى أن الخاصية مُعطلة. تشير الأزرار الخضراء إلى الأدوات المساعدة الفردية التي يمكنك الوصول إليها بسرعة عبر Quick Settings Notification Panel (لوحة إشعارات الإعدادات السريعة).

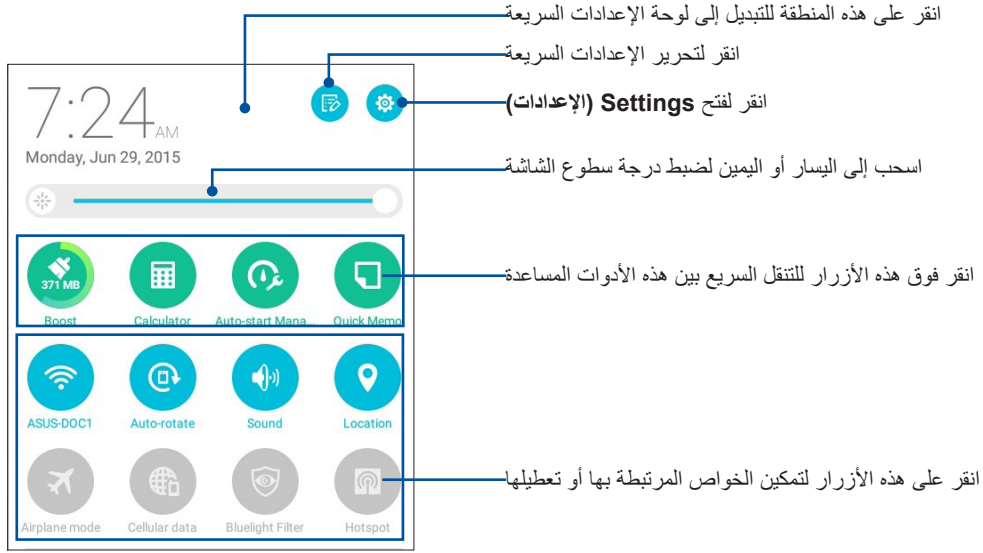

إضافة أو حذف أزرار

لإضافة أو حذف أزرار من لوحة إشعارات الإعدادات السريعة من ASUS:

١. قم بتنشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .


٢. انقر على المربع الموجود بجانب الخاصية لإضافتها أو حذفها من لوحة إشعارات الإعدادات السريعة من ASUS ثم انقر على **Save (حفظ)**.

ملاحظة: يشير المربع المحدد بعلامة إلى أنه يمكن الوصول إلى زر الخاصية من خلال لوحة إشعارات الإعدادات السريعة من ASUS، بينما يشير المربع غير المحدد بعلامة إلى العكس.

إشعارات النظام

من إشعارات النظام يمكنك رؤية آخر التحديثات وتغييرات النظام التي تم إجراؤها على حاسوبك اللوحي من ASUS. ترتبط معظم هذه التغييرات بالبيانات والنظام.

لتنشغيل لوحة System notifications (إشعارات النظام)؛ قم بالتمرير لأسفل من أعلى شاشة حاسوب ASUS اللوحي.

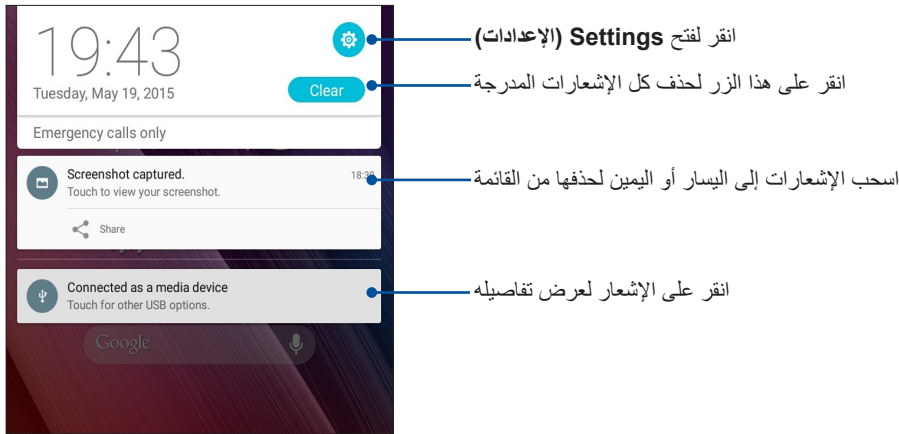

الطقس والوقت


الطقس

احصل على تحديثات الطقس في وقتها مباشرةً من خلال حاسوب ASUS اللوحي مستخدمًا تطبيق الطقس. باستخدام تطبيق Weather (الطقس)، يمكنك أيضًا فحص تفاصيل الطقس الأخرى من جميع أنحاء العالم.

تشغيل تطبيق الطقس

من الشاشة الرئيسية، قم ببدء تشغيل تطبيق الطقس باستخدام أي من الخيارات التالية:

- انقر فوق **Weather (الطقس)**.
- من الشاشة الرئيسية لحاسوب ASUS اللوحي، انقر فوق أيقونة الطقس.

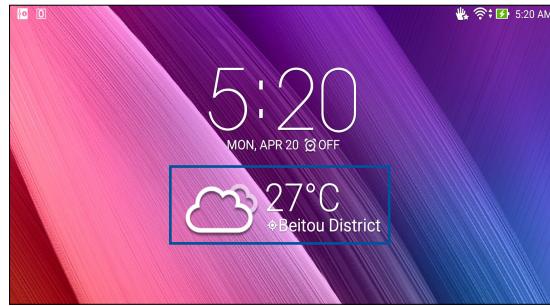

شاشة الطقس الرئيسية

قم بإعداد تحديثات الطقس لموقعك الحالي ووالحصول عليها وكذلك لأجزاء أخرى من العالم.

انقر للبحث عن معلومات طقس مدينة ما

انقر للحصول على معلومات الطقس الحالية للمنطقة، أو تحديث معلومات الطقس، أو تحرير قائمة الموقع، أو تهيئة إعدادات الطقس

اسحب لأعلى لرؤية معلومات الطقس الأخرى. اسحب إلى اليسار لرؤية معلومات طقس مدن أخرى على قائمة الموقع

WED	THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE
18	17	18	17	21	21	22
11	9	8	10	13	11	12

الحصول على تحديثات الطقس


احصل على تحديثات AccuWeather® في الوقت الفعلي لها، كل ساعة أو ما يصل إلى 12 ساعة، لموقعك الحالي أو لأجزاء أخرى من العالم. يمكن وضع خطط لمدة تصل إلى سبعة (7) أيام من خلال توقعات الطقس التي تغطي مدة 7 أيام أو الملابس الملائمة بالاعتماد على درجة الحرارة من AccuWeather RealFeel®. يمكنك أيضاً الحصول على مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أو مؤشر تلوث الهواء في الوقت الفعلي، مما يتيح لك اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة أو ملوثات الهواء.

١. قبل الحصول على تحديثات الطقس، تأكد مما يلي:

• يتم تشغيل شبكة Wi-Fi (في الطرازات المحددة) أو شبكة الهاتف المحمول عندما تكون في الداخل ويتم تشغيل نظام GPS عندما كنت في الخارج.

• قم بتشغيل الوصول إلى الموقع من **Settings > (الإعدادات) > Location (الموقع)**.

٢. ابدأ تشغيل تطبيق الطقس.

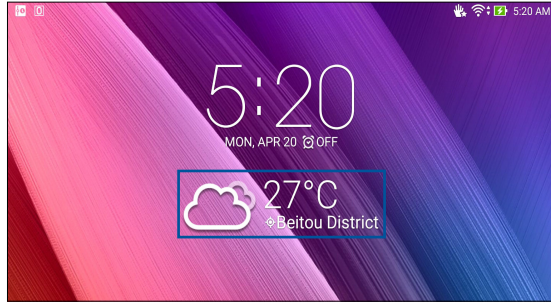

٣. انقر فوق **Edit (تحرير)** ثم انقر فوق **+**.

٤. في مربع البحث، أدخل المدينة أو المنطقة التي تريد البحث عن تحديثات الطقس الخاصة بها.

٥. انتظر لفترة من الوقت حتى يقوم جهاز ASUS اللوحي بجلب معلومات عن الطقس. ستتم إضافة بيانات طقس المدينة أو إلى قائمة الموقع لديك.


الساعة

خصص إعدادات المنطقة الزمنية الخاصة بحاسوب ASUS اللوحي، واضبط التنبيهات، واستخدم حاسوب ASUS اللوحي كساعة إيقاف باستخدام تطبيق Clock (الساعة).


بدء تشغيل الساعة


قم بتشغيل شاشة Clock (الساعة) باستخدام أي من الخيارات التالية:

- انقر على **Clock** (الساعة).
- من الشاشة الرئيسية لحاسوب ASUS اللوحي، انقر فوق شاشة الساعة الرقمية.

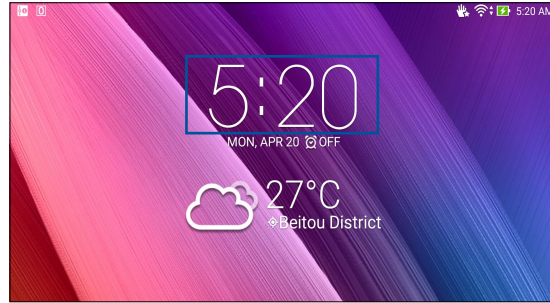

الساعة العالمية

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بحاسوبك اللوحي من ASUS.

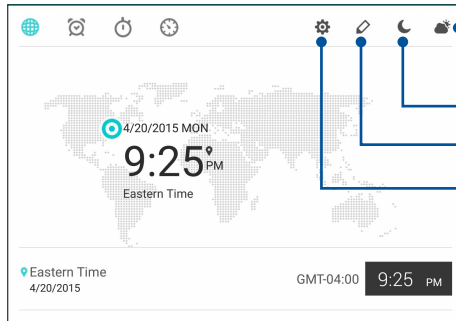


انقر على هذه الأيقونة لعرض معلومات الطقس الخاصة بالمواقع المحددة على خريطة الساعة العالمية


انقر على هذه الأيقونة لضبط ساعتك على الوضع الليلي

انقر فوق ذلك لتعديل المدن المحددة على خريطة الساعة العالمية

انقر على هذه الأيقونة للوصول إلى إعدادات تطبيق Clock (الساعة)

ساعة التنبيه

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بحاسوبك اللوحي من ASUS.

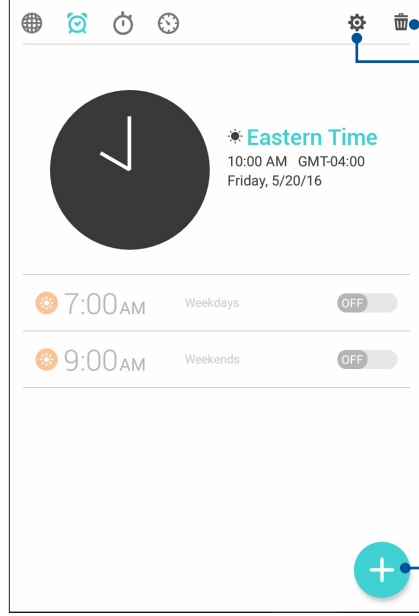


انقر على هذه الأيقونة لحذف أي من التنبيهات المضبوطة مسبقًا

انقر على هذه الأيقونة للوصول إلى إعدادات ميزة ساعة التنبيه

انقر على هذه الأيقونة لضبط وقت تنبيه جديد

ساعة الإيقاف

انقر على  لاستخدام حاسوب ASUS اللوحي كساعة إيقاف.

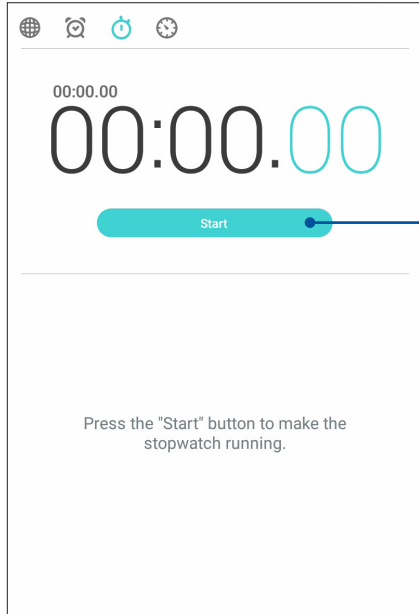

انقر على هذا الزر لبدء تشغيل ميزة ساعة الإيقاف

Press the "Start" button to make the stopwatch running.

المؤقت

انقر على  للوصول إلى ميزة المؤقت الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي.




شاشة القفل

طبقاً للإعدادات الافتراضية، تظهر شاشة القفل تشغيل الجهاز وعند تنشيطه من وضع السكون. من شاشة القفل يمكنك المتابعة إلى نظام Android الخاص بالجهاز عن طريق السحب على لوحة الشاشة للمسحوبة.


كما يمكن تخصيص شاشة قفل الجهاز لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.

تخصيص شاشة القفل


إذا أردت تغيير إعدادات شاشة القفل من الخيار الافتراضي **Swipe (السحب)**؛ فارجع إلى الخطوات التالية:

١. قم بتنشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .

٢. اسحب شاشة **Settings (الإعدادات)** لأسفل وحدد **Lock screen (شاشة القفل)**.

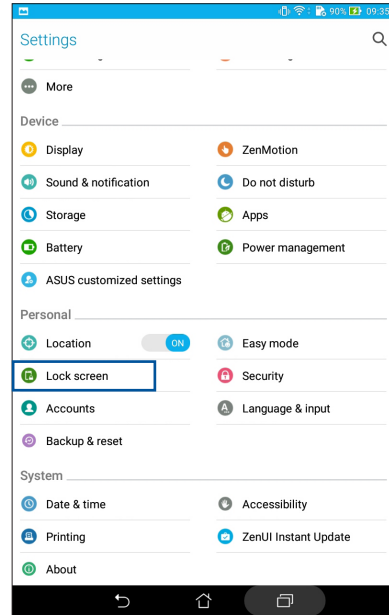

٣. في الخطوة التالية انقر على **Screen lock (شاشة القفل)**.

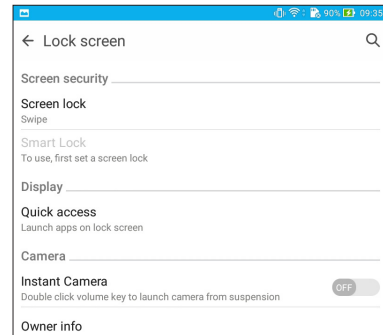



٤. انقر على خيار شاشة القفل الذي تود استخدامه.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل؛ اطلع على قسم [ما هي الخطوة التالية.](#)

تخصيص أزرار الوصول السريع


بشكلٍ افتراضي، تشتمل شاشة التأمين على أزرار وصول سريعة لهذه التطبيقات: الرسائل والكاميرا. قم بتغيير هذه الإعدادات الافتراضية وتخصيص هذه الأزرار لتشغيل تطبيقات أخرى على شاشة التأمين باستخدام الخطوات التالية:

١. قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
٢. اسحب شاشة **Settings (الإعدادات)** لأسفل وحدد **Lock screen (شاشة القفل)**.
٣. انقر فوق **Quick Access (الوصول السريع)**.
٤. في شاشة **Quick Access (الوصول السريع)**، حدد الزر الذي ترغب في تخصيصه.



٥. انقر فوق التطبيق الذي ترغب في إعداده بشكلٍ مسبق على زر الوصول السريع الذي اخترت تكوينه.

ملاحظة: انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض القائمة الحالية من التطبيقات الممكن إعدادها مسبقاً.

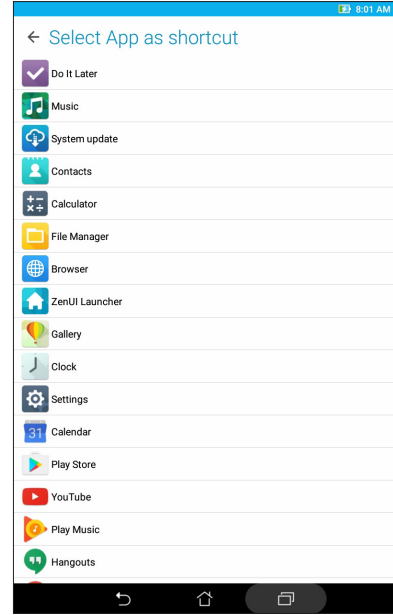

البحث الصوتي



القي أوامر صوتية على حاسوبك اللوحي من ASUS وشاهده وهو يستمع إليك وينفذ الأمر باستخدام تطبيق البحث الصوتي. باستخدام البحث الصوتي يمكنك إلقاء أوامر صوتية لإتمام التالي:

- البحث عن البيانات والمعلومات على الإنترنت أو على حاسوبك اللوحي من ASUS
- بدء تشغيل التطبيقات داخل حاسوبك اللوحي من ASUS
- الحصول على اتجاهات الذهاب إلى مكان ما


هام! يجب أن يكون الحاسوب اللوحي متصلاً بالإنترنت لتتمكن من استخدام هذه الخاصية.

بدء تشغيل البحث الصوتي

١. قم بتشغيل تطبيق Voice Search (البحث الصوتي) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- انقر فوق  على شريط بحث Google.
- انقر على  < Voice Search (البحث الصوتي).

٢. ابدأ في قول الأمر الصوتي.

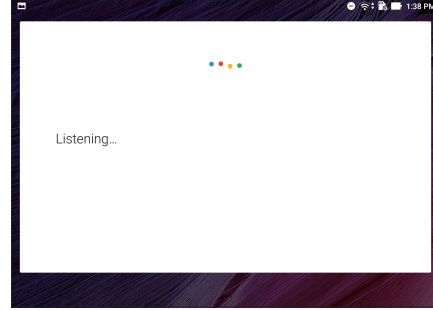


ملحوظة: تحدث بوضوح واستخدم جمل موجزة عند التحدث إلى حاسوبك اللوحي من ASUS. كما أن بدء الأوامر بفعل مرتبط بالخاصية الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي التي تود استخدامها يساعد الجهاز على تنفيذ الأوامر.

تخصيص نتائج البحث الصوتي من مجموعة بحث الكمبيوتر اللوحي

إذا كنت تريد وضع مُعلّمات لنتائج البحث الصوتي المجمعّة من حساب Google وبيانات حاسوب ASUS اللوحي، يمكنك فعل ذلك مستخدمًا الخطوات التالية:


١. من الشاشة الرئيسية لحاسوب ASUS اللوحي، انقر على **Voice Search** (البحث الصوتي)

٢. انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

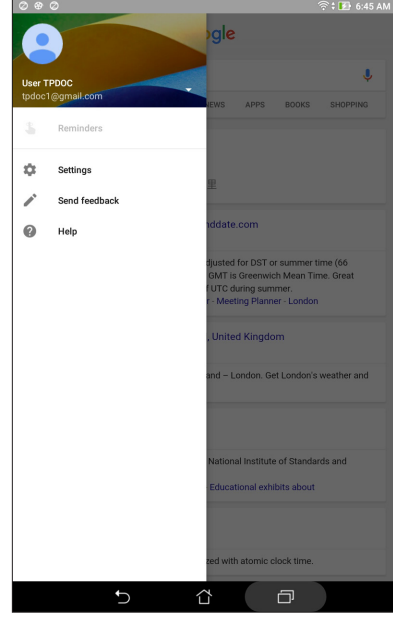

٣. انقر فوق **Tablet search** (بحث الحاسوب اللوحي).

٤. ضع علامة في مربعات مجموعات البحث التي ترغب في تضمينها كمصدر عند استخدام **Voice Search** (البحث الصوتي).

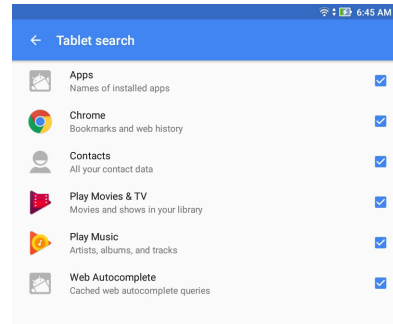

3

البقاء على اتصال

إدارة جهات الاتصال

قم بتنظيم جهات الاتصال وكن على اطلاع دائم عليها بسهولة عبر الاتصالات (في طرازات محددة) أو الرسائل النصية القصيرة (في طرازات محددة) أو رسائل البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي. قم بجمع جهات الاتصال كجهات اتصال مفضلة للوصول إليها بسرعة، أو قم بجمعها كجهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالأحداث القادمة أو المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة.


يمكن أيضًا مزامنة جهات الاتصال مع البريد الإلكتروني أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أو ربط معلومات بمكان واحد جهات الاتصال بسهولة للوصول إليها أو تصفية جهات الاتصال التي تريد أن تظل على تواصل معها.

تشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال)

من خلال الشاشة الرئيسية، قم بأي مما يلي لتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال):

انقر على  < Contacts (جهات الاتصال)

إعدادات جهات الاتصال

حدد الطريقة التي تريد أن تعرض بها جهات الاتصال من إعدادات Contacts (جهات الاتصال). لإعداد إعدادات Contacts (جهات الاتصال)؛ انقر فوق  < Settings (الإعدادات) < Contact settings (إعدادات جهات الاتصال) من تطبيق Contacts (جهات الاتصال).

تشمل خيارات العرض هذه جهات الاتصال مع الهواتف فقط، عرض حساب المصدر، S فرز القائمة حسب (الاسم الأول/الأخير)، أو عرض أسماء جهات الاتصال كـ (أول/آخر اسم أولاً).. يمكن أيضًا اختيار أي من هذه علامات التبويب لعرضها على شاشة Contacts (جهات الاتصال): Favorites (المفضلة)، Groups (المجموعات)، VIP (جهات الاتصال المهمة).

إعداد ملف التعريف الخاص بي

اجعل جهاز ASUS اللوحي يدل على حامله وقم بإعداد معلومات ملفك الشخصي.

١- قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال) ثم انقر فوق **Set up my profile (إعداد ملف التعريف الخاص بي)** أو **Me (خاصتي)**.

ملاحظة: تظهر ME (خاصتي) عندما تقوم بإعداد حساب Google الخاص بك على هاتف ASUS اللوحي.

٢- قم بملء المعلومات كرقم الهاتف المحمول أو المنزل. لإضافة المزيد من معلومات أخرى، انقر فوق **Add another field (إضافة حقل آخر)**.

٣- عندما الانتهاء من إدخال المعلومات، انقر فوق **Done (تم)**.

إضافة جهات اتصال

أضف جهات اتصال إلى جهازك وأملأ معلومات جهات الاتصال الأكثر أهمية، مثل: أرقام جهات الاتصال، وعناوين البريد الإلكتروني، والمناسبات الخاصة لجهات الاتصال المهمة، والمزيد.

١. قم بتنشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال) ثم انقر فوق **+**.

٢. حدد **Device (الجهاز)**.

ملاحظة:

- يمكنك أيضاً حفظ جهة الاتصال على حساب بريدك الإلكتروني.
- إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، فانقر على **Add account (إضافة حساب)** ثم أنشئ حساباً.

٣. أضف المعلومات الضرورية مثل رقم الهاتف المحمول أو المنزل أو عنوان البريد الإلكتروني أو إنشاء المجموعة التي تريد وضع جهة الاتصال فيها.

٤. بعد ملء المعلومات، إذا كنت تريد إضافة المزيد من أرقام جهات الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني، فانقر فوق **Add new (إضافة جديد)**.

٥. إذا أردت إضافة معلومات حساب آخر، انقر فوق **Add another field (إضافة حقل آخر)**.

٦. عندما تقوم بإتمام المعلومات، انقر فوق **Done (تم)**.

تخصيص ملف تعريف جهة الاتصال

قم بتعديل معلومات جهة الاتصال أو إضافة صورة أو تعيين نغمة رنين أو التقاط صورة كغلاف لملف التعريف الخاص بجهة الاتصال.

١. قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال) ثم حدد جهة الاتصال التي تريد تحرير معلومات ملف تعريفها أو تخصيصه.

٢. قم بإجراء التغييرات من صفحة ملف تعريف جهة الاتصال.



إعداد الجهات الاتصال المهمة

قم بجمع جهات الاتصال كمجموعة جهات اتصال مهمة للحصول على إشعار بالمناسبات المقبلة وأعياد الميلاد والأحداث الهامة الأخرى.



إعداد جهات الاتصال المهمة من الشاشة الرئيسية لتطبيق Contacts (جهات الاتصال)


لإعداد جهات الاتصال المهمة من الشاشة الرئيسية لتطبيق Contacts (جهات الاتصال):

١ - قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال)، انقر نقرًا مطوّلًا فوق جهة الاتصال التي تريد إعدادها كجهة اتصال مهمة ثم انقر فوق **Add to VIP group** (إضافة إلى مجموعة جهات الاتصال المهمة).

إعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة Groups (المجموعات)



لإعداد جهات الاتصال المهمة من شاشة Groups (المجموعات):

1. قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال).
2. انقر على  < VIP (جهات الاتصال المهمة).
3. في شاشة VIP (جهات الاتصال المهمة)، انقر فوق .
4. حدد جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تريد جمعها كجهات اتصال مهمة، ثم انقر فوق **Add** (إضافة). تمت إضافة جهة الاتصال أو جهات الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

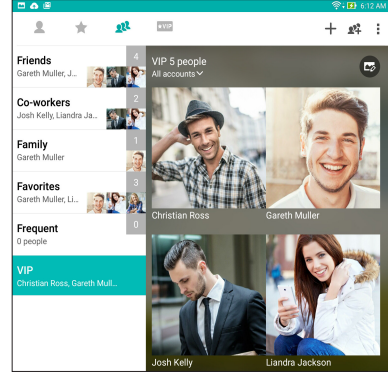


إعداد جهة الاتصال الهامة من شاشة VIP (جهات الاتصال المهمة)

لإعداد جهة الاتصال المهمة من شاشة VIP (جهات الاتصال المهمة):


1. قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال).
2. انقر فوق .
3. في شاشة VIP (جهات الاتصال المهمة)، انقر فوق .
4. حدد جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تريد جمعها كجهات اتصال مهمة، ثم انقر فوق **Add** (إضافة). تمت إضافة جهة الاتصال أو جهات الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال المهمة.

إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة

يمكن إضافة حدث إلى جهة اتصال مهمة كالمناسبات وأعياد الميلاد والأحداث الهامة الأخرى.

١. قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال)، انقر فوق جهة الاتصال التي تريد إضافتها إلى تفاصيل حدث ما ثم انقر فوق .

٢. في شاشة معلومات جهة الاتصال، انقر فوق **Add another field** (إضافة حقل آخر) < **Events** (الأحداث).

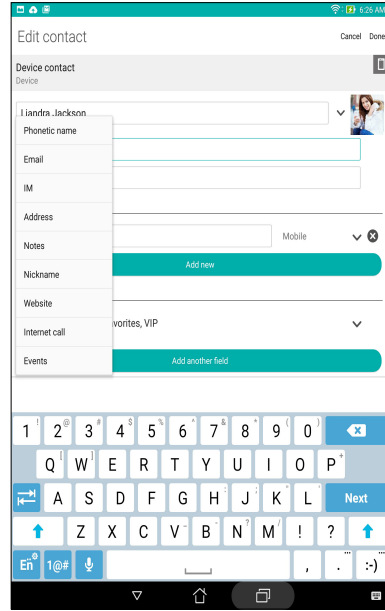

٣. حدد تاريخ الحدث، ثم انقر فوق **Set** (إعداد).

٤. تأكد من تحديد **VIP** (جهة اتصال مهمة) أسفل حقل **Group** (المجموعة). عند الانتهاء، انقر فوق **Done** (تم).


وضع علامة على جهات الاتصال المفضلة

قم بتعيين جهات الاتصال التي تتصل بها كثيرًا كجهات اتصال مفضلة لديك لتكون قادرًا على الاتصال بها بسرعة من تطبيق Contacts (جهات الاتصال).

١. قم بتشغيل تطبيق Contacts (جهات الاتصال).

٢. من شاشة تطبيق Contacts (جهات الاتصال)، انقر فوق  ثم انقر فوق .

٣. ضع علامة على مربعات جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى Favorites (المفضلة).

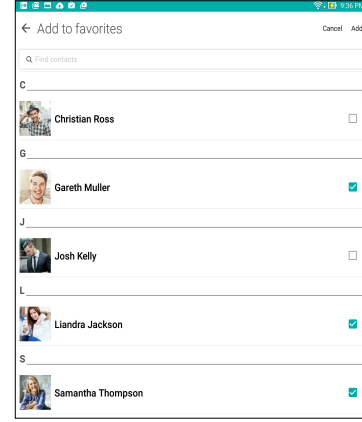

٤. عند الانتهاء، انقر فوق **Add (إضافة)**. كافة جهات الاتصال التي قمت بإضافتها تظهر في شاشة Favorites (المفضلة).

ملاحظة: يمكن أيضًا تعيين جهة اتصال مفضلة باعتبارها جهة اتصال مهمة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم [إعداد الجهات الاتصال](#).

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال والبيانات الخاصة بها من مصدر جهة اتصال واحد إلى حاسوب ASUS اللوحي أو حساب البريد الإلكتروني.

1. انقر فوق **Asus < Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر فوق **Manage contacts <** (إدارة جهات الاتصال).
2. انقر على **Import/export (استيراد/تصدير)** ثم اختر **Import from storage (استيراد من التخزين)**.
3. اختر حسابًا من الحسابات التالية لحفظ جهة الاتصال:
أ- حساب/حسابات البريد الإلكتروني
ب- الجهاز
4. ضع علامة لتحديد جهات الاتصال التي تود استيرادها وعند الإنتهاء من ذلك انقر على **Import (استيراد)**.

تصدير جهات اتصال

قم بتصدير جهات اتصال لديك إلى أي من حسابات التخزين الموجودة على حاسوبك اللوحي من ASUS.

1. انقر فوق **Asus < Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر فوق **Manage contacts <** (إدارة جهات الاتصال).
2. انقر على **Import/export (استيراد/تصدير)** ثم اختر **Export to storage (تصدير إلى التخزين)**.
3. انقر لاختيار جهات الاتصال من الحسابات التالية:
أ- كل جهات الاتصال
ب- حساب/حسابات البريد الإلكتروني
ج- الجهاز
4. ضع علامة أمام جهات الاتصال التي تود تصديرها.
5. عند الإنتهاء، انقر فوق **Export (تصدير)**.




ربط شبكة التواصل الاجتماعية مع جهات الاتصال

يُسهل دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال عليك عرض ملفات التعريف والأخبار والمقتطفات الاجتماعية الخاصة بهم. ابق على اطلاع بتحديثات أنشطة جهات الاتصال لديك في وقتها الحقيقي.

هام! قبل أن تتمكن من دمج حسابات شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب شبكة التواصل الاجتماعي ومزامنة إعداداته.

مزامنة حساب شبكة التواصل الاجتماعي


قم بمزامنة حساب شبكة التواصل الاجتماعي لإضافة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك إلى جهاز ASUS اللوحي.

1. قم بأي مما يلي لبدء تشغيل تطبيق Settings (الإعدادات):
 - قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
 - انقر فوق  < Settings (الإعدادات).
2. من شاشة Settings (الإعدادات)، انقر فوق حساب شبكة التواصل الاجتماعي ضمن قسم **Accounts (الحسابات)**.
3. انقر على **Contacts (جهات الاتصال)** لمزامنة حسابات شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بجهات الاتصال لديك.
4. قم بتشغيل تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** لعرض قائمة جهات الاتصال.
5. لعرض جهات الاتصال التي لديها حسابات شبكات تواصل اجتماعي فقط، انقر فوق **Contacts to display (جهات اتصال للعرض)** ثم أزل العلامة عن مصادر جهات الاتصال الأخرى، تاركًا اسم شبكة التواصل الاجتماعي محددًا.
6. عند الانتهاء، انقر فوق  أو في أي مكان على الشاشة.

ربط معلومات جهات الاتصال

عند إضافتك لحساب على شبكة التواصل الاجتماعي أو حساب بريد إلكتروني، تتم مزامنة البيانات القادمة من تلك الحسابات تلقائيًا مع تطبيق Contacts (جهات الاتصال). في بعض الأمثلة، قد تظهر بعض من معلومات جهات الاتصال في أماكن متعددة أو بأسماء أو كُنيات مختلفة في تطبيق Contacts (جهات الاتصال). يمكنك ربط وتجميع هذه المعلومات ووضعها في مكان أو ملف تعريف واحد.

١. من تطبيق Contacts (جهات الاتصال)، انقر مع الاستمرار على جهة الاتصال التي تود ربط معلوماتها، ثم اختر **Link contact** (ربط جهة الاتصال).

٢. من صفحة ملف تعريف جهة الاتصال انقر على .

٣. اختر ملفات تعريف كل جهات الاتصال التي تعتقد أنه من الواجب ربطها في ملف تعريف واحد، ثم انقر على **Link** (ربط). يمكنك الآن عرض واستعادة كل معلومات جهة الاتصال في ملف تعريف واحد.

4

لحظتك الثمينة


ملحوظة: لقطات الشاشة الآتية للتوضيح فقط.

لحظات الالتقاط

بدء تشغيل تطبيق الكاميرا

التقط صورًا وسجل الفيديوهات مستخدمًا تطبيق الكاميرا الموجود على حاسوب ASUS اللوحي. ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح تطبيق الكاميرا.

من شاشة القفل

اسحب للأسفل  حتى يبدأ تشغيل تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

انقر على .

استخدام مفتاح مستوى الصوت

عندما يكون حاسوبك اللوحي من ASUS في وضع السكون، انقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح مستوى الصوت لتنشيطه وبدء التشغيل الفوري لتطبيق الكاميرا.

ملحوظة: قبل استخدام مفتاح مستوى الصوت لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا، قم بتمكين هذه الخاصية من **Settings (الإعدادات)** < **Lock screen (شاشة القفل)**، ثم مرر الكاميرا الفورية على **ON (تشغيل)**.

الشاشة الرئيسية للكاميرا

تم تجهيز كاميرا حاسوب ASUS اللوحي بميزتي الكشف التلقائي عن المشهد ومُنبت الصور التلقائي. كما يحتوي على وظيفة تثبيت صورة الفيديو التي تساعد على منع الاهتزاز أثناء تسجيل الفيديو.

انقر على الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزتي الصور والفيديو على حاسوب ASUS اللوحي.



مواقع الصور


لتمكين خاصية إنشاء علامات المواقع؛ اطلع على الخطوات التالية:

1. قم بتنشغيل الوصول إلى الموقع من **Settings** (الإعدادات) < **Location** (الموقع).
2. تأكد من قيامك بمشاركة موقعك مع Google Map أو Baidu.
3. من الشاشة الرئيسية الخاصة بتطبيق Camera (الكاميرا)، انقر على **Location services** (خدمات الموقع) قبل التقاطك للصورة.


إعدادات الكاميرا

اضبط مظهر الصور التي التقطها عن طريق تهيئة إعدادات الكاميرا مستخدمًا الخطوات التالية.

هام! قم بتطبيق الإعدادات أولاً قبل التقاط الصور.

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < .

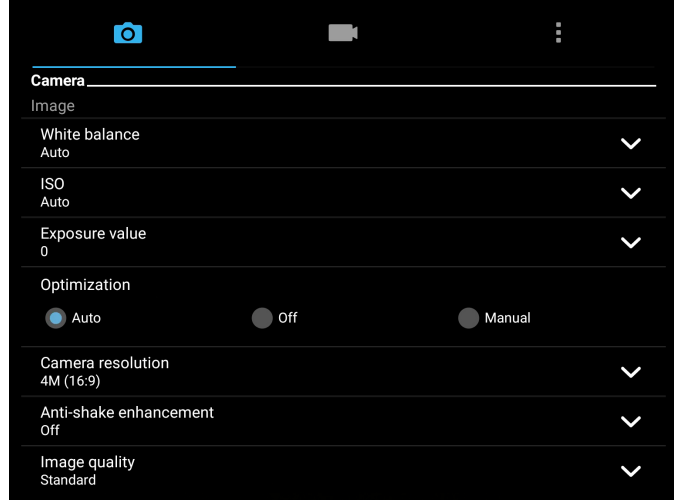

٢. اسحب للأسفل وقم بتهيئة الإعدادات المتاحة.




إعدادات الفيديو

اضبط مظهر الفيديوهات التي سجلتها عن طريق تهيئة إعدادات الكاميرا مستخدمًا الخطوات التالية.

هام! قم بتطبيق الإعدادات أولاً قبل التقاط الصور.



1. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < .
2. اسحب للأسفل وقم بتهيئة الإعدادات المتاحة.

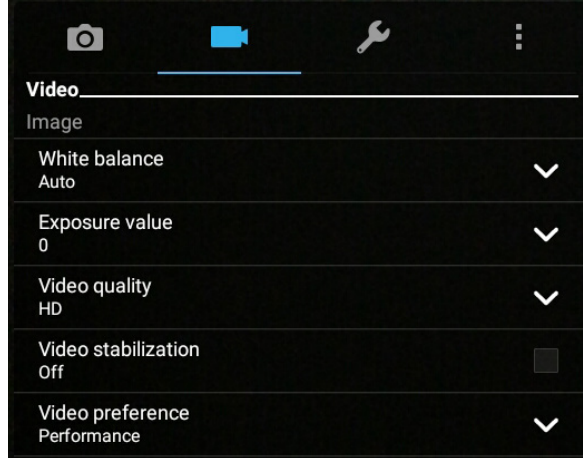


الإعدادات الأخرى

اضبط الإعدادات المتقدمة لتخصيص الكاميرا.

هام! قم بتطبيق الإعدادات أولاً قبل التقاط الصور.

1. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < .
2. اسحب للأسفل وقم بتهيئة الإعدادات المتاحة.

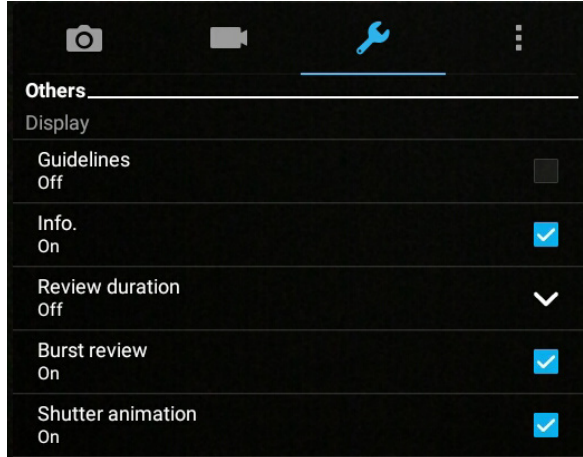

مزايا الكاميرا المتقدمة


اكتشف طرقًا جديدةً لالتقاط الصور أو الفيديوهات والتقط المزيد من اللحظات المميزة للغاية مستخدمًا مزايا الكاميرا المتقدمة الخاصة بحاسوب ASUS اللوحي.

هام! قم بتطبيق الإعدادات أولاً قبل التقاط الصور. قد تختلف المزايا المتاحة حسب الطراز أو حسب الكاميرا الأمامية/الخلفية.

HDR (التصوير بالمدى الديناميكي العالي)

تتيح ميزة التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR) لك التقاط صور أكثر تفصيلاً للمشاهد قليلة الإضاءة وعالية التباين. يُوصى باستخدام HDR عند التقاط صور في الأماكن الشديدة الإضاءة؛ مما يساعد بدوره على توازن الألوان الظاهرة على الصورة.

التقاط صور بواسطة HDR


١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < HDR.

٢. انقر على  لبدء التقاط صورة بواسطة HDR.

التحسين

استمتع أثناء التقاط الصور لعانلتك وأصدقتك وبعد التقاطها باستخدام ميزة التحسين الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي. عند تمكين هذه الميزة، تتيح لك إجراء التحسينات التجميلية الحية على وجه الشيء قبل الضغط على زر الالتقاط.

التقاط صور مُحسنة

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Beautification (التحسين).



٢. انقر على  لضبط إعدادات التحسين لتطبيقها على الصورة.

٣. انقر على  لبدء التقاط الصورة.

ملحوظة: اسحب  للأعلى لضبط مؤقت العد التنازلي.

تطبيق التحسين على الصور


١. انقر على الصورة المصغرة لمعاينة الصورة وعرض إعدادات التحسين.

٢. انقر على الصورة وانقر على  لاختيار ميزة التحسين المفضلة لديك، ثم انقر على  لحفظ الصورة.

بانوراما السيلفي

التقط صورًا شخصية (سيلفي) من زوايا مختلفة مستخدمًا ميزة Selfie Panorama (بانوراما السيلفي). يتم تجميع الصور الملتقطة تلقائيًا معًا باستخدام هذه الميزة.

التقاط صور بانوراما السيلفي

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، حوّل إلى الكاميرا الأمامية وانقر على  Selfie Panorama (بانوراما السيلفي).

٢. انقر على  ثم حرّك حاسوب ASUS اللوحي إلى اليسار أو اليمين لالتقاط الصورة.

ملاحظة: أثناء تحريك حاسوب ASUS اللوحي، يظهر جدول زمني بالصور المصغرة على شاشتك أثناء التقاط الصورة.


٣. انقر على  عند الانتهاء.

ليلي

التقط صورًا جيدة الإضاءة ليلاً أو في المواقف المنخفضة الإضاءة مستخدمًا ميزة Night (ليلي) على حاسوب ASUS اللوحي.

ملحوظة: ابقِ يديك ثابتتين قبل وأثناء التقاط الصور بواسطة حاسوب ASUS اللوحي لتفادي الحصول على صور مشوشة.

التقاط صور ليلية

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  Night (ليلي).

٢. انقر على  لبدء التقاط صور ليلية.



عمق الحقل

التقط صورًا ماكرو ذات خلفية رقيقة مستخدمًا Depth of Field (عمق الحقل). تناسب هذه الميزة الصور القريبة للأشياء للحصول على صور واضحة ومثيرة بشكل أكبر.

التقاط صور ذات عمق حقل

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  Depth of Field (عمق الحقل).

٢. انقر على  لبدء التقاط الصور.

٣. انقر على  أو  لزيادة أو تقليل درجة تشوش الخلفية.


٤. انقر على  لحفظ التسجيل.


التأثير

التقط صوراً مستخدماً تأثيرات مختلفة، مثل: Pixelize، أو Cartoon، أو Vintage، أو LOMO، أو غيرها.

ملحوظة: يجب اختيار التأثير قبل التقاط الصورة.

التقاط صور ذات تأثيرات


١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Effect (التأثير)

٢. انقر  واختر تأثيراً لتطبيقه على الصورة.

٣. انقر على  لبدء التقاط الصور.

تطبيق التأثيرات على الصور


١. انقر على الصورة المصغرة لمعاينة الصورة.


٢. انقر على الصورة وانقر على  لاختيار التأثير المفضل لديك، ثم انقر على  لحفظ الصورة.

الصور الشخصية (السيلفي)

استغل مواصفات الميجا بكسل العالية التي تتمتع بها الكاميرا الخلفية بدون القلق من الضغط على زر الالتقاط. باستخدام اكتشاف الوجه، يمكنك ضبط حاسوب ASUS اللوحي لاكتشاف أربعة وجوه مستخدماً الكاميرا الخلفية ثم التقط صورة سيلفي الخاصة بك أو صورة سيلفي المجموعة تلقائياً.

التقاط صور السيلفي

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Selfie (صورة السيلفي)

٢. انقر على  لاختيار عدد الأشخاص الذين تتضمنهم الصورة.

٣. استخدم الكاميرا الخلفية لاكتشاف الوجه وانتظر حتى يبدأ حاسوب ASUS اللوحي في إطلاق صفير مع العد التنازلي حتى يلتقط الصورة.

٤. انقر على  لحفظ التسجيل

صور GIF المتحركة

أنشئ صور GIF (الصيغة التبادلية الجرافيكية) مباشرةً من كاميرا حاسوب ASUS اللوحي مستخدمًا ميزة صور GIF المتحركة.



التقاط صور GIF متحركة

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < GIF Animation (صور GIF متحركة).
٢. اضغط ضغطًا مطولاً على  لبدء التقاط صور متتالية لصور GIF المتحركة.
٣. قم بإجراء التعديلات التي تفضلها على إعدادات صور GIF المتحركة.
٤. انقر على  عند الانتهاء.

Panorama (بانوراما)

التقط صوراً من زوايا مختلفة مستخدمًا ميزة Panorama (بانوراما). يتم تجميع الصور الملتقطة من منظور واسع الزاوية تلقائيًا معًا باستخدام هذه الميزة.

لتقاط صور بانورامية

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Panorama (بانوراما).
٢. انقر على  ثم حرّك حاسوب ASUS اللوحي أفقيًا (إلى اليسار أو اليمين) أو رأسيًا (لأعلى أو لأسفل) لالتقاط المشهد.

ملاحظة: أثناء تحريك حاسوب ASUS اللوحي، يظهر جدول زمني بالصور المصغرة على الجزء السفلي من شاشتك أثناء التقاط المشهد.

٣. انقر على  عند الانتهاء.

الحركة البطيئة

تتيح لك خاصية فيديو الحركة البطيئة تسجيل مقاطع الفيديو لتشغيلها بالحركة البطيئة.




تسجيل مقاطع فيديو الحركة البطيئة

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Slow motion (الحركة البطيئة).
٢. انقر على  لبدء التقاط فيديوهات الحركة البطيئة.

انقضاء الوقت

تتيح ميزة فيديو انقضاء الوقت على حاسوب ASUS اللوحي لك التقاط لقطات لتشغيل انقضاء الوقت التلقائي. عند التشغيل تبدو الأحداث تتحرك بأسلوب سريع التقدم عما يحدث في الواقع وتم تسجيلها بين فترات متباعدة.

تسجيل فيديوهات انقضاء الوقت

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Time lapse (انقضاء الوقت).
٢. انقر على  ثم اختر فترة انقضاء الوقت.
٣. انقر على  لبدء التقاط فيديوهات انقضاء الوقت.

المصغرات

حاك تأثير تحويل الإمالة الخاص بعدسات DSLR عبر ميزة Miniature (المصغرات). يتيح لك استخدام هذه الميزة التركيز على منطقة محددة من الشيء مضيئاً تأثير خارج البؤرة الذي يمكن استخدامه في كل من الصور والفيديوهات من خلال حاسوب ASUS اللوحي.

التقاط الصور المصغرة

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  < Miniature (المصغرات).
٢. انقر على  أو  لاختيار منطقة التركيز، ثم استخدم إصبعك لضبط حجم منطقة التركيز ومكانها.
٣. انقر على  أو  لزيادة أو تقليل درجة التشوش الخلفية. انقر على  أو  لزيادة أو تقليل درجة التشبع.
٤. انقر على  لالتقاط الصور المصغرة.

إرجاع الزمن

بعد تحديد **Time Rewind (إرجاع الزمن)**، يبدأ اللاقط في التقاط صور متتالية قبل أن تضغط على زر الالتقاط بثوان قليلة. ونتيجة لذلك؛ يمكنك الحصول على جدول زمني من الصور التي يمكنك اختيار أفضل صورة منها لحفظها في معرض الصور.

ملاحظة: يمكن استخدام ميزة إرجاع الزمن مع الكاميرا الخلفية فقط.

التقاط صور إرجاع الزمن

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  **Time Rewind (إرجاع الزمن)**.
٢. انقر على  لبدء التقاط الصور.
٣. يظهر عارض وقت الإرجاع على الشاشة على الجانب العلوي من الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر الموجود على العارض لاستعراض الصور التي التقطتها للتو.




ملاحظة: انقر على **Best (الأفضل)** لعرض أفضل صورة مقترحة من الجدول الزمني.

٤. انقر على  عند الإنتهاء.

الحذف الذكي

احذف الصور غير المرغوب فيها على الفور بعد التقاطها مستخدمًا ميزة الحذف الذكي.



التقاط صور الحذف الذكي

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  **Smart remove (الحذف الذكي)**.
٢. انقر على  للبدء في التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام الحذف الذكي.
٣. على الصور الملتقطة، انقر على الإطار المحيط بالشيء المتحرك المكتشف لحذفه.
٤. انقر على  لحفظ التسجيل.

All Smiles (كل الابتسامات)

التقط الابتسامات المثلى وتعبيرات الوجه الأكثر عفوية من مجموعة من الصور مستخدمًا ميزة **All Smiles (كل الابتسامات)**. تتيح لك هذه الميزة التقاط خمس صور متتالية بعد الضغط على زر اللاقط لكشف الوجوه الموجودة في الصور تلقائيًا لمقارنتها.

التقاط جميع صور كل الابتسامات

١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا، انقر على  **All Smiles (كل الابتسامات)**.
٢. انقر على  للبدء في التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام **All Smiles (كل الابتسامات)**.
٣. المس وجه الشيء، ثم اختر أفضل تعبير وجه للشيء.
٤. اسحب للأسفل من الأعلى، ثم انقر على  لحفظ الصورة.

استخدام معرض الصور

استعرض الصور وتشغيل الفيديوها على حاسوب ASUS اللوحي باستخدام تطبيق معرض الصور. يسمح لك هذا التطبيق أيضًا بتحرير ملفات الصور والفيديو المخزنة على حاسوب ASUS اللوحي أو مشاركتها أو حذفها. من معرض الصور، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو انقر لعرض ملف الفيديو أو الصورة المحدد.

لبدء تشغيل معرض الصور، انقر على **Gallery (معرض الصور)**.


عرض الملفات من شبكة التواصل الاجتماعي أو التخزين السحابي

وفق الإعدادات الافتراضية يعرض معرض الصور كل ملفات الوسائط على حاسوب ASUS اللوحي حسب مجلدات الألبوم الخاصة بهم.

لعرض ملفات الوسائط من مواقع أخرى يمكن الوصول إليها من خلال حاسوب ASUS اللوحي:

١. من الشاشة الرئيسية، انقر على **☰**.

٢. انقر على أي من مواقع المصدر التالية لعرض ملفات الوسائط ذات الصلة.

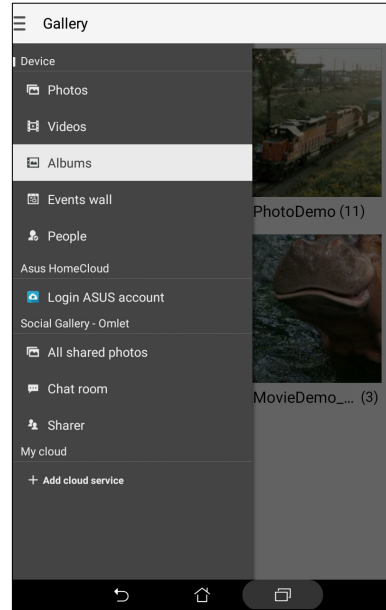

ملاحظة:

- يمكنك تنزيل صور لحاسوب ASUS اللوحي من الحساب السحابي واستخدامها كخلفية أو كصورة غلاف لجهات الاتصال.
- للتفاصيل حول إضافة صور كغلاف لجهات الاتصال؛ راجع قسم [تخصيص ملف تعريف جهة الاتصال](#).
- لتفاصيل حول استخدام الصور المختلفة كخلفية شاشة؛ اطلع على قسم [خلفيات الشاشة](#).


هام! الاتصال بالإنترنت مطلوب لعرض الصور والفيديوها أسفل **My cloud (السحابية الخاصة بي)**.


عرض موقع الصورة

قم بتمكين الوصول للموقع من حاسوب ASUS اللوحي، والحصول على تفاصيل الموقع من صورك. تشمل تفاصيل موقع الصور المنطقة التي تم التقاط الصور فيها، وكذلك خريطة للموقع عبر Google Map أو Baidu (في الصين فقط).



لعرض تفاصيل صورة ما:

١. قم بتنشغيل تطبيق Gallery (معرض الصور)، وحدد الصورة التي تريد عرض تفاصيلها.

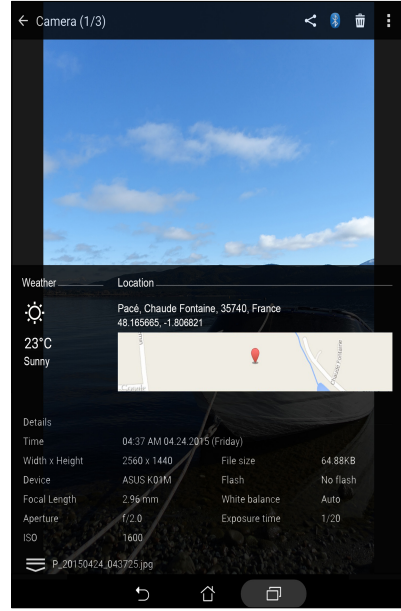

٢. انقر فوق الصورة ثم انقر فوق .



مشاركة الملفات من معرض الصور


١. من شاشة Gallery (معرض الصور)، انقر فوق المجلد الموجودة فيه الملفات التي تريد مشاركتها.
٢. بعد فتح المجلد انقر على  لتنشيط تحديد الملف.
٣. انقر على الملفات التي تريد مشاركتها. تظهر علامة صح أعلى الصورة التي حددتها.
٤. انقر على  ثم اختر من القائمة أين تريد مشاركة الصور.

حذف ملفات من معرض الصور

١. من شاشة Gallery (معرض الصور)، انقر فوق المجلد الموجودة فيه الملفات التي تريد مشاركتها.
٢. بعد فتح المجلد انقر على  لتنشيط تحديد الملف.
٣. انقر على الملفات التي تريد حذفها. تظهر علامة صح أعلى الصورة التي حددتها.
٤. انقر فوق .

تحرير الصور

كما يتميز معرض الصور بأدوات تحرير الصور الخاصة به التي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على حاسوب ASUS اللوحي.

١. من شاشة Gallery (معرض الصور)، انقر فوق المجلد الموجودة فيه الملفات.
٢. بعد فتح المجلد، انقر على الصورة التي تود تحريرها.
٣. ما أن يتم فتح الصورة، انقر عليها مرة أخرى لعرض وظائفها.
٤. انقر على  لفتح شريط أدوات تحرير الصور.
٥. انقر على أي من الأيقونات الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.


تكبير/تصغير الصور المصغرة أو الصور

من شاشة Gallery (معرض الصور) أو على الصورة المحددة اسحب إصبعك بعيداً عن بعضهما على شاشة اللمس للتكبير. أما للتصغير؛ فضع إصبعك سوياً على لوحة شاشة اللمس.

استخدام MiniMovie


حوّل الصور إلى عرض شرائح إبداعي باستخدام ميزة MiniMovie الخاصة بالمعرض. يحتوي MiniMovie على سمة لعروض شرائح والتي يمكن تطبيقها على الفور على صور محددة.


لإنشاء MiniMovie من مجلد صور:

١. قم بتشغيل معرض الصور ثم انقر فوق  لتحديد موقع مجلد الصور.

٢. حدد مجلد الصورة ثم انقر فوق  < **Auto MiniMovie (التلقائي)**.


٣. حدد سمة MiniMovie التي تريد استخدامها لعرض شرائح الصور.

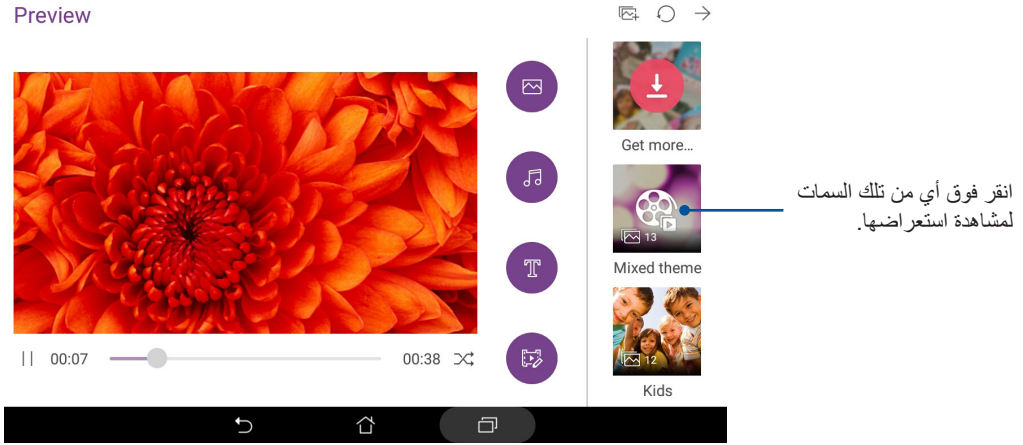

٤. بعد تحديد سمة، انقر فوق  لحفظ عرض الشرائح أو مشاركته

لإنشاء MiniMovie من صور محددة:

١. قم بتشغيل معرض الصور ثم انقر فوق  لتحديد موقع الصور.
٢. انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
٣. بعد تحديد الصور، انقر فوق **MiniMovie**.
٤. حدد سمة MiniMovie التي تريد استخدامها لعرض شرائح الصور.

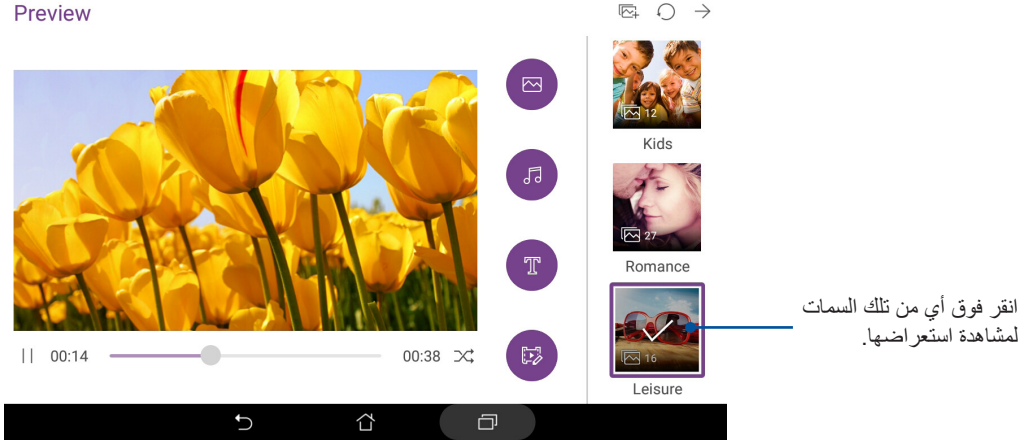

٥. بعد تحديد سمة، انقر فوق  لحفظ عرض الشرائح أو مشاركته. يمكنك الوصول إلى عروض الشرائح المحفوظة من **ASUS File Manager > (مدير الملفات) > Movies (الأفلام) > MiniMovie**.

5

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جديّة

استخدام سماعة رأس

تمتع بحرية القيام بأشياء أخرى أثناء إجراء مكالمة أو استمتع بالاستماع إلى موسيقاك المفضلة باستخدام سماعة الرأس.

توصيل مقبس الصوت

أدخل مقبس سماعة الرأس 3.5 مم في منفذ الصوت الخاص بجهازك.

تحذير!

- لا تُدخل أشياء أخرى في منفذ مقبس الصوت.
- لا تُدخل كبلًا به خرج طاقة كهربائية في منفذ مقبس الصوت.
- السماع لصوت عالٍ لفترات طويلة يمكن أن يضر بحاسة السمع لديك.

ملاحظة:

- نوصي بشدة استخدام سماعات رأس متوافقة أو سماعات الرأس المرفقة فقط مع هذا الجهاز.
- فصل مقبس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف الموسيقى الجاري تشغيلها تلقائيًا.
- فصل مقبس الصوت أثناء مشاهدة فيديو ما يوقف الفيديو الجاري تشغيله تلقائيًا.

البريد الإلكتروني

إعداد حساب Gmail

قم بإعداد حساب Gmail للاشتراك في الخدمات والتطبيقات المتعلقة بـ Google بالإضافة إلى استقبال رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وتصفحها مباشرةً من خلال حاسوب ASUS اللوحي.

١. انقر على **Google > Gmail > Add an email address** (إضافة عنوان بريد إلكتروني).

٢. حدد **Google** ثم انقر على **Next** (التالي).

٣. أدخل حساب Gmail الحالي الخاص بك وكلمة المرور ثم انقر على **Accept** (قبول).

ملاحظة: عند تسجيل الدخول، عليك الانتظار حتى يتصل جهازك بخوادم Google لإعداد حسابك.

القيام بذلك لاحقاً

إضافة مهام

قم بإنشاء مهمة للقيام بها لتنظيم عملك أو الأنشطة الاجتماعية في الحياة المهنية أو الاجتماعية الخاصة بك.

١. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < Asus** (القيام بذلك لاحقاً).

٢. انقر فوق **+** ثم قم بملء المعلومات الضرورية.

٣. عند الانتهاء، انقر على **Done** (تم).

ترتيب أولوية المهام

قم بتعيين مستوى الأهمية للقيام بالمهام حتى تتمكن من تحديد الأولويات والتعامل معها وفقاً لذلك.

١. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < Asus** (القيام بذلك لاحقاً).

٢. انقر فوق المهمة التي ترغب في تعيينها كأولوية أولى.


٣. ضمن حقل الأهمية في الشاشة المهام، حدد **High** (عالي).

٤. عند الانتهاء، انقر على **Done** (تم).

حذف مهام

يمكنك حذف أي مهام مكتملة أو متأخرة، أو غير ضرورية من تطبيق **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).

١. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Do It Later < Asus** (القيام بذلك لاحقاً).

٢. انقر فوق المهمة التي تريد إزالتها من القائمة، ثم انقر على .

SuperNote

حوّل تدوين الملاحظات إلى متعة ونشاط إبداعي باستخدام Supernote.

يُتيح لك هذا التطبيق السلس إنشاء ملاحظات منظمة في دفتر الملاحظات من خلال الكتابة أو الرسم مباشرةً على شاشة اللمس. أثناء إنشاء ملاحظات، يمكنك أيضاً إضافة ملفات وسائط متعددة من تطبيقات أخرى ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو حساب التخزين السحابي الخاص بك.



فهم الأيقونات

حسب وضع الإدخال المحدد، تظهر هذه الأيقونات أثناء كتابتك للملاحظات على SuperNote.

حدد وضع الكتابة هذا عندما تود استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة لإدخال ملاحظاتك.	
حدد وضع الكتابة هذا عندما تود كتابة أو تدوين ملاحظاتك.	
حدد وضع الرسم هذا عندما تود إنشاء رسوم أو رسومات عشوائية.	
انقر فوق هذا الرمز لتحديد عرض النص ولونه عندما تكون في وضع الكتابة.	
عندما تكون في وضع الرسم، انقر على هذه الأيقونة لتحديد أداة الرسم لاستخدامها لون الرسم أو حجمه.	
عندما تكون في وضع الرسم، انقر على هذه الأيقونة لمسح بعض محتويات ملاحظاتك.	
انقر على هذه الأيقونة لالتقاط صورة أو فيديو، وتسجيل صوت، وإضافة طابع زمني وغيره الكثير لملاحظاتك.	
انقر على هذه الأيقونة لإضافة صفحة جديدة لملاحظاتك.	

إنشاء ملاحظة

لإنشاء ملفات جديدة باستخدام SuperNote؛ ارجع إلى الخطوات التالية:

1. انقر على **ASUS < SuperNote**، ثم انقر على .
2. حدد قالبًا وابدأ كتابة ملاحظتك.

مشاركة ملاحظة عبر الحوسبة السحابية

يمكنك مشاركة ملاحظتك عبر الحوسبة السحابية مستخدمًا الخطوات التالية:

1. من شاشة SuperNote الرئيسية، انقر مع الاستمرار على الملاحظة التي تود مشاركتها.
2. من الشاشة المنبثقة، انقر على **Enable cloud sync (تمكين المزامنة السحابية)**.
3. أدخل تفاصيل كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بحساب ASUS WebStorage للمتابعة في مزامنة ملاحظتك عبر الحوسبة السحابية.
4. ما أن تتم مزامنة الملاحظة بنجاح عبر الحوسبة السحابية، تظهر أيقونة الحوسبة السحابية أعلى الملاحظة التي تمت مشاركتها.

مشاركة ملاحظة

إلى جانب دفتر الملاحظات، يمكنك أيضًا مشاركة ملاحظات فردية من تطبيق SuperNote إلى تطبيقاتك أو حساب التخزين السحابي الخاص بك. لعمل ذلك:

1. ابدأ تشغيل دفتر الملاحظات الذي يحوي الملاحظة التي تود مشاركتها.
2. انقر مع الاستمرار على الملاحظة التي تود مشاركتها.
3. من الشاشة المنبثقة، انقر على **Share (مشاركة)** ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تود مشاركته به.
4. في الشاشة التالية، حدد التطبيقات أو حساب التخزين السحابي الذي تريد مشاركة ملاحظتك من خلاله.
5. اتبع الإرشادات المتسلسلة لإتمام مشاركة الملاحظة المحددة.

مدير الملفات

تتيح لك استخدام File Manager (مدير الملفات) تحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على التخزين الداخلي الخاص بحاسوب ASUS اللوحي وأجهزة التخزين الخارجي المتصلة به.

الوصول إلى وحدة التخزين الداخلي

للوصول إلى الذاكرة الداخلية

١. انقر فوق  < File Manager (مدير الملفات).

٢. انقر فوق  < Internal storage (التخزين الداخلي) لعرض محتويات حاسوب ASUS اللوحي ثم انقر على عنصر لتحديده.

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي، اتبع ما يلي:

١. أدخل بطاقة microSD في حاسوب ASUS اللوحي.

٢. انقر فوق  < File Manager (مدير الملفات).

٣. انقر فوق  < MicroSD لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.

الوصول إلى التخزين السحابي

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول (في طرازات محددة) على حاسوب ASUS اللوحي. للتفاصيل؛ اطلع على قسم [البقاء على اتصال](#).

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابي:

١. انقر فوق  < File Manager (مدير الملفات).

٢. انقر فوق  < ثم انقر على موقع التخزين السحابي أسفل Cloud Storage (التخزين السحابي).


الحوسبة السحابية

انسخ بياناتك نسخًا احتياطيًا، وقم بمزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بأمان وخصوصية عبر الحساب السحابي، مثل: WebStorage، وDrive، وOneDrive، وDropbox.

تطبيق Webstorage

قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى WebStorage واحصل على مخزن سحابي مجاني. ارفع الصور الملتقطة حديثًا تلقائيًا لمشاركتها على الفور، أو مزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عبر حساب WebStorage.

هام! تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi أو شبكة للهاتف المحمول (في طرازات محددة) على حاسوب ASUS اللوحي. للتفاصيل؛ اطلع على قسم [البقاء على اتصال](#).

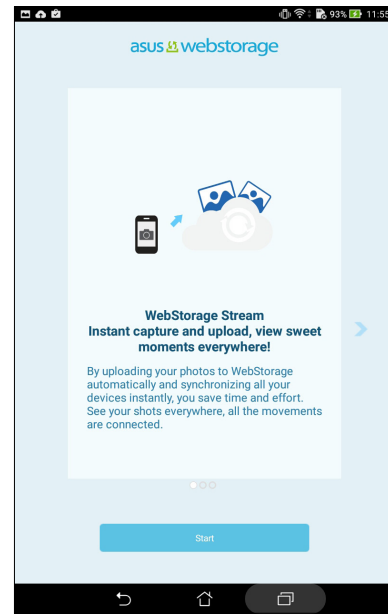


خدمة الدعم من ASUS

اعثر على الإجابات من خلال FAQs (الأسئلة الشائعة) أو تفاعل مباشرة مع مستخدمي Zen UI الآخرين للعثور على الحلول حول تطبيقات ZenUI ومشاركتها.

للوصول إلى خدمة مساعدة ZenUI:

١. انقر على  < ASUS Support (خدمة الدعم من ASUS).

٢. انقر على **ZenUI FAQs** (الأسئلة الشائعة الخاصة بـ ZenUI)، ثم اختر التطبيق الذي تود العثور على إجابات حوله.

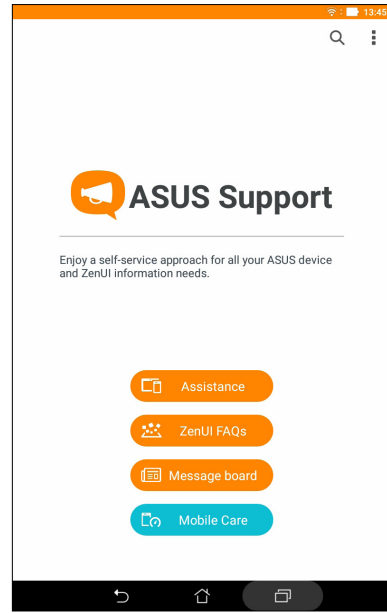

6



البقاء على اتصال

Wi-Fi

تجعلك تقنية Wi-Fi الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي متصلاً بالعالم اللاسلكي. قم بتحديث حسابات التواصل الاجتماعي، أو تصفح الإنترنت، أو مبادلة البيانات والرسائل لاسلكياً من خلال حاسوب ASUS اللوحي.

تمكين Wi-Fi

١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. اسحب مفتاح Wi-Fi على اليمين لتشغيل Wi-Fi.

ملحوظة: يمكنك أيضاً تمكين Wi-Fi من شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة). ارجع إلى قسم [Quick settings](#) (الإعدادات السريعة) لمعرفة كيفية بدء تشغيل شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

١. على شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة)، انقر على **Wi-Fi** لعرض كل شبكات Wi-Fi المكتشفة.



٢. انقر على اسم الشبكة للاتصال بها. للاتصال بشبكة آمنة؛ قد يُطلب منك إدخال كلمة مرور أو أي بيانات اعتماد حماية أخرى.

ملحوظة:

- يعيد حاسوب ASUS اللوحي الاتصال تلقائياً بالشبكة التي اتصلت بها مسبقاً.
 - أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi في حالة عدم استخدامها للمساعدة في توفير طاقة البطارية.
-

تعطيل Wi-Fi

١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. اسحب مفتاح Wi-Fi على اليسار لإيقاف تشغيل Wi-Fi.



ملاحظة: يمكنك أيضًا تعطيل Wi-Fi من شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة). ارجع إلى قسم [Quick settings](#) (الإعدادات السريعة) لمعرفة كيفية بدء تشغيل شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة).

Bluetooth®

استخدم ميزة Bluetooth الموجودة على حاسوب ASUS اللوحي لاستقبال الملفات أو إرسالها ودفق ملفات الوسائط المتعددة من خلال الأجهزة الذكية الأخرى الموجودة على مسافات قصيرة. من خلال ميزة Bluetooth، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط من خلال الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك، أو إرسال البيانات لطباعتها عن طريق طابعة Bluetooth، أو تشغيل ملفات الموسيقى من خلال سماعة Bluetooth.

تمكين Bluetooth®

١. قم بأي مما يلي لبدء تشغيل شاشة Settings (الإعدادات):

- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. اسحب مفتاح Bluetooth على اليمين لتشغيل Bluetooth.

ملحوظة: يمكنك أيضًا تمكين Bluetooth من شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة). ارجع إلى قسم [Quick settings](#) (الإعدادات السريعة) لمعرفة كيفية بدء تشغيل شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة).

اقتران حاسوب ASUS اللوحي بجهاز Bluetooth®

قبل استخدام ميزة Bluetooth الخاصة بحاسوب ASUS اللوحي على نطاق تام، عليك اقترانه أولاً بجهاز Bluetooth. يخزن حاسوب ASUS اللوحي تلقائيًا اتصال الاقتران الخاص بجهاز Bluetooth.

١. قم بتشغيل Bluetooth الخاص بحاسوب ASUS اللوحي لجعله مرئيًا لأجهزة Bluetooth الأخرى.

٢. على شاشة Settings (الإعدادات)، انقر على Bluetooth لعرض الأجهزة المتاحة.

هام! إذا كان الجهاز الذي تود اقترانه غير مدرج في القائمة، فتأكد من تمكين ميزة Bluetooth.

٣. انقر فوق **SEARCH FOR DEVICES (البحث عن أجهزة)** للبحث عن المزيد من أجهزة Bluetooth.


٤. تأكد من أن ظهور نفس مفتاح المرور على كلا الجهازين، ثم انقر فوق **Pair (إقران)**.

٥. تأكد من أن كود الاقتران هو نفيه المعروف على كلا الجهازين، ثم انقر على **Pair (الإقتران)**.

ملاحظة: أوقف تشغيل ميزة Bluetooth في حالة عدم استخدامها لكي تحفظ طاقة البطارية.

إلغاء اقتران حاسوب ASUS اللوحي من جهاز Bluetooth®

١. على شاشة Settings (الإعدادات)، انقر على Bluetooth لعرض كل الأجهزة المقترنة والمتاحة.



٢. في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر على  الخاص بجهاز Bluetooth الذي تود إلغاء اقترانه، ثم انقر على **Forget (تجاهل)**.

وضع Airplane (الطيران)

يُعطّل وضع Airplane (الطيران) الاتصال اللاسلكي ويسمح باستخدام حاسوب ASUS اللوحي بأمان أثناء رحلة الطيران.

تمكين وضع Airplane (الطيران)

١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:



- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. انقر على **More (المزيد)** واسحب مفتاح وضع Airplane (الطيران) إلى اليمين لتشغيله.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تمكين Bluetooth من شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة). ارجع إلى قسم [الإعدادات السريعة](#) لمعرفة كيفية بدء تشغيل شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة).

تعطيل وضع Airplane (الطيران)

١. قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. انقر على **More (المزيد)** واسحب مفتاح وضع Airplane (الطيران) إلى اليسار لإيقاف تشغيله.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تعطيل وضع Airplane (الطيران) من شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة). ارجع إلى قسم [الإعدادات السريعة](#) لمعرفة كيفية بدء تشغيل شاشة Quick settings (الإعدادات السريعة).

الربط

عندما لا تتوفر خدمة الـ Wi-Fi، يمكنك استخدام جهاز ASUS اللوحي كملقم للوصول إلى الإنترنت من على الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة المحمولة.

هام! قد يتطلب معظم موفري خدمة الهاتف المحمول خطة بيانات لك لتكون قادراً على استخدام وظيفة الربط. قم بالاتصال بموفر خدمة الهاتف المحمول حول الاستفادة من خطة البيانات هذه.

ملاحظة:



- الوصول إلى الإنترنت عبر الربط قد يكون أبطأ من اتصال Wi-Fi أو اتصال المحمول العادي.
- عدد محدود فقط من الأجهزة المحمولة فقط يمكنه ربط حاسوب ASUS اللوحي للوصول إلى الإنترنت.
- أوقف تشغيل ميزة الربط في حالة عدم استخدامها لكي تحفظ طاقة البطارية.

ربط USB

قم بتمكين ربط USB على حاسوب ASUS اللوحي وشارك اتصال الإنترنت الخاص به مع الأجهزة الأخرى.

١- قم بتوصيل حاسوب ASUS اللوحي بجهاز آخر باستخدام كابل USB.

٢- قم بتشغيل شاشة Settings (الإعدادات) عن طريق القيام بأي مما يلي:

- قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) ثم انقر فوق .
- انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٣- من شاشة الإعدادات، انقر على **More (المزيد) < Tethering (الربط)**، ثم اسحب **USB tethering (ربط USB)** على **ON (تشغيل)** لتمكين الربط.

ربط بتقنية Bluetooth

قم بتمكين ربط Bluetooth على حاسوب ASUS اللوحي وشارك اتصال الإنترنت الخاص به مع الأجهزة الأخرى.

١- قم بتمكين ميزة Bluetooth على حاسوب ASUS اللوحي والجهاز الآخر.

٢- قم بإقران كلا الجهازين.

ملاحظة: للتفاصيل؛ ارجع إلى قسم [إقران حاسوب ASUS اللوحي بجهاز Bluetooth](#).

٣- من شاشة الإعدادات، انقر على **More (المزيد) < Tethering (الربط)**، ثم اسحب **Bluetooth tethering (ربط Bluetooth)** على **ON (تشغيل)**.

PlayTo

يتيح تطبيق PlayTo عرض شاشة كمبيوتر ASUS اللوحي على شاشة تدعم البث المرئي. يتيح إجراء ذلك جعل شاشة خارجية تعمل كشاشة مزدوجة أو كشاشة ثانية لحاسوب ASUS اللوحي.

هام! يجب أن تتمتع شاشتك الخارجية بتقنية Miracast™ أو DLNA® لدعم تطبيق PlayTo.

بدء تشغيل PlayTo

هناك طريقتان يمكنك استخدام إحداها لبدء استخدام PlayTo من حاسوب ASUS اللوحي.

من الإعدادات السريعة

1. قم بإعداد شاشة العرض الداعمة للبث المرئي التي تريد استخدامها مع كمبيوتر ASUS اللوحي.
 2. قم بتشغيل Quick settings (الإعدادات السريعة) على كمبيوتر ASUS خاصتك ثم انقر فوق **PlayTo**.
 3. ارجع إلى SSID المعروض على شاشة العرض الداعمة للبث المرئي وحدد نفس SSID الموجود على حاسوب ASUS اللوحي لبدء الاقتران.
- بمجرد إجراء الاتصال، تُظهر شاشة العرض الداعمة للبث المرئي نفس المحتوى المعروض حاليًا على كمبيوتر ASUS اللوحي.

من الإعدادات

1. انقر فوق **Settings < [أيقونة]** (الإعدادات).
 2. انقر على **More (المزيد)** ثم انقر على **PlayTo**.
 3. ارجع إلى SSID المعروض على شاشة العرض الداعمة للبث المرئي وحدد نفس SSID الموجود على حاسوب ASUS اللوحي لبدء الاقتران.
- بمجرد إجراء الاتصال، تُظهر شاشة العرض الداعمة للبث المرئي نفس المحتوى المعروض حاليًا على كمبيوتر ASUS اللوحي.


7

Zen في كل مكان

أدوات Zen الخاصة


الآلة الحاسبة

تمريرة واحدة ونقرة واحدة هي كل ما يلزم لتشغيل الآلة الحاسبة. عند فتح لوحة الإعدادات السريعة، تكون أيقونة الآلة الحاسبة هناك بشكل واضح على رأس القائمة. انقر فوقها لتبدأ الحسابات.

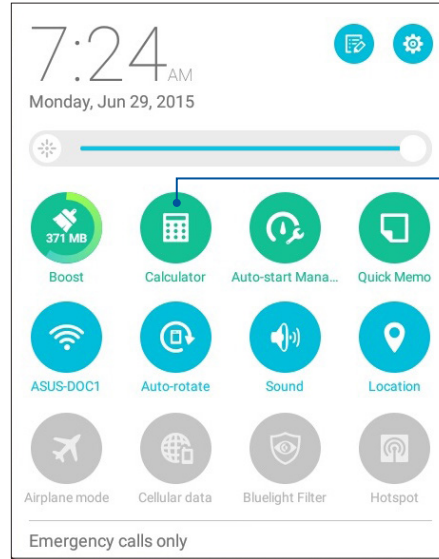


انقر فوق هذه الأيقونة لتمكين الآلة الحاسبة

شاشة الآلة الحاسبة

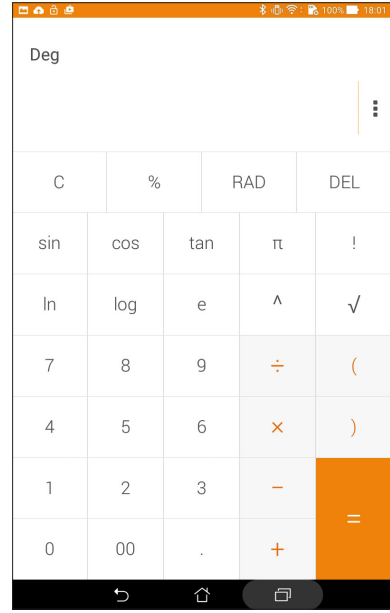


المذكرة السريعة

تعتبر المذكرة السريعة هي أداة لتدوين الملاحظات التي تمنحك الحرية إما للخرابشة أو الكتابة أسفل الملاحظات الهامة التي تحتاج أن تتذكرها. بعد إنشاء الملاحظات، يمكنك مشاركتها عبر مواقع الوسائط الاجتماعية أو تحويلها إلى مهمة داخل تطبيق Do It Later (القيام بذلك لاحقاً).

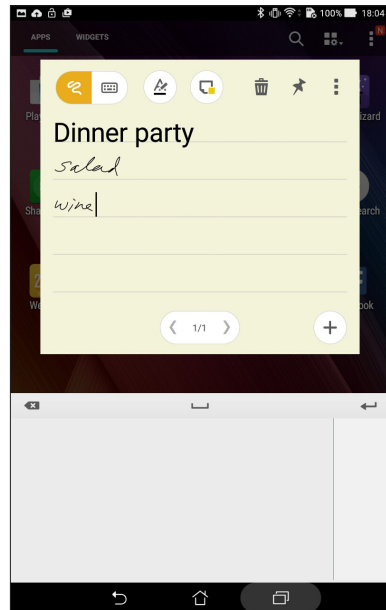

إنشاء ملاحظة ملصقة

يمكنك تحويل ملاحظات المذكرة السريعة إلى ملاحظة ملصقة حتى تتمكن من عرضها في أي مكان على حاسوب ASUS اللوحي. لإنشاء مذكرة ملصقة، انقر فقط انقر رمز الدبوس في الزاوية اليمنى العليا من المذكرة السريعة بعد إنشاء ملاحظتك.


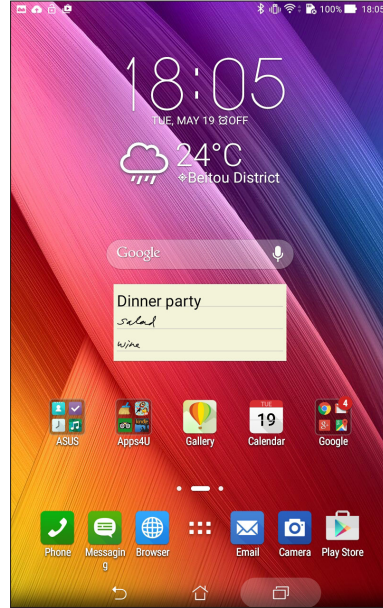


مسجل الصوت

سجّل الملفات الصوتية باستخدام حاسوب ASUS اللوحي عن طريق تمكين تطبيق Sound Recorder (مسجل الصوت).


بدء تشغيل مسجل الصوت

لبدء تشغيل مسجل الصوت؛ انقر على  < Sound Recorder (مسجل الصوت).

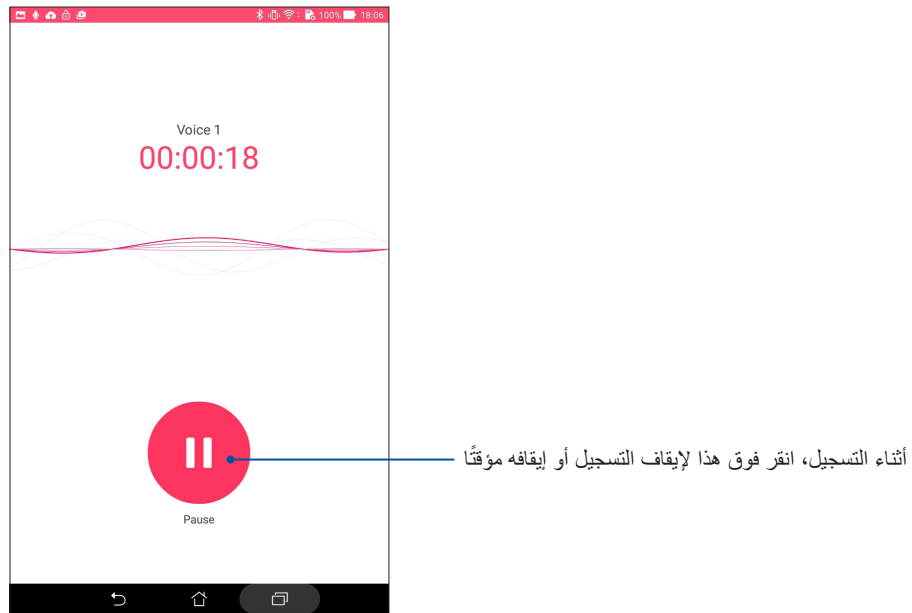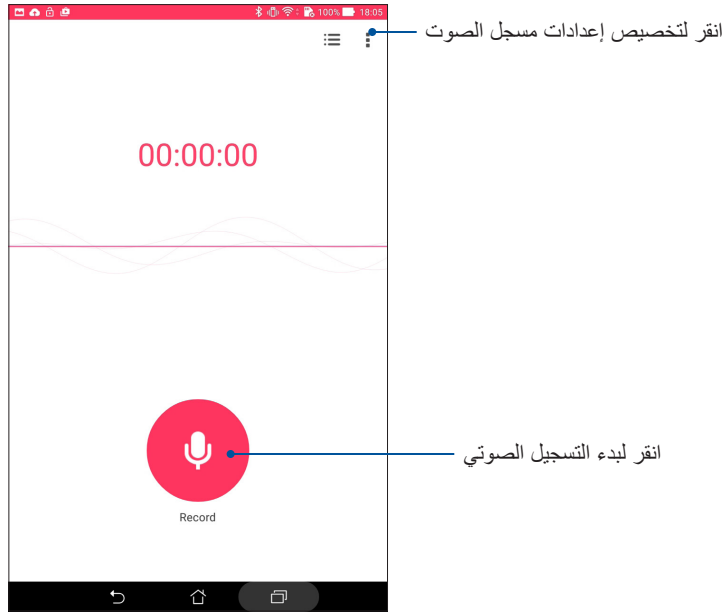


إيقاف التسجيل مؤقتًا

خلال التسجيل الذي تم إيقافه مؤقتًا، يمكنك اختيار الاستئناف أو الحذف، أو حفظ التسجيل.

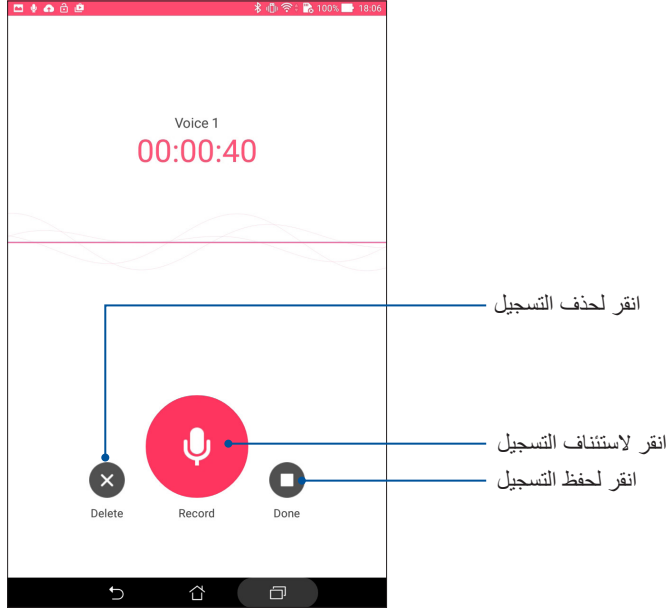

قائمة التسجيل

من Recording List (قائمة التسجيل)، يمكن أن تشغيل أو إعادة تسمية أو مشاركة أو حذف ملف تسجيل صوت محفوظ. اعرض قائمة التسجيل أسفل الشاشة الرئيسية لمسجل الصوت.

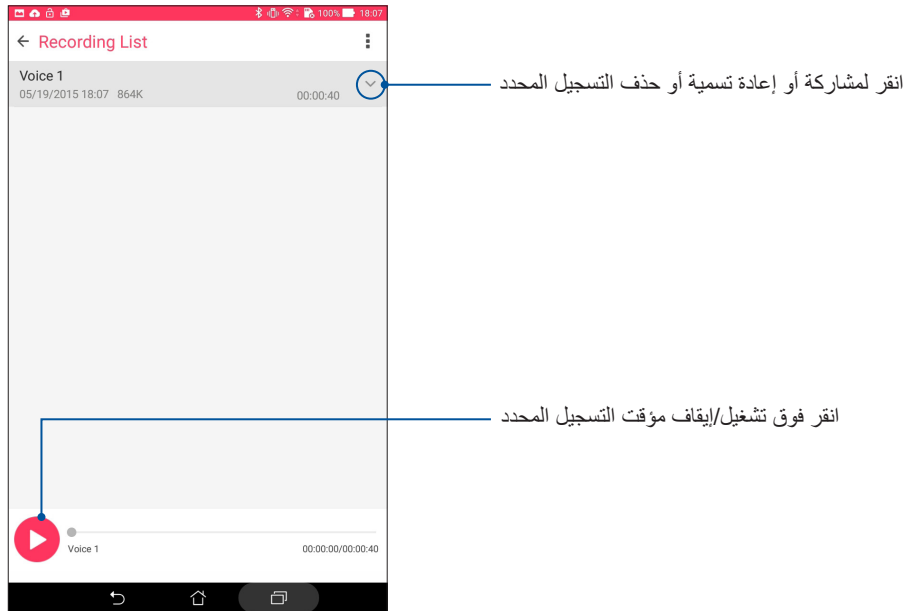


البرنامج الصوتي المصغر

يتيح البرنامج الصوتي المصغر لك تخصيص أوضاع الصوت على حاسوب ASUS اللوحي للحصول على إخراج صوتي أوضح يلائم سيناريو استخدام فعلي.

استخدام البرنامج الصوتي المصغر

لاستخدام البرنامج الصوتي المصغر:

1. انقر فوق **Audio Wizard** (البرنامج الصوتي المصغر)
2. من نافذة **Audio Wizard** (البرنامج الصوتي المصغر)، انقر على وضع الصوت الذي تود تنشيطه.

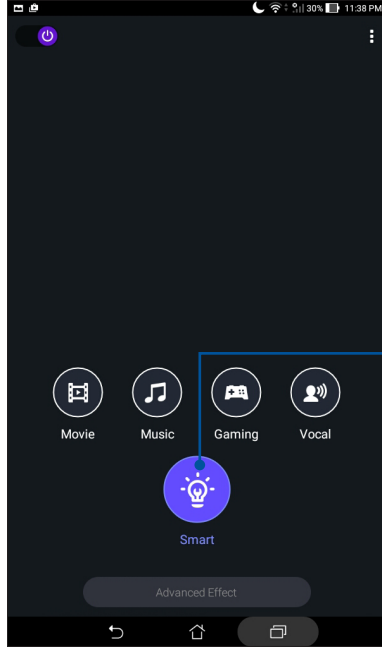

عند التمكين، يقوم حاسوب ASUS اللوحي تلقائيًا بالتبديل إلى أفضل جودة صوت لتطبيق ASUS الجاري تشغيله حاليًا

Splendid

يسمح لك ASUS Splendid بضبط إعدادات الشاشة بسهولة. أنه يُثري لون شاشتك من خلال أوضاع لون الشاشة المسبق إعدادها.

استخدام Splendid


لاستخدام Splendid:

١. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Splendid**.

٢. حدد أيًا من أوضاع لون الشاشة هذه: **Balance** (المتوازن)، **Bluelight Filter** (مرشح الضوء الأزرق)، **Vivid** (الزاهي)، و **Customized** (المخصص).

الوضع المتوازن

يوفر هذا الوضع شاشة لونية متوازنة لحاسوب ASUS اللوحي.

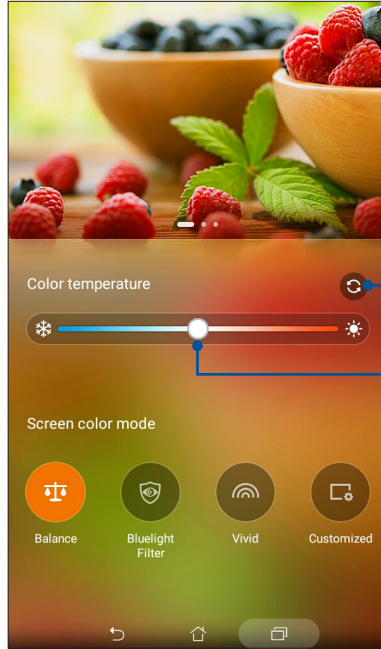


انقر لإعادة الضبط على إعدادات المصنع الافتراضية

حرّك لضبط درجة حرارة اللون

وضع مرشح الضوء الأزرق

يوفر هذا الوضع شاشة معتدلة كالصفحة تقلل بدورها إجهاد العين لتجربة قراءة مريحة على حاسوب ASUS اللوحي.

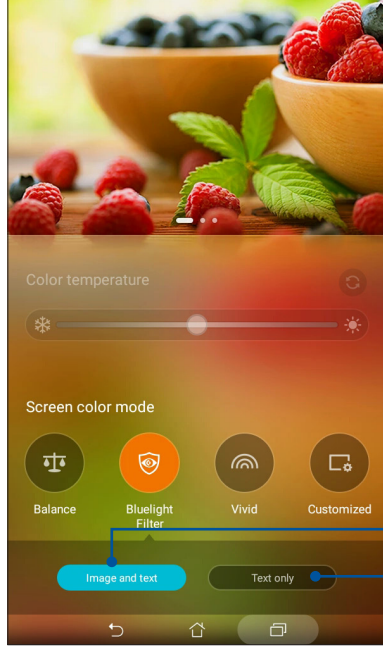


انقر لتنشيط وضع Image and text reading
(القراءة المصحوبة بصور ونص)

انقر لتنشيط وضع Text only reading (قراءة النص فقط)

الوضع الزاهي

يوفر هذا الوضع لونًا متنوعًا مسبق إعداده يثري لون شاشة حاسوب ASUS اللوحي.

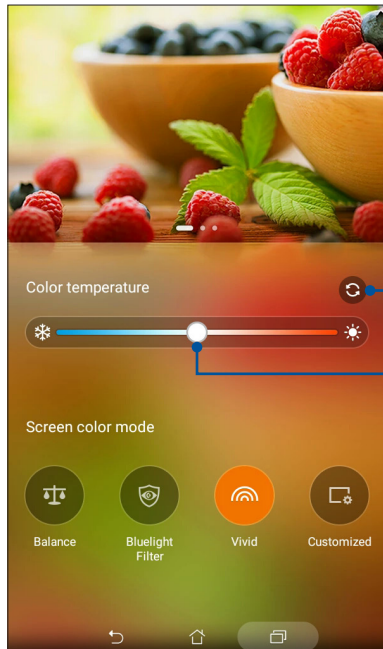


انقر لإعادة الضبط على إعدادات المصنع الافتراضية

حرّك لضبط درجة حرارة اللون

الوضع المخصص

يتيح لك هذا الوضع ضبط الشاشة وفق درجة حرارة اللون المفضل لديك وتدرجه وتشبعه.

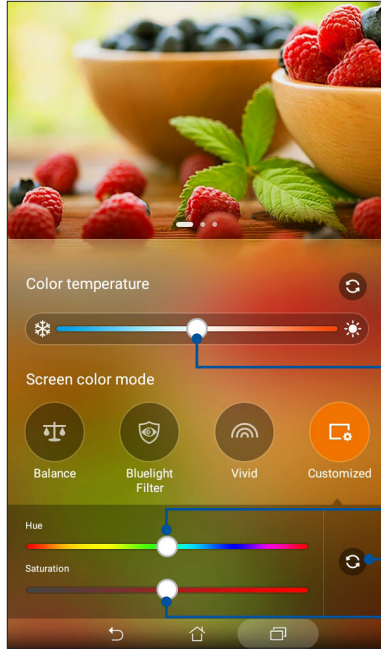

حرّك لضبط درجة حرارة اللون

حرّك لضبط تدرج اللون

انقر لإعادة الضبط على إعدادات المصنع الافتراضية

حرّك لضبط تشبع اللون

موفر الطاقة

استغل طاقة حاسوب ASUS اللوحي لأقصى حد أو أطل عمر بطاريته حتى عندما يكون في وضع السكون أو أثناء بقائه متصلاً بالشبكة. خصص إعدادات الطاقة بذكاء للأنشطة المتكرر استخدامها، مثل: قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة الفيديوهات.


إعداد موفر الطاقة

حسن طاقة حاسوب ASUS اللوحي وفقاً لاحتياجاتك من خلال بعض خيارات التوفير الذكي للطاقة.

١. انقر فوق **Power Saver** (موفر الطاقة).

٢. اختر أي من أوضاع البطارية هذه:

- **Performance** (الأداء)
- **Normal** (عادي)
- **Power saving** (حفظ الطاقة)
- **Super saving** (الحفظ الفائق)
- **Customized** (مخصص)

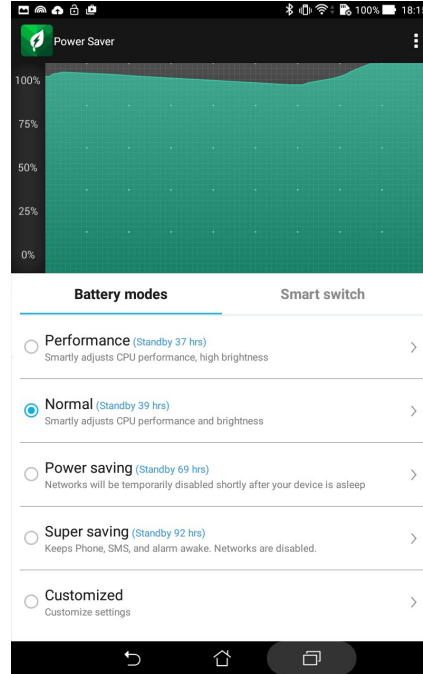

٣. للإعدادات المتقدمة؛ انقر على **Smart switch** (التحويل الذكي) للمزيد من الخيارات.

تخصيص موفر الطاقة

اضبط مستوى السطوع للأنشطة المتكرر استخدامها، مثل: قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب الإلكترونية، ومشاهدة الفيديوهات، وتصفح مواقع الويب، والاستماع إلى الموسيقى. كما بإمكانك تمكين ميزة توفير الطاقة لبعض التطبيقات أو تمكين فصل الاتصال التلقائي للشبكة عندما يكون حاسوب ASUS اللوحي في وضع السكون.

١. من **Power Saver** (موفر الطاقة)، ضع علامة أمام **Customized** (مخصص)، ثم انقر على **Customized**.

٢. حدد نشاطاً، ثم قم بعمليات الضبط.


8

الحفاظ على Zen

إبقاء جهازك مُحدثًا

ابقِ حاسوب ASUS اللوحي مُحدثًا بتحديثات نظام Android والتطبيقات والمزايا المتطورة.

تحديث النظام

1. انقر على  ثم انقر على **Settings (الإعدادات)**.
2. في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول المنتج)**.
3. انقر على **System update (تحديث النظام)** ثم انقر على **Check Update (فحص التحديث)**.


ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام حاسوب ASUS اللوحي من خلال قسم **Last check for update (آخر فحص للتحديث)**.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو الملفات على حاسوب ASUS اللوحي (التخزين الداخلي) على وحدة تخزين داخلي أو وحدة تخزين إلكتروني. تحتاج لاتصال بالإنترنت لنقل أو تحميل الملفات على وحدة تخزين إلكتروني. استخدم كبل USB المرفق لنسخ الملفات من أو إلى الحاسوب لحاسوب ASUS اللوحي.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

انسخ البيانات وكلمات مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى نسخًا احتياطيًا على خوادم Google مستخدمًا حاسوب ASUS اللوحي.

1. انقر على  ثم انقر على **Settings (الإعدادات) < (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط) Backup and reset**.
2. من نافذة Backup & reset (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط)، يمكنك:
 - **Backup my data (نسخ البيانات احتياطيًا):** تنسخ هذه الميزة البيانات وكلمات مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى نسخًا احتياطيًا على خوادم Google عند تمكينها.
 - **Backup account (النسخ الاحتياطي للحساب):** تتيح لك تحديد الحساب الذي ستكون متصلاً به عند حفظ النسخ الاحتياطي الخاص بك.
 - **Automatic restore (الاستعادة التلقائية):** تُسهل هذه الميزة استعادة إعدادات وبيانات النسخ الاحتياطي عند إعادة تثبيت تطبيق ما.
 - **Network settings reset (إعادة ضبط إعدادات الشبكة):** يعمل هذا على إعادة ضبط كافة إعدادات الشبكة.
 - **Factory data reset (إعادة تعيين بيانات المصنع):** يمسح كل البيانات الموجودة على الحاسوب اللوحي.

تأمين حاسوب ASUS اللوحي

استخدم مزايا التأمين الخاصة بحاسوب ASUS اللوحي لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات.

فتح قفل الشاشة

عندما تكون الشاشة مقفلة، يمكنك فتحها من خلال خيارات فتح القفل الآمنة التي يقدمها لك حاسوب ASUS اللوحي.

١. انقر فوق **Settings < (الإعدادات) < Lock Screen (شاشة القفل)**.

٢. انقر على **Screen lock (قفل الشاشة)** ثم اختر أحد الخيارات لفتح قفل حاسوب ASUS اللوحي.

ملاحظة:


- ارجع إلى قسم **Unlock screen options (خيارات فتح قفل الشاشة)** لمزيد من المعلومات.
- لإلغاء تنشيط خيار فتح قفل الشاشة الذي قمت بضبطه، انقر على **None (لا شيء)** على شاشة **Choose screen lock (اختر قفل شاشة)**.

خيارات فتح قفل الشاشة


اختر من بين هذه الخيارات لقفل حاسوب ASUS اللوحي.

التمرير

اسحب لأعلى لفتح قفل حاسوب ASUS.

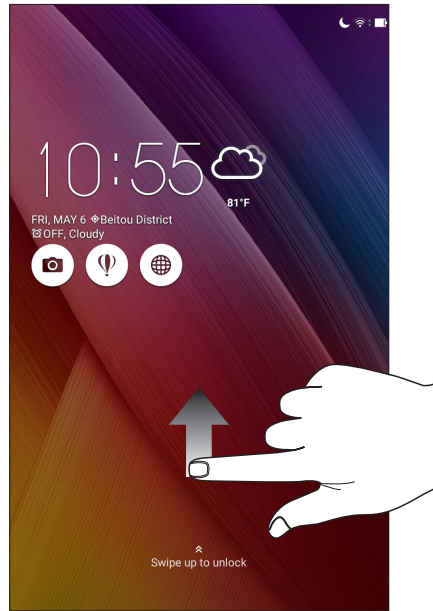


رمز PIN
أدخل أربعة أرقام على الأقل لتعيينها كرمز PIN.

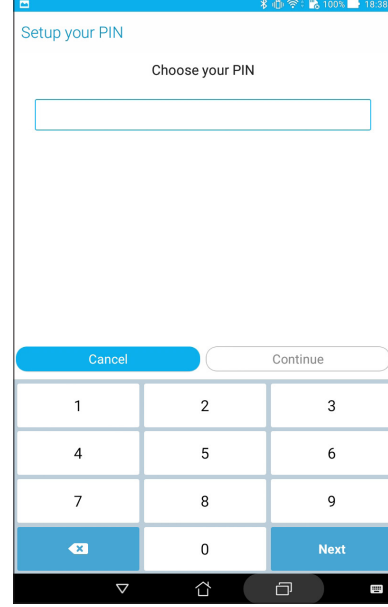

هام! تأكد من تذكر رمز PIN الذي أنشأته لفتح قفل جهازك


النمط
اسحب إصبعك على النقاط وأنشئ نمطًا

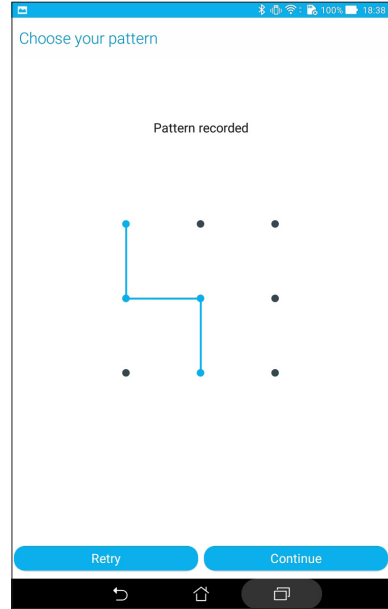

هام! يمكنك إنشاء نمط من أربع نقاط كحد أدنى. تأكد من تذكر النمط الذي أنشأته لفتح قفل جهازك.

كلمة المرور

أدخل أربعة أحرف على الأقل لإنشاء كلمة مرور.

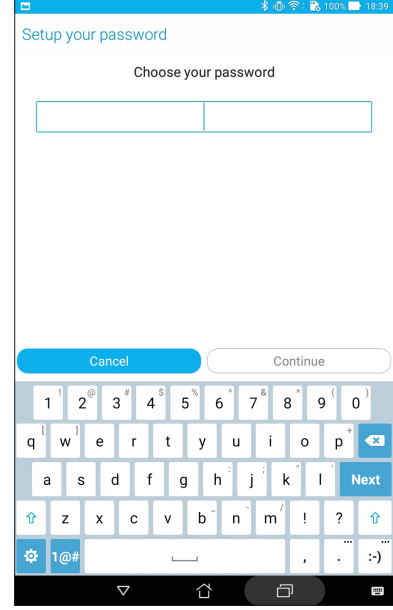

هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي أنشأتها لفتح قفل جهازك.

تهيئة مزايا تأمين الشاشة الأخرى

بالإضافة إلى وضع قفل الشاشة، يمكنك إجراء التالي على نافذة Lock screen (قفل الشاشة):

- **Quick Access (الوصول السريع):** انقر على هذا لتحرير الوصول السريع على شاشة القفل.
- **Instant camera (الكاميرا الفورية):** اسحب مفتاح الكاميرا الفورية على **ON (تشغيل)** لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا حتى وإن كان حاسوب ASUS اللوحي في وضع السكون عن طريق الضغط على زر مستوى الصوت مرتين.
- **Lock screen message (رسالة شاشة القفل):** انقر على هذا الزر لتحرير وإدخال المعلومات التي تريدها أن تظهر حتى وإن كانت الشاشة مغلقة.

إعداد هوية جهاز ASUS اللوحي

تعرف على هوية حاسوب ASUS اللوحي، مثل: الرقم التسلسلي، أو رقم IMEI (هوية المعدات المنقولة دوليًا)، أو رقم الطراز.

هذا هو المهم، كما هو الحال عندما قد تفقد حاسوب ASUS اللوحي، يمكنك الاتصال بشركة شبكة المحمول وتقديم المعلومات لوضع الاستخدام غير المصرح به لحاسوب ASUS اللوحي في القائمة السوداء.

لعرض هوية حاسوب ASUS اللوحي:

١. انقر فوق  < Settings (الإعدادات).

٢. في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول المنتج)**. تعرض شاشة المعلومات الحالة والمعلومات القانونية ورقم النموذج وإصدار نظام التشغيل، والأجهزة والبرمجيات والمعلومات من جهاز ASUS اللوحي.

٣. لعرض الرقم التسلسلي وIMEI الخاصين بحاسوب ASUS اللوحي؛ انقر فوق **Status (الحالة)**.

الملحق

الإشعارات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يمتثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). كما يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- ألا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
 - يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
- لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد طاقة ترددات لاسلكية وتستخدمها ويمكن أن تصدر عنها، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات، فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فإنه يُفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
 - توصيل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
 - استشارة الوكيل أو فني التلفزيون/اللاسلكي المتخصص للحصول على المساعدة.
- قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.
- يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيله مع أي جهاز إرسال أو هوائي آخر.

توضيح مكان الملصق

نوضح أن ملصق FCC ID: MSQP00A يتم وضعه أسفل الغطاء الخلفي ويكون مرئياً للمستخدمين أثناء تركيبهم لبطاقة SD.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، ويبلغ SAR الذي وضعتة اللجنة الفيدرالية للاتصالات 1.6 وات/كجم. وأجريت اختبارات SAR باستخدام أوضاع تشغيل معيارية معتمدة من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات على الجهاز الموضوع تحت الاختبار وذلك لإجراء الإرسال عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة. تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغه للجنة الفيدرالية للاتصالات 1.03 وات/كجم عند وضعة بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بأنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية على الموقع الإلكتروني للاتصالات: www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: MSQP00A.

البيان التحذيري الخاص بهيئة الصناعة الكندية

يمكن أن يتوقف هذا الجهاز تلقائيًا عن الإرسال في حال عدم وجود المعلومات المراد إرسالها أو حدوث خلل في التشغيل. لاحظ أنه ليس من المفترض أن يعيق ذلك إرسال معلومات التحكم أو الإشارة أو استخدام الأكواد التكرارية عندما تتطلب التقنية ذلك.

يجب عدم تغيير مكان هذا الجهاز والهوائي (الهوائيات) الخاص به أو تشغيله بالاتصال مع أي هوائي أو جهاز استقبال آخر ما عدا أجهزة اللاسلكي المدمجة المختبرة. تم تعطيل خاصية تحديد كود المقاطعة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices



All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be minutes user inactivity. Users could wake your computer automatically set to sleep within through click the display, or press the power button

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved

حفظ حاسة السمع من فقدان

منعًا لفقدان حاسة السمع، يرجى عدم الاستماع للهاتف بمستويات صوت عالية لفترة زمنية طويلة.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

بالنسبة لفرنسا، سماعات الرأس/الأذن لهذا الجهاز متوافقة مع شرط مستوى ضغط الصوت المحدد في المعيار المعمول به رقم EN 50332-1:2013 و/أو EN 50332-2:2003 المنصوص عليه وفق المادة الفرنسية رقم L.5232-1.

التوافق مع التوجيه الأوروبي للأجهزة اللاسلكية

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUS Computer بموجب هذه الوثيقة أن نوع الجهاز اللاسلكي P00A يتوافق مع التوجيه الأوروبي رقم EU/2014/53. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على: <https://www.asus.com/support/> (ابحث عن Z380M, M800M, R800M)

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية

تم اختبار منتج ASUS هذا وتبين أنه يفي بحدود معدل الامتصاص النوعي الأوروبية المنصوص عليها. حد معدل الامتصاص النوعي هو 2.0 وات/كجم في البلدان التي حدته بمقدار ما يتعدى 10 جرام لكل نسج من أنسجة الجسم. الحد الأقصى المحدد لقيم معدل الامتصاص النوعي لهذا الجهاز هي كالتالي:

الجسم: 0.479 وات/كجم

عند حمل هذا الجهاز أو وضعه على الجسم وهو دافئ، استخدم ملحقًا معتمدًا كحافضة أو إبقِ مسافة 0 سم بينه وبين الجسم لضمان الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

جدول خرج الترددات اللاسلكية

جدول بيان الحد الأقصى لطاقة خرج الترددات اللاسلكية		العناصر	
GSM 900 Burst (915~880 ; 960~925 ميغا هرتز)	GSM	Bluetooth الترددات اللاسلكية ل-Bluetooth (2400~2483.5 ميغا هرتز)	
N/A (ديسيبل ميلي وات)			9 (ديسيبل ميلي وات)
GSM 1800 Burst (1785~1710 ; 1880~1805 ميغا هرتز)			Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 ميغا هرتز)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			3 (ديسيبل ميلي وات)
نطاق WCDMA I (1980~1920 ; 2170~2110 ميغا هرتز)	WCDMA	WLAN	
N/A (ديسيبل ميلي وات)			2.4 جيجا هرتز 802.11b (2400~2483.5 ميغا هرتز)
نطاق WCDMA VIII (915~880 ; 960~927 ميغا هرتز)			18 (ديسيبل ميلي وات)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			2.4 جيجا هرتز 802.11g (2400~2483.5 ميغا هرتز)
نطاق LTE I (1980~1920 ; 2170~2110 ميغا هرتز)	LTE	WLAN	
N/A (ديسيبل ميلي وات)			2.4 جيجا هرتز 802.11n HT20 (2400~2483.5 ميغا هرتز)
نطاق LTE III (1785~1710 ; 1880~1805 ميغا هرتز)			16 (ديسيبل ميلي وات)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			5 جيجا هرتز 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 ميغا هرتز)
نطاق LTE VII (2570~2500 ; 2690~2620 ميغا هرتز)			14 (ديسيبل ميلي وات)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			5 جيجا هرتز 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 ميغا هرتز)
نطاق LTE VIII (915~880 ; 960~927 ميغا هرتز)			14 (ديسيبل ميلي وات)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			5 جيجا هرتز 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 ميغا هرتز)
نطاق LTE XX (821~791 ; 862~832 ميغا هرتز)			14 (ديسيبل ميلي وات)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			5 جيجا هرتز 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 ميغا هرتز)
N/A (ديسيبل ميلي وات)			N/A (ديسيبل ميلي وات)

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5350-5150 ميغا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

علامة CE



متطلبات السلامة في استخدام الطاقة

يجب استخدام كبلات تيار كهربى معتمدة مع المنتجات ذات التيار الكهربى الذى يصل إلى 6 أمبير ويزن أكثر من 3 كجم، وتكون هذه الكبلات أكبر من أو تساوي: H05VV-F, 2G, 0.75 mm² أو H05VV-F, 3G, 0.75 mm².

خدمات إعادة التدوير/الاسترجاع من ASUS

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التى تمكنك، وبتقنة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يُرجى زيارة <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على معلومات مفصلة حول إعادة التدوير فى مناطق مختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! هام! لتوفير عزل كهربائى والحفاظ على السلامة الكهربائىة، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التى توجد فيها منافذ I/O.

إشعار ASUS البيئي

شركة ASUS ملتزمة بإنتاج منتجات وعبوات تغليف صديقة للبيئة لحماية صحة المستهلك مع التقليل من الأثر الناتج على البيئة إلى الحد الأدنى. يتوافق تقليل عدد صفحات الدليل مع مبدأ تقليل انبعاثات الكربون.

للاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي والمعلومات ذات الصلة؛ ارجع إلى دليل المستخدم المرفق مع ASUS Fonepad أو قم بزيارة موقع الدعم الخاص بـ ASUS على <https://www.asus.com/support/>.

اسم الطراز: P00A

ASUSTeK Computer Inc.	المُصنِّع:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	العنوان:
ASUS Computer GmbH	الممثل المعتمد في أوروبا:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	العنوان: