


Päivitysopas


Lokeron kannen irrottaminen

- A. Irrota kannettavan tietokoneen lokeron kannen ruuvit.
- B. Vedä lokeron kansi pois ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.

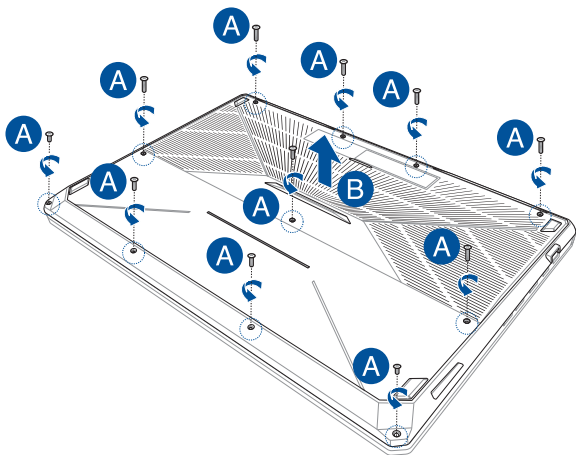

Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamallasi ruuvilla.

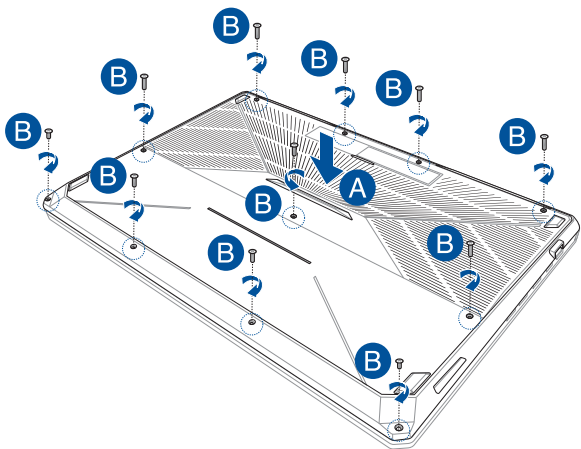

Kiintolevyaseman asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos sinun on vaihdettava kannettavan tietokoneen kiintolevy.

TÄRKEÄÄ! Osta kiintolevy tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja kiintolevy voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta kiintolevy asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa vaihtaa kiintolevyasema ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-


- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta *Lokeron kannen irrottaminen*.


- B. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevyä lokeroon.
- C. (valinnainen) Jos kannettavaan tietokoneeseen on jo asennettu kiintolevy, irrota kiintolevy paikka kiintolevyportista alla kuvatulla tavalla.

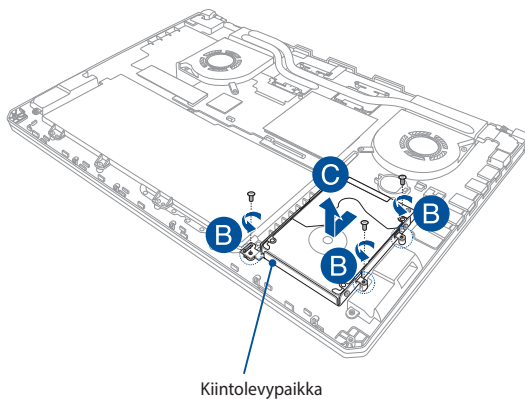

- D. (valinnainen) Jos kiintolevy paikkaan on liitetty kiintolevy, katso seuraavista ohjeista, kuinka vanha kiintolevy irrotetaan:
1. Poista kaikki kiintolevyaseman sivuilla olevat ruuvit.
 2. Poista vanha kiintolevy kiintolevy paikasta ja aseta se tasaiselle, kuivalle tasolle piirilevyn puoli ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

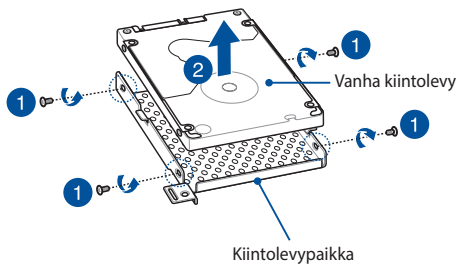

- E. Aseta uusi kiintolevy kiintolevypaikkaan alla kuvatulla tavalla. Varmista, että mikään kiintolevypaikan osa ei estä kiintolevyn porttiliitäntöjä.
- F. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.

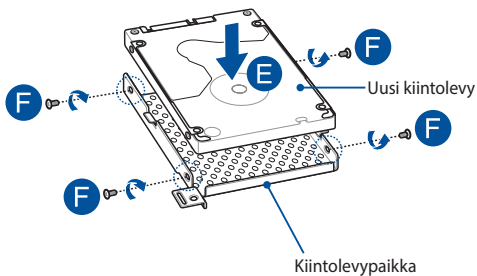

- G. Kiinnitä kiintolevy takaisin ja kiristä aiemmin poistamasi ruuvit paikoilleen.
- H. Liitä kiintolevylitin kiintolevyyn.

