


# Päivitysopas


## Lokeron kannen irrottaminen

- Irrota kannettavan tietokoneen lokeron ruuvi(t).
- Löysää **ponnahdusruuvia** ilman, että irrotat sen kannesta.
- Liitettyjen kaapeliin vetämisen ja vahingoittumisen estämiseksi, nosta kantta varovasti tuodaksesi lokeron näkyviin irrottamatta kantta kokonaan.

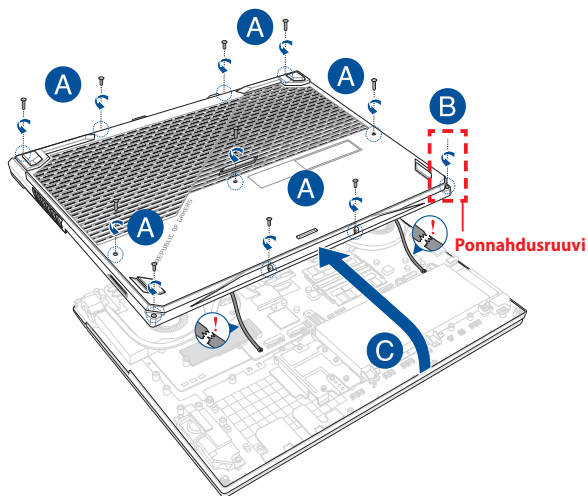


Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamillasi ruuveilla.
- C. Kiristä **ponnahdusruuvi**.

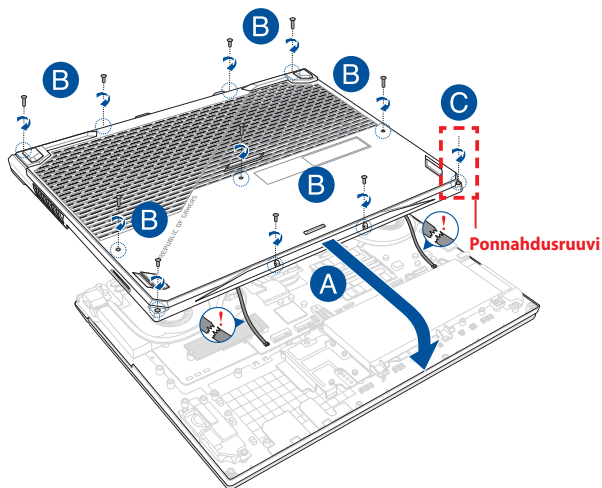

## Kannen ruuvikartta

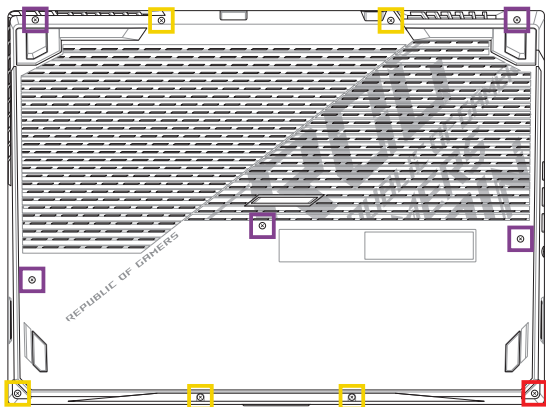

- M2.5 X 12 (5 kpl)
- M2.5 X 7,5 (5 kpl)
- M2.5 X 8 (1 ponnahdusruuvi)

# RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

---

**VAROITUS!** Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

---

**TÄRKEÄÄ!** Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

---

## **HUOMAUTUS:**

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
  - On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-


- A. Irrota lokeron kansi.

---

**HUOMAUTUS:** Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.

---

- B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.
- C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

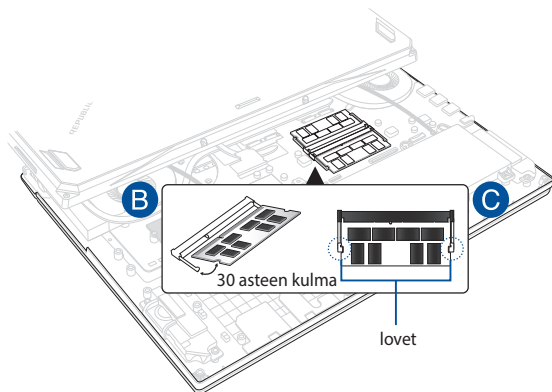

## M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

---

**TÄRKEÄÄ!** Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

---

**VAROITUS!** Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

---

### **HUOMAUTUS:**

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
  - On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-

A. Irrota lokeron kansi.


---

**HUOMAUTUS:** Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.

---

B. Kohdista ja liitä M.2-kortti korttimoduulin paikkaansa.

C. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.

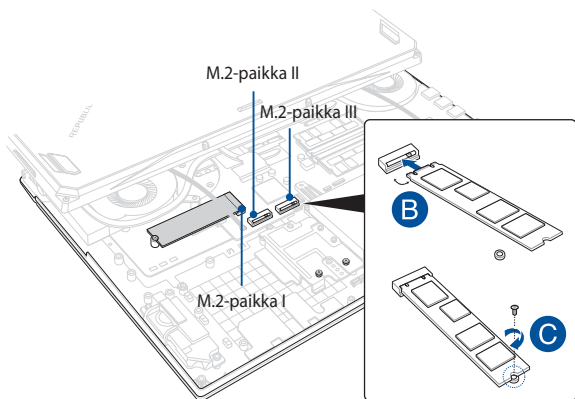

---

**HUOMAUTUS:** M.2 2280 -paikka II tukee PCIe (NVMe) SSD -levyä, ja paikat I ja III tukevat sekä PCIe (NVMe) SSD- että SATA SSD -levyä.

---

