

Zenfone Max Pro<sup>®</sup>M1

**ZB602KL**  
**使用手冊**

**ASUS**<sup>®</sup>  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

T1

2018 年 8 月

2.00 版

## 版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

## 免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

# 目錄

廢棄物處理.....	6
低功率電波輻射性電機管理辦法.....	6
本產品使用過度恐傷害視力.....	6
ZenTalk 粉絲交流分享論壇.....	6
<b>1 基本操作</b>	
歡迎！.....	7
外觀介紹.....	8
認識 ASUS Phone.....	8
安裝 nano SIM 卡/記憶卡.....	9
連接電源充電器.....	11
使用 NFC 功能.....	13
開啟/關閉裝置電源.....	14
開啟裝置電源.....	14
關閉裝置電源.....	14
設定裝置的休眠模式.....	14
首次使用.....	15
Google 帳戶.....	15
ASUS 帳戶.....	15
省電秘訣.....	15
使用觸控功能.....	16
執行應用程式或選擇項目.....	16
移動或刪除項目.....	16
滑動頁面或畫面.....	17
放大.....	17
縮小.....	18
<b>2 把這裡當作自己的家</b>	
Zen Home 功能.....	19
桌面.....	19
快速設定.....	20
新增功能.....	20
移除功能.....	20
通知面板.....	21
個人化桌面.....	22
小工具.....	22
桌布.....	23
設定日期與時間.....	24
設定音效.....	24
鎖定螢幕.....	25
自訂鎖定螢幕.....	25
指紋辨識感測器.....	26

初次使用 ASUS phone.....	26
從設定選單設定您的指紋 ID .....	27
臉部解鎖.....	28
從設定選單設定臉部解鎖 .....	28
<b>3 應用</b>	
Chrome .....	31
執行 Chrome.....	31
分享網頁 .....	32
新增書籤.....	32
清除瀏覽資料.....	32
Gmail .....	33
日曆.....	34
新增活動.....	34
編輯或移除活動.....	34
新增提醒.....	35
編輯或移除提醒.....	35
<b>4 撥號與聯絡人</b>	
通話.....	36
管理 SIM 卡與設定 .....	36
撥打電話 .....	38
來電 .....	40
其通通話選項.....	41
管理通話 .....	41
管理聯絡人.....	42
聯絡人設定.....	42
設定個人資料.....	42
新增聯絡人.....	43
編輯聯絡人資料.....	44
設定我的最愛聯絡人.....	44
管理封鎖清單.....	45
發送訊息與更多.....	46
訊息 .....	46
<b>5 娛樂</b>	
使用耳機.....	47
連接耳機 .....	47
Play 音樂.....	48
設定 Play 音樂.....	48
<b>6 相機與相簿</b>	
啟動相機 app .....	49
在鎖定螢幕執行相機.....	49
在桌面執行相機.....	49
相機主頁.....	49

相簿.....	51
檢視照片位置.....	51
分享圖片.....	51
刪除圖片.....	51
編輯圖片.....	51
<b>7 連線設定與網路應用</b>	
建立行動網路連線.....	52
無線網路連線.....	52
開啟無線網路連線.....	52
建立無線網路連線.....	53
關閉無線網路連線.....	53
藍牙功能.....	53
開啟藍牙功能.....	53
將手機與其他藍牙裝置配對.....	54
網路共用.....	55
Wi-Fi 無線基地台.....	55
USB 網路共用.....	56
藍牙網路共用.....	56
<b>8 旅行與地圖</b>	
時鐘.....	57
開啟時鐘.....	57
時鐘.....	57
鬧鐘.....	58
碼表.....	58
計時器.....	59
設定計時器.....	59
<b>9 Zen 獨家工具</b>	
計算機.....	60
執行計算機.....	60
錄音程式.....	61
執行錄音程式.....	61
暫停錄音.....	62
錄音清單.....	62
<b>10 安全防護</b>	
保持裝置韌體的最新狀態.....	63
執行系統更新.....	63
儲存空間.....	63
備份.....	63
重設.....	63
螢幕安全性.....	64
設定螢幕鎖定.....	64
識別您的手機.....	66

## 廢棄物處理



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將本產品存放靠近火源或是丟入燃燒的火堆中，有可能造成爆炸的意外。



電池如有更換不正確會有爆炸的危險，並請依照製造商說明書處理使用過的電池。

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 減少電磁波影響、請妥適使用。
- LTE 支援的頻段為 LTE700 / LTE900 / LTE1800。
- SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值 0.302 W/kg。

## 本產品使用過度恐傷害視力

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## ZenTalk 粉絲交流分享論壇

[\(http://www.asus.com/zentalk/tw/\)](http://www.asus.com/zentalk/tw/)



# 基本操作

# 1

## 歡迎！

Zen UI 是華碩 Zen 裝置的專屬介面，提供您可與其他應用程式巧妙整合的獨家應用程式，以符合您的個人需求，讓生活更加便利。



### 相機

使用 PixelMaster 影像處理技術，以鮮豔生動和高品質的相片及影片為您捕捉珍貴的每一刻。



### 訊息

直覺且令人愉快的訊息 app，可讓您傳送/接收 SMS/MMS 訊息，也可以傳送群組訊息、照片或語音訊息。您可以將表情符號或貼圖加入您的訊息中，分享您的位置，將訊息建檔並輕易阻擋廣告訊息。您也可以拍照或錄音並快速分享檔案。

---


**說明：** Zen UI 包括的應用程式會依區域及裝置的型號而異。從桌面畫面左下角向上滑動以檢視裝置中的所有應用程式。

---

# 外觀介紹

請參考以下說明認識 ASUS Phone。

## 認識 ASUS Phone

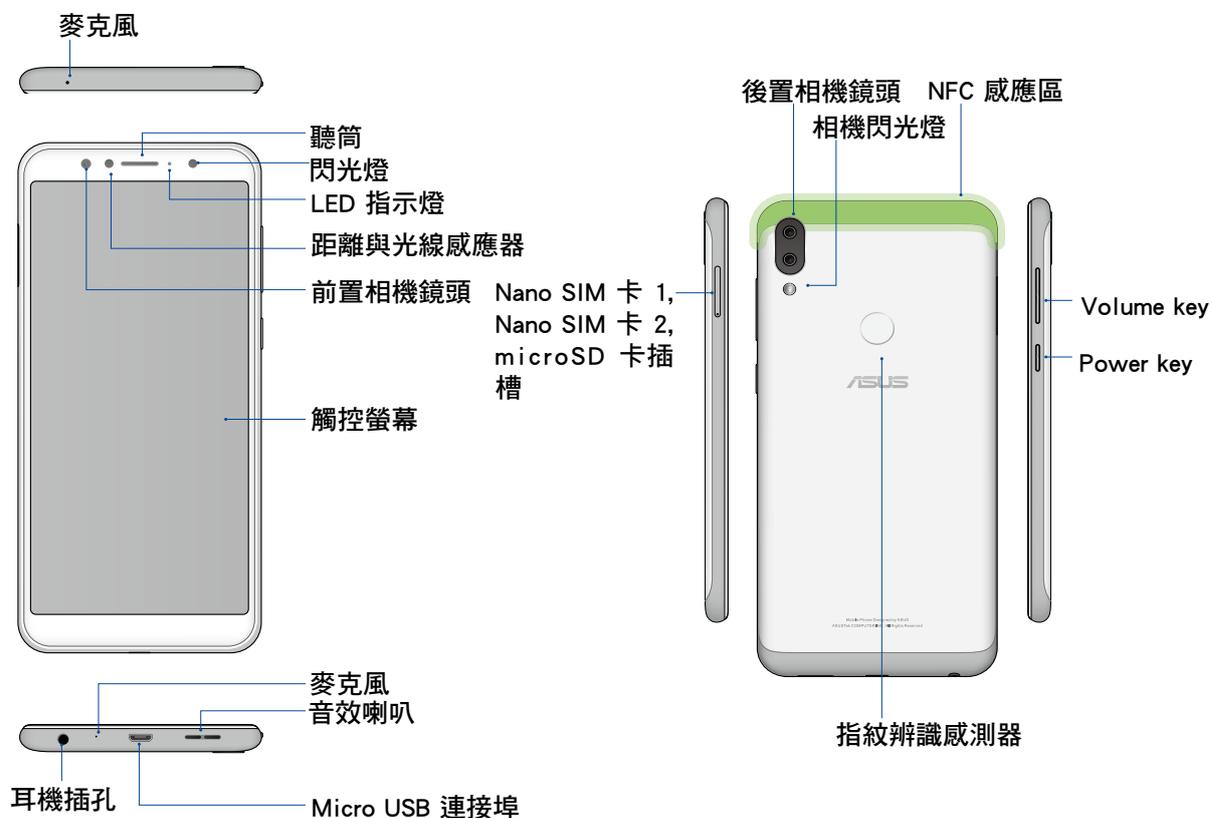

### 警告！

- 為避免發生網路連線與電池問題：
  - 請勿將金屬貼紙貼在天線區域。
  - 請勿使用為金屬保護框/殼。
  - 使用某些功能如撥打電話或使用行動網路連線時，請勿用手或其他物品擋住天線區域。
- 建議您使用華碩相容的螢幕保護貼。使用非華碩相容保護貼可能會造成手機感應器失效。

說明：Mirco SD 卡插槽支援 microSD 與 microSDXC 記憶卡格式。

### 重要！

- 使用螢幕保護貼可能會影響距離與光線感應器的功能。當您使用螢幕保護貼時，請留意不要阻擋距離與光線感應器。
- 請隨時保持裝置及觸控螢幕的乾燥。水氣或液體可能會影響觸控螢幕的使用。

## 安裝 nano SIM 卡/記憶卡

兩個 nano SIM 卡插槽皆支援 GSM、WCDMA、FDD-LTE 以及 TDD-LTE 頻寬。

**說明：** To 為避免連接埠損壞，請確保使用無需 SIM 卡轉接卡或裁切的標準 nano SIM 卡。

您的華碩手機支援 microSD 與 microSDXC 記憶卡，容量最高為 2 TB。

**說明：**

- 某些記憶卡可能不相容於您的華碩手機。確保使用相容記憶卡以避免資料遺失、造成裝置或記憶卡損壞。
- microSD 記憶卡需另行購買。

**警告！** 拿取 nano SIM 卡/記憶卡時請務必小心，任何 nano SIM 卡/記憶卡的資料遺失或損壞，華碩恕不負責。


請依照下列步驟安裝 Nano SIM 卡 / 記憶卡：

1. 將隨附的退卡針插入卡槽的退卡孔將拖架退出。

**警告！**

- 移除護蓋時請小心不要造成插槽護蓋損壞或使指甲受傷。
- 請勿強制移除、剪開或扭轉卡槽護蓋。
- 請勿在您的裝置上使用銳利工具或溶劑以避免造成刮傷。

2. 插入 Nano SIM 卡或 microSD 記憶卡至正確插槽中。

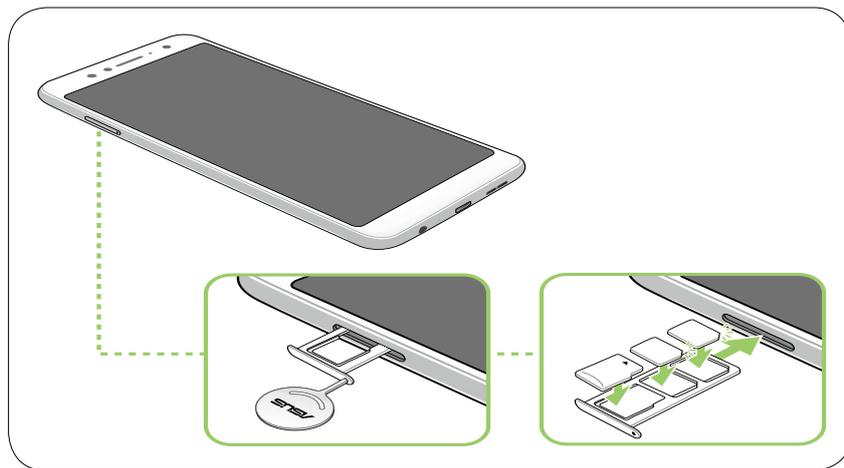

3. 輕輕將拖架推入到底直到卡緊。

**重要！** 兩張 SIM 卡不能同時使用 4G 網路，當其中一張 SIM 卡為 4G 行動數據時，另外一張 SIM 卡將切換為 3G/2G 訊號。

## 移除 nano SIM 卡/記憶卡

### 警告！

- 拿取 nano SIM 卡/記憶卡時請務必特別小心，任何 nano SIM 卡/記憶卡的資料遺失或損壞，華碩恕不負責。
- 小心退出記憶卡將其安全地從裝置取出。要退出記憶卡，請從螢幕頂端向下滑動然後點選  > 儲存空間，然後在 暫存空間，點選 SD 卡旁的  圖示。


請依照下列步驟取出 nano SIM 卡 / 記憶卡：

1. 將隨附的退卡針插入卡槽的退卡孔將拖架退出。

### 警告！

- 移除護蓋時請小心不要造成插槽護蓋損壞或使指甲受傷。
- 請勿強制移除、剪開或扭轉卡槽護蓋。
- 請勿在您的裝置上使用銳利工具或溶劑以避免造成刮傷。

2. 從插槽中取下 nano SIM 卡或 microSD 記憶卡。

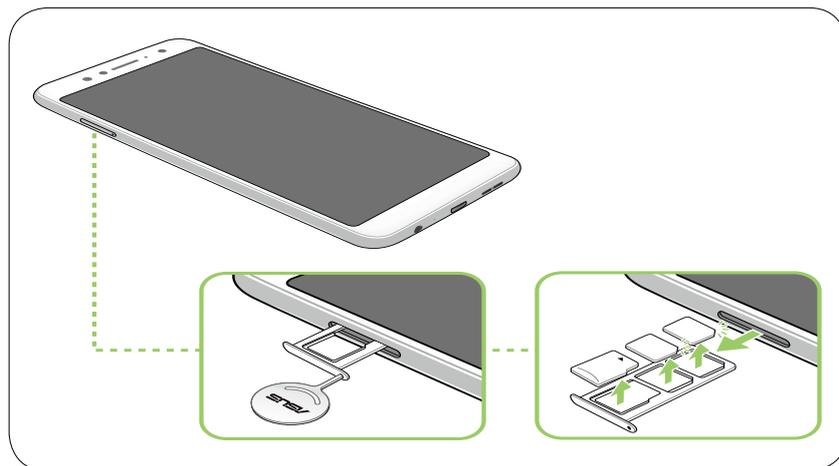

3. 輕輕將拖架推入到底直到卡緊。

## 連接電源充電器

為 ASUS Phone 充電前請先閱讀以下注意事項。

### 重要！


- 請使用包裝盒中的電源充電器及 micro USB 訊號線為 ASUS Phone 充電，使用其他電源充電器可能造成裝置故障。
- 在為 ASUS Phone 充電前，請先撕去 USB 電源充電器和 micro USB 訊號線上的膠膜，以免造成危險。
- 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，輸出電壓為 +5V $\overline{=}$ 2A, 10W。
- 當在充電模式下使用裝置時，請確認電源充電器是否已經連接至附近的電源插座。
- 請勿讓 ASUS Phone 完成充電後仍繼續連接電源。某些電子裝置並非設計為能夠超時連接電源。
- 請勿在 ASUS Phone 上放置任何物品。

### 警告！

- 充電時，ASUS Phone 會變熱，這是正常現象，然而，若是您的裝置出現異常高溫，請從裝置拔除 micro USB 傳輸線並將裝置連同電源變壓器與傳輸線送至華碩授權服務中心。
- 充電時請確認電源充電器及 micro USB 訊號線確實連接 ASUS Phone，以免造成電源充電器、micro USB 訊號線或裝置故障。

請依照以下步驟為裝置充電：

1. 將 micro USB 訊號線 USB 埠連接 USB 電源充電器。
2. 請將 micro USB 訊號線 micro USB 埠連接 ASUS Phone。
3. 請將電源插頭連接至插座。

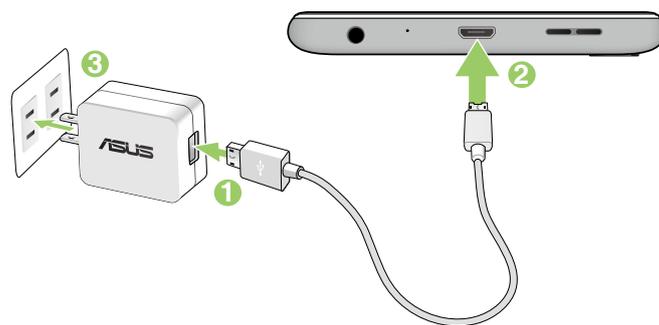

---

## 重要！

- 當在 ASUS Phone 連接電源插座時使用 ASUS Phone，插座務必靠近裝置並在容易取得之處。
- 當透過電腦為 ASUS Phone 充電時，請確認將 micro USB 訊號線連接至電腦的 USB 連接埠。
- 請避免在溫度超過 35°C (95°F) 的環境中為 ASUS Phone 充電。
- 初次使用裝置之前，請先將電池充電 8 小時以上。
- 充電圖示請參考以下說明：

低電量    未充電    充電中    充電完成



---

## 說明：

- 為了安全起見，請只能使用隨附的電源變壓器與傳輸線，以避免裝置毀損以及受傷風險。
- 為了安全起見，請只能使用隨附的電源變壓器與傳輸線為 ASUS Phone 充電。
- 插座與變壓器的輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V。裝置的輸出電壓為 +5V=2A, 10W。

- 
4. 充電完成後，在將電源變壓器從插座上取下之前，請先將裝置的 USB 訊號線移除。

---

## 說明：

- 充電時使用裝置充電速度會較緩慢。
  - 裝置透過 USB 連接埠連接至電腦充電時，充電速度會較緩慢。
  - 若您的電腦無法提供足夠的功率為裝置充電，請使用包裝盒中的電源充電器連接電源插座以進行充電。
-


## 使用 NFC 功能

說明：只有指定銷售區域/國家的機型配備 NFC 功能。

您可以在下列情境中使用 NFC 功能：

**閱讀模式：**您的裝置可以讀取感應卡、NFC 標籤或其他 NFC 裝置上的資訊。

將裝置的 NFC 感應區域置於感應卡、NFC 標籤或其他 NFC 裝置的上方。

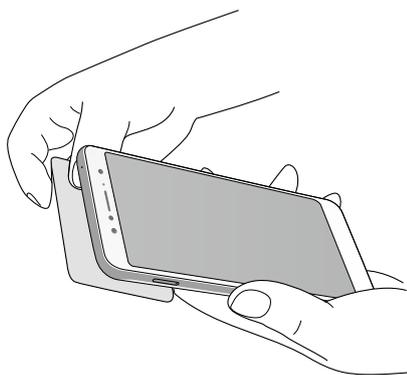


**卡片模擬模式：**您的裝置可以做為感應卡使用。

將裝置的 NFC 感應區域置於 NFC 讀卡機的 NFC 感應區上方。



**對等模式：**在您的裝置與開啟 NFC 功能的智慧手機間傳輸照片、聯絡人或其他資料。

將兩台智慧型手機的 NFC 感應區對準緊貼在一起。

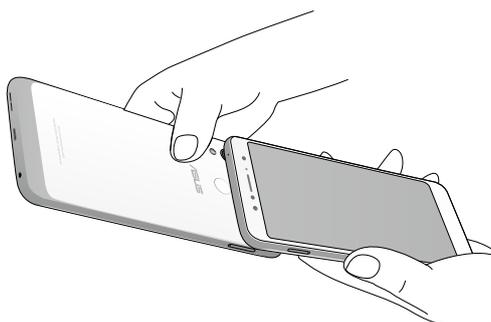

# 開啟/關閉裝置電源

## 開啟裝置電源

請長按位於機身側邊的電源按鈕，直到裝置震動以開啟電源。

---

**警告！** 若您在無任何連線能力下遺忘螢幕解鎖圖形時，您只能將 ASUS Phone 恢復原廠設定，這將造成 ASUS Phone 內的所有資料遺失。

---


## 關閉裝置電源

請依照以下步驟關閉裝置電源：

1. 螢幕關閉時，請按下電源按鈕開啟螢幕。若螢幕鎖定時，請將螢幕解鎖。
2. 長按電源按鈕可顯示關機視窗，請選擇 **關機** 並點選 **確定**。

## 設定裝置的休眠模式

當裝置電源開啟時，按一下電源按鈕即可使裝置進入休眠模式。

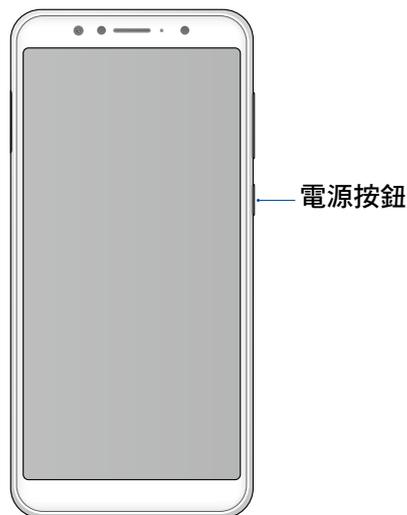

## 首次使用

首次開機時，您會看到 Android 的歡迎畫面。請依照畫面上的指示設定 Android™ 作業系統，包括使用語言、輸入法、無線網路連線、帳號與同步、日期與時間等。

您可以利用資料轉移功能，將舊裝置上的個人資料，如聯絡人、日曆、簡訊、書籤等傳輸到此裝置。

初始化設定時您可以登入 Google 或 ASUS 帳戶，若您沒有 Google 或 ASUS 帳戶也可以立即進行申請。

## Google 帳戶

Google 帳戶方便您充分應用 Android 作業系統的以下特色：

- 隨時隨地檢視並管理個人資訊。
- 自動備分帳戶資料。
- 隨時隨地利用 Google 相關服務。

## ASUS 帳戶

ASUS 帳戶可以讓您獲得：

- 終生 5GB 免費雲端儲存空間。
- 產品及韌體更新的最新資訊。

---

說明：點選  > 設定精靈 可隨時再次開啟設定畫面。

---

## 省電秘訣

善用以下的省電秘訣可以延長裝置的待機時間。

- 關閉未使用的應用程式。
- 未使用裝置時，按一下電源按鈕使裝置進入休眠模式。
- 開啟智慧省電。
- 降低螢幕的顯示亮度。
- 將喇叭維持低音量。
- 關閉無線網路連線。
- 關閉藍牙。
- 關閉螢幕自動旋轉。
- 關閉自動同步。
- 關閉 GPS。

## 使用觸控功能

您可以於觸控螢幕上，使用觸控功能並透過手指移動以執行應用程式或進行設定。

### 執行應用程式或選擇項目

點選以執行應用程式。




### 移動或刪除項目

- 請點選並長按應用程式或小工具，並拖曳至新位置。
- 將應用程式或小工具拖曳至畫面上方的 **移除** 即可移除應用程式捷徑。



## 滑動頁面或畫面

- 使用一隻手指可滑動不同桌面、相簿中的圖片等。
- 上下捲動畫面以檢視網頁、清單等。

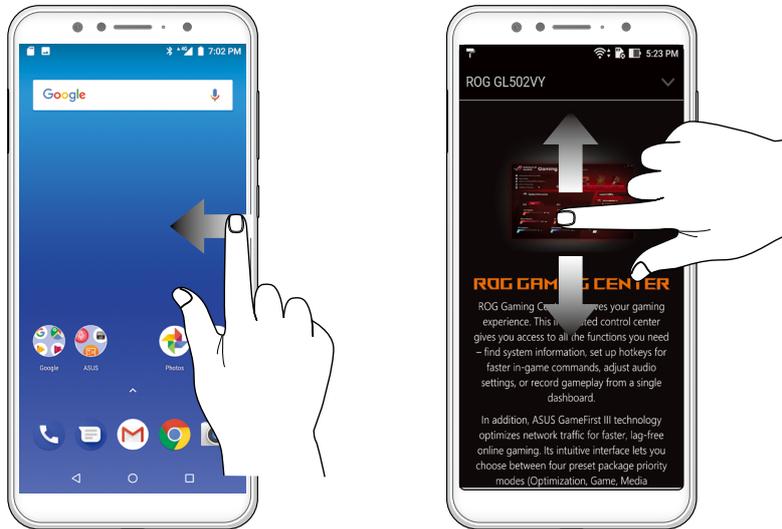

## 放大

在相簿或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉遠，以執行放大畫面的動作。



## 縮小

在相簿或地圖中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉近，以執行縮小畫面的動作。



---

**說明：**在專為手機瀏覽設計的網頁裡，您可能無法使用放大/縮小畫面功能。

---

# 把這裡當作自己的家

# 2

## Zen Home 功能

### 桌面

桌面可以讓您檢視應用程式、提醒與通知、訊息、天氣資訊、系統狀態等。




## 快速設定

快速設定面板可以讓您自訂選項，使手機的操作更加輕鬆方便。

請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動開啟通知面板後，再次使用手指由上而下滑動兩次以檢視快速設定面板。點選圖示以開啟/關閉各項功能。

**說明：**黑色表示功能開啟、灰色表示功能關閉。

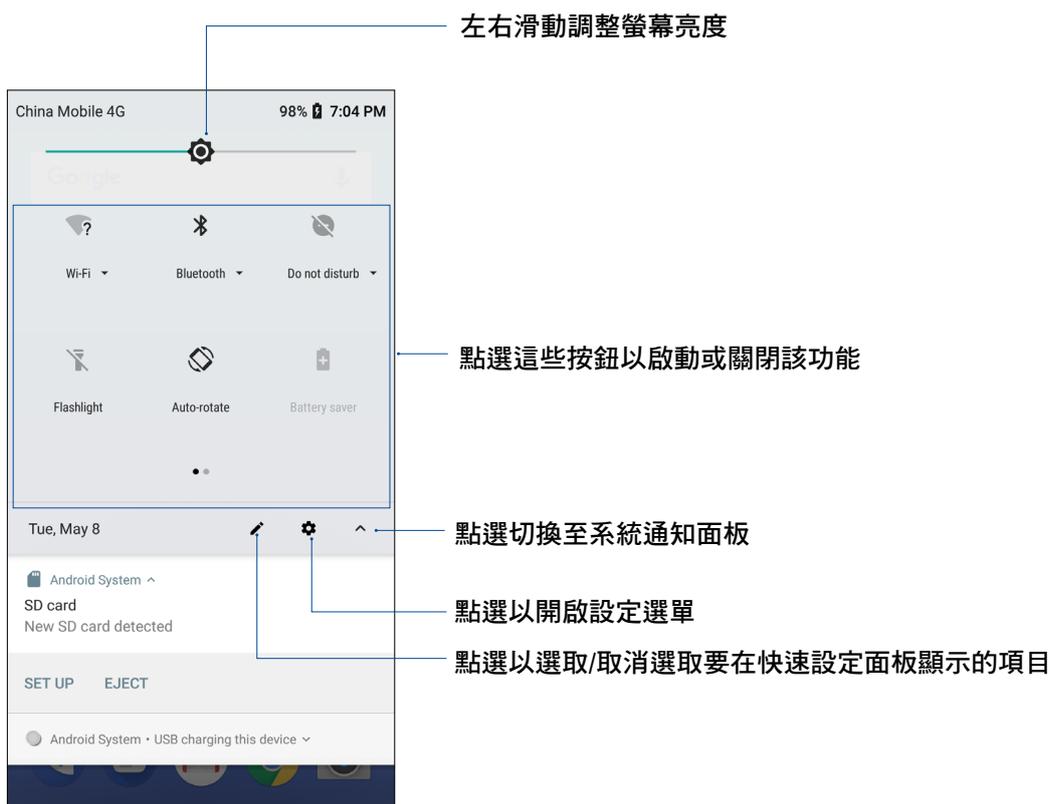

## 新增功能

請依照下列步驟將功能新增至快速設定面板：

1. 開啟快速設定面板並點選  圖示。
2. 點選圖塊，向上滑動拖曳至快速設定面板。
3. 點選  返回並檢視目前的快速設定面板。


## 移除功能

請依照下列步驟將功能自快速設定面板中移除：

1. 開啟快速設定面板並點選  圖示。
2. 自快速設定面板中，點選圖塊，向下滑動拖曳至圖塊排列區域完成刪除。

# 通知面板


任何應用程式更新、新進電子郵件及裝置狀況都會顯示在通知面板，您可以由通知面板檢視。請從螢幕上方，使用手指由上而下滑動以檢視通知面板。

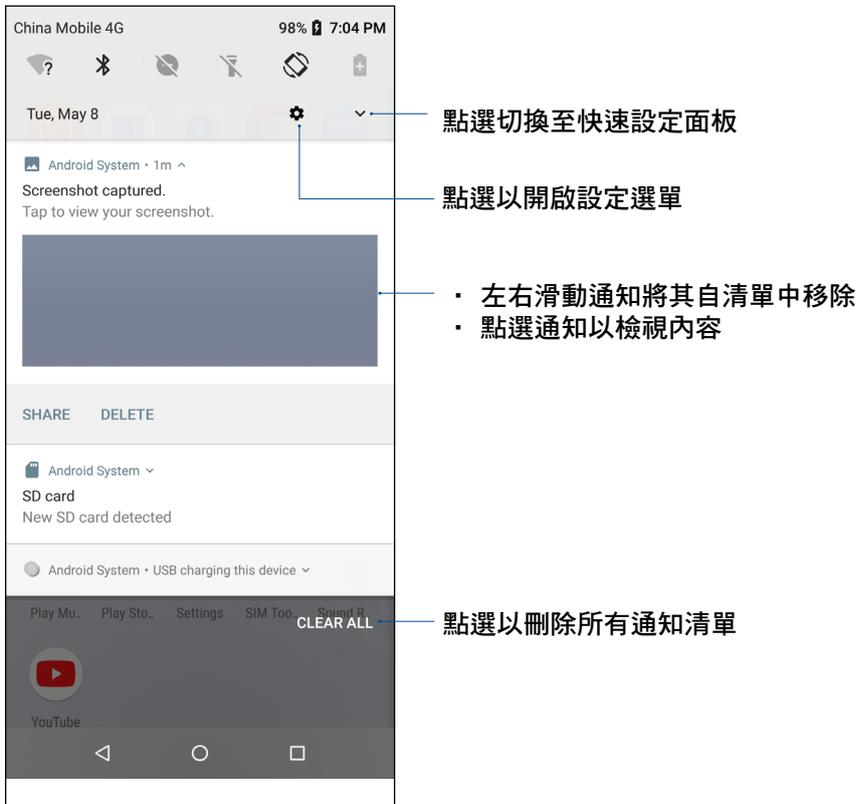

## 個人化桌面

您可以自行變更桌布、新增應用程式或小工具至桌面、新增頁面等，讓您更方便開啟應用程式或是檢視資訊。

請長按桌面空白處開啟 **管理桌面** 選單。

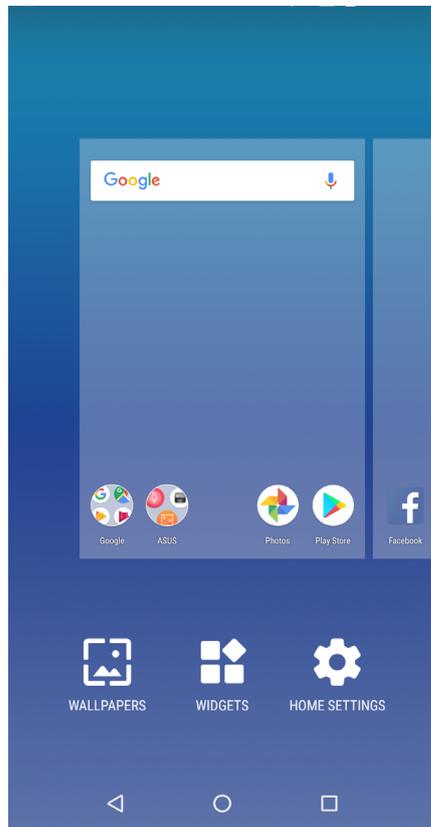

## 小工具

在桌面上新增應用程式捷徑方便您快速啟動應用程式，或是新增小工具方便您檢視電子郵件、日曆、電力等資訊。

請依照以下步驟在桌面上新增小工具：


1. 請長按桌面空白處，選擇 **小工具**。
2. 長按要新增捷徑於桌面的應用程式或小工具，應用程式捷徑或小工具即會顯示於桌面上，請拖曳應用程式捷徑或小工具到要擺放的位置。

請依照以下步驟移除小工具：

1. 請長按欲移除捷徑的應用程式或小工具圖示，畫面上方會出現 **移除**。
2. 請將應用程式或小工具拖曳至 **移除** 即可移除應用程式捷徑或小工具。

## 桌布

您可以使用內建的預設桌布、動態桌布，或是瀏覽自己喜愛的圖片作為桌布。資訊清晰圖層可以變更桌布的色調與透明度，讓您在檢視桌面時不會受到影響。

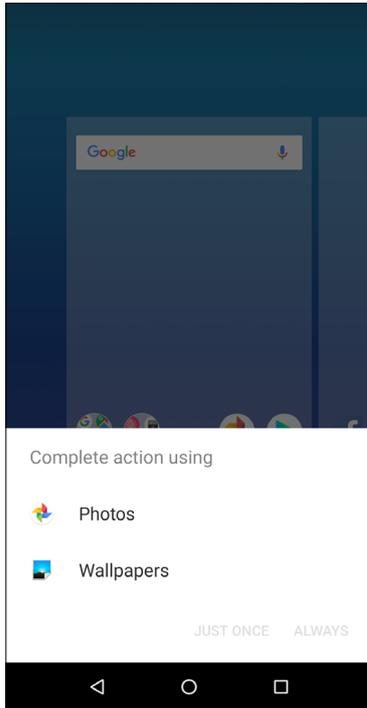

## 套用桌布

請依照以下步驟套用桌布：

1. 長按桌面空白處並選擇 **桌布**。
2. 從 **相簿** 或 **桌布** 選擇桌布。
3. 點選 **設定桌布**。

---

**說明：**您也可以由 **設定 > 顯示 > 桌布** 設定桌布。

---

## 設定日期與時間

裝置會以行動網路服務供應商提供的時間作為預設值，並顯示於桌面上，您可以自行變更。

請依照以下步驟變更日期與時間：

1. 您可以依照以下任一方法開啟應用程式選單：
  - 開啟快速設定後點選 。
  - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 向下滑動設定清單並點選 **系統 > 日期和時間**。
3. 將 **自動判斷日期和時間** 及 **自動判定時區** 滑動為 **關閉**。
4. 自行設定日期、時間、時區。
5. 選擇是否要使用 24 小時格式。

---

說明：請參考 [時鐘](#)。

---

## 設定音效

您可以自行設定來電鈴聲及通知音效，例如新郵件、傳送郵件、日曆通知。您也可以在此設定系統音效，包括撥號鍵盤音效、螢幕鎖定音效、觸控時震動等。

請依照以下步驟設定音效：

1. 您可以依照以下任一方法開啟應用程式選單：
  - 開啟快速設定後點選 。
  - 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **設定**。
2. 選擇 **音效** 進行音效設定。

## 鎖定螢幕


預設為裝置開機後以及從睡眠模式喚醒後會出現鎖定螢幕。從鎖定螢幕中，您可以在觸控螢幕面板上滑動解鎖，繼續回到裝置中的 Android® 系統。

裝置的鎖定螢幕也可以自訂以控制存取裝置資料與應用程式。


## 自訂鎖定螢幕

若您想變更鎖定螢幕預設的 **滑動** 選項，請參考下列步驟：

1. 開啟快速設定面板並點選 。
2. 選擇 **安全與位置**。

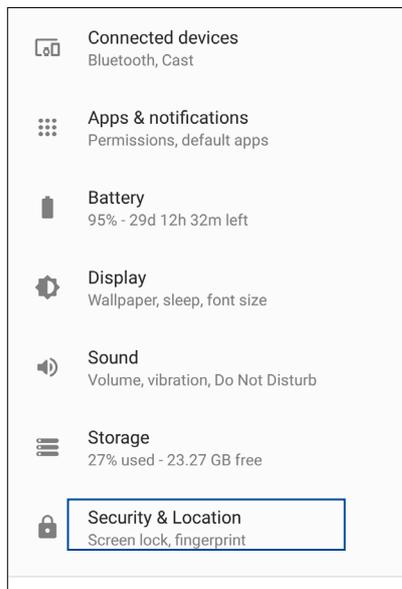

3. 在下一個畫面中點選 **螢幕鎖定**。

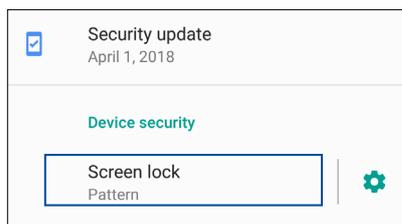

4. 點選您要使用的螢幕鎖定方式。

---

說明：更多細節請參考 [ASUS Phone 保全](#)。

---


## 指紋辨識感測器

指紋辨識感測器可以避免其他人未經您允許使用您的 ASUS phone。您可以使用指紋解除裝置鎖定，存取來電與資料。當您設定指紋 ID 時，您也需要設定裝置開機時的螢幕鎖定方式。

## 初次使用 ASUS phone

初次使用 ASUS Phone 時，請依照下列步驟設定您的指紋 ID：

1. 請確認指紋辨識模組與您的手指皆為乾淨且乾燥。
2. 在歡迎畫面中，請依照畫面指示至 **保護您的手機** 頁面並點選 **設定指紋**。
3. 點選 **下一步** 以選擇螢幕鎖定方式，然後依照指示至 **觸摸感應器** 頁面。
4. 找到裝置背後的指紋掃描器，反覆調整您的手指並試著涵蓋您手指不同區域直到您的指紋被記錄下來。

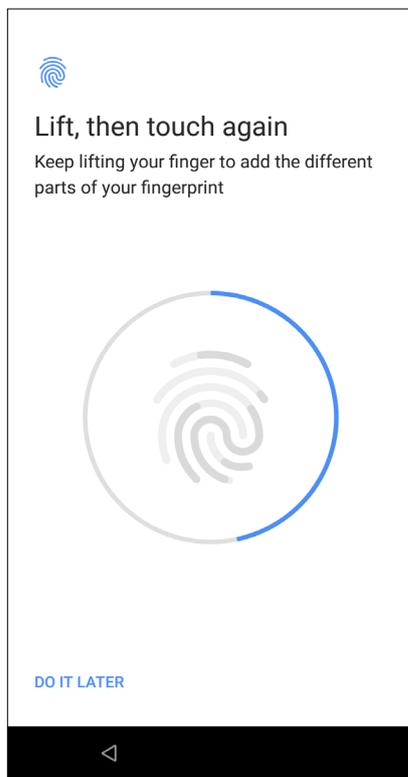


5. 點選 **下一步** 以完成設定。

## 從設定選單設定您的指紋 ID

請依照下列步驟從設定選單設定您的指紋 ID：


1. 請確認指紋掃描器與您的手指皆為乾淨且乾燥。
2. 您可以依照以下任一方法開啟設定選單：
  - 啟動快速設定面板並點選 。
  - 從桌面底端向上滑動並點選 **設定**。
3. 向下捲動 **設定** 畫面並選擇 **安全與位置 > 指紋**。

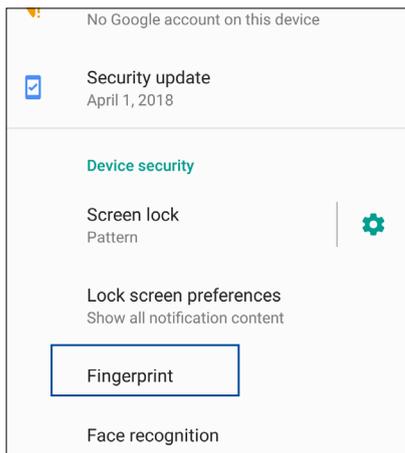

4. 若手機螢幕已經鎖定先將手機解鎖，若未鎖定請依照指示設定備用螢幕鎖定方式。

**說明：**更多細節請參考 [ASUS Phone 保全](#)。

5. 點選 **新增指紋**。

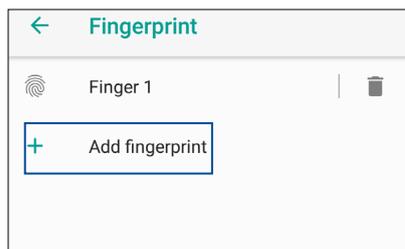

6. 反覆在掃描器上放置並抬起手指直到指紋被記錄下來。
7. 點選 **完成** 以完成設定。



# 臉部解鎖

臉部解鎖可以輕鬆避免其他人未經您的允許使用您的 ASUS phone。您可以開啟 ASUS Phone 的螢幕並注視螢幕以為裝置解除鎖定、快速存取手機桌面畫面。當您設定臉部解鎖後，您也需要為開機設定螢幕鎖定方式。



## 從設定選單設定臉部解鎖

請依照下列方式從 **設定** 選單中設定臉部解鎖：


1. 您可以依照下列任一方法開啟設定畫面：
  - 開啟快速設定面板然後點選 。
  - 從桌面底端向上滑動並點選 **設定**。
2. 向下捲動 **設定** 畫面並選擇 **安全與位置** > **臉部辨識**。

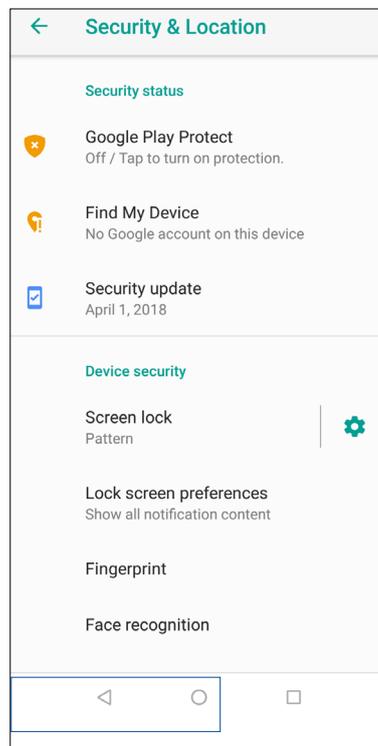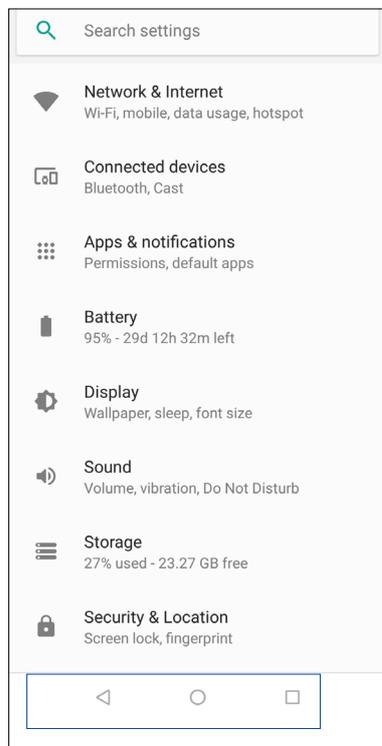


3. 點選 **繼續**。
4. 依照指示設定備用螢幕解鎖方式。

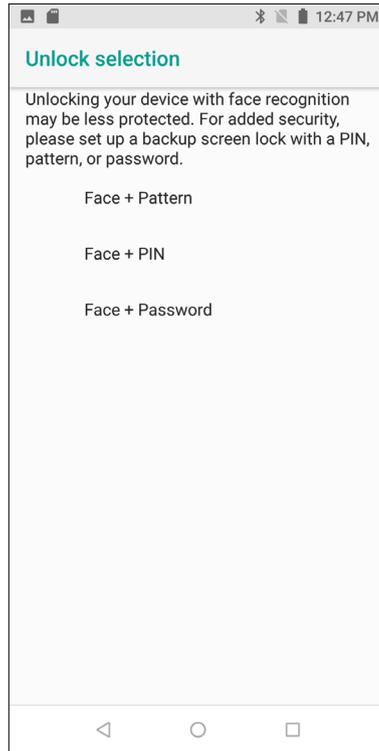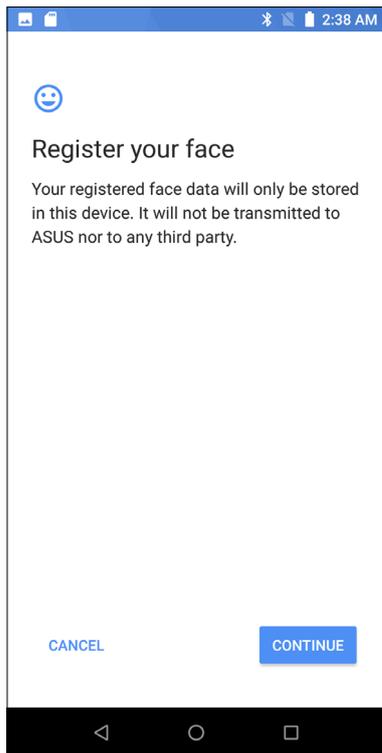


5. 選擇您的通知要如何在鎖定螢幕上顯示，然後點選 **完成**。

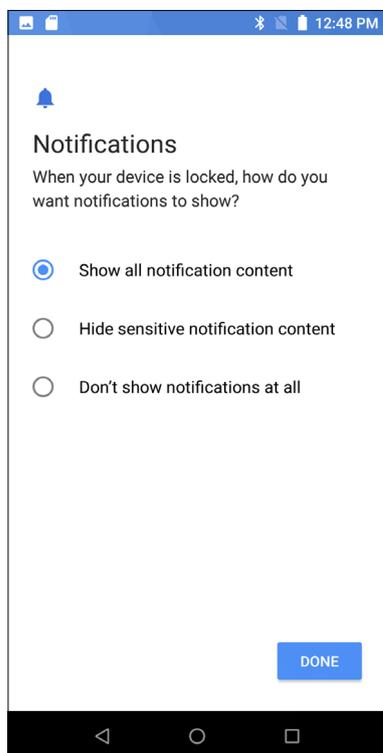

6. 點選 **下一步** 並依照指示註冊您的臉部。

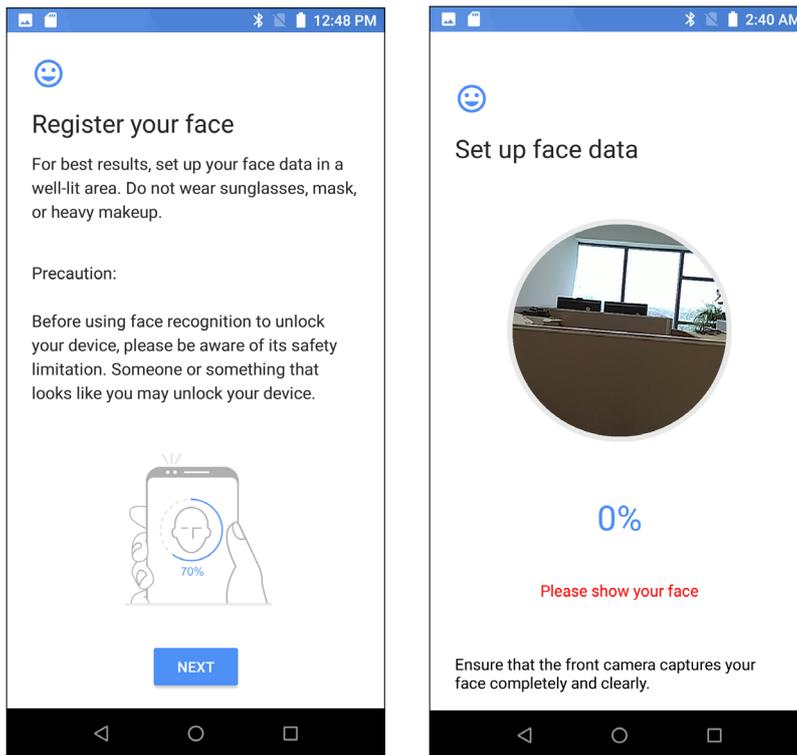

7. 完成後，點選 **啟用** 以啟動臉部辨識將手機解除鎖定。

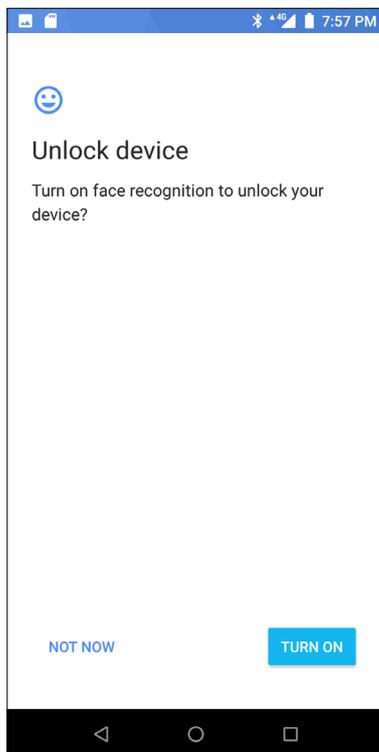

#### 說明：

- 使用臉部辨識解鎖功能時，請露出嘴巴、鼻子並張開眼睛。
- 配戴太陽眼鏡或光線不足將會導致臉部解鎖失敗。

## Chrome

Chrome for Android 提供快速、安全及穩定的網路瀏覽體驗，足以媲美個人電腦上的 Chrome 瀏覽器。您可以登入 Google 帳戶以與其他裝置同步書籤、瀏覽記錄等。


說明：Google 帳戶的說明請參考 [Gmail](#)。

**重要！** 使用 Chrome 前請先建立網路連線。

## 執行 Chrome

您可以透過以下方式執行 Chrome：

- 點選 **Chrome**。
- 請向上滑動桌面開啟應用程式選單，點選 **Chrome**。

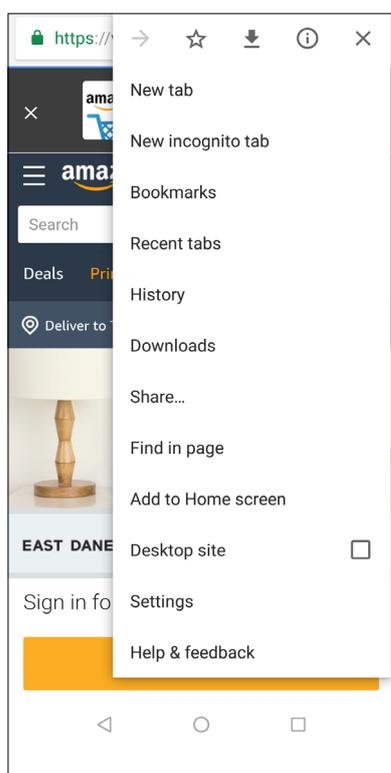

## 分享網頁

您可以經由電子郵件、雲端空間、藍牙等方式分享網頁。

請依照以下步驟分享網頁：

1. 執行 Chrome，開啟想要分享的網頁。
2. 由右上角點選  > 分享...。
3. 選擇想要使用的分享方式。

## 新增書籤

您可以將喜愛的網頁或網站新增為書籤，以方便日後快速開啟。

請開啟想要新增為書籤的頁面或網站，由右上角點選  > ☆。

由右上角點選  > 書籤 可開啟書籤列表。

## 清除瀏覽資料

清除暫存於本機的快取內容與資料庫，可以提升瀏覽器的執行效能。

請依照以下步驟清除瀏覽資料：

1. 執行 Chrome，由右上角點選  > 設定 > 隱私權 > 清除瀏覽資料。
2. 點選 清除資料。

## Gmail


利用 Gmail 來設定您的 Google 帳戶以使用 Google 相關服務。您也可以在 Gmail 中設定其他電子郵件帳戶，方便您快速收發信件。

**重要！** 您的 ASUS Phone 必須連上 Wi-Fi 或行動網路，您才可以新增 email 帳戶或傳送與接收 emails。更多細節請參考 [保持連線](#)。

請依照以下步驟設定電子郵件帳號：

1. 從桌面底端向上滑動然後點選 **Gmail**。
2. 點選 **新增您的電子郵件地址**。
3. 選擇 **Google**。
4. 輸入您的電子郵件地址。要建立新的 Google 帳戶，請點選 **更多選項 > 建立帳戶**。
5. 依照下一步登入您的 Google 帳戶。

**說明：**若您想在您的 ASUS Phone 上設定工作帳戶，請向您的網路管理員詢電子郵件設定。

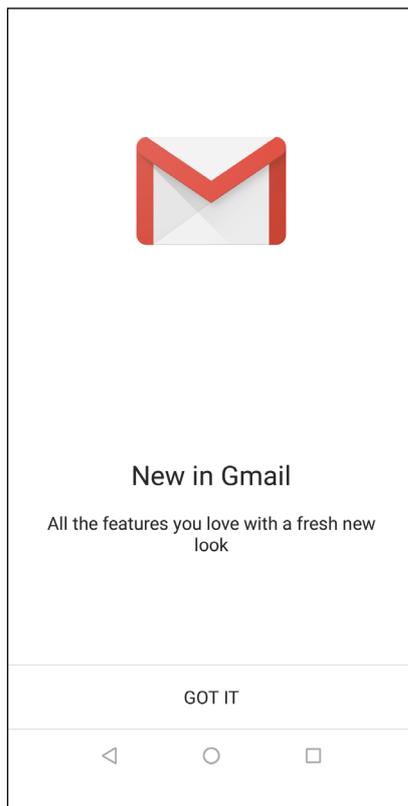

## 日曆

您可以將重要活動儲存在日曆中，並可以新增說明、邀請對象等，也可以設定提醒，確保您不會遺忘重要活動。

## 新增活動

請依照以下步驟新增活動：

1. 請由桌面點選 **Google > 日曆**。
2. 請由下方點選 **+ > 活動**。
3. 在 **輸入標題、時間、人名和地點...** 中可輸入活動標題、聯絡人與地點。
4. 請設定時間或點選開啟全天，點選 **更多選項** 可設定時區與重複選項。
5. 點選 **新增位置** 可輸入地點。
6. 點選  可設定活動前多久的時間會接到系統通知。
7. 點選 **邀請其他使用者** 可輸入邀請對象的電子郵件信箱。
8. 點選 **預設顏色** 可變更顏色。
9. 點選 **新增記事** 可輸入其他備註事項。
10. 點選 **新增附件** 可開啟雲端硬碟項目。
11. 由右上角點選 **儲存** 以新增活動。

## 編輯或移除活動

請依照以下步驟編輯或移除活動：

1. 請由桌面點選 **Google > 日曆**。
2. 點選想要編輯或移除的活動。
3. 點選  進行編輯。  
點選  > **刪除**，點選 **確定** 以刪除活動。

## 新增提醒

請依照以下步驟新增提醒：

1. 請由桌面點選 **Google > 日曆**。
2. 請由下方點選 **+ > 提醒**。
3. 在 **提醒我...** 中輸入提醒事項。
4. 請設定時間或點選開啟全天。
5. 點選 **不重複** 可設定重複頻率。
6. 由右上角點選 **儲存** 以新增活動。

## 編輯或移除提醒


請依照以下步驟編輯提醒：

1. 請由桌面點選 **Google > 日曆**。
2. 點選想要編輯或移除的提醒。
3. 點選  進行編輯。  
點選  > **刪除**，點選 **確定** 以刪除提醒。

## 通話

### 管理 SIM 卡與設定

您可以在手機上管理 SIM 卡功能，包括啟用/關閉 SIM 卡、設定 SIM 卡名稱、設定預設 SIM 卡等。

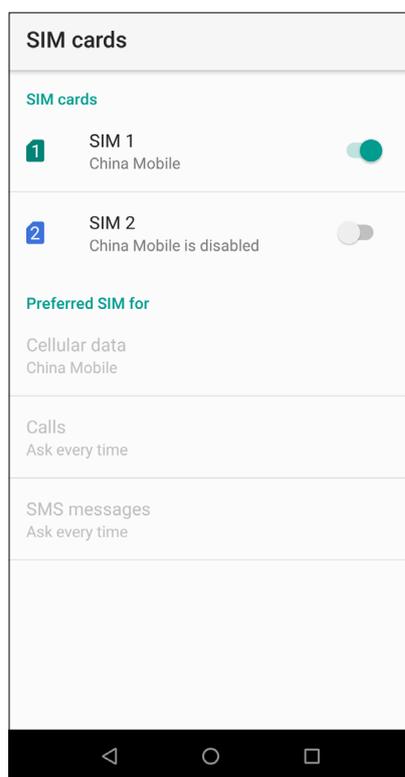

### 重新命名 SIM 卡名稱

您可以自行命名 Nano SIM 卡名稱以方便辨別兩張 SIM 卡。

要重新命名 SIM 卡名稱，請點選 **SIM1 名稱：SIM1** 或 **SIM2 名稱：SIM2**。然後輸入新名稱後點選 **確定**。

---

**說明：**若您的 SIM 卡為不同電信公司門號，建議您使用電信公司名作為 SIM 卡名稱。若兩張 SIM 卡為相同電信公司的不同門號，建議您使用門號作為 SIM 卡名稱。


---

## 設定偏好 SIM 卡

您可以自行設定語音通話及數據服務網路的偏好 SIM 卡。

### 語音通話

撥打電話時，手機會使用語音通話設定的偏好 SIM 卡撥號。  
請點選 **語音通話** 並選擇要使用的 SIM 卡。

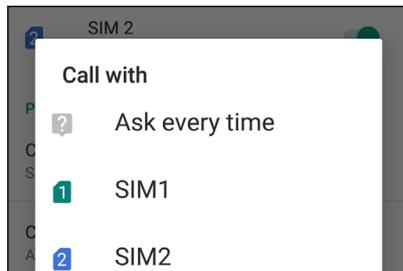


---

**重要！** 本功能僅支援由聯絡人撥號時使用。

---


### 簡訊

發送簡訊時，手機會使用設定的偏好 SIM 卡。  
請點選 **簡訊** 並選擇要使用的 SIM 卡。

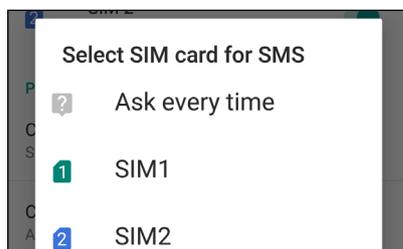

### 數據服務網路

開啟行動數據時，手機會使用數據服務網路設定的偏好 SIM 卡連線。  
請點選 **數據服務網路** 並選擇要使用的 SIM 卡。

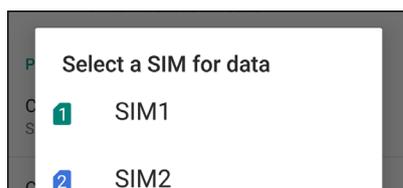

## 撥打電話

您可以使用多種方式以手機撥打電話，例如由聯絡人清單、智慧撥號、快速撥號、我的最愛聯絡人等。

---

說明：管理聯絡人的說明請參考 [管理聯絡人](#)。

---

## 執行電話功能

請使用以下任一方式開啟電話功能：

- 點選 。
- 從桌面畫面底端向上滑動，然後點選 **電話**。

## 輸入電話號碼撥打電話

請依照以下步驟輸入電話號碼撥打電話：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

---

說明：您可以自訂 SIM 卡名稱，請參考 [管理 SIM 卡與設定](#)。

---

## 撥打分機號碼

當您撥打附帶分機的電話號碼時，您可以利用以下方式省略語音系統。

### 經由確認視窗撥打分機號碼

請依照以下步驟經由確認視窗撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 # 鍵以輸入分號；，在分號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 畫面上出現詢問是否撥打分機的視窗時，點選 **是**。

### 自動撥打分機號碼

請依照以下步驟自動撥打分機號碼：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入電話號碼。
2. 請長按 \* 鍵以輸入逗號，在逗號後方輸入分機號碼。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 電話撥通後手機會自動撥打分機號碼。

## 智慧撥號

您只需簡單輸入號碼或姓名，手機就會自動找出相關聯絡人。找到符合的聯絡人後，點選聯絡人即可撥打電話。

請依照以下步驟使用智慧撥號：

1. 請開啟電話，使用數字鍵盤輸入部分電話號碼或姓名。
2. 由自動列出的聯絡人清單中，點選聯絡人進行撥號。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。

---

說明：撥號按鈕的標籤會因您的 SIM 卡設定不同而有差異。更多細節請參考 [管理 SIM 卡與設定](#)。

---

## 透過聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過聯絡人撥打電話：

1. 開啟 聯絡人。
2. 輸入電話號碼或姓名找尋想要撥打電話的聯絡人。
3. 請選擇 SIM1 或 SIM2 進行撥號。
4. 點選電話圖示即可撥打電話。

---

說明：點選 **要顯示的聯絡人** 可以檢視特定帳戶的聯絡人。

---

## 透過我的最愛聯絡人撥打電話

請依照以下步驟透過我的最愛聯絡人撥打電話：

1. 開啟 電話。
2. 點選  以顯示您的最愛清單，然後點選您想要撥打電話的聯絡人。
3. 點選  以掛斷電話。

## 來電

來電時手機螢幕會自動亮起，顯示畫面會依手機的狀態而異。

## 接聽電話

請視手機狀態依照以下方式接聽電話：

- 手機為解鎖時，點選 **接聽** 可接聽來電，點選 **拒絕** 可拒接來電。
- 手機為鎖定时，將  向上滑動可接聽來電，或向下滑動以拒接來電。

## 管理通話記錄

您可以由通話記錄裡撥打近期的通話號碼，或是可以將來電設定為稍後撥打、新增為聯絡人、加入封鎖清單等。

## 將電話號碼新增為聯絡人

您可以將電話號碼作為聯絡人資訊儲存。

請依照以下步驟將電話號碼新增為聯絡人：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 點選您要新增至聯絡人的電話號碼。
3. 點選 **建立新聯絡人**，或是選擇 **儲存為現有聯絡人的新資訊** 並選擇聯絡人。

## 撥打最近一次的通話號碼

請依照以下步驟撥打最近一次的通話號碼：

1. 請開啟電話後，點選  檢視通話記錄。
2. 點選通話鍵以顯示最近一次的通話號碼，再次點選 **SIM1** 或 **SIM2** 進行撥號。
3. 點選  結束通話。

## 其通通話選項

通話中可使用以下任一功能。



### 麥克風

點選以開啟或關閉麥克風。當麥克風關閉時，您可以聽見對方聲音，但對方聽不見您的聲音。



### 擴音

開啟或關閉擴音。



### 保留通話

保留已接聽的電話。



### 多方通話

若您的電信公司提供多方通話服務，點選此圖示以在通話中新增聯絡人。

### 說明：

- 多方通話的參加人數會依電信公司提供的服務而異，請向您的電信公司詢問。
- 請參考 [管理通話](#)。

## 管理通話

手機可以讓您同時撥打或接聽兩通電話。

### 通話時接聽第二通來電

當您在通話時有第二通來電時，手機會以嘟嘟聲提示，點選 **接聽** 可接聽第二通來電。

## 管理聯絡人

管理聯絡人方便您隨時經由電話、簡訊、電子郵件或社群網站與朋友保持聯繫。將聯絡人設定為我的最愛可以讓您迅速檢視並撥打電話，將聯絡人設定為 VIP 以獲得活動、未接來電、未讀訊息的系統通知。

您也可以將聯絡人資訊與電子郵件、社群網站帳戶資料同步處理，輕鬆連結並整合聯絡人資訊。

## 聯絡人設定

您可以自行選擇要顯示聯絡人的帳戶，以方便您尋找聯絡人。例如顯示電子郵件、裝置、SIM 卡的聯絡人。請點選 **要顯示的聯絡人** 進行選擇。

您也可以由上方標籤選擇檢視 **我的最愛**、**聯絡人**、**群組**、**封鎖的通話**。

## 設定個人資料

請依照以下步驟設定個人資料：

1. 開啟聯絡人然後點選 **☰** > **設定** > **您的個人資料**。
2. 請輸入您的個人資料，點選 **新增其他欄位** 可新增更多資料。
3. 輸入完成後點選 **完成**。

## 新增聯絡人

請依照以下步驟新增聯絡人：

1. 開啟聯絡人，然後點選 。
2. 選擇 **裝置**。

---

說明：

- 您可以將聯絡人儲存至 SIM 卡或電子郵件帳戶。
- 點選 **新增帳戶** 可以新增電子郵件帳戶。

- 
3. 輸入必要資料如姓名、手機號碼或家中電話號碼與電子郵件信箱。
  4. 點選 **新增其他欄位** 可新增更多資料。
  5. 輸入完成後點選 **完成**。

## 新增聯絡電話的分機號碼

您可以新增聯絡人的分機號碼，以在撥號時略過語音系統節省時間。

請依照以下步驟新增聯絡電話的分機號碼：

1. 請輸入聯絡人的聯絡電話後，依下列兩個方式新增分機號碼。
  - 在電話號碼後方輸入分號，並在分號後輸入分機號碼。撥打電話時，畫面上出現撥打分機的詢問視窗，請點選 **確定**。
  - 在電話號碼後方輸入逗號，並在逗號後輸入分機號碼。撥打電話時，手機會自動撥打分機。
2. 輸入完成後點選 **完成**。

## 編輯聯絡人資料

您可以新增聯絡人資料、選擇圖像、更換封面等。

請依照以下步驟編輯聯絡人資料：

1. 開啟聯絡人，然後選擇要編輯資料的聯絡人。
2. 請點選想要編輯的項目進行編輯。



## 設定我的最愛聯絡人

將時常聯繫的聯絡人設定為我的最愛，以方便您隨時快速撥打電話。

請依照以下步驟設定我的最愛聯絡人：

1. 請向上滑動桌面然後點選 **聯絡人**。
2. 請選擇要加入我的最愛的聯絡人。
3. 請點選 。

說明：

- 從桌面點選  然後點選  可檢視我的最愛聯絡人清單。
- 請參考 [透過我的最愛聯絡人撥打電話](#)。

## 管理封鎖清單

您可以將電話號碼加入封鎖清單，以避免接到該號碼的來電與訊息。

請依照以下步驟管理封鎖清單：

1. 請向上滑動桌面，點選 **聯絡人**，然後點選  > **設定** > **黑名單**。
2. 請點選 **新增號碼**
3. 輸入您要封鎖的號碼。
4. 完成後點選 **封鎖**。

## 解除封鎖聯絡人或電話號碼

請依照以下步驟解除封鎖聯絡人或電話號碼：

1. 請向上滑動桌面，點選 **聯絡人**，然後點選  > **設定** > **號碼黑名單**。
2. 點選要解除封鎖號碼旁的 **×**。
3. 點選 **從黑名單移除**。

## 將聯絡人整合社群網站帳戶

您可以將社群網站帳戶整合至聯絡人，讓您可以更方便檢視聯絡人的個人資料、活動、更新等，並且可以即時追蹤聯絡人的最新訊息。

---

**說明：**在將聯絡人整合社群網站帳戶前，請先登入您的社群網站帳戶並開啟同步設定。

---

## 同步您的社群網站帳戶

同步您的社群網站帳戶以在您的 ASUS Phone 中新增您聯絡人的社群網站帳戶。

1. 請依照以下任一方式啟動設定 app：
  - 開啟快速設定面板並點選 。
  - 向上滑動桌面然後點選 **設定**。
2. 從設定畫面中，在 **使用者與帳戶** 下點選您的社群網站帳戶。
3. 將 **自動同步資料** 滑至 **開啟** 以同步您聯絡人的社群網站帳戶。
4. 開啟聯絡人以檢視聯絡人清單。點選聯絡人您將會看到聯絡人來自和社群網站。

## 發送訊息與更多

### 訊息

訊息是個直覺便利的應用程式，讓您可以透過手機收發 SMS / MMS 訊息，輕鬆傳送群組簡訊、分享喜愛照片、影片和語音訊息。

### 發送訊息

請依照以下步驟發送訊息：

1. 請向上滑動桌面然後點選 **訊息**。
2. 點選 **+** 然後選擇您要傳送訊息的聯絡人。
3. 請在訊息欄位中輸入文字訊息。
4. 訊息輸入完成後，請選擇要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

### 回覆訊息

請依照以下步驟回覆訊息：


1. 在桌面或鎖定螢幕點選訊息通知。
2. 請在訊息欄位中輸入文字訊息。
3. 訊息輸入完成後，請選擇要傳送訊息的 SIM 卡帳戶。

## 使用耳機

您可以將手機連接耳機以接聽電話、聽音樂等。

### 連接耳機

請將 3.5mm 的耳機插頭連接至手機。

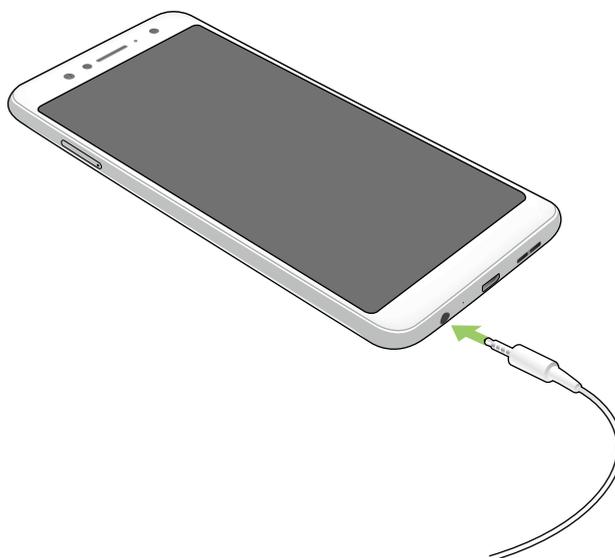

---

#### 警告！

- 請勿將耳機以外的物品安裝至耳機插孔。
- 請勿將有電流輸出的訊號線連接耳機插孔。
- 使用耳機時開啟高音量可能會損害您的聽力。

---

#### 說明：

- 播放音樂時拔出耳機時，音樂會自動暫停播放。
- 觀賞影片時拔出耳機時，影片會自動暫停播放。
- 配件隨地區有所差異。

## Play 音樂

Play 音樂可以播放您喜愛的音樂、建立音樂清單或是收聽收音機，甚至是免費讓您儲存達 50,000 個音樂檔案至雲端。您也可以訂閱 Play 音樂以無限制及無廣告地新增音樂檔案至您的專屬音樂庫。

## 設定 Play 音樂

請依照以下步驟設定 Play 音樂：

1. 請由桌面點選 **Google > Play 音樂**。
2. 點選 **☰ > 設定 > 輕觸即可選擇帳戶**。
3. 輸入帳戶後點選 **新增帳戶**。
4. 依照步驟說明設定您的帳戶。

---

說明：

- Google Play 音樂的訂閱功能僅適用於部分國家與地區。
  - 請造訪 <https://support.google.com> 以了解更多 Google Play 音樂的相關細節。
-

## 啟動相機 app

透過相機功能，您可以輕鬆利用手機拍攝照片或錄製影片。

## 在鎖定螢幕執行相機

拖曳  圖示至任何方向直到相機 app 啟動。


## 在桌面執行相機

點選  圖示。

## 相機主頁

您的 ASUS Phone 相機配備自動場景偵測與自動防手震功能。它也具備錄影防手震功能助於避免錄影時的影像晃動。

點選此圖示以開始使用您的相機以及探索 ASUS Phone 的拍照與錄影功能。

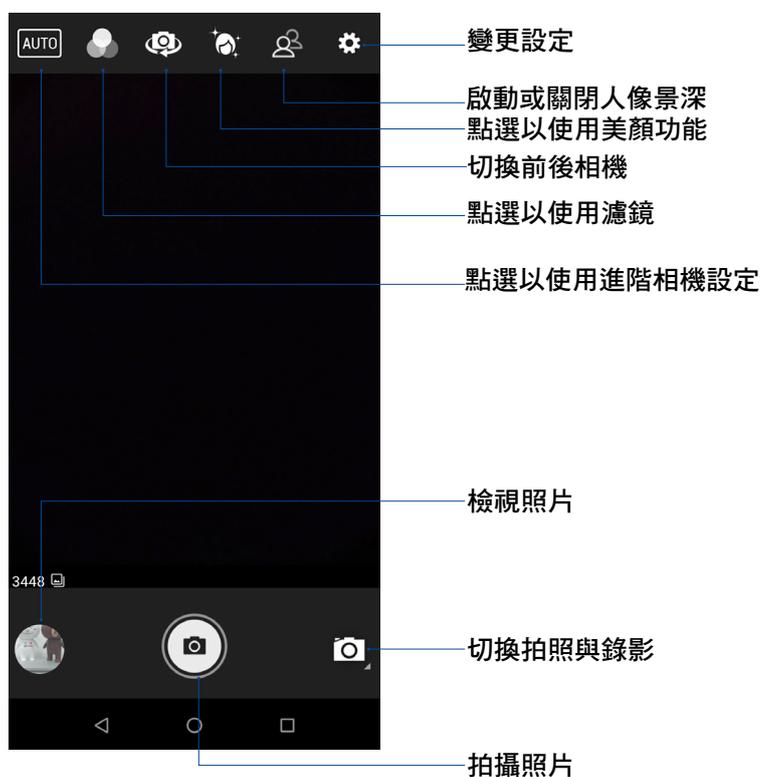

## 記錄拍攝地點

請參考下列步驟啟動紀錄拍攝地點功能：

1. 從 **設定 > 安全與位置 > 位置 > App-level permissions** 開啟位置存取。
2. 請確認您已經將您的位置分享至 Google Map。
3. 拍攝照片之前，請從相機 app 主頁中點選  並啟動 **GPS 位置**。

## 相簿

相簿方便您檢視圖片或影音檔案。手機將自動顯示儲存於儲存空間中的圖片與影音檔案。

您可以直接點選要檢視的圖片或影音檔案進行編輯、分享或刪除，或是以幻燈片的方式播放檔案。

請由桌面點選 **相簿**。

## 檢視照片位置

當相機開啟記錄拍攝地點功能時，在相簿檢視圖片時，可以由圖片詳細資訊中檢視拍照位置的地圖。

請依照以下步驟檢視照片位置：

1. 從 **設定** > **安全與位置** > **位置** > **App-level permissions** 開啟位置存取。
2. 請確認您已經將您的位置分享至 Google Map 或百度。
3. 開啟相簿 app，並選擇您要檢視細節的照片。
4. 點選照片然後點選  圖示。

## 分享圖片

請依照以下步驟分享圖片：

1. 由相簿中開啟包含想要分享圖片在內的相簿。
2. 由右上方點選  > **選取**。
3. 請點選要分享的圖片。
4. 由右上方點選  並選擇您想要使用的分享方式。

## 刪除圖片

請依照以下步驟刪除圖片：

1. 由相簿中開啟包含想要刪除圖片在內的相簿。
2. 由右上方點選  > **選取**。
3. 請點選要刪除的圖片。
4. 請點選  圖示。

## 編輯圖片

請依照以下步驟編輯圖片：

1. 在相簿畫面中，點選照片存放的資料夾。
2. 開啟資料夾後，點選想要編輯的圖片。
3. 照片開啟後，再次點選以顯示其功能。
4. 點選  圖示以開啟照片編輯工具列。
5. 點選編輯工具列中的任一圖示以將變更套用至照片。

## 建立行動網路連線

安裝 SIM 卡後，您即可以使用手機接聽/撥打電話、發送/接收資料訊息。行動網路的功能依國家或區域而異，使用行動網路連線前請先進行手機的設定。

請依照以下步驟設定行動網路：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
  - 請向上滑動桌面，然後點選 **設定**。
  - 開啟通知面板後點選 。
2. 請點選 **連線 > 行動網路**。
3. 將 **啟用行動數據服務** 滑動為開啟，若有需要時可進行設定。

---

說明：

- 若您利用行動網路使用網際網路時，依據您的資費方案可能會產生額外費用。
  - 關於行動網路的費用與設定，請向您的電信業者詢問。
- 

## 無線網路連線

無線網路連線方便您以無線的方式輕鬆連接網路、進行資料傳輸。要使用無線網路功能前，請先開啟裝置的無線網路設定並連線至無線網路基地台。有些無線網路基地台可能需要輸入密碼才能進行連線，開放性的無線網路基地台則不需輸入密碼即可進行連線。

## 開啟無線網路連線

請依照以下步驟開啟無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
  - 請向上滑動桌面，然後點選 **設定 > 連線與網路**。
  - 開啟通知面板後點選  **> 連線與網路**。
2. 請點選 **連線** 並將 **Wi-Fi** 滑動為 **開啟**，手機將會自動掃描可使用的無線網路。

---

說明：您也可以利用快速設定面板開啟無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

---

## 建立無線網路連線

請依照以下步驟建立無線網路連線：

1. 請點選 Wi-Fi 以檢視搜尋到的無線網路。
2. 請選擇想要連線的網路，點選 **連線** 來建立連線。若您選擇啟用安全性的無線網路項目，則需要輸入密碼。

---

說明：

- 當您未使用時請關閉無線網路功能以節省電池電力。
  - 當手機搜尋到先前連線過的無線網路時，便會自動進行連線。
- 

## 關閉無線網路連線

請依照以下步驟關閉無線網路連線：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
  - 請向上滑動桌面，然後點選 **設定** > **連線與網路**。
  - 開啟通知面板後點選  > **連線與網路**。
2. 請將 Wi-Fi 選項點選為 **關閉**，手機將會關閉無線網路連線。

---

說明：您也可以利用快速設定面板關閉無線網路功能，請參考 [快速設定](#)。

---

## 藍牙功能

藍牙 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍牙技術的裝置（如智慧型手機、筆記型電腦、手機、耳機等），在短距離內進行實體的連線與資料的交換。當您透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。

## 開啟藍牙功能

請依照以下步驟開啟藍牙功能：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
  - 請向上滑動桌面，然後點選 **設定** > **連線裝置**。
  - 開啟通知面板後點選  > **連線裝置**。
2. 請將藍牙選項點選為 **開啟**。

---

說明：您也可以利用快速設定面板開啟藍牙功能，請參考 [快速設定](#)。

---

## 將手機與其他藍牙裝置配對

當手機透過藍牙技術首次連接其他裝置時，您必須先為裝置進行配對。在手機與其他裝置建立連線後，就會保持配對狀態直到中斷連線。

請依照以下步驟將手機與其他裝置配對：

1. 在設定畫面中點選 **藍牙** 以檢視可連線的藍牙裝置。

---

說明：

- 若是想要連線的藍牙裝置未出現於清單中時，請確認該裝置的藍牙功能已開啟，並設定為可偵測，詳細說明請參考該裝置的使用手冊或說明文件。
- 請查閱裝置隨附的使用說明書以學習如何啟動藍牙功能以及將其設定為可搜尋。

3. 點選 **配對新裝置** 以搜尋更多藍牙裝置。
4. 在可用裝置清單中，點選您要配對的藍牙裝置。
5. 確認兩台裝置皆顯示相同配對碼後，點選 **配對**。

---

說明：當您未使用裝置的藍牙功能時請關閉藍牙功能以節省電池電力。

## 解除配對或設定藍牙裝置

請依照以下步驟解除配對或設定藍牙裝置：

1. 在設定畫面中，點選藍牙以顯示所有可用與配對的裝置。
2. 在配對裝置清單中，點選您要解除配對藍牙裝置的  圖示，然後點選 **取消配對**。

## 網路共用

當沒有無線網路可供使用時，您可以將手機的行動網路作為 Wi-Fi 熱點分享，以供筆記型電腦或其他智慧型裝置使用。

---

**重要！** 您必須申請行動網路方案以使用網路共用功能，請向您的電信業者詢問。

---


說明：

- 網路共用的連線速度可能較正常無線網路及行動網路慢。
  - 只有少數行動裝置可以透過共用功能存取您 ASUS Phone 行動網路。
  - 不使用時請關閉網路共用功能以節省電力。
- 

## Wi-Fi 無線基地台

請依照以下步驟設定 Wi-Fi 無線基地台：

1. 請使用以下任一方式開啟設定選單。
  - 請向上滑動桌面，然後點選 **設定** > **連線與網路**。
  - 開啟通知面板後點選  > **連線與網路**。
2. 點選 **網路共用與可攜式無線基地台** 然後將 **Wi-Fi 熱點** 滑至 **開啟**。
3. 點選 **設定 Wi-Fi 無線基地台**，然後為您的 Wi-Fi 熱點輸入一個專有的 SSID 或連線名稱以及 8 字元密碼，完成後點選 **儲存**。

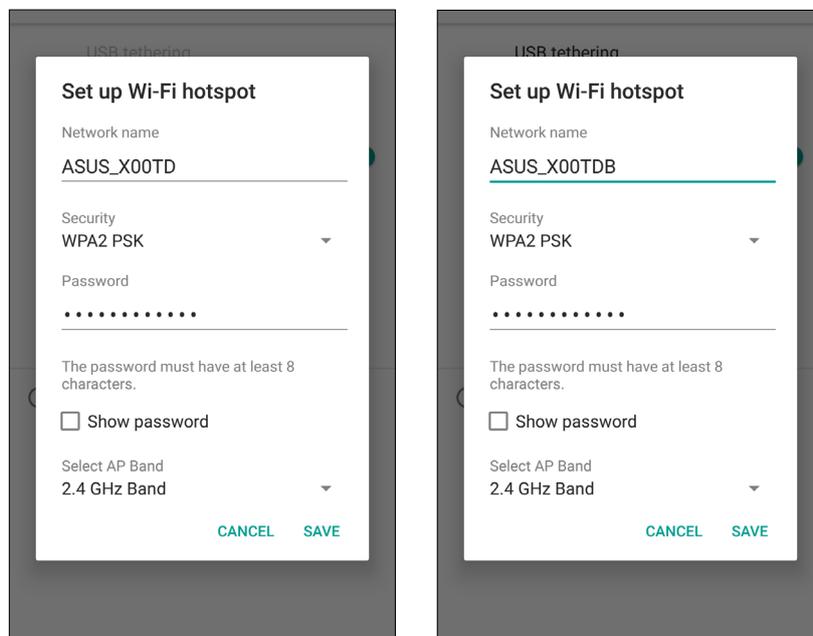


4. 使用與連線至 Wi-Fi 無線網路相同的方式將其他裝置連線至您 ASUS Phone 的無線熱點。

## USB 網路共用

開啟 ASUS Phone 的 USB 網路共用功能並將網路連線分享至其他裝置。

1. 透過 USB 訊號線將 ASUS Phone 連接至其他裝置。
2. 從設定畫面中點選 **連線與網路** > **網路共用與可攜式無線基地台**，然後將 **USB 網路共用** 滑至 **開啟** 以啟動網路共用。

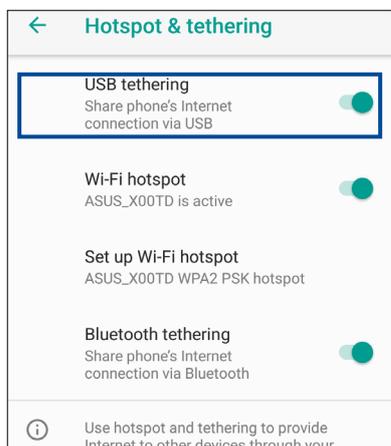


## 藍牙網路共用

開啟 ASUS Phone 的藍牙網路共用功能並將網路連線分享至其他裝置。

1. 開啟 ASUS Phone 與其他裝置的藍牙功能。
2. 配對裝置。

**說明：**更多細節請參考 [將 ASUS Phone 與藍牙裝置配對](#)。

3. 從設定畫面中，點選 **連線與網路** > **網路共用與可攜式無線基地台**，然後將 **藍牙網路共用** 滑至 **開啟** 以啟動網路共用。

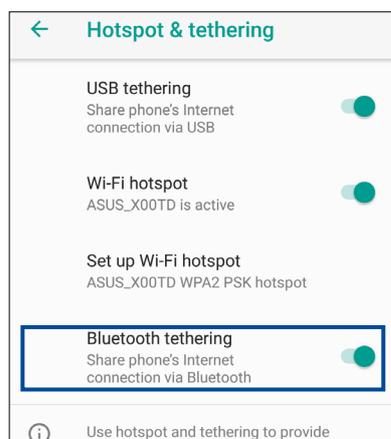

## 時鐘


使用時鐘 app 自訂 ASUS Phone 的時區設定、設定鬧鐘並將 ASUS Phone 作為碼表使用。

## 開啟時鐘

從桌面向上滑動然後點選 **時鐘** 以開啟時鐘。


## 時鐘

點選 **時鐘** 以進入ASUS Phone 世界時鐘設定。

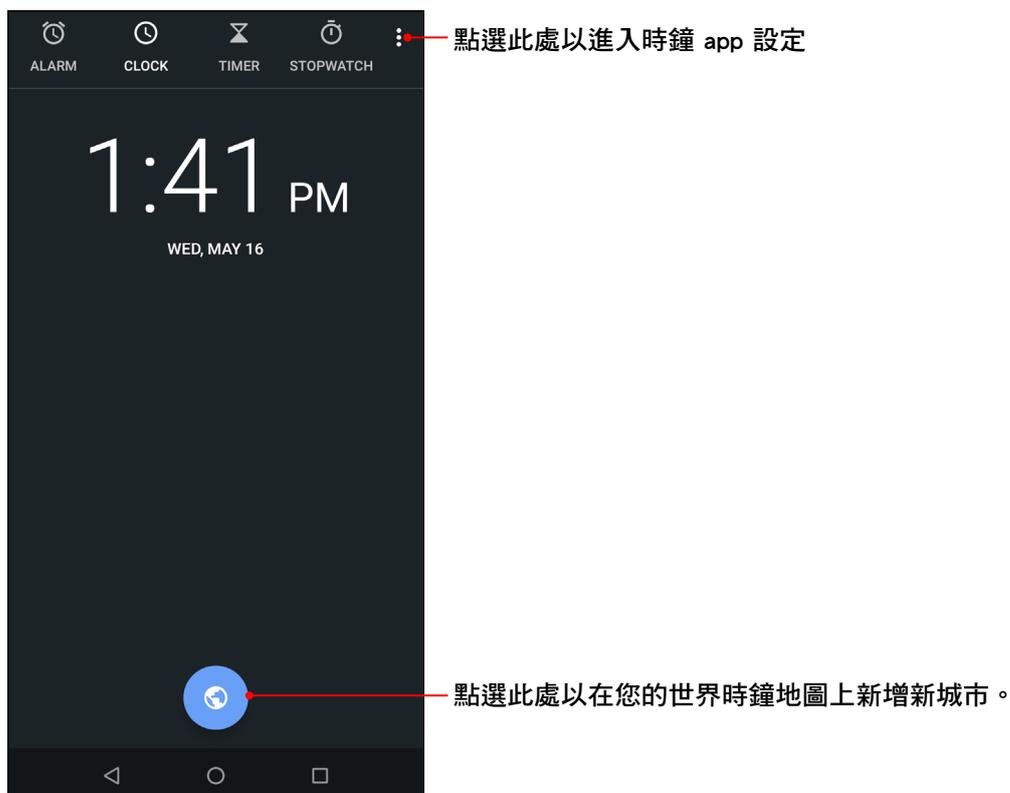


## 鬧鐘

點選 **鬧鐘** 以進入 ASUS Phone 的鬧鐘設定。

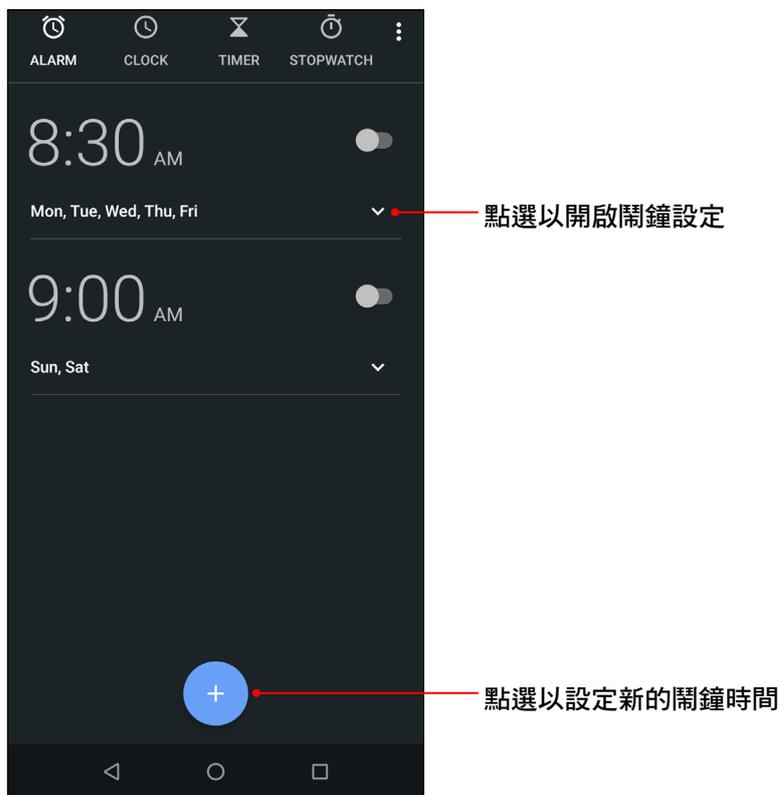

## 碼表

點選 **碼表** 以將 ASUS Phone 作為碼表使用。

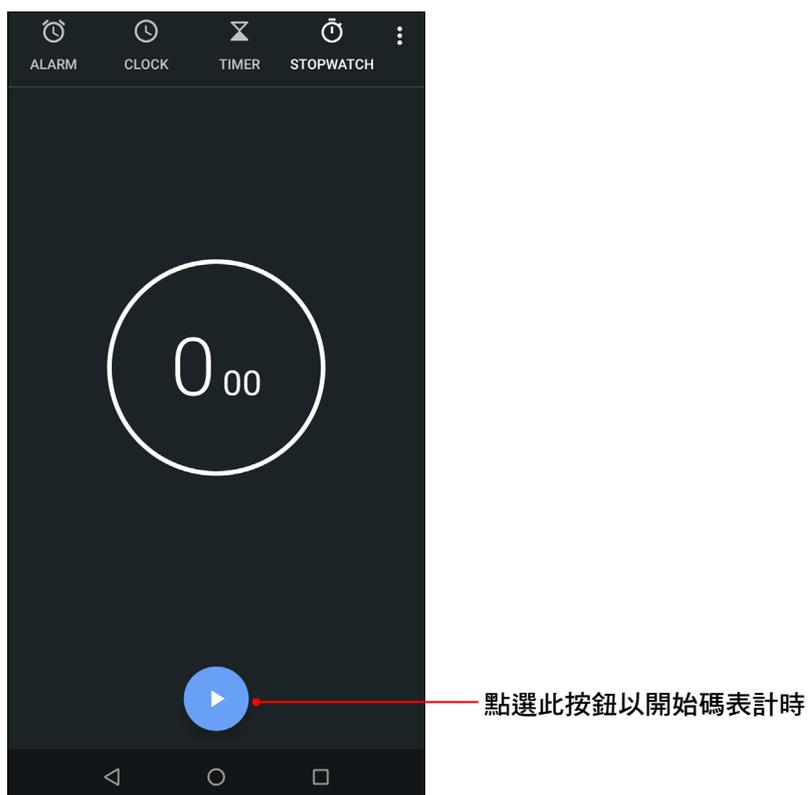


# 計時器

ASUS Phone 可以設定多個計時器。請依照下列說明操作：

## 設定計時器

點選 **計時器** 以使用 ASUS Phone 的計時器功能。

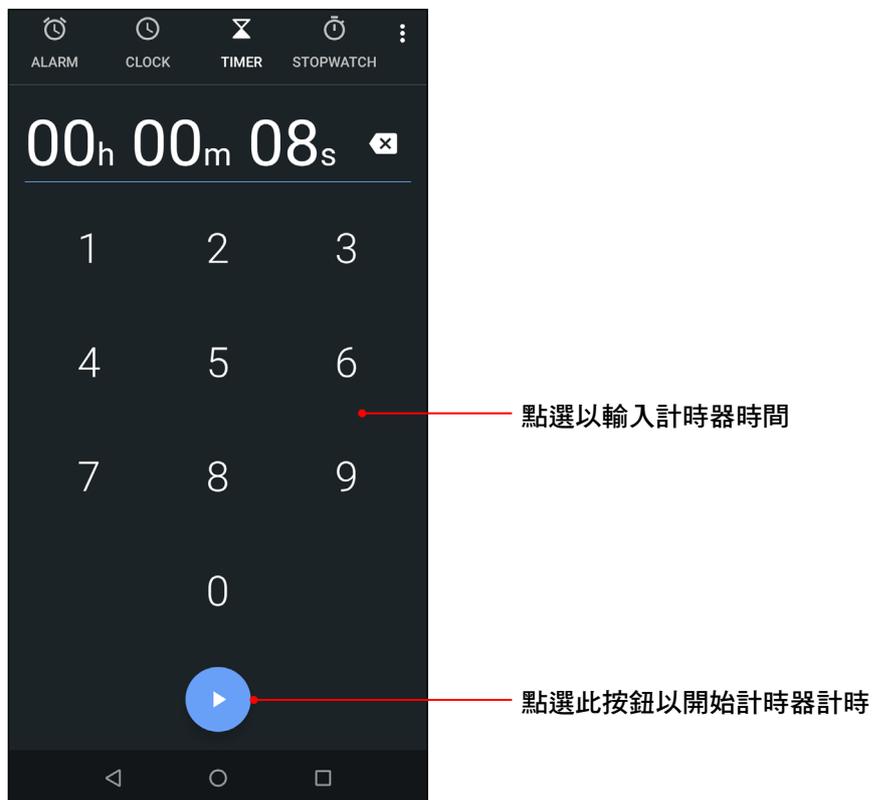


## 計算機

啟動計算機 app 後即可將 ASUS phone 作為計算機使用。

## 執行計算機

請由桌面向上滑動然後點選 計算機。

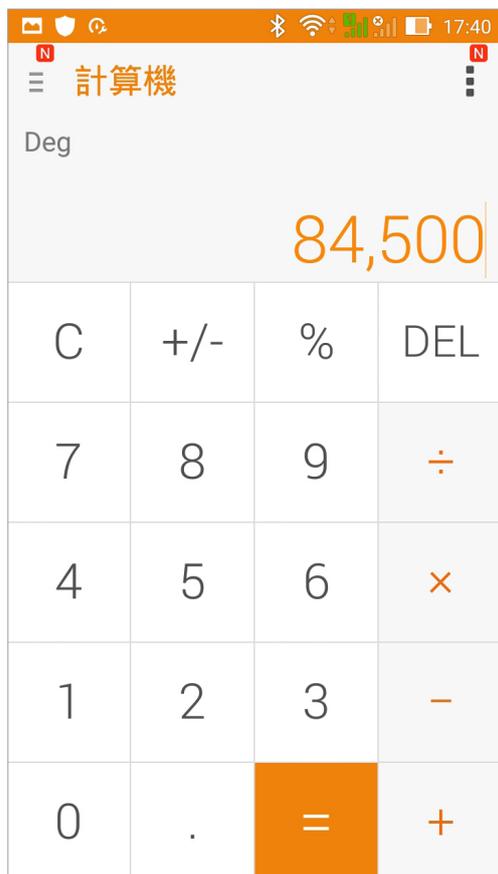


## 錄音程式

錄音程式可以讓您錄製音訊檔案。


## 執行錄音程式

請由桌面向上滑動然後點選 **錄音程式**。

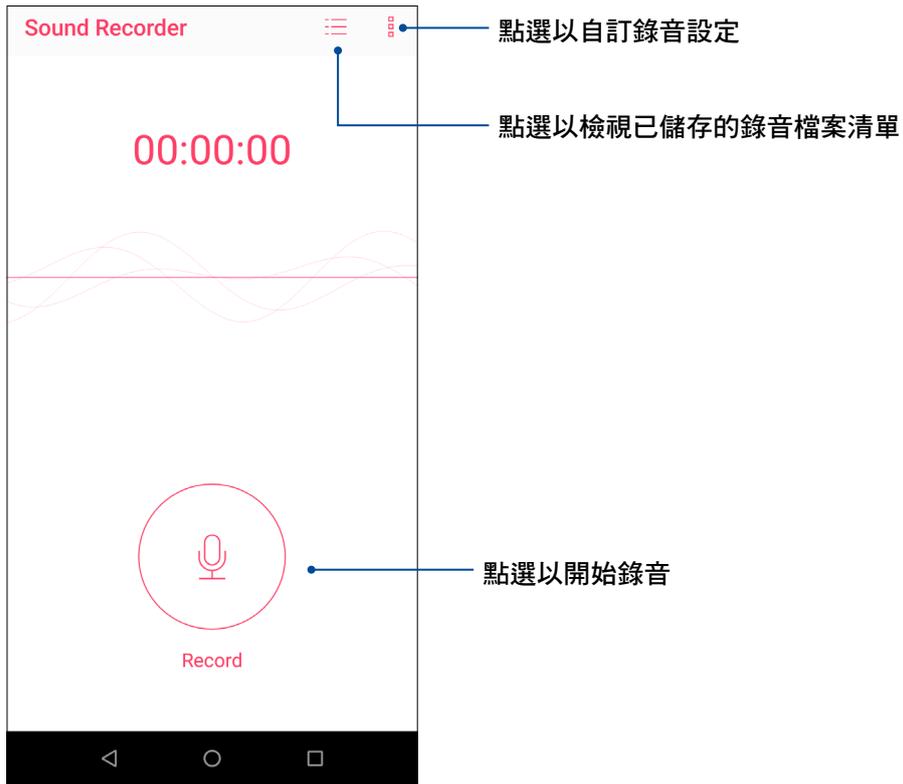

## 暫停錄音


暫停錄音時，您可以選擇繼續、刪除或儲存此錄音。

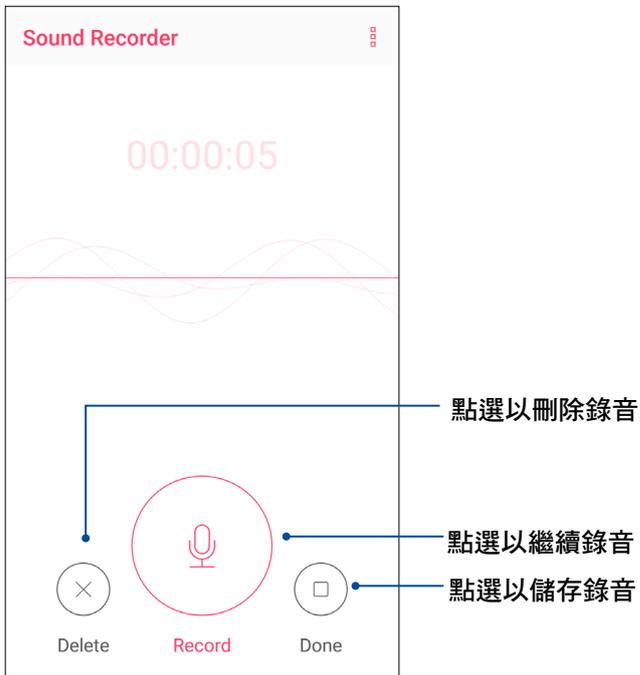

## 錄音清單

在錄音清單中，您可以播放、重新命名、分享或刪除儲存的錄音檔案。

請在錄音主頁中點選  以檢視錄音清單。

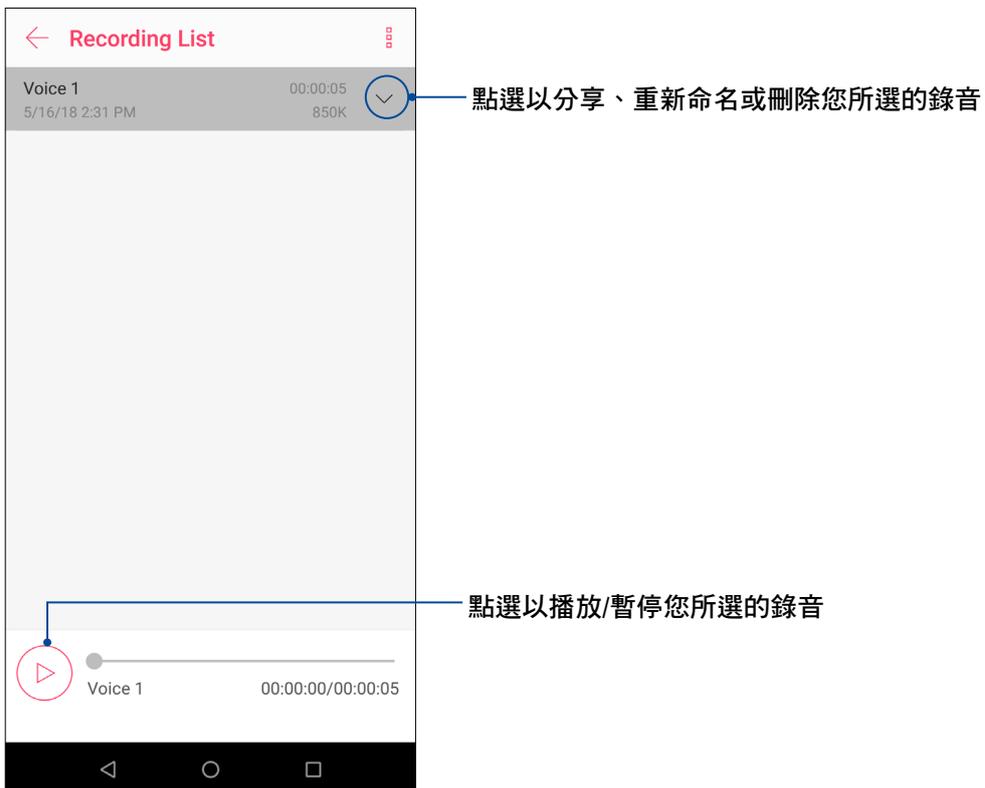

## 保持裝置韌體的最新狀態

建議您將 Android 作業系統及應用程式更新至最新版本。

### 執行系統更新

請依照以下步驟執行系統更新：

1. 從桌面向上滑動然後點選 **設定**。
2. 在設定畫面中，向下滑動以顯示其他項目然後點選 **系統 > 系統更新** 以檢查系統更新
3. 在 **系統更新** 畫面中點選  以設定自動下載系統更新。

---

**說明：**您可以點選 **系統更新** 以檢視 **上一次更新檢查** 時間。

---

### 儲存空間

您可以將資料、app 或檔案儲存在 ASUS Phone（內部儲存空間）、外接儲存空間或線上儲存空間。要上傳或下載線上儲存空間的檔案需要網路連線。請使用隨附的 USB 傳輸線複製檔案至電腦或從電腦傳輸檔案至 ASUS Phone。

### 備份

使用 ASUS Phone 備份資料、Wi-Fi 密碼與其他設定至 Google 伺服器。

請依照以下步驟進行以下備份設定：

1. 請向上滑動桌面然後點選 **設定 > 系統 > 備份**。
2. 您可以設定以下選項：
  - **備份到 Google 雲端硬碟：**應用程式資料、通話紀錄、裝置設定與簡訊等將會被備份到個人帳戶的 Google 雲端硬碟。
  - **帳戶：**此選項將顯示用以備份資料的 Google 帳戶。當您要在手機或其他裝置上取得相關備份資料時，您必須先登入此選項顯示的帳戶。想要新增備份帳戶時，請點選 **帳戶 > 新增帳戶**。

### 重設

請依照以下步驟進行以下重設設定：

1. 請向上滑動桌面然後點選 **設定 > 系統 > 重設**。

2. 您可以設定以下選項：

- **重設網路設定**：點選此項目後選擇 **重設設定**，可重設所有網路設定，包括 WiFi、行動數據、藍牙。
- **重設應用程式偏好設定**：您可以重設應用程式偏好設定，並不會遺失任何應用程式資料。
- **恢復原廠設定**：點選此項目後選擇 **重設裝置**，所有儲存於手機中的資料將會被清除，包括 Google 帳戶或其他帳戶資料、系統及應用程式設定、已下載安裝的應用程式，及所有音樂、照片、影片和其他檔案資料等。

## 螢幕安全性

手機以進入休眠模式時即會自動鎖定螢幕作為預設值。在鎖定畫面上滑動螢幕，即可解除螢幕鎖定。手機的鎖定畫面經設定後，也能顯示訊息及應用程式通知。

## 設定螢幕鎖定

請依照以下步驟變更螢幕鎖定方式：

1. 向上滑動桌面然後點選 **設定 > 安全與位置**。
2. 點選 **螢幕鎖定** 然後選擇想要使用的螢幕鎖定方式。

說明：


- 更多資訊請參考 **解除螢幕鎖定** 章節的說明。
- 要解除您設定的解鎖螢幕方式，請在選擇螢幕鎖定畫面中點選 **無**。

## 解除螢幕鎖定選項

請在這些選項中選擇將 ASUS Phone 解鎖的方式。


### 滑動

向上滑動將 ASUS Phone 解鎖。

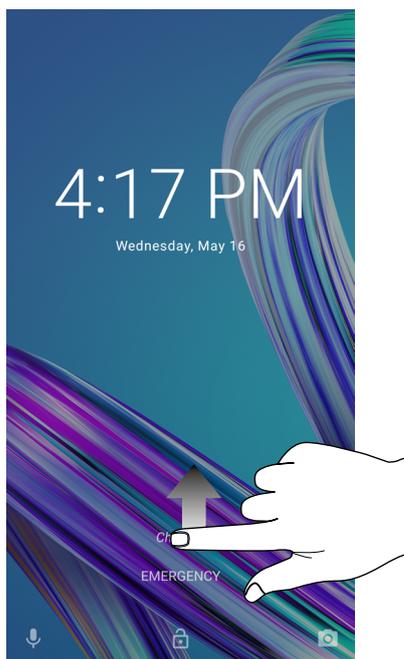

## PIN 碼

輸入至少 4 個數字以設定 PIN 碼。

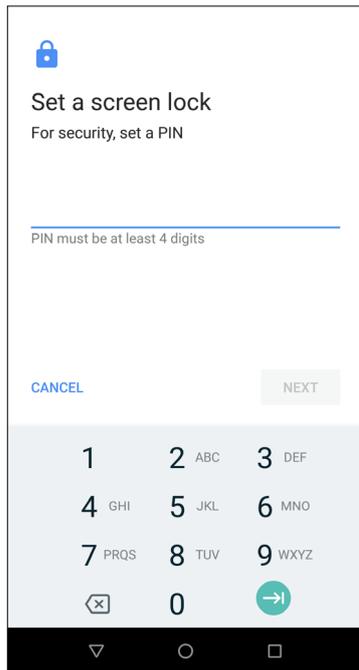


---

**重要！** 請務必記住您設定的 PIN 碼以為您的裝置解鎖。

---

## 圖形

在圓點上滑動手指以畫出圖形。

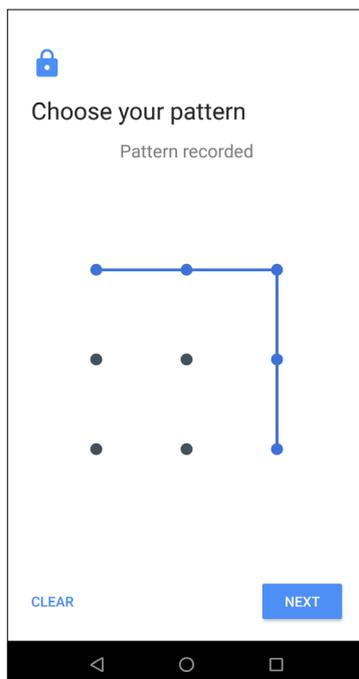


---

**重要！** 您可以畫出最少連接四個圓點的圖形。請務必記住您畫的圖形以為裝置解鎖。

---

## 密碼

輸入至少四個字元以設定密碼。

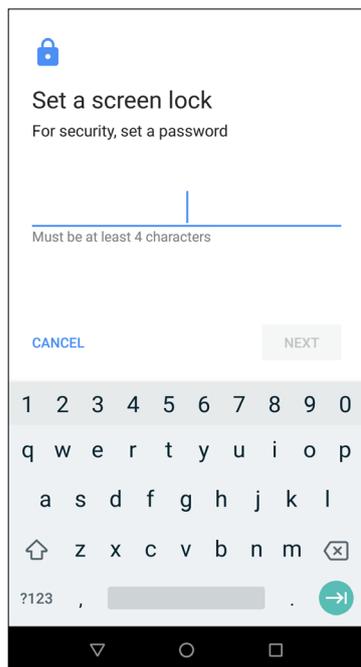

---

**重要！** 請務必記住您設定的密碼以為您的裝置解鎖。

---

## 識別您的手機

請確認手機的 IMEI（國際行動裝置辨識碼）、序號等手機資訊，當手機遺失時請提供給電信業者。

請依照以下步驟檢視手機資訊：

1. 請向上滑動桌面然後點選 **設定 > 系統 > 關於手機**。
2. 在此可以檢視 **狀態、法律資訊、型號、Android 版本、Android 安全性修補程式等級、硬體資訊、軟體資訊**。
3. 點選 **狀態** 可檢視 SIM 卡資訊、IMEI、序號等資訊。





[tw.asus.com](http://tw.asus.com)