

Zenfone Max Pro<sup>®</sup>M1

**ZB602KL**

**Керівництво користувача**



**ASUS<sup>®</sup>**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Догляд і безпека

### Вказівки



Безпека на дорозі – понад усе. Наполегливо радимо НЕ користуватися пристроєм під час керування будь-яким транспортним засобом.



Цей пристрій можна використовувати в середовищах із температурою від 0°C (32°F) до 35°C (95°F).



Вимикайте пристрій у місцях, де заборонено використовувати мобільні пристрої. Завжди виконуйте правила й настанови в таких місцях, як борт літака, кінотеатр, лікарня, поруч із медичним обладнанням, у місцях із великою кількістю газу чи пального, на будівельних майданчиках, у місцях проведення підіривних робіт тощо.



Використовуйте лише адаптери змінного струму й кабелі, які схвалено компанією ASUS для використання з цим пристроєм. Див. ярлик номінальної напруги знизу на пристрої та переконайтеся, що ваш адаптер живлення відповідає вказаній напрузі.



Не використовуйте пошкоджені шнури живлення, аксесуари та інші пошкоджені периферійні пристрої з цим пристроєм.



Тримайте пристрій сухим. Не допускайте потрапляння на пристрій рідин, дощу та вологи.



Пристрій можна проводити через рентгенівські установки (наприклад конвеєри безпеки в аеропортах), проте його не можна проводити через магнітні ворота та перевіряти магнітними детекторами.



Екран пристрою виготовлено зі скла. Якщо скло розбилося, припиніть використання пристрою та не торкайтеся розбитих частин. Негайно відправте пристрій у ремонт кваліфікованим фахівцям компанії ASUS.



Щоб запобігти пошкодженню слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



Від'єднайте живлення змінного струму, перш ніж чистити пристрій. Для чищення екрана використовуйте лише чисту целюлозну губку чи замшеву ганчірку.



Відправте пристрій у ремонт кваліфікованим фахівцям компанії ASUS.

## Утилізація



Якщо акумулятор встановлений неправильно, можливий вибух. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.



НЕ викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого смітцевого бака означає, що акумулятор не можна викидати разом із побутовим сміттям.



НЕ викидайте планшет разом із побутовим сміттям. Цей продукт призначений для повторного використання та переробки. Символ перекресленого смітцевого бака означає, що продукт (електричне та електронне устаткування та акумулятори, що містять ртуть) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Ознайомтесь із правилами утилізації таких продуктів.



НЕ кидайте планшет у вогонь. НЕ замикайте електричні контакти. НЕ розбирайте планшет.

## Форум прихильників ZenTalk

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



---

**Примітка:** Посібники користувача в електронному форматі та патентну інформацію подано на вашому пристрої в **Settings (Налаштування) > System (Система) > About phone (Про телефон) > Legal information (Патентна інформація)**.

---

---

**ПРИМІТКА:** Описи програм у цьому посібнику подані лише для довідки і можуть не повністю співпадати з тими, які ви бачите на своєму пристрої.

---

## Зміст

<b>1</b>	<b>Основи роботи</b>	
	Ласкаво просимо!.....	7
	Підготуйте до роботи телефон ASUS!.....	8
	Перше використання.....	15
	Користування сенсорною панеллю.....	16
<b>2</b>	<b>Вдома – найкраще</b>	
	<b>Функції “Zen Home (Дзен-дім)”.....</b>	<b>19</b>
	Домашній екран.....	19
	Швидкі налаштування.....	20
	Використання "Повідомлення системи".....	21
	<b>Персоналізація домашнього екрана.....</b>	<b>22</b>
	Віджети.....	22
	Шпалери.....	23
	Встановлення дати та часу.....	24
	Налаштування мелодій дзвінка та будильника.....	24
	<b>Блокування екрана.....</b>	<b>25</b>
	Налаштування блокування екрана.....	25
	<b>Сенсор ідентифікації за відбитками пальців.....</b>	<b>26</b>
	Перший запуск Телефона ASUS.....	26
	Встановлення ідентифікації за відбитками пальців з Settings (Налаштування)....	27
	<b>Розблокування обличчям.....</b>	<b>28</b>
	Встановлення розблокування обличчям з Settings (Налаштування).....	28
<b>3</b>	<b>Добре працюйте, а ще краще відпочивайте</b>	
	<b>Chrome.....</b>	<b>31</b>
	Запуск Chrome.....	31
	Спільне використання сторінки.....	32
	Додавання сторінок у закладки.....	32
	Очищення даних перегляду.....	32
	<b>Gmail.....</b>	<b>33</b>
	<b>Календар Google.....</b>	<b>34</b>
	Створення подій.....	34
	Редагування або видалення подій.....	34
	Створення нагадувань.....	35
	Редагування або видалення нагадування.....	35
<b>4</b>	<b>Будьте на зв'язку</b>	
	<b>Стильні виклики.....</b>	<b>36</b>
	Функція Дві SIM-картки.....	36
	Здійснення викликів.....	38
	Отримання викликів.....	40
	Керування журналами викликів.....	40
	Інші параметри викликів.....	41
	Функція Керування кількома викликами.....	41

	<b>Керування контактами.....</b>	<b>42</b>
	Налаштування контактів .....	42
	Налаштування профілю .....	42
	Додавання контактів .....	43
	Позначення улюблених контактів .....	44
	Спілкування з контактами у соціальних мережах .....	45
	<b>Надсилати повідомлення тощо .....</b>	<b>46</b>
	Повідомлення .....	46
<b>5</b>	<b>Розваги</b>	
	<b>Використання гарнітури.....</b>	<b>47</b>
	Підключення до гнізда аудіо .....	47
	<b>Google Play Music .....</b>	<b>48</b>
<b>6</b>	<b>Дорогоцінні миті</b>	
	<b>Упіймайте мить .....</b>	<b>49</b>
	Запуск програми "Камера" .....	49
	<b>Користування фото.....</b>	<b>51</b>
	Перегляд місць, де були зроблені фотографії .....	51
	Спільне користування файлами з Фото .....	51
	Видалення файлів з Фото .....	51
	Редагування зображення.....	52
<b>7</b>	<b>Залишайтеся на зв'язку</b>	
	<b>Мобільна мережа (лише на обраних моделях).....</b>	<b>53</b>
	Увімкнення мобільної мережі.....	53
	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>53</b>
	Активація Wi-Fi.....	53
	Підключення до мережі Wi-Fi.....	54
	Вимкнення Wi-Fi .....	54
	<b>Bluetooth® .....</b>	<b>54</b>
	Активація Bluetooth®.....	54
	Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth® .....	55
	Роз'єднання планшета ASUS із пристроєм Bluetooth® .....	55
	<b>Режим модема .....</b>	<b>56</b>
	Точка доступу Wi-Fi .....	56
	Bluetooth-модем .....	57
<b>8</b>	<b>Подорожі та карти</b>	
	<b>Годинник.....</b>	<b>58</b>
	Будильник .....	58
	Світовий годинник .....	59
	Хронометр .....	59
	Таймер .....	60

<b>9</b>	<b>Zen будь-де</b>	
	<b>Особливі інструменти Zen Tools.....</b>	<b>61</b>
	Програма Калькулятор .....	61
	Звукозапис.....	62
<b>10</b>	<b>Підтримуйте свій Дзен</b>	
	<b>Своєчасне оновлення пристрою .....</b>	<b>64</b>
	Оновлення системи.....	64
	Пам'ять.....	64
	Резервнн копіювання та скидання .....	64
	Скинути .....	64
	Захист планшета ASUS.....	65
	<b>Додатки</b>	
	<b>Інформація про безпеку .....</b>	<b>68</b>
	<b>Примітки.....</b>	<b>70</b>

# Основи роботи

# 1

## Ласкаво просимо!

Представляємо вам інтуїтивно простий інтерфейс користувача ASUS Zen UI.

Інтерфейс користувача ASUS Zen UI інтуїтивно зрозумілий та розроблений спеціально для планшетів ASUS. Використовуючи цей інтерфейс, ви будете почувати себе в центрі цифрового світу, адже всі його функції спрямовані саме на вас – на те, щоб зробити ваше життя більш зручним і яскравим!



### **Камера**

Зберігайте дорогоцінні миті життя у вигляді яскравих високоякісних фотографій, використовуючи технологію PixelMaster.



### **Повідомлення**

Повідомлення - це чудова інтуїтивно зрозуміла програма, що надає можливість надсилати/отримувати SMS/MMS, а також надсилати групові повідомлення з текстами, фото або аудіо. До повідомлень можна додавати емотікони або наліпки, ділитися розташуванням, архівувати повідомлення і легко блокувати відправників SMS. Також можна знімати фото або записувати відео і легко ділитися цими файлами.

---


**ПРИМІТКА:** Програми інтерфейсу користувача ASUS Zen UI доступні не в усіх регіонах і моделях планшетів ASUS. Проведіть вгору від нижньої частини Головного екрану, щоб перевірити, які програми доступні на вашому Телефоні ASUS.

---

# Підготуйте до роботи телефон ASUS!

## Деталі та характеристики

Оволодіть пристроєм і користуйтеся ним дуже швидко.

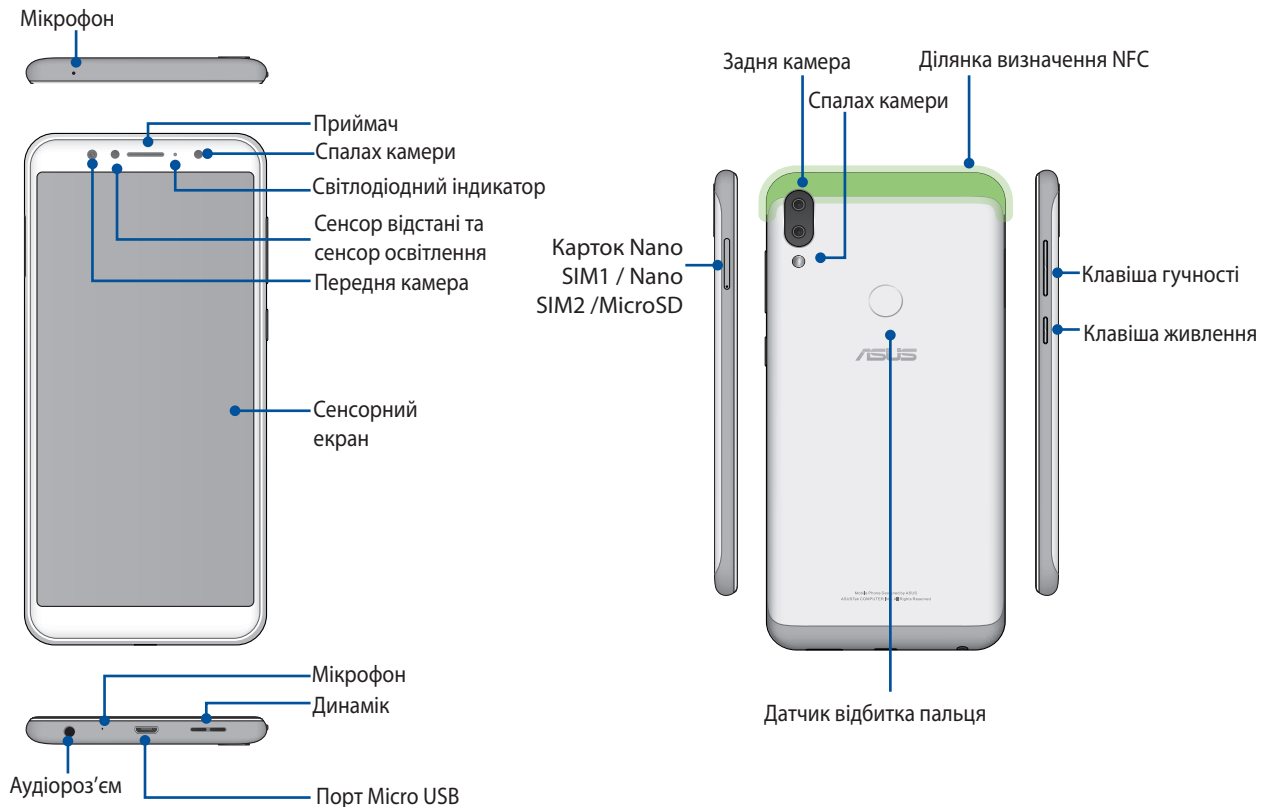

### УВАГА!

- Щоб уникнути проблем мережі та батареї:
  - НЕ наклеюйте металевих наліпок у ділянці антени.
  - НЕ користуйтеся металевими захисною рамкою/корпусом для Телефону ASUS.
  - НЕ закривайте ділянку антени руками або іншими предметами, коли користуєтеся функціям як-от дзвінки або мобільні дані.
- Радимо користуватися захистом екрану, сумісним з пристроями ASUS. Користування захисними засобами, несумісними з виробами ASUS, може викликати несправність сенсора Телефона ASUS.

**ПРИМІТКА:** Слот Micro підтримує формати карток MicroSD та MicroSDXC.

### ВАЖЛИВО!

- Не радимо використовувати захисну плівку, оскільки вона може створювати завади для датчика положення. Якщо ви хочете використовувати захисну плівку, переконайтеся, що вона не блокує датчик положення.
- Стежте, щоб пристрій, а особливо - сенсорний екран - був завжди сухим. Вода та інші рідини можуть спричинити несправність сенсорного екрану.



## Інсталяція нано SIM-карти / карти пам'яті

Слот Nano SIM підтримують діапазони мереж GSM, WCDMA, FDD-LTE і TDD-LTE bands.

---

**ПРИМІТКА:** Щоб запобігти пошкодженню сполучувача, переконайтеся, що користуєтеся стандартною наноSIM без адаптера SIM або обрізали картку.

---

Телефон ASUS підтримує картки пам'яті microSD і MicroSDXC обсягом до 2TB.

### Примітки:

- Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з Телефоном ASUS. Переконайтеся, що користуєтеся лише сумісними картами пам'яті, щоб запобігти втраті даних, пошкодженню пристрою та/або карти пам'яті.
  - Карта microSD продається окремо.
- 

**ОБЕРЕЖНО!** Будьте особливо обережними в поводженні з нано SIM-картою / картою пам'яті. ASUS не несе відповідальності за будь-які втрати даних або пошкодження вашої нано SIM-картки/карти пам'яті.

---


### Щоб інсталювати нано SIM-карту / карту пам'яті:

1. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки, щоб вивільнити його.

#### ОБЕРЕЖНО!

- Будьте обережні, щоб не пошкодити кришку отвору карти і не пошкодити нігті, відкриваючи кришку.
  - Не виймайте силоміць, не розривайте і не спотворюйте кришку отвору карти.
  - Не застосовуйте до пристрою гострі інструменти або розчинники, щоб уникнути подряпин.
- 

2. Вставляйте карти Nano SIM або microSD до отворів карт.

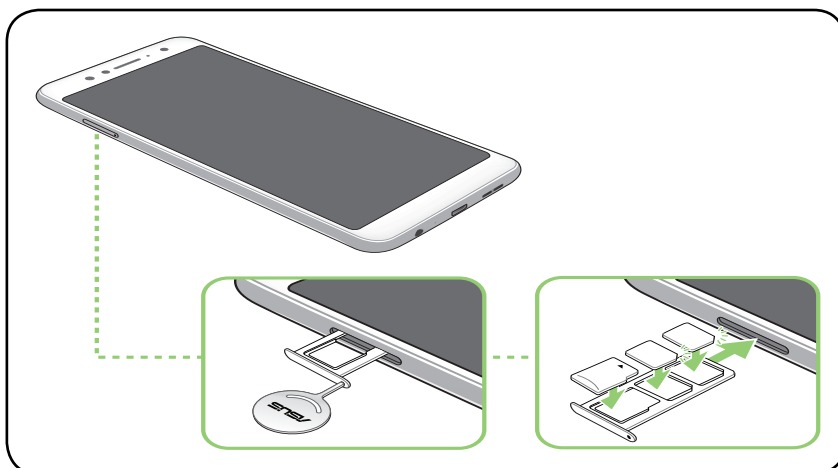

3. Натисніть на лоток, щоб закрити його.


---

**ВАЖЛИВО!** Коли вставлено дві SIM-карти, лише один отвір SIM-карти підтримує послуги 4G/3G/2G. Інший отвір SIM-карти підтримує лише послугу 2G/3G.

---

## Видалення nano SIM-карти / карти пам'яті

### ОБЕРЕЖНО!

- Будьте особливо обережними в поводженні з nano SIM-картою / картою пам'яті. ASUS не несе відповідальності за будь-які втрати даних або пошкодження вашої nano SIM-картки/карти пам'яті.
- Обережно виймайте карту пам'яті з пристрою. Щоб вивільнити карту пам'яті, проведіть вниз від верху екрану і натисніть  > **Storage & memory (Пам'ять)**, і в Portable storage (Портативна пам'ять), натисніть поруч із **SD**.


### Щоб видалити nano SIM-карту / карту пам'яті:

1. Натисніть шпилькою в дірочку на лотку картки, щоб вивільнити його.

### ОБЕРЕЖНО!

- Будьте обережні, щоб не пошкодити кришку отвору карти і не пошкодити нігті, відкриваючи кришку.
- Не виймайте силоміць, не розривайте і не спотворюйте кришку отвору карти.
- Не застосовуйте до пристрою гострі інструменти або розчинники, щоб уникнути подряпин.

2. Вийміть карту nano SIM або карту microSD з отвору для карт.

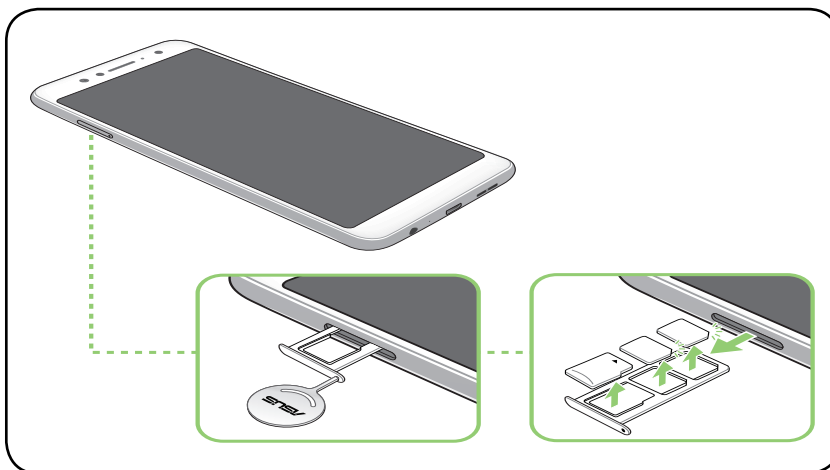

3. Злегка проштовхніть лоток назад, доки він не закриється як слід.

## Зарядження телефону ASUS

Ви купуєте телефон ASUS частково зарядженим, проте перед першим користуванням його слід зарядити повністю. Прочитайте наступні важливі примітки й застереження перед зарядженням пристрою.

### ВАЖЛИВО!


- Зніміть захисну плівку з адаптера живлення змінного струму та з кабелю Micro USB, перш ніж користуватися ними з пристроєм.
- Переконайтеся, що вставляєте адаптер змінного струму до сумісної розетки електромережі. Можна вставити адаптер живлення змінного струму до будь-якої сумісної розетки 100~240 В.
- Вихідний струм адаптера змінного струму для цього пристрою +5V=2A, 10W.
- Переконайтеся, що, при підключенні телефону ASUS до розетки, вона знаходиться поблизу пристрою в легкодоступному місці.
- Щоб заощадити електроенергію, вийміть адаптер живлення змінного струму з розетки, коли не користуєтеся ним.
- Не кладіть важкі предмети на телефон ASUS.

### ОБЕРЕЖНО!

- Під час зарядження телефон ASUS може нагрітися. Це нормально. Проте якщо пристрій став незвично гарячим, відключіть кабель Micro USB від пристрою і надішліть пристрій разом з адаптером живлення змінного струму і кабелем до кваліфікованого сервісного персоналу ASUS.
- Щоб уникнути будь-яких пошкоджень телефону ASUS, адаптера змінного струму або кабелю Micro USB. Переконайтеся, що кабель Micro USB, адаптер живлення змінного струму і ваш пристрій правильно підключені перед зарядженням.

Щоб заряджувати телефон ASUS:

1. Підключіть сполучувач Micro USB до USB-порту адаптера живлення.
2. Підключіть інший кінець кабелю Micro USB до Телефону ASUS.
3. Під'єднайте адаптер живлення змінного струму до заземленої розетки.

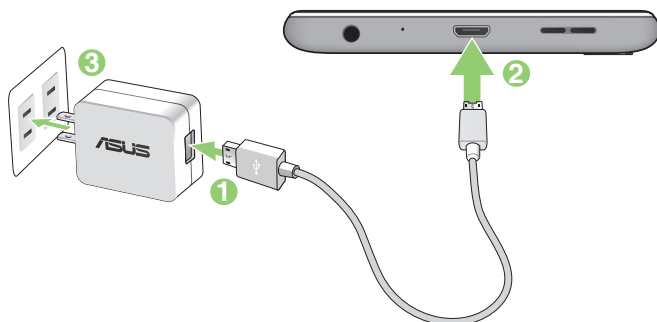

---

**ВАЖЛИВО!**

- Коли ви користуєтесь ASUS Phone, підключеним до розетки електромережі, заземлена розетка електромережі мусить бути поруч із пристроєм і легкодоступною.
- Заряджуючи ASUS Phone від комп'ютера, переконайтеся, що ви вставили кабель мі Micro USB до комп'ютерного порту USB.
- Уникайте зарядження ASUS Phone там, де температура оточення перевищує 35 °C (95° F).
- Заряджуйте планшет ASUS вісім (8) годин перед першим користуванням у режимі батареї.
- Статус зарядження батареї позначено наступними піктограмами:

**Низький Не заряджується Заряджується Заряджено**



---

**Примітки:**

- Заради безпеки користуйтеся **ЛИШЕ** адаптером живлення і кабелем з комплекту, щоб уникнути пошкодження пристрою і запобігти травмам.
- Заради безпеки користуйтеся **ЛИШЕ** адаптером живлення і кабелем з комплекту для зарядження Телефону ASUS.
- Діапазон вхідної напруги становить 100 - 240 В змінного струму; вихідна напруга становить +5V $\approx$ 2A, 10W.

- 
4. Коли пристрій повністю заряджено, спочатку відключіть кабель USB від телефону ASUS, а потім вимикайте адаптер живлення змінного струму з розетки електромережі.

---

**ПРИМІТКИ:**

- Пристроєм можна користуватися під час зарядження, але в такому разі повне зарядження триватиме довше.
  - Повне зарядження через порт USB на комп'ютері може тривати довше.
  - Якщо ваш комп'ютер не надає достатньо живлення для зарядження через порт, зарядіть телефон ASUS адаптером змінного струму, підключеним до розетки електромережі.
-


## Користування NFC

**Примітка:** NFC доступно лише в обраних регіонах/країнах.

Можна застосовувати NFC у трьох наступних сценаріях:


**Режим пристрою читання:** Ваш телефон читає інформацію з безконтактної карти, ярлика NFC або інших пристроїв NFC.

Розташуйте ділянку NFC вашого телефону на безконтактній карті, ярлику NFC або пристрої NFC.

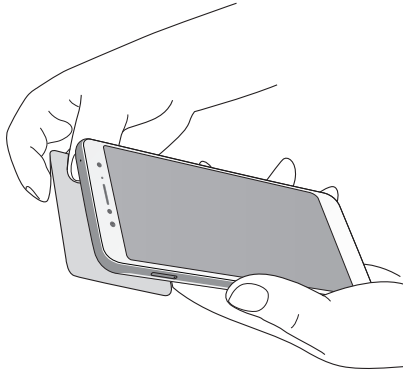


**Режим емуляції карти:** Ваш телефон можна використовувати як безконтактну карту.

Розташуйте ділянку NFC телефона на ділянці NFC пристрою читання NFC.

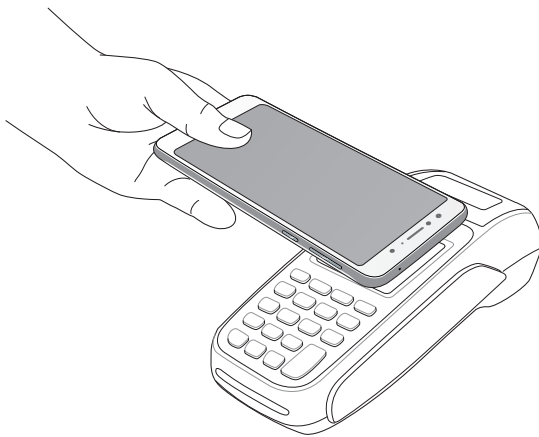

**Одноранговий режим:** Передає фотографії, контакти та інші дані між вашим телефоном і смартфоном з функцією NFC.

Зведіть разом ділянки NFC обох смартфонів, не лишивши між ними простору.

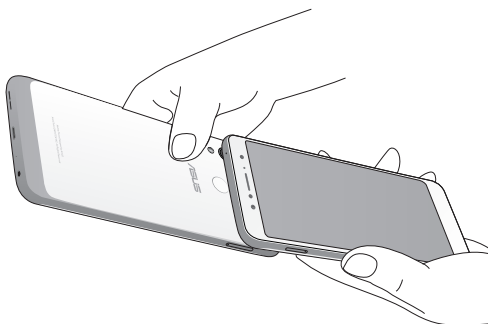

## Вмикання і вимикання телефону ASUS

### Увімкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки він не завібрує та не запуститься.


### Вимкнення пристрою

Щоб вимкнути пристрій:

1. Якщо екран вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його. Якщо екран заблоковано, розблокуйте екран пристрою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, а коли буде підказано, натисніть **Power off (Вимкнути живлення)**.

### Режим очікування

Щоб перевести пристрій у режим очікування, натисніть кнопку живлення раз, доки екран не вимкнеться.

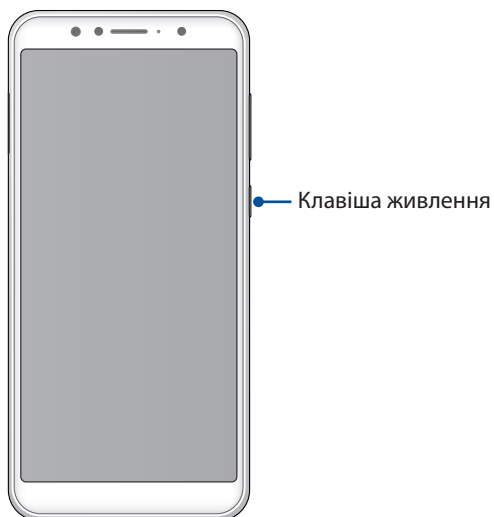

## Перше використання

Після першого ввімкнення планшета ASUS майстер налаштування супроводжуватиме вас через увесь процес налаштування. Виконуйте інструкції на екрані, щоб вибрати мову, налаштувати мобільну мережу, Wi-Fi і функції безпеки та синхронізувати облікові записи.

Щоб налаштувати пристрій, використовуйте свій обліковий запис Google або ASUS. Якщо у вас немає облікового запису Google чи ASUS, створіть його.

## Обліковий запис Google

Обліковий запис Google надає можливість повною мірою використовувати всі можливості ОС Android:

- Упорядкування даних та їх перегляд із будь-якого місця.
- Автоматичне резервне копіювання всіх даних.
- Зручне використання сервісів Google звідусіль.

## Обліковий запис ASUS

Наявність облікового запису ASUS надає такі переваги:

- Персоналізована підтримка ASUS і подовження гарантії для зареєстрованих виробів.
- Отримання останніх оновлень для пристроїв та мікропрограм.

## Поради для заощадження енергії батареї

Заряд батареї – запорука роботи вашого планшета ASUS. Нижче наведено кілька порад, які допоможуть зберегти заряд батареї планшета ASUS.


- Закрийте всі програми, якими ви не користуєтеся.
- Коли ви не використовуєте пристрій, натискайте кнопку живлення, щоб перевести його в режим очікування.
- Зменшіть яскравість дисплея.
- Установіть гучність динаміка на низький рівень.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію автоматичного повороту екрана.
- Вимкніть на пристрої всі функції автосинхронізації.

## Користування сенсорною панеллю

Цими жестами на сенсорній панелі запускайте програми, входьте до налаштувань і користуйтеся для навігації планшетом ASUS.


### Запуск програм

Щоб запустити програму, просто натисніть на неї.

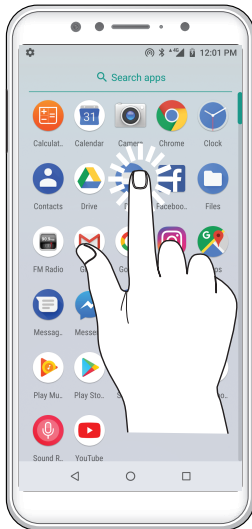

### Переміщення або видалення елементів

Виконайте будь-що з наступного:

- Щоб перемістити програму або віджет, натисніть і утримуйте їх, а потім перетягніть їх туди, де бажаєте їх розмістити.
- Щоб видалити програму або віджет з домашнього екрана, натисніть і утримуйте, а потім натисніть .






## Перехід по сторінках або екранах


Виконайте будь-що з наступного:

- Протягніть пальцем вліво або вправо, щоб перемикатися між екранами або відкрити пошук у Google.
- Прокручуйте пальцем вгору або вниз для переходу по веб-сторінках або елементах списку.

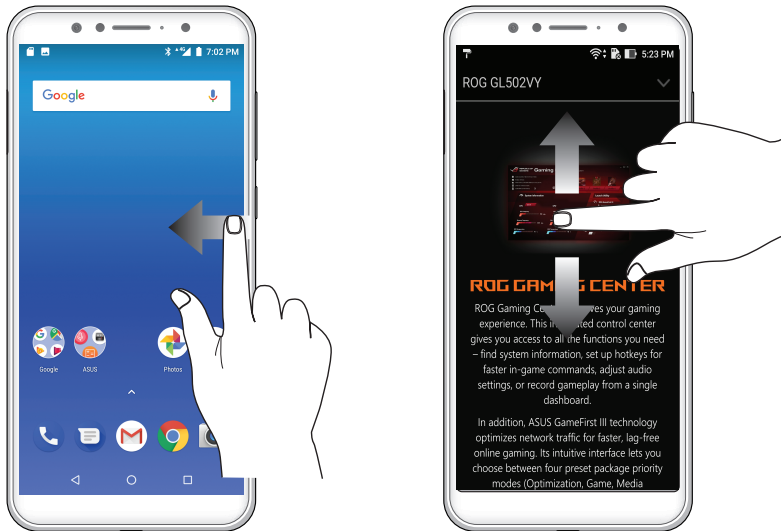

## Збільшення

Розведіть у боки два пальці на сенсорній панелі, щоб збільшити зображення в Photos (Фото) або Maps (Карти), або щоб збільшити веб-сторінку.

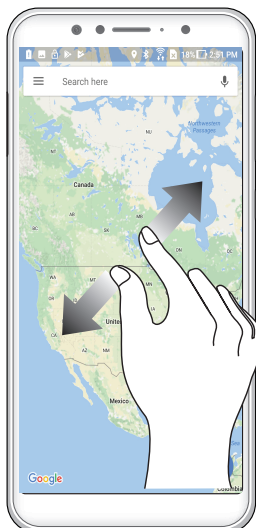

## Віддалення

Зведіть разом два пальці на сенсорній панелі, щоб зменшити зображення в Photos (Фото) або Maps (Карти), або щоб зменшити веб-сторінку.



---

**ПРИМІТКА:** Деякі веб-сторінки неможливо збільшити/зменшити, бо вони створені саме так, щоб вміщуватися у ваш мобільний екран.

---


# Вдома – найкраще

# 2

## Функції “Zen Home (Дзен-дім)”

### Домашній екран

Отримуйте нагадування про важливі події, оновлення програм і системи, прогноз погоди та текстові повідомлення від людей, які важливі для вас, просто на домашній екран.

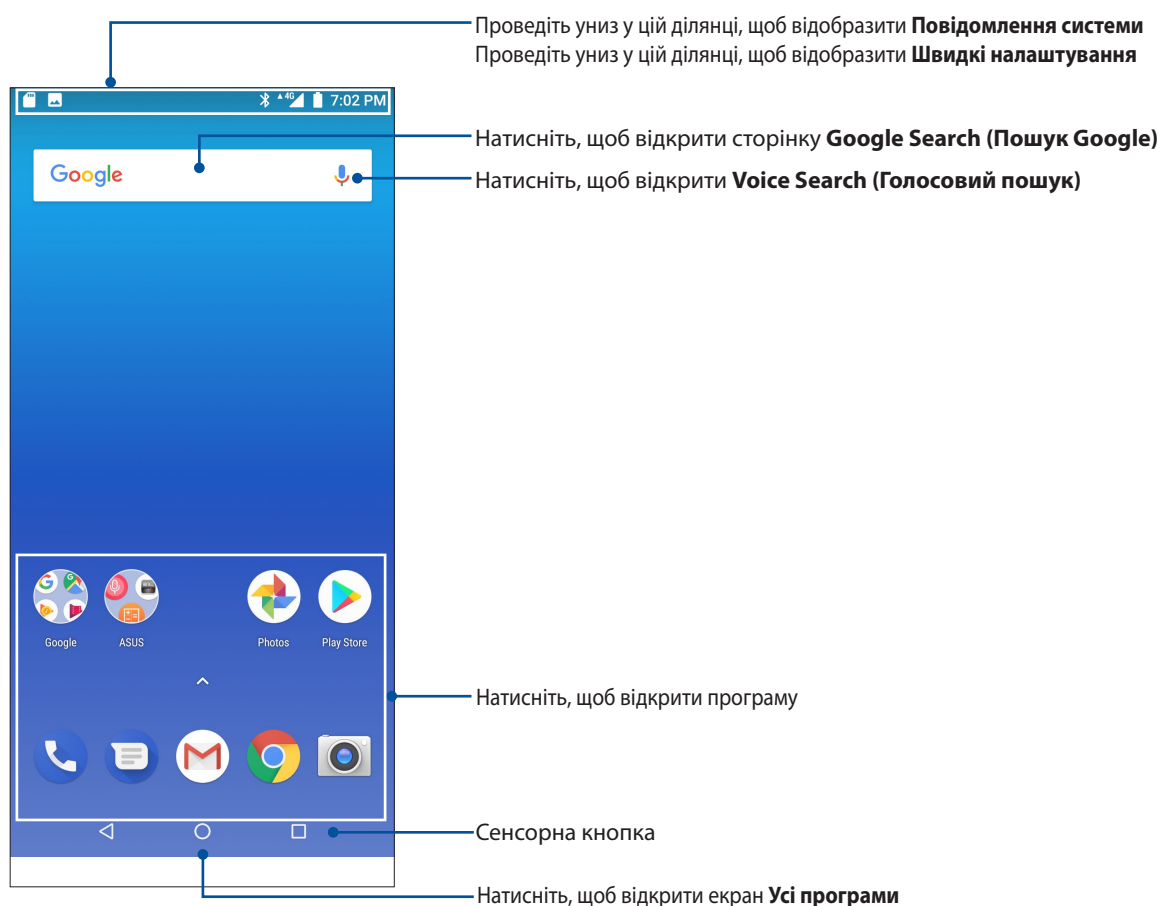


## Швидкі налаштування

“Панель повідомлень швидких налаштувань” дає змогу одним дотиком отримувати доступ до деяких безпроводових функцій і налаштувань планшета ASUS. Кожній із цих функцій відповідає кнопка.



Щоб запустити панель Quick settings (Швидкі налаштування), двічі проведіть згори вниз по екрану.

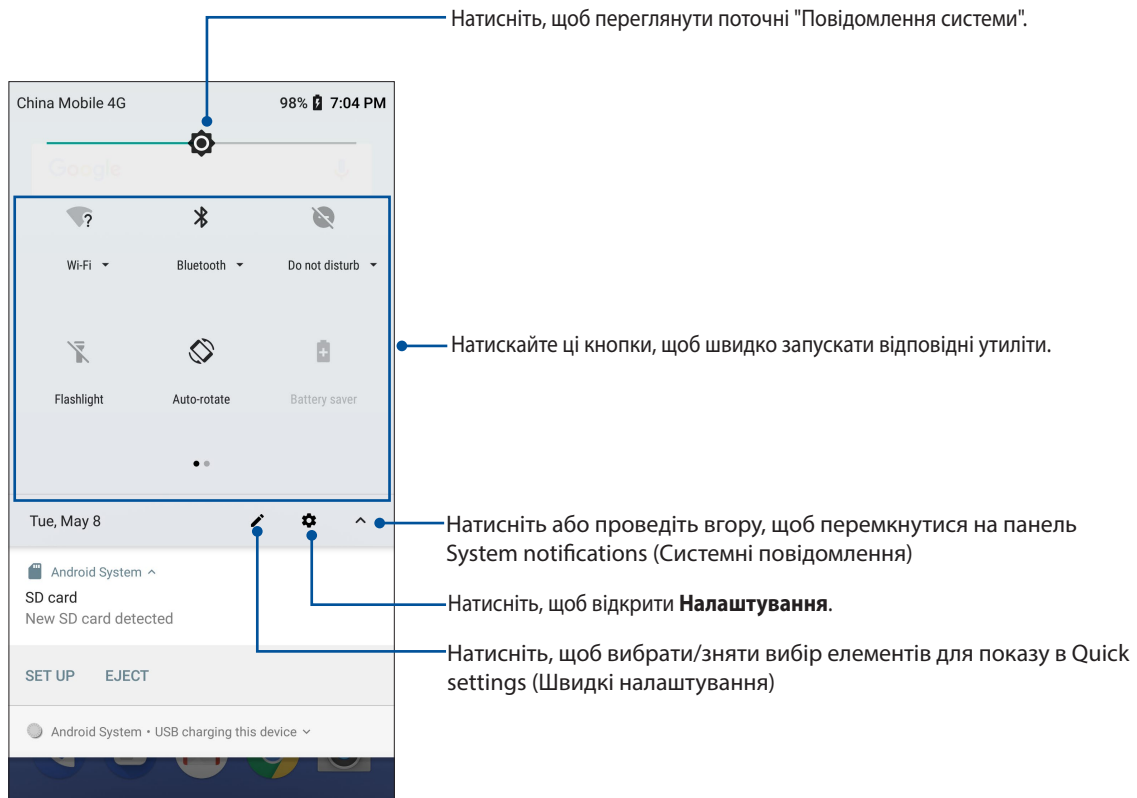**ПРИМІТКА:** Чорна піктограма позначає, що функцію зараз активовано, а сіра піктограма позначає вимкнену функцію.




## Додавання кнопок

Щоб додати кнопки на панель Швидких налаштувань ASUS:

1. Запустіть "Швидкі налаштування" та натисніть .
2. Проведіть вгору **Drag to add tiles (Перетягуйте, щоб додати фрагменти)**.
3. У **Drag to add tiles (Перетягніть, щоб додати назви)** натисніть і перетягніть піктограму вгору, щоб додати її на панель Швидких Налаштувань.
4. Натисніть  щоб повернутися і переглянути панель поточних швидких налаштувань.

## Видалення кнопок


Щоб видалити кнопки з панелі Швидких налаштувань ASUS:

1. Запустіть "Швидкі налаштування" та натисніть .
2. Натисніть і перетягніть піктограму під **Drag to add tiles (Перетягніть, щоб додати динамічні плитки)**, щоб видалити її з панелі швидких налаштувань.

## Використання "Повідомлення системи"

У "Повідомлення системи" можна переглядати останні оновлення та зміни в системі планшета ASUS. Більшість цих змін стосуються даних і системи.


Щоб запустити панель Повідомлення системи, проведіть вниз від верху екрану.

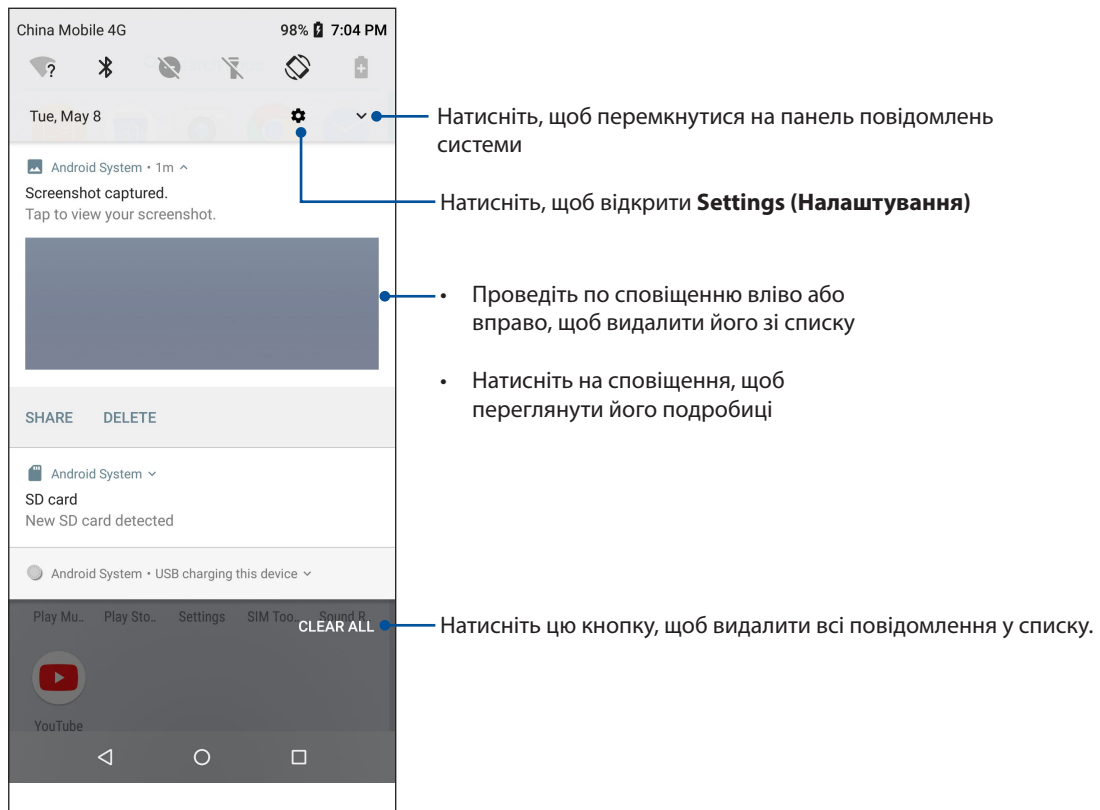

## Персоналізація домашнього екрана

Розкрийте свою яскраву особистість на домашньому екрані. Виберіть привабливий дизайн для шпалер і додайте віджети для швидкого перегляду важливої інформації. Також можна додавати більше сторінок, щоб додавати на них і переглядати більше програм і модулів на домашньому екрані.

Щоб запустити екран Manage Home (Керування Головним), натисніть і утримуйте порожню ділянку на екрані Home (Головний).

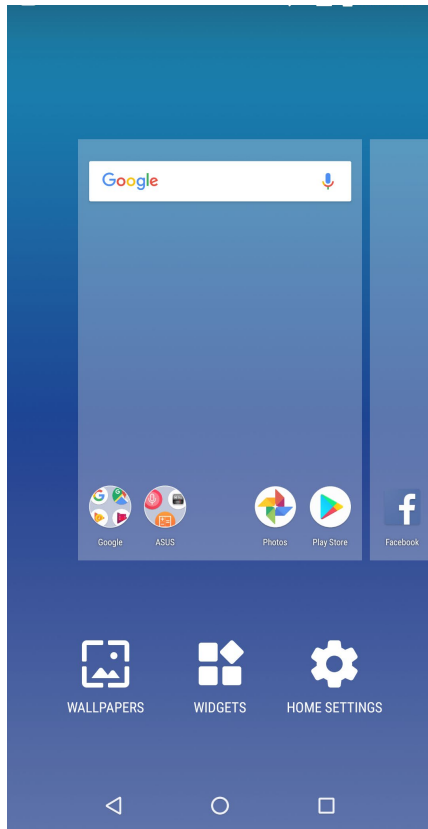

### Віджети

Ви можете розміщувати віджети (маленькі динамічні програми) на домашньому екрані. Віджети забезпечують швидкий перегляд прогнозу погоди, інформації про події в календарі, стану акумулятора тощо.

### Додавання віджетів

Щоб додати віджет, виконайте такі дії:


1. Натисніть і утримуйте порожню ділянку на домашньому екрані та виберіть **віджети**.
2. У розділі **Віджети** натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його на порожню ділянку на домашньому екрані.

### Щоб видалити ярлик програми, виконайте такі дії:

На головному екрані натисніть і утримуйте модуль, а потім перетягніть його до **Вилучити** вгорі на екрані.

## Шпалери

Розміщує програми, піктограми та інші елементи Zen на красивих шпалерах. Можна завантажити пакети піктограм і шпалери з Інтернету. Також можна вибрати шпалери з анімацією, щоб ваш екран ожив.

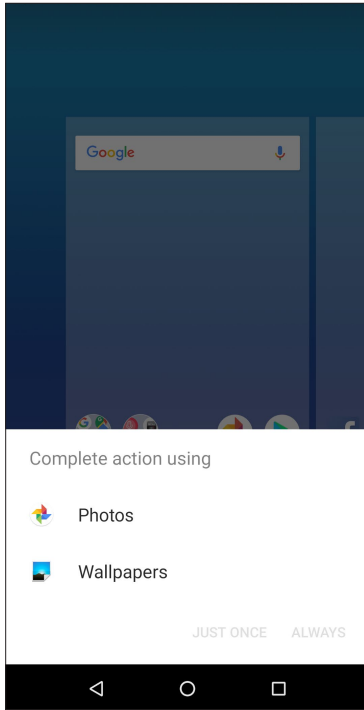

## Застосування шпалер

Щоб застосувати шпалери:

1. Натисніть і утримуйте порожню ділянку на екрані Home (Головний) і виберіть **Wallpapers (Шпалери)**.
2. Виберіть шпалери з **Photos (Фото)** або **Wallpapers (Шпалери)**.
3. Потім натисніть **Set Wallpaper (Встановити шпалери)**.

---


**ПРИМІТКА.** Налаштувати шпалери також можна в меню **Налаштування > Дисплей > Wallpapers (Шпалери)**.

---

## Встановлення дати та часу

Типово дата та час, що відображаються на домашньому екрані, автоматично синхронізуються з налаштуваннями мобільного оператора.

Щоб змінити налаштування дати та часу, виконайте описані нижче кроки

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
2. Прокрутіть вниз по екрану Налаштування та виберіть пункт **System (Система) > Date & Time (Дата та час)**.
3. Зніміть прапорець в полі **Автоматичні дата й час** й **Автоматичний часовий пояс**.
4. Виберіть часовий пояс і встановіть дату та час вручну.
5. Виберіть часовий пояс.
6. За бажанням можна використовувати 24-годинний формат.

---


**ПРИМІТКА.** Також див. розділ [Годинник](#).

---

## Налаштування мелодій дзвінка та будильника

Встановлюйте мелодії дзвінка, текстових повідомлень, листів і подій тощо. Ви можете вмикати та вимикати звуки набору номерів, звуки дотику до панелі набору, блокування екрану, а також вибрати режим вібрації планшета у відповідь на дотик.

Щоб встановити налаштування звуку, виконайте описані нижче кроки:

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів:
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
2. Виберіть **Sound (Звук)** і встановіть бажані налаштування звуку.




## Блокування екрана


За замовчуванням екран блокування з'являється після увімкнення пристрою та виведення його з режиму очікування. З екрана блокування можна перейти до системи Android® на пристрої, провівши пальцем на сенсорному екрані.

За допомогою блокування екрана можна налаштувати обмеження доступу до мобільних даних і програм.


## Налаштування блокування екрана

Щоб змінити налаштування екрана блокування зі стандартного варіанта **Swipe (Проведення)**, виконайте наступні дії:

1. Запустіть «Швидкі налаштування» та натисніть .
2. Виберіть **Security & location (Безпека і розташування)**.

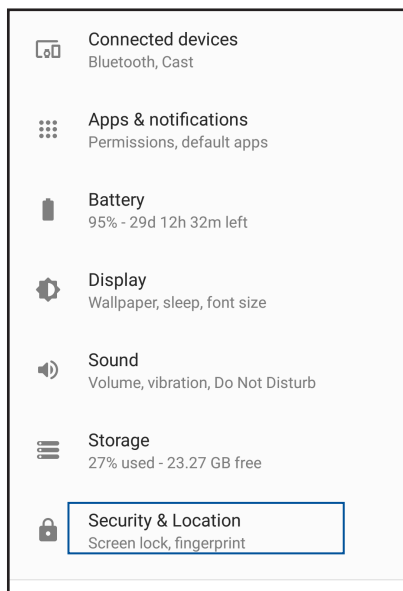

3. На наступному екрані натисніть **Screen Lock (Блокування екрана)**.

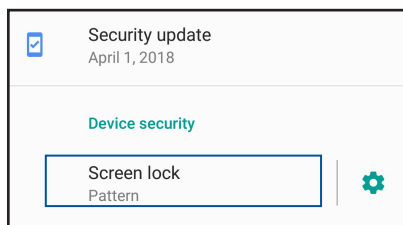

4. Виберіть потрібний варіант блокування екрана.

---

**ПРИМІТКА:** Щоб дізнатися більше, див. розділ "[Захист планшета ASUS](#)".

---


## Сенсор ідентифікації за відбитками пальців

Сенсор ідентифікації за відбитками пальців не дозволяє іншим особам без дозволу користуватися вашим Телефоном ASUS. За допомогою відбитку пальця можна розблокувати пристрій, увійти до телефонних викликів і даних. Налаштовуючи ідентифікацію за відбитками пальців, слід встановити метод блокування екрану для запуску пристрою.

### Перший запуск Телефона ASUS

Щоб налаштувати ідентифікацію за відбитками пальців під час першого користування Телефоном ASUS:


1. Переконайтеся, що модуль ідентифікації за відбитками пальців та ваш палець чисті й сухі.
2. Зі сторінки привітання виконуйте екранні інструкції до сторінки **Protect your phone (Захистіть телефон)** і позначте **Set up fingerprint (Встановити відбитки пальців)**.
3. Клацніть **NEXT (Далі)** на сторінку щоб вибрати метод блокування екрану, а потім клацніть **Touch the Sensor (Торкніться сенсора)**.
4. Знайдіть сканер відбитків пальців на задній кришці вашого пристрою, відрегулюйте положення пальця і повторно пробуйте робити відбитки різних ділянок пальця, доки не отримаєте цілісний відбиток пальця.

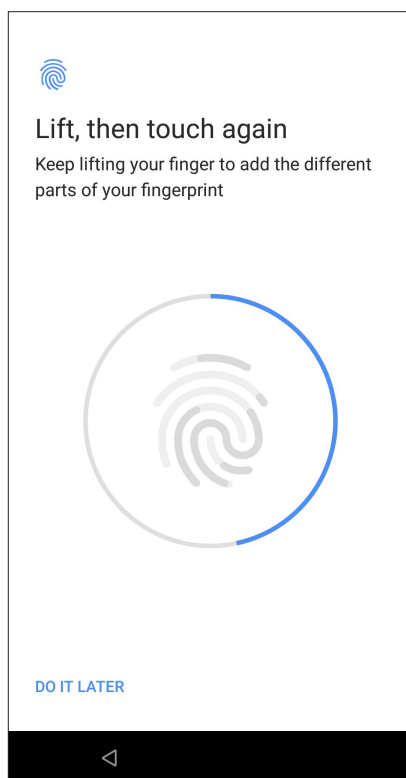


5. Клацніть **NEXT (Далі)**, щоб завершити налаштування.

## Встановлення ідентифікації за відбитками пальців з Settings (Налаштування)

Щоб встановити ідентифікацію за відбитками пальців з **Settings (Налаштування)**:

1. Переконайтеся, що сканер відбитків пальців та ваш палець чисті й сухі.
2. Запустіть екран Settings (Налаштування), виконавши будь-що з наступного:
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
3. Прокрутіть вниз екран Settings (Налаштування) і виберіть **Security & location (Безпека і розташування) > Fingerprint (Відбитки пальців)**.

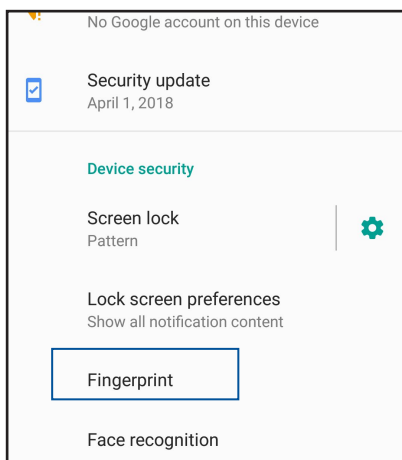


4. Розблокуйте телефон, якщо його захищено. Якщо ні, то виконуйте інструкції, щоб встановити резервний метод блокування екрану.

---

**ПРИМІТКА:** Більше подробиць див. у [Безпека Телефону ASUS](#).

---

5. Виберіть пункт **Add fingerprint (Додати відбитки пальців)**.

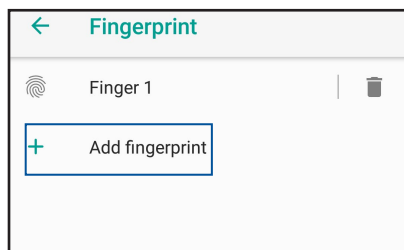


6. Повторно торкайтеся сканера пальцем і забирайте палець, доки не буде знято відбиток пальця.
7. Натисніть **Done (Виконано)**, щоб завершити налаштування.


## Розблокування обличчям

Розблокування обличчям - легкий спосіб не дає іншим скористатися вашим телефоном ASUS без вашого дозволу. Можна увімкнути екран Телефону ASUS і подивитися на нього, щоб розблокувати телефон і миттєво увійти на його головний екран. Налаштовуючи розблокування обличчям, також необхідно встановити метод блокування екрану в налаштуваннях пристрою.



## Встановлення розблокування обличчям з Settings (Налаштування)

Щоб встановити розблокування обличчям з **Settings (Налаштування)**:


1. Запустіть екран Settings (Налаштування), виконавши будь-що з наступного:
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
2. Прокрутіть вниз з екрану Settings (Налаштування) і виберіть **Security & location (Безпека і розташування) > Face recognition (Розпізнавання обличчя)**.

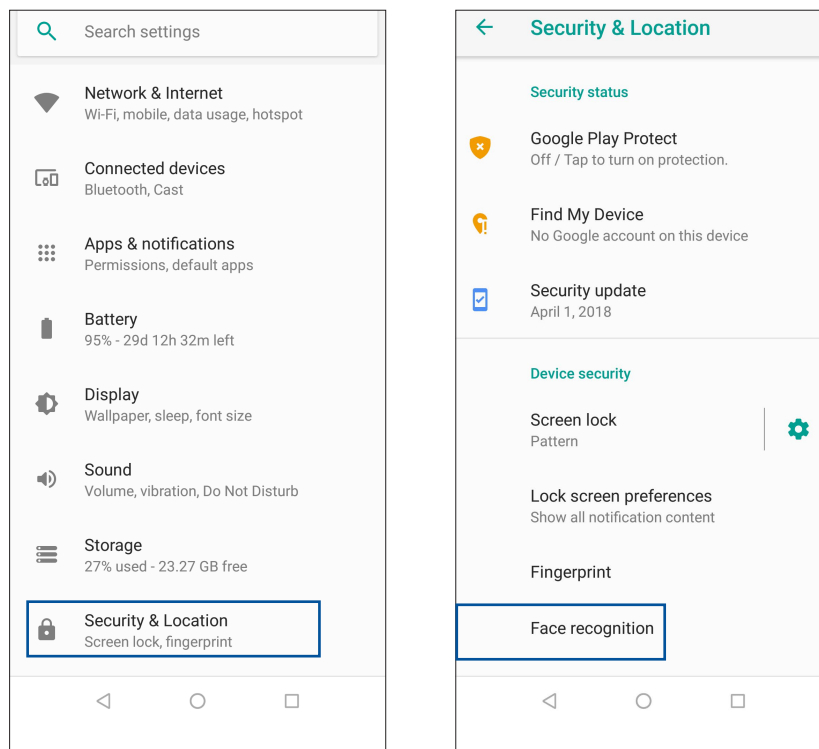


3. Натисніть **CONTINUE (Продовжити)**.
4. Виконуйте інструкції, щоб встановити резервний метод блокування екрану.

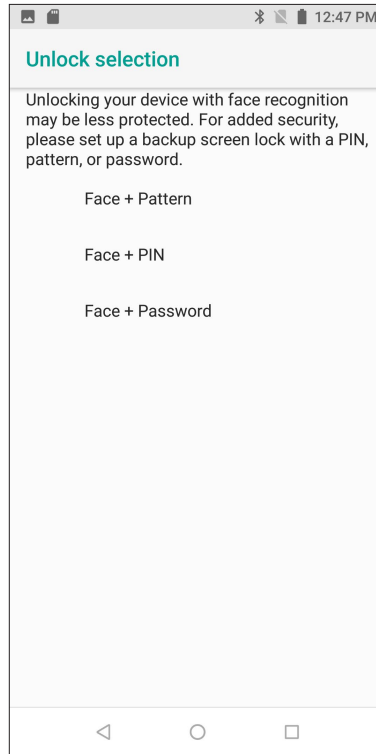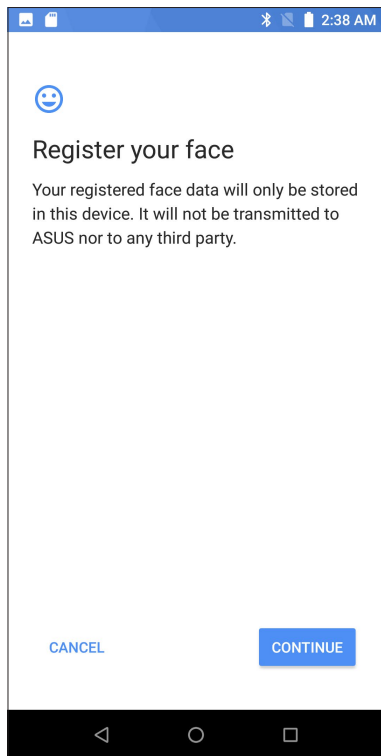


5. Виберіть, як ви бажаєте показувати сповіщення на екрані блокування, і натисніть **DONE** (Виконано).

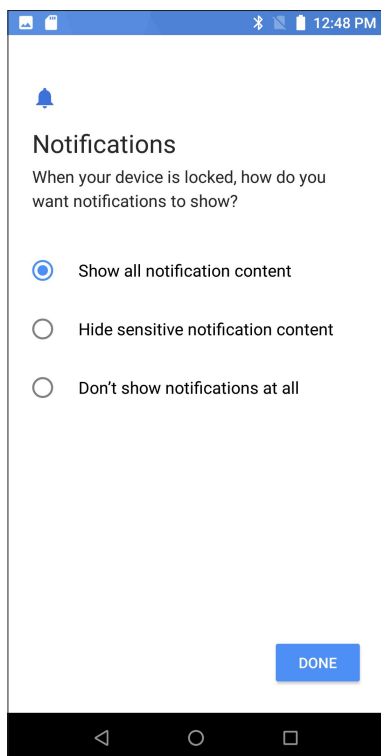

6. Натисніть **NEXT (Далі)** та виконуйте інструкції для реєстрації вашого обличчя.

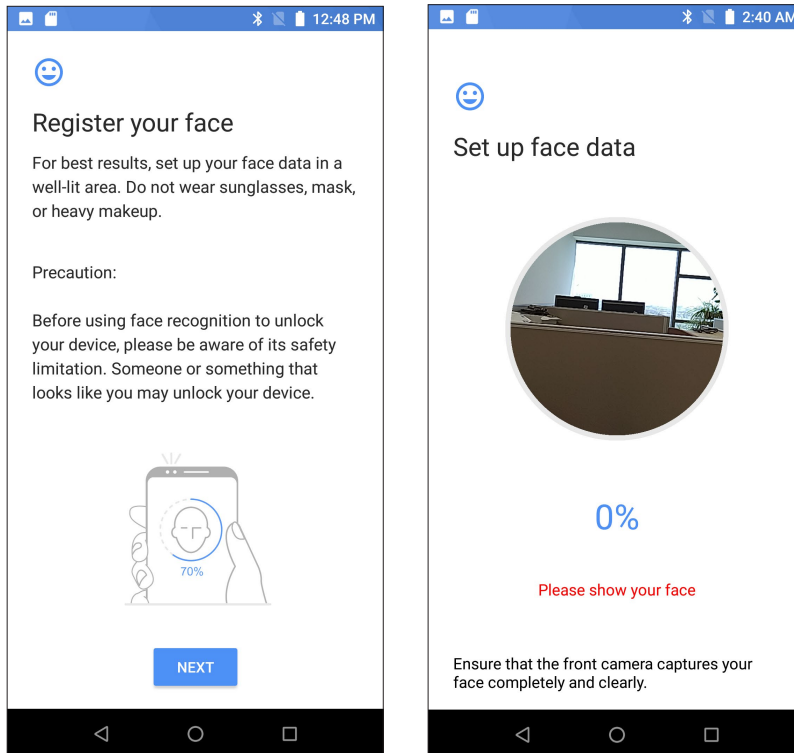

7. Завершивши, натисніть **TURN ON(Увімк.)**, щоб активувати розпізнавання обличчя для розблокування телефону.

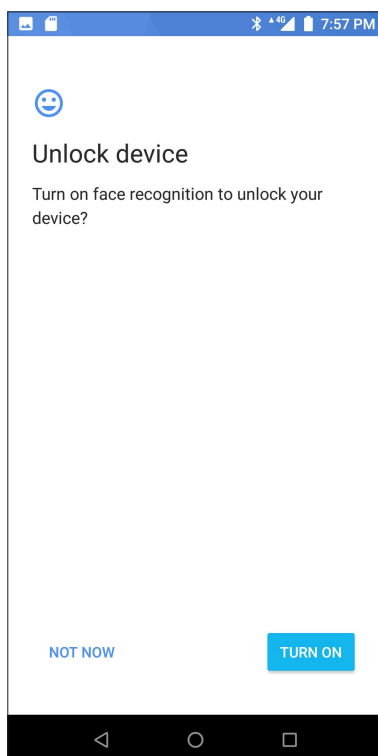

#### ПРИМІТКИ:

- Користуючись функцією розблокування обличчям, показуйте рот, ніс та розплющені очі.
- Якщо ви носите сонцезахисні окуляри, або освітлення недостатньо яскраве, розблокування обличчям може не спрацювати.

# Добре працюйте, а ще краще відпочивайте

# 3

## Chrome

Chrome для Android надає можливість так само швидко, безпечно і стабільно переглядати веб-сторінки, як і з Chrome на стаціонарному комп'ютері. Увійдіть до облікового запису Google, щоб синхронізувати вкладки, закладки та історію перегляду на всіх ваших пристроях. Якщо ви не маєте облікового [запису Google](#), зареєструйтеся.

---

**ПРИМІТКА:** Докладніше про створення облікового запису Google див [Gmail](#).

---


**ВАЖЛИВО!** Перш ніж переглядати сторінки в Інтернеті або користуватися Інтернетом, переконайтеся, що планшет ASUS підключений до Wi-Fi або мобільної мережі. Подробиці див. у розділі [Залишайтеся на зв'язку](#).

---

## Запуск Chrome


На екрані Home (Головний) зробіть будь-що з наступного, щоб запустити Chrome:

- Натисніть **Chrome**.
- Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Google > Chrome**.

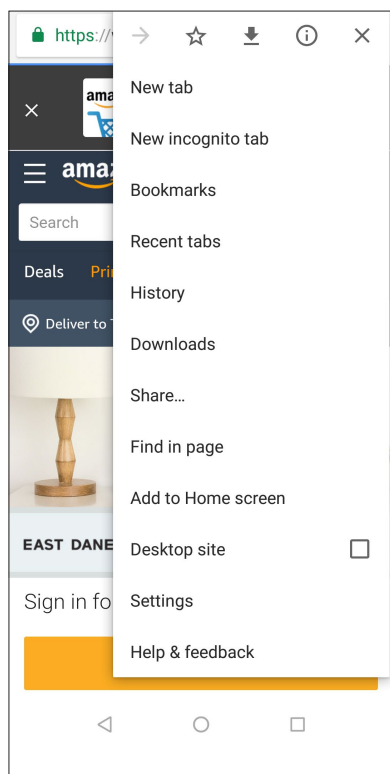

## Спільне використання сторінки




Діліться цікавими сторінками з планшета ASUS через обліковий запис електронної пошти, хмарного сховища, Bluetooth або інші програми для планшета ASUS.

1. Запустіть Chrome.
2. На веб-сторінці натисніть  > **Share... (Ділитися...)**.
3. Натисніть на обліковий запис або програму, через які хочете поділитися сторінкою.

## Додавання сторінок у закладки


Додавайте улюблені сторінки або веб-сайти в закладки, щоб повернутися до них та переглянути їх знову.

Щоб додати сторінку в закладки, виконайте описані нижче кроки:

На сторінці натисніть  >  . Щоб переглядати улюблені сторінки, натисніть  > **Bookmarks (Закладки)**, а потім виберіть сторінку, яку бажаєте переглянути або до якої увійти.

## Очищення даних перегляду

Очищуйте кеш браузера, щоб видалити тимчасові файли, веб-сайти або файли куки, тимчасово збережені на планшеті ASUS. Це допоможе швидше завантажувати контент у браузері.

1. Запустіть браузер.
2. Натисніть  > **Налаштування** > **Конфіденційність** > **Очищення даних перегляду**.
3. Виберіть дані перегляду, які ви бажаєте видалити.
4. Виконавши, клацніть по **CLEAR DATA (Очистити)**.



## Gmail

За допомогою Gmail встановіть обліковий запис Google, щоб мати доступ до служб і програм, пов'язаних із Google, а також отримувати, надсилати і переглядати електронну пошту з Телефону ASUS. Через Gmail також можна встановити інші облікові записи (тобто поштові скриньки), такі як Yahoo або вашу робочу пошту.

---

**ВАЖЛИВО!** Ваш Телефон ASUS слід підключити до Wi-Fi або мобільної мережі, щоб ви могли додавати поштову скриньку або надсилати і отримувати електронні листи з доданих облікових записів. Докладніше див. у [Staying connected \(Постійно на зв'язку\)](#).

---


Щоб встановити обліковий запис Google:

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Gmail**.
2. Натисніть **Add an email address (Додати електронну адресу)**.
3. Виберіть **Google**.
4. Введіть свою електронну адресу. Щоб створити новий обліковий запис Google, натисніть **More options (Більше опцій) > Create account (Створити обліковий запис)**.
5. Виконуйте наступні кроки, щоб увійти до облікового запису Google.

---

**ПРИМІТКА:** Якщо ви бажаєте встановити робочий обліковий запис на Телефоні ASUS, спитайте налаштування поштової скриньки в мережевого адміністратора.

---

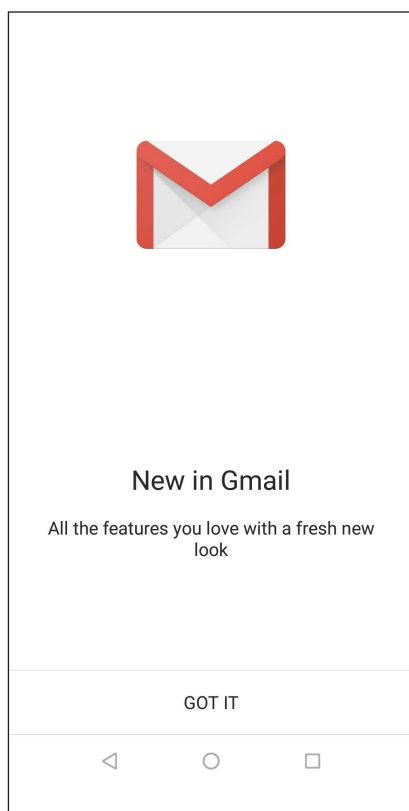




## Календар Google

Оживіть свій розклад і відстежуйте важливі події або нагадування. Створені або редаговані вами події автоматично синхронізуються з усіма версіями Календаря Google, до яких ви увійшли.



### Створення подій

Щоб створити подію:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google** > **Calendar (Календар)**.
2. Натисніть **+**, а потім натисніть **Event (Подія)**.
3. Введіть назву події і виберіть дату і час для неї. Можна встановити подію як “увесь день” або “повторювана подія”.
  - Подія на увесь день: У полі **All day (Увесь день)** пересуньте повзун вправо.
  - Повторювана подія: Натисніть **More options (Більше опцій)** > , а потім виберіть, як часто ви бажаєте повторювати подію.
4. Щоб встановити часовий пояс, натисніть **More options (Більше опцій)** > , а потім виберіть країну, часовий пояс якої ви бажаєте показувати.
5. У поле **Add location (Додати розташування)** введіть заклад або місце події.
6. Натисніть , а потім можна вибрати або встановити час або день, коли отримати сповіщення або нагадування про подію.
7. У полі **Invite people (Запросити людей)** введіть електронні адреси гостей події.
8. Також можна додати примітку або вкладення з поля **Add note (Додати примітку)** або **Add attachment (Додати вкладення)**.
9. Закінчивши, натисніть **SAVE (Зберегти)**.



### Редагування або видалення подій

Щоб редагувати або видалити подію:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google** > **Calendar (Календар)**.
2. Натисніть подію, яку бажаєте редагувати або видалити.
3. Щоб редагувати подію, натисніть  і зробіть необхідні зміни. Щоб видалити подію, натисніть  > **Delete (Видалити)**, а потім натисніть **Delete (Видалити)**, щоб підтвердити видалення.



## Створення нагадувань

Щоб створити нагадування:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть  , а потім натисніть **Reminder (Нагадування)**.
3. Введіть назву нагадування і натисніть **DONE (Виконано)**.
4. Встановіть дату і час для нагадування. Можна встановити нагадування як "увесь день" або "повторюване нагадування".
  - Нагадування на увесь день: У полі **All day (Увесь день)** пересуньте повзун вправо.
  - Повторюване нагадування: Натисніть  , а потім виберіть, як часто ви бажаєте повторювати нагадування.
5. Закінчивши, натисніть **SAVE (Зберегти)**.

## Редагування або видалення нагадування


Щоб редагувати або видалити нагадування:

1. Натисніть **Google > Calendar (Календар)**.
2. Натисніть нагадування, яке бажаєте редагувати або видалити.
3. Щоб редагувати нагадування, натисніть  і внесіть необхідні зміни. Щоб видалити нагадування, натисніть  > **Delete (Видалити)**, а потім натисніть **Delete (Видалити)** щоб підтвердити видалення.

## Стильні виклики

### Функція Дві SIM-картки

Функція Дві SIM-картки на планшеті ASUS дозволяє керувати налаштуванням встановлених карток Nano-SIM. Використовуючи цю функцію, можна вмикати/вимикати картки Nano-SIM, або встановлювати одну з них як пріоритетну.

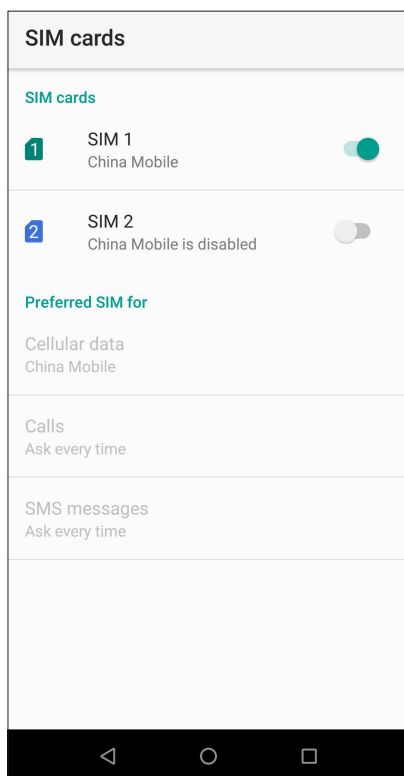

### Перейменування карток Nano SIM

Щоб легко розпізнавати картки Nano-SIM на планшеті ASUS, перейменуйте їх.

Щоб перейменувати картки Nano SIM, натисніть **Назва SIM1: SIM1** або **Назва SIM2: SIM2**, а потім введіть імена карток Nano SIM.

---

**ПРИМІТКА:** Якщо ваші SIM-картки належать різним мобільним операторам, радимо дати їм назви мобільних операторів. Якщо обидві SIM-картки належать одному оператору, радимо назвати SIM-картки мобільними номерами.

---


## Призначення пріоритетної картки SIM

Призначте картку SIM як пріоритетну SIM-картку для голосових викликів і послуг передачі даних.

### SIM-картка для викликів

Коли ви здійснюєте виклик, планшет ASUS використовує для з'єднання пріоритетну картку SIM.

Щоб призначити картку SIM для голосових викликів, натисніть **Calls (Виклики)** і торкніться SIM-картки, яку ви хочете використати.

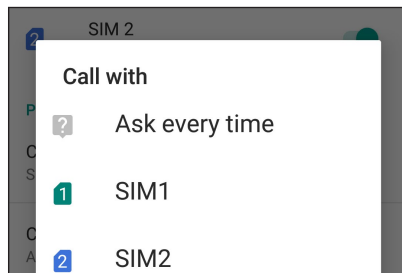


---

**ВАЖЛИВО!** Ви можете використовувати цю функцію лише для здійснення виклику зі списку контактів.

---


### SIM-карта для SMS-повідомлень

Щоб призначити SIM-карту для SMS-повідомлень, натисніть **SMS messages (SMS-повідомлення)** і виберіть **SIM1** або **SIM2**.

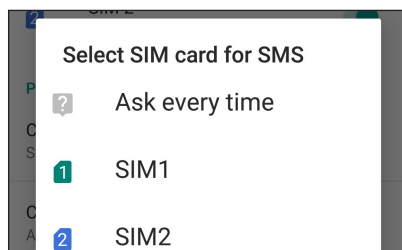

### SIM-картка для цифрових даних

Щоб призначити картку SIM для послуги передачі даних, натисніть **Cellular data (Стільникові дані)** і виберіть **SIM1 (Доступний)** або **SIM2 (Доступний)**.

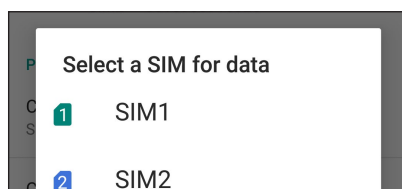

## Здійснення викликів

Планшет ASUS пропонує багато способів здійснення викликів. Дзвоніть друзям зі списку контактів, використовуйте інтелектуальний швидкий набір або введіть номер швидкого набору, щоб дзвонити тим, з ким ви спілкуєтеся найчастіше.


---

**ПРИМІТКА.** Впорядкуйте контакти в програмі Контакти. Подробиці див. у розділі "[Керування контактами](#)".

---

## Запуск програми Телефон

На домашньому екрані виконайте описані нижче кроки, щоб запустити програму Телефон.

- Натисніть .
- Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Телефон**.

## Набір номера телефону

Набирайте номер телефону просто з програми Телефон.

1. На домашньому екрані натисніть **Телефон**, а потім натискайте клавіші з цифрами.
2. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб набрати номер.

---

**ПРИМІТКА.** Ярлики кнопок виклику можуть відрізнятися, залежно від налаштувань карток мікро-SIM. Щоб дізнатися більше, див. розділ [Функція Дві SIM-картки](#).



---

## Набір додаткового номера

Якщо вам потрібно набрати додатковий номер, ви можете виконати описані нижче кроки, щоб пропустити голосові підказки.



### Підказка про підтвердження додаткового номера

Ви можете вставити підказку про підтвердження додаткового номера після набору основного.

1. У програмі Телефон введіть основний номер.
2. Щоб вставити підказку про підтвердження, натисніть  > **Add wait (Додати очікування)** і з'явиться крапка з комою (;).
3. Введіть додатковий номер.
4. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2**, щоб здійснити виклик.
5. Коли з'явиться підказка, натисніть **Так**, щоб підтвердити додатковий номер.
6. Натисніть , щоб завершити виклик.

## Автоматичний набір додаткового номера

Ви можете вставити коротку або довгу паузу після набору основного номера під час автоматичного набору додаткового номера.

1. У програмі Телефон введіть основний номер.
2. Щоб вставити паузу, натисніть  > **Add 2-sec pause (Додати 2-секундну паузу)** , і з'явиться кома (,).
3. Введіть додатковий номер.
4. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2** , щоб здійснити виклик.
5. Натисніть  , щоб завершити виклик.

## Інтелектуальний набір контактів

Коли ви вводите перші декілька цифр або літер імені контакту, функція Інтелектуальний набір шукатиме у списку контактів або журналах викликів можливі збіги та пропонуватиме їх. Ви можете перевірити, чи знаходиться контакт, з яким ви хочете зв'язатися, у списку можливих збігів, а потім швидко здійснити виклик.

1. Запустіть програму Телефон, а потім введіть номер або ім'я контакту.
2. У списку можливих збігів натисніть на контакт, якого ви хочете викликати. Якщо контакту немає в списку, введіть повні номер або ім'я контакту.
3. Виберіть з-поміж кнопок виклику **SIM1** або **SIM2** , щоб здійснити виклик.


---

**ПРИМІТКА.** Ярлики кнопок виклику можуть відрізнятися, залежно від налаштувань карток SIM. Щоб дізнатися більше, див. розділ [Функція Дві SIM-картки](#).

---

## Виклик із програми Контакти

Використовуйте програму Контакти, щоб викликати контакти зі списку.

1. Запустіть програму Контакти.
2. Натисніть на ім'я контакту, а потім натисніть номер, який ви хочете набрати.
3. Якщо встановлено дві SIM-картки, торкніться тої, з якої ви хочете здійснити виклик.
4. Натисніть  , щоб завершити виклик.



---

**ПРИМІТКА.** Щоб переглянути всі контакти з усіх облікових записів, натисніть спадний список **Контакти для показу**, а потім поставте прапорець біля всіх облікових записів.

---

## Дзвінки улюбленим контактам

Додавши контакт до списку Улюблені, ви зможете швидко викликати його, використовуючи програму Телефон.


1. Завантажте програму Телефона.
2. Натисніть , щоб показати список Улюблені, потім натисніть улюблений контакт, який ви хочете викликати.
3. Натисніть , щоб завершити виклик.

## Отримання викликів

Сенсорний екран планшета ASUS засвічується під час вхідного виклику. Відображення вхідних викликів також відрізняється, залежно від стану планшета ASUS.

## Прийняття викликів

Залежно від стану планшета ASUS, є два способи прийняти виклик:


- Якщо пристрій працює, натисніть **Answer (Прийняти)** або, щоб відхилити виклик, натисніть **Decline (Відхилити)**.
- Якщо пристрій заблоковано, проведіть  вгору, щоб відповісти, або вниз - щоб відхилити виклик.

## Керування журналами викликів

За допомогою журналу викликів можна здійснити зворотний виклик у відповідь на пропущені виклики, зберегти виклики у списку контактів, блокувати абонентів або перенабрати нещодавно набраний номер або контакт.

## Збереження викликів у програмі Контакти

До списку контактів можна додати виклик з журналу.




1. У програмі Телефон натисніть , щоб показати журнали викликів.
2. Натисніть номер, який ви бажаєте додати до списку контактів.
3. Натисніть **Створити новий контакт**, щоб додати новий запис у список контактів.

Натисніть **Add to an existing contact (Додати до контакту, що існує)**, виберіть контакт; виберіть: перезаписувати новий номер контакту замість старого чи додавати новий, а потім натисніть **Save (Зберегти)**.



## Повторний набір останнього набраного номера

Щоб повторно набрати останній набраний номер, виконайте описані нижче кроки.

1. У програмі Телефон натисніть , щоб показати журнали викликів.
2. Натисніть  поруч із останнім набраним номером, щоб повторно його набрати.
3. Натисніть , щоб завершити виклик.

## Інші параметри викликів

Під час активного виклику натисніть виберіть будь-який параметр із можливих під час виклику.



### Мікрофон

Увімкнення та вимкнення мікрофону для активного виклику. Коли мікрофон вимкнений або у перебуває в режимі Без звуку, ви чуєте абонента, але він не чує вас.



### Динамік телефону

Увімкнення та вимкнення динаміка телефону.



### Утримання виклику

Переведення активного виклику в режим утримання.



### Телефонна конференція

Якщо ви замовили послугу телефонної конференції в вашого мобільного оператора, ця піктограма надає можливість додавати контакти до активного виклику.

#### ПРИМІТКИ.

- Кількість учасників конференції залежить від тарифного плану послуги телефонної конференції. Ви можете запитати про цю послугу у мобільного оператора.
- Детальніше про телефонну конференцію див. у розділі "[Функція Керування кількома викликами](#)".

## Функція Керування кількома викликами

Із планшетом ASUS можна здійснити або прийняти два виклики.

### Відповідь на інший виклик

Коли ви розмовляєте по планшету ASUS, ви можете почути гудок, що означатиме інший вхідний виклик. Натисніть на сенсорному екрані **Answer (Прийняти)**, щоб прийняти вхідний виклик під час активного виклику.


## Керування контактами

Впорядкуйте контакти та легко підтримуйте з ними зв'язок через виклики, SMS-повідомлення, листи або соціальні мережі. Додавайте контакти в групи, як-от Улюблені або Важливі, щоб отримувати повідомлення про майбутні події, пропущені виклики або непрочитані повідомлення.

Також ви можете синхронізувати контакти з обліковими записами електронної пошти або соціальних мереж, зв'язавши інформацію контактів для легкого доступу в одному місці, або фільтрувати контакти, з якими ви хочете бути на зв'язку.


Щоб запустити програму Contacts (Контакти), Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Contacts (Контакти)**.

## Налаштування контактів

У меню Налаштування контактів ви можете вибрати спосіб відображення контактів. До таких параметрів відображення налаштувати відображення лише контактів із номерами телефонів, сортування за прізвищем або ім'ям або перегляд у порядку імені або прізвища. Щоб встановити налаштування контактів, натисніть  > **Налаштування** програмі Контакти.


## Налаштування профілю

Додайте планшету ASUS особистості, заповнивши інформацію профілю.

1. Запустіть програму Контакти, а потім натисніть  > **Налаштування** > **Your info (Ваша інформація)**.
2. Заповніть інформацію про себе, наприклад, мобільний або домашній номер телефону. Щоб додати іншу інформацію, натисніть **More fields (Більше полів)**.
3. Після введення інформації натисніть **Save (Зберегти)**

## Додавання контактів

Додавайте контакти на пристрій, в облікові записи робочої пошти, пошти Google тощо і надавайте більше важливої інформації про контакт, як-от контактні номери телефону, електронні адреси, особливі події для контактів із категорії Важливі тощо.

1. Запустіть програму Контакти, а потім натисніть .
2. Виберіть **Пристрій**.

---

### ПРИМІТКИ.

- Ви також можете зберегти контакт на SIM-картці або в обліковому записі електронної пошти.
  - Якщо у вас немає облікового запису електронної пошти, натисніть **Додати новий обліковий запис** і створіть його.
- 

3. Введіть необхідну інформацію, таку як ім'я, мобільний або домашній номер та електронна пошта.
4. Якщо ви хочете додати інші контактні дані, натисніть **More fields (Більше полів)**.
5. Після заповнення всієї інформації натисніть **Save (Зберегти)**.

## Додати додатковий номер до номера контакту


Ви можете ввести додатковий номер контакту, щоб пропустити голосові підказки під час виклику.

1. На екрані інформації контакту введіть головний номер контакту і номер розширення одним з двох способів:
  - Після головного номера поставте кому (,), а потім введіть розширення. Перед автоматичним набором розширення буде коротка пауза. Щоб подовжити паузу, натисніть **Pause (Пауза)**, щоб вставити наступну кому.
  - Після головного номера поставте крапку з комою (;), а потім введіть розширення. Коли ви набираєте номер контакту, буде підказано підтвердити номер розширення. Натисніть **Yes (Так)** на запит підтвердження.
2. Після заповнення всієї інформації натисніть **Save (Зберегти)**.

## Персоналізація профілю контакту


Змінійте інформацію про контакт, додавайте фотографії, встановлюйте мелодію дзвінка або робіть фотографії для обкладинки профілю контакту.

1. Запустіть програму Контакти, а потім виберіть контакт, інформацію про якого або профіль якого ви хочете змінити або персоналізувати.
2. Внесіть зміни на сторінці профілю контакту.

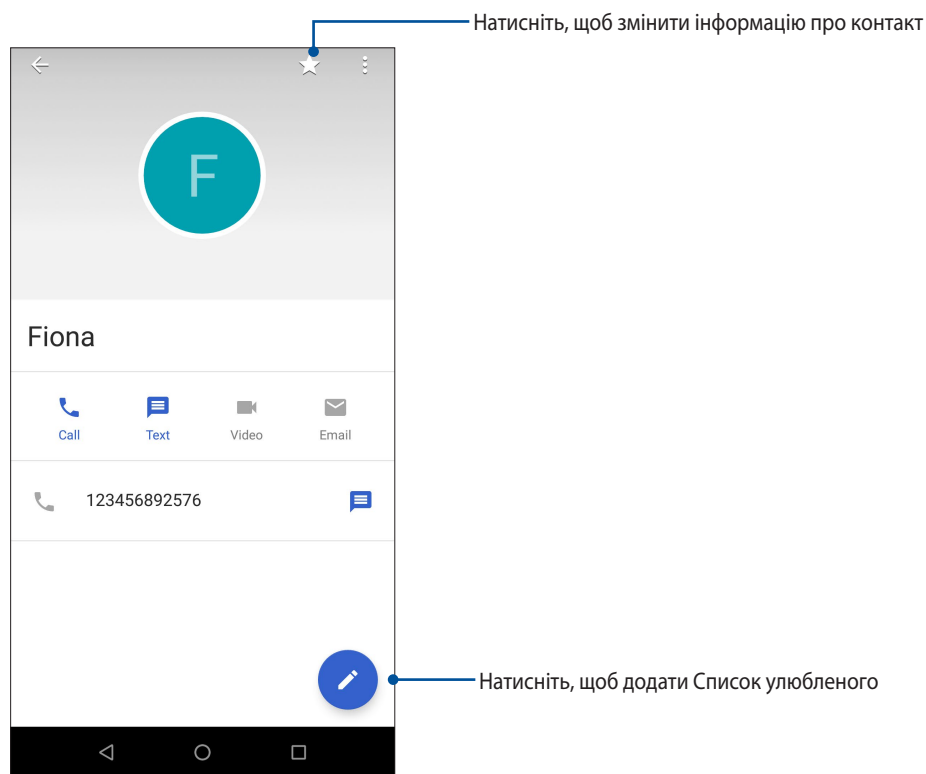



## Позначення улюблених контактів

Надайте контактам, з якими ви часто спілкуєтеся, статус улюблених, щоб їх можна було швидко викликати в програмі Телефон.

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Contacts (Контакти)**.
2. Виберіть контакт, який бажаєте позначити як улюблений.
3. Натисніть . Контакт додано до Favorites List (Список улюблених) у програмі Phone (Телефон).


### ПРИМІТКИ.

- Щоб переглянути список Улюблені, натисніть  на домашньому екрані, а потім натисніть .
- Більше подробиць див. у розділі [Дзвінки улюбленим контактам](#).

## Керування списком блокування


### Блокування номерів

Створіть список блокування номерів, щоб не отримувати небажаних викликів або повідомлень. Ваші заблоковані виклики та повідомлення будуть збережені в архіві Список блокування.

1. Проведіть знизу вгору Головного екрану, після чого натисніть **Contacts (Контакти)**, а потім натисніть  > **Settings (Налаштування)** > **Blocked numbers (Блоковані номери)**.
2. Натисніть **ADD A NUMBER (Додати номер)**.
3. Введіть номер, який бажаєте блокувати
4. Після завершення натисніть **BLOCK (Блокувати)**.

### Розблокування номерів

Можна видалити заблокований номер зі списку блокування і знову отримувати від нього виклики або повідомлення.

1. Проведіть знизу вгору Головного екрану, після чого натисніть **Contacts (Контакти)**, а потім натисніть  > **Settings (Налаштування)** > **Blocked numbers (Блоковані номери)**.
2. Натисніть **×** поруч із номером, який ви бажаєте розблокувати.
3. Натисніть **UNBLOCK (Розблокувати)**.

## Спілкування з контактами у соціальних мережах

Інтегруйте облікові записи ваших контактів у соціальних мережах, щоб мати змогу переглядати їхні профілі, новини та стрічку друзів. Вчасно дізнавайтеся про те, чим займаються ваші контакти в цю мить.


---

**ВАЖЛИВО!** Перш ніж інтегрувати облікові записи ваших контактів у соціальних мережах, увійдіть в соціальну мережу й синхронізуйте її налаштування.

---

## Синхронізація облікового запису в соціальній мережі

Синхронізуйте свій обліковий запис у соціальній мережі, щоб додавати облікові записи контактів із соціальних мереж на планшет ASUS.


1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
2. На екрані Налаштування натисніть обліковий запис у соціальній мережі у розділі **Users & accounts (Користувачі та облікові записи)**.
3. Поставте прапорець біля поля **Автоматична синхронізація даних** щоб синхронізувати облікові записи контактів із соціальних мереж.
4. Запустіть програму Contacts (Контакти), щоб переглянути список контактів. Натисніть на контакт, щоб побачити, з якої він соцмережі.

## Надсилати повідомлення тощо

### Повідомлення

Повідомлення - це чудова інтуїтивно зрозуміла програма, що надає можливість надсилати/отримувати SMS/MMS, а також надсилати групові повідомлення з текстами, фото або аудіо. До повідомлень можна додавати емотікони або наліпки, ділитися розташуванням, архівувати повідомлення і легко блокувати відправників SMS. Також можна знімати фото або записувати відео і легко ділитися цими файлами.

### Надсилання повідомлень

1. НПроведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Messages (Повідомлення)**.
2. Натисніть  натисніть, а потім виберіть контакт, якому бажаєте надіслати повідомлення.
3. Почніть писати повідомлення у полі повідомлення.
4. Виконавши це, виберіть обліковий запис SIM, з якої ви надішлете повідомлення.

### Відповіді на повідомлення


1. Натисніть сповіщення про повідомлення на екрані Home (Головний) або Lock (Блокування).
2. Почніть писати відповідь у полі повідомлення.
3. Виконавши це, виберіть обліковий запис SIM, з якої ви надішлете відповідь.

## Використання гарнітури

За допомогою гарнітури можна вільно займатися своїми справами під час розмов по телефону або прослуховування улюбленої музики.

### Підключення до гнізда аудіо

Вставте гніздо гарнітури 3,5 мм в порт аудіо на пристрої.

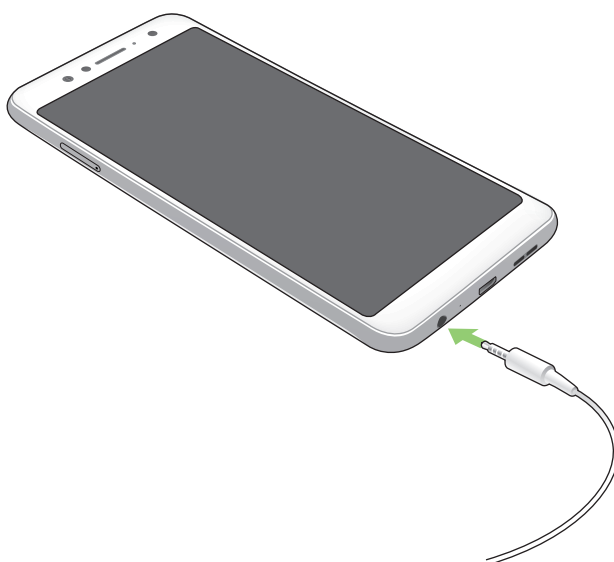

---

#### УВАГА!

- Не вставляйте інші предмети в порт аудіо.
- Не вставляйте кабель живлення в порт аудіо.
- Прослуховування гучного звуку протягом тривалого часу може пошкодити слух.

---

#### ПРИМІТКИ:

- Наполегливо радимо використовувати лише гарнітури, сумісні з пристроєм.
  - Якщо від'єднати кабель із гнізда аудіо під час прослуховування, відтворення музики буде автоматично встановлено на паузу.
  - Якщо від'єднати кабель із гнізда відео під час перегляду відео, його відтворення автоматично зупиниться.
-


## Google Play Music

За допомогою Google Play Music можна передавати улюблену музику, створювати списки відтворення або слухати радіо. Також можна безкоштовно зберігати у хмарі до 50 000 музичних файлів. Також можна підписатися на Google Play Music, щоб отримати необмежений, без реклами, доступ до мільйонів музичних файлів, які можна додати до вашої власної фонотеки.

### Налаштування Google Play Music

Увійдіть до облікового запису Google або Gmail, щоб можна було користуватися Google Play Music. Щойно ви увійшли до облікового запису, до вашої фонотеки буде додано всі музичні файли на Телефоні ASUS, включаючи вивантажені або придбані з Google Play.

Щоб встановити обліковий запис Google Play Music:

1. На екрані Home (Головний) натисніть **Google > Play Music**.
2. Натисніть , а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Tap to choose account (Натисніть, щоб вибрати обліковий запис)**.
3. Увійдіть до облікового запису, а потім натисніть **ADD ACCOUNT (Додати обліковий запис)**.
4. Виконуйте наступні інструкції, щоб увійти до облікового запису.

---

#### ПРИМІТКИ:

- Підписка на Google Play Music доступна лише в окремих країнах або регіонах.
  - Детальніше про користування Google Play Music дізнайтеся на <https://support.google.com>.
-




## Упіймайте мить

### Запуск програми "Камера"

Знімайте фотографії та відео за допомогою програми "Камера" планшета ASUS. Щоб відкрити програму "Камера", виконайте одну з наведених нижче дій.

### З екрана блокування

Перетягуйте  в будь-якому напрямку, доки не запуститься програма камери.


### Із домашнього екрана

Натисніть .

### Головний екран камери


Камера вашого планшета ASUS оснащена функціями автоматичного визначення сцени та автоматичного стабілізатора зображень. Вона також оснащена функцією стабілізацію відео, яка запобігає розхитуванню камери під час запису відео.

Виберіть цю піктограму, щоб почати використовувати камеру та дізнатися більше про функції фото і відео на планшеті ASUS.

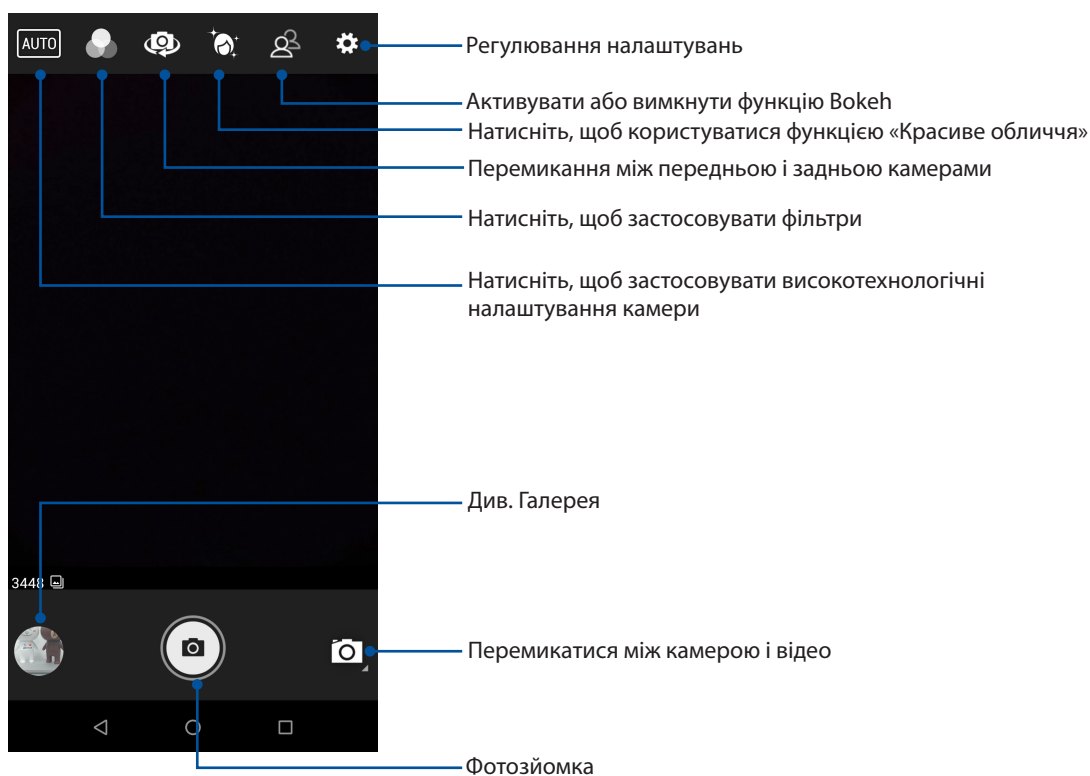

## Розташування зображень

Щоб активувати функцію геолокації, виконайте наступні кроки:

1. Увімкніть доступ до геоданих у **Settings (Налаштування) > Security & location (Безпека та Розташування) > Location (Розташування) > App-level permissions (Дозволи рівня програми)**.
2. Переконайтеся, що ви поділилися розташуванням з Картами Google.
3. На головному екрані програми Камера натисніть  та активуйте **GPS location (Розташування GPS)**, перш ніж фотографувати.

## Користування фото

Дивіться зображення і відео на Телефоні ASUS за допомогою програми Фото.

Ця програма також надає можливість редагувати, ділитися або видаляти файли зображень і відео, збережені на планшеті ASUS.


У Фото можна переглядати фото як показ слайдів, або натиснути, щоб переглянути вибране зображення або відео.

Щоб завантажити Фото, проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Photos (Фото)**.



## Перегляд місць, де були зроблені фотографії

Активуйте доступ до розташування на планшеті ASUS і отримуйте інформацію про місця, де були зроблені фотографії. Ця інформація містить назву місця, а також карту розташування в програмі Карти Google.



Щоб переглянути подробиці фотографії, виконайте описані нижче кроки.

1. Увімкніть доступ до місця в меню **Settings (Налаштування) > Security & location (Безпека та Розташування) > Location (Розташування) > App-level permissions (Дозволи рівня програми)**.
2. Переконайтеся, що ви надали доступ до місця в програмі Карти Google.
3. Завантажте програму Телефона, подробиці яких ви хочете переглянути.
4. Торкніться фотографії та натисніть .

## Спільне користування файлами з Фото


1. З екрану Фото, у якій містяться файли, якими ви бажаєте поділитися.
2. Після відкриття папки натисніть  > **Select (Вибрати)** щоб активувати вибір файлу.
3. Натисніть на файли, якими бажаєте поділитися. Угорі на вибраному вами зображенні з'явиться позначка.
4. Натисніть , а потім виберіть зі списку користувачів, із якими ви бажаєте ділитися зображеннями.

## Видалення файлів з Фото

1. З екрану Фото, у якій містяться файли, які потрібно видалити.
2. Після відкриття папки натисніть  > **Select (Вибрати)**, щоб активувати вибір файлу.
3. Торкніться файлів, які потрібно видалити. Угорі на вибраному вами зображенні з'явиться позначка.
4. Натисніть .

## Редагування зображення

Фото мають власний інструмент редагування, за допомогою якого можна вдосконалити зображення, збережені на Телефоні ASUS.

1. З екрану Фото, у якій містяться файли.
2. Після відкриття папки натисніть зображення, яке потрібно відредагувати.
3. Коли зображення відкрите, натисніть його знову, щоб відобразити доступні функції.
4. Натисніть , щоб відкрити панель інструментів редагування зображення.
5. Натисніть будь-яку піктограму на панелі інструментів редагування, щоб застосувати зміни до зображення.


# Залишайтеся на зв'язку

# 7

## Мобільна мережа (лише на обраних моделях)

Якщо немає доступних мереж Wi-Fi, ви можете ввімкнути підключення до Інтернет через мобільну мережу.

### Увімкнення мобільної мережі

- Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть .
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
- Натисніть **Network & Internet (Мережа та інтернет) > Mobile network (Мобільна мережа)**.
- Проведіть **Mobile data (Мобільні дані)** в положення **ON (Увімк.)** і, якщо необхідно, конфігуруйте інші налаштування мобільної мережі.

---


#### ПРИМІТКИ:

- Якщо ви входите в Інтернет через мобільну мережу, за це стягуватиметься додаткова оплата, залежно від вашого тарифного плану.
  - Дізнайтеся про тарифи / налаштування мобільної мережі в вашого мобільного оператора.
- 

## Wi-Fi

Технологія Wi-Fi на планшеті ASUS забезпечує безпроводове підключення. Оновлюйте сторінки в соцмережах, переглядайте Інтернет або обмінюйтеся даними і повідомленнями з планшета ASUS.

### Активація Wi-Fi

- Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть  > **Network & Internet (Мережа та інтернет)**.
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Network & Internet (Мережа та інтернет)**.
- Протягніть перемикач Wi-Fi праворуч, щоб увімкнути Wi-Fi.

---

**ПРИМІТКА:** Можна активувати Wi-Fi з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран "Швидкі налаштування".

---

## Підключення до мережі Wi-Fi

1. На екрані "Налаштування" натисніть **Wi-Fi**, щоб показати всі визначені мережі Wi-Fi.
2. Натисніть назву мережі, щоб підключитися до неї. Для захищеної мережі може знадобитися ввести пароль або інші облікові дані безпеки.


---

### ПРИМІТКИ:

- Планшет ASUS автоматично повторно підключається до тієї мережі, до якої був підключений раніше.
  - Вимикайте функцію Wi-Fi, щоб заощадити заряд батареї.
- 

## Вимкнення Wi-Fi

Щоб вимкнути Wi-Fi, виконайте такі дії:

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть  > **Network & Internet (Мережа та інтернет)**.
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Network & Internet (Мережа та інтернет)**.
2. Протягніть перемикач Wi-Fi ліворуч, щоб вимкнути Wi-Fi.

---


**ПРИМІТКА:** Можна видалити Wi-Fi з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран «Швидкі налаштування».

---

## Bluetooth®

За допомогою функції Bluetooth на планшеті ASUS можна надсилати або отримувати файли, обмінюватися мультимедійними файлами з іншими пристроями на невеликій відстані. Із Bluetooth можна ділитися мультимедійними файлами на смарт-пристрої ваших друзів, надсилати дані для друку на принтер Bluetooth або відтворювати музичні файли з динаміка Bluetooth.

## Активація Bluetooth®

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів.
  - Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть  > **Connected devices (Підключені пристрої)**.
  - Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Connected devices (Підключені пристрої)**.
2. Протягніть перемикач Bluetooth праворуч, щоб увімкнути Bluetooth.

---

**ПРИМІТКА:** Можна активувати Bluetooth з екрана "Швидкі налаштування". У розділі [Швидкі налаштування](#) див., як запускати екран «Швидкі налаштування».

---

## Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth®

Перш ніж повною мірою використовувати функцію Bluetooth на планшеті ASUS, спочатку потрібно поєднати його з пристроєм Bluetooth. Планшет ASUS автоматично зберігає поєднання в пару з пристроєм Bluetooth.

1. На екрані "Налаштування" натисніть **Bluetooth**, щоб відобразити всі доступні пристрої.

---

### ВАЖЛИВО!

- Якщо пристрою, з яким потрібно створити пару, немає у списку, переконайтеся, що ви увімкнули на ньому Bluetooth і "видимість" для визначення.
  - Див. посібник до пристрою, щоб дізнатися, як активувати Bluetooth і зробити пристрій видимим.
- 


2. Натисніть **Pair new device (Поєднати у пару новий пристрій)**, щоб сканувати більше пристроїв Bluetooth.
3. У списку доступних пристроїв натисніть пристрій Bluetooth, з яким ви бажаєте створити пару.
4. Переконайтеся, що на обох пристроях відображається однаковий ключ доступу, і натисніть **Pair (Створити пару)**.

---

**ПРИМІТКА.** Вимикайте функцію Bluetooth, щоб заощадити заряд батареї.

---

## Роз'єднання планшета ASUS із пристроєм Bluetooth®

1. На екрані "Налаштування" натисніть Bluetooth, щоб відобразити всі доступні та поєднані в пару пристрої.
2. У списку поєднаних у пару пристроїв натисніть  пристрою Bluetooth, пару з яким ви бажаєте роз'єднати, а потім натисніть **FORGET (Забути)**.

## Режим модема

Коли послуга Wi-Fi недоступна, ви можете користуватися планшетом ASUS як модемом або перетворити його на точку доступу Wi-Fi для планшета, ноутбука або інших мобільних пристроїв.

**ВАЖЛИВО!** Більшість мобільних операторів вимагають налаштування тарифного плану, завдяки якому здійснюватиметься підключення. Зверніться до мобільного оператора, щоб дізнатися про такий тарифний план.


### ПРИМІТКИ:

- Доступ до Інтернет через режим модема може бути повільнішим за Wi-Fi або мобільне підключення.
- Лише обмежена кількість мобільних пристроїв може отримувати доступ до Інтернету через режим модема за допомогою планшета ASUS.
- Вимикайте режим модема, коли не користуєтеся нею, щоб зберегти заряд батареї.

## Точка доступу Wi-Fi


Перетворіть планшет ASUS на точку доступу Wi-Fi, щоб ділитися підключенням до Інтернету з іншими пристроями.

1. Запустіть екран Налаштування одним з описаних нижче способів:

- Запустіть Quick settings (Швидкі налаштування), а потім натисніть  > **Network & Internet (Мережа та інтернет)**.
- Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)** > **Network & Internet (Мережа та інтернет)**.

2. Натисніть **Hotspot & Tethering (Точка доступу і маршрутизація)**, а потім пересуньте **Wi-Fi hotspot (Точка доступу Wi-Fi)** у положення **ON (Увімк)**.

3. Натисніть **Set up Wi-Fi hotspot (Налаштуйте точку доступу Wi-Fi)**, потім призначте унікальний SSID або потужний пароль з 8 знаків своїй точці доступу Wi-Fi. Після завершення натисніть **Save (Зберегти)**.

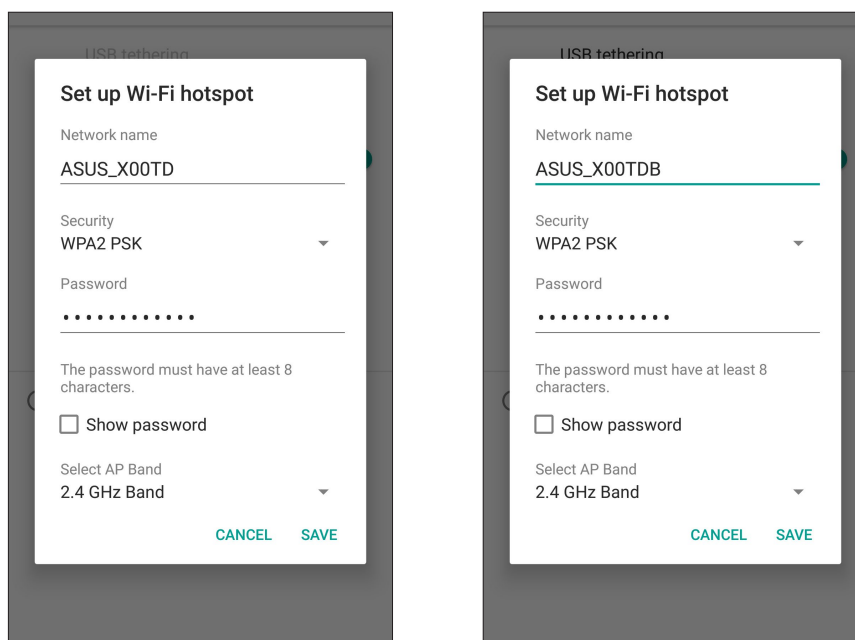


4. Підключіть інші пристрої до точки доступу планшета ASUS так само, як і до мережі Wi-Fi.



## USB-маршрутизація

Активуйте USB-маршрутизацію на Телефоні ASUS і поділіться Інтернет-підключенням з іншими пристроями.

1. Підключіть телефон ASUS до іншого пристрою кабелем USB.
2. На екрані Settings (Налаштування) натисніть **Network & Internet (Мережа та інтернет) > Hotspot & Tethering (Точка доступу і маршрутизація)**, після чого переведіть USB tethering (USB-маршрутизація) в положення **ON (Увімк.)**, щоб активувати маршрутизацію.

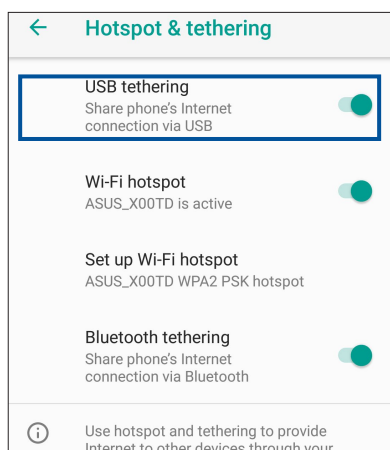

## Bluetooth-модем

Увімкніть функцію Bluetooth на планшеті ASUS і користуйтеся нею для доступу до Інтернету на переносних пристроях з Bluetooth, як-от планшет або ноутбук.


1. Увімкніть функцію Bluetooth на планшеті ASUS та іншому пристрої.
2. Створіть пару між двома пристроями.

---

**ПРИМІТКА.** Подробиці див. у розділі [Поєднання планшета ASUS у пару з пристроєм Bluetooth®](#).

---

3. На екрані Settings (Налаштування) натисніть **Network & Internet (Мережа та інтернет) > Hotspot & Tethering (Точка доступу і маршрутизація)**, після чого переведіть **Bluetooth tethering (Bluetooth-модем)** в положення **ON (Увімк.)**, щоб активувати маршрутизацію.

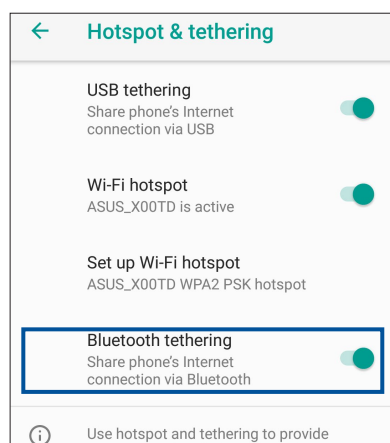

# Подорожі та карти

# 8

## Годинник


Налаштуйте параметри часового поясу планшета ASUS, установіть сповіщення та використовуйте планшет ASUS як хронометр за допомогою програми «Годинник».

### Запуск програми “Годинник”

Щоб завантажити програму Годинник, проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Clock (Годинник)**.

## Будильник

Натисніть **Будильник**, щоб відкрити налаштування будильника планшета ASUS.

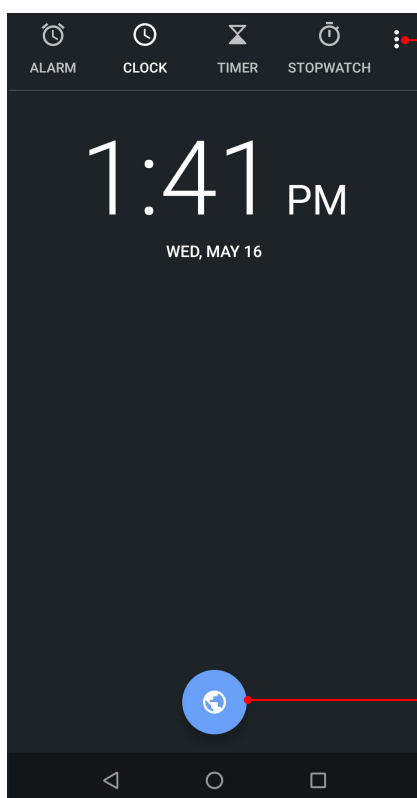


Натисніть це, щоб увійти до налаштувань програми Clock (Годинник).

Виберіть цю піктограму, щоб додати нове місто на карту світового годинника.

## Світовий годинник

Натисніть **Світовий годинник**, щоб увійти до налаштувань світового годинника на планшеті ASUS.

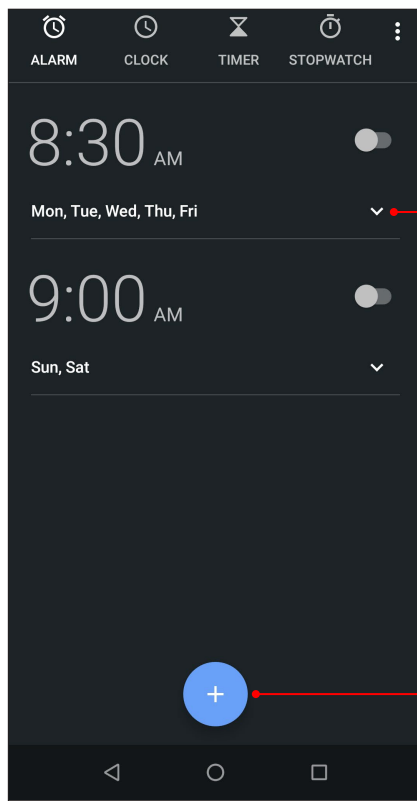


Натисніть, щоб відкрити налаштування сигналізації.

Натисніть це, щоб встановити новий час сигналізації.

## Хронометр

Натисніть **Хронометр**, щоб використовувати планшет ASUS як хронометр.

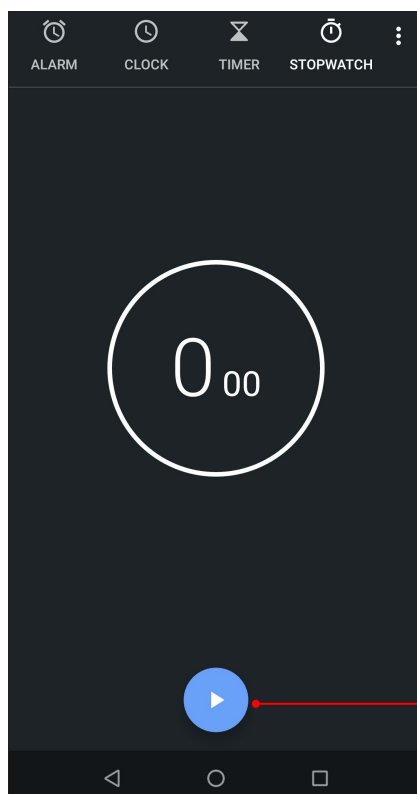


Натисніть цю кнопку, щоб запустити функцію хронометра.

## Таймер

Можна встановити багато параметрів таймера для планшета ASUS. Для цього виконайте наведені нижче дії.

### Установлення таймера

1. Натисніть **Установлення** таймера, щоб увійти до функції таймера на планшеті ASUS.

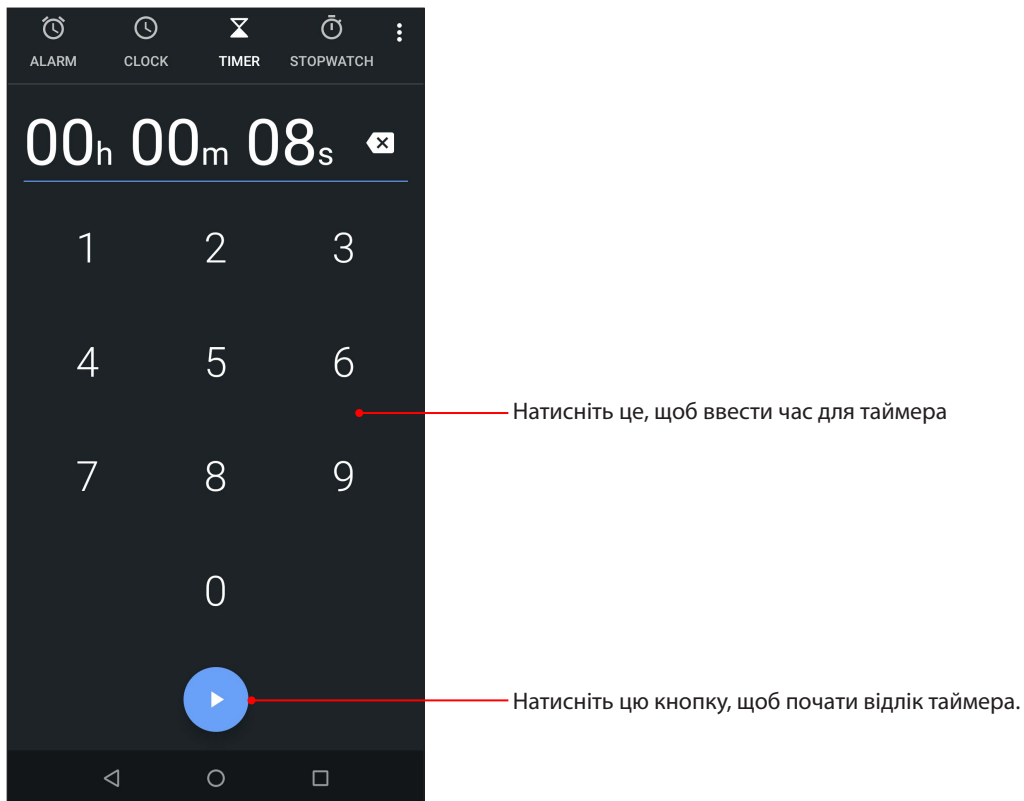

## Особливі інструменти Zen Tools


### Програма Калькулятор

Активуйте програму Калькулятор і виконуйте підрахунки на телефоні ASUS.

### Запуск Калькулятора

Щоб запустити Калькулятор, проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Calculator (Калькулятор)**.

### Екран Калькулятор

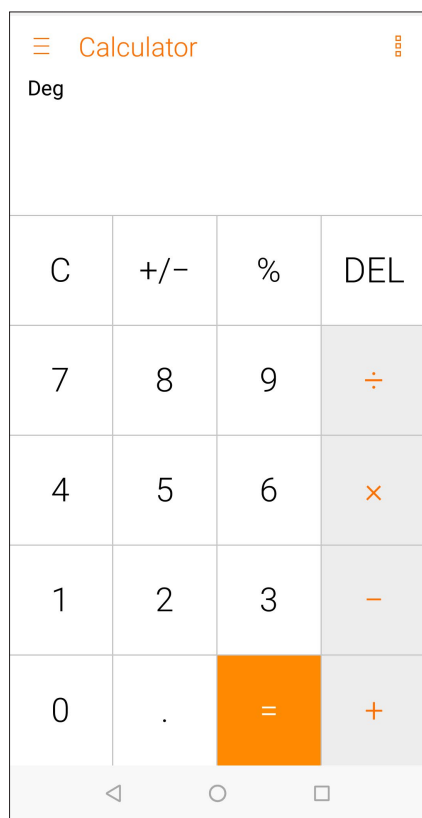


## Звукозапис

Записуйте аудіофайли за допомогою програми "Звукозапис" на планшеті ASUS.


### Запуск "Звукозапис"

Щоб запустити "Sound Recorder (Диктофон)", Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Звукозапис**.

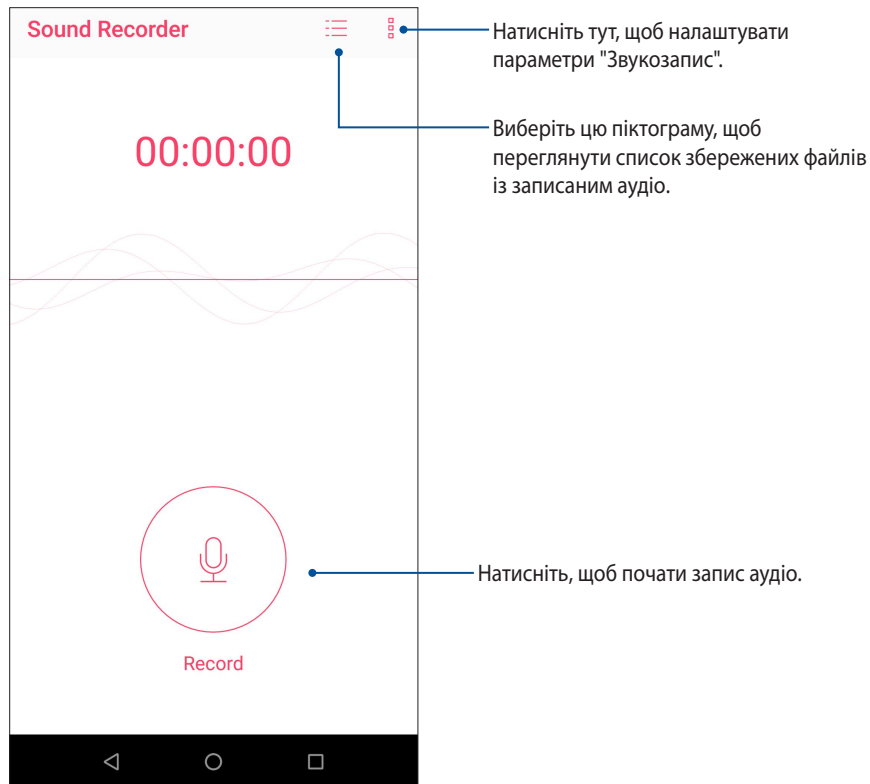

## Призупинення запису


Під час призупинення запису ви можете відновити, видалити або зберегти запис.

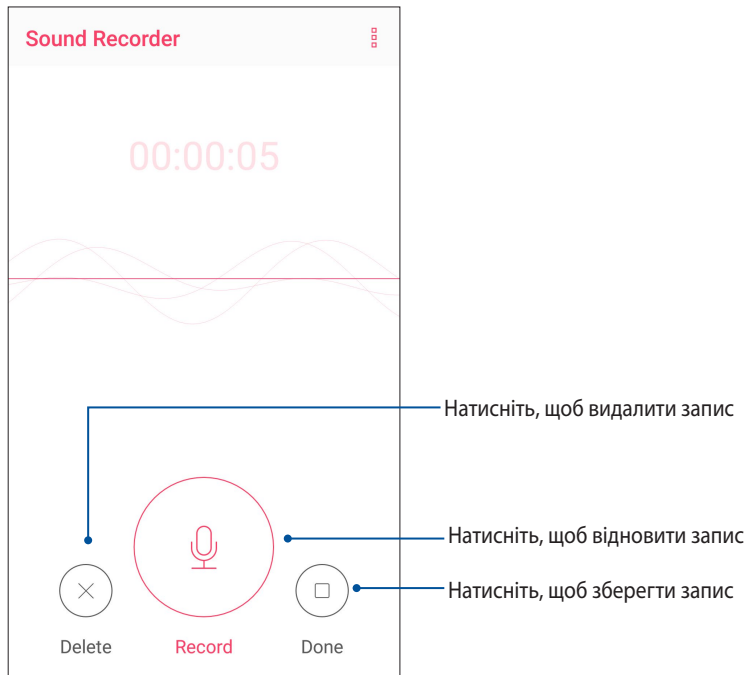

## Список записів

Зі списку записів можна відтворювати, перейменовувати, видаляти записані аудіофайли або надавати псільний доступ до них.


Щоб переглянути список записів, натисніть  на головному екрані Звукозапис.

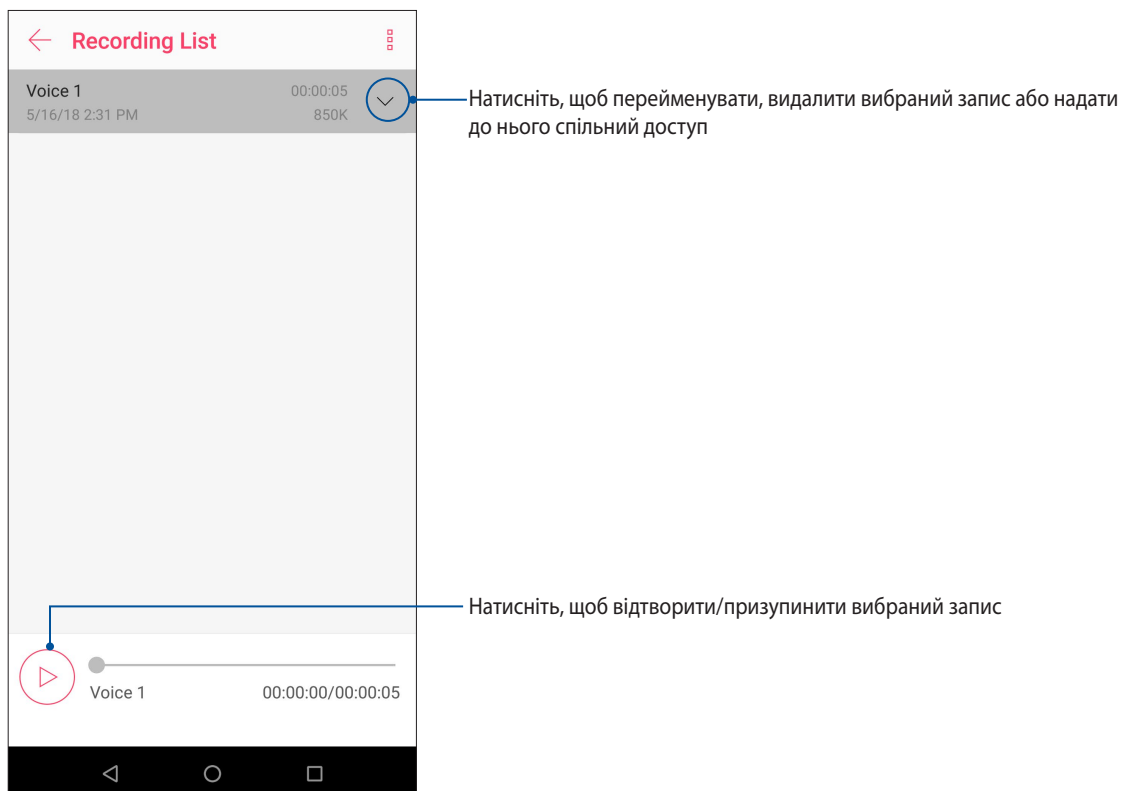

## Своєчасне оновлення пристрою

Постійно оновлюйте функції та програми планшета ASUS за допомогою системних оновлень Android.

### Оновлення системи

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування)**.
2. На екрані Settings (Налаштування) проведіть вниз, щоб показати інші елементи, і натисніть **System (Система) > System updates (Поновлення системи)**, щоб перевірити поновлення системи.
3. Натисніть  на екрані System updates (Поновлення системи), щоб встановити автоматичне завантаження поновлення системи.

---

**ПРИМІТКА:** Останнє оновлення системи планшета ASUS можна переглянути у **Last update check: (Перевірка останнього оновлення)** у вікні **System update (Оновлення системи)**.

---

### Пам'ять

Дані, програми або файли можна зберігати на планшеті ASUS (у внутрішній пам'яті), у зовнішній пам'яті або в онлайнному сховищі. Щоб передавати або завантажувати файли в онлайнне сховище, потрібне підключення до Інтернету. Щоб копіювати файли з комп'ютера на планшет ASUS і навпаки, використовуйте кабель USB з комплекту постачання.

### Резервнн копіювання та скидання

Виконуйте резервне копіювання даних, паролів для Wi-Fi та інших параметрів для серверів Google на планшеті ASUS. Для цього виконайте такі дії:

1. Проведіть вгору від Головного екрану і натисніть **Settings (Налаштування) > System (Система) > Резервне копіювання**.
2. З вікна Backup (Резервна копія) можна:
  - **Резервне копіювання на Google Drive:** Активована, ця функція робить резервне копіювання ваших даних, паролів Wif-Fi та інших налаштувань на Google Drive.
  - **Резервний обліковий запис:** Дає змогу вказувати обліковий запис для створення резервної копії.

### Скинути

Скидає налаштування мережі та пріоритети програм або повертає систему на фабричне налаштування за замовчуванням.

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування) > System (Система) > Reset options (Скидати опції)**.



2. З вікна Reset (Скинути) можна:

- **Скидати Wi-Fi, мобільний зв'язок і Bluetooth:** Ця функція відновлює паролі Wi-Fi та інші налаштування мережі.
- **Скинути пріоритети програми:** Ця функція спрощує відновлення резервної копії налаштувань і даних, коли ви повторно встановлюєте програму.
- **Витерти всі дані (скинути на фабричні налаштування):** Витирає з Телефона всі дані.

## Захист планшета ASUS

Використовуйте функції безпеки планшета ASUS, щоб запобігти неавторизованим викликам або доступу до інформації.

### Розблокування екрана

Коли екран заблоковано, його можна відкрити одним зі способів безпечного розблокування планшета ASUS.

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings (Налаштування) > Security & location (Безпека та Розташування)**.
2. Натисніть **Screen Lock (Блокування екрана)**, а потім виберіть спосіб розблокування планшета ASUS.

---

#### ПРИМІТКИ:


- Докладніше див. у розділі **Способи розблокування екрана**.
  - Щоб вимкнути встановлений вами спосіб розблокування екрана, натисніть **Немає** на екрані "Тип блокув. екрана".
- 

### Способи розблокування екрана

Виберіть спосіб розблокування планшета ASUS.


#### Проведіть пальцем

Проведіть вгору, щоб розблокувати телефон ASUS.

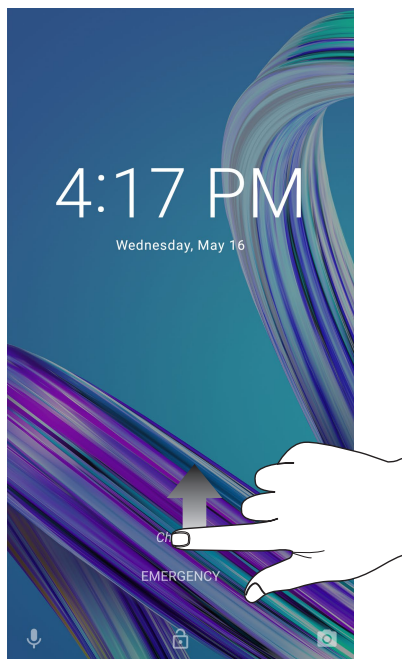

## PIN (PIN-код)

щоб установити PIN-код, введіть щонайменше чотири цифри.

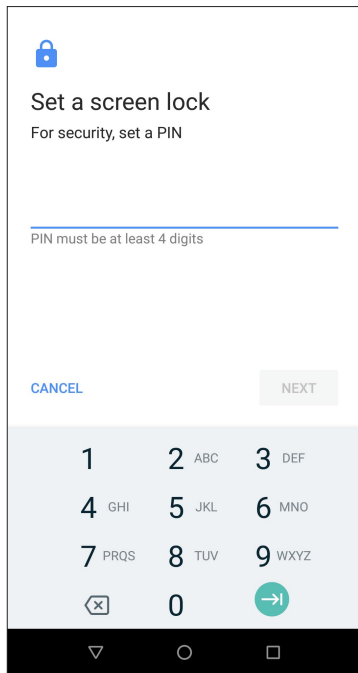


---

**ВАЖЛИВО!** Переконайтеся, що ви добре запам'ятали PIN-код для розблокування пристрою.

---

## Ключ

протягуйте пальцем крапками та створіть візерунок.

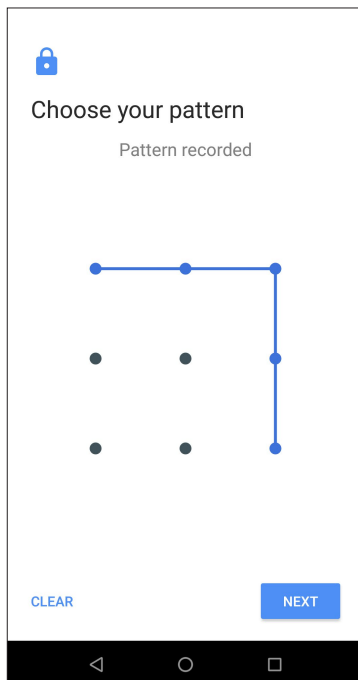


---

**ВАЖЛИВО!** Можна створити візерунок, який проходить мінімум через чотири крапки. Переконайтеся, що ви добре запам'ятали візерунок для розблокування пристрою.

---

## Пароль

щоб установити пароль, введіть щонайменше чотири цифри.

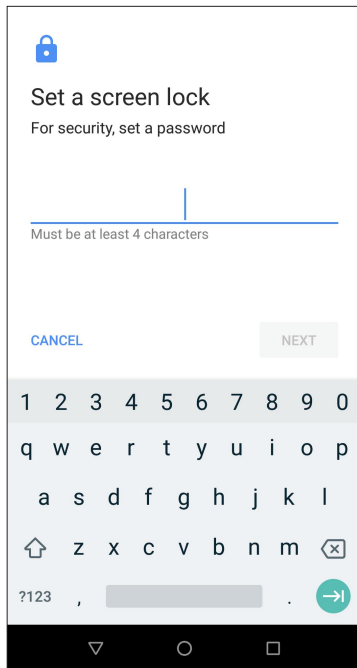

---

**ВАЖЛИВО!** Переконайтеся, що ви добре запам'ятали пароль для розблокування пристрою.

---

## Встановлення ідентифікаційних даних планшета ASUS

Дізнайтеся ідентифікаційні дані планшета ASUS, як-от серійний номер, код IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) або номер моделі.

Це важливо на випадок, якщо ви втратите планшет ASUS: ви зможете звернутися до мобільного оператора та надати інформацію, щоб внести у чорний список неавторизоване користування планшетом ASUS.

Щоб показати ідентифікаційні дані планшета ASUS, виконайте описані нижче кроки.

1. Проведіть вгору від низу екрану Home (Головний), а потім натисніть **Settings** (Налаштування).
2. На екрані Налаштування проведіть вниз, щоб показати інші елементи, і натисніть **System** (Система) > **About Phone** (Про телефон). На екрані Інформація відображається стан, юридична інформація, номер моделі, версія операційної системи, апаратного забезпечення та інформація про ПЗ планшета ASUS.
3. Щоб побачити серійний номер, контактний номер SIM-картки і код IMEI вашого планшета ASUS, натисніть **Status** (Стан).

# Додатки

## Інформація про безпеку

---

**ОБЕРЕЖНО!** Користування засобами контролю, регулювання або виконання процедур, не вказаних тут, може призвести до небезпечного радіоактивного опромінення.

---

### Догляд за ASUS Phone

- Використовуйте пристрій ASUS Phone в умовах з температурою оточуючого повітря від 0°C (32°F) до 35 °C (95 °F).

### Акумулятор

---

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Самостійний демонтаж батареї анулює гарантію та може спричинити серйозну шкоду.

---

Телефон ASUS оснащено потужним нез'ємним літій-полімерним акумулятором. Дотримуйтеся рекомендацій щодо експлуатації, щоб подовжити час роботи від акумулятора.

- Не виймайте нез'ємну літій-полімерну батарею: це скасує гарантію.
- Уникайте зарядження в умовах занадто високої або низької температури. Акумулятор має оптимальні характеристики за температури оточуючого повітря від +5 °C до +35 °C.
- Не виймайте і не замінюйте батарею на батарею несхваленого типу.
- Користуйтеся лише акумулятором ASUS. Користування іншим акумулятором може спричинити травму і пошкодити пристрій.
- Не виймайте і не змочуйте акумулятор водою або іншою рідиною.
- В жодному разі не намагайтеся відкрити акумулятор, оскільки він містить речовини, які можуть завдати шкоди у випадку проковтування або контакту з незахищеною шкірою.
- Не виймайте акумулятор і не замикайте його клеми, оскільки це призводить до нагрівання акумулятора і може спричинити пожежу. Тримайте акумулятор подалі від ювелірних виробів та інших металевих предметів.
- Не виймайте і не викидайте акумулятор у вогонь. Він може вибухнути та розповсюдити шкідливі речовини у навколишнє середовище.
- Не виймайте і не викидайте акумулятор зі звичайними побутовими відходами. Віддайте його до пункту збирання небезпечних матеріалів.

- Не торкайтеся клем акумулятора.
- Щоб уникнути пожежі та опіків, не розбирайте, не згинайте, не розчавлюйте і не проколуйте батарею.

---

**Обережно:**

- Існує ризик вибуху, якщо батарею замінили на неправильний тип.
  - Викидайте використані батареї згідно інструкцій.
- 

## **Зарядний пристрій**

- Використовуйте тільки зарядний пристрій, який поставляється разом з пристроєм ASUS Phone.

## **Попередження**

Пристрій ASUS Phone являє собою високоякісне обладнання. Перед початком експлуатації прочитайте усі інструкції та застережні маркування на (1) адаптері змінного струму.

- Не використовуйте пристрій ASUS Phone у екстремальних умовах з високою температурою або високою вологістю. Пристрій ASUS Phone має оптимальні характеристики за температури оточуючого повітря від 0 °C (32 °F) до 35 °C (95 °F).
- Не розбирайте пристрій ASUS Phone або його аксесуари. Якщо потрібне сервісне обслуговування або ремонт, віддайте пристрій до авторизованого сервісного центру. У розібраному стані пристрій становить ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Не створюйте короткого замикання клем акумулятора металевими предметами.

## **Оступ для оператора з інструментом**

Якщо для доступу до ЗОНИ ДОСТУПУ ОПЕРАТОРА потрібен ІНСТРУМЕНТ, усі інші відділення у цій зоні, які містять небезпеку, повинні або бути недоступними для ОПЕРАТОРА за допомогою того ж самого інструменту, або повинні бути позначені таким чином, щоб обмежувати доступ ОПЕРАТОРА.

## Примітки

### Заява про відповідність нормам для радіопристроїв у ЄС

#### Спрощена декларація відповідності нормам для ЄС

Цим ASUSTek Computer Inc. заявляє, що радіопристрій ASUS\_X00TD / ASUS\_X00TDB відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність нормам знаходиться на <https://www.asus.com/support/>. (Знайдіть ZB602KL)

#### Таблиця виходу радіочастот

Елементи	Таблиця максимальної потужності виходу радіочастот	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	10.31 dBm
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	-0.56 dBm
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.19 dBm
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	13.81 dBm
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	12.18 dBm
NFC	13.553-13.567MHz	-11.9 dBuA/10M
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.23 dBm
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	29.43 dBm
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.35 dBm
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.29 dBm
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22.80 dBm
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	22.87 dBm
	LTE Band V (824~849; 869~894 MHz)	23.46 dBm
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	22.41 dBm
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.54 dBm
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	23.69 dBm
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	22.78 dBm

**ПРИМІТКА:** Ця таблиця виходу радіочастот стосується лише країн-членів ЄС, країн-членів Європейської економічної зони, країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі та Туреччини. Діапазон і потужність виходу радіочастот може відрізнятися від країн, не асоційованих із ЄС.

#### Інформація про вплив радіочастот

Цей виріб ASUS було перевірено і визнано таким, що відповідає ряду обмежень SAR для Європи. Обмеження SAR становить 2,0 Вт/кг у країнах, що встановили обмеження понад 10 грам тканин. Специфічні максимальні значення SAR для цього пристрою є наступними:

- Голова: 0.378 W/Kg
- Тіло: 1.464 W/Kg

Переносячи пристрій на тілі, або користуючись ним, коли він знаходиться на тілі, застосовуйте схвалені аксесуари, такі як чохол, або тримайте його на відстані 0,5 см від тіла, щоб дотримуватися норм впливу радіочастот.

Маркування ЄС



## Використання GPS (Глобальної системи місцезнаходження) на ASUS Phone

Щоб користуватися функцією позиціонування GPS на ASUS Phone, виконайте вказані нижче дії:

переконайтеся, що пристрій підключено до Інтернету перед тим, як користуватися Картою Google чи іншими додатками із функцією GPS-навігації.

коли ви вперше запускаєте додаток із функцією GPS-навігації на своєму пристрої, переконайтеся, що ви знаходитесь на вулиці, щоб отримати точні дані про місцезнаходження.

коли ви користуєтесь додатком із функцією GPS-навігації на своєму пристрої у транспортному засобі, металевий компонент вікна машини або інші електронні пристрої можуть впливати на роботу GPS.

## Попередження втрати слуху

Для запобігання можливої втрати слуху не прослуховуйте звук на високій гучності протягом тривалого часу.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Для Франції, навушники цього пристрою протестовані на відповідність вимогам звукового тиску згідно стандартам EN 50332-1:2013 і EN50332-2: 2013, як вимагається у Законі L.5232-1.

## Повідомлення про покриття

**ВАЖЛИВО!** Для забезпечення електробезпеки корпус пристрою (за винятком сторін із портами введення-виведення) покритий ізолюючим матеріалом.

## Green ASUS

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання щодо створення екологічних продуктів, виходячи з принципів захисту здоров'я користувачів і навколишнього середовища. Кількість сторінок у керівництві зменшено з метою зниження викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача, що розміщений на пристрої або відвідайте сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

## Утилізація та переробка

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання з утилізації старого обладнання, виходячи з принципів всебічного захисту навколишнього середовища. Ми надаємо рішення нашим клієнтам для переробки наших продуктів, акумуляторів та інших компонентів, а також упаковки. Для отримання докладної інформації про утилізацію та переробку в різних регіонах відвідайте <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Назва моделі: ASUS\_X00TD / ASUS\_X00TDB (ZB602KL)

<b>Виробник:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Адреса:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Офіційний представник в Європі:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Адреса:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY