

Zenfone™ **3** Laser

ZC551KL

**Türkçe Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu**



ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken ZenFone'unuzu kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda ZenFone'unuzu kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. ZenFone'unuzun altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini ZenFone'unuzla kullanmayın.



ZenFone'unuzu kuru tutun. ZenFone'unuzu, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



ZenFone'unuzu X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, ZenFone'u kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. ZenFone'u tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



ZenFone'unuzu temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. ZenFone'unuzun ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



ZenFone'u tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Uyarılar



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve civa içerikli düğme hücre pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

ZenTalk Hayranları Forumu

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



İçindekiler

1 Temel Bilgiler

Hoş Geldiniz!	7
Zenfone'unuzu Hazırlayın!	8
İlk Kez Başlatma	18
Dokunmatik Ekranı Kullanma	20

2 Ana Ekran Özellikleri

Zen Ana Ekran Özellikleri	23
Ana Ekran	23
Quick Settings (Hızlı Ayarlar)	25
Sistem Bildirimleri	26
Ana Ekranınızı Yönetme	27
Uygulamalar ve Pencere Öğeleri	27
Duvar Kâğıtları	28
Kolay Mod	29
Tarihi Ve Saati Ayarlama	32
Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama	32
Kilit Ekranı	33
Kilit Ekranınızı Özelleştirme	33
Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme	34
Parmak izi kimliği algılayıcı	35
ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma	35
Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama	36

3 Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

Chrome	38
Chrome uygulamasını başlatma	38
Sayfaları Paylaşma	39
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme	39
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme	39
Gmail	40
Google Takvim	41
Etkinlikler oluşturma	41
Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma	41
Anımsatıcılar oluşturma	42
Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma	42
Do It Later (Daha Sonra Yap)	43
Daha sonra arama	43
Daha sonra mesaj gönderme	43
Yapılacak Görevler Ekleme	43
Gerçekleştirilecek görevleri silme	44
File Manager (Dosya Yöneticisi)	44
Bulut	45
ASUS WebStorage	45
ZenFone Care	46

4	İletişimi Kesmeyin	
	Arama Tarzınız	47
	Çift SIM Özelliği	47
	Arama Yapma	49
	Aramaları Yanıtlama	51
	Arama Kayıtlarınızı Yönetme	51
	Diğer Arama Seçenekleri	52
	Birden Çok Aramayı Yönetme	53
	Aramaları Kaydetme	53
	Kişileri Yönetme	54
	Kişi Ayarları	54
	Profilinizi Düzenleme	54
	Kişiler Ekleme	55
	VIP Kişilerinizi Düzenleme	56
	Favori Kişilerinizi İşaretleme	58
	Kişileri İçer Aktarma	58
	Kişileri Dışarı Aktarma	59
	Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi	60
	Mesajlardan Daha Fazlası	61
	Google Messenger	61
5	Keyif ve Eğlence	
	Kulaklık Kullanma	62
	Ses Kablosunu Takma	62
	Google Play Music	63
6	Değerli Anlarınız	
	Anları yakalayın	64
	Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma	64
	Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma	64
	Gelişmiş Kamera Özellikleri	68
	Galeriyi Kullanma	73
	Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme	73
	Fotoğraf Konumunu Görüntüleme	74
	Galeriden Dosyalar Paylaşma	75
	Galeriden Dosyalar Silme	75
	Bir Görüntüyü Düzenleme	75
	MiniMovie Kullanma	77
	PhotoCollage	78
7	Bağlantıda Kalın	
	Mobil Şebeke	79
	Mobil Şebekeyi Etkinleştirme	79
	Wi-Fi	79
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme	79
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma	80
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma	80
	Bluetooth®	80

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme	80
ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme	81
ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma	81
Bağlantı paylaşma	82
Wi-Fi Etkin Nokta	82
Bluetooth Bağlantı Paylaşımı	83
8 Seyahat ve Haritalar	
Hava Durumu	84
Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma	84
Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı.....	85
Saat	86
Dünya Saati.....	86
Alarm Clock.....	87
Kronometre	87
Zamanlayıcı	88
9 ZenLink	
ZenLink'i Tanıma	89
Share Link (Bağlantı Paylaş)	89
10 Her Yerde Zen	
Özel Zen Araçları	91
El Feneri.....	91
Hesap Makinesi	93
Hızlı Not.....	94
Sound Recorder (Ses Kaydedici)	96
Splendid.....	98
Mobile Manager (Mobil Yönetici)	101
11 ZenFone'unuzu Güncel Tutun	
ZenFone'unuzu Güncel Tutun	102
Sisteminizi Güncelleme	102
Depolama.....	102
Yedekleme ve Sıfırlama	102
ZenFone'unuzu Güvenli Kılma.....	103
Ek	
Uyarılar	106

Temel Bilgiler

1

Hoş Geldiniz!

ASUS Zen UI'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ASUS ZenFone için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ZenFone'unuzla eğlenmenize olanak tanıyarak hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmından yanıtlar bulun veya kullanıcı forumunda geri bildirimlerinizi sağlayın.



Kamera

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



Do It Later (Daha Sonra Yap)

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.




Bağlantı Paylaş

Diğer Android aygıtlarla ya da bilgisayarlarla dosyaları, uygulamaları veya medya içeriklerini hızla paylaşın ve alın.



PhotoCollage


Bu ücretsiz kolaj oluşturucuyu kullanarak fotoğrafınıza çıkartmalarla renk katın veya efektler aracılığıyla yaratıcılığınızı gösterin.

NOT: ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ZenFone modeline göre değişir. ZenFone'unuzdaki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda  simgesine dokununuz.

Zenfone'unuzu Hazırlayın!

Parçalar ve Özellikler

ZenFone'unuzu elinize alırsanız çalışmaya başlayacaktır.

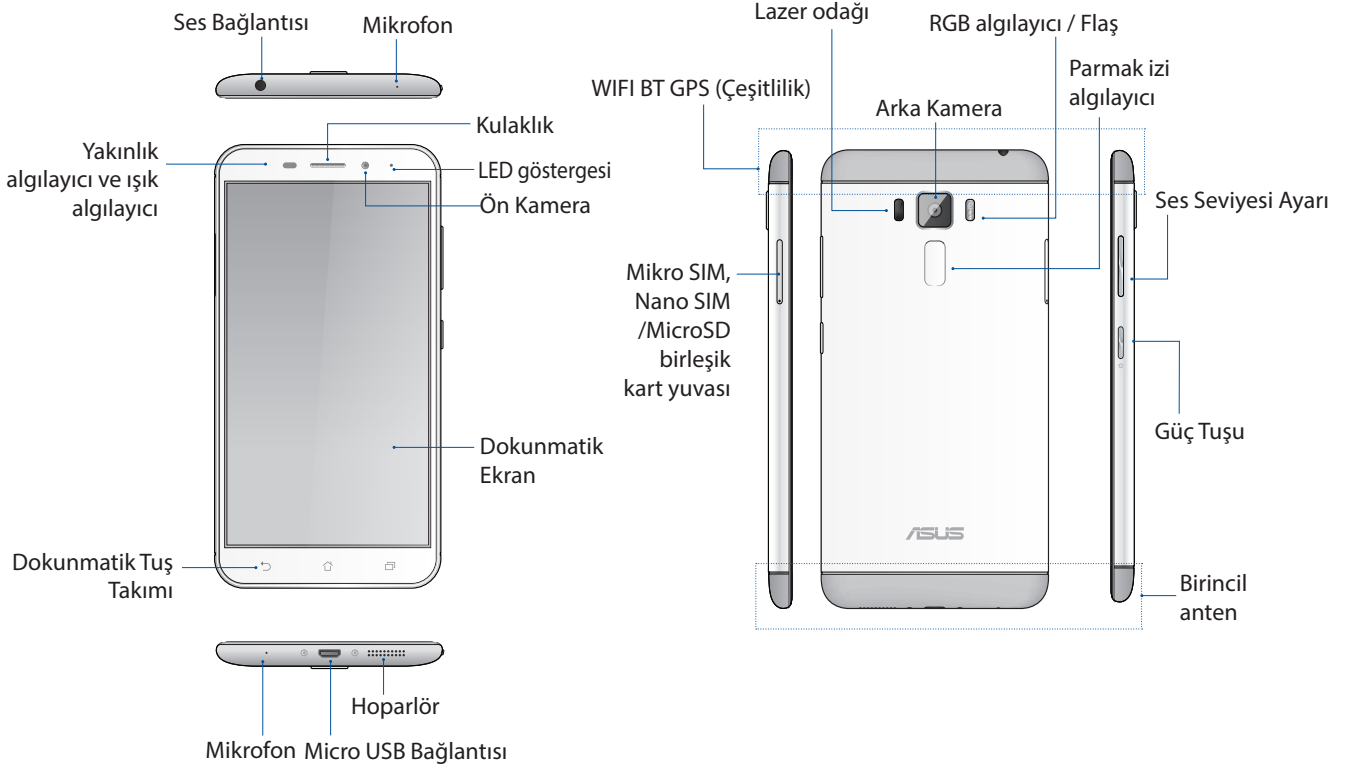

UYARI!

- Ağ bağlantısı ve pil sorunlarını önlemek için:
 - Anten bölgesinde metal etiket bulundurmayın.
 - ASUS Telefonunuzda metalik koruyucu çerçeve/kılıf kullanmayın.
 - Arama yapmak veya mobil veri bağlantısı kullanmak gibi birtakım işlevlerden yararlanırken anten bölgesini ellerinizle ya da başka nesnelere kapatmayın.
- ASUS uyumlu ekran koruyucuları kullanmanızı öneririz. ASUS uyumlu olmayan ekran koruyucuları kullanmak, ASUS Telefonunuzun algılayıcısının hatalı çalışmasına neden olabilir.

NOTLAR:

- Micro SIM / Nano SIM kartı yuvaları LTE, WCDMA, ve GSM/EDGE ağ bantlarını destekler.
- Micro SD kartı yuvası Micro SD ve Micro SDHC kartı formatlarını destekler.

ÖNEMLİ!

- Yakınlık sensörünü engelleyebileceğinden ekran koruyucu kullanımını önermeyiz. Bir ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünü engellemediğinden emin olun.
- ZenFone'un, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- ZenFone'u çalıştırırken ya da taşıırken, Micro SIM / Nano SIM / bellek kartı bölmesi kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

Mikro SIM Kartını Takma

Mikro abone kimlik modülü (Micro SIM) kartı, cep telefonu numaranız, kişiler, mesajlar ve mobil şebekeye erişmenizi sağlayan diğer veriler gibi bilgileri tutar.

ASUS ZenFone'iniz, aynı anda iki mobil aygıt taşımanıza gerek kalmadan iki mobil şebeke hizmetini kullanmanızı sağlayan iki Micro SIM kart yuvasıyla gelir.

DİKKAT:

- Bu aygıt, yalnızca mobil operatör onaylı Micro SIM kartla kullanım için tasarlanmıştır.
- Micro SIM kart yuvasında kırılmış SIM kart kullanımını önermeyiz.
- Bir Micro SIM kart takmadan önce cihazınızı kapatın.
- Micro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Micro SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.
- Micro SIM kart yuvasına bir bellek kartı takmayın! Micro SIM kart yuvasına bir bellek kartı takılması durumunda, cihazınızı ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Mikro SIM kartını takma:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / MicroSD kart tepesindeki deliğe bir iğne sokun.




3. Micro SIM kartı Micro SIM kart yuvasına takın.



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

ÖNEMLİ!

- Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.
- ASUS Telefonunuzda yalnızca standart mikro SIM kart kullanın. Nano - mikro SIM adaptörü veya kırılmış bir SIM kart düzgün biçimde yerleşmeyebilir ve ASUS Telefonunuz tarafından algılanmayabilir.
- **Geri döndürülemez hasarı önlemek için, mikro SIM kart yuvasına boş bir nano - mikro SIM adaptörü TAKMAYIN.**




Micro SIM Kartı Çıkarma

DİKKAT: Micro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Micro SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir Micro SIM kartı çıkarmak için:


1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / MicroSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.



3. Mikro SIM kartı mikro SIM kart yuvasından çıkarın.



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



Nano SIM Kartını Takma

Mikro abone kimlik modülü (Nano SIM) kartı, cep telefonu numaranızı, kişiler, mesajlar ve mobil şebekeye erişmenizi sağlayan diğer veriler gibi bilgileri tutar.

ASUS ZenFone'iniz, aynı anda iki mobil aygıt taşımanıza gerek kalmadan iki mobil şebeke hizmetini kullanmanızı sağlayan iki Nano SIM kart yuvasıyla gelir.

DİKKAT:

- Bu aygıt, yalnızca mobil operatör onaylı Nano SIM kartla kullanım için tasarlanmıştır.
- Nano SIM kart yuvasında kırılmış SIM kart kullanımını önermeyiz.
- Bir Nano SIM kart takmadan önce cihazınızı kapatın.
- Nano SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Nano SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.
- Nano SIM kart yuvasına bir bellek kartı takmayın! Nano SIM kart yuvasına bir bellek kartı takılması durumunda, cihazınızı ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Nano SIM kartını takma:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / MicroSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.



3. Nano SIM kartı, Nano SIM/MicroSD birleşik kart yuvasına takın.

ÖNEMLİ: Bir kerede yalnızca Nano SIM kartı veya microSD kartı kullanabilirsiniz.



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

ÖNEMLİ!

- Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.
- ASUS Telefonunuzda yalnızca standart Nano SIM kart kullanın.




Nano SIM Kartı Çıkarma

DİKKAT: Nano SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Nano SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir Nano SIM kartı çıkarmak için:


1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / MicroSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.

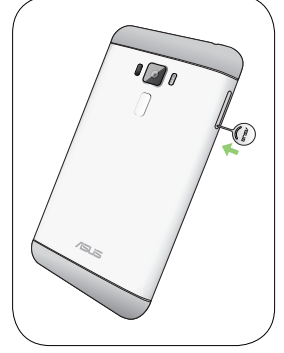

3. Nano SIM kartı, Nano SIM/MicroSD birleşik kart yuvasından çıkarın.



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



Bir Bellek Kartı Takma

ZenFone'unuz, 128 GB kapasiteye kadar microSD™ ve microSDHC™ bellek kartlarını destekler.

NOT: Bazı bellek kartları ZenFone'unuza uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, telefonunuz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.

DİKKAT!

- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Bellek kartı yuvasına Micro SIM kart takmayın! Bellek kartı yuvasına bir Micro SIM kart takılması durumunda, cihazınızı ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Bir bellek kartı takmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / microSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.



3. microSD kartı, Nano SIM/microSD birleşik kart yuvasına takın.

ÖNEMLİ: Bir kerede yalnızca Nano SIM kartı veya microSD kartı kullanabilirsiniz.





4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

ÖNEMLİ! Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.



Bellek Kartını Çıkarma

DİKKAT!

- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Aygıtтан güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için,  > **Settings (Ayarlar)** > **Storage & USB (Depolama ve USB)** öğelerine dokunup, ardından Taşınabilir depolama altında **SD card (SD kart)** öğesinin yanındaki  simgesine tıklayın.

Bir bellek kartını çıkarmak için:


1. Cihazınızı kapatın.
2. Çıkartmak için, Mikro SIM / Nano SIM / MicroSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.



3. MicroSD kartı, Nano SIM/MicroSD birleşik kart yuvasından çıkarın.



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



ZenFone'unuzu Şarj Etme

ZenFone'unuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Telefonunuzu şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:


- ZenFone'unuzu şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak cihazınıza hasar verebilir.
- ZenFone'unuzla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıta yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC +5.2V=1A, 5W.
- Bir prize takılı olan ZenFone'unuzu kullanırken, priz ZenFone'unuza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ZenFone'unuzun üzerine ağır nesnelere koymayın.

DİKKAT!

- Şarj ederken ZenFone'unuz ısınabilir. Bu normaldir ancak ZenFone'unuz aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun cihazla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte ZenFone'unuzu ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ZenFone, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve ZenFone'unuzun düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ZenFone'unuzu şarj etmek için:

1. USB kablosunu güç adaptörünün USB çıkışına bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu ZenFone'unuza bağlayın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

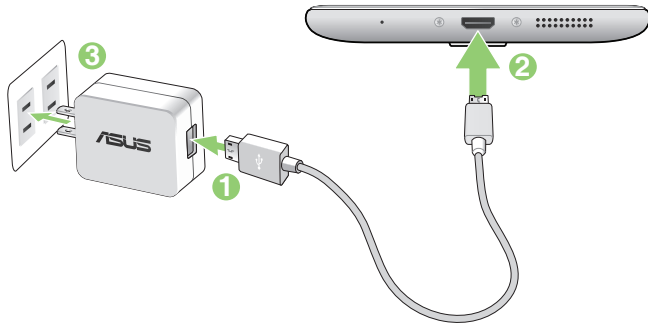

ÖNEMLİ!

- Elektrik prizine takılı iken ZenFone'unuzu kullanmak için, topraklanan elektrik prizi üniteye yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilmelidir.
- ZenFone'unuzu bilgisayarınız aracılığıyla şarj ederken, Micro USB kablosunu bilgisayarınızın USB 2.0 / USB 3.0 girişine taktığınızdan emin olun.
- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 35°C (95°F)'nin üstünde olan bir ortamda şarj etmeyin.
- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ZenFone'unuzu sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:



NOTLAR:

- Sadece cihazınızla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanmak cihazınıza zarar verebilir.
- ZenFone'unuzu elektrik prizine takmak için pakette birlikte verilen güç adaptörünü ve ZenFone kablosunu kullanmanız, ZenFone'u şarj etmenin en iyi yoludur.
- Elektrik prizi ile adaptör arasındaki giriş gerilimi AC 100V - 240V'dur. Micro USB kablosundaki çıkış gerilimi DC +5.2V=1A, 5W.

4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ZenFone'unuzla bağlantısını kesin.

NOTLAR:

- Şarj ederken ZenFone'unuzu kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - ZenFone'unuz bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ZenFone'unuzu prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
-

ZenFone'unuzu Açma ya da Kapatma

ZenFone'unuzu Açma

ZenFone'unuzu açmak için,titreşim başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun.


ZenFone'unuzu Kapatma

ZenFone'unuzu kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Power off (Güç Kapalı)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** düğmesine dokunun.

Uyku Modu

ZenFone'unuzu uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.

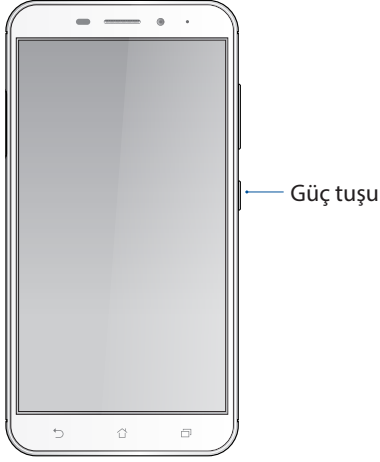

İlk Kez Başlatma

ZenFone'unuzu ilk kez açtığınızda, Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı), kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınıza ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

ZenFone'unuzu ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla

yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ZenFone'unuzun yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ZenFone'unuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan programları kapatın.
- Kullanımda değilken, ZenFone'u uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver (Güç Tasarrufu) uygulamasında Akıllı geçişi etkinleştirin.
- Sesi Akıllı Moda ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- ZenFone'unuzdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları çalıştırmak, bazı ayarlara erişmek ve ZenFone'unuzda gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

Uygulamaları çalıştırma veya öğeleri seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir uygulamayı çalıştırmak için dokunmanız yeterlidir.
- File Manager (Dosya Yöneticisi) gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.



Öğeleri taşıma veya silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulama ya da Widget'ı taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan bir uygulama ya da widget silmek için, dokunup basılı tutun ve **Remove (Kaldır)** ögesini yukarı sürükleyin.

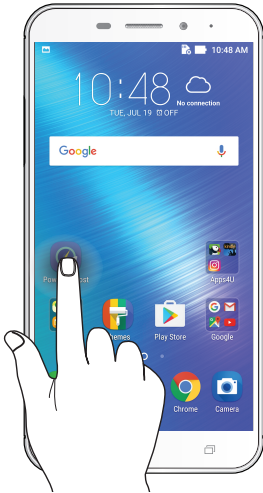

Sayfalar veya ekranlar boyunca ilerleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntü galerisinde gezinmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Web sayfaları ya da öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.




Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) veya Maps (Haritalar) kısmında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.



Uzaklařtırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı birleřtirin.

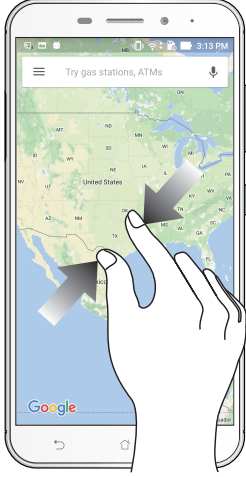

NOT: Mobil ekranınıza sığmak üzere özel olarak tasarlanmış olabileceklerinden, bazı web sayfalarında yakınlařtırma/uzaklařtırma yapamayabilirsiniz.

Ana Ekran Özellikleri

2

Zen Ana Ekran Özellikleri






Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana ekranınızda alın.



Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ZenFone'nuzun geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.


	Mobil şebeke Bu simge, mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.
	Mikro SIM kart Bu simge, Micro SIM kart yuvası 'e bir Micro SIM kartın takılı olduğunu gösterir.
	Nano SIM kart Nano SIM kart yuvasına bir Nano SIM kart takıldığını gösterir. NOT: SIM kart simgesinin yeşil renkte görüntülenmesi, tercih edilen ağ olarak ayarlandığını belirtir.
	İletiler Bu simge, okunmamış mesajınız olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.
	Bluetooth Bluetooth işlevinin açık olduğunu gösterir.
	Otomatik Eşitleme Otomatik eşitleme işlevinin etkin olduğunu gösterir.
	Pil ömrü Bu simge, ZenFone'unuzun pil durumunu gösterir.
	MicroSD kartı Bu simge, ZenFone'unuza bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.
	Ekran görüntüsü Bu simge, ZenFone'unuzun Ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.
	Uçak modu Bu simge, ZenFone'unuzun Uçak modunda olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Etkin Nokta Bu simge, ZenFone'unuzun Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.
	Sessiz modu Bu simge, Mute (Sessiz) modunun etkin olduğunu gösterir.
	Titreşim modu Bu simge, Vibrate (Titreşim) modunun etkin olduğunu gösterir.
	Download status (İndirme durumu) Manage Home (Ana Ekranı Yönet) ekranını başlatmak için:

Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Hızlı ayarlar paneli, ZenFone'unuzun bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunuşla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.


Quick settings (Hızlı ayarlar) panelini başlatmak için, ekranınızın üst kısmından iki kez aşağı çekin.

NOT: Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.

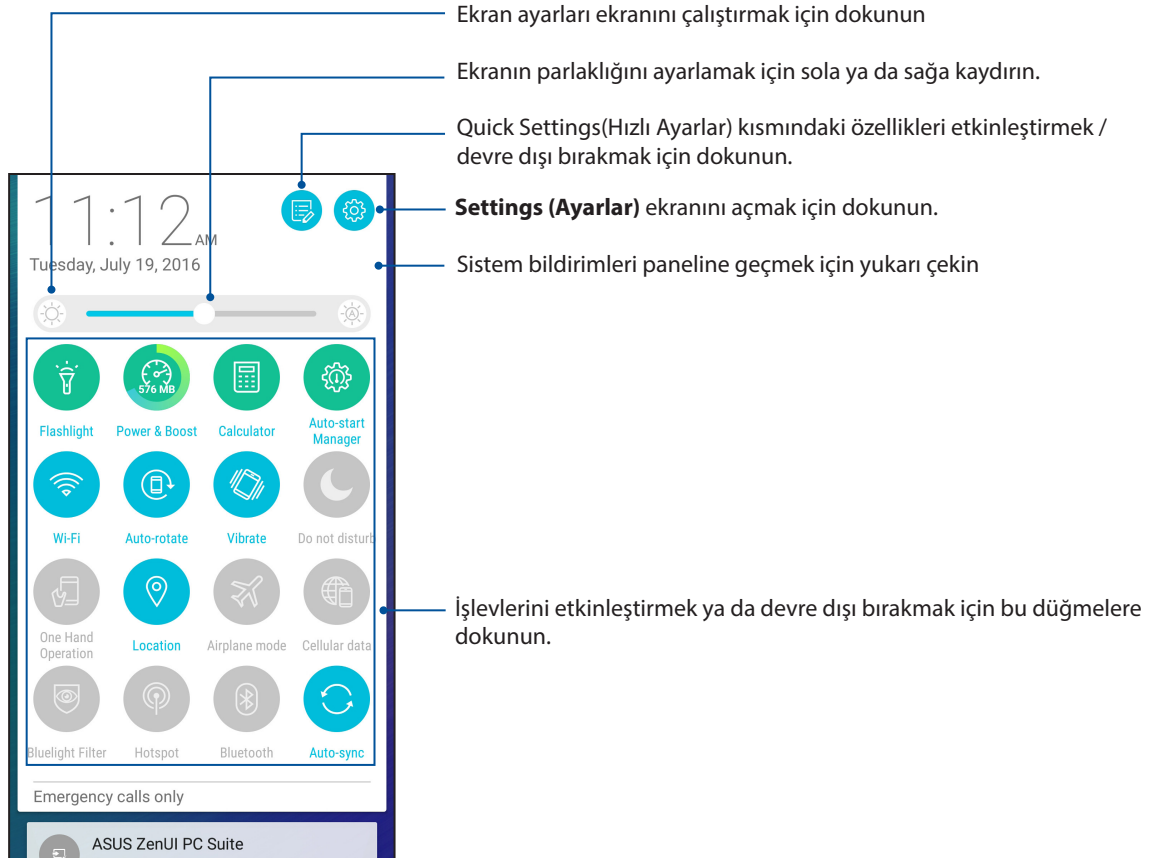


Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim paneline düğme eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokunun.


NOT: İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geri dönüp, geçerli ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim panelini görüntülemek için  simgesine dokunun.

Sistem Bildirimleri

Sistem bildirimleri kısmında, Zenfone'unuzda yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Sistem bildirimleri panelini çalıştırmak için, ekranınızın üst kısmından aşağı çekin.

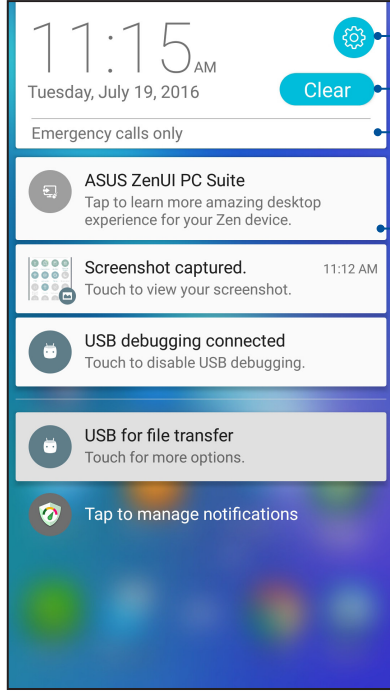

• **Settings (Ayarlar)** ekranını açmak için dokunun

• Tüm listelenen bildirimleri silmek için buna dokunun

• Hızlı ayarlar paneline geçmek için aşağı çekin

• Listedenden kaldırmak için bildirimini sola ya da sağa kaydırın


• Ayrıntılarını görüntülemek için bildirimine dokunun

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana ekranınıza daha fazla uygulama ya da Widget (Pencere Aracı) ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

Manage Home (Ana Ekranı Yönet) ekranını başlatmak için:

- Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı çekin

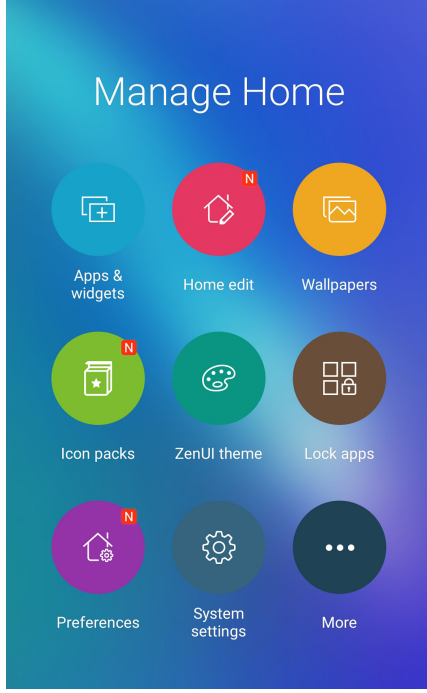

Uygulamalar ve Pencere Öğeleri

Uygulama kısayolları, sık kullandığınız veya sevdiğiniz uygulamalara Ana ekranınızdan hızla erişmeyi kolaylaştırır. Uygulamalar ekleyebilir, kaldırabilir veya tek bir klasörde uygulamaları gruplandırabilirsiniz.

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünümler sağlar.

Uygulama Kısayolları veya Pencere Öğeleri Ekleme

Bir uygulama kısayolu veya pencere öğesi eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps & Widgets (Uygulamalar ve Pencere Öğeleri)** öğesini seçin.
2. All Apps (Tüm Uygulamalar) listesinde veya Widgets (Pencere Öğeleri) ekranında bir uygulamaya ya da pencere öğesine dokunup basılı tutun ve Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Uygulama Kısayollarını veya Pencere Öğelerini Kaldırma

Ana ekranınızda bir uygulamaya veya pencere öğesine dokunup basılı tutun ve ekranın üst kısmındaki **Remove (Kaldır)** öğesine sürükleyin. Ana ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranında yer almaya devam edecektir.


Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde, otomatik olarak atanmış ada sahip bir klasör görünecektir.
2. Klasör adını değiştirmek isterseniz, klasöre, ardından da yeni bir ad atamak için klasör adına dokununuz.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

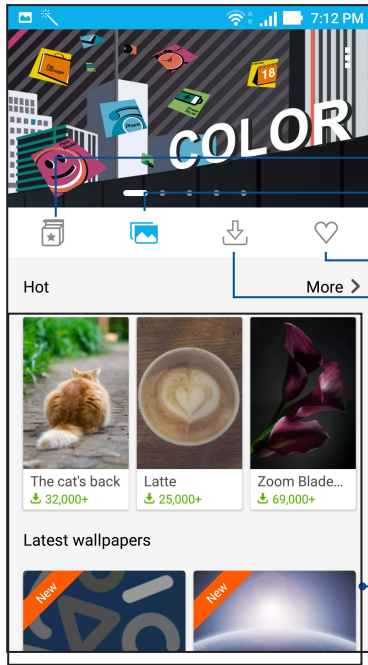

Çevrimiçi simge paketlerini görüntülemek için dokununuz

Çevrimiçi duvar kâğıtlarını görüntülemek için dokununuz


Seçim kısmına daha fazla simge paketi ve duvar kâğıdı eklemek için dokununuz

Duvar kâğıtlarını veya simge paketlerini indirmek için dokununuz

Duvar kâğıdı seçmek için dokununuz


Duvar kâğıdı uygulama


Duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin
2.  simgesine dokunup bir duvar kâğıdı seçin.
3. **Download (İndir)** öğesine, ardından da **Apply (Uygula)** öğesine dokununuz.
4. Duvar kâğıdını **Home screen (Ana ekran)**, **Lock screen (Kilit ekranı)** veya **Home and lock screen (Ana ve kilit ekranı)** için ayarlamayı seçin.

Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:


1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** ögesini seçin.
2.  simgesine dokunup Live **Wallpaper (Canlı Duvar Kâğıdı)** ögesini seçin.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Apply (Uygula)** ögesine dokunun.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı  > **Settings (Ayarlar)** > **Display (Ekran)** > **Wallpaper (Duvar Kâğıdı)** kısmında da yapabilirsiniz.

Ana ekranınızı düzenleme

Ana ekranınızı uzatabilir, bir kaydırma efekti seçebilir, simgeyi ve yazı tipini değiştirebilir, simgenin ve yazı tipinin boyutunu ve rengini ayarlayabilir ve simgeleri ekranınızın üst veya alt kısmında hizalayabilirsiniz.

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Home edit (Ana ekranı düzenle)** ögesini seçin.
2. Ana ekranınızı düzenlemek için bir özelliğe dokunun.

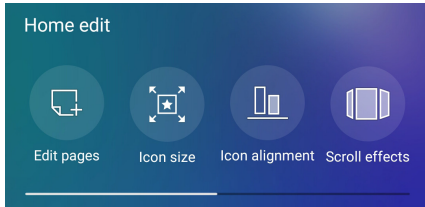



Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi için büyük simgeler, düğmeler ve yazı tipi boyutuna sahip sezgisel bir arayüz olan Kolay Modla Zenfone'unuzda daha iyi gezinin. Arama yapma, mesaj gönderme ve benzer temel görevlerinizi de Kolay Modda hızla yapabilirsiniz.

Kolay Modu Etkinleştirme

Kolay Modu etkinleştirmek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp **Easy Mode (Kolay Mod)** ögesini seçin.
3. Kolay Mod ögesini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.


Kısayollar ekleme



Kolay Modda, Ana ekranda otuz altı (36) uygulama kısayoluna kadar ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına kaydırıp **+** simgesine dokununuz.
2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı Tüm Uygulamalar ekranından seçiniz.

Kısayolları kaldırma


Aşağıdakileri yapınız:

1.  ögesine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçip **Delete (Sil)** ögesine dokununuz.

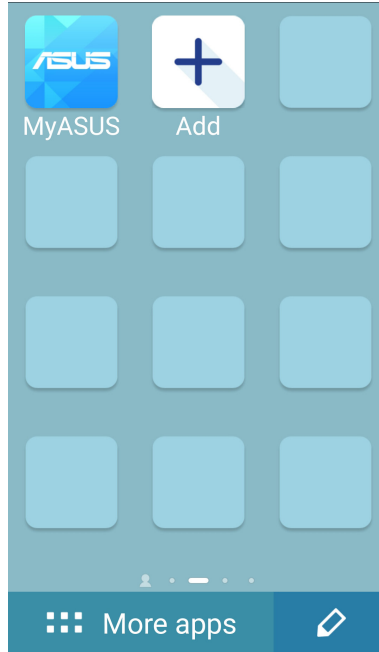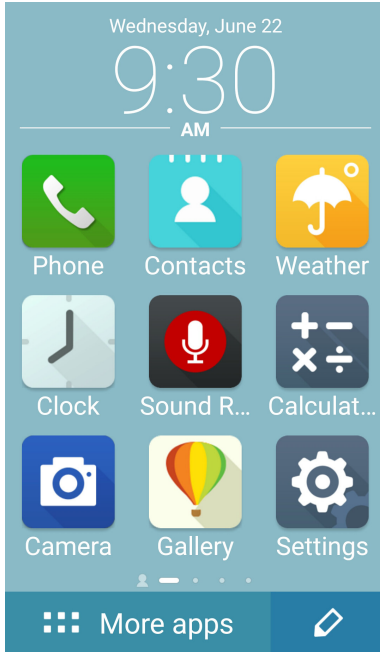

Kişiler Ekleme


Kolay Modda, Ana ekrana sık gördüğünüz kişileri ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın soluna doğru çekip  simgesine dokununuz.
2. Contacts (Kişiler) ekranından, listeye eklemek istediğiniz kişiyi seçin.

Kişileri Kaldırma


Aşağıdakileri yapın:

1. Ana ekranın soluna doğru çekip **Edit contacts (Kişileri Düzenle)** ögesine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz kişi veya kişileri seçip **Delete (Sil)** ögesine dokununuz.

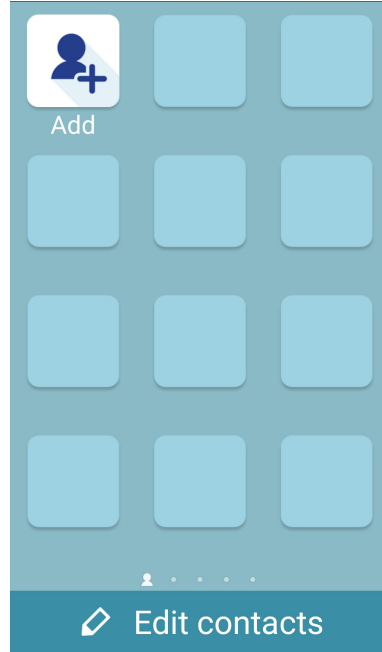

Kolay Modu Devre Dışı Bırakma

Kolay Modu devre dışı bırakmak için:



1. Ekranınızın üst kısmından aşağı doğru çekip  simgesine dokununuz..
2. **Settings (Ayarlar)** ekranından **Easy Mode (Kolay Mod)** ögesini seçin.
3. Kolay Mod özelliğini **OFF (KAPALI)** ayarına kaydırın.

Tarihi Ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen Tarih ve Saat otomatik olarak mobil sağlayıcınızın ayarlarıyla eşitlenir.

Tarih ve Saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Date & Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.

3. **Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat)** ve **Automatic Time Zone (Otomatik Saat Dilimi)** öğelerinin seçimini kaldırın.

4. Tarihi ve saati ayarlayın.

5. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.

6. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.



NOT: Ayrıca bkz. [Saat](#).

Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Telefon zil sesinizi, metin mesajları, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesleri ayarlayın. Arama tuşları tonlarını, dokunma seslerini, kilit ekranı sesini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayı veya dokunduğunuzda Zenfone'unuzun titremesini tercih edebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Sound & Vibration (Ses ve Titreşim)** ögesini seçin.

3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.


Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, ZenFone'unuzu açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik Ekran panelinizi kaydırarak ZenFone'unuzun Android® sistemine geçebilirsiniz.

ZenFone'un kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Swipe (Kaydır)** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.

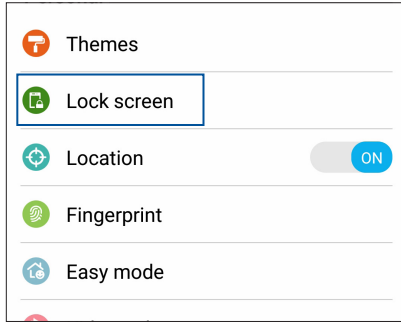

3. Sonraki ekranda **Screen Lock (Ekran Kilidi)** ögesine dokunun.

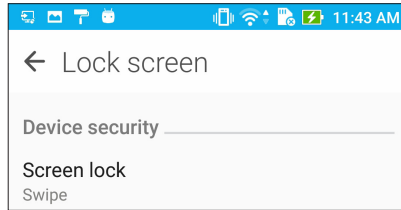


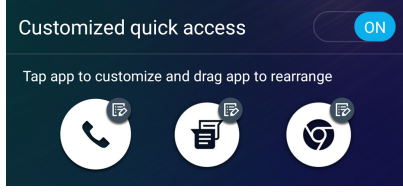
4. Kullanmak istediğiniz Ekran kilidi seçeneğine dokunun.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. [ZenFone'unuzu Güvenli Kılma](#).

Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme


Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Telefon, Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.
3. **Display (Ekran)** altındaki **Quick access (Hızlı erişim)** ögesine dokununuz.
4. Özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.



5. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

NOT: Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

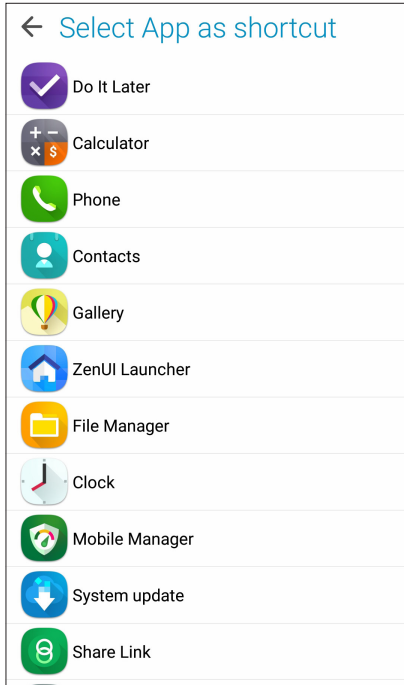


Parmak izi kimliđi algılayıcı

Parmak izi kimliđi algılayıcı, başka kiřilerin ASUS telefonunuzu izniniz olmadan kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, aramalarınıza ve verilerinize erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Parmak izi kimliđinizi ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yöntemini de belirlemeniz gerekir.

ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma

ASUS Telefonunuzu ilk kez kullanırken parmak izi kimliđinizi ayarlamak için:

1. Parmak izi tanıma modülünün ve parmađınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Karřılama sayfasında, **Protect your phone (Telefonunuzu koruyun)** sayfasına yönelik ekran yönergelerini izleyip **Set up fingerprint (Parmak izi ayarla)** seçeneđini işaretleysin.
3. Bir ekran kilidi yöntemi seçmek için NEXT (İLERİ) öđesine tıklayın, **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcıyı konumlandır)** sayfasına yönelik yönergeleri izleyin ve **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.
4. Aygıtınızın arka kapađındaki parmak izi tarayıcıyı bulun, parmađınızı ayarlayın ve parmak iziniz yakalanana kadar parmađınızın farklı bölgelerini art arda kapatmaya çalışın, ardından **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.

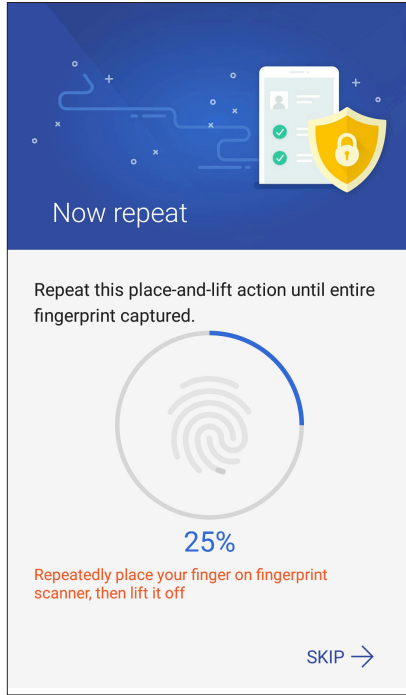


5. Ayarı tamamlamak için **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.


Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama

Parmak izi kimliğinizi **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:

1. Parmak izi tarayıcının ve parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** öğelerine dokununuz.
3. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp **Fingerprint (Parmak izi)** öğesini seçin.

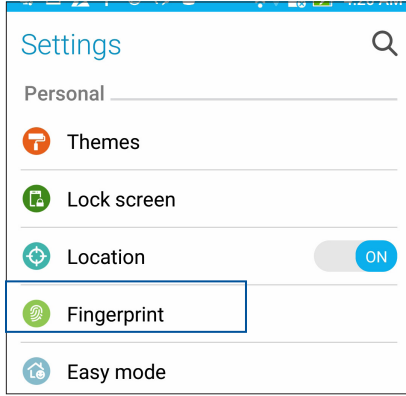


4. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz denetimlere dokununuz.

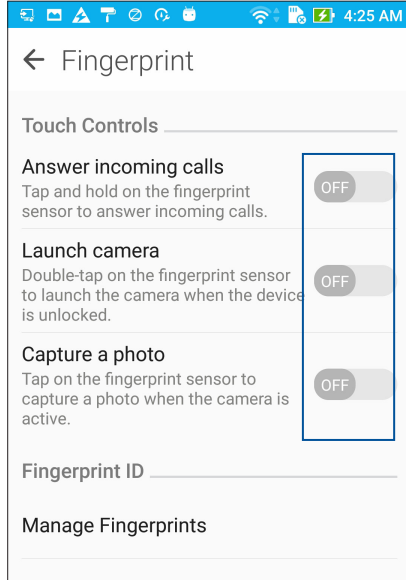

5. **Manage Fingerprints (Parmak izlerini Yönet)** ögesine dokunup, kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğini belirleyin ve ekran kilidi işlevini ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT: Daha fazla ayrıntı için [ASUS Telefonunuzu güvenli kılma](#) kısmına bakın.

6. **Add a fingerprint (Bir parmak izi ekle)** ögesine tıklayın.

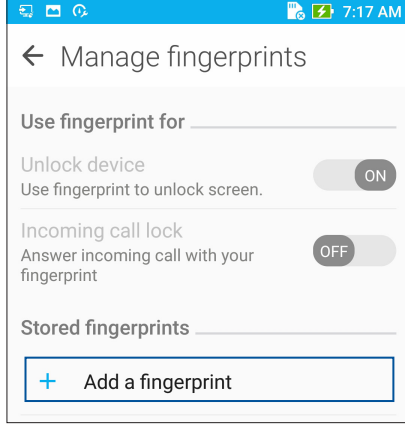

6. **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcısı konumlandır)** sayfasında NEXT (İLERİ) ögesine tıklayın.
7. Parmak iziniz yakalanana kadar parmağınızı tarayıcıya art arda koyup kaldırın.
8. Ayarı tamamlamak için **NEXT (İLERİ)** ögesine tıklayın.

Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

3

Chrome

Chrome for Android` uygulaması, masaüstü Chrome uygulamasındakiyle aynı hızlı, güvenli ve kararlı web gezintisi deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm aygıtlarınız boyunca sekmeleri, yer imlerini ve gezinme geçmişini eşitlemek için Google hesabınızda oturum açın. Google hesabınız yoksa bir hesaba kaydolun.


NOT: Google hesabı oluşturma konusunda ayrıntılar için [Gmail](#) kısmına bakın.

ÖNEMLİ! İnternet gezintisi veya İnternet'le ilgili etkinlikler yapmadan önce, Zenfone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Chrome uygulamasını başlatma


Chrome uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:

- **Chrome** simgesine dokununuz.
- **☰** > **Chrome** ögesine dokununuz.

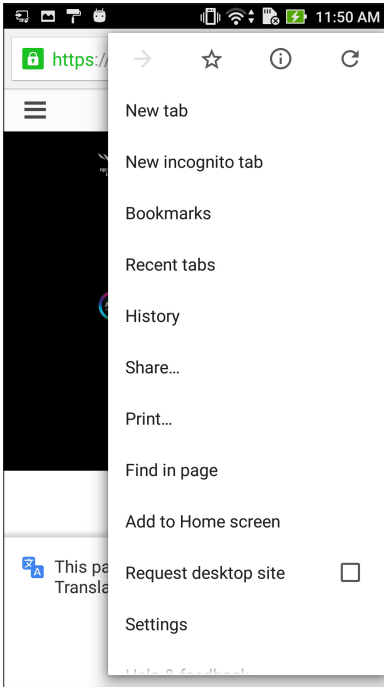

Sayfaları Paylaşma




İlginç sayfaları, ASUS Telefonunuzdan bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ASUS Telefon uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Chrome uygulamasını başlatın.
2. Bir web sayfasından  > **Share... (Paylaş)**. ögesine dokununuz.
2. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

Sayfaları Yer İmlerine Ekleme


Geride dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada  >  . Sık kullanılan sayfalarınızı görüntülemek için,  > **Bookmarks (Yer imleri)** öğelerine dokunup, görüntülemek veya erişmek istediğiniz sayfayı seçin.

Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Chrome tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmek için, ASUS Telefonunuzda geçici olarak tutulan gezinme verilerini temizleyin. Gezinme verileri, gezinme geçmişi, önbellek, çerezler/site verileri, kayıtlı şifreler ve otomatik doldurma verilerini içerir.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2.  > **Settings (Ayarlar) > Privacy (Gizlilik) > CLEAR BROWSING DATA (GEZİNME VERİLERİNİ TEMİZLE)**.
3. Silmek istediğiniz gezinme verilerini seçin.
4. Tamamladığınızda **CLEAR (TEMİZLE)** düğmesine tıklayın.

Gmail


Google hizmetlerini ve uygulamalarını edinmenin yanı sıra, doğrudan ASUS Telefonunuzda e-posta almak, göndermek ve e-postalara göz atmak amacıyla Google hesabınızı ayarlamak için Gmail uygulamasını kullanın. Gmail aracılığıyla, Yahoo veya iş e-postanız gibi diğer e-posta hesaplarını da ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Google hesabınızı ayarlamak için:

1. Gmail uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
 - **■ ■ ■ ■ > Google > Gmail** öğelerine dokunun.
2. **Add an email address (Bir e-posta adresi ekle)** öğesine, ardından da **Next (İleri)** düğmesine dokunun.
3. **Google** öğesini seçip **Next (İleri)** düğmesine dokunun.
4. E-posta adresinizi girin. Yeni bir Google hesabı oluşturmak için **Or create a new account (Yeni bir hesap oluşturun)** öğesine dokunun.
5. Google hesabınızda oturum açmak için sonraki adımları izleyin.

NOT: ZenFone'unuza iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

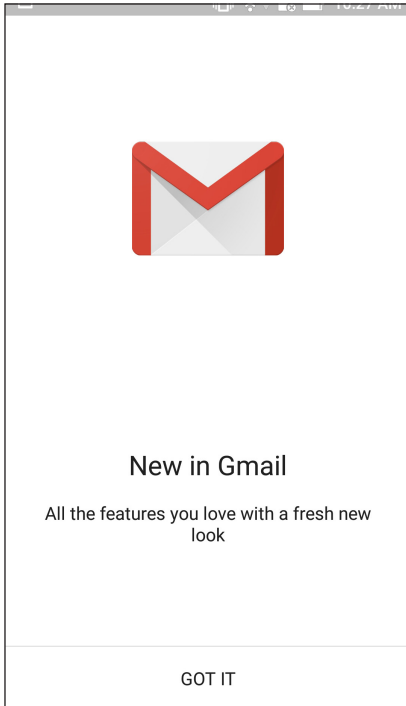




Google Takvim

Programınızı hayata geçirin ve tüm önemli etkinliklerinizi veya anımsatıcılarınızı izleyin. Oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz etkinlikler, oturum açmış olduğunuz tüm Google Takvim sürümleriyle otomatik olarak eşitlenecektir.



Etkinlikler oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Event (Etkinlik)** öğesine dokunun.
3. Etkinlik adını girip, etkinliğe yönelik tarihi ve saati seçin. Etkinliği tüm günlük veya yinelenen etkinlik olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük etkinlik: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen etkinlik: , simgesine dokunup, etkinliğin ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
4. Saat dilimini ayarlamak için, , simgesine dokunup, saat diliminin görüntülenmesini istediğiniz ülkeyi girin.
5. **Add location (Konum ekle)** alanına etkinliğin yerini veya konumunu girin.
6.  simgesine dokunarak, etkinlik konusunda bir bildirim ya da anımsatıcı almaya yönelik saati veya günü seçebilir ya da ayarlayabilirsiniz.
7. **Invite people (İnsanları davet et)** alanına, etkinliğe davet edeceğiniz misafirlerinizin e-posta adreslerini girin.
8. **Add note (Not ekle)** veya **Add attachment (Öğe ekle)** alanında bir not ya da öge de ekleyebilirsiniz.
9. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.


Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma

Bir etkinliği düzenlemek veya kaldırmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz etkinliğe dokunun.
3. Etkinliği düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Etkinliği kaldırmak için,  > **Delete (Sil)**, öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokunun.



Anımsatıcılar oluşturma

Bir anımsatıcı oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Reminder (Anımsatıcı)** öğesine dokunun.
3. Anımsatıcı adını girip **DONE (BİTTİ)** öğesine dokunun.
4. Anımsatıcıya yönelik tarihi ve saati ayarlayın. Anımsatıcıyı tüm günlük veya yinelenen anımsatıcı olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük anımsatıcı: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen anımsatıcı: , simgesine dokunup, anımsatıcının ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
5. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.

Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma

Bir anımsatıcıyı düzenlemek veya kaldırmak için:

1. **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz anımsatıcıya dokunun.
3. Anımsatıcıyı düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Anımsatıcıyı kaldırmak için,  > **Delete (Sil)** öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

Do It Later (Daha Sonra Yap)

Meşgul hayatınız içinde en önemsiz şeyleri bile el altında tutun. Çok meşgul olduğunuzda bile, uygun bir zamanınızda e-postalarınıza yanıt verin veya gerçekleştirilecek diğer önemli görevleri ekleyin.


NOTLAR:

- Do It Later (Daha Sonra Yap) destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Play, YouTube ve IMDb vardır.
- Tüm Uygulamalar,, Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.

Daha sonra arama

Birini uygun bir zamanınızda aramak için Do It Later uygulamasında bir görev ayarlayabilirsiniz.


Daha sonra aramak için:

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokununuz.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Daha sonra aramak istediğiniz kişiyi bulun.

Daha sonra mesaj gönderme


Uygun bir zamanda bir metin mesajı göndermek için Do It Later uygulamasında bir görev ayarlayabilirsiniz.

Daha sonra bir metin mesajı göndermek için:

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokununuz.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Daha sonra bir metin mesajı göndermek istediğiniz kişiyi bulun.


Yapılacak Görevler Ekleme

Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokununuz.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Gerekli bilgileri doldurun. Önem düzeyini ayarlamak isterseniz, Önem alanında **High (Yüksek)** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Done (Bitti)** öğesine dokununuz.


Gerçekleştirilecek görevleri silme

Gerçekleştirilecek görevler arasından, tamamlananları, süresi geçenleri veya gereksiz olanları Do It Later uygulamasından silebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz göreve dokunup basılı tutunuz.
3.  simgesine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

File Manager (Dosya Yöneticisi)

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ZenFone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için  > **File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğelerine dokununuz.



ÖNEMLİ! Ağ ve bulut depolama alanlarında kayıtlı dosyalara erişmeden önce, ASUS Telefonunuzda Wi-Fi veya mobil ağın etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar için [Bağlantıda kalma](#) kısmına bakın.


Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir Bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz Bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.


ÖNEMLİ! ZenFone'unuzda Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

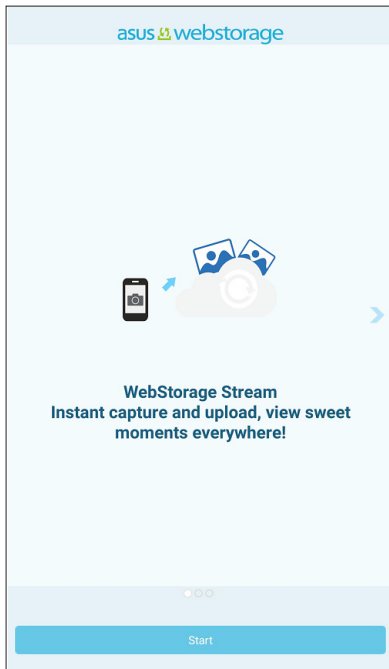


ZenFone Care

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmından yanıtlar bulun veya ZenUI 2.0 uygulamaları konusunda çözümler bulmak ve paylaşmak için doğrudan diğer Zen UI kullanıcılarıyla etkileşime geçin.

ZenFone Care erişmek için:


1.  > **ZenFone Care** ögesine dokununuz.
2. **ZenUI FAQs (ZenUI SSS)** ögesine dokunup, hakkında yanıtlar bulmak istediğiniz uygulamayı seçin.

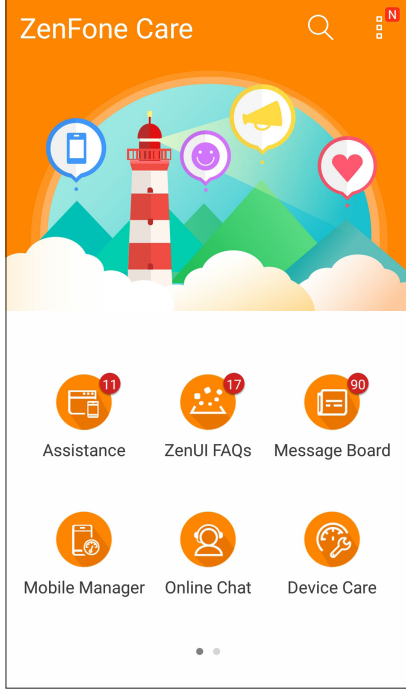

Arama Tarzınız

Çift SIM Özelliği

ZenFone'unuzun çift SIM özelliği, takılı mikro SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Mikro SIM ve Nano SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, Mikro SIM ver Nano SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

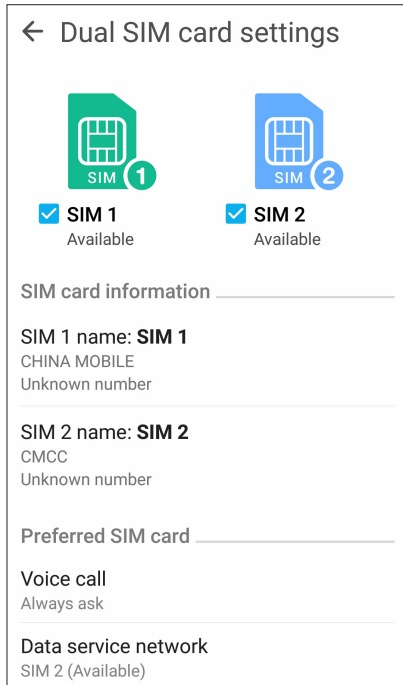

Mikro SIM ve Nano SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ZenFone'unuzdaki mikro SIM ve Nano SIM kartlarının adlarını değiştirin.

Mikro SIM ve Nano SIM kartlarınızın adlarını değiştirmek için **SIM1 name: SIM1** (SIM 1 Adı: SIM1) ya da **SIM2 name: SIM2** (SIM2 Adı: SIM2) öğesine dokunup, Mikro SIM ve Nano SIM kartlarınızın adını değiştirin.

NOT: SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adlarınız olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcıdansa, SIM adlarınız olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.


Varsayılan Bir SIM Kart Atama

Bir SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ZenFone'unuz, arama için otomatik olarak tercih edilen SIM kartı kullanır.


Sesli aramalara yönelik bir SIM kart atamak için, **Voice Call (Sesli Arama)** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

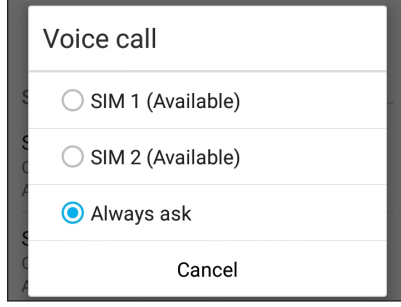

ÖNEMLİ! Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.

Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir SIM kart atamak için, **Data Service Network (Veri Hizmeti Şebekesi)** ögesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** ögesini seçin.

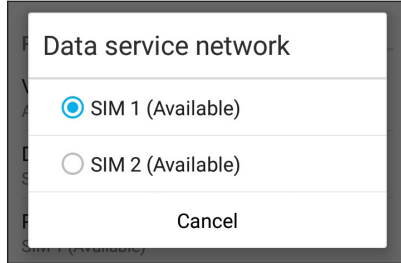



Arama Yapma

ZenFone'unuz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için Akıllı Aramayı kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.

NOT: Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kişileri Yönetme](#).


Telefon uygulamasını çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
-  > **Phone (Telefon)** ögesine dokununuz.

Bir telefon numarası çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Phone (Telefon) uygulamasını kullanınız.

1. Ana ekranınızdan  > **Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da sayı tuşlarına dokununuz.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.


NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.


Bir dahili numaranın onaylanmasını isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Bir dahili numarayı otomatik çevirme

Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Bir duraklatma eklemek için, virgül (,) işareti görünene kadar * tuşunu basılı tutun.
3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Kişilerinizi akıllı arama


Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Arama kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokunun. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Kişiler uygulamasından arama



Kişiler listenizden bir arama yapmak için Contacts (Kişiler) uygulamasını kullanın.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokunun.
3. İki SIM kart takılıysa, arama yapmak için kullanmak istediğiniz SIM karta dokunun.
4. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

NOT: Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

Favori kişilerinizi arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.




1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırın.
2. Favoriler listesini görüntülemek için  simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

Aramaları Yanıtlama

Bir gelen arama olduğunda, ZenFone'unuzun dokunmatik ekranının ışığı yanar. Gelen aramanın görüntülenmesi, ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak da değişir.

Aramaları yanıtlama

ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:



- ZenFone'unuz etkinse **Answer (Yanıtla)** ögesine, bir aramayı reddetmek için de **Dismiss (Bırak)** ögesine dokunun.
- ZenFone'unuz kilitliyse,  simgesini, aramayı yanıtlamak için  simgesine, reddetmek için de  simgesine sürükleyin.

Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

Aramaları kişilere kaydetme



Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokunun.
2. Kişiler listenize eklemek istediğiniz numaraya dokunun.
3. Numaranın yanındaki  simgesine dokunun.
4. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Create New Contact (Yeni Kişi Oluştur)** ögesine dokunun.


Yeni numarayı kişinin numarasının üzerine yazmak isterseniz, **Add to Existing Contact (Var Olan Kişiye Ekle)** ögesine dokunun, bir kişi seçin ve **OK (Tamam)** ögesine dokunun.

Son aradığınız numarayı tekrar arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için **Call (Ara)** ögesine, numarayı tekrar aramak için de yine **Call (Ara)** ögesine dokununuz.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında,  simgesine, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokununuz.



Mikrofon

Etkin arama için mikrofonu açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz.



Hoparlör

Hoparlörü açar ya da kapatır.



Aramayı beklet

Etkin bir aramayı beklemeye alır.



Konferans görüşmesi

Mobil hizmet sağlayıcınızla bir konferans görüşmesi aboneliği yapmışsanız, bu simge, etkin bir aramaya kişi ya da kişiler eklemenizi sağlar.

NOTLAR:

- Bir konferans görüşmesindeki katılımcı sayısı, konferans görüşmesi aboneliğinize bağlıdır. Bu hizmet konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.
- Konferans görüşmesi konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Birden Çok Aramayı Yönetme](#)



SuperNote

Etkin bir arama sırasında notlar almanızı sağlayan SuperNote uygulamasını çalıştırır.



Kayıt

Bir etkin aramayı kaydeder.

ÖNEMLİ! Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için [Aramaları Kaydetme](#) kısmına başvurun.

Birden Çok Aramayı Yönetme

ZenFone'unuz, iki arama yapma ya da yanıtlama rahatlığını sağlar.

Başka bir aramayı yanıtlama

ZenFone'unuzda konuşurken, başka bir gelen arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı yanıtlamak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** ögesine dokununuz.


Aramaları Kaydetme



ZenFone'unuz, ileride başvurmak ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.


2. Aramayı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

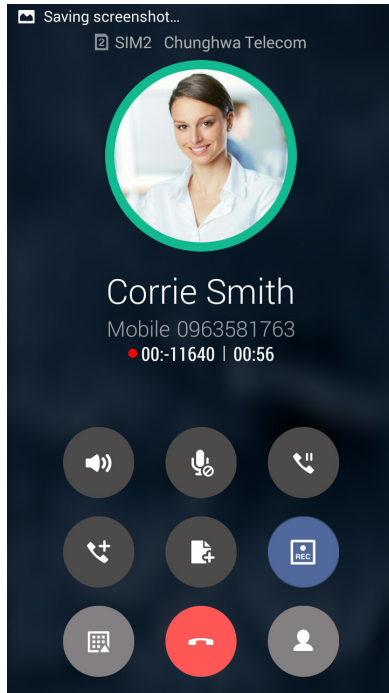ÖNEMLİ! Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.



3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz. Sistem bildirim çubuğunda bu  simgesi görünür.

4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call Recording Saved (Arama Kaydı Kaydedildi)** bildirimine dokununuz.

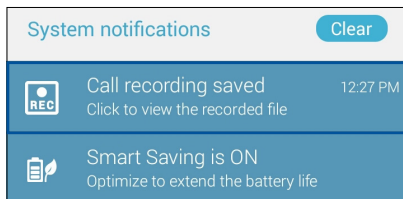

Kişileri Yönetme


Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar, SMS mesajları, e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruptandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinizin bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Contacts (Kişiler) uygulamasını çalıştırmak için  > **Contacts (Kişiler)** öğesine dokunun.

Kişi Ayarları

Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favorites (Sık Kullanılanlar), Groups (Gruplar), VIP ve Blocked calls (Engellenen aramalar).**

Kişiler ayarlarınızı yapmak için  > **Settings** from the Contacts App (**Kişiler Uygulamasından Ayarlar**) öğesine dokunun.

Profilinizi Düzenleme

ZenFone'u gerçek anlamda kendinize ait hale getirin ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Set up My Profile (Profilimi Düzenle)** ya da **ME (BEN)** öğesine dokunun.

NOT: ME (BEN), ZenFone'unuzda Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** öğesine dokunun.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Done (Bitti)** öğesine dokunun.

Kişiler Ekleme

ZenFone'unuza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini doldurun.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokunun.

2. **Device (Aygıt)** ögesini seçin.

NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza ya da bir e-posta hesabına da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Add Account (Hesap Ekle)** ögesine dokunun.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.

4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **Add new (Yeni ekle)** ögesine dokunun.

5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.

6. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokunun.

Bir kişi numarasına dahili numara ekleme

Bir arama yaparken sesli mesajları atlamak için kişinin dahili numarasını ekleyebilirsiniz.

1. Kişi bilgileri ekranında, kişinin asıl ve dahili numaralarını aşağıdaki iki yoldan biriyle girin:


- Asıl numaradan sonra bir virgül (,) girin, kişinin dahili numarasını girin. Dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesinden önce kısa bir duraklama olacaktır. Duraklamayı uzatmak amacıyla başka bir virgül eklemek için **Pause (Duraklat)** ögesine dokunun.
- Asıl numaradan sonra bir noktalı virgül (;) girin, kişinin dahili numarasını girin. Kişi numarası çevrilirken, dahili numarayı onaylamanız istenecektir. Onay mesajında **Yes (Evet)** ögesine dokunun.

2. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokunun.

Kişinizin profilini özelleştirme

Kişinizin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

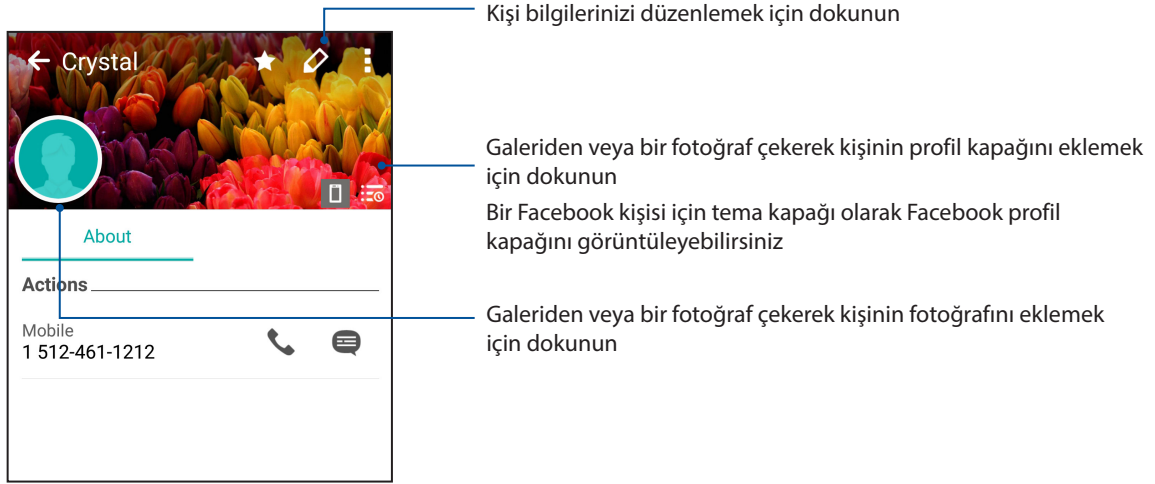


VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırabilirsiniz. VIP kişilerinizden okunmamış mesajlar ya da e-postalar veya cevapsız aramalar konusunda uyarılar da alacaksınız.


VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenleyin

VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenlemek için:

1. Contacts (Kişiler) uygulamasını başlatıp, VIP olarak ayarlamak istediğiniz kişiye dokunun.
2. Kişi bilgisi ekranını görüntülemek için  simgesine dokunun.
3. Seçilen kişinin ekranında, **Group (Grup)** alanı altında **VIP** ögesini seçin.
4. Bittiğinde **Done (Bitti)** ögesine dokunun. Kişi VIP listenize eklenir.


VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenleyin



VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  > **VIP** ögesine dokununuz.
3. VIP ekranında **+** simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Add (Ekle)** ögesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

Bir VIP kişisine bir etkinlik ekleme

Bir VIP kişiye, yıl dönümü, doğum günü ve diğer önemli etkinlikler gibi bir etkinlik ekleyebilirsiniz.



1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bir eklenti ayrıntısı eklemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.
2. Kişinin bilgi ekranında **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** > **Events (Etkinlikler)** ögesine dokununuz.

Email	
IM	
Address	Mobile <input type="checkbox"/> 
Notes	Work <input type="checkbox"/> 
Nickname	<input type="text"/>
Website	
Internet call	<input type="checkbox"/>
Events	<input type="text"/>



3. Etkinlik için tarih seçip **Set (Ayarla)** ögesine dokununuz.
4. Group (Grup) alanı altında **VIP** ögesini seçtiğinizden emin olun. Bittiğinde **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.
5. Kişinin özel etkinliği, etkinlikler takviminizde görünecektir. Bir etkinlik uyarısı almak isterseniz, Takvim uygulamasında hatırlatıcı zamanı ayarlayın.

Favori Kişilerinizi İşaretleme

Telefon uygulamasından hızla arayabilmek için sık aradığınız kişileri favorileriniz olarak ayarlayın.



1. Ana ekranda  > **Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kişiyi seçin.
3.  simgesine dokununuz. Kişi, Telefon uygulamasında Favoriler Listenize eklenir.

NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan  simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
 - Daha fazla ayrıntı için [Favori Kişileri Arama](#) kısmına başvurun.
 - Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, [VIP Kişilerinizi Düzenleme](#) kısmına başvurun.
-



Kişileri İçe Aktarma

Bir kişi kaynağından kişilerinizi ve ilgili verilerini ZenFone'unuza , e-posta hesabınıza ya da bir mikro SIM karta alınız.

1.  > **Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokununuz.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki içe aktarım seçenekleri arasından seçim yapınız:
 - a. SIM 1 karttan / SIM 2 karttan al
 - b. Depolamadan al
3. Kişiyi kaydetmek için aşağıdaki hesaplar arasından seçim yapınız:
 - a. Aygıt
 - b. SIM1/SIM2
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin ve tamamladığınızda **Import (İçe Aktar)** ögesine dokununuz.

Kişileri Dışa Aktarma




Kişileri, ZenFone'unuzdaki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1.  > **Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokunun.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki aktarma seçenekleri arasından seçim yapın:
 - a. SIM 1 karta / SIM 2 karta aktar
 - b. Depolamaya aktar
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:
 - a. Tüm kişiler
 - c. Aygıt
 - d. SIM1/SIM2
4. Dışa aktarmak istediğiniz kişileri işaretleyin.
5. Tamamladığınızda **Export (Dışa Aktar)** ögesine dokunun.

Engelleme listenizi yönetme



Kişileri veya numaraları engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1.  > **Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet)** > **Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokunun.
2.  simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir kişiyi engellemek için, **Choose from contacts (Kişilerden seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
 - Son arama kayıtlarında bulunan bir numarayı engellemek için, **Choose from recent call logs (Son arama kayıtlarından seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
 - Bir numarayı engellemek için, **Enter a number (Bir numara girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
 - Bir SIP numarasını engellemek için, **Enter a SIP number (Bir SIP numarası girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
3. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** ögesine dokunun.

Kişilerin veya numaraların engellemesini kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1.  > **Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet)** > **Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokununuz.
2. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişi ya da numarayı seçip **Remove (Kaldır)** ögesine dokununuz.




Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.

ÖNEMLİ! Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmemiz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.

Sosyal ağ hesabınızı eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ZenFone'unuza eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.


1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, **Accounts (Hesaplar)** kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokununuz.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için **Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
4. Kişiler listenizi görüntülemek için Kişiler uygulamasını çalıştırınız.
5. Yalnızca sosyal ağ hesabı olan kişilerinizi görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** ögesine dokunup, sosyal ağ adını işaretli bırakarak, diğer kişi kaynaklarının işaretini kaldırınız.
6.  ögesine dokununuz.

Mesajlardan Daha Fazlası

Google Messenger

Sezgisel ve hoş bir uygulama olan Google Messenger, SMS/MMS mesajları göndermenizin/ almanızın yanı sıra, grup metinleri, fotoğraflar veya sesli mesajlar göndermenizi de sağlar. Mesajlarınıza emoji veya etiketler ekleyebilir, konumunuzu paylaşabilir, mesajlarınızı arşivleyebilir ve SMS gönderenleri kolayca engelleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir ve bu dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

Mesaj gönderme

1. Ana ekranda  öğesine dokunun.
2. **+**, simgesine, **FREQUENTS (SIK KULLANILANLAR)** veya **ALL CONTACTS (TÜM KİŞİLER)** öğesine dokunun, ardından bir mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
3. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Mesajları yanıtlama


1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Kablosunu Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, telefonunuzun ses bağlantı noktasına takın.

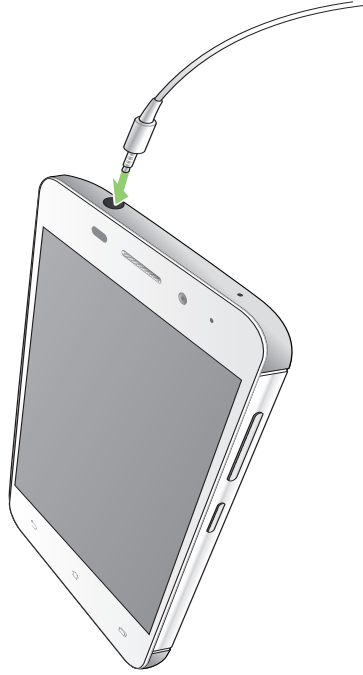

UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOTLAR:

- ZenFone'unuzla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanmanızı öneririz. (Bu ürünle birlikte kulaklık verilmemektedir)
 - Müzik dinlerken ses bağlantısını çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
 - Bir video izlerken ses bağlantısını çıkarmak, izlenen videoyu otomatik olarak duraklatır.
-


Google Play Music

Google Play Music sayesinde, sevdiğiniz müzikle akış yapabilir, çalma listeleri oluşturabilir veya radyo dinleyebilirsiniz. Bulut alanında, 50.000 taneye kadar müzik dosyasını ücretsiz olarak da depolayabilirsiniz. Ayrıca, kendi müzik kütüphanenize ekleyebileceğiniz milyonlarca müzik dosyasına sınırsız ve reklamsız erişim için Google Play Music aboneliği alabilirsiniz.

Google Play Music ayarlama

Google Play Music kullanabilmek için Google veya Gmail hesabınızda oturum açın. Hesabınızda oturum açtığınızda, ASUS Telefonunuzdaki, karşıya yüklenenleri veya Google Play sitesinden satın alınanları da içeren tüm müzik dosyaları kütüphanenize eklenir.

Google Play Music ayarlamak için:

1. Ana ekranda **Google > Play Music** öğelerine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Tap to choose account (Hesap seçmek için dokununuz)** öğelerine dokununuz.
3. Hesabınızı girip **ADD ACCOUNT (HESAP EKLE)** öğesine dokununuz.
4. Hesabınızda oturum açmak için sonraki yönergeleri izleyin.

NOTLAR:


- Google Play Music aboneliği yalnızca bazı ülkelerde veya bölgelerde vardır.
 - Google Play Music kullanımı konusunda daha fazla ayrıntı için <https://support.google.com> sitesini ziyaret edin.
-

Anları yakalayın

Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma

ZenFone'unuzun Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Camera (Kamera) uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar  simgesini aşağıya sürükleyin.

NOT: Bu işlevi kullanmadan önce **Settings (Ayarlar) > Lock screen (Kilit ekranı) > Quick access (Hızlı erişim)** kısmına gidin, **Customized quick access (Özelleştirilmiş hızlı erişim)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın ve kamera uygulamasıyla değiştirmek için bir varsayılan uygulamaya dokununuz.

Ana Ekrandan



öğesine dokununuz.

Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Camera (Kamera) uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Eğitim ve Görüntü Konumları.

Kılavuz

ZenFone'unuzun kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, **Camera (Kamera)** uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki kılavuz ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Tutorial (Kılavuz) ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Skip (Atla)**, Camera (Kamera) kullanımı hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Start (Başlat)** öğesine dokununuz.
2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, **Image Locations (Görüntü Konumları)** ekranına ilerlersiniz.

Görüntü Konumları


Tutorial (Kılavuz) ekranında ilerledikten sonra, görüntüleriniz için otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olacak Görüntü Konumlarını Hatırla ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Image Locations (Görüntü Konumları) ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **No thanks (Hayır, Teşekkür Ederim)**, yakalanan görüntüler ve videolarınıza yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için de **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.
2. Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için **Location (Konum)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırınız.
3. Özelliği tamamen etkinleştirmek ve Camera (Kamera) ekranına ilerlemek için, sonraki ekranda **Agree (Kabul)** ögesine dokununuz.

Kamera Ekranı

ZenFone'unuzun kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titreliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ZenFone'unuzun görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

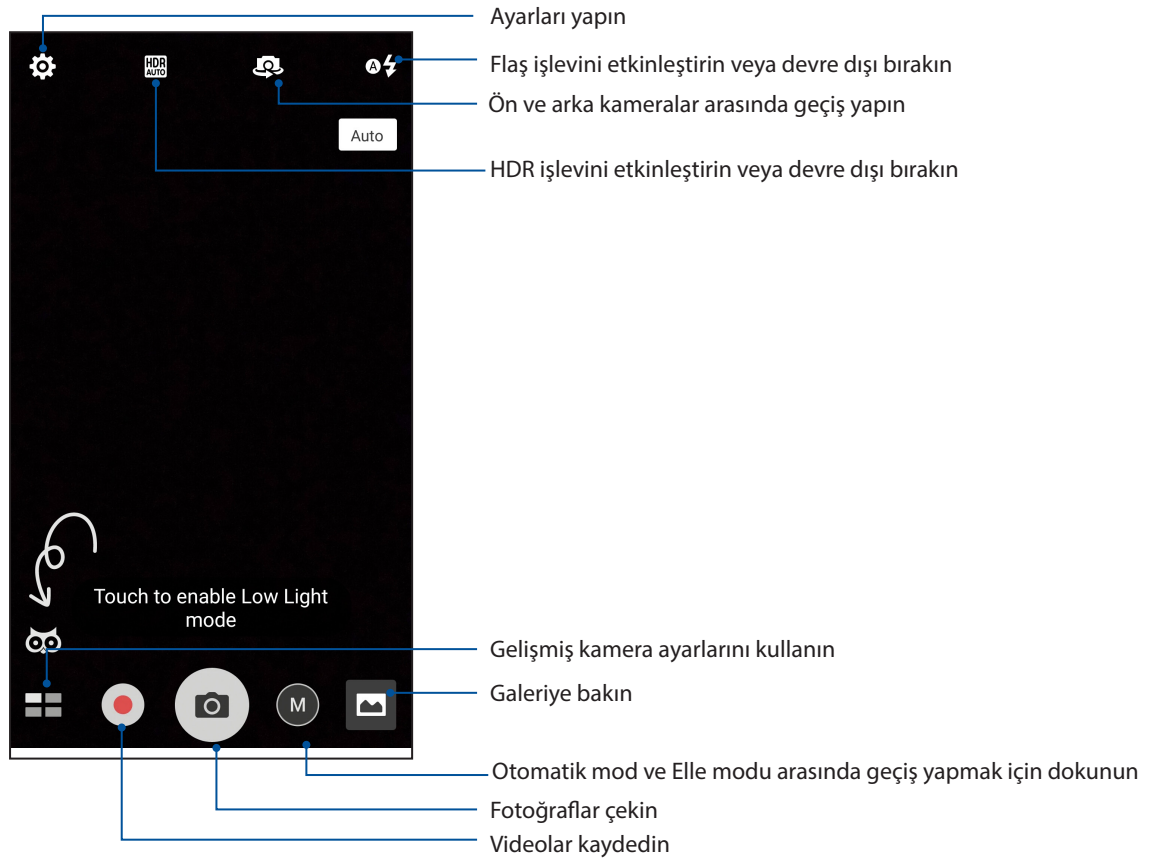

Görüntü Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Fotoğraf çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.



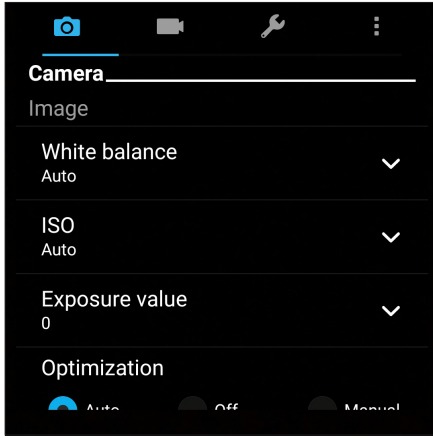
1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırın.




Shoot Mode (Çekim Modu)

Bu seçenek altında, deklanşör hızınızı **Timer (Zamanlayıcı)** moduna ayarlayın veya **Burst (Seri Çekim)** hızını değiştirin.

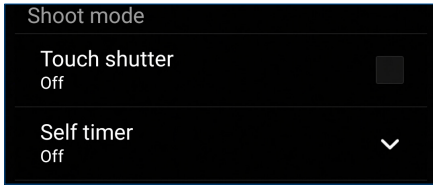

Focus & Exposure (Odak ve Poz)

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** ya da **Face Detection (Yüz Algılama)** özelliklerini etkinleştirin.

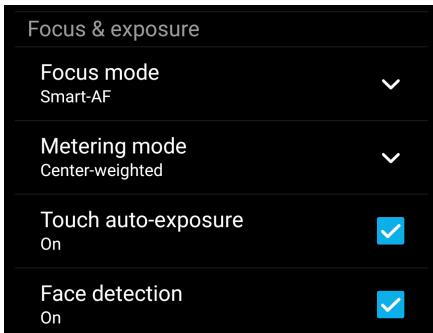

Video Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.



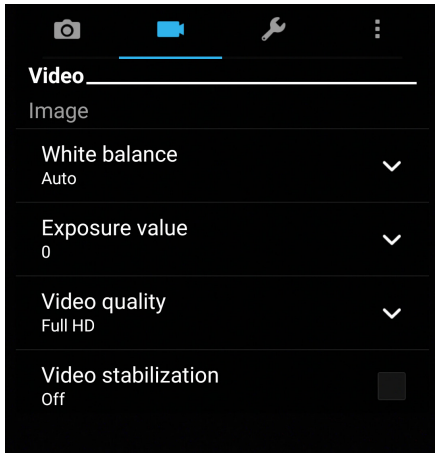
1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokunun.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.



Focus & Exposure (Odak ve Poz)

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** özelliğini etkinleştirin.



Gelişmiş Kamera Özellikleri

ZenFone'unuzun gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.




ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma)

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) özelliği seçildiğinde, deklanşör düğmesi, düğmeye gerçekten basmadan iki saniye önce arka arkaya çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Gallery (Galeri) kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü-zaman çizelgesine sahip olursunuz.

NOT: Time Rewind (Zaman Geri Sarma) özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time Rewind (Zaman Geri Sarma)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Çektiğiniz fotoğrafın ters veya geri sarma modunda yürütülmesini istediğiniz süreyi (saniye cinsinden) ayarlayınız.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Görüntüleyiciyi Kullanma

1. Deklanşöre basıldıktan sonra, ekranda çekilmiş bir fotoğrafın üstünde Time Rewind (Zaman Geri Sarma) görüntüleyici görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürünüz.

NOT: Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** ögesine dokununuz.

2. Bir fotoğraf seçip, Gallery (Galeri) kısmına kaydetmek için **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.



Low light (Düşük Işık)

PixelMaster kullanılarak, gürültü azaltmayı yükseltmek için kameranın ışık hassasiyeti %400'e kadar artırılır ve renk karışıklığı %200'e kadar güçlendirilir. Yeterli doğal ışık olsun ya da olmasın, herhangi bir konuyu harika bir fotoğraf ya da videoya taşımak için bu modu kullanınız.

Low light (Düşük Işık) Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Low light (Düşük Işık)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.



Low light (Düşük Işık) Videolar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Low light (Düşük Işık)** simgesine dokununuz.
2. Low light (Düşük Işık) videolar çekmeye başlamak için  simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokununuz.

HDR Pro

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.



HDR Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **HDR** simgesine dokununuz..
2. HDR fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Panorama** simgesine dokununuz..
2.  ögesine dokunup, manzarayı çekmek için ZenFone'unuzu sola veya sağa kaydırın.




NOT: ZenFone'unuzu kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında küçük bir resim zaman çizelgesi görünür.

3. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Selfie (Kendi Fotoğrafını Çekme)

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ZenFone'unuzu, arka kamerayı kullanarak dört kişinin yüzünü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.

Selfie Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında,  > **Selfie (Özçekim)** öğelerine dokununuz.
2. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için  simgesine dokununuz.
3. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanınız ve ZenFone'unuz , ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyiniz.
4. Fotoğraflı kaydetmek için  öğesine dokununuz.

Alan Derinliği

Alan derinliği özelliğini kullanarak yumuşak bir arka plana sahip makro çekimler yapınız. Bu özellik, daha belirgin ve etkileyici sonuç elde etmek amacıyla konuların yakın çekimi için uygundur.

Alan Derinliğiyle Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Depth of field (Alan derinliği)** öğesine dokununuz.
2. Makro fotoğraflar çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

Miniature (Minyatür)

Miniature (Minyatür) özelliğiyle, DSLR objektiflerin perspektif düzeltici efektinin benzerini yapınız. Bu özelliği kullanmak, çekeceğiniz fotoğrafın belirli alanlarına odaklanarak, ZenFone'unuz kullanılarak hem fotoğraf hem de videoda yararlanabilecek bir bokeh efekti (resmin odak dışında kalan kısımlarına verilen bulanıklık efekti) ekler.




Miniature (Minyatür) Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Miniature (Minyatür)** simgesine dokununuz..
2. Odak alanınızı seçmek için  ya da  simgesine dokununuz.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz. Doygunluğu artırmak veya azaltmak için  ya da  öğesine dokununuz.
4. Minyatür fotoğraflar çekmeye başlamak için  öğesine dokununuz.

Smart Remove (Akıllı Silme)

Görüntü çektikten hemen sonra, Smart Remove (Akıllı Silme) özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.




Smart Remove (Akıllı Silme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Smart Remove (Akıllı Silme)** simgesine dokununuz.
2. Akıllı Silme özelliği kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmek için  ögesine dokununuz.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin çevresindeki ana hatta dokununuz.
4. Fotoğrafları kaydetmek için  ögesine dokununuz.

All Smiles (Tüm Gülümseme)

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en sıradışı yüz ifadesini All Smiles (Tüm Gülümseme) özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.

All Smiles (Tüm Gülümseme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **All Smiles (Tüm Gülümseme)** simgesine dokununuz.
2. Tüm Gülümseme kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Öznenin yüzüne dokunup, öznenin en iyi yüz ifadesini seçin.
4. Üstten aşağıya kaydırıp, fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

Beautification (Güzelleştirme)

ZenFone'unuzun Beautification (Güzelleştirme) özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce çekeceğiniz kişinin yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.




Beautification (Güzelleştirme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Beautification (Güzelleştirme)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokununuz ve Güzelleştirme ayarlarını görüntüleyin.
4.  ögesine dokununuz ve tercih edilen Güzelleştirme özelliğini seçip, fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

GIF Animation (GIF Animasyon)

GIF Animation (GIF Animasyon) özelliğini kullanarak doğrudan ZenFone'unuzun kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.




GIF Animation (GIF Animasyon) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **GIF Animation (GIF Animasyon)** simgesine dokunun.
2. GIF animasyonu için seri fotoğraf çekimini başlatmak amacıyla  ögesine uzun süre basın.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz düzenlemeleri yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Time lapse (Hızlandırma)

ZenFone'unuzun hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

Time lapse (Hızlandırılmış) Videolar Kaydetme



1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time lapse (Hızlandırma)**.
2.  ögesine dokunup hızlandırma aralığını seçin.
3. Time lapse videolar çekmeye başlamak için  simgesine dokunun.

Night (Gece)

ZenFone'unuzun Night (Gece) özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

NOT: Bulanık sonuçları önlemek için, ZenFone görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutun.

Night (Gece) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Night (Gece)** simgesine dokunun.
2. Gece fotoğrafları çekmeye başlamak için  ögesine dokunun.

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ZenFone'unuzdaki görüntülere bakın ve videoları izleyin.


Bu uygulama, ZenFone'unuzda depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Gallery (Galeri) uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.


Gallery (Galeri) uygulamasını başlatmak için  > **Gallery (Galeri)** ögesine dokununuz.

Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeri uygulamanız varsayılan olarak ZenFone'unuzdaki tüm ortam dosyalarını albüm klasörlerine göre görüntüler.

ZenFone'unuz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki ortam dosyalarını görüntülemek için:

1. Ana ekrandan  simgesine dokununuz..
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokununuz.

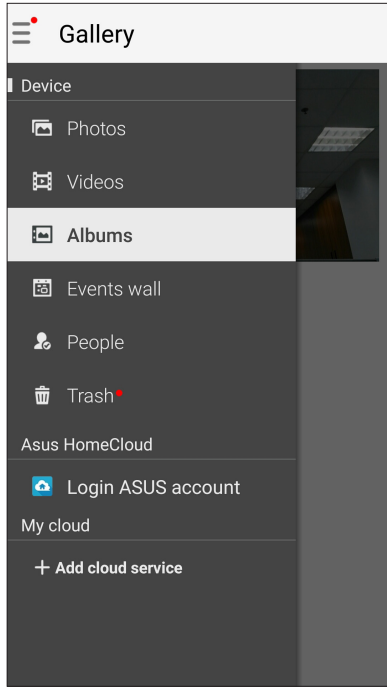

NOTLAR:



- Bulut hesabınızdan ZenFone'unuza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntüleri ekleme konusunda ayrıntılar için bkz. [Kişilerinizin Profilini Özelleştirme](#).
- Fotoğrafları ya da görüntüleri duvar kâğıdınız olarak kullanma konusunda ayrıntılar için bkz. [Duvar Kağıtları](#).


ÖNEMLİ! **ASUS HomeCloud** ve **My cloud (Bulutum)** altında fotoğrafları ve videoları görüntülemek için Internet bağlantısı gereklidir.

Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ZenFone'unuzda konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

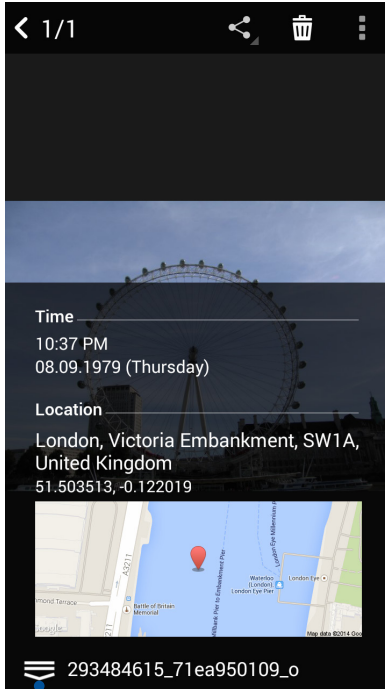1. Konum erişimini  > **Settings (Ayarlar) > Location (Konum)** kısmından etkinleştirin.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da  simgesine dokunun.





Fotoğraf konum ayrıntıları göstermek için dokunun

Galeriden Dosyalar Paylaşma


1. Gallery (Galeri) ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosyalar Silme

1. Gallery (Galeri) ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokununuz.





Bir Görüntüyü Düzenleme

Gallery (Galeri) uygulaması, ZenFone'unuza kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Gallery (Galeri) ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokununuz.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokununuz.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda  simgesine dokununuz.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokununuz.


Fotoğrafları Takvim Etkinlik Duvarına Gönderme

Galeri uygulamasında bu özelliği etkinleştirmek, fotoğrafları doğrudan Takvim etkinliklerinizden görüntülemenizi sağlar. Bu yolla, çekilen fotoğrafları özel etkinlik adlarına göre anında gruplandırabilirsiniz.

1. ZenFone'unuzda fotoğraf çektikten sonra **Gallery (Galeri)** uygulamasını çalıştırın.
2.  > **Events Wall (Etkinlikler Duvarı)** ögesine dokununuz.
3. Açılan pencerede **Turn on in System settings (Sistem ayarlarında aç)** ögesine dokununuz.
4. App info (Uygulama bilgileri) ekranında **Permissions (İzinler)** ögesine dokununuz.
5. Gallery (Galeri) uygulamasının Calendar (Takvim) uygulamasına erişmesine izin vermek için, Calendar (Takvim) ögesinin yanındaki anahtarı sağa kaydırınız.
6. Bir etkinlik sırasında çekilmiş fotoğrafları içeren klasörün sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
7. Fotoğraf klasörüyle birleştirmek istediğiniz Takvim etkinliğini seçiniz.
8. Fotoğraf klasörünün sağ üst köşesinde, fotoğrafların etkinlik duvarına başarıyla gönderildiğini belirten  simgesi görünür.
9. Etkinlik fotoğraflarını görüntülemek için, Takvim uygulamasından etkinliği açıp dokununuz .

ÖNEMLİ!

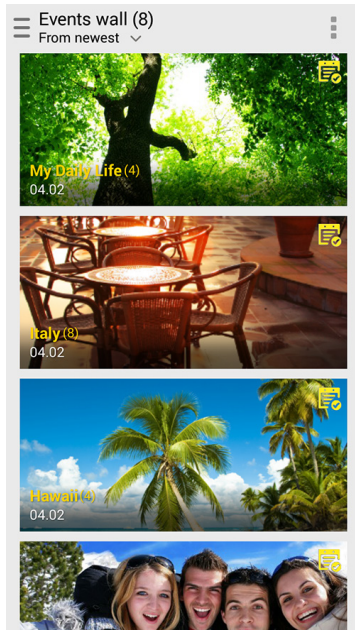

- Bu özellik yalnızca Takvim uygulamasında etkinlikler ayarlandıktan sonra etkinleştirilir. Etkinliklerin ayarlanması konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Takvim](#).
- ZenFone'unuzun kamerasıyla yalnızca bir Takvim etkinliğiyle aynı tarih ve saate çekilmiş fotoğraflar bu özelliği kullanabilir.




MiniMovie Kullanma


Gallery (Galeri) uygulamasının MiniMovie özelliğini kullanarak, fotoğrafları yaratıcı slayt gösterisine dönüştürün. MiniMovie, seçilen fotoğraflara anında uygulayabileceğiniz bir slayt gösterisi sunumları teması içerir.

Bir fotoğraf klasöründen MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraf klasörünüzün konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf klasörünü seçip,  > **Auto MiniMovie (Otomatik MiniMovie)** öğesine dokununuz.
3. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.



4. Bir tema seçtikten sonra, slayt gösterisini kaydetmek için  simgesine dokununuz. Kayıtlı slayt gösterilerinize **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > Movies (Filmler) > MiniMovie** kısımdan erişebilirsiniz.
5. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.

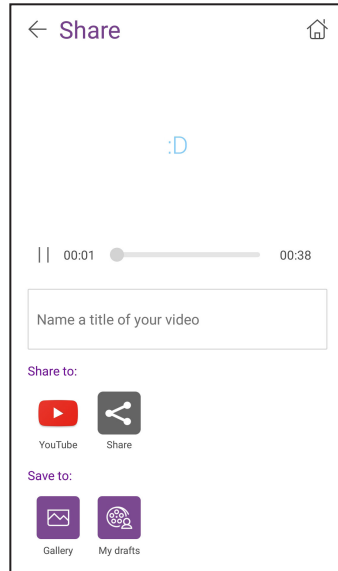

PhotoCollage

Fotoğraf koleksiyonunuzdan bir kolaj oluşturmak için PhotoCollage uygulamasını kullanın.

PhotoCollage uygulamasını başlatmak için, Ana ekranınızda ■■■ simgesine, ardından da **PhotoCollage** ögesine dokununuz.



Dergi tarzı kolajlar oluşturmak için dokununuz

Daha fazla fotoğraf efekti kullanmak için dokununuz

Farklı ızgaralarla kolajlar oluşturmak için dokununuz

Daha fazla çıkartma edinmek için dokununuz

Daha fazla fotoğraf efekti kullanmak için dokununuz



Bağlantıda Kalma

7

Mobil Şebeke

Bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi ağı olmadığında, İnternet bağlantısı için mobil şebekenizin veri erişimini etkinleştirebilirsiniz.

Mobil Şebekeyi Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **More (Daha)** > **Cellular networks (Hücresel ağlar)** ögesine dokunun.
3. **Data enabled (Veri etkin)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın ve gerekirse diğer mobil ağ ayarlarını yapılandırın.



NOTLAR:

- İnternet'e mobil şebekeniz aracılığıyla erişiyorsanız, veri planınıza bağlı olarak ek ücretler ortaya çıkacaktır.
- Mobil şebeke ücretleriniz ve ayarlarınız konusunda daha fazla ayrıntı için mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

Wi-Fi

ZenFone'unuzun Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ZenFone'unuzla kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** ekranını başlatma yöntemi konusunda **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** kısmına başvurun.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:



1. Settings (Ayarlar) ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokununuz. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

NOTLAR:

- ZenFone'unuz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
 - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
-

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:



1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.


ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ZenFone, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.

ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve cihazın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, ZenFone'unuzla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için  > **Refresh (Yenile)** ögesine dokununuz.


3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokununuz.

4. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokununuz.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.

ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokununuz.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da **FORGET (UNUT)** ögesine dokununuz.

Bağlantı paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ZenFone'unuzu bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.



NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ZenFone'unuza yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

Wi-Fi Etkin Nokta


İnternet bağlantısını diğer aygıtlarla paylaşmak için ZenFone'unuzu bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **More (Daha) > Tethering (Bağlantı paylaşma) > Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi etkin nokta ayarla)** ögesine dokunun.

3. Wi-Fi etkin noktanız için benzersiz bir SSID ya da ağ adı ve 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre belirleyin. Tamamladığınızda **Save (Kaydet)** ögesine dokunun.

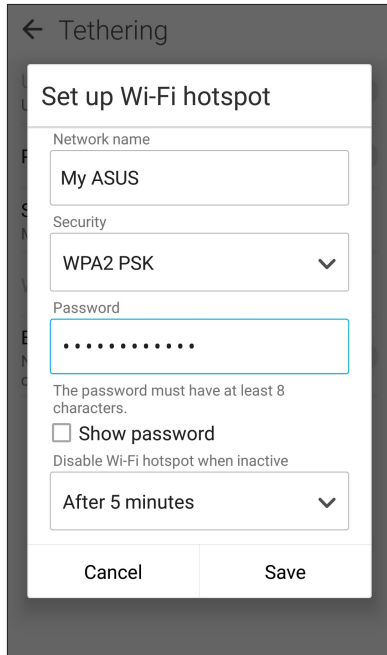

← Tethering

Set up Wi-Fi hotspot

Network name
My ASUS

Security
WPA2 PSK

Password
.....


The password must have at least 8 characters.

Show password

Disable Wi-Fi hotspot when inactive
After 5 minutes

Cancel Save

4. Tethering (Bağlantı Paylaşma) ekranında, **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Etkin Nokta)** ögesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

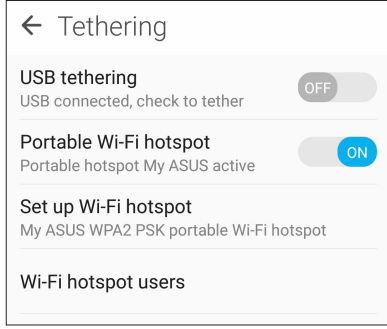

5. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ZenFone'unuzun etkin noktasına bağlayın.


Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

ZenFone'unuzda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve dizüstü bilgisayar ya da tablet gibi Bluetooth destekli mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi için bir modem olarak kullanın.

1. ZenFone'unuzda ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
2. Aygıtları eşleştirin.

NOT: Ayrıntılar için bkz. [ZenFone'unuzu Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme.](#)

3. Ayarlar ekranından, **More (Daha) > Tethering (Bağlantı paylaşma) > Bluetooth tethering (Bluetooth bağlantı paylaşımı)** ögesine dokununuz. Artık ZenFone'unuzda İnternet'te gezinebilir veya İnternet bağlantılı etkinliklerde bulunabilirsiniz.

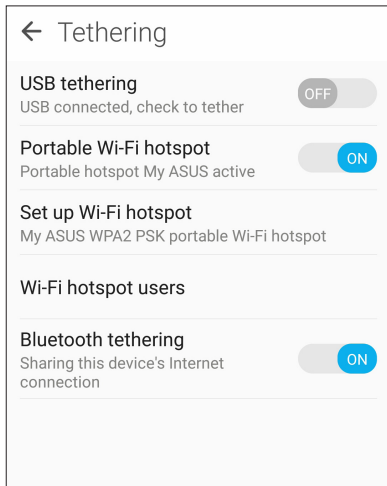


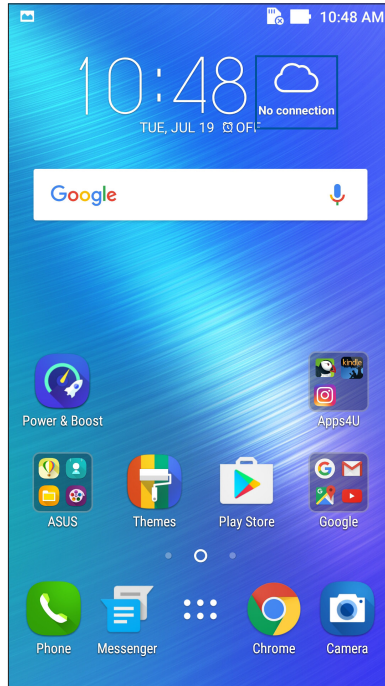
Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ZenFone'unuzdan gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Weather (Hava Durumu) uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

-  > **Weather (Hava durumu)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.



Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı

Ayarlayın ve geçerli konumunuzun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın. Calendar (Takvim) uygulamasında hava durumu güncellemelerini veya günlük hava durumu tahminini görüntüleyebilirsiniz.



Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokunun

Bölgenin geçerli hava durumu bilgilerini almak, hava durumu bilgilerini güncellemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokunun

Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için yukarı kaydırın.

Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgilerini görmek için sola ya da sağa kaydırın.


Saat

Saat uygulamasını kullanarak, Zenfone'unuzun saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ZenFone'unuzu kronometre olarak kullanın.


Clock (Saat) Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Clock (Saat) uygulamasını başlatın:

- **■ ■ ■ ■** > **Clock (Saat)** ögesine dokunun.
- ZenFone'unuzun ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.

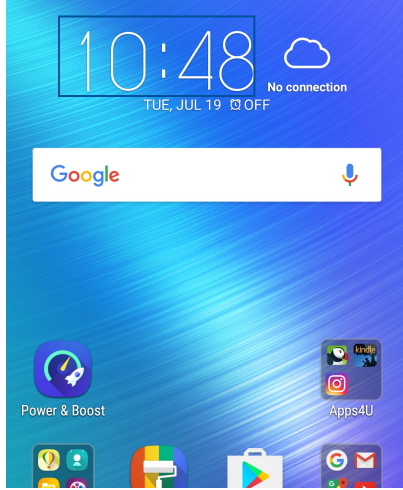

Dünya Saati

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokunun.

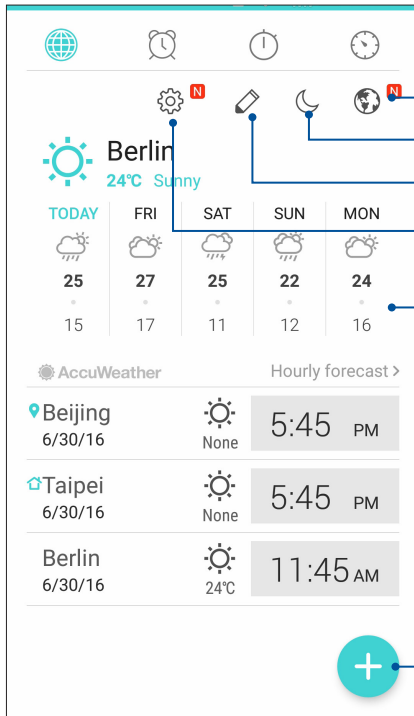

Hava durumu tahmini ve dünya saati haritası arasında geçiş yapmak için buna dokunun.

Saatinizi gece modunda ayarlamak için buna dokunun.


Dünya saatinizde işaretlenmiş şehirlerin listesini görüntülemek için buna dokunun.


Dünya saatinizin haritasında işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokunun.

Ayrıntılı hava durumu tahminini görüntülemek ve hava durumu tahmini ayarlarını değiştirmek için buna dokunun.

Dünya saati haritanızda işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokunun.

Alarm Clock

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokununuz.

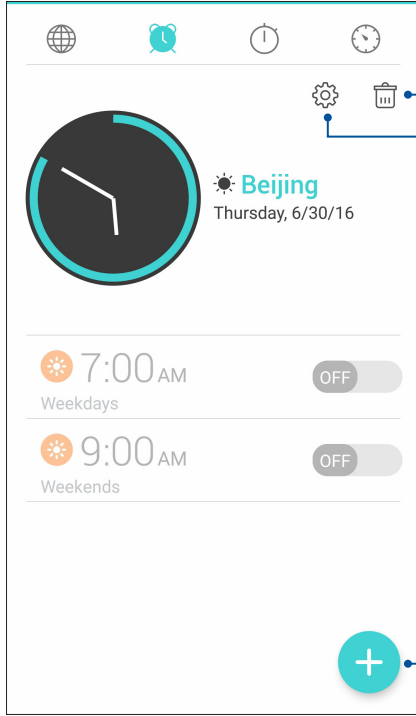


Daha önce ayarlanmış alarmları silmek için buna dokununuz.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için buna dokununuz.

Alarm saati özelliğinin ayarlarına erişmek için buna dokununuz.

Kronometre

ZenFone'unuzu bir kronometre olarak kullanmak için  simgesine dokununuz.

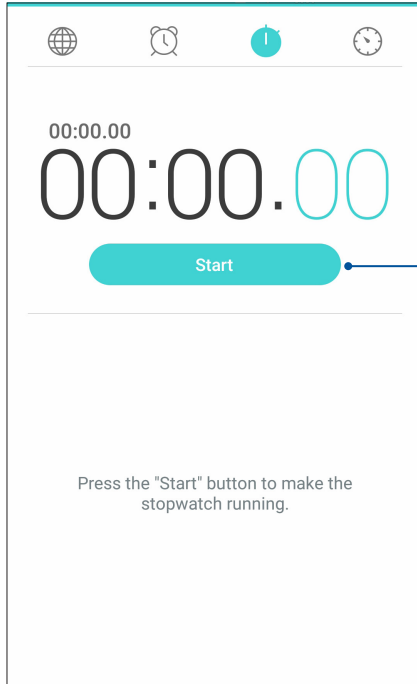

Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokununuz.

Zamanlayıcı

ZenFone'unuz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki aşamaları takip edin:

Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ZenFone'unuzun zamanlayıcı özelliğine erişmek için  simgesine dokununuz.



ZenLink'i Tanıma

En fazla üretkenlik için ASUS'a özel ZenLink ile bağlantıda kalın. Bu ZenLink uygulamalarıyla, dosyalar paylaşmak ve almak için diğer aygıtlara bağlanabilirsiniz.


ZenLink, aşağıdaki uygulamalardan oluşur: Share Link ve Remote Link


NOT: ZenLink uygulamalarının bazıları ZenFone'unuzda kullanılamayabilir.

Share Link (Bağlantı Paylaş)


Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulamasını (ASUS mobil aygıtlar için) veya Shareit uygulamasını (diğer mobil aygıtlar için) kullanarak, bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android mobil aygıtlarla dosya, uygulama ya da ortam içeriklerini paylaşın ve o aygıtlardan alın. Bu uygulamayla, 100 MB boyotundan büyük dosyaları gönderip alabilirsiniz ve uygulama, aynı anda birden fazla dosya paylaşmanızı ya da almanızı sağlar. Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulaması, Bluetooth işlevinden daha hızlı dosya gönderip alır.

Dosyalar Paylaşma

1. Ana ekranınızda simgesine, ardından da  > **Share Link (Bağlantı Paylaş)** öğesine dokununuz.
2. **Send File (Dosya Gönder)** öğesine dokunup, ekranınızda görünen seçenekler arasından seçim yapın.

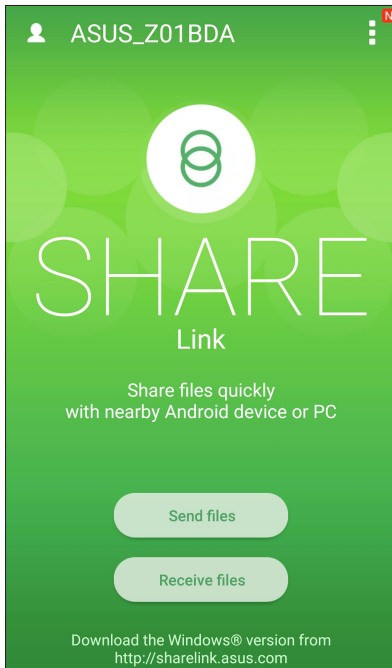


3. Göndermek istediğiniz dosyalara, ardından da **Share selected files (Seçilen dosyaları paylaş)** ögesine dokunun.
4. Daha fazla dosya seçmek için **Add (Ekle)** veya seçilen dosyaları paylaşmak için **Send (Gönder)** ögesine dokunun.
5. ZenFone'unuz diğer aygıtları algıladıktan sonra, dosyalarınızı paylaşmak istediğiniz aygıtta dokunun.

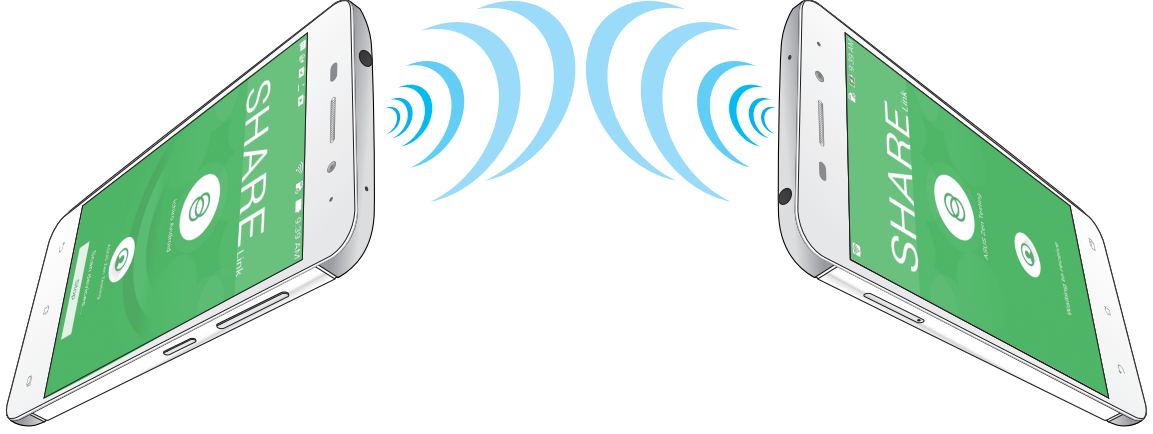

Dosyalar Alma


Dosyalar almak için:

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Share Link (Bağlantı Paylaş)** ögesine dokunun.
2. Göndericiden dosyaları almak için Receive File (Dosya Al) ögesine dokunun.

Özel Zen Araçları


El Feneri

Herhangi bir ekrandan ya da Açık uygulamadan Hızlı ayarlar panelini çalıştırarak ZenFone'unuzu anında bir el fenerine dönüştürebilirsiniz. Hızlı ayarlar panelinde, işlevini etkinleştirmek için El Feneri simgesine dokunmanız yeterlidir.

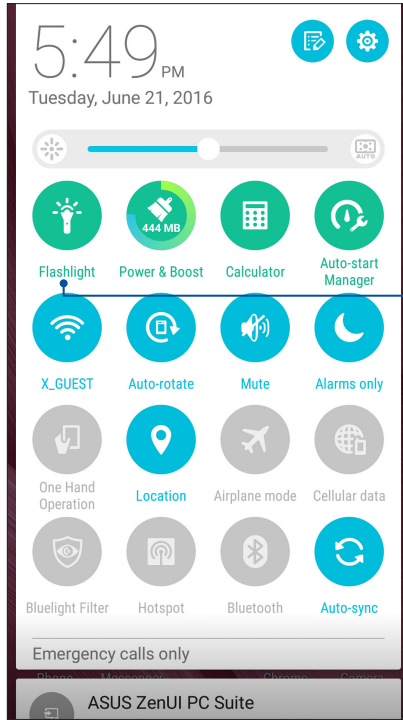

El fenerini etkinleştirmek için bu simgeye dokunun.

El Feneri menüsü seçenekleri

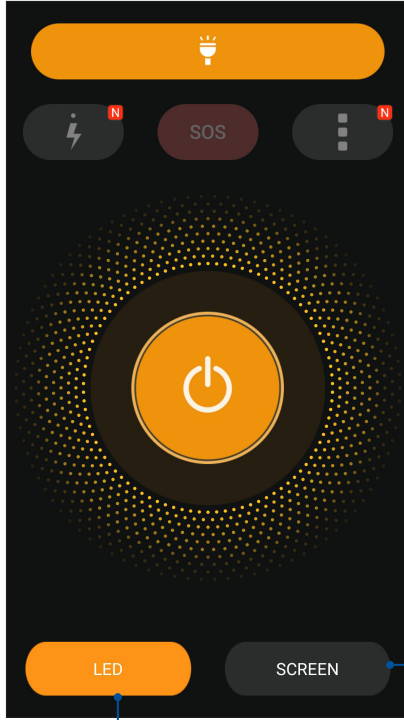

El feneri modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için buna dokunun.



SOS modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için buna dokunun.




Yanıp sönme sırasında el fenerinin hızları arasında geçiş yapmak için bu simgelerden birine dokunun.



Işığı açmak ya da kapatmak için buna dokunun.

Telefon ekranınızı el feneri olarak kullanmak için buna dokunun.

Arka kamera flaşını el feneri olarak kullanmak için buna dokunun.

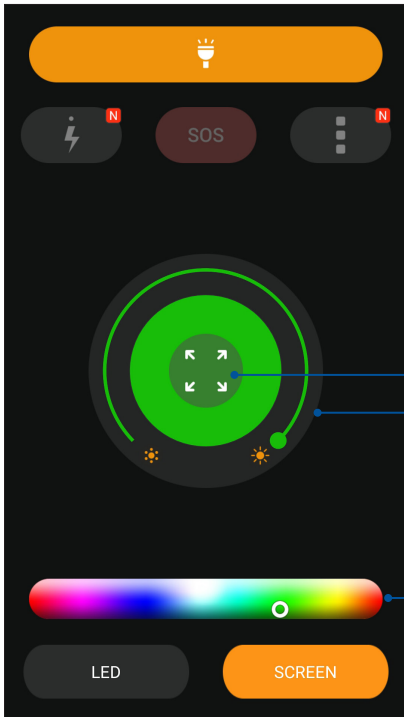


Rengi tam ekrana yaymak için buna dokunun.

Ekran parlaklığını ayarlamak için bunu hareket ettirin.


Ekranınızın rengini değiştirmek için buna dokunun.

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırmak için kaydırma ve tek dokunuş. Hızlı ayarlar panelini açtığınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en üstünde görülebilir. Hesaplamalarınıza başlamak için dokununuz.

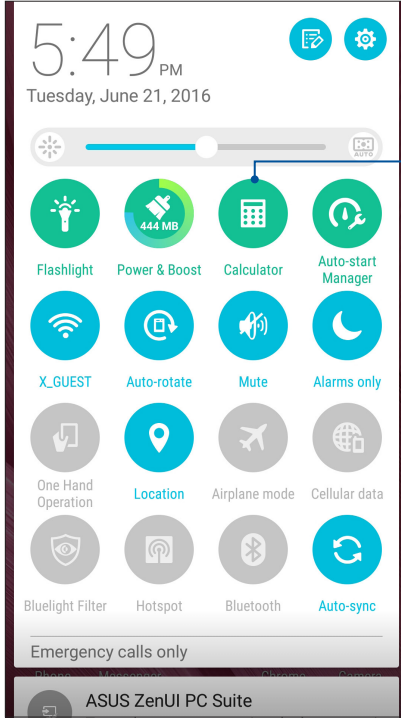


Hesap makinesi ekranı

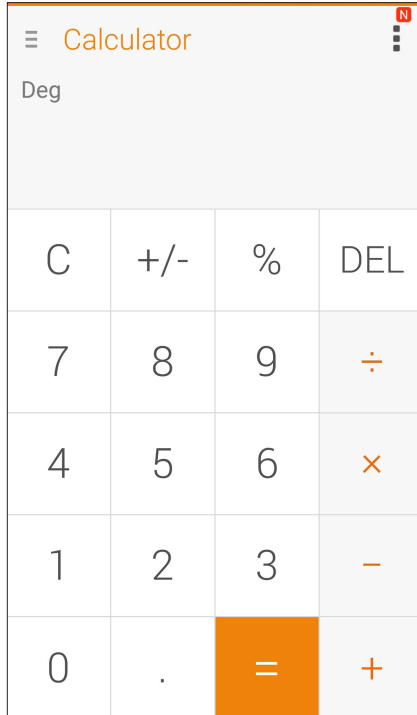

Hızlı Not

Hızlı Not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli notları yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. Notları oluşturduktan sonra, Share Link ya da sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later (Daha Sonra Yap) içinde bir görev haline dönüştürebilirsiniz.

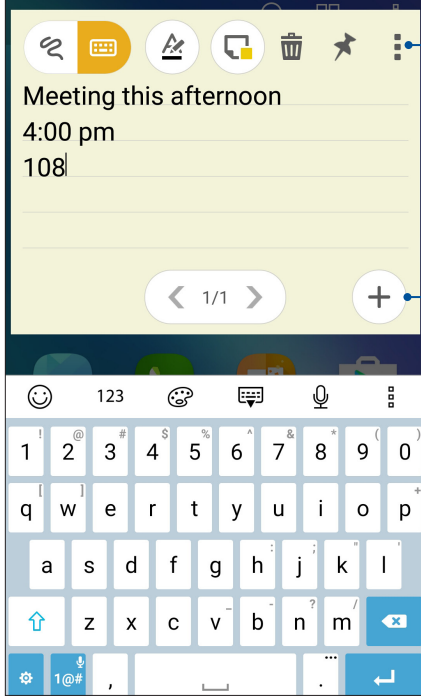





Bir notu paylaşmak veya daha sonra anımsat görevi olarak ayarlamak için buna dokunun

Yeni bir sayfa eklemek için dokunun

Bir yapışkan not oluşturma

Her yerde kolayca görüntüleyebilmek için hızlı notları yapışkan nota dönüştürebilirsiniz.

Bir yapışkan not oluşturmak için:

1.  > **Quick Memo (Hızlı Not)** öğelerine dokununuz.
2. Karalamak için  simgesini veya notunuzu yazmak için  simgesini seçin.
3. Notunuzu Ana ekrana iliştmek için  simgesine dokununuz.



Sound Recorder (Ses Kaydedici)

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını etkinleştirerek, ZenFone'unuzla ses dosyaları kaydedin.


Sound Recorder (Ses Kaydedici) Uygulamasını Başlatma

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını başlatmak için **Sound Recorder (Ses Kaydedici)** öğesine dokunun.



Bir kaydı duraklatma


Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

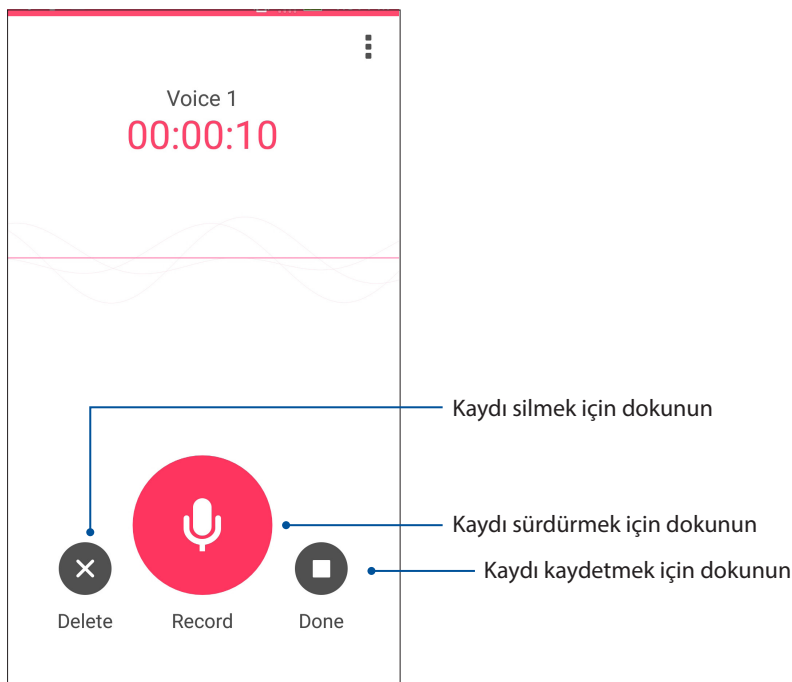

Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

Kayıt listenizi görüntülemek için, Ses Kaydedici ana ekranında  simgesine dokununuz.

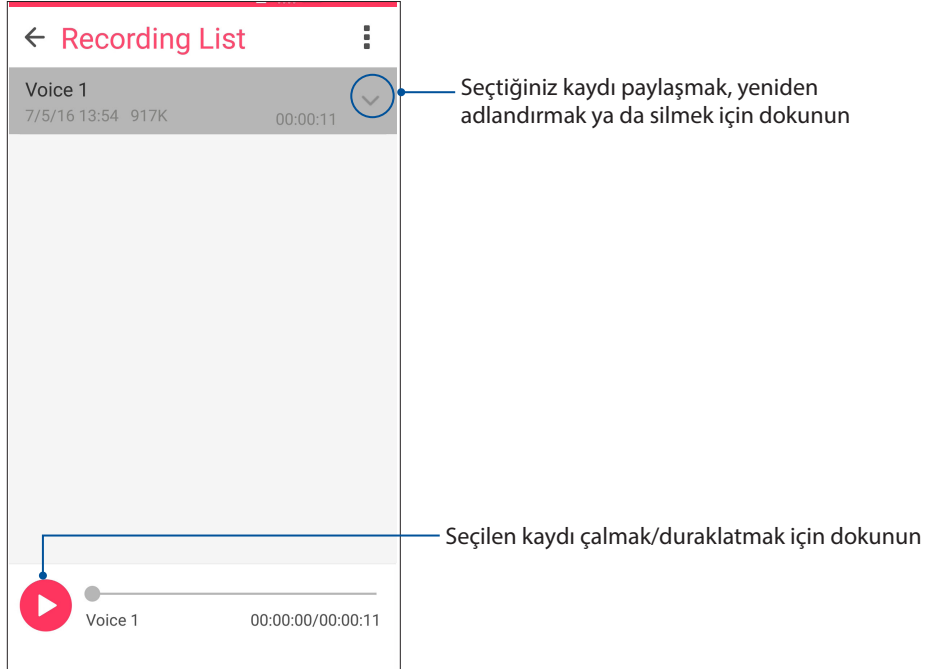


Splendid

ASUS Splendid, Ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar. Ön ayarlı ekran rengi modlarıyla ekranınızın rengini zenginleştirir.

Splendid Kullanma

Splendid'i kullanmak için:

1. Ana ekranınızda  > **Splendid** ögesine dokununuz.
2. Bu ekran rengi modlarından herhangi birini seçin: **Balance (Denge)**, **Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)**, **Vivid (Canlı)** ve **Customized (Özelleştirilmiş)**.


Denge modu

Bu mod, ZenFone'unuzda dengeli bir renk gösterimi sağlar.



Mavi Işık Filtresi modu

Bu mod, ASUS Telefonunuzda rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak, kâğıtsı görüntüleme sağlar.

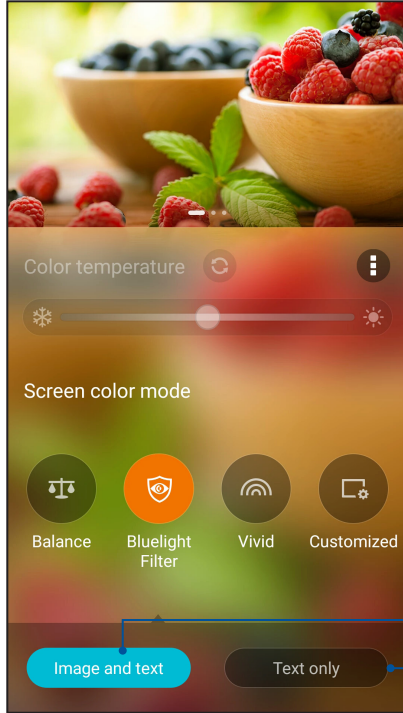


Görüntüler ve metin görüntülerken bu modu uygulayın

Yalnızca metin görüntülerken bu modu uygulayın

Canlı mod

Bu mod, ZenFone'unuzun ekran rengini zenginleştiren ince ayarlı bir renk ön ayarı sağlar.

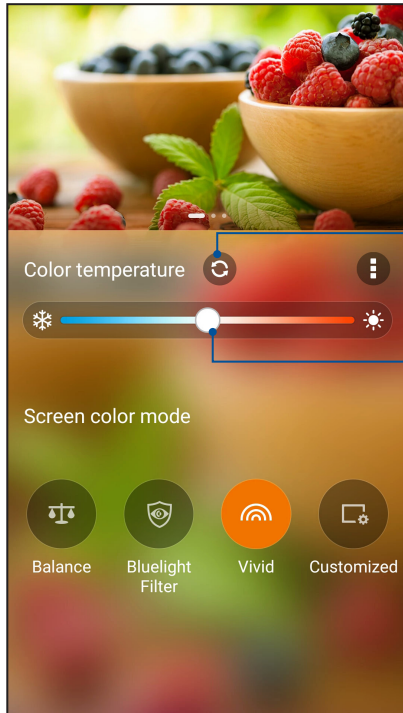


Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Özelleştirilmiş mod

Bu mod, ekran görüntüsünü tercih ettiğiniz renk sıcaklığı, ton ve doygunluk temelinde ayarlamınızı sağlar.

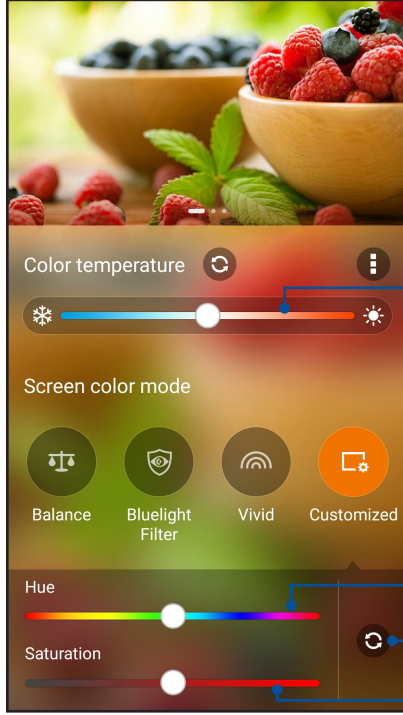


Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Tonu ayarlamak için hareket ettirin

Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz

Doygunluğu ayarlamak için hareket ettirin

NOT: Splendid ekranı modunu Hızlı ayarlar panelinden de hızla ayarlayabilirsiniz.

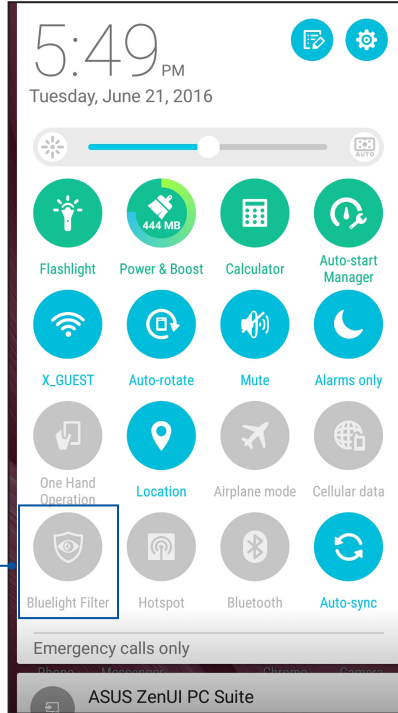


Tercih ettiğiniz ekran rengi modunu seçene kadar dokununuz

Mobile Manager (Mobil Yönetici)

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümleşik bir arayüz sağlar.

ASUS Mobile Manager (Mobil Yönetici) uygulamasını başlatmak için, Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Mobile Manager (Mobil Yönetici)** ögesine dokununuz.

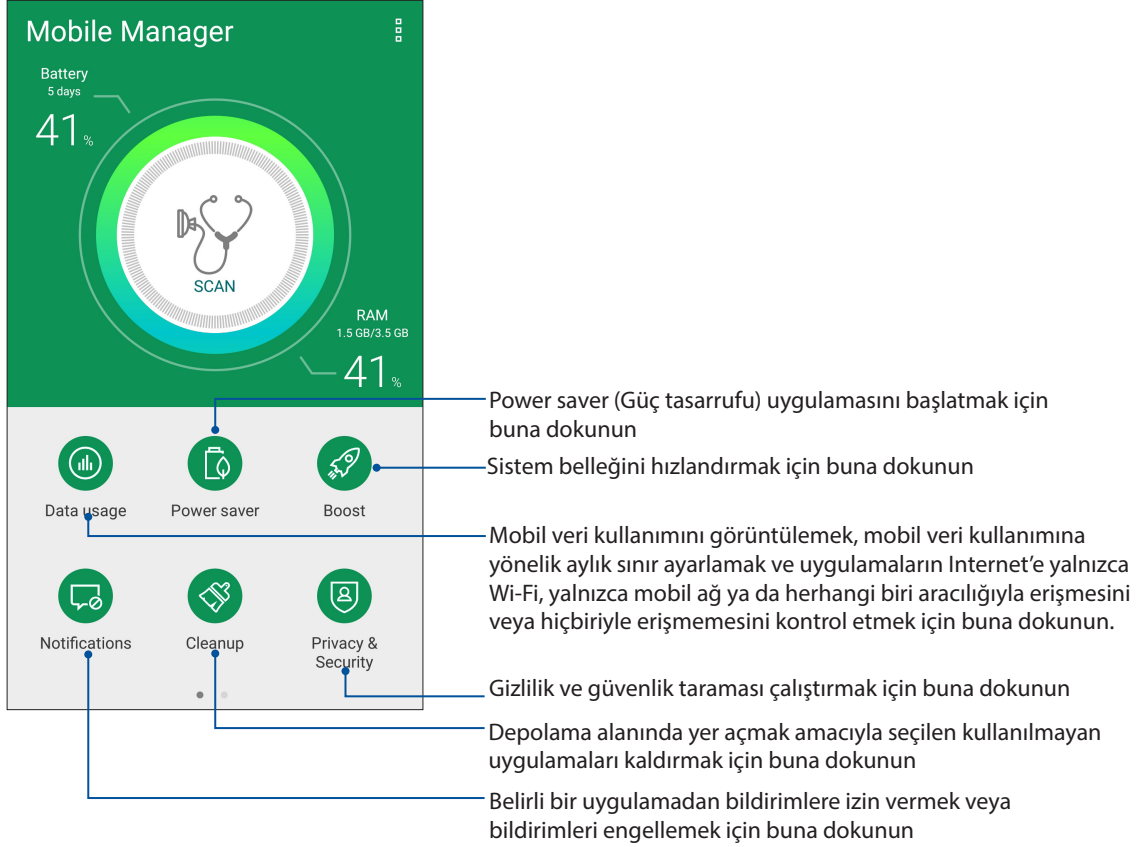


ZenFone'unuzu Güncel Tutun

11


ZenFone'unuzu Güncel Tutun

ZenFone'unuza Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle ZenFone'unuzu güncel tutun.

Sisteminizi Güncelleme

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz.
3. **System Update (Sistem Güncelle)** ögesine, ardından da **Check Update (Güncelleme Denetle)** ögesine dokununuz.

Sisteminizi **System update (Sistem güncelleme)** uygulamasını kullanarak da güncelleyebilirsiniz:

1. Ana ekranınızda  > **System update (Sistem güncelleme)** öğelerine dokununuz.
2. **Check Update (Güncelleme Denetle)** ögesine dokununuz.

NOT: ZenFone'unuzun sisteminin son güncellenme zamanını, System update (Sistem güncelleme) penceresinin Last update check: (Son güncelleme kontrolü:) kısmında görebilirsiniz.


Depolama

ZenFone'unuzda (dahili depolama) verileri, harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz.

Bilgisayarla ZenFone'unuz arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ZenFone'unuzu kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Backup & reset (Yedekle ve Sıfırla)** ögesine dokununuz.
2. Backup & Reset (Yedekle ve Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:


- **Backup my data (Verilerimi Yedekle):** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
- **Backup account (Hesabı Yedekle):** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.
- **Automatic Restore (Otomatik Geri Yükle):** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
- **Factory data reset (Fabrika Verilerine Sıfırla):** Telefondaki tüm verileri siler.

ZenFone'unuzu Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ZenFone'unuzun güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ZenFone'unuzun sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesine dokununuz.
2. **Screen lock (Ekran kilidi)** ögesine dokunup, ZenFone'unuzun kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız Ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Choose ScreenLock (Ekran Kilidi Seç) ekranında **None (Yok)** ögesine dokununuz.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ZenFone'unuzu kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


Kaydır

ZenFone'unuzun kilidini açmak için yukarı kaydırın..

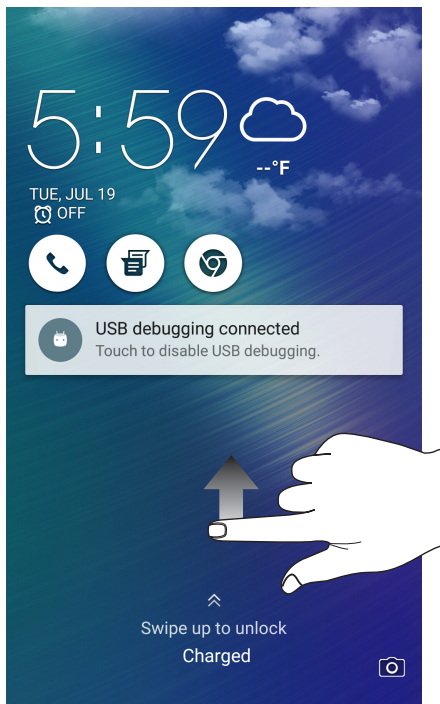

PIN

Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

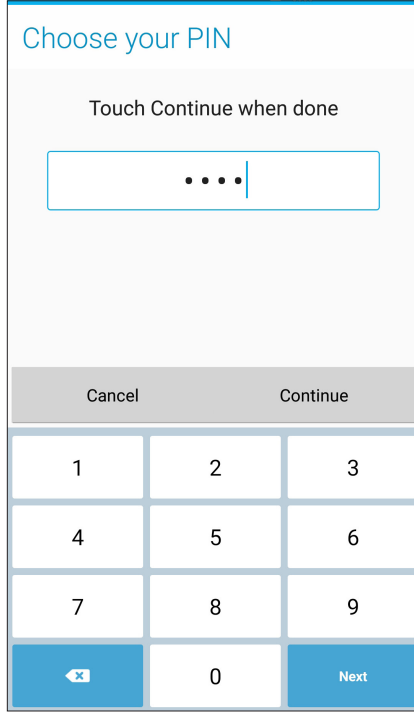

Choose your PIN

Touch Continue when done

••••


Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

ÖNEMLİ! ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Pattern (Desen)

Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

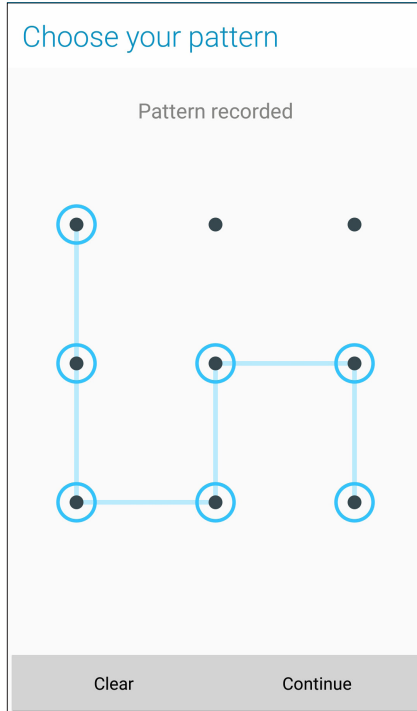

Choose your pattern

Pattern recorded

•••

•••

•••

•••

•••


•••

Clear Continue

ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

Password (Şifre)

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

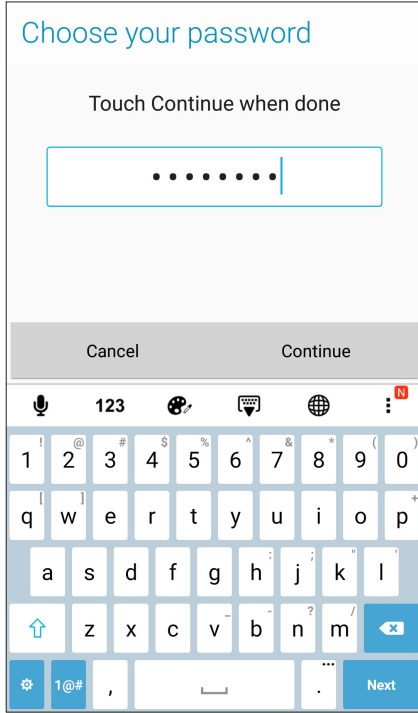

ÖNEMLİ! ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Screen security (Ekran Güvenliği) penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Quick Access (Hızlı Erişim):** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Quick Access (Hızlı Erişim) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

ZenFone'unuzun Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ZenFone'unuzun kimliğinizi öğrenin.

ZenFone'unuzu kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ZenFone'unuzun yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ZenFone'unuzun kimliğini görüntülemek için:

1. **All Apps (Tüm Uygulamalar)**, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz. About (Hakkında) ekranı, ZenFone'unuzun durumunu, yasal bilgilerinizi, model numarasını, işletim sistemi sürümünü, ve ZenFone'unuzun yazılım bilgileri.
3. ZenFone'unuzun seri numarasını, SIM kişi sayısını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** ögesine dokununuz.

Ekler

Uyarılar

CE RF Maruz Kalma Uyumu

Bu cihaz, kamu sađlıđının korunmasına yönelik olarak yürürlüđe konmuş, halkın elektro manyetik alanlara maruziyetinin sınırlandırılması hakkında AB Yönetmeliklerine (1999 / 519 / EC) uygundur.

Kıyafetlere / aksesuarlara giyilerek veya takılarak kullanılma konusunda test edilmiş ve özel aksesuarlarla kullanılmak şartıyla ICNIRP maruziyet gerekliliklerini ve Avrupa Standardı EN 62209-2'yi karşıladığı sonucuna varılmıştır. SAR, mobil cihazın tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı güç seviyesinde aktarım yapılırken vücuttan 0.5 cm uzakta ve cihaz ile birlikte ölçülür. Metal içeren diğer aksesuarların kullanılması, ICNIRP maruziyet kriterlerini karşılamayabilir.

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN / Bluetooth Bulunan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu cihaz, Avrupa Parlamentosu ve Heyetinin 9 Mart 1999 tarihli Radyo ve Telekomünikasyon Cihazlarını yöneten 1999 / 5 / EC Yönergesinin gereksinimleri ile karşılıklı uyum beyanına uygundur.

Cihaz için en yüksek CE SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

- 0.430 W/Kg@10g (Kafa)
- 0.898 W/Kg@10g (Gövde)

ZenFone'unuzda GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) Kullanımı

ZenFone'unuzda GPS konumlandırma özelliđini kullanmak için:

- Google Harita ya da GPS destekli herhangi bir uygulama kullanmadan önce aygıtınızın İnternet'e bađlı olduğundan emin olun.
- Aygıtınızda GPS destekli bir uygulamanın ilk kez kullanımında, en iyi konumlandırma verilerini elde etmek için dış mekânda olduğunuzdan emin olun.
- Bir araç içinde aygıtınızda GPS destekli bir uygulama kullanılırken, araç camının metalik bileşeni ve diğer elektronik aygıtlar GPS performansını etkileyebilir.

İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa için, bu aygıtta yönelik kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar, Fransa Maddesi L.5232-1 ile gerektirilen uygulanabilir EN50332-1:2013 ve / veya EN50332-2:2013 standardında belirtilen ses basıncı düzeyi gereksinimiyle uyumludur.

Lazer Güvenlik Bilgisi

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumaya yönelik en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Ürünlerimiz, piller, diğer bileşenlerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin sorumlu biçimde geri dönüştürülebilmesi için size çözümler sağladığımızı inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgisi için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Model name: ASUS_Z01BD(ZC551KL)

ASUS_Z01BDA(ZC551KL) for TW/JP/HK/PH

ASUS_Z01BDB(ZC551KL) for ID/IN/TH

ASUS_Z01BDC(ZC551KL) for US/BR

ZC551KL for RU

Üretici:	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa yetkili temsilcisi:	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme va zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

TÜKETİCİNİN HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymak üzere satın alma bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ;

Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 554 9000

Faks: +90 216 651 8900

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK Plaza No: 14 Kozyatağı Kadıköy İstanbul

Tel: +90 850 222 1 585

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;

Tel: +90 216 524 30 00

Fax: +90 216 481 8380

e-posta adresi: destek@asus.com

<http://www.support.asus.com>

<http://www.asus.com.tr>

SERVİS BİLGİLERİ;

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

Çağrı Merkezi: +90 850 5222787

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32 2/1

Kartal – İstanbul

Tel: +90 216 452 8450

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Phone
Model name :	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 1

CE 0560

(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

1/8/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

EU Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :

Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_Z01BD

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur:

EMC – Direktif 2004/108/EC 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011 <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009 <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013 <input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011
--	---

R&TTE – Direktifi 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02) <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1 <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10) <input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) <input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12) <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) <input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) <input type="checkbox"/> EN 50385:2002 <input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
---	--

LVD – Direktifi 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009 <input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010
--	---

Ecodesign – Direktif 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009 <input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013
---	---

RoHS – Direktifi 2011/65/EU

Ver. 160217

CE işareti

Ekipman Sınıfı 1

CE0560

(EU uygunluk işareti)

İmza

Jerry Shen

Basılı Ad

CEO

Pozisyonu

Taipei, Taiwan

Sürüm yeri

1/8/2016

Sürüm tarihi

2016

CE işaretinin ilk eklendiği yıl