

Zenfone 5 Lite

Zenfone 5 Selfie

Zenfone 5 Selfie Pro

Zenfone 5q

ZC600KL

Használati útmutató



Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobileszközök használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt át bocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el az ASUS telefonhoz készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombalemegek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a ASUS telefonhoz készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS telefonhoz készüléket.

ZenTalk Rajongói Fórum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



MEGJEGYZÉS: A további jogi és elektronikus címkézési tudnivalókért navigáljon az eszközén a **Settings (Beállítások) > About (Névjegy) > Legal information (Jogi tudnivalók) / Regulatory labels (Szabályozási címkék)** opcióhoz.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazások leírásai az útmutatóban kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, ami az eszközön látható.

Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók

Üdvözljük!	7
Készítse elő az ASUS Phone készüléket!	8
Használatba vétel	15
Az érintőképernyő használata	16

2 Seholy se olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői	19
Kezdőképernyő	19
Gyorsbeállítások	20
Értesítések	21
A Kezdőlap testreszabása	22
Widgetek	22
Háttérképek	23
Easy Mode	24
Gyermek mód	27
Dátum és idő beállítása	29
Csengőhang és értesítési hangok beállítása	29
Zárt képernyő	30
A zárt képernyő személyre szabása	30
A gyors hozzáférési gombok használata és testreszabása	31
Ujjlenyomat-érzékelő	32
Az ASUS phone üzembe helyezése	32
Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn	33
Kioldás arccal	34
Az arccal történő kioldás beállítása a Settings (Beállítások) használatával	34
ZenUI billentyűzet	37
A ZenUI billentyűzet átméretezése	37
Szövegek szerkesztése	37

3 Work hard, play harder

Chrome	39
A Chrome indítása	39
Oldal megosztása	40
Oldalak megjelölése könyvjelzővel	40
A böngészési előzmények törlése	40
Gmail	41
Google Calendar	42
Események létrehozása	42
Események szerkesztése vagy eltávolítása	42
Emlékeztető létrehozása	43
Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása	43
Fájkezelő	44
A Felhő	45
ASUS WebStorage	45
ZenUI – GYIK	46

4 Kapcsolatban lenni

Telefonálás stílusosan	47
Kettős SIM szolgáltatás	47
Hívások indítása	49
Hívások fogadása.....	51
További híváslehetőségek.....	52
Egynél több hívás kezelése	53
Hívások rögzítése	53
Kapcsolatok kezelése	54
Partnerbeállítások	54
Profil beállítása	54
Partnerek hozzáadása	54
VIP-személyek beállítása	56
Marking your favorite contacts	58
Partnerek importálása	58
Partnerek exportálása	59
Közösségi hálózatépítés a partnerekkel.....	60
Üzenet küldése és egyébek	61
Google Messenger	61

5 Móka és szórakozás

Headset használata	62
Audió aljzat csatlakoztatása	62
Google Play Music	63

6 Megismételhetetlen pillanatok

Pillanatok rögzítése.....	64
A Kamera alkalmazás indítása	64
Speciális kamerafunkciók.....	66
A Galéria használata	68
Közösségi hálózati fiókjából és felhő tárhelyéből származó fájlok megtekintése	68
A fotó helyének megtekintése.....	69
Fájlok megosztása a galériából	70
Fájlok törlése a galériából.....	70
Kép szerkesztése	70

7 Kapcsolatban maradni

Mobilhálózat	71
A mobilhálózat engedélyezése	71
Wi-Fi	71
Wi-Fi engedélyezése.....	71
Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	72
A Wi-Fi letiltása	72
Bluetooth®	72
A Bluetooth® engedélyezése.....	72
Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel	73
Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel.....	73

	Kapcsolat-megosztás	74
	Wi-Fi Hotspot	74
	Bluetooth kapcsolat-megosztás	75
8	Utazás és térképek	
	Időjárás	76
	A Időjárás alkalmazás indítása	76
	Weather kezdőlap	77
	Óra	78
	Ébresztőóra	78
	Világóra	79
	Stopperóra	79
	Időzítő	80
9	Zen mindenhol	
	Különleges Zen eszközök	81
	Számológép	81
	Hangrögzítő	82
	ASUS Mobile Manager	84
	PowerMaster	85
10	A Zen karbantartása	
	Az eszköz naprakészen tartása	86
	A rendszer frissítése	86
	Tárhely	86
	Biztonsági mentés és alaphelyzet	86
	Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése	87
	Függelékek	
	Biztonsági információ	90
	Megjegyzések	92

Alapvető tudnivalók

1

Üdvözljük!

Fedezze fel a ASUS Zen UI magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS telefonokhoz fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellet, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Phone készülékével.



Kamera

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokot élénk és minőségi fotókban és videókban.



Megosztási hivatkozás

Gyorsan megoszthat és fogadhat fájlokat, alkalmazásokat vagy médiatartalmat más Android eszközökkel vagy PC-kkel.



Fájlkezelő


A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Zen UI alkalmazások elérhetősége térségenként és ASUS Phone típusonként eltérő. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn az ASUS Phone készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Készítse elő az ASUS Phone készüléket!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.

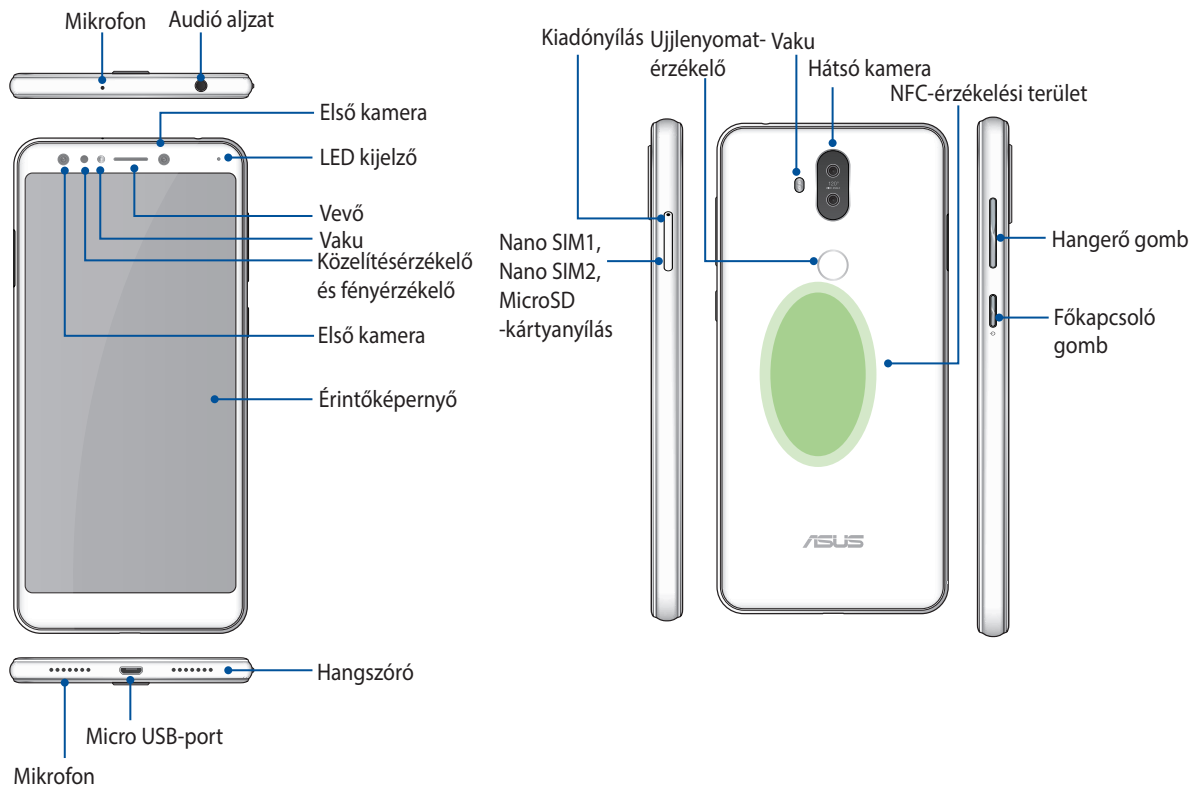

FIGYELEM!

- A hálózati kapcsolattal és akkumulátorral kapcsolatos problémák elkerülése érdekében:
 - NE helyezzen fémes matricát az antenna területe fölé.
 - NE használjon fémből készült védőkeretet/burkolatot az ASUS Phone készüléken.
 - NE takarja le az antenna területét kézzel vagy egyéb tárggyal, amikor a készülék fuunkcióit használja, pl. telefonhívás és a mobil adatkapcsolat használata.
- ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata ajánlott. A nem ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata az ASUS Phone érzékelőjének hibás működését idézheti elő.

MEGJEGYZÉS:

- Mind a Nano SIM-kártyanyílás támogatja a GSM, WCDMA, FDD-LTE és TDD-LTE hálózati sávot. A FDD-LTE, és TD-LTE szolgáltatáshoz azonban egyszerre csak egy Nano SIM-kártyával lehet csatlakozni.
- A microSD kártyanyílás microSD és microSDXC kártyák használatát támogatja.

FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
- Az eszközt, különösképpen az érintőképernyőjét, mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.

A Nano SIM-kártya/memóriakártya telepítéséhez tegye a következőket

A Nano SIM kártyanyílások támogatják a GSM, WCDMA, FDD-LTE és TDD-LTE hálózati sávok használatát.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozó esetleges sérülésének megelőzése érdekében szabványos nano SIM-kártyát használjon SIM-adapter vagy vágó nélkül.

Az ASUS telefonhoz készülék legfeljebb 2TB kapacitású microSD és microSDXC memóriakártyák használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS telefonhoz készülékkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.
- A microSD-kártyát külön kell megvásárolni.

FIGYELEM! A Nano SIM-kártya/memóriakártya használatakor legyen rendkívül óvatos. Az ASUS nem vállal felelősséget a Nano SIM-kártyán/memóriakártyán lévő adatok elvesztéséért, illetve károsodásáért.


A Nano SIM-kártya/memóriakártya eltávolításához tegye a következőket:

1. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcá kiadásához.

FIGYELEM!

- Ügyeljen arra, hogy a kártyanyílás fedele és az ujján lévő köröm ne sérüljön meg, amikor eltávolítja a fedelet.
- Ne távolítsa el erővel, ne vágja le és ne deformálja a kártyafoglalat fedelét.
- Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken az esetleges karcok elkerülése érdekében.

2. Helyezze be a Nano SIM- / MicroSD-kártyákat a kártyanyílásokba.

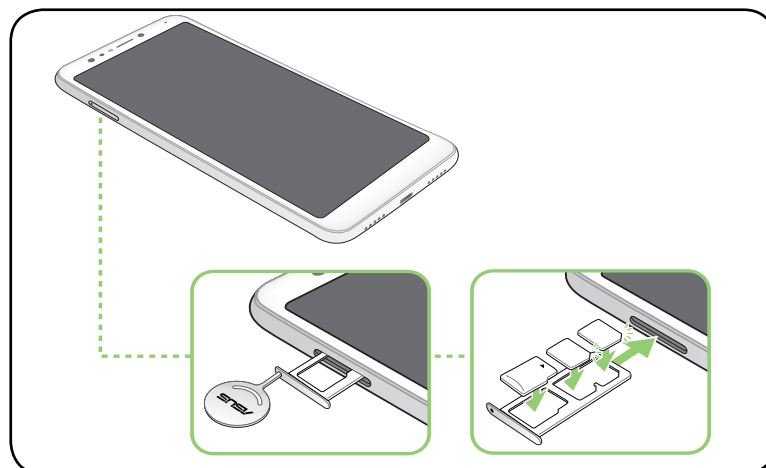

3. Finoman tolja vissza a tálcát, hogy szorosan vissza legyen zárva.

FONTOS! Ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, csak az egyik SIM-kártyanyílás támogatja a 4G/3G/2G szolgáltatás használatát. A másik SIM-kártyanyílás kizárólag a 2G/3G szolgáltatás használatát támogatja.

Nano SIM-kártya/memóriakártya eltávolítása

FIGYELEM!

- A Nano SIM-kártya/memóriakártya használatakor legyen rendkívül óvatos. Az ASUS nem vállal felelősséget a Nano SIM-kártyán/memóriakártyán lévő adatok elvesztéséért, illetve károsodásáért.
- Adja ki megfelelően a memóriakártyát az eszközből történő biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához legyintsen felfelé a főképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Storage (Tárhely)** lehetőséget, majd a Portable storage (hordozható tároló) alatt kattintson a  elemre az **SD card (SD-kártya mellett)**.


Nano SIM-kártya/memóriakártya eltávolítása:

1. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcá kiadásához.

FIGYELEM!

- Ügyeljen arra, hogy a kártyanyílás fedele és az ujján lévő köröm ne sérüljön meg, amikor eltávolítja a fedelet.
- Ne távolítsa el erővel, ne vágja le és ne deformálja a kártyafoglatat fedelét.
- Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken az esetleges karcolások elkerülése érdekében.

2. Távolítsa el a nano SIM- vagy MicroSD-kártyát a kártyanyílásból.

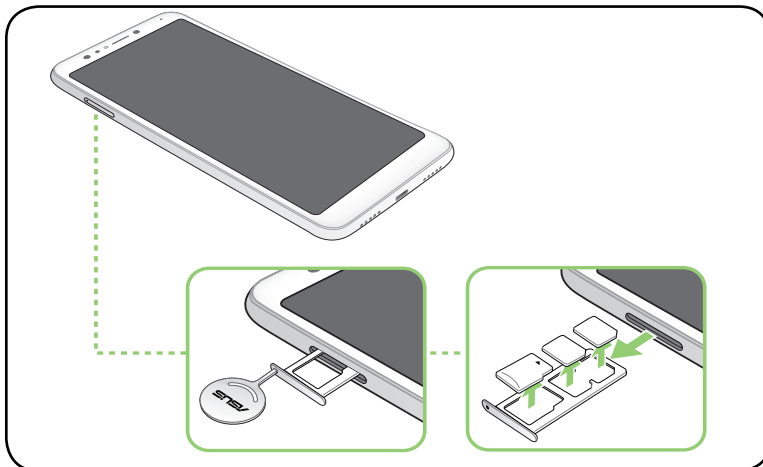


3. Finoman tolja vissza a tálcát, hogy szorosan vissza legyen zárva.

Az NFC használata

Az NFC-t háromféleképpen használhatja:


Olvasó mód: A telefon az információt beolvassa az érintés nélküli kártyáról, NFC-címkéről, illetve más NFC-eszközökről.

Helyezze a telefon NFC területét az érintés nélküli kártyára, NFC-címkére, illetve NFC-eszköze.

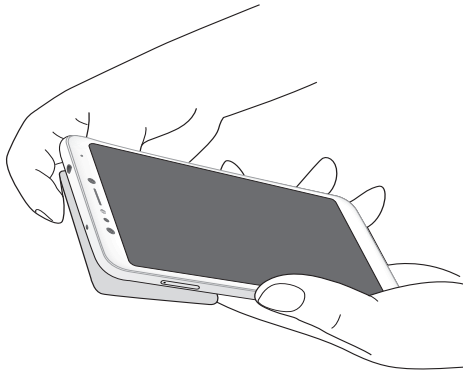

Peer-to-Peer mód: A fotókat, partnereket és egyéb adatokat áttöltheti a telefon és másik NFC-képes okostelefon között.

Közelítse mindkét okostelefon NFC területét szorosan egymáshoz úgy, hogy ne legyen köztük hely.

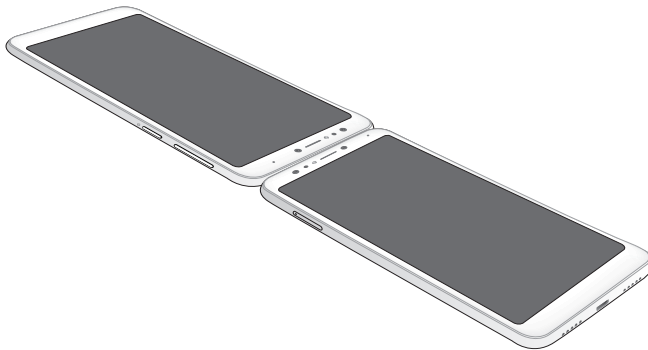

Az ASUS telefonhoz feltöltése

Az ASUS telefonhozet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az eszköz kimeneti feszültsége +5.2V/5V=1A, 5W; +5V=2A, 10W.
- Amikor az ASUS telefonhoz készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség adaptert a csatlakozóaljzataból, amikor nem használja.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS telefonhoz tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS telefonhoz felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábelrel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS telefonhoz, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS telefonhoz feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS telefonhoz készülékbe.
3. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.

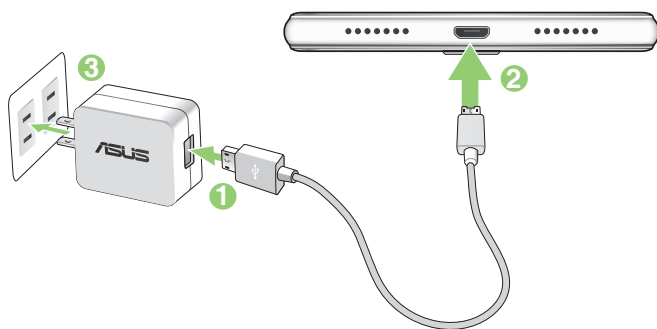

FONTOS!

- Amikor az ASUS Phone készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Amikor az ASUS Phone készüléket számítógépről tölti fel, ügyeljen arra, hogy a micro USB-kábel a számítógép USB 2.0 / USB 3.0 portjához csatlakozzon.
- Kerülje az ASUS Phone készülék feltöltését olyan környezetben, ahol hőmérséklet meghaladja a 35°C (95°F) értéket.
- Töltse az ASUS telefonhoz készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:

Alacsony Nem tölt Töltés Teljesen feltöltött



MEGJEGYZÉSEK:

- Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja, mivel így megakadályozhatja a készülék meghibásodását, és elkerülheti a személyi sérülés kockázatát.
- Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja az ASUS Phone töltéséhez.
- A tápfeszültség adapter és a fali aljzat bemeneti feszültségtartománya 100V–240V~. Az eszköz kimeneti feszültsége +5.2V/5V=1 A, 5W; +5V=2A, 10W.

-
4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS telefonhozról, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzathoz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS telefonhoz töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az ASUS telefonhoz be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.

Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS telefonhoz, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat, Wi-Fi- és biztonsági beállítások, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS telefonhoz működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS telefonhoz akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.


Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS telefonhoz készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlközelő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.

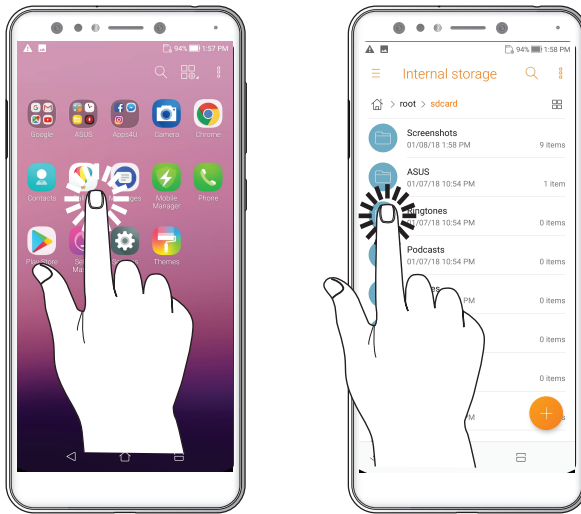

Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:


- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide: **Remove (Eltávolítás)**.



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés

Tegye a következők valamelyikét:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.

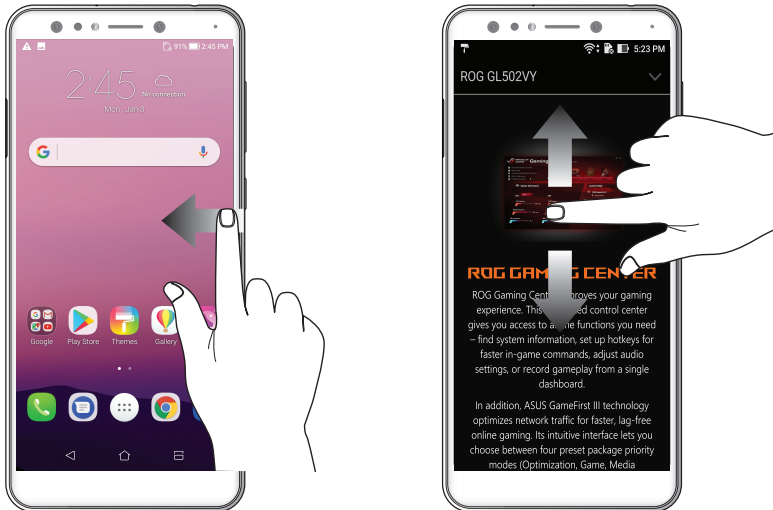


Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.



Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.

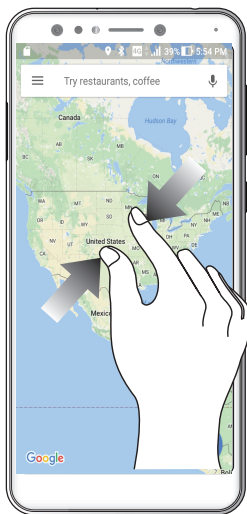

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem tud nagyítani/kicsinyíteni egyes weboldalakokat, mert ezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjenek mobilkészítők kijelzőjéhez.


Sehol se olyan jó, mint otthon

2

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.

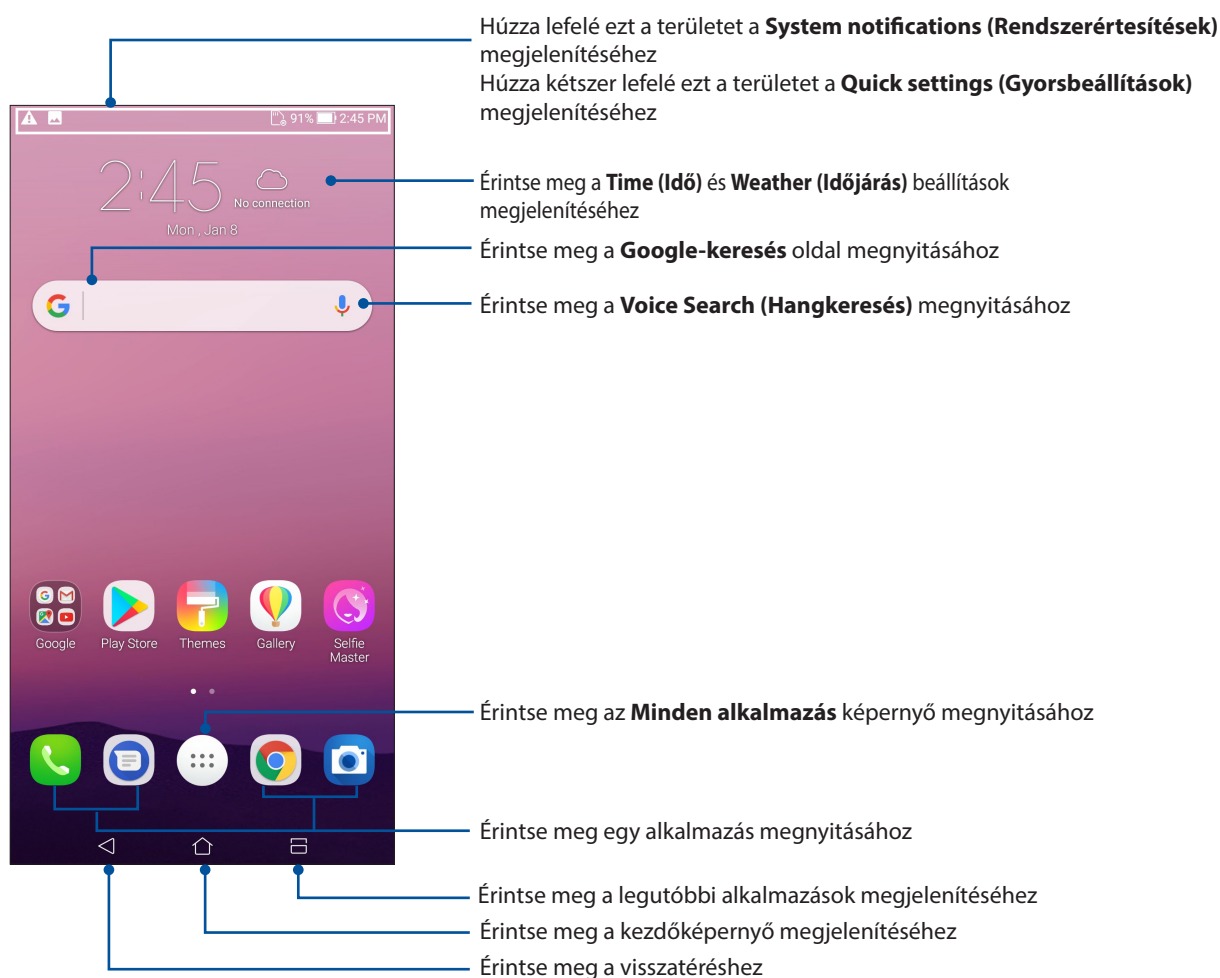


Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS telefonhoz egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.

A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi.

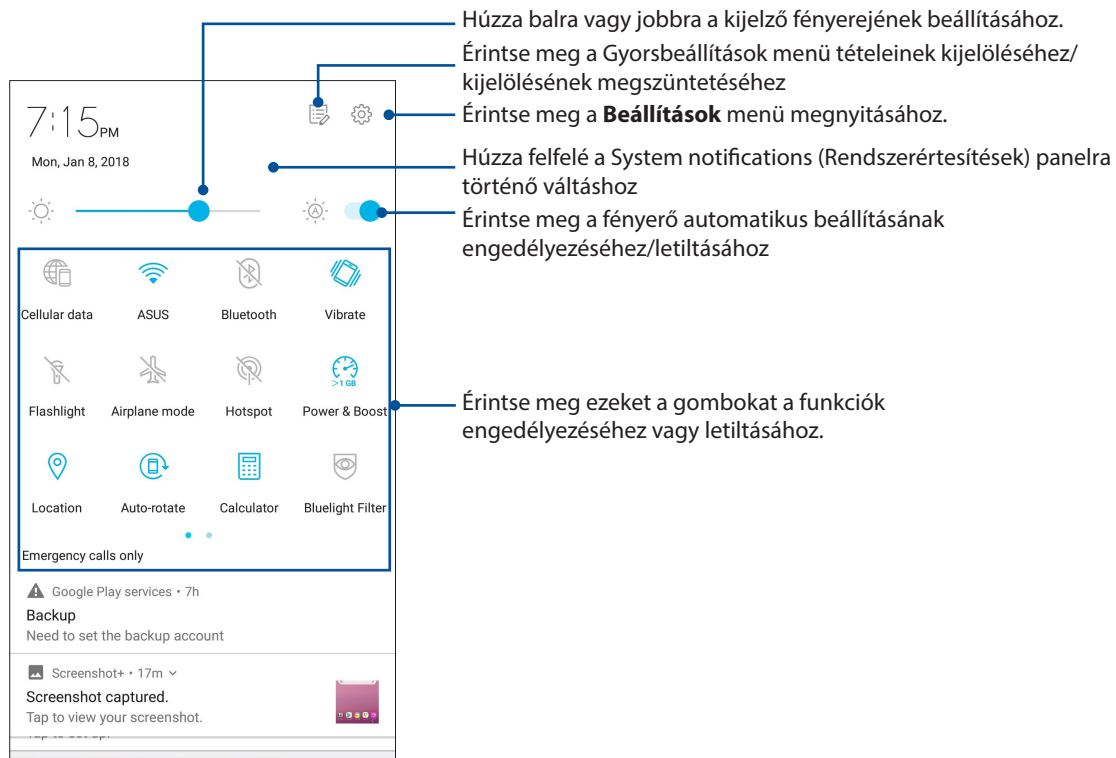

Gombok hozzáadása

Ha gombokat szeretne hozzáadni az ASUS Gyorsbeállítások panelén, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Húzza felfelé az ujját a **Drag to add tiles (Elhúzás mozaikok hozzáadásához)** felett.
3. Ha a **Drag to add tiles (Elhúzás mozaikok hozzáadásához)** részben megérint egy ikont, majd felfelé húzza, hozzáadhatja azt a Gyorsbeállítások panelhez.
4. A  ikon megérintésével visszatérhet és megtekintheti az aktuális Gyorsbeállítások panelt.

Gombok eltávolítása


Ha meglévő gombokat szeretne eltávolítani az ASUS Gyorsbeállítások paneléről, tegye a következőket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Ha megérint egy ikont a **Drag to add tiles (Elhúzás mozaikok hozzáadásához)** részben, majd elhúzza, azzal eltávolíthatja a Gyorsbeállítások panelről.

Értesítések

Az értesítésekben megtekintheti az ASUS Phone készüléken elvégzett legutóbbi frissítéseket és rendszermódosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

Az Értesítések panel elindításához húzza lefelé az ujját a képernyő tetejétől.

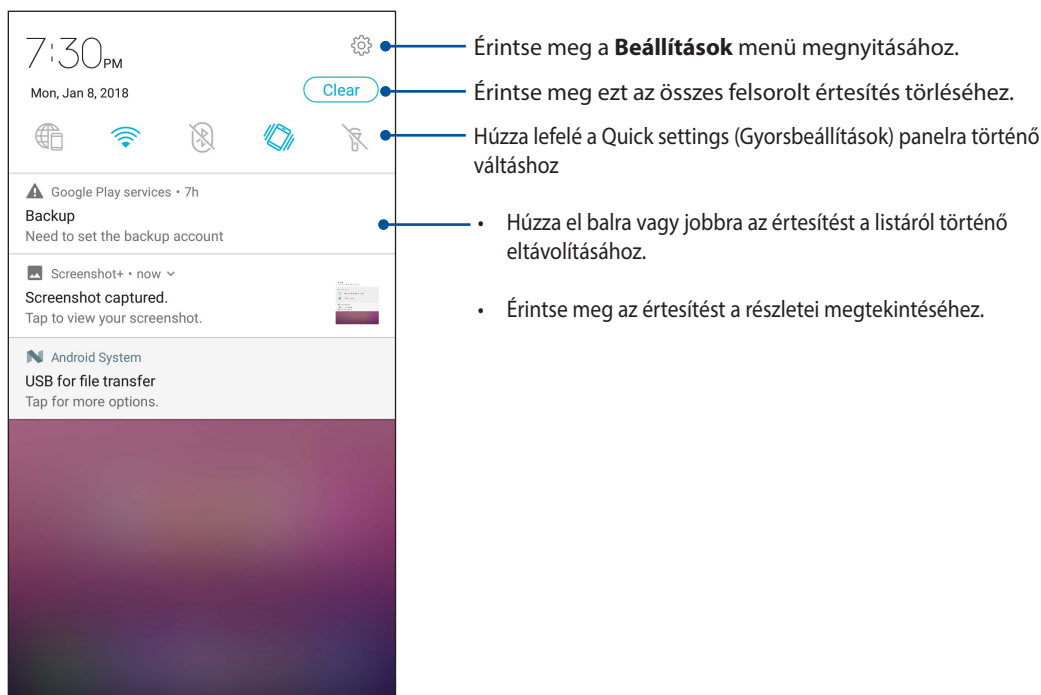


A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.

A Manage Home (Kezdőlap kezelése) képernyő indításához:

- Érintsen meg egy üres területet a kezdőlapon, és tartsa megérintve.

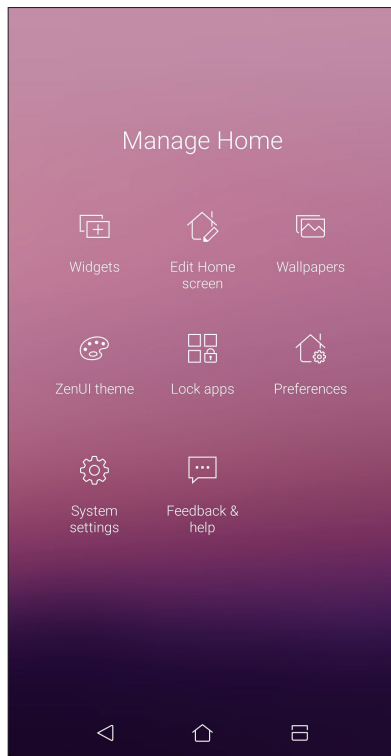

Widgetek

A widgetek parancsikonjaival egyszerűen és gyorsan hozzáférhet a gyakran használt és kedvenc widgetjeihez a kezdőképernyőn keresztül.

Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett widgeteket helyezhet a Kezdőlapra. A widgetek az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyebek gyors áttekintését teszik lehetővé.

Widgetek hozzáadása

Widget hozzáadásához:


1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **widgets (widgetek)** elemet.
2. A Widgetek képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a Widget, majd húzza a Kezdőképernyő üres területére.

widget eltávolításához

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját a widget, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás** részre.

Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszínt is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.

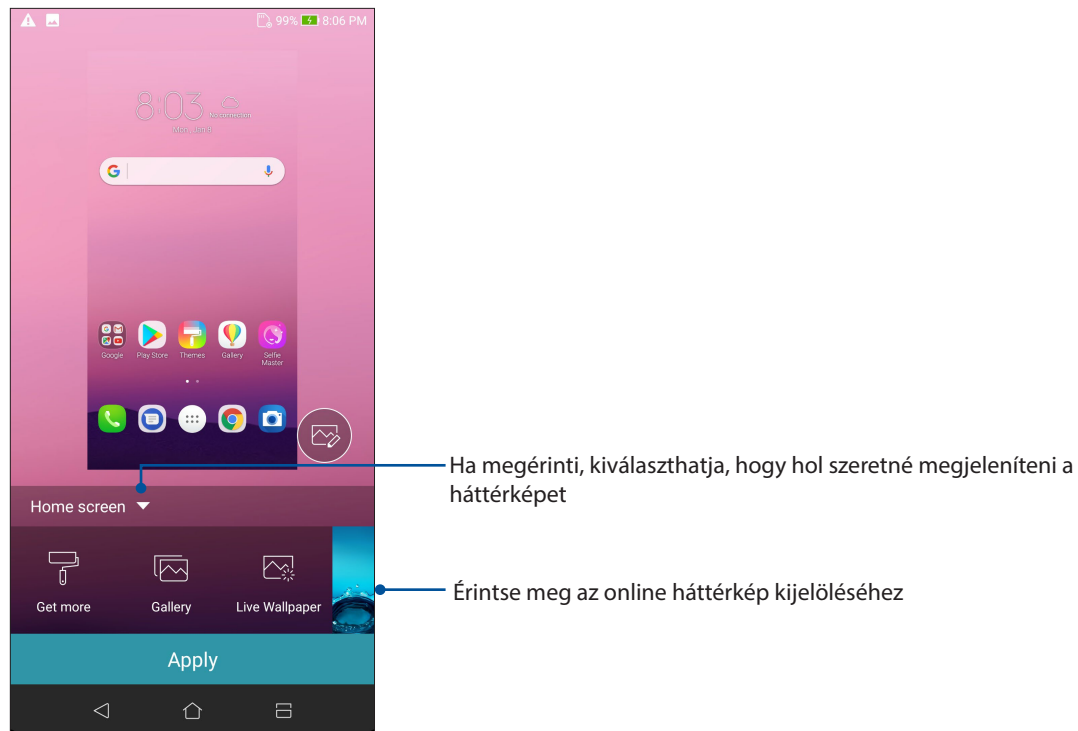

Háttérkép alkalmazása

Háttérkép alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **Wallpapers (Háttérképek)** elemet.
2. Jelölje ki a háttérkép **Home screen (Kezdőlap)**, **Lock screen (Zárolási)**, vagy **Home and lock screen (Kezdőlap és zárolási képernyőre)** történő alkalmazásához.
3. Válasszon ki egy háttérképet, majd érintse meg az **Apply (Alkalmaz)** gombot.

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:


1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Érintse meg az **Live Wallpaper (Élő háttérképet)**.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Set Wallpaper (Háttérkép beállítása)** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a **Beállítások > Display (Megjelenítés) > Wallpaper (Háttérkép)** elemben is elvégezheti.

A Kezdőlap szerkesztése

Kiterjesztheti a Kezdőlapot, görgetési effektust választhat, módosíthatja az ikont és betűkészletet, átállíthatja az ikon és betűkészlet méretét és színét, illetve sorba állíthatja az ikonokat a kijelző tetején vagy alján.

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **Kezdőképernyő szerkesztése** elemet.
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt jellemzőt elemet a Kezdőlapon.

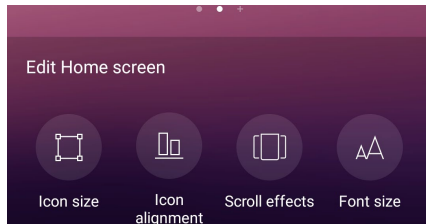

Easy Mode

Navigáljon hatékonyabban ASUS telefonhoz eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Special modes (Speciális módok) > Easy Mode (Egyszerű mód)** elemet.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.

Parancsikonok hozzáadása



Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (36) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a  elemet.
2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.

Parancsikonok eltávolítása

Tegye a következőket:

1. Érintse meg a  .
2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt alkalmazás(oka)t, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.

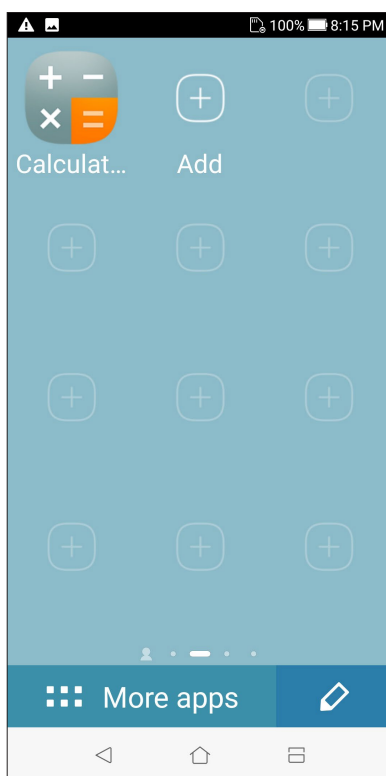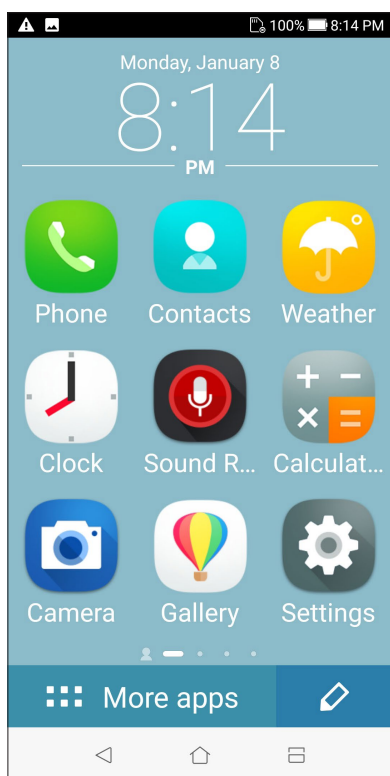

Partnerek hozzáadása


Az Easy Mode segítségével a leggyakrabban felkeresett partnereket hozzáadhatja a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el balra a Kezdőlapot, majd érintse meg a  elemet.
2. A Contacts (Partnerek) képernyőn válassza ki a partnert, amelyet fel kíván venni a listára.

Partnerek eltávolítása

Tegye a következőket:

1. Húzza el balra a Kezdőlapot, majd érintse meg az **Edit contacts (Partnerek szerkesztése)** elemet.
2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt partner(e)k(t), majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.

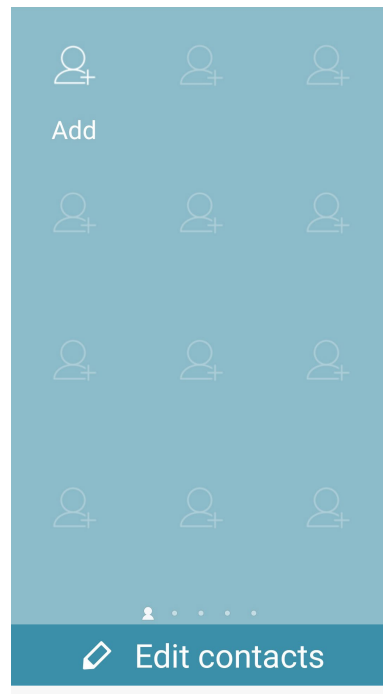

Az Easy mód letiltása

Az Easy mód letiltásához:

1. Húzza el fentről lefelé a képernyőt, majd érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki az **Special modes (Speciális módok) > Easy Mode (Egyszerű mód)** elemet a **Settings (Beállítások)** képernyőn.
3. Húzza el az Easy Mode (Egyszerű mód) kapcsolót **OFF (KI)** helyzetbe.


Gyermek mód

A Gyermek mód egy szülői felügyeleti funkció, amely lehetővé teszi, hogy korlátozza a gyermekei telefonhasználatát, többek között korlátozhatja az alkalmazásokhoz való hozzáférést, használati idővel kapcsolatos korlátozásokat állíthat be, és blokkolhatja a beérkező hívásokat.


A Gyermek mód használata

A Gyermek mód használatához tegye a következőket:



1. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbi műveletek bármelyikével:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  ikont.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőn, és jelölje ki a **Special modes (Speciális módok) > Kids Mode (Gyermek mód)** opciót.

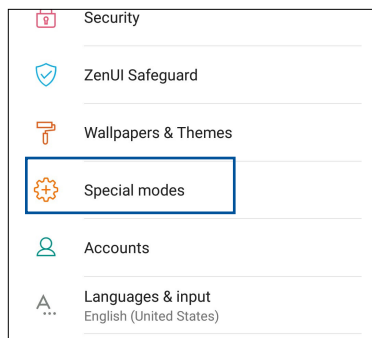

3. Csúsztassa a Kids Mode (Gyermek mód) beállítást **ON (BE)** helyzetbe.
4. Hozzon létre egy PIN-kódot, válasszon ki egy biztonsági kérdést, és írja be a választ.
5. Válassza ki a Kids Mode (Gyermek mód) alatt megjeleníteni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a **Next (Tovább)** elemet.

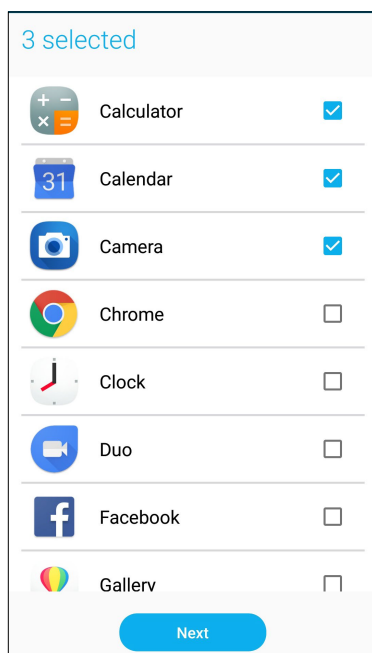

6. Konfigurálja a beérkező hívások beállításait, majd érintse meg a **Finish (Befejezés)** elemet.

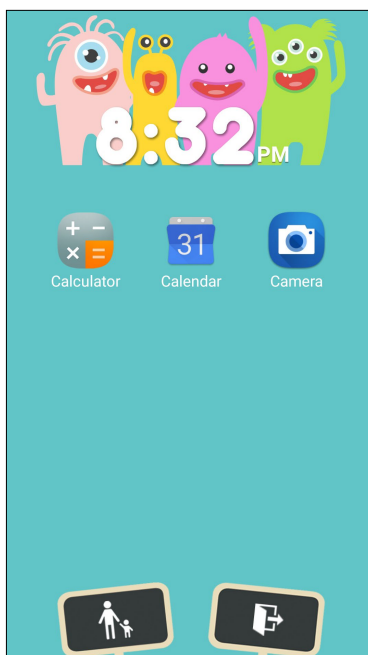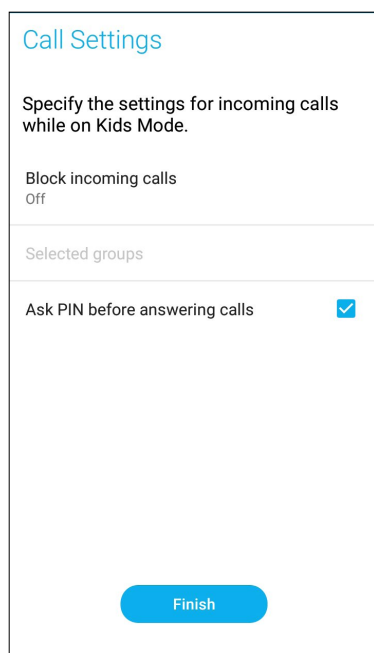

7. Érintse meg a  ikont, ha további beállításokat szeretne konfigurálni a Gyermekek módhoz.

8. Érintse meg a  ikont, ha ki szeretné kapcsolni a Gyermekek módot.

Dátum és idő beállítása

A Kedzőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Mozgassa az **Automatic date & time (Automatikus dátum és idő)** és az **Automatic time zone (Automatikus időzóna)** csúszkáját balra.
4. Állítsa be a dátumot és időt.
5. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
6. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.

MEGJEGYZÉSEK: Lásd még: [Óra](#).

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja a telefon csengőhangját, illetve a szöveges üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. A tárcsázó billentyűzet érintési hangjait, az érintési hangokat, a képernyő lezárási hangját engedélyezheti, illetve letilthatja, valamint beállíthatja, hogy az ASUS Phone érintésre rezegjen-e.

Hangbeállítások elvégzése:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & Vibration (Hangok és Rezgés)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.

Zárolt képernyő


A zárt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Security (Biztonság)**.

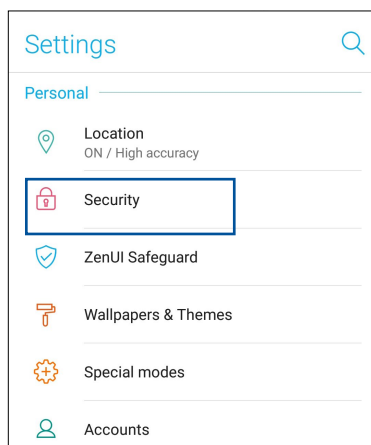

3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.

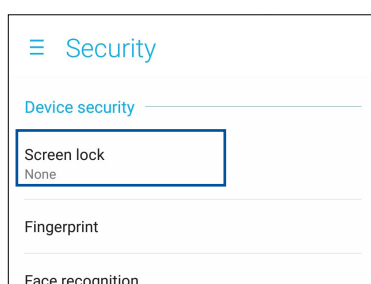


4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése](#).


A gyorshozzáférési gombok használata és testreszabása

A zárolt képernyő három testreszabható gyorshozzáférési gombot biztosít. Az alábbi lépések szerint bekapcsolhatja ezt a funkciót és testreszabhatja a gombokat, hogy más alkalmazásokat is el tudjon indítani a zárolt képernyőn keresztül:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Security (Biztonság)**.
3. Érintse meg a **Quick Access (Gyors elérés)** elemet a **Display (Megjelenítés)** alatt.
4. Mozgassa a csúszkát jobbra a **Customize quick access apps (Gyorshozzáférési alkalmazások testreszabása)** funkció engedélyezéséhez. A gyorshozzáférési gombok megjelennek a zárolt képernyőn.

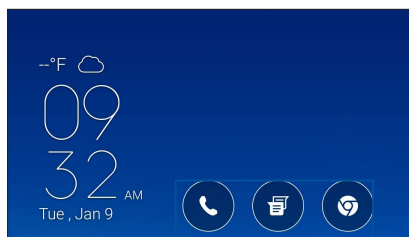


5. A Gyors elérés képernyőn kiválaszthatja a testreszabni kívánt gombot.

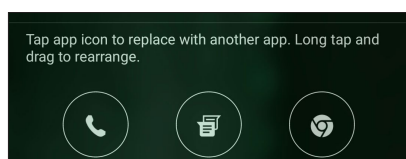

6. A konfiguráláshoz érintse meg a gyors elérés gombra előbeállítani kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉSEK: Görgessen fel vagy le az előbeállításra elérhető alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez.

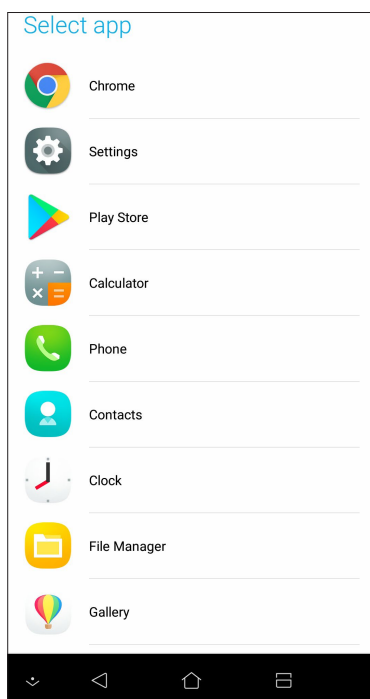


Ujjlenyomat-érzékelő

Az ujjlenyomat-érzékelő megakadályozza, hogy illetéktelenek használják ASUS telefonját. Ujjlenyomata segítségével kioldhatja eszközét, hozzáférhet a telefonkönyvhöz és adatokhoz. Az ujjlenyomat-azonosító beállításakor be kell állítania a kijelzőzárolás módját is az eszköz indításához.

Az ASUS phone üzembe helyezése

Az ujjlenyomat-azonosító beállításához, amikor első ízben használja az ASUS Phone készüléket:

1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-azonosító modul és az ujj tisztá és száraz.
2. Az Üdvözlő oldalon kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a **Protect your phone (Készüléke védelmében)** oldalra történő ugráshoz, majd jelölje be a **Set up fingerprint (Ujjlenyomat beállítása)** elem jelölőnégyzetét.
3. Kattintson a **NEXT (TOVÁBB)** gombra az **About Fingerprint Unlock (Feloldás ujjlenyomattal)** oldal megnyitásához, majd kattintson az **NEXT (TOVÁBB)** lehetőségre a képernyőzárolási módszer kiválasztásához.
4. Keresse meg az ujjlenyomat-olvasót az eszköz hátlapján, tegye rá az ujját, majd nyomja rá a leolvasóra az ujj különböző területeit, amíg a készülék rögzíti az ujjlenyomatát.

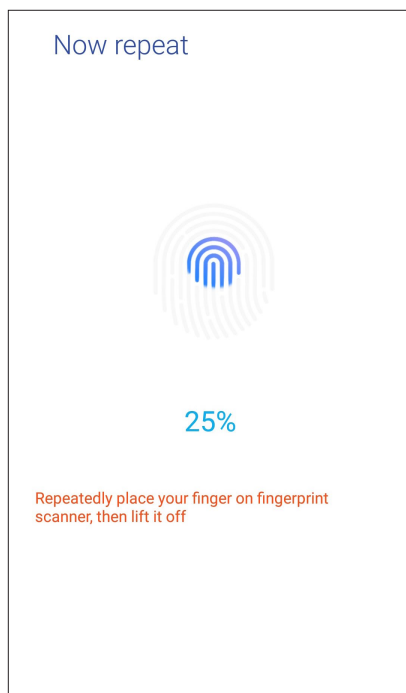


5. Kattintson a **NEXT (Következő)** gombra a beállítás elvégzéséhez.

Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn

Ujjlenyomat-azonosító létrehozásához a **Settings (Beállítások)** képernyőn:


1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-olvasó és az ujj tisztá és száraz.
2. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
3. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, és válassza ki a **Security (Biztonság) > Fingerprint (Ujjlenyomat)** elemet.

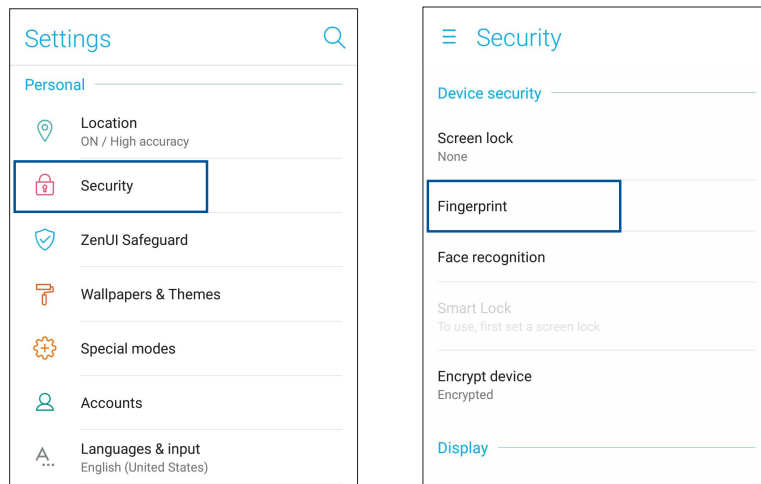

4. Oldja fel a telefonját, ha a készülék le van zárva. Ellenkező esetben kövesse az utasításokat a biztonsági mentéskor látható képernyő lezárási módszerének beállításához.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd [Az ASUS Phone készülék biztonságba helyezése](#).

5. Érintse meg az **Add fingerprint (Ujjlenyomat hozzáadása)** oldalt.

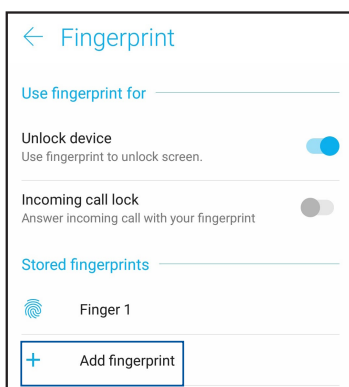

6. Kattintson a **NEXT (Következő)** elemre a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalon.
7. Többször helyezze el ujját az ujjlenyomat-olvasón, majd emelje fel onnan, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése.
8. Kattintson a **DONE (KÉSZ)** a beállítás elvégzéséhez.


Kioldás arccal

Az arccal történő kioldás megakadályozza, hogy mások az Ön engedélye nélkül használják ASUS telefonját. Ha bekapcsolja az ASUS Phone kijelzőjét, és ránéz a kijelzőre, azzal egyetlen másodperc alatt kioldhatja az eszközt, és megnyithatja a telefon kezdőképernyőjét. Az arccal történő kioldás beállításakor a képernyőzárolási módszert is be kell állítania az eszköz elindításához.



Az arccal történő kioldás beállítása a Settings (Beállítások) használatával

Ha az arccal történő kioldást a **Settings (Beállítások)** használatával szeretné beállítani, tegye a következőket:


1. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és jelölje ki a **Security (Biztonság) > Face recognition (Arcfelismerés)** lehetőséget.

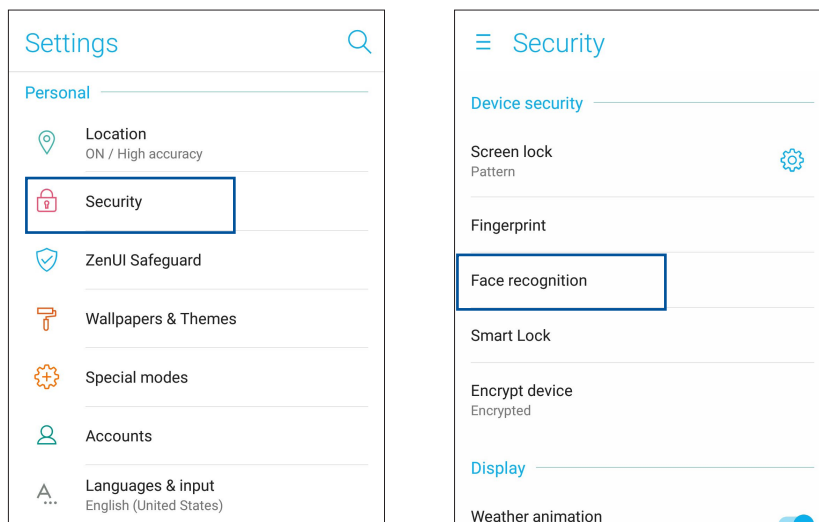



3. Érintse meg a **CONTINUE (FOLYTATÁS)** gombot.
4. Kövesse az utasításokat a biztonsági mentéskor látható képernyő lezárási módszerének beállításához.

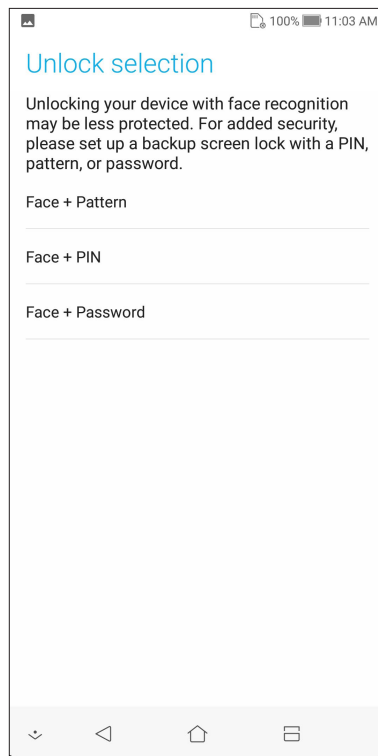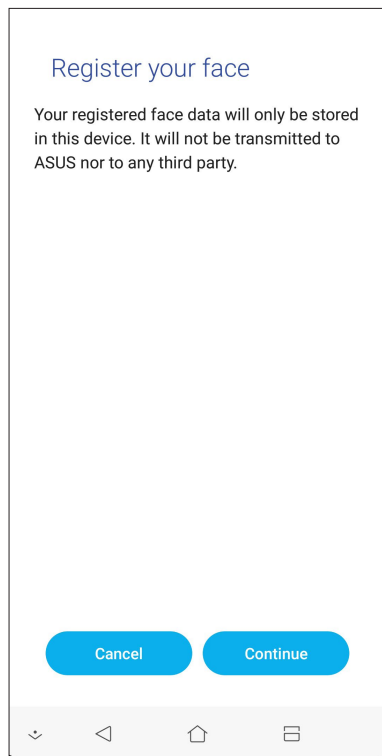

5. Válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni az értesítéseket a zárolt képernyőn, majd érintse meg a **DONE (KÉSZ)** gombot.

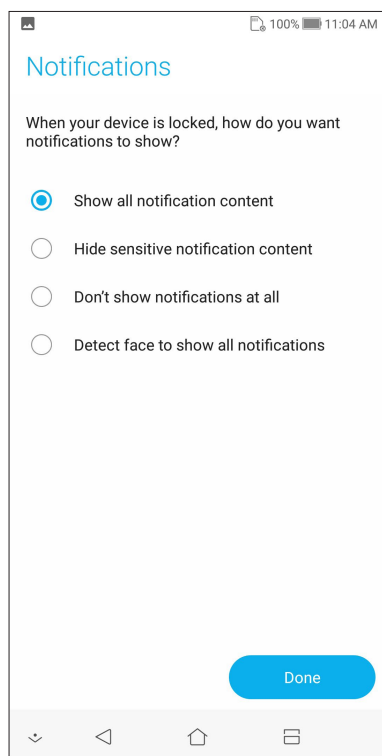

6. Érintse meg a **NEXT (TOVÁBB)** gombot, és kövesse az utasításokat az arca regisztrálásához.

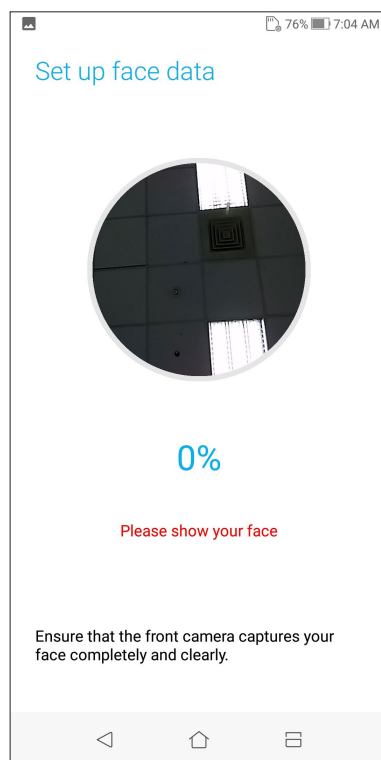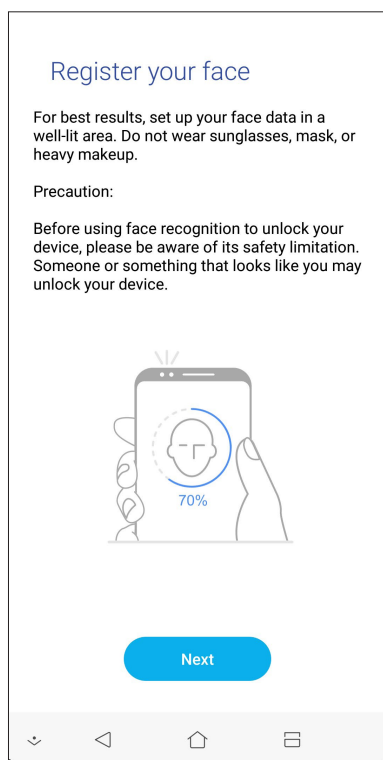

7. Ha végezt, érintse meg a **DONE (KÉSZ)** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az arccal történő kioldás közben ügyeljen arra, hogy a szája, az orra és a nyitott szemei láthatók legyenek.
 - Napszemüveg viselése vagy gyenge fényviszonyok esetén az arccal történő kioldás sikertelen lesz.
-

ZenUI billentyűzet


A ZenUI billentyűzet lehetővé teszi, hogy gyorsabban, gördülékenyebben és egyszerűbben gépeljen egy kézzel.

A ZenUI billentyűzet átméretezése


Törekedjen a kényelemre, amikor testreszabja a billentyűzet méretét a képernyőn.

A ZenUI billentyűzet átméretezéséhez tegye a következőket:

1. A ZenUI billentyűzet eszközsorán érintse meg a  > **Resize (átméretezése)** lehetőséget.

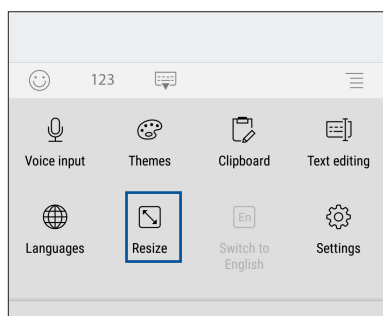

2. Húzza el a  vagy  gombokat a ZenUI billentyűzet magasságának/szélességének beállításához.
3. Helyezze el a ZenUI billentyűzetet a kívánt területen a  ikon elhúzásával.

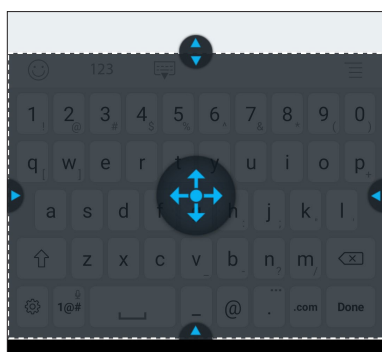


Szövegek szerkesztése


Jelöljön ki precízen egy szót, kifejezést vagy bekezdést a kivághoz, másoláshoz vagy beillesztéshez.

Szövegek szerkesztése a ZenUI billentyűzettel:

1. A ZenUI billentyűzet eszközsorán érintse meg a  > **Text editing (Szövegszerkesztés)** lehetőséget.

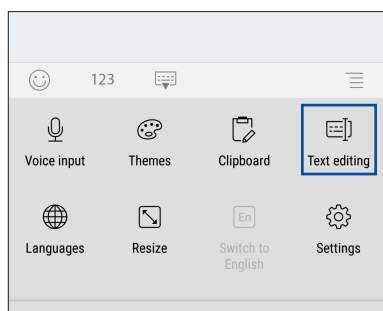

2. Érintse meg a **Select (Kijelölés)** elemet, majd vigye a kurzort a szöveg fölé a navigációs gombok segítségével, és emelje ki a kívánt tartalmat. Ezután érintse meg a **Cut (Kivágás)**, **Copy (Másolás)** vagy **Paste (Beillesztés)** gombot az adott művelet elvégzéséhez.

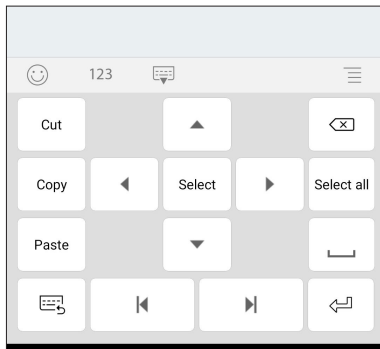

MEGJEGYZÉS: A ZenUI billentyűzet beállításainak megadásához igény szerint a **Settings (Beállítások)** > **Languages & input (Nyelvek és bevitel)** > **Virtual keyboard (Virtuális billentyűzet)** > **ZenUI keyboard (ZenUI billentyűzet)** lehetőséget is használhatja.

Chrome

A Chrome for Android lehetővé teszi ugyanazt a gyors, biztonságos és stabil webböngészést, mint a Chrome asztali verziója esetében. Jelentkezzen be Google-fiókjába, hogy a lapfüleket, könyvjelzőket és böngészési előzményeket az összes eszközén szinkronizálhassa. Ha nem rendelkezik [Google-fiókkal](#), regisztráljon egyet.


MEGJEGYZÉS: A Google-fiók létrehozásának részleteit lásd [Gmail](#).

FONTOS! Mielőtt szörfölni kezdene a neten vagy más tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS Phone csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A Chrome indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Chrome indításához:

- Érintse meg a **Chrome** elemet.
- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Chrome** elemet.

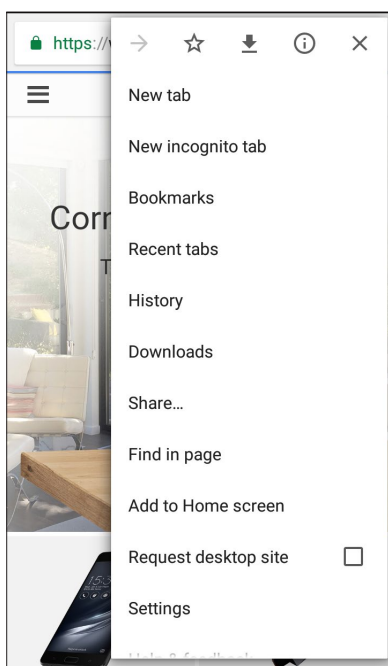

Oldal megosztása

Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS telefonhoz készülékéről e-mail fiókon, felhő-tárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS telefonhoz alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a  > **Share ... (megosztása ...)** elemet.
3. Érintse meg az oldal megosztására használni kívánt fiókot vagy alkalmazást.

Oldalak megjelölése könyvjelzővel

Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngészhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:

Az oldalon tartózkodva érintse meg a  >  . Kedvenc oldalainak megtekintéséhez érintse meg a  > **Bookmarks (Könyvjelzők)** elemet, majd jelölje ki a megtekinteni vagy elérni kívánt oldalt.

A böngészési előzmények törlése

A Chrome böngésző betöltésének gyorsítása érdekében törölje az ASUS Phone készüléken ideiglenesen tárolt böngészési adatokat. A böngészési adatok magukban foglalják a böngészési előzményeket, a gyorsítótárat, sütiket/weboldal-adatokat, mentett jelszavakat és automatikus kitöltési adatokat.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások) > Privacy (Magánszféra) > Clear browsing data (Böngészési adatok törlése)** elemet.
3. Jelölje ki a törölni kívánt böngészési adatokat.
4. Ha végzett, kattintson a **CLEAR DATA (adatok törlése)** elemre.

Gmail


Használja a Gmail alkalmazást Google-fiók beállításához, hogy Google-lal kapcsolatos szolgáltatásokat és alkalmazásokat használhasson, illetve e-maileket fogadhasson, küldhessen és tállózhasson közvetlenül ASUS Phone készülékén. A Gmail-en keresztül egyéb e-mail-fiókot is beállíthat, pl. a Yahoo, illetve a munkahelyi e-mail-fiókját.

FONTOS! ASUS telefonhoz készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

Google-fiók beállításához:

1. A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Gmail indításához:
 - Érintse meg a **Google > Gmail** elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Google > Gmail** elemet.
2. Érintse meg az **Add an email address (E-mail cím hozzáadása)** elemet.
3. Jelölje ki a **Google** elemet, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
4. Adja meg e-mail címet. Új Google-fiók létrehozásához érintse meg az **Or create a new account (Vagy új fiók létrehozása)** elemet.
5. Kövesse a soron következő lépéseket Google-fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉSEK: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS telefonhoz készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.

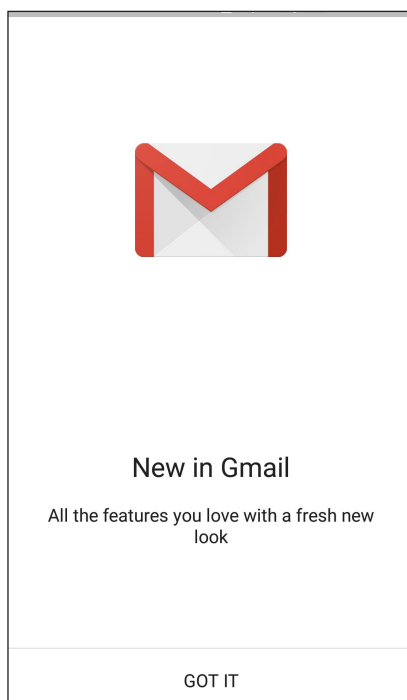

Google Calendar

Szervezze meg életét és tartsa nyilván az összes fontos eseményt és emlékeztetőt. Az Ön által létrehozott vagy szerkesztett események automatikusan szinkronizálódnak mindazokkal a Google Calendar verziókkal, amelyekre bejelentkezett.

Események létrehozása

Esemény létrehozásához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a **+** , majd az **Event (Esemény)** elemet.
3. Adja meg az esemény nevét, majd válassza ki az esemény dátumát és időpontját. Az eseményt egész naposként vagy ismétlődőként állíthatja be.
 - Egész napos esemény: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő esemény: Érintse meg a **More options (További lehetőségek)** >  , elemet, majd adja meg, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az esemény.
4. Az időzóna beállításához érintse meg a **More options (További lehetőségek)** >  , elemet, majd adja meg az országot, amelynek az időzónáját meg kívánja jeleníteni.
5. Az **Add location (Helyszín hozzáadása)** mezőben adja meg az esemény helyszínét.
6. Érintse meg a  , elemet, majd kiválaszthatja, illetve beállíthatja, hogy mely időpontban vagy napon szeretne értesítőt vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.
7. Az **Invite people (Személyek meghívása)** mezőben adja meg az esemény vendégeinek e-mail címét.
8. Megjegyzést vagy mellékletet is hozzáfűzhet az **Add note (Jegyzet hozzáadása)** vagy **Add attachment (Melléklet hozzáadása)** mezőben.
9. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.

Események szerkesztése vagy eltávolítása

Esemény szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő eseményt.
3. Az esemény szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az esemény eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet , majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.

Emlékeztető létrehozása

Emlékeztető létrehozásához:

1. From the Home screen, **Google > Calendar**.
2. Érintse meg a  elemet, majd a **Reminder (Emlékeztető)** elemet.
3. Adjon nevet az emlékeztetőnek, majd érintse meg a **DONE (Kész)** elemet.
4. Állítsa be az emlékeztető dátumát és a időpontját. Az emlékeztetőt egész napos vagy ismétlődő jellegűre állíthatja.
 - Egész napos emlékeztető: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő emlékeztető: Érintse meg a  elemet, majd válassza ki, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az emlékeztető.
5. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.

Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása


Emlékeztető szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. Érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő emlékeztetőt.
3. Az emlékeztető szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az emlékeztető eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet , majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A File Manager (Fájlkezelő), húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **ASUS > File Manager (Fájlkezelő)** elemet.

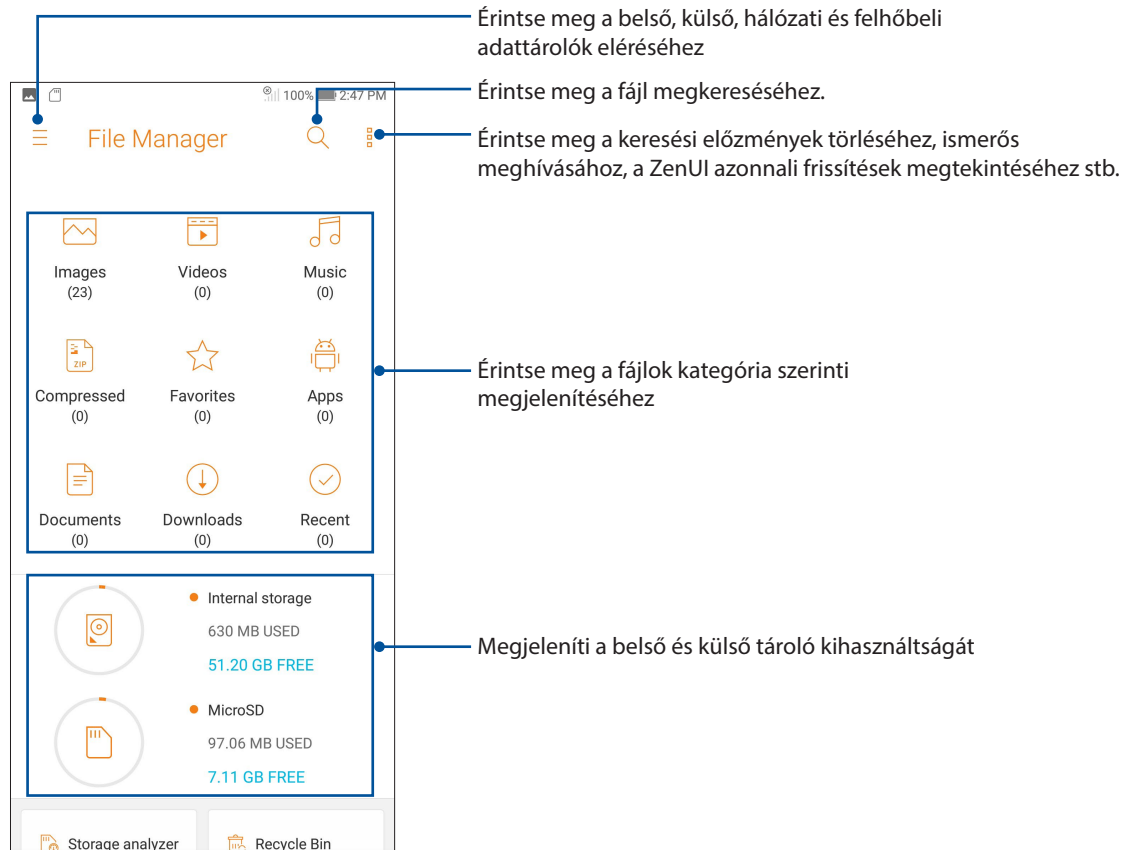

FONTOS! Mielőtt hozzáférne a hálózaton vagy a felhőben mentett fájlokhoz, győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat engedélyezett ASUS Phone készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni.](#)


A Felhő

Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

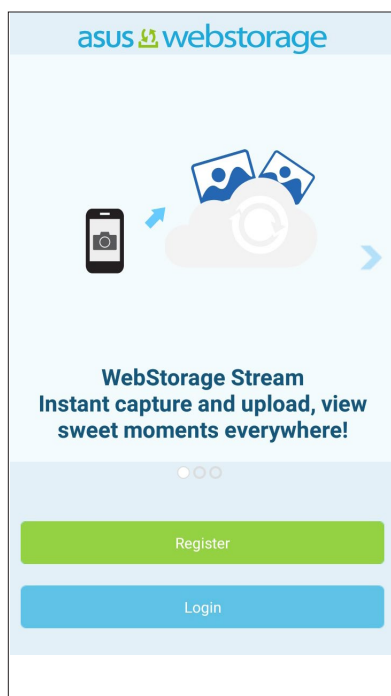


ZenUI – GYIK

Válaszokat találhat a GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban, új frissítésekről értesülhet a hírek részben, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet más Zen UI-felhasználókkal, és megoszthatja velük a Zen UI alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.

ASUS-támogatás eléréséhez:


1. Legyintsen felfelé a főképernyőn, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > ASUS support (ASUS támogatás) > ZenUI Help (A ZenUI sűgőja)** lehetőséget.
2. Érintse meg a **ZenUI FAQs (ZenUI GYIK)** fűlet, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel kapcsolatban választ keres.

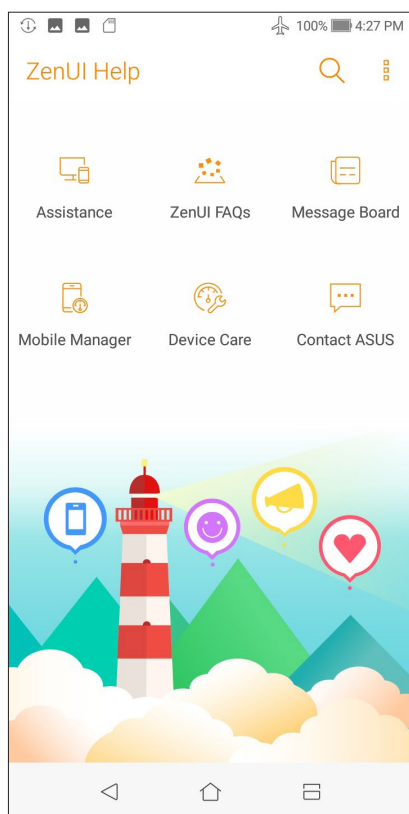

Telefonálás stílusosan

Kettős SIM szolgáltatás

Az ASUS Phone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett Nano SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Nano SIM-kártyák engedélyezését/letiltását, a SIM-ek elnevezését, illetve valamelyik beállítását mint elsődleges szolgáltatói hálózat.

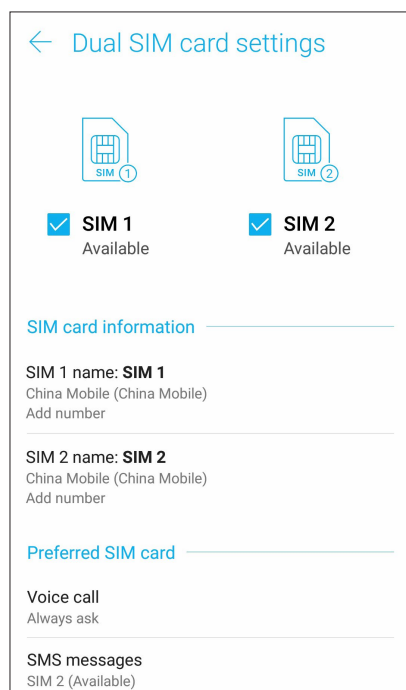

A Nano SIM-kártyák átnevezése

Módosítsa a ASUS Phone készülékbe helyezett Nano SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosíthassa azokat.

A Nano SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1 név: SIM1** vagy **SIM2 név: SIM2** elemet, majd billentyűzze be a Nano SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, javasoljuk, hogy a szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.


Előnyben részesített SIM-kártya kijelölése

Állítsa be az egyik SIM-kártyát elsődleges SIM-kártyaként a hanghívásokhoz, SMS-üzenetekhez és adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya beszédhíváshoz

Amikor hívást kezdeményez, az ASUS Phone automatikusan az elsődleges SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.


Ahhoz, hogy egy SIM-kártyát beszédhívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Beszédhívás)** elemet, majd a SIM-kártyát, amelyet használni kíván.

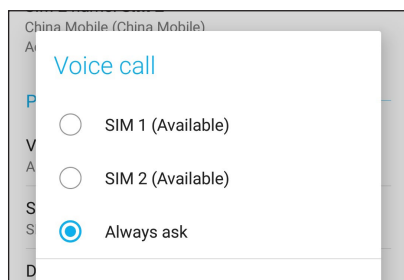

FONTOS! Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást indítani.


SIM-kártya SMS-üzenetekhez

Ha hozzá szeretné rendelni az egyik SIM-kártyát az SMS-üzenetekhez, érintse meg az **SMS messages (SMS-üzenetek)** opciót, majd válassza ki a **SIM1** vagy a **SIM2** lehetőséget.

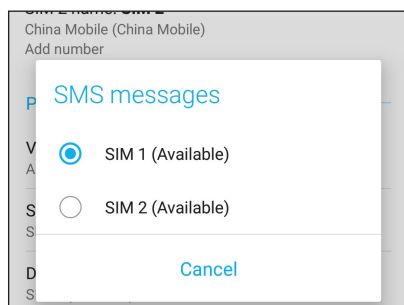

SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

Tához, hogy egy SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.

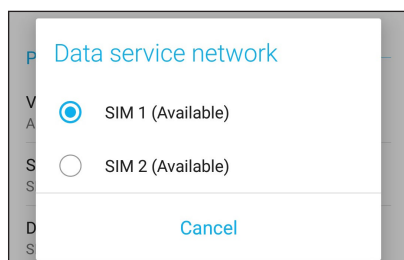

Hívások indítása

Az ASUS telefonhoz többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyorsívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: [Partnerek kezelése](#).

A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet.

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.

1. A Kezdőlapon érintse meg az  > **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Telefonmellékszám tárcsázása

Ha telefonmellékszámot kell tárcsáznia, a hangutasítások mellőzése érdekében a következő lépések bármelyikét megteheti.

Telefonmellékszám megerősítő üzenete

Megerősítő üzenetet illeszthet be mellékszám tárcsázására vonatkozóan, miután tárcsázta az elsődleges számot.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Megerősítő parancssor beillesztéséhez érintse meg és tartsa a # gombot, amíg megjelenik egy pontosvessző (;).
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.
4. Kérésre, a mellékszám megerősítéséhez érintse meg a **OK** elemet.
5. Érintse meg a  elemet a hívás befejezéséhez.

Telefonmellékszám automatikus tárcsázása

Az elsődleges szám tárcsázása után rövid vagy hosszú szünetet illeszthet, ami után automatikusan megtörténik a mellékszám tárcsázása.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Szünet beillesztéséhez érintse meg és tartsa a * gombot, amíg megjelenik egy vessző (,).
3. Adja meg a mellékszámot.
4. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a hívás indításához.
5. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Partnerek intelligens tárcsázása

A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplókat, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd még: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Hívás a Partnerek alkalmazásból

Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
3. Ha két SIM-kártya van behelyezve, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: Az összes partner megtekintéséhez az összes partnerfiókból érintse meg a **Contacts to display (megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát, majd jelölje meg az minden fiók elem jelölőnégyzetét.

A kedvenc partnerek hívása

Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Partnerek vagy Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a(z)  > **Favorites (Kedvencek)** elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS telefonhoz érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS telefonhoz állapotától függően.

Hívások fogadása

Kétféleképpen fogadhat hívást az ASUS telefonhoz állapotától függően:

- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot, illetve hívás elutasításához a **Dismiss (Bezárás)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza a(z)  elemet a(z)  elemre a hívás fogadásához, vagy a(z)  elemre az elutasításához.

A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplók közül visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Hívások mentése a partnerek közé

A hívásnaplóban szereplő hívást felveheti a partnerlistára.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse > meg a kijelzőt a partnerlistához hozzáadni kívánt telefonszám mellett.
3. Érintse meg a  elemet a telefonszám mellett.
4. Érintse meg a **Create new contact (Új partner létrehozása)** elemet, ha új bejegyzést szeretne hozzáadni a partnerlistához.

Érintse meg az **Add to an existing contact (Hozzáadás meglévő partnerhez)** lehetőséget, jelöljön ki egy partnert, válassza ki, hogy felül szeretné-e írni a partner számát az új számmal, vagy új bejegyzést szeretne-e hozzáadni, majd érintse meg a  ikont.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplót.
2. Érintse meg a Call (Hívás) elemet a legutóbb hívott szám megjelenítéséhez, majd érintse meg a Call (Hívás) elemet újra a szám újrahívásához.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse meg a(z)  elemet, majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Mikrofon

Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Kihangosítás

Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Hívás tartva

Tartja az aktív hívást.



Konferenciahívás

Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.
- A konferenciahívás részleteit lásd: [Egynél több hívás kezelése](#).



Rögzítés

Rögzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a [Hívások rögzítése](#) című részt.

Egynél több hívás kezelése

ASUS telefonhoz készüléke praktikus módon lehetővé teszi, hogy egyszerre két hívást indítson vagy fogadjon.

Másik hívás fogadása


Ha ASUS telefonhoz készülékén beszélget, akkor hangjelzés jelzi, ha újabb hívás fut be. Érintse meg az **Answer (Fogadás)** elemet az érintőképernyőn az aktív hívás közbeni bejövő hívás fogadásához.

Hívások rögzítése


Az ASUS telefonhoz lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.
2. Érintse meg a(z)  gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtse el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.

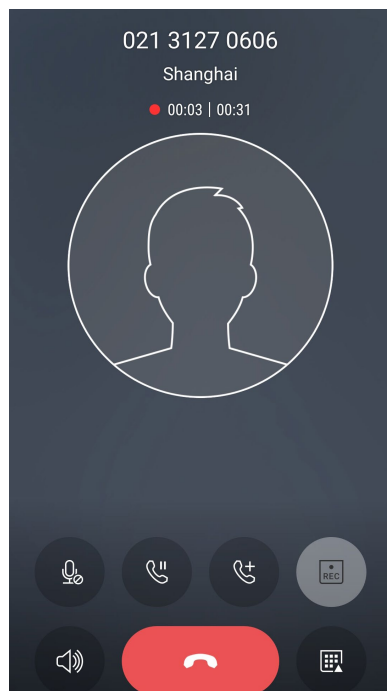

3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z)  gombot. Ez az  ikon jelenik meg a rendszersávon.
4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.

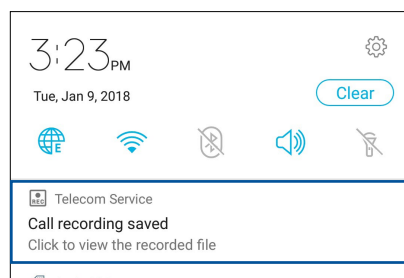

Kapcsolatok kezelése

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon, SMS-üzeneteken, e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetokről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjaival, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Contacts (Partnerek) alkalmazás indításához érintse, húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások közül, hogyan kívánja megjeleníteni a partnereket. Az ilyen megjelenítési lehetőségek között szerepel a csak telefonnal rendelkező partnerek megjelenítése, a lista rendezése utónév/vezetéknév szerint, illetve a partnernevek megtekintése utónév/vezetéknév sorrendben. A Partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a **000 > Settings (Beállítások)** elemet a Partnerek alkalmazásban.

Profil beállítása

ASUS telefonhoz készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **ME** elemet.
2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a  elemet.

Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközhöz, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Partnert SIM-kártyájára vagy e-mail fiókba is tud menteni.
 - Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.
-

3. Töltse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha az információ kitöltése után további elérhetőséget vagy e-mail címet kíván hozzáadni, érintse meg a **Add new (Új hozzáadása)** elemet.
5. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
6. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a  elemet.

Mellékszám hozzáadása partnerszámhoz


Egy partner mellékszámát hozzáadhatja, hogy hívás közben mellőzhesse a hangutasításokat.

1. A partner információs képernyőjén adja meg a partner elsődleges számát és mellékét az alábbi két módszer egyikének alkalmazásával:
 - Illesszen vesszőt (,) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. Rövid szünet után történik meg a mellékszám automatikus tárcsázása. A szünet meghosszabbításához érintse meg a **Pause (Szünet)** elemet további vessző beillesztéséhez.
 - Illesszen pontosvesszőt (;) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. A partner számának tárcsázásakor meg kell erősítenie a mellékszámot. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a megerősítő üzenetben.
2. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a ✓ elemet.

Partner profiljának testreszabása

Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.
2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalon.

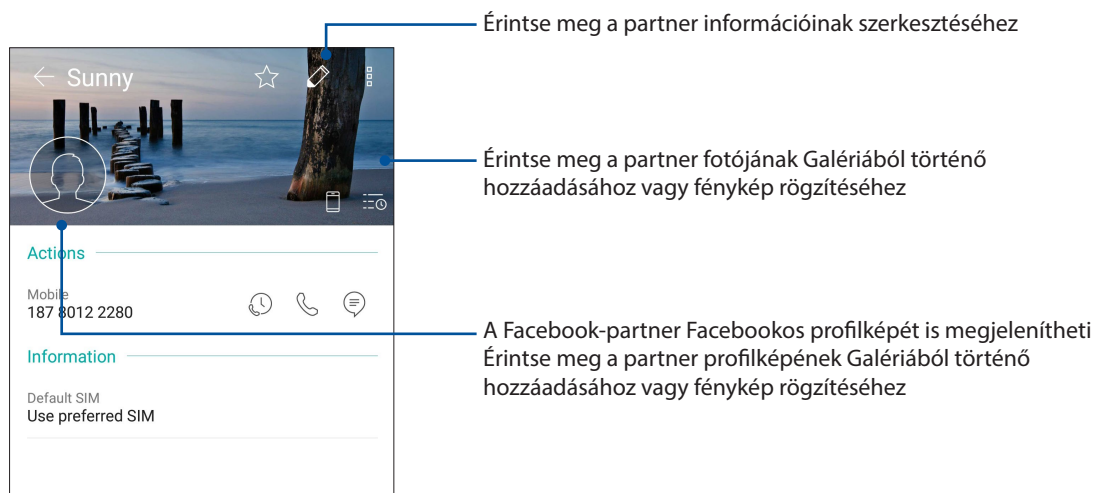

VIP-személyek beállítása

Csoportosíthatja partnereit VIP-ként, hogy értesítést kaphasson a hamarosan következő évfordulókról, születésnapokról vagy egyéb fontos eseményekről. Figyelmeztetést kap az esetleges nem olvasott üzenetekről vagy e-mailekről, amelyek VIP-ktől érkeztek.

VIP beállítása a partner információ-képernyőjéből

VIP beállításához a partner információ-képernyőjéből:

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akit VIP-ként kíván beállítani.
2. Érintse meg a  elemet a partner információ-képernyőjének megjelenítéséhez.
3. A kijelölt partner képernyőjén jelölje ki a **VIP** elemet a **Group (Csoport)** mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg a  gombot. Megtörténik a partner hozzáadása a VIP-listához.

VIP beállítása a VIP-képernyőről


VIP-képernyőről történő VIP beállításhoz:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **VIP** elemet.
3. A VIP képernyőn érintse meg a .
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az  elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.

Esemény VIP-partnerhez rendelése

Eseményt adhat egy VIP-partnerhez, pl. évfordulót, születésnapot vagy egyéb fontos eseményt.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akihez eseményt kíván beállítani, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. A partner információ-képernyőjén érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** > **Events (Események)** elemet.

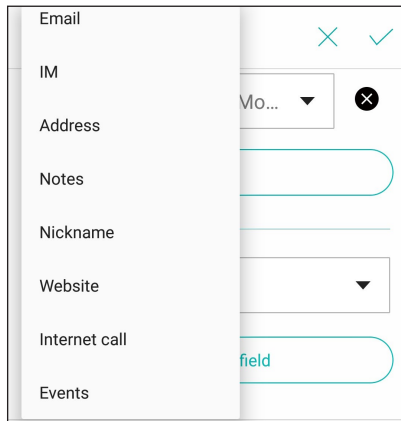

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new field to a partner's information. On the left, there is a vertical list of fields: Email, IM, Address, Notes, Nickname, Website, Internet call, and Events. The 'Events' field is highlighted in blue. On the right, there is a form with a 'Mo...' dropdown menu, a 'field' input field, and a 'field' button. There are also 'X' and 'checkmark' icons at the top right of the form.

3. Válassza ki az esemény dátumát, majd érintse meg a **Set (Beállít)** elemet.
4. Ügyeljen arra, hogy a **VIP** elemet válassza ki a Csoport mezőben. Ha befejezte, érintse meg a  gombot.
5. A partner különleges eseménye megjelenik az eseménynaptárban. Ha egy eseményről figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be az emlékeztető idejét a Calendar (Naptár) alkalmazásban.

Marking your favorite contacts

Állítsa be gyakran hívott partnereit kedvencként, hogy gyorsan tudja őket hívni a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet
2. Válassza ki azt a partnert, akit kedvencként kíván megjelölni.
3. Érintse meg a  elemet. Megtörténik a partner hozzáadása a Kedvenclistához a Phone (Telefon) alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS:

- A Kedvencek lista megtekintéséhez érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a(z)  > **Favorites (Kedvencek)** elemet.
 - További információkért forduljon a [Kedvenc partnerek hívása](#) című részhez.
 - Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a [VIP-k beállítása](#) című részhez.
-

Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat az egyik forrásból az ASUS telefonhoz készülékre, e-mail fiókba, vagy micro SIM-kártyára.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő importálási opciók közül:
 - a. Importálás az 1. SIM-kártyáról/Importálás a 2. SIM-kártyáról
 - b. Importálás háttértárolóról
3. Érintse meg a fiókot, amelybe a partnereket kívánja importálni:
 - a. Eszköz
 - b. SIM1/SIM2
 - c. E-mail fiók
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az  elemet.

Partnerek exportálása

Exportálhatja a partnereket az ASUS telefonhoz bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő exportálási opciók közül:
 - a. Exportálás az 1. SIM-kártyára/Exportálás a 2. SIM-kártyára
 - b. Exportálás háttértárolóra
3. Érintse meg a partnerek kijelöléséhez a következő fiókokból:
 - a. Összes partner
 - b. Eszköz
 - c. SIM1/SIM2
 - d. E-mail fiók
4. Jelölje meg az exportálni kívánt partnerek jelölőnégyzetét.
5. Ha végzett, érintse meg az  elemet.

A tiltólista kezelése

Partnerek vagy telefonszámok blokkolása

A nem kívánt hívások vagy üzenetek fogadásának elkerülése érdekében Létrehozhatja a blokkolt partnerek vagy telefonszámok listáját. A blokkolt hívások és üzenetek a Block List (Tiltólista) archívumba kerülnek.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Block list (Tiltólista) elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd végezze el az alábbiak bármelyikét:
 - Partner tiltásához érintse meg a **Choose from contacts (Választás a partnerek közül)** elemet, majd válassza ki a blokkolni kívánt partnert a partnerlistáról.
 - Szám tiltásához a hívásnapló elemei közül, érintse meg a **Choose from recent call logs (Választás a hívásnaplóból)** elemet, majd válassza ki a tiltani kívánt partnert a partnerlistáról.
 - Szám tiltásához érintse meg az **Enter a number (Szám megadása)** elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot.
 - SIP-szám tiltásához érintse meg az **Enter a SIP number (SIP-szám megadása)** elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot.
3. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.

Partnerek vagy számok blokkolásának feloldása

A blokkolt partnert vagy számot eltávolíthatja a listáról, és ismét hívást vagy üzenetet fogadhat attól a partnertől vagy telefonszámról.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Block list (Tiltólista) elemet.
2. Érintse meg és tartsa a feloldani kívánt partnert vagy számot, majd érintse meg a **Remove from block list (Eltávolítás a tiltólistáról)** elemet.

Közösségi hálózatépítés a partnerekkel

A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.

Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása

Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS telefonhoz készülékéhez.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.
3. Jelölje meg a **Contacts (Partnerek)** jelölőnégyzetet partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.
4. Indítsa el a Partnerek alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez.
5. A csak közösségi hálózati fiókkal rendelkező partnerek megtekintéséhez érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** elemet, majd szüntesse meg az egyéb partnerforrások jelölőnégyzetek bejelölését, megahagyva a közösségi hálózati név bejelölését.
6. Ha végzett, érintse meg a(z)  elemet, vagy a képernyő bármely részét.

Üzenet küldése és egyéb

Google Messenger

A Google Messenger egy intuitív, elbűvölő alkalmazás, amely SMS/MMS-üzenetek, valamint csoportos szöveges üzenetek, fotók vagy hangüzenetek küldését/fogadását teszi lehetővé. Az üzenetekhez hangulatjleket vagy matricákat csatolhat, megoszthatja tartózkodási helyét, archiválhatja üzeneteit, és egyszerűen letilthatja az SMS-küldőket. Fényképeket és videókat is készíthet a fájlok egyszerű megosztásához.

Üzenetek küldése

1. A kezdőlapra érintse meg a következőt .
2. Érintse meg a **+**, majd válassza ki azon partner nevét, akinek üzenetet kíván küldeni.
3. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, hogy melyik SIM-kártyáról szeretné elküldeni az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása


1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapra vagy Zárt képernyőn.
2. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
3. Ha végzett, válassza ki, hogy mely SIM-fiókról kívánja küldeni a válaszüzenetet.

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.

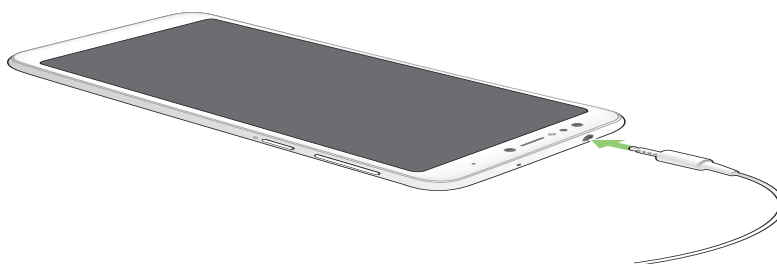

FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

Google Play Music

A Google Play Music segítségével letöltheti kedvenc zenéinek adatfolyamát, lejátszási listákat hozhat létre, illetve rádiót hallgathat. Ezenkívül ingyenesen tárolhat akár 50 000 zenei fájlt a felhőben. Előfizethet ezenkívül a Google Play Music szolgáltatásra milliárdnyi zenei fájl korlátlan és hirdetésmentes elérése érdekében, amelyeket aztán saját zenetárához adhat.

A Google Play Music beállítása

Jelentkezzen be Google- vagy Gmail-fiókjába a Google Play Music használatához. Amint bejelentkezett a fiókjába, az ASUS Phone készüléken lévő összes zenei fájl, a feltöltöttökkel és a Google Play oldalról vásároltakkal együtt, a saját zenetárába kerül.

A Google Play Music beállításához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Play Music** elemet.
2. Érintse meg a , majd a **Settings (Beállítások) > Tap to choose account (Érintse meg a fiók kiválasztásához)** elemet.
3. Adja meg fiókját, majd érintse meg az **ADD ACCOUNT (Fiók hozzáadása)** elemet.
4. Kövesse a soron következő lépéseket a fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉS:

- A Google Play Music-előfizetés csak egyes országokban vagy térségekben érhető el.
 - A Google Play Music használatának részleteit lásd: <https://support.google.com>
-

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS telefonhoz Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza  el tetszőleges irányba, amíg elindul a kameraalkalmazás.

A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet.

A hangerő gomb használata


Amikor az ASUS telefonhoz alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a **Beállítások > Zárolt képernyő menüben**, majd húzza az **Instant kamera** kapcsolót **BE** helyzetbe.

Kamera kezdőlap

Az ASUS telefonhoz készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.

Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS telefonhoz.

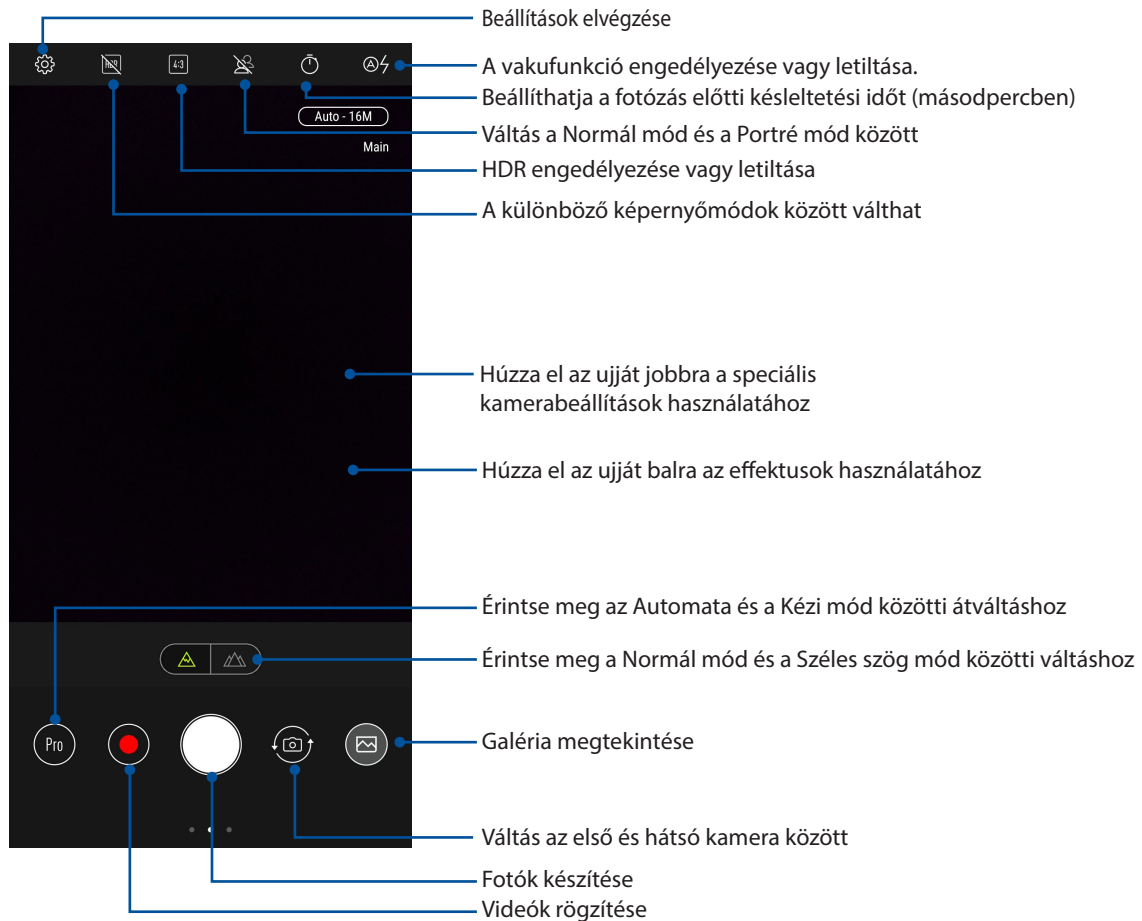

Képek helye

A helyszíncímkézési funkció bekapcsolásához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja be a helymeghatározást a **Settings (Beállítások) > Location (Hely)** lehetőségnél.
2. Győződjön meg arról, hogy a tartózkodási helyét megosztotta a Google Térképpel.
3. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén érintse meg a  > **Other (Egyéb)** lehetőséget, és aktiválja a **Location services (Helymeghatározó szolgáltatások)** funkciót, mielőtt elkészítené a fotót.

Speciális kamerafunkciók

Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatokat rögzíthet az ASUS telefonhoz speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

Szépség

Próbálja ki az ASUS Phone Beauty (Szépség) funkcióját, amikor a családtagjairól és barátairól készít képeket. Ha engedélyezve van ez a funkció, élő szépségjavítást végezhet a fotón szereplő személy arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.

Fotózás a Beauty (Szépség) funkcióval

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját jobbra, majd érintse meg a **Beauty (Szépség)** elemet.
2. Érintse meg a  ikont, és adja meg a fotóra alkalmazni kívánt szépségbeállításokat.
3. Érintse meg a  ikont a fotó elkészítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Húzza el a  ikont a képernyő közepe felé a visszaszámlálási időzítő beállításához.

A Beauty (Szépség) funkció használata a fotókhoz

1. Érintse meg a bélyegképet a kívánt fotó kiválasztásához.
2. Érintse meg a fotót, érintse meg a  ikont a kívánt Beauty (Szépség) funkció kiválasztásához, majd érintse meg a  ikont a fotó mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS telefonhoz kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.

GIF-animáció fotók rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját jobbra, majd érintse meg a **GIF Animation (GIF-animáció)** elemet.
2. A zárkioldó gomb hosszú megnyomásával elkezdheti elkészíteni a sorozatképet a GIF-animációhoz.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját jobbra, majd érintse meg a **Panorama (Panoráma)** elemet.
2. Érintse meg a zárkioldó gombot, majd pásztázzon az ASUS Phone készülékkel vízszintesen (balra vagy jobbra) vagy függőlegesen (felfelé vagy lefelé) a látvány megörökítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS telefonhoz tartal pásztázik, megjelenik a miniatúrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.

3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Gyorsított felvétel

Az ASUS telefonhoz gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelvelelek rögzítése

1. A Camera (Kamera) alkalmazás főképernyőjén húzza el az ujját jobbra, majd érintse meg a **Time lapse (Gyorsított felvétel)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a zárkioldó gombot a gyorsított felvételek rögzítésének elindításához.

A Galéria használata

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS telefonhoz készüléken.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS telefonhoz készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához, Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS telefonhoz az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS telefonhoz:

1. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.

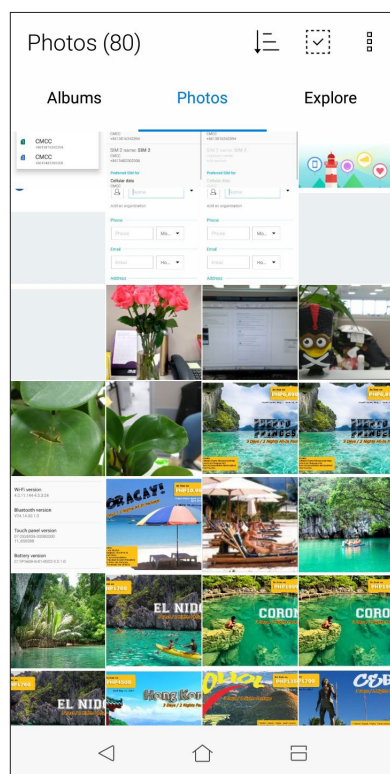

MEGJEGYZÉSEK:

- Fotókat tölthet le ASUS telefonhoz készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképként használhatja fel őket.
 - Profilkép partnerhez történő hozzáadásával kapcsolatban lásd a [Partner profiljának testreszabása](#) című részt.
 - A fotók vagy képek háttérképként történő felhasználásával kapcsolatban lásd: [Háttérképek](#).
-


FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **My cloud** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.

A fotó helyének megtekintése

Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS telefonhoz készülékén, majd töltsse le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:

1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a **Settings (Beállítások) > Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z)  elemet.

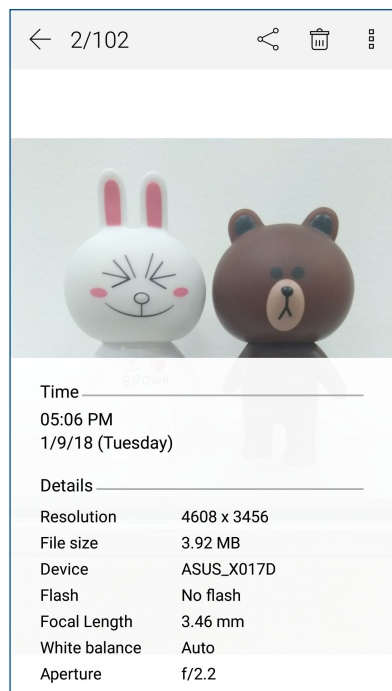

Fájlok megosztása a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS telefonhozen mentett képek javítására lehet használni.

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Mobilhálózat

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi hálózat, amelyhez kapcsolódhat, engedélyezheti a mobilhálózat adatelérését internetkapcsolat létesítése céljából.

A mobilhálózat engedélyezése

1. A Settings (Beállítások) képernyő megnyitásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Data Usage (Adathasználat)** elemet.
3. Csúsztsa a **Cellular data (Mobil adatforgalom)** elemet **ON (BE)** helyzetbe, és igény szerint konfigurálja a többi mobilhálózati beállítást.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az internethez mobilhálózat útján csatlakozik, előfizetésétől függően további díjakat számíthatnak fel.
 - További információkért a mobilhálózati tarifákkal/díjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.
-

Wi-Fi

Az ASUS telefonhoz Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhetsz az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhetsz ki vezeték nélkül az ASUS telefonhoz készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  >**Wi-Fi** elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet > **Wi-Fi**.
2. Csúsztsa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS telefonhoz automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  >**Wi-Fi** elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet > **Wi-Fi**.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  >**Bluetooth** elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet > **Bluetooth**.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel

Hogy az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszközzel. Az ASUS telefonhoz automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS telefonhoz Bluetooth-eszközzel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

FONTOS!

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.
-

2. Érintse meg a  > **Refresh (Frissítés)** elemet további Bluetooth-eszközök kereséséhez.
3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván.
4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **TÖRLÉSE** elemet.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS telefonhoz készülékét modemként használhatja, vagy Wi-Fi hotspottá alakíthatja, hogy laptop, telefonhoz vagy egyéb mobil eszközön internetkapcsolatot létesíthessen.

FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.

MEGJEGYZÉSEK:

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
- Csak korlátozott számú mobil eszköz használhatja ASUS telefonhoz készüléke megosztott-kapcsolatát.
- Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.

Wi-Fi Hotspot


ASUS Phone készülékét Wi-Fi Hotspottá alakíthatja, így megoszthatja az internetkapcsolatot más eszközökkel.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.

2. Érintse meg a **Tethering & portable hotspot (Tethering és hordozható hotspot)**, csúsztassa a **Portable Wi-Fi hotspot (Hordozható Wi-Fi-hotspot)** lehetőséget jobbra a funkció bekapcsolásához, és érintse meg a **Tap to set up (Megérintés a beállításhoz)** opciót.

3. Egyedi SSID-t vagy hálózatnevet és erős, 8 karakteres jelszót adjon a Wi-Fi hotspotnak. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

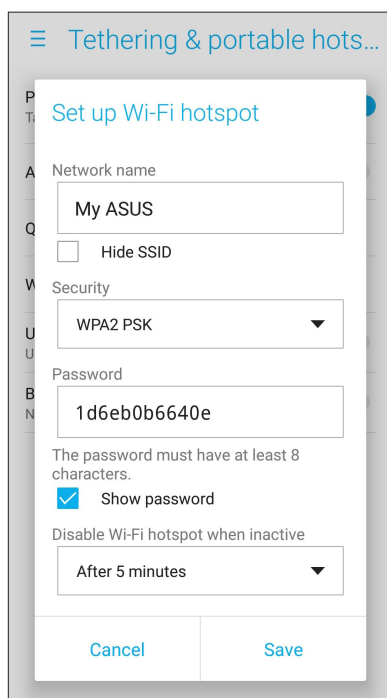


4. Ugyanúgy kapcsolódjon más eszközökkel az ASUS telefonhoz hotspot kapcsolatához, mint ahogy Wi-Fi hálózathoz kapcsolódna.

USB alapú internetmegosztás

Ha engedélyezi az USB alapú internetmegosztást az ASUS Telefonon, akkor megoszthatja a készülék internetkapcsolatát más készülékekkel.

1. Csatlakoztassa az ASUS Telefont egy másik készülékhez egy USB-kábelrel keresztül.
2. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **Tethering & portable hotspot (Internetmegosztás és hordozható hotspot)** lehetőséget, majd csúsztassa az **USB tethering (USB alapú internetmegosztás)** beállítást **ON (BE)** helyzetbe az internetmegosztás engedélyezéséhez.

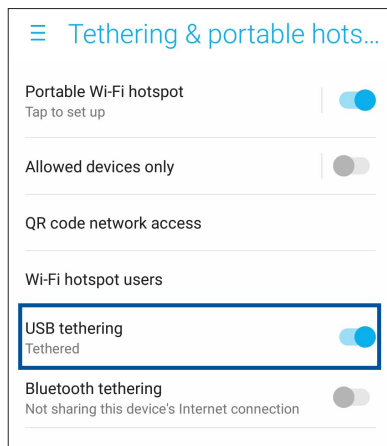


Bluetooth kapcsolat-megosztás

Ha engedélyezi a Bluetooth alapú internetmegosztást az ASUS Telefonon, akkor megoszthatja a készülék internetkapcsolatát más készülékekkel.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS telefonhoz készülékén és a másik eszközön.
2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd: [ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel](#).

3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **Tethering & portable hotspot (Internetmegosztás és hordozható hotspot)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.

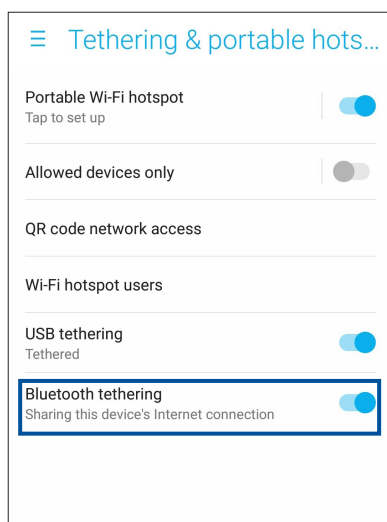


Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS telefonhoz készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárást.

A Időjárás alkalmazás indítása

A kezdőképernyőn érintse meg az időjárás ikont a Weather (Időjárás) alkalmazás elindításához.

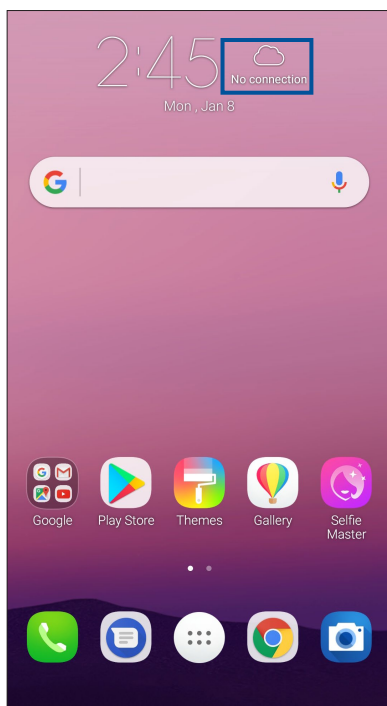

Weather kezdőlap

Állítsa be és töltsse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket.

Meishan
Sichuan, China

Cloudy 81°F
Low 64°F | High 82°F
RealFeel® 86°F

AccuWeather

Hourly forecast >

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
6%	5%	18%	24%	25%	25%	21%
84°F	88°F	88°F	79°F	75°F	81°F	90°F
61°F	66°F	68°F	68°F	70°F	70°F	73°F

Extended forecast >

WED MAY 24 Last update: 3:18 PM

Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információit.

Érintse meg egy terület aktuális időjárási információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez.
Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlistán szereplő egyéb városok időjárását.


Óra

Testreszabhatja az ASUS telefonhoz időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS telefonhoz stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Óra** elemet
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján a digitális óra megérintésével.

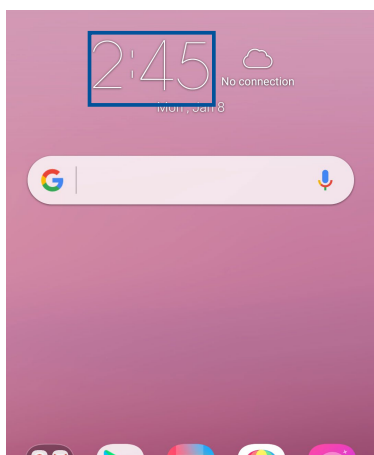


Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.

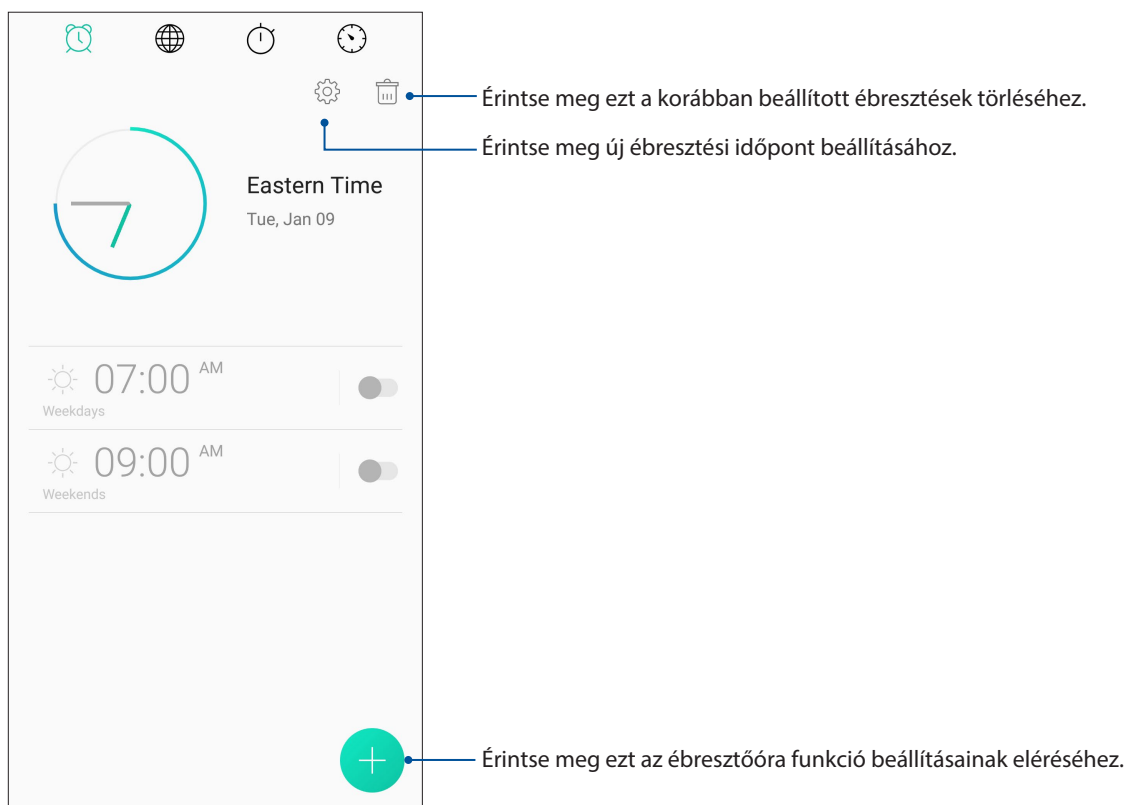


Világóra

Érintse meg a(z)  s elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.

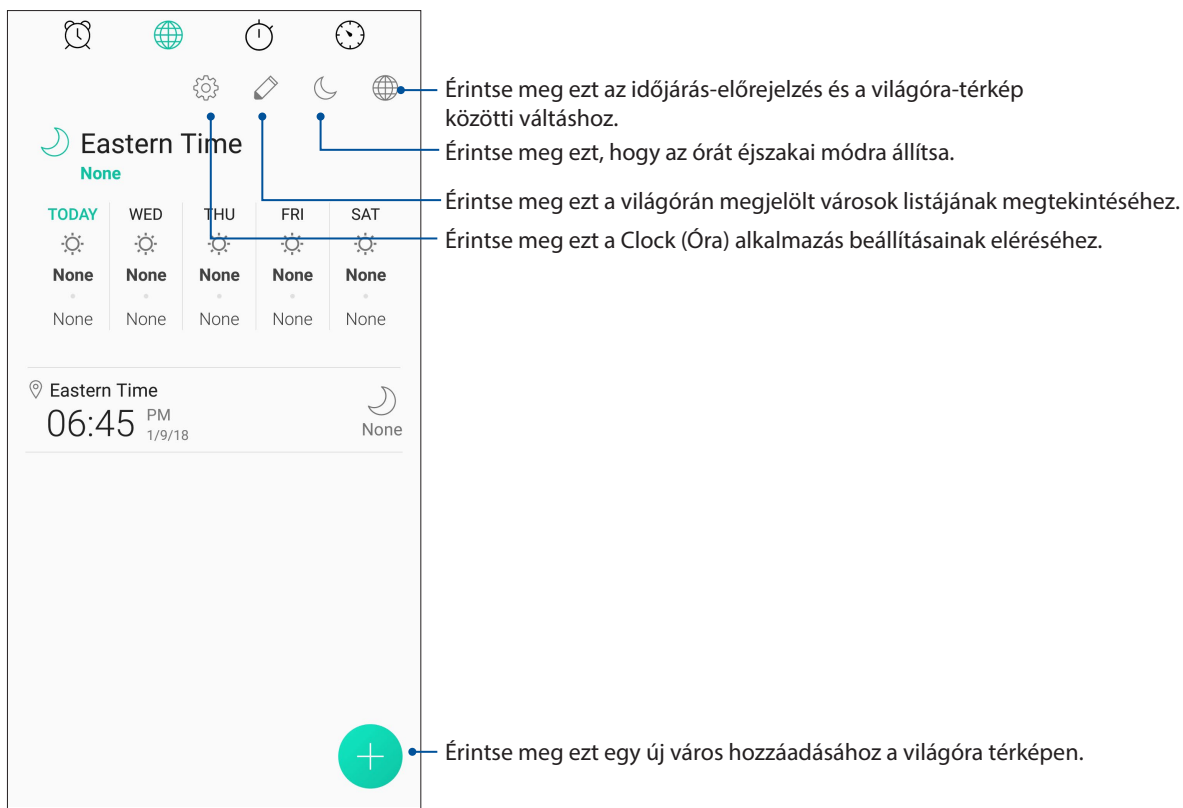

Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz stopperóráként történő használatához.

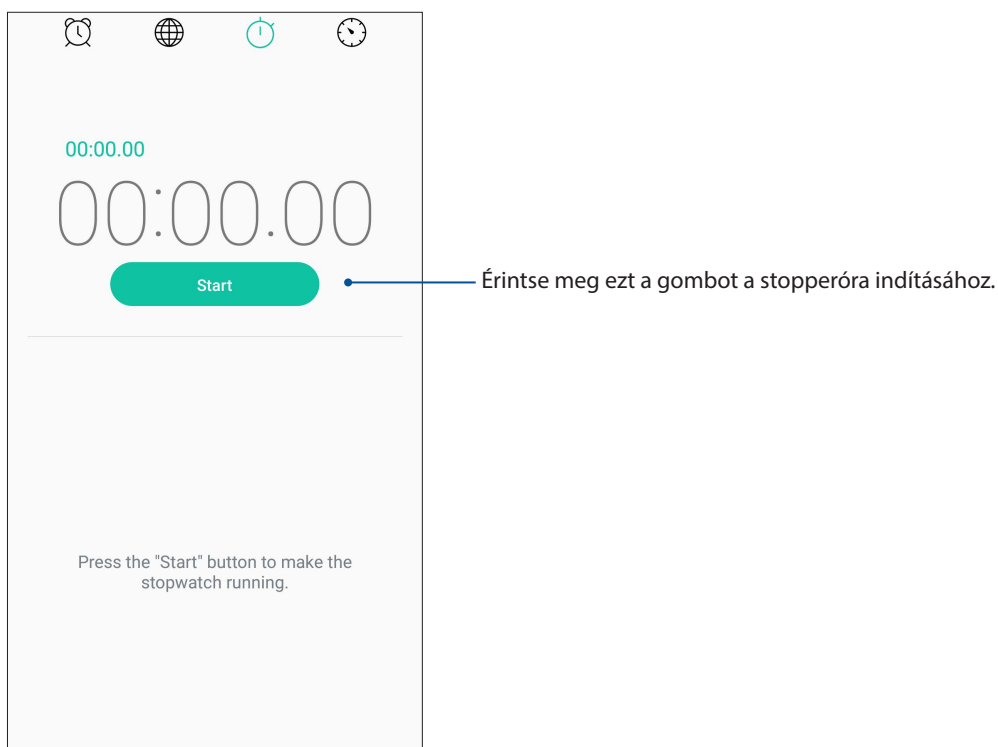

Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS telefonhoz számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása


1. Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz időzítő funkciójának eléréséhez.



Különleges Zen eszközök


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.

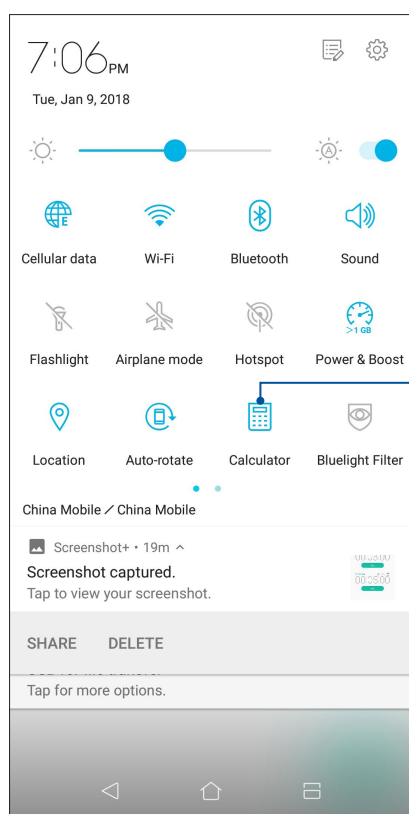

Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.

Számológép képernyő

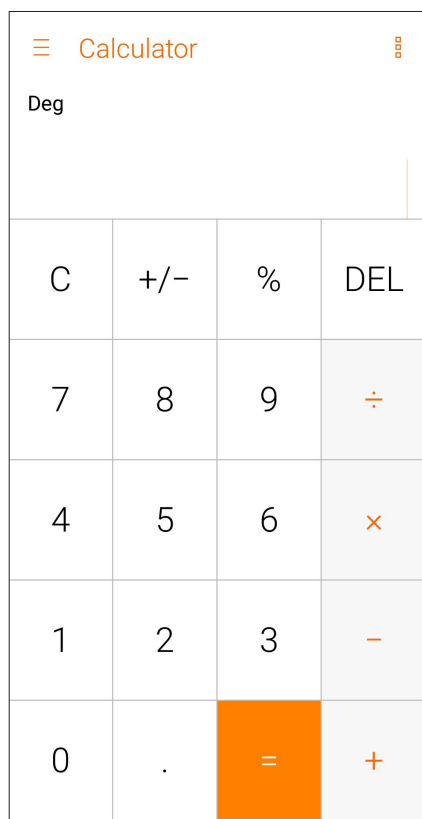


Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS telefonhoz segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **ASUS > Sound Recorder (Hangrögzítő)** elemet.

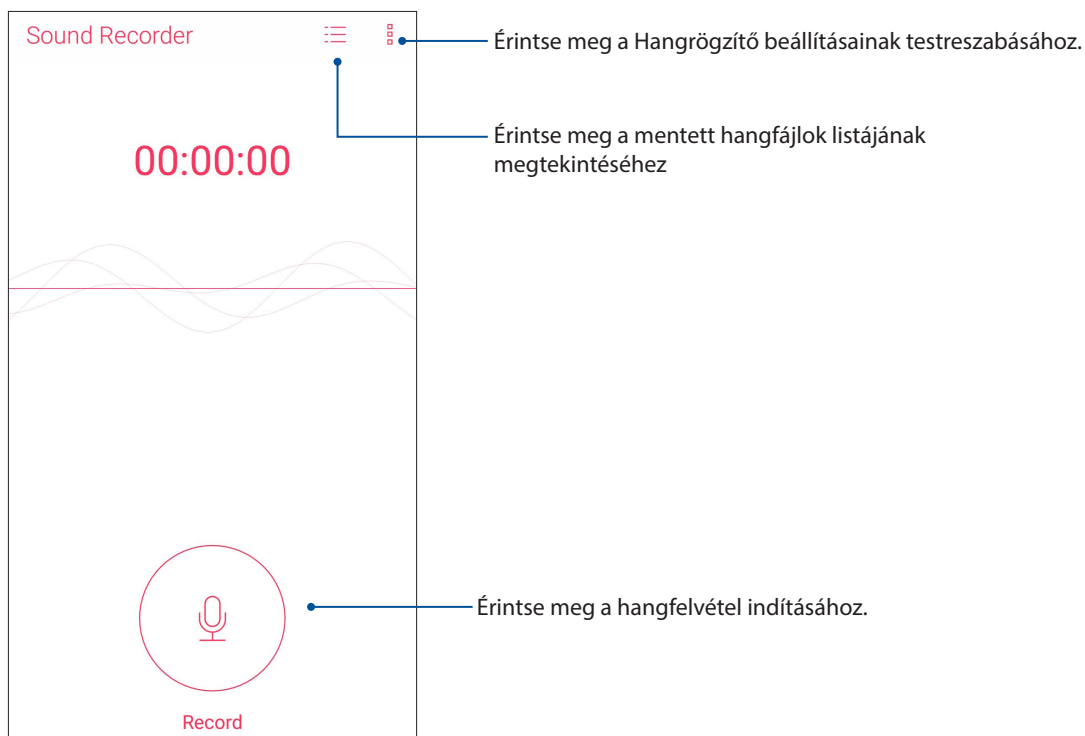

Rögzítés szüneteltetése


Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.

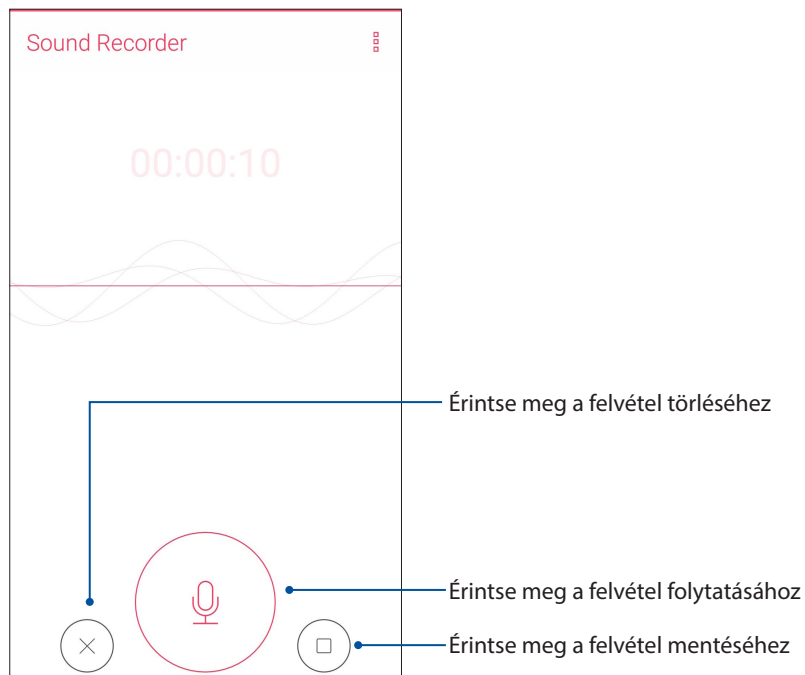

Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére.


A rögzítési lista megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjén.

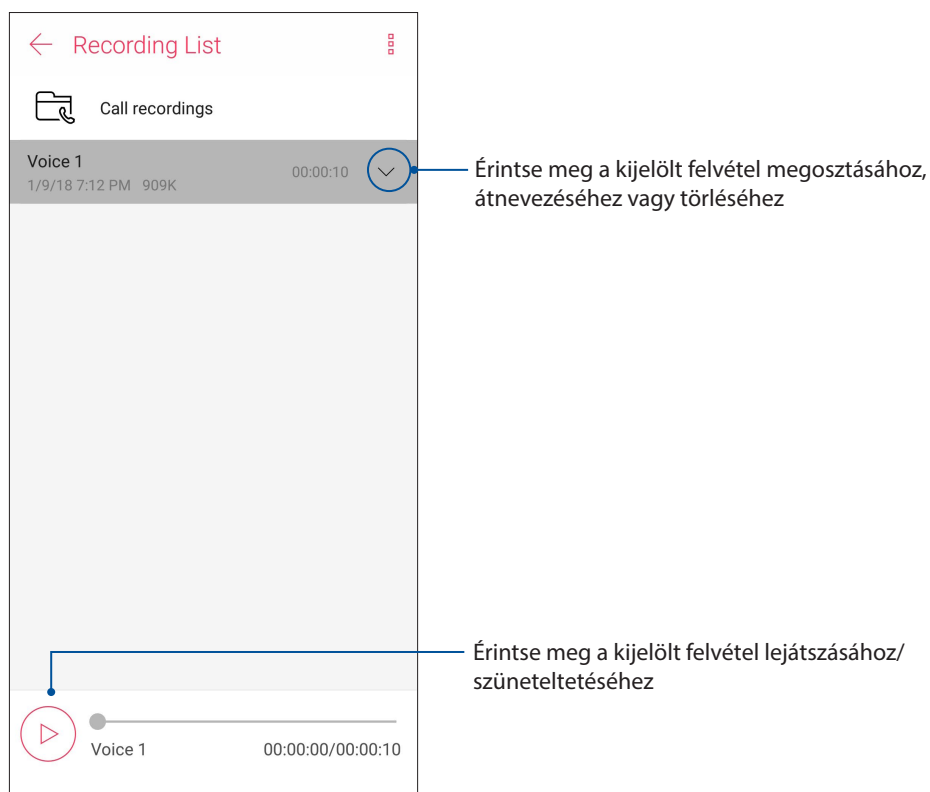

ASUS Mobile Manager

Az ASUS Mobile Manager integrált kezelőfelületet biztosít több alkalmazás számára, amelyeket arra terveztek, hogy optimalizálják az eszköz teljesítményét, kezeljék a telefon energiafelhasználását, a tárhely-kihasználtságot és a rendszer értesítéseit.

Az ASUS Mobile Manager alkalmazás indításához érintse, húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Mobile Manager** elemet.

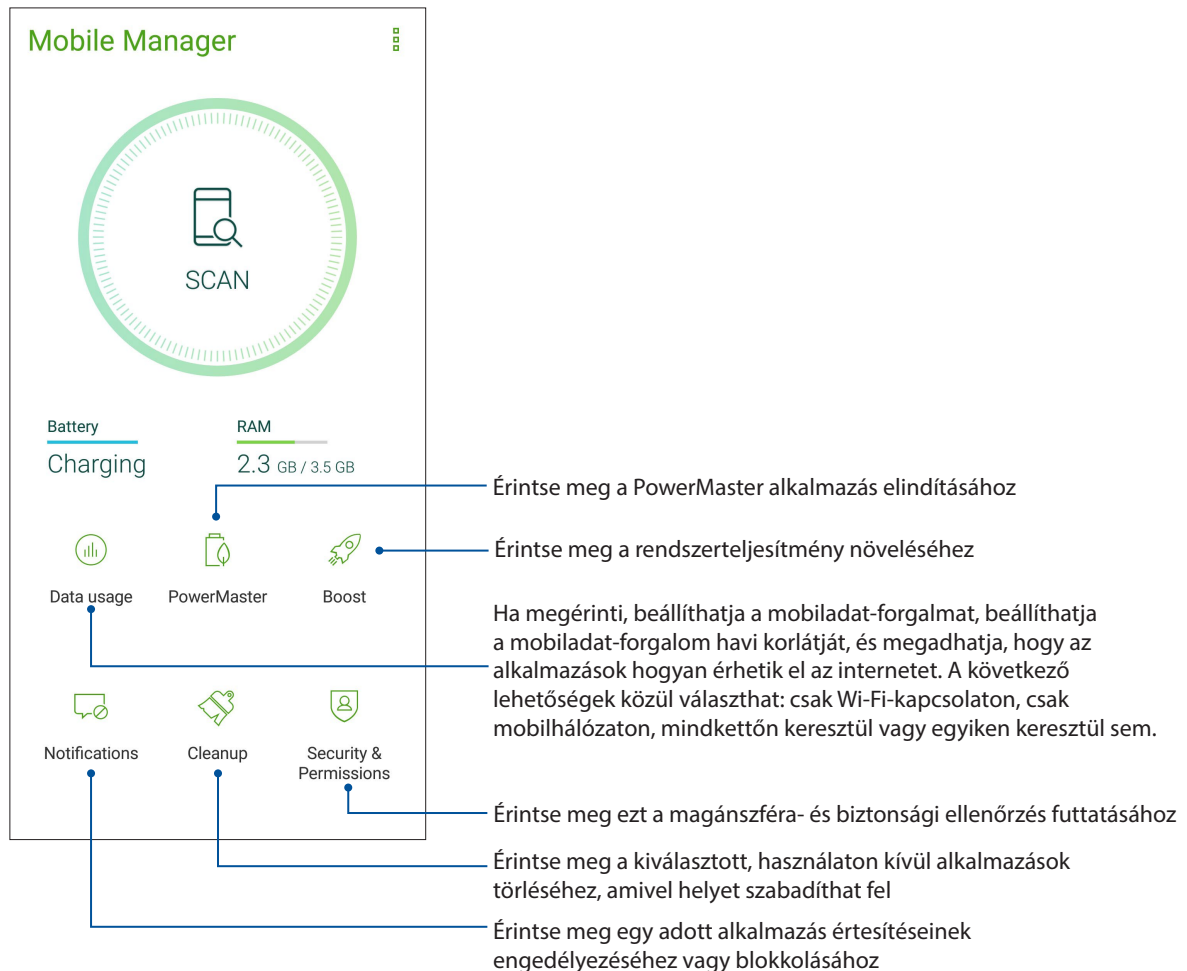


PowerMaster

A PowerMaster különféle energiagazdálkodási technológiák intelligens csomagjával teljes körűen optimalizálja a készülék teljesítményét, integrált felületet biztosít az energiával kapcsolatos optimalizálási funkciókhoz és beállításokhoz, ezenkívül kibővített védelmet nyújt a rendszer, az akkumulátor, az adapter és a töltési funkció számára.

A PowerMaster elindításához tegye a következőket:

- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Mobile Manager > PowerMaster** elemet.

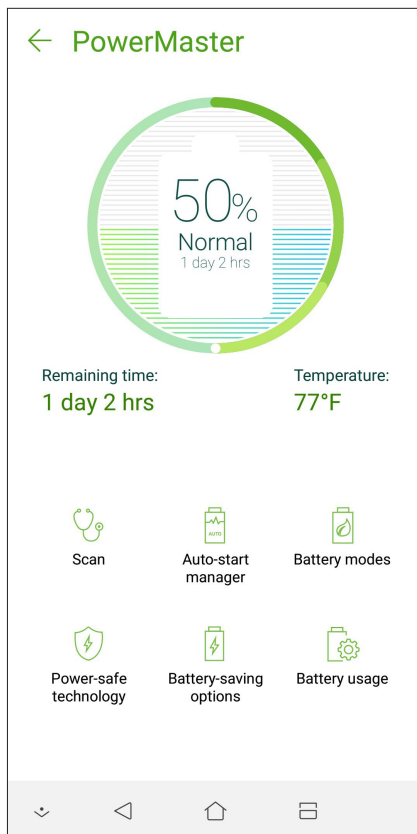

Érintse meg az alábbi funkciók egyikét:

- **Átvizsgálás:** Átvizsgálja a készüléket az optimalizálási lehetőségeikért, hogy energiát takarítson meg.
- **Automatikus indításkezelő:** Lehetővé teszi, hogy elindítsa az Auto-start manager (Automatikus indításkezelő) alkalmazást.
- **Akku üzemmódok:** Lehetővé teszi, hogy igényei szerint kiválassza az akkumulátor-üzemmódokat és testreszabja az energiatakarékossági beállításokat.
- **Energiabiztos technológia:** Fokozott védelmet nyújt a rendszer, az akkumulátor, az adapter és a töltési funkció számára.
- **Akkumulátorkímélő lehetőségek:** Lehetővé teszi, hogy az energiatakarékosság érdekében kikapcsoljon bizonyos funkciókat és leállítsa a szükségtelen alkalmazásokat.
- **Akkumulátorhasználat:** Megtekintheti az akkumulátor használatával kapcsolatos információkat.

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS telefonhoz tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Settings (Beállítások) képernyőn csúsztassa lefelé az ujját az egyéb elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg a **System updates (Rendszerfrissítések)** lehetőséget a rendszerfrissítések kereséséhez.
3. Érintse meg a  ikont a System updates (Rendszerfrissítések) képernyőn a rendszerfrissítések automatikus letöltésének beállításához.

MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS telefonhoz rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS telefonhoz készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS telefonhoz és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS telefonhoz segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet > **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS telefonhoz biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS telefonhoz által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet > **Zárolt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS telefonhoz kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS telefonhoz lezárásához.


Húzás

Húzza felfelé az ASUS telefonhoz kioldásához.

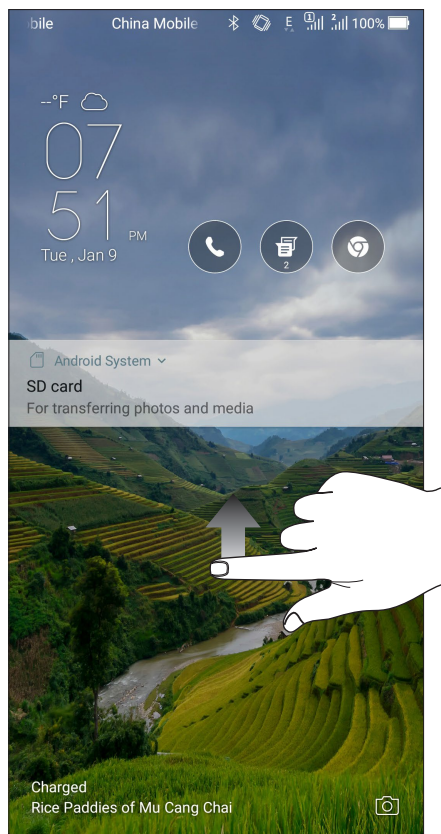

PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.

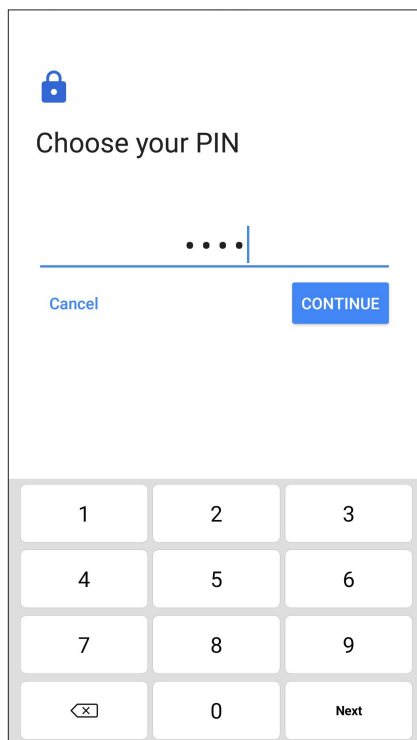

FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.

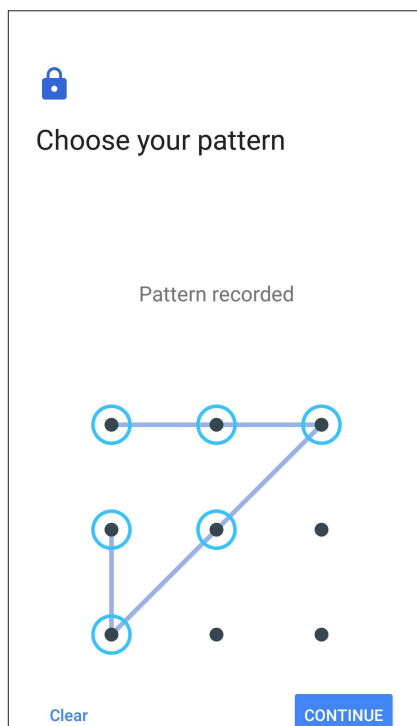

FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.

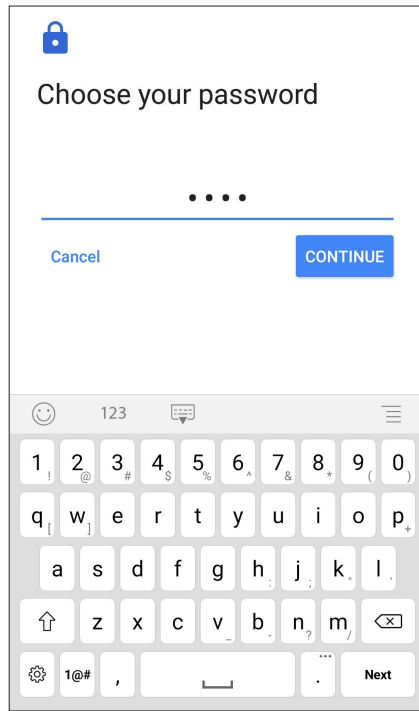

FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:

- **Quick Access (Gyors elérés): Állítsa a Quick Access (Gyors elérés)** kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárolt kijelzőn.

Az ASUS telefonhoz azonosítása

Ismerje meg ASUS telefonhoz készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS telefonhoz készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS telefonhoz feketelistára tételéhez.

Az ASUS telefonhoz azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyőn, és érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS telefonhoz állapotát, jogi információit, típusszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.
3. Az ASUS telefonhoz sorozatszámának, SIM elérési számának (egyes típusokon) és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelék

Biztonsági információ

VIGYÁZAT! Ha olyan vezérlőket vagy beállításokat használ, illetve olyan műveleteket végez, amelyek eltérnek az itt megadottaktól, azzal veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.

A ASUS Phone gondozása

- A ASUS Phone eszközt 0 °C (32 °F) és 35 °C (95 °F) közötti hőmérsékleten használja.

Az akkumulátor

FIGYELMEZTETÉS! Az akkumulátor szétszerelése érvényteleníti a garanciát és súlyos sérülést okozhat.

Az ASUS Phone eszköze nagyteljesítményű, beépített Li-polimer akkumulátorral van felszerelve. Tartsa be a karbantartási irányelveket a hosszabb akkumulátor élettartam érdekében.

- Ne távolítsa el a beépített Li-polimer akkumulátort, mert ezzel érvénytelenné válik a garancia.
- Kerülje a feltöltést túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet mellett. Az akkumulátor optimális teljesítményét +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Az akkumulátort soha ne cserélje ki jóvá nem hagyott típussal.
- Kizárólag ASUS márkájú akkumulátort használjon. Ha más típusú akkumulátort használ, fizikai sérülés / kár következhet be, és a készülék megsérülhet.
- Az akkumulátort soha ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Soha ne kísérelje meg felnyitni az akkumulátor burkolatát, mivel olyan anyagokat tartalmaz, amelyek lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmasak lehetnek.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort, mivel túlmelegedhet és tüzet okozhat. Tartsa távol ékszerektől és fémtárgyaktól.
- Ne dobja tűzbe az elhasznált akkumulátort. Felrobbanhat és ártalmas anyagokat bocsáthat ki a környezetbe.
- Soha ne dobja az elhasznált akkumulátort a háztartási szemétbe. Vigye veszélyes anyagok begyűjtésére szakosodott helyre.

- Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit.
- A tűz és az égési sérülések elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne hajlítsa meg, ne törje össze és ne lyukassza ki az akkumulátort.

MEGJEGYZÉSEK:

- A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes.
 - Az elhasznált akkumulátortól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.
-

A töltő

- Csak a ASUS Phone-hoz mellékelt töltőt szabad használni.
- Soha ne a töltő kábelét húzza, amikor az aljzatról választja le. Mindig magát a töltőt húzza.

Vigyázat

Az Ön ASUS Phone készüléke kiváló minőségű eszköz. Üzemeltetés előtt kérjük, olvassa el az összes kezelési utasítást és elővigyázatossági feliratot a (1) tápfeszültség adapteren.

- Ne használja a ASUS Phone-ot szélsőséges környezetben, ahol rendkívül magas a hőmérséklet és a páratartalom. A ASUS Phone az optimális teljesítményt 0 °C (32 °F) és 35 °C (95 °F) közötti hőmérsékleten nyújtja.
- Ne szerelje szét a ASUS Phone-ot vagy tartozékait. Ha szervizre vagy javításra van szükség, vigye vissza a készüléket a hivatalos márkaszervizbe. A készülék szétszerelése esetén fennáll az áramütés és tűz veszélye.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit fémtárgyakkal.

Megjegyzések

Megfelelés a rádióberendezésekre vonatkozó EU-irányelv rendelkezéseinek

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. vállalat ezennel kijelenti, hogy az ASUS_X017D/ASUS_X017DA rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://www.asus.com/support/>. (keresse a ZC600KL jelölést)

Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat (ASUS_X017DA)

Tételek	Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.8(dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	-0.04(dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.4(dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.8(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	12.4(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462MHz)	12(dBm)
	5GHz 802.11a (5180~5320, 5500~5825 MHz)	15.07(dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180~5320, 5500~5825 MHz)	10.74(dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310, 5510~5795 MHz)	10.63(dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320, 5500~5825 MHz)	9.96(dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310, 5510~5795 MHz)	7.22(dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290, 5530~5775MHz)	7.15(dBm)
NFC	13.553-13.567MHz	-12.62 (dBuA/M)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	32.79(dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	29.80(dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.69(dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.32(dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.64(dBm)
	LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	22.71(dBm)
	LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	23.1(dBm)
	LTE Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.01(dBm)
	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)	23.01(dBm)
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	22.74(dBm)

Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat (ASUS_X017D)

Tételek	Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	5.40(dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	0.70(dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.40(dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.80(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	13.00(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462MHz)	13.00(dBm)
NFC	13.553-13.567MHz	-15.25 (dBuA/M)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	32.80(dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.30(dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.42(dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.75(dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.31(dBm)
	LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	23.18(dBm)
	LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	23.29(dBm)
	LTE Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.26(dBm)
	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)	23.26(dBm)
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23.10(dBm)

MEGJEGYZÉS: Ez a rádiófrekvenciás teljesítményt tartalmazó táblázat kizárólag az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térség államai, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás és Törökország számára szól. A frekvenciatartomány és a rádiófrekvenciás teljesítmény a többi, nem európai uniós ország esetében eltérő lehet.

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

MEGJEGYZÉS: Kizárólag a Snapdragon™ 630 processzorral működő ZC600KL (ASUS_X017DA) támogatja az 5 GHz-es sáv használatát.

Rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos tudnivalók

Ezt az ASUS terméket megvizsgálták, amelynek során megállapították, hogy megfelel a vonatkozó európai SAR-határértékeknek. A SAR-határérték 2,0 W/kg azokban az országokban, ahol a határérték 10 gramm testszövetben elnyelődő átlagra vonatkozik. Ennél az eszköznél a maximális SAR-értékek a következők:

ASUS_X017DA(ZC600KL)

- fej: 0.442 W/Kg
- test: 1.481 W/Kg

ASUS_X017D(ZC600KL)

- fej: 0.414 W/Kg
- test: 1.444 W/Kg

Ha hordozza az eszközt, vagy használat közben a testén viseli, használjon jóváhagyással ellátott tartozékot, például egy tokot, vagy tartson valamilyen más módon 0,5 cm távolságot az eszköz és a teste között, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos követelmények előírásainak.

CE-jelölés



GPS (Globális helymeghatározó rendszer) használata az ASUS Phone készüléken

A GPS helymeghatározó szolgáltatás használatához az ASUS Phone készüléken:


Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik az internethez, ha a Google-térképet vagy bármilyen GPS-képes alkalmazást kíván használni.

Amikor először használ GPS-képes alkalmazást eszközén, a szabadban tartózkodjon, hogy a legjobb helymeghatározási adatokat foghassa be.

Ha gépjárműben használ GPS-képes alkalmazást, a gépkocsi szélvédőjének fémtartalmú része és az egyéb elektronikus eszközök befolyásolhatják a GPS teljesítményét.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

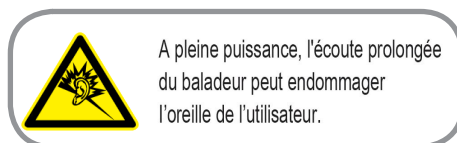

Franciaországban az eszközhez tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvény cikk értelmében.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS telefonhoz vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS telefonhoz felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Típusnév: ASUS_X017D / ASUS_X017DA (ZC600KL)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY