

Zenfone™ Selfie












ASUS_Z00UD (ZD551KL)

מדריך אלקטרוני

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

טיפול ובטיחות

הנחיות

- עדיפות עליונה לבטיחות בדרכים. מומלץ שלא להשתמש במכשיר בזמן נהיגה או תוך כדי תפעול של כלי רכב מכל סוג. 
- יש להשתמש במכשיר אך ורק בטמפרטורות סביבה שבין 10°F (14°C) ל- 95°F (35°C). 
- כבה את המכשיר באזורים מוגבלים בהם השימוש בהתקנים ניידים אסור. ציית תמיד לכללים ולתקנות כאשר אתה נמצא באזורים מוגבלים כגון שדה תעופה, תיאטרון, בתי חולים או בקרבת ציוד רפואי, בקרבת גז או דלק, באתרי בנייה, באתרים בהם מתרחשים פיצוצים ובאזורים נוספים. 
- יש להשתמש אך ורק בספקי כוח ובכבלים שאושרו על ידי ASUS לשימוש יחד עם מכשיר זה. עיין בתווית הדירוג שבתחתית המכשיר וודא שספק הכוח תואם לדירוג זה. 
- אין להשתמש בכבלים, באביזרים ובציוד היקפי נוסף שנפגם יחד עם המכשיר. 
- אין להרטיב את המכשיר. אין לקרב את המכשיר לנוזלים, לגשם או ללחות. 
- ניתן להעביר את המכשיר דרך מכשירי רנטגן (כגון במכונות שיקוף בשדה תעופה), אך אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים קבועים וניידים. 
- תצוגת המכשיר עשויה מזכוכית. במידה והזכוכית נשברה, יש להפסיק ולהשתמש במכשיר ואין לגעת בשברי הזכוכית. יש לשלוח את המכשיר באופן מידי אל סגל שירות מוסמך של ASUS. 
- אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן רב למניעת נזק אפשרי לשמיעה. 
- לפני ניקוי המכשיר, נתק את ספק הכוח. יש להשתמש בספוג תאית או במטלית מתאימה בלבד לניקוי מסך המכשיר. 
- יש לשלוח את המכשיר לתיקון אך ורק אל סגל שירות מוסמך של ASUS. 

סילוק מתאים

החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרום לפיצוץ. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.



אין להשליך את המכשיר לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.



אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל של האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.



אין להשליך את ה- ASUS תחנת עגינה לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה- ASUS תחנת עגינה.



פורום המעריצים ZenTalk
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



2	טיפול ובטיחות	
8	בסיסי	.1
;8	ברוך הבא!	
;9	הכן את טלפון ASUS שלך!	
;18	שימוש ראשון	
02	שימוש במסך המגע	
23	אין כמו בבית	2.
23	תכונות Home מכשיר ה-Zen	
;23	מסך ראשי	
;25	הגדרות מהירות	
26	שימוש בהודעות מערכת	
27	התאמה אישית של מסך הבית	
;27	קיצורי דרך ליישומים	
;28	רכיבי ווידגיט	
;29	טפטים	
;30	סך בית מורחב	
;32	הגדרת תאריך ושעה	
32	הגדרת רינגטון וצלילי התראות	
33	מסך נעילה	
;33	התאמת מסך הנעילה	
34	התאמה אישית של לחצני הגישה המהירה	
35	דפדפן	
;35	הפעלת יישום הדפדפן	
;36	שיתוף דף	
;36	קריאת דפים מאוחר יותר	
;36	הוספת כרטיסיה חדשה	
;37	סימון דפים	
;37	קריאה מקוונת וחכמה	
38	ניקוי מטמון הדפדפן	
38	דואר אלקטרוני	
;38	הגדרת חשבון דואר אלקטרוני	
;39	הוספת חשבונות דואר אלקטרוני	
;39	הגדרת חשבון Gmail	
;40	שליחת הזמנות לאירועים בדוא"ל	
04	שליחת דוא"ל מאוחר יותר	
41	לוח שנה	
;41	יצירת אירועים	
;41	הוספת חשבון ללוח השנה	
;42	צירת אירוע מהחשבון שלך	
42	אפשרות תזכורות התראה לאירועים	
43	ומה עכשיו	
;43	קבלת תזכורות לאירועים	
;44	קבלה או דחייה של הזמנות לאירועים	
;45	קבלת התראות הקשורות לאירועים	
47	קבלת עדכוני מזג אוויר	
48	עשה זאת מאוחר יותר	

48	הוספת מטלות
48	הגדרת עדיפות למטלות
49	השבת שיחה כעת
49	שליחת דוא"ל כעת
49	חזרה כעת אל מטלות קריאה
50	מענה כעת
50	מחיקת מטלות
51	SuperNote
52	יצירת חוברת
52	שיתוף חוברת בענן
52	שיתוף פתק בענן
53	מנהל הקבצים
53	גישה אל הזיכרון הפנימי
53	גישה אל התקן זיכרון חיצוני
53	גישה אל אמצעי אחסון בענן
54	הענן
54	ASUS WebStorage
55	העברת נתונים

56 שמירה על קשר

56	התקשר בסטייל
56	תכונת SIM כפול
58	חיוג
62	קבלת שיחות
62	ניהול יומני השיחה
64	אפשרויות שיחה נוספות
65	ניהול ריבוי שיחות
68	הקלטת שיחות
69	ניהול אנשי קשר
69	הגדרות אנשי קשר
69	הגדרת הפרופיל שלך
70	הוספת אנשי קשר
71	הגדרת אחמ"ים
73	סימון אנשי קשר מועדפים
73	ייבוא אנשי קשר
74	ייצוא אנשי קשר
74	ניהול רשימת החסומים
75	שימוש ברשתות חברתיות יחד עם אנשי הקשר
76	גיבוי/שחזור של יומני השיחות
78	שלח הודעות ועוד
78	הודעות
80	Omlet Chat

93 הנאה ובידור 6

93	שימוש באוזניות
93	חיבור לשקע שמע
94	מוסיקה
94	הפעלת יישום המוסיקה

94	נגינת שירים
95	הזרמת מוסיקה מהענן
96	יצירת רשימת השמעה
97	נגינה להתקנים נוספים
79	רדיו FM

6. הרגעים היקרים לך

99	צלם רגעים
99	הפעלת יישום המצלמה
100	שימוש ראשון במצלמה
104	תכונות מתקדמות למצלמה
110	שימוש בגלריה
110	הצגת קבצים מהרשת החברתית או מאחסון הענן
111	הצגת מיקום התמונה
112	שיתוף קבצים מהגלריה
112	מחיקת קבצים מהגלריה
112	עריכת תמונה
114	שימוש ב-MiniMovie
115	שימוש ב-PlayTo (בדגמים נבחרים בלבד)

7. מחוברים

116	רשת סלולרית
116	אפשרו רשת סלולרית
116	רשת אלחוטית
116	אפשרו רשת אלחוטית
117	התחברות אל רשת אלחוטית
117	נטרול הרשת האלחוטית
117	Bluetooth®
117	אפשרו Bluetooth®
118	צימוד מכשיר ה-Zen למכשיר Bluetooth
118	ביטול צימוד מכשיר ה-Zen עם מכשיר Bluetooth
119	חיבור USB (Tethering)
119	נקודת גישה לאינטרנט אלחוטי
120	Bluetooth Tethering

8. נסיעות ומפות

121	מזג אויר
121	הפעלת יישום מזג האוויר
122	מסך הבית של מזג האוויר
123	שעון
123	הפעלת השעון
123	שעון עולמי
124	שעון מעורר
124	שעון עצר
125	טיימר

126	ZenLink	9
126	הכרת ZenLink	
;126	שתף קישור	
;127	PC Link	
129	קישור מרוחק	
132	Zen Everywhere	10
132	כלי Zen מיוחדים	
;132	מחשבון	
;431	מחשבון	
;135	מזכר מהיר	
;136	מקליט הצלילים	
;138	אשף השמע	
;139	Splendid	
142	חיסון בצריכת חשמל	
143	עוד אפשרות נחמדה ב-Zen	
144	קביעת התצורה של הגדרות כיסוי ASUS	
145	תחזוקת ה-Zen שלך	11
145	שמירה על עדכון המכשיר	
;145	עדכון המערכת	
;145	אחסון	
;145	גיבוי ואיפוס	
146	אבטחת מכשיר ה-Zen	
150	נספח	
150	הודעות מערכת	
150	הודעות מערכת	

1

י'ס'ס'ב

ברוך הבא!

חקור את הפשטות האינטואיטיבית של ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 הינו ממשק משתמש אינטואיטיבי ובלעדי למכשירי Zen. הממשק מציע יישומים מיוחדים, המשתלבים בתוך או עם יישומים אחרים, בהתאם לצרכים הייחודיים שלך, והוא מקל על השימוש וההנאה מכשיר ה-Zen.



[מצלמה](#)
הודות לטכנולוגיית PixelMaster תוכל לשמר את הרגעים היקרים לך בתמונות ובקטעי וידאו איכותיים ומלאי חיים.



[עשה זאת מאוחר יותר](#)
החזר לעצמך את השליטה בהודעות הדואר האלקטרוני וה-SMS החשובות לך, באתרי אינטרנט מעניינים או במשימות חשובות אחרות, בזמן הנוח לך.



[ומה עכשיו](#)
צפה בהרף עין בפרטי פגישה, הודעות דואר אלקטרוני, והתראות או הודעות מערכת על אירועים נוספים היישר ממסך הבית, ממסך הנעילה או מהיישום What's Next.



[ZenLink](#)
הפק את המרב מ-ZenLink, המורכב מהיישומים PC Link, Share Link, Remote Link, השתמש בכל אחד מהיישומים הללו כדי להתחבר עם התקנים אחרים לצורך שיתוף וקבלה של קבצים.


הערה: הזמינות של יישומי ZenLink משתנה בין דגמים שונים של מכשירי Zen.

הערה: הזמינות של ASUS Zen UI 2.0 משתנה בין דגמים שונים של מכשירי Zen. הקש  ממסך הבית כדי לבדוק את היישומים הזמינים במכשיר ה-Zen.

הכן את טלפון ASUS שלך!

חלקים ותכונות

קח פיקוד על המכשיר שלך והפעל אותו במהירות.

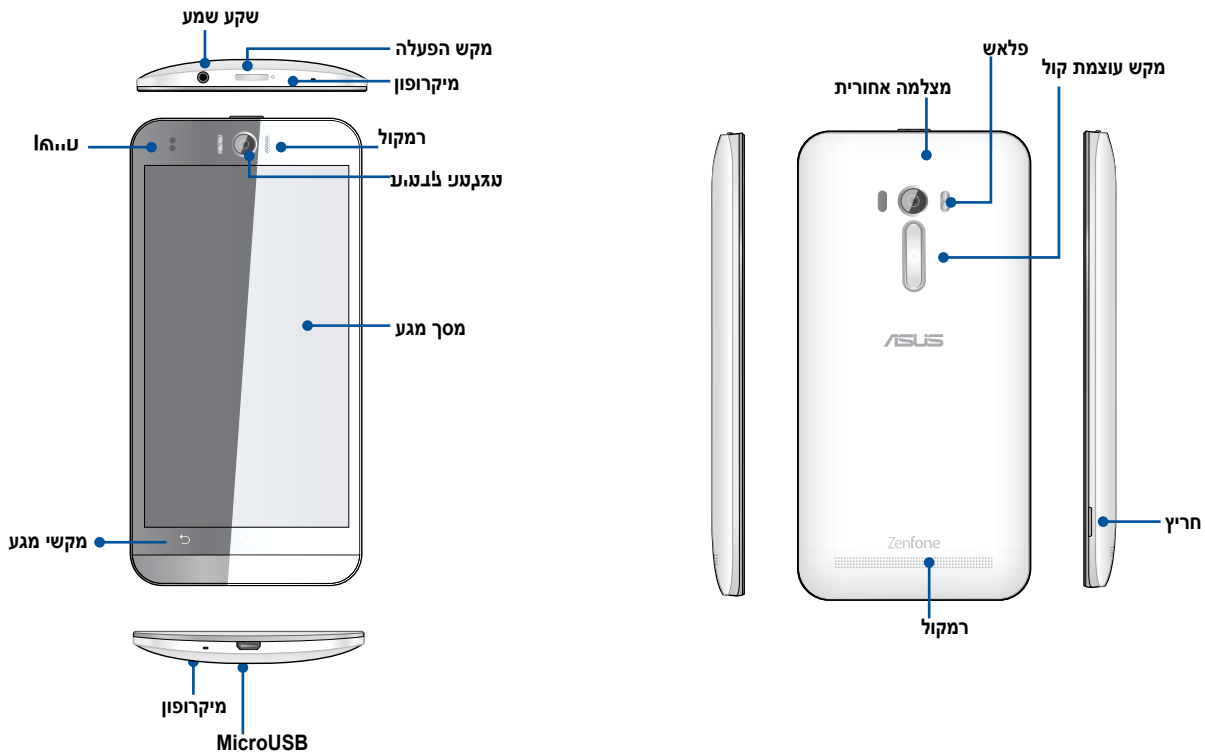

הערות:

- הסר את הכיסוי האחורי כדי לגלות את החרוץ הכפול של כרטיסי ה-Micro SIM וה-microSD.
- חרוץ כרטיס ה-Micro SIM תומך בתחומי רשתות GSM/EDGE, WCDMA, LTE.
- חרוץ כרטיס ה-microSD תומך בתבניות כרטיסים microSD ו-microSDHC.

חשוב:

- מומלץ שלא להשתמש במגן מסך, משום שהוא עלול לשבש את פעולת חיישן הקרבה. במידה וברצונך להשתמש במגן מסך, ודא שהוא אינו חוסם את חיישן הקרבה.
- ודא שהמכשיר, ובמיוחד מסך המגע, יבשים תמיד. מים ונוזלים אחרים עלולים לגרום לתקלות בפעולת מסך המגע.
- ודא שהכיסוי של תא כרטיס הזיכרון/MicroSIM סגור תמיד במהלך הפעלה או נשיאה של המכשיר.

התקנת כרטיס Micro-SIM

בכרטיס microSIM נשמר מידע כגון מספר הטלפון הסלולרי שלך, אנשי קשר, הודעות ונתונים נוספים שמאפשרים גישה אל הרשת הסלולרית.

ASUS Phone מגיע עם שני חריצים לכרטיסי micro-SIM, בעזרתם תוכל להגדיר ולהשתמש בשני שירותים של רשת סלולרית ללא צורך בשני מכשירים סלולריים.


זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש אך ורק עם כרטיס microSIM שאושר לשימוש על ידי הספק.
- לא מומלץ להכניס לחרוץ ה-microSIM כרטיסי SIM רגילים שנחתכו.
- כבה את המכשיר לפני הכנסה של כרטיס microSIM.
- כשאתה מטפל בכרטיס microSIM, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או אובדן של כרטיס ה-microSIM שברשותך.
- אין להכניס כרטיס זיכרון לחרוץ ה-microSD. במידה והוכנס כרטיס זיכרון לחרוץ micro-SIM, שלח את המכשיר אל אנשי שירות מוסמכים של ASUS.

בתוך ה-Micro-SIM התקנת כרטיס


1. כבה את המכשיר.
2. אתר את החרוץ בפינה הימנית התחתונה של ASUS Phone.

זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

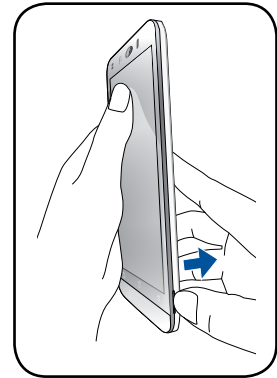

3. שחרר את הכיסוי ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.


זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

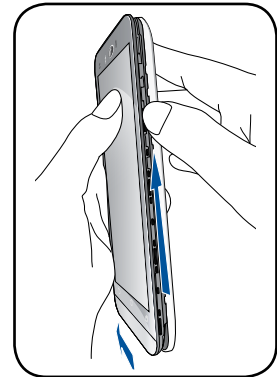

אזהרה!

- אל תשתמש בכלים כגון מברגים להסרת המכסה האחורי.
- אל תחטט ביציאת ה-micro USB


4. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל

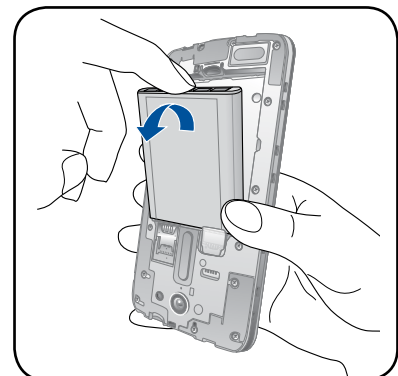

5. הכנס את כרטיס ה-micro SIM לתוך אחד מהחריצים ולאחר מכן החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

חשוב:

- השתמש רק בכרטיס micro SIM ב-ASUS Phone - כרטיס SIM שנגזר עשוי שלא להתאים ל-ASUS Phone - ועלול שלא להיות מזהה.
- החריץ לכרטיס micro SD נמצא בחלק העליון של החריץ המשולב לכרטיסי micro SIM/micro SD.

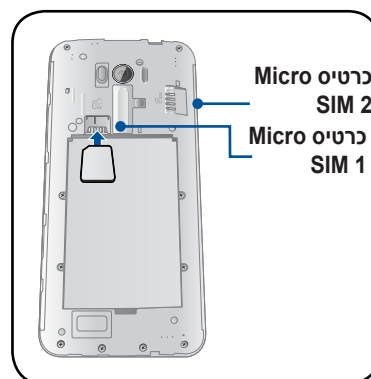


שליפת כרטיס Micro-SIM

זהירות: כשאתה מטפל בכרטיס microSIM, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או אובדן של כרטיס ה-microSIM שברשותך.


לשליפת כרטיס Micro-SIM:

1. כבה את המכשיר.
2. שחרר את הכיסוי מהחריץ שבפינה השמאלית התחתונה, ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.

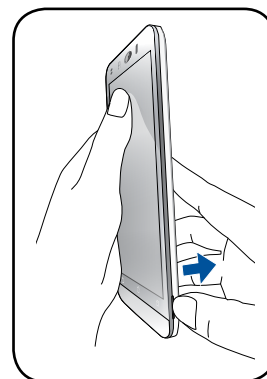

זהירות! פתח את המכסה בזהירות.


3. שחרר את הכיסוי ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.
זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

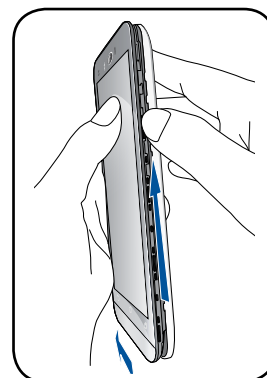

אזהרה!


- אל תשתמש בכלים כגון מברגים להסרת המכסה האחורי.
- אל תחטט ביציאת ה-micro USB

4. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל

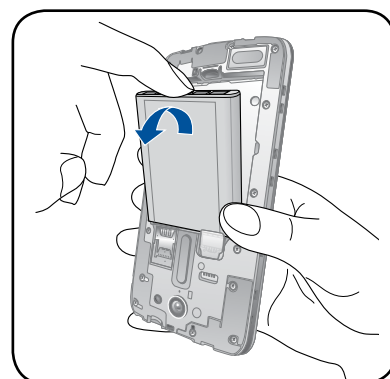

5. הסר את כרטיס ה-micro-SIM מהחריץ של כרטיס micro-SIM.

6. החזר את הכיסוי האחורי למקומו. לחץ את הכיסוי האחורי בכל הצדדים כדי לאבטחו במק

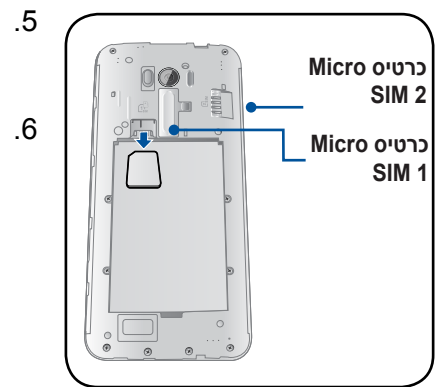

התקנת כרטיס זיכרון

ASUS Phone שרכשת תומך בכרטיס זיכרון מסוג microSD™, microSDHC™, וכן microSDXC™. בנפח של עד 64 GB.

שים לב: ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים ל-ASUS Phone. ודא שאתה משתמש בכרטיסי זיכרון תואמים בלבד כדי למנוע איבוד מידע וכן נזק למכשיר ו/או לכרטיס הזיכרון.

זהירות!


- כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.
- אין להכניס כרטיס microSIM לחריץ של כרטיס הזיכרון! במידה והוכנס כרטיס micro-SIM לחריץ כרטיס הזיכרון, שלח את המכשיר אל אנשי שירות מוסמכים של ASUS.

להתקנת כרטיס זיכרון:

1. כבה את המכשיר.

2. שחרר את הכיסוי מהחריץ שבפינה השמאלית התחתונה, ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.

זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

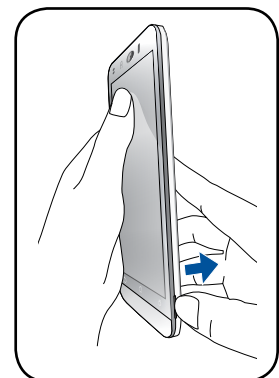


3. כדי למשוך החוצה את הכיסוי האחורי, שחרר את הכיסוי דרך החריץ ומשוך כלפי מעלה ואז משוך מהחריץ כלפי מטה ושמאלה.


זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

אזהרה!

- אל תשתמש בכלים כגון מברגים להסרת המכסה האחורי.
- אל תחטט ביציאת ה-micro USB.

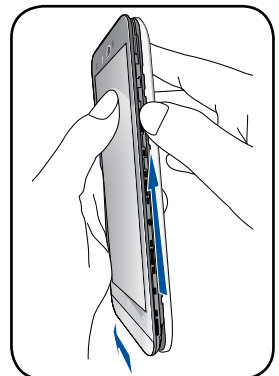

4. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל

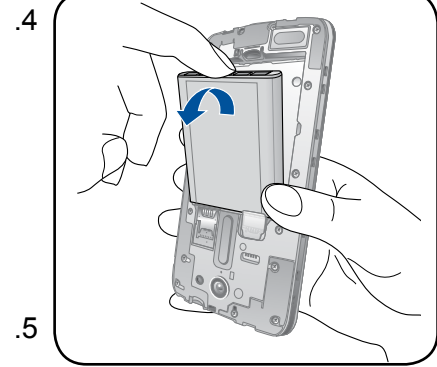


5. הכנס את כרטיס ה-microSD לחריץ של כרטיס ה-microSD.

5.

6. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

6.

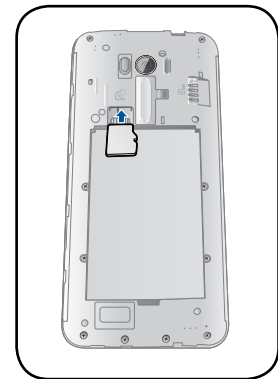

זהירות: אל תשתמש בכלים חדים או בממס לטיפול במכשיר, מכיוון שהוא עלולים להישרט.

שליפה של כרטיס זיכרון

זהירות!


- כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.
- שליפת כרטיס הזיכרון מהמכשיר תבצע בצורה בטוחה. לשליפת כרטיס הזיכרון, עבור אל **Home (דף הבית) < All Apps < (כל היישומים) < Settings (הגדרות) < Storage (איון) < Unmount external storage** (נתק אמצעי אחסון חיצוני).

לשליפת כרטיס זיכרון:

1. כבה את המכשיר.

2. שחרר את הכיסוי מהחריץ שבפינה השמאלית התחתונה, ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.

זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

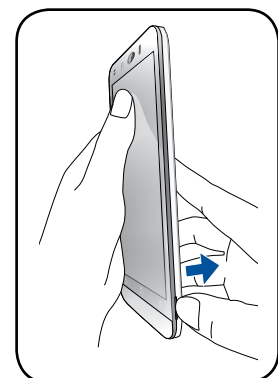


3. שחרר את הכיסוי ומשוך את הכיסוי האחורי כדי להסירו.


זהירות! פתח את המכסה בזהירות.

אזהרה!

- אל תשתמש בכלים כגון מברגים להסרת המכסה האחורי.
- אל תחטט ביציאת ה-micro USB

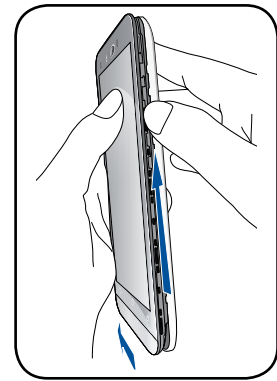


4. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל

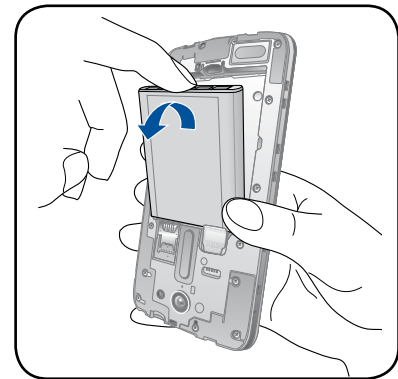

5. הסר את כרטיס ה-microSD מהחריץ של כרטיס ה-microSD.

6. החזר את הכיסוי האחורי למקומו

זהירות: אל תשתמש בכלים חדים או בממס לטיפול במכשיר, מכיוון שהוא עלולים להישרט.

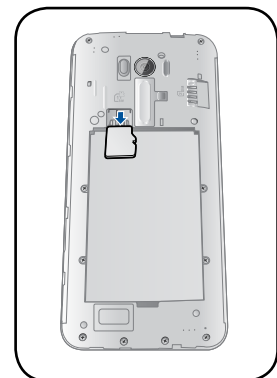

טעינת ה-ASUS Phone

ASUS Phone מגיע כשהוא טעון חלקית, אך עליך להטעין אותו לגמרי לפני השימוש הראשון. קרא את האזהרות וההודעות החשובות הבאות לפני טעינת המכשיר.

חשוב:


- טעינת ASUS Phone תתבצע אך ורק באמצעות ספק הכוח המצורף וכבל ה-microUSB. השימוש בספק כוח ובכבל שונים עלול לגרום נזק למכשיר.
- קלף את סרט ההגנה מספק הכוח ומכבל ה-microUSB לפני השימוש בו יחד עם המכשיר.
- הקפד לחבר את ספק הכוח אל שקע חשמל תואם. תוכל לחבר את ספק הכוח אל כל שקע חשמל במתח 100~240V.
- מתח היציאה של ספק הכוח במכשיר זה הוא $+5V=2A$, 10W.
- אם אתה משתמש ב-ASUS Phone כשהוא מחובר לשקע החשמל, על השקע להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- לחיסכון בחשמל, נתק את ספק הכוח משקע החשמל כאשר אינו בשימוש.
- אל תניח חפצים כבדים על ASUS Phone.

זהירות!

- במהלך הטעינה, ASUS Phone עלול להתחמם. תופעה זו תקינה. אך במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה, נתק את כבל ה-microUSB מהמכשיר ושלח את המכשיר, כולל ספק הכוח והכבל, אל אנשי שירות מוסמכים מטעם ASUS.
- למניעת נזק ל-ASUS Phone, לספק או לכבל ה-microUSB. לפני הטעינה, ודא שכבל ה-microUSB, ספק הכוח והמכשיר מחוברים כשורה.


טעינת ה-ASUS Phone:

1. חבר את כבל ה-microUSB אל ספק הכוח.
2. חבר את ספק הכוח אל שקע חשמל מוארק.
3. חבר את כבל ה-microUSB אל ASUS Phone.

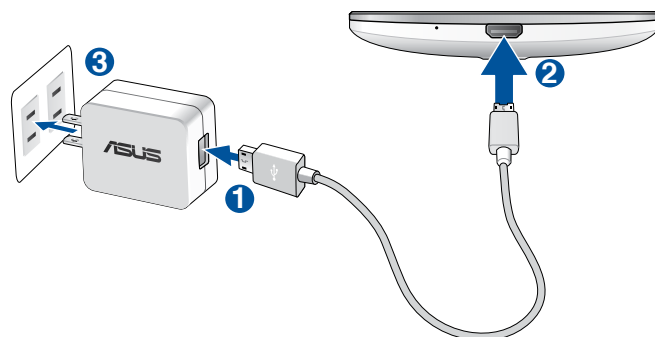

חשוב:

- בעת שימוש ב-ASUS Phone כשהוא מחובר לשקע החשמל, על השקע המוארק להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- בעת טעינת ה-ASUS Phone באמצעות מחשב, הקפד לחבר את כבל ה-micro USB לציאת / USB 2.0 של המחשב.
- אל תטען את ה-ASUS Phone כשטמפרטורת הסביבה גבוהה מ-35°C (95°F).
- טען את ASUS Phone למשך שמונה (8) שעות לפני השימוש בו בפעם הראשונה עם מתח הסוללה.
- סטטוס טעינת הסוללה מוצג באמצעות הסמלים הבאים:



הערות:

- השתמש רק במתאם החשמל המצורף למכשיר. השימוש במתאם חשמל אחר עלול להזיק למכשיר.
- השימוש במתאם החשמל והכבל המצורפים לחיבור כבל האותות של ה-ASUS Phone לשקע חשמל הוא הדרך הטובה ביותר לטעון את ה-ASUS Phone.
- טווח מתח המבוא בין השקע למתאם זה הוא 240V-100V AC. מתח היציאה של כבל ה-USB Micro הוא +5V=2A, 10W

4. כאשר המכשיר ייטען לגמרי, נתק תחילה את כבל ה-USB מ-ASUS Phone לפני שתנתק את ספק הכוח משקע החשמל.

הערות:

- תוכל להשתמש במכשיר תוך כדי טעינה, אך ייתכן שהדבר יאריך את זמן הטעינה שלו.
- טעינת המכשיר דרך יציאת USB של מחשב עשויה לקחת זמן ארוך יותר.
- במידה והמחשב אינו מספק מספיק זרם לטעינה באמצעות יציאת ה-USB, חבר את ASUS Phone לספק הכוח ולשקע חשמל.

הפעלה או כיבוי של ה-ASUS Phone

הפעלת המכשיר

להפעלת המכשיר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה עד שהמכשיר ירטוט ויתחיל לפעול.


כיבוי המכשיר

לכיבוי המכשיר:

1. במידה והמכשיר כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותו. במידה והמסך נעול, שחרר אותו.
2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה, וכאשר תוצג הודעה הקש **Power off** (כיבוי) ולאחר מכן **OK** (אישור).

מצב שינה


להעברת המכשיר למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה עד שהמסך יכבה.

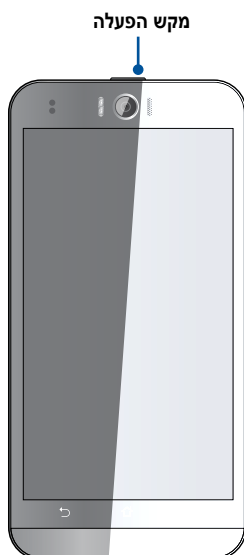

שימוש ראשון

כשתפעיל את מכשיר ה-Zen שברשותך בפעם הראשונה, אשף ההתקנה ינחה אותך לאורך תהליך ההתקנה. פעל על פי ההנחיות המוצגות ובחר שפה, שיטות קלט, רשת סלולרית ורשת אלחוטית, חשבונות לסנכרון, וכן הגדרה של שירותי המיקום.

תוכל גם להעביר נתונים, כגון אנשי קשר ומידע רלוונטי אחר, מהטלפון הנייד הישן לטלפון ASUS שלך באמצעות יישום העברת הנתונים.

הערה: תוכל להשתמש ביישום העברת הנתונים בכל עת לפי הצורך. במסך הבית הקש על  < העברת נתונים. לפרטים נוספים, עיין [בהעברת נתונים](#).

השתמש בחשבון Google או ASUS שלך כדי להגדיר את המכשיר. במידה ואין ברשותך חשבון Google או ASUS, תוכל ליצור חשבון חדש.

חשבון Google


השימוש בחשבון Google יאפשר לך לנצל את מלוא התכונות הבאות של מערכת ההפעלה Android:

- ארגון וצפייה בכל הנתונים שלך מכל מקום.
- גיבוי אוטומטי של כל הנתונים.
- מינוף שירותי Google מכל מקום ובצורה נוחה.

חשבון ASUS

חשבון ASUS יאפשר לך ליהנות מהתכונות הבאות:

- שירות תמיכה אישי של ASUS והארכת אחריות המוענקת למוצרים רשומים.
- שטח אחסון בנפח של 5GB בענן, ללא תשלום.
- קבלת עדכונים למכשיר ולקושחה.

שים לב: תוכל להשתמש בכל עת גם באשף ההתקנה כדי להגדיר מחדש את המכשיר. **במסך הבית**, עבור אל  < **אשף ההגדרה**.

טיפים לשימוש בסוללה

יכולת הטעינה של הסוללה הינה אמצעי קריטי להמשך הפעולה של מכשיר ה-Zen שברשותך. בהמשך תמצא מספר טיפים שקשורים בשימוש בסוללה, בעזרתם תוכל לחסוך בהספק הסוללה של מכשיר ה-Zen.

– סגור את כל היישומים הפועלים שאינם בשימוש

– במידה והמכשיר אינו בשימוש, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעביר אותו למצב שינה.

– הפעל את האפשרות חסכון באנרגיה ביישום חסכון באנרגיה.

– העבר את הגדרות השמע למצב חסכון באנרגיה.

– החלש את עוצמת התצוגה.

– הנמך את עוצמת הרמקול.

– נטרל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi).

– נטרל תקשורת Bluetooth.

– נטרל את התכונה Miracast.

– נטרל את תכונת הסיבוב האוטומטי של המסך.

– נטרל את כל תכונות הסנכרון האוטומטי במכשיר.


שימוש במסך המגע

השתמש במחוות אלה במסך המגע כדי לפתוח יישומים, לגשת לחלק מהגדרות ולנווט במכשיר Zen.

פתיחת יישומים או בחירת פריטים

בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לפתוח יישום הקש עליו.
- כדי לבחור פריט, למשל היישום File Manager, הקש עליו.

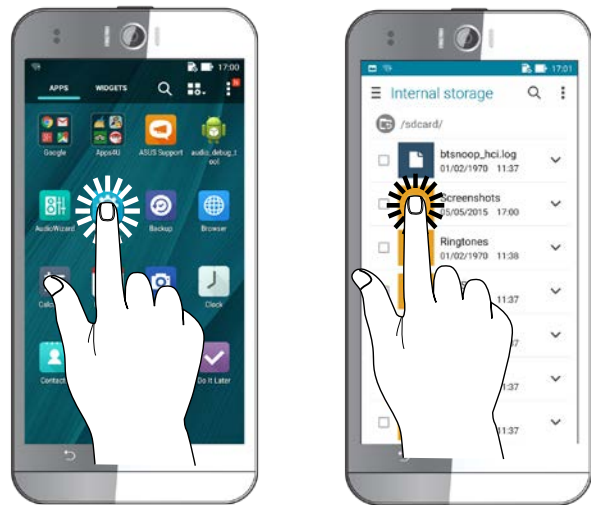

הזזת או מחיקת פריטים

בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להזיז יישום או יישומון הקש עליו, החזק אותו וגרור אותו למיקום שבו ברצונך שהוא יהיה.
- כדי למחוק יישום או יישומון ממסך הבית הקש עליו, החזק אותו וגרור אותו למעלה, אל **Remove** (הסר).



מעבר בין דפים או מסכים

בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- החלק עם האצבע שמאלה או ימינה כדי לעבור בין מסכים או לדפדף בגלריית תמונות.
- החלק עם האצבע למעלה או למטה כדי לעבור בין דפי אינטרנט או רשימת פריטים.




הגדלת התצוגה

הפרד את שתי האצבעות זו מזו על גבי לוח המגע כדי להגדיל תמונה בגלרייה או במפות או כדי להגדיל דף אינטרנט.



הקטנת התצוגה

קרב את שתי האצבעות זו לזו על גבי לוח המגע כדי להקטין תמונה בגלריה או במפות או כדי להגדיל דף אינטרנט.

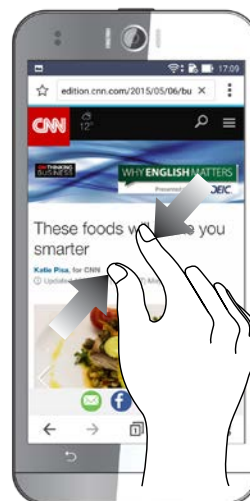

הערה: ייתכן שלא תוכל להגדיל/להקטין דפי אינטרנט מסוימים שתוכננו להתאים במיוחד למסך הטלפון הנייד.

2

אין כמו בבית

תכונות Home מכשיר ה-Zen

מסך ראשי

קבל תזכורות אודות אירועים חשובים, אודות עדכונים של יישומים ושל המערכת, תחזית מזג אוויר, והודעות SMS מהאנשים החשובים לך באמת, היישר ממסך הבית.

















הקפץ את מסך הבית שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הבית המורחב

הערה: כדי להוסיף דפים למסך הבית, ראה [מסך בית מורחב](#).

משמעות הסמלים

הסמלים הללו מוצגים בסרגל הסטטוס ויספקו חיווי אודות הסטטוס הנוכחי של מכשיר ה-Zen.


	רשת סלולרית הצגת עוצמת הקליטה של הרשת הסלולרית.
	כרטיס Micro SIM 1 מראה כי הוכנס כרטיס ישר והכנס כרטיס micro SIM אל חריץ 1.
	כרטיס Micro SIM 2 מראה כי הוכנס כרטיס ישר והכנס כרטיס micro SIM אל חריץ 2.
	הערה: במידה וסמל כרטיס ה-SIM מופיע בצבע ירוק, המכשיר ישתמש בו כרשת המועדפת.
	הודעות מראה שיש הודעה שלא נקראה.
	Wi-Fi סמל זה מציג את עוצמת האות של חיבור הרשת האלחוטית (Wi-Fi).
	מצב הסוללה סמל זה מציג את מצב הסוללה של מכשיר ה-Zen.
	כרטיס microSD סמל זה מציין כי הוכנס כרטיס microSD למכשיר ה-Zen.
	תמונות מסך סמל זה מציין כי צילמת תמונות מסך של מכשיר ה-Zen.
	מצב טיסה סמל זה מציין כי מכשיר ה-Zen נמצא במצב טיסה.
	נקודת גישה לאינטרנט אלחוטי סמל זה מציין כי נקודת הגישה האלחוטית של מכשיר ה-Zen מאופשרת.
	מצב חסכון באנרגיה סמל זה מציין כי הופעל מצב חסכון באנרגיה.
	הערה: לפרטים נוספים, ראה מצב חיסכון באנרגיה .
	מצב השתקה סמל זה מציין כי הופעל מצב השתקה.
	מצב רטט מראה כי מצב רטט מאופשר.
	מצב הורדה סמל זה מציג את מצב ההורדה של יישום או של קובץ.

הגדרות מהירות

חלונית ההודעות של ההגדרות המהירות מספקת גישה בהקשה אחת אל חלק מהתכונות האלחוטיות וההגדרות שבמכשיר ה-Zen. כל אחת מהתכונות הללו מיוצגת באמצעות לחצן.


כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות, החלק למטה מהפינה הימנית העליונה של ASUS Phone כדי להציג את מסך התראות המערכת ואז החלק למטה ממסך התראות המערכת.

שים לב: לחצן כחול מציין כי התכונה מאופשרת כעת, ואילו לחצן אפור מציין תכונה מושבתת. הלחצנים הירוקים תואמים לתוכניות שירות אינדיבידואליות שתוכל להפעיל במהירות מהחלונית הגדרות מהירות - התראות.

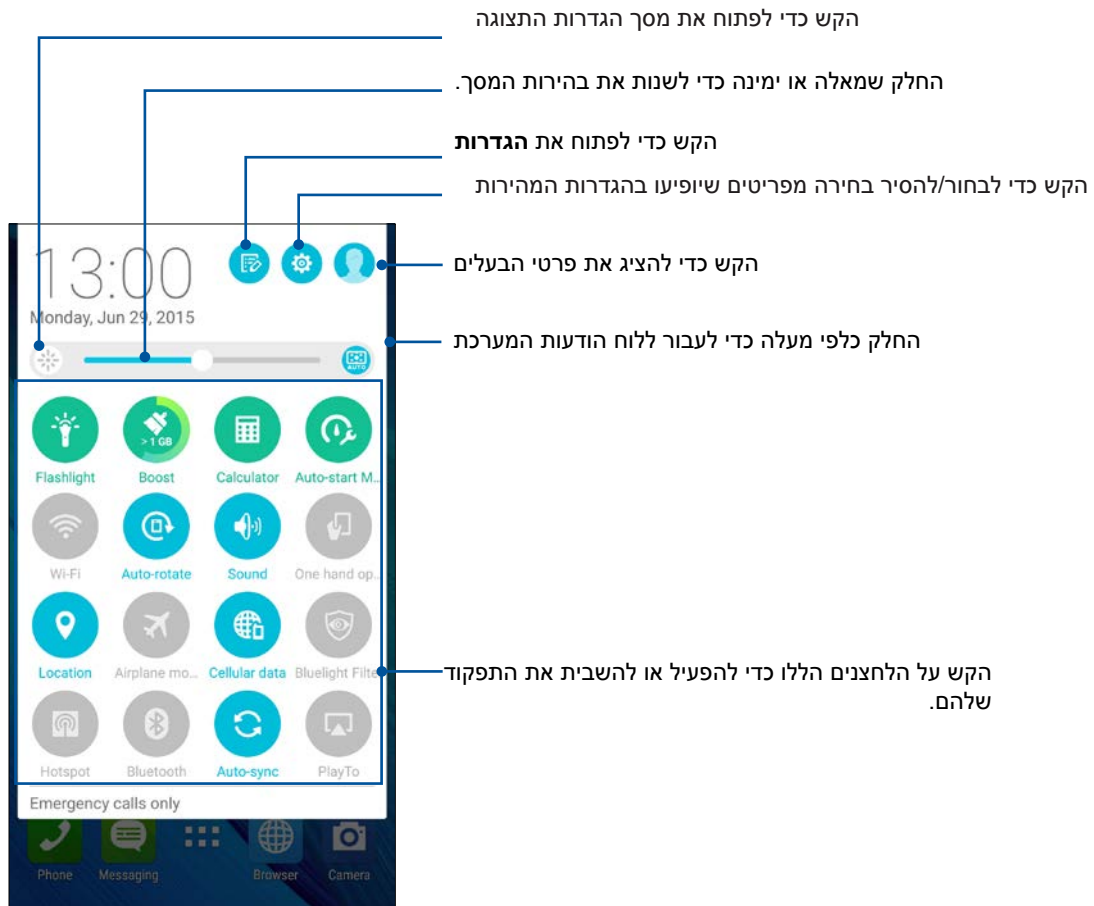

הוספה או הסרה של לחצנים

להוספה או להסרה של לחצנים קיימים מחלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .

2. הקש על התיבה שליד התכונה כדי להוסיף או להסיר אותה מההגדרות המהירות של ASUS.


שים לב: תיבה מסומנת מציינת כי לחצן התכונה נגיש באמצעות חלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS, ואילו תיבה לא מסומנת מסמלת את ההיפך.

3. הקש  כדי לחזור ולהציג את חלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS.

שימוש בהודעות מערכת


בתוך הודעות המערכת, תוכל לצפות בעדכונים האחרונים שבוצעו וכן בשינויי המערכת שבוצעו במכשיר ה-Zen. רוב השינויים הללו קשורים במערכת ובנתונים. מסך הודעות המערכת אינטואיטיבי וניתן לנווט בו בדרכים הבאות:

להצגת החלונית הודעות מערכת, הקפץ מטה מהפינה השמאלית העליונה של מחשב הלוח.

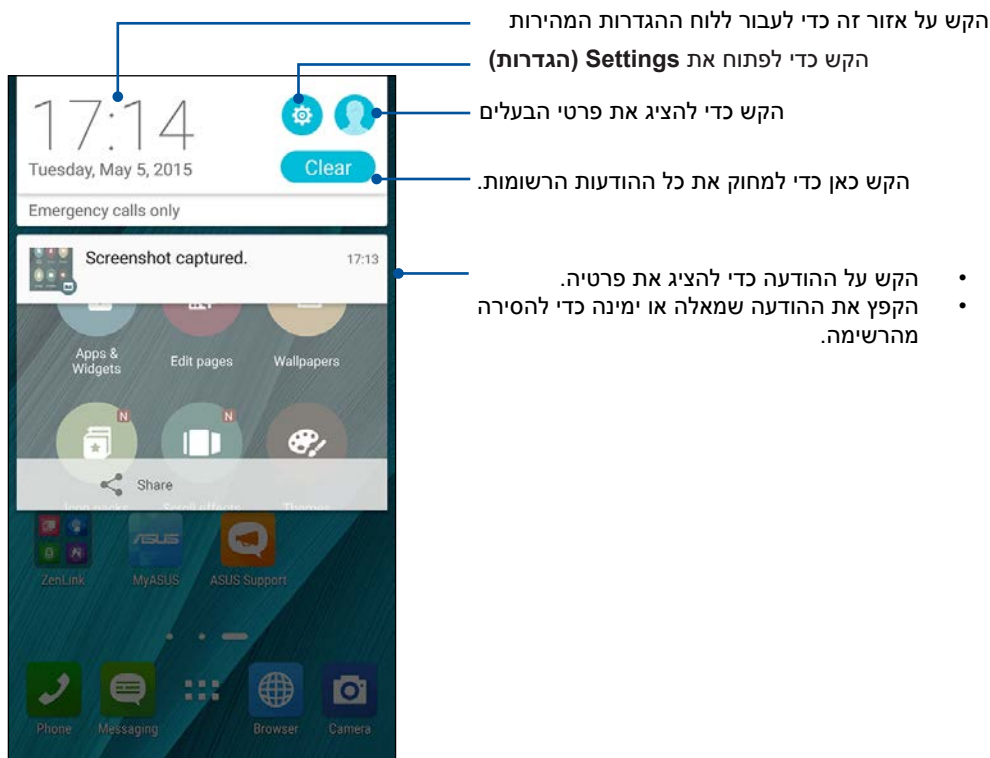

התאמה אישית של מסך הבית

השאר חותם אישי במסך הבית. בחר עיצוב אטרקטיבי כטפט, הוסף קיצורים לגישה מהירה אל היישומים המועדפים עליך, והוסף רכיבי ווידג'יט לסקירה מהירה של מידע חשוב. תוכל להוסיף גם דפים כדי להוסיף ולגשת במהירות אל יישומים או להציג יותר יישומים ו-רכיבי ווידג'יט במסך הבית.

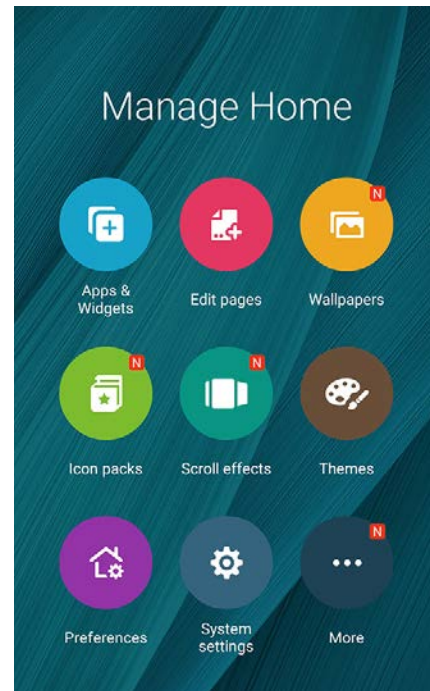

קיצורי דרך ליישומים

בעזרת קיצורי דרך ליישומים יהיה לך קל יותר לגשת במהירות אל יישומים שכיחים היישר ממסך הבית. ניתן להוסיף, להסיר או לקבץ יישומים לתיקייה אחת.

להוספת קיצור אל יישום:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **אפליקציות**.
2. ב-**אפליקציות**, הקש והחזק יישום ולאחר מכן גרור אותו אל שטח ריק במסך הבית.

להסרת קיצור אל יישום:

במסך הבית, **הקש והחזק יישום ולאחר מכן גרור אותו אל X הסר בראש המסך**. היישום שהסרת ממסך הבית יישאר במסך כל היישומים.

קיבוץ קיצורי היישומים בתיקייה

צור תיקיות וארגן את קיצורי היישומים שלך במסך הבית.

1. במסך הבית, הקש וגרור יישום על גבי יישום אחר כדי להציג תיקייה.
2. הקש על התיקייה החדשה ולאחר מכן הקש Unnamed Folder כדי לקבוע את שם התיקייה.

רכיבי ווידג'יט

ניתן למקם יישומים דינמיים קטנים במסך הבית. Widgets מאפשרים לצפות במבט מהיר בתחזית מזג האוויר, באירועי לוח השנה, במצב הסוללה ועוד.

הוספת widgets

להוספת widget:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **רכיבי ווידג'יט**.
2. ב-**רכיבי ווידג'יט**, הקש והחזק widget ולאחר מכן גרור אותו אל שטח ריק במסך הבית.


להסרת קיצור אל יישום:

במסך הבית, הקש והחזק widget ולאחר מכן גרור אותו אל **הסר** בראש המסך.

שים לב: תוכל גם להקיש ■■■ במסך הבית כדי להציג את האפשרויות **אפליקציות** וכן **רכיבי ווידג'יט**.


טפטים

אפשר ליישומים, לסמלים ולאמנטי מכשיר ה-Zen נוספים להופיע בטפט אטרקטיבי. תוכל להוסיף גוון רקע שקוף לטפט כדי לשפר את הבהירות והקריאות. תוכל גם לבחור טפט מונפש כדי להעניק חיים למסך.

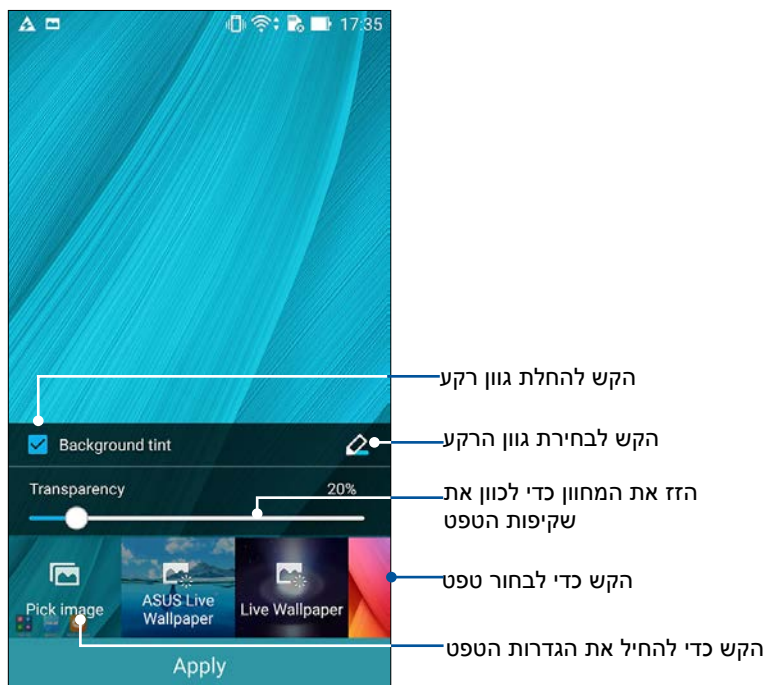

החלת טפט וגוון רקע

להחלת טפט וגוון רקע:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **טפטים**.
2. בחר במקום בו תרצה להציג את הטפט: **במסך הבית**, **במסך הנעילה**, או **במסך הבית ובמסך הנעילה**. אם לא תרצה להוסיף גוון רקע לטפט, דלג אל שלב 5.
3. סמן את האפשרות **עידגון צבע רקע**, ולאחר מכן כוון את רמת השקיפות.
4. הקש  ולאחר מכן בחר צבע.
5. בחר טפט, ולאחר מכן הקש **החל**.

הערה: ניתן להחיל גוון רקע על מסך הבית, או על מסך הבית ומסך הנעילה.

החלת טפט מונפש

להחלת טפט מונפש:


1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **טפטים**.
2. בחר במקום בו תרצה להציג את הטפט: **במסך הבית**, או **במסך הבית ובמסך הנעילה**.
3. בחר טפט מונפש, ולאחר מכן הקש **החל**.

שיום לב: תוכל גם לקבוע את הגדרות הטפט מהאפשרות  < הגדרות < תצוגה.

מסך בית מורחב

הרחבה של מסך הבית

תוכל להוסיף דפים, להרחיב את מסך הבית ולהוסיף לו קיצורי דרך ליישומים ול-widgets.



1. **הקש והחזק אזור ריק במסך הבית, ובחר באפשרות Edit page (ערוך דף)**.
2. הקש **+** כדי להוסיף דף. אם תרצה למחוק מסך בית מורחב, בחר בו ולאחר מכן גרור והשטם אותו אל .

מצב קל

בעזרת Easy Mode (מצב קל) אפשר לנווט טוב יותר במכשיר Zen, עם ממשק אינטואיטיבי המכיל סמלים, לחצנים וגופנים גדולים יותר וכך ליהנות מחוויית קריאה ושימוש טובה יותר. במצב קל אפשר גם לבצע במהירות את המשימות העיקריות כמו חיוג, שליחת הודעות ועוד.

הפעלת מצב קל

כדי להפעיל את מצב קל:

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
 - פתח את ההגדרות המהירות והקש על .
 - הקש על  < **Settings** (הגדרות).
2. גלול למטה אל המסך **Settings** (הגדרות) ובחר את **Easy Mode** (מצב קל).
3. החלק את המחווין של מצב קל אל **ON** (פועל).

הוספת קיצורי דרך


במצב קל ניתן להוסיף עד שניים עשר (12) קיצורי דרך ליישומים במסך הבית.

1. החלק ימינה במסך הבית והקש על .



2. מהמסך של כל היישומים בחר את היישום ברצונך להוסיף לרשימה.

הסרת קיצורי דרך

בצע את הפעולות הבאות:

1. הקש על  בפניה הימנית התחתונה של המסך.

2. בחר את היישום או היישומים שברצונך להסיר מהרשימה והקש על **Delete (מחק)**.

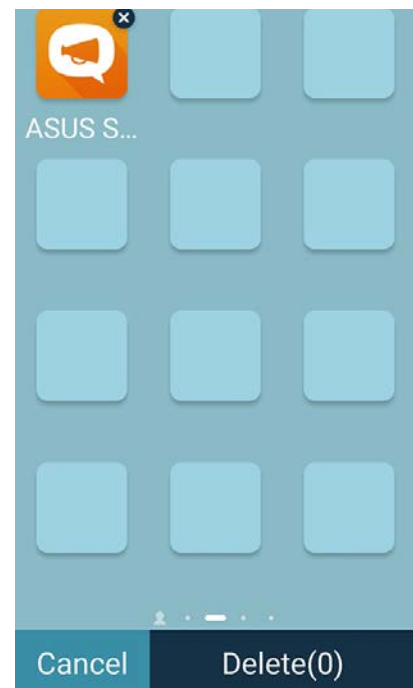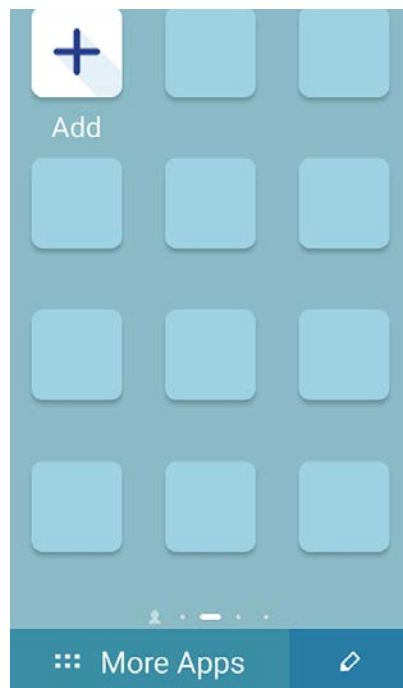



הגדרת תאריך ושעה

כברירת מחדל, התאריך והשעה המוצגים במסך הבית מסתנכרנים אוטומטית עם הגדרות הספק הסלולרי שלך.

לשינוי הגדרת התאריך והשעה:

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. גלול מטה את המסך **הגדרות** ולאחר מכן בחר באפשרות **Date & time** (תאריך ושעה).

3. בטל את הסימון באפשרות **Automatic date & time** (תאריך ושעה אוטומטיים) וכן **Automatic time zone** (אזור זמן אוטומטי).

4. בחר באזור הזמן וקבע ידנית את התאריך ואת השעה.

5. תוכל להשתמש בתבנית 24 שעות, אם תרצה.

6. בחר תבנית תאריך להצגה.



הערה: ראה גם [Clock \(שעון\)](#).

הגדרת רינגטון וצלילי התראות

הגדר צלילים עבור הרינגטון של הטלפון, הודעות מערכת כגון הודעות SMS, דואר אלקטרוני ואירועים. תוכל לאפשר או לנטרל גם את מקשי החיוג, צלילי מגע, צלילי נעילת המסך ואף להורות למחשב הלוח שלך לרטוט כאשר תקיש עליו.

להגדרת צלילים:

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. גלול מטה את המסך **הגדרות** ולאחר מכן בחר באפשרות **Sound & notification** (צלילים והודעות).

3. הגדר את הצלילים המועדפים עליך.


מסך נעילה


כברירת מחדל, מסך הנעילה מוצג לאחר הפעלה של המכשיר וכאשר הוא חוזר לפעולה לאחר שהיה במצב שינה. ממסך הנעילה, תוכל להמשיך אל סביבת Android® על ידי הקפצה בפנל מסך המגע.

ניתן להתאים את מסך הנעילה של המכשיר גם לגישה אל היישומים ואל הנתונים שלך.


התאמת מסך הנעילה

אם תרצה לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מסך הנעילה מהאפשרות **הקפצה**, בצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .
2. גלול מטה אל המסך **הגדרות** ובחר באפשרות **נעילת המסך**.

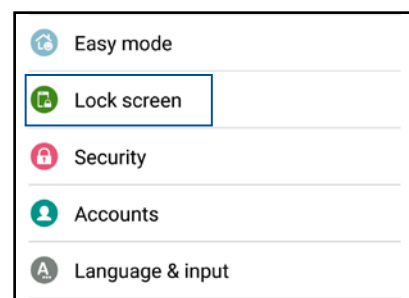

3. במסך הבא, הקש **נעילת מסך**.

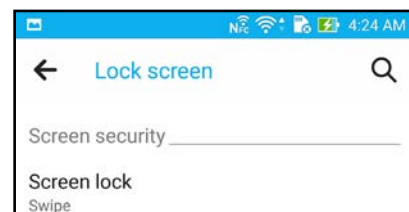


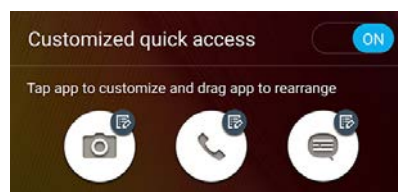
4. הקש על אפשרות נעילת המסך בה תרצה להשתמש.

הערה: לפרטים נוספים, ראה [אבטחת מכשיר ה-Zen](#).

התאמה אישית של לחצני הגישה המהירה


כברירת מחדל, מסך הנעילה כולל לחצני גישה מהירה ליישומים הבאים: טלפון, הודעות ומצלמה. שנה את הגדרות ברירת המחדל והתאם אישית את הלחצנים כדי להפעיל יישומים נוספים במסך הנעילה, תוך ביצוע הפעולות הבאות:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .
2. גלול מטה אל המסך הגדרות ובחר באפשרות **נעילת המסך**.
3. ב-**Display (תצוגה)**, החלק את המחווון ממצב **OFF (כבוי)** למצב **ON (פעיל)** ליד **Quick Access (גישה מהירה)** כדי לאפשר תכונה זו.
4. הקש **Quick Access (גישה מהירה)**.
5. במסך גישה מהירה, בחר בלחצן שברצונך להתאים.



6. הקש על היישום שתמצה להציג בלחצן הגישה המהירה שאתה מגדיר.

הערה: גלול מעלה או מטה כדי להציג רשימה עדכנית של היישומים אותם תוכל לקבוע.

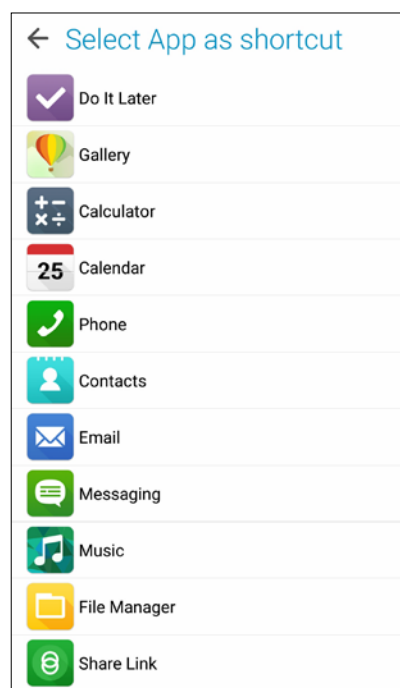

3

עבוד קשה, שחק יותר



דפדפן


מנוע הדפדפן המודרני שברשותך מבוסס Chromium ומאפשר לגלוש באינטרנט במהירות. ממשק Zen הנקי והאינטואיטיבי שלו, הפועל על טכנולוגיית text-reflow, ממטב את תוכן האתרים ומתאים אותם למסך מחשב הלוח. במצב תצוגת מגזין, הודות לתכונה Smart Reader, תוכל לקרוא בנוחות את תוכן האתרים המועדפים עליך במצב מקוון או לא מקוון ללא הפרעות מפריטים כגון באנרים. תוכל גם לסמן דף מעניין כמשימה לקריאה מאוחר יותר, אותה תוכל לשלוף מהיישום Do It Later, ולקרוא בקצב שלך.

חשוב! לפני שתגלוש באינטרנט או שתבצע פעילות הקשורה באינטרנט, ודא שמחשב הלוח מחובר אל רשת אלחוטית או סלולרית. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).

הפעלת יישום הדפדפן


במסך הבית, בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי להפעיל את יישום הדפדפן:

- הקש  .
- הקש  < Browser .

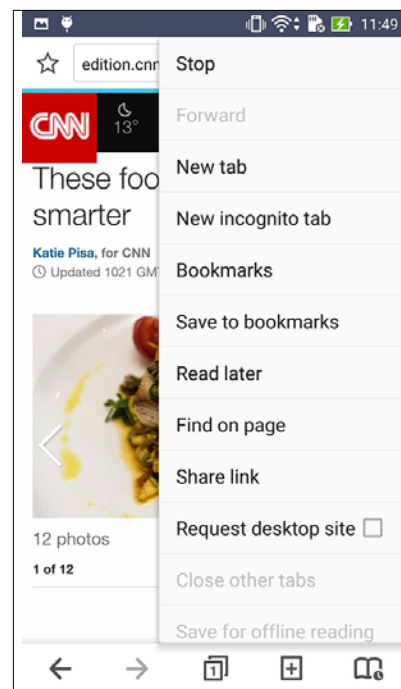

שיתוף דף


שתף דפים מעניינים ממחשב הלוח עם משתמשים אחרים באמצעות חשבון דואר אלקטרוני, חשבון ענן, Bluetooth או יישומים נוספים שנמצאים במחשב הלוח.


1. הפעל את הדפ[דפן].
2. כאשר מוצג דף אינטרנט, הקש  < Share link (שתף דף).
3. הקש על החשבון או היישום בו תרצה להשתמש כאמצעי לשיתוף הדף.

קריאת דפים מאוחר יותר

אם מצאת פיסה של מידע מקוון ואין לך זמן לקרוא אותה באותו הרגע, תוכל לסמן אותה כמשימה לקריאה מאוחר יותר. תוכל לשלוף ולקרוא דף זה בזמן נוח יותר מהיישום עשה זאת מאוחר יותר.

1. כדי לסמן כמשימה לקריאה מאוחר יותר, בצע אחת מהפעולות האלה:

- מהדף, הקש על  < daeR retal (קרא מאוחר יותר).


הקש על  בתחתית הדף.

2. לשליפת הדף, הקש > ASUS Do It Later (עשה זאת מאוחר יותר) ממסך הבית.

הערה: לפרטים אודות עיון בדפי קריאה מאוחר יותר, ראה [חזרה כעת אל דפי קריאה מקוונים](#).

הוספת כרטיסיה חדשה

הסתר את האתר הנוכחי ופתח חלון חדש כדי להמשיך בגלישה או, או גלוש אל אתר אחר.

1. בדף הנוכחי, הקש  < New tab (כרטיסיה חדשה).
2. הזן את כתובת ה-URL בשדה URL והמשך לגלוש באינטרנט ממחשב הלוח.
3. אם תרצה להוסיף כרטיסיה, בצע שנית את פעולה 1.


הערות:

- פתיחה של אתרים רבים בדפדפן תאט את ביצועי הטעינה.
 - במידה והגלישה באינטרנט איטית, נסה לנקות את זיכרון המטמון. לפרטים, ראה סעיף [ניקוי מטמון הדפדפן](#).
-

סימון דפים

סמן את הדפים או האתרים המועדפים אליך כדי שתוכל לחזור ולגלוש בהם.

לסימון דף:




בדף, הקש  Save to bookmarks (שמור בסימניות). בפעם הבאה שתפעיל את הדפדפן, תוכל להקיש במהירות על הדף המסומן.


קריאה מקוונת וחכמה

מחשב הלוח מאפשר אוטומטית את מצב קריאה חכמה בדפים המכילים פריטים רבים שעשויים להיות מיותרים או מסיחי דעת כגון באגרים, סמלים או פריטי תפריט. תוכל להסיר את הפרטים הללו ולקרוא אך ורק את התוכן הראשי של הדף.

הערה: מצב Smart Reader תומך באתרים Wikipedia, CNN, ESPN, BCC, ו-NY Times.

לשימוש במצב Smart Reader:

- הקש על הסמל  כדי להסיר אוטומטית פריטים מיותרים או מסיחי דעת וכדי להציג רק את התוכן הראשי של הדף.
- ממצב Smart Reader, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - הקש  כדי להציג את רשימת הקוראים או הדפים השמורים שלך.
 - הקש  כדי להפעיל את כלי הסמן ובחר בצבע המועדף. לאחר מכן, הקפץ מעל לטקסט שברצונך להדגיש.
 - קרב או הרחק שתי אצבעות כדי לקרב/להרחיק דף.

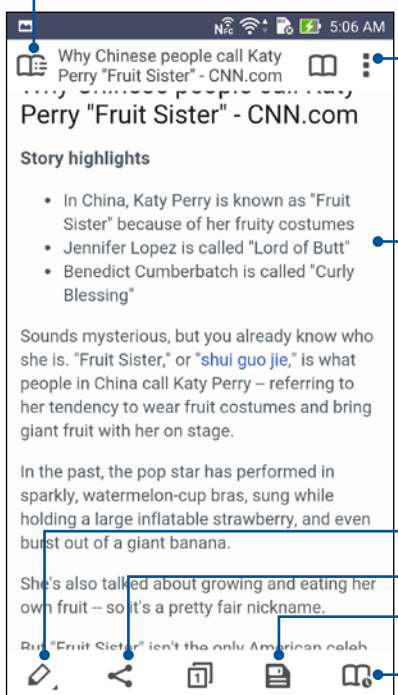

הקש כדי לפתוח את רשימת הקוראים

הקש כדי לשתף את הדף עם משתמשים נוספים או כדי לשמור אותו ברשימת הקוראים

קירוב/הרחקה של דף.

הקש כדי להציג את כלי הסמן

הקש כדי לשתף את הדף

הקש כדי לשמור את הדף ברשימת הקריאה

הקש כדי לשמור את הדף ברשימה לקריאה מאוחר יותר

ניקוי מטמון הדפדפן

נקה את מטמון הדפדפן כדי למחוק קובצי אינטרנט זמניים, אתרים, ו-cookies השמורות זמנית במחשב הלוח. כך תוכל לשפר את ביצועי הטעינה של הדפדפן.

1. הפעל את הדפדפן.
2. הקש  Settings < (הגדרות) < Privacy & security (פרטיות ואבטחה) < Clear cache (נקה מטמון).
3. לחץ OK (אישור) בהודעת האישור.

דואר אלקטרוני

הוסף חשבון Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP כדי לקבל, ליצור ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני היישר מהמכשיר. תוכל גם לסנכרן את אנשי הקשר של חשבון הדואר האלקטרוני שלך מהחשבונות הללו עם מכשיר ה-Zen.

חשוב! עליך לוודא שמחשב הלוח מחובר לרשת אלחוטית או סלולרית כדי שתוכל להוסיף חשבון דואר אלקטרוני או לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני מהחשבונות שהוספת. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

הגדר את חשבון דואר אלקטרוני אישי או בעבודה כדי לקבל, לקרוא ולשלוח הודעות ממחשב הלוח.

1. במסך הבית, הקש **דוא"ל** כדי להפעיל את יישום הדואר האלקטרוני.

2. הקש על ספק הדואר הרצוי.

3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך ולאחר מכן הקש **הבא**.

שים לב: המתן עד שהמכשיר יבדוק אוטומטית את הגדרות הדואר היוצא והנכנס של השרת.

4. קבע אפשרויות **אפשרויות החשבון** כגון תדירות בדיקת התיבה, ימי סנכרון, או התראות על הודעות נכנסות. לסיום, הקש **הבא**.

5. הזן שם חשבון אותו תרצה להציג בהודעות היוצאות, ולאחר מכן הקש **הבא** כדי להתחבר אל תיבת הדואר שלך.

הערה: אם תרצה להגדיר חשבון עבודה במחשב הלוח, בקש את הגדרות הדואר האלקטרוני ממנהל הרשת.


הוספת חשבונות דואר אלקטרוני

אם אין ברשותך חשבון דואר אלקטרוני קיים, תוכל ליצור חשבון ולקבל, לקרוא ולשלוח הודעות ממחשב הלוח.

1. במסך הבית, הקש **דוא"ל** כדי להפעיל את יישום הדואר האלקטרוני.
2. הקש על ספק הדואר הרצוי.
3. פעל על-פי ההוראות הבאות כדי להשלים את הגדרת חשבון הדואר האלקטרוני שלך.


שים לב: ייתכן שיהיה עליך לבצע גם את שלבים 3 עד 5 בסעיף [הגדרת חשבון דואר אלקטרוני](#) שבמדריך זה כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

הגדרת חשבון Gmail

1. הקש **Google** ולאחר מכן הקש **Gmail**.
2. הקש **קיים** והזן את הכתובת והסימא של חשבון Gmail שלך. לאחר מכן, הקש .

הערות:


- הקש **חדש** אם אין ברשותך חשבון Google.
- כשתתחבר, יהיה עליך להמתין כאשר המכשיר ייצור קשר עם שרתי Google לצורך הגדרת החשבון.

3. השתמש בחשבון Google כדי לגבות ולשחזר את ההגדרות והנתונים שלך. הקש  כדי להתחבר אל חשבון Gmail שלך.

חשוב! אם ברשותך מספר חשבונות דואר אלקטרוני בנוסף לחשבון Gmail, השתמש ביישום הדואר האלקטרוני כדי להגדיר את כל חשבונות הדוא"ל שלך ולגשת אליהם.

שליחת הזמנות לאירועים בדוא"ל

ניתן לשלוח הזמנות לאירוע בדוא"ל ישירות ממכשיר Zen וגם להגדיר התראה לאירוע.

1. ממסך הבית הקש על **Email (דוא"ל)**.
2. הקש על  < **Meeting invitation (הזמנה לפגישה)**.
3. בשדה **Event name (שם האירוע)** הזן את שם האירוע.
4. בשדה **Location (מיקום)** הזן את כתובת האירוע - רחוב, עיר/יישוב/מחוז, מדינה ומיקוד.
4. העבר את המחווני של הספירה לאחור אל **ON (פועל)**. בלוח הודעות המערכת תראה ספירה לאחור של מספר הימים שנותרו עד האירוע.

הערה: למידע נוסף על לוח הודעות המערכת, עיין בחלק [System notifications \(הודעות מערכת\)](#).

5. בשדה **Reminders (תזכורות)** בחר את השעה שבה ברצונך לקבל התראה או תזכורת על האירוע.

הערה: ההתראה לאירוע תופיע בתור פעילות של What's Next. למידע נוסף, עיין בחלק [What's Next](#).


6. הקש על השדה **Guests (אורחים)** ובחר את אנשי הקשר שאליהם ברצונך לשלוח את ההזמנות.

7. בסיום, הקש על  כדי לשמור ולצאת.

הערה: ניתן לשלוח הזמנות בדוא"ל גם דרך היישום Calendar (יומן). למידע נוסף, עיין בחלק [Creating events \(יצירת אירועים\)](#).

שליחת דוא"ל מאוחר יותר

כשמקבלים הודעת דוא"ל ניתן להגדיר אותה כמשימה לשליחת דוא"ל מאוחר יותר ולהשיב לדוא"ל מתי שנוח, דרך היישום Do It Later.

1. ממסך הבית הקש על **Email (דוא"ל)**.
2. בחר בתיבת הדואר הנכנס שלך את הודעת הדוא"ל שאליה ברצונך להשיב מאוחר יותר.
3. הקש על  < **Reply Later (השב אחר כך)**.
4. כדי למצוא את הדוא"ל הקש על **Do It Later < Asus** ממסך הבית.


הערה: למידע נוסף על השבה להודעות דוא"ל מאוחר יותר, עיין בחלק [Emailing now \(שליחת דוא"ל כעת\)](#).

לוח שנה

בנוסף ליצירת אירועים תוכל גם לקבוע תזכורות, או ליצור הודעות מנייה לאחור כדי לוודא שלא תשכח את האירועים החשובים הללו. המחשב ישמור גם את האירועים, כגון ימי הולדת או ימי שנה, שהגדרת עבור אנשי קשר אחמ"ים.



יצירת אירועים

ליצירת אירוע:

- 1 הקש **ASUS** < יומן.
 - 2 הקש  כדי להתחיל ליצור אירוע חדש.
 - 3 במסך האירוע החדש, הזן את כל הפרטים הדרושים של האירוע.
 - 4 הפעל מנייה לאחור ON (פעיל). כעת תקבל הודעת מערכת עם מספר הימים שנותרו עד לקיום האירוע.
-
- הערה: לפרטים אודות חלונית הודעות המערכת, ראה [התראות מערכת](#).
- 5 בשדה Reminders (תזכורות), בחר בשעה בה תרצה לקבל התראה או תזכורת אודות האירוע.
 - 6 בסיום, הקש על  כדי לשמור ולצאת.

הוספת חשבון ללוח השנה

בנוסף ליצירת אירוע במכשיר ה-Zen, תוכל גם ליצור לוח שנה וליצור בו אירועים אשר יסתנכרו אוטומטית עם החשבונות המקוונים שלך. אך תחילה יש להוסיף את החשבונות הללו ללוח השנה בדרך הבאה:

- 1 הפעל את יומן.
- 2 הקש  < חשבונות < .
- 3 הקש על החשבון שברצונך להוסיף.
- 4 פעל על-פי ההוראות שבמסך כדי להשלים את הוספת החשבון החדש ללוח השנה.

צירת אירוע מהחשבון שלך.

לאחר הוספה של חשבונות מקוונים אותם תרצה לסנכרן עם לוח השנה, תוכל להשתמש במכשיר ה-Zen כדי ליצור התראות עבור החשבונות המקוונים הללו, על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

הערה: עליך לוודא שכבר הוספת את החשבון המקוון שלך ללוח השנה לפני שתוכל להמשיך בפעולות הבאות. לפרטים נוספים, עיין בסעיף [הוספת חשבון ללוח השנה](#) שבמדריך אלקטרוני זה.


1. הקש **ASUS < יומן**.
2. הקש **אירוע חדש** כדי להתחיל ליצור אירוע חדש.
3. במסך האירוע החדש, הקש **היומן שלי** כדי להציג את כל החשבונות המסונכרנים כעת עם לוח השנה.
4. הקש על החשבון בו תרצה ליצור אירוע חדש.
5. במסך **New Event** (אירוע חדש) הזן את כל הפרטים של האירוע.

הערה: לפני שתוכל להמשיך אל הפעולות הבאות, עליך לוודא שהחשבון המקוון כבר התווסף אל לוח השנה. לפרטים נוספים, ראה [הוספת חשבונות ללוח השנה](#).

אפשר תזכורות התראה לאירועים

הפעל את תכונת ההתראה מיישום לוח השנה, כדי לקבל תזכורות התראה והודעות מערכת עבור אירועים מיוחדים כגון ימי הולדת, ימי שנה, פגישות ואירועים חשובים אחרים שחשובים לך.

1. הקש **ASUS < יומן**.
2. הקש **חשבונות**.
3. הקש על החשבונות מהם תרצה לקבל תזכורות התראה.

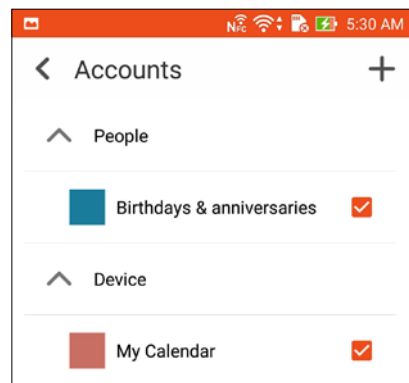

הערות:

- לפרטים אודות הגדרה של התראות אירועים אודות אחמ"ם, ראה [הוספת אירוע לאיש קשר אח"מ](#).
- קבל התראות או תזכורות כ-[What's Next](#).

ומה עכשיו

אל תחמיץ אירועים חשובים, פעילויות מהנות, או קבלת הודעות/דואר אלקטרוני/שיחות מאנשים מועדפים הגדר את לוח השנה שלך יחד עם אירועים, מועדפים וקבוצות אח"מים, או עם הגדרות מזג אוויר לקבלת התראות ותזכורות עבור האירועים הבאים. התראות What's Next מהיישומן או האפליקציה של What's Next


פתח את האפליקציה של What's Next:

- הקש על  < What's Next.

קבלת תזכורות לאירועים

לקבלת תזכורות והודעות מערכת עבור אירועי What's Next, בדוק את הדברים הבאים:

- הגדר פרטים של אירועי אח"מ כגון ימי הולדת או ימי שנה, ביישום אנשי הקשר. לפרטים, ראה [הוספת אירוע לאיש קשר אח"מ](#).
- ניתן לשלוח הזמנות לאירוע בדוא"ל ולהגדיר תזכורות ביישום Email (דוא"ל). למידע נוסף, עיין [בחלק Emailing invites to events \(שליחת הזמנות לאירועים בדוא"ל\)](#).
- תוכל להגדיר אירוע ולקבוע את זמן התזכורת מיישום לוח השנה. לפרטים נוספים, ראה [יצירת אירועים](#).

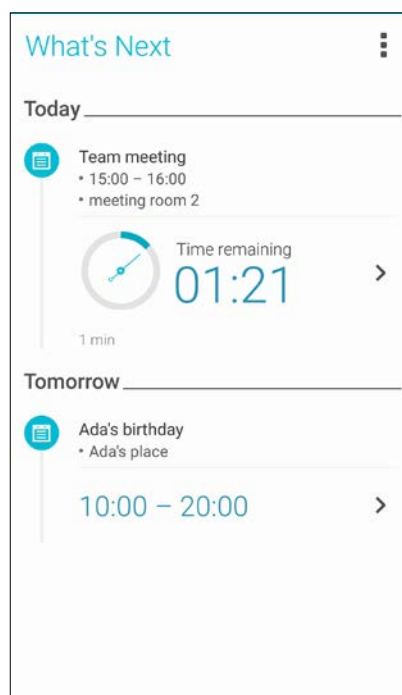

קבלה או דחייה של הזמנות לאירועים

הגדר חשבון דואר אלקטרוני ביישום הדואר האלקטרוני, או קבל הודעות דואר אלקטרוני כגון הזמנות לאירועים. כשאתה מקבל הזמנות בדואר אלקטרוני, האירועים יסתכרו עם יישום לוח השנה.

הערה: למידע נוסף, עיין בחלק [Email \(דוא"ל\)](#) ובחלק [Calendar \(יומן\)](#).

חשוב! עליך לוודא שמחשב הלוח מחובר לרשת אלחוטית או סלולרית כדי לקבל הזמנות בדואר אלקטרוני או התראות רלבנטיות לאירועים. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).

לקבלה או לדחייה של הזמנה:

1. הקש על הזמנת הדואר האלקטרוני כדי לפתוח אותה.
2. הקש Yes (כן) כדי לקבל או No (לא) כדי לדחות הזמנה. התשובה שלך תישלח בדואר אלקטרוני אל מארגן או מארח האירוע.




קבלת התראות הקשורות לאירועים

אם אתה מקבל הזמנה לאירוע, תקבל תזכורות לשינויים באירוע כגון דחייה, ביטול, שינוי של מקום האירוע או שינוי בזמנים. התראות הקשורות לאירועים אלה יפורסמו ביישומן או באפליקציה של What's Next.


התראת תחילת אירוע

כמה דקות לפני שהאירוע יחל, תקבל תזכורת לכך. תוכל להתקשר למארגן או למארח כדי ליידע אותם במידה ואתה מאחר.

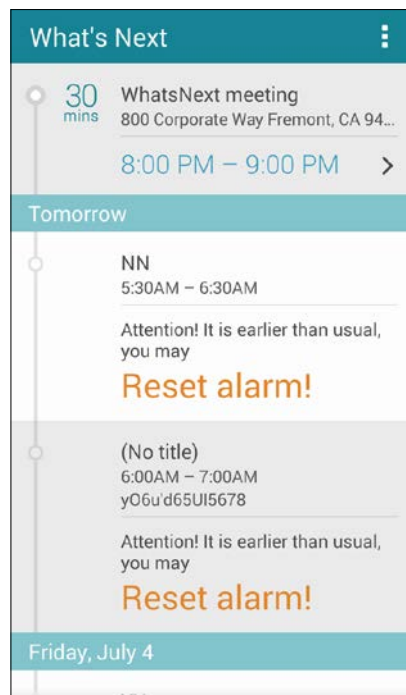


התראת אירוע מבוטל

במידה ומארגן או מארח האירוע מבטל אותו, תקבל על כך התראה בדואר אלקטרוני.

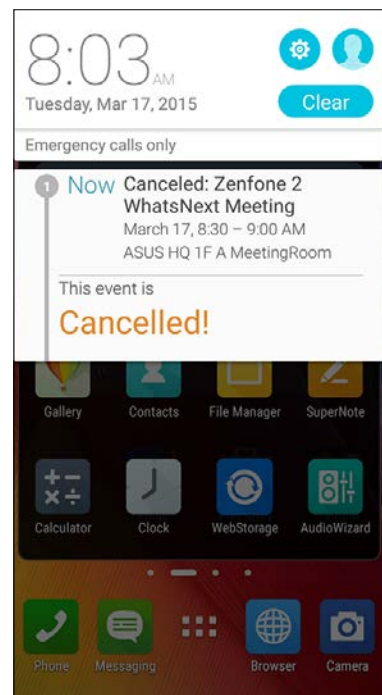

התראת שינוי תזמון האירוע

במידה והאירוע נדחה, הועבר למקום אחר או שלוח הזמנים שלו השתנה, תקבל על כך התראה.

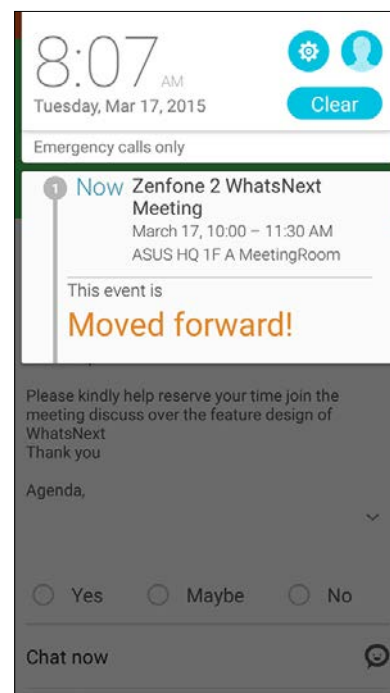

קבלת עדכוני מזג אוויר

קבל עדכוני AccuWeather® בזמן אמת, מדי שעה או עד 12 שעות, עבור המיקום הנוכחי שלך או עבור אזורים שונים בעולם. תוכל לתכנן עד שבעה (7) ימים מראש בעזרת תחזית מזג האוויר ל-7 ימים, וכן לדעת מה עליך ללבוש על פי הטמפרטורה המופיעה ב-AccuWeather RealFeel®. תוכל גם לקבל מדד קרינה אולטרה סגולה בזמן אמת, כך שתוכל להשתמש באמצעי הגנה נדרשים מפני קרני אולטרה סגול או זיהום אוויר.

1. לפני שתקבל את עדכוני מזג האוויר, בדוק את הדברים הבאים:
 - רשת ה-Wi-Fi או הרשת הסלולרית מופעלת.
 - הפעל את גישת המיקום מ-**Settings > (הגדרות) Location access (גישת מיקום)**.
2. הפעל את יישום מזג האוויר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 - הקש **Weather (מזג אוויר)**.
 - במסך הבית של מחשב הלוח, הקש על סמל מזג האוויר.



הקש כדי לפתוח את יישום מזג האוויר

3. הקש **Edit (ערוך)** ולאחר מכן הקש **+**.
4. **בתיבת החיפוש, הזן את שם העיר או האזור** עבורם תרצה לקבל עדכוני מזג אוויר.
5. המתן זמן מה עד שמחשב הלוח יקבל את פרטי מזג האוויר. נתוני מזג האוויר של העיר או האזור יתווספו לרשימת המקומות שלך. הקש על נתוני מזג האוויר של העיר או האזור אותם תרצה להציג ב-What's Next widget שבמסך הבית.

עשה זאת מאוחר יותר

קח פיקוד על הדברים הטרוויאליים ביותר בחייך העמוסים. גם במידה ואתה עסוק מדי, אם אתה עונה לדואר אלקטרוני, להודעות SMS, לשיחות, או שאתה קורא חדשות באינטרנט או מבצע משימות חשובות אחרות בזמן הנוח לך.

סמן את ההודעות או הדואר האלקטרוני שלא קראת, דפי אינטרנט מעניינים ושיחות שלא נענו כפריטי **השב** **אחר כן**, **קרא אחר כן**, או **התקשר אחר כן**. הפריטים המסומנים הללו יתווספו למשימות **Do It Later**, ותוכל לטפל בהן בזמן שנוח לך.

שים לב:

- יישומים חיצוניים פופולריים אשר תומכים ב-**Do It Later** כוללים את Google Chrome, Google Maps, YouTube, Google Play, וכן IMDb.
- לא כל היישומים יכולים לשתף ולהוסיף משימות ל-**Do It Later**.

הוספת מטלות

צור מטלות חשובות וארגן את הפעילות החברתית או את העבודה שלך בחיים המקצועיים או הפרטיים.

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

2. הקש **+** ומלא את הפרטים הנדרשים.

3. אם תרצה לקבוע רמת חשיבות, בחר באפשרות High (גבוהה) בשדה חשיבות.

4. לסיום, הקש OK (אישור).

הגדרת עדיפות למטלות

קבע את רמת החשיבות של המטלות שלך כדי שתוכל לתת להן עדיפות ולפעול בהתאם.

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

2. הקש על המשימה שתוצה לקבוע כעדיפות עליונה.

3. בשדה **Importance** (חשיבות) שבמסך המשימות, בחר גבוהה.

4. לסיום, הקש OK (אישור).

הערה: מטלות בעדיפות גבוהה מסומנות כ-  ברשימה **Do It Later**. בדרך זו תוכל לקבוע במהירות אילו מטלות זקוקות לפעולה מידית.

השבת שיחה כעת

אם קבעת שיחה חשובה כמשימת התקשרות מאוחר יותר, תוכל לשלוף אותה ולחזור אל המנוי כאשר יהיה לך זמן לעשות זאת, מהיישום Do It Later.


1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).
2. בחר בשיחה אליה תרצה לחזור, ולאחר מכן הקש **Call now** (התקשר כעת).

הערה: לפרטים נוספים אודות קביעת שיחות כמשימות לחיגוי מאוחר יותר, ראה:

- [הגדרת שיחה חוזרת לשיחות נכנסות](#)
- [הגדרת שיחה חוזרת לשיחות שלא נענו](#)

שליחת דוא"ל כעת


ניתן לסמן הודעת דוא"ל כמשימה למענה מאוחר יותר ולהשיב לה אחר כך דרך היישום Do It Later.

1. ממסך הבית הקש על **Do It Later < Asus**.
2. בחר את הודעת הדוא"ל שאליה ברצונך להשיב כעת והקש על **Reply now** (השב כעת).
3. בסיום, הקש על  כדי לסמן את השלמת המשימה.

הערה: למידע נוסף על הגדרת הודעות דוא"ל למענה מאוחר יותר, עיין בחלק [Emailing later \(שליחת דוא"ל מאוחר יותר\)](#).

חזרה כעת אל מטלות קריאה


תוכל לשלוף דפים שסימנת בעבר כמטלות לקריאה מאוחר יותר ולהמשיך לקרוא באינטרנט בזמן הנוח שלך, מהיישום Do It Later (עשה זאת מאוחר יותר).

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).
2. בסיום, הקש על  כדי לסמן את השלמת המשימה.

הערה: לפרטים נוספים אודות הגדרת דפים כמשימות לקריאה מאוחר יותר, ראה [קריאת דפים מאוחר יותר](#).

מענה כעת

אם קבעת הודעת SMS כמשימת מענה מאוחר יותר, תוכל לשלוף אותה ולענות להודעה בזמן הנוח לך, מהיישום **Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).
2. בחר בהודעת ה-SMS לה תרצה לענות, ולאחר מכן הקש **Reply now** (השב כעת).
3. בסיום, הקש על  כדי לסמן את השלמת המשימה.

הערה: לפרטים נוספים אודות הגדרת דפים כמשימות למענה מאוחר יותר, ראה [שליחת הודעת מאוחר יותר](#).


מחיקת מטלות

תוכל למחוק כל מטלה שהושלמה, שזמנה עבר או שאינה נדרשת מהיישום **Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).
2. הקש על המשימה שתרצה להסיר מהרשימה, ולאחר מכן הקש **Delete** (מחק).

SuperNote

הפוך רישום של פתקים למשימה מהנה ויצירתית תוך סנכרון הנתונים הסולריים שלך באמצעות Supernote. בעזרת יישום אינטואיטיבי זה תוכל ליצור פתקים המאורגנים לפי חוברת, על ידי כתיבה או ציור ישירות על מסך המגע. כשאתה יוצר פתקים, תוכל להוסיף גם קובצי מולטימדיה מיישומים אחרים ולשתף אותם באמצעות רשתות חברתיות או חשבון הענן שלך.

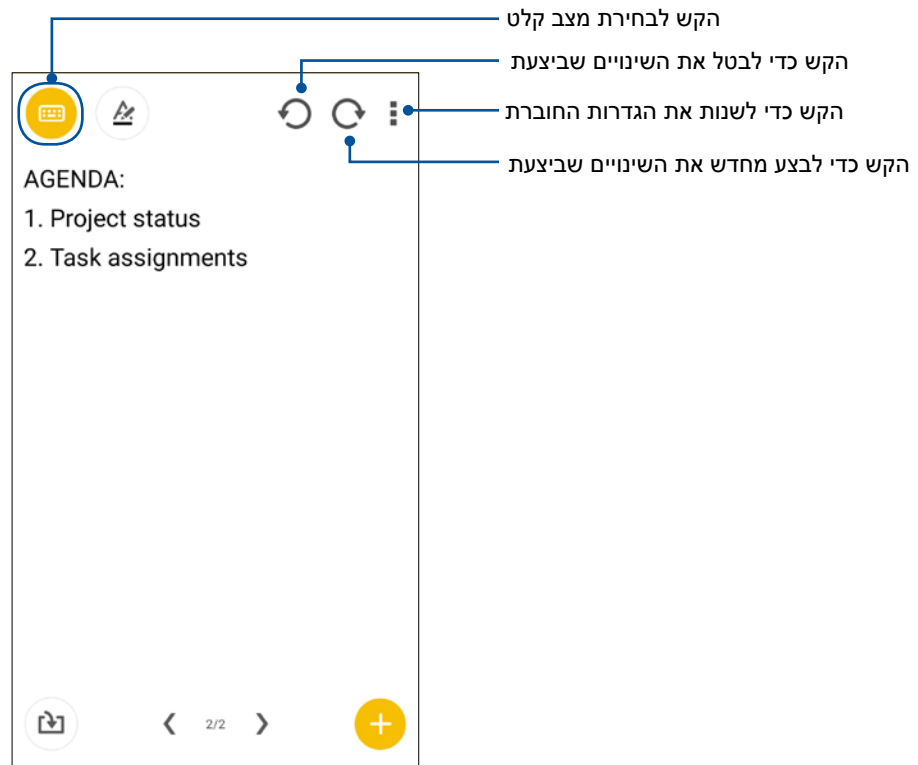


משמעות הסמלים

כתלות במצב הקלט הנבחר, היישומים הללו יוצגו כאשר תכתוב פתקים ב-SuperNote.

בחר במצב זה אם תרצה להשתמש במקלדת המסך כדי להזין פתקים.	
בחר במצב כתיבה זה אם תרצה לשרבט או לכתוב את הפתקים שלך.	
בחר במצב ציור זה אם תרצה ליצור ציורים או שרבוטים.	
במצב כתיבה או הקלדה, הקש על הסמל הזה כדי לבחור את גודל וצבע הטקסט.	
במצב ציור, הקש על סמל זה כדי לבחור בכלי הציור בו תרצה להשתמש, ובצבע או בגודל המברשת.	
במצב ציור, הקש על סמל זה כדי למחוק תוכן מהפתקים שלך.	
הקש על סמל זה כדי לצלם תמונות או קטעי וידאו, כדי להקליט שמע, כדי להוסיף חותמת זמן לפתקים ועוד.	
הקש על סמל זה כדי להוסיף דף חדש לחוברת שלך.	

יצירת חוברת

ליצירת קבצים חדשים ב-Supernote, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקש על **ASUS < SuperNote**, ולאחר מכן על .
2. הענק שם לקובץ ובחר גודל דף **Pad (משטח)** או **Phone (טלפון)**.
3. בחר תבנית והתחל לכתוב את הפתקים שלך.

שיתוף חוברת בענן

תוכל לשתף את החוברת שלך בענן על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. במסך הבית של Supernote, הקש והחזק את החוברת שברצונך לשתף.
2. במסך המוקפץ, הקש **Enable cloud sync (אפשר סנכרון עם הענן)**.
3. הזן את שם המשתמש ואת סיסמת חשבון ASUS WebStorage שברשותך כדי להמשיך בסנכרון החוברת לענן.
4. לאחר שהחוברת סונכרנה בהצלחה עם הענן, יוצג סמל הענן בראש החוברת המשותפת.

שיתוף פתק בענן

פרט לחוברת, תוכל גם לשתף פתקים אינדיבידואלים מ-SuperNote עם חשבון הענן שלך. לשם כך:


1. פתח את החוברת שמכילה את הפתק הרצוי.
2. הקש והחזק את הפתק שברצונך לשתף.
3. במסך המוקפץ, הקש **Share (שתף)** ולאחר מכן בחר בסוג תבנית הקובץ שברצונך לשתף.
4. במסך הבא, בחר בחשבון הענן בו תרצה לשתף את הפתק.
5. פעל לפי ההוראות הבאות כדי להשלים את שיתוף הפתק הנבחר.

מנהל הקבצים

בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים בנמצאים בזיכרון הפנימי של מכשיר ה-Zen וכן בהתקני האחסון החיצוניים אשר מחוברים אליו.


גישה אל הזיכרון הפנימי

לגישה אל הזיכרון הפנימי:

1. הקש **ASUS** < מנהל קבצים.
2. הקש  < **אמצעי אחסון פנימי** כדי להציג את תוכן זיכרון מכשיר ה-Zen, ולאחר מכן הקש על פריט לבחירה.

גישה אל התקן זיכרון חיצוני

לגישה אל התקן זיכרון חיצוני:

1. הכנס כרטיס microSD למכשיר ה-Zen.
2. הקש **ASUS** < מנהל קבצים.
3. הקש  < **MicroSD** כדי להציג את תוכן כרטיס ה-microSD.

גישה אל אמצעי אחסון בענן

חשוב! ודא שהרשת האלחוטית או הרשת הסלולרית מאופשרת במחשב הלוח. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).

לגישה אל קבצים השמורים בחשבונות הענן שלך:

1. הקש **ASUS** < מנהל קבצים.
2. הקש  ולאחר מכן הקש על מיקום אחסון ענן ב-**Cloud Storage** (אחסון ענן).

הענן


גבה את הנתונים שלך, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, ושתף קבצים באופן מאובטח ופרטי באמצעות חשבון ענן כגון ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, ו-Dropbox.

ASUS WebStorage

הירשם או התחבר אל ASUS WebStorage וקבל מקום אחסון בענן ללא תשלום. העלה תמונות חדשות באופן אוטומטי לשיתוף מידי, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, או שתף קבצים באמצעות חשבון ASUS WebStorage.

שים לב: להתחלת השימוש בתכונת ההעלאה האוטומטית, אפשר את התכונה **Instant Upload** (העלאה אוטומטית) מ-הגדרות < **Instant Upload** (העלאה אוטומטית) ב-ASUS WebStorage.

חשוב! ודא שהרשת האלחוטית או הרשת הסלולרית מאפשרת במחשב הלוח. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).

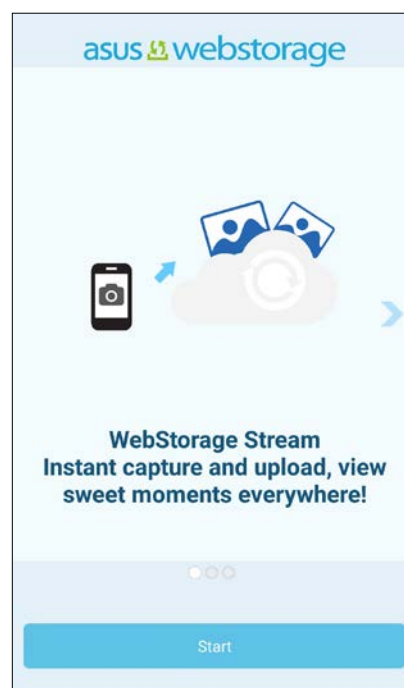

העברת נתונים

העבר את הנתונים שלך, כגון אנשי קשר, רשומות לוח שנה או הודעות SMS, מהמכשיר הנייד הישן אל מחשב הלוח בתקשורת Bluetooth.

כדי להעביר נתונים:


1. בצע צימוד בין המכשיר הישן לבין מכשיר ה-Zen באמצעות Bluetooth.

הערה: לפרטים נוספים אודות צימוד של התקנים, ראה [צימוד מחשב הלוח עם התקן Bluetooth®](#).

2. כדי לפתוח את מסך ההגדרות במכשיר Zen בצע את אחת מהפעולות

- הבאות: פתח את ההגדרות המהירות והקש על

-  הקש על  < Settings (הגדרות).

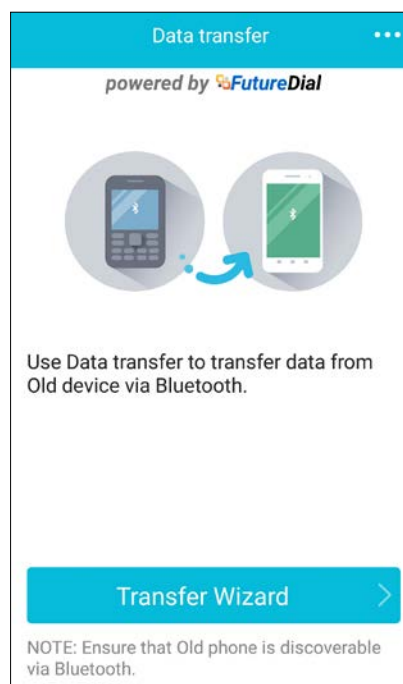

3. במסך כל היישומים, הקש Data transfer (העברת נתונים).

4. הקש Transfer Wizard (אשף העברה) ולאחר מכן פעל על פי ההנחיות המוצגות כדי להשלים את תהליך העברת הנתונים.


4

שמירה על קשר

התקשר בסטייל

תכונת SIM כפול

תכונת ה-SIM הכפול של מחשב הלוח מתוצרת ASUS תאפשר לך לנהל את ההגדרות של כרטיס ה-micro SIM המותקנים. הודות לתכונה זו, תוכל לאפשר/לנטרל את כרטיס ה-micro SIM, להקצות שמות SIM, או לקבוע כרטיס כרשת המועדפת.

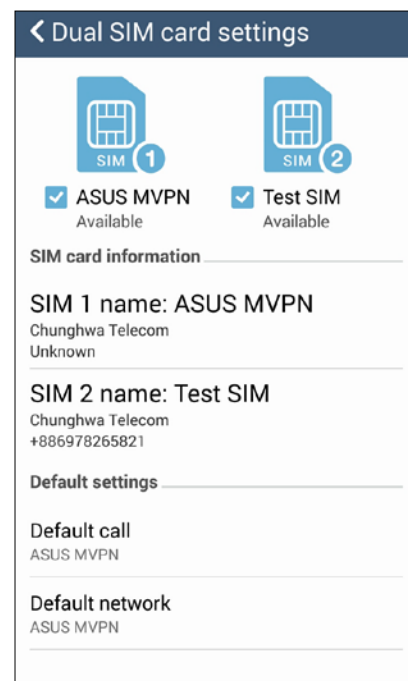

שינוי הן של כרטיס ה-micro SIM

שנה את שמות כרטיסי ה-micro SIM שבמחשב הלוח, כדי שתוכל לזהות אותם מאוחר יותר.

לשינוי שמות כרטיס ה-micro SIM, הקש **SIM1 name**: (שם SIM1) או **SIM2 name**: (שם SIM2) ולאחר מכן הזן את שמות כרטיס ה-micro SIM שברשותך.

הערה: במידה וישנם שני ספקים סלולריים שונים עבור כרטיסי ה-SIM שברשותך, מומלץ להשתמש בשמות הספקים. במידה ושני כרטיסי ה-SIM שברשותך הם מאותו הספק, מומלץ לקבוע את השם כמספר הסלולרי.

הגדרת כרטיס Micro SIM מועדף

הגדרת כרטיס micro SIM כ-SIM המועדף לשיחות קוליות ולשירותי נתונים.

כרטיס SIM card לשיחות קוליות

כאשר תחייג, מחשב הלוח שלך ישתמש אוטומטית בכרטיס ה-micro SIM המועדף עבור השיחה. להגדרת כרטיס SIM לשיחות קוליות, הקש **Voice call (שיחה קולית)** ולאחר מכן הקש על כרטיס ה-SIM בו תרצה להשתמש.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

חשוב! ניתן להשתמש בתכונה זו רק אם אתה מחייג מרשימת אנשי הקשר שלך.

כרטיס SIM לשירותי נתונים

להגדרת כרטיס SIM לשירותי נתונים, הקש **Data service network (רשת שירותי נתונים)** ולאחר מכן בחר באפשרות **SIM1** או **SIM2**.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

חיוג

מחשב הלוח שלך מציע דרכים רבות לחיוג. תוכל להתקשר אל חבריך מרשימת אנשי הקשר, לבצע חיוג חכם במהירות, או להזין מספר מהיר ולהתקשר אל אנשי קשר עמם אתה מדבר באופן שכיח.

הערה: ארגן את אנשי הקשר שלך ביישום Contacts. לפרטים נוספים, ראה [ניהול אנשי קשר](#).

הפעלת יישום הטלפון

במסך הבית, בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי להפעיל את יישום הטלפון:

-  הקש
-  הקש < Phone (טלפון).

חיוג מספר טלפון

השתמש ביישום הטלפון כדי לחייג מספר טלפון באופן ישיר.

1. במסך הבית, הקש **ASUS > Contacts (אנשי קשר)** ולאחר מכן הקש על מקשי הספרות.
2. בחר בלחצן החיוג **SIM1** או **SIM2** כדי לחייג את המספר.

הערה: תוויות לחצני החיוג עשויות להשתנות בהתאם להגדרות שביצעת בכרטיס ה-micro SIM. לפרטים נוספים, ראה [תכונת SIM כפול](#).

חיוג מספר שלוחה

אם עליך לחייג מספר שלוחה, תוכל לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות כדי לדלג על ההנחיות הקוליות.

הצגת בקשה לאישור מספר שלוחה

תוכל להוסיף בקשת אישור למספר השלוחה לאחר חיוג המספר הראשי.


1. מיישום הטלפון, הזן את המספר הראשי.
2. הקש והחזק את הלחצן # כדי להוסיף בקשת אישור, המוגדרת באמצעות נקודה פסיק (:).
3. בחר בלחצן החיוג **SIM1** או **SIM2** כדי לחייג את המספר.
4. כאשר תוצג בקשה, הקש Yes (כן) כדי לאשר את מספר השלוחה.

חיוג אוטומטי של מספר שלוחה

תוכל להוסיף השהייה ארוכה או קצרה לאחר חיוג המספר הראשי, שלאחריה מספר השלוחה יחיוג אוטומטית.

1. מיישום הטלפון, הזן את המספר הראשי.
2. הקש והחזק את הלחצן * כדי להוסיף השהייה, המוגדרת באמצעות פסיק (;).

הערה: במידה ותזדקק להשהייה ארוכה יותר, הקש והחזק שנית את *.

3. הזן מספר שלוחה.
4. בחר בלחצן החיוג **SIM1** או **SIM2** כדי לחייג את המספר.
5. הקש על  כדי לסיים את השיחה.

חיוג חכם של אנשי הקשר

כשאתה מזין את המספרים הראשונים של שם איש הקשר שלך, Smart Dial יסנן את רשימת אנשי הקשר או יומני השיחות ויצג התאמות אפשריות. תוכל לבדוק אם איש קשר אליו תרצה לחייג מופיע ברשימת ההתאמות, ולאחר מכן לחייג אליו במהירות.

1. הפעל את יישום הטלפון ולאחר מכן הזן את המספר או השם של איש הקשר.
2. מרשימת ההתאמות האפשריות, הקש על איש הקשר אליו תרצה להתקשר. במידה ואיש הקשר אינו מופיע ברשימה, הזן את המספר או השם המלא של איש הקשר.
3. בחר בלחצן החיוג **SIM1** או **SIM2** כדי לחייג את המספר.

הערה: תוויות לחצני החיוג עשויות להשתנות בהתאם להגדרות שביצעת בכרטיס ה-micro SIM. לפרטים נוספים, ראה גם [תכונת SIM כפול](#).

חיוג מהיר של אנשי הקשר

הקצה מקשי חיוג מהיר כדי להתקשר במהירות אל אנשי קשר שכוחים בהקשה על ספרה אחת, מיישום הטלפון.

הערה: כברירת מחדל, הספרה 1 שמורה לתא הקולי. תוכל לשלוף את ההודעות הקוליות שלך על ידי הקשה על הספרה 1, במידה ואתה מוני לשירות תא קולי אצל ספק השירות שלך.

יצירת רשומת חיוג מקוצר

צור רשומות חיוג מקוצר מהספרות 2 עד 9 עבור אנשי הקשר השכיחים שלך.

1. מיישום הטלפון, בצע את אחת מהפעולות הבאות:
 - הקש והחזק ספרה כלשהי מ-2 עד 9, ולאחר מכן הקש **OK (אישור)** במסך האישור של החיוג המקוצר.
 - הקש **Speed dial <** (חיוג מקוצר) כדי להציג את מסך החיוג המקוצר.
3. בחר איש קשר מרשימת אנשי הקשר. רשומת חיוג מקוצר זו תישמר במסך חיוג מקוצר.

מחיקת רשומת חיוג מקוצר

למחיקת רשומה בחיוג המקוצר:

1. מיישום הטלפון, הקש **Speed dial <** (חיוג מקוצר) כדי להציג את מסך החיוג המקוצר.
2. הקש והחזק רשומת חיוג מקוצר, ולאחר מכן הקש **Remove (הסר)**.
3. הקש **OK (אישור)** בהודעת האישור.

החלפת רשומת חיוג מקוצר

תוכל להחליף את איש הקשר המוגדר למקש חיוג מקוצר באיש קשר אחר.



1. מיישום הטלפון, הקש **Speed dial <** (חיוג מקוצר) כדי להציג את מסך החיוג המקוצר.
2. הקש והחזק רשומת חיוג מקוצר, ולאחר מכן הקש **Replace (החלף)**.
3. בחר איש קשר מרשימת אנשי הקשר.
4. הקש **OK (אישור)** בהודעת האישור.

חיוג לבית

אם אתה בחו"ל, יהיה לך קל יותר להתקשר הביתה במהירות אם תאפשר ותקבע את הגדרות החיוג לבית.

הערה: השימוש בשירות נדידה יגרום לחיובים נוספים. לפני השימוש בשירות הנדידה, ברר מה העלויות עם ספק השירות הסלולרי שלך.

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. הקש Call settings (הגדרות שיחה) < Home dialing (חיוג לבית).

3. סמן את האפשרות Home dialing (חיוג לבית).

4. הקש Home dialing settings (הגדרות חיוג לבית), בחר בהגדרות ולאחר מכן הקש OK (אישור) לסיום.

הערה: לפרטים אודות הגדרות שיחות נוספות, ראה [הגדרות שיחה](#).

חיוג מיישום אנשי הקשר

השתמש ביישום אנשי הקשר כדי לחייג מרשימת אנשי הקשר שלך.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר.

2. הקש על שם איש הקשר ולאחר מכן הקש על המספר שברצונך לחייג.

3. במידה ומותקנים שני כרטיסי SIM, הקש על כרטיס ה-SIM ממנו תרצה לחייג.

4. הקש על  כדי לסיים את השיחה.

הערה: להצגת כל אנשי הקשר מכל חשבונות אנשי הקשר, פתח את הרשימה **Contacts to display** (אנשי קשר להצגה) ולאחר מכן סמן את כל החשבונות.

חיוג מאנשי הקשר המועדפים

לאחר שתוסיף איש קשר לרשימת המועדפים שלך, תוכל להתקשר במהירות אל איש הקשר מיישום הטלפון.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר או הטלפון.

2. הקש  כדי להציג את רשימת המועדפים, ולאחר מכן הקש על איש הקשר המועדף אליו תרצה לחייג.


3. הקש על  כדי לסיים את השיחה.

קבלת שיחות

מסך המגע של מחשב הלוח יידלק כאשר תתקבל שיחה. תצוגת השיחה הנכנסת משתנה אף היא, כתלות במצב מחשב הלוח שברשותך.

מענה לשיחות

ניתן להשיב לשיחה בשתי דרכים, כתלות במצב מחשב הלוח שברשותך:

- במידה והמכשיר פעיל, הקש **Answer (השב)**. לדחיית השיחה, הקש **Decline (דחה)**.
- במידה והמכשיר נעול, גרור את  אל  כדי לענות או  כדי לדחות את השיחה.

הגדרת שיחה חוזרת לשיחות נכנסות

אם אינך יכול לענות מיד לשיחה נכנסת ממספר סלולרי, תוכל לקבוע משימת חיגור מאוחר יותר. תוכל לשלוף משימה זו ולבצע אותה בזמן נוח יותר מהיישום עשה זאת מאוחר יותר.

1. במידה ומתקבלת שיחה ממספר סלולרי, הקפץ מעלה מהחלק התחתון של המסך.
2. הקש על האפשרות **Can't talk now, will call you later** (איני יכול לדבר כעת, אתקשר מאוחר יותר). הודעת SMS תישלח אל המתקשר.
3. לשליפת השיחה, הקש **Do It Later < ASUS** (עשה זאת מאוחר יותר) ממסך הבית.


הערה: לפרטים אודות שיחה חוזרת, ראה [השבת שיחה כעת](#).

ניהול יומני השיחה

מיומני השיחות, תוכל לחזור אל שיחות שלא נענו, לשמור שיחות ברשימת אנשי הקשר, לחסום מתקשרים, או לחייג שנית מספר או מספר איש קשר שחייגת לאחרונה.

הגדרת שיחה חוזרת לשיחות שלא נענו



תוכל להגדיר שיחה שלא נענתה כמשימת חיגור מאוחר יותר. תוכל לשלוף ולחזור אל שיחה שלא נענתה מהיישום עשה זאת מאוחר יותר.

1. ביישום הטלפון, הקש  כדי להציג את יומני השיחות.
2. בחר יומן שיחה, ולאחר מכן הקש **Call later < (התקשר מאוחר יותר)**.
3. לשליפת השיחה, הקש **Do It Later < ASUS** (עשה זאת מאוחר יותר) ממסך הבית.

הערה: לפרטים אודות שיחה חוזרת, ראה [השבת שיחה כעת](#).


חסימת שיחות

תוכל להוסיף מספר או שיחה מיומן השיחות אל רשימת החסומים.

1. ביישום הטלפון, הקש  כדי להציג את יומני השיחות.
2. בחר במספר שברצונך לחסום, הקש  < **Add to block list** (הוסף לרשימת החסומים), ולאחר מכן הקש OK (אישור).



שמירת שיחות כאנשי קשר

תוכל להוסיף שיחה מיומן השיחות אל רשימת אנשי הקשר.


1. ביישום הטלפון, הקש  כדי להציג את יומני השיחות.
 2. הקש והחזר שיחה מיומן השיחות, ולאחר מכן הקש Add to contacts (הוסף לאנשי קשר).
 3. הקש Create new contact (צור איש קשר חדש) כדי להוסיף רשומה חדשה לרשימת אנשי הקשר שלך.
- הקש Add to existing contact (הוסף לרשימת אנשי קשר קיימים), בחר איש קשר, ולאחר מכן הקש OK (אישור) אם תרצה להחליף את מספר איש הקשר במספר חדש זה.





חיוג חוזר של המספר שחויג לאחרונה

לחיוג חוזר של המספר שחויג לאחרונה:

1. ביישום הטלפון, הקש  כדי להציג את יומני השיחות.
2. הקש Call (התקשר) כדי להציג את המספר האחרון שחויג, ולאחר מכן הקש שנית על Call (התקשר) כדי לחייג שנית את המספר.
3. הקש על  כדי לסיים את השיחה.


אפשרויות שיחה נוספות

במהלך שיחה פעילה, הקש  ולאחר מכן הקש על כל אחת מאפשרויות השיחה הזמינות כאשר מתקיימת שיחה.


	מיקרופון הפעלה וכיבוי המיקרופון עבור השיחה הפעילה. כאשר המיקרופון כבוי או במצב השתקה, תוכל לשמוע את המתקשר אך המתקשר אינו יכול לשמוע אותך.
	טלפון דיבורית הפעלה וכיבוי של הדיבורית.
	שיחה בהחזקה מעביר את השיחה למצב מוחזק.
	שיחת ועידה אם נרשמת לשירות שיחת ועידה אצל ספק השירות שלך, סמל זה יאפשר לך להוסיף איש קשר או אנשי קשר בשיחה פעילה.

הערות:

- מספר המשתתפים בשיחת הוועידה תלוי במנוי שעשית לשירות שיחת הוועידה. תוכל לברר אצל ספק השירות אודות שירות זה.
- לפרטים נוספים אודות שיחת ועידה, ראה [ניהול ריבוי שיחות](#).

	SuperNote מפעיל את היישום SuperNote, ומאפשר לרשום הערות במהלך שיחה פעילה.
---	---

הערה: לפרטים נוספים, ראה [SuperNote](#).

	Record (הקלטה) מקליט שיחה פעילה.
---	--

חשוב! לפני ההקלטה של שיחה פעילה, החוק ברוב אזורי השיפוט קובע כי יש לקבל לכך אישור מהמנוי השני.

הערה: לפרטים נוספים, ראה סעיף [הקלטת שיחות](#).

ניהול ריבוי שיחות


מכשיר ה-Zen שלך, מאפשר לחייג או לקבל שתי שיחות בנוחיות. תוכל להגדיר גם שיחת ועידה המתאימה לפגישות עסקיות, לקווי מסיבות ולשיחות קבוצתיות מסוג אחר.

מענה לשיחה נוספת

כשאתה מדבר במכשיר ה-Zen, יישמע צפצוף כאשר תקבל שיחה נוספת. הקש **Answer (השב)** במסך המגע כדי לקבל שיחה נכנסת במהלך שיחה פעילה.

מעבר בין שיחות


למעבר בין שיחות, הקש  במסך הבית.

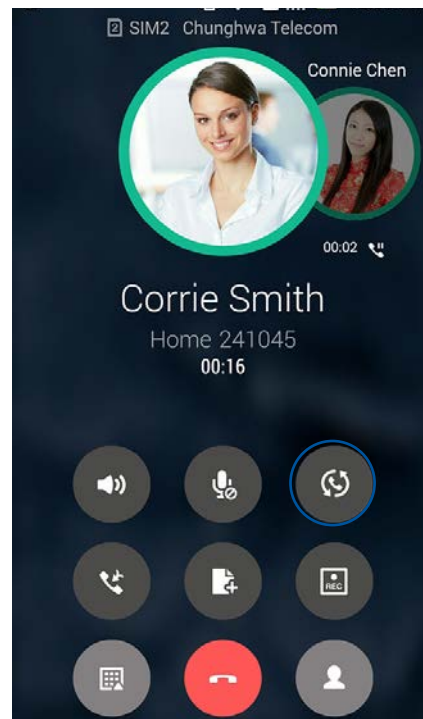


הגדרת שיחת ועידה

מכשיר ה-Zen, יחד עם יכולת ה-GSM שלו, מסוגל לקיים שיחת ועידה עם עד חמישה (5) בני אדם. במהלך שיחה, תוכל להוסיף אנשי קשר ולמזג את כל השיחות לשיחת ועידה אחת.

1. חייג לאיש קשר או למספר. המתן עד שהמנוי יענה לשיחה.

2. לאחר המענה לשיחה, הקש  ולאחר מכן הקש על איש קשר או חייג מספר שתרצה לכלול בשיחת הועידה.

3. הקש  כדי להעביר את שתי השיחות לשיחת ועידה.



4. הקש  כדי להוסיף איש קשר, ולאחר מכן הקש  כדי למזג את השיחה לשיחת הועידה הנוכחית. חזור על התהליך במידה ותרצה להוסיף איש/אנשי קשר נוספים לשיחת הועידה.


ניהול שיחת ועידה


במהלך שיחת ועידה, תוכל להפריד את איש הקשר מקבוצת הוועידה כדי לקיים שיחה פרטית, או לנתק איש קשר משיחת הוועידה.

1. במסך שיחת הוועידה, הקש **Manage conference call** (נהל שיחת ועידה) כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר בשיחת הוועידה.



2. להסרת איש קשר משיחת הוועידה, הקש . לניתוק איש קשר משיחת הוועידה, הקש .

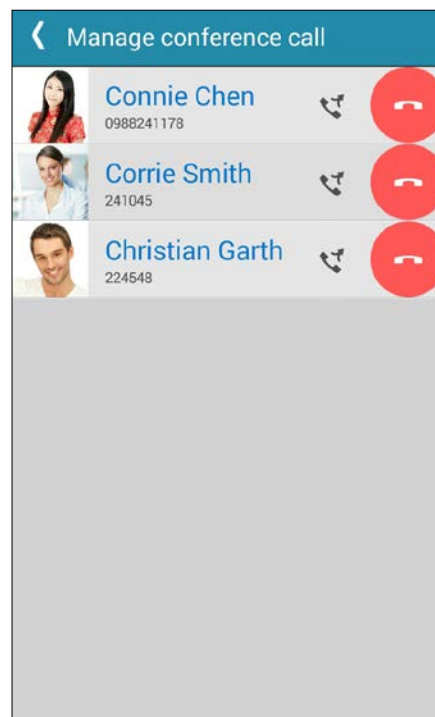


3. הקש  כדי לחזור אל מסך שיחת הוועידה.


הקלטת שיחות



מחשב הלוח שברשותך מאפשר להקליט שיחה להאזנה חוזרת בעתיד.

1. חייג לאיש קשר או למספר.


2. הקש  כדי להקליט את השיחה.

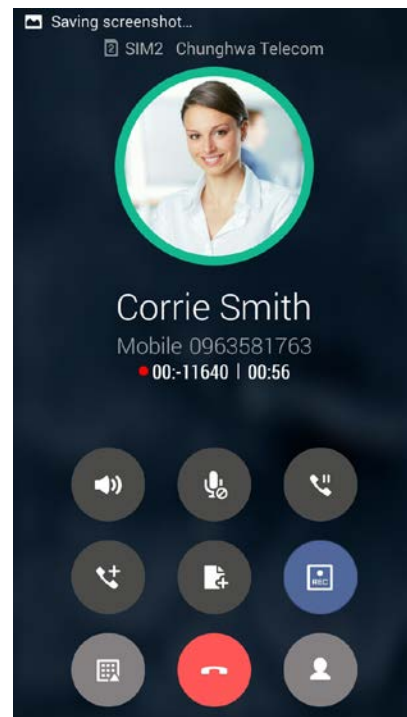חשוב! לפני הקלטת שיחה, זכור לבקש רשות מהצד השני.



3. להפסקת ההקלטה, הקש . סמל זה  יופיע בסרגל הודעות המערכת.

4. הקפץ מטה את הפינה השמאלית העליונה של המסך, ולאחר מכן הקש על הודעת המערכת **Call recording saved (הקלטת שיחה נשמרה)** כדי להציג את השיחה המוקלטת.

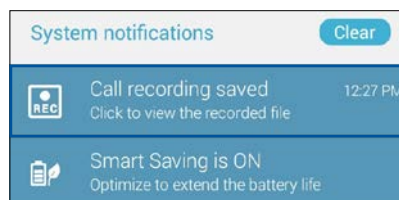

ניהול אנשי קשר

ארגן את אנשי הקשר שלך והישאר בקשר עמם בקלות באמצעות שיחות, הודעות SMS, דואר אלקטרוני או רשתות חברתיות. קבץ את אנשי הקשר שלך כמועדפים וצור עמם קשר במהירות, או קבץ אותם כאחמ"ים כדי לקבל התראות על אירועים קרובים, שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

תוכל גם לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם חשבונות הדואר האלקטרוני או הרשתות החברתיות שלך, לקשר פרטי אנשי קשר לגישה קלה ממקום אחד, או לסנן את אנשי הקשר עמם תרצה לשמור על קשר.

להפעלת יישום אנשי הקשר, הקש על ASUS > stcatnoC (אנשי קשר).

הגדרות אנשי קשר

בחר כיצד תרצה להציג את אנשי הקשר שלך מהגדרות אנשי הקשר. אפשרויות התצוגה הללו כוללות רק הצגה של אנשי קשר עם טלפונים, מיון הרשימה לפי שם פרטי/משפחה, או הצגת שמות אנשי קשר כאשר השם הפרטי/שם המשפחה מופיע תחילה. תוכל גם לבחור בכרטיסיות שתוצג להציג במסך אנשי הקשר: Favorites (מועדפים), Groups (קבוצות), VIP (אח"מ).

להגדרת אנשי הקשר שלך, הקש  < Settings (הגדרות) מיישום אנשי הקשר.


הגדרת הפרופיל שלך

הפוך את מחשב הלוח לשלך באמת והגדר פרטי פרופיל.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר ולאחר מכן הקש Set up my profile (הגדר את הפרופיל שלי) או ME (אני).

הערה: האשפרות ME (אני) תוצג במידה והגדרת את חשבון Google שלך במחשב הלוח.

2. מלא את הפרטים כגון מספר סלולרי או מספר בבית. להוספת פרטים אחרים, הקש Add another field (הוסף שדה).
3. בסיום הזנת הפרטים, הקש Done (בוצע). להצגת פרטי הפרופיל שלך, הקפץ מטה מהחלק ימני העליון של המסך כדי להציג את החלונית Quick Settings (הגדרות מהירות), לאחר מכן הקש על לחצן הבעלים..

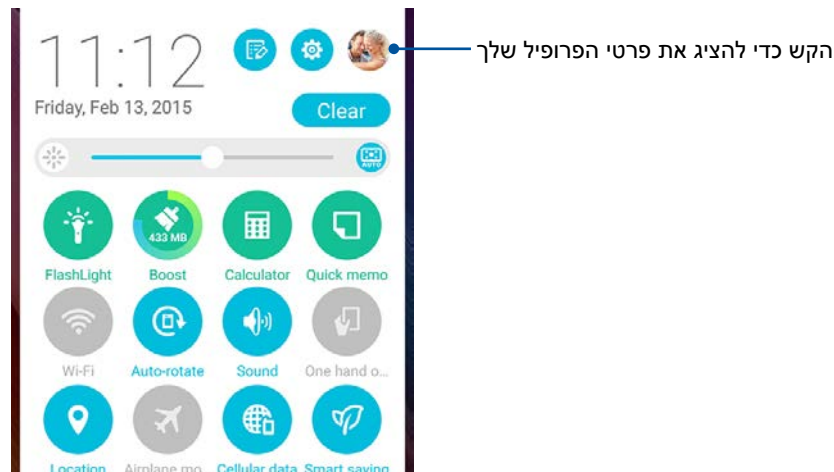

הוספת אנשי קשר

הוסף אנשי קשר, חשבונות דואר אלקטרוני ארגוניים, של Google או דואר אלקטרוני אחר ומלא פרטים חשובים נוספים ליצירת קשר כגון מספרים של אנשי קשר, כתובות דואר אלקטרוני, אירועים מיוחדים לאחמ"ים ועוד.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר ולאחר מכן הקש **+**.

2. בחר Device (התקן).

הערות:

- תוכל גם לשמור את איש הקשר בכרטיס ה-SIM או בחשבון הדואר האלקטרוני שלך.
- במידה ואין ברשותך חשבון דואר אלקטרוני, הקש **הוסף חשבון חדש** וצור חשבון.

3. מלא את הפרטים הנחוצים כגון מספר סלולרי או מספר בבית, כתובת דואר אלקטרוני, או קבוצה בה תרצה ליצור את איש הקשר.

4. לאחר שמילאת את הפרטים ובמידה ותרצה להוסיף מספרים של איש קשר או כתובות דואר אלקטרוני, הקש **New** (חדש).

5. אם תרצה להוסיף פרטים של איש קשר אחר, הקש **Add another field** (הוסף שדה).

6. בסיום הזנת הפרטים, הקש **Done** (בוצע).

הוספת מספר שלוחה למספר איש קשר

כשתחייג מספר, תוכל להוסיף מספר שלוחה של איש קשר ולדלג על ההנחיות הקוליות.


1. במסך של פרטי איש הקשר הזן את הטלפון ואת מספר השלוחה שלו באחת משתי הדרכים הבאות:

- הכנס פסיק (;) לאחר המספר העיקרי. תהיה ההשהיה קצרה לפני שמספר השלוחה יחויג אוטומטית. כדי להאריך את ההשהיה הקש על **Pause** (השהה) כדי להוסיף מקף נוסף.
 - הכנס נקודה-פסיק (;) לאחר המספר העיקרי. כשתחייג את המספר של איש הקשר תתבקש לאשר את מספר השלוחה. הקש על **Yes** (כן) בהודעת האישור.
2. בסיום הזנת הפרטים הקש על **Done** (סיום).

התאמה אישית של פרופיל איש הקשר שלך

ערוך את פרטי איש הקשר, הוסף תמונה, קבע רינגטון או צלם תמונת כיסוי עבור פרופיל איש הקשר.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר ולאחר מכן בחר באיש הקשר אשר את פרטיו או את הפרופיל שלו תרצה לערוך או להתאים.
2. בצע את השינויים מדף הפרופיל של איש הקשר.

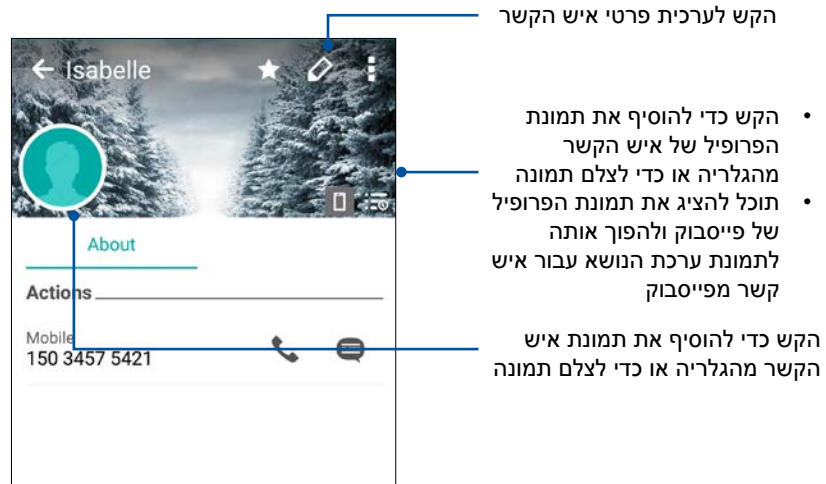


הגדרת אחמ"ים

קבץ את אנשי הקשר שלך כאחמ"ים כדי לקבל הודעות אודות מועדים מיוחדים, ימי הולדת ואירועים חשובים קרובים אחרים. כמו כן, תקבל התראות על הודעות רגילות או הודעות דואר אלקטרוני שלא נקראו, או על שיחות שלא נענו מרשימת האחמ"ים שלך. תקבל את כל ההודעות וההתראות הללו כהתראות ותזכורות של What's Next.

הערה: לפרטים נוספים, ראה סעיף [ומה עכשיו](#).



הגדר את האחמ"ים שלך ממסך פרטי איש הקשר

להגדרת האחמ"ים שלך ממסך פרטי איש הקשר:

1. הפעל את יישום אנשי הקשר, הקש על איש הקשר אותו תרצה להגדיר כאח"מ, ולאחר מכן הקש .
2. במסך אנשי הקשר הנבחרים, בחר באפשרות VIP מהשדה Group (קבוצה).
3. לסיום, הקש Done (בוצע). איש הקשר יתווסף לרשימת האחמ"ים שלך.


הגדר את האחמ"ים שלך ממסך האחמ"ים


להגדרת האחמ"ים שלך ממסך האחמ"ים:

1. הפעל את יישום אנשי הקשר.
2. הקש  < VIP (אח"מ).
3. במסך האחמ"ים, הקש .
4. בחר איש קשר או אנשי קשר שברצונך לקבץ כאחמ"ים, ולאחר מכן הקש Add (הוסף). איש או אנשי הקשר יתווסף/ו לרשימת האחמ"ים שלך.

הוספת אירוע לאיש קשר אח"מ

תוכל להוסיף אירוע לאיש קשר שהוא אח"מ, כגון אירועים מיוחדים, ימי הולדת ואירועים חשובים נוספים.

1. הפעל את יישום אנשי הקשר, הקש על איש הקשר לו תרצה להוסיף פרטי אירוע, ולאחר מכן הקש .
2. במסך פרטי איש הקשר, הרש Add another field (הוסף שדה) < Events (אירועים).

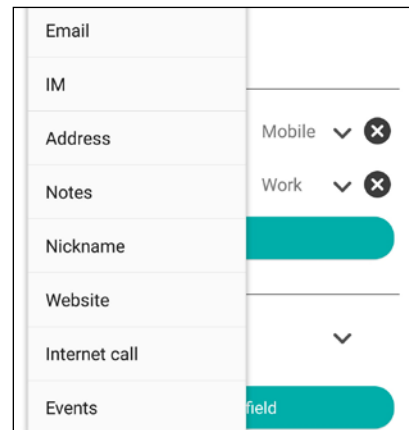

The screenshot shows a list of contact fields: Email, IM, Address, Notes, Nickname, Website, Internet call, and Events. To the right of the Address and Notes fields are dropdown menus for 'Mobile' and 'Work' respectively, each with a close button (X). The Events field has a teal button labeled 'field' next to it.

3. בחר בתאריך עבור האירוע, ולאחר מכן הקש Set (קבע).
4. ודא שבחרת באפשרות VIP (אח"מ) בשדה קבוצה. לסיום, הקש Done (בוצע).
5. האירוע המיוחד של איש הקשר יופיע בלוח השנה שמכיל את האירועים. במידה ותרצה לקבל התראת אירוע, קבע את זמן ההתראה מיישום לוח השנה.

הערות:


- קבע זמן תזכורת עבור אירועים בלוח השנה כדי לקבל התראות או תזכורות של אירועי [What's Next](#).
- פרט לקבלת תזכורות לאירועים קרובים, תקבל גם הודעות מערכת על הודעות דואר אלקטרוני/SMS וכן שיחות של נענו מ-What's Next. לפרטים נוספים, ראה [What's Next](#).

סימון אנשי קשר מועדפים



קבע אנשי קשר אליהם אתה מתקשר באופן שוטף כמועדפים, כדי שתוכל לחייג אליהם במהירות מיישום הטלפון.

1. ממסך הבית הקש על **Asus < Contacts (אנשי קשר)**.

2. בחר את איש הקשר שברצונך לסמן למועדפים.

3. הקש על . איש הקשר יתווסף לרשימת המועדפים ביישום Phone (טלפון).

הערות:

- להצגת רשימת המועדפים, הקש  במסך הבית, ולאחר מכן הקש .
- לפרטים נוספים, ראה סעיף [חיוג לאנשי קשר מועדפים](#).
- כמו כן, לקבוע איש קשר מועדף כאח"מ. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הגדרת אח"מים](#).

ייבוא אנשי קשר

ייבוא אנשי הקשר שלך והנתונים שלהם ממקור אחד של אנשי קשר למכשיר ה-Zen, לחשבון דואר אלקטרוני או לכרטיס micro SIM.

1. הקש **ASUS < Contacts (אנשי קשר)** ולאחר מכן הקש  **< Manage contacts (נהל אנשי קשר)**.

2. הקש **ייבוא/ייצוא** ולאחר מכן בחר באפשרויות הייבוא:

א. יבוא מכרטיס SIM 1 / יבוא מכרטיס SIM 2

ב. ייבא מאמצעי האחסון

3. הקש על החשבון שממנו ברצונך לייבא את אנשי הקשר שלך:

א. חשבון דואר אלקטרוני


ב. התקן

ג. SIM1/SIM2

4. סמן את אנשי הקשר שברצונך לייבא. בסיום, הקש על **ייבא**.

ייצוא אנשי קשר


ייצא את אנשי הקשר שלך לכל אחד מחשבונות אמצעי האחסון שבמכשיר ה-Zen.

1. הקש **ASUS < Contacts (אנשי קשר)** ולאחר מכן הקש  **< Manage contacts (נהל אנשי קשר)**.
2. הקש **ייבוא/ייצוא** ולאחר מכן בחר באפשרויות הייצוא:
 - א. יצוא לכרטיס SIM 1 / יצוא לכרטיס SIM 2
 - ב. ייצא אל אמצעי האחסון
3. הקש כדי לבחור באנשי קשר מהחשבונות הבאים:
 - א. כל אנשי הקשר
 - ב. חשבון דואר אלקטרוני
 - ג. התקן
 - ד. SIM1/SIM2
4. סמן את אנשי הקשר שברצונך לייצא:
5. לסיום, הקש **ייצא**.

ניהול רשימת החסומים

חסימה של אנשי קשר או של מספרים

צור רשימה של אנשי קשר או של מספרים חסומים כדי למנוע קבלה של שיחות או הודעות לא רצויות. השיחות וההודעות החסומות שתקבל תישמרנה בארכיון רשימת חסומים.

1. הקש **ASUS < Contacts (אנשי קשר)** ולאחר מכן הקש  **< Manage contacts (נהל אנשי קשר)** **< Blocked list (רשימת חסומים)**.
2. הקש **+**, ולאחר מכן בצע את אחת מהפעולות הבאות:
 - לחסימת איש קשר, הקש בחר מאנשי קשר, ולאחר מכן בחר באיש הקשר אותו תרצה לחסום מרשימת אנשי הקשר שלך.
 - לחסימת מספר, הקש הזן מספר ולאחר מכן הזן את המספר שברצונך לחסום.
3. לסיום, הקש **OK (אישור)**.

ביטול חסימה של אנשי קשר או של מספרים

תוכל להסיר איש קשר או מספר חסום מהרשימה ולקבל שוב שיחות או הודעות מאיש הקשר או מהמספר.

1. הקש **ASUS < Contacts (אנשי קשר)** ולאחר מכן הקש **Manage contacts (נהל אנשי קשר)** < Blocked list (רשימת חסומים).
2. הקש והחזק את איש הקשר או המספר שברצונך לשחרר והקש על **Remove from block list** (הסר מרשימת המספרים החסומים)


שימוש ברשתות חברתיות יחד עם אנשי הקשר

אם תשלב את חשבונות הרשת החברתית של אנשי הקשר, יהיה לך קל יותר להציג את הפרופיל שלהם, את החדשות ואת ההזנות החברתיות. הישאר מעודכן בפעילויות אנשי הקשר שלך בזמן אמת.

חשוב! לפני שתוכל לשלב חשבונות רשת חברתית של אנשי הקשר שלך, יהיה עליך לבצע כניסה אל חשבון הרשת החברתית ולסנכרן את ההגדרות שלה.

סנכרון חשבון הרשת החברתית

סנכרן את חשבון הרשת החברתית שלך כדי להוסיף את חשבונות הרשת החברתית של אנשי הקשר שלך למחשב הלוח.

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
 - הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
 - הקש **Settings (הגדרות)**.
2. במסך הגדרות, הקש על חשבון הרשת החברתית שלך באזור חשבונות.
3. סמן את האפשרות **Contacts (אנשי קשר)** כדי לסנכרן את חשבונות הרשת החברתית של אנשי הקשר שלך.
4. הפעל את יישום אנשי הקשר כדי להציג את רשימת אנשי הקשר.
5. כדי להציג רק אנשי קשר בעלי חשבון רשת חברתית, הקש **Contacts to display (אנשי קשר להצגה)** ולאחר מכן בטל את הסימון של מקורות אנשי קשר אחרים והשאר את סימון שם הרשת החברתית.
6. לסיום, הקש  או במקום כלשהו במסך.

קישור פרטי אנשי הקשר

כשמוסיפים חשבון ברשת חברתית או בשירות דוא"ל, הנתונים מחשבונות אלה מסונכרנים אוטומטית ביישום Contacts (אנשי קשר). במקרים מסוימים חלק מפרטי אנשי הקשר עשוי להופיע בכמה מקומות או תחת שמות או כינויים שונים ביישום. ניתן לקשר ידנית בין כל הפרטים ולאחד אותם תחת מקום או פרופיל אחד.

1. מהיישום Contacts (אנשי קשר) הקש על איש הקשר שאת פרטיו ברצונך לקשר.



2. מעמוד הפרופיל של איש הקשר הקש על

3. בחר את כל הפרופילים שאתה חושב שצריכים להיות מקושרים לפרופיל אחד והקש על **Link (קשר)**. כעת ניתן להציג ולשלוף את כל הפרטים של איש הקשר מפרופיל אחד.

גיבוי/שחזור של יומני השיחות

שמור את יומני השיחות שלך במחשב הלוח כדי לעקוב אחר השיחות שקיבלת, שחייגת או שהחמצת. תוכל גם לשלוח את יומני השיחות השמורים אל חשבון אחסון מקוון או לשלוח בדואר אלקטרוני באמצעות יישומי הדואר האלקטרוני המותקנים במחשב הלוח.

יצירת גיבוי ליומן השיחות

1. במסך הבית, הקש **Phone (טלפון)** ולאחר מכן הקש כדי להסתיר את המקלדת.

2. הקש ולאחר מכן הקש **Backup call log (גבה יומן שיחות)**.

3. הקש **Backup call log to device (גבה יומן שיחות להתקן)** כדי לשמור את גיבוי יומן השיחות במחשב הלוח. לשליחת גיבוי יומן השיחות, הקש **Backup call log to device and send out (גבה את יומן השיחות בהתקן ושלח)**.

4. הקלד שם קובץ גיבוי ולאחר מכן הקש **OK (אישור)**. בסיום הגיבוי המוצלח, הקש **OK (אישור)**.

שחזור יומני שיחות מגיבוי

1. במסך הבית, הקש **Phone (טלפון)** ולאחר מכן הקש כדי להסתיר את המקלדת.

2. הקש ולאחר מכן הקש **Restore call log (שחזר יומן שיחות)**.



3. בחר גיבוי של יומן שיחות אותו תרצה לשחזר, ולאחר מכן הקש **OK (אישור)**.

4. לאחר שחזור מוצלח של יומן השיחות, הקש **OK (אישור)**. הקש כדי להציג את יומני השיחות המשוחזרים.

הגדרות שיחה

קבע את ההגדרות עבור שיחות נכנסות או יוצאות, חסימת שיחות, חיוג הביתה ועוד.

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. הקש Call settings (הגדרות שיחה), ולאחר מכן בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

הגדרות חסימת שיחות	
הגדרות חסימת שיחות	קבע את תצורת ההגדרות של פונקציית החסימה.
רשימת חסימה	הצג את רשימת אנשי הקשר או המספרים החסומים.
הגדרות חסימת שיחות	
רינגטון טלפון	הגדר רינגטון עבור כרטיס SIM1 או SIM2.
רטט בצלצול	סמן אפשרות זו אם תרצה שמחשב הלוח ירטוט תוך כדי צלצול.
העברת שיחה	השתמש בתכונה זו אם תרצה להעביר שיחות למספר אחר באחד מהמקרים הבאים: Always forward (העבר תמיד), Forward when busy (העבר בתפוס), Forward when unanswered (העבר אם אין מענה), וכן Forward when unreachable (העבר אם לא זמין).
הודעת דחיית שיחה	בחר או צור את ההודעה אשר תישלח במידה ואינך יכול לענות לשיחה נכנסת.
הגדרות אוזניות לשיחות נכנסות	אם אתה מחבר אוזניות למחשב הלוח באמצעות חיבור Bluetooth או בכבל, תוכל לקבוע מענה אוטומטי לשיחה או לקבוע זמן המתנה לשיחות נכנסות.
הגדרות שיחה יוצאת	
צלילי חיוג	סמן או בטל את הסימון עבור צלילי מקשים ביישום הטלפון.
הגדרות התראת התחברות מספרי חיוג קבועים (FDN)	הפעל או בטל רטט להגדרות התראת חיבור. קבע את ההגדרות הללו במידה ותרצה לאפשר אך ורק שיחות יוצאות למספרים המופיעים ברשימת FDN שהגדרת, או למספרים עם קידומות מסוימות. ברר אצל ספק השירות הסלולרי אודות הזמינות של שירות FDN עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.
חיוג לבית	אפשר וקבע את הגדרות החיוג לבית. לפרטים נוספים, ראה חיוג לבית .
הגדרות אחרות	
הקלטה אוטומטית של שיחות	קבע את תצורת ההגדרות של פונקציית ההקלטה האוטומטית של שיחות.
משך השיחה	הצג את משך השיחות בין שני מנויים. משך השיחה נמדד בצורה שונה, על פי הגדרות הספק הסלולרי.
תא קולי	קבע את הגדרות התא הקולי, במידה ונרשמת לשירות תא קולי אצל ספק השירות שלך.

ללא רקע במהלך שיחה	כשפונקציה זו מופעלת, רקע שחור מוצג במהלך שיחות.
הגדרות חשבון הטלפון	קבע את הגדרות חשבון SIP והגדרות אחרות של הטלפון.
עזרי שמיעה	הפעל אפשרות זו כדי להפעיל את התאימות לעזרי שמיעה.

שלח הודעות ועוד

הודעות

יישום ההודעות יאפשר לך לשלוח, לענות במהירות או לענות מאוחר יותר להודעות חשובות מאנשי הקשר שלך בכל אחד מכרטיסי ה-SIM המותקנים במכשיר. תוכל גם לשלוח את שרשורי הדואר האלקטרוני שלך או שיחות למנויים אחרים כדי לעדכן אותם.

הפעלת יישום המסרים

במסך הבית, בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי להפעיל את יישום המסרים:

-  הקש
-  **Messaging (מסרים)**

שליחת הודעות



1. הפעל את יישום המסרים ולאחר מכן הקש **+**.
2. בשדה **אל**, הזן את המספר או הקש **+** לבחירת איש קשר מהרשימה שלך.
3. התחל לחבר את ההודעה בשדה **הקלד הודעה**.
4. לסיום, בחר בחשבון ה-SIM ממנו תרצה לשלוח את ההודעה.

מענה להודעות

1. הקש על התראת הודעה ממסך הבית או ממסך הנעילה.
2. התחל לחבר את ההודעה בשדה **הקלד הודעה**.
3. לסיום, בחר בחשבון ה-SIM ממנו תרצה לשלוח את המענה.



חסימת הודעות

סוּם הודעות ספאם כגון הודעות מכירות או הודעות משולחים לא רצויים.


1. במסך הבית, הקש על  , ולאחר מכן הקש על  .
2. ברשימת שרשורי ההודעות, בחר את השולח שאין ברצונך לקבל ממנו הודעות.

קידום שרשור הודעות

תוכל להעביר שרשור הודעות או שיחות לאחרים, ולקבוע התראה כדי לענות להודעות חשובות בזמן הנוח לך. להעברת שיחת SMS:


1. ב Home screen (מסך הבית), הקש  .
2. הקש על שרשור ההודעה, ולאחר מכן הקש  < Forward SMS conversation (העבר שיחת SMS).
3. הקש **בחר הכל** או כל אחת מההודעות שבשרשור, ולאחר מכן הקש **העבר**.
4. בשדה **אל**, הקש **+** לבחירת כתובת דואר אלקטרוני או מספר סלולרי של איש הקשר.
5. לסיום, בחר בחשבון ה-SIM בו ממנו תרצה לשלוח את ההודעה. השיחה תועבר כהודעת MMS (Multimedia Messaging Service).

הערות:

- ודא שאתה מנוי לשירות MMS אצל ספק הסלולר שלך.
- ודא שיש גישת נתונים במכשיר. במסך הבית, הקש  < הגדרות < ...עוד < **רשתות לנייד**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **נתונים מופצים**.
- ייתכן שתחויב בתעריפי העברת הודעות ונתונים סלולריים כאשר תעבור שיחות למנויים נוספים.


שליחת הודעות מאוחר יותר

תוכל לשלוח הודעה חשובה כמשימת מענה מאוחר יותר מהיישום Do It Later.

1. במסך ההודעה, הקש  .
2. הקש **השב אחר כך**. ההודעה תתווסף למשימות **Do It Later**.
3. לשליפת הודעת הדואר האלקטרוני ולמענה לה, הקש **Do It Later < ASUS** במסך הבית.

הערה: לפרטים אודות מענה להודעות מענה מאוחר יותר, ראה [מענה כעת](#).

אפשרויות נוספות להודעות

אם אתה צופה בשרשור הודעות פעיל או במהלך כתיבה של הודעה, תוכל להקיש  ולבצע כל אחת מהאפשרויות שבהמשך.

הקש כדי להוסיף כותרת להודעה.	הוסף נושא
הוסף סמיילי או אמוטיקון להודעה.	הוסף סמיילי
הוסף מענה מוגדר מראש לגוף ההודעה.	הוסף תבניות טקסט
הקש על אפשרות זו ובחר בהודעות שברצונך למחוק מהשרשור.	מחק הודעות
הקש על אפשרות זו כדי לקבוע את הגדרות ההודעה.	הגדרות

Omlet Chat

Omlet Chat הינו יישום פתוח לשיתוף הודעות ומסרים, בעזרתו תוכל לקיים צ'אט מידי עם חברים. היישום מאפשר גם לנהל את הנתונים באמצעות שמירה מאובטחת שלהם בחשבונות ענן פרטיים.

הערות:

- ייתכן שהיישום Omlet Chat יהיה זמין בארצות מסוימות בלבד.
- בשימוש הראשון, יהיה עליך לבקר ב-Play Store כדי לעדכן את Omlet Chat. לעדכון Omlet Chat נדרש חשבון Google.

הרשמה ל-Omlet Chat

הירשם ל-Omlet Chat יחד עם אחד מהפרטים הבאים:

- מספר סלולרי
- חשבון דואר אלקטרוני
- חשבון Gmail
- חשבון פייסבוק

הרשמה באמצעות מספר הטלפון הסלולרי

להרשמה באמצעות מספר הטלפון הסלולרי:


1. הקש  ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat**.
2. במסך ההדרכה של Omlet, הקש על **Skip (התעלם)** אם ברצונך לדלג על ההדרכה או החלק את המסך לשמאל כדי לקרוא על התכונות הנבחרות של האפליקציה Omlet Chat.
3. במסך ההרשמה בחר את המדינה שלך, הזן את מספר הטלפון שלך והקש על **הבא**. היישום Omlet Chat ישלח הודעת SMS ובה קוד ה-PIN להמשך ההרשמה.
4. הזן את קוד ה-PIN ולאחר מכן הקש **הבא**.
5. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started (התחל)**.

6. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay (אישור) הבה ונעשה זאת!** אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks (לא תודה)**.


הערה: אנשי הקשר שלך ב-Omlet ישתלבו אוטומטי ברשימה של יישום אנשי הקשר. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הצגת אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר](#).

שימוש בחשבון Google™

להרשמה באמצעות בחשבון Google™:


1. הקש  ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat**.
2. במסך הכניסה, הקש **Connect a different account here** (התחבר כאן באמצעות חשבון שונה) ולאחר מכן הקש **Google**.
3. הקש **OK (אישור)** כדי להשתמש בחשבון Google עמו נרשמת למכשיר.
4. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started (התחל)**.
5. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay (אישור) הבה ונעשה זאת!** אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks (לא תודה)**.

הערה: אנשי הקשר שלך ב-Omlet ישתלבו אוטומטי ברשימה של יישום אנשי הקשר. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הצגת אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר](#).


6. הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat.

שימוש בחשבון דואר אלקטרוני

להרשמה באמצעות חשבון דואר אלקטרוני:


1. הקש  ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat**.
2. במסך הכניסה, הקש **Connect a different account here** (התחבר כאן באמצעות חשבון שונה) ולאחר מכן הקש **Email**.
3. הזן את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן הקש **Next (הבא)**. היישום Omlet Chat ישלח הודעת אישור אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
4. בחשבון הדואר האלקטרוני, פתח את הודעת האישור שקיבלת מ-Omlet ולאחר מכן הקש על הקישור כדי להפעיל את החשבון.
5. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started (התחל)**.
6. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay (אישור) הבה ונעשה זאת!** אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks (לא תודה)**.

הערה: אנשי הקשר שלך ב-Omlet ישתלבו אוטומטי ברשימה של יישום אנשי הקשר. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הצגת אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר](#).


7. הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat.

שימוש בחשבון Facebook®

להרשמה באמצעות חשבון פייסבוק:

1. הקש  ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat**.
2. במסך הכניסה, הקש **Connect a different account here** (התחבר כאן באמצעות חשבון שונה) ולאחר מכן הקש **Google**. היישום Omlet Chat מאפשר לבצע כניסה אל חשבון פייסבוק ממסך הכניסה של פייסבוק.
3. בצע כניסה אל חשבון פייסבוק שלך והקש **OK** (אישור).
4. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started** (התחל).
5. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידיע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay** (אישור!) הבה ונעשה זאת! אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks** (לא תודה).

הערה: אנשי הקשר שלך ב-Omlet ישתלבו אוטומטי ברשימה של יישום אנשי הקשר. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הצגת אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר](#).


6. הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat.

שליחת הזמנות Omlet



הזמן את חבריך להשתמש ב-Omlet Chat, על ידי שליחת הזמנות אל כתובת הדואר האלקטרוני או חשבון הפייסבוק שלהם.

שליחת הזמנות Omlet באמצעות פייסבוק

לשליחת הזמנות Omlet באמצעות פייסבוק:



1. במסך Omlet Chat, הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat.
2. הקש **Contacts** (אנשי קשר) ולאחר מכן הקש **Add/Invite friends** (הוסיף/הזמן חברים).
3. במסך הוסף אנשי קשר, הקש **Invite Facebook friends** (הזמן חברי פייסבוק).
4. בצע כניסה אל חשבון פייסבוק שלך והקש **OK** (אישור) כדי לאפשר ל-Omlet Chat גישה אל חשבונך.
5. הקש **+** כדי לבחור אנשי קשר, ולאחר מכן הקש **Send** (שלח).


שליחת הזמנות Omlet באמצעות דואר אלקטרוני

1. במסך Omlet Chat, הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat.
2. הקש **Contacts** (אנשי קשר) ולאחר מכן הקש **Add/Invite friends** (הוסיף/הזמן חברים).
3. במסך הוסף אנשי קשר, הקש **Invite address book friends** (הזמן חברים מספר הטלפונים).
4. סמן את אנשי הקשר הרצויים ולאחר מכן הקש .

שימוש ב-Omlet Chat

שלח הודעות טקסט ומולטימדיה לשיחה מהנה, יצירתית ואינטראקטיבית.
להתחלת שיחה:

1. במסך Omlet Chat, הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat ולאחר מכן הקש **Contacts** (אנשי קשר).
2. הקש על איש הקשר עמו תרצה לקיים צ'אט, ולאחר מכן הקש .

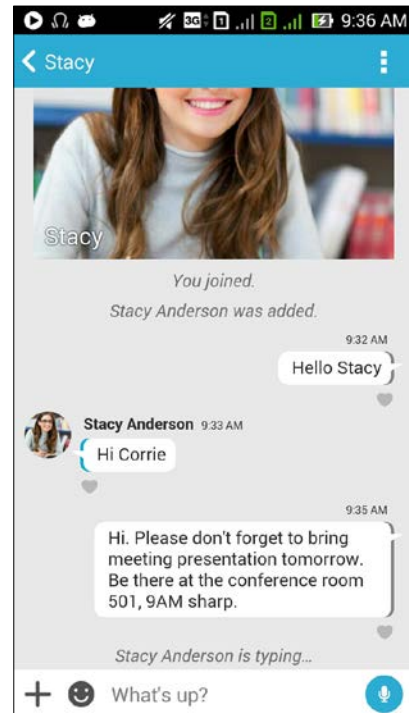


שליחת הודעת צ'אט




לשליחת הודעת צ'אט, הזן את ההודעה בשדה **What's up** ולאחר מכן הקש .

שליחת הודעה קולית

לשליחת הודעה קולית, הקש והחזק את  תוך כדי דיבור ולאחר מכן שחרר את  כדי לשלוח.

שליחת סטיקר ויזואלי

לשליחת סטיקר ויזואלי, הקש  ולאחר מכן בחר מבין הסטיקרים הזמינים.

שים לב: תוכל להוריד סטיקרים ויזואליים נוספים מ-Sticker Store. להורדת סטיקרים ויזואליים, הקש  <  ולאחר מכן הקש .


שימוש ביישומי מגירה

Omlet Chat מציע את יישומי המגירה הבאים בעלי הערך המוסף, בעזרתם תוכל לשתף הודעות מולטימדיה מהנות וכן להוסיף מגע אישי.

לשימוש ביישומי המגירה הללו, הקש **+** משרשור הצ'אט ולאחר מכן בחר יישום מרשימת יישומי המגירה כדי לשלוח הודעת מולטימדיה ספציפית.



החלק את המסך למעלה כדי להציג את הסמל הזה.

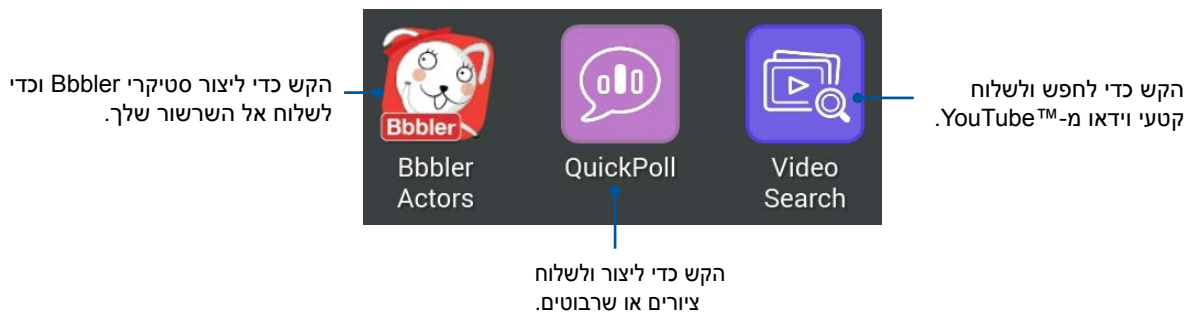

יישומי מגירה נוספים

פרט ליישומי ברירת המחדל המופיעים ברשימת יישומי המגירה, תוכל להשתמש ביישומים נוספים ביישום Omlet Chat. כל שעליך לעשות הוא להקיש **+** משרשור הצ'אט, ולאחר מכן להקיש **+** כדי להציג יישומי מגירה נוספים.

שימוש ביישומי מגירה נוספים לשימוש ביישומי מגירה נוספים, הקש **+** ולאחר מכן הקש על יישום כדי להפעיל אותו.

הוספת יישומי מגירה לרשימת יישומי המגירה.

הקש **+** כדי להציג יישומים נוספים, ולאחר מכן הקש והחזק יישום והקש **Pin it!** (הצמד אותו)

הערה: יישומי המגירה עשויים להשתנות בהתאם למיקומך.

שימוש ב-Social Hotspot

Social Hotspot הינה דרך מהירה ונוחה לקיום צ'אט עם חברים הנמצאים באותו חדר הצ'אט. בעזרת תכונה זו תוכל להתחיל צ'אט קבוצתי או להצטרף לצ'אט כזה מבלי לחשוף את זהותך או את פרטי יצירת הקשר עמך.

הערות:

- עליך להפעיל את ה-GPS במכשיר כדי להשתמש ב-Social Hotspot.
- התכונה Social Hotspot מסוגלת לזהות משתמשי Omlet Chat ברדיוס של שני (2) קילומטרים והיא תהיה פעילה למשך ארבע (4) שעות בלבד.

יצירת Social Hotspot


ליצירת Social Hotspot:

1. במסך Omlet Chat, הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat ולאחר מכן הקש **Broadcast here** (שדר כאן).
2. הקש **Create** (צור) כדי ליצור Omlet ID ולאחר מכן הקש **OK** (אישור).
3. הקש  כדי לחזור אל המסך שידורים כאן. המכשיר יציג את מיקומך באופן אוטומטי באמצעות היישום Google Maps.
4. בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש .
5. מהמסך המוקפץ Broadcast here ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

• שינוי תמונת צ'אט

• עריכת שם Social Hotspot

• הגנה על ה-Hotspot

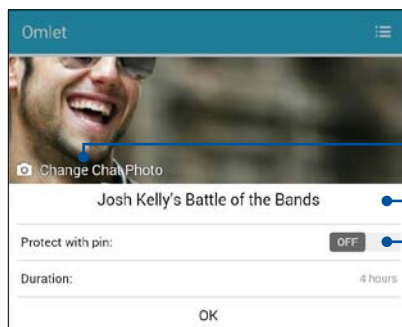

הקש כדי לשנות את תמונת הצ'אט


הקש כדי לערוך את שם ה-Social Hotspot


הזז מחוון זה ימינה כדי לאפשר את התכונה **Protect with PIN** (הגן באמצעות קוד PIN)

6. לסיום, הקש **OK** (אישור) כדי לשדר את ה-social hotspot.



הצטרפות אל Social Hotspot


להצטרפות אל Social Hotspot:

1. במסך Omlet Chat, הקש  כדי להציג את תפריט Omlet Chat ולאחר מכן הקש **Broadcast here** (שדר כאן). Omlet Chat יפעיל את היישום Google Maps ויצג את ה-social hotspots הפעילות.


הערה: ה-social hotspots מסומנות באמצעות הסמל .

2. בחר hotspot אליה תרצה להצטרף על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך Google Maps המשולב, הקש  כדי להציג את שם ה-social hotspot ולאחר מכן הקש **OK (אישור)** כדי להצטרף לשיחה.
- בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש , לאחר מכן הקש על ה-social hotspot אליה תרצה להצטרף והקש **OK (אישור)**.

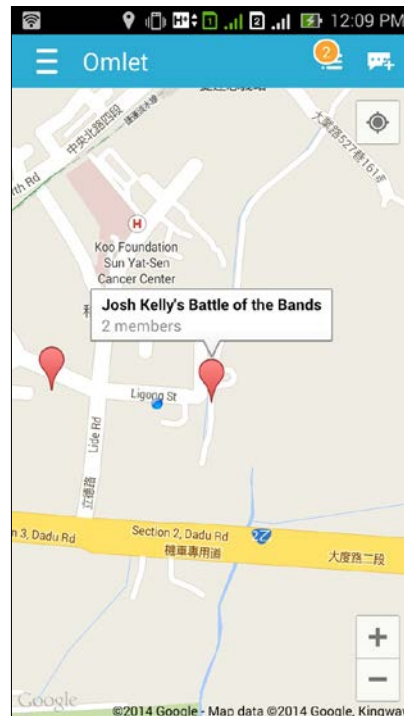

במסך Social Hotspot, תוכל לקיים צ'אט עם חברים, לשלוח סטיקרים או לשתף תמונות עם הקבוצה.

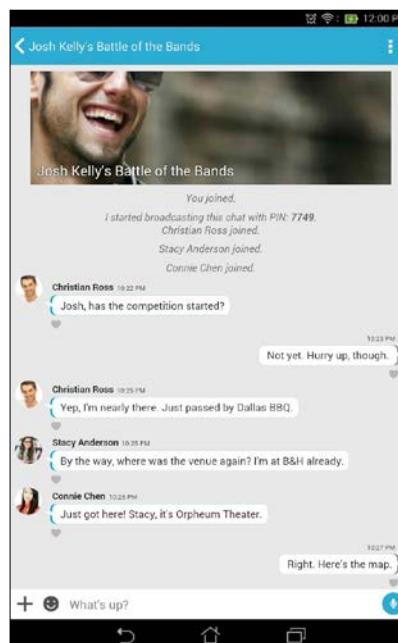


הערה: להצגת תמונות משותפות, ראה סעיף [הצגה של תמונות משותפות ביישום הגלריה](#).

הצגה של תמונות משותפות ביישום הגלריה

התמונות אותן אתה וחבריך שיתפתם בחדרי הצ'אט של Omlet Chat תישמרנה מיד במכשיר. תוכל להציג את התמונות המשותפות מיישום הגלריה.

להצגת תמונות משותפות:


1. פתיחת היישום Gallery (גלריה).

2. במסך הראשי של הגלריה, הקש  ולאחר מכן בחר מתוך אחת מהאפשרויות הבאות:

א. כל התמונות המשותפות

ב. חדר צ'אט

ג. משתף

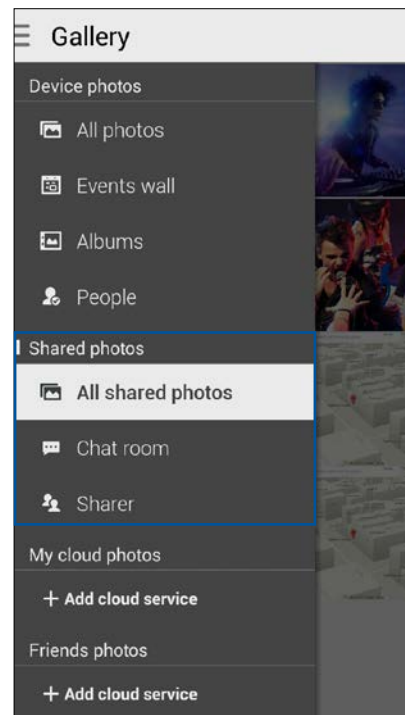


הצגת כל התמונות המשותפות

הקש **All shared photos** (כל התמונות המשותפות) כדי להציג את כל התמונות שאתה ואנשי הקשר שלך ב-Omlet Chat שיתפתם.




הצגה של תמונות משותפות לפי חדר צ'אט

הקש **Chat room** (חדר צ'אט) כדי להציג תמונות משותפות לפי חדר צ'אט או social hotspot.

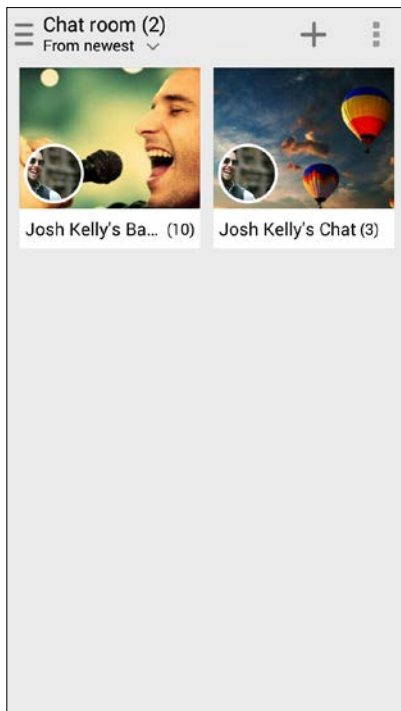

הצגה של תמונות משותפות לפי משתף

הקש **Sharer (משתף)** כדי להציג תמונות משותפות לפי אנשי קשר של Omlet Chat.

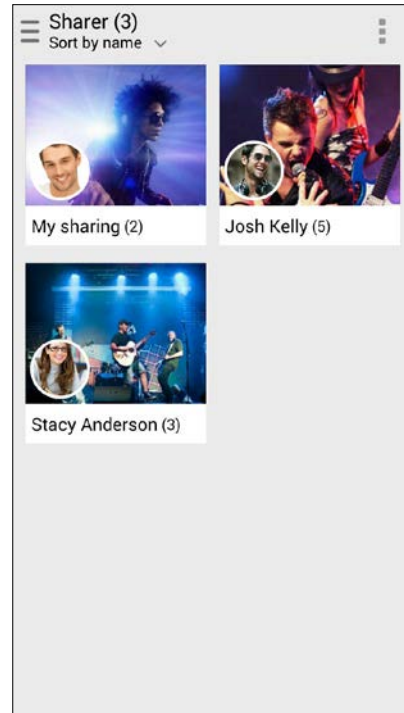


הצגת אנשי הקשר שלך ב-Omlet מיישום אנשי הקשר


תוכל להציג ולקיים צ'אט עם אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר ולא רק מיישום Omlet Chat. השילוב של אנשי הקשר ב-Omlet עם יישום אנשי הקשר יקל עליך לחפש ולקיים צ'אט עם אנשי קשר של Omlet גם מבלי להפעיל את היישום Omlet Chat.

להצגת אנשי קשר של Omlet מיישום אנשי הקשר:

1. הפעל את יישום אנשי הקשר על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:


- א. במסך הבית, הקש **ASUS > Contacts (אנשי קשר)**
- ב. במסך הבית, הקש **Phone (טלפון)** ולאחר מכן הקש .
- ג. במסך All Apps (כל היישומים), הקש **Contacts (אנשי קשר)**.

2. פתח את הרשימה **Contacts to display** (אנשי קשר להצגה) כדי להציג את קבוצות אנשי הקשר.

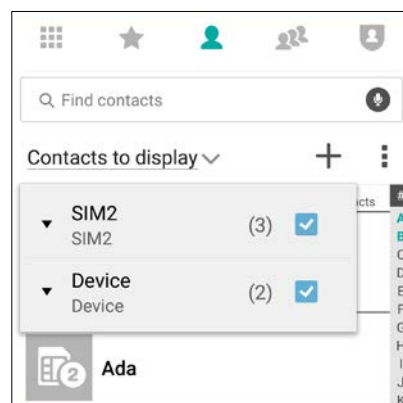

3. בטל את הסימון בכל קבוצות אנשי הקשר פרט ל-Omlet Chat, ולאחר מכן הקש במקום אחר. מסך אנשי הקשר יציג את כל אנשי הקשר של Omlet.

4. הקש על איש קשר של Omlet כדי לבחור ולהציג ישירות את פרטי איש הקשר או הצ'אט יחד עם איש קשר זה.

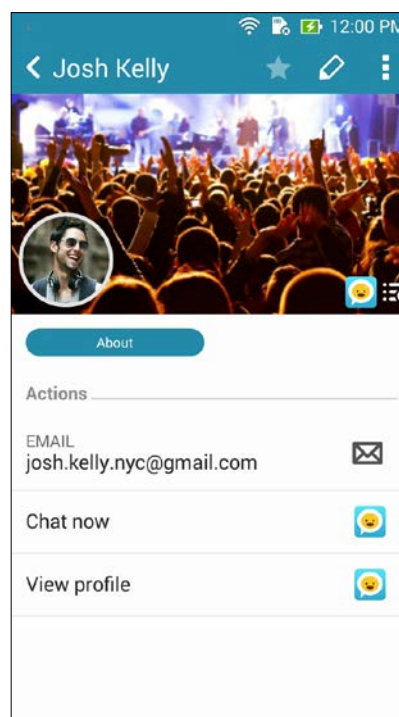

סנכרון Omlet Chat עם הענן

במידה ויש ברשותך חשבון Dropbox®, Box®, או Baidu PCS Cloud, היישום Omlet Chat יעלה אוטומטית את השיחות הפרטיות ואת יומני השיחות שלך בצורה מאובטחת.

לפני ש-Omlet Chat יוכל להעלות את הנתונים, יהיה עליך לסנכרן את חשבון הענן שלך עם היישום Omlet Chat. לשם כך:

1. בתפריט Omlet Chat, הקש **Settings (הגדרות)**.
2. הקש **Cloud Storage (אחסון בענן)** ולאחר מכן בחר באחד משירותי הענן הבאים:
 - א. Dropbox
 - ב. Box
 - ג. Baidu PCS
3. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך כדי להתחבר אל חשבון הענן. פעל על פי ההנחיות המוצגות כדי לסנכרן את חשבון הענן שלך עם היישום Omlet Chat.

5


הנאה ובידור

שימוש באוזניות

עשה דברים נוספים ללא הגבלה במהלך שיחה או האזן בהנאה למוסיקה החביבה עליך באמצעות אוזניות.

חיבור לשקע שמע

חבר אוזניות עם תקע 3.5 מ"מ ליציאת השמע של המכשיר.

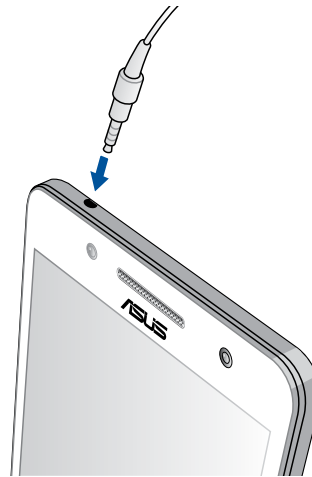

אזהרה!

- אין לחבר התקנים מסוג אחר ליציאת השמע.
- אין לחבר כבל מתח ליציאת השמע.
- האזנה בעוצמה גבוהה למשך זמן רב עלולה לפגוע בשמיעה.

הערות:


- מומלץ להשתמש רק באוזניות התואמות למכשיר הזה.
- ניתן כבל השמע תוך כדי האזנה למוסיקה יגרום להפסקה אוטומטית של הנגינה
- ניתן כבל השמע תוך כדי צפייה בווידאו יגרום להפסקה אוטומטית של נגינת הווידאו.

מוסיקה

יישום המוסיקה יחפש אוטומטית אחר קובצי מוסיקה בזיכרון הפנימי והחיצוני של מחשב הלוח. תוכל לארגן את קובצי המוסיקה ברשימת השמעה או להוסיף אותם לתור נגינה לפי הסדר. תוכל גם להזרים מוסיקה מחשבונות ענן כגון OneDrive, Dropbox, ASUS WebStorage, ו-Drive.

חשוב! לפני שתזרים מוסיקה מחשבון ענן, ודא שמחשב הלוח מחובר אל רשת אלחוטית או סלולרית. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).


הפעלת יישום המוסיקה

להפעלת יישום המוסיקה, הקש  < מוסיקה.

נגינת שירים

כדי לנגן שיר:

1. ביישום המוסיקה, הקש Music (מוסיקה) ולאחר מכן בחר באפשרות Songs (שירים). תוכל גם לבחור באפשרויות הנוספות ולקבוע את אופן העיון בקובצי המוסיקה: Album (אלבום), Artist (אמן), Genres (סגנונות), Composer (מלחין), או Folder (תיקייה).
2. מהרשימה שלך, הקש על שירו שתרצה לנגן. הקש Play All (נגן הכל) אם תרצה לנגן את כל השירים.
3. הקפץ מעלה מסרגל כותרת השיר כדי לקבל מסך מלא של השיר המנוגן.

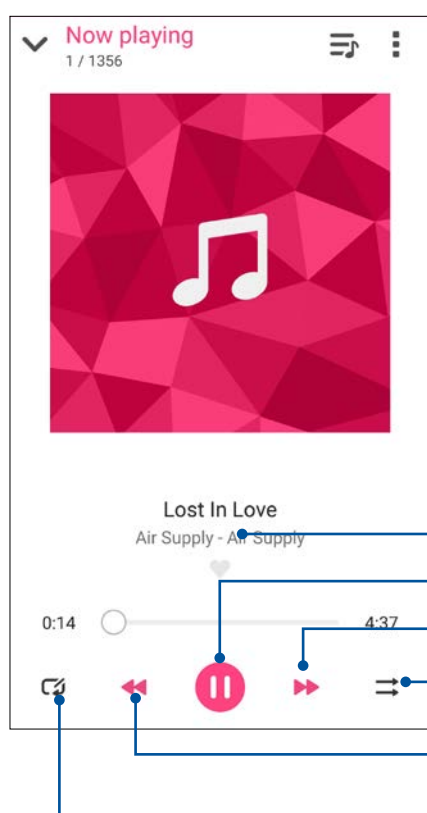

- הקש כדי להוסיף את השיר למועדפים
- הקש כדי לנגן או להשהות את נגינת השיר
- הקש כדי לנגן את השיר הבא
- הקש והחזק כדי לעבור במהירות אל השיר הבא
- הקש כדי להפעיל/לבטל את התכונה Shuffle (אקראי)
- הקש כדי לנגן את השיר הקודם
- הקש והחזק כדי להחזיר את השיר אחורה
- הקש כדי לחזור על השיר הנוכחי, על כל השירים, או כדי לבטל את תכונת החזרה

הערה: כדי להוסיף מספר שירים לרשימת השמעה קיימת, ראה [הוספת שירים לרשימת השמעה](#).

אפשרויות נוספות להשמעה

במהלך הנגינה, תוכל להקיש  ולבחור באפשרויות הבאות

הקש כדי להוסיף את השיר לרשימת השמעה קיימת או כדי ליצור רשימה חדשה ולהוסיף אליה את השיר.	הוסף לרשימת השמעה
הקש כדי לסרוק ולנגן את השיר להתקנים קרובים נוספים. הערה: לפרטים, ראה נגינה להתקנים נוספים .	נגן אל
הקש כדי לשתף את השיר באמצעות יישומים שונים או חשבונות ענן.	שתף
הקש כדי להוסיף פרטים על שיר.	ערוך נתונים
הקש כדי לקבוע את הגדרות האיכות וכו' לשפר את איכות השמע של השירים.	איכות ולייזר
הגדר את שעת ההפסקה של השמעת המוזיקה.	טיימר שינה
הקש על אפשרות זו כדי לקבוע את הגדרות המוזיקה.	הגדרות
קבל תשובות לשאלותיך ושלח לנו משוב.	משוב ועזרה


הזרמת מוזיקה מהענן

הירשם או בצע כניסה אל חשבון ענן והזרם מוזיקה מחשבון הענן אל מחשב הלוח שלך.

חשוב! ודא שהרשת האלחוטית או הרשת הסלולרית מאפשרת במחשב הלוח. לפרטים נוספים, ראה [התחברות](#).


הוספת חשבון אחסון בענן

להוספת חשבון אחסון בענן:

1. במסך הבית של יישום המוזיקה, הקש .
2. ב-מוזיקה בענן, הקש **Add cloud service (הוסף שירות ענן)**.
3. בחר בשירות האחסון בענן ממנו תרצה לנגן קובצי מוזיקה.
4. פעל על פי ההנחיות הבאות כדי להשלים את תהליך הכניסה אל חשבון הענן שלך.



הזרמת מוסיקה מהענן

כדי להזרים מוסיקה מחשבון הענן שלך.

1. במסך הבית של יישום המוסיקה, הקש .
2. ב-Cloud Music (מוסיקה בענן), הקש על חשבון הענן ממנו תרצה להזרים מוסיקה.
3. בחר בשיר, ולאחר מכן הקש כדי לנגן אותו.



יצירת רשימת השמעה.

קבל את השירים המועדפים עליך ממקורות שונים כגון הזיכרון הפנימי, זיכרון חיצוני או חשבונות ענן, וארגן אותם ברשימת השמעה.

1. במסך הבית של יישום המוסיקה, הקש .
2. ב-Playlist (רשימת השמעה), הקש My playlist (רשימת ההשמעה שלי), ולאחר מכן הקש .
3. הקצה שם עבור רשימת ההשמעה שיצרת, ולאחר מכן הקש Save (שמור).

הוספת שירים לרשימת השמעה

תוכל להוסיף לרשימת ההשמעה מספר שירים בבת אחת ממקור מקומי (זיכרון פנימי וחיצוני) או מחשבונות ענן.



1. במסך הבית של יישום המוסיקה, הקש .
2. ב-Playlist (רשימת השמעה), הקש My playlist (רשימת ההשמעה שלי), ולאחר מכן הקש על שם רשימת ההשמעה שלך.
3. הקש  Add songs < (הוסף שירים).
4. הקש על מקור מוסיקה ממנו תרצה להוסיף שירים לרשימה.
5. בחר כיצד תרצה לעיין במוסיקה שברשותך: Album (אלבום), Artist (אמן), Genres (סגנונות), Composer (מלחין), Songs (שירים), או Folder (תיקייה).
6. בחר בשירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. הקש Select All (בחר הכל) אם תרצה להוסיף את כל השירים מרשימת המוסיקה, אלבום, תיקייה או אמן מועדף.

הערה: תוכל להוסיף גם את השיר המנוגן כעת לרשימת השמעה קיימת. לפרטים נוספים, ראה [אפשרויות נוספות לבנייה](#).

נגינה להתקנים נוספים


השתמש בתכונה PlayTo כדי להזרים מוסיקה ממחשב הלוח שלך אל התקני Miracast או DLNA סמוכים נוספים.


לשימוש בתכונה PlayTo:

1. בשיר המנוגן, הקש  < PlayTo.
2. הקש על ההתקן אליו תרצה להזרים מוסיקה. מוסיקה ממחשב הלוח תנוגן או תוזרם אל ההתקן האחר.
3. להפסקת התכונה PlayTo, הקש  < Disconnect (התנתק).


רדיו FM

האזן לתחנות הרדיו המקומיות האהובות עליך באמצעות מכשיר Zen.

1. חבר את האוזניות למכשיר Zen.
2. הקש על  < FM Radio (רדיו FM).

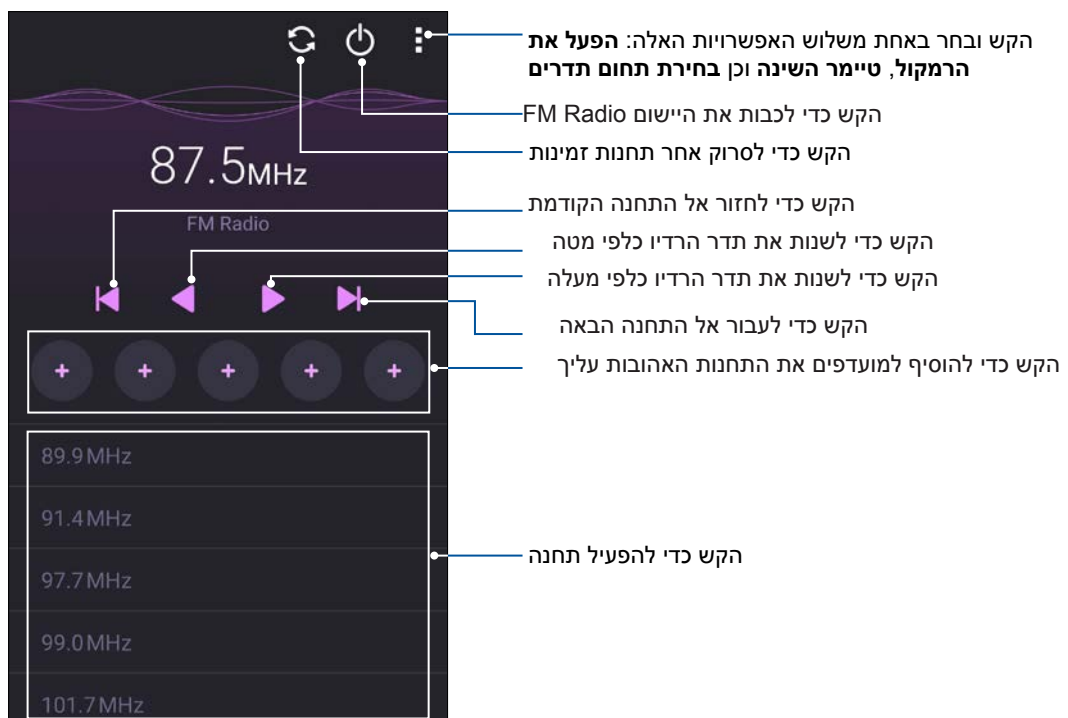


חיפוש תחנות מקומיות באמצעות סריקה

לסריקת התחנות באזורך, הקש על  כדי לסרוק אוטומטית אחר תחנות הרדיו המקומיות. התחנות המקומיות הזמינות מוצגות במסך רדיו FM.

מעבר לתדר אחר

כדי להאזין לתחנת רדיו ספציפית, בצע את הפעולות הבאות:

1. מהיישום FM Radio הקש על תחנת הרדיו הנכחית.
2. בתיבת כיוון התדר הזן את התדר של תחנת הרדיו האהובה עליך.
3. אם ברצונך להוסיף אותה למועדפים הקש על **Add to favorites** (הוסף למועדפים).
4. בסיום, הקש על **OK** (אישור).

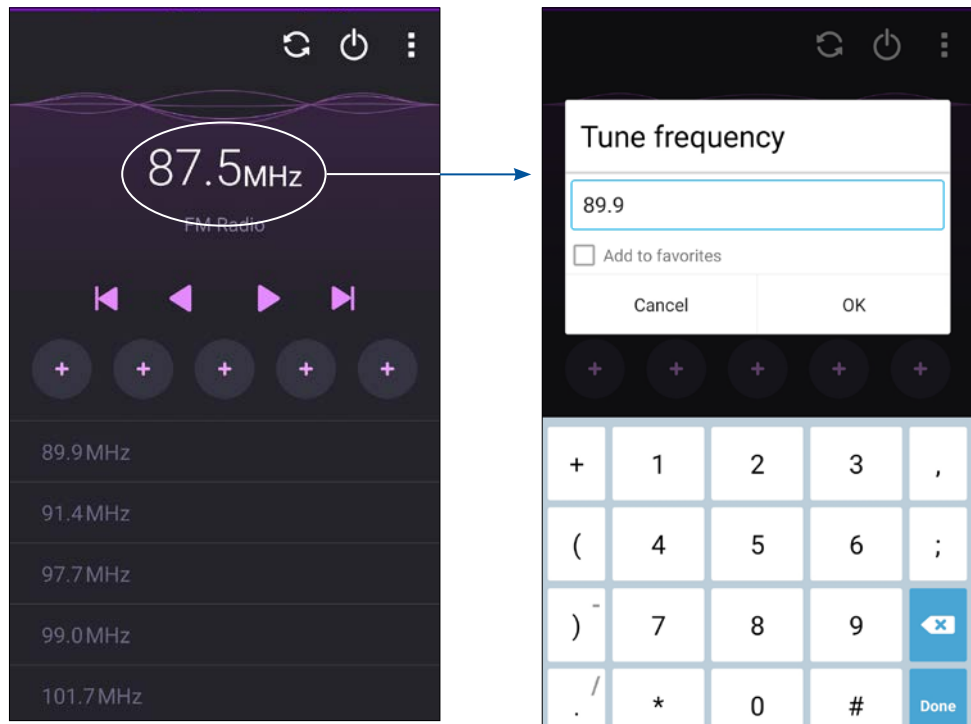

6


הרגעים היקרים לך

צלם רגעים

הפעלת יישום המצלמה

צלם תמונות וקטעי וידאו באמצעות יישום המצלמה של מכשיר ה-Zen. פתח את יישום המצלמה בכל אחת מהדרכים הבאות.

ממסך הנעילה

גרור מטה את  עד להפעלת יישום המצלמה.

שימוש ב-widget של המצלמה

במסך הנעילה, הקפץ שמאלה כדי להפעיל את ה-widget של המצלמה אשר יפתח אוטומטית את יישום המצלמה.

ממסך הבית

 הקש

שימוש במקשי העוצמה

כאשר מכשיר ה-Zen במצב שינה, לחץ לחיצה כפולה על מקש העוצמה כדי להחזיר את המכשיר למצב פעולה וכדי להפעיל מיד את יישום המצלמה.

שים לב: לפני הפעלת יישום המצלמה באמצעות מקש העוצמה, עליך לאפשר תכונה זו מ-הגדרות < נעילת המסך, ולאחר מכן העבר את האפשרות **מצלמה מידית** למצב **פעיל**.

שימוש ראשון במצלמה

לאחר שהפעלת את המצלמה בפעם הראשונה, תוצגנה שתי תמונות עוקבות אשר יסייעו לך להתחיל: מבוא ומיקומי תמונות.

מבוא

במידה וזהו השימוש הראשון שלך במצלמת מכשיר ה-Zen, יוצג מסך המבוא הבא לאחר הפעלת יישום המצלמה. כדי להמשיך ממסך זה, ראה את הפעולות הבאות.

1. במסך המבוא, הקש **התעלם** אם תרצה לדלג על הצפייה או **התחל** כדי להציג מבוא בסיסי אודות השימוש במצלמה.
2. לאחר הקשה על אחת מהאפשרויות הללו, תעבור אל המסך מיקומי תמונות.

מיקומי תמונות


אחרי מסך ההדרכה, המסך 'זכור את מיקומי התמונות' יופיע כדי לעזור לך ליצור תגי מיקום אוטומטיים לתמונות. כדי להמשיך ממסך זה, ראה את הפעולות הבאות:

1. במסך 'זכור את מיקומי התמונות' הקש על **לא**, **תודה** כדי להמשיך למצלמהאו על כן כדי לתייג מיקומים בתמונות שאתה מצלם.
2. החלק את האפשרות **מיקום** אל הערך **מופעל** כדי לאפשר את תכונת תיוג המיקום.
3. הקש **מסכים** במסך הבא כדי לאפשר את התכונה וכדי להמשיך אל מסך המצלמה.

מסך הבית של המצלמה

מצלמת מחשב הלוח שברשותך מצוידת בזיהוי סצנה אוטומטי ובייצוב אוטומטי של התמונה. המצלמה מספקת גם ייצוב וידאו אשר מונע רעידות במהלך הקלטה של וידאו.

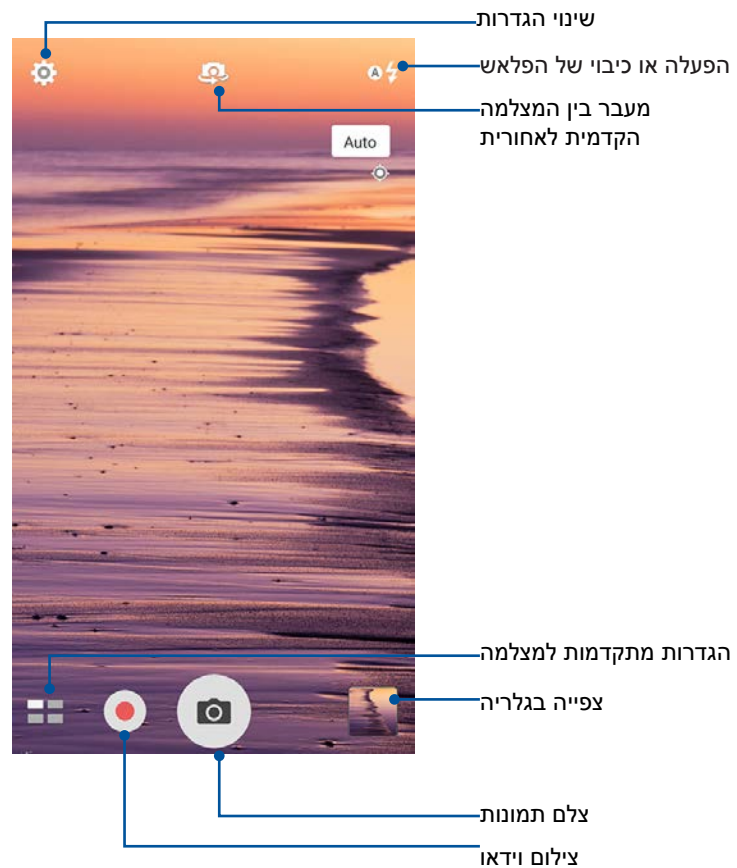

הקש על הסמלים כדי להתחיל להשתמש במצלמה וכדי לחקור את תכונות התמונה והווידאו של מכשיר Zen-ה.



הגדרות תמונה


בצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את מראה התמונות שצילמת על ידי קביעת הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  <  .
2. גלול מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.


תמונה

הגדר את איכות התמונה באמצעות האפשרויות הבאות.

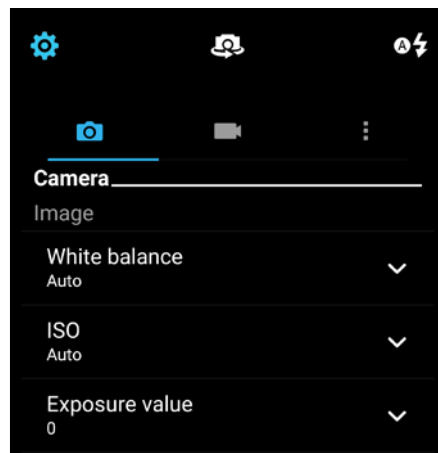


מצב צילום

קבע את מהירות הצמצם במצב **טיימר עצמי** או שנה את מהירות האפשרות **פריצה** באפשרות זו.

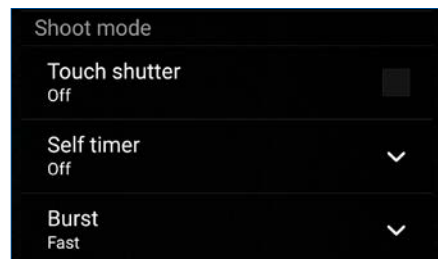

מיקוד וחשיפה

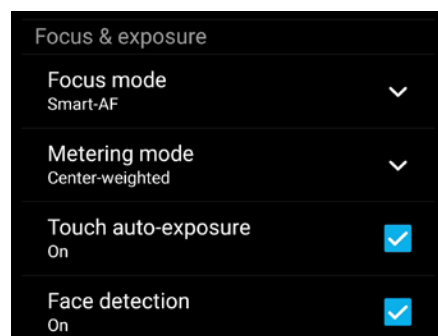

אפשר **חשיפה אוטו** **במגע** או **זיהוי פנים** באפשרות זו.



הגדרות וידאו


בצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את מראה קטעי הווידאו שצילמת על ידי קביעת הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  < .
2. גלול מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.


תמונה

הגדר את איכות הווידאו באמצעות האפשרויות הבאות.

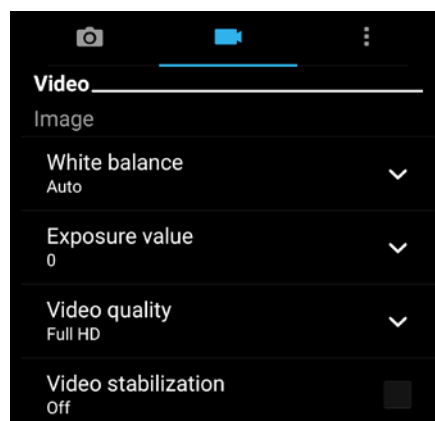

מיקוד וחשיפה

אפשר את חשיפה אוטומטית במגע באפשרות זו.



תכונות מתקדמות למצלמה


חקור דרכים חדשות בעזרתן תוכל לצלם תמונות או קטעי וידאו ולהפוך רגעים שצילמת לרגעים מיוחדים באמצעות תכונות המצלמה המתקדמות של מכשיר ה-Zen.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות. התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

אור חלש

PixelMaster עוזר להגדיל את הרגישות לאור של המצלמה שלך בשיעור של עד 400% כדי להפחית רעשי רקע וגם לשפר את הניגודיות בצבע בשיעור של עד 200%. השתמש במצב זה כדי להפוך כל נושא לתמונה נהדרת או סרטון יפהפה - עם או בלי מספיק תאורה טבעית.

1. ממסך הבית של יישום המצלמה הקש על  Low light (אור חלש).

2. הקש על  לתחילת צילום תמונות.

צילום סרטונים באור חלש

1. ממסך הבית של יישום המצלמה הקש על  Low light (אור חלש).

2. הקש על  כדי להתחיל להקליט סרטון.

חזרה בזמן

לאחר שבחרת באפשרות **הרצת זמן לאחור**, הצמצם יתחיל לצלם תמונות מתפרצות שתי שניות לפני שתלחץ על לחצן הצמצם. כתוצאה מכך, תקבל סדרה של תמונות מהן תוכל לבחור בטובה ביותר אותה תשמור בגלריה.

שים לב: ניתן להשתמש בתכונה הרצת זמן לאחור אך ורק עם המצלמה האחורית.

צילום תמונות חזרה בזמן

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  Time Rewind (צילום תמונות חזרה בזמן).

2. הקש על  לתחילת צילום תמונות.

3. כוונן את הזמן (בשניות) שבו ברצונך שהתמונה שצילמת תוצג הפוך או בהרצה לאחור.

4. לסיום, הקש על .

שימוש במציג החזרה בזמן

1. אחרי לחיצה על הצמצם, תצוגת הספירה לאחור מופיעה על המסך מימין לתמונה שמצולמת. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה.



שים לב: הקש **Best (הטוב ביותר)** כדי להציג את הצעות התמונות הטובות ביותר מקו הזמן.

2. בחר תמונה ולאחר מכן הקש **סיום** כדי לשמור אותה בגלריה.

HDR

בעזרת התכונה High-dynamic-range (HDR) (טווח דינמי רחב) תוכל לצלם תמונות מפורטות יותר בתנאי תאורה נמוכה וניגודיות גבוהה. מומלץ להשתמש ב-HDR כאשר אתה מצלם תמונות באתרים בהם ישנה תאורה חזקה. הדבר יסייע באיזון צבעי התמונה.



צילום תמונות HDR

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  .HDR.
2. הקש על  לתחילת צילום תמונות HDR.

פנורמה

צלם תמונות מזוויות שונות באמצעות האפשרות פנורמה. תמונות שצולמו מזווית רחבה תחברנה יחדיו באופן אוטומטי באמצעות תכונה זו.

צילום תמונות פנורמיות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  Panorama (צילום תמונות פנורמיות).
2. הקש על  ולאחר מכן הזז את טלפון ASUS ימינה או שמאלה לצילום הנוף.

הערה: כשאתה מסובב את מכשיר ה-Zen, תוצג סדרה של תמונות ממוזערות בחלק התחתון של המסך תוך כדי צילום.




3. הקש  לסיום.

לילה

צלם תמונות בתנאי תאורה טובים גם בלילה או בסביבה בה התאורה חלשה בעזרת התכונה לילה של מכשיר ה-Zen.

שים לב: החזק את מכשיר ה-Zen בצורה יציבה לפני, תוך כדי ואחרי שהמכשיר יצלם את התמונה כדי למנוע תמונה מטושטשת.





צילום תמונות לילה

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  Night (לילה)
2. הקש  < לילה.
3. הקש  או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות במצב לילה.

תמונה עצמית

השתמש במצלמה האחורית האיכותית מבלי ללחוץ על לחצן הצמצם. תוכל להורות למכשיר ה-Zen לזהות את פניך עד ארבע פעמים באמצעות המצלמה האחורית, ולאחר מכן לצלם תמונה סלפי שלך או תמונה קבוצתית.









צילום תמונות סלפי

1. במסך יישום המצלמה, הקש .
2. הקש  < תמונה עצמית.
3. הקש  כדי לבחור כמה אנשים יכללו בתמונה.
4. השתמש במצלמה האחורית כדי לזהות פנים והמתן עד שמכשיר ה-Zen יתחיל לצפצף ולספור מטה עד שיצלם את התמונה.
5. הקש על  כדי לשמור את התמונה.

מיניאטורה

השתמש בתכונה מיניאטורה כדי לדמות את האפקט הטיה והזזה (tilt-shift) של עדשות DSLR. בעזרת תכונה זו תוכל להתמקד על אזורים ספציפיים בתמונה ולהוסיף אפקט בוקה לתמונות וסרטונים באמצעות מכשיר Zen.




צילום תמונות בעזרת התכונה מיניאטורה

1. ביישום Camera (מצלמה) הקש על  <Miniature (מיניאטורה)
2. הקש על  או על  כדי לבחור את אזור המיקוד שלך ואז השתמש בשתי אצבעות כדי להתאים את הגודל והמיקום של אזור המיקוד.
3. הקש על  או על  כדי להגדיל או להקטין את טשטוש הרקע הקש על  או על  להגברת או הנמכת הרוויה.
4. הקש על  לתחילת צילום תמונות זעירות.

הסרה חכמה

מנע פרטים לא רצויים באופן מידי לאחר צילום התמונה, באמצעות התכונה הסרה חכמה.




צילום תמונות עם הסרה חכמה

1. במסך יישום המצלמה, הקש  <Smart remove (צילום תמונות עם הסרה חכמה)
2. הקש על  לצילום תמונות שניתן לערוך באמצעות «הסרה חכמה».
3. בתמונה שצילמת, הקש על הקו שמסביב לאובייקט שנע שזוהה כדי למחקו.
4. הקש על  כדי לשמור את התמונה.

כל החיוכים

צלם את החיוך המושלם או את הבעת הפנים המוזרה ביותר מבין מגוון של תמונות בעזרת התכונה כל החיוכים. בעזרת תכונה זו תצלם חמש תמונות עוקבות לאחר לחיצה על לחצן הצמצם, ויתבצע זיהוי אוטומטי של פנים בתמונה לשם השוואה.




צילום תמונות רק עם חיוכים

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  < All smiles (צילום תמונות רק עם חיוכים).
2. הקש על  לצילום תמונות שניתן לערוך באמצעות «כל החיוכים».
3. גע בפניו של האובייקט ולאחר מכן בחר את הבעת הפנים הטובה ביותר שלו.
4. החלק מהחלק העליון כלפי מטה ולאחר מכן הקש על  לשמירת התמונה.

התייפות

התחל להשתעשע במהלך ולאחר צילום תמונות של בני משפחה ושל חברים, תוך שימוש בתכונות התייפות של מכשיר ה-Zen. כאשר תכונה זו מאפשרת, תוכל להוסיף שיפורי יופי בפני המצולם בזמן אמת ולפני שתלחץ על לחצן הצמצם.




צילום תמונות התייפות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  < Beautifacaiton (צילום תמונות התייפות).
2. הקש על  לתחילת צילום התמונה.
3. הקש על התמונה הממוזערת להצגה מקדימה של התמונה ולהצגת הגדרות «ייפוי».
4. הקש על  בחר את מאפיין הייפוי הרצוי ולאחר מכן הקש על  לשמירת התמונה.

אנימצית GIF

צא תמונות GIF (Graphics Interchange Format) היישר ממצלמת מכשיר ה-Zen תוך שימוש בתכונה אנימצית GIF.




צילום תמונות התייפות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש  < GIF animation (אנימצית GIF).
2. לחץ לחיצה ממושכת על  כדי לצלם פרץ תמונות לאנימצית GIF.
3. בצע את הכוונונים הרצויים בהגדרות של אנימצית GIF.
4. לסיום, הקש על .

הילוך מהיר

תכונת משך זמן וידאו של מכשיר ה-Zen תאפשר לך לצלם תמונות סטילס להצגה אוטומטית של משך זמן. בפועל, ייראה כאילו אירועים נעים במהירות כאשר למעשה הם התרחשו וצולמו במרווחי זמן ארוכים.


צילום קטעי וידאו במשך זמן

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש על  ולאחר מכן בחר מרווח לצילום דולג.
3. הקש  כדי להתחיל לצלם קטעי וידאו עם משך זמן.

שימוש בגלריה

צלם תמונות ונגן קטעי וידאו במכשיר ה-Zen מיישום הגלריה.

ביישום זה תוכל גם לערוך, לשתף או למחוק התמונות וקטעי וידאו השמורים במכשיר ה-Zen. מהיישום גלריה ניתן להציג תמונות במצגת או להקיש עליהן כדי להציג את התמונה או קובץ הווידאו הנבחרים.

להפעלת הגלריה, הקש  < גלריה.


הצגת קבצים מהרשת החברתית או מאחסון הענן

כברירת מחדל, יישום הגלריה מציג את כל הקבצים שבמכשיר ה-Zen על פי תיקיות האלבום שלהן.

להצגת קבצים ממקומות נוספים אליהם מכשיר ה-Zen יכול לגשת:

1. מהמסך הראשי, הקש .

2. הקש על אחד מהמקורות הבאים כדי להציג את הקבצים שבו.

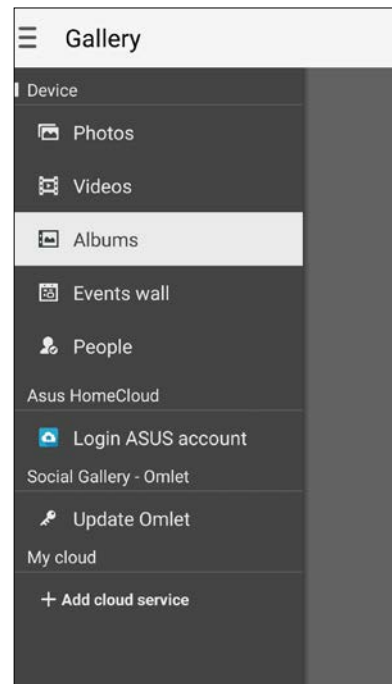

הערות:


- תוכל להוריד תמונות אל מחשב הלוח שלך מחשבון ענן, ולהשתמש בהן כטפט או כתמונת שער לאיש קשר.
- לפרטים אודות הוספה של תמונות שער לאנשי קשר, ראה [התאמת פרופיל איש הקשר](#).
- לפרטים אודות השימוש בתמונות או בצילומים כטפטים, ראה [טפטים](#).


חשוב! נדרש חיבור לאינטרנט כדי להציג תמונות וקטעי וידאו מהמקומות **תמונות הענן שלי** וכן **תמונות של חברים**.

הצגת מיקום התמונה

אפשר גישה למיקום במחשב הלוח, והוסף את פרטי המיקום לתמונות. פרטי מיקום התמונה כוללים את האזור בו התמונות צולמו, וכן מפה של המיקום באמצעות Google Map או Baidu (בסין בלבד).



להצגת פרטי תמונה:

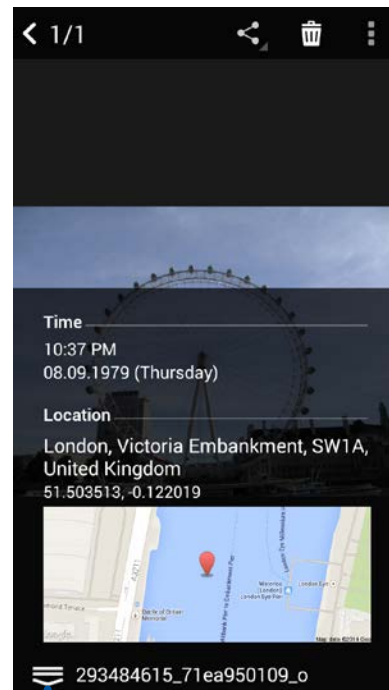1. הפעל את גישה המיקום מ- Settings < (הגדרות) < Location (מיקום).
2. ודא ששיתפת את המיקום עם Google Map או Baidu.
3. הפעל את יישום הגלריה ובחר בתמונה שאת פרטיה תרצה להציג.
4. הקש על התמונה, ולאחר מכן הקש .





הקש כדי להציג את פרטי המיקום.

שיתוף קבצים מהגלריה


1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים שתוצה לשתף.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש  כדי להפעיל את הבחירה.
3. הקש על הקבצים שברצונך לשתף. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש  ולאחר מכן בחר מהרשימה את המיקום בו תוצה לשתף את התמונות.

מחיקת קבצים מהגלריה

1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים שתוצה למחוק.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש  כדי להפעיל את הבחירה.
3. הקש על הקבצים שברצונך למחוק. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש .

עריכת תמונה

יישום הגלריה כולל גם כלים משלו לעריכת תמונה, בהם תוכל להשתמש כדי לשפר את התמונות ששמרת במכשיר ה-Zen.





1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש על התמונה אותה תוצה לערוך.
3. לאחר שהתמונה נפתחה, הקש עליה פעם נוספת כדי להציג את הפונקציות הרלבנטיות.
4. הקש  כדי לפתוח את סרגל הכלים של עריכת התמונה.
5. הקש על כל אחד מהסמלים שבסרגל כלי העריכה כדי להחיל את השינויים על התמונה.

קירוב/הרחקה של תמונה ממוזערת או של תמונה.

ממסך הגלריה או בתמונה הנבחרת, לקירוב את האצבעות על גבי מסך המגע כדי להרחיק. הרחק, כוץ את אצבעותיך יחדיו על המסך.


פרסום תמונות על קיר אירועי לוח השנה

אפשר תכונה זו בגלריה כדי להציג תמונות ישירות מאירועי לוח השנה. בדרך זו תוכל לקבץ מיד תמונות שצולמו על פי שם האירוע הספציפי שלהן.

1. לאחר שצילמת תמונות ממחשב הלוח, הפעל את הגלריה.
2. הקש  < **Events wall (קיר אירועים)**.
3. הקש  בפניה הימנית העליונה של התיקייה המכילה את התמונות אותן צילמת במהלך האירוע.
4. בחר באירוע לוח השנה אותו תרצה לשלב עם תיקיית התמונות.
5. הסמל  יופיע בפניה הימנית העליונה של תיקיית התמונה, ויציין כי התמונות פורסמו בהצלחה על קיר האירוע.
6. להצגת תמונות האירוע, פתח את האירוע מיישום לוח השנה ולאחר מכן הקש .

חשוב!

- תכונה זו מאפשרת רק לאחר הגדרה של אירועים בלוח השנה. לפרטים נוספים אודות קביעת אירועים, ראה סעיף [לוח שנה](#).
- ניתן להשתמש בתכונה זו רק עבור תמונות שצולמו במצלמת מחשב הלוח בתאריך ובשעה זהים לאלה של האירוע בלוח השנה.

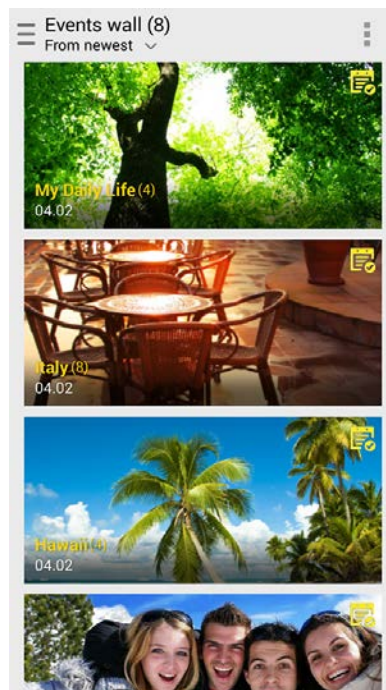


שימוש ב-MiniMovie


הפוך תמונות למצגת שקופיות יצירתית באמצעות המאפיין MiniMovie בגלריה. MiniMovie מכיל ערכת נושא של מצגות שקופיות שניתן להחיל מיד על תמונות שנבחרו.


ליצירת MiniMovie מתיקיית התמונות:

1. הפעל את הגלריה, ולאחר מכן הקש  כדי לבחור במיקום תיקיית התמונה.
2. לחץ על תיקיית התמונות ולאחר מכן הקש על  **Auto MiniMovie (אוטומטי)**.
3. בחר את ערכת הנושא הרצויה של MiniMovie עבור מצגת התמונות.

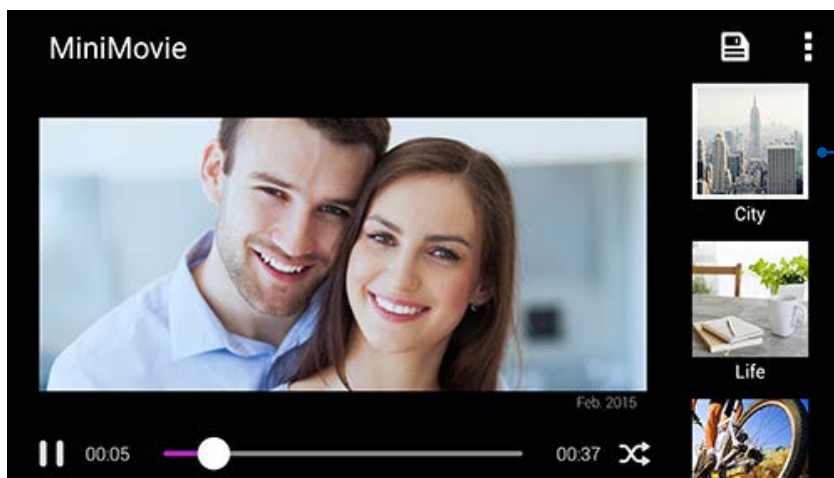




הקש על אחת מערכות הנושא הללו כדי ליצות בתצוגה מוקדמת.

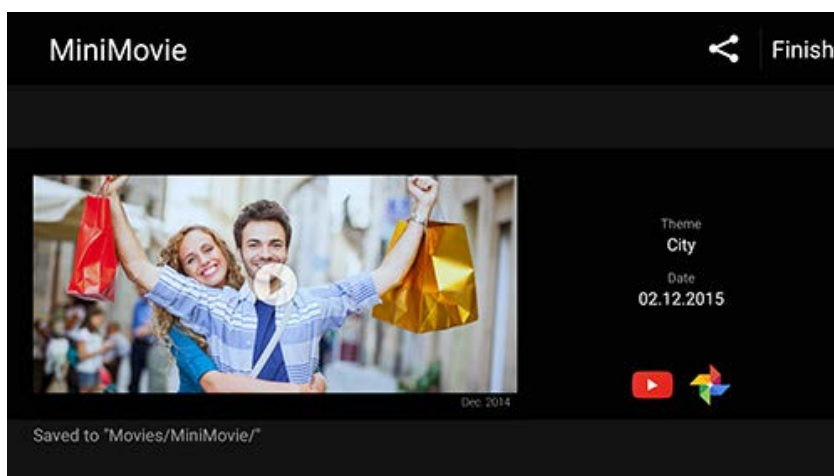4. לאחר שבחרת ערכת נושא, הקש  כדי לשמור את המצגת.
5. כעת תוכל לשתף את המצגת עם אתרי רשתות חברתיות או עם יישומי מסרים מיידיים כגון פייסבוק, Google Plus, או Omlet Chat.




ליצירת MiniMovie מתמונות שנבחרו:

1. הפעל את הגלריה, ולאחר מכן הקש  כדי לבחור במיקום התמונות.
2. הקש  כדי להפעיל את הבחירה.
3. לאחר בחירת התמונות, הקש על **MiniMovie**.
4. בחר את ערכת הנושא הרצויה של MiniMovie עבור מצגת התמונות.

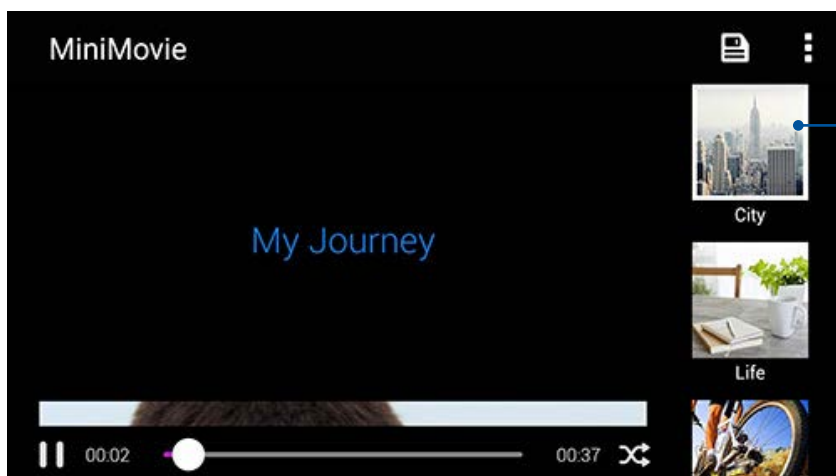



הקש על אחת מערכות הנושא הללו כדי לצפות בתצוגה מוקדמת.

5. לאחר שבחרת ערכת נושא, הקש  כדי לשמור ולצאת מ-MicroFilm. תוכל לגשת למצגות השקופיות השמורות שלך בנתיב **ASUS < File Manager (מנהל הקבצים) < Movies (סרטים) < MiniMovie**.

6. ניתן לשתף את המצגת באתרים של רשתות חברתיות או ביישומים של מסרים מידיים כמו Facebook, Google Plus או Omlet Chat.

שימוש ב-PlayTo (בדגמים נבחרים בלבד)

הצג קבצים מהגלריה בהתקן הזרמה תואם, באמצעות PlayTo.

1. ביישום הגלריה, הקש  או על התיקיה בה נמצא הקובץ שברשותך להזרים.
2. הקש  < PlayTo.
3. במסך הבא, בחר התקן תואם כדי להתחיל בהזרמת הקובץ.

7



מחברים

רשת סלולרית

במידה ואין רשת אלחוטית זמינה אליה תוכל להתחבר, תוכל לאפשר גישת נתונים באמצעות הרשת הסלולרית כדי להתחבר לאינטרנט.

אפשרו רשת סלולרית

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. הקש More... (עוד...) < **Cellular networks** (רשתות סלולריות).

3. סמן את האפשרות Data Enabled (נתונים מאופשרים), וקבע הגדרות נוספות עבור הרשת הסלולרית, אם יש צורך בכך.

הערות:



- במידה ואתה ניגש לאינטרנט באמצעות הרשת הסלולרית, יהיו חיובים נוספים בהתאם לחבילת הנתונים שרכשת.
- לפרטים נוספים אודות חיובי הרשת הסלולרית ואודת הגדרות, צור קשר עם ספק השירותים הסלולריים.

רשת אלחוטית

טכנולוגיית הרשת האלחוטית של מכשיר ה-Zen תחבר אותך אל העולם האלחוטי. עדכן את חשבונות המדיה החברתית שלך, גלוש באינטרנט, או החלף נתונים והודעות באמצעות תקשורת אלחוטית, הכל ממכשיר ה-Zen.

אפשרו רשת אלחוטית

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. החלק את מתג ה-Wi-Fi ימינה כדי להפעיל את משדר הרשת האלחוטית.

שים לב: תוכל לאפשר את הרשת אלחוטית גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף [הגדרות מהירות](#) לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

התחברות אל רשת אלחוטית


1. במסך ההגדרות, הקש **Wi-Fi** כדי להציג את כל הרשתות האלחוטיות שזוהו.
2. הקש על שם של רשת כדי להתחבר אליה. אם תרצה להתחבר לרשת מאובטחת, ייתכן שתבקש להזין סיסמה או הרשאות אבטחה אחרות.

הערות:

- מכשיר ה-Zen יבצע חיבור חוזר באופן אוטומטי אל רשתות שחוברו בעבר
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי להאריך את חיי הסוללה.

נטרול הרשת האלחוטית



לנטרול רשת אלחוטית:

1. הקש  במסך הבית, ולאחר מכן הקש על היישום **הגדרות**.
 2. החלק את מתג ה-Wi-Fi שמאלה כדי לכבות את משדר הרשת האלחוטית.
- שים לב:** תוכל לנטרל את הרשת אלחוטית גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף [הגדרות מהירות](#) לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

Bluetooth®

השתמש במשדר ה-Bluetooth של מכשיר ה-Zen כדי לשלוח ולקבל קבצים וכדי להעביר שטפי מולטימדיה להתקנים נוספים וסמוכים. בעזרת Bluetooth תוכל לשתף את קובצי המדיה שלך עם ההתקנים החכמים של החברי, לשלוח נתונים להדפסה במדפסת Bluetooth או לנגן קובצי מוסיקה באמצעות רמקול Bluetooth.

אפשרו Bluetooth®

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
 - הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
 - הקש  < **Settings** (הגדרות).
 2. החלק את מתג ה-Bluetooth ימינה כדי להפעיל את משדר ה-Bluetooth.
- שים לב:** תוכל לאפשר את משדר ה-Bluetooth גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף [הגדרות מהירות](#) לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

צימוד מכשיר ה-Zen למכשיר Bluetooth.

לפני שתוכל לעשות שימוש מלא בחיבור Bluetooth, עליך לבצע צימוד עם התקן ה-Bluetooth האחר. מכשיר ה-Zen ישמור אוטומטית את פרטי הצימוד של התקן ה-Bluetooth.

1. במסך ההגדרות, הקש **Bluetooth** כדי להציג את כל ההתקנים הזמינים.

חשוב!

- אם המכשיר איתו תרצה לבצע צימוד אינו נמצא ברשימה, ודא ש-Bluetooth פועל והגדר אותו כ-Discoverable (ניתן לגילוי).
- עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן האחר כדי לקבל פרטים אודות אפשרות Bluetooth ואודות הפיכת ההתקן לגלוי.

2. הקש על מחשב הלוח שלך כדי להפוך אותו לגלוי בפני התקני Bluetooth נוספים.

3. הקש **חפש מכשירים** כדי לסרוק ולאתר התקני Bluetooth נוספים.

4. ברשימת כל המכשירים הזמינים, הקש על מכשיר Bluetooth שאתו ברצונך לבצע את הצימוד.

5. ודא שהזנת את אותה הסיסמה בשני ההתקנים, ולאחר מכן הקש **Pair** (הצמד).

שים לב: כבה את התכונה Bluetooth כדי להאריך את חיי הסוללה.

ביטול צימוד מכשיר ה-Zen עם מכשיר Bluetooth.

1. במסך ההגדרות, הקש Bluetooth כדי להציג את כל ההתקנים המוצמדים.

2. ברשימת ההתקנים המוצמדים, הקש  עבור התקן ה-Bluetooth שברצונך לבטל, ולאחר מכן הקש **בטל התאמה**.

חיבור USB (Tethering)

במידה ולא קיים שירות רשת אלחוטית, תוכל להשתמש במחשב הלוח שברשותך כמודם או להפוך אותו לנקודת התחברות אלחוטית (Wi-Fi hotspot) כדי לאפשר גישה לאינטרנט במחשב הנישא, במחשב לוח אחר ובהתקנים ניידים אחרים.

חשוב! רוב ספקי הסלולר מחייבים רכישה של חבילת נתונים לצורך השימוש ב-tethering. לקבלת פרטים אודות זמינות חבילה זו, צור קשר עם ספק השירות הסלולרי שלך.



הערות:

- הגישה לאינטרנט באמצעות tethering עשויה להיות איטית יותר לעומת חיבור אלחוטי או סלולרי רגיל.
- ניתן לחבר כמות מוגבלת של התקנים ניידים אל מחשב הלוח לצורך הגישה לאינטרנט.
- כבה את התכונה tethering כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה.

נקודת גישה לאינטרנט אלחוטי


הפוך את מחשב הלוח שברשותך לנקודת גישה לאינטרנט אלחוטי כדי לשתף את חיבור האינטרנט שלך עם התקנים נוספים.

1. הפעל את המסך הגדרות על ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:


- הפעל את הגדרות מהירות ולאחר מכן הקש .
- הקש  < **Settings** (הגדרות).

2. הקש **More** (... עוד) < **Tethering** > **Set up Wi-Fi hotspot** (הגדר נקודת גישה לאינטרנט אלחוטי).

3. הקצה שם SSID או שם רשת ייחודי, וכן סיסמה חזקה בת 8 סימנים עבור נקודת הגישה שתיצור. לסיים, הקש **Save** (שמור).

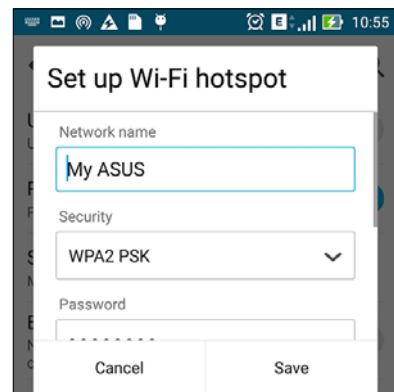

4. במסך Tethering, הקש Wi-Fi hotspot (נקודת גישה אלחוטיית) כדי להפעיל את נקודת הגישה במחשב הלוח.

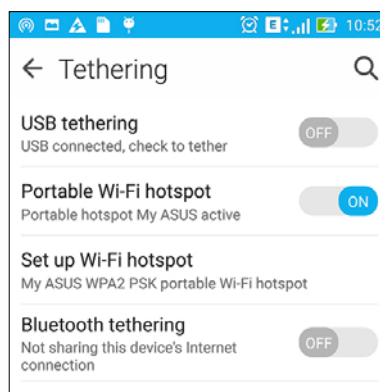

5. חבר התקנים נוספים אל נקודת הגישה של מחשב הלוח באותה הדרך בה אתה מתחבר אל רשת אלחוטיית רגילה.

Bluetooth Tethering

אפשר תקשורת Bluetooth במחשב הלוח והשתמש בו כמודם לגישה לאינטרנט עבור התקנים ניידים ומאפשרי Bluetooth כגון מחשב נישא או מחשב לוח.


1. אפשר תקשורת Bluetooth במחשב הלוח שלך ובהתקן השני.

2. בצע צימוד בשני ההתקנים.

מחברים

הערה: לפרטים, ראה [צימוד בין מחשב הלוח להתקן Bluetooth®](#).

3. במסך הגדרות, הקש More... (עוד) < Tethering > Bluetooth tethering. כעת תוכל לגלוש באינטרנט ולבצע פעילות נוספת באינטרנט ממחשב הלוח שלך.

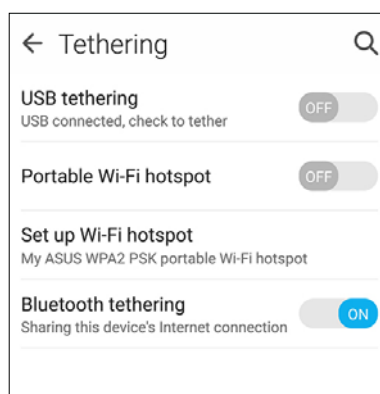

8


נסיעות ומפות

מזג אוויר

קבל עדכוני מזג אוויר בזמן אמת היישר ממכשיר ה-Zen באמצעות יישום מזג האוויר. בעזרת יישום מזג האוויר תוכל גם לבדוק פרטים נוספים שקשורים במזג האוויר ברחבי העולם.

הפעלת יישום מזג האוויר

במסך הבית, הפעל את יישום מזג האוויר באחת מהדרכים הבאות:


- הקש  < **Weather (מזג אוויר)**.
- במסך הבית של מחשב הלוח, הקש על סמל מזג האוויר.



מסך הבית של מזג האוויר

הגדר וקבל את עדכוני מזג האוויר עבור מיקומך, וכן עבור אזורים נוספים בעולם. תוכל להציג את התחזית היומית או עדכוני מזג אוויר ב-What's Next widget או ביישום לוח השנה.

הערה: לפרטים נוספים, ראה [קבלת עדכוני מזג אוויר](#)

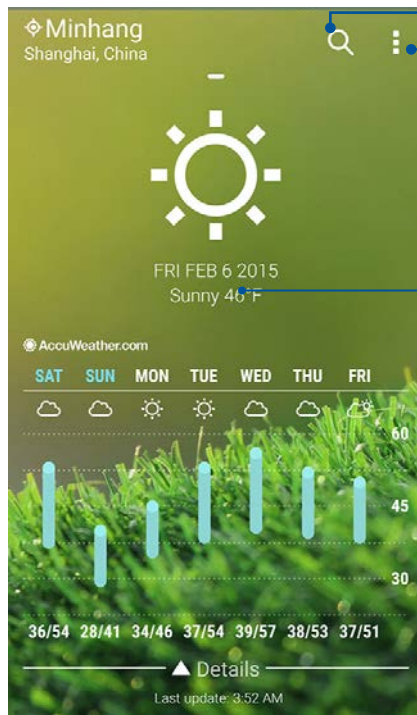

הקש כדי לחפש מידע על מזג האוויר של עיר מסוימת

הקש כדי להציג את המידע על מזג האוויר הנוכחי של האזור, לרענן את המידע על מזג האוויר, לערוך את רשימת המיקומים או לשנות את הגדרות מזג האוויר.

החלק למעלה כדי לראות מידע נוסף על מזג האוויר.


החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את המידע על מזג האוויר של ערים אחרות ברשימת המיקומים..

שעון

התאם אישית את הגדרות אזור הזמן של מכשיר ה-Zen, קבע התראות והשתמש במכשיר ה-Zen כסטופר בעזרת יישום השעון.

הפעלת השעון


הפעל את יישום השעון באחת מהדרכים הבאות:

- הקש  < שעון.
- במסך הבית של מכשיר ה-Zen, הקש על תצוגת השעון הדיגיטלי.




שעון עולמי


הקש  כדי לגשת אל הגדרות השעון העולמי של מכשיר ה-Zen.

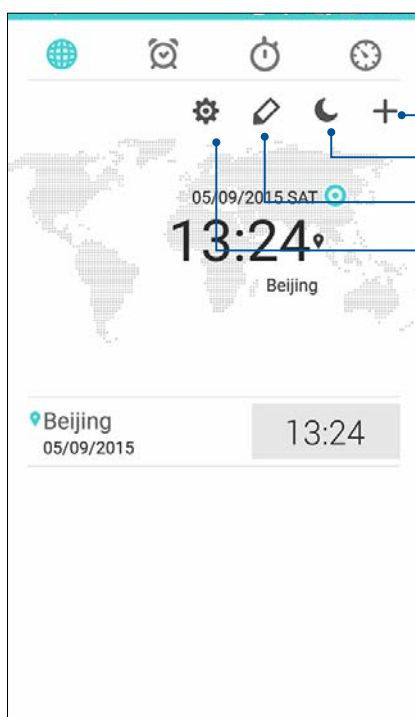

- הקש כאן כדי לגשת להגדרות של היישום Clock (שעון).
- הקש כאן כדי להעביר את השעון למצב לילה.
- הקש כאן כדי לערוך את הערים שמסומנות בשעון העולמי.
- הקש כאן כדי להוסיף עיר חדשה למפת השעון העולמי שלך.

שעון מעורר

הקש על  כדי לגשת להגדרות של השעון המעורר של מכשיר ה-Zen.

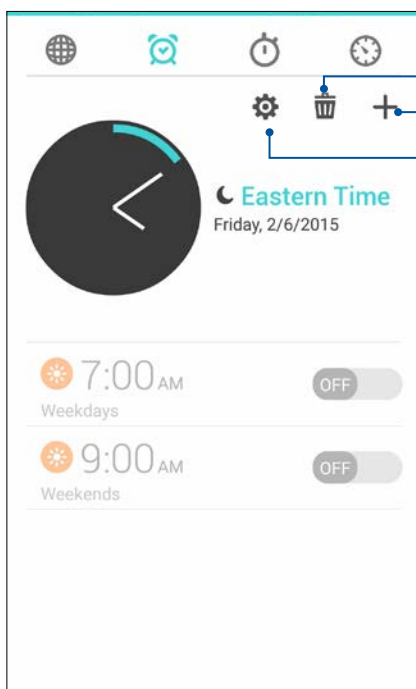


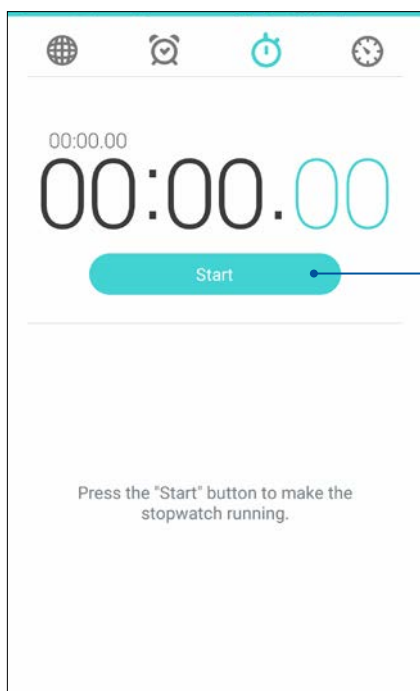
הקש כאן כדי למחוק כל אחת מההתראות שהגדרת קודם לכן.

הקש כאן כדי לגשת אל הגדרות ההתראות.

הקש כאן כדי לקבוע זמן התראה חדש.

שעון עצר

הקש  כדי להשתמש במכשיר ה-Zen כבשעון עצר.




הקש על לחצן זה כדי להפעיל את שעון העצר.

טיימר

תוכל לקבוע מספר אפשרויות טיימר עבור מכשיר ה-Zen. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

קביעת הטיימר

1. הקש  כדי לגשת אל תכונת הטיימר של מכשיר ה-Zen.

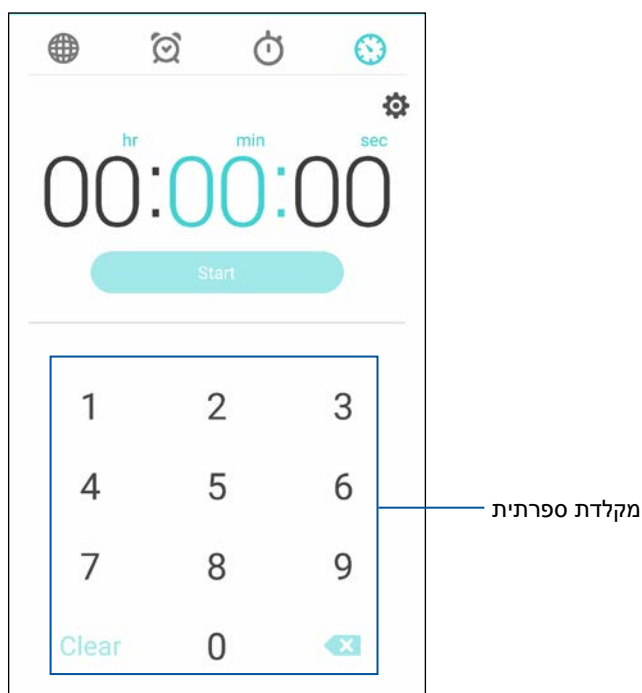

2. השתמש במקלדת הספרתית כדי להזין את זמן היעד, ולאחר מכן הקש התחל כדי להפעיל את הטיימר.

9

ZenLink

הכרת ZenLink

התחבר בעזרת ZenLink הייחודי ל-ASUS ושמור על תפוקה מרבית. בעזרת יישומי ZenLink הללו תוכל להתחבר עם התקנים נוספים ולשתף ולקבל קבצים.


ZenLink מורכב מהיישומים הבאים: PC Link, Share Link, Party Link, ו-Remote Link


הערה: ייתכן שחלק מיישומי ZenLink הללו לא יהיו זמינים במחשב הלוח שלך.

שתף קישור

שתף וקבל קבצים, יישומים או תוכן מדיה עם התקני Android ניידים באמצעות היישום Share Link (עבור התקנים ניידים של ASUS) או יישום SHAREit (להתקנים ניידים אחרים) באמצעות נקודת התחברות אלחוטית (Wi-Fi hotspot). בעזרת יישום זה, תוכל לשלוח ולקבל קבצים שגודלם עולה על 100MB וכן לשתף או לקבל מספר קבצים בבת אחת. היישום Share Link שולח ומקבל קבצים במהירות גבוהה יותר מאשר ב-Bluetooth.

שיתוף קבצים

1. במסך הבית, הקש  ולאחר מכן הקש <Zenlink> ShareLink (שתף קישור)
2. הקש **Send file (שלח קובץ)** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות המוצגות.

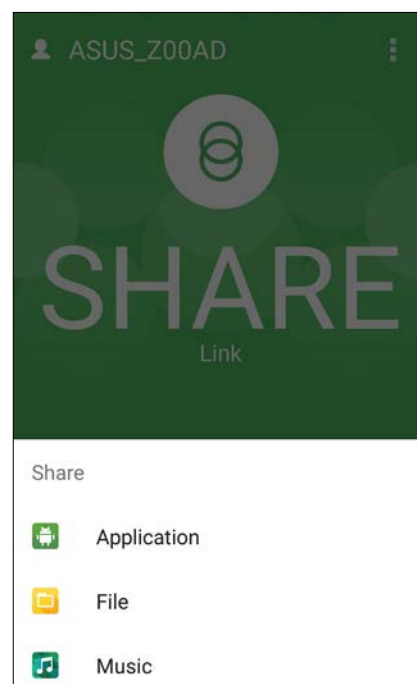


3. הקש על הקבצים שברצונך לשלוח ולאחר מכן הקש על **Done** (בוצע).



קבלת קבצים

כדי לקבל קבצים:

1. במסך הבית, הקש  ולאחר מכן הקש **Share Link** (שתף קישור).
2. הקש **Receive file** (קבל קובץ) כדי לקבל קבצים מהשולח.

PC Link

השתמש במחשב כדי לגשת ולשלוט במחשב הלוח וביישומים שבו באמצעות PC Link. בעזרת יישום זה תוכל לשלוט במחשב הלוח תוך שימוש במקלדת ובעכבר של המחשב.

הערה: לפני השימוש ב-PC Link, עליך להתקין את PC Link במחשב. בקר בכתובת <http://pclink.asus.com> כדי להוריד ולהתקין את PC Link.

שימוש ב-PC Link

כדי להשתמש ב-PC Link:

1. חבר את מחשב הלוח שלך אל המחשב באמצעות כבל USB.
2. במחשב הלוח, יוצג המסך מוקפץ **Allow US debugging** (אפשר ניפוי שגיאות באמצעות USB). הקש **OK** (אישור) כדי לאפשר חיבור בין המחשב למחשב הלוח.
3. במחשב השולחני, הפעל את **PC Link** ולאחר מכן לחץ **Connect** (התחבר).
4. במסך PC Link, לחץ **OK** (אישור). לאחר החיבור, תוכל לגשת ולשלוט במכשיר באמצעות המקלדת כדי להקליד ובעכבר עבור מחוות יד.



- הקש על אפשרות זו כדי לסגור את PC Link
- הקש על אפשרות זו כדי להגדיל למקסימום את המסך PC Link
- הקש על אפשרות זו כדי למזער את המסך PC Link
- הקש על אפשרות זו כדי להציג הגדרות נוספות של PC Link

הבנת הגדרות PC Link

לחץ על סמל זה כדי לסובב את מסך המראה של מחשב הלוח במסך המחשב.



לחץ על סמל זה כדי להשתיק או להגיב את העוצמה למקסימום.



לחץ על סמל זה כדי לצלם תמונת מסך.



לחץ על סמל זה כדי להעיר את מחשב הלוח או כדי להעביר אותו למצב שינה.



לחץ על סמל זה כדי לבדוק עדכונים עבור PC Link וכדי להקצות תיקייה לתמונות המסך שתצלם.



קישור מרוחק

הפוך את מחשב הלוח שלך להתקן קלט אלחוטי ולכלי מצגות. בעזרת היישום, תוכל להשתמש במחשב הלוח כממשטח מגע, כמסך מגע, כמצביע לייזר למצגות וכשלט Windows® Media Player כל עוד הוא מחובר אל המחשב באמצעות Bluetooth.

הערות:

- לפני השימוש ב-Remote Link, עליך להתקין את Remote Link במחשב. בקר בכתובת <http://remotelink.asus.com> כדי להוריד את PC Link ולהתקין במחשב.
- לפני השימוש ב-Remote Link, ודא שביצעת צימוד בין המחשב למחשב הלוח.

שימוש ב-Remote Link

כדי להשתמש ב-Remote Link:

1. במסך הבית, הקש **Zenlink > Remote Link** (קישור מרוחק).
2. בחר באפשרות **Wi-Fi** או **Bluetooth** לחיבור האלחוטי.


הערות:

- כדי להתחבר באמצעות Bluetooth, עליך להתאים קודם בין המחשב לבין ASUS Phone.
- כדי להתחבר באמצעות רשת Wi-Fi ודא שהמחשב ו-ASUS Phone מחוברים לאותה רשת.

3. הקש **Search device** (חפש התקן) ולאחר מכן בחר בהתקן אליו תרצה להתחבר.

ממשטח מגע של Remote Link

הקש  כדי להפעיל את התכונה ASUS Smart gesture וכדי לסייר במחשב.

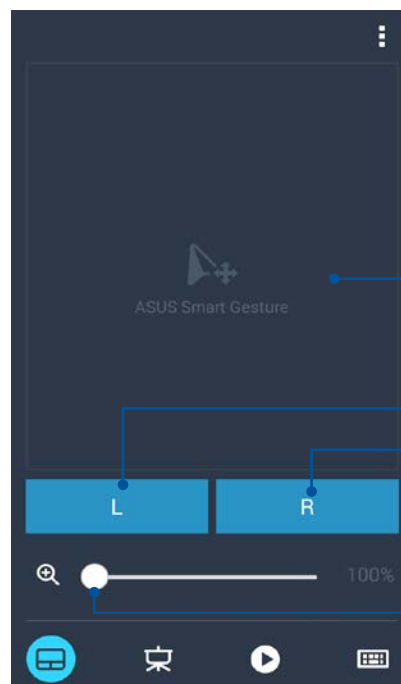


החלק את האצבע על לוח המגע כדי לסייר במחשב.


הקש על לחצן זה כדי לדמות לחיצה שמאלית של העכבר.

הקש על לחצן זה כדי לדמות לחיצה ימנית של העכבר.

הזז מחוון זה כדי לקרב/להרחיק את מסך המחשב.

בקר מצגת של Remote Link

הקש  כדי לשלוט בשקופיות המצגת במחשב.

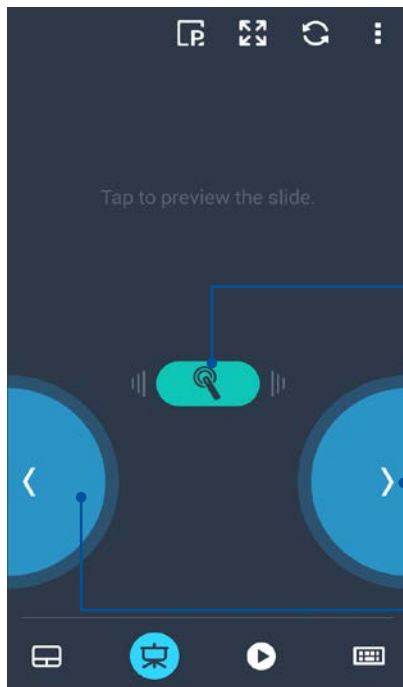


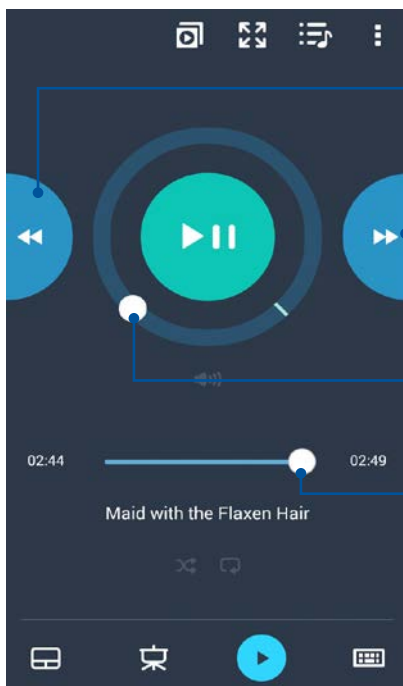
הקש והחזק את הלחצן כדי להפעיל סמן לייזר.

הקש על לחצן זה כדי לעבור אל השקופית הבאה.

הקש על לחצן זה כדי לחזור אל השקופית הקודמת.

בקר Windows® Media Player של Remote Link

הקש  כדי לשלוט ב-Windows® Media player.




הקש על לחצן זה כדי לחזור אל קובץ המוסיקה/השיר הקודם.



הקש על לחצן זה כדי לעבור אל קובץ המוסיקה/השיר הבא.

הזז מחוון זה כדי להשתיק או להגביר את העוצמה למקסימום.

הזז לחצן מיקום זה כדי לבחור חלק מקובץ/שיר לו תרצה להאזין או אותו תרצה לנגן.

קלט מקלדת של Remote Link

הקש  כדי להשתמש בקלט המקלדת. תוכל ללחוץ גם על סמל המיקרופון לקלט קולי.

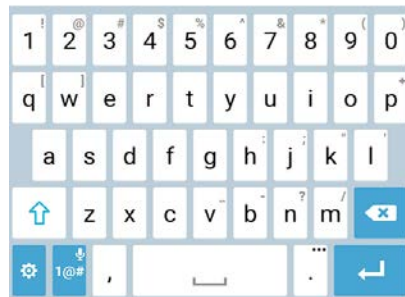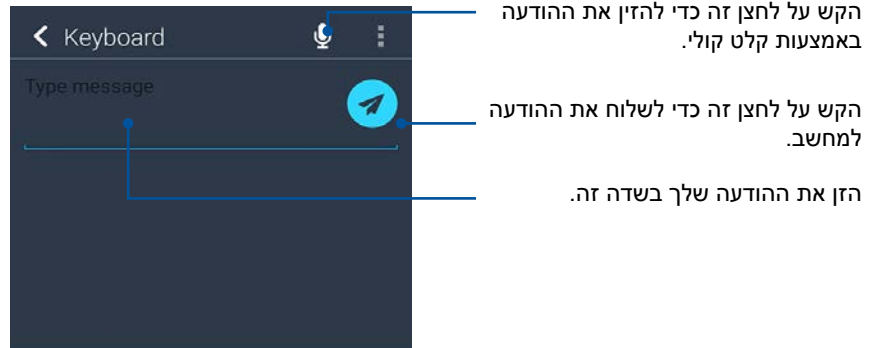


10

Zen Everywhere

כלי Zen מיוחדים


מחשבון

בצע הקפצה אחת והקש כדי להפעיל את המחשבון. כאשר תפתח את החלונית הגדרות מהירות, סמל המחשבון יופיע בראש הרשימה. הקש עליו כדי להתחיל לחשב.

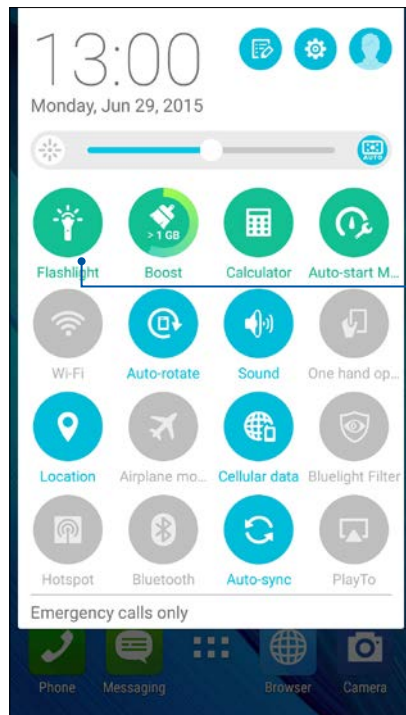

הקש על אפשרות זו כדי לאפשר את המחשבון.

אפשרויות התפריט של הפנס

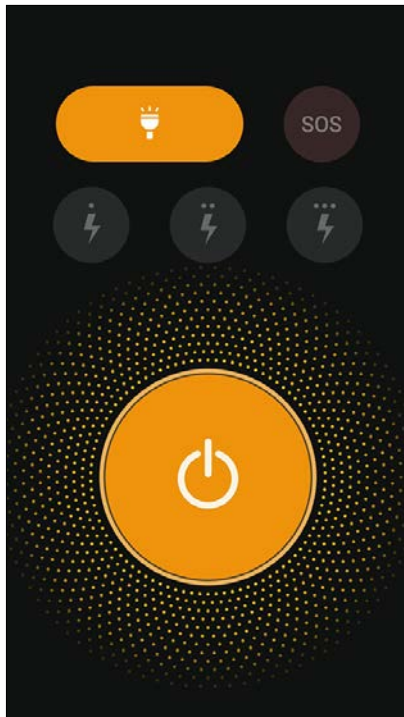

הקש כאן כדי להפעיל או לכבות את מצב פנס.



הקש כאן כדי להפעיל או לכבות את מצב SOS.




הקש על כל אחד מהסמלים האלה כדי לעבור בין מהירויות הבהוב הפנס.



הקש כאן כדי לכבות או להדליק את הפנס.


מחשבון

כדי לפתוח את המחשבון צריך רק להחליק ולהקיש פעם אחת. כשפותחים את לוח ההגדרות המהירות, הסמל של המחשבון מופיע בראש הרשימה. הקש עליו כדי להתחיל לבצע חישובים.

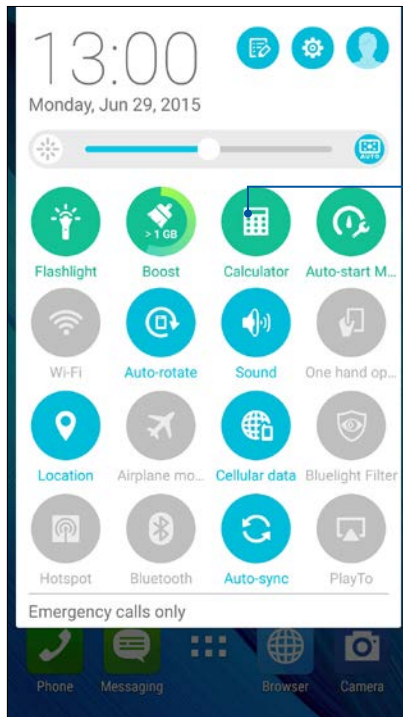


הקש כאן כדי להפעיל את הפנס.

מסך המחשבון

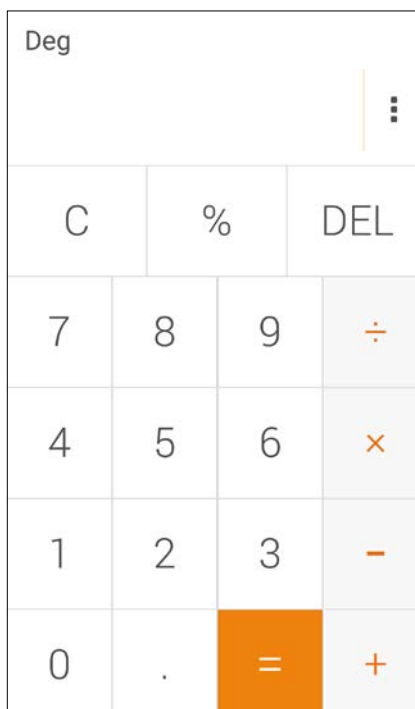


מזכר מהיר

Quick Memo הינו כלי להודעות אשר מאפשר לשרבט או להקליד פתקים חשובים שעליך לזכור. לאחר שיצרת פתקים, תוכל לשתף אותם באמצעות Share Link ואתרי מדיה חברתית או להפוך אותם למשימה ב-Do It Later.

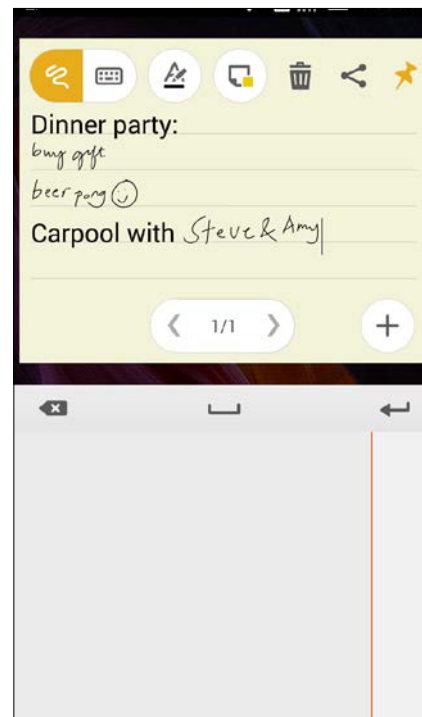

יצירת סטיקר


תוכל להפוך את פתקי Quick Memo לסטיקרים ולהציג אותם בכל מקום רצוי במחשב הלוח. ליצירת סטיקר, הקש על סמל הסיכה שבפינה הימנית העליונה של Quick Memo לאחר שיצרת את הפתק.

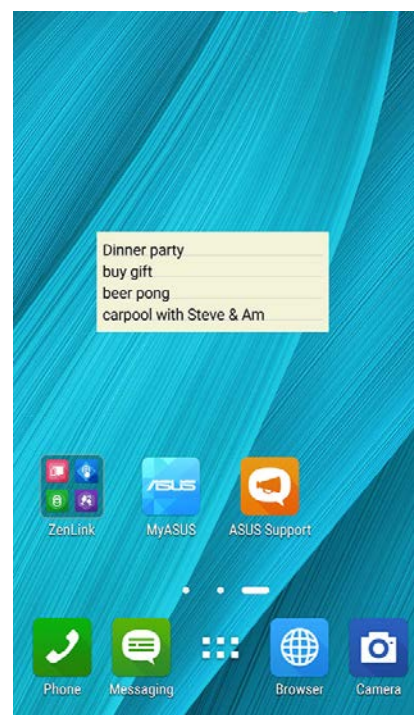


מקליט הצלילים

הקלט קובצי שמע באמצעות ASUS Phone על ידי אפשר יישום ההקלטה.

הפעלת יישום ההקלטה


להפעלת יישום ההקלטה, הקש  < **Sound Recorder** (מקליט צלילים).

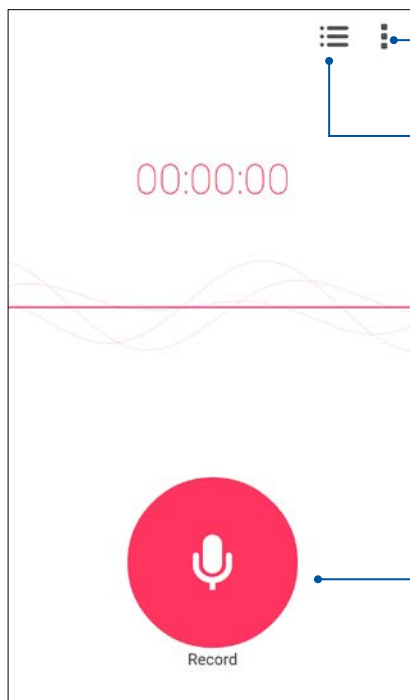

הקש כאן כדי להתאים אישית את הגדרות יישום ההקלטה.

הקש כאן כדי להציג את רשימת הקלטות השמע השמורות.


הקש כאן כדי להתחיל בהקלטת שמע.

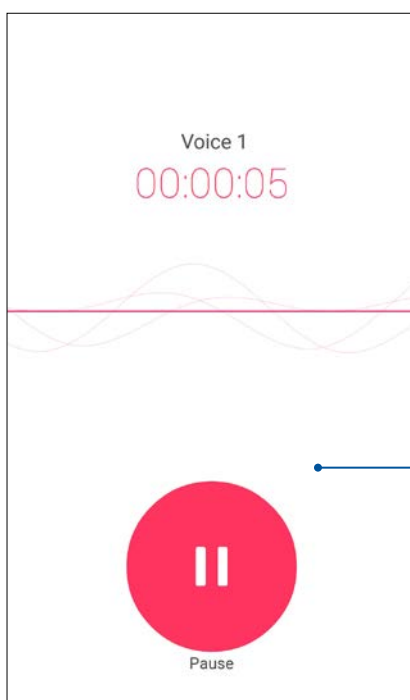

במהלך ההקלטה, הקש על סמל זה כדי לעצור או להשהות זמנית את ההקלטה


השהיית הקלטה


במהלך הקלטה מושהית, תוכל לבחור להמשיך, למחוק או לשמור את ההקלטה.

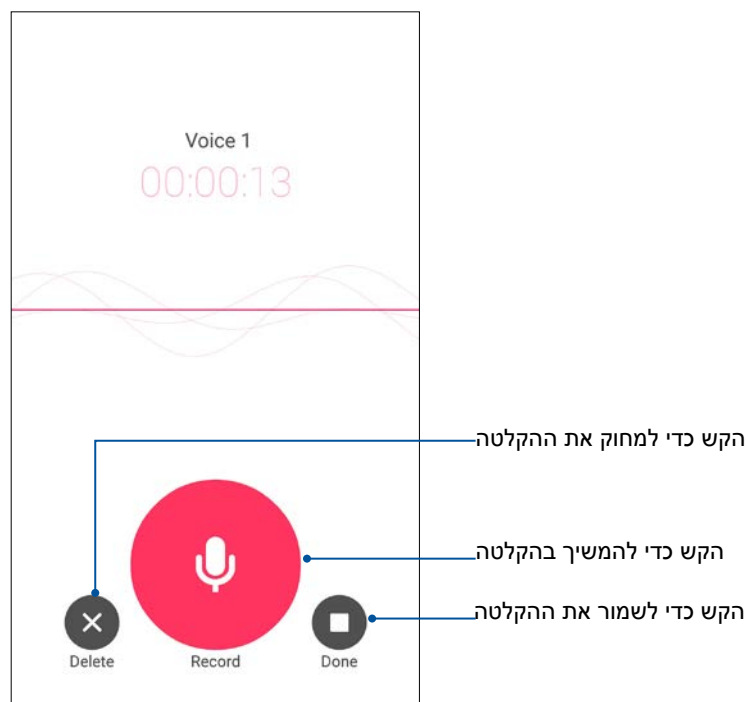

רשימת הקלטות

ברשימת ההקלטות תוכל לנגן, לשנות שם, לשתף או למחוק קובץ שמור של הקלטה קולית.

להצגת רשימת ההקלטות, הקש  במסך הראשי של Sound Recorder.

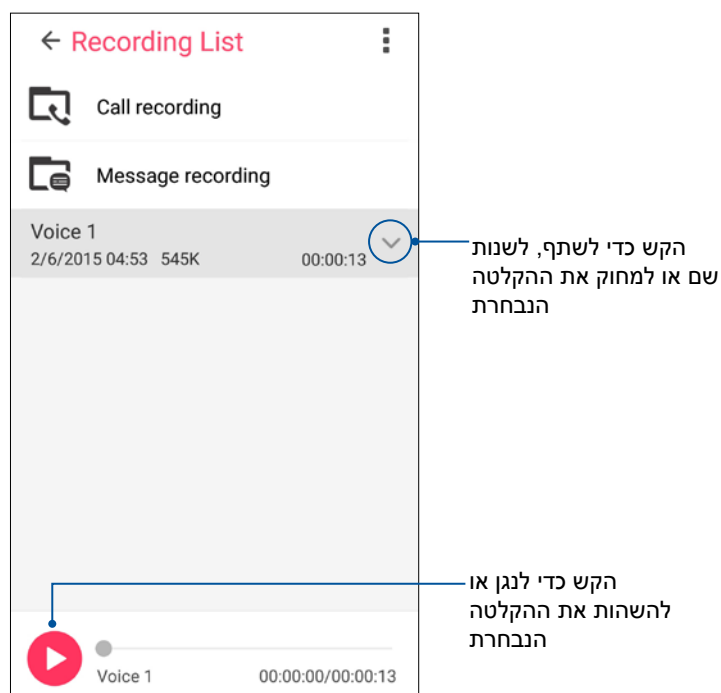



אשף השמע

AudioWizard מאפשר לך להתאים אישית את מצבי השמע של מכשיר ה-Zen לקבלת שמע ברור יותר, שמתאים לתרחישי השימוש בפועל שלך.

שימוש באשף השמע

כדי להשתמש ב-AudioWizard:

1. הקש  < אשף השמע.
2. בחלון AudioWizard, הקש על מצב הצליל שברצונך להפעיל

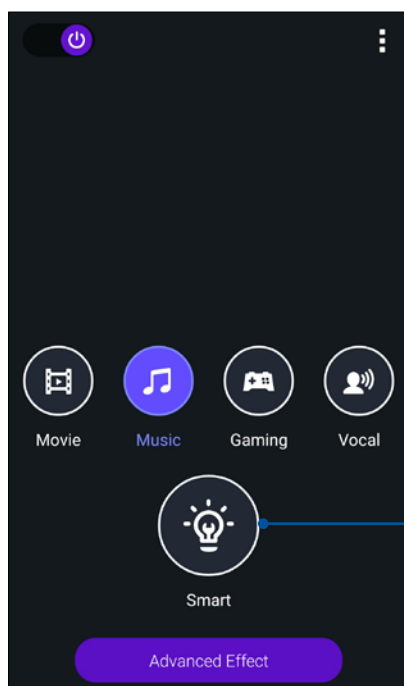

כאשר ההקלטה מאופשרת, מחשב הלוח יעבור אוטומטית לאיכות השמע הטובה ביותר עבור יישום ASUS הפעיל

2. בחלון AudioWizard, הקש על מצב הצליל שברצונך להפעיל

Splendid

ASUS Splendid יאפשר לקבוע בקלות את הגדרות התצוגה. מעשיר את צבע המסך באמצעות המצבים המתוכנתים של צבעי המסך.


שימוש ב-Splendid

שימוש ב-Splendid:

1. במסך הבית הקש על **ASUS < Splendid**.
2. בחר באחד מהמצבים האלה של צבעי המסך: איזון, מסנן אור כחול, קריאה, חי או מותאם אישית.

מצב איזון


מצב זה מספק תצוגה מאוזנת של צבעים בטלפון ASUS.

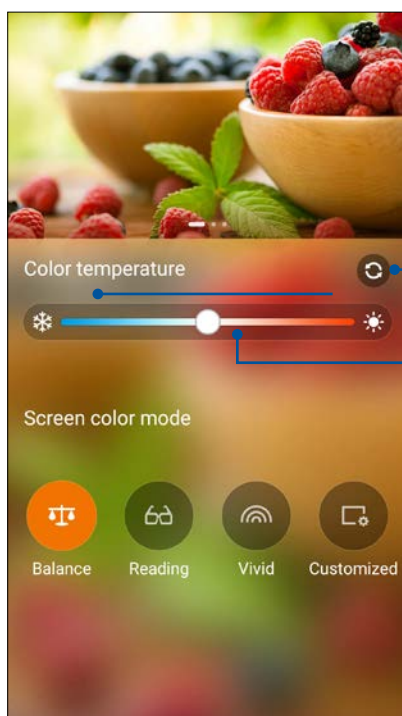

הקש לאיפוס השינויים האחרונים שביצעת

הזז כדי לכוון את טמפרטורת הצבע

מסנן אור כחול,

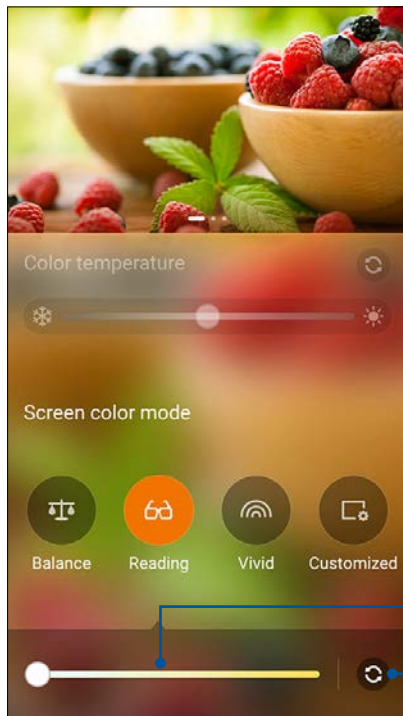


הזז כדי לכוון את הגוון הצהוב

הקש לאיפוס השינויים האחרונים שביצעת

מצב חי'

מצב זה מספק צבע מתוכנת מראש ומכוון היטב המעשיר את צבע המסך של טלפון ASUS.

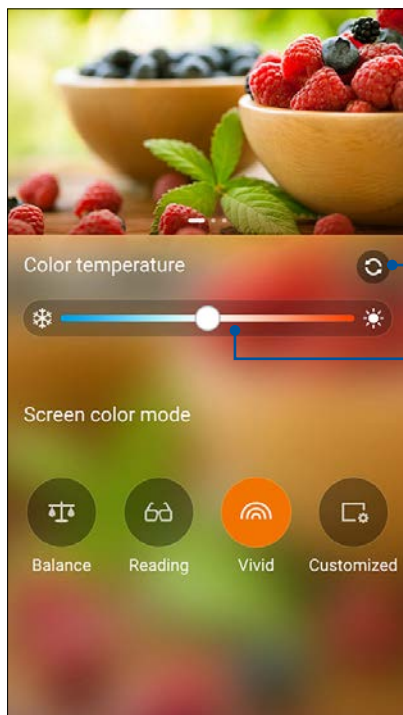


הקש לאיפוס השינויים האחרונים שביצעת


הזז כדי לכוון את טמפרטורת הצבע

מצב מותאם אישית

מצב זה מאפשר כוונן של התצוגה במסך בהתאם לטמפרטורת הצבע, הגוון והרוויה המועדפים עליך.

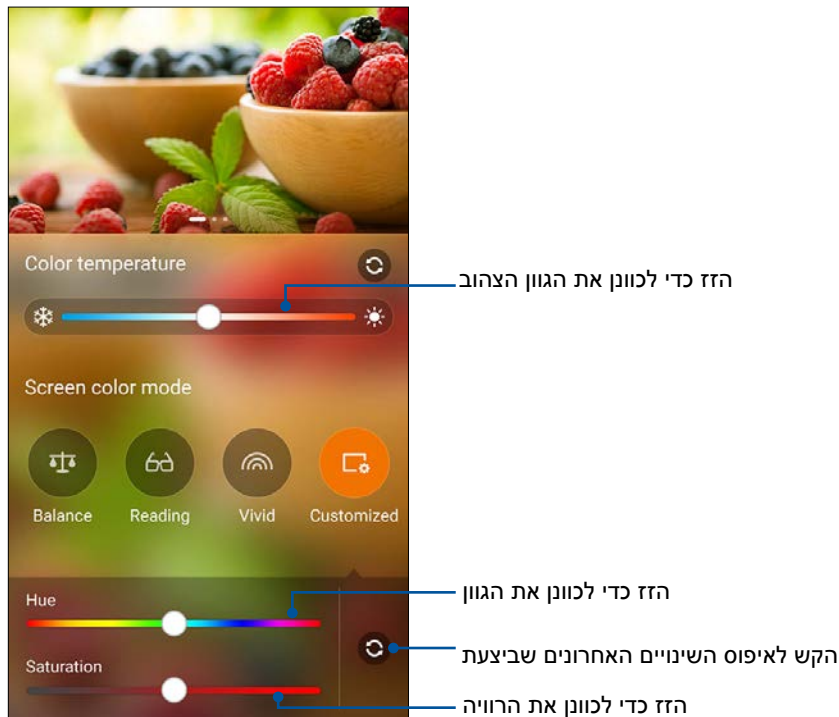

הערה: ניתן גם להגדיר במהירות את מצב המסך Splendid מלוח ההגדרות המהירות.

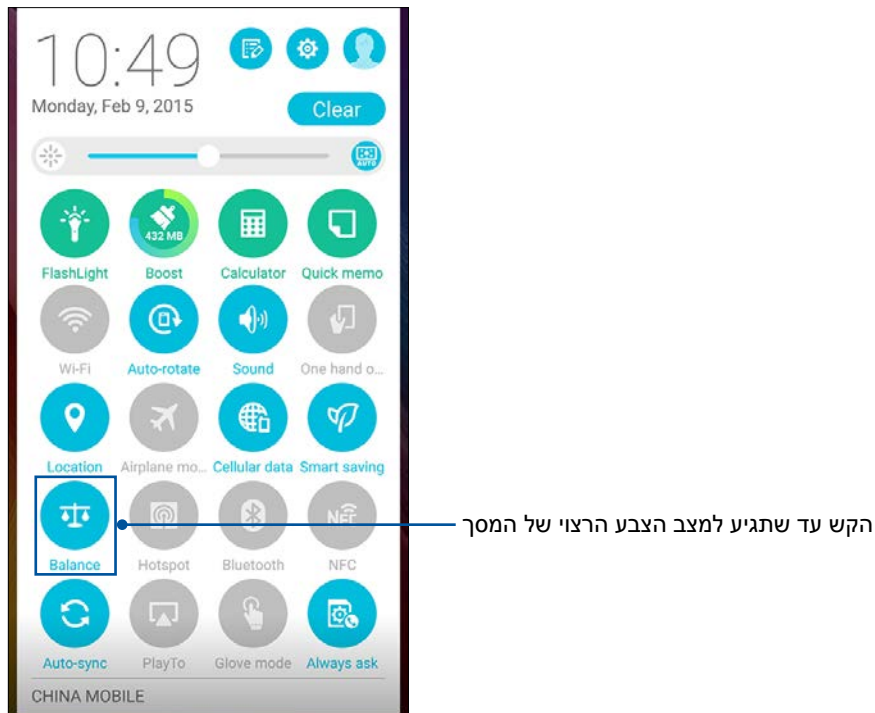


חיסכון בצריכת חשמל

מקסם או הארך את זמן הסוללה של מכשיר ה-Zen כאשר המכשיר במצב המתנה או כאר הוא מחובר לרשת. התאם בחוכמה את הגדרות צריכת החשמל עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או צפייה בקטעי וידאו.

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל

מצבי סוללה רבים ממטבים את ההספק של טלפון ASUS לתרחישי שימוש שונים.

1. הקש על **ASUS < חיסכון בחשמל** כדי להפעיל את החיסכון בחשמל.

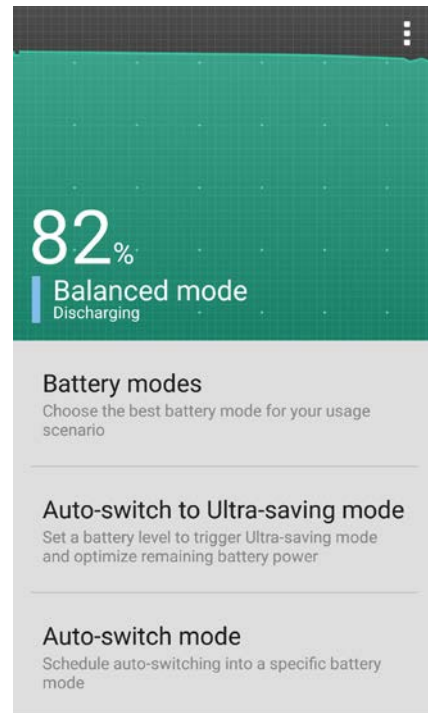


3. הקש על מצבי סוללה לבחירת אחד מהמצבים האלה:

- **מצב ביצועים:** ממטב את הביצועים של טלפון ASUS שלך ללא חיסכון בסוללה
- **מצב איזון:** מספק איזון בין הביצועים וצריכת החשמל של טלפון ASUS.
- **מצב חיסכון חכם:** מנתק אוטומטית את חיבור הרשת כשהסוללה מתרוקנת או כשטלפון ASUS ישן או בחוסר פעילות כדי להאריך את חיי הסוללה.
- **מצב חיסכון קיצוני:** מנתק את החיבור לרשת כאשר ZenFone בחוסר פעילות, כדי להאריך את חיי הסוללה למקסימום
- 4. הקש על מעבר **אוטומטי למצב חיסכון קיצוני** כדי להגדיר את רמת הסוללה שבה יופעל מצב החיסכון הקיצוני.
- 5. הקש על **החלפה אוטומטית של מצב** לקביעת החלפה אוטומטית למצב ספציפי של הסוללה.

התאמת חסכון באנרגיה

קבע את רמת הבהירות עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או ספרים, צפייה בקטעי וידאו, גלישה באתרים והאזנה למוסיקה. תוכל לאפשר את תכונת החיסכון בחשמל עבור יישומים ספציפיים או לאפשר את הניתוק האוטומטי של הרשת כאשר מכשיר ה-Zen במצב שינה. להתאמת תכונות החיסכון בחשמל:

1. ב-**חסכון באנרגיה**, סמן את האפשרות **מצב מותאם אישית**, ולאחר מכן הקש .
2. סמן פעילות, ולאחר מכן קבע את רמת הבהירות באחוזים.
3. אם תרצה לאפשר ניתוק אוטומטי של הרשת, סמן **תוכנות מסרים מידיים (IM) ויישומים אחרים שמשתמשים בעדכוני דחיפה**. מכשיר ה-Zen יתנתק מהרשת באופן אוטומטי כאשר הוא יהיה במצב סרק, ויתחבר בחזרה כאשר תפעיל את המכשיר.

עוד אפשרות נחמדה ב-Zen

כיסוי של ASUS

החלף את הכיסוי האחורי של מכשיר Zen בכיסוי הבלעדי של ASUS כדי לבדוק מידע חשוב בלי לפתוח את המכשיר.


הערה: ניתן לרכוש אביזר זה יחד עם מכשיר Zen או בנפרד.

התקנת הכיסוי של ASUS

כדי להתקין את הכיסוי:

1. כבה את מכשיר Zen.
2. פתח את הכיסוי האחורי בעזרת החרוץ שבפינה השמאלית התחתונה ונתק אותו מהמכשיר.


זהירות! היזהר בעת פתיחת הכיסוי.




3. החלף את הכיסוי האחורי בכיסוי של ASUS.

קביעת התצורה של הגדרות כיסוי ASUS

קביעת התצורה של הגדרות כיסוי ASUS:

1. הקש על  < ASUS Cover (כיסוי של ASUS).

2. סמן את התיבה שליד הפעל את הכיסוי של ASUS.

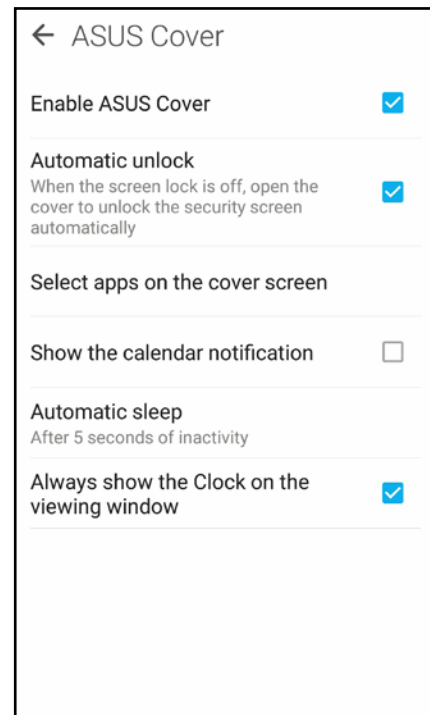


11

תחזוקת ה-Zen שלך

שמירה על עדכון המכשיר

בצע עדכונים של מערכת ההפעלה Android וכן שדרוגים של יישומים ושל תכונות כדי לוודא שמכשיר ה-Zen מעודכן.

עדכון המערכת

1. הקש  ולאחר מכן הקש **הגדרות**.
2. במסך ההגדרות, החלק מטה כדי להציג פריטים נוספים ולאחר מכן הקש **אודות**.
3. הקש **עדכון מערכת** ולאחר מכן הקש **בדוק עדכון**.


שים לב: תוכל לצפות במועד האחרון בו מערכת מכשיר ה-Zen עודכנה בחלק **בדיקת העדכון האחרונה:** של החלון **עדכון מערכת**.

אחסון

תוכל לשמור נתונים, יישומים או קבצים במכשיר ה-Zen (זיכרון פנימי), באמצעי אחסון חיצוני או בחשבון מקוון. להעברה או להורדה של קבצים לחשבון מקוון נדרש חיבור לאינטרנט. השתמש בכבל ה-USB המצורף כדי להעתיק קבצים בין המחשב למכשיר ה-Zen.

גיבוי ואיפוס

גבה נתונים, סיסמות רשתות אלחוטיות והגדרות נוספות בשרתי Google באמצעות מכשיר ה-Zen. לשם כך:


1. הקש  ולאחר מכן הקש **הגדרות** < **גיבוי ואיפוס**.
2. מחלון הגיבוי והאיפוס, תוכל:
 - **גבה את הנתונים שלי:** תכונה זו תגה את הנתונים שלך, סיסמאות רשתות אלחוטיות והגדרות נוספות בשרתי Google אם הם מאופשרים.
 - **חשבון גיבוי:** מאפשר לציין את החשבון הרלבנטי בו תרצה להשתמש לשמירת הנתונים.
 - **שחזור אוטומטי:** תכונה זו מקצרת את תהליך השחזור של הגדרות מגובות ושל נתונים בהתקנה מחדש של יישום.
 - **איפוס נתוני יצרן:** מוחק את כל הנתונים בטלפון.

אבטחת מכשיר ה-Zen

השתמש בתכונות האבטחה של מכשיר ה-Zen למניעת שיחות לא מורשות או גישה למידע.

שחרור המסך

במידה והמסך נעול, תוכל לפתוח אותו בעזרת אפשרויות שחרור האבטחה של מכשיר ה-Zen.

1. הקש  ולאחר מכן הקש הגדרות < נעילת המסך.

2. הקש **נעילת מסך** ולאחר מכן בחר אפשרות כדי לשחרר את מכשיר ה-Zen.

הערות:

- ראה סעיף אפשרויות מסך נעילה לפרטים נוספים.
- לנטרול אפשרות מסך הנעילה אותה הגדרת, הקש **לא** במסך בחירת נעילת מסך.

אפשרויות מסך נעילה

בחר מבין האפשרויות הבאות כדי לנעול את מכשיר ה-Zen.


החלק

החלק כלפי מעלה כדי לבטל את נעילת טלפון ASUS



PIN


הזן לפחות ארבע ספרות לקביעת קוד PIN.

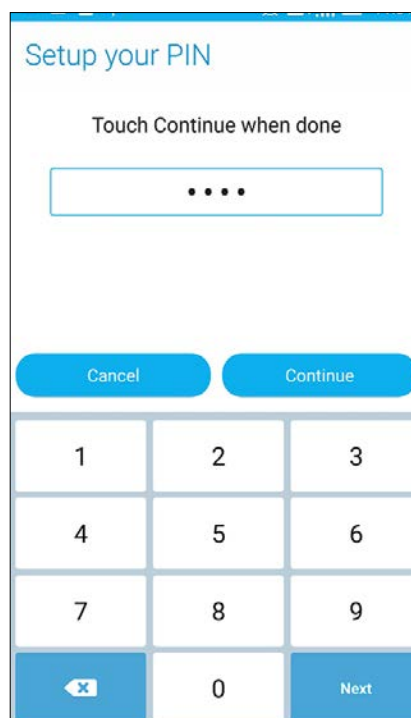

חשוב! זכור את קוד ה-PIN שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.


תבנית

החלק את האצבע על הנקודות וצור תבנית.

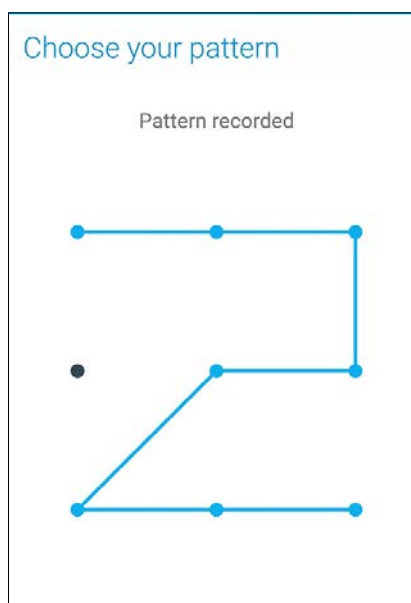

חשוב! תוכל ליצור תבנית הכוללת לא פחות מארבע נקודות. זכור את התבנית שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

הזן לפחות ארבעה סימנים כדי ליצור סיסמה.

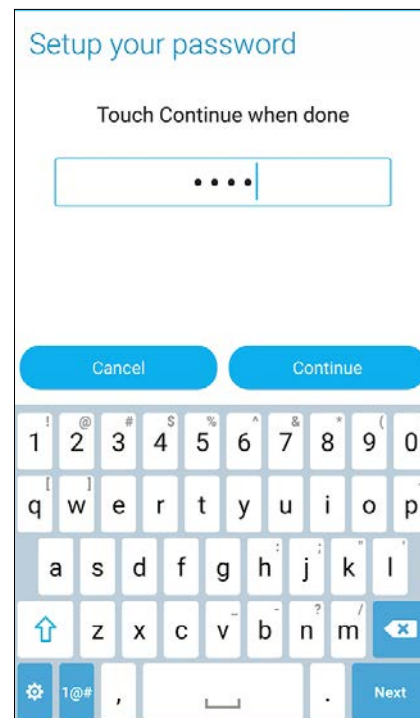

חשוב! זכור את הסיסמה שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

הגדרת תכונות נוספות של אבטחת המסך

פרט למצב נעילת המסך, תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות בחלון אבטחת מסך:

- **גישה מהירה:** העבר את המתג גישה מהירה למצב **מופעל** כדי להפעיל יישומים במסך הנעילה.
- **היישומון מה הלאה:** העבר את המתג של היישומון מה הלאה למצב **מופעל** כדי להציג את ה-widget האמור במסך הנעילה.
- **מצלמה מיידית:** החלק את המתג של המצלמה המיידית אל ON כדי לפתוח את האפליקציה של המצלמה ממסך הנעילה באמצעות לחיצה פעמיים על מקש עוצמת השמע.
- **פרטי הבעלים:** הקש על אפשרות זו כדי לערוך ולהזין את המידע שתמצא להציג כאשר המסך נעול.

קביעת זהות מכשיר ה-Zen

קבל פרטים אודות זהות מחשב הלוח כגון מספר סידורי, מספר IMEI (מזהה ציוד נייד בינלאומי), או מספר דגם.

מידע זה חשוב, משום שבמידה ותאבד את מכשיר ה-Zen תוכל ליצור קשר עם הספק הסלולרי ולספק את המידע כדי להוסיף את המחשב לרשימה השחורה ולמנוע שימוש בו.

להצגת זהות מכשיר ה-Zen:

1. הקש **All Apps (כל היישומים)** ולאחר מכן הקש **Settings (הגדרות)**.
2. במסך הגדרות, גלול מטה כדי להציג פריטים נוספים, ולאחר מכן הקש **About (אודות)**. המסך אודות מציג סטטוס, מידע משפטי, מספר דגם, גרסת מערכת הפעלה, חומרה, ופרטי תוכנה של מחשב הלוח.
3. להצגת המספר הסידורי מספר SIM ו-IMEI של מחשב הלוח, הקש **Status (סטטוס)**.

הודעות מערכת

הודעות מערכת

הצהרת Federal Communication Commission

מכשיר זה תואם לכללי FCC חלק 15. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות.
 - על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
- ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות (Federal Communication Commission). מטרת ההגדרה של מגבלות אלו היא לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בעת הפעלת הציוד באזור מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו, ובמידה וההתקנה והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להוראות הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי ההפרעה לא תתרחש בהתקנה ספציפית. במידה וציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו וטלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו בחזרה), מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
 - הרחקת הציוד מהמקלט.
 - חיבור הציוד לשקע הנמצא במעגל שונה מזה בו נמצא המקלט.
 - פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.
- כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.
- אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

הצהרת אזהרה של IC

התקן זה עלול להפסיק לשדר באופן אוטומטי במידה ולא יהיה מידע לשידור, או שתתרחש תקלה תפעולית. לתשומת לבך, דבר זה אינו נעשה במטרה למנוע שידור נתוני בקרה או איתות או שימוש בקודים חוזרים כאשר הטכנולוגיה מצריכה זאת.

- התקן הפועל בפס התדרים 5150-5250 MHz מיועד לשימוש אך ורק בתוך מבנים כדי לצמצם את הסיכון להפרעה מזיקה למערכות לוויין הפעולות בפס תדרים זה;
- האנטנה המרבי המותר (עבור התקנים הפועלים בפס התדרים 5275-5850 MHz) לשמירה על תאימות עם הגבלות EIRP שצוינו עבור פעולת point-to-point ו-non-point to point בהתאם,

תכונת בחירת קוד הארץ מנוטרלת עבור מוצרים המשווקים בארה"ב/קנדה. במוצרים הזמינים בשווקי ארה"ב/קנדה, ניתן להפעיל ערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיות R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת <http://support.asus.com>.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

בצרפת, האזניות של התקן זה תואמות לדרישות רמת לחץ הצליל כפי שנקבעו בתקן הישים EN50332-1:2013 ו/או EN50332-2:2013 כנדרש ב-French Article L.5232-1.

אזהרת סימן CE

CE0560

סימן CE למכשירים עם קישורית רשת אלחוטית/Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה EC/1999/5 של הפרלמנט והנציבות האירופית מה-9 במרץ 1999 בנושא ציוד רדיו וטלקומוניקציה, והכרה משותפת בתאימות.

. ערכי CE SAR הגבוהים ביותר של המכשיר הם:

- 0.649 ואט/ק"ג (גוף)
- 0.386 ואט/ק"ג (ראש)

מכשיר זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד בעת הפעלה בטווח תדרים של 5150MHz עד

עבור: 5GHz WLAN ניתן להפעיל ציוד זה ב:							
DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	NO

פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)

מכשיר זה עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (EC/1999/519) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNIRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN 62311 ו-EN 50566. SAR נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: H05VV-F, 3G, 0.75mm² או H05VV-F, 2G, 0.75mm².

שירותי החזרה/מחזור של ASUS

תכניות החזרה והמחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות החשמלית, גוף המכשיר מצופה בבידוד למעט באזורים בהם נמצאות יציאות ה-I/O.

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמימנים.

לקבלת מדריך מפורט למשתמש וכן מידע רלבנטי, עיין במדריך למשתמש המצורף לטאבלט ASUS או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <http://support.asus.com/>.

שם דגם: ASUS_Z00UD(ZD551KL)

ASUSTeK Computer Inc.	ןרצי:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	תבותכ:
ASUS Computer GmbH	הפוריאב השרומ גיצנ:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	תבותכ:

