

Zenfone™ Selfie

**ASUS\_Z00UD**  
**(ZD551KL)**

**Türkçe Tanıtma ve Kullanma**  
**Kılavuzu**

**ASUS®**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Bakım ve Güvenlik

### Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken ZenFone'unuzu kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca -10°C (14°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda ZenFone'unuzu kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. ZenFone'unuzun altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini ZenFone'unuzla kullanmayın.



ZenFone'unuzu kuru tutun. ZenFone'unuzu, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



ZenFone'unuzu X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, ZenFone'u kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. ZenFone'u tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



ZenFone'unuzu temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. ZenFone'unuzun ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



ZenFone'u tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

## Uyarılar



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve civa içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

## ZenTalk Hayranları Forumu

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



# İçindekiler

## 1 Temel Bilgiler

Hoş Geldiniz! .....	8
Zenfone'unuzu Hazırlayın! .....	9
İlk Kez Başlatma .....	18
Dokunmatik Ekranı Kullanma .....	20

## 2 Ana Ekran Özellikleri

<b>Zen Ana Ekran Özellikleri .....</b>	<b>23</b>
Ana Ekran .....	23
Quick Settings (Hızlı Ayarlar) .....	25
Sistem Bildirimleri .....	26
<b>Ana Ekranınızı Yönetme .....</b>	<b>27</b>
Uygulama Kısayolları .....	27
Widgets (Pencere Araçları) .....	28
Duvar Kâğıtları .....	29
Genişletilmiş Ana Ekran .....	30
Kolay Mod .....	30
Tarihi Ve Saati Ayarlama .....	32
Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama .....	32
<b>Kilit Ekranı .....</b>	<b>33</b>
Kilit Ekranınızı Özelleştirme .....	33
Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme .....	34

## 3 Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

<b>Tarayıcı .....</b>	<b>35</b>
Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma .....	35
Sayfaları Paylaşma .....	36
Sayfaları Daha Sonra Okuma .....	36
Yeni Bir Sekme Ekleme .....	36
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme .....	37
Çevrimiçi Akıllı Okuma .....	37
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme .....	38
<b>E-Posta .....</b>	<b>38</b>
Bir E-Posta Hesabı Ayarlama .....	38
E-posta Hesapları Ekleme .....	39
Bir Gmail Hesabı Ayarlama .....	39
Etkinliklere E-Postayla Davetler Gönderme .....	40
Daha Sonra E-Posta Gönderme .....	40
<b>Takvim .....</b>	<b>41</b>
Etkinlikler Oluşturma .....	41
Takvime Bir Hesap Ekleme .....	41
Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma .....	42
Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme .....	42

<b>What's Next (Sırada Ne Var?)</b> .....	<b>43</b>
Etkinlik Hatırlatıcıları Alma .....	43
Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme.....	44
Etkinlikle İlgili Uyarılar Alma .....	45
Hava Durumu Güncellemelerini Alma .....	47
<b>Do It Later (Daha Sonra Yap)</b> .....	<b>48</b>
Yapılacak Görevler Ekleme .....	48
Yapılacak Görevlere Öncelik Verme .....	48
Hemen Geri Arama .....	49
Şimdi E-Posta Gönderin .....	49
Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme .....	49
Şimdi Yanıtla .....	50
Yapılacak Görevleri Silme .....	50
<b>SuperNote</b> .....	<b>51</b>
Bir Defter Oluşturma .....	52
Bir Defteri Bulutta Paylaşma .....	52
Bir Notu Bulutta Paylaşma .....	52
<b>File Manager (Dosya Yöneticisi)</b> .....	<b>53</b>
Dahili Depolamaya Erişme .....	53
Harici Depolama Aygıtına Erişme .....	53
Bulut Depolamaya Erişme .....	53
<b>Bulut</b> .....	<b>54</b>
ASUS WebStorage .....	54
<b>Veri Aktarımı</b> .....	<b>55</b>
<b>4 İletişimi Kesmeyin</b>	
<b>Arama Tarzınız</b> .....	<b>56</b>
Çift SIM Özelliği .....	56
Arama Yapma .....	58
Aramalar Alma .....	62
Arama Kayıtlarınızı Yönetme .....	62
Diğer Arama Seçenekleri .....	64
Birden Çok Aramayı Yönetme .....	65
Aramaları Kaydetme .....	68
<b>Kişileri Yönetme</b> .....	<b>69</b>
Kişi Ayarları.....	69
Profilinizi Düzenleme .....	69
Kişiler Ekleme .....	70
VIP Kişilerinizi Düzenleme.....	71
Favori Kişilerinizi İşaretleme .....	73
Kişileri İçeride Aktarma .....	73
Kişileri Dışarı Aktarma .....	74
Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi .....	75
Kişilerinizin Bilgilerini Eşitleme .....	76
Arama Kayıtlarını Yedekleme/Geri Yükleme .....	76
<b>Mesajlardan Daha Fazlası</b> .....	<b>78</b>
Mesajlaşma .....	78
Omlet Chat (Omlet Sohbet) .....	80

<b>5</b>	<b>Keyif ve Eğlence</b>	
	<b>Kulaklık Kullanma</b> .....	<b>93</b>
	Ses Kablosunu Takma .....	93
	<b>Müzik</b> .....	<b>94</b>
	Music (Müzik) Uygulamasını Başlatma .....	94
	Şarkıları Çalma .....	94
	Bulut Müziği Akışı Yapma .....	95
	Bir Çalma Listesi Oluşturma .....	96
	Diğer Aygıtlar İçin PlayTo .....	97
<b>6</b>	<b>Değerli Anlarınız</b>	
	<b>Anları yakalayın</b> .....	<b>98</b>
	Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma .....	98
	Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma .....	99
	Gelişmiş Kamera Özellikleri.....	103
	<b>Galeriyi Kullanma</b> .....	<b>109</b>
	Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme .....	109
	Fotoğraf Konumunu Görüntüleme .....	110
	Galeriden Dosyalar Paylaşma.....	111
	Galeriden Dosyalar Silme .....	111
	Bir Görüntüyü Düzenleme .....	111
	MiniMovie Kullanma .....	113
	PlayTo kullanma .....	114
<b>7</b>	<b>Bağlantıda Kalın</b>	
	<b>Mobil Şebeke</b> .....	<b>115</b>
	Mobil Şebekeyi Etkinleştirme.....	115
	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>115</b>
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme .....	115
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:.....	116
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma .....	116
	<b>Bluetooth®</b> .....	<b>116</b>
	Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme .....	116
	ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme .....	117
	ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma .....	117
	<b>Bağlantı paylaşma</b> .....	<b>118</b>
	Wi-Fi Etkin Nokta .....	118
	Bluetooth Bağlantı Paylaşımı .....	119
<b>8</b>	<b>Seyahat ve Haritalar</b>	
	<b>Hava Durumu</b> .....	<b>120</b>
	Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma .....	120
	Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı.....	121
	<b>Saat</b> .....	<b>122</b>
	Dünya Saati.....	122
	Alarm Clock.....	123

	Kronometre .....	123
	Zamanlayıcı .....	124
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>ZenLink'i Tanıma .....</b>	<b>125</b>
	Share Link (Bağlantı Paylaş) .....	125
	PC Link.....	126
	Remote Link.....	128
<b>10</b>	<b>Her Yerde Zen</b>	
	<b>Özel Zen Araçları .....</b>	<b>131</b>
	El Feneri.....	131
	Hesap Makinesi .....	133
	Hızlı Not.....	134
	Sound Recorder (Ses Kaydedici) .....	135
	Audio Wizard (Ses Sihirbazı) .....	137
	Splendid.....	138
	Power Saver (Güç Tasarrufu) .....	141
	<b>ZenFone'unuzla Daha Fazlası .....</b>	<b>142</b>
	ASUS Kapak .....	142
<b>11</b>	<b>ZenFone'unuzu Güncel Tutun</b>	
	<b>ZenFone'unuzu Güncel Tutun .....</b>	<b>144</b>
	Sisteminizi Güncelleme .....	144
	Depolama.....	144
	Yedekleme ve Sıfırlama .....	144
	ZenFone'unuzu Güvenli Kılma.....	145
<b>Ek</b>		
	<b>Uyarılar .....</b>	<b>149</b>

# Temel Bilgiler

# 1

## Hoş Geldiniz!

ASUS Zen UI 2.0'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI 2.0, özellikle ASUS ZenFone için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ZenFone'unuzla eğlenmenize olanak tanıyarak hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



### **Kamera**

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



### **Do It Later (Daha Sonra Yap)**

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.



### **What's Next (Sırada Ne Var?)**


Ana ekranınız, Kilit Ekranı ya da What's Next uygulamasından toplantı ayrıntılarını, e-postaları ve diğer etkinlik uyarıları veya bildirimlerini bir bakışta görüntüleyin.



### **ZenLink**

Remote Link, Share Link ve PC Link uygulamalarından oluşan ZenLink'ten en yüksek verimliliği alın. Dosya paylaşmak ve almak amacıyla diğer aygıtlara bağlanmak için bu uygulamalardan birini kullanın.

**NOT:** ZenLink uygulamalarının kullanılabilirliği ZenFone modellerine göre değişir.


**NOT:** ASUS Zen UI 2.0 uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ZenFone modeline göre değişir. ZenFone'unuzdaki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda  simgesine dokununuz.



# Zenfone'unuzu Hazırlayın!

## Parçalar ve Özellikler

ZenFone'unuzu elinize alırsanız çalışmaya başlayacaktır.

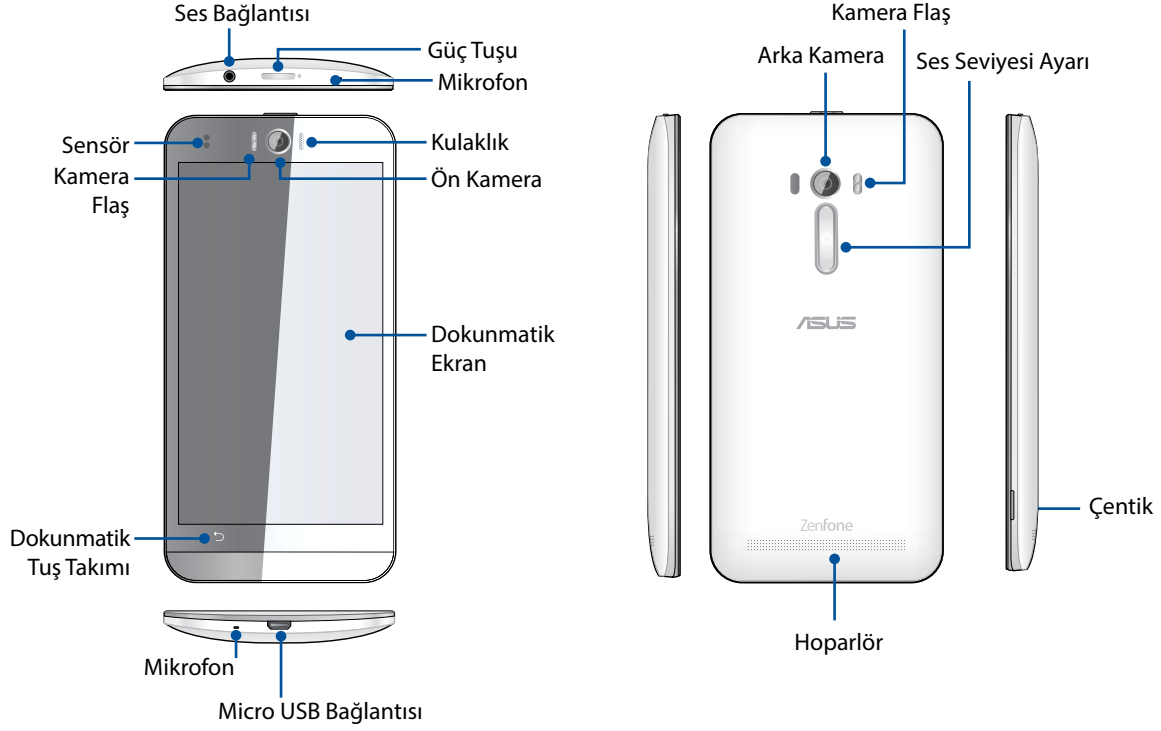

### NOTLAR:

- Çift Micro SIM ve Micro SD kart yuvalarına ulaşmak için arka kapağı çıkarın.
- Micro SIM kartı yuvaları LTE, WCDMA ve GSM/EDGE ağ bantlarını destekler.
- Micro SD kartı yuvası Micro SD ve Micro SDHC kartı formatlarını destekler.

### ÖNEMLİ!

- Yakınlık sensörünü engelleyebileceğinden ekran koruyucu kullanımını önermeyiz. Bir ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünü engellemediğinden emin olun.
- ZenFone'un, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- ZenFone'u çalıştırırken ya da taşıırken, Micro SIM / bellek kartı bölmesi kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

## Mikro SIM Kartını Takma

Mikro abone kimlik modülü (Micro SIM) kartı, cep telefonu numaranız, kişiler, mesajlar ve mobil şebekeye erişmenizi sağlayan diğer veriler gibi bilgileri tutar.

ASUS ZenFone'unuz,, aynı anda iki mobil aygıt taşımanıza gerek kalmadan iki mobil şebeke hizmetini kullanmanızı sağlayan iki Micro SIM kart yuvasıyla gelir.


### DİKKAT:

- Bu aygıt, yalnızca mobil operatör onaylı Micro SIM kartla kullanım için tasarlanmıştır.
- Micro SIM kart yuvasında kırılmış SIM kart kullanımını önermeyiz.
- Bir Micro SIM kart takmadan önce cihazınızı kapatın.
- Micro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Micro SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.
- Micro SIM kart yuvasına bir bellek kartı takmayın! Micro SIM kart yuvasına bir bellek kartı takılması durumunda, cihazınızı ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Mikro SIM kartını takma:


1. Cihazınızı kapatın.
2. ZenFone'un sağ alt köşesindeki yivi konumlandırın.

**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

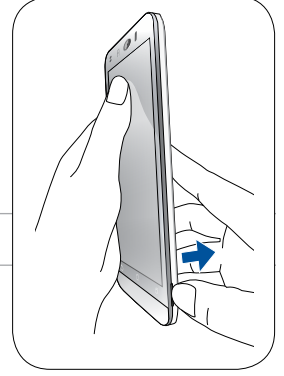

3. Kapağın gevşek olup olmadığına bakın ve ardından arka kapağı çekerek çıkarın.


**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

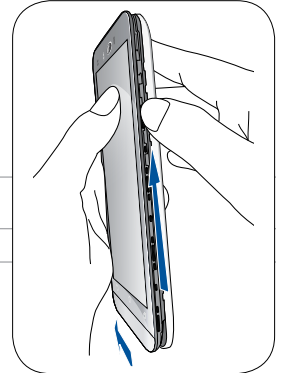

### UYARI!

- Arka kapağı çıkarmak için tornavida gibi aletler KULLANMAYIN.
- USB bağlantı noktasını zorlamayın.


4. Pili çıkarın.

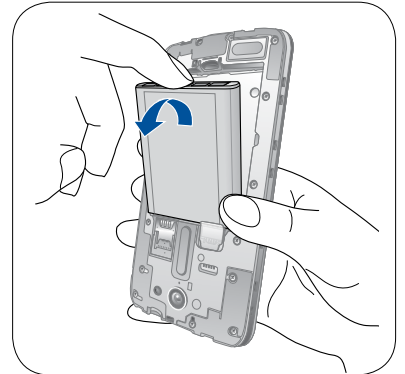

5. Mikro SIM kartı yuvalardan birine yerleştirip, arka kapağı yerine takın.

**ÖNEMLİ:**

- ZenFone'unuzda yalnızca mikro SIM kart kullanın. Kesilmiş bir SIM kart düzgün biçimde yerleşmeyebilir ve ZenFone'unuz tarafından algılanmayabilir.
- Her iki mikro SIM kart yuvası da 3G WCDMA ağ bandını destekler. Ancak aynı anda yalnızca bir mikro SIM kart 3G WCDMA hizmetine bağlanabilir.

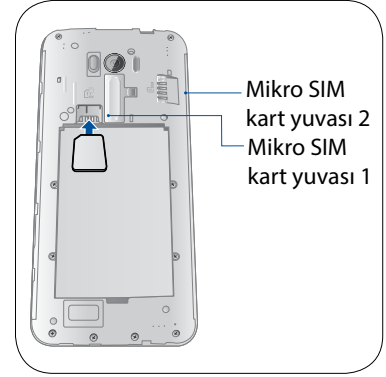


## Micro SIM Kartı Çıkarma

**DİKKAT:** Micro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Micro SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir Micro SIM kartı çıkarmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. ZenFone'un sağ alt köşesindeki yivi konumlandırın.

**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.




3. Kapağın gevşek olup olmadığına bakın ve ardından arka kapağı çekerek çıkarın.


**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

**UYARI!**

- Arka kapağı çıkarmak için tornavida gibi aletler KULLANMAYIN.
- USB bağlantı noktasını zorlamayın.




4. Pili çıkarın.

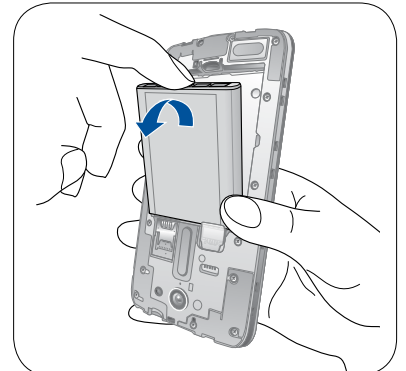

5. Mikro SIM kartı mikro SIM kart yuvasından çıkarın.

6. Arka kapağı yerine takın.

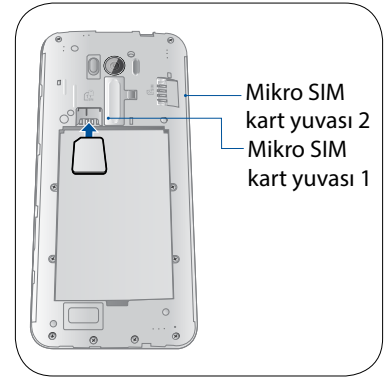

## Bir Bellek Kartı Takma

ZenFone'unuz, 64 GB kapasiteye kadar microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ bellek kartlarını destekler.

**NOT:** Bazı bellek kartları ZenFone'unuza uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, telefonunuz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.

### DİKKAT!


- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Bellek kartı yuvasına Micro SIM kart takmayın! Bellek kartı yuvasına bir Micro SIM kart takılması durumunda, cihazınızı ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Bir bellek kartı takmak için:

1. Cihazınızı kapatın.

2. ZenFone'un sağ alt köşesindeki yivi konumlandırın.

**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

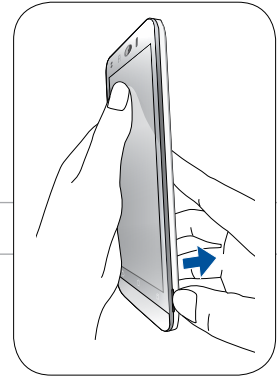


3. Arka kapağı çekip çıkarmak için, yukarı doğru olan oyuktan, ardından da aşağı doğru olan oyuktan kapağı sol yönde gevşetin.


**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

### UYARI!

- Arka kapağı çıkarmak için tornavida gibi aletlerle zorlamayın.
- USB bağlantı noktasını zorlamayın.

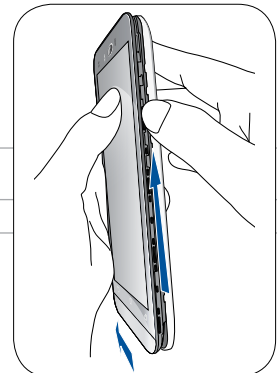


4. Pili çıkarın.

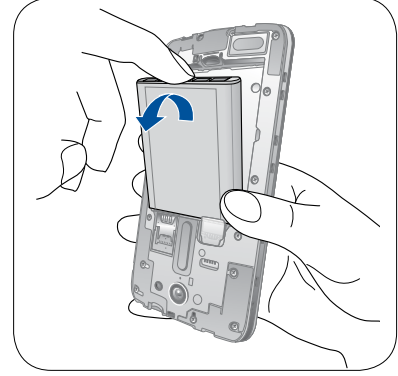

5. Micro SD kartı gösterilen şekilde yuvaya yerleştirin.

6. Arka kapağı yerine takın.

**DİKKAT:** Çizilmesini önlemek için cihazınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.

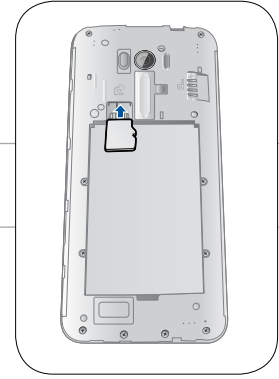

## Bellek Kartını Çıkarma


### **DİKKAT!**

- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Cihazdan güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için, **Home (Ana Ekran) > All Apps (Tüm Uygulamalar) > Settings (Ayarlar) > Storage (Depolama) > Unmount external storage (Harici Depolamayı Çıkar)** kısmına gidin.

Bir bellek kartını çıkarmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. ZenFone'un sağ alt köşesindeki yivi konumlandırın.

**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

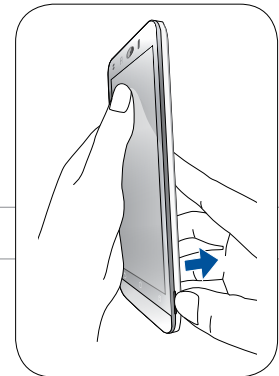


3. Arka kapağı çekip çıkarmak için, yukarı doğru olan oyuktan, ardından da aşağı doğru olan oyuktan kapağı sol yönde gevşetin.


**DİKKAT!** Kapağı kaldırarak gevşetirken dikkatli olun.

**UYARI!**

- Arka kapağı çıkarmak için tornavida gibi aletler KULLANMAYIN.
- USB bağlantı noktasını zorlamayın.

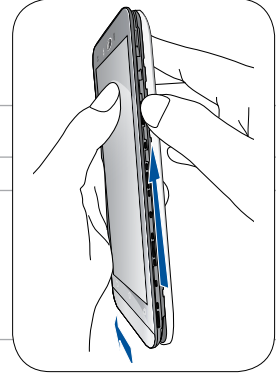


4. Pili çıkarın.

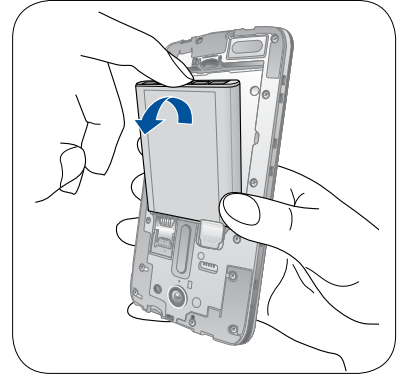

5. MicroSD kartı microSD kart yuvasından çıkarın.

6. Arka kapağı yerine takın.

**DİKKAT:** Çizilmesini önlemek için cihazınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.

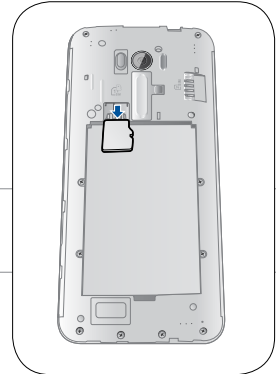

## ZenFone'unuzu Şarj Etme

ZenFone'unuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Telefonunuzu şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

### ÖNEMLİ:


- ZenFone'unuzu şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak cihazınıza hasar verebilir.
- ZenFone'unuzla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıta yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC +5V=2A, 10W.
- Bir prize takılı olan ZenFone'unuzu kullanırken, priz ZenFone'unuza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ZenFone'unuzun üzerine ağır nesnelere koymayın.

### DİKKAT!

- Şarj ederken ZenFone'unuz ısınabilir. Bu normaldir ancak ZenFone'unuz aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun cihazla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte ZenFone'unuzu ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ZenFone, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve ZenFone'unuzun düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ZenFone'unuzu şarj etmek için:

1. USB kablosunu güç adaptörünün USB çıkışına bağlayın.
2. Kablonun diğer ucunu ZenFone'unuza bağlayın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

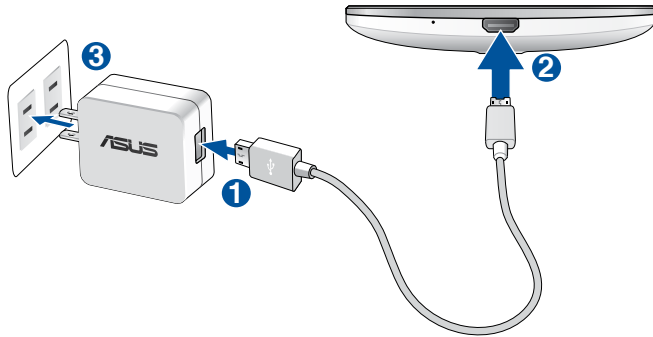

---

**ÖNEMLİ!**

- Elektrik prizine takılı iken ZenFone'unuzu kullanmak için, topraklanan elektrik prizi üniteye yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilmelidir.
- ZenFone'unuzu bilgisayarınız aracılığıyla şarj ederken, Micro USB kablosunu bilgisayarınızın USB 2.0 / USB 3.0 girişine taktığınızdan emin olun.
- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 35°C (95°F)'nin üstünde olan bir ortamda şarj etmeyin.
- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ZenFone'unuzu sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

**Düşük Şarj Olmuyor Şarj Oluyor Dolu**

---

**NOTLAR:**

- Sadece cihazınızla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanmak cihazınıza zarar verebilir.
- ZenFone'unuzu elektrik prizine takmak için paketle birlikte verilen güç adaptörünü ve ZenFone kablosunu kullanmanız, ZenFone'u şarj etmenin en iyi yoludur.
- Elektrik prizi ile adaptör arasındaki giriş gerilimi AC 100V - 240V'dur. Micro USB kablosundaki çıkış gerilimi DC +5V=2A, 10W.

4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ZenFone'unuzla bağlantısını kesin.

---

**NOTLAR:**

- Şarj ederken ZenFone'unuzu kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
  - ZenFone'unuz bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
  - Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ZenFone'unuzu prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
-



## ZenFone'unuzu Açma ya da Kapatma

### ZenFone'unuzu Açma

ZenFone'unuzu açmak için,titreşim başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun.


### ZenFone'unuzu Kapatma

ZenFone'unuzu kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Power off (Güç Kapalı)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** düğmesine dokununuz.

### Uyku Modu

ZenFone'unuzu uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.

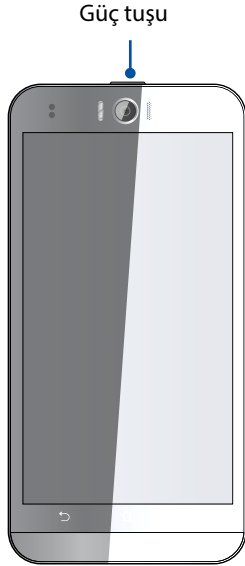

## İlk Kez Başlatma

ZenFone'unuzu ilk kez açtığınızda, Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı), kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınıza ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Data Transfer (Veri Aktarımı) uygulaması aracılığıyla, kişilerin ve diğer ilgili bilgiler gibi verilerinizi de eski mobil ZenFone'unuzdan ZenFone'unuza aktarabilirsiniz.

---

**NOT:** Data Transfer (Veri Aktarımı) uygulamasını istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. **Home screen (Ana ekran)** kısmında **■ ■ ■** > **Data Transfer (Veri Aktarımı)** ögesine dokununuz. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Veri Aktarımı](#).

---

ZenFone'unuzu ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanınız; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

## Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

## ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

---

**NOT:** İsteddiğiniz herhangi bir zamanda ZenFone'unuzu yeniden yapılandırmak için Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı) da kullanabilirsiniz. **■ ■ ■** > **Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı)** kısmına gidin.

---

## Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ZenFone'unuzun yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ZenFone'unuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan programları kapatın.
- Kullanımda değilken, ZenFone'u uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver uygulamasında Smart Saving (Akıllı Tasarruf) işlevini etkinleştirin.
- Sesi Akıllı Moda ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- ZenFone'unuzdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.


## Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları çalıştırmak, bazı ayarlara erişmek ve ZenFone'unuzda gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

### Uygulamaları çalıştırma veya öğeleri seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı çalıştırmak için dokunmanız yeterlidir.
- File Manager (Dosya Yöneticisi) gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.

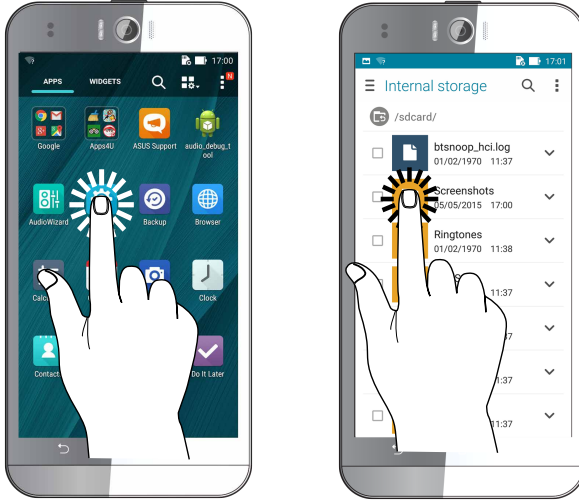

### Öğeleri taşıma veya silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulama ya da Widget'ı taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan bir uygulama ya da widget silmek için, dokunup basılı tutun ve **Remove (Kaldır)** ögesini yukarı sürükleyin.



## Sayfalar veya ekranlar boyunca ilerleme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntü galerisinde gezinmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Web sayfaları ya da öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.




## Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) veya Maps (Haritalar) kısmında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.

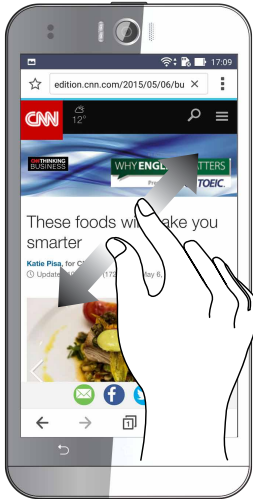

## Uzaklaştırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı birleştirin.

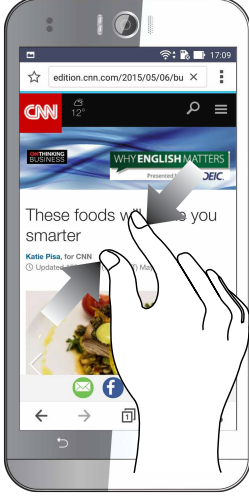

---

**NOT:** Mobil ekranınıza sığmak üzere özel olarak tasarlanmış olabileceği için, bazı web sayfalarında yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılamayabilir.

---

# Ana Ekran Özellikleri

# 2

## Zen Ana Ekran Özellikleri

### Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana ekranınızda alın.



Genişletilmiş Ana ekranı görüntülemek için, Ana ekranı sola ya da sağa kaydırın

**NOT:** Ana ekranınıza daha fazla sayfa eklemek için bkz. [Genişletilmiş Ana Ekran](#).

## Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ZenFone'nuzun geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.



### Mobil şebeke

Bu simge, mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.



### Mikro SIM kart 1

Bu simge, Micro SIM kart yuvası 1'e bir Micro SIM kartın takılı olduğunu gösterir.



### Mikro SIM kart 2

Bu simge, Micro SIM kart yuvası 2'ye bir Micro SIM kartın takılı olduğunu gösterir.

**NOT:** SIM kart simgesi yeşil renkte görüntülenirse, varsayılan şebeke olarak ayarlandığını belirtir.



### İletiler

Bu simge, okunmamış mesajınız olduğunu gösterir.



### Wi-Fi

Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.



### Pil ömrü

Bu simge, ZenFone'unuzun pil durumunu gösterir.



### MicroSD kartı

Bu simge, ZenFone'unuza bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.



### Ekran görüntüsü

Bu simge, ZenFone'unuzun Ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.



### Uçak modu

Bu simge, ZenFone'unuzun Uçak modunda olduğunu gösterir.



### Wi-Fi Etkin Nokta

Bu simge, ZenFone'unuzun Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.



### Akıllı Tasarrufu modu

Bu simge, Smart Saving (Akıllı Tasarruf) modunun etkin olduğunu gösterir.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [Güç Tasarrufu](#).



### Sessiz modu

Bu simge, Mute (Sessiz) modunun etkin olduğunu gösterir.



### Titreşim modu

Bu simge, Vibrate (Titreşim) modunun etkin olduğunu gösterir.



### İndirme durumu

Bu simge, bir uygulama ya da dosyanın indirme durumunu gösterir.




## Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Hızlı ayarlar paneli, ZenFone'unuzun bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunuşla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeye temsil edilir.


Quick settings (Hızlı ayarlar) panelini açmak için, System notifications (Sistem bildirimleri) ekranını görüntülemek amacıyla ZenFone'unuzun sağ üst köşesinden, ardından da System notifications (Sistem bildirimleri) ekranından aşağı doğru çekin.

**NOT:** Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.

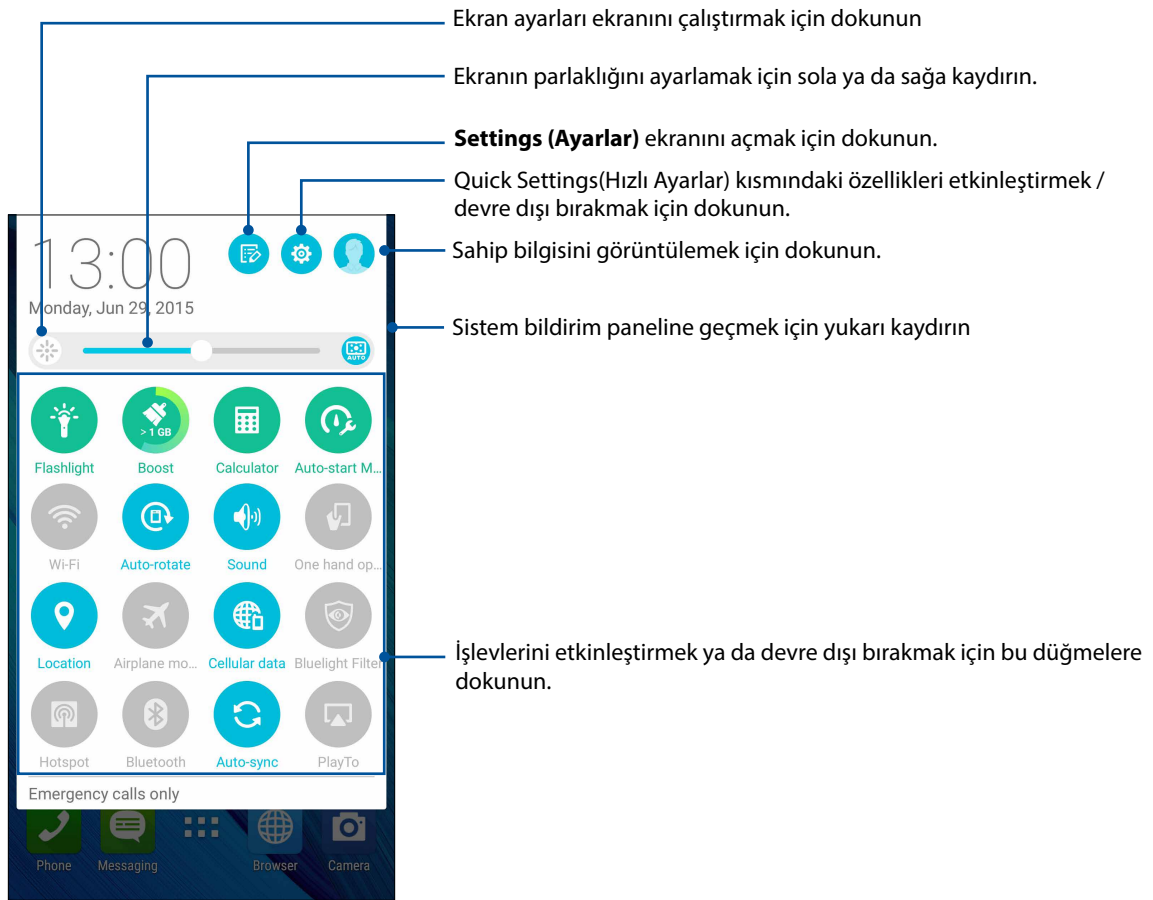


## Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim paneline düğme eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokunun.


**NOT:** İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geri dönüp, geçerli ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim panelini görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Sistem Bildirimleri


Sistem bildirimleri kısmında, Zenfone'unuzda yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Sistem bildirimleri panelini çalıştırmak için, Zenfone'unuzun sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

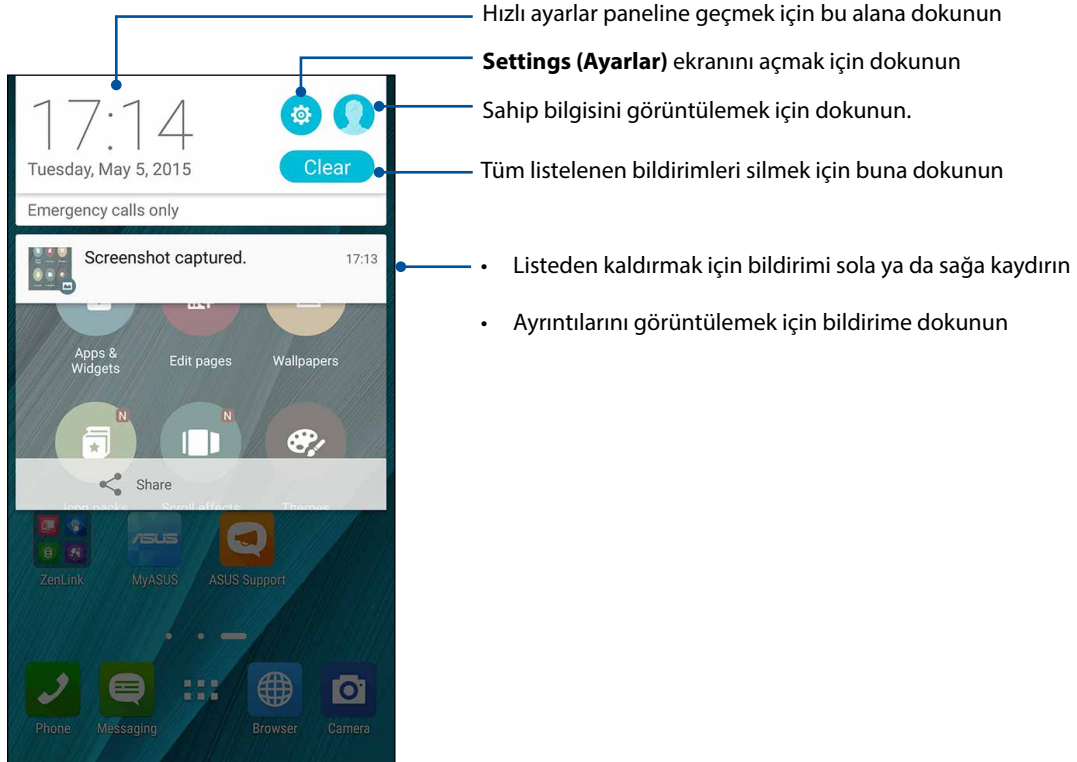

## Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana ekranınıza daha fazla uygulama ya da Widget (Pencere Aracı) ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

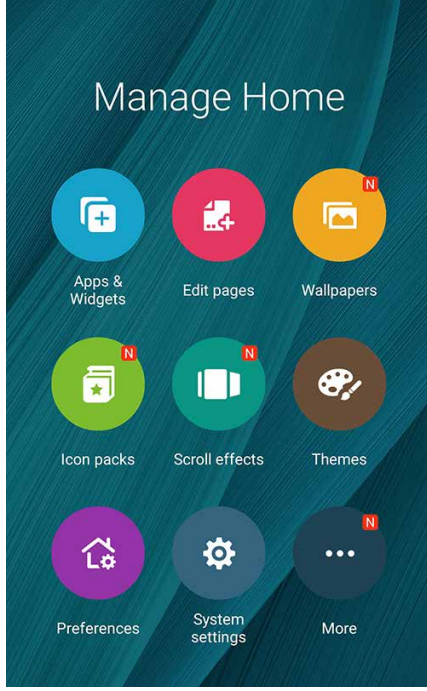

## Uygulama Kısayolları

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana ekranınızdan hızla erişmek için kısayollar ekleyin. Uygulamalarınızı ekleyebilir, kaldırabilir veya tek bir klasörde gruplandırabilirsiniz.

### Uygulama kısayolları ekleme

Sık kullandığınız uygulamalara doğrudan Ana ekranınızdan hızla erişmek için kısayollar ekleyin.

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps (Uygulamalar)** öğesini seçin.
2. All Apps (Tüm Uygulamalar) kısmında bir uygulamaya dokunup basılı tutun, Home Screen (Ana Ekran) üzerinde boş bir alana sürükleyin.

### Uygulama kısayollarını kaldırma

Home Screen (Ana Ekran) üzerinde bir uygulamaya dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **X Remove (X Kaldır)** öğesine sürükleyin. Ana ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, Tüm Uygulamalar ekranında kalacaktır.

## Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde bir klasör görünecektir.
2. Yeni klasöre, ardından da bu klasöre bir ad atamak için **Unnamed Folder (Adsız Klasör)** ögesine dokunun.

## Widgets (Pencere Araçları)

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünüm sağlar.

## Widget (Pencere Aracı) Ekleme


Bir pencere aracı (widget) eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Widgets (Pencere Araçları)** ögesini seçin.
2. Widgets (Pencere Araçları) kısmında bir pencere aracına dokunup basılı tutun, Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

## Bir Widget'ı (Pencere Aracı) kaldırmak için:

Home Screen (Ana Ekran) üzerinde bir pencere ögesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **Remove (Kaldır)** ögesine sürükleyin.


---

**NOT:** All Apps (Tüm Uygulamalar) ve Widgets (Pencere Araçları) kısımlarını görüntülemek için, Ana ekranınızda  ögesine de dokunabilirsiniz.

---


## Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, ilgi çekici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

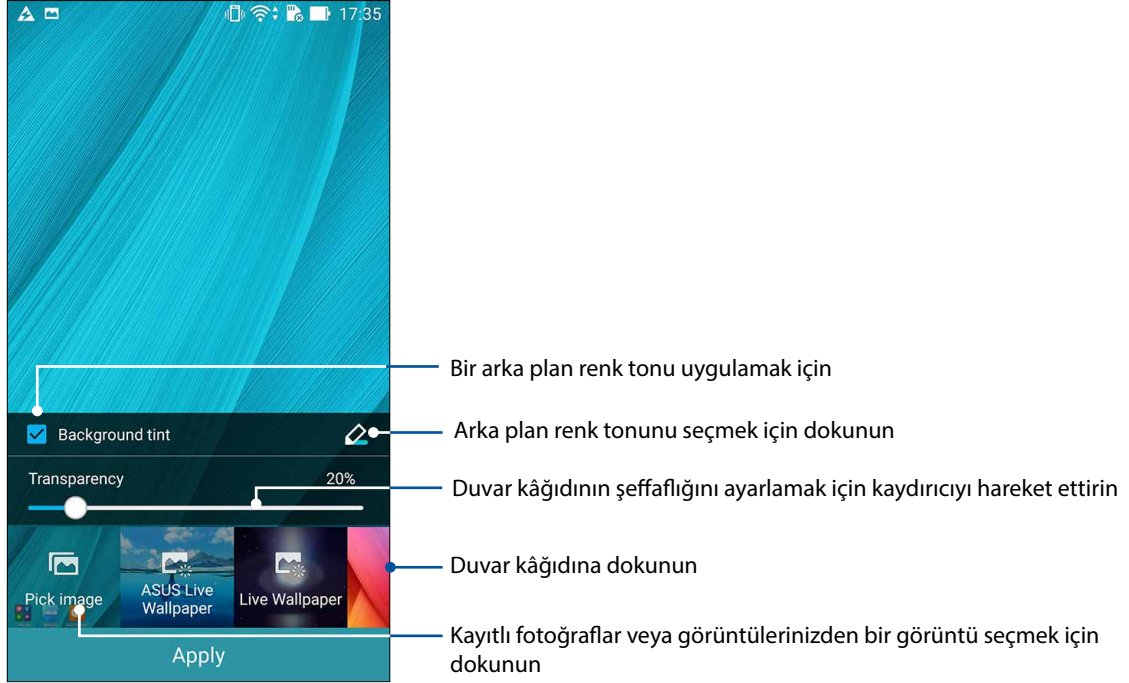

## Duvar Kâğıdı ve Arka Plan Renk Tonu Uygulama

Duvar kâğıdı ve arka plan renk tonu uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Home Screen (Ana Ekran)**, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ya da **Home Screen and Lock Screen (Ana Ekran ve Kilit Ekranı)**. Duvar kâğıdınıza bir arka plan renk tonu eklemek istemezseniz 5. adıma geçin.
3. **Background tint (Arka Plan Renk Tonu)** öğesini işaretleyip şeffaflık düzeyini ayarlayın.
4.  öğesine dokunup bir renk seçin.
5. Bir duvar kâğıdı seçip **Apply (Uygula)** öğesine dokununuz.

---

**NOTLAR:** Arka plan renk tonu, **Home Screen (Ana Ekran)** ya da **Home Screen and Lock Screen (Ana Ekran ve Kilit Ekranı)** kısımlarına uygulanabilir.

---

## Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** ögesini seçin.
2. Duvar kâğıdını istediğiniz yeri seçin: **Home Screen (Ana Ekran)** ya da **Home Screen and Lock Screen (Ana Ekran ve Kilit Ekranı)**.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Apply (Uygula)** ögesine dokunun.

---



**NOT:** Duvar kâğıdı ayarlarınızı  > **Settings (Ayarlar)** > **Display (Ekran)** kısmında da yapabilirsiniz.

---

## Genişletilmiş Ana Ekran

### Ana ekranınızı genişletme

Ana ekranınızı genişletip, daha fazla uygulama kısayolu ve pencere aracı yerleştirmek için daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.



1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Edit (Düzenle)** sayfasını seçin.
2. Yeni bir sayfa eklemek için  simgesine dokunun. Genişletilmiş bir Ana ekranı silmek isterseniz, ekranı seçin ve  simgesine sürükleyip bırakın.

## Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi için büyük simgeler, düğmeler ve yazı tipi boyutuna sahip sezgisel bir arayüz olan Kolay Modla Zenfone'unuzda daha iyi gezinin. Arama yapma, mesaj gönderme ve benzer temel görevlerinizi de Kolay Modda hızla yapabilirsiniz.

### Kolay Modu Etkinleştirme

Kolay Modu etkinleştirmek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp **Easy Mode (Kolay Mod)** ögesini seçin.
3. Kolay Mod ögesini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.


## Kısayollar ekleme



Kolay Modda, Ana ekrana en fazla on iki (12) adet uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına kaydırıp **+** simgesine dokunun.
2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı Tüm Uygulamalar ekranından seçin.

## Kısayolları kaldırma

Aşağıdakileri yapın:

1. Ekranın sağ alt köşesindeki  simgesine dokunun.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçip **Delete (Sil)** öğesine dokunun.

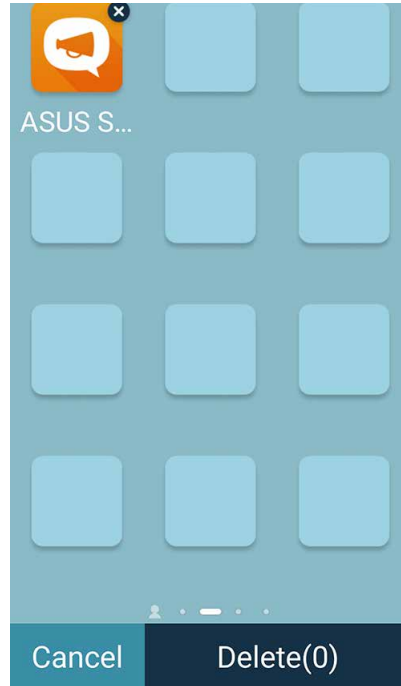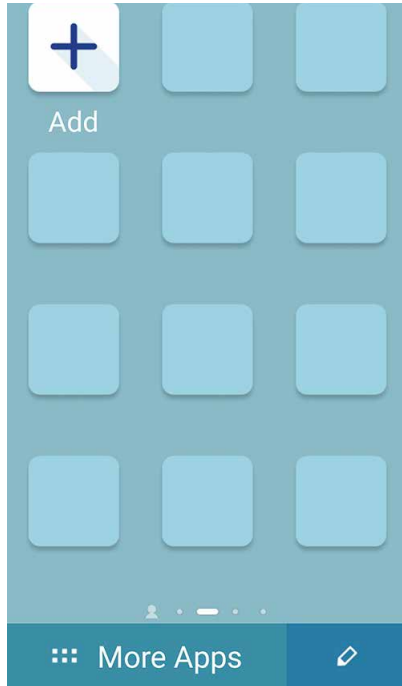



## Tarihi Ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen Tarih ve Saat otomatik olarak mobil sağlayıcınızın ayarlarıyla eşitlenir.

Tarih ve Saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Date & Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.

3. **Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat)** ve **Automatic Time Zone (Otomatik Saat Dilimi)** öğelerinin seçimini kaldırın.

4. Saat dilimini seçip, tarih ve saati elle ayarlayın.

5. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

6. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.

---

**NOT:** Ayrıca bkz. [Saat](#).



---

## Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Telefon zil sesinizi, metin mesajları, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesleri ayarlayın. Arama tuşları tonlarını, dokunma seslerini, kilit ekranı sesini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayı veya dokunduğunuzda Zenfone'unuzun titremesini tercih edebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Sound & notification (Ses ve bildirim)** ögesini seçin.

3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.




## Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, ZenFone'unuzu açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik Ekran panelinizi kaydırarak ZenFone'unuzun Android® sistemine geçebilirsiniz.

ZenFone'un kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


## Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Swipe (Kaydır)** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.

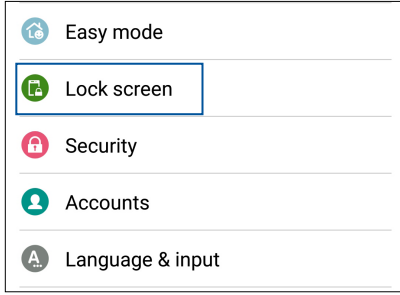

3. Sonraki ekranda **Screen Lock (Ekran Kilidi)** ögesine dokunun.

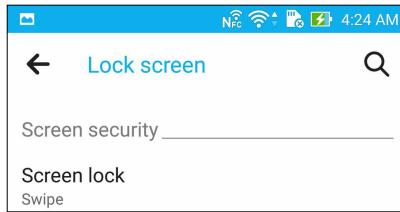

4. Kullanmak istediğiniz Ekran kilidi seçeneğine dokunun.


---


**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [ZenFone'unuzu Güvenli Kılma](#).

---

## Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme


Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Telefon, Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.
3. **Display (Ekran)** altında, bu özelliği etkinleştirmek için **Quick Access (Hızlı Erişim)** ögesinin yanındaki çubuğu **OFF (Kapalı)** ayarından **ON (Açık)** ayarına kaydırın.
4. **Quick Access (Hızlı Erişim)** ögesine dokununuz.
5. Hızlı Erişim ekranı altında, özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.

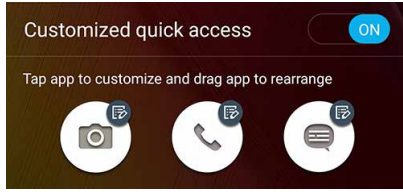

6. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

**NOT:** Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

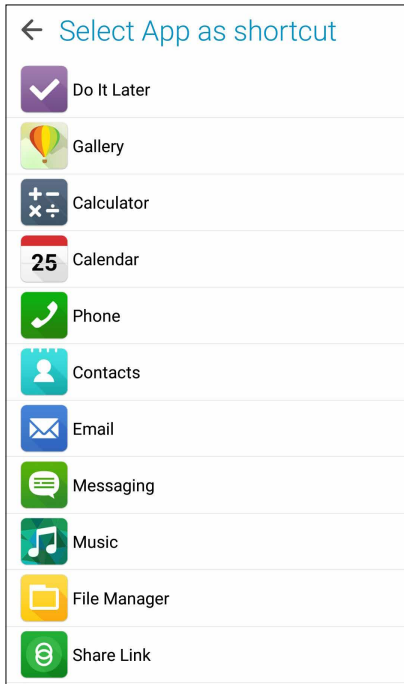

# Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

# 3



## Tarayıcı


Tarayıcınızın gelişmiş Chrome tabanlı motoru, İnternet'e yüksek yükleme hızında gezinmenizi sağlar. Metin yeniden akış teknolojisiyle desteklenen anlaşılır ve sezgisel Zen arayüzü, Zenfone'unuzun ekranına daha iyi sığdırabilmek için web içeriklerini en uygun hale getirir. Akıllı Okuyucu özelliği aracılığıyla dergi görünümü moduyla, reklamlar gibi rahatsız edici hiçbir öğe olmadan favori web içeriklerinizi çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak keyifle okuyabilirsiniz. İlginç bir sayfayı, Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasıyla geri alıp uygun zamanınızda okuyabileceğiniz daha sonra oku görevi olarak da işaretleyebilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** İnternet gezintisi veya İnternet'le ilgili etkinlikler yapmadan önce, Zenfone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

## Tarayıcı Uygulamasını Çalıştırma


Tarayıcı uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokunun.
-  > **Browser (Tarayıcı)** ögesine dokunun.

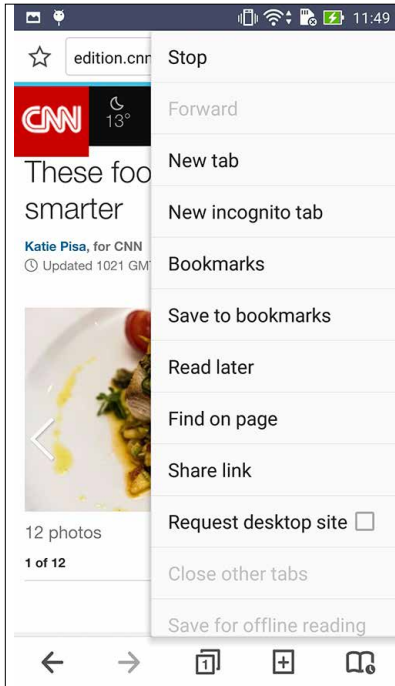



## Sayfaları Paylaşma

Zenfone'unuzdan ilginç sayfaları, bir e-posta hesabı, Bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ZenFone uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2. Bir web sayfasından  > **Share link (Bağlantı Paylaş)**. ögesine dokununuz.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

## Sayfaları Daha Sonra Okuma

Çevrimiçi ilginç bir bilgi varken ama o an okumaya zamanınız olmadığında, daha sonra oku görevi olarak işaretleyebilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından bu sayfayı alıp okuyabilirsiniz.

1. Daha sonra oku görevi olarak işaretlemek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  - Sayfada  > **Read later (Daha sonra oku)** ögesine dokununuz.
  - Sayfanın alt kısmında  ögesine dokununuz.
2. Sayfayı almak için, Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** ögesine dokununuz.


---

**NOT:** Daha Sonra Oku sayfalarına göz atma konusunda ayrıntılar için bkz. [Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme](#).

---

## Yeni Bir Sekme Ekleme

Geçerli web sitesini gizleyip, gezinmeye veya başka bir web sitesine göz atmaya devam etmek için yeni bir pencere açın.

1. Geçerli sayfada  > **New Tab (Yeni Sekme)** ögesine dokununuz.
2. URL alanına URL adresini girip, Zenfone'unuzda İnternet'te gezinmenin keyfini çıkarmaya devam edin.
3. Başka bir sekme eklemek isterseniz 1. adımı tekrarlayınız.

---

### NOTLAR:

- Tarayıcınızda çok sayıda web sitesi açmak yükleme performansını yavaşlatır.
  - İnternet bağlantısı yavaşlarsa, önbelleği temizlemeyi deneyin. Ayrıntılar için [Tarayıcı Önbelleğini Temizleme](#) kısmına başvurun.
-

## Sayfaları Yer İmlerine Ekleme

Geri dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:




Sayfada  > **Save to Bookmarks (Yer İmlerine Kaydet)** öğesine dokunun. Bir sonraki kez tarayıcınızı açtığınızda, yer imlerine eklenen sayfaya hızla dokunabilirsiniz.


## Çevrimiçi Akıllı Okuma

ZenFone'unuz, gereksiz bulabileceğiniz pek çok öğe veya rahatsız edici reklamlar, simgeler ya da menü öğeleri içeren sayfalarda Akıllı Okuyucu Modunu otomatik olarak etkinleştirir. Bu öğeleri ortadan kaldırabilir ve sayfanın yalnızca ana içeriklerini okuyabilirsiniz.

**NOT:** Akıllı Okuyucu Modu, Wikipedia, CNN, ESPN, BCC ve NY Times sitelerini destekler.


Akıllı Okuyucu Modunu kullanmak için:

- Gereksiz ya da rahatsız edici öğeleri otomatik olarak kaldırmak ve sayfanın yalnızca ana içeriklerini göstermek için Akıllı Okuyucu Modu simgesine  dokunun.
- Akıllı Okuyucu Modu sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
  - Okuyucu Listenizi ya da kayıtlı sayfalarınızı göstermek  simgesine dokunun.
  - İşaretleyici aracını çalıştırmak için  simgesine dokunun ve tercih ettiğiniz rengi seçin, ardından vurgulamak istediğiniz metin üzerinde kaydırın.
  - Sayfayı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin ya da ayırın.

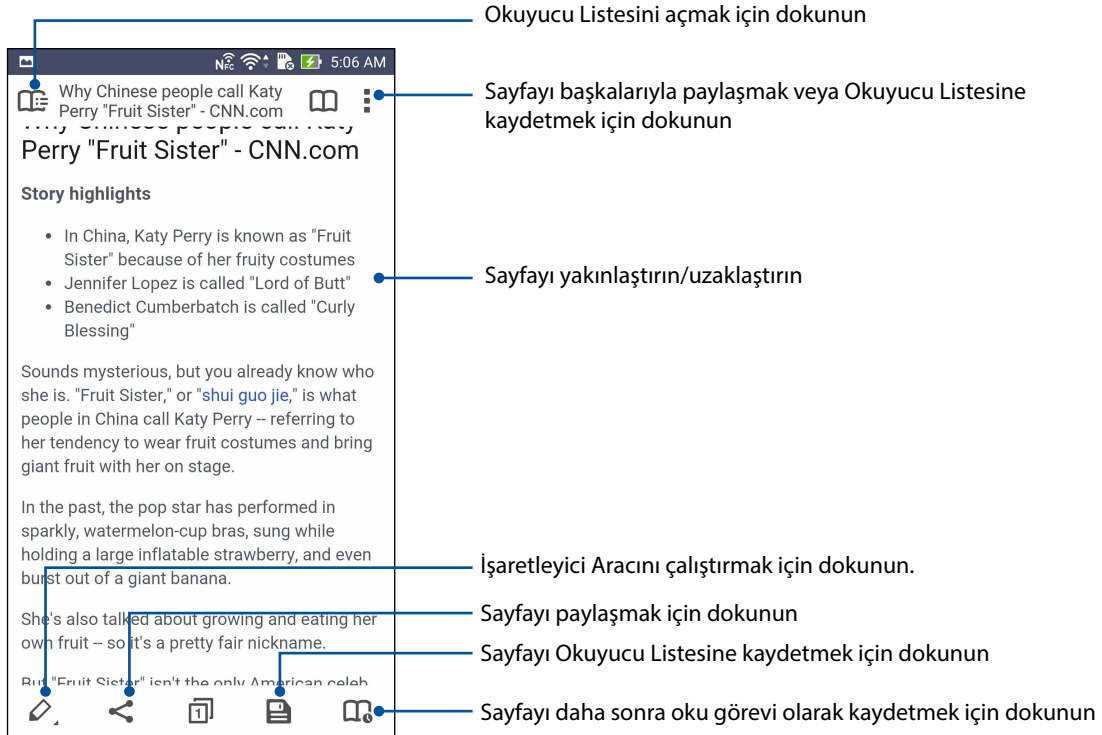

## Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Geçici İnternet dosyalarını, web sitelerini ve Zenfone'unuzda geçici olarak depolanan çerezleri silmek için tarayıcı önbelleğini temizleyin. Bu, tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmeye yardımcı olur.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2.  > **Settings (Ayarlar)** > **Privacy & Security (Gizlilik ve Güvenlik)** > **Clear Cache (Önbelleği Temizle)** öğesine dokununuz.
3. Onay mesajında **OK (Tamam)** öğesine tıklayınız.

## E-Posta

Doğrudan e-postalar almak, oluşturmak ve göz atmak için Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3 / IMAP hesapları ekleyin. Bu hesaplardan e-posta kişilerinizi ZenFone'unuzla da eşitleyebilirsiniz.

---

**ÖNEMLİ!** Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

---

## Bir E-Posta Hesabı Ayarlama

Zenfone'unuzda e-postalar almak, okumak ve gönderebilmek için var olan kişisel veya iş e-posta hesabınızı kurunuz.

1. Ana ekranda, Email (E-posta) uygulamasını başlatmak için **Email (E-posta)** öğesine dokununuz.
2. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokununuz.
3. E-posta adresinizi ve şifrenizi girip **Next (İleri)** öğesine dokununuz.

---

**NOT:** ZenFone'unuz, gelen ve giden posta sunucusu ayarlarını otomatik olarak kontrol ederken bekleyin.

---

4. **Account Settings (Hesap Ayarları)** kısmında, gelen kutusunu kontrol etme sıklığı, eşitleme günleri veya gelen e-postalar için bildirim gibi ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **Next (İleri)** öğesine dokununuz.
5. Giden mesajlarda görüntülenmesini istediğiniz bir hesap adı yazıp, gelen kutunuzda oturum açmak üzere **Next (İleri)** öğesine dokununuz.

---

**NOT:** ZenFone'unuza iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

---

## E-posta Hesapları Ekleme

Bir e-posta hesabınız yoksa, doğrudan Zenfone'unuzda e-posta almak, okumak ve göndermek için bir tane oluşturabilirsiniz.

1. Ana ekranda, Email (E-posta) uygulamasını başlatmak için **Email (E-posta)** ögesine dokunun.
2. Ayarlamak istediğiniz posta sağlayıcıya dokunun.
3. Yeni e-posta hesabınızı ayarlamayı tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.


---

**NOT:** Bu ayar işlemini tamamlamak için, bu kılavuzun [Bir E-posta Hesabı Ayarlama](#) kısmındaki 3 ila 5. adımlara da başvurabilirsiniz.

---

## Bir Gmail Hesabı Ayarlama


Google bağlantılı hizmetler ve uygulamaları kullanmanın yanı sıra, doğrudan Zenfone'unuzdan e-posta almak, göndermek ve göz atmak için Gmail hesabınızı kurun.

1. **Google**, ardından da **Gmail** ögesine dokunun.
2. **Existing (Var Olan)** ögesine dokunun, var olan Gmail hesabınızla şifrenizi girip  simgesine dokunun.

---

### NOTLAR:

- Bir Google hesabınız yoksa **New (Yeni)** ögesine dokunun.
  - Kaydolma sırasında, ZenFone'unuz, hesabınızı ayarlamak için Google sunucularıyla iletişim kurarken beklemeniz gereklidir.
- 

3. Ayarlarınızı ve verilerinizi yedeklerken ve geri yüklerken Google hesabınızı kullanın. Gmail hesabınızda oturum açmak için  dokunun.


---

**ÖNEMLİ!** Gmail dışında çeşitli e-posta hesaplarınız varsa, tüm e-posta hesaplarınızı kurmak ve bunlara erişmek için Email (E-posta) uygulamasını kullanın.

---

## Etkinliklere E-Postayla Davetler Gönderme

Zenfone'unuzdan bir etkinliğe e-postayla davetler gönderebilir, etkinlik için bir uyarı bildirimini de ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Email (E-posta)** öğesine dokunun.
2.  > **Meeting Invitation (Toplantı Daveti)** öğesine dokunun.
3. **Event Name (Etkinlik Adı)** alanına etkinliğin adını girin.
4. **Location (Konum)** alanına, etkinlik yerinin cadde, il/ilçe, ülke ve posta kodu bilgilerini girin.
5. Geri Sayımı **ON (AÇIK)** olarak ayarlayın. Etkinliğin gerçekleşme zamanına kadar kalan gün olarak Sistem Bildirimleri panelinde bir geri sayım bildirimini alacaksınız.

---

**NOT:** Sistem bildirimleri paneli konusunda ayrıntılar için bkz. [Sistem Bildirimleri](#).

---

6. **Reminders (Hatırlatıcılar)** alanında, etkinlik konusunda bir uyarı ya da hatırlatıcı almak istediğiniz zamanı seçin.

---

**NOT:** What's Next (Sırada Ne Var) etkinliğiniz olarak bir etkinlik uyarısı alacaksınız. Daha fazla ayrıntı için bkz. [What's Next \(Sırada Ne Var\)](#).

---

7. **Guests (Misafirler)** alanına dokunup, davet göndermek istediğiniz kişileri seçin.

8. Tamamladığınızda, kaydedip çıkmak için  simgesine dokunun.


---

**NOT:** Takvim uygulamasından e-postayla davetler de gönderebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Etkinlikler Oluşturma](#).

---

## Daha Sonra E-Posta Gönderme

Bir e-posta aldığınızda, daha sonra e-posta gönderme olarak ayarlayabilir ve bu e-postaya daha uygun bir zamanda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından yanıt verebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Email (E-posta)** öğesine dokunun.
2. Gelen kutunuzdan, daha sonra e-posta yollamak istediğiniz e-postayı seçin.
3.  > **Reply Later (Daha Sonra Yanıtlı)** öğesine dokunun.
4. E-postayı almak için, Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokunun.

---

**NOT:** Daha sonra yanıtlı e-postalarınızı yanıtlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Şimdi e-posta gönderin](#).

---




## Takvim

Takvim uygulaması, ZenFone'unuzu kullanarak önemli etkinlikleri takip etmenizi sağlar. Etkinlikler oluşturmanın yanı sıra, önemli olayları unutmamak için notlar ekleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bir geri sayım bildirimini de oluşturabilirsiniz. VIP kişileriniz için ayarladığınız, doğum günleri ve yıl dönümleri gibi etkinlikleri de saklar.

## Etkinlikler Oluşturma


Bir etkinlik oluşturmak için:

1. **Asus > Calendar (Takvim)** ögesine dokununuz.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için  ögesine dokununuz.
3. New Event (Yeni Etkinlik) ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını giriniz.
4. Geri Sayımı **ON (AÇIK)** olarak ayarlayınız. Etkinliğin gerçekleşme zamanına kadar kalan gün olarak Sistem bildirimleri panelinde bir geri sayım bildirimini alacaksınız.

---


**NOT:** Sistem bildirimleri paneli konusunda ayrıntılar için bkz. [Sistem Bildirimleri](#).

---

- 5 **Reminders (Hatırlatıcılar)** alanında, etkinlik konusunda bir uyarı ya da hatırlatıcı almak istediğiniz zamanı seçiniz.
6. Tamamladığınızda, kaydedip çıkmak için  simgesine dokununuz.

## Takvime Bir Hesap Ekleme

ZenFone'unuza girilmiş bir etkinlik oluşturmanın yanı sıra, çevrimiçi hesaplarınızla otomatik olarak eşitlenen etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Ancak öncelikle bu hesapların aşağıdaki adımlar kullanılarak Calendar (Takvim) uygulamasına eklenmesi gerekir:

1. **Asus > Calendar (Takvim)** uygulamasını başlatınız.
2. Tap  **> Accounts (Hesaplar)** ögesine dokununuz **> +**.
3. Eklemek istediğiniz hesaba dokununuz.
4. Calendar (Takvim) uygulamasına yeni hesap eklemeyi tamamlamak için sonraki Ekran talimatlarını izleyiniz.

## Hesabınızdan Bir Etkinlik Oluşturma

Calendar (Takvim) uygulamasıyla eşitlemek istediğiniz çevrimiçi hesapları ekledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek, ZenFone'unuzu, çevrimiçi hesaplara yönelik bildirimler oluşturmak için kullanabilirsiniz.


1. **Asus > Calendar (Takvim)** ögesine dokunun.
2. Yeni bir etkinlik oluşturmayı başlatmak için **New Event (Yeni Etkinlik)** ögesine dokunun.
3. New Event (Yeni Etkinlik) ekranında, Calendar (Takvim) uygulamasıyla eşitlenmekte olan tüm hesapları görüntülemek için **My Calendar (Takvimim)** ögesine dokunun.
4. Yeni bir etkinlik oluşturmak istediğiniz hesaba dokunun.
5. New Event (Yeni Etkinlik) ekranında, etkinliğinizin tüm gerekli ayrıntılarını girin.

**NOT:** Aşağıdaki adımlarla devam etmeden önce, çevrimiçi hesabınızın Calendar (Takvim) uygulamasına eklenmiş olması gereklidir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Takvime Hesaplar Ekleme](#).

## Etkinlikler İçin Uyarı Hatırlatıcıları Etkinleştirme

Doğum günleri, yıl dönümleri, toplantılar gibi özel etkinliklere ve sizin için önemli olan diğer önemli etkinliklere yönelik uyarı hatırlatıcılar ve bildirimler almak için Takvim uygulamasında uyarı işlevini açın.

1. **Asus > Calendar (Takvim)** ögesine dokunun.
2. **☰ > Accounts (Hesaplar)** ögesine dokunun.
3. Uyarı hatırlatıcıları almak istediğiniz hesaplara dokunun.

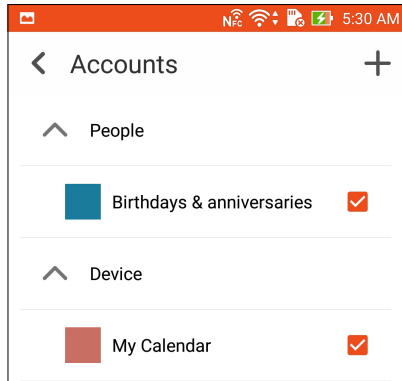


### NOTLAR:

- VIP kişilerinize yönelik etkinlik uyarıları ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Bir VIP kişisine bir etkinlik ekleme](#).
- [What's Next \(Sırada Ne Var\)](#) bildirimleriniz olarak uyarılar ya da hatırlatıcılar alın.

## What's Next (Sırada Ne Var?)

Güneş altında eğlenmek veya favori kişilerinizden mesajlar / e-postalar / aramalar almak gibi önemli etkinlikleri kaçırmayın. Sırada ne olduğu konusunda uyarılar ve hatırlatıcılar almak için etkinlikler takviminizi, Favoriler ve VIP gruplarınızı veya hava durumu güncelleme ayarlarınızı yapılandırın. What's Next pencere aracı ya da uygulamasından What's Next uyarılarınızı görüntüleyin.


What's Next uygulamasını başlatın:

-  > What's Next (Sırada Ne Var?) ögesine dokununuz.

## Etkinlik Hatırlatıcıları Alma

What's Next (Sırada Ne Var) etkinlik hatırlatıcıları ve bildirimlerinizi almak için aşağıdakilerden emin olun:

- Kişiler uygulamasında, VIP kişilerinizin, doğum günleri ya da yıl dönümleri gibi etkinlik bilgilerini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Bir VIP kişisine bir etkinlik ekleme](#).
- E-posta uygulamasında bir etkinliğe e-posta davetleri gönderebilir ve hatırlatıcı zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Etkinliklere e-postayla davetler gönderme](#).
- Takvim uygulamasında bir etkinlik oluşturabilir ve hatırlatıcı zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Etkinlikler oluşturma](#).

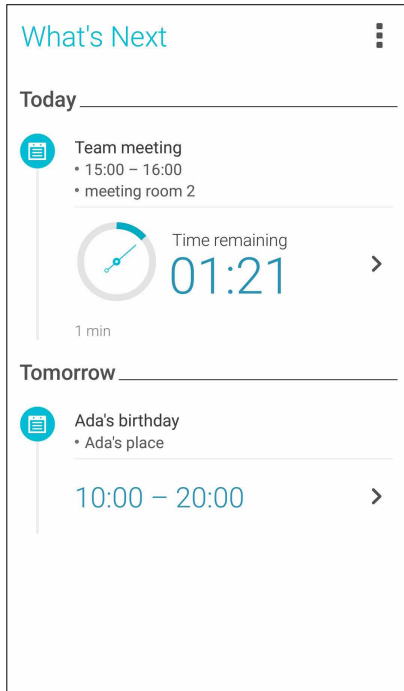

## Etkinlik Davetlerini Kabul Etme Veya Reddetme

Etkinliklere yönelik davetler gibi e-postalar göndermek veya almak için, E-posta uygulamasında e-posta hesabınızı kurun. E-posta davetlerini kabul ettiğinizde, etkinlikler, Takvim uygulamasıyla eşitlenecektir.

---

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [E-posta](#) ve [Takvim](#).

---

**ÖNEMLİ!** E-postayla gönderilen davetleri veya etkinlikle ilgili uyarıları almak için ZenFone'unuz bir Wi-Fi ya da mobil ağa bağlı olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

---

Bir daveti kabul etme veya reddetme:

1. Açmak için e-posta davetinize dokunun.
2. Daveti kabul etmek için **Yes (Evet)** veya reddetmek için **No (Hayır)** öğesine dokunun. Yanıtınız, etkinliği düzenleyene ya da etkinlik sahibine e-postayla gönderilecektir.




## Etkinlikle İlgili Uyarılar Alma

Bir etkinliğe daveti kabul ettiğinizde, erteleme, iptal, etkinlik konumunda veya programında değişiklikler gibi her türlü değişiklik konusunda hatırlatıcılar alacaksınız. Etkinlik ilintili bu uyarılar What's Next pencere ögesi veya uygulamasında yayınlanacaktır.


## Etkinlik Başlama Uyarısı

Etkinlikten birkaç dakika önce, etkinliğin başlamak üzere olduğu konusunda bir hatırlatıcı alacaksınız. Geç kalacaksanız, bilgilendirmek için etkinliği düzenleyen kişiyi ya da sahibini arayabilirsiniz.

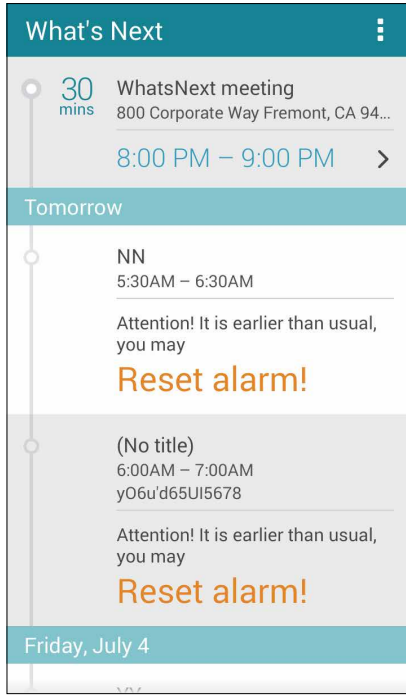


## İptal edilmiş etkinlik uyarısı

Etkinliği düzenleyen kişi ya da sahibi etkinliği iptal ettiğinde bir iptal uyarısı alacaksınız.

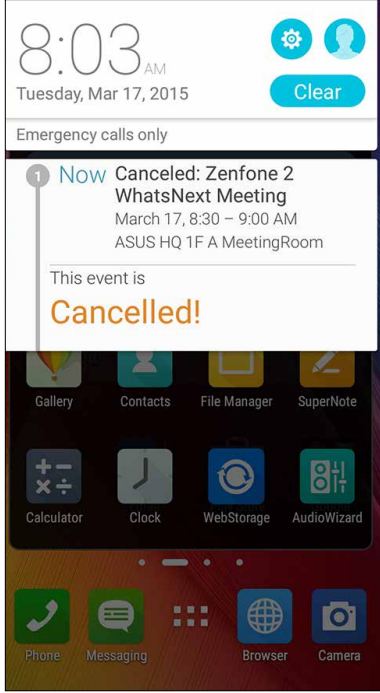

## Yeniden planlanan etkinlik uyarısı

Etkinlik ertelenir, yeniden planlanır veya başka bir konuma taşınırsa bir uyarı alacaksınız.

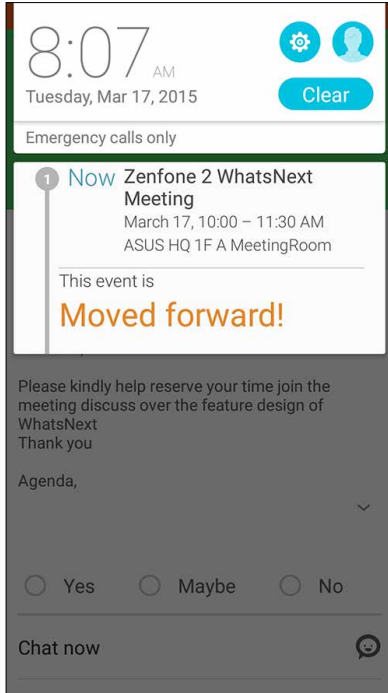

## Hava Durumu Güncellemelerini Alma


Geçerli konumunuza veya dünyanın diğer bölgelerine yönelik her saat ya da 12 saate kadar gerçek zamanlı AccuWeather® güncellemeleri alın. AccuWeather RealFeel® sıcaklığı temelinde 7 günlük hava durumu tahminiyle yedi (7) güne kadar plan yapabilir veya uygun biçimde giyinebilirsiniz. Zararlı morötesi ışınlarına ya da hava kirliliği yaratıcılara karşı gerekli koruyucu önlemleri almanızı sağlayacak gerçek zamanlı UV endeksi veya hava kirliliği endeksi bilgilerini de alabilirsiniz.

1. Hava durumu güncellemelerini almadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Wi-Fi ya da mobil ağ açık.
- **■ ■ ■ ■** > **Settings (Ayarlar)** > **Location Access (Konum Erişimi)** kısmından konum erişimini açın.

2. Aşağıdaki iki yoldan biriyle Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

- **■ ■ ■ ■** > **Weather (Hava Durumu)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.

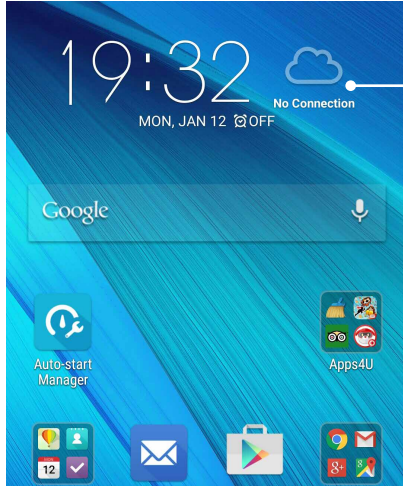

Weather (Hava Durumu) uygulamasını başlatmak için dokununuz.

3. **■ ■ ■ ■** > **Edit (Düzenle)**, ardından da **+** simgesine dokununuz.

4. Arama kutusuna, hava durumu güncellemelerini aramak istediğiniz şehri ya da bölgeyi girin.

5. ZenFone'unuz hava durumu bilgilerini alırken biraz bekleyin. Şehir ya da bölgenin hava durumu verileri konum listenize eklenecektir. Ana ekrandaki What's Next (Sırada Ne Var) pencere aracında görüntülemek istediğiniz şehrin ya da bölgenin hava durumu verilerine dokununuz.

## Do It Later (Daha Sonra Yap)

Meşgul hayatınız içinde en önemsiz şeyleri bile el altında tutun. Çok meşgul olduğunuzda bile, uygun bir zamanınızda e-postalarınıza, SMS mesajlarınıza, aramalarınıza yanıt verin veya çevrimiçi haberleri okuyun.

Okunmamış mesajlarınızı ya da e-postalarınızı, ilginç web sayfalarını ve cevapsız aramaları **Reply Later (Daha Sonra Yanıtla)**, **Read Later (Daha Sonra Oku)** ya da **Call Later (Daha Sonra Ara)** öğeleri olarak işaretleyin. İşaretlenen bu öğeler Do It Later (Daha Sonra Yap) görevlerinize ekleneceğinden, uygun bir zamanda bu görevleri gerçekleştirebileceksiniz.

### NOTLAR:

- **Do It Later (Daha Sonra Yap)** destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Chrome, Google Play, YouTube ve IMDb vardır.
- Tüm Uygulamalar,, **Do It Later (Daha Sonra Yap)** uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.

## Yapılacak Görevler Ekleme


Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokunun.
2. **+** simgesine dokunup gerekli bilgileri doldurun.
3. Önem düzeyini ayarlamak isterseniz, Importance (Önem) alanında **High (Yüksek)** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

## Yapılacak Görevlere Öncelik Verme

Yapılacak görevlerinizin önem düzeyini ayarlayarak öncelik verebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.


1. Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokunun.
2. Üst öncelik olarak ayarlamak istediğiniz göreve dokunun.
3. Görev ekranındaki Importance (Önem) alanında High (Yüksek) öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

**NOT:** Yüksek öncelikli yapılacak görevler, Do It Later (Daha Sonra Yap) listenizde  olarak işaretlenir. Bu, hangi görevin hemen ele alınması gerektiğini hızla belirlemenizi sağlar.



## Hemen Geri Arama

Daha önce önemli bir aramayı daha sonra ara görevi olarak ayarlamışsanız, zamanınız olduğunda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından geri alıp arayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokununuz.
2. **Geri aramak istediğiniz aramayı seçip Call Now (Şimdi Ara) öğesine dokununuz.**
3. Tamamladığınızda, görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz.


---

**NOT:** Aramaları, daha sonra ara görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz.:

- [Gelen aramalar için geri aramalar ayarlayın](#)
  - [Cevapsız aramalar için geri aramalar ayarlayın](#)
- 

## Şimdi E-Posta Gönderin

Bir e-postayı daha sonra yanıtla görevi olarak işaretleyebilir ve daha sonraki bir zamanda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından yanıtlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokununuz.
2. **Şimdi yanıtlamak istediğiniz e-postayı seçip Reply Now (Şimdi Yanıtla) öğesine dokununuz.**
3. Tamamladığınızda, görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz.


---

**NOT:** E-postalarınızı daha sonra yanıtla görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Daha sonra e-posta gönderme.](#)

---

## Çevrimiçi Okumayı Devam Ettirme

Daha Sonra Oku görevleri olarak işaretlemiş olduğunuz sayfaları Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından alabilir ve çevrimiçi okumanızı uygun zamanınızda sürdürebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later** (Daha Sonra Yap) öğesine dokununuz.
2. **Şimdi okumak istediğiniz sayfa ya da sayfaları seçip Read Now (Şimdi Oku) öğesine dokununuz.**
3. Tamamladığınızda, görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz.


---

**NOT:** Sayfaları daha sonra oku görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Sayfaları daha sonra okuma.](#)

---

## Şimdi Yanıtla

Daha önce bir SMS mesajını daha sonra yanıtla görevi olarak ayarlamışsanız, zamanınız olduğunda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından geri alıp yanıtlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokunun.
2. **Şimdi bir yanıt göndermek istediğiniz SMS mesajını seçip Reply Now (Şimdi Yanıtla) öğesine dokunun.**
3. Tamamladığınızda, görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için  simgesine dokunun.

---

**NOT:** Mesajları daha sonra yanıtla görevleri olarak ayarlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Daha sonra mesaj gönderme](#).

---

## Yapılacak Görevleri Silme


Tamamlanmış, süresi geçmiş veya gereksiz olan yapılacak görevleri Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından silebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Asus > Do It Later** (Daha Sonra Yap) öğesine dokunun.
2. **Listeden kaldırmak istediğiniz göreve, ardından da Delete (Sil) öğesine dokunun.**

## SuperNote

Not alma işlemini, SuperNote uygulamasını kullanarak mobil verilerinizle eşitleyen eğlenceli ve yaratıcı bir etkinliğe dönüştürün.

Bu kullanışlı uygulama, doğrudan dokunmatik ekrana yazarak ya da çizerek, defterler şeklinde düzenlenmiş notlar oluşturmanızı sağlar. Notları oluştururken, diğer uygulamalardan çoklu ortam dosyaları da ekleyebilir ve bunları sosyal ağlar ya da Bulut depolama hesabınız aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

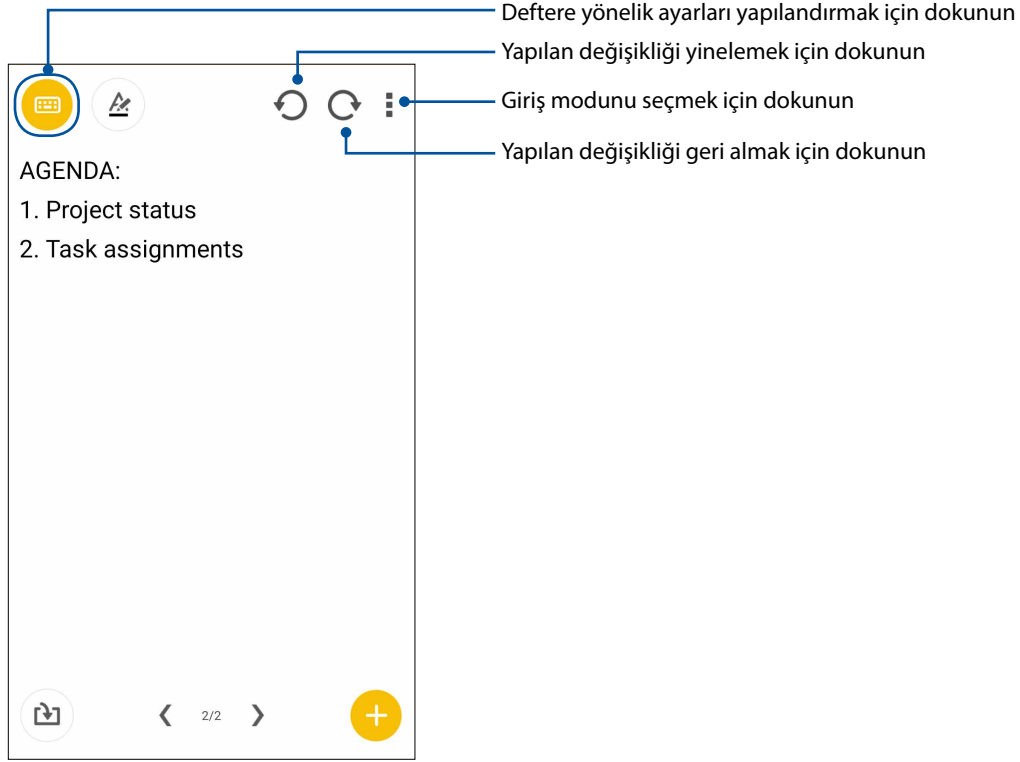


## Simgeleri Anlama

Seçtiğiniz giriş moduna bağlı olarak, siz SuperNote üzerinde notlar alırken bu simgeler görünür.

	Notlarınızı girmek için Ekran klavyesini kullanmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Notlarınızı yazmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
	Çizimler ya da karalamalar oluşturmak istediğinizde bu çizim modunu kullanın.
	Yazma veya giriş modundayken, metin kalınlığını ve rengini seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, kullanılacak çizim aracını ve çizgi rengi ya da boyutunu seçmek için bu simgeye dokunun.
	Çizim modundayken, notlarınızdaki bazı içerikleri silmek için bu simgeye dokunun.
	Notlarınız için, bir fotoğraf ya da video çekmek, ses kaydetmek, zaman damgası eklemek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu simgeye dokunun.
	Defterinize yeni bir sayfa eklemek için bu simgeye dokunun.

## Bir Defter Oluřturma

SuperNote kullanarak yeni dosyalar oluřturmak iin ařađıdaki adımlara bařvurun:

1. **ASUS > SuperNote uygulamasına**, ardından da  öđesine dokunun.
2. Dosyayı adlandırıp, sayfa boyutu olarak **Pad (Yüzey)** ya da **Phone (Telefon)** sein.
3. Bir řablon seip notlarınızı yazmaya bařlayın.

## Bir Defteri Bulutta Paylařma

Defterinizi, ařađıdaki adımları kullanarak Bulutta paylařabilirsiniz:

1. SuperNote ana ekranında, paylařmak istediđiniz deftere dokunup basılı tutun.
2. Aılan ekranda **Enable Cloud Sync (Bulut Eřitlemeyi Etkinleřtir)** öđesine dokununuz.
3. Defterinizi Bulutla eřitlemeye gemek iin ASUS WebStorage hesabınızın kullanıcı adı ve řifresini girin.
4. Defter bařarılı bir řekilde Bulutla eřitlendiđinde, paylařılan defterin üstünde Bulut simgesi görünüür.

## Bir Notu Bulutta Paylařma

Defterinizin yanı sıra, SuperNote uygulamanızdan bađımsız notları da Bulut depolama hesabınızda paylařabilirsiniz. Bunun iin:


1. Paylařmak istediđiniz notun bulunduđu defteri bařlatın.
2. Paylařmak istediđiniz nota dokunup basılı tutun.
3. Aılan ekranda **Share (Paylař)** öđesine dokunup, paylařmak istediđiniz dosya biimi türünü sein.
4. Sonraki ekranda, notunuzu paylařmak istediđiniz Bulut depolama hesabını sein.
5. Seilen notunuzu paylařmayı tamamlamak iin sonraki ekranları izleyin.

## File Manager (Dosya Yöneticisi)

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ZenFone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.


### Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** ögesine dokununuz.
2. ZenFone'unuzun içeriğini görüntülemek için  > **Internal storage (Dahili Depolama)** ögesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokununuz.

### Harici Depolama Aygıtına Erişme

Harici depolama ZenFone'una erişmek için:

1. MicroSD kartı ZenFone'unuza takınız.
2. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** ögesine dokununuz.
3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için  > **MicroSD** ögesine dokununuz.


### Bulut Depolamaya Erişme

---

**ÖNEMLİ!** Bulut Depolamadaki dosyaları görüntülemek için ZenFone'daki Wi-Fi işlevini etkinleştirin. Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

---

Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:

1. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** ögesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Cloud Storage (Bulut Depolama)** altında bir Bulut depolama konumuna dokununuz.

## Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir Bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

### ASUS WebStorage

ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz Bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.


---

**NOT:** Otomatik karşıya yükleme işlevinin keyfini çıkarmak için, ASUS WebStorage hesabınızda **Settings (Ayarlar) > Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** kısmından **Instant Upload (Anında Karşıya Yükle)** özelliğini etkinleştirin.

---

**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzda Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun. **Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma.](#)**

---

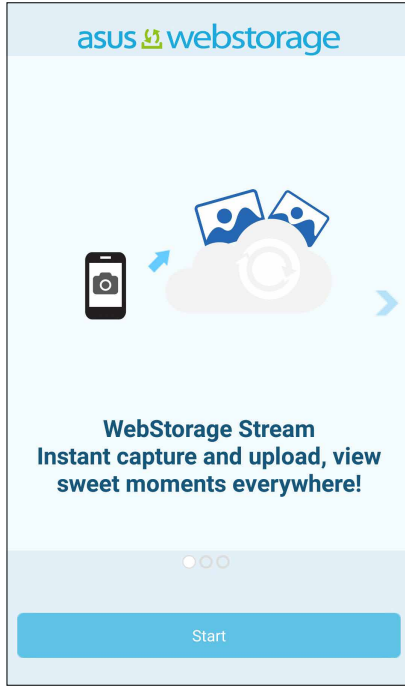

## Veri Aktarımı



Kişileri takvim girdileri ya da SMS mesajları gibi verilerinizi, eski mobil aygıtınızdan ZenFone'unuza Bluetooth teknolojisi aracılığıyla aktarın.

Veri Aktarımını kullanmak için:

1. Eski mobil aygıtınızı Bluetooth aracılığıyla ZenFone'unuzla eşleştirin.


**NOT:** Aygıtları eşleştirme konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [ZenFone'unuzu Bir Bluetooth Aygıtıyla Eşleştirme](#).

2. ZenFone'unuzda Settings (Ayarlar) ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

3. All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranında **Data Transfer (Veri Aktarımı)** ögesine dokunun.


4. **Transfer Wizard (Aktarım Sihirbazı)** ögesine dokunup, Veri Aktarımı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

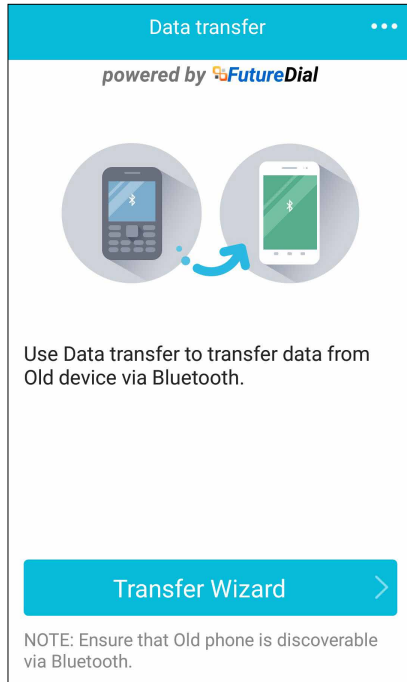

## Arama Tarzınız

### Çift SIM Özelliği

ZenFone'unuzun çift SIM özelliği, takılı mikro SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Micro SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

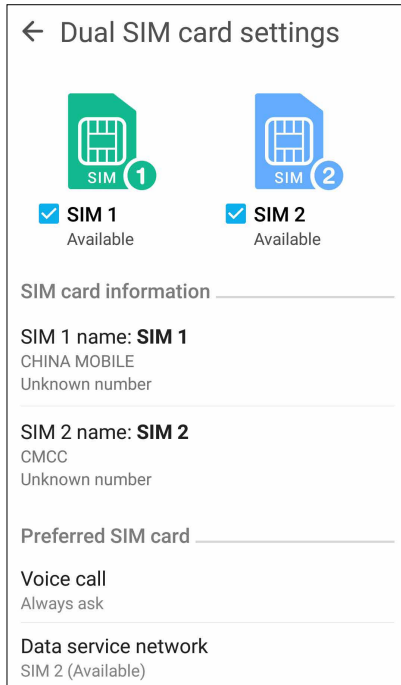

### Micro SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ZenFone'unuzdaki mikro SIM kartlarının adlarını değiştirin.

Micro SIM kartlarınızın adlarını değiştirmek için **SIM1 name: SIM1** (SIM 1 Adı: SIM1) ya da **SIM2 name: SIM2** (SIM2 Adı: SIM2) öğesine dokunup, Micro SIM kartlarınızın adını değiştirin.

**NOT:** SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adlarınız olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcıda ise, SIM adlarınız olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.



## Varsayılan Bir Micro SIM Kart Atama

Bir Micro SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

### Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ZenFone'unuz, arama için otomatik olarak tercih edilen Micro SIM kartı kullanır.

Sesli aramalara yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Voice Call (Sesli Arama)** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

---

**ÖNEMLİ!** Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.

---

### Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Data Service Network (Veri Hizmeti Şebekesi)** ögesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** ögesini seçin.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

## Arama Yapma

ZenFone'unuz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için Akıllı Aramayı kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.



---

**NOT:** Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kişileri Yönetme](#).

---

## Telefon uygulamasını çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
-  > **Phone (Telefon)** ögesine dokununuz.

## Bir telefon numarası çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Phone (Telefon) uygulamasını kullanınız.

1. Ana ekranınızdan **Asus > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da sayı tuşlarına dokununuz.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.

---

**NOT:** Arama düğmelerinin etiketleri, mikro SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Çift SIM özelliği](#).

---

## Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.

## Bir dahili numaranın onaylanmasını isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.

## Bir dahili numarayı otomatik çevirme


Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Virgülle (;) belirtilen bir duraklama eklemek için \* tuşunu basılı tutun.

---

**NOT:** Daha uzun bir duraklama isterseniz, \* tuşunu tekrar basılı tutun.

---

3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Kişilerinizi akıllı arama

Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Arama kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

---

**NOT:** Arama düğmelerinin etiketleri, Mikro SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. [Çift SIM özelliği](#).

---

## Kişilerinizi hızlı arama

Sık aradığınız kişileri, Telefon uygulamasından tek bir rakama dokunarak hızla aramak için Hızlı Arama tuşları atayın.

---


**NOT:** Varsayılan olarak, 1 rakamı sesli postalarınız için ayrılmıştır. Mobil hizmet operatörünüzde bu hizmete abone olduysanız, 1 rakamına dokunarak sesli postalarınızı alabilirsiniz.

---

## Bir hızlı arama giriři oluřturma

Sık aradıđınız kiřiler için **2** ila **9** rakamlarında hızlı arama giriřleri oluřturun.


1. Telefon uygulamasında ařađıdakilerden birini yapın:

- **2** ila **9** rakamlarından birini basılı tutup, Hızlı Arama onay ekranında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.
- Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.

2. Kiřiler listesinden bir kiři sein. Bu hızlı arama giriři, Hızlı Arama ekranında kaydedilecektir.


## Bir hızlı arama giriřini silme

Bir hızlı arama giriřini silmek için:

1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.
2. Bir hızlı arama giriřini basılı tutup **Remove (Kaldır)** öđesine dokunun.
3. Onay mesajında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.

## Bir hızlı arama giriřini deđiřtirme

Bir hızlı arama tuřuna atadıđınız kiřiyi bir bařkasıyla deđiřtirebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.
2. Bir hızlı arama giriřini basılı tutup **Replace (Deđiřtir)** öđesine dokunun.
3. Kiřiler listesinden bir kiři sein.
4. Onay mesajında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.

## Kendi ülkenizi arama



Yurtdışında seyahat ederken, Kendi Ülkenizi Arama (Home Dialing) ayarlarını etkinleştirip yapılandırmak, kendi ülkenizi hızla aramanızı kolaylaştırır.

---

**NOT:** Dolaşım hizmeti kullanmak ek ücretlere neden olacaktır. Dolaşım hizmetini kullanmadan önce mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.

---

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **Call Settings (Arama Ayarları)** > **Home Dialing (Kendi Ülkenizi Arama)** ögesine dokunun.

3. **Home Dialing (Kendi Ülkenizi Arama)** ögesini işaretleyin.

4. **Home Dialing Settings (Kendi Ülkenizi Arama Ayarları)** ögesine dokunun, ayarları seçin ve tamamladığınızda **OK (Tamam)** ögesine dokunun.

---

**NOT:** Diğer arama ayarları konusunda bilgi için bkz. [Arama Ayarları](#).

---

## Kişiler uygulamasından arama

Kişiler listenizden bir arama yapmak için Contacts (Kişiler) uygulamasını kullanın.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.

2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokunun.

3. İki SIM kart takılıysa, arama yapmak için kullanmak istediğiniz SIM karta dokunun.

4. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

---

**NOT:** Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

---

## Favori kişilerinizi arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.

1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırın.

2. Favoriler listesini görüntülemek için  simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokunun.




3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

## Aramalar Alma

Bir gelen arama olduğunda, ZenFone'unuzun dokunmatik ekranının ışığı yanar. Gelen aramanın görüntülenmesi, ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak da değişir.

## Aramaları yanıtlama

ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:

- ZenFone'unuz etkinse **Answer (Yanıtla)** öğesine, bir aramayı reddetmek için de **Decline (Reddet)** öğesine dokununuz.
- ZenFone'unuz kilitliyse,  simgesini, aramayı yanıtlamak için  simgesine, reddetmek için de  simgesine sürükleyiniz.

## Gelen aramalar için geri aramalar ayarlama

Bir mobil numaradan gelen bir aramaya hemen yanıt veremezseniz, daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından bu görevi alıp gerçekleştirebilirsiniz.

1. Bir mobil numaradan gelen aramada, ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırınız.
2. **Can't talk now, will call you later (Şu anda konuşamıyorum; seni daha sonra arayacağım)** öğesine dokununuz. Arayan kişiye bir SMS mesajı gönderilecektir.
3. Aramayı almak için, Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokununuz.

---

**NOT:** Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. [Hemen Geri Arama](#).



---

## Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

## Cevapsız aramalar için geri aramalar ayarlama

Bir cevapsız aramayı daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından cevapsız aramayı yanıtlayıp geri arayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Bir arama kaydı seçip  > **Call Later (Daha Sonra Ara)** öğesine dokununuz.
3. Aramayı yanıtlamak için, Ana ekranda **Asus > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğesine dokununuz.



---

**NOT:** Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. [Hemen Geri Arama](#).

---


## Aramaları engelleme

Bir numarayı veya arama kaydınızdan bir aramayı engelleme listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Engellemek istediğiniz numarayı seçin,  > **Add to Block List (Engelleme Listesine Ekle)**, ardından da **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

## Aramaları kişilere kaydetme



Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Arama kayıtlarınızdan bir aramayı basılı tutup **Add to Contacts (Kişilere Ekle)** öğesine dokununuz.
3. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Create New Contact (Yeni Kişi Oluştur)** öğesine dokununuz.


Yeni numarayı kişinin numarasının üzerine yazmak isterseniz, **Add to Existing Contact (Var Olan Kişiye Ekle)** öğesine dokununuz, bir kişi seçin ve **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

## Son aradığınız numarayı tekrar arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için **Call (Ara)** öğesine, numarayı tekrar aramak için de yine **Call (Ara)** öğesine dokununuz.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında,  simgesine, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokununuz.



### Mikrofon

Etkin arama için mikrofonu açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz.



### Hoparlör

Hoparlörü açar ya da kapatır.



### Aramayı beklet

Etkin bir aramayı beklemeye alır.



### Konferans görüşmesi

Mobil hizmet sağlayıcınızla bir konferans görüşmesi aboneliği yapmışsanız, bu simge, etkin bir aramaya kişi ya da kişiler eklemenizi sağlar.

#### NOTLAR:

- Bir konferans görüşmesindeki katılımcı sayısı, konferans görüşmesi aboneliğinize bağlıdır. Bu hizmet konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.
- Konferans görüşmesi konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Birden Çok Aramayı Yönetme](#)



### SuperNote

Etkin bir arama sırasında notlar almanızı sağlayan SuperNote uygulamasını çalıştırır.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [SuperNote](#).



### Kayıt

Bir etkin aramayı kaydeder.

**ÖNEMLİ!** Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için [Aramaları Kaydetme](#) kısmına başvurun.



## Birden Çok Aramayı Yönetme


ZenFone'unuz, iki arama yapma ya da yanıtlama rahatlığını sağlar. İş toplantıları, ortak hatlar ve diğer grup aramaları için uygun olan bir konferans görüşmesi de düzenleyebilirsiniz.

### Başka bir aramayı yanıtlama

ZenFone'unuzda konuşurken, başka bir gelen arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı yanıtlamak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** ögesine dokununuz.



### Aramalar arasında geçiş yapma

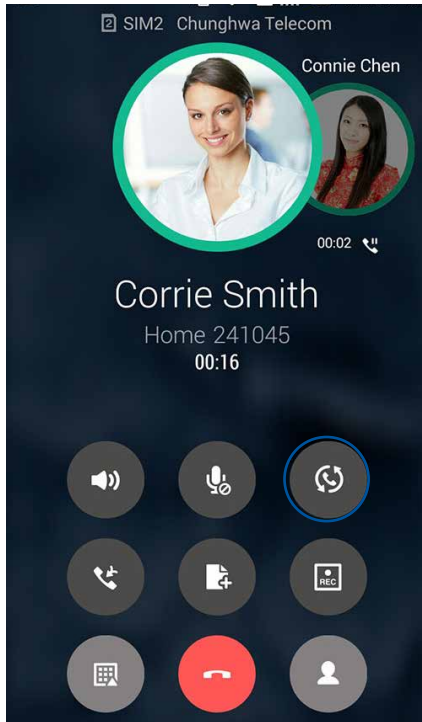
Aramalar arasında geçiş yapmak için, dokunmatik ekranda  simgesine dokununuz.





## Bir konferans görüşmesi düzenleme

GSM kabiliyetiyle birlikte ZenFone'unuz beş (5) kişiye kadar katılımcı içeren bir konferans görüşmesi düzenleyebilir. Bir arama sırasında, daha fazla kişi ekleyebilir ve tüm aramaları tek bir konferans görüşmesinde birleştirebilirsiniz.

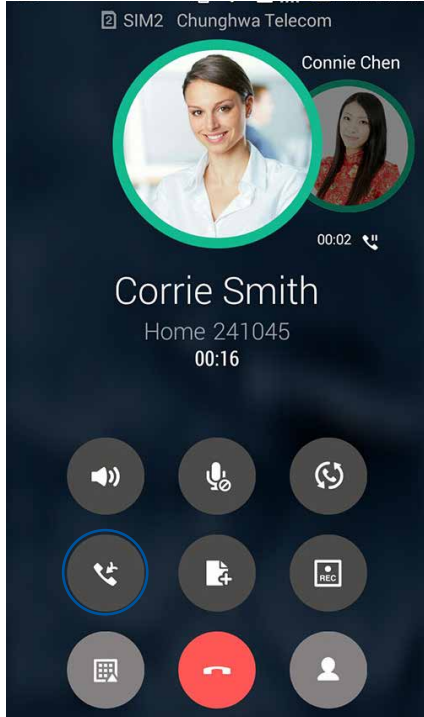1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin. Karşı tarafın aramanızı yanıtlamasını bekleyin.
2. Aramanız yanıtlandığında,  simgesine dokunup, konferans görüşmenize eklemek istediğiniz bir kişiye dokunun veya bir numara çevirin.
3. İki aramayı bir konferans görüşmesine almak için  simgesine dokunun.






4. Başka bir kişi eklemek için  simgesine, ardından aramayı geçerli konferans görüşmesiyle birleştirmek için  simgesine dokunun. Konferans görüşmenize daha fazla kişi eklemek isterseniz bu adımı tekrarlayın.


## Bir konferans görüşmesini yönetme


Konferans görüşmesi sırasında, özel konuşma için kişiyi konferans grubundan ayırabilir veya bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesebilirsiniz.

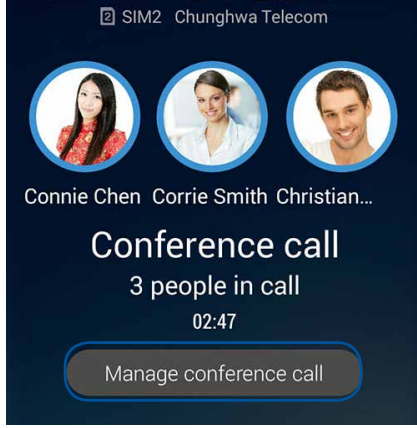1. Konferans görüşmesi ekranında, konferans görüşmesindeki kişilerin listesini açmak için **Manage Conference Call (Konferans Görüşmesini Yönet)** öğesine dokununuz.




2. Bir kişiyi konferans görüşmesinden çıkarmak için  simgesine dokununuz. Bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesmek için  simgesine dokununuz.

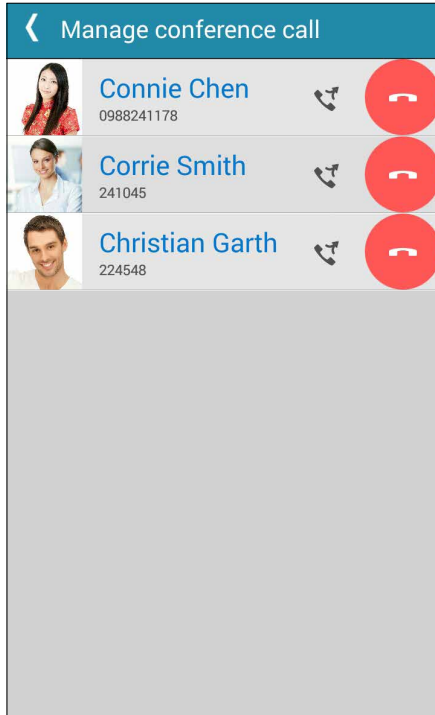


3. Konferans görüşmesi ekranına dönmek için  simgesine dokununuz.



## Aramaları Kaydetme


ZenFone'unuz, ileride başvurmak ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.
2. Aramayı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

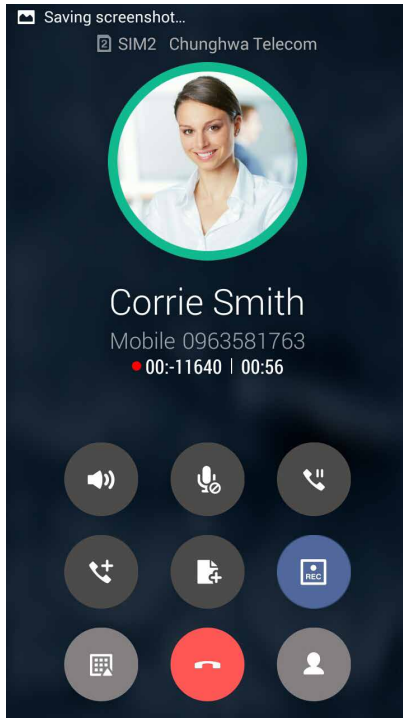**ÖNEMLİ!** Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.



3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz. Sistem bildirim çubuğunda bu  simgesi görünür.
4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call Recording Saved (Arama Kaydı Kaydedildi)** bildirimine dokununuz.

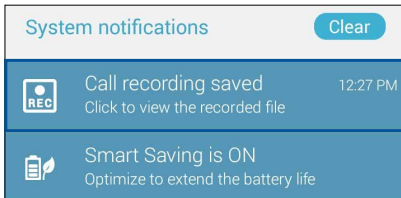

## Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar, SMS mesajları, e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruplandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinizin bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Contacts (Kişiler) uygulamasını çalıştırmak için **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.

## Kişi Ayarları

Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favoriler, Gruplar, VIP.**

Kişiler ayarlarınızı yapmak için **☰ > Settings** from the Contacts App (**Kişiler Uygulamasından Ayarlar**) ögesine dokununuz.


## Profilinizi Düzenleme

ZenFone'u gerçek anlamda kendinize ait hale getirin ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Set up My Profile (Profilimi Düzenle)** ya da **ME (BEN)** ögesine dokununuz.

**NOT:** ME (BEN), ZenFone'unuzda Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokununuz.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokununuz. Profil bilgilerinizi görüntülemek amacıyla, Hızlı Ayarlar panelini çalıştırmak için ekranınızın sağ üstünden aşağı doğru kaydırıp, ardından sahip düğmesine dokununuz.

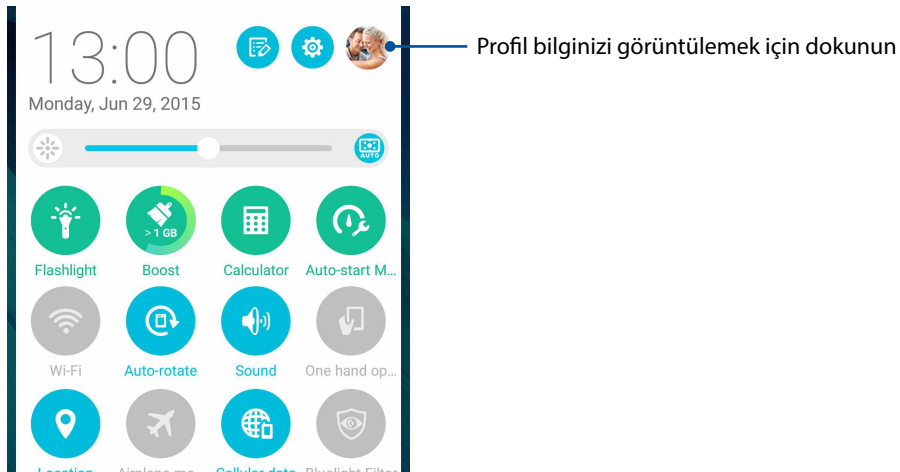

## Kişiler Ekleme

ZenFone'unuza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini doldurun.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokununuz.

2. **Device (Aygıt)** ögesini seçin.

---

### NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza ya da bir e-posta hesabına da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Add Account (Hesap Ekle)** ögesine dokununuz.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.

4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **New (Yeni)** ögesine dokununuz.

5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokununuz.

6. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.

## Bir kişi numarasına dahili numara ekleme

Bir arama yaparken sesli mesajları atlamak için kişinin dahili numarasını ekleyebilirsiniz.

1. Kişi bilgileri ekranında, kişinin asıl ve dahili numaralarını aşağıdaki iki yoldan biriyle girin:


- Asıl numaradan sonra bir virgül (,) girin, kişinin dahili numarasını girin. Dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesinden önce kısa bir duraklama olacaktır. Duraklamayı uzatmak amacıyla başka bir virgül eklemek için **Pause (Duraklat)** ögesine dokununuz.
- Asıl numaradan sonra bir noktalı virgül (;) girin, kişinin dahili numarasını girin. Kişi numarası çevrilirken, dahili numarayı onaylamanız istenecektir. Onay mesajında **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.

2. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.

## Kişinizin profilini özelleştirme

Kişinizin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

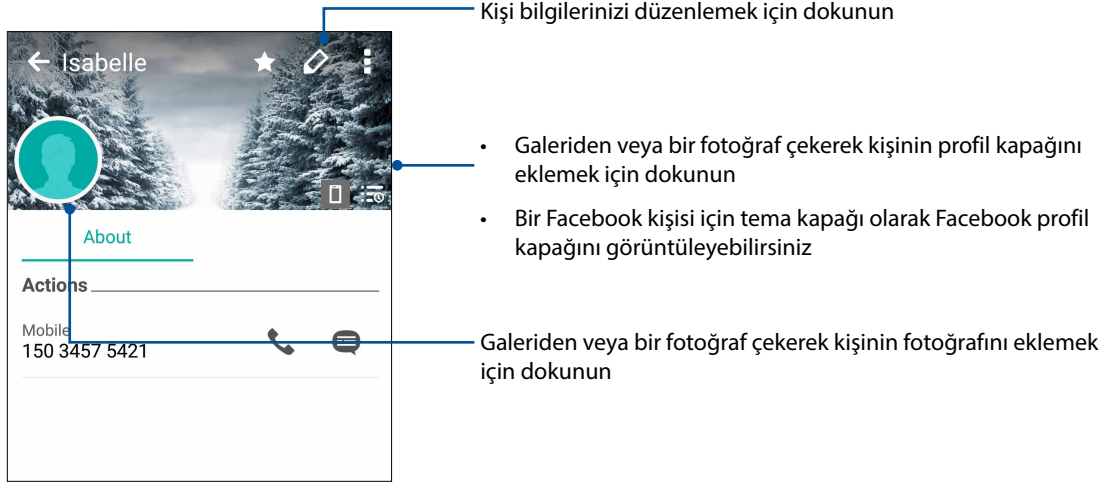


## VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırabilirsiniz. VIP kişilerinizden okunmamış mesajlar ya da e-postalar veya cevapsız aramalar konusunda uyarılar da alacaksınız. Tüm bu bildirimleri What's Next (Sırada Ne Var) uyarıları ve hatırlatıcıları olarak alırsınız.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [What's Next \(Sırada Ne Var\)](#).



## VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenleyin

VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, VIP olarak düzenlemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokunun.
2. Seçilen kişinin ekranında, **Group (Grup)** alanı altında **VIP** ögesini seçin.
3. Bittiğinde **Done (Bitti)** ögesine dokunun. Kişi VIP listenize eklenir.


## VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenleyin


VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  > **VIP** ögesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Add (Ekle)** ögesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

## Bir VIP kişiye bir etkinlik ekleme

Bir VIP kişiye, yıl dönümü, doğum günü ve diğer önemli etkinlikler gibi bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bir eklenti ayrıntısı eklemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.
2. Kişinin bilgi ekranında **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** > **Events (Etkinlikler)** ögesine dokununuz.

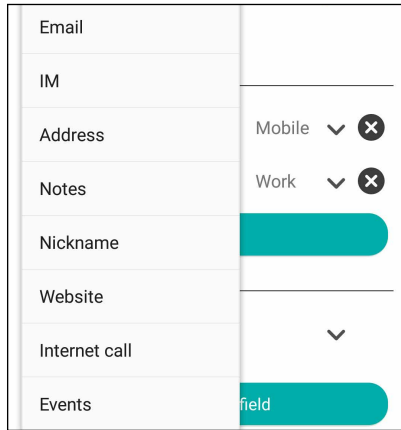

2. Etkinlik için tarih seçip **Set (Ayarla)** ögesine dokununuz.
3. Group (Grup) alanı altında **VIP** ögesini seçtiğinizden emin olun. Bittiğinde **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.
4. Kişinin özel etkinliği, etkinlikler takviminizde görünecektir. Bir etkinlik uyarısı almak isterseniz, Takvim uygulamasında hatırlatıcı zamanı ayarlayın.


### NOTLAR:

- **What's Next (Sırada Ne Var)** etkinlik uyarıları ya da hatırlatıcıları almak için **Takvim** uygulamasında etkinliklere yönelik hatırlatıcı zamanını ayarlayın.
- Yaklaşan etkinlik hatırlatıcılarının yanı sıra, What's Next (Sırada Ne Var) uygulamasından yeni e-posta/SMS mesajı ve cevapsız arama bildirimlerini de alacaksınız. Daha fazla ayrıntı için bkz. **What's Next (Sırada Ne Var)**.





## Favori Kişilerinizi İşaretleme

Telefon uygulamasından hızla arayabilmek için sık aradığınız kişileri favorileriniz olarak ayarlayın.


1. Ana ekranda **Asus > Contacts (Kişiler)** ögesine dokunun.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kişiyi seçin.
3.  simgesine dokunun. Kişi, Telefon uygulamasında Favoriler Listenize eklenir.

### NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan  simgesine, ardından da  simgesine dokunun.
- Daha fazla ayrıntı için [Favori Kişileri Arama](#) kısmına başvurun.
- Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, [VIP Kişilerinizi Düzenleme](#) kısmına başvurun.


## Kişileri İçe Aktarma

Bir kişi kaynağından kişilerinizi ve ilgili verilerini ZenFone'unuza , e-posta hesabınıza ya da bir mikro SIM karta alın.

1. **Asus > Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  **> Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokunun.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki içe aktarım seçenekleri arasından seçim yapın:
  - a. SIM 1 karttan / SIM 2 karttan al
  - b. Depolamadan al
3. Kişiyi kaydetmek için aşağıdaki hesaplar arasından seçim yapın:
  - a. E-posta hesapları
  - b. Aygıt
  - c. SIM1/SIM2
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin ve tamamladığınızda **Import (İçe Aktar)** ögesine dokunun.

## Kişileri Dışa Aktarma


Kişileri, ZenFone'unuzdaki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokunun.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki aktarma seçenekleri arasından seçim yapın:
  - a. SIM 1 karta / SIM 2 karta aktar
  - b. Depolamaya aktar
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:
  - a. Tüm kişiler
  - b. E-posta hesapları
  - c. Aygıt
  - d. SIM1/SIM2
4. Dışa aktarmak istediğiniz kişileri işaretleyin.
5. Tamamladığınızda **Export (Dışa Aktar)** ögesine dokunun.

## Engelleme listenizi yönetme


### Kişileri veya numaraları engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet) > Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokunun.
2. **+** simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
  - Bir kişiyi engellemek için, **Select From Contacts (Kişilerden Seç)** ögesine dokunup, kişiler listenizden engellemek istediğiniz kişiyi seçin.
  - Bir numarayı engellemek için, **Add a Number (Bir Numara Ekle)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
3. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** ögesine dokunun.

## Kişilerin veya numaraların engellemesini kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  **> Manage Contacts (Kişileri Yönet) > Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokununuz.
2. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişiye veya numaraya dokunup basılı tutunuz ve **Remove from block list (Engellenenler listesinden kaldır)** ögesine dokununuz.

## Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.




---

**ÖNEMLİ!** Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmemiz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarınızı eşitlemeniz gerekir.

---


## Sosyal ağ hesabınızı eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ZenFone'unuzda eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
  -  **> Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, Accounts (Hesaplar) kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokununuz.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için **Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
4. Kişiler listenizi görüntülemek için Kişiler uygulamasını çalıştırınız.
5. Yalnızca sosyal ağ hesabı olan kişilerinizi görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** ögesine dokunup, sosyal ağ adını işaretli bırakarak, diğer kişi kaynaklarının işaretini kaldırınız.
6. Tamamladığınızda  simgesine veya ekranda herhangi bir yere dokununuz.

## Kişilerinizin Bilgilerini Eşitleme



Sosyal ağ veya e-posta hesapları eklediğinizde, bu hesaplardan gelen veriler Kişiler uygulamasıyla otomatik olarak eşitlenir. Bazı durumlarda, kimi kişi bilgileri çeşitli yerlerde veya Kişiler uygulamasında farklı adlar ya da takma adlar altında görünebilir. Tüm bu bilgileri kendiniz eşitleyebilir ve tek bir yer ya da profil altında toplayabilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasında, bilgilerini eşitlemek istediğiniz kişiye dokunun.
2. Kişinin profil sayfasında  simgesine dokunun.
3. Tek bir profilde birleştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz tüm kişi profillerini seçip **Link (Bağla)** ögesine dokunun. Artık tüm kişi bilgilerini tek bir profil altında görüntüleyebilir ve alabilirsiniz.




## Arama Kayıtlarını Yedekleme/Geri Yükleme

Yanıtladığınız, yaptığınız ya da cevapsız olan aramalarınızı izlemek için, arama kayıtlarınızın ZenFone'unuzda saklanmasını sağlayın. Kaydedilen arama kayıtlarını, çevrimiçi depolama hesabınıza veya ZenFone'unuzda kurulu e-posta uygulamaları aracılığıyla e-posta olarak da gönderebilirsiniz.

### Bir arama kaydı yedeği oluşturma

1. Ana ekranda **Phone (Telefon)** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için  simgesine dokunun.
2.  simgesine, ardından da **Backup Call Log (Arama Kaydını Yedekle)** ögesine dokunun.
3. Arama kaydı yedeğini ZenFone'unuza kaydetmek için **Backup Call Log to Device (Arama Kaydını Aygıtı Yedekle)** ögesine dokunun. Arama kaydı yedeğini e-postayla göndermek için **Backup Call Log to Device and Send Out (Arama Kaydını Aygıtı Yedekle ve Gönder)** ögesine dokunun.
4. Bir yedekleme dosyası adı girip **OK (Tamam)** ögesine dokunun. Yedekleme başarılı olduktan sonra **OK (Tamam)** ögesine dokunun.



### Arama kaydı yedeklerini geri yükleme

1. Ana ekranda **Phone (Telefon)** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için  simgesine dokunun.
2.  simgesine, ardından da **Restore Call Log (Arama Kaydını Geri Yükle)** ögesine dokunun.
3. Geri yüklemek istediğiniz bir arama kaydı yedeğini seçip **OK (Tamam)** ögesine dokunun.
4. Arama kaydını geri yükleme başarılı olduktan sonra **OK (Tamam)** ögesine dokunun. Geri yüklenen arama kayıtlarını görüntülemek için  simgesine dokunun.

## Arama Ayarları

Gelen ya da giden aramalar, arama engelleme, kendi ülkenizi arama ve daha fazlasına yönelik ayarları yapılandırın.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **Call settings (Arama ayarları)** ögesine dokunup aşağıdaki ayarları yapın.

Arama engelleme ayarları	
<b>Block function setting (Engelleme işlevi ayarı)</b>	Engelleme işlevine yönelik ayarları yapılandırın.
<b>Block List (Engelleme Listesi)</b>	Engellenen kişiler veya numaralarınızın listesini görüntüleyin.
Gelen arama ayarları	
<b>Phone ringtone (Telefon zil sesi)</b>	SIM 1 ya da SIM 2 kartı için zil sesini ayarlayın.
<b>Vibrate when ringing (Çalarken titre)</b>	ZenFone'unuzun çaldığında titremesini istediğinizde işaretleyin.
<b>Call forwarding (Arama yönlendirme)</b>	Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde aramaları başka bir numaraya göndermek isterseniz bu özelliği kullanın: <b>Always forward (Her zaman yönlendir)</b> , <b>Forward when busy (Meşgulken yönlendir)</b> , <b>Forward when unanswered (Cevap verilmediğinde yönlendir)</b> ve <b>Forward when unreachable (Ulaşılamadığında yönlendir)</b> .
<b>Call rejection message (Arama reddetme mesajı)</b>	Gelen aramayı cevaplayamadığınızda göndermek istediğiniz mesajı seçin ya da oluşturun.
<b>Headset settings for incoming calls (Gelen aramalar için kulaklık ayarları)</b>	ZenFone'unuza bir Bluetooth ya da kablolu kulaklık bağladığınızda, otomatik olarak cevaplamayı seçebilir veya gelen aramalar için bekleme süresi ayarlayabilirsiniz.
Giden arama ayarları	
<b>Dial pad touch tones (Arama tuşları dokunma tonları)</b>	Telefon uygulamasında Arama tuşları sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
<b>Connection alert settings (Bağlantı uyarısı ayarları)</b>	Bağlantı uyarısı ayarları için titreşimi açın ya da kapatın.
<b>Fixed Dialing Numbers (FDN) (Sabit Arama Numaraları)</b>	Giden aramaları yalnızca FDN listenizdeki numaralarla veya belirli alan kodlarına sahip numaralarla kısıtlamak isterseniz bu ayarları yapın. SIM kartınız için FDN hizmetinden yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
<b>Home dialing (Kendi ülkenizi arama)</b>	Kendi ülkenizi arama ayarlarını etkinleştirin ve yapılandırın. Daha fazla ayrıntı için bkz. <a href="#">Kendi ülkenizi arama</a> .
Diğer ayarlar	
<b>Auto call recording (Otomatik arama kaydı)</b>	Otomatik arama kaydı işlevine yönelik ayarları yapılandırın.
<b>Call duration (Arama süresi)</b>	İki taraf arasındaki aramaların süresini görüntüleyin. Arama süresi, mobil hizmet sağlayıcıya bağlı olarak farklı biçimde ölçülür.
<b>Voice mail (Sesli posta)</b>	Mobil hizmet sağlayıcınızla bir sesli posta hizmeti aboneliği yaptıysanız, sesli posta ayarlarını yapın.

Ek ayarlar	
<b>No background during the call (Arama sırasında arka plan yok)</b>	Etkinleştirildiğinde, bir arama sırasında siyah arka plan görüntülenir.
<b>Phone account settings (Telefon hesabı ayarları)</b>	SIP hesabını ve diğer telefon ayarlarını yapılandırın.
<b>DTMF tones (DTMF tonları)</b>	DTMF tonlarının uzunluğunu ayarlar.



## Mesajlardan Daha Fazlası

### Mesajlaşma



Mesajlaşma, mesaj göndermenizi, ZenFone'unuza takılı SIM kartlarınızdan herhangi birindeki kişilerinizden gelen önemli mesajları hemen ya da daha sonra yanıtalamanızı sağlar. Diğer kişileri de dahil etmek için, mesaj dizilerini ya da görüşmeleri e-postayla da gönderebilirsiniz.

### Mesajlaşma uygulamasını çalıştırma

Mesajlaşma uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokunun
-  > **Messaging (Mesajlaşma)** ögesine dokunun

### Mesaj gönderme



1. Mesajlaşma uygulamasını çalıştırıp  simgesine dokunun.
2. **To (Kime)** alanına numarayı girin veya listenizden bir kişi seçmek için  simgesine dokunun.
3. **Type message (Mesaj yaz)** alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

### Mesajları yanıtlama

1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. **Type message (Mesaj yaz)** alanında yanıtınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.




## Mesajları engelleme

Satış reklamı mesajları ya da istenmeyen göndericilerden gelen mesajlar gibi istenmeyen mesajları engelleyin.


1. **Home Screen (Ana Ekran)** kısmından , ardından da  simgesine dokununuz.
2. Mesaj dizileri listenizden, mesaj almak istemediğiniz göndericiyi seçin.

## Bir mesaj dizisini yönlendirme

Bir mesaj dizisini veya görüşmeyi diğer kişilere yönlendirebilir, önemli bir mesajı uygun bir zamanda yanıtlayabilmeniz için bir uyarı ayarlayabilirsiniz.


1. **Home Screen (Ana Ekran)** kısmından  simgesine dokununuz.
2. Bir gönderici görüntüsü seçmek için dokunup,  > **Forward SMS conversation (SMS görüşmesini yönlendir)** ögesine dokununuz.
3. **Select All (Tümünü Seç)** ögesine ya da dizideki mesajlardan herhangi birine, ardından da **Forward (Yönlendir)** ögesine dokununuz.
4. **To (Kime)** alanında, bir kişinin e-posta adresini ya da cep numarasını seçmek için  simgesine dokununuz.
5. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin. Görüşme, bir MMS (Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti) mesajı olarak yönlendirilecektir.

### NOTLAR:

- Mobil hizmet sağlayıcınızla MMS aboneliğiniz olduğundan emin olun.
- ZenFone'unuzda veri erişiminin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranınızda  > **Settings (Ayarlar)** > **More... (Daha...)** > **Mobile networks (Mobil ağlar)** ögesine dokunup, **Data enabled (Veri etkin)** ögesini işaretleyin.
- Görüşmeler diğer kişilere yönlendirilirken mobil veri ve mesajlaşma ücretleri uygulanır.


## Daha sonra mesaj gönderme

Önemli bir mesajı daha sonra yanıtla görevi olarak işaretleyebilir ve daha sonra Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından yanıtlayabilirsiniz.

1. Mesaj ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Reply Later (Daha Sonra Yanıtla)** ögesine dokununuz. Mesaj, Do It Later (Daha Sonra Yap) görevlerinize eklenir.
3. E-postayı almak ve yanıtlamak için, Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later (Daha Sonra Yap)** ögesine dokununuz.

**NOT:** Daha sonra yanıtla mesajlarını yanıtlama konusunda ayrıntılar için bkz. [Şimdi Yanıtla](#).

## Diğer mesajlaşma seçenekleri

Etkin mesaj dizisindeyken veya bir mesaj oluştururken  simgesine dokunup aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapabilirsiniz.

<b>Add subject (Konu ekle)</b>	Mesajınızın başlığını eklemek için dokunun.
<b>Insert smiley (Gülen yüz ekle)</b>	Mesajına bir gülen yüz veya ifade simgesi ekleyin.
<b>Insert text templates (Metin şablonları ekle)</b>	Mesajınızın gövdesine önceden tanımlanmış bir yanıt ekleyin.
<b>Delete messages (Mesajları sil)</b>	Bu seçeneğe dokunup, diziden silmek istediğiniz mesajları seçin.
<b>Settings (Ayarlar)</b>	Mesaj ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokunun.

## Omlet Chat (Omlet Sohbet)

Omlet Chat, arkadaşlarınızla anında sohbet etmenizi sağlayan bir Açık mesajlaşma ve mobil paylaşım uygulamasıdır. Özel Bulut hesaplarına güvenli biçimde depolayarak verilerinizi yönetmenizi de sağlar.

### NOTLAR:

- Omlet Chat uygulaması yalnızca bazı ülkelerde mevcut olabilir.
- İlk kullanımında, Omlet Chat'i güncellemek için Play Store'u ziyaret etmeniz gerekir. Omlet Chat'i güncellemek için bir Google hesabınız olmalıdır.


## Omlet Chat Uygulamasına Kaydolma

Omlet Chat'e aşağıdaki hesaplardan biriyle kaydolun:

- Cep telefonu numarası
- E-posta hesabı
- Gmail hesabı
- Facebook hesabı

### Cep telefonu numaranızı kullanma

Cep telefonu numaranızı kaydettirmek için:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** öğesine dokunun.
2. Kaydolma ekranında, Omlet Chat'in öne çıkan özelliklerini okumak için ekranı sola kaydırın. Hemen kaydolmak isterseniz **Skip (Atla)** öğesine dokunun.
3. Bulduğunuz ülkeyi seçin, cep telefonu numaranızı girin ve PIN içeren bir metin mesajı almak için **Next (İleri)** öğesine dokunun.
4. PIN numarasını girip **Next (İleri)** öğesine dokunun.
5. Adınızı yazıp **Get Started (Başla)** öğesine dokunun.



6. Arkadařlarınızı kiřiler listenizden g¼ncellemek iin **Okay! Let's do it! (Tamam! Haydi yapalım!)** gesine dokunun. Arkadařlarınızı kiři listesine kendiniz eklemek iin **No thanks (Hayır, teřekk¼rler)** gesine dokunun.


---

**NOT:** Omlet kiřileriniz, Kiřiler uygulamasındaki kiřilerle otomatik olarak birleřtirilir. Daha fazla bilgi iin [Omlet kiřilerinizi Kiřiler uygulamasından g¼r¼nt¼leme](#) kısmına bařvurun.

---

## Google™ hesabınızı kullanma


Google™ hesabınızı kullanarak kaydolmak iin:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** gesine dokunun.
2. Kaydolma ekranında, **Connect a different account here (Burada farklı bir hesap baęla)**, ardından da **Google** gesini sein.
3. ZenFone'unuza kaydettięiniz Google hesabını kullanmak iin **OK (Tamam)** gesine dokunun.
4. Adınızı yazıp **Get Started (Bařla)** gesine dokunun.
5. Arkadařlarınızı kiřiler listenizden g¼ncellemek iin **Okay! Let's do it! (Tamam! Haydi yapalım!)** gesine dokunun. Arkadařlarınızı kiři listesine elle eklemek iin **No thanks (Hayır, teřekk¼rler)** gesine dokunun.

---


**NOT:** Omlet kiřileriniz, Kiřiler uygulamasındaki kiřilerle otomatik olarak birleřtirilir. Daha fazla bilgi iin [Omlet kiřilerinizi Kiřiler uygulamasından g¼r¼nt¼leme](#) kısmına bařvurun.

---

6. Omlet Chat men¼s¼n¼ g¼r¼nt¼lemek iin  simgesine dokunun.

## E-posta hesabınızı kullanma

E-posta hesabınızı kullanarak kaydolmak iin:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** gesine dokunun.
2. Kaydolma ekranında, **Connect a different account here (Burada farklı bir hesap baęla)**, ardından da **Email (E-posta)** gesini sein.
3. E-posta hesabınızı girip **Next (İleri)** gesine dokunun. Omlet Chat uygulaması, e-posta hesabınıza bir onay e-postası g¼nderir.
4. E-posta hesabınızda, Omlet'ten gelen onay e-postasını aıp, hesabınızı etkinleřtirmek iin baęlantıya dokunun.
5. Adınızı yazıp **Get Started (Bařla)** gesine dokunun.
6. Arkadařlarınızı kiřiler listenizden g¼ncellemek iin **Okay! Let's do it! (Tamam! Haydi yapalım!)** gesine dokunun. Arkadařlarınızı kiři listesine elle eklemek iin **No thanks (Hayır, teřekk¼rler)** gesine dokunun.

---


**NOT:** Omlet kiřileriniz, Kiřiler uygulamasındaki kiřilerle otomatik olarak birleřtirilir. Daha fazla bilgi iin [Omlet kiřilerinizi Kiřiler uygulamasından g¼r¼nt¼leme](#) kısmına bařvurun.

---

7. Omlet Chat men¼s¼n¼ g¼r¼nt¼lemek iin  simgesine dokunun.

## Facebook® hesabınızı kullanma

Facebook hesabınızı kullanarak kaydolmak için:

1.  simgesine, ardından da **Omlet Chat** ögesine dokununuz.
2. Kaydolma ekranında, **Connect a different account here (Burada farklı bir hesap bağla)**, ardından da **Facebook** ögesini seçin. Omlet Chat uygulaması, Facebook hesabınızda oturum açmanız için sizi Facebook ekranına yönlendirecektir.
3. Facebook hesabınızda oturum açıp **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
4. Adınızı yazıp **Get Started (Başla)** ögesine dokununuz.
5. Arkadaşlarınızı kişiler listenizden güncellemek için **Okay! Let's do it! (Tamam! Haydi yapalım!)** ögesine dokununuz. Arkadaşlarınızı kişi listesine manuel olarak eklemek için **No thanks (Hayır, teşekkürler)** ögesine dokununuz.

---

**NOT:** Omlet kişileriniz, Kişiler uygulamasındaki kişilerle otomatik olarak birleştirilir. Daha fazla bilgi için [Omlet kişilerinizi Kişiler uygulamasından görüntüleme](#) kısmına başvurun.

---

6. Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Omlet Davetleri Gönderme



E-posta ya da Facebook hesaplarına Omlet davetleri göndererek arkadaşlarınızı Omlet Chat kullanmaya davet edin.

### Facebook aracılığıyla Omlet davetleri gönderme

Facebook aracılığıyla bir Omlet daveti gönderme:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. **Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** ögesine dokununuz.
3. Add contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite Facebook friends (Facebook arkadaşlarını davet et)** ögesine dokununuz.
4. Facebook hesabınızda oturum açıp, Omlet Chat'in hesabınıza erişmesine izin vermek için **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
5. Kişileri seçmek için **+** simgesine, ardından da **Send (Gönder)** ögesine dokununuz.



### E-posta aracılığıyla Omlet davetleri gönderme


1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. **Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da **Add/Invite friends (Arkadaşları ekle/davet et)** ögesine dokununuz.
3. Add Contacts (Kişiler ekle) ekranında **Invite address book friends (Adres defteri arkadaşlarını davet et)** ögesine dokununuz.
4. Kişileri seçmek için işaretleyip  ögesine dokununuz.

## Omlet Chat Kullanma

Eğlenceli, yaratıcı ve etkileşimli görüşme için metin ve çoklu ortam mesajları gönderin.

Bir konuşma başlatmak için:

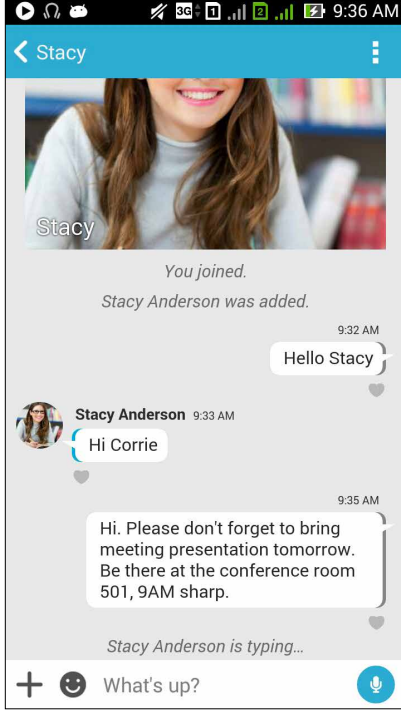

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine, ardından da **Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
2. Sohbet etmek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.




### Bir sohbet mesajı gönderme




Bir sohbet mesajı göndermek için, **What's up (Ne Yapıyorsunuz)** alanına mesajınızı girip  simgesine dokununuz.

### Bir sesli mesaj gönderme

Bir sesli mesaj göndermek için,  simgesine dokunup basılı tutarken mesajınızı söyleyin, göndermek için de  simgesini bırakın.

### Bir sanal etiket gönderme


Bir sanal etiket göndermek için  simgesine dokunup, var olan sanal etiketler arasından seçim yapın.

**NOT:** Sticker Store'dan daha fazla sanal etiket indirebilirsiniz. Sanal etiketler indirmek için,  >  simgelerine, ardından da  simgesine dokununuz.

## Drawer uygulamalarını kullanma

Omlet Chat, daha fazla eğlence ve kişisel dokunuş için çoklu ortam mesajları paylaşmanıza olanak tanıyan bu katma değerli drawer uygulamalarına sahiptir.

Bu drawer uygulamalarını kullanmak amacıyla, sohbet dizisinden **+** simgesine dokunup, belirli bir çoklu ortam mesajı göndermek için drawer uygulaması listesinden bir uygulama seçin.

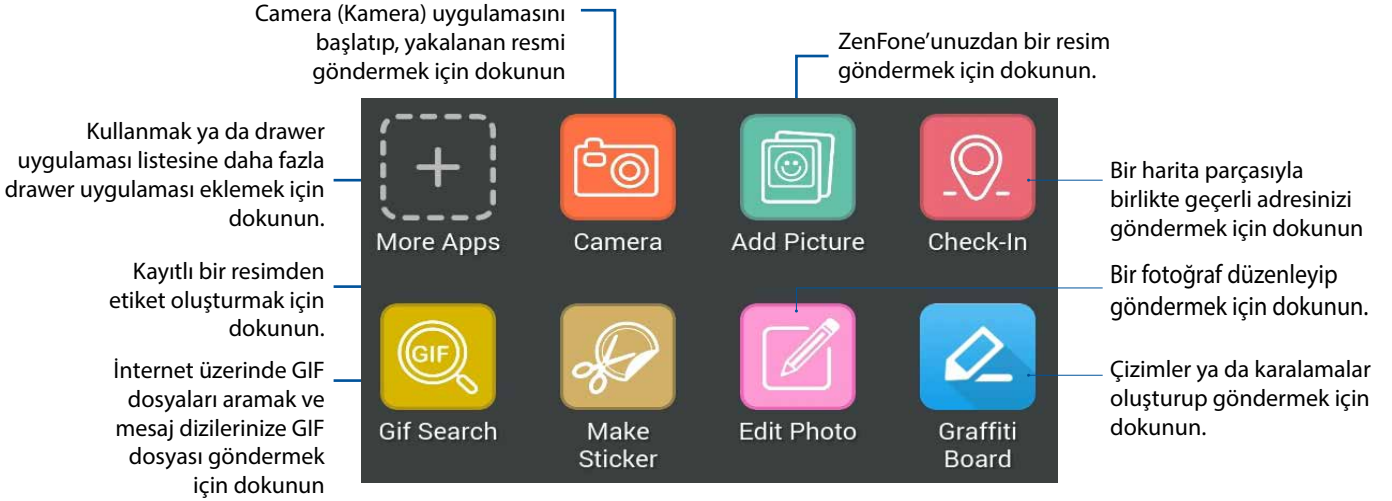

Aşağıdaki simgeleri görüntülemek için, yukarıda gösterilen ekranı yukarı kaydırın:



## Daha fazla drawer uygulaması

Drawer uygulaması listesindeki varsayılan uygulamaların yanı sıra, Omlet Chat uygulamasında listelenen kullanabileceğiniz başka uygulamalar da vardır. Daha fazla drawer uygulaması görüntülemek için, sohbet dizisinde **+** simgesine, ardından da **+** simgesine dokunmanız yeterlidir.

## Diğer drawer uygulamalarını kullanma

Diğer drawer uygulamalarını kullanmak için **+** ögesine, ardından da çalıştırmak için bir uygulamaya dokununuz.

## Drawer uygulaması listesine daha fazla drawer uygulaması ekleme

Daha fazla uygulama görüntülemek için **+** simgesine dokununuz, bir uygulamaya dokunup basılı tutun ve **Pin it! (Sabitle!)** ögesine dokununuz.

**NOT:** Drawer uygulamaları konuma göre değişiklik gösterebilir.

## Sosyal Etkin Nokta kullanma




Sosyal Etkin Nokta, tek bir sohbet odasında arkadaşlarınızla sohbet etmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Bu özellik sayesinde, kimliğinizi ya da kişisel bilgilerinizi vermeden bir grup sohbeti başlatabilir veya bir grup sohbetine katılabilirsiniz.


### NOTLAR:

- Sosyal Etkin Noktayı kullanmak için ZenFone'unuzda GPS işlevini etkinleştirmeniz gerekir.
- Sosyal Etkin Nokta özelliği, iki (2) kilometre yarıçapındaki bir alanda bulunan ve yalnızca dört (4) saattir etkin olan Omlet Chat kullanıcılarını algılayabilir.

## Bir Sosyal Etkin Nokta oluşturma

Bir Sosyal Etkin Nokta oluşturmak için:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine, ardından da **Broadcasts here (Buradaki yayınlar)** ögesine dokununuz.
2. Bir Omlet Kimliği oluşturmak için **Create (Oluştur)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
3. Buradaki yayınlar ekranına dönmek için  simgesine dokununuz. ZenFone'unuz, Google Haritalar uygulaması aracılığıyla konumunuzu otomatik olarak gösterir.
4. Ekranın sağ üst köşesinde  simgesine dokununuz.
5. Buradaki yayınlar açılır ekranında aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  - Sohbet fotoğrafını değiştirin
  - Sosyal Etkin Nokta adını düzenleyin

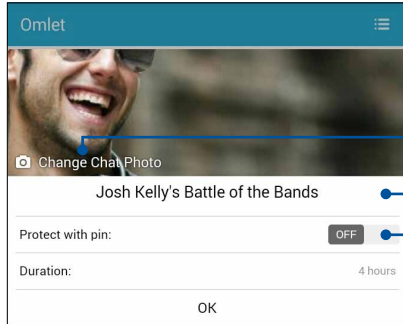



- Sohbet fotoğrafını değiştirmek için dokununuz
- Sosyal Etkin Nokta adını düzenlemek için dokununuz
- **Protect with PIN (PIN ile koru)** özelliğini etkinleştirmek için bu kaydırıcıyı sağa getiriniz

6. Tamamladığınızda, sosyal etkin noktanızı yayınlamak için **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.



## Bir Sosyal Etkin Noktaya katılma


Bir Sosyal Etkin Noktaya katılmak için:

1. Omlet Chat ekranında, Omlet Chat menüsünü görüntülemek için  simgesine, ardından da **Broadcasts here (Buradaki yayınlar)** ögesine dokununuz. Omlet Chat, Google Haritalar uygulamasını çalıştırır ve mevcut sosyal etkin noktaları gösterir.


**NOT:** Sosyal etkin noktalar  simgesiyle işaretlenir.

2. Aşağıdakilerden birini yaparak katılacak bir etkin nokta seçin:

- Tümüleşik Google Haritalar ekranında, sosyal etkin noktanın adını göstermek için  ögesine, ardından da konuşmaya katılmak için **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
- Ekranın sağ üst köşesinde,  ögesine, katılmak istediğiniz sosyal etkin noktaya, ardından da **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.

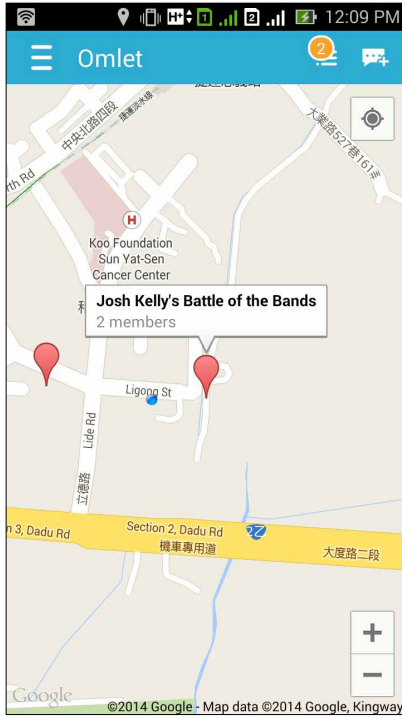

Sosyal Etkin Nokta ekranında, arkadaşlarınızla sohbet edebilir, etiketler gönderebilir veya grupta fotoğraflar paylaşabilirsiniz.

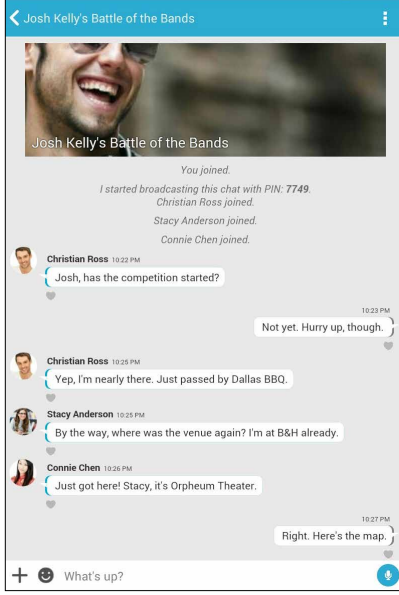


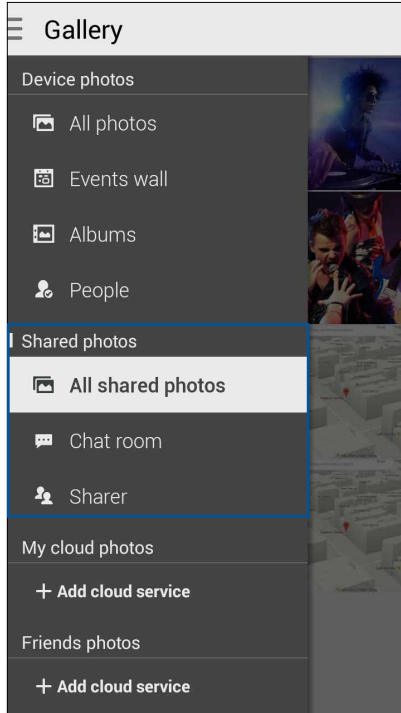
**NOT:** Paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için, [Galeri uygulamasında paylaşılan fotoğrafları görüntüleme](#) kısmına başvurun.

## Galeri uygulamasında paylaşılan fotoğrafları görüntüleme

Omlet Chat uygulamasının sohbet odasında kendiniz ve arkadaşlarınız tarafından paylaşılan fotoğraflar anında telefonunuza kaydedilir. Paylaşılan fotoğrafları Galerî uygulamasını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için:


1. Galerî uygulamasını çalıştırın.
2. Galerî ana ekranında  öğesine dokunup aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
  - a. Tüm paylaşılan fotoğraflar
  - b. Sohbet odası
  - c. Paylaşan






### Tüm paylaşılan fotoğrafları görüntüleme

Kendiniz ve Omlet Chat kişilerin tarafından paylaşılan tüm fotoğrafları görüntülemek için **All shared photos (Tüm paylaşılan fotoğraflar)** ögesine dokununuz.

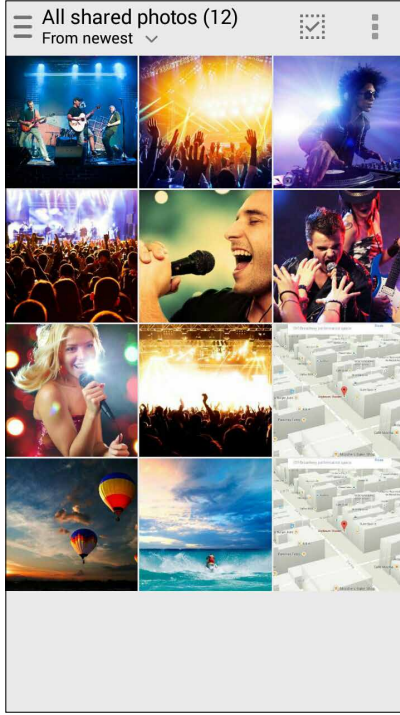


### Paylaşılan fotoğrafları sohbet odasına göre görüntüleme

Sohbet odası veya sosyal etkin nokta tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Chat room (Sohbet odası)** ögesine dokununuz.

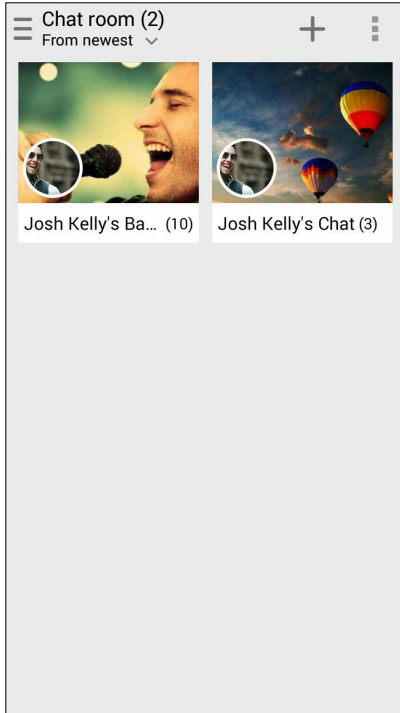

## Paylaşılan fotoğrafları paylaşıma göre görüntüleme

Bir Omlet Chat kişisi tarafından paylaşılan fotoğrafları görüntülemek için **Sharer (Paylaşan)** ögesine dokunun.

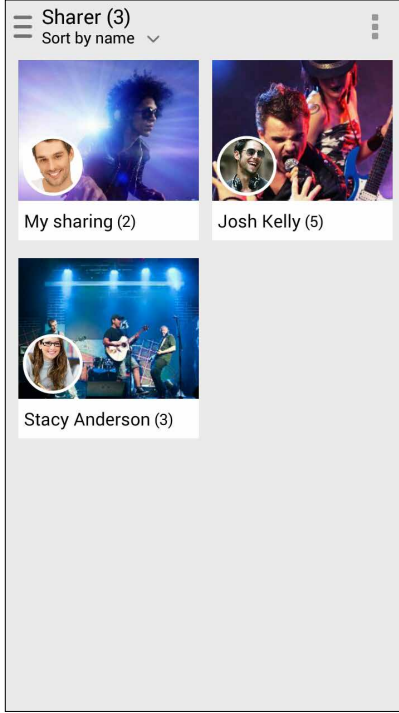


## Omlet kişilerini Kişiler uygulamasında görüntüleme


Omlet kişilerinizle Omlet Chat uygulamasından bağlantı kurmanın yanı sıra, Omlet kişilerinizi Kişiler uygulamasını kullanarak da görüntüleyebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Omlet kişilerinizin Kişiler uygulamasıyla birleştirilmesi, Omlet Chat uygulamasını başlatmadan bile Omlet kişilerinizi aramanızı ve onlarla sohbet etmenizi kolaylaştırır.

Omlet kişilerini Kişiler uygulamasında görüntülemek için:


1. Aşağıdakilerden birini yaparak Kişiler ekranını çalıştırın:

- Ana ekranda **ASUS > Contacts (Kişiler)** uygulamasına dokunun.
- Ana ekranda **Phone (Telefon)** uygulamasına, ardından da  ögesine dokunun.
- Tüm Uygulamalar ekranında **Contacts (Kişiler)** uygulamasına dokunun.

2. Kişi gruplarını görüntülemek için **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunun.

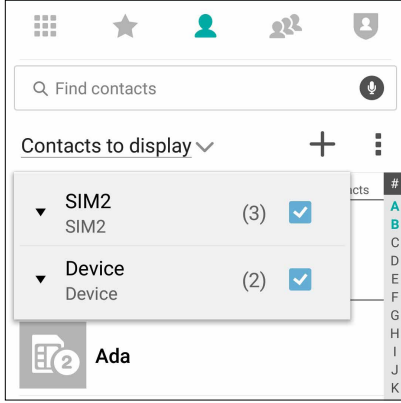

3. **Omlet Chat** dışındaki tüm kişi gruplarının işaretini kaldırıp, tüm Omlet kişilerini görüntülemek için ekranda herhangi bir yere dokunun.
4. Kişi ayrıntılarını seçmek ve görüntülemek veya o kişiyle doğrudan sohbet etmek için bir Omlet kişisine dokunun.

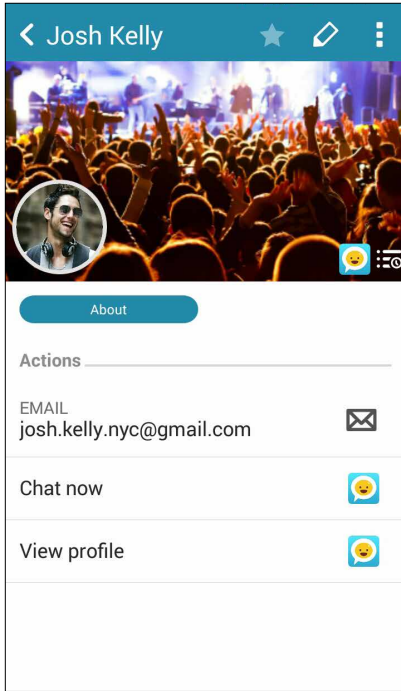

## Omlet Chat'i Buluta eşitleme

Bir Dropbox®, Box® ya da Baidu PCS Bulut hesabınız varsa, Omlet Chat uygulaması, özel konuşmalarınızı ve sohbet kayıtlarını güvenli biçimde anında karşıya yükler.

Omlet Chat uygulaması verilerinizi karşıya yüklemeyen önce, Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemeniz gerekir. Bunun için:


1. Omlet Chat menüsünde **Settings (Ayarlar)** öğesine dokununuz.
2. **Cloud Storage (Bulut Depolama)** öğesine dokunup, aşağıdaki Bulut hizmetleri arasından seçim yapın:
  - a. Dropbox
  - b. Box
  - c. Baidu PCS
3. Bulut hesabınızda oturum açmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bulut hesabınızı Omlet Chat uygulamasıyla eşitlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

## Ses Kablosunu Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, telefonunuzun ses bağlantı noktasına takın.

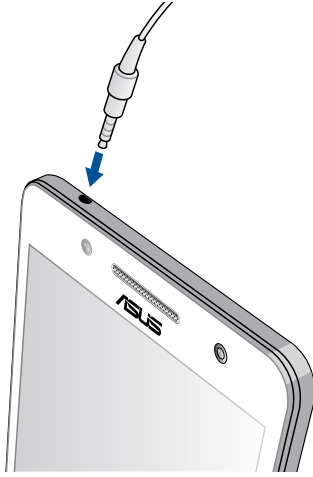

---

### UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

---

### NOTLAR:


- ZenFone'unuzla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanmanızı öneririz. (Bu ürünle birlikte kulaklık verilmemektedir)
  - Müzik dinlerken ses bağlantısını çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
  - Bir video izlerken ses bağlantısını çıkarmak, izlenen videoyu otomatik olarak duraklatır.
-

## Müzik

Müzik uygulaması, ZenFone'unuzdaki dahili ve harici depolama alanlarından müzik dosyalarını otomatik olarak arar. Bu müzik dosyalarını bir çalma listesinde düzenleyebilir veya sırayla çalmak için bir kuyruğa ekleyebilirsiniz. ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive ve Drive gibi Bulut hesaplarından müzik akışı da yapabilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** Bir Bulut hesabından müzik akışı yapmadan önce, ZenFone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).



## Music (Müzik) Uygulamasını Başlatma

Music (Müzik) uygulamasını başlatmak için  > **Music (Müzik)** ögesine dokununuz.

## Şarkıları Çalma


Bir şarkı çalmak için:

1. Müzik uygulamasında **Music (Müzik)** ögesine dokunup **Songs (Şarkılar)** ögesini seçin. Müzik dosyalarınıza nasıl göz atmak istediğinize yönelik aşağıdaki seçenekleri de belirleyebilirsiniz: **Album (Albüm)**, **Artist (Sanatçı)**, **Genres (Tarz)**, **Composer (Besteci)** ya da **Folder (Klasör)**.
2. Listenizden, çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz. Tüm şarkıları çalmak isterseniz **Play All (Tümünü Çal)** ögesine dokununuz.
3. Çalmakta olan şarkıyı tam ekranda görmek için şarkı başlığı çubuğundan yukarı kaydırınız.

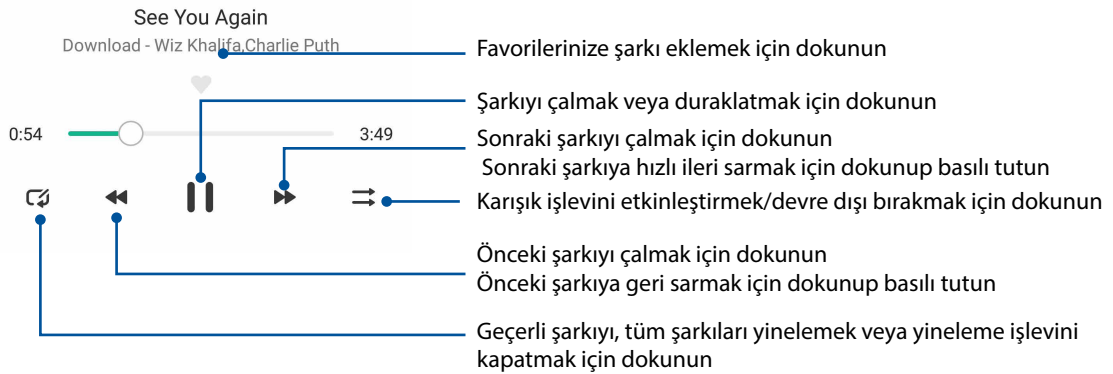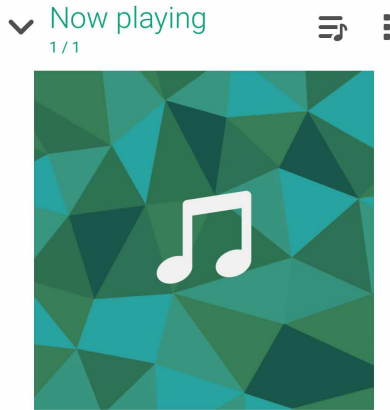

**NOT:** Var olan bir çalma listesine çeşitli şarkılar eklemek için bkz. [Bir çalma listesine şarkılar ekleme](#).

## Diğer kayıttan yürütme seçenekleri

Kayıttan yürütme sırasında,  öğesine dokunup, aşağıdaki diğer seçeneklerden birini yapın.

<b>Add to playlist (Çalma listesine ekle)</b>	Şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek veya şarkıyı eklerken yeni bir tane oluşturmak için dokunun.
<b>Play To (Çalma Yeri)</b>	Yakındaki diğer aygıtları taramak ve şarkıyı o aygıtlarda çalmak için dokunun. <b>NOT:</b> Ayrıntılar için <a href="#">Diğer aygıtlar için PlayTo</a> .
<b>Share (Paylaş)</b>	Bazı uygulamalar ya da Bulut hesapları aracılığıyla şarkı paylaşmak için dokunun.
<b>Edit info (Bilgi düzenle)</b>	Şarkı hakkında bazı ayrıntılar eklemek için dokunun.
<b>Clear queue (Kuyruğu temizle)</b>	Kuyruktaki tüm şarkıları kaldırmak için <b>Clear queue (Kuyruğu temizle)</b> öğesine dokunun.
<b>Equalizer (Ekolayzer)</b>	Ekolayzer ayarlarını yapmak ve şarkılarınız için daha iyi bir ses elde etmek için dokunun.
<b>Sleep timer (Uyku zamanlayıcı)</b>	Müziğin duracağı zamanı ayarlayın.
<b>Settings (Ayarlar)</b>	Müzik ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneğe dokunun.
<b>Feedback &amp; Help (Geri Bildirim ve Yardım)</b>	Sorularınıza yanıtlar alabilir ve bize geri bildirimlerinizi gönderebilirsiniz.


## Bulut Müziği Akışı Yapma

Bir Bulut hesabına kaydolun ya da oturum açın ve Bulut hesabınızdan ZenFone'unuza müzik akışı yapın.

**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzda Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun. **Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).**


## Bir Bulut Depolama Hesabı Ekleme

Bu Bulut depolama hesaplarının herhangi birinden kayıtlı şarkıları çalmak için:

1. Music (Müzik) ana ekranında  simgesine dokunun.
2. Cloud Music (Bulut Müzik) altında **Add Cloud Service (Bulut Hizmeti Ekle)** öğesini seçin.
3. Müzik dosyalarını çalmak istediğiniz Bulut depolama hizmetini seçin.
4. Bulut depolama hesabınızda oturum açma işlemini tamamlamak için sonraki talimatları izleyin.



## Buluttan müzik akışı yapma

Bulut hesabınızdan müzik akışı yapmak için:

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. Under **Cloud Music**, tap the cloud account where you want to stream music from.
3. Şarkıyı seçip, çalmak için dokununuz.



## Bir Çalma Listesi Oluşturma

Dahili depolama, harici depolama ya da Bulut hesapları gibi farklı kaynaklardan favori şarkıları alın ve bir çalma listesinde düzenleyin.

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Playlist (Çalma Listesi)** altında **My Playlist (Çalma Listem)** öğesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Çalma listenize bir ad verip **Save (Kaydet)** öğesine dokununuz.

## Bir çalma listesine şarkılar ekleme

Yerel kaynağınızdan (dahili ve harici depolama alanları) veya Bulut hesaplarınızdan bir kerede çeşitli şarkıları çalma listenize ekleyebilirsiniz.

1. Müzik ana ekranında  simgesine dokununuz.
2. **Playlist (Çalma Listesi)** altında **My Playlist (Çalma Listem)** öğesine, ardından da çalma listenizin adına dokununuz.
3.  > **Add Songs (Şarkılar Ekle)** öğesine dokununuz.
4. Çalma listenize eklemek için şarkılarınızı almak istediğiniz müzik kaynağına dokununuz.
5. Müziğe nasıl göz atmak istediğinizi seçin: **Album (Albüm)**, **Artist (Sanatçı)**, **Genres (Tarz)**, **Composer (Besteci)**, **Songs (Şarkılar)** ya da **Folder (Klasör)**.
6. Çalma listenize eklemek istediğiniz şarkıları seçin. Müzik listeniz, albüm, klasör veya favori sanatçılarınızdan tüm şarkıları eklemek isterseniz **Select All (Tümünü Seç)** öğesine dokununuz.

---

**NOT:** Çalmakta olan bir şarkıyı var olan bir çalma listesine de ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. [Diğer kayıttan yürütme seçenekleri](#).



---



## Diğer Aygıtlar İçin PlayTo

ZenFone'unuzdan yakındaki diğer Miracast ya da DLNA destekli aygıtlara müzik akışı yapmak için PlayTo işlevini kullanın.

PlayTo kullanmak için:


1. Çalmakta olan şarkıda  > **PlayTo** öğesine dokununuz.
2. Müzik akışı yapmak istediğiniz aygıtta dokununuz. ZenFone'unuzdaki müzik diğer aygıtta çalınacak ya da akacaktır.
3. PlayTo'yu durdurmak için  > **Disconnect (Bağlantıyı Kes)** öğesine dokununuz.

## Anları yakalayın

### Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma

ZenFone'unuzun Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Camera (Kamera) uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

#### Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar  simgesini aşağıya sürükleyin.

#### Kamera Pencere Aracını Kullanma

Kilit ekranında, Camera (Kamera) uygulamasını otomatik olarak açan Camera (Kamera) başlatmak için sola kaydırın.

#### Ana Ekrandan



öğesine dokunun.

#### Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ZenFone'unuz uyku modundayken, uyandırmak ve Camera (Kamera) uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

---

**NOT:** Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Settings (Ayarlar) > Lock Screen (Kilit Ekranı)** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Instant Camera (Hızlı Kamera)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.

---

## Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Camera (Kamera) uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Eğitim ve Görüntü Konumları.

### Kılavuz

ZenFone'unuzun kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, Camera (Kamera) uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki kılavuz ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Tutorial (Kılavuz) ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Skip (Atla)**, Camera (Kamera) kullanımını hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Start (Başlat)** öğesine dokununuz.
2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, Image Locations (Görüntü Konumları) ekranına ilerlersiniz.

### Görüntü Konumları


Tutorial (Kılavuz) ekranında ilerledikten sonra, görüntüleriniz için otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olacak Görüntü Konumlarını Hatırla ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Image Locations (Görüntü Konumları) ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **No thanks (Hayır, Teşekkür ederim)**, yakalanan görüntüler ve videolarınıza yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için de **Yes (Evet)** öğesine dokununuz.
2. Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için, **Location Access (Konum Erişimi)** ayarını **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.
3. Özelliği tamamen etkinleştirmek ve Camera (Kamera) ekranına ilerlemek için, sonraki ekranda **Agree (Kabul)** öğesine dokununuz.

## Kamera Ekranı

ZenFone'unuzun kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ZenFone'unuzun görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

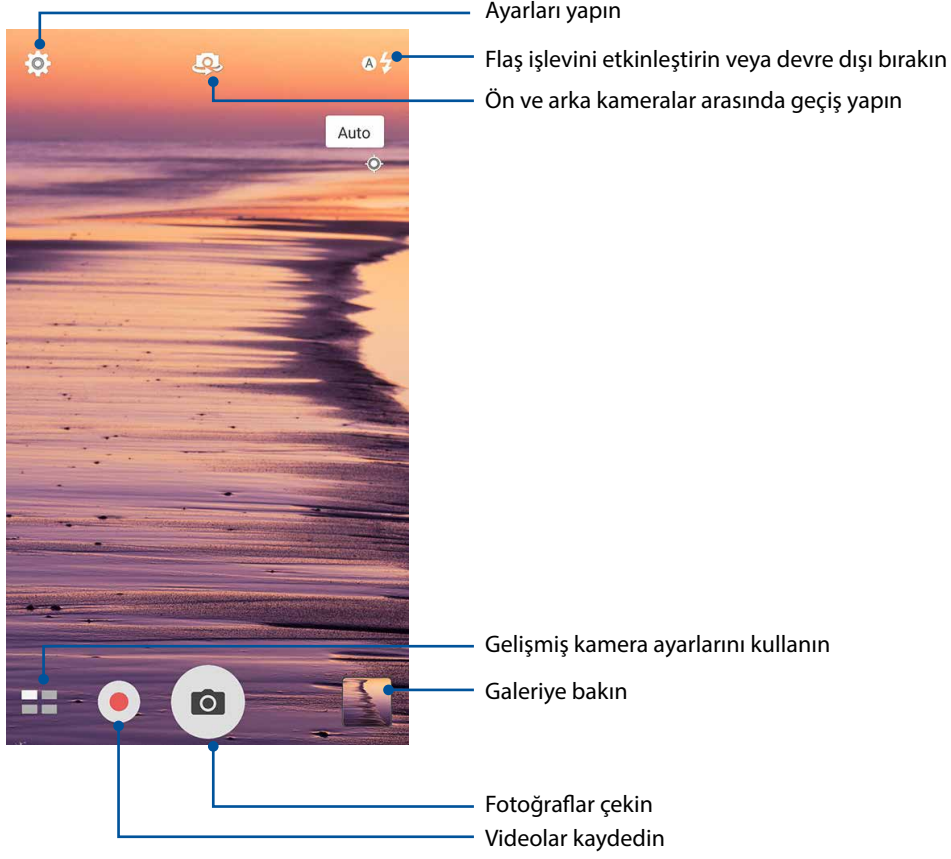

## Görüntü Ayarları


Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

**ÖNEMLİ!** Fotoğraf çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


### Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırın.

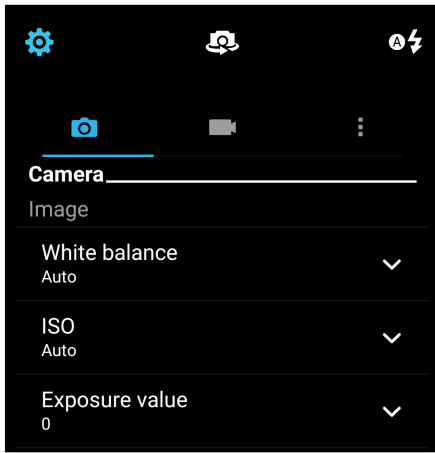


### Shoot Mode (Çekim Modu)

Bu seçenek altında, deklanşör hızınızı **Timer (Zamanlayıcı)** moduna ayarlayın veya **Burst (Arka Arkaya Çekim)** hızını değiştirin.

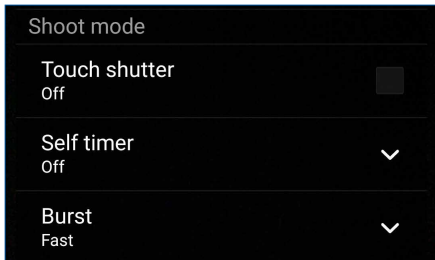

### Focus & Exposure (Odak ve Poz)

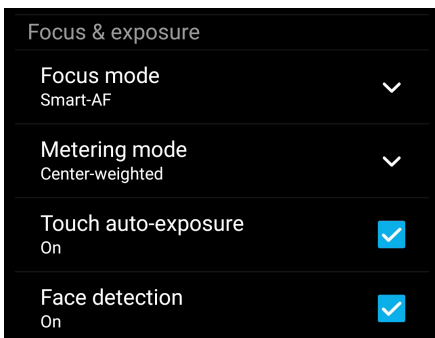

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** ya da **Face Detection (Yüz Algılama)** özelliklerini etkinleştirin.



## Video Ayarları


Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokunun..
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


### Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.

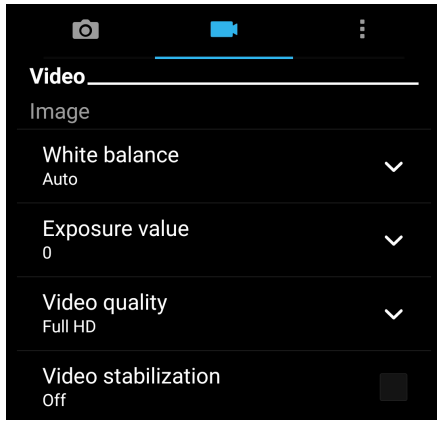

### Focus & Exposure (Odak ve Poz)

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** özelliğini etkinleştirin.



## Gelişmiş Kamera Özellikleri

ZenFone'unuzun gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.

---



**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

---



### Low light (Düşük Işık)

PixelMaster kullanılarak, gürültü azaltmayı yükseltmek için kameranın ışık hassasiyeti %400'e kadar artırılır ve renk karşıtlığı %200'e kadar güçlendirilir. Yeterli doğal ışık olsun ya da olmasın, herhangi bir konuyu harika bir fotoğraf ya da videoya taşımak için bu modu kullanın.

### Low light (Düşük Işık) Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Low light (Düşük Işık)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

### Low light (Düşük Işık) Videolar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Low light (Düşük Işık)** simgesine dokununuz.
2. Low light (Düşük Işık) videolar çekmeye başlamak için  simgesine ya da ses düzeyi tuşuna dokununuz.

### Time Rewind (Zaman Geri Sarma)




**Time Rewind (Zaman Geri Sarma)** özelliği seçildiğinde, deklanşör düğmesi, düğmeye gerçekten basmadan iki saniye önce arka arkaya çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Gallery (Galeri) kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü-zaman çizelgesine sahip olursunuz.

---

**NOT:** Time Rewind (Zaman Geri Sarma) özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

---

### Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time Rewind (Zaman Geri Sarma)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Çektiğiniz fotoğrafın ters veya geri sarma modunda yürütülmesini istediğiniz süreyi (saniye cinsinden) ayarlayın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

## Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Görüntüleyiciyi Kullanma

1. Deklanşöre basıldıktan sonra, ekranda çekilmiş bir fotoğrafın üstünde Time Rewind (Zaman Geri Sarma) görüntüleyici görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürün.

---

**NOT:** Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** ögesine dokununuz.



---

2. Bir fotoğraf seçip, Gallery (Galeri) kısmına kaydetmek için **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.

## HDR

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.



## HDR Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **HDR** simgesine dokununuz..
2. HDR fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

## Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

## Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Panorama** simgesine dokununuz..
2.  ögesine dokunup, manzarayı çekmek için ZenFone'unuzu sola veya sağa kaydırınız.

---

**NOT:** ZenFone'unuzu kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında küçük bir resim zaman çizelgesi görünür.

---

3. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.



## Night (Gece)



ZenFone'unuzun Night (Gece) özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

---

**NOT:** Bulanık sonuçları önlemek için, ZenFone görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutun.

---





## Night (Gece) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Night (Gece)** simgesine dokununuz.
2. Gece fotoğrafları çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

## Selfie (Kendi Fotoğrafını Çekme)

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ZenFone'unuzu, arka kamerayı kullanarak dört kişinin yüzünü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.

## Selfie Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Selfie** simgesine dokununuz.
2.  > **Selfie** ögesine dokununuz.
3. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için  simgesine dokununuz.
4. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ZenFone'unuz , ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
5. Fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

## Miniature (Minyatür)

Miniature (Minyatür) özelliğiyle, DSLR objektiflerin perspektif düzeltici efektinin benzerini yapın. Bu özelliği kullanmak, çekeceğiniz fotoğrafın belirli alanlarına odaklanarak, ZenFone'unuz kullanarak hem fotoğraf hem de videoda yararlanabilecek bir bokeh efekti (resmin odak dışında kalan kısımlarına verilen bulanıklık efekti) ekler.




### Miniature (Minyatür) Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Miniature (Minyatür)** simgesine dokununuz.
2. Odak alanınızı seçmek için  ya da  simgesine dokununuz.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz. Doygunluğu artırmak veya azaltmak için  ya da  ögesine dokununuz.
4. Minyatür fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

## Smart Remove (Akıllı Silme)

Görüntü çektikten hemen sonra, Smart Remove (Akıllı Silme) özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.




### Smart Remove (Akıllı Silme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Smart Remove (Akıllı Silme)** simgesine dokununuz..
2. Akıllı Silme özelliği kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmek için  ögesine dokununuz.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin çevresindeki ana hatta dokununuz.
4. Fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

## All Smiles (Tüm Gülümseme)

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en sıradışı yüz ifadesini All Smiles (Tüm Gülümseme) özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.


## All Smiles (Tüm Gülümseme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **All Smiles (Tüm Gülümseme)** simgesine dokunun.
2. Tüm Gülümseme kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokunun.
3. Öznenin yüzüne dokunup, öznenin en iyi yüz ifadesini seçin.
4. Üstten aşağıya kaydırıp, fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokunun.

## Beautification (Güzelleştirme)

ZenFone'unuzun Beautification (Güzelleştirme) özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce çekeceğiniz kişinin yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.




## Beautification (Güzelleştirme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Beautification (Güzelleştirme)** simgesine dokunun.
2. Fotoğraf çekmeye başlamak için  ögesine dokunun.
3. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokunun ve Güzelleştirme ayarlarını görüntüleyin.
4.  ögesine dokunun ve tercih edilen Güzelleştirme özelliğini seçip, fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokunun.

## GIF Animation (GIF Animasyon)

GIF Animation (GIF Animasyon) özelliğini kullanarak doğrudan ZenFone'unuzun kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.




## GIF Animation (GIF Animasyon) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **GIF Animation (GIF Animasyon)** simgesine dokunun.
2. GIF animasyonu için seri fotoğraf çekimini başlatmak amacıyla  ögesine uzun süre basın.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz düzenlemeleri yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

## Time lapse (Hızlandırma)

ZenFone'unuzun hızlandırılmış video özelliđi, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

## Time lapse (Hızlandırılmış) Videolar Kaydetme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time lapse (Hızlandırma)**.
2.  öđesine dokunup hızlandırma aralıđını seçin.
3. Time lapse videolar çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

## Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ZenFone'unuzdaki görüntülere bakın ve videoları izleyin.


Bu uygulama, ZenFone'unuzda depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Gallery (Galeri) uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.


Gallery (Galeri) uygulamasını başlatmak için **ASUS > Gallery (Galeri)** öğesine dokunun.

## Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeri uygulamanız varsayılan olarak ZenFone'unuzdaki tüm ortam dosyalarını albüm klasörlerine göre görüntüler.

ZenFone'unuz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki ortam dosyalarını görüntülemek için:

1. Ana ekrandan  simgesine dokunun..
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokunun.

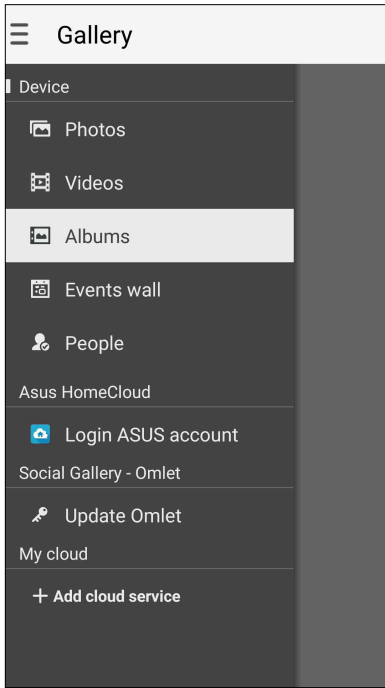

### NOTLAR:



- Bulut hesabınızdan ZenFone'unuza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntüleri ekleme konusunda ayrıntılar için bkz. [Kişilerinizin Profilini Özelleştirme](#).
- Fotoğrafları ya da görüntüleri duvar kâğıdınız olarak kullanma konusunda ayrıntılar için bkz. [Duvar Kağıtları](#).


**ÖNEMLİ!** My Cloud Photos (Bulut Fotoğraflarım) ve Friends Photos (Arkadaş Fotoğrafları) altındaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için İnternet bağlantısı gereklidir.

## Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ZenFone'unuzda konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

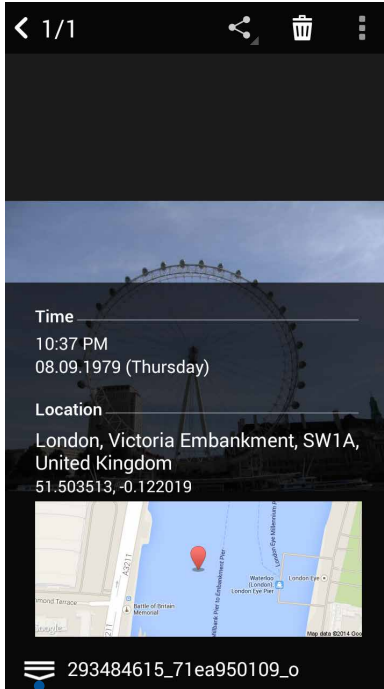1. Konum erişimini  > **Settings (Ayarlar) > Location (Konum)** kısmından etkinleştirin.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da  simgesine dokununuz.





Fotoğraf konum ayrıntıları göstermek için dokununuz

## Galeriden Dosyalar Paylaşma


1. Gallery (Galeri) ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

## Galeriden Dosyalar Silme

1. Gallery (Galeri) ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokununuz.

## Bir Görüntüyü Düzenleme

Gallery (Galeri) uygulaması, ZenFone'unuza kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.





1. Gallery (Galeri) ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokununuz.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokununuz.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda  simgesine dokununuz.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokununuz.

## Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma

Gallery (Galeri) ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, uzaklaştırmak için dokunmatik Ekran panelinde parmaklarınızı birbirinden ayırın. Yakınlaştırmak için, dokunmatik Ekran panelinde parmaklarınızı birleştirin.


## Fotoğrafları Takvim Etkinlik Duvarına Gönderme

Galeri uygulamasında bu özelliği etkinleştirmek, fotoğrafları doğrudan Takvim etkinliklerinizden görüntülemenizi sağlar. Bu yolla, çekilen fotoğrafları özel etkinlik adlarına göre anında gruplandırabilirsiniz.

1. ZenFone'unuzda fotoğraf çektikten sonra **Gallery (Galeri)** uygulamasını çalıştırın.
2.  > **Events Wall (Etkinlikler Duvarı)** ögesine dokununuz.
3. Bir etkinlik sırasında çekilmiş fotoğrafları içeren klasörün sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
4. Fotoğraf klasörüyle birleştirmek istediğiniz Takvim etkinliğini seçin.
5. Fotoğraf klasörünün sağ üst köşesinde, fotoğrafların etkinlik duvarına başarıyla gönderildiğini belirten  simgesi görünür.
6. Etkinlik fotoğraflarını görüntülemek için, Takvim uygulamasından etkinliği açıp dokununuz .

### ÖNEMLİ!

- Bu özellik yalnızca Takvim uygulamasında etkinlikler ayarlandıktan sonra etkinleştirilir. Etkinliklerin ayarlanması konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Takvim](#).
- ZenFone'unuzun kamerasıyla yalnızca bir Takvim etkinliğiyle aynı tarih ve saate çekilmiş fotoğraflar bu özelliği kullanabilir.

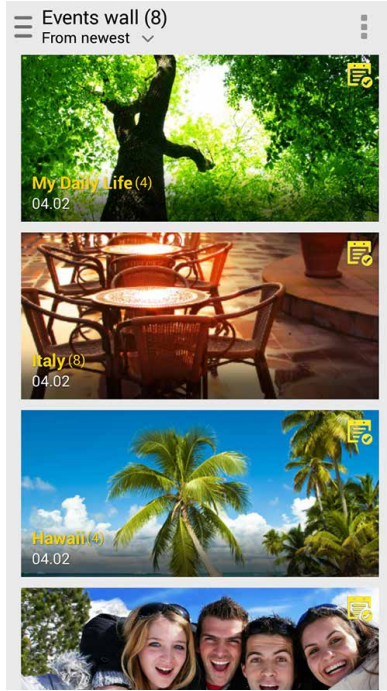






## MiniMovie Kullanma


Gallery (Galeri) uygulamasının MiniMovie özelliğini kullanarak, fotoğrafları yaratıcı slayt gösterisine dönüştürün. MiniMovie, seçilen fotoğraflara anında uygulayabileceğiniz bir slayt gösterisi sunumları teması içerir.


Bir fotoğraf klasöründen MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraf klasörünüzün konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf klasörünü seçip,  > **Auto MiniMovie (Otomatik MiniMovie)** öğesine dokununuz.
3. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.

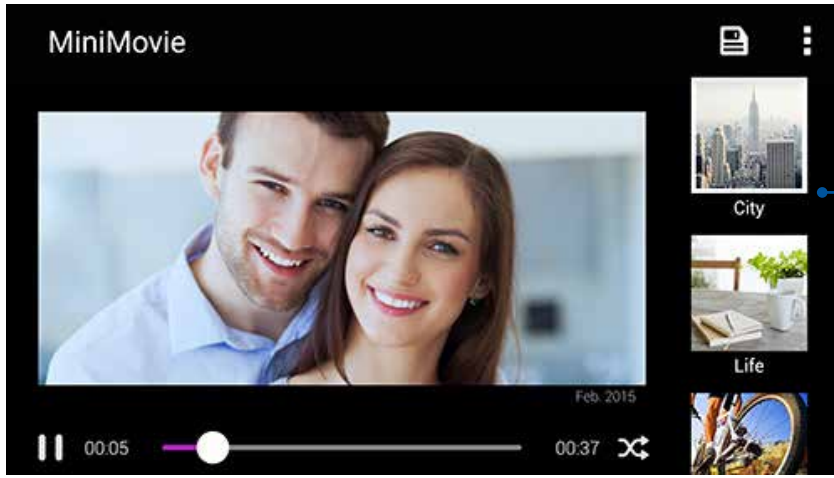




Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokununuz.

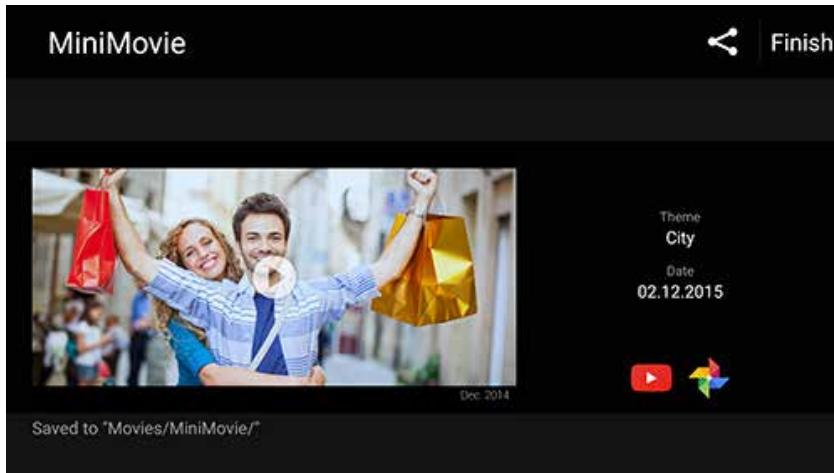4. Bir tema seçtikten sonra, slayt gösterisini kaydetmek için  simgesine dokununuz.
5. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.




Bir fotoğraflar seçiminden bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraflarınızın konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğraflarınızı seçtikten sonra **MiniMovie** ögesine dokununuz.
4. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.

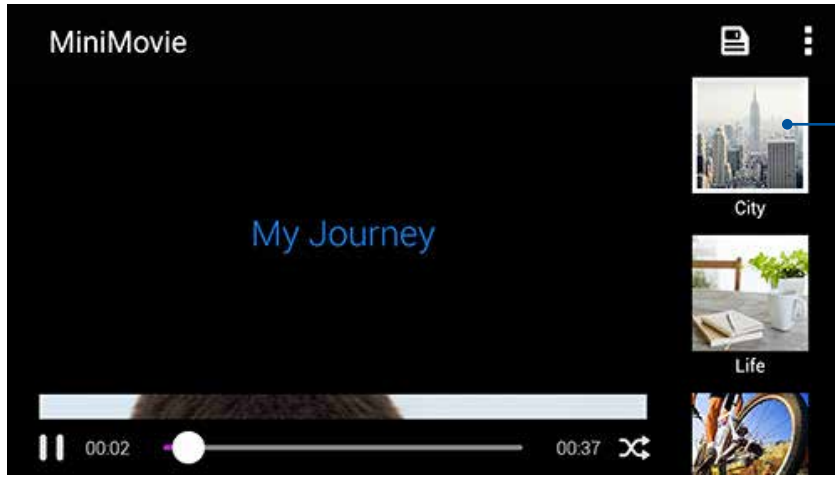



Önizlemesini görmek için bu temalardan birine dokununuz.

5. Bir tema seçtikten sonra, slayt gösterisini kaydetmek için  simgesine dokununuz. Kayıtlı slayt gösterilerinize **ASUS > File Manager** (Dosya Yöneticisi) > **Movies (Filmler) > MiniMovie** kısmından erişebilirsiniz.
6. Ardından slayt gösterisini, Facebook, Google Plus veya Omlet Chat gibi sosyal ağ sitelerinde ya da anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilirsiniz.

## PlayTo kullanma

Galeri uygulamanızdan dosyaları PlayTo kullanarak uyumlu bir akış cihazında yürütün.

1. Galeri ekranında,  simgesine veya ekrana yansıtma yapmak istediğiniz dosyanın bulunduğu klasöre dokununuz.
2.  > **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. Sonraki ekranda, dosyanızı ekrana yansıtmayı başlatmak için uyumlu bir aygıt seçin.



# Bağlantıda Kalma

# 7

## Mobil Şebeke

Bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi ağı olmadığında, İnternet bağlantısı için mobil şebekenizin veri erişimini etkinleştirebilirsiniz.

## Mobil Şebekeyi Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **More... (Daha...)** > **Cellular networks (Hücresel ağlar)** ögesine dokunun.
3. **Data Enabled (Veri Etkin)** ögesini işaretleyip, gerekirse diğer mobil şebeke ayarlarını yapılandırın.



### NOTLAR:

- İnternet'e mobil şebekeniz aracılığıyla erişiyorsanız, veri planınıza bağlı olarak ek ücretler ortaya çıkacaktır.
- Mobil şebeke ücretleriniz ve ayarlarınız konusunda daha fazla ayrıntı için mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

## Wi-Fi

ZenFone'unuzun Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ZenFone'unuzla kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

## Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

**NOT:** Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** ekranını başlatma yöntemi konusunda **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** kısmına başvurun.

## Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:

1. Settings (Ayarlar) ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokununuz. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.



---

### NOTLAR:

- ZenFone'unuz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
  - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
- 

## Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
  -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

---



**NOT:** Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** ekranını başlatma yöntemi konusunda **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** kısmına başvurun.

---

## Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

## Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
  -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

---

**NOT:** Bluetooth işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda **Quick Settings (Hızlı Ayarlar)** kısmına başvurun.

---

## ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ZenFone, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.


### ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve cihazın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, ZenFone'unuzla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Diğer Bluetooth aygıtlarına görünür kılmak için ZenFone'unuza dokununuz.
3. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için **SEARCH FOR DEVICES (AYGITLARI ARA)** ögesine dokununuz.
4. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokununuz.
5. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokununuz.

**NOT:** Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.

## ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da Unpair (Eşleştirmeyi Kaldır) ögesine dokununuz.

## Bağlantı paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ZenFone'unuzu bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.



### NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ZenFone'unuza yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

## Wi-Fi Etkin Nokta


İnternet bağlantısını diğer aygıtlarla paylaşmak için ZenFone'unuzu bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:


- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **More... (Daha...)** > **Tethering (Bağlantı paylaşımı)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi etkin nokta ayarla)** ögesine dokunun.

3. Wi-Fi etkin noktanız için benzersiz bir SSID ya da ağ adı ve 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre belirleyin. Tamamladığınızda **Save (Kaydet)** ögesine dokunun.

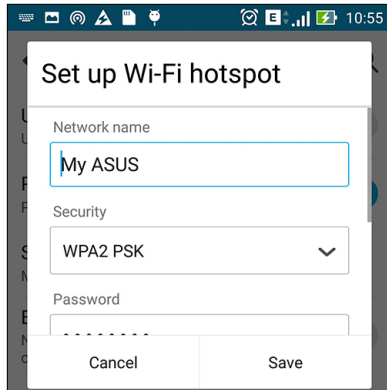

4. Tethering (Bağlantı Paylaşma) ekranında, **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Etkin Nokta)** öğesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

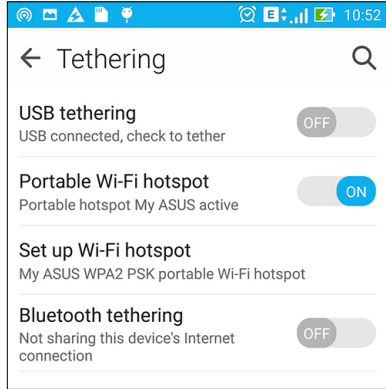

5. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ZenFone'unuzun etkin noktasına bağlayın.

## Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

ZenFone'unuzda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve dizüstü bilgisayar ya da tablet gibi Bluetooth destekli mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi için bir modem olarak kullanın.


1. ZenFone'unuzda ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
2. Aygıtları eşleştirin.

---

**NOT:** Ayrıntılar için bkz. [ZenFone'unuzu Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme](#).

---

3. Ayarlar ekranından, **More... (Daha...)** > **Tethering (Bağlantı paylaşımı)** > **Bluetooth tethering (Bluetooth bağlantı paylaşımı)** öğesine dokununuz. Artık ZenFone'unuzda İnternet'te gezinebilir veya İnternet bağlantılı etkinliklerde bulunabilirsiniz.

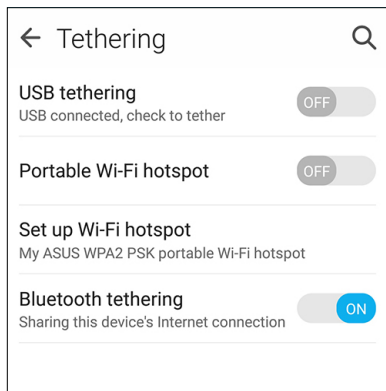



## Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ZenFone'unuzdan gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Weather (Hava Durumu) uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

## Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

-  > **Weather (Hava durumu)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.

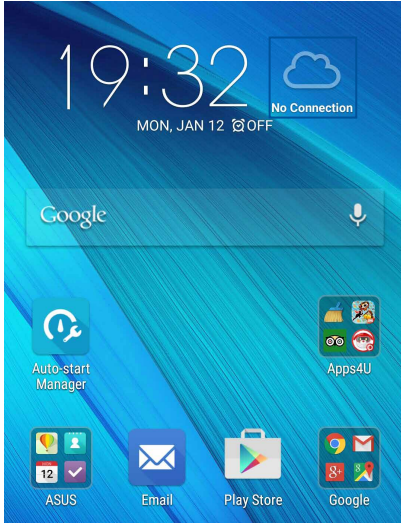




## Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı

Ayarlayın ve geçerli konumunuzun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın. What's Next (Sırada Ne Var) pencere ögesinde ya da uygulamasında veya Takvim uygulamasında hava durumu güncellemelerini ya da günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz [Hava durumu güncellemelerini alma](#)

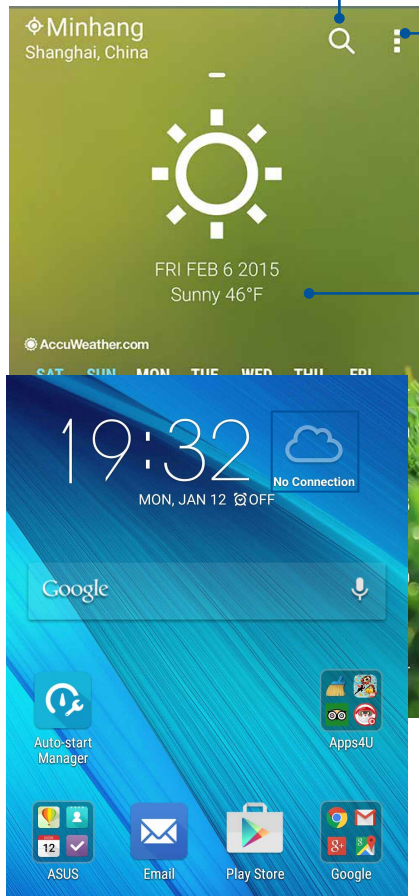

- Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokununuz
- Bölgenin geçerli hava durumu bilgilerini almak, hava durumu bilgilerini güncellemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokununuz
- Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için yukarı kaydırınız. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgilerini görmek için sola ya da sağa kaydırınız.

## Saat


Saat uygulamasını kullanarak, Zenfone'unuzun saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ZenFone'unuzu kronometre olarak kullanın.

### Clock (Saat) Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Clock (Saat) uygulamasını başlatın:


☐☐☐☐ > **Clock (Saat)** ögesine dokununuz.

- ZenFone'unuzun ana ekranında dijital saat gösterimine dokununuz.

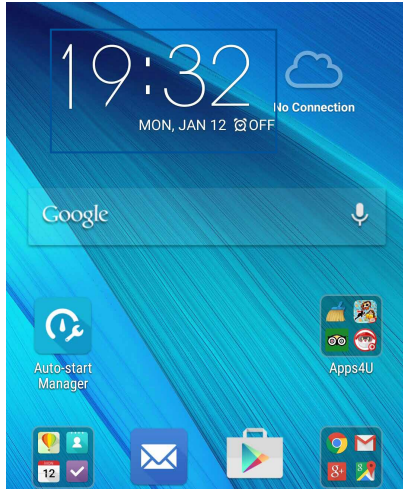


### Dünya Saati


Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokununuz.

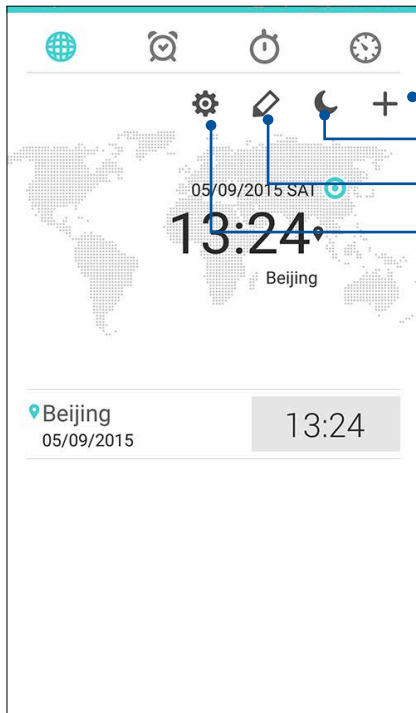

- Saat uygulaması ayarlarına erişmek için buna dokununuz.
- Saatinizi gece modunda ayarlamak için buna dokununuz.
- Dünya saatinizde işaretlenmiş şehirlerin listesini görüntülemek için buna dokununuz.
- Dünya saatinizin haritasında işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokununuz.

## Alarm Clock

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokununuz.

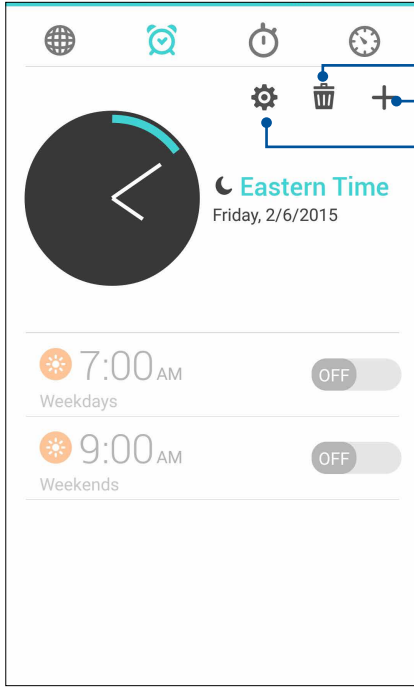


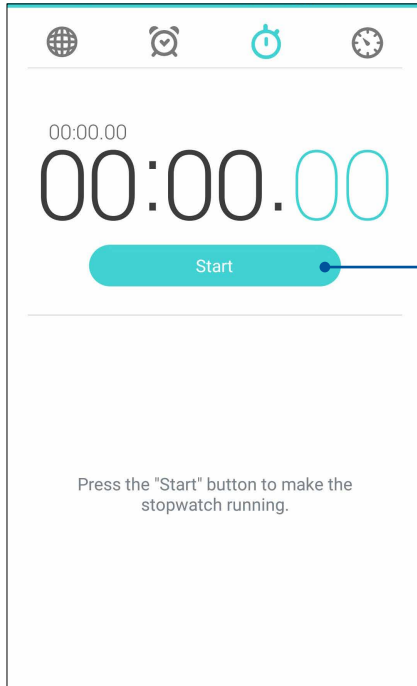
Daha önce ayarlanmış alarmları silmek için buna dokununuz.

Alarm saati özelliğinin ayarlarına erişmek için buna dokununuz.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için buna dokununuz.

## Kronometre

ZenFone'unuzu bir kronometre olarak kullanmak için  simgesine dokununuz.




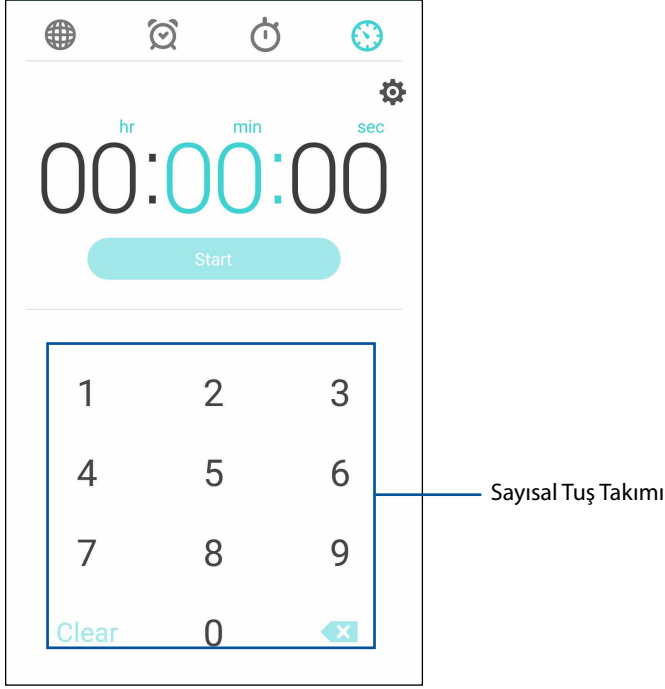
Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokununuz.

## Zamanlayıcı

ZenFone'unuz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki aşamaları takip edin:

### Zamanlayıcıyı Ayarlama

1. ZenFone'unuzun zamanlayıcı özelliğine erişmek için  simgesine dokununuz.



2. Hedef zamanınızı girmek için tuş takımını kullanıp, zamanlayıcıyı başlatmak için Start (Başla) düğmesine dokununuz.

## ZenLink'i Tanıma

En fazla üretkenlik için ASUS'a özel ZenLink ile bağlantıda kalın. Bu ZenLink uygulamalarıyla, dosyalar paylaşmak ve almak için diğer aygıtlara bağlanabilirsiniz.


ZenLink, aşağıdaki uygulamalardan oluşur: Share Link, PC Link ve Remote Link


**NOT:** ZenLink uygulamalarının bazıları ZenFone'unuzda kullanılamayabilir.

## Share Link (Bağlantı Paylaş)

Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulamasını (ASUS mobil aygıtlar için) veya Shareit uygulamasını (diğer mobil aygıtlar için) kullanarak, bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla Android mobil aygıtlarla dosya, uygulama ya da ortam içeriklerini paylaşın ve o aygıtlardan alın. Bu uygulamayla, 100 MB boyotundan büyük dosyaları gönderip alabilirsiniz ve uygulama, aynı anda birden fazla dosya paylaşmanızı ya da almanızı sağlar. Share Link (Bağlantı Paylaş) uygulaması, Bluetooth işlevinden daha hızlı dosya gönderip alır.

## Dosyalar Paylaşma

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **ZenLink > Share Link (Bağlantı Paylaş)** öğesine dokununuz.
2. Send File (Dosya Gönder) öğesine dokunup, ekranınızda görünen seçenekler arasından seçim yapın.

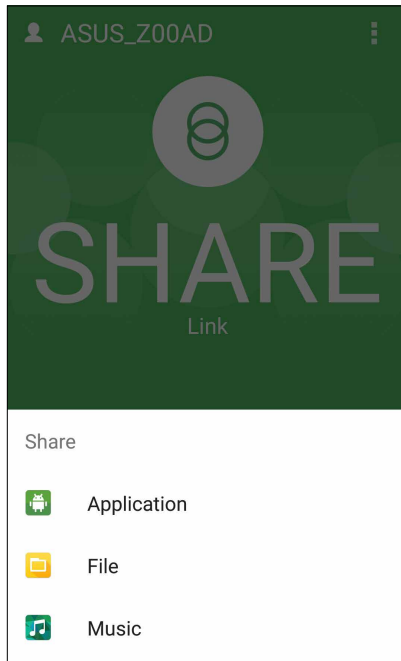


3. Göndermek istediğiniz dosyalara, ardından da **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.
4. ZenFone'unuz diğer aygıtları algıladıktan sonra, dosyalarınızı paylaşmak istediğiniz aygıtta dokununuz.



## Dosyalar Alma

Dosyalar almak için:

1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Share Link (Bağlantı Paylaş)** ögesine dokununuz.
2. Göndericiden dosyaları almak için Receive File (Dosya Al) ögesine dokununuz.

## PC Link

ZenFone'unuza ve uygulamalarına PC Link aracılığıyla ulaşmak ve kontrol etmek için bilgisayarınızı kullanınız. ZenFone'unuzu, bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanarak kontrol etmenizi sağlar.

---

**NOT:** PC Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza PC Link yüklediğinizden emin olun. PC Link'i indirip yüklemek için <http://pmlink.asus.com> adresine gidiniz.

---

## PC Link kullanma

PC Link kullanmak için:

1. ZenFone'unuzu bilgisayarınıza bir USB kablosu kullanarak bağlayınız.
2. ZenFone'unuzda, **Allow US debugging (US hata ayıklamaya izin ver)** açılır ekranı görünür. Bilgisayarınızla ZenFone'unuz arasında bağlantıya izin vermek için **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.
3. Bilgisayarınızın masaüstünden **PC Link** uygulamasını çalıştırıp **Connect (Bağlan)** ögesine tıklayınız.
4. PC Link ekranında **OK (Tamam)** ögesine tıklayınız. Bağlandıığında, yazmak için klavyeyi, el hareketleri için fareyi kullanarak ZenFone'unuza erişebilir ve kontrol edebilirsiniz.



- PC Link'i kapatmak için dokunun
- PC Link'in ekranı kaplaması için dokunun
- PC Link'i simge durumuna küçültmek için dokunun
- Daha fazla PC Link ayarını görüntülemek için dokunun

## PC Link ayarlarını anlama



Bilgisayarınızın ekranında yansıtılan ZenFone ekranını döndürmek için bu simgeye tıklayın.



Ses düzeyini en düşüğe ya da en yükseğe ayarlamak için bu simgeye tıklayın.



Bir Ekran görüntüsü almak için bu simgeye tıklayın.



ZenFone'u uyku modundan çıkarmak veya uyku moduna almak için bu simgeye tıklayın.



PC Link güncellemelerini kontrol etmek ve Ekran görüntülerinize yönelik bir yol atamak için bu simgeye tıklayın.


## Remote Link

ZenFone'unuzu, bir kablosuz giriş ZenFone'una ve bir sunum aracına dönüştürün. Bu uygulamayı kullanarak, Bluetooth aracılığıyla bilgisayarınıza bağlıken ZenFone'unuzu, bir dokunmatik yüzey, dokunmatik Ekran paneli, sunumlar için lazer işaretçi ve Windows® Media Player denetleyici olarak kullanabilirsiniz.

**NOTLAR:** Remote Link kullanmadan önce, bilgisayarınıza Remote Link yüklediğinizden emin olun. Remote Link'i indirip bilgisayarınıza yüklemek için <http://remotelink.asus.com> adresine gidin.

## Remote Link kullanma

Remote Link kullanmak için:


1. Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **ZenLink > Remote Link (Uzak Bağlantı)** ögesine dokunun.
2. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi veya Bluetooth seçimini yapın.


### NOTLAR:

- Bluetooth bağlantısı için önce bilgisayarınızla ZenFone'unuzu eşleştirin.
- Wi-Fi bağlantısı için, bilgisayarınız ve ZenFone'unuzun aynı ağa bağlı olduğundan emin olun

3. **Search device (Aygıt ara)** ögesine dokunup, bağlanmak istediğiniz ZenFone'u seçin.

## Remote Link dokunmatik yüzey

ASUS Akıllı hareketleri etkinleştirmek ve bilgisayarınızda gezinmek için  ögesine dokunun.

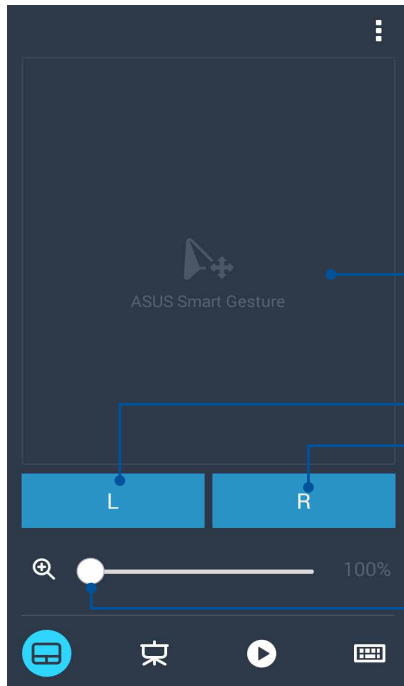

Bilgisayarınızda gezinmek için parmağınızı bu dokunmatik yüzey boyunca kaydırın.


Sol fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.


Sağ fare düğmesi işlevini benzetmek için bu düğmeye dokunun.

Bilgisayarınızın ekranını yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin.




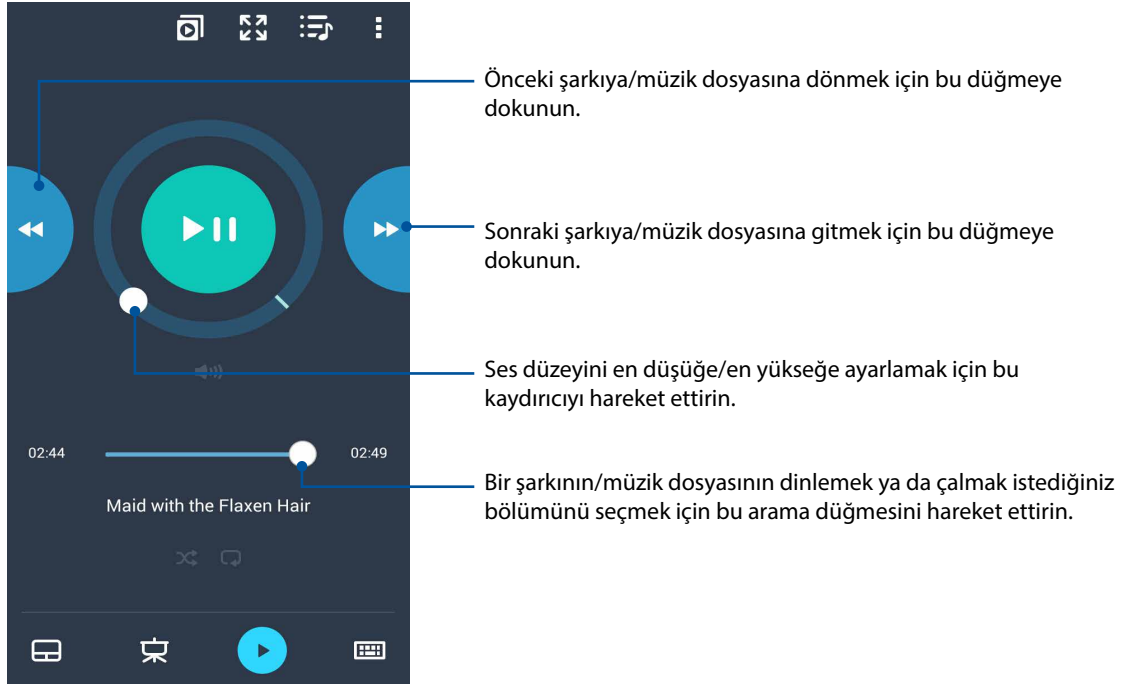
## Remote Link sunum denetleyici

Bilgisayarınızda sunum slaytlarını kontrol etmek için  simgesine dokununuz.

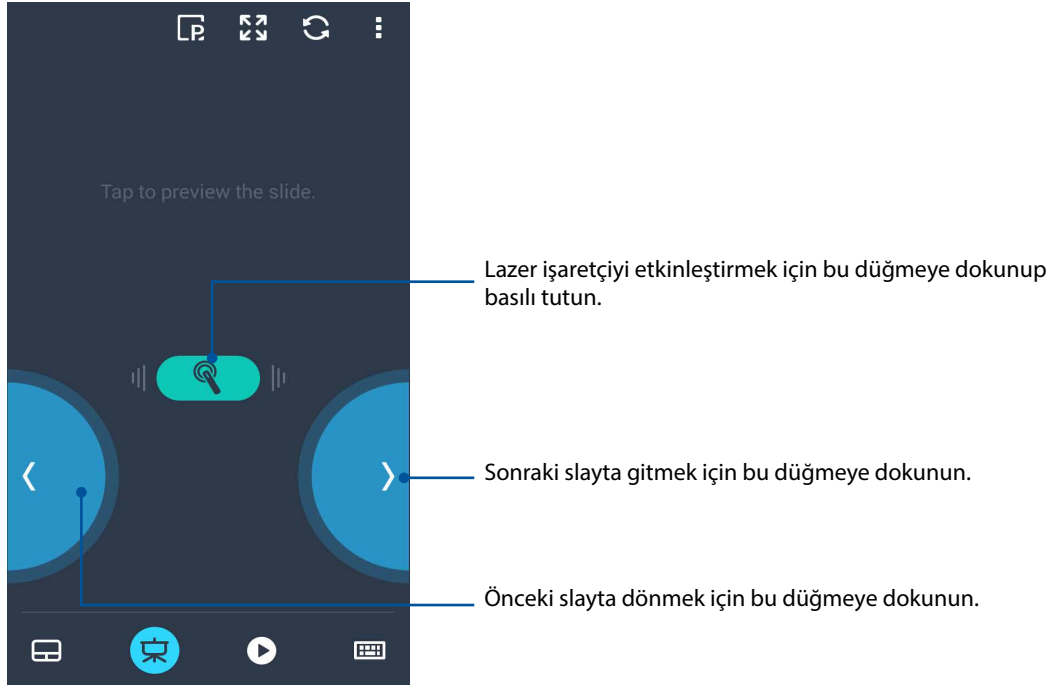


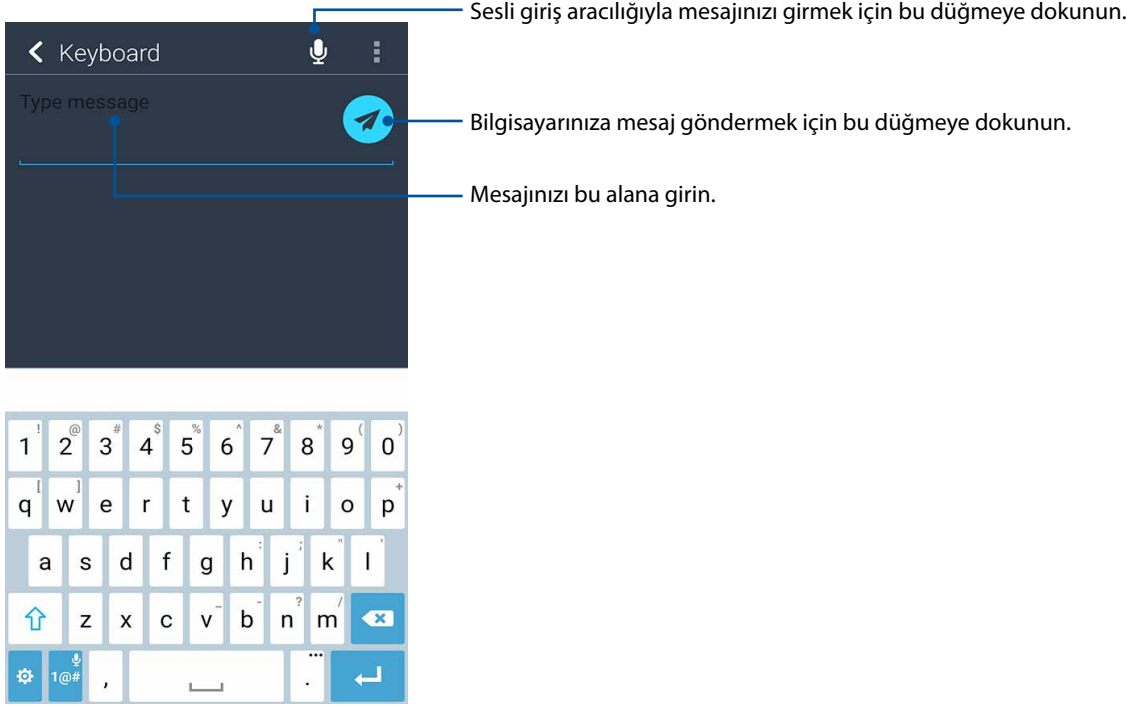
## Remote Link Windows® Media Player denetleyici

Windows® Media oynatıcısını kontrol etmek için  simgesine dokununuz.



## Remote Link klavye giriŖi


Klavye giriŖini kullanmak için  simgesine dokununuz. Sesli giriŖ için mikrofon simgesini de kullanabilirsiniz.



## Özel Zen Araçları


### El Feneri

Herhangi bir ekrandan ya da Açık uygulamadan Hızlı ayarlar panelini çalıştırarak ZenFone'unuzu anında bir el fenerine dönüştürebilirsiniz. Hızlı ayarlar panelinde, işlevini etkinleştirmek için El Feneri simgesine dokunmanız yeterlidir.

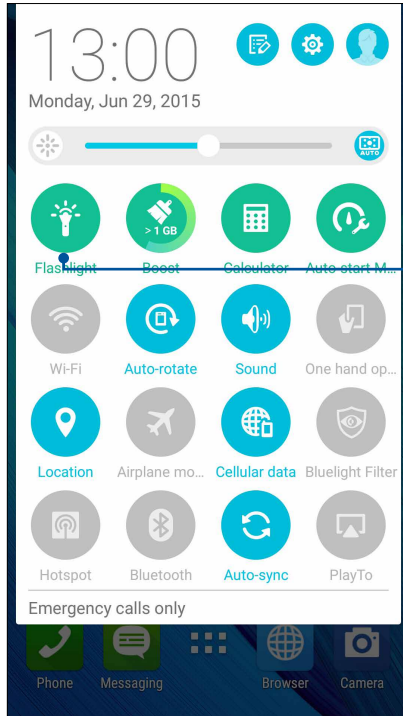

El fenerini etkinleştirmek için bu simgeye dokunun.

## El Feneri menüsü seçenekleri

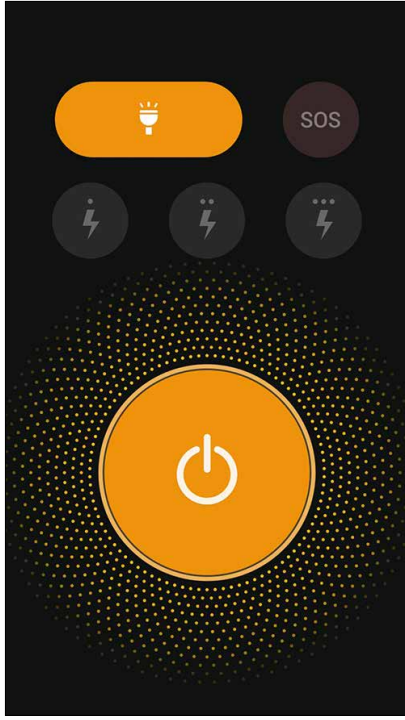

El feneri modunu etkinleřtirmek ya da devre dıřı bırakmak için buna dokunun.



SOS modunu etkinleřtirmek ya da devre dıřı bırakmak için buna dokunun.




Yanıp sönme sırasında el fenerinin hızları arasında geçiř yapmak için bu simgelerden birine dokunun.



Iřığı açmak ya da kapatmak için buna dokunun.


## Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını alıřtırmak iin kaydırma ve tek dokunuř. Hızlı ayarlar panelini atıđınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en stnde grlebilir. Hesaplamalarınıza bařlamak iin dokununuz.

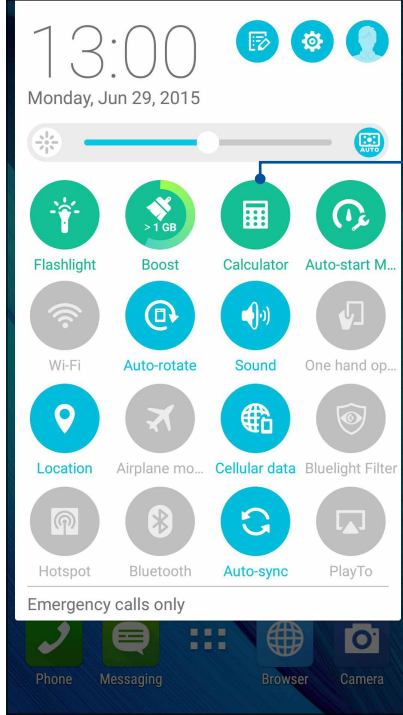


El fenerini etkinleřtirmek iin bu simgeye dokununuz.

## Hesap makinesi ekranı

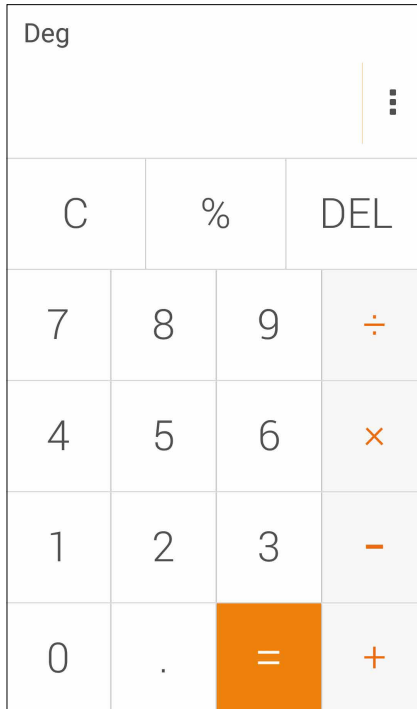


## Hızlı Not

Hızlı not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli notları yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. Notları oluşturduktan sonra, Share Link ya da sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later (Daha Sonra Yap) içinde bir görev haline dönüştürebilirsiniz.

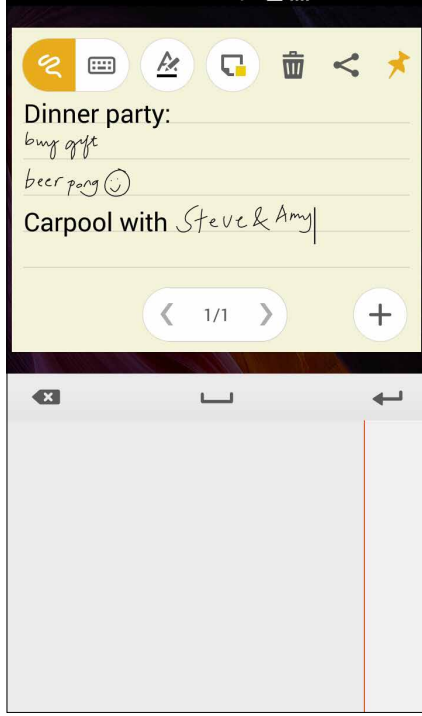

## Bir yapışkan not oluşturma

Nerede olursa olsun görüntüleyebilmek için, hızlı notları yapışkan nota dönüştürebilirsiniz. Bir yapışkan not oluşturmak için, notunuzu oluşturduktan sonra Hızlı Notun sağ üst köşesindeki iğne simgesine dokunmanız yeterlidir.

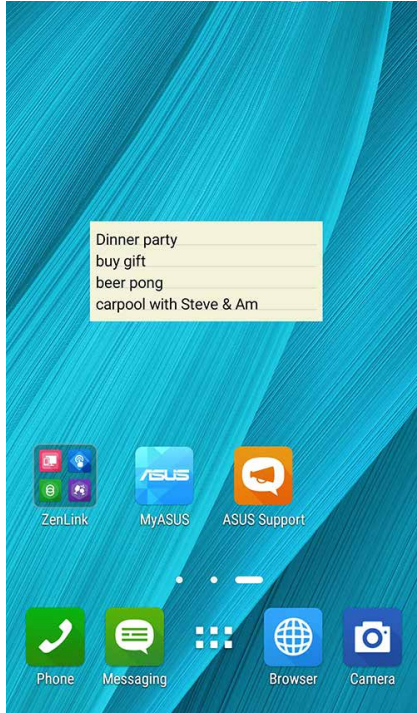


## Sound Recorder (Ses Kaydedici)



Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını etkinleştirerek, ZenFone'unuzla ses dosyaları kaydedin.

### Sound Recorder (Ses Kaydedici) Uygulamasını Başlatma

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını başlatmak için **■ ■ ■ ■** > **Sound Recorder (Ses Kaydedici)** öğesine dokununuz.

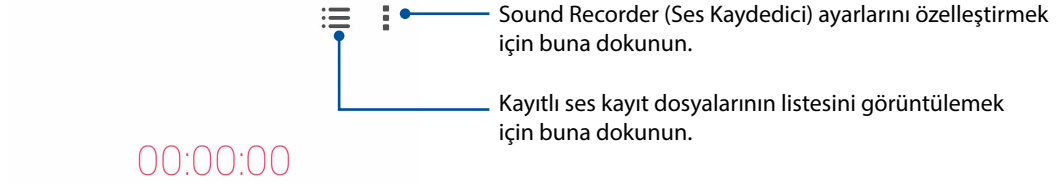


Ses kaydını başlatmak için buna dokununuz.

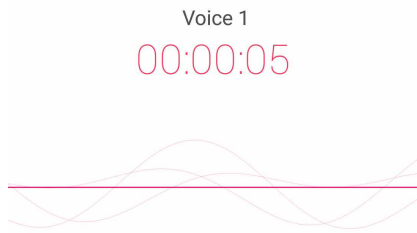

Kayıt sırasında, kaydı geçici olarak durdurmak ya da duraklatmak için buna dokununuz.

## Bir kaydı duraklatma


Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

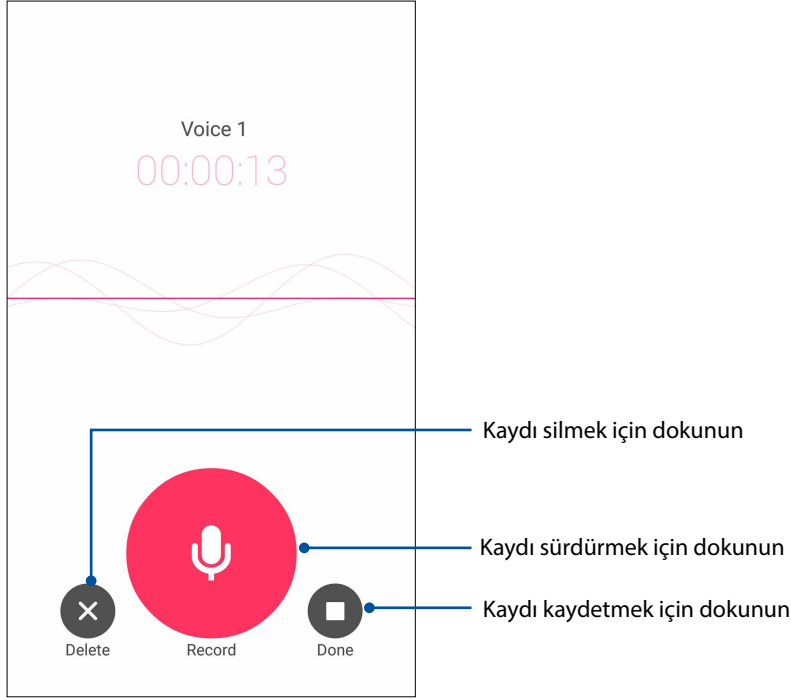

## Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

Kayıt listenizi görüntülemek için, Ses Kaydedici ana ekranında  simgesine dokunun.

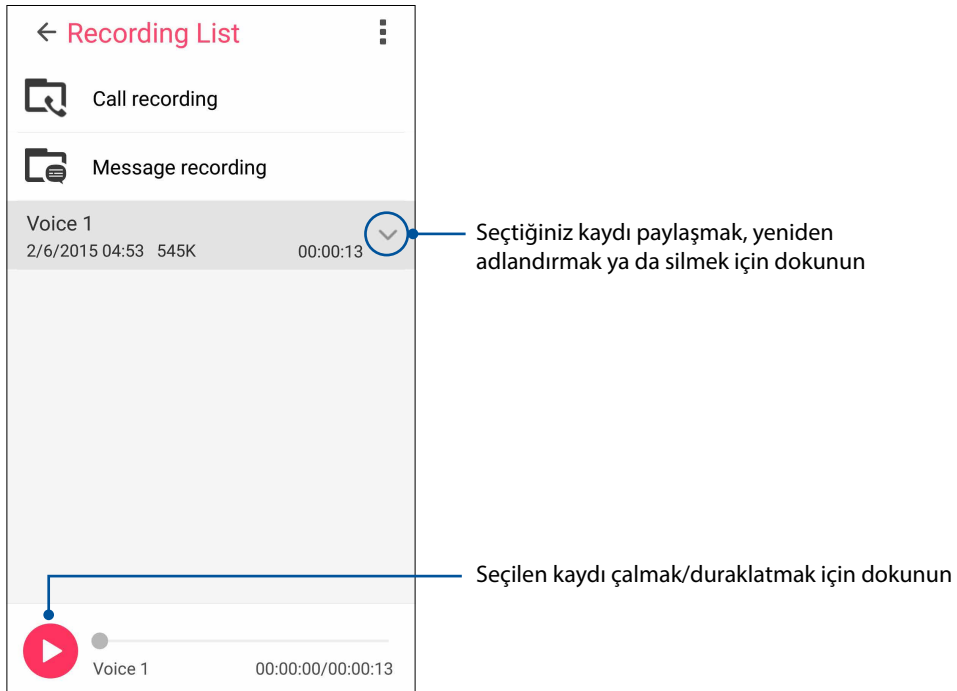




## Audio Wizard (Ses Sihirbazı)

AudioWizard (Ses Sihirbazı), asıl kullanım senaryolarına uyan daha anlaşılır bir ses çıkışı için ASUS ZenFone'unuzun ses modlarını özelleştirmenizi sağlar.

### Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma

AudioWizard (Ses Sihirbazı) uygulamasını kullanmak için:

1. **ASUS > Audio Wizard (Ses Sihirbazı)** ögesine dokununuz.
2. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokununuz

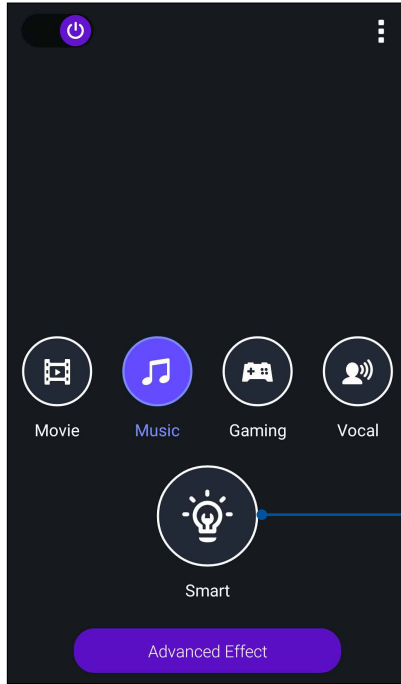

Etkinleştirildiğinde, ZenFone, çalışmakta olan ASUS uygulaması için en iyi ses kalitesine otomatik olarak geçer

3. Gelişmiş ses efektlerini ayarlamak için **Advanced Effect (Gelişmiş Efekt)** ögesine dokununuz.

## Splendid

ASUS Splendid, Ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar. Ön ayarlı ekran rengi modlarıyla ekranınızın rengini zenginleştirir.


### Splendid Kullanma

Splendid'i kullanmak için:

1. Ana ekranınızda **ASUS > Splendid** ögesine dokununuz.
2. Bu ekran rengi modlarından herhangi birini seçin: **Balance (Denge)**, **Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)**, **Vivid (Canlı)** ve **Customized (Özelleştirilmiş)**.


### Denge modu

Bu mod, ZenFone'unuzda dengeli bir renk gösterimi sağlar.

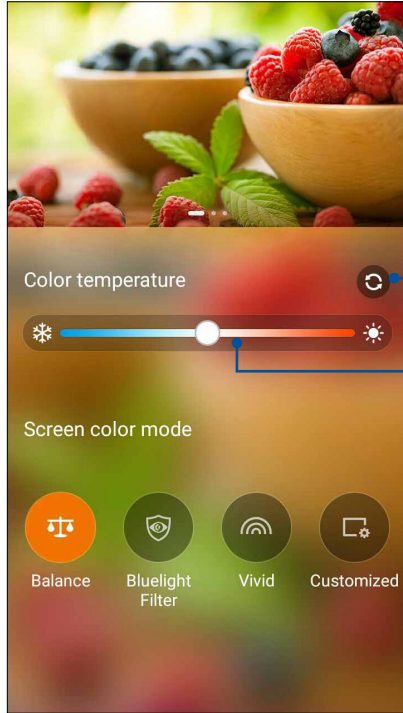

## Mavi Işık Filtresi modu

Bu mod, ZenFone'unuzda rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak, kâğıtsı görüntüleme sağlar.

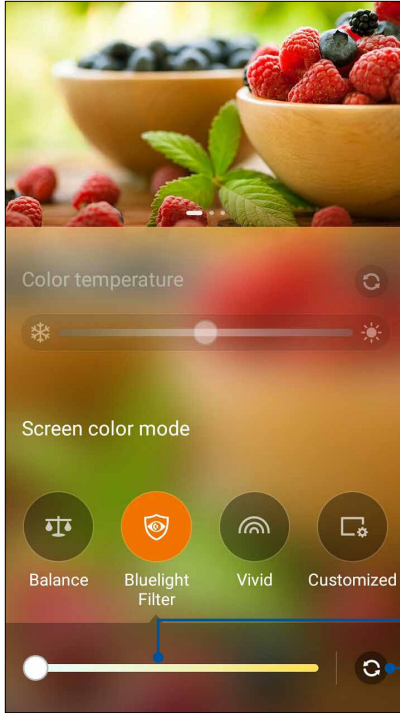


Sarı renk tonunu ayarlamak için hareket ettirin

Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz

## Canlı mod

Bu mod, ZenFone'unuzun ekran rengini zenginleştiren ince ayarlı bir renk ön ayarı sağlar.

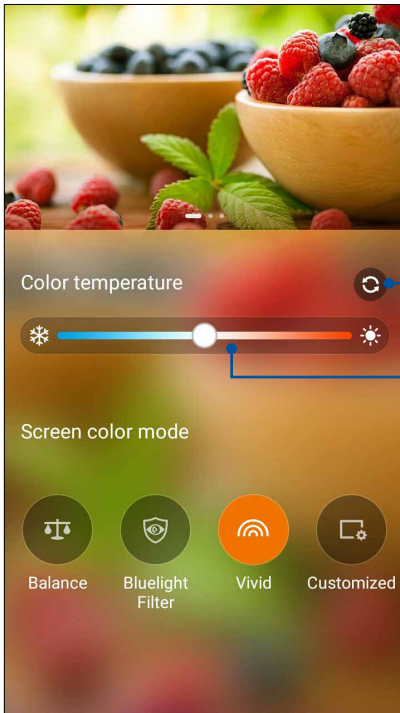


Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz


Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

## Özelleştirilmiş mod

Bu mod, ekran görüntüsünü tercih ettiğiniz renk sıcaklığı, ton ve doygunluk temelinde ayarlamanızı sağlar.

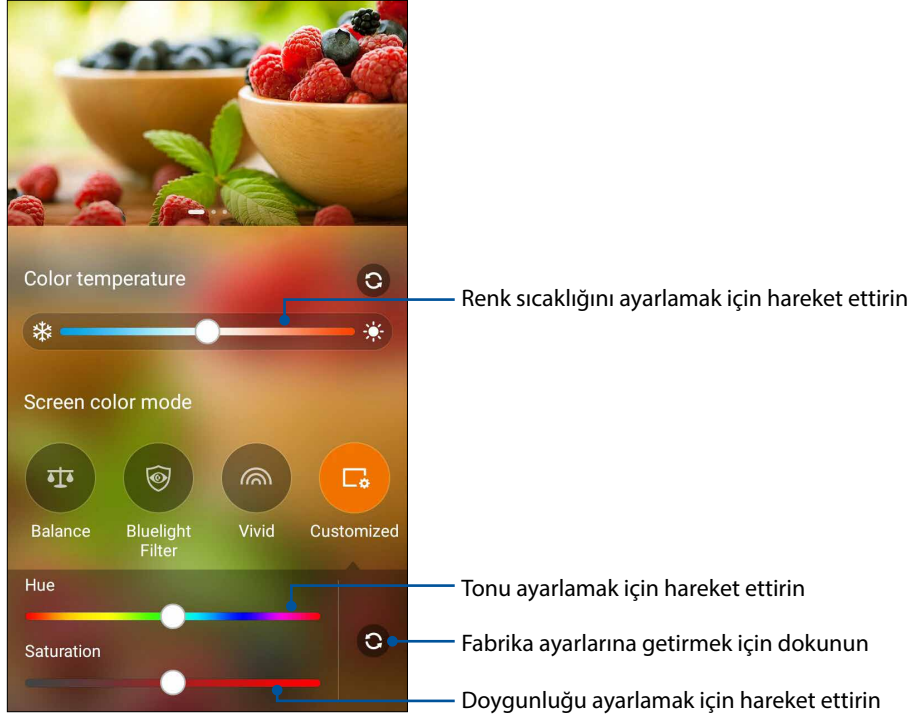

**NOT:** Splendid ekranı modunu Hızlı ayarlar panelinden de hızla ayarlayabilirsiniz.

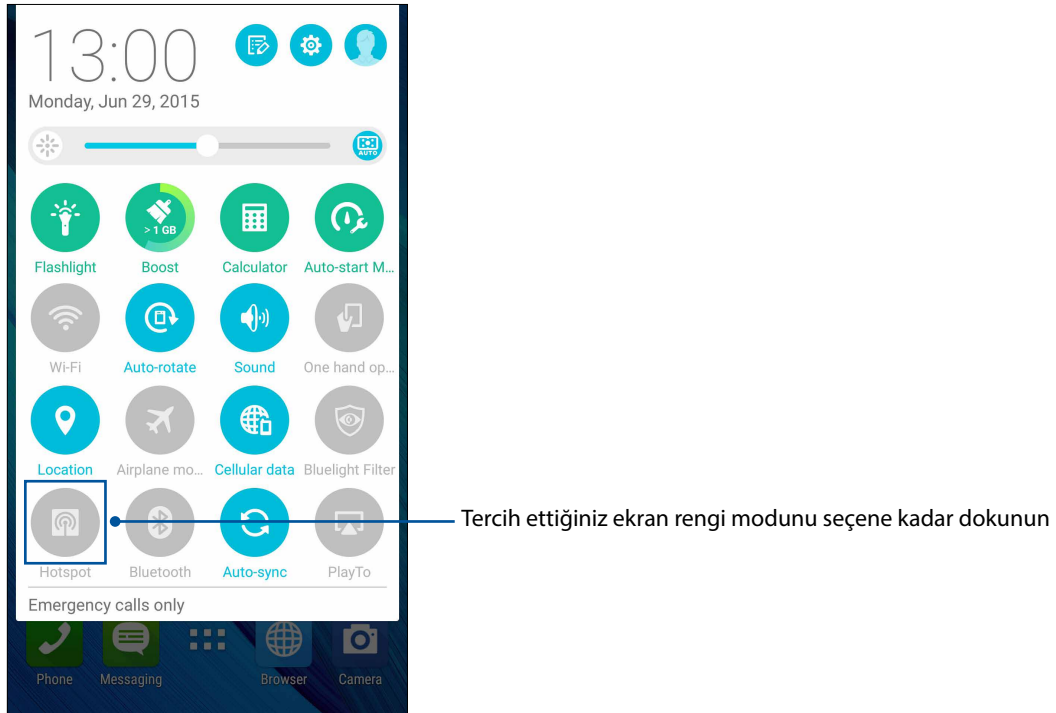


## Power Saver (Güç Tasarrufu)

Boştaiken ya da ağınıza bağılı durumdayken bile ZenFone'unuzun gücünü en üst düzeye çıkarın veya uzatın. E-posta okumak ya da video izlemek gibi sık yaptığınız işlemlere yönelik güç ayarlarını akıllı biçimde özelleştirin.

## Power Saver (Güç Tasarrufu) Ayarlama

Çoklu pil modları, farklı kullanım senaryoları için ASUS Telefonunuzun gücünü en uygun duruma getirir.

1. Güç Tasarrufunu başlatmak için **ASUS > Power Saver (Güç Tasarrufu)** ögesine dokununuz.

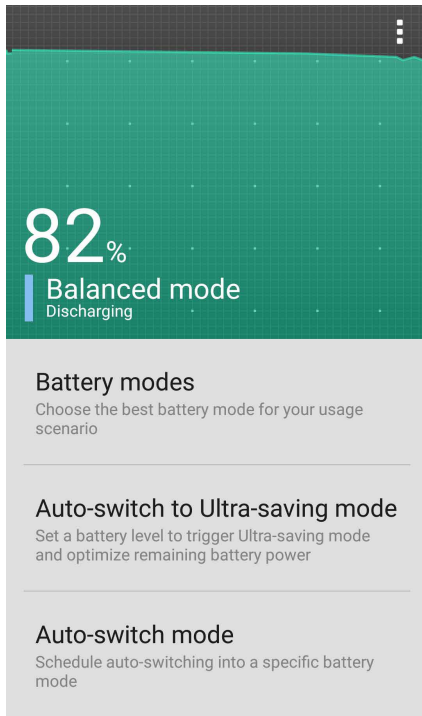

2. Aşağıdaki modlardan birini seçmek için **Battery modes (Pil modları)** ögesine dokununuz:

- **Pormance mode (Performans modu):** Hiçbir pil tasarrufu olmadan ASUS Telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkarır
- **Balance mode (Denge modu):** ASUS Telefonunuzun performansı ve gücü arasında bir denge sağlar.
- **Smart-saving mode (Akıllı tasarruf modu):** Pil düzeyi düştüğünde veya ASUS Telefonunuz uykuya ya da boş duruma geçtiğinde pil ömrünü uzatmak için otomatik olarak ağ bağlantısını keser.
- **Ultra-saving mode (Üstün tasarruf modu):** Pil ömrünü tamamen en üst düzeye çıkarmak için, ASUS Telefonunuz boştaiken ağ bağlantısını keser.

3. Üstün tasarruf modunu tetiklemek amacıyla bir pil düzeyi ayarlamak için **Auto-switch to Ultra-saving mode (Üstün tasarruf moduna otomatik geçiş)** ögesine dokununuz.

4. Belirli bir pil moduna otomatik geçiş zamanlamak için **Auto-switch mode (Otomatik geçiş modu)** ögesine dokununuz.

## ZenFone'unuzla Daha Fazlası

### ASUS Kapak

ZenFone'unuzun arka kapağını, bu ASUS'a özel aksesuarla deęiřtirin ve kapaęı amadan önemli bilgileri kontrol edin.

---

**NOT:** Bu aksesuar ZenFone'unuzla beraber verilebilir veya ayrı olarak satın alınabilir.

---

### ASUS Kapaęı takma


Kapaęınızı takmak için:

1. ZenFone'unuzu kapatın.
2. Kapaęı, sol alt köředen bir nesneyle kaldırarak gevřetin ve arka kapaęı çekerek çıkarın.

---

**DİKKAT!** Kapaęı kaldırarak gevřetirken dikkatli olun.

---




3. Arka kapaęı ASUS Kapaęınızla deęiřtirin.

## ASUS Cover (ASUS Kılıf) ayarlarını yapılandırma

ASUS Cover (ASUS Kılıf) ayarlarını yapılandırmak için:

1. **■ ■ ■ ■ > Settings (Ayarlar) > ASUS Cover (ASUS Kılıf).**
2. **Enable ASUS Cover (ASUS Kılıfı etkinleştir)** öğesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

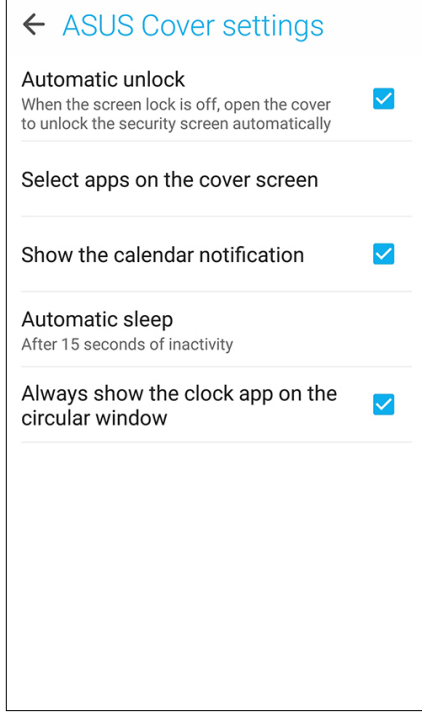


# ZenFone'unuzu Güncel Tutun

# 11

## ZenFone'unuzu Güncel Tutun

ZenFone'unuza Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle ZenFone'unuzu güncel tutun.

### Sisteminizi Güncelleme

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp About (Hakkında) ögesine dokununuz.
3. System Update (Sistem Güncelle) ögesine, ardından da Check Update (Güncelleme Denetle) ögesine dokununuz.

---

**NOT:** ZenFone'unuzun sisteminin son güncellenme zamanını, System update (Sistem güncelleme) penceresinin Last update check: (Son güncelleme kontrolü:) kısmında görebilirsiniz.


---

### Depolama

ZenFone'unuzda (dahili depolama) verileri, harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz.

### Yedekleme ve Sıfırlama

ZenFone'unuzu kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Backup and reset (Yedekle ve Sıfırla)** ögesine dokununuz.
2. Backup & Reset (Yedekle ve Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:
  - **Backup my data (Verilerimi Yedekle):** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
  - **Backup account (Hesabı Yedekle):** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.
  - **Automatic Restore (Otomatik Geri Yükle):** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
  - **Factory data reset (Fabrika Verilerine Sıfırla):** Telefondaki tüm verileri siler.




## ZenFone'unuzu Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ZenFone'unuzun güvenlik özelliklerini kullanın.

### Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ZenFone'unuzun sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesine dokununuz.
2. **Screen lock (Ekran kilidi)** ögesine dokunup, ZenFone'unuzun kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

#### NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız Ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Choose ScreenLock (Ekran Kilidi Seç) ekranında **None (Yok)** ögesine dokununuz.

### Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ZenFone'unuzu kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


#### Kaydır

ZenFone'unuzun kilidini açmak için yukarı kaydırın.

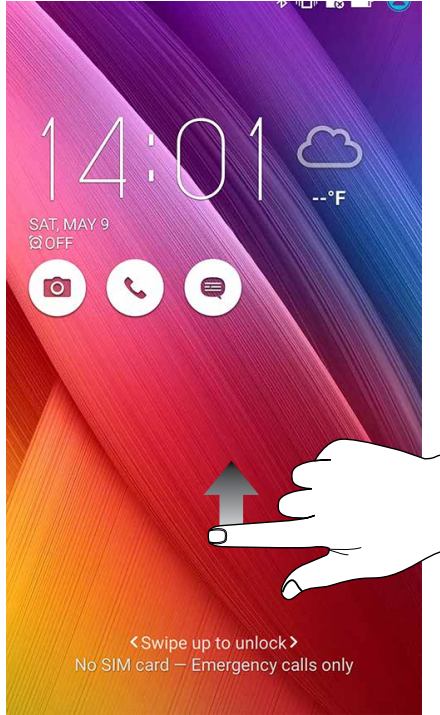

## PIN


Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

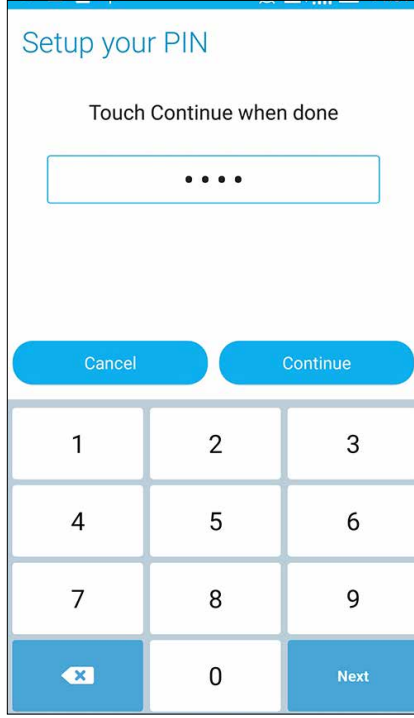

**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

## Pattern (Desen)

Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

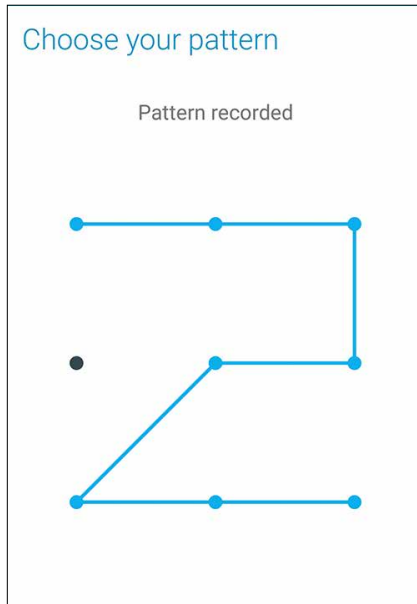

**ÖNEMLİ!** En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

## Password (Şifre)

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.



**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi unutmadığınızdan emin olun.

## Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Screen security (Ekran Güvenliği) penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Quick Access (Hızlı Erişim):** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Quick Access (Hızlı Erişim) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.
- **What's Next Widget ("Sırada Ne Var?" Pencere Aracı):** What's Next Widget ("Sırada Ne Var?" Pencere Aracı) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırarak, kilit ekranında bu pencere ögesini gösterin.
- **Instant Camera (Hızlı Kamera):** ZenFone'unuz boşta modunda olsa bile, ses düzeyi düğmesine iki kez basarak Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için Instant Camera (Hızlı Kamera) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.
- **Owner info (Kullanıcı Bilgisi):** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokunun.

## ZenFone'unuzun Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ZenFone'unuzun kimliğinizi öğrenin.

ZenFone'unuzu kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ZenFone'unuzun yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ZenFone'unuzun kimliğini görüntülemek için:

1. **All Apps (Tüm Uygulamalar)**, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz. About (Hakkında) ekranı, ZenFone'unuzun durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını, işletim sistemi sürümünü, ve ZenFone'unuzun yazılım bilgileri.
3. ZenFone'unuzun seri numarasını, SIM kişi sayısını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** ögesine dokununuz.

# Ek

## Uyarılar

### IC Uyarı Bildirimi

Aygıt, iletilecek bilginin eksikliği ya da çalışma arızası durumunda iletimi otomatik olarak kesebilir. Bununla, kontrol ya da sinyal bilgilerinin iletiminin yasaklanmasının veya teknolojinin gerektirdiği yerlerde tekrarlanan kodların kullanımının amaçlanmadığına dikkat edin.

- Mobil Uydu Sistemlerinin ortak kanalına zararlı etkileşim potansiyelini azaltmak amacıyla, 5,15-5,25GHz bant aralığına yönelik aygıt yalnızca iç mekân kullanımı içindir;
- Maksimum anten kazancı uygun olduğu şekliyle noktadan noktaya ve noktadan noktaya olmayan çalışmaya yönelik belirlenen EIRP sınırlarıyla uyumluluk için izin verilen maksimum anten kazancı (5275-5850 MHz bandındaki aygıtlar için).

Ülke Kodu Seçimi özelliği, ABD'de / Kanada'da pazarlanan ürünlerde devre dışıdır. ABD / Kanada pazarlarında mevcut ürün için yalnızca kanal 1-11 çalıştırılabilir. Diğer kanalların seçimi mümkün değildir.

### EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün, R&TTE 1999 / 5 / EC Direktif'inin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://www.asus.com/support>

### İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa için, bu aygıtla yönelik kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar, Fransa Maddesi L.5232-1 ile gerektirilen uygulanabilir EN50332-1:2013 ve / veya EN50332-2:2013 standardında belirtilen ses basıncı düzeyi gereksinimiyle uyumludur.

## CE İşareti Uyarısı

CE0560

### Kablosuz LAN / Bluetooth Bulunan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu cihaz, Avrupa Parlamentosu ve Heyetinin 9 Mart 1999 tarihli Radyo ve Telekomünikasyon Cihazlarını yöneten 1999 / 5 / EC Yönergesinin gereksinimleri ile karşılıklı uyum beyanına uygundur.

Cihaz için en yüksek CE SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

- 0.649 W/Kg (Kafa)
- 0.386 W/Kg (Gövde)

Bu aygıt, 5150 MHz ila 5350 MHz frekans aralığı altında çalıştırılırken yalnızca iç mekân kullanımıyla kısıtlıdır.

5GHz WLAN için: Bu ekipmanın çalıştırılabildiği yerler:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR) - CE

Bu aygıt, sağlık koruması yönünden, halkın elektromanyetik alanlara maruz kalma sınırlamasında AB gereksinimlerini (1999 / 519 / EC) karşılar.

Sınırlar, halkın korunmasına yönelik kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların düzenli ve derinlemesine değerlendirilmesi yoluyla geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Mobil aygıtlar için Avrupa Konseyi'nin önerdiği sınıra yönelik ölçü birimi "Özel Emilim Hızı" (SAR) şeklindedir ve SAR sınırı, 10 gram vücut dokusu başına ortalama 2,0 W / Kg'dır. Uluslararası Komisyon'un İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması (ICNIRP) konusundaki gereksinimlerini karşılar.

Vücudun yakınında çalıştırma için, bu aygıt test edilmiştir ve ICNRP maruz kalma kılavuzlarını, EN 62311 ve EN 62209-2 Avrupa Standartlarını karşılar. SAR, mobil ZenFone'un tüm frekans bantlarında en yüksek sertifikalı çıkış gücü düzeyinde iletim yapılırken aygıt vücutla doğrudan temas eder şekilde ölçülür.

### Güç Güvenlik Gereksinimi

Elektrik akım dereceleri 6A'ya kadar olan ve 3Kg'dan fazla ağırlığı bulunan ürünler, aşağıdaki veya daha üzeri özelliklere sahip onaylanmış güç kablolarını kullanmalıdır: H05VV-F, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> veya H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

### ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumaya yönelik en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Ürünlerimiz, piller, diğer bileşenlerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin sorumlu biçimde geri dönüştürülebilmesi için size çözümler sağladığımızı inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgisi için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

## Kaplama Bildirimi

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımını sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar dışında, ZenFone'u yalıtım için bir kaplama uygulanır.

## Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirirken tüketicilerin sağlığını korumak için çevre dostu ürünler ve ambalaj üretmeye kendini adanmıştır. Kılavuz sayfalarının sayısındaki azaltma, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS Tablet'te sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin..

Model name: ASUS\_Z00UD(ZD551KL)

<b>Üretici:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adres:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Avrupa yetkili temsilcisi:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adres:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

## **Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar**

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

## **DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ;**

### **Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları**

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 554 9000

Faks: +90 216 651 8900

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK Plaza No: 14 Kozyatağı Kadıköy İstanbul

Tel: +90 850 222 1 585



**ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;**

Tel: +90 216 524 30 00

Fax: +90 216 481 8380

e-posta adresi: destek@

asus.com

HYPERLINK "http://www.support.asus.com" www.support.asus.com

HYPERLINK "http://www.asus.com.tr" www.asus.com.tr

**SERVİS BİLGİLERİ;****Telefon Ürünleri Servis Bilgisi**

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32 2/1

Kartal – İstanbul

Tel: +90 216 452 8450

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme va zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

**TÜKETİCİNİN HAKLARI**

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c)Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

**Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.**

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Phone
Model name :	ASUS_Z00UD

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	


**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 25/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

# EC Uygunluk Beyanı



**Biz, bu imza altındakiler**

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

**Aşağıdaki ürünün:**

Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_Z00UD

**Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:**

**2004/108/EC-EMC Direktifi**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Direktifi**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Direktifi**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	


**2009/125/EC-ErP Direktifi**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Direktifi**

Ver. 150326

**CE işareti**



(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

İmza : \_\_\_\_\_

Deklarasyon Tarihi: 25/06/2015

CE İşaretinin Eklendiği Yıl: 2015