

Zenfone™ **3**

ZE553KL

**Türkçe Tanıtma ve Kullanma
Kılavuzu**

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken ZenFone'unuzu kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda ZenFone'unuzu kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. ZenFone'unuzun altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini ZenFone'unuzla kullanmayın.



ZenFone'unuzu kuru tutun. ZenFone'unuzu, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



ZenFone'unuzu X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, ZenFone'u kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. ZenFone'u tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



ZenFone'unuzu temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. ZenFone'unuzun ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



ZenFone'u tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Uyarılar



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve civa içerikli düğme hücreli pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

ZenTalk Hayranları Forumu

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



İçindekiler

1 Temel Bilgiler

Hoş Geldiniz!	7
Zenfone'unuzu Hazırlayın!	8
İlk Kez Başlatma	16
Dokunmatik Ekranı Kullanma	18

2 Ana Ekran Özellikleri

Zen Ana Ekran Özellikleri	21
Ana Ekran	21
Quick Settings (Hızlı Ayarlar)	23
Sistem Bildirimleri	24
Ana Ekranınızı Yönetme	25
Uygulamalar ve Pencere Öğeleri	25
Duvar Kâğıtları	27
Kolay Mod	28
Tarihi Ve Saati Ayarlama	30
Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama	30
Kilit Ekranı	31
Kilit Ekranınızı Özelleştirme	31
Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme	32
Parmak izi kimliği algılayıcı	33
ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma	33
Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama	34

3 Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

Chrome	36
Chrome uygulamasını başlatma	36
Yeni Bir Sekme Ekleme	37
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme	37
Sayfaları Paylaşma	37
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme	38
Gmail	39
Google Takvim	40
Etkinlikler oluşturma	40
Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma	40
Anımsatıcılar oluşturma	41
Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma	41
Do It Later (Daha Sonra Yap)	42
Daha sonra arama	42
Daha sonra mesaj gönderme	42
Yapılacak Görevler Ekleme	42
Gerçekleştirilecek görevleri silme	43
File Manager (Dosya Yöneticisi)	43
Dahili Depolamaya Erişme	43
Harici Depolama Aygıtına Erişme	43

	Bulut Depolamaya Erişme	43
	ZenFone Care	44
4	İletişimi Kesmeyin	
	Arama Tarzınız	45
	Çift SIM Özelliği	45
	Arama Yapma	47
	Aramaları Yanıtlama.....	51
	Arama Kayıtlarınızı Yönetme	51
	Diğer Arama Seçenekleri	53
	Birden Çok Aramayı Yönetme	54
	Aramaları Kaydetme.....	57
	Kişileri Yönetme	58
	Kişi Ayarları.....	58
	Profilinizi Düzenleme	58
	Kişiler Ekleme	59
	VIP Kişilerinizi Düzenleme.....	60
	Favori Kişilerinizi İşaretleme	61
	Kişileri İçer Aktarma	61
	Kişileri Dışa Aktarma	62
	Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi	63
	Kişilerinizin Bilgilerini Eşitleme.....	64
	Arama Kayıtlarını Yedekleme/Geri Yükleme	64
	Mesajlardan Daha Fazlası	66
	Google Messenger	66
5	Keyif ve Eğlence	
	Kulaklık Kullanma	67
	Ses Kablosunu Takma	67
	Google Play Music	68
	FM Radyo	69
6	Değerli Anlarınız	
	Anları yakalayın	71
	Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma	71
	Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma	72
	Gelişmiş Kamera Özellikleri.....	76
	Galeriyi Kullanma	81
	Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme	81
	Fotoğraf Konumunu Görüntüleme.....	82
	Galeriden Dosyalar Paylaşma.....	83
	Galeriden Dosyalar Silme	83
	Bir Görüntüyü Düzenleme	83
	MiniMovie Kullanma	84
	PhotoCollage.....	86
7	Bağlantıda Kalın	
	Mobil Şebeke.....	87

	Mobil Şebekeyi Etkinleştirme.....	87
	Wi-Fi	87
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme	87
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:.....	88
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma	88
	Bluetooth®	88
	Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme	88
	ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme	89
	ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma	89
	Bağlantı paylaşma	90
	Wi-Fi Etkin Nokta	90
	Bluetooth Bağlantı Paylaşımı	91
8	Seyahat ve Haritalar	
	Hava Durumu	92
	Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma	92
	Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı.....	93
	Saat	94
	Dünya Saati.....	94
	Alarm Clock.....	95
	Kronometre	95
	Zamanlayıcı	96
9	Her Yerde Zen	
	Özel Zen Araçları	97
	El Feneri.....	97
	Canlandırma	99
	Hesap Makinesi	100
	Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi).....	101
	Hızlı Not.....	102
	Sound Recorder (Ses Kaydedici)	103
	Mobile Manager (Mobil Yönetici)	105
	Mavi Işık Filtresi	106
10	ZenFone'unuzu Güncel Tutun	
	ZenFone'unuzu Güncel Tutun.....	107
	Sisteminizi Güncelleme	107
	Depolama.....	107
	Yedekleme ve Sıfırlama	107
	ZenFone'unuzu Güvenli Kılma.....	108
Ek		
	Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar	112
	Uyarılar	114

Temel Bilgiler

1

Hoş Geldiniz!

ASUS Zen UI 3.0'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI 3.0, özellikle ASUS ZenFone için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ZenFone'unuzla eğlenmenize olanak tanıyarak hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



Kamera

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.




Do It Later (Daha Sonra Yap)

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.



ZenFone Care


SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmından yanıtlar bulun veya kullanıcı forumunda geri bildirimlerinizi sağlayın.

NOT: ASUS Zen UI 3.0 uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ZenFone modeline göre değişir. ZenFone'unuzdaki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda  simgesine dokununuz.

Zenfone'unuzu Hazırlayın!

Parçalar ve Özellikler

ZenFone'unuzu elinize alırken çalışıyor olacaktır.

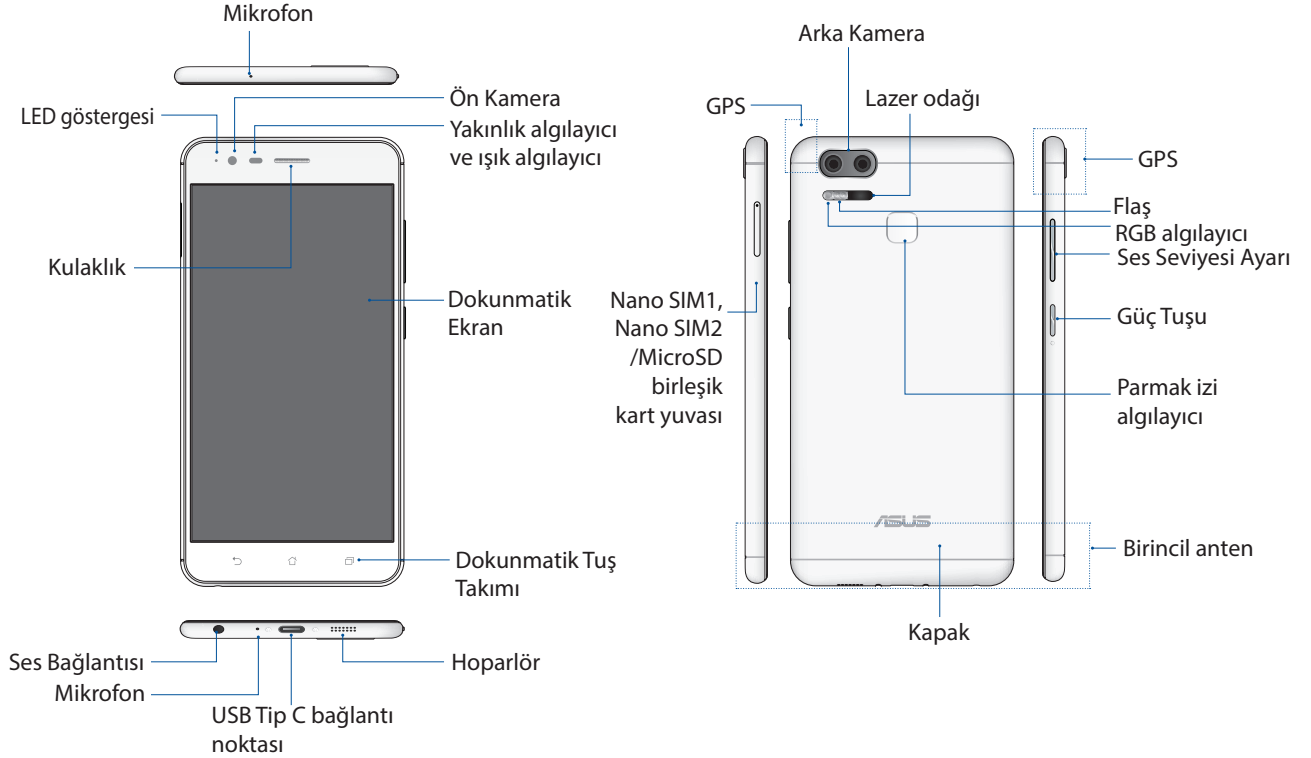

UYARI!

- Ağ bağlantısı ve pil sorunlarını önlemek için:
 - Anten bölgesinde metal etiket bulundurmeyin.
 - ASUS Telefonunuzda metalik koruyucu çerçeve/kılıf kullanmayın.
 - Arama yapmak veya mobil veri bağlantısı kullanmak gibi birtakım işlevlerden yararlanırken anten bölgesini ellerinizle ya da başka nesnelere kapatmayın.
- ASUS uyumlu ekran koruyucuları kullanmanızı öneririz. ASUS uyumlu olmayan ekran koruyucuları kullanmak, ASUS Telefonunuzun algılayıcısının hatalı çalışmasına neden olabilir.

NOTLAR:

- USB Tip C bağlantı noktası USB 2.0 aktarım hızını destekler.
- Nano SIM kartı yuvaları FDD-LTE, TD-LTE, TD-SCDMA (CN Sürümü), WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA, ve GSM/GPRS/EDGE ağ bantlarını destekler.
- Micro SD kartı yuvası Micro SD ve Micro SDXC kartı formatlarını destekler.

ÖNEMLİ!

- Yakınlık sensörünü engelleyebileceğinden ekran koruyucu kullanımını önermeyiz. Bir ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünü engellemediğinden emin olun.
- ZenFone'un, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- ZenFone'u çalıştırırken ya da taşıırken, Nano SIM / bellek kartı bölmesi kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

Nano SIM Kartını Takma

Nano abone kimlik modülü (Nano SIM) kartı, cep telefonu numaranız, kişiler, mesajlar ve mobil şebekeye erişmenizi sağlayan diğer veriler gibi bilgileri tutar.

ASUS Telefonunuz, aynı anda iki mobil aygıt taşımanıza gerek kalmadan iki mobil ağ hizmeti kurup kullanmanızı sağlayan bir Nano SIM ve bir Nano SIM/MicroSD birleşik kart yuvasına sahiptir.

DİKKAT!

- Bu aygıt, yalnızca mobil operatör onaylı Nano SIM kartla kullanım için tasarlanmıştır.
- Nano SIM kart yuvasında kırılmış SIM kart kullanımını önermeyiz.
- Bir Nano SIM kart takmadan önce cihazınızı kapatın.
- Nano SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Nano SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Nano SIM kartını takma:


1. Cihazınızı kapatın.

2. Tepsiyi dışarı çıkartmak için Nano SIM, Nano SIM / MicroSD kart yuvasındaki deliğe bir iğne sokun.



3. Nano SIM kartı da Nano SIM kart yuvasına takın.

ÖNEMLİ! ASUS Telefonunuzda yalnızca standart Nano SIM kart kullanın. Kırılmış bir SIM kart düzgün biçimde yerleşmeyebilir ve ASUS Telefonunuz tarafından algılanmayabilir.

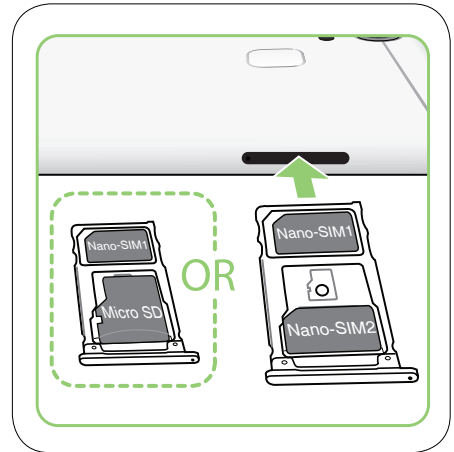

4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.

ÖNEMLİ! İki SIM kart takıldığında, yalnızca bir SIM kart yuvası 4G/3G/2G hizmetini destekler. Diğer SIM kart yuvası yalnızca 2G/3G hizmetini destekler.

DİKKAT: Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.



Nano SIM Kartı Çıkarma


DİKKAT: Nano SIM veya Micro SIM kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, Nano SIM veya Micro SIM kartınızda olabilecek kayıp ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir Nano SIM kartı çıkarmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Tepsiyi dışarı çıkartmak için Nano SIM, Nano SIM / MicroSD kart yuvasındaki deliğe bir iğne sokun.



3. Nano SIM kartı Nano SIM, Nano SIM / MicroSD birleşik kart yuvasından çıkarın.

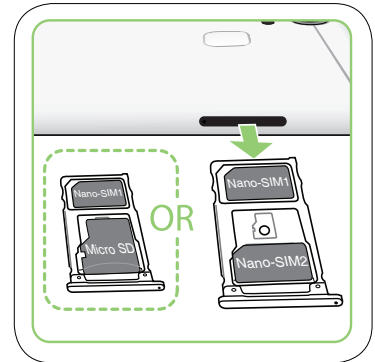

4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



Bir Bellek Kartı Takma

ZenFone'unuz, 2TB kapasiteye kadar microSD™ / microSDXC™ bellek kartlarını destekler.

NOT: Bazı bellek kartları ZenFone'unuza uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, telefonunuz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.


DİKKAT! Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir bellek kartı takmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Tepsiyi dışarı çıkartmak için Nano SIM, Nano SIM / MicroSD kart yuvasındaki deliğe bir iğne sokun.



3. Mikro SD kartı Nano SIM / MicroSD birleşik kart yuvasına takın.

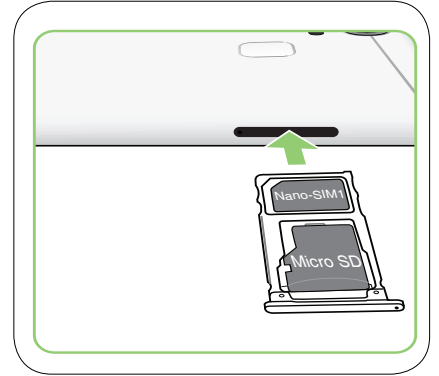



4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



Bellek Kartını Çıkarma

DİKKAT!


- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Aygıtın güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkartmak için,  > **Settings (Ayarlar)** > **Storage & USB (Depolama ve USB)** öğelerine dokunup, ardından Taşınabilir depolama altında **SD card (SD kart)** öğesinin yanındaki  simgesine tıklayın.

Bir bellek kartını çıkarmak için:

1. Cihazınızı kapatın.
2. Tepsiyi dışarı çıkartmak için Nano SIM, Nano SIM / MicroSD kart yuvasındaki deliğe bir iğne sokun.



3. MicroSD kartı, Nano SIM/MicroSD birleşik kart yuvasından çıkarın.

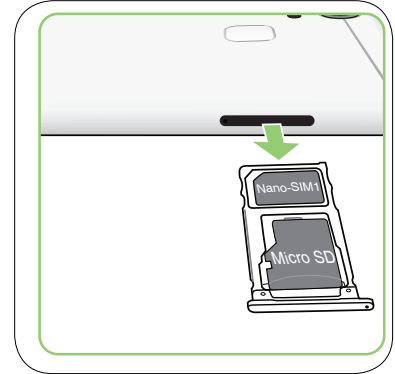

4. Kapatmak için birleşik kart yuvasını itin.



ZenFone'unuzu Şarj Etme

ZenFone'unuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Telefonunuzu şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:


- Güvenlik amaçlarıyla, aygıtınıza hasar vermektan kaçınmak ve yaralanma tehlikesini önlemek için **YALNIZCA** sağlanan güç adaptörünü ve kabloyu kullanın.
- ZenFone'unuzla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve USB Tip C kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıtaya yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC +5V=2A, 10W.
- Bir prize takılı olan ZenFone'unuzu kullanırken, priz ZenFone'unuza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ZenFone'unuzun üzerine ağır nesnelere koymayın.

DİKKAT!

- Şarj ederken ZenFone'unuz ısınabilir. Bu normaldir ancak ZenFone'unuz aşırı derecede sıcak olursa, USB Tip C kablosunun cihazla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte ZenFone'unuzu ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ZenFone, AC adaptör ve USB Tip C kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, USB Tip C kablosu, AC adaptör ve ZenFone'unuzun düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ZenFone'unuzu şarj etmek için:

1. USB bağlayıcıyı güç adaptörünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Tip C kablosunun diğer ucunu ASUS Telefonunuza bağlayın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

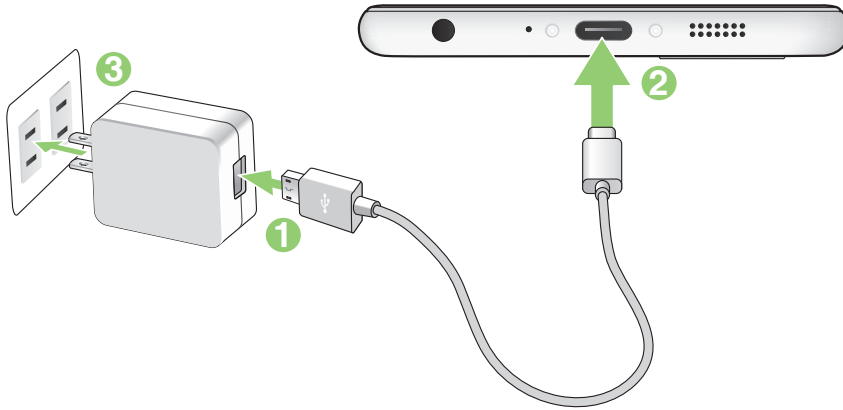

ÖNEMLİ!

- Elektrik prizine takılı iken ZenFone'unuzu kullanmak için, topraklanan elektrik prizi üniteye yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilmelidir.
- ZenFone'unuzu bilgisayarınız aracılığıyla şarj ederken, USB Tip C kablosunu bilgisayarınızın USB 2.0 / USB 3.0 girişine taktığınızdan emin olun.
- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 35°C (95°F)'nin üstünde olan bir ortamda şarj etmeyin.
- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ZenFone'unuzu sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

Düşük Şarj Olmuyor Şarj Oluyor Dolu



NOTLAR:

- Sadece cihazınızla birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanmak cihazınıza zarar verebilir.
- ZenFone'unuzu elektrik prizine takmak için paketle birlikte verilen güç adaptörünü ve ZenFone kablosunu kullanmanız, ZenFone'u şarj etmenin en iyi yoludur.
- Elektrik prizi ile adaptör arasındaki giriş gerilimi AC 100V - 240V'dur. USB Tip C kablosundaki çıkış gerilimi DC +5V=2A, 10W.

-
4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ZenFone'unuzla bağlantısını kesin.

NOTLAR:

- Şarj ederken ZenFone'unuzu kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - ZenFone'unuz bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
 - Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ZenFone'unuzu prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
-

ZenFone'unuzu Açma ya da Kapatma

ZenFone'unuzu Açma

ZenFone'unuzu açmak için,titreşim başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun.


ZenFone'unuzu Kapatma

ZenFone'unuzu kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Power off (Güç Kapalı)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** düğmesine dokunun.

Uyku Modu

ZenFone'unuzu uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.

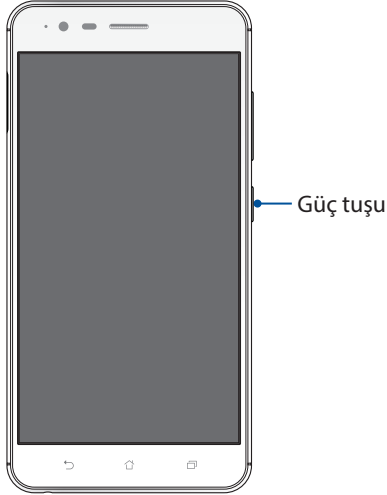

Diğer aygıtları şarj etme

Diğer mobil aygıtları şarj etmek için ASUS Telefonunuzu kullanın.

İlk Kez Başlatma

ZenFone'unuzu ilk kez açtığınızda, Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı), kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi belirlemek, giriş yöntemlerini seçmek, mobil şebekenizi ve Wi-Fi ağınıza ayarlamak, hesapları eşitlemek ve konum hizmetlerinizi yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

ZenFone'unuzu ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ZenFone'unuzun yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ZenFone'unuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan programları kapatın.
- Kullanımda değilken, ZenFone'u uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Power Saver uygulamasında Smart Saving (Akıllı Tasarruf) işlevini etkinleştirin.
- Sesi Akıllı Moda ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- ZenFone'unuzdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.


Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları çalıştırmak, bazı ayarlara erişmek ve ZenFone'unuzda gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

Uygulamaları çalıştırma veya öğeleri seçme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı çalıştırmak için dokunmanız yeterlidir.
- File Manager (Dosya Yöneticisi) gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.

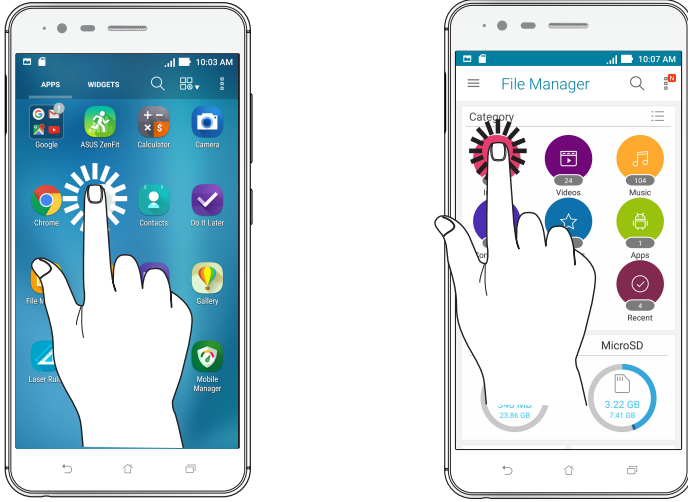

Öğeleri taşıma veya silme

Aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir uygulama ya da Widget'ı taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan bir uygulama ya da widget silmek için, dokunup basılı tutun ve **Remove (Kaldır)** ögesini yukarı sürükleyin.



Sayfalar veya ekranlar boyunca ilerleme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntü galerisinde gezinmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Web sayfaları ya da öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

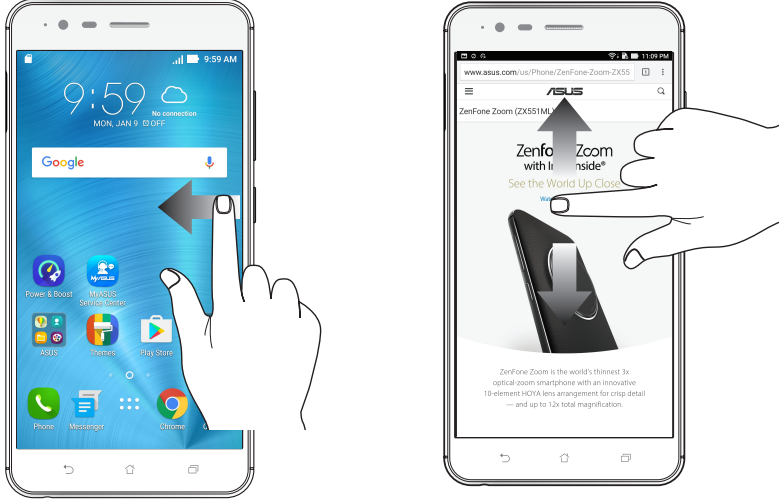

Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) veya Maps (Haritalar) kısmında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.

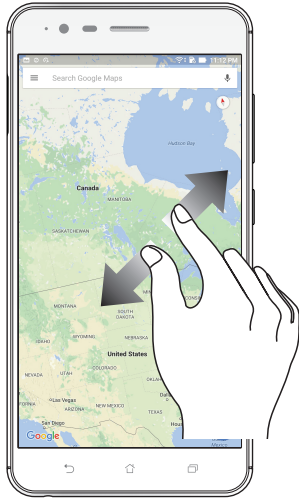

Uzaklařtırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı birleřtirin.



NOT: Mobil ekranınıza sđmak üzere özel olarak tasarlanmış olabileceklerinden, bazı web sayfalarında yakınlařtırma/uzaklařtırma yapamayabilirsiniz.

Ana Ekran Özellikleri

2

Zen Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana ekranınızda alın.

















Genişletilmiş Ana ekranı görüntülemek için, Ana ekranı sola ya da sağa kaydırın

NOT: Ana ekranınıza daha fazla sayfa eklemek için bkz. [Genişletilmiş Ana Ekran](#).

Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ZenFone'nuzun geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.


	Mobil şebeke Bu simge, mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.
	SIM kart 1 Bu simge, Nano SIM kart yuvası 'e bir Nano SIM 1 kartın takılı olduğunu gösterir.
	SIM kart 2 Bu simge, Nano SIM kart yuvası 'e bir Nano SIM 2 kartın takılı olduğunu gösterir. NOT: SIM kart simgesinin yeşil renkte görüntülenmesi, tercih edilen ağ olarak ayarlandığını belirtir.
	İletiler Bu simge, okunmamış mesajınız olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.
	Pil ömrü Bu simge, ZenFone'unuzun pil durumunu gösterir.
	MicroSD kartı Bu simge, ZenFone'unuza bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.
	Ekran görüntüsü Bu simge, ZenFone'unuzun Ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.
	Uçak modu Bu simge, ZenFone'unuzun Uçak modunda olduğunu gösterir.
	Wi-Fi Etkin Nokta Bu simge, ZenFone'unuzun Wi-Fi etkin noktasının etkin olduğunu gösterir.
	Akıllı Tasarrufu modu Bu simge, Smart Saving (Akıllı Tasarruf) modunun etkin olduğunu gösterir. NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. Güç Tasarrufu .
	Sessiz modu Bu simge, Mute (Sessiz) modunun etkin olduğunu gösterir.
	Titreşim modu Bu simge, Vibrate (Titreşim) modunun etkin olduğunu gösterir.
	Download status (İndirme durumu) Manage Home (Ana Ekranı Yönet) ekranını başlatmak için:

Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Hızlı ayarlar paneli, ZenFone'unuzun bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunuşla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeye temsil edilir.


Hızlı ayarlar panelini çalıştırmak için, Zenfone'unuzun sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

NOT: Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.

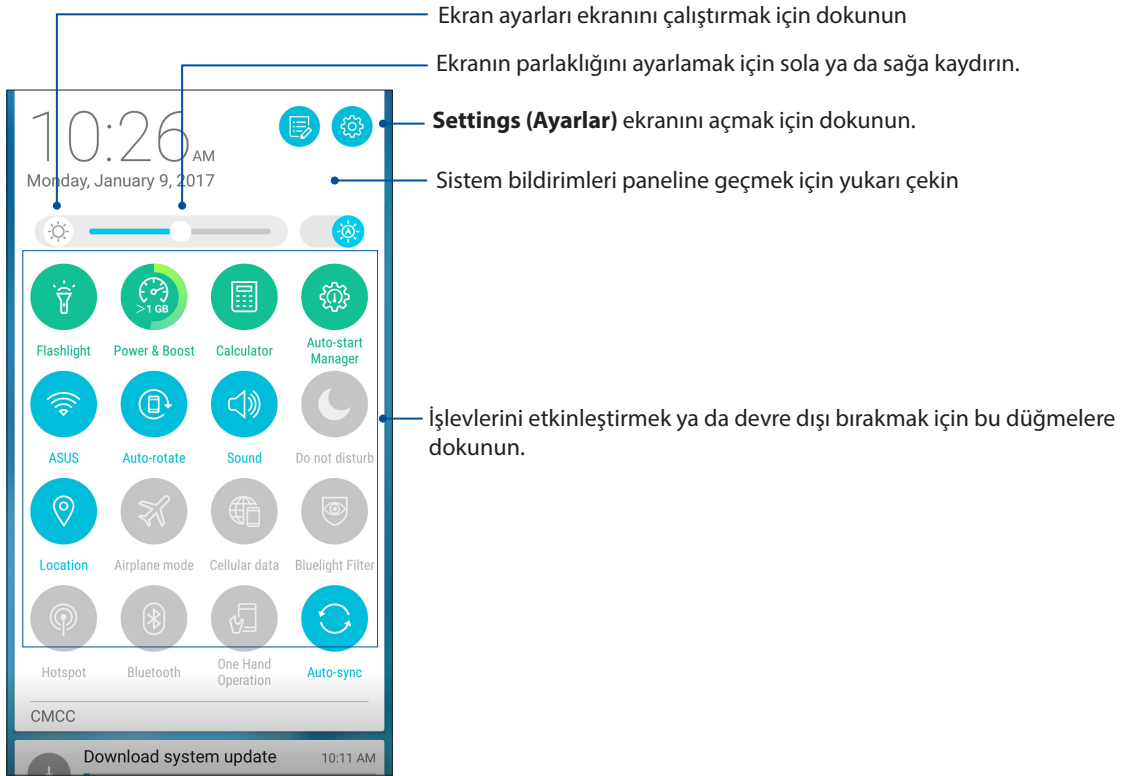


Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim paneline düğme eklemek ya da var olanları kaldırmak için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Panelinde eklemek ya da kaldırmak istenen özelliğin yanındaki kutuya dokununuz.


NOT: İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) Bildirim Paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

3. Geri dönüp, geçerli ASUS Quick Settings (Hızlı Ayarlar) bildirim panelini görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Sistem Bildirimleri


Sistem bildirimleri kısmında, Zenfone'unuzda yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Sistem bildirimleri panelini çalıştırmak için, Zenfone'unuzun sol üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

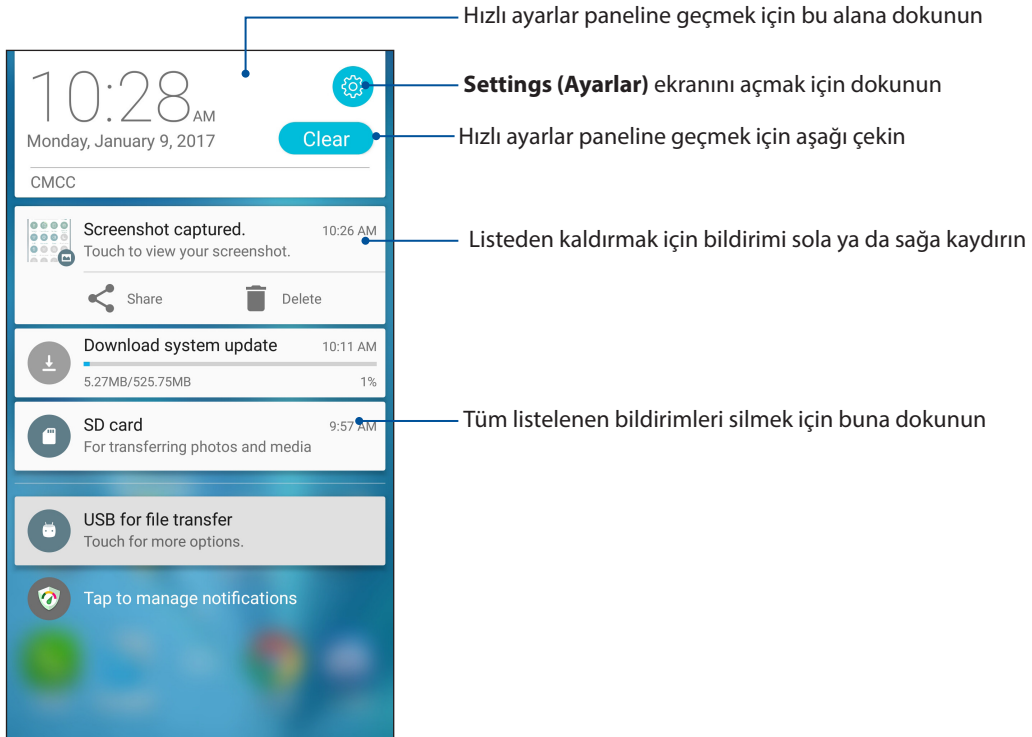

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana ekranınıza daha fazla uygulama ya da Widget (Pencere Aracı) ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

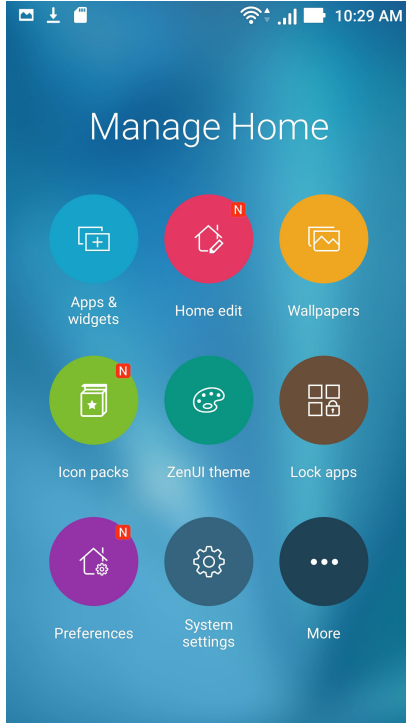

Uygulamalar ve Pencere Öğeleri

Uygulama kısayolları, sık kullandığınız veya sevdiğiniz uygulamalara Ana ekranınızdan hızla erişmeyi kolaylaştırır. Uygulamalar ekleyebilir, kaldırabilir veya tek bir klasörde uygulamaları gruplandırabilirsiniz.

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünüm sağlar.


Uygulama Kısayolları veya Pencere Öğeleri Ekleme

Bir uygulama kısayolu veya pencere öğesi eklemek için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps & Widgets (Uygulamalar ve Pencere Öğeleri)** öğesini seçin.
2. All Apps (Tüm Uygulamalar) listesinde veya Widgets (Pencere Öğeleri) ekranında bir uygulamaya ya da pencere öğesine dokunup basılı tutun ve Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Uygulama Kısayollarını veya Pencere Öğelerini Kaldırma

Ana ekranınızda bir uygulamaya veya pencere öğesine dokunup basılı tutun ve ekranın üst kısmındaki **Remove (Kaldır)** öğesine sürükleyin. Ana ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranında yer almaya devam edecektir.

NOT: All Apps (Tüm Uygulamalar) ve Widgets (Pencere Araçları) kısımlarını görüntülemek için, Ana ekranınızda  öğesine de dokunabilirsiniz.


Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde, otomatik olarak atanmış ada sahip bir klasör görünecektir.
2. Klasör adını değiştirmek isterseniz, klasöre, ardından da yeni bir ad atamak için klasör adına dokunun.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Simgeler paketlerini ve duvar kâğıtlarını İnternet'ten indirebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

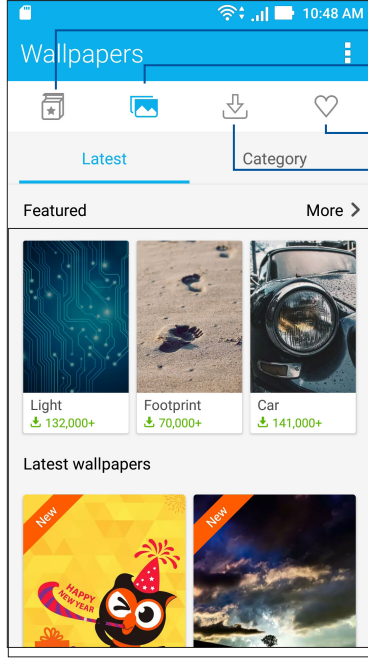

Çevrimiçi simge paketlerini görüntülemek için dokununuz

Çevrimiçi duvar kâğıtlarını görüntülemek için dokununuz


Seçim kısmına daha fazla simge paketi ve duvar kâğıdı eklemek için dokununuz

Duvar kâğıtlarını veya simge paketlerini indirmek için dokununuz

Duvar kâğıdı seçmek için dokununuz


Duvar kâğıdı uygulama

Duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin.
2.  simgesine dokunup bir duvar kâğıdı seçin.
3. **Download (İndir)** öğesine, ardından da **Apply (Uygula)** öğesine dokununuz.
4. Duvar kâğıdını **Home screen (Ana ekran)**, **Lock screen (Kilit ekranı)** veya **Home and lock screen (Ana ve kilit ekranı)** için ayarlamayı seçin.

Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:



1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin.
2.  simgesine dokunup Live **Wallpaper (Canlı Duvar Kâğıdı)** öğesini seçin.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Set Wallpaper (Bir duvar kâğıdı seçip)** öğesine dokununuz.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı  > **Settings (Ayarlar)** > **Display (Ekran)** > **Wallpaper (Duvar Kâğıdı)** kısmında da yapabilirsiniz.

Geniřletilmiř Ana Ekran

Ana ekranınızı geniřletme

Ana ekranınızı geniřletip, daha fazla uygulama kısayolu ve pencere aracı yerleřtirmek iin daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.



1. Ana ekranınızda boř bir alana dokunup basılı tutun ve **Home edit (Ana ekranı dzenle)** sayfasını sein.
2. Yeni bir sayfa eklemek iin  simgesine dokunun. Geniřletilmiř Giriř ekranını silmek isterseniz, adım 1'i yerine getirin ve  saė st křeye dokunun.

Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi iin byk simgeler, dğmeler ve yazı tipi boyutuna sahip sezgisel bir arayz olan Kolay Modla Zenfone'unuzda daha iyi gezinin. Arama yapma, mesaj gnderme ve benzer temel grevlerinizi de Kolay Modda hızla yapabilirsiniz.

Kolay Modu Etkinleřtirme

Kolay Modu etkinleřtirmek iin:

1. Ařaėıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını alıřtırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını bařlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ğesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını ařaėı kaydırıp **Easy Mode (Kolay Mod)** ğesini sein.
3. Kolay Mod ğesini **ON (AIK)** konumuna kaydırın.

Kısayollar ekleme



Kolay Modda, Ana ekrana en fazla otuz altı (36) adet uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına kaydırıp **+** simgesine dokununuz.
2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı Tüm Uygulamalar ekranından seçiniz.

Kısayolları kaldırma

Aşağıdakileri yapınız:

1. Ekranın sağ alt köşesindeki **✎** simgesine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçip **Delete (Sil)** öğesine dokununuz.

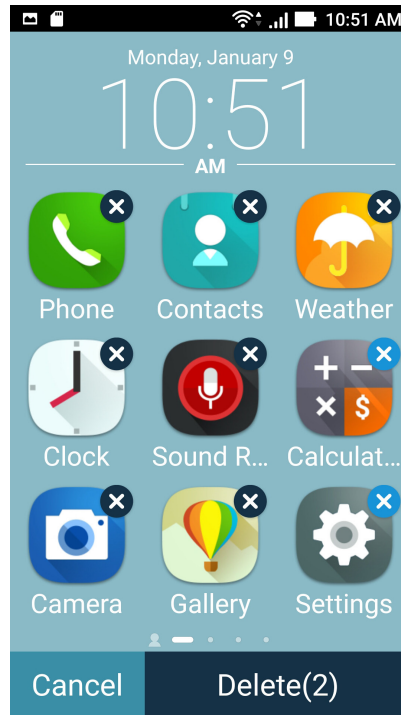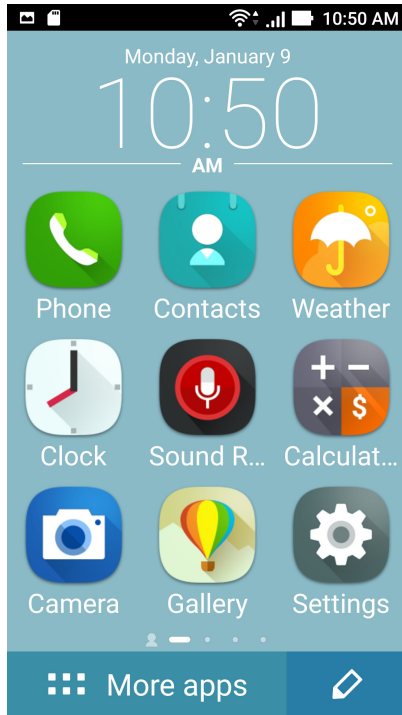



Tarihi Ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen Tarih ve Saat otomatik olarak mobil sağlayıcınızın ayarlarıyla eşitlenir.

Tarih ve Saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Date & Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.

3. **Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat)** ve **Automatic Time Zone (Otomatik Saat Dilimi)** öğelerinin seçimini kaldırın.

4. Saat dilimini seçip, tarih ve saati elle ayarlayın.

5. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

6. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.



NOT: Ayrıca bkz. [Saat](#).

Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Telefon zil sesinizi, metin mesajları, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesleri ayarlayın. Arama tuşları tonlarını, dokunma seslerini, kilit ekranı sesini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayı veya dokunduğunuzda Zenfone'unuzun titremesini tercih edebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **Sound & notification (Ses ve bildirim)** ögesini seçin.

3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.


Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, ZenFone'unuzu açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik Ekran panelinizi kaydırarak ZenFone'unuzun Android® sistemine geçebilirsiniz.

ZenFone'un kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Swipe (Kaydır)** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.

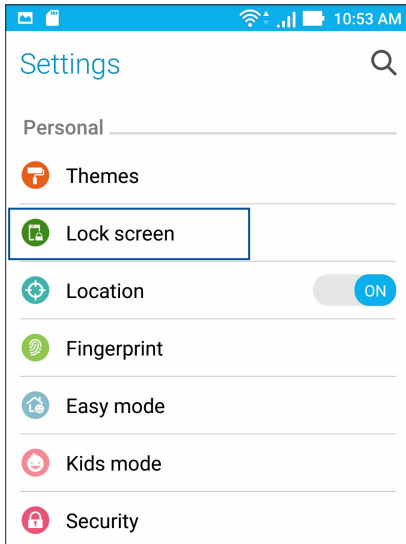

3. Sonraki ekranda **Screen Lock (Ekran Kilidi)** ögesine dokunun.

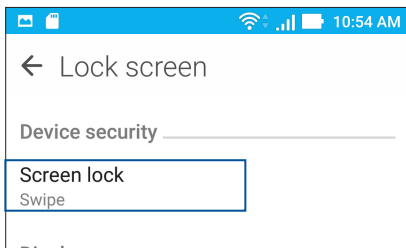


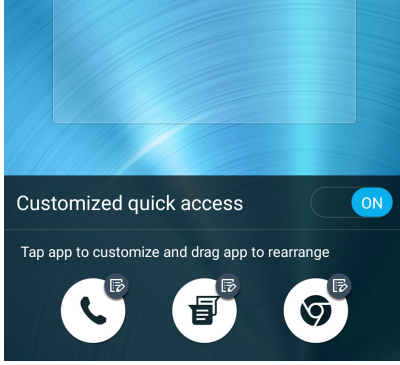
4. Kullanmak istediğiniz Ekran kilidi seçeneğine dokunun.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz. [ZenFone'unuzu Güvenli Kılma](#).

Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme


Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Telefon, Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp, **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesini seçin.
3. **Display (Ekran)** altındaki **Quick Access (Hızlı Erişim)** ögesine dokununuz.
4. Bu özelliği etkinleştirmek için **Customized quick access (Özelleştirilmiş hızlı erişim)** ögesinin yanındaki çubuğu **OFF (KAPALI)** durumundan **ON (AÇIK)** durumuna kaydırın.
5. Özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.



6. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

NOT: Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

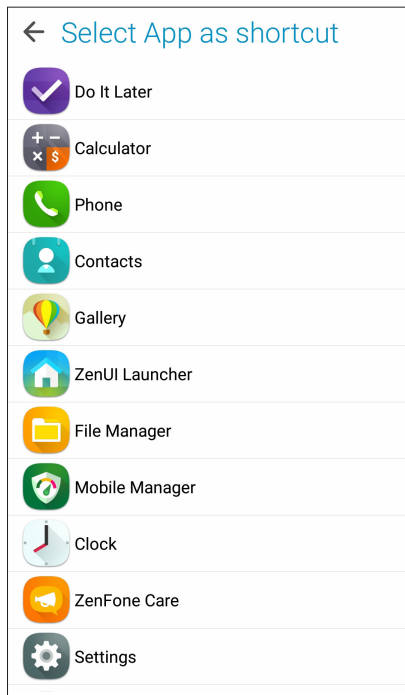


Parmak izi kimliđi algılayıcı

Parmak izi kimliđi algılayıcı, başka kiřilerin ASUS telefonunuzu izniniz olmadan kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, aramalarınıza ve verilerinize erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Parmak izi kimliđinizi ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yönteminizi de belirlemeniz gerekir.

ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma

ASUS Telefonunuzu ilk kez kullanırken parmak izi kimliđinizi ayarlamak için:

1. Parmak izi tanıma modülünün ve parmađınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Karřılama sayfasında, **Protect your phone (Telefonunuzu koruyun)** sayfasına yönelik ekran yönergelerini izleyip **Set up fingerprint (Parmak izi ayarla)** seçeneđini işaretleysin.
3. Bir ekran kilidi yöntemi seçmek için NEXT (İLERİ) öđesine tıklayın, **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcıyı konumlandır)** sayfasına yönelik yönergeleri izleyin ve **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.
4. Aygıtınızın arka kapađındaki parmak izi tarayıcıyı bulun, parmađınızı ayarlayın ve parmak iziniz yakalanana kadar parmađınızın farklı bölgelerini art arda kapatmaya çalışın, ardından **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.

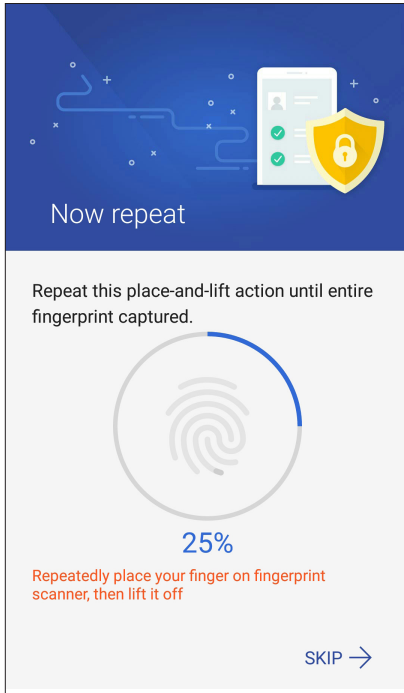


5. Ayarı tamamlamak için **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.


Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama

Parmak izi kimliğinizi **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:

1. Parmak izi tarayıcının ve parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** öğelerine dokununuz.
3. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp **Fingerprint (Parmak izi)** öğesini seçin.

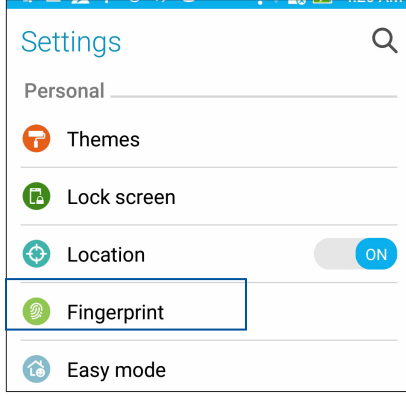


4. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz denetimlere dokununuz.

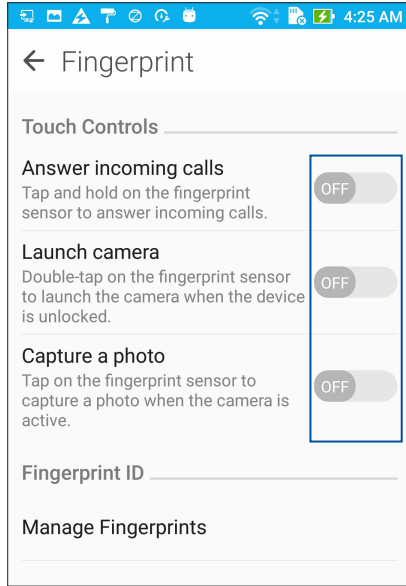

5. **Manage Fingerprints (Parmak izlerini Yönet)** ögesine dokunup, kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğini belirleyin ve ekran kilidi işlevini ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

NOT: Daha fazla ayrıntı için [ASUS Telefonunuzu güvenli kılma](#) kısmına bakın.

6. **Add a fingerprint (Bir parmak izi ekle)** ögesine tıklayın.

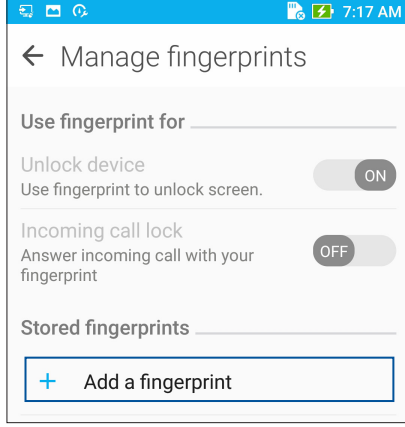

7. **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcısı konumlandır)** sayfasında NEXT (İLERİ) ögesine tıklayın.
8. Parmak iziniz yakalanana kadar parmağınızı tarayıcıya art arda koyup kaldırın.
9. Ayarı tamamlamak için **NEXT (İLERİ)** ögesine tıklayın.

Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

3

Chrome

Chrome for Android` uygulaması, masaüstü Chrome uygulamasındakiyle aynı hızlı, güvenli ve kararlı web gezintisi deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm aygıtlarınız boyunca sekmeleri, yer imlerini ve gezinme geçmişini eşitlemek için Google hesabınızda oturum açın. Google hesabınız yoksa bir hesaba kaydolun.


NOT: Google hesabı oluşturma konusunda ayrıntılar için [Gmail](#) kısmına bakın.

ÖNEMLİ! İnternet gezintisi veya İnternet'le ilgili etkinlikler yapmadan önce, Zenfone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Chrome uygulamasını başlatma


Chrome uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:

- **Chrome** simgesine dokununuz.
- **☰** > **Chrome** ögesine dokununuz.

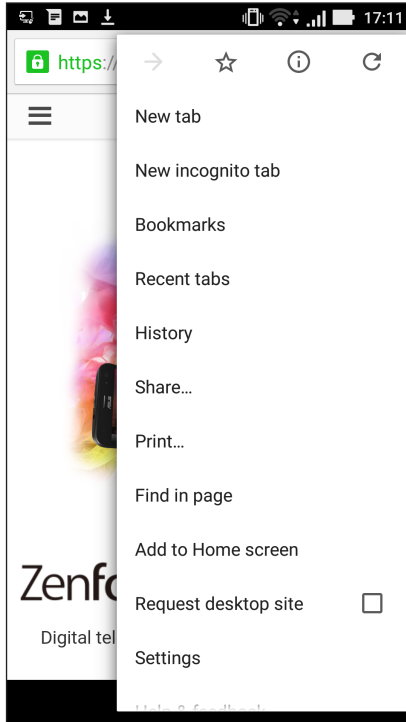

Yeni Bir Sekme Ekleme

Geçerli web sitesini gizleyip, gezinmeye veya başka bir web sitesine göz atmaya devam etmek için yeni bir pencere açın.

1. Geçerli sayfada  > **New Tab (Yeni Sekme)** ögesine dokununuz.
2. URL alanına URL adresini girip, Zenfone'unuzda İnternet'te gezinmenin keyfini çıkarmaya devam edin.
3. Başka bir sekme eklemek isterseniz 1. adımı tekrarlayınız.




NOTLAR:

- Tarayıcınızda çok sayıda web sitesi açmak yükleme performansını yavaşlatır.
 - İnternet bağlantısı yavaşlarsa, önbelleği temizlemeyi deneyin. Ayrıntılar için [Tarayıcı Önbelleğini Temizleme](#) kısmına başvurun.
-

Sayfaları Yer İmlerine Ekleme


Geri dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyin.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada  >  . Sık kullanılan sayfalarınızı görüntülemek için,  > **Bookmarks (Yer imleri)** ögelerine dokunup, görüntülemek veya erişmek istediğiniz sayfayı seçin.


Sayfaları Paylaşma

İlginç sayfaları, ASUS Telefonunuzdan bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ASUS Telefon uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Chrome uygulamasını başlatın.
2. Bir web sayfasından  > **Share... (Paylaş)** ögesine dokununuz.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Chrome tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmek için, ASUS Telefonunuzda geçici olarak tutulan gezinme verilerini temizleyin. Gezinme verileri, gezinme geçmişi, önbellek, çerezler/site verileri, kayıtlı şifreler ve otomatik doldurma verilerini içerir.

1. Tarayıcıyı çalıştırın.
2.  > **Settings (Ayarlar) > Privacy (Gizlilik) > CLEAR BROWSING DATA (GEZİNME VERİLERİNİ TEMİZLE).**
3. Silmek istediğiniz gezinme verilerini seçin.
4. Tamamladığınızda **CLEAR (TEMİZLE)** düğmesine tıklayın.

Gmail


Google hizmetlerini ve uygulamalarını edinmenin yanı sıra, doğrudan ASUS Telefonunuzda e-posta almak, göndermek ve e-postalara göz atmak amacıyla Google hesabınızı ayarlamak için Gmail uygulamasını kullanın. Gmail aracılığıyla, Yahoo veya iş e-postanız gibi diğer e-posta hesaplarını da ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

Google hesabınızı ayarlamak için:

1. Gmail uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
 - **■ ■ ■** > **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
2. **Add an email address (Bir e-posta adresi ekle)** öğesine.
3. **Google** öğesini seçip **Next (İleri)** düğmesine dokunun.
4. E-posta adresinizi girin. Yeni bir Google hesabı oluşturmak için **Or create a new account (Yeni bir hesap oluşturun)** öğesine dokunun.
5. Google hesabınızda oturum açmak için sonraki adımları izleyin.

NOT: ZenFone'unuza iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

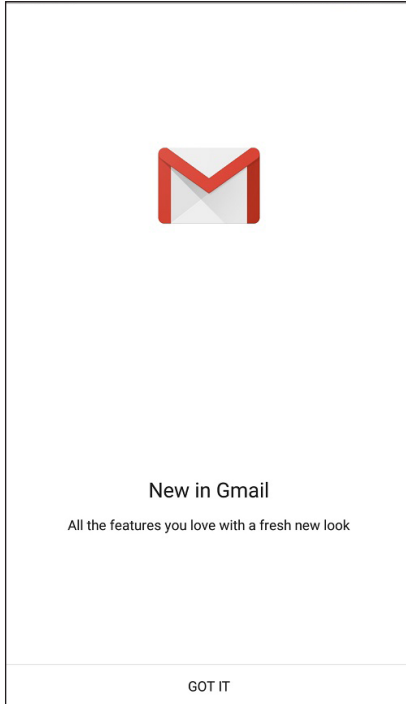




Google Takvim

Programınızı hayata geçirin ve tüm önemli etkinliklerinizi veya anımsatıcılarınızı izleyin. Oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz etkinlikler, oturum açmış olduğunuz tüm Google Takvim sürümleriyle otomatik olarak eşitlenecektir.



Etkinlikler oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Event (Etkinlik)** öğesine dokunun.
3. Etkinlik adını girip, etkinliğe yönelik tarihi ve saati seçin. Etkinliği tüm günlük veya yinelenen etkinlik olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük etkinlik: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen etkinlik: , simgesine dokunup, etkinliğin ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
4. Saat dilimini ayarlamak için, , simgesine dokunup, saat diliminin görüntülenmesini istediğiniz ülkeyi girin.
5. **Add location (Konum ekle)** alanına etkinliğin yerini veya konumunu girin.
6.  simgesine dokunarak, etkinlik konusunda bir bildirim ya da anımsatıcı almaya yönelik saati veya günü seçebilir ya da ayarlayabilirsiniz.
7. **Invite people (İnsanları davet et)** alanına, etkinliğe davet edeceğiniz misafirlerinizin e-posta adreslerini girin.
8. **Add note (Not ekle)** veya **Add attachment (Öğe ekle)** alanında bir not ya da öge de ekleyebilirsiniz.
9. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.


Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma

Bir etkinliği düzenlemek veya kaldırmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz etkinliğe dokunun.
3. Etkinliği düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Etkinliği kaldırmak için,  > **Delete (Sil)**, öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokunun.



Anımsatıcılar oluşturma

Bir anımsatıcı oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Reminder (Anımsatıcı)** öğesine dokunun.
3. Anımsatıcı adını girip **DONE (BİTTİ)** öğesine dokunun.
4. Anımsatıcıya yönelik tarihi ve saati ayarlayın. Anımsatıcıyı tüm günlük veya yinelenen anımsatıcı olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Tüm günlük anımsatıcı: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
 - Yinelenen anımsatıcı: , simgesine dokunup, anımsatıcının ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
5. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.

Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma

Bir anımsatıcıyı düzenlemek veya kaldırmak için:

1. **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz anımsatıcıya dokunun.
3. Anımsatıcıyı düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Anımsatıcıyı kaldırmak için,  > **Delete (Sil)** öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokunun.

Do It Later (Daha Sonra Yap)

Meşgul hayatınız içinde en önemsiz şeyleri bile el altında tutun. Çok meşgul olduğunuzda bile, uygun bir zamanınızda e-postalarınıza yanıt verin veya gerçekleştirilecek diğer önemli görevleri ekleyin.


NOTLAR:

- Do It Later (Daha Sonra Yap) destekleyen popüler üçüncü taraf uygulamalar arasında Google Haritalar, Google Play, YouTube ve IMDb vardır.
- Tüm Uygulamalar,, Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasında görevler paylaşamaz ve ekleyemez.

Daha sonra arama

Birini uygun bir zamanınızda aramak için Do It Later uygulamasında bir görev ayarlayabilirsiniz.


Daha sonra aramak için:

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokunun.
3. Daha sonra aramak istediğiniz kişiyi bulun.

Daha sonra mesaj gönderme



Uygun bir zamanda bir metin mesajı göndermek için Do It Later uygulamasında bir görev ayarlayabilirsiniz.

Daha sonra bir metin mesajı göndermek için:

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokunun.
3. Daha sonra bir metin mesajı göndermek istediğiniz kişiyi bulun.


Yapılacak Görevler Ekleme

Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.

1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da  simgesine dokunun.
3. Gerekli bilgileri doldurun. Önem düzeyini ayarlamak isterseniz, Önem alanında **High (Yüksek)** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda  öğesine dokunun.

Gerçekleştirilecek görevleri silme

Gerçekleştirilecek görevler arasından, tamamlananları, süresi geçenleri veya gereksiz olanları Do It Later uygulamasından silebilirsiniz.


1. Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** öğelerine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz göreve dokunup basılı tutunuz.
3.  simgesine, silme işlemini onaylamak için de **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

File Manager (Dosya Yöneticisi)

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ZenFone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.


Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğesine dokununuz.
2. ZenFone'unuzun içeriğini görüntülemek için  > **Internal storage (Dahili Depolama)** öğesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokununuz.

Harici Depolama Aygıtına Erişme


Harici depolama ZenFone'una erişmek için:

1. MicroSD kartı ZenFone'unuza takınız.
2. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğesine dokununuz.
3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için  > **MicroSD** öğesine dokununuz.

Bulut Depolamaya Erişme

ÖNEMLİ! Bulut Depolamadaki dosyaları görüntülemek için ZenFone'daki Wi-Fi işlevini etkinleştirin. Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).


Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:


1. **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Cloud Storage (Bulut Depolama)** altında bir Bulut depolama konumuna dokununuz.

ZenFone Care

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmından yanıtlar bulun veya ZenUI 3.0 uygulamaları konusunda çözümler bulmak ve paylaşmak için doğrudan diğer Zen UI kullanıcılarıyla etkileşime geçin.

ZenFone Care erişmek için:


1.  > **ZenFone Care** ögesine dokununuz.
2. **ZenUI FAQs (ZenUI SSS)** ögesine dokunup, hakkında yanıtlar bulmak istediğiniz uygulamayı seçin.

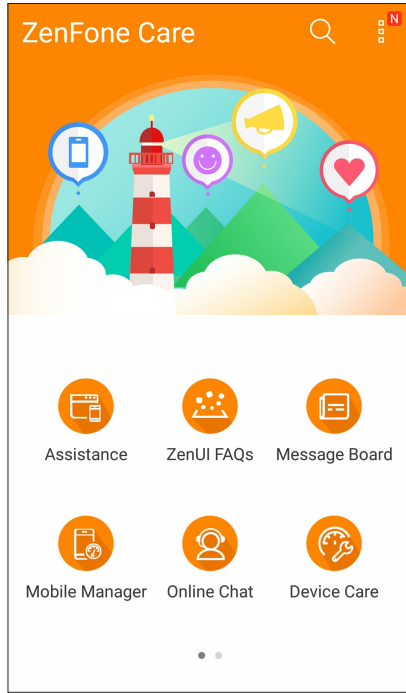

Arama Tarzınız

Çift SIM Özelliği

ZenFone'unuzun çift SIM özelliği, takılı Nano SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Nano SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, Nano SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

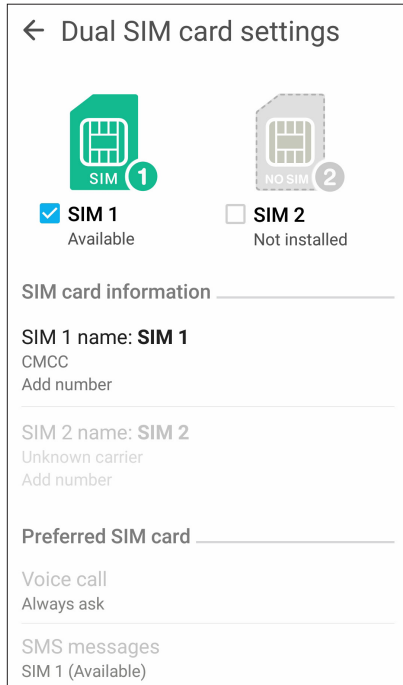

SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ZenFone'unuzdaki Nano SIM kartlarının adlarını değiştirin.

Nano SIM kartlarınızın adlarını değiştirmek için **SIM1 name: SIM1 (SIM 1 Adı: SIM1)** ya da **SIM2 name: SIM2 (SIM2 Adı: SIM2)** ögesine dokunup, Nano SIM kartlarınızın adını değiştirin.

NOT: SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adlarınız olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcıdansa, SIM adlarınız olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.

Varsayılan Bir Micro SIM Kart Atama

Bir Micro SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ZenFone'unuz, arama için otomatik olarak tercih edilen Micro SIM kartı kullanır.

Sesli aramalara yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Voice Call (Sesli Arama)** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

ÖNEMLİ! Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.

Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir Micro SIM kart atamak için, **Data Service Network (Veri Hizmeti Şebekesi)** ögesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** ögesini seçin.

Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	




Arama Yapma

ZenFone'unuz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için Akıllı Aramayı kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.

NOT: Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kişileri Yönetme](#).

Telefon uygulamasını çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
-  >  ögesine dokununuz.

Bir telefon numarası çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Phone (Telefon) uygulamasını kullanınız.

1. Ana ekranınızdan **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da sayı tuşlarına dokununuz.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.


NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.


Bir dahili numaranın onaylanmasını isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapınız.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **OK** ögesine dokununuz.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Bir dahili numarayı otomatik çevirme

Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Bir duraklatma eklemek için, virgül (,) işareti görünene kadar * tuşunu basılı tutun.
3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Kişilerinizi akıllı arama

Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Arama kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

NOT: Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. [Çift SIM özelliği](#).

Kişilerinizi hızlı arama


Sık aradığınız kişileri, Telefon uygulamasından tek bir rakama dokunarak hızla aramak için Hızlı Arama tuşları atayın.

NOT: Varsayılan olarak, 1 rakamı sesli postalarınız için ayrılmıştır. Mobil hizmet operatörünüzde bu hizmete abone olduysanız, 1 rakamına dokunarak sesli postalarınızı alabilirsiniz.

Bir hızlı arama giriři oluřturma

Sık aradıđınız kiřiler için **2** ila **9** rakamlarında hızlı arama giriřleri oluřturun.


1. Telefon uygulamasında ařađıdakilerden birini yapın:

- **2** ila **9** rakamlarından birini basılı tutup, Hızlı Arama onay ekranında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.
- Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.

2. Kiřiler listesinden bir kiři sein. Bu hızlı arama giriři, Hızlı Arama ekranında kaydedilecektir.


Bir hızlı arama giriřini silme

Bir hızlı arama giriřini silmek için:

1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.
2. Bir hızlı arama giriřini basılı tutup **Remove (Kaldır)** öđesine dokunun.
3. Onay mesajında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.

Bir hızlı arama giriřini deđiřtirme

Bir hızlı arama tuřuna atadıđınız kiřiyi bir bařkasıyla deđiřtirebilirsiniz.



1. Telefon uygulamasından Hızlı Arama ekranını alıřtırmak için  > **Speed Dial (Hızlı Arama)** öđesine dokunun.
2. Bir hızlı arama giriřini basılı tutup **Replace (Deđiřtir)** öđesine dokunun.
3. Kiřiler listesinden bir kiři sein.
4. Onay mesajında **OK (Tamam)** öđesine dokunun.

Kendi ülkenizi arama

Yurtdışında seyahat ederken, Kendi Ülkenizi Arama (Home Dialing) ayarlarını etkinleştirip yapılandırmak, kendi ülkenizi hızla aramanızı kolaylaştırır.

NOT: Dolaşım hizmeti kullanmak ek ücretlere neden olacaktır. Dolaşım hizmetini kullanmadan önce mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.

2. **Call Settings (Arama Ayarları)** > **Home Dialing (Kendi Ülkenizi Arama)** ögesine dokununuz.

3. **Home Dialing (Kendi Ülkenizi Arama)** ögesini işaretleyin.

4. **Home Dialing Settings (Kendi Ülkenizi Arama Ayarları)** ögesine dokununuz, ayarları seçin ve tamamladığınızda **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.

NOT: Diğer arama ayarları konusunda bilgi için bkz. [Arama Ayarları](#).

Kişiler uygulamasından arama

Kişiler listenizden bir arama yapmak için Contacts (Kişiler) uygulamasını kullanınız.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırınız.

2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokununuz.

3. İki SIM kart takılıysa, arama yapmak için kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

4. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

NOT: Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

Favori kişilerinizi arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.

1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırınız.

2. Favoriler listesini görüntülemek için  simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokununuz.




3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Aramaları Yanıtlama

Bir gelen arama olduğunda, ZenFone'unuzun dokunmatik ekranının ışığı yanar. Gelen aramanın görüntülenmesi, ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak da değişir.

Aramaları yanıtlama

ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:

- ZenFone'unuz etkinse **Answer (Yanıtla)** ögesine, bir aramayı reddetmek için de **Dismiss (Bırak)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuz kilitliyse,  simgesini, aramayı yanıtlamak için  simgesine, reddetmek için de  simgesine sürükleyiniz.

Gelen aramalar için geri arama ayarlama

Bir mobil numaradan gelen bir aramaya hemen yanıt veremezseniz, daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Uygun bir zamanda Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından bu görevi alıp gerçekleştirebilirsiniz.

1. Bir mobil numaradan gelen aramada, ekranın alt kısmından yukarı doğru kaydırınız.
2. **Can't talk now, will call you later (Şu anda konuşamıyorum; seni daha sonra arayacağım)** ögesine dokununuz. Arayan kişiye bir SMS mesajı gönderilecektir.
3. Aramayı almak için, Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** ögesine dokununuz.



NOT: Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. [Hemen Geri Arama](#).

Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

Cevapsız aramalar için geri arama ayarlama



Bir cevapsız aramayı daha sonra ara görevi olarak ayarlayabilirsiniz. Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasından cevapsız aramayı yanıtlayıp geri arayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Bir arama kaydı seçip  > **Call Later (Daha Sonra Ara)** ögesine dokununuz.
3. Aramayı yanıtlamak için, Ana ekranda **ASUS > Do It Later (Daha Sonra Yap)** ögesine dokununuz.

NOT: Bir geri arama yapma konusunda ayrıntılar için bkz. [Hemen Geri Arama](#).


Aramaları engelleme

Bir numarayı veya arama kaydınızdan bir aramayı engelleme listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Engellemek istediğiniz numarayı seçin,  > **Add to Block List (Engelleme Listesine Ekle)**, ardından da **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

Aramaları kişilere kaydetme



Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Arama kayıtlarınızdan bir aramayı basılı tutup **Add to Contacts (Kişilere Ekle)** öğesine dokununuz.
3. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Create New Contact (Yeni Kişi Oluştur)** öğesine dokununuz.


Yeni numarayı kişinin numarasının üzerine yazmak isterseniz, **Add to Existing Contact (Var Olan Kişiye Ekle)** öğesine dokununuz, bir kişi seçin ve **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

Son aradığınız numarayı tekrar arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için  simgesine dokununuz.
2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için **Call (Ara)** öğesine, numarayı tekrar aramak için de yine **Call (Ara)** öğesine dokununuz.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında,  simgesine, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokununuz.



Mikrofon

Etkin arama için mikrofonu açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz.



Hoparlör

Hoparlörü açar ya da kapatır.



Aramayı beklet

Etkin bir aramayı beklemeye alır.



Konferans görüşmesi

Mobil hizmet sağlayıcınızla bir konferans görüşmesi aboneliği yapmışsanız, bu simge, etkin bir aramaya kişi ya da kişiler eklemenizi sağlar.

NOTLAR:

- Bir konferans görüşmesindeki katılımcı sayısı, konferans görüşmesi aboneliğinize bağlıdır. Bu hizmet konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.
- Konferans görüşmesi konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Birden Çok Aramayı Yönetme](#)



Kayıt

Bir etkin aramayı kaydeder.

ÖNEMLİ! Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için [Aramaları Kaydetme](#) kısmına başvurun.


Birden Çok Aramayı Yönetme


ZenFone'unuz, iki arama yapma ya da yanıtlama rahatlığını sağlar. İş toplantıları, ortak hatlar ve diğer grup aramaları için uygun olan bir konferans görüşmesi de düzenleyebilirsiniz.

Başka bir aramayı yanıtlama

ZenFone'unuzda konuşurken, başka bir gelen arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı yanıtlamak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** ögesine dokunun.



Aramalar arasında geçiş yapma

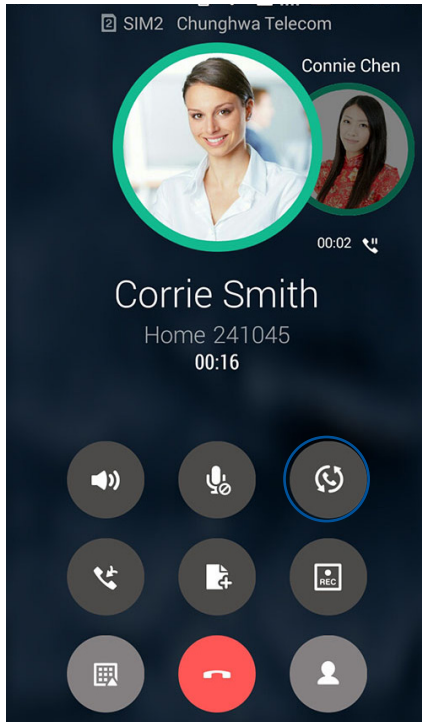
Aramalar arasında geçiş yapmak için, dokunmatik ekranda  simgesine dokunun.





Bir konferans görüşmesi düzenleme

GSM kabiliyetiyle birlikte ZenFone'unuz beş (5) kişiye kadar katılımcı içeren bir konferans görüşmesi düzenleyebilir. Bir arama sırasında, daha fazla kişi ekleyebilir ve tüm aramaları tek bir konferans görüşmesinde birleştirebilirsiniz.

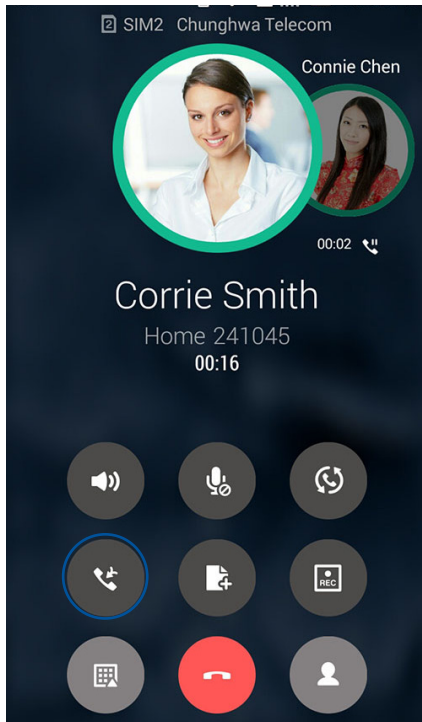1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin. Karşı tarafın aramanızı yanıtlamasını bekleyin.
2. Aramanız yanıtlandığında,  simgesine dokunup, konferans görüşmenize eklemek istediğiniz bir kişiye dokunun veya bir numara çevirin.
3. İki aramayı bir konferans görüşmesine almak için  simgesine dokunun.






4. Başka bir kişi eklemek için  simgesine, ardından aramayı geçerli konferans görüşmesiyle birleştirmek için  simgesine dokunun. Konferans görüşmenize daha fazla kişi eklemek isterseniz bu adımı tekrarlayın.


Bir konferans görüşmesini yönetme

Konferans görüşmesi sırasında, özel konuşma için kişiyi konferans grubundan ayırabilir veya bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesebilirsiniz.

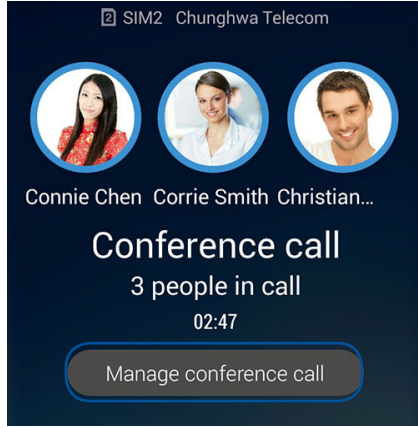1. Konferans görüşmesi ekranında, konferans görüşmesindeki kişilerin listesini açmak için **Manage Conference Call (Konferans Görüşmesini Yönet)** öğesine dokununuz.



2. Bir kişiyi konferans görüşmesinden çıkarmak için  simgesine dokununuz. Bir kişinin konferans görüşmesi bağlantısını kesmek için  simgesine dokununuz.

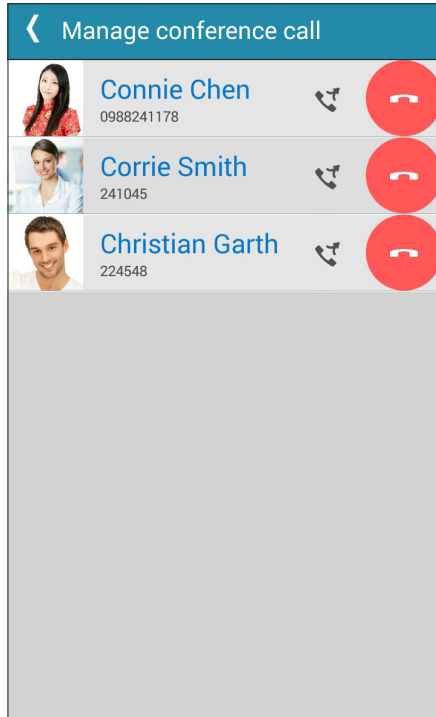

3. Konferans görüşmesi ekranına dönmek için  simgesine dokununuz.


Aramaları Kaydetme



ZenFone'unuz, ileride başvurmak ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.


2. Aramayı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

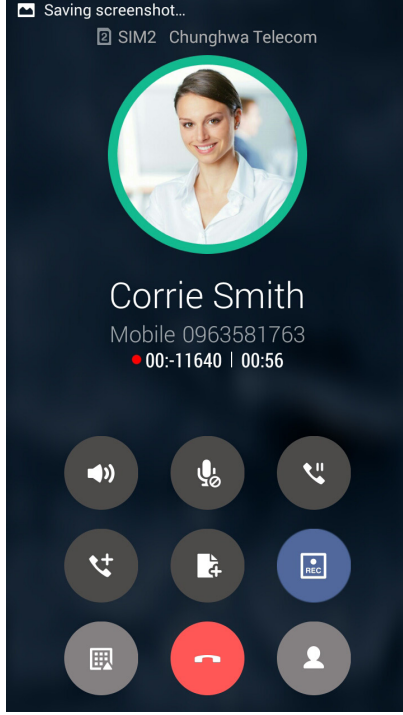ÖNEMLİ! Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.



3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz. Sistem bildirim çubuğunda bu  simgesi görünür.

4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call Recording Saved (Arama Kaydı Kaydedildi)** bildirimine dokununuz.

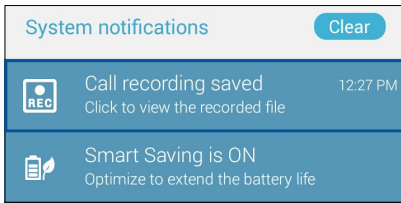

Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar, SMS mesajları, e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruplandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinize bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Contacts (Kişiler) uygulamasını çalıştırmak için **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.

Kişi Ayarları

Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favoriler, Gruplar** ve **VIP**.

Kişiler ayarlarınızı yapmak için **☰ > Settings (Ayarlar)** from the Contacts App (Kişiler Uygulamasından Ayarlar) ögesine dokununuz.

Profilinizi Düzenleme

ZenFone'u gerçek anlamda kendinize ait hale getirin ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Set up My Profile (Profilimi Düzenle)** ya da **ME (BEN)** ögesine dokununuz.

NOT: ME (BEN), ZenFone'unuzda Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokununuz.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.

Kişiler Ekleme

ZenFone'unuza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini doldurun.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokunun.

2. **Device (Aygıt)** ögesini seçin.

NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza ya da bir e-posta hesabına da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Add Account (Hesap Ekle)** ögesine dokunun.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.

4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **New (Yeni)** ögesine dokunun.

5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.

6. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokunun.

Bir kişi numarasına dahili numara ekleme

Bir arama yaparken sesli mesajları atlamak için kişinin dahili numarasını ekleyebilirsiniz.

1. Kişi bilgileri ekranında, kişinin asıl ve dahili numaralarını aşağıdaki iki yoldan biriyle girin:


- Asıl numaradan sonra bir virgül (,) girin, kişinin dahili numarasını girin. Dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesinden önce kısa bir duraklama olacaktır. Duraklamayı uzatmak amacıyla başka bir virgül eklemek için **Pause (Duraklat)** ögesine dokunun.
- Asıl numaradan sonra bir noktalı virgül (;) girin, kişinin dahili numarasını girin. Kişi numarası çevrilirken, dahili numarayı onaylamanız istenecektir. Onay mesajında **Yes (Evet)** ögesine dokunun.

2. Bilgileri tamamladığınızda **Done (Bitti)** ögesine dokunun.

Kişinizin profilini özelleştirme

Kişinizin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

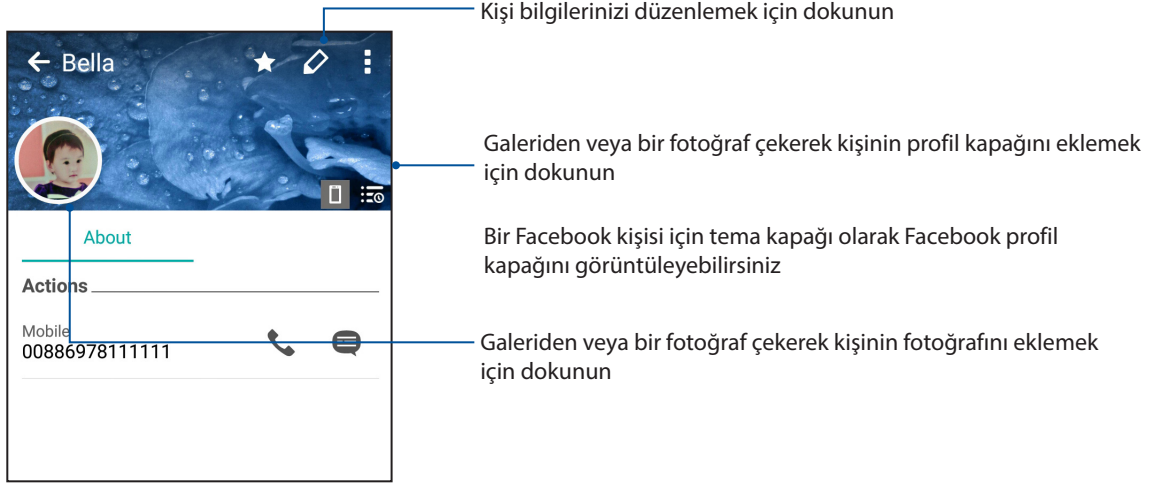


VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırabilirsiniz. VIP kişilerinizden okunmamış mesajlar ya da e-postalar veya cevapsız aramalar konusunda uyarılar da alacaksınız.



VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenleyin

VIP kişilerinizi kişinin bilgi ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, VIP olarak düzenlemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.
2. Seçilen kişinin ekranında, **Group (Grup)** alanı altında **VIP** ögesini seçin.
3. Bittiğinde **Done (Bitti)** ögesine dokununuz. Kişi VIP listenize eklenir.


VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenleyin

VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:



1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  > **VIP** ögesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Add (Ekle)** ögesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

Favori Kişilerinizi İşaretleme

Telefon uygulamasından hızla arayabilmek için sık aradığınız kişileri favorileriniz olarak ayarlayın.


1. Ana ekranda **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine dokunun.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kişiyi seçin.
3.  simgesine dokunun. Kişi, Telefon uygulamasında Favoriler Listenize eklenir.

NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan  simgesine, ardından da  simgesine dokunun.
 - Daha fazla ayrıntı için [Favori Kişileri Arama](#) kısmına başvurun.
 - Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, [VIP Kişilerinizi Düzenleme](#) kısmına başvurun.
-


Kişileri İçe Aktarma

Bir kişi kaynağından kişilerinizi ve ilgili verilerini ZenFone'unuza , e-posta hesabınıza ya da bir mikro SIM karta alın.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  **> Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokunun.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki içe aktarım seçenekleri arasından seçim yapın:
 - a. SIM 1 karttan / SIM 2 karttan al
 - b. Depolamadan al
3. Kişiyi kaydetmek için aşağıdaki hesaplar arasından seçim yapın:
 - a. E-posta hesapları
 - b. Aygıt
 - c. SIM1/SIM2
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin ve tamamladığınızda **Import (İçe Aktar)** ögesine dokunun.

Kişileri Dışa Aktarma


Kişileri, ZenFone'unuzdaki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** uygulamasına, ardından da  **> Manage Contacts (Kişileri Yönet)** ögesine dokununuz.
2. **Import / Export (İçe Aktar / Dışa Aktar)** ögesine dokunup, aşağıdaki aktarma seçenekleri arasından seçim yapınız:
 - a. SIM 1 karta / SIM 2 karta aktar
 - b. Depolamaya aktar
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokununuz:
 - a. Tüm kişiler
 - b. E-posta hesapları
 - c. Aygıt
 - d. SIM1/SIM2
4. Dışa aktarmak istediğiniz kişileri işaretleyiniz.
5. Tamamladığınızda **Export (Dışa Aktar)** ögesine dokununuz.

Engelleme listenizi yönetme


Kişileri veya numaraları engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  **> Manage Contacts (Kişileri Yönet) > Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokununuz.
2. **+** simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Bir kişiyi engellemek için, **Choose from contacts (Kişilerden seç)** ögesine dokunup, kişiler listenizden engellemek istediğiniz kişiyi seçin.
 - Bir numarayı engellemek için, **Enter a number (Bir sayı girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
3. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** ögesine dokununuz.

Kişilerin veya numaraların engellemesini kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1. **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından da  > **Manage Contacts (Kişileri Yönet) > Blocked List (Engellenen Listesi)** ögesine dokununuz.
2. Engellemesini kaldırmak istediğiniz kişi ya da numarayı seçip **Remove Blocked List (Kaldır Engellenen Listesi)** ögesine dokununuz.




Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.

ÖNEMLİ! Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.



Sosyal ağ hesabınızı eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ZenFone'unuza eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, Accounts (Hesaplar) kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokununuz.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için **Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
4. Kişiler listenizi görüntülemek için Kişiler uygulamasını çalıştırınız.
5. Yalnızca sosyal ağ hesabı olan kişilerinizi görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** ögesine dokunup, sosyal ağ adını işaretli bırakarak, diğer kişi kaynaklarının işaretini kaldırınız.
6. Tamamladığınızda  simgesine veya ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Kişilerinizin Bilgilerini Eşitleme



Sosyal ağ veya e-posta hesapları eklediğinizde, bu hesaplardan gelen veriler Kişiler uygulamasıyla otomatik olarak eşitlenir. Bazı durumlarda, kimi kişi bilgileri çeşitli yerlerde veya Kişiler uygulamasında farklı adlar ya da takma adlar altında görünebilir. Tüm bu bilgileri kendiniz eşitleyebilir ve tek bir yer ya da profil altında toplayabilirsiniz.

1. Kişiler uygulamasında, bilgilerini eşitlemek istediğiniz kişiye dokununuz.
2. Kişinin profil sayfasında  > **Link (Bağla)** >  simgesine dokununuz.
3. Tek bir profilde birleştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz tüm kişi profillerini seçip **Link (Bağla)** öğesine dokununuz. Artık tüm kişi bilgilerini tek bir profil altında görüntüleyebilir ve alabilirsiniz.




Arama Kayıtlarını Yedekleme/Geri Yükleme

Yanıtladığınız, yaptığınız ya da cevapsız olan aramalarınızı izlemek için, arama kayıtlarınızın ZenFone'unuzda saklanmasını sağlayın. Kaydedilen arama kayıtlarını, çevrimiçi depolama hesabınıza veya ZenFone'unuzda kurulu e-posta uygulamaları aracılığıyla e-posta olarak da gönderebilirsiniz.

Bir arama kaydı yedeği oluşturma

1. Ana ekranda **Phone (Telefon)** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için  simgesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Backup Call Log (Arama Kaydını Yedekle)** öğesine dokununuz.
3. Arama kaydı yedeğini ZenFone'unuza kaydetmek için **Backup Call Log to Device (Arama Kaydını Aygıtı Yedekle)** öğesine dokununuz. Arama kaydı yedeğini e-postayla göndermek için **Backup Call Log to Device and Send Out (Arama Kaydını Aygıtı Yedekle ve Gönder)** öğesine dokununuz.
4. Bir yedekleme dosyası adı girip **OK (Tamam)** öğesine dokununuz. Yedekleme başarılı olduktan sonra **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.



Arama kaydı yedeklerini geri yükleme

1. Ana ekranda **Phone (Telefon)** uygulamasına, ardından da tuş takımını gizlemek için  simgesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Restore Call Log (Arama Kaydını Geri Yükle)** öğesine dokununuz.
3. Geri yüklemek istediğiniz bir arama kaydı yedeğini seçip **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.
4. Arama kaydını geri yükleme başarılı olduktan sonra **OK (Tamam)** öğesine dokununuz. Geri yüklenen arama kayıtlarını görüntülemek için  simgesine dokununuz.

Arama Ayarları

Gelen ya da giden aramalar, arama engelleme, kendi ülkenizi arama ve daha fazlasına yönelik ayarları yapılandırın.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **Call settings (Arama ayarları)** ögesine dokunup aşağıdaki ayarları yapın.

Arama engelleme ayarları	
Block function setting (Engelleme işlevi ayarı)	Engelleme işlevine yönelik ayarları yapılandırın.
Block List (Engelleme Listesi)	Engellenen kişiler veya numaralarınızın listesini görüntüleyin.
Gelen arama ayarları	
Phone ringtone (Telefon zil sesi)	SIM 1 ya da SIM 2 kartı için zil sesini ayarlayın.
Vibrate when ringing (Çalarken titre)	ZenFone'unuz çaldığında titremesini istediğinizde işaretleyin.
Call forwarding (Arama yönlendirme)	Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde aramaları başka bir numaraya göndermek isterseniz bu özelliği kullanın: Always forward (Her zaman yönlendir) , Forward when busy (Meşgulken yönlendir) , Forward when unanswered (Cevap verilmediğinde yönlendir) ve Forward when unreachable (Ulaşılamadığında yönlendir) .
Call rejection message (Arama reddetme mesajı)	Gelen aramayı cevaplayamadığınızda göndermek istediğiniz mesajı seçin ya da oluşturun.
Headset settings for incoming calls (Gelen aramalar için kulaklık ayarları)	ZenFone'unuza bir Bluetooth ya da kablolu kulaklık bağladığınızda, otomatik olarak cevaplamayı seçebilir veya gelen aramalar için bekleme süresi ayarlayabilirsiniz.
Giden arama ayarları	
Dial pad touch tones (Arama tuşları dokunma tonları)	Telefon uygulamasında Arama tuşları sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
Connection alert settings (Bağlantı uyarısı ayarları)	Bağlantı uyarısı ayarları için titreşimi açın ya da kapatın.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Sabit Arama Numaraları)	Giden aramaları yalnızca FDN listenizdeki numaralarla veya belirli alan kodlarına sahip numaralarla kısıtlamak isterseniz bu ayarları yapın. SIM kartınız için FDN hizmetinden yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Home dialing (Kendi ülkenizi arama)	Kendi ülkenizi arama ayarlarını etkinleştirin ve yapılandırın. Daha fazla ayrıntı için bkz. Kendi ülkenizi arama .
Diğer ayarlar	
Auto call recording (Otomatik arama kaydı)	Otomatik arama kaydı işlevine yönelik ayarları yapılandırın.
Call duration (Arama süresi)	İki taraf arasındaki aramaların süresini görüntüleyin. Arama süresi, mobil hizmet sağlayıcıya bağlı olarak farklı biçimde ölçülür.
Voice mail (Sesli posta)	Mobil hizmet sağlayıcınızla bir sesli posta hizmeti aboneliği yaptıysanız, sesli posta ayarlarını yapın.

Ek ayarlar

Yeni mesaj bildirimini etkinleştirin

Bir arama sırasında yeni gelen mesaj için bildirim ses tonunu oynatın.

Arama hesapları

SIP hesabını ve diğer telefon ayarlarını yapılandırın.

Mesajlardan Daha Fazlası

Google Messenger


Sezgisel ve hoş bir uygulama olan Google Messenger, SMS/MMS mesajları göndermenizin/ almanızın yanı sıra, grup metinleri, fotoğraflar veya sesli mesajlar göndermenizi de sağlar. Mesajlarınıza emoji veya etiketler ekleyebilir, konumunuzu paylaşabilir, mesajlarınızı arşivleyebilir ve SMS gönderenleri kolayca engelleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir ve bu dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

Mesaj gönderme

1. Ana ekranda **Messenger** ögesine dokunun.
2. **+**, simgesine, **FREQUENTS (SIK KULLANILANLAR)** veya **ALL CONTACTS (TÜM KİŞİLER)** ögesine dokunun, ardından bir mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
3. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

Mesajları yanıtlama

1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.


NOT: Google Messenger kullanımı konusunda daha fazla ayrıntı için  > **Help & feedback (Yardım ve geri bildirim)** öğelerine dokunun.

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Kablosunu Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, telefonunuzun ses bağlantı noktasına takın.

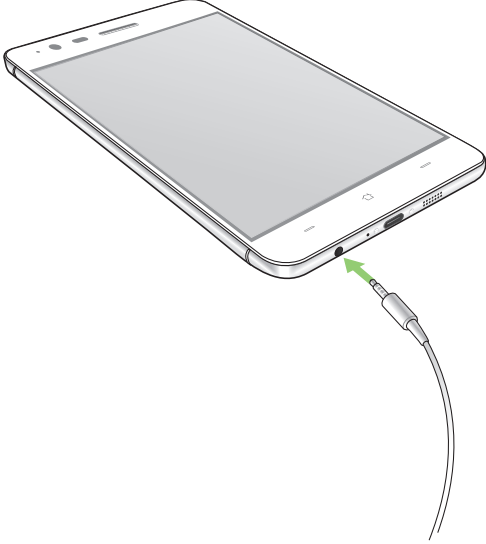

UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOTLAR:

- ZenFone'unuzla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanmanızı öneririz. (Bu ürünle birlikte kulaklık verilmemektedir)
 - Müzik dinlerken ses bağlantısını çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
 - Bir video izlerken ses bağlantısını çıkarmak, izlenen videoyu otomatik olarak duraklatır.
-


Google Play Music

Google Play Music sayesinde, sevdiğiniz müzikle akış yapabilir, çalma listeleri oluşturabilir veya radyo dinleyebilirsiniz. Bulut alanında, 50.000 taneye kadar müzik dosyasını ücretsiz olarak da depolayabilirsiniz. Ayrıca, kendi müzik kütüphanenize ekleyebileceğiniz milyonlarca müzik dosyasına sınırsız ve reklamsız erişim için Google Play Music aboneliği alabilirsiniz.

Google Play Music ayarlama

Google Play Music kullanabilmek için Google veya Gmail hesabınızda oturum açın. Hesabınızda oturum açtığınızda, ASUS Telefonunuzdaki, karşıya yüklenenleri veya Google Play sitesinden satın alınanları da içeren tüm müzik dosyaları kütüphanenize eklenir.

Google Play Music ayarlamak için:


1. Ana ekranda **Google > Play Music** öğelerine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Tap to choose account (Hesap seçmek için dokununuz)** öğelerine dokununuz.
3. Hesabınızı girip **ADD ACCOUNT (HESAP EKLE)** öğesine dokununuz.
4. Hesabınızda oturum açmak için sonraki yönergeleri izleyin.


NOTLAR:

- Google Play Music aboneliği yalnızca bazı ülkelerde veya bölgelerde vardır.
 - Google Play Music kullanımı konusunda daha fazla ayrıntı için <https://support.google.com> sitesini ziyaret edin.
-


FM Radyo

ZenFone'unuzu kullanarak sevdiğiniz yerel radyo istasyonlarını dinleyin.

1. ZenFone'unuza bir kulaklık takın.
2.  > **FM Radio (FM Radyo)** öğesine dokununuz.

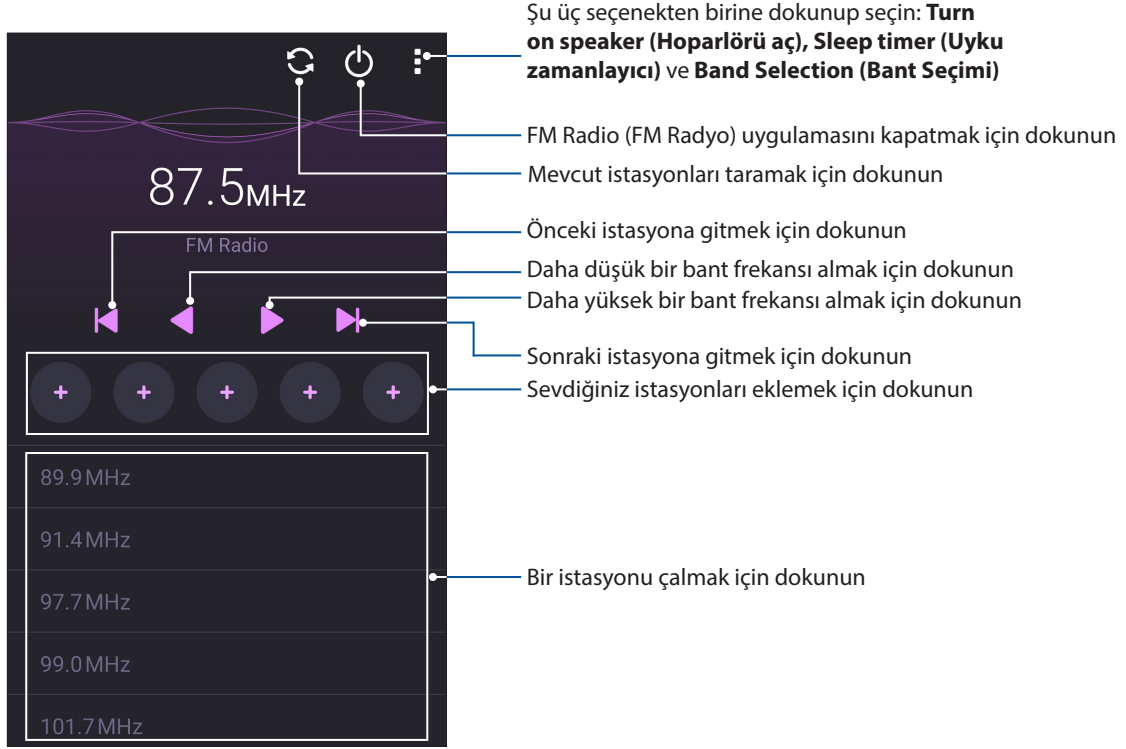


Yerel istasyonları tarama

Bölgenizdeki istasyonları taramak amacıyla, yerel radyo istasyonlarınızı otomatik olarak taramak için  öğesine dokununuz. Mevcut yerel istasyonlar FM Radyo (FM Radyo) ekranında görüntülenir.

Başka bir frekansa ayarlama

Belirli bir radyo istasyonunu dinlemek isterseniz aşağıdakileri yapın:

1. FM Radyo uygulamasında geçerli radyo istasyonuna dokununuz.
2. Tune frequency (Frekans ayarla) kutusuna, sevdiğiniz radyo istasyonunuzun kanalını giriniz.
3. Favorites (Sık Kullanılanlar) listenize eklemek isterseniz **Add to favorites (Sık kullanılanlara ekle)** seçeneğini işaretleyiniz.
4. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

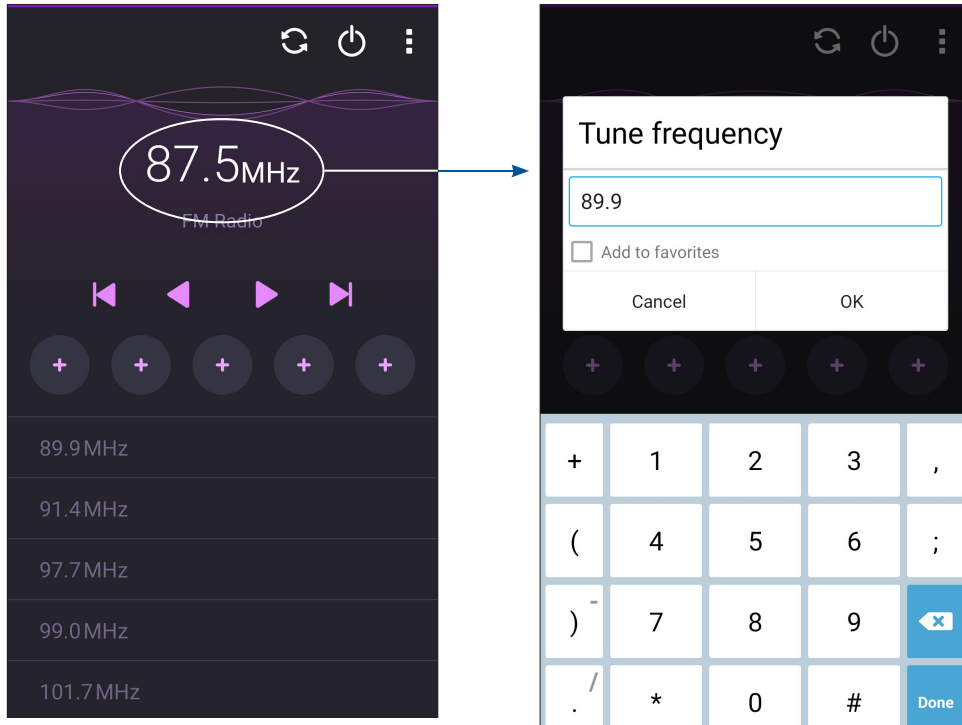


Anları yakalayın

Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma

ZenFone'unuzun Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Camera (Kamera) uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar  simgesini aşağıya sürükleyin.

NOT: Bu işlevi kullanmadan önce **Settings (Ayarlar) > Lock screen (Kilit ekranı) > Quick access (Hızlı erişim)** kısmına gidin, **Customized quick access (Özelleştirilmiş hızlı erişim)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın ve kamera uygulamasıyla değiştirmek için bir varsayılan uygulamaya dokununuz.

Ana Ekrandan



öğesine dokununuz.

Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ZenFone'unuz uyku modundayken, uyandırmak ve Camera (Kamera) uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayınız.

NOT: Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Settings (Ayarlar) > Lock Screen (Kilit Ekranı)** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Instant Camera (Hızlı Kamera)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırınız.

Camera (Kamera) Uygulamasını İlk Kez Kullanma

Camera (Kamera) uygulamasını ilk kez başlattıktan sonra, başlamanıza yardımcı olmak için art arda iki özellik görünür: Eğitim ve Görüntü Konumları.

Kılavuz

ZenFone'unuzun kamerasını ilk kez kullanıyorsanız, **Camera (Kamera)** uygulaması çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki kılavuz ekranıyla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Tutorial (Kılavuz) ekranında, görüntülemeyi atlamak isterseniz **Skip (Atla)**, Camera (Kamera) kullanımı hakkındaki temel öğreticiyi görüntülemek için **Start (Başlat)** ögesine dokununuz.
2. Bu seçeneklerden birine dokunduktan sonra, **Görüntü Konumları** ekranına ilerlersiniz.

Görüntü Konumları


Tutorial (Kılavuz) ekranında ilerledikten sonra, görüntüleriniz için otomatik konum etiketleri oluşturmanıza yardımcı olacak Görüntü Konumlarını Hatırla ekranı görünür. Bu ekrandan ilerlemek için aşağıdaki adımlara başvurun:

1. Image Locations (Görüntü Konumları) ekranında, kamera ekranına ilerlemek için **No thanks (Hayır, Teşekkür ederim)**, yakalanan görüntüler ve videolarınıza yönelik konum etiketlemeyi ayarlamak için de **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.
2. **Storage location (Depolama konumu)** ekranında, çektiğiniz görüntüleri ve videoları microSD kartınıza kaydetmek için **OK (Tamam)** veya ASUS Telefonunuza kaydetmek için **Cancel (İptal)** ögesine dokununuz.

Kamera Ekranı

ZenFone'unuzun kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ZenFone'unuzun görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

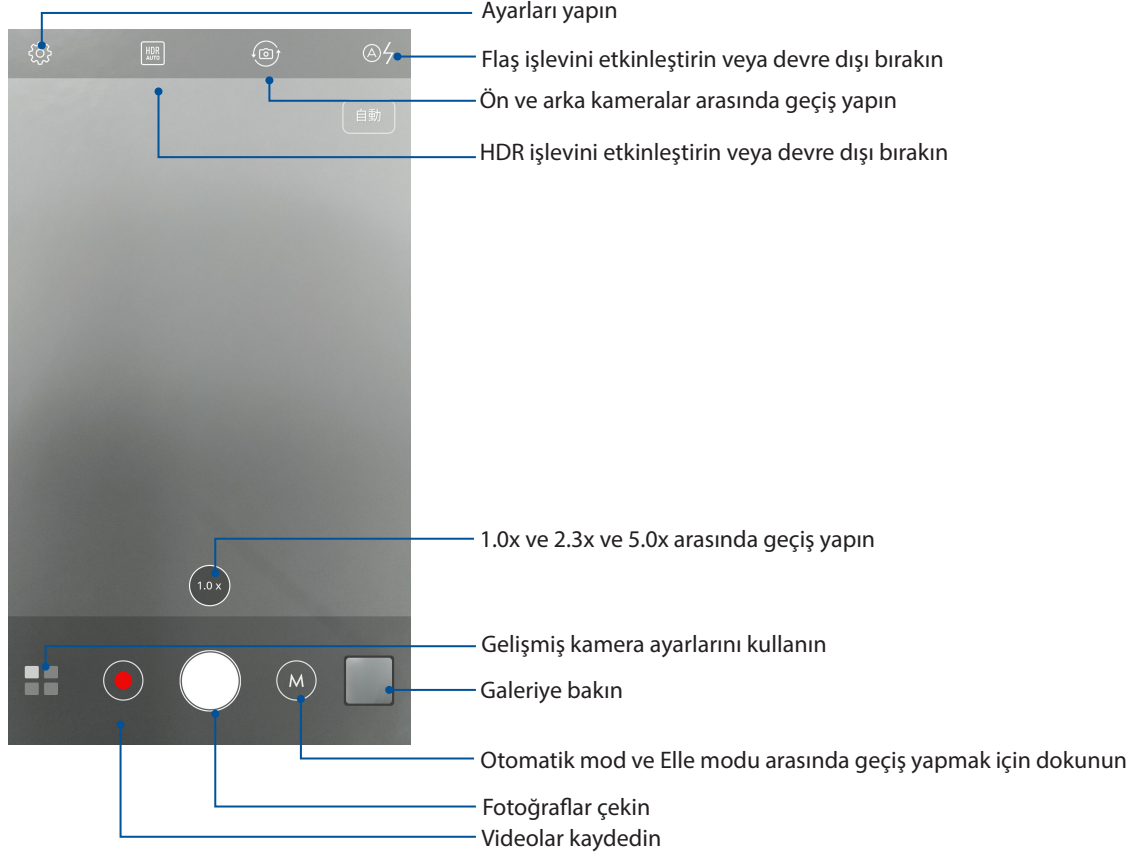

Görüntü Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Fotoğraf çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.


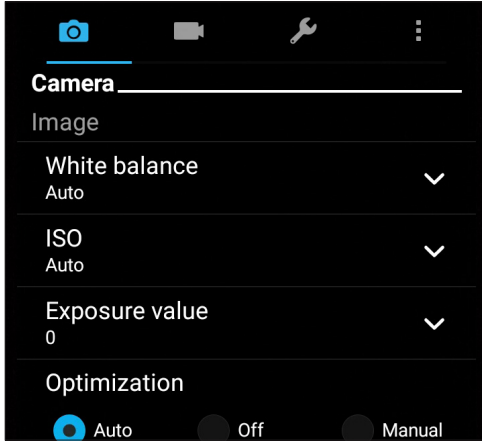
1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak görüntü kalitesini yapılandırın.




Shoot Mode (Çekim Modu)

Bu seçenek altında, deklanşör hızınızı **Timer (Zamanlayıcı)** moduna ayarlayın veya **Burst (Seri Çekim)** hızını değiştirin.

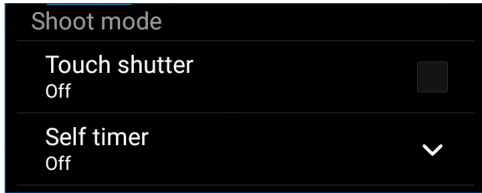

Focus & Exposure (Odak ve Poz)

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** ya da **Face Detection (Yüz Algılama)** özelliklerini etkinleştirin.

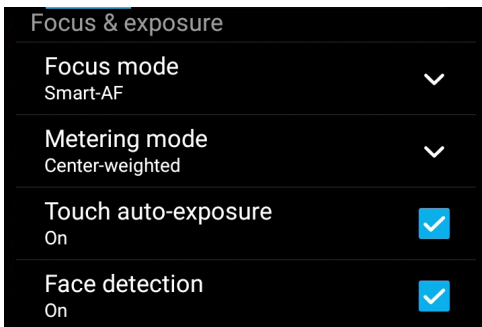

Video Ayarları


Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokunun.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.


Image (Görüntü)

Bu seçenekleri kullanarak video kalitesini yapılandırın.

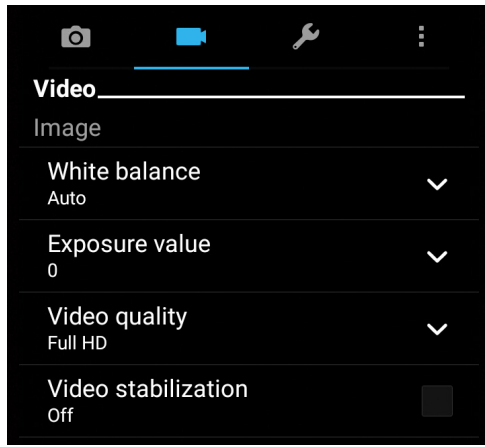

Focus & Exposure (Odak ve Poz)

Bu seçenek altında **Touch Auto-Exposure (Dokunmatik Otomatik Poz)** özelliğini etkinleştirin.



Gelişmiş Kamera Özellikleri



ZenFone'unuzun gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

HDR Pro

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.

HDR Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **HDR** simgesine dokununuz.
2. HDR fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

Beautification (Güzelleştirme)

ZenFone'unuzun Beautification (Güzelleştirme) özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce çekeceğiniz kişinin yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

Beautification (Güzelleştirme) Fotoğrafları Çekme



1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Beautification (Güzelleştirme)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokununuz ve Güzelleştirme ayarlarını görüntüleyin.
4.  ögesine dokununuz ve tercih edilen Güzelleştirme özelliğini seçip, fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

Night (Gece)

ZenFone'unuzun Night (Gece) özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

NOT: Bulanık sonuçları önlemek için, ZenFone görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutun.





Night (Gece) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Night (Gece)** simgesine dokununuz.
2. Gece fotoğrafları çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

Selfie (Kendi Fotoğrafını Çekme)

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ZenFone'unuzu, arka kamerayı kullanarak dört kişinin yüzünü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.




Selfie Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Selfie** simgesine dokununuz.
2.  > **Selfie** ögesine dokununuz.
3. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için  simgesine dokununuz.
4. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ZenFone'unuz , ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
5. Fotoğrafı kaydetmek için  ögesine dokununuz.

GIF Animation (GIF Animasyon)

GIF Animation (GIF Animasyon) özelliğini kullanarak doğrudan ZenFone'unuzun kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.



GIF Animation (GIF Animasyon) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **GIF Animation (GIF Animasyon)** simgesine dokunun.
2. GIF animasyonu için seri fotoğraf çekimini başlatmak amacıyla  ögesine uzun süre basın.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz düzenlemeleri yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Panorama** simgesine dokunun..
2.  ögesine dokunup, manzarayı çekmek için ZenFone'unuzu sola veya sağa kaydırın.

NOT: ZenFone'unuzu kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında küçük bir resim zaman çizelgesi görünür.

3. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Miniature (Minyatür)

Miniature (Minyatür) özelliğiyle, DSLR objektiflerin perspektif düzeltici efektinin benzerini yapın. Bu özelliği kullanmak, çekeceğiniz fotoğrafın belirli alanlarına odaklanarak, ZenFone'unuz kullanarak hem fotoğraf hem de videoda yararlanabilecek bir bokeh efekti (resmin odak dışında kalan kısımlarına verilen bulanıklık efekti) ekler.

Miniature (Minyatür) Fotoğraflar Çekme




1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Miniature (Minyatür)** simgesine dokununuz.
2. Odak alanınızı seçmek için  ya da  simgesine dokununuz.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz. Doygunluğu artırmak veya azaltmak için  ya da  ögesine dokununuz.
4. Minyatür fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma)

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) özelliği seçildiğinde, deklanşör düğmesi, düğmeye gerçekten basmadan iki saniye önce arka arkaya çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Gallery (Galeri) kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü-zaman çizelgesine sahip olursunuz.

NOT: Time Rewind (Zaman Geri Sarma) özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time Rewind (Zaman Geri Sarma)** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeye başlamak için  ögesine dokununuz.
3. Çektiğiniz fotoğrafın ters veya geri sarma modunda yürütülmesini istediğiniz süreyi (saniye cinsinden) ayarlayın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Time Rewind (Zaman Geri Sarma) Görüntüleyiciyi Kullanma

1. Deklanşöre basıldıktan sonra, ekranda çekilmiş bir fotoğrafın üstünde Time Rewind (Zaman Geri Sarma) görüntüleyici görünür. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğraflara göz atmak için görüntüleyicideki düğmeyi döndürünüz.




NOT: Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** ögesine dokununuz.

2. Bir fotoğraf seçip, Gallery (Galeri) kısmına kaydetmek için **Done (Bitti)** ögesine dokununuz.

Smart Remove (Akıllı Silme)

Görüntü çektikten hemen sonra, Smart Remove (Akıllı Silme) özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırın.




Smart Remove (Akıllı Silme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulaması ekranında  > **Smart Remove (Akıllı Silme)** simgesine dokunun..
2. Akıllı Silme özelliği kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmek için  öğesine dokunun.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin çevresindeki ana hatta dokunun.
4. Fotoğrafi kaydetmek için  öğesine dokunun.

All Smiles (Tüm Gülümseme)

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en sıradışı yüz ifadesini All Smiles (Tüm Gülümseme) özelliğini kullanarak yakalayın. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.




All Smiles (Tüm Gülümseme) Fotoğrafları Çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **All Smiles (Tüm Gülümseme)** simgesine dokunun.
2. Tüm Gülümseme kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeye başlamak için  öğesine dokunun.
3. Öznenin yüzüne dokunup, öznenin en iyi yüz ifadesini seçin.
4. Üstten aşağıya kaydırıp, fotoğrafi kaydetmek için  öğesine dokunun.

Time lapse (Hızlandırma)

ZenFone'unuzun hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

Time lapse (Hızlandırılmış) Videolar Kaydetme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında  > **Time lapse (Hızlandırma)**.
2.  öğesine dokunup hızlandırma aralığını seçin.
3. Time lapse videolar çekmeye başlamak için  simgesine dokunun.

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ZenFone'unuzdaki görüntülere bakın ve videoları izleyin.


Bu uygulama, ZenFone'unuzda depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Gallery (Galeri) uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.


Gallery (Galeri) uygulamasını başlatmak için  > **Gallery (Galeri)** ögesine dokununuz.

Sosyal Ağınızdan Veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeri uygulamanız varsayılan olarak ZenFone'unuzdaki tüm ortam dosyalarını albüm klasörlerine göre görüntüler.

ZenFone'unuz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki ortam dosyalarını görüntülemek için:

1. Ana ekrandan  simgesine dokununuz..
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokununuz.

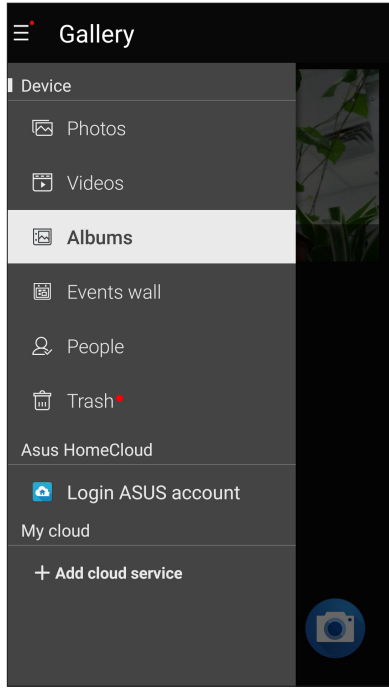

NOTLAR:



- Bulut hesabınızdan ZenFone'unuza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntüleri ekleme konusunda ayrıntılar için bkz. [Kişilerinizin Profilini Özelleştirme](#).
- Fotoğrafları ya da görüntüleri duvar kâğıdınız olarak kullanma konusunda ayrıntılar için bkz. [Duvar Kağıtları](#).


ÖNEMLİ! My Cloud Photos (Bulut Fotoğraflarım) ve Friends Photos (Arkadaş Fotoğrafları) altındaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için İnternet bağlantısı gereklidir.

Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ZenFone'unuzda konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

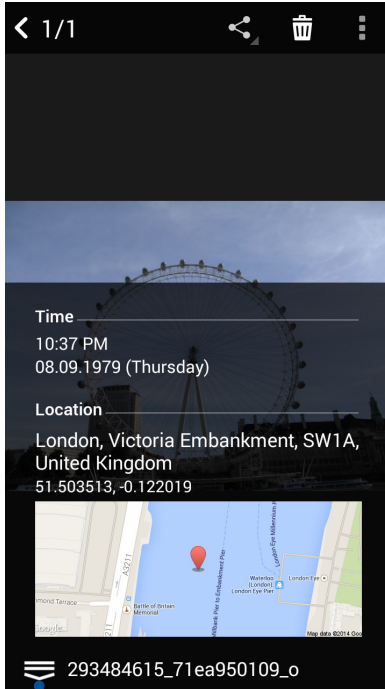1. Konum erişimini  > **Settings (Ayarlar)** > **Location (Konum)** kısmından etkinleştirin.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da  simgesine dokunun.





Fotoğraf konum ayrıntıları göstermek için dokunun

Galeriden Dosyalar Paylaşma


1. Gallery (Galeri) ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosyalar Silme

1. Gallery (Galeri) ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokununuz.

Bir Görüntüyü Düzenleme

Gallery (Galeri) uygulaması, ZenFone'unuza kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Gallery (Galeri) ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokununuz.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokununuz.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda  simgesine dokununuz.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokununuz.


Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma


Gallery (Galeri) ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, uzaklaştırmak için dokunmatik Ekran panelinde parmaklarınızı birbirinden ayırın. Yakınlaştırmak için, dokunmatik ekran panelinde parmaklarınızı birleştirin.

MiniMovie Kullanma


MiniMovie uygulamasını kullanarak fotoğrafları tema tasarımlı bir filme veya genel slayt gösterisi videosuna dönüştürün.

Bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Ana ekranınızda, MiniMovie uygulamasını başlatmak için  > **MiniMovie** öğelerine dokununuz.
2. MiniMovie uygulamasının telefonunuzdaki fotoğraflara erişmesine izin vermek için **Allow (İzin ver)** öğesine dokununuz.
3. MiniMovie uygulamasının kişiler listenize erişmesini reddetmek veya erişmesine izin vermek için **Deny (Reddet)** ya da **Allow (İzin ver)** öğesine dokununuz.
4. Tema tasarımlı bir film veya genel slayt gösterisi oluşturmak için **Movie (Film)** ya da **Slideshow (Slayt gösterisi)** öğesine dokununuz.

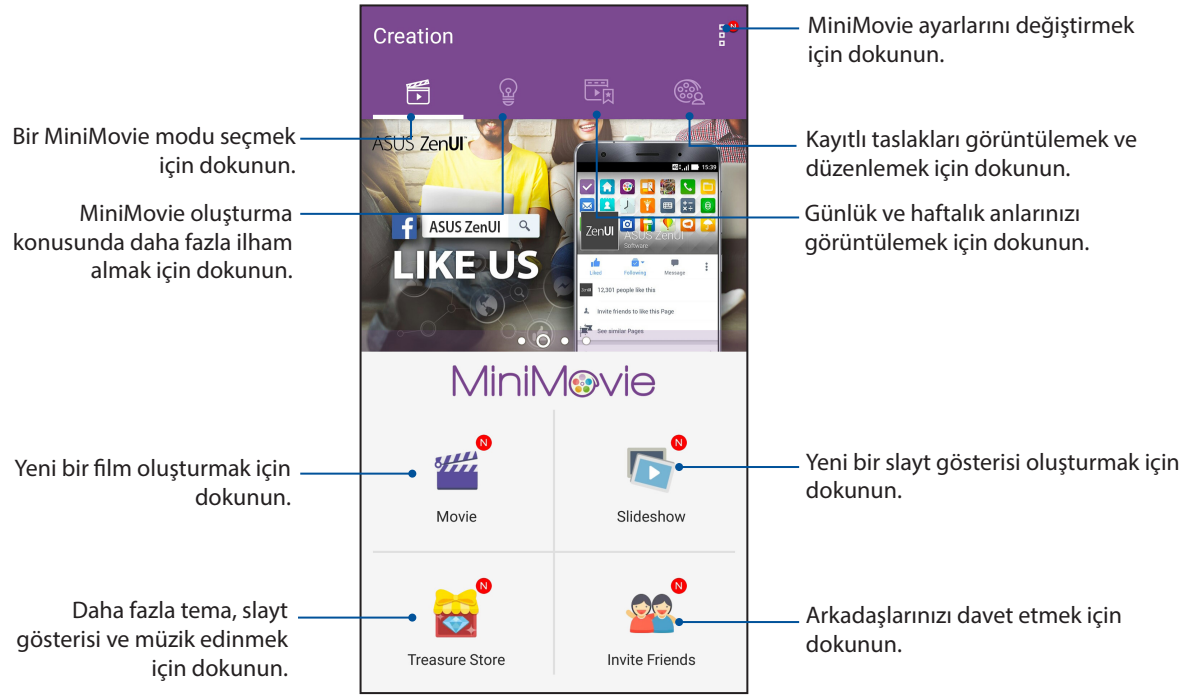

5. Oluşturmak istediğiniz filme veya slayt gösterisine yönelik fotoğrafları içeren klasörü seçin.

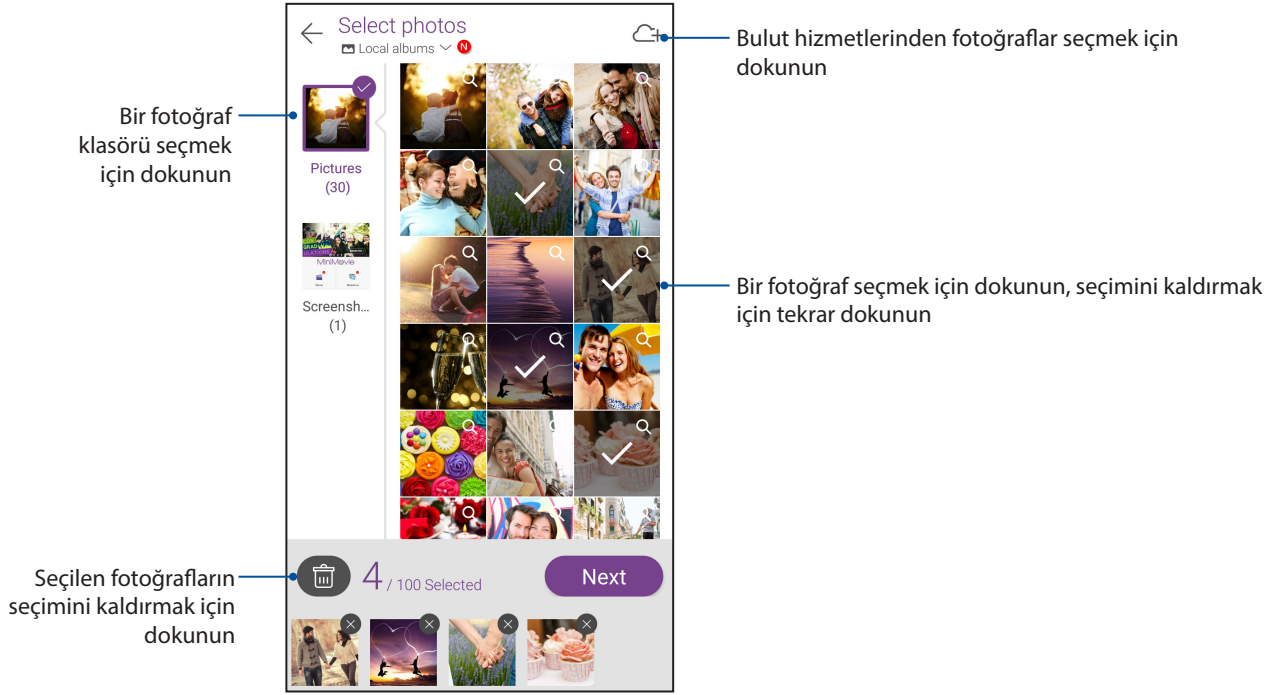

6. Tamamladığınızda **Next (ileri)** ögesine dokununuz.

7. Filminiz veya slayt gösteriniz için tema, müzik, alt yazı ya da metin ayarlayınız.



8. Filminizi veya slayt gösterinizi paylaşmak ve kaydetmek için → dokununuz.

PhotoCollage

Fotoğraf koleksiyonunuzdan bir kolaj oluşturmak için PhotoCollage uygulamasını kullanın.

PhotoCollage uygulamasını başlatmak için, Ana ekranınızda ■■■■ simgesine, ardından da **PhotoCollage** ögesine dokununuz.



Dergi tarzı kolajlar oluşturmak için dokununuz

Daha fazla fotoğraf efekti kullanmak için dokununuz

Farklı ızgaralarla kolajlar oluşturmak için dokununuz

Kendi çıkartmalarınızı tasarlamak için dokununuz

Daha fazla çıkartma edinmek için dokununuz



Bağlantıda Kalma

7

Mobil Şebeke

Bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi ağı olmadığında, İnternet bağlantısı için mobil şebekenizin veri erişimini etkinleştirebilirsiniz.

Mobil Şebekeyi Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **More (Daha)** > **Cellular networks (Hücresel ağlar)** ögesine dokunun.
3. **Data enabled (Veri etkin)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın ve gerekirse diğer mobil ağ ayarlarını yapılandırın.



NOTLAR:

- İnternet'e mobil şebekeniz aracılığıyla erişiyorsanız, veri planınıza bağlı olarak ek ücretler ortaya çıkacaktır.
- Mobil şebeke ücretleriniz ve ayarlarınız konusunda daha fazla ayrıntı için mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

Wi-Fi

ZenFone'unuzun Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ZenFone'unuzla kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:



1. Settings (Ayarlar) ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokununuz. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

NOTLAR:

- ZenFone'unuz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
 - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
-

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:



1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ZenFone, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokunun.

ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve cihazın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, ZenFone'unuzla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için  > **Refresh (Yenile)** ögesine dokunun.

3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokunun.

4. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokunun.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.

ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokunun.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da **Unpair (Eşleştirmeyi Kaldır)** ögesine dokunun.

Bağlantı paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ZenFone'unuzu bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.



NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ZenFone'unuza yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

Wi-Fi Etkin Nokta


İnternet bağlantısını diğer aygıtlarla paylaşmak için ZenFone'unuzu bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:


- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **More (Daha) > Tethering (Bağlantı paylaşma) > Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi etkin nokta ayarla)** ögesine dokunun.

3. Wi-Fi etkin noktanız için benzersiz bir SSID ya da ağ adı ve 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre belirleyin. Tamamladığınızda **Save (Kaydet)** ögesine dokunun.

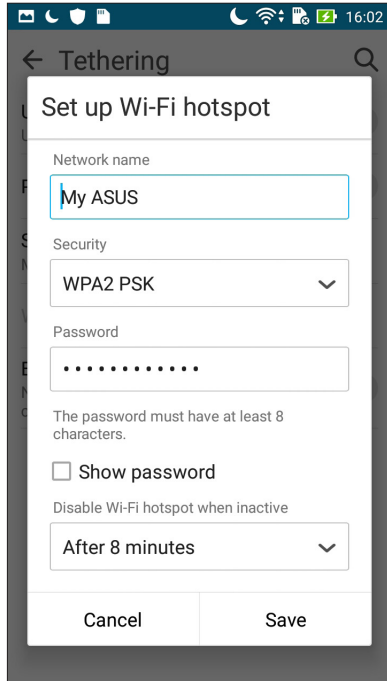

4. Tethering (Bağlantı Paylaşma) ekranında, **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Etkin Nokta)** öğesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

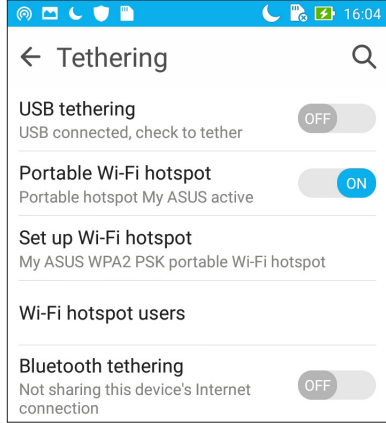

5. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ZenFone'unuzun etkin noktasına bağlayın.


Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

ZenFone'unuzda Bluetooth işlevini etkinleştirin ve dizüstü bilgisayar ya da tablet gibi Bluetooth destekli mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi için bir modem olarak kullanın.

1. ZenFone'unuzda ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
2. Aygıtları eşleştirin.

NOT: Ayrıntılar için bkz. [ZenFone'unuzu Bir Bluetooth Aygıt Eşleştirme](#).

3. Ayarlar ekranından, **More (Daha) > Tethering (Bağlantı paylaşma), Bluetooth tethering (Bluetooth bağlantı paylaşımı)** öğesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın. Artık ZenFone'unuzda İnternet'te gezinebilir veya İnternet bağlantılı etkinliklerde bulunabilirsiniz.

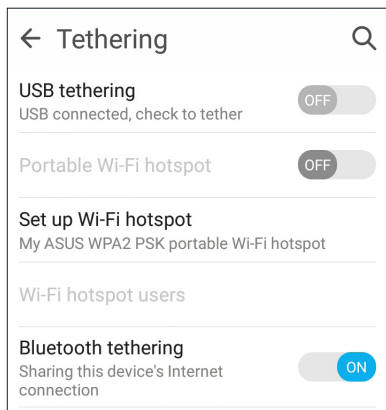

Seyahat ve Haritalar


8


Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ZenFone'unuzdan gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Weather (Hava Durumu) uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

-  > **Weather (Hava durumu)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.

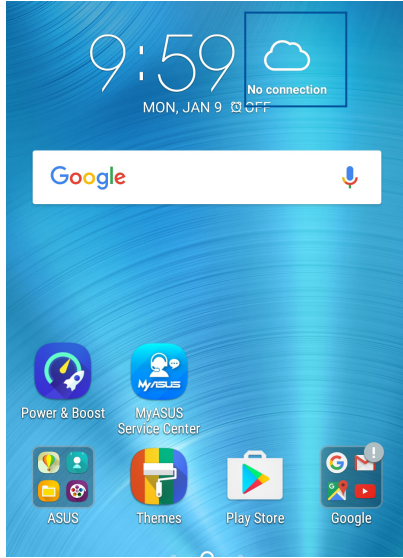

Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı

Ayarlayın ve geçerli konumunuzun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın. What's Next (Sırada Ne Var) pencere ögesinde ya da uygulamasında veya Takvim uygulamasında hava durumu güncellemelerini ya da günlük hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Daha fazla ayrıntı için bkz [Hava durumu güncellemelerini alma](#)



Şehrin görülmeye değer başlıca yerlerini bulmak için dokunun.

Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokunun

Bölgenin geçerli hava durumu bilgilerini almak, hava durumu bilgilerini güncellemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokunun

Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için yukarı kaydırın.
Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgilerini görmek için sola ya da sağa kaydırın.

THU	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED
72	72	72	71	69	72	69
55	55	57	57	56	55	55


WED JUL 13 Last update: 16:36


Saat

Saat uygulamasını kullanarak, Zenfone'unuzun saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ZenFone'unuzu kronometre olarak kullanın.


Clock (Saat) Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Clock (Saat) uygulamasını başlatın:

-  > **Clock (Saat)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında dijital saat gösterimine dokununuz.

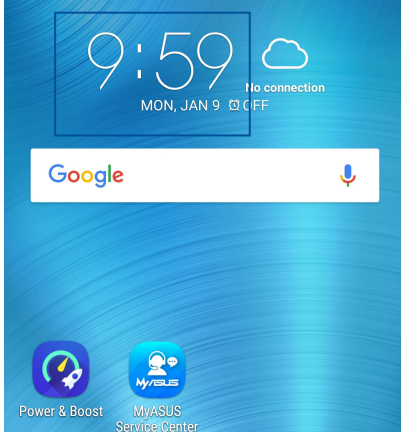

Dünya Saati

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokununuz.

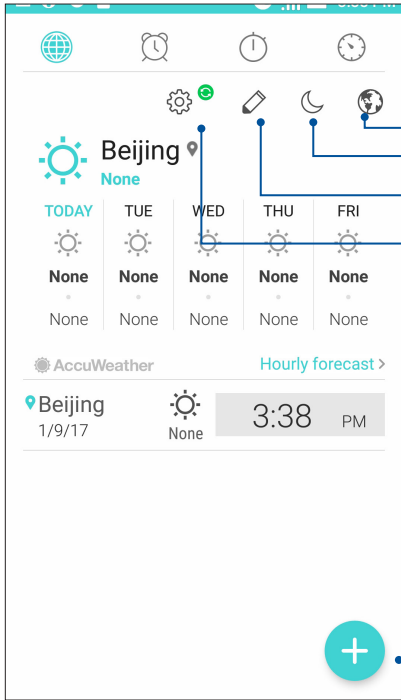

Konum güncelleme için dokununuz.


Saatini gece modunda ayarlamak için buna dokununuz.


Dünya saatinizde işaretlenmiş şehirlerin listesini görüntülemek için buna dokununuz.

Saati ayarlarına erişmek için simgesine dokununuz.


Dünya saati haritanızda işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokununuz.


Alarm Clock

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokununuz.

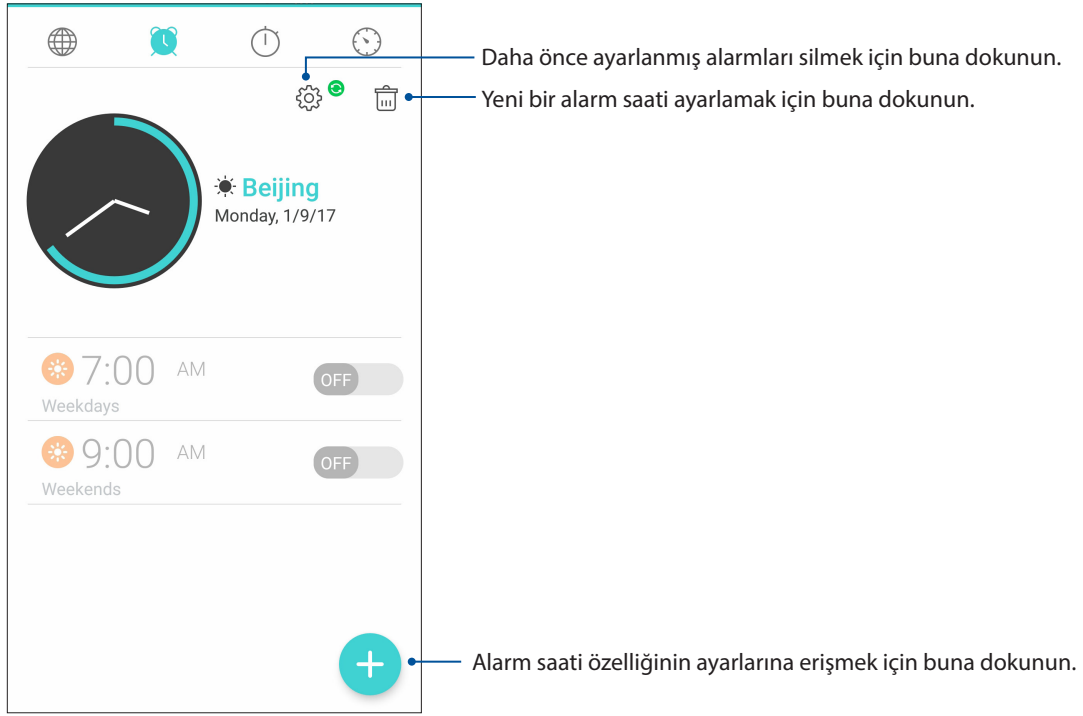

Kronometre


ZenFone'unuzu bir kronometre olarak kullanmak için  simgesine dokununuz.

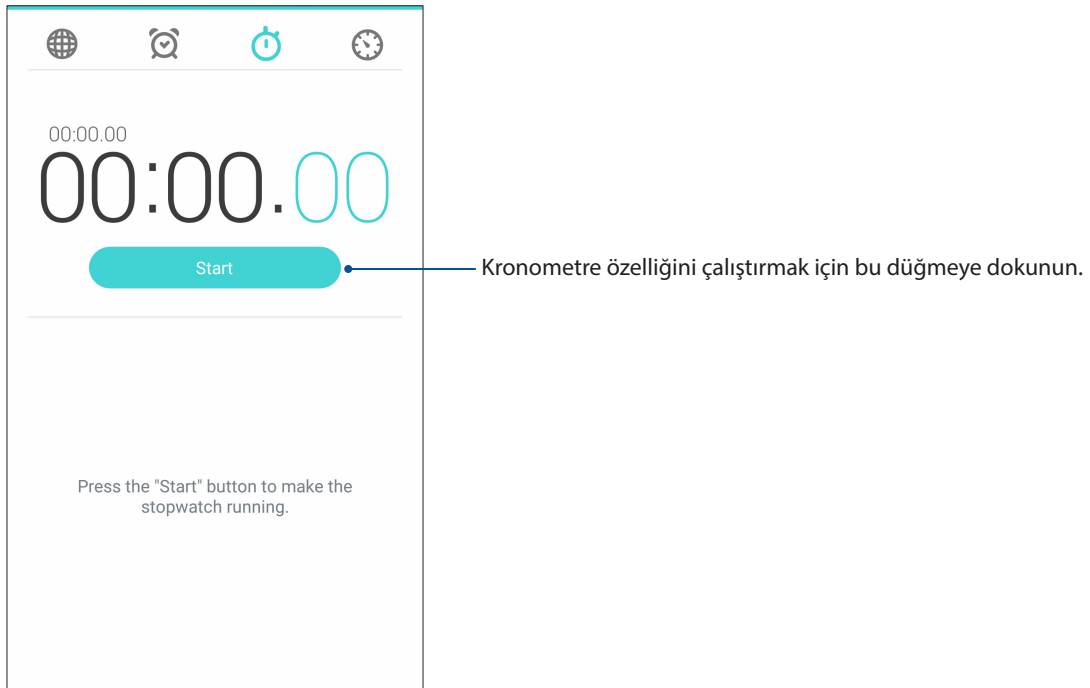



Zamanlayıcı

ZenFone'unuz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki aşamaları takip edin:

Zamanlayıcıyı Ayarlama

ZenFone'unuzun zamanlayıcı özelliğine erişmek için  simgesine dokunun.

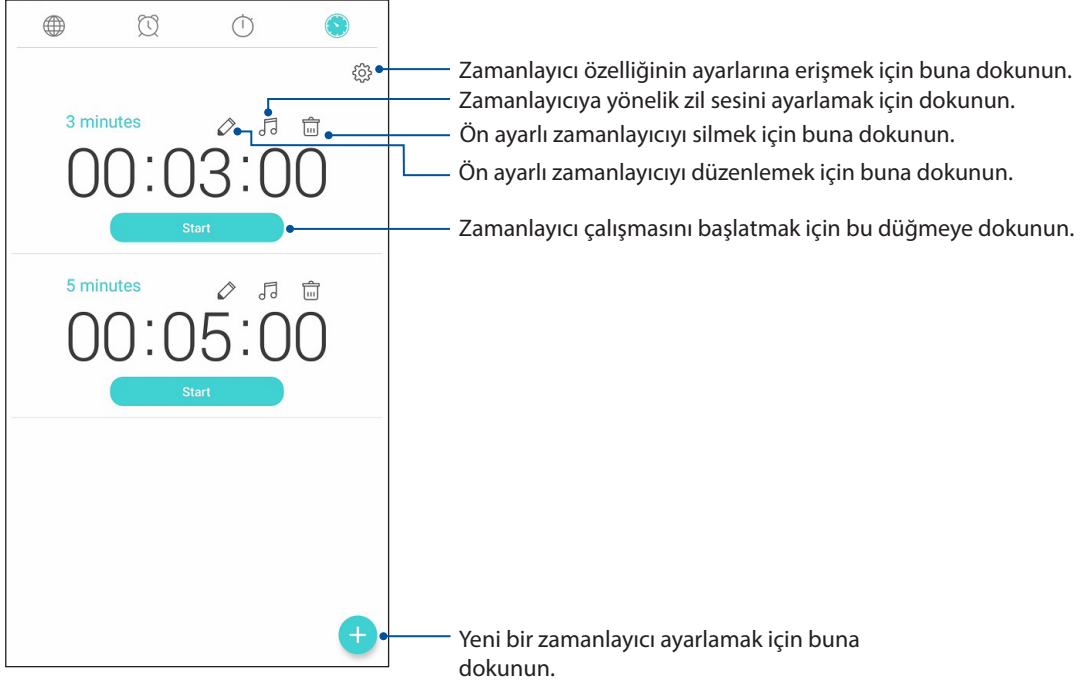


-  ögesine dokunun, ve hedef zamanınızı girmek için tuş takımını kullanıp, zamanlayıcıyı başlatmak için Start (Başla) düğmesine dokunun.

Özel Zen Araçları


El Feneri

Herhangi bir ekrandan ya da Açık uygulamadan Hızlı ayarlar panelini çalıştırarak ZenFone'unuzu anında bir el fenerine dönüştürebilirsiniz. Hızlı ayarlar panelinde, işlevini etkinleştirmek için El Feneri simgesine dokunmanız yeterlidir.

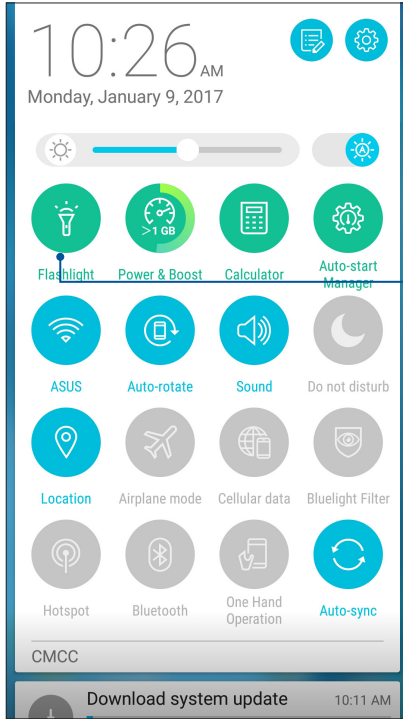

El fenerini etkinleştirmek için bu simgeye dokununuz.

El Feneri menüsü seçenekleri

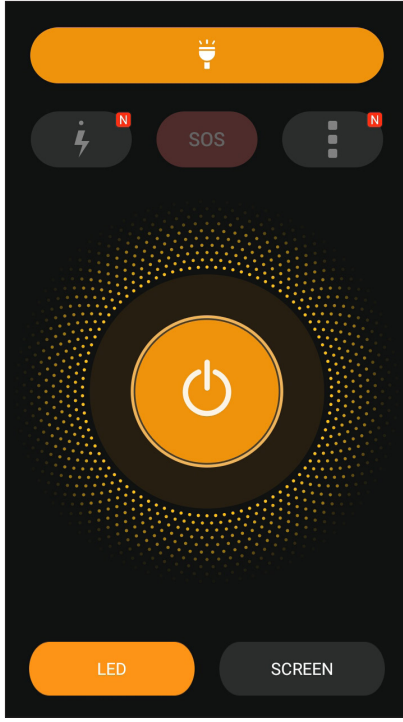

El feneri modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için buna dokunun.



SOS modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için buna dokunun.



Yanıp sönme sırasında el fenerinin hızları arasında geçiş yapmak için bu simgelerden birine dokunun.



El Feneri ayarlarına erişmek için buna dokunun.




Işığı açmak ya da kapatmak için buna dokunun.



LED el fenerini etkinleştirmek için buna dokunun.



Ekran el fenerini etkinleştirmek için buna dokunun.

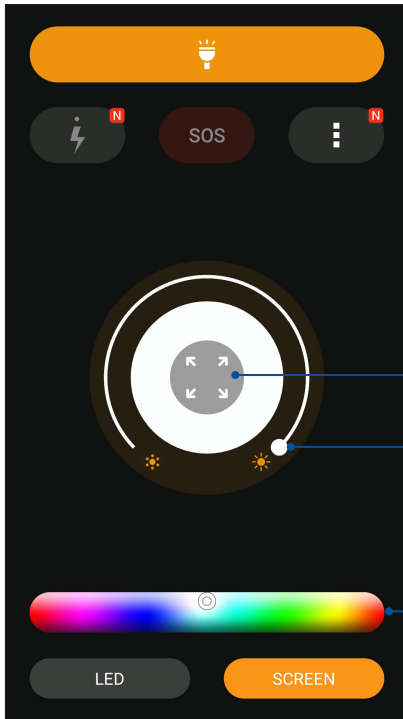

Rengi tam ekrana yaymak için buna dokunun.

Ekran parlaklığını ayarlamak için bunu hareket ettirin.


Ekranınızın rengini değiştirmek için buna dokunun.

Canlandırma

Power & Boost (Canlandırma) işlevi, aygıtın belirli bir süre kullanımından sonra aygıt performansını en uygun duruma getirmeye yöneliktir. Bu işlev daha fazla sistem belleği elde etmek ve pil ömrünü uzatmak için, arka planda çalışmakta olan kullanılmayan işlemleri kapatacaktır.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Power & Boost (Canlandırma) uygulamasını başlatın:


- Ana ekranınızda **Power & Boost (Canlandırma)** öğelerine dokunun.
- Hızlı ayarlar panelinde Power & Boost (Canlandırma) simgesine dokunun.

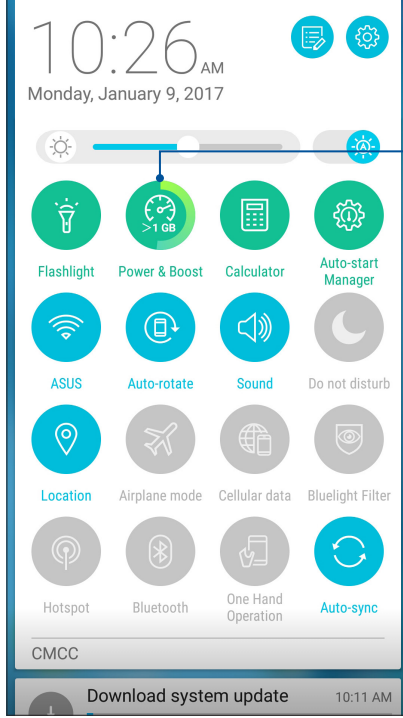

Power & Boost (Canlandırma) işlevini kullanmak için buna dokunun.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırmak için kaydırma ve tek dokunuş. Hızlı ayarlar panelini açtığınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en üstünde görülebilir. Hesaplamalarınıza başlamak için dokununuz.

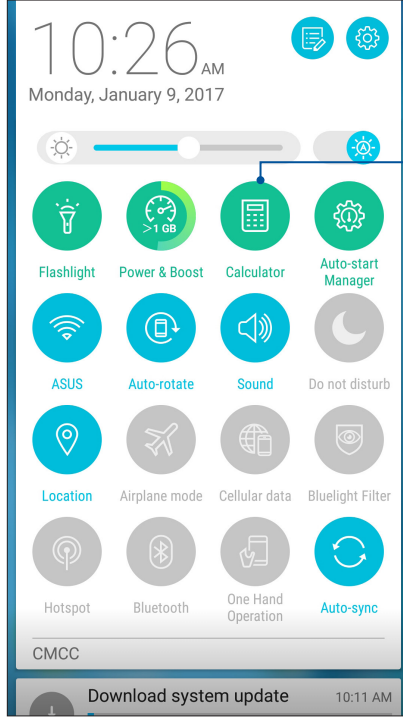

El fenerini etkinleştirmek için bu simgeye dokununuz.

Hesap makinesi ekranı

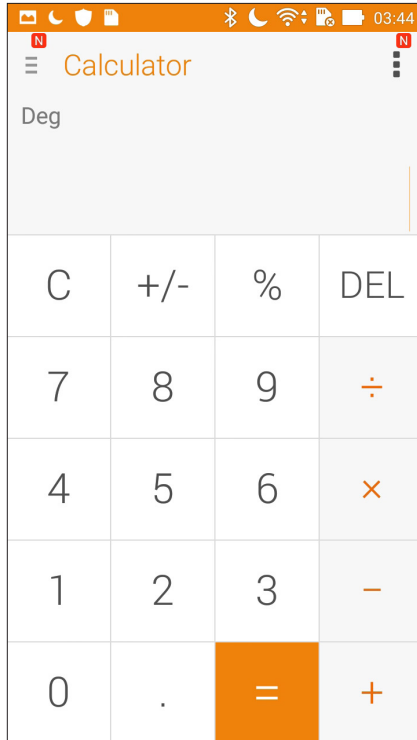


Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi)

Daha fazla sistem belleği elde etmek ve pil ömrünü uzatmak için uygulamaların Auto-Start (Otomatik Başlama) işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için:

- Ana ekranınızda **Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi)** öğelerine dokununuz.
- Hızlı ayarlar panelinde Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi) simgesine dokununuz.

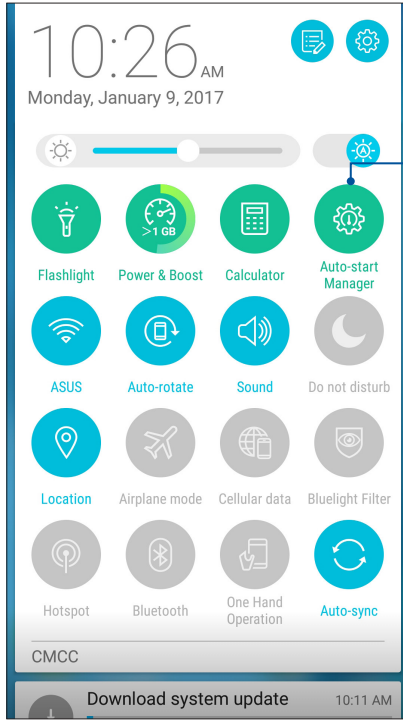

Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için buna dokununuz.

Auto-start Manager (Otomatik Başlama Yöneticisi) ekranı

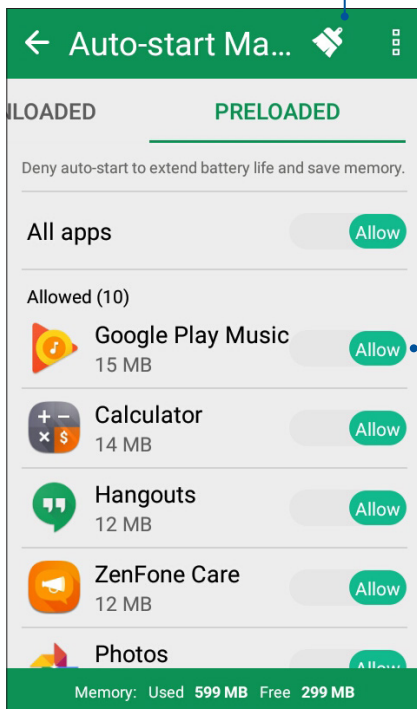


Bellekte yer açmak ve aygıt performansını yükseltmek için buna dokununuz.

Uygulamanın otomatik başlamasını sağlamak veya engellemek için bunu hareket ettirin.


Hızlı Not

Hızlı Not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli notları yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. Notları oluşturduktan sonra, Share Link ya da sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later (Daha Sonra Yap) içinde bir görev haline dönüştürebilirsiniz.

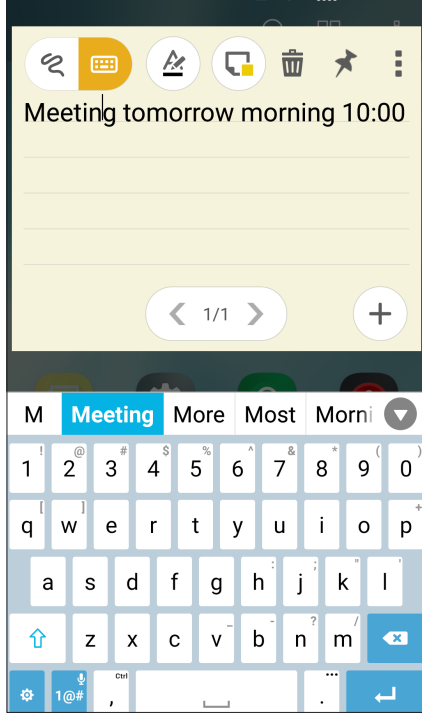

Bir yapışkan not oluşturma

Her yerde kolayca görüntüleyebilmek için hızlı notları yapışkan nota dönüştürebilirsiniz. Bir yapışkan not oluşturmak için, notunuzu oluşturduktan sonra Hızlı Notun sağ üst köşesindeki iğne simgesine dokunmanız yeterlidir.

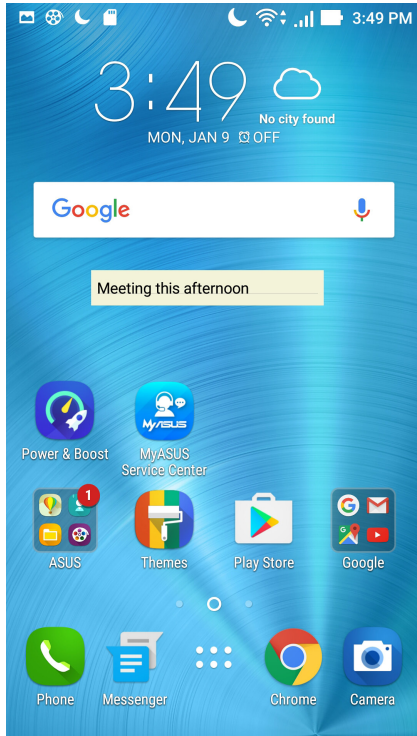


Sound Recorder (Ses Kaydedici)

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını etkinleştirerek, ZenFone'unuzla ses dosyaları kaydedin.


Sound Recorder (Ses Kaydedici) Uygulamasını Başlatma

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını başlatmak için **■ ■ ■** > **Sound Recorder (Ses Kaydedici)** ögesine dokununuz.

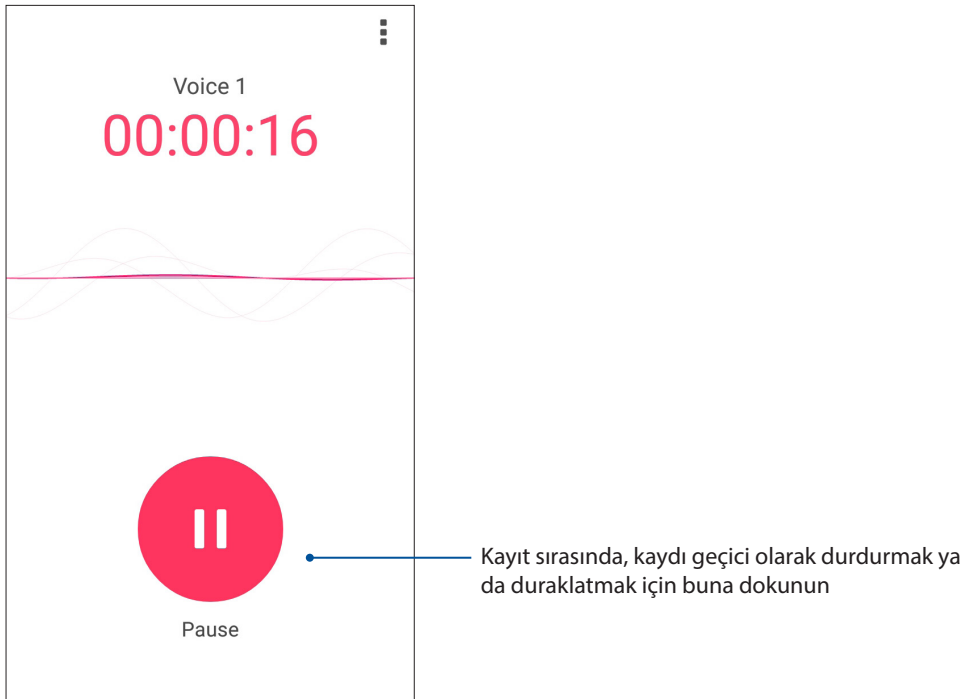


Bir kaydı duraklatma


Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

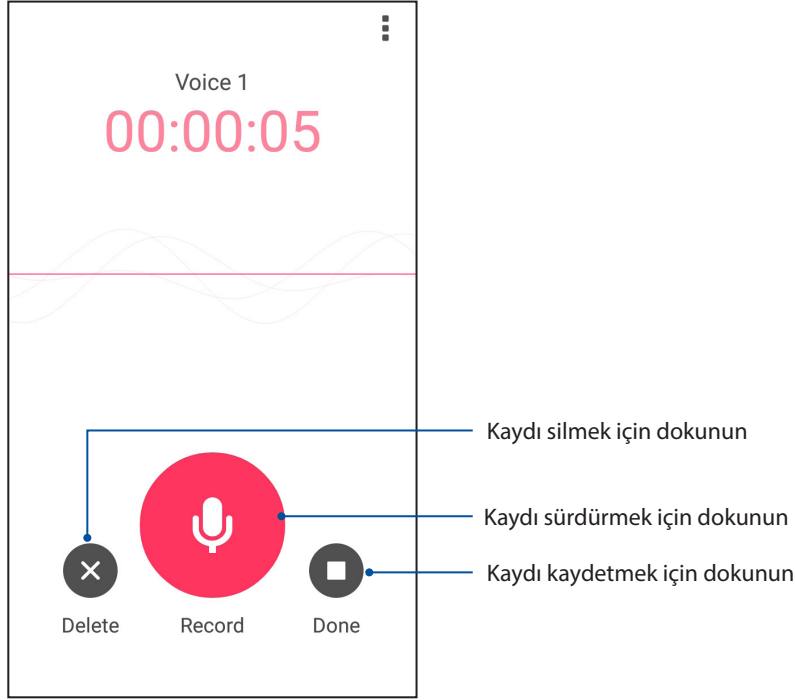

Kayıt Listesi


Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.


Kayıt listenizi görüntülemek için, Ses Kaydedici ana ekranında  simgesine dokununuz.

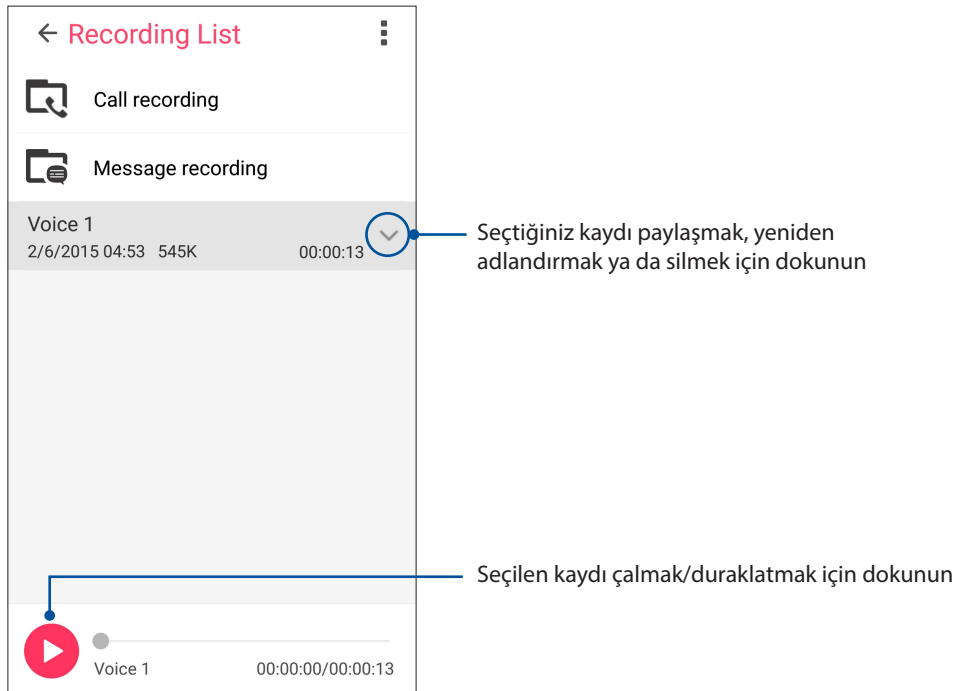

Mobile Manager (Mobil Yönetici)

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümleşik bir arayüz sağlar.

ASUS Mobile Manager (Mobil Yönetici) uygulamasını başlatmak için, Ana ekranınızda  simgesine, ardından da **Mobile Manager (Mobil Yönetici)** ögesine dokununuz.

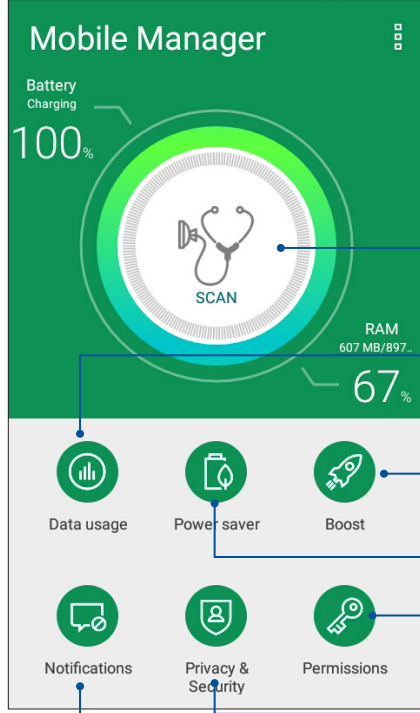

Daha fazla sistem belleği elde etmek ve pil ömrünü uzatmak amacıyla, arka planda çalışmakta olan kullanılmayan işlemleri kapatmak için buna dokununuz

Mobil veri kullanımını görüntülemek, mobil veri kullanımına yönelik aylık sınır ayarlamak ve uygulamaların Internet'e yalnızca Wi-Fi, yalnızca mobil ağ ya da herhangi biri aracılığıyla erişmesini veya hiçbiriyle erişmemesini kontrol etmek için buna dokununuz

Depolama alanında yer açmak amacıyla seçilen kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için buna dokununuz

Power saver (Güç tasarrufu) uygulamasını başlatmak için buna dokununuz

Uygulamalara yönelik izinleri ayarlamak için buna dokununuz

Gizlilik ve güvenlik taraması çalıştırmak için buna dokununuz


Belirli bir uygulamadan bildirimlere izin vermek veya bildirimleri engellemek için buna dokununuz

Mavi Işık Filtresi

Mavi Işık Filtresi, ASUS Telefonunuzda rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak, kâğıtsı görüntüleme sağlar.

Mavi Işık Filtresini etkinleştirmek için:

- Hızlı ayarlar panelinde Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi) simgesine dokunun.
- Mavi ışık filtresini etkinleştirmek için dokunun.

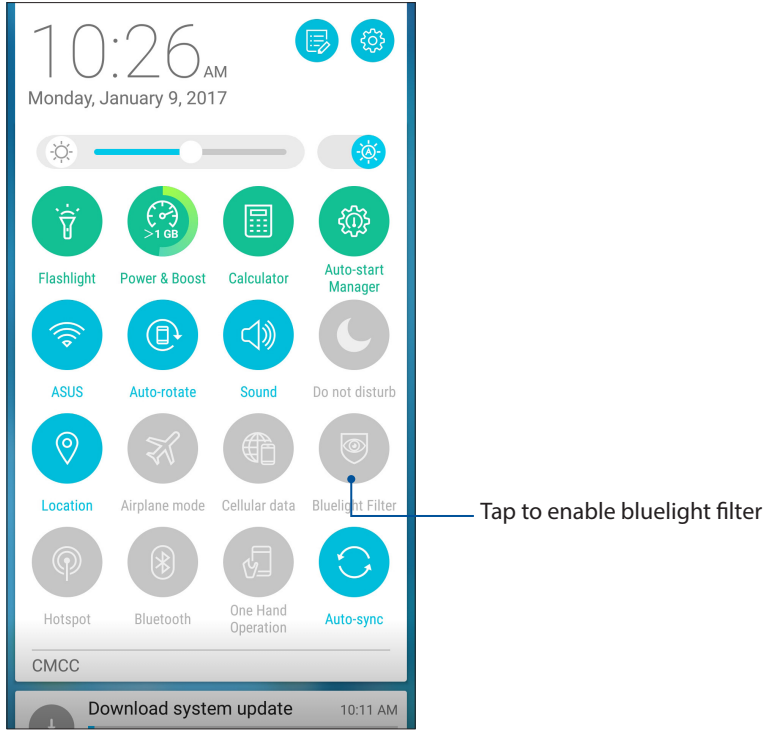


ZenFone'unuzu Güncel Tutun

10

ZenFone'unuzu Güncel Tutun

ZenFone'unuza Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle ZenFone'unuzu güncel tutun.

Sisteminizi Güncelleme

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp About (Hakkında) ögesine dokununuz.
3. **System Update (Sistem Güncelle)** ögesine, ardından da **Check Update (Güncelleme Denetle)** ögesine dokununuz.

NOT: ZenFone'unuzun sisteminin son güncellenme zamanını, System update (Sistem güncelleme) penceresinin Last update check: (Son güncelleme kontrolü:) kısmında görebilirsiniz.


Depolama

ZenFone'unuzda (dahili depolama) verileri, harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz.

Bilgisayarla ZenFone'unuz arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ZenFone'unuzu kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.


1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Backup and reset (Yedekle ve Sıfırla)** ögesine dokununuz.
2. Backup & Reset (Yedekle ve Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:
 - **Backup my data (Verilerimi Yedekle):** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
 - **Backup account (Hesabı Yedekle):** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.
 - **Automatic Restore (Otomatik Geri Yükle):** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
 - **Factory data reset (Fabrika Verilerine Sıfırla):** Telefondaki tüm verileri siler.

ZenFone'unuzu Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ZenFone'unuzun güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ZenFone'unuzun sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesine dokununuz.
2. **Screen lock (Ekran kilidi)** ögesine dokunup, ZenFone'unuzun kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız Ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Choose ScreenLock (Ekran Kilidi Seç) ekranında **None (Yok)** ögesine dokununuz.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ZenFone'unuzu kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


Kaydır

ZenFone'unuzun kilidini açmak için yukarı kaydırın..

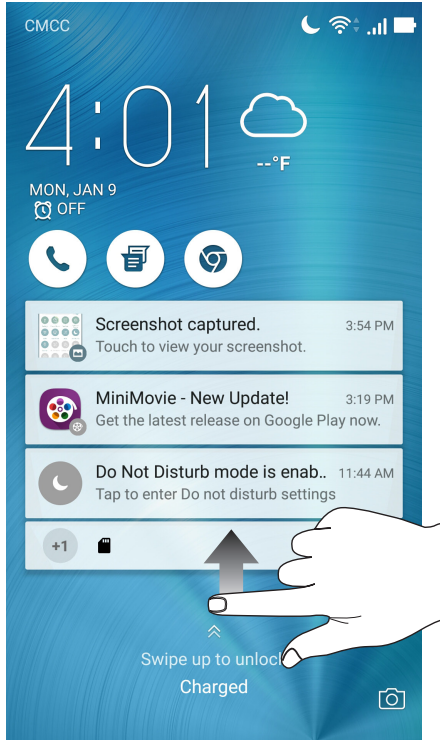

PIN

Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

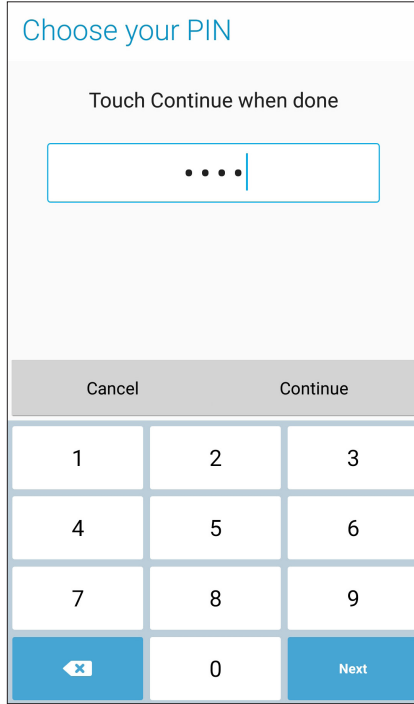

Choose your PIN

Touch Continue when done

••••

Cancel Continue

1 2 3

4 5 6


7 8 9

< x 0 Next

ÖNEMLİ! ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Pattern (Desen)

Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

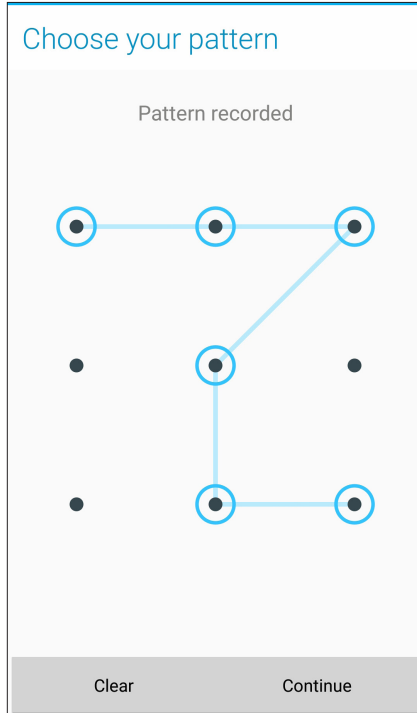

Choose your pattern

Pattern recorded

•••

• •• •


• •• •

Clear Continue

ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

Password (Şifre)

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

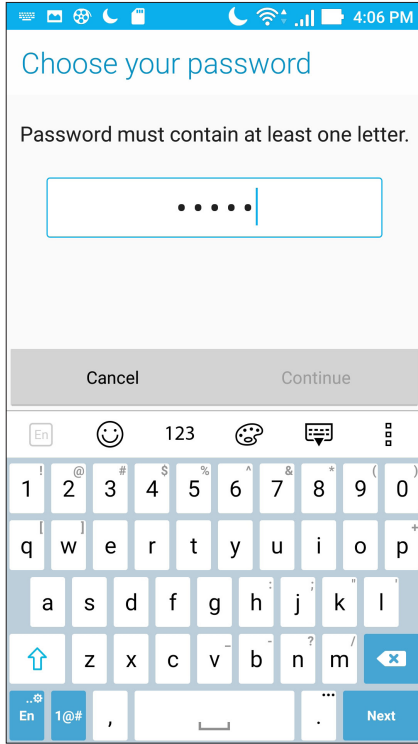

ÖNEMLİ! ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Screen security (Ekran Güvenliği) penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- **Quick Access (Hızlı Erişim):** Kilit ekranından uygulamalar başlatmak için Quick Access (Hızlı Erişim) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.
- **Instant Camera (Hızlı Kamera):** ZenFone'unuz boşta modunda olsa bile, ses düzeyi düğmesine iki kez basarak Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için Instant Camera (Hızlı Kamera) anahtarını **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.
- **Lock screen message (Kilit ekranı mesajı):** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokununuz.

ZenFone'unuzun Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ZenFone'unuzun kimliğinizi öğrenin.

ZenFone'unuzu kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ZenFone'unuzun yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ZenFone'unuzun kimliğini görüntülemek için:

1. **All Apps (Tüm Uygulamalar)**, ardından da **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **About (Hakkında)** ögesine dokununuz. About (Hakkında) ekranı, ZenFone'unuzun durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını, işletim sistemi sürümünü, ve ZenFone'unuzun yazılım bilgileri.
3. ZenFone'unuzun seri numarasını, SIM kişi sayısını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** ögesine dokununuz.

Ekler

Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar

DİKKAT! Burada belirtilenlerin dışındaki kontrollerin ya da ayarlamaların kullanımı veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli biçimde radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir.

ZenFone Kullanımı ve Bakımı

- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 0 °C (32°F) ve 35 °C (95 °F) arasındayken kullanın.

Pil

UYARI! Pili kendi kendinize sökmek garantisini geçersiz kılacak ve ciddi zarara neden olabilecektir.

ZenFone'unuzu yüksek performanslı, sökülemez bir lityum polimer pille donatılmıştır. Daha uzun pil ömrü için bakım talimatlarına uyun.

- Garantiyi geçersiz kılacağından, sökülemez lityum polimer pili çıkarmayın.
- Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmeyin. Pil, en yüksek performansı +5 °C ila +35 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında gösterir.
- Pili çıkarmayın ve onaylanmamış bir pille değiştirmeyin.
- Yalnızca ASUS pil kullanın. Farklı bir pil kullanmak fiziksel zarara / yaralanmaya neden olabilir ve aygıtınıza hasar verebilir.
- Pili çıkarıp suyun veya başka sıvıların içine batırmayın.
- Yutulması durumunda ya da korunaksız bir ciltle temas etmesi halinde zararlı olabilecek maddeler içerdiğinden pili asla açmaya çalışmayın.
- Aşırı ısınıp yangına neden olabileceğinden, pili çıkarmayın ve kısa devre yaptırmayın. Takılardan ve diğer metal eşyalardan uzak tutun.
- Pili çıkarmayın ve ateşe atmayın. Patlayabilir ve ortama zararlı maddeler yayabilir.
- Pili çıkarıp normal evsel atıklarla birlikte imha etmeyin. Zararlı / tehlikeli madde toplama noktasına götürün.

- Pilin bağlantı uçlarına dokunmayın.
- Yangın veya yanıkları önlemek için, pili parçalara ayırmayın, bükmeyin, ezmeyin veya delmeyin.

DİKKAT:

- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski mevcuttur.
 - Kullanılan pilleri talimatlara göre elden çıkarın.
-

Şarj Aleti

- Sadece ZenFone'unuz ile birlikte verilen şarj aletini kullanın.
- Şarj aletini prizden çıkarmak için asla kablosundan çekmeyin – şarj aletinin kendisini tutarak çıkarın.

Uyarılar

ZenFone'unuz yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır. Cihazı çalıştırmadan önce (1) adaptöründeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.

- ZenFone'unuzu çok sıcak veya yüksek nem barındıran ortamlarda çalıştırmayın. ZenFone, 0 °C (32 °F) ila 35 °C (95 °F) arasında sıcaklığa sahip ortamlarda en yüksek performansla çalışır.
- ZenFone'unuzu veya aksesuarlarını sökmeyin. Bakım veya onarım gerekirse, cihazı yetkili servis merkezine götürün. Cihaz sökülürse elektrik çarpması veya yangın tehlikesi çıkabilir.
- Pilin bağlantı uçlarına metal cisimlerle kısa devre yaptırmayın.

Alet Kullanımıyla Operatör Erişimi

OPERATÖR ERİŞİM ALANINA girmek için bir ALET gerekiyorsa, o bölge içindeki tehlike içeren tüm bölümlere OPERATÖR tarafından aynı alet kullanılarak erişilemez olacak ya da bu bölümler OPERATÖR erişimini sınırlandıracak biçimde işaretlenecektir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Uyarılar

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün, R&TTE 1999 / 5 / EC Direktifi'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://www.asus.com/support>

CE İşareti Uyarısı

CE 0560

Kablosuz LAN / Bluetooth Bulunan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu cihaz, Avrupa Parlamentosu ve Heyetinin 9 Mart 1999 tarihli Radyo ve Telekomünikasyon Cihazlarını yöneten 1999 / 5 / EC Yönergesinin gereksinimleri ile karşılıklı uyum beyanına uygundur.

Cihaz için en yüksek CE SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

ASUS_Z01HD:

- 0.558 W/Kg (Kafa) / 1.55 W/Kg (Gövde)

ASUS_Z01HDA:

- 0.426 W/Kg (Kafa) / 1.450 W/Kg (Gövde)

RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR) - CE

Bu aygıt, sağlık koruması yönünden, halkın elektromanyetik alanlara maruz kalma sınırlamasında AB gereksinimlerini (1999 / 519 / EC) karşılar.

Kıyafetlere / aksesuarlara giyilerek veya takılarak kullanılmaya konusunda test edilmiş ve özel aksesuarlarla kullanılmak şartıyla ICNIRP maruziyet gerekliliklerini ve Avrupa Standardı EN 62209-2'yi karşıladığı sonucuna varılmıştır. SAR, mobil cihazın tüm frekans bantlarında en yüksek onaylı güç seviyesinde aktarım yapılırken vücuttan 0.5 cm uzakta ve cihaz ile birlikte ölçülür. Metal içeren diğer aksesuarların kullanılması, ICNIRP maruziyet kriterlerini karşılamayabilir.

Güç Güvenlik Gereksinimi

Elektrik akım dereceleri 6A'ya kadar olan ve 3Kg'dan fazla ağırlığı bulunan ürünler, aşağıdaki veya daha üzeri özelliklere sahip onaylanmış güç kablolarını kullanmalıdır: H05VV-F, 3G, 0,75mm² veya H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ZenFone'unuzda GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) Kullanımı

ZenFone'unuzda GPS konumlandırma özelliğini kullanmak için:


Google Harita ya da GPS destekli herhangi bir uygulama kullanmadan önce aygıtınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Aygıtınızda GPS destekli bir uygulamanın ilk kez kullanımında, en iyi konumlandırma verilerini elde etmek için dış mekânda olduğunuzdan emin olun.

Bir araç içinde aygıtınızda GPS destekli bir uygulama kullanılırken, araç camının metalik bileşeni ve diğer elektronik aygıtlar GPS performansını etkileyebilir.

İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

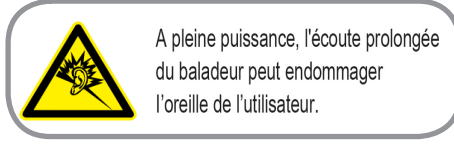

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa için, bu aygıtaya yönelik kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar, Fransa Maddesi L.5232-1 ile gerektirilen uygulanabilir EN50332-1:2013 ve / veya EN50332-2:2013 standardında belirtilen ses basıncı düzeyi gereksinimiyle uyumludur.

Kaplama Bildirimi

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımını sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar dışında, ZenFone'u yalıtım için bir kaplama uygulanır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirirken tüketicilerin sağlığını korumak için çevre dostu ürünler ve ambalaj üretmeye kendini adanmıştır. Kılavuz sayfalarının sayısındaki azaltma, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS Tablet'te sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumaya yönelik en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Ürünlerimiz, piller, diğer bileşenlerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin sorumlu biçimde geri dönüştürülebilmesi için size çözümler sağladığımızı inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgisi için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Model: ASUS_Z01HD (ZE553KL)

ASUS_Z01HDA (ZE553KL)

Üretici:	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa yetkili temsilcisi:	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme va zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

TÜKETİCİNİN HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
- durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ;

Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 554 9000

Faks: +90 216 651 8900

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Bayar Cad. Gülbahar Sok. KVK Plaza No: 14 Kozyatağı Kadıköy İstanbul

Tel: +90 850 222 1 585

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;

Tel: +90 216 524 30 00

Fax: +90 216 481 8380

e-posta adresi: destek@asus.com

<http://www.support.asus.com>

<http://www.asus.com.tr>

SERVİS BİLGİLERİ;

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

Çağrı Merkezi: +90 850 5222787

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ve TİC. A.Ş.

Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32 2/1

Kartal – İstanbul

Tel: +90 216 452 8450

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.