

Zenfone **5z**

**ZS620KL/ZS621KL**  
**Türkçe Tanıtma ve Kullanma**  
**Kılavuzu**



**ASUS**<sup>®</sup>  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Bakım ve Güvenlik

### Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken ZenFone'unuzu kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda ZenFone'unuzu kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. ZenFone'unuzun altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini ZenFone'unuzla kullanmayın.



ZenFone'unuzu kuru tutun. ZenFone'unuzu, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



ZenFone'unuzu X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, ZenFone'u kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. ZenFone'u tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



ZenFone'unuzu temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. ZenFone'unuzun ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



ZenFone'u tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

## Uyarılar



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücre pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

## ZenTalk Hayranları Forumu

[http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



---

**NOT:** Daha fazla yasal bilgi ve elektronik etiketleme bilgileri için aygıtınızda **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > About phone (Telefon hakkında) > Legal information (Yasal bilgiler)** kısmını inceleyin.

---

---

**NOT:** Bu kılavuzda gösterilen uygulama açıklamaları yalnızca başvuru amaçları içindir ve aygıtınızda gördüğünüzle tam olarak uyuşmayabilir.

---

# İçindekiler

## 1 Temel Bilgiler

Hoş Geldiniz! .....	7
Zenfone'unuzu Hazırlayın! .....	8
İlk Kez Başlatma .....	15
Dokunmatik Ekranı Kullanma .....	16

## 2 Ana Ekran Özellikleri

### Zen Ana Ekran Özellikleri..... 19

Ana Ekran .....	19
Quick Settings (Hızlı Ayarlar) .....	20
Bildirimler .....	21

### Ana Ekranınızı Yönetme ..... 22

Widgets (Pencere Araçları) .....	22
Duvar Kâğıtları.....	23
Kolay Mod .....	24
Çocuk Modu .....	27
Tarihi Ve Saati Ayarlama .....	29
Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama.....	29

### Kilit Ekranı ..... 30

Kilit Ekranınızı Özelleştirme .....	30
-------------------------------------	----

### Parmak izi kimliği algılayıcı ..... 31

ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma .....	31
Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama .....	32

### Yüzle Kilit Açma ..... 33

Yüzle kilit açma özelliğini Ayarlar kısmında ayarlama.....	33
--	----

## 3 Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

### Chrome ..... 36

Chrome uygulamasını başlatma .....	36
Sayfaları Paylaşma .....	37
Sayfaları Yer İmlerine Ekleme .....	37
Tarayıcı Önbelleğini Temizleme.....	37

### Gmail..... 38

### Google Takvim ..... 39

Etkinlikler oluşturma .....	39
Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma .....	39
Anımsatıcılar oluşturma .....	40
Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma .....	40

### File Manager (Dosya Yöneticisi)..... 41

### Bulut ..... 42

ASUS WebStorage .....	42
-----------------------	----

<b>4</b>	<b>İletişimi Kesmeyin</b>	
	<b>Arama Tarzınız</b>	<b>43</b>
	Çift SIM Özelliği	43
	Arama Yapma	45
	Aramaları Yanıtlama	47
	Diğer Arama Seçenekleri	48
	Birden Çok Aramayı Yönetme	49
	Aramaları Kaydetme	49
	<b>Kişileri Yönetme</b>	<b>50</b>
	Kişi Ayarları	50
	Profilinizi Düzenleme	50
	Kişiler Ekleme	51
	Favori Kişilerinizi İşaretleme	52
	Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi	53
	<b>Mesajlardan Daha Fazlası</b>	<b>54</b>
	Google Messenger	54
<b>5</b>	<b>Keyif ve Eğlence</b>	
	<b>Kulaklık Kullanma</b>	<b>55</b>
	Ses Kablosunu Takma	55
	<b>Google Play Music</b>	<b>56</b>
<b>6</b>	<b>Değerli Anlarınız</b>	
	<b>Anları yakalayın</b>	<b>57</b>
	Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma	57
	Gelişmiş Kamera Özellikleri	59
	<b>Galeriyi Kullanma</b>	<b>61</b>
	Fotoğraf Konumunu Görüntüleme	61
	Galeriden Dosyalar Paylaşma	61
	Galeriden Dosyalar Silme	61
	Bir Görüntüyü Düzenleme	62
<b>7</b>	<b>Bağlantıda Kalın</b>	
	<b>Mobil Şebeke</b>	<b>63</b>
	Mobil Şebekeyi Etkinleştirme	63
	<b>Wi-Fi</b>	<b>63</b>
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme	63
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:	64
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma	64
	<b>Bluetooth®</b>	<b>64</b>
	Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme	64
	ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme	65
	ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma	65
	<b>Bağlantı paylaşma</b>	<b>66</b>
	Wi-Fi Etkin Nokta	66
	Bluetooth Bağlantı Paylaşımı	67

## 8 Seyahat ve Haritalar

<b>Hava Durumu</b> .....	<b>68</b>
Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma .....	68
Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı.....	69
<b>Saat</b> .....	<b>70</b>
Dünya Saati.....	70
Alarm Clock.....	71
Kronometre .....	71
Zamanlayıcı .....	72

## 9 Her Yerde Zen

<b>Özel Zen Araçları</b> .....	<b>73</b>
Sound Recorder (Ses Kaydedici) .....	73
Mobile Manager (Mobil Yönetici) .....	75
Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi) .....	76

## 10 ZenFone'unuzu Güncel Tutun

<b>ZenFone'unuzu Güncel Tutun</b> .....	<b>77</b>
Sisteminizi Güncelleme .....	77
Depolama.....	77
Yedekleme ve Sıfırlama .....	77
Reset (Sıfırla) .....	77
ZenFone'unuzu Güvenli Kılma.....	78

## Ekler

<b>Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar</b> .....	<b>81</b>
<b>Uyarılar</b> .....	<b>83</b>

## Hoş Geldiniz!

ASUS Zen UI'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ASUS ZenFone için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ZenFone'unuzla eğlenmenize olanak tanıyarak hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



### **Kamera**

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



### **Mobile Manager (Mobil Yönetici)**

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümleşik bir arayüz sağlar.



### **File Manager (Dosya Yöneticisi)**


File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ZenFone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

**NOT:** ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye ve ZenFone modeline göre değişir. ASUS Telefonunuzda var olan uygulamaları incelemek için Ana ekranınızın alt kısmından yukarı doğru çekin.

# Zenfone'unuzu Hazırlayın!

## Parçalar ve Özellikler

ZenFone'unuzu elinize alırsanız çalışmaya başlayacaktır.

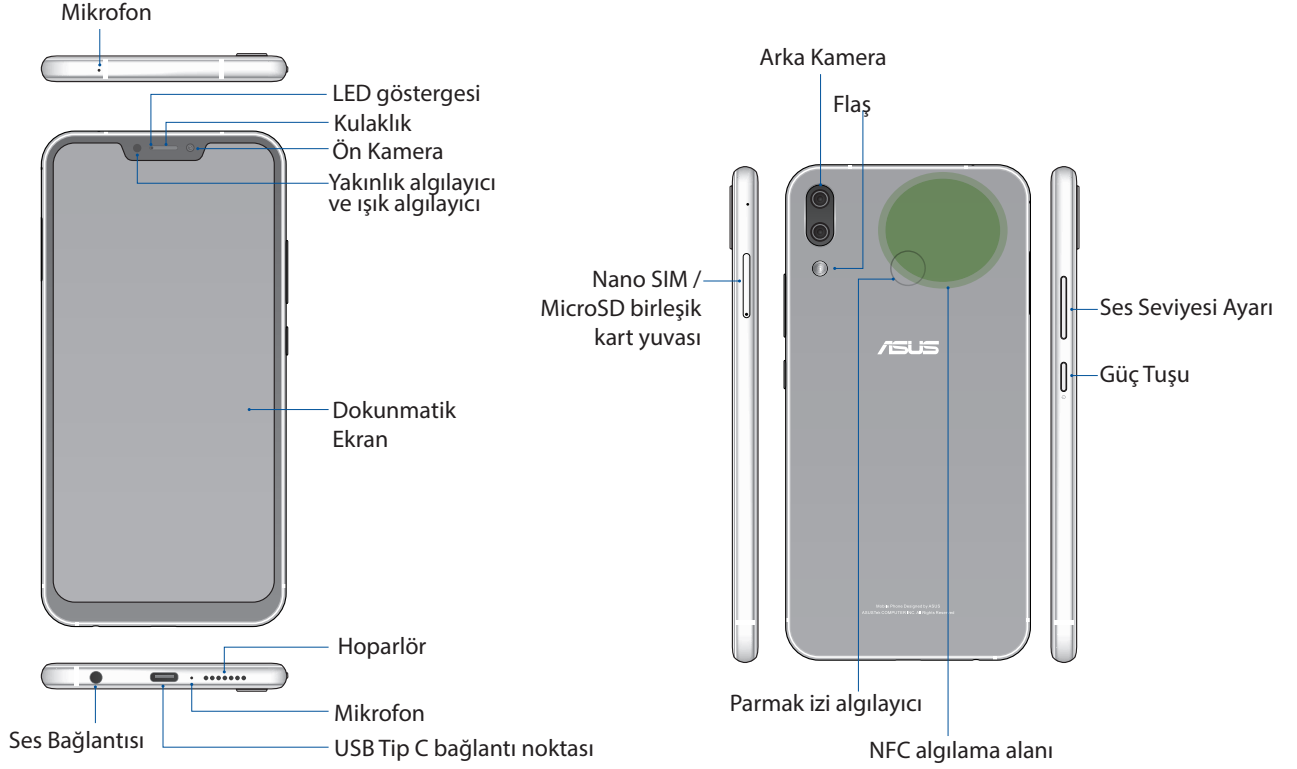

### UYARI!

- Ağ bağlantısı ve pil sorunlarını önlemek için:
  - Anten bölgesinde metal etiket bulundurmayın.
  - ASUS Telefonunuzda metalik koruyucu çerçeve/kılıf kullanmayın.
  - Arama yapmak veya mobil veri bağlantısı kullanmak gibi birtakım işlevlerden yararlanırken anten bölgesini ellerinizle ya da başka nesnelere kapatmayın.
- ASUS uyumlu ekran koruyucuları kullanmanızı öneririz. ASUS uyumlu olmayan ekran koruyucuları kullanmak, ASUS Telefonunuzun algılayıcısının hatalı çalışmasına neden olabilir.

**NOT:** Micro SD kartı yuvası Micro SD ve Micro SDXC kartı formatlarını destekler.

### ÖNEMLİ!

- Yakınlık sensörünü engelleyebileceğinden ekran koruyucu kullanımını önermeyiz. Bir ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünü engellemediğinden emin olun.
- ZenFone'un, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.



## Bir nano SIM kart / bellek kartı takma

Nano SIM kartı yuvaları GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, ve TD-LTE DSDV ağ bantlarını destekler.

**NOT:** Bağlayıcı hasarını önlemek için, bir SIM adaptörü olmadan veya kesici kullanmadan standart bir nano SIM kart kullandığınızdan emin olun.

ZenFone'unuz, 2TB kapasiteye kadar microSD ve microSDXC bellek kartlarını destekler.

### NOT:

- Bazı bellek kartları ZenFone'unuza uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, telefonunuz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.
- microSD kart ayrı olarak satılır.

**DİKKAT!** Bir nano SIM kart / bellek kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, nano SIM kartlarınızda / bellek kartınızda olabilecek veri kaybından veya hasardan sorumlu değildir.


### Bir nano SIM kart / bellek kartı takmak için:

1. Çıkartmak için, Nano SIM / microSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.

### DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken kart yuvası kapağına hasar vermemeye veya tırnaklarınızı yaralamamaya dikkat edin.
- Kart yuvası kapağını çıkarmak için zorlamayın, koparmayın veya kapağın şeklini bozmayın.
- Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.

2. Nano SIM / microSD kartları kart yuvalarına takın.

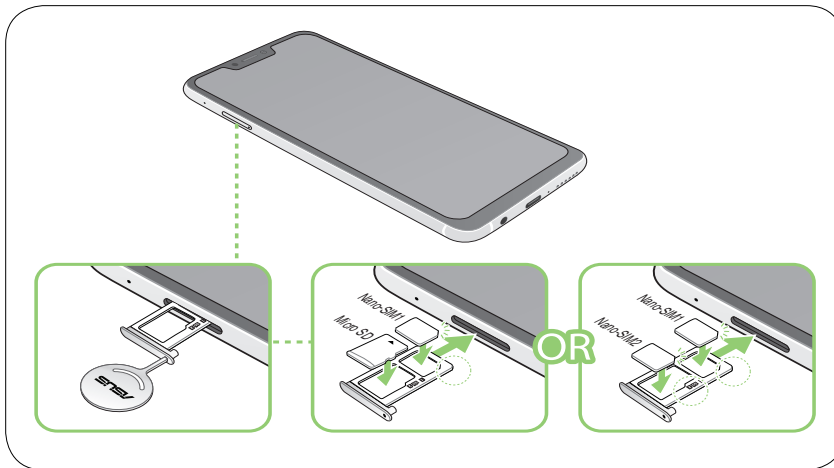



**ÖNEMLİ!** Bir kerede yalnızca Nano SIM2 kartı veya microSD kartı kullanabilirsiniz.

3. Tepsiyi, güvenli biçimde kapanana kadar yavaşça geriye itin.

## Bir nano SIM kartı / bellek kartını çıkarma

### DİKKAT!

- Bir nano SIM kart / bellek kartı kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, nano SIM kartlarınızda / bellek kartınızda olabilecek veri kaybından veya hasardan sorumlu değildir.
- Aygıttan güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkarmak için ekranınızın üstünden aşağı kaydırın ve  > **Storage & memory (Depolama ve bellek)** ögesine dokunun,, ardından Taşınabilir depolama altında **Micro SD** ögesinin yanındaki  simgesine tıklayın.


### Bir nano SIM kartı / bellek kartını çıkarmak için:

1. Çıkartmak için, Nano SIM / MicroSD kart tepsisindeki deliğe bir iğne sokun.

### DİKKAT!

- Kapağı çıkarırken kart yuvası kapağına hasar vermemeye veya tırnaklarınızı yaralamamaya dikkat edin.
- Kart yuvası kapağını çıkarmak için zorlamayın, koparmayın veya kapağın şeklini bozmayın.
- Çizilmesini önlemek için aygıtınız üzerinde keskin araçlar ya da çözücü kullanmayın.

2. Nano SIM / MicroSD kartı yuvadan çıkarın.

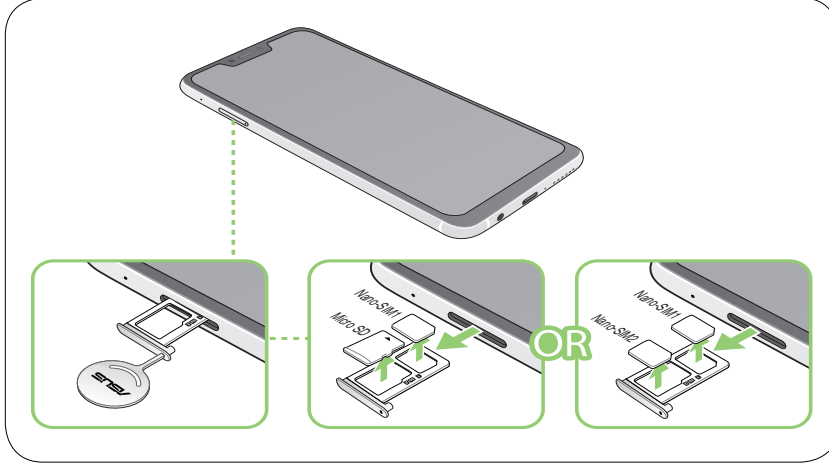

3. Tepsiyi, güvenli biçimde kapanana kadar yavaşça geriye itin.

## ZenFone'unuzu Şarj Etme

ZenFone'unuz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Telefonunuzu şarj etmeden önce aşağıdaki önemli notları ve önlemleri okuyun.

### ÖNEMLİ:


- ZenFone'unuzla kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve USB Tip C kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Bu aygıtı yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi +9V=2A, 18 W.
- Bir prize takılı olan ZenFone'unuzu kullanırken, priz ZenFone'unuza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- Elektrik tasarrufu sağlamak için, kullanımda değilken AC güç adaptörünü prizden çıkarın.
- ZenFone'unuzun üzerine ağır nesnelere koymayın.

### DİKKAT!

- Şarj ederken ZenFone'unuz ısınabilir. Bu normaldir ancak ZenFone'unuz aşırı derecede sıcak olursa, USB Tip C kablosunun cihazla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte ZenFone'unuzu ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ZenFone, AC adaptör ve USB Tip C kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, USB Tip C kablosu, AC adaptör ve ZenFone'unuzun düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ZenFone'unuzu şarj etmek için:

1. USB Tip C bağlayıcıyı güç adaptörünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. USB Tip C kablosunun diğer ucunu ASUS Telefonunuza bağlayın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

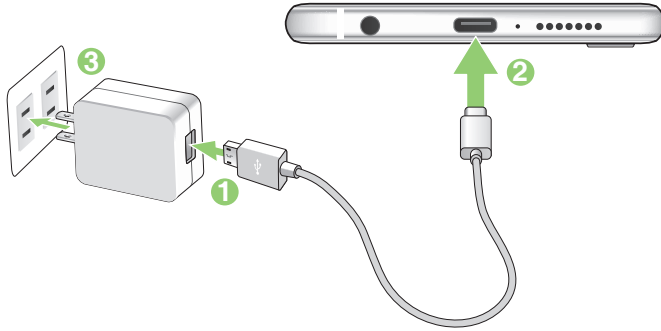

---

**ÖNEMLİ!**

- Elektrik prizine takılı iken ZenFone'unuzu kullanmak için, topraklanan elektrik prizi üniteye yakın olmalı ve kolaylıkla erişilebilmelidir.
- ZenFone'unuzu bilgisayarınız aracılığıyla şarj ederken, USB Tip C kablosunu bilgisayarınızın USB girişine taktığınızdan emin olun.
- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 35°C (95°F)'nin üstünde olan bir ortamda şarj etmeyin.
- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ZenFone'unuzu sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:

**Düşük Şarj Olmuyor Şarj Oluyor Dolu**



---

**NOTLAR:**

- Güvenlik amaçlarıyla, aygıtınıza hasar vermektan kaçınmak ve yaralanma tehlikesini önlemek için **YALNIZCA** sağlanan güç adaptörünü ve kabloyu kullanın.
- Güvenlik amaçlarıyla, ASUS Telefonunuzu şarj etmek için **YALNIZCA** sağlanan güç adaptörünü ve kabloyu kullanın.
- Elektrik prizi ile adaptör arasındaki giriş gerilimi AC 100V - 240V'dur. USB Tip C kablosundaki çıkış gerilimi +9V=2A, 18W.

- 
4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ZenFone'unuzla bağlantısını kesin.

---

**NOTLAR:**

- Şarj ederken ZenFone'unuzu kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
  - ZenFone'unuz bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
  - Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ZenFone'unuzu prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.
-


## NFC Kullanma

**NOT:** NFC yalnızca belirli bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

NFC işlevini aşağıdaki üç senaryoda kullanabilirsiniz:

**Okuyucu modu:** Telefonunuz, bir temassız karttan, NFC etiketinden veya başka NFC aygıtlarından bilgi okur.

Telefonunuzun NFC alanını temassız karta, NFC etiketine veya NFC aygıtına yerleştirin.

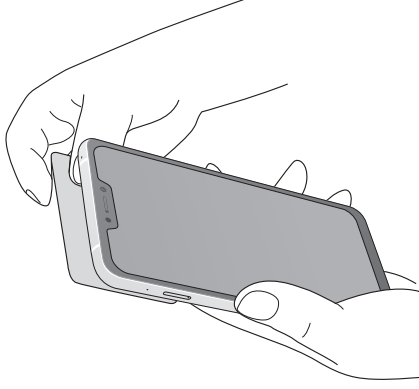


**Kart Benzetim modu:** Telefonunuz bir temassız kart gibi kullanılabilir.

Telefonunuzun NFC alanını, NFC okuyucunun NFC alanına yerleştirin.



**Eşler Arası modu:** Fotoğrafları, kişileri veya diğer verileri telefonunuz ve NFC destekli bir akıllı telefon arasında aktarır.

Her iki akıllı telefonun NFC alanlarını, aralarında boşluk olmayacak şekilde bir araya getirin.

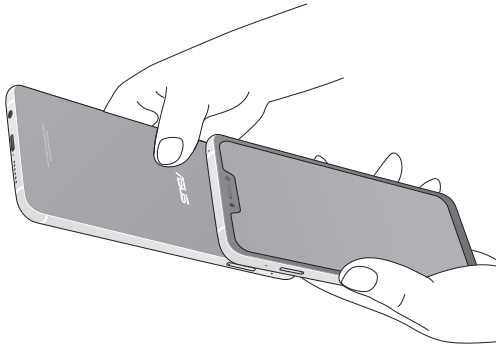

## ZenFone'unuzu Açma ya da Kapatma

### ZenFone'unuzu Açma

ZenFone'unuzu açmak için, titreşim başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun.

### ZenFone'unuzu Kapatma

ZenFone'unuzu kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Power off (Güç Kapalı)** ögesine, ardından da **OK (Tamam)** düğmesine dokununuz.

### Uyku Modu

ZenFone'unuzu uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.



## İlk Kez Başlatma

ZenFone'unuzu ilk kez açtığınızda, Setup Wizard (Kurulum Sihirbazı), kurulum işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Dilinizi seçmek için ekran talimatlarını uygulayın, mobil şebekenizi, Wi-Fi ve güvenlik özelliklerinizi ayarlayın ve hesapları eşitleyin.

ZenFone'unuzu ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

## Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

## ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Ücretsiz 5 GB Bulut depolama alanı.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

## Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ZenFone'unuzun yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ZenFone'unuzun pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan programları kapatın.
- Kullanımda değilken, ZenFone'u uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- ZenFone'unuzdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

## Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları çalıştırmak, bazı ayarlara erişmek ve ZenFone'unuzda gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

### Uygulamaları çalıştırma veya öğeleri seçme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı çalıştırmak için dokunmanız yeterlidir.
- File Manager (Dosya Yöneticisi) gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.



### Öğeleri taşıma veya silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulama ya da Widget'ı taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Ana ekrandan bir uygulama ya da widget silmek için, basılı tutun ve ardından  öğesine dokunun.






## Sayfalar veya ekranlar boyunca ilerleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntü galerisinde gezinmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
- Web sayfaları ya da öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

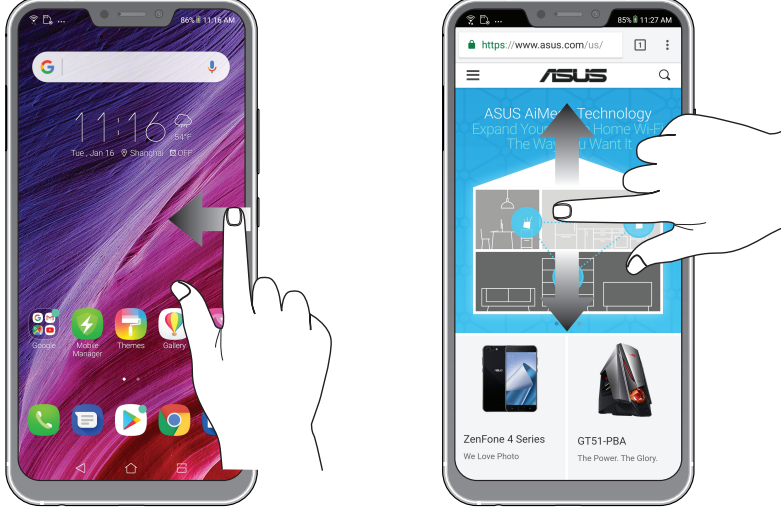

## Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) veya Maps (Haritalar) kısmında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.



## Uzaklařtırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı birleřtirin.



---

**NOT:** Mobil ekranınıza sığmak üzere özel olarak tasarlanmış olabileceklerinden, bazı web sayfalarında yakınlařtırma/uzaklařtırma yapamayabilirsiniz.

---

# Ana Ekran Özellikleri

# 2

## Zen Ana Ekran Özellikleri

### Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana ekranınızda alın.




## Quick Settings (Hızlı Ayarlar)

Hızlı ayarlar paneli, ZenFone'unuzun bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunuşla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.



Quick settings (Hızlı ayarlar) panelini başlatmak için, ekranınızın üst kısmından iki kez aşağı çekin.

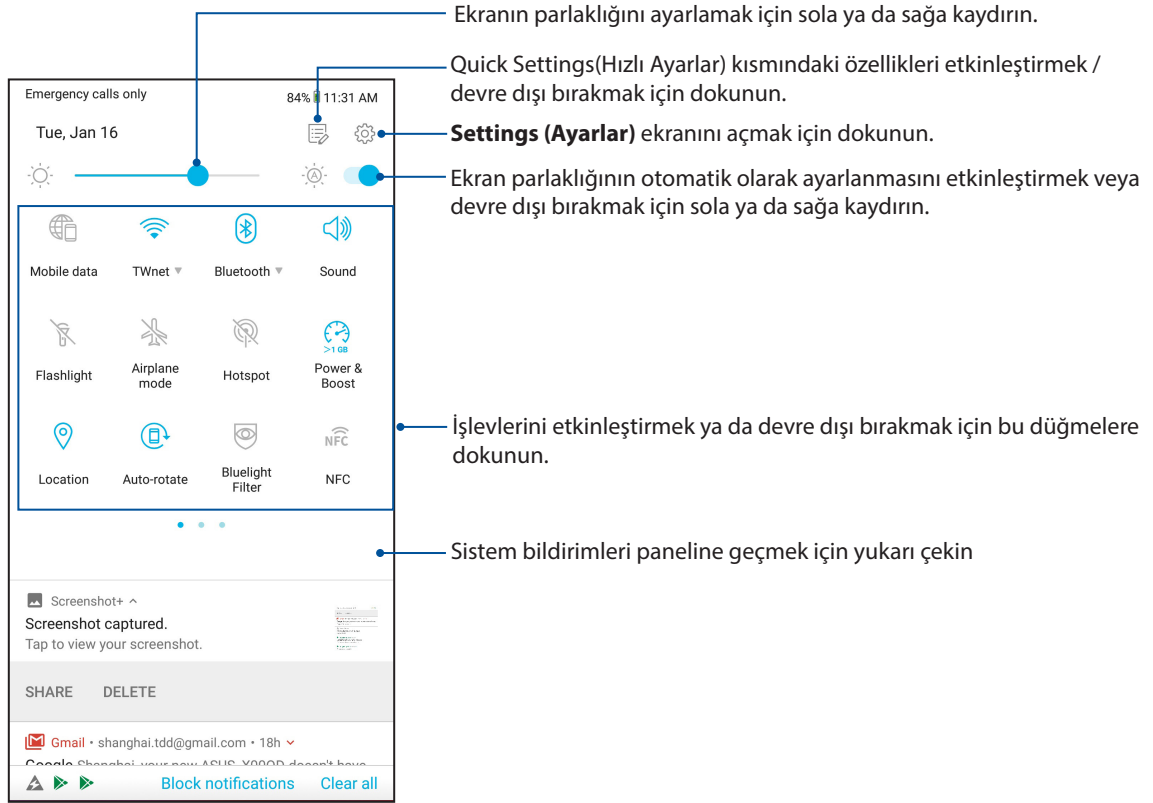**NOT:** Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir.




## Özellikler ekleme

Hızlı Ayarlar paneline özellikler eklemek için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** öğesini yukarı çekin.
3. **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** altında, Hızlı Ayarlar paneline eklemek için bir simgeye dokunup yukarı doğru sürükleyin.
4. Geri dönüp, geçerli Hızlı Ayarlar panelini görüntülemek için  simgesine dokununuz.

## Özellikleri kaldırma


Hızlı Ayarlar panelinden var olan özellikleri kaldırmak için:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. Hızlı Ayarlar panelinden kaldırmak amacıyla bir simgeye dokunup **Drag to add tiles (Öğeler eklemek için sürükleyin)** öğesinin altına sürükleyin.

## Bildirimler

Bildirimler kısmında, ASUS Telefonunuzda yapılmış en son güncellemeleri ve sistem değişikliklerini görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

Bildirimler panelini açmak için, ekranınızın üst kısmından aşağı çekin.

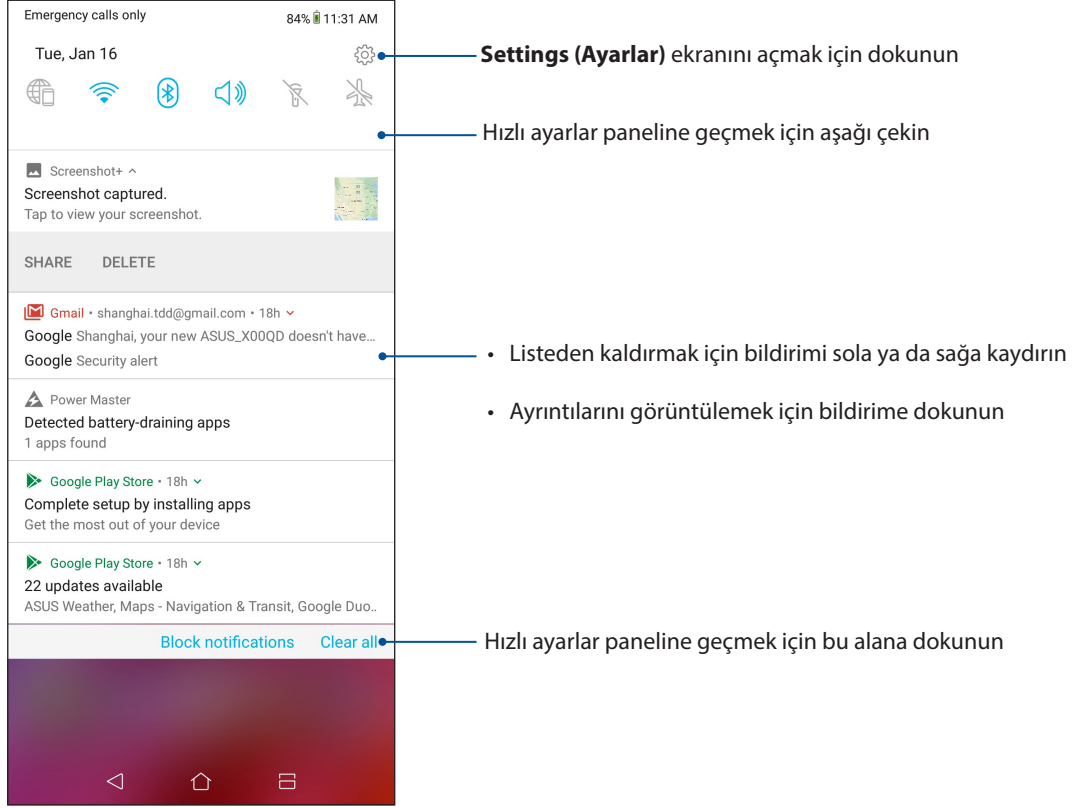

## Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana ekranınıza yansıtın. Duvar kağıdınız olarak çekici bir tasarım seçin ve önemli bilgilerin hızlı gözden geçirilmesi için pencere öğelerini ekleyin. Ana ekranınıza daha fazla uygulama ya da Widget (Pencere Aracı) ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.

Manage Home (Ana Ekranı Yönet) ekranını başlatmak için, ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.



## Widgets (Pencere Araçları)

Ana ekranınıza, küçük dinamik uygulamalar olan pencere öğeleri yerleştirebilirsiniz. Pencere öğeleri, hava durumu tahminleri, takvim etkinlikleri bilgileri, pil durumu ve daha fazla konuda hızlı görünümler sağlar.

## Widget (Pencere Aracı) Ekleme

Bir pencere aracı (widget) eklemek için:


1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Widgets (Pencere öğeleri)** öğesini seçin.
2. Widgets (Pencere Araçları) kısmında bir pencere aracına dokunup basılı tutun, Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

## Bir Widget'ı (Pencere Aracı) kaldırmak için:

Home Screen (Ana Ekran) üzerinde bir pencere öğesine dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki **Remove (Kaldır)** öğesine sürükleyin.

## Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Simge paketlerini ve duvar kâğıtlarını İnternet'ten indirebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.

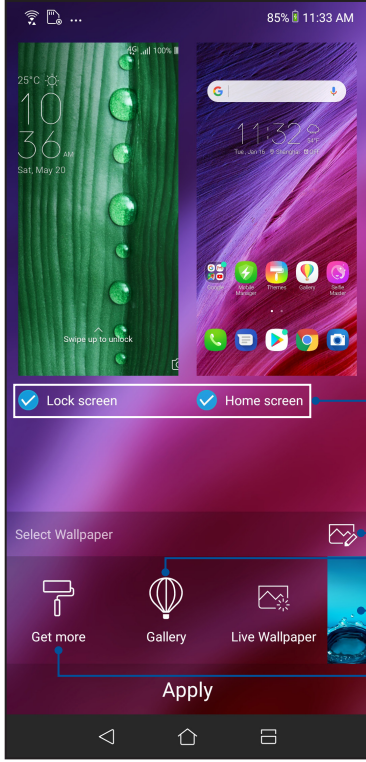

Duvar kâğıdını uygulamak istediğiniz yeri seçmek için dokununuz.

Duvar kâğıdını düzenlemek için dokununuz  
Galeri uygulamasından bir görüntü seçmek için dokununuz

Duvar kâğıdı seçmek için dokununuz

Çevrimiçi duvar kâğıtlarını görüntülemek için dokununuz

## Duvar kâğıdı uygulama

Duvar kâğıdı uygulamak için:

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin
2. Duvar kâğıdını **Lock screen (Kilit ekranı)** veya **Home screen (Ana ekran)** için ayarlamayı seçin.
3. Bir duvar kâğıdı seçip **Apply (Uygula)** öğesine dokununuz.

## Hareketli Duvar Kâğıdı Uygulama

Bir hareketli duvar kâğıdı uygulamak için:


1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Wallpapers (Duvar Kâğıtları)** öğesini seçin.
2. **Live Wallpaper (Canlı Duvar Kâğıdı)** öğesini seçin.
3. Hareketli bir duvar kâğıdı seçip **Set Wallpaper (Bir duvar kâğıdı seçip)** öğesine dokununuz.

**NOT:** Duvar kâğıdı ayarlarınızı **Settings (Ayarlar) > Wallpaper & Themes (Duvar Kağıdı ve Temalar) > Change Wallpaper (Duvar Kağıdını Değiştir)** kısmında da yapabilirsiniz.

## Ana ekranınızı düzenleme

Ana ekranınızı uzatabilir, bir kaydırma efekti seçebilir, simgeyi ve yazı tipini değiştirebilir, simgenin ve yazı tipinin boyutunu ve rengini ayarlayabilir ve simgeleri ekranınızın üst veya alt kısmında hizalayabilirsiniz.

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Edit Home edit (Düzenle ana ekranı düzenle)** ögesini seçin.
2. Ana ekranınızı düzenlemek için bir özelliğe dokunun.

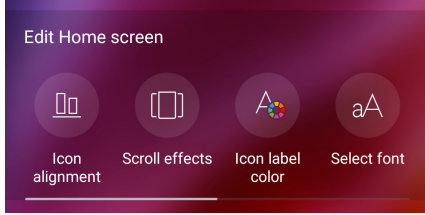


## Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi için büyük simgeler, düğmeler ve yazı tipi boyutuna sahip sezgisel bir arayüz olan Kolay Modla Zenfone'unuzda daha iyi gezinin. Arama yapma, mesaj gönderme ve benzer temel görevlerinizi de Kolay Modda hızla yapabilirsiniz.

## Kolay Modu Etkinleştirme


Kolay Modu etkinleştirmek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **Advanced (Gelişmiş)** ögesine dokunun.
3. Kolay Mod ögesini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.




## Kısayollar ekleme


Kolay Modda, Ana ekrana en fazla otuz altı (36) adet uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına kaydırıp  simgesine dokununuz.
2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı Tüm Uygulamalar ekranından seçin.

## Kısayolları kaldırma


Aşağıdakileri yapın:

1.  ögesine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçip **Delete (Sil)** ögesine dokununuz.

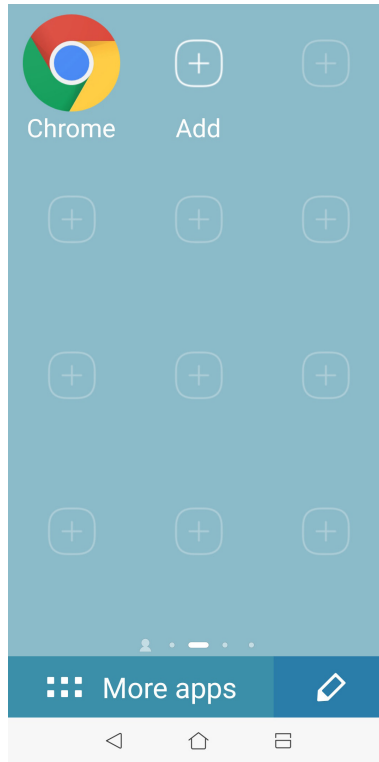

## Kiřiler Ekleme


Kolay Modda, Ana ekrana sık grřtđnz kiřileri ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın soluna dođru ekip  simgesine dokununuz.
2. Contacts (Kiřiler) ekranından, listeye eklemek istediđiniz kiřiyi sein.

## Kiřileri Kaldırma


Ařađıdakileri yapın:

1. Ana ekranın soluna dođru ekip **Edit contacts (Kiřileri Dzenle)** ođesine dokununuz.
2. Listedenden kaldırmak istediđiniz kiři veya kiřileri seip **Delete (Sil)** ođesine dokununuz.

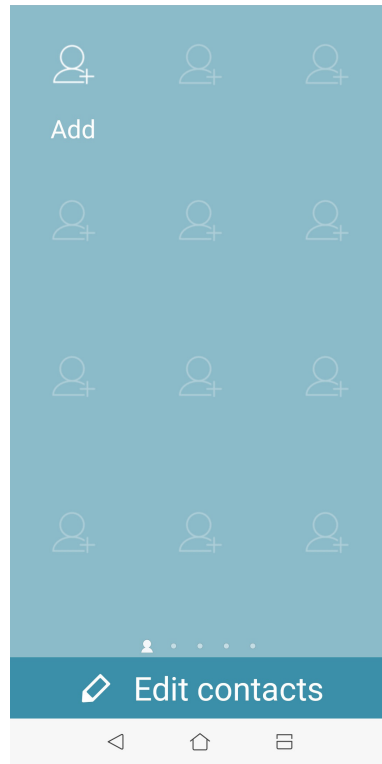

## Kolay Modu Devre Dıřı Bırakma

Kolay Modu devre dıřı bırakmak iin:


1. Ekranınızın st kısmından ařađı dođru ekip  simgesine dokununuz..
2. **Advanced (Geliřmiř)** ođesine dokununuz.
3. Kolay Mod zelliđini **OFF (KAPALI)** ayarına kaydırınız.


## Çocuk Modu

Çocuk Modu, uygulama erişimi ve kullanım süresi kısıtlamaları, gelen arama engelleme gibi işlemlerle çocuklarınızın telefonunuzu kullanımını sınırlamanıza olanak tanıyan bir ebeveyn denetimi özelliğidir.



### Çocuk Modunu kullanma


Çocuk Modunu kullanmak için:


1. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** öğesine dokunun.
2. **Advanced (Gelişmiş) > Kids Mode (Çocuk Modu)** öğesini seçin.
3. PIN kodunuzu oluşturun, bir güvenlik sorusu seçin ve yanıtınızı girin.
4. Çocuk Modunda görüntülenmesini istediğiniz uygulamaları seçip **Next (İleri)** düğmesine dokunun.

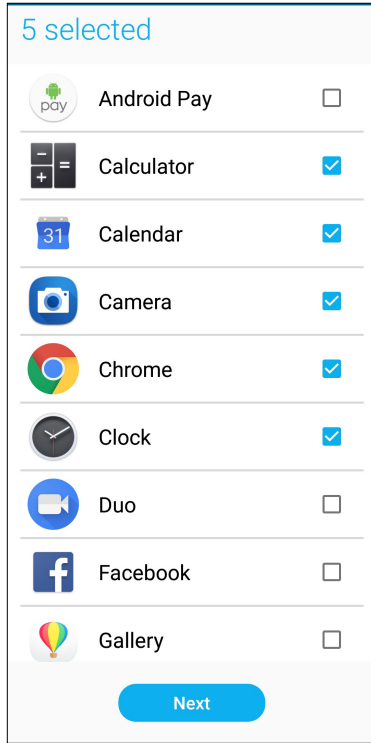

5. Gelen arama ayarlarını yapılandırıp **Finish (Son)** düğmesine dokununuz.

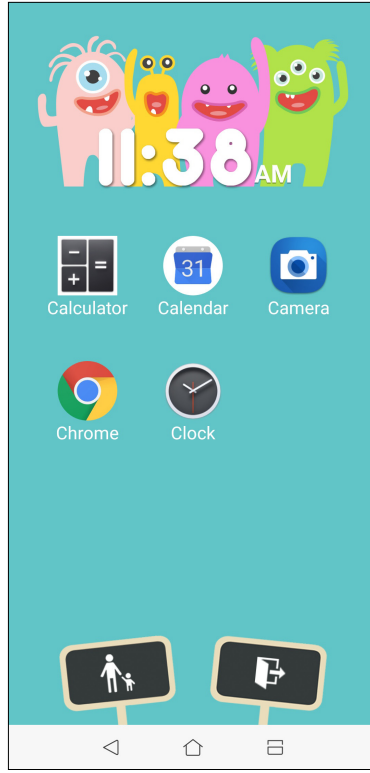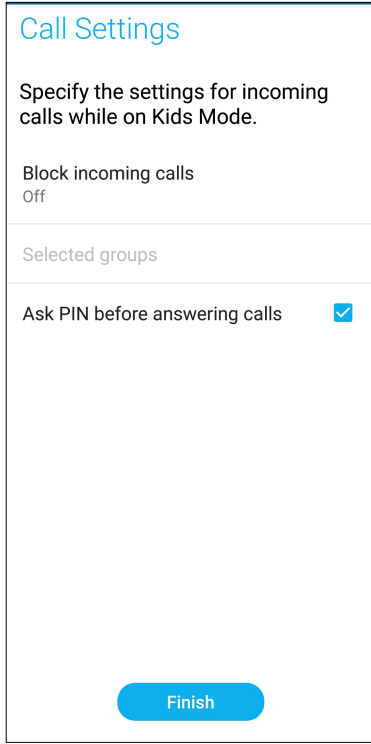

6. Çocuk Moduna yönelik daha fazla ayarı yapılandırmak için  simgesine dokununuz.


7. Çocuk Modunu devre dışı bırakmak için  simgesine dokununuz.

## Tarihi Ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen Tarih ve Saat otomatik olarak mobil sağlayıcınızın ayarlarıyla eşitlenir.

Tarih ve Saat ayarlarını değiştirmek için

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp, **System (Sistem) > Date & Time (Tarih ve Saat)** ögesini seçin.

3. **Automatic Date & Time (Otomatik Tarih ve Saat)** ve **Automatic Time Zone (Otomatik Saat Dilimi)** öğelerinin seçimini kaldırın.

4. Tarihi ve saati ayarlayın.

5. Saat dilimini seçip.

6. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.

---

**NOT:** Ayrıca bkz. [Saat](#).


---

## Zil Sesinizi Ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Telefon zil sesinizi, metin mesajları, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesleri ayarlayın. Arama tuşları tonlarını, dokunma seslerini, kilit ekranı sesini etkinleştirme ya da devre dışı bırakmayı veya dokunduğunuzda Zenfone'unuzun titremesini tercih edebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.

2. **Sound & Vibration (Ses ve Titreşim)** ögesini seçin ve tercih edilen ses ayarlarınızı yapın.


## Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, ZenFone'unuzu açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik Ekran panelinizi kaydırarak ZenFone'unuzun Android® sistemine geçebilirsiniz.

ZenFone'un kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


## Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Swipe (Kaydır)** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
2. **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı)** ögesini seçin.

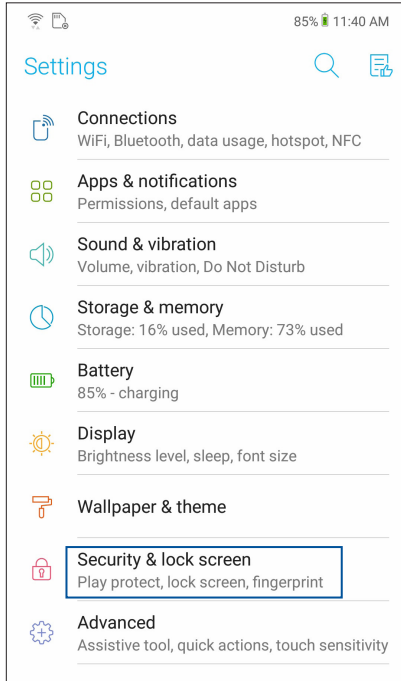

3. Sonraki ekranda **Lock Screen (Kilit Ekranı)** ögesine dokunun.

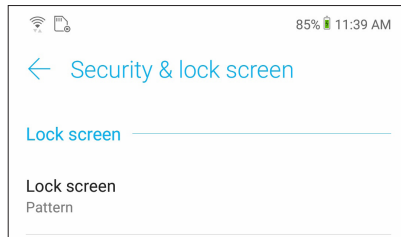

4. Kullanmak istediğiniz Ekran kilidi seçeneğine dokunun.

---

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için bkz. [ZenFone'unuzu Güvenli Kılma](#).

---


## Parmak izi kimliđi algılayıcı

Parmak izi kimliđi algılayıcı, başka kiřilerin ASUS telefonunuzu izniniz olmadan kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, aramalarınıza ve verilerinize erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Parmak izi kimliđinizi ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yönteminizi de belirlemeniz gerekir.

## ASUS telefonunuzu ilk kez başlatma

ASUS Telefonunuzu ilk kez kullanırken parmak izi kimliđinizi ayarlamak için:


1. Parmak izi tanıma modülünün ve parmađınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Karřılama sayfasında, **Protect your phone (Telefonunuzu koruyun)** sayfasına yönelik ekran yönergelerini izleyip **Set up fingerprint (Parmak izi ayarla)** seçeneđini işaretleysin.
3. Bir ekran kilidi yöntemi seçmek için **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın, **Locate finger print scanner (Parmak izi tarayıcıyı konumlandır)** sayfasına yönelik yönergeleri izleyin ve **NEXT (İLERİ)** öđesine tıklayın.
4. Aygıtınızın arka kapađındaki parmak izi tarayıcıyı bulun, parmađınızı ayarlayın ve parmak iziniz yakalanana kadar parmađınızın farklı bölgelerini art arda kapatmaya çalışın.

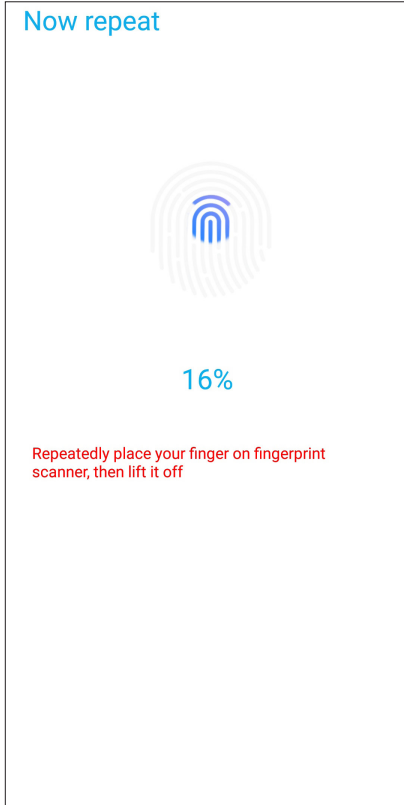


5. Ayarı tamamlamak için **Continue (Devam)** öđesine tıklayın.

## Parmak izi kimliğini Settings (Ayarlar) kısmında ayarlama

Parmak izi kimliğinizi **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:


1. Parmak izi tarayıcının ve parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
3. **Settings (Ayarlar)** ekranını aşağı kaydırıp **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Fingerprint (Parmak izi)** ögesini seçin.

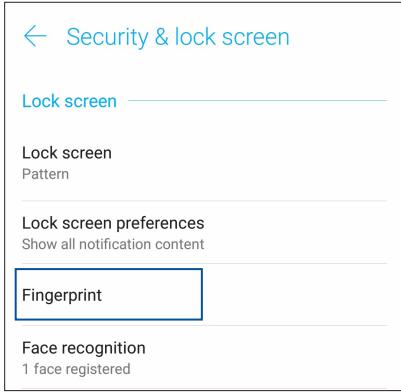

4. Güvenli durumdaysa, telefonunuzun kilidini açın. Aksi durumda, yedek ekran kilitleme yönteminizi ayarlamak için yönergeleri izleyin.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için [ASUS Telefonunuzu güvenli kılma](#) kısmına bakın.

5. **Add fingerprint (Parmak izi ekle)** sayfasına dokununuz.

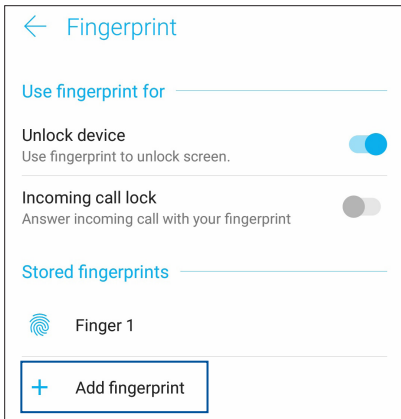

6. Parmak iziniz yakalanana kadar parmağınızı tarayıcıya art arda koyup kaldırın.
7. Ayarı tamamlamak için **DONE (BİTTİ)** ögesine tıklayın.




## Yüzle Kilit Açma

Yüzle kilit açma özelliği, başka kişilerin ASUS telefonunuzu izniniz olmadan rahatlıkla kullanmasını engeller. Aygıtınızın kilidini açmak, telefonunuzun ana ekranına bir saniyede erişmek için ASUS Telefonunuzun ekranını etkinleştirip telefona doğru bakabilirsiniz. Yüzle kilit açma özelliğini ayarladığınızda, aygıt başlatmaya yönelik ekran kilidi yönteminizi de belirlemeniz gerekir.


### Yüzle kilit açma özelliğini Ayarlar kısmında ayarlama

Yüzle kilit açma özelliğini **Settings (Ayarlar)** kısmında ayarlamak için:

1. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle Settings (Ayarlar) ekranını başlatın:



- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.

2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağı kaydırıp **Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Face recognition (Yüz tanıma)** öğelerini seçin.

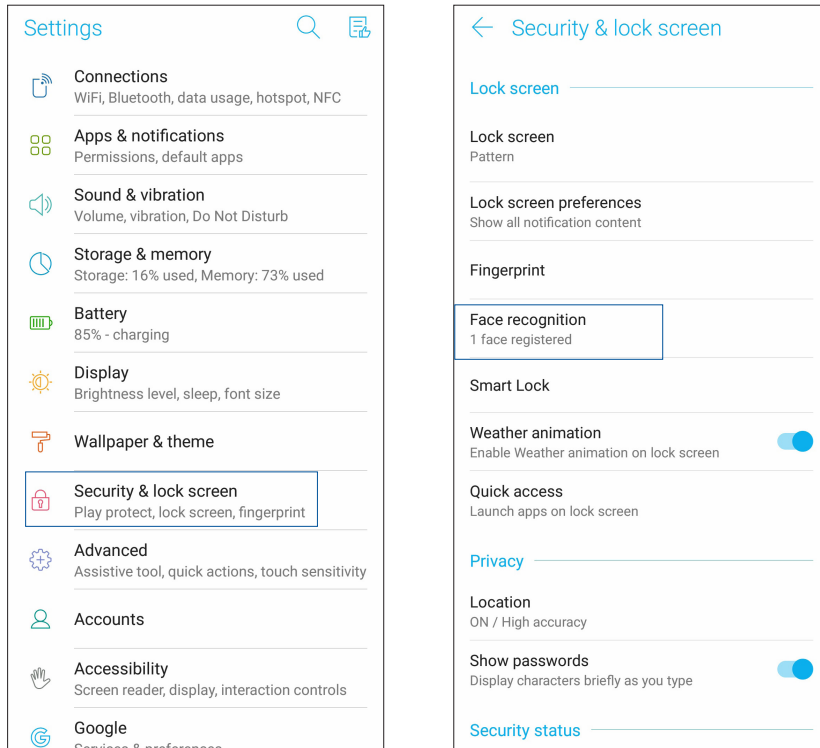


3. **CONTINUE (DEVAM)** ögesine dokununuz.



4. Yedek ekran kilitleme yönteminizi ayarlamak için yönergeleri izleyin.

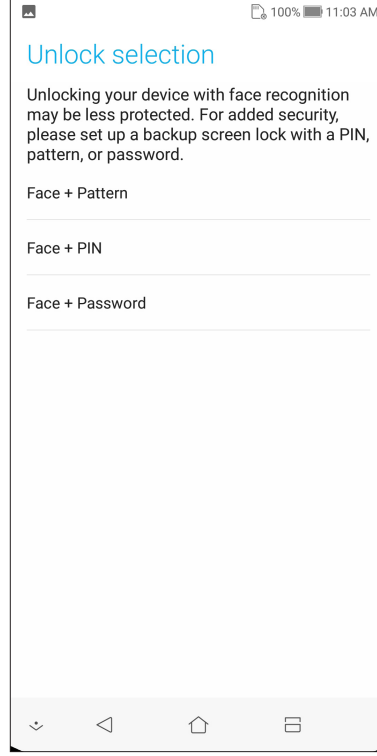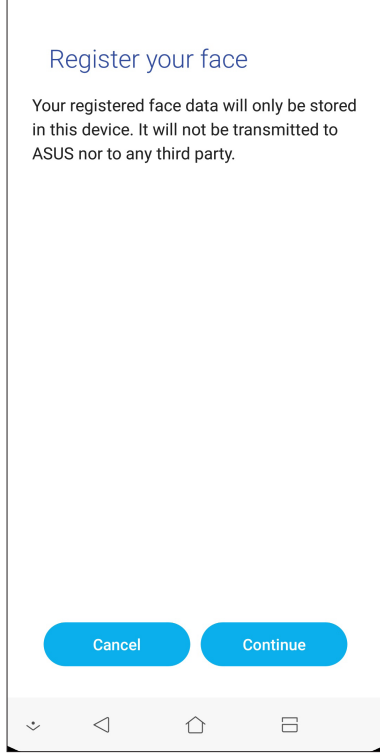

5. Bildirimlerinizin kilit ekranında nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçip **DONE (BITTI)** düğmesine dokununuz.

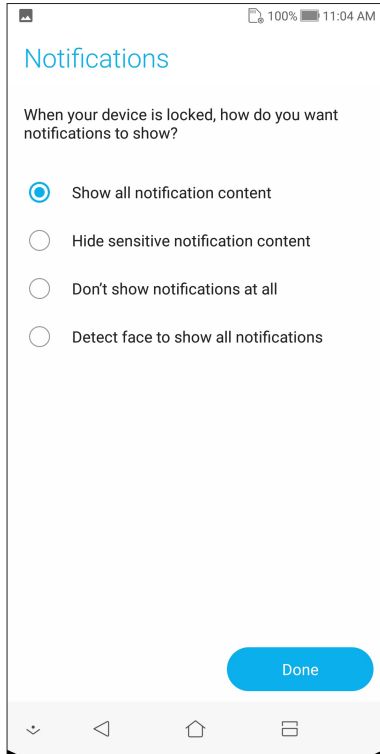

6. **NEXT (İLERİ)** düğmesine dokunup, yüzünüzün kaydını yapmak için yönergeleri izleyin.

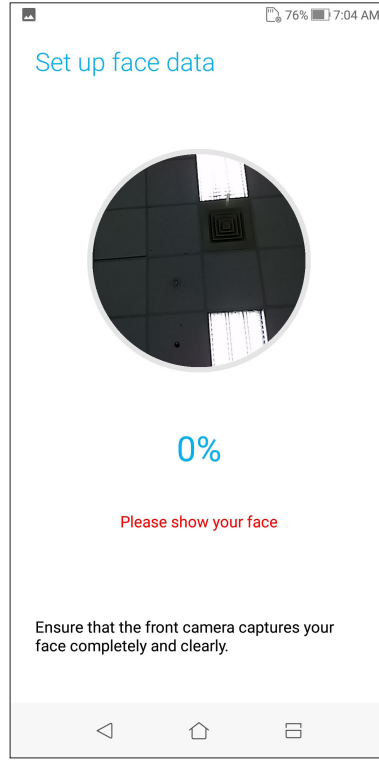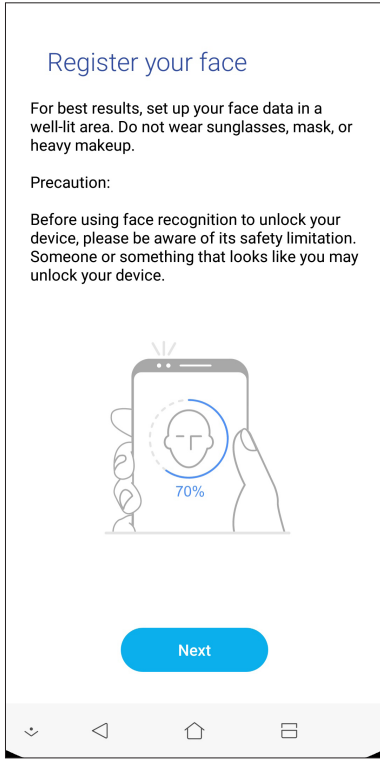

7. Tamamladığınızda **DONE (BİTTİ)** düğmesine dokununuz.

---

**NOTLAR:**

- Yüzle kilit açma özelliğini kullanırken ağızınızı, burnunuzu ve açık gözlerinizi gösterin.
  - Güneş gözlüğü takmak veya yetersiz ışık yüzle kilit açmanın başarısız olmasına yol açacaktır.
-

# Sıkı Çalışın, Daha Zorlu Oynayın

# 3

## Chrome

Chrome for Android` uygulaması, masaüstü Chrome uygulamasındakiyle aynı hızlı, güvenli ve kararlı web gezintisi deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar. Tüm aygıtlarınız boyunca sekmeleri, yer imlerini ve gezinme geçmişini eşitlemek için [Google hesabınızda](#) oturum açın. Google hesabınız yoksa bir hesaba kaydolun.


**NOT:** Google hesabı oluşturma konusunda ayrıntılar için [Gmail](#) kısmına bakın.

**ÖNEMLİ!** İnternet gezintisi veya İnternet'le ilgili etkinlikler yapmadan önce, Zenfone'unuzun bir Wi-Fi ya da mobil şebekeye bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

## Chrome uygulamasını başlatma


Chrome uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:

- **Chrome** simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Google** > **Chrome** ögesine dokunun.

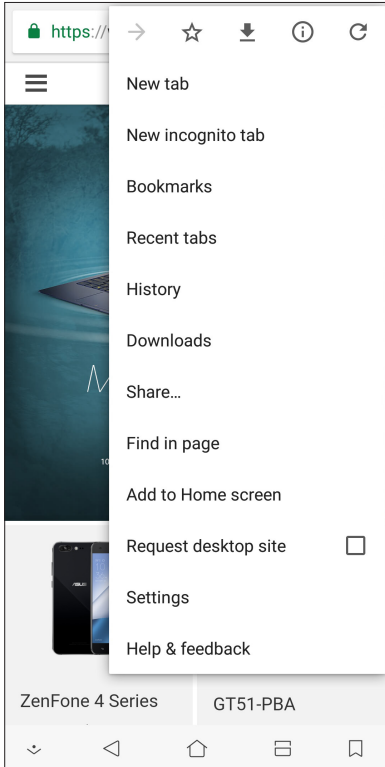

## Sayfaları Paylaşma




İlginç sayfaları, ASUS Telefonunuzdan bir e-posta hesabı, bulut depolama hesabı, Bluetooth veya diğer ASUS Telefon uygulamaları aracılığıyla başkalarıyla paylaşın.

1. Chrome uygulamasını başlatın.
2. Bir web sayfasından  > **Share... (Paylaş)** ögesine dokununuz.
3. Sayfa paylaşımında yöntem olarak kullanmak istediğiniz hesaba veya uygulamaya dokununuz.

## Sayfaları Yer İmlerine Ekleme


Geride dönüp tekrar göz atabilmek için, favori sayfalarınızı veya web sitelerinizi yer imlerine ekleyiniz.

Bir sayfayı yer imlerine eklemek için:

Sayfada  >  . Sık kullanılan sayfalarınızı görüntülemek için,  > **Bookmarks (Yer imleri)** ögelerine dokununuz, görüntülemek veya erişmek istediğiniz sayfayı seçiniz.

## Tarayıcı Önbelleğini Temizleme

Chrome tarayıcınızın yükleme performansını iyileştirmek için, ASUS Telefonunuzda geçici olarak tutulan gezinme verilerini temizleyiniz. Gezinme verileri, gezinme geçmişi, önbellek, çerezler/site verileri, kayıtlı şifreler ve otomatik doldurma verilerini içerir.

1. Tarayıcıyı çalıştırınız.
2.  > **Settings (Ayarlar) > Privacy (Gizlilik) > CLEAR BROWSING DATA (GEZİNME VERİLERİNİ TEMİZLE)**.
3. Silmek istediğiniz gezinme verilerini seçiniz.
4. Tamamladığınızda **CLEAR DATA (VERİLERİNİ TEMİZLE)** düğmesine tıklayınız.

## Gmail

Google hizmetlerini ve uygulamalarını edinmenin yanı sıra, doğrudan ASUS Telefonunuzda e-posta almak, göndermek ve e-postalara göz atmak amacıyla Google hesabınızı ayarlamak için Gmail uygulamasını kullanın. Gmail aracılığıyla, Yahoo veya iş e-postanız gibi diğer e-posta hesaplarını da ayarlayabilirsiniz.

---

**ÖNEMLİ!** Bir e-posta hesabı eklemek ya da eklenmiş hesaplar aracılığıyla e-posta gönderip almak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Bağlantıda Kalma](#).

---


Google hesabınızı ayarlamak için:

1. Gmail uygulamasını başlatmak için Ana ekranınızda aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Google > Gmail** öğelerine dokunun.
2. **Add an email address (Bir e-posta adresi ekle)** öğesine.
3. **Google** öğesini.
4. E-posta adresinizi girin. Yeni bir Google hesabı oluşturmak için **More options (Daha fazla seçenek) > Create account (Hesap oluştur)** öğesine dokunun.
5. Google hesabınızda oturum açmak için sonraki adımları izleyin.

---

**NOT:** ZenFone'unuza iş hesabınızı kurmak isterseniz, ağ yöneticinizden e-posta ayarlarını isteyin.

---

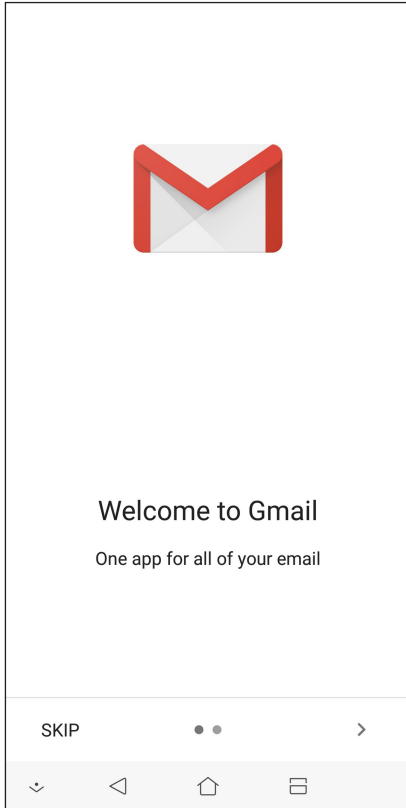




## Google Takvim

Programınızı hayata geçirin ve tüm önemli etkinliklerinizi veya anımsatıcılarınızı izleyin. Oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz etkinlikler, oturum açmış olduğunuz tüm Google Takvim sürümleriyle otomatik olarak eşitlenecektir.



### Etkinlikler oluşturma

Bir etkinlik oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Event (Etkinlik)** öğesine dokunun.
3. Etkinlik adını girip, etkinliğe yönelik tarihi ve saati seçin. Etkinliği tüm günlük veya yinelenen etkinlik olarak ayarlayabilirsiniz.
  - Tüm günlük etkinlik: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
  - Yinelenen etkinlik: **More options (Daha fazla seçenek) >** , simgesine dokunup, etkinliğin ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
4. Saat dilimini ayarlamak için, **More options (Daha fazla seçenek) >** , simgesine dokunup, saat diliminin görüntülenmesini istediğiniz ülkeyi girin.
5. **Add location (Konum ekle)** alanına etkinliğin yerini veya konumunu girin.
6.  simgesine dokunarak, etkinlik konusunda bir bildirim ya da anımsatıcı almaya yönelik saati veya günü seçebilir ya da ayarlayabilirsiniz.
7. **Invite people (İnsanları davet et)** alanına, etkinliğe davet edeceğiniz misafirlerinizin e-posta adreslerini girin.
8. **Add note (Not ekle)** veya **Add attachment (Öğe ekle)** alanında bir not ya da öge de ekleyebilirsiniz.
9. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.


### Etkinlikleri düzenleme veya kaldırma

Bir etkinliği düzenlemek veya kaldırmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz etkinliğe dokunun.
3. Etkinliği düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Etkinliği kaldırmak için,  **Delete (Sil)**, öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **Delete (Sil)** öğesine dokunun.



## Anımsatıcılar oluşturma

Bir anımsatıcı oluşturmak için:

1. Ana ekranda **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. **+** simgesine, ardından da **Reminder (Anımsatıcı)** öğesine dokunun.
3. Anımsatıcı adını girip **DONE (BİTTİ)** öğesine dokunun.
4. Anımsatıcıya yönelik tarihi ve saati ayarlayın. Anımsatıcıyı tüm günlük veya yinelenen anımsatıcı olarak ayarlayabilirsiniz.
  - Tüm günlük anımsatıcı: **All day (Tüm gün)** alanında kaydırıcıyı sağa getirin.
  - Yinelenen anımsatıcı: , simgesine dokunup, anımsatıcının ne sıklıkta yinelenmesini istediğinizi seçin.
5. Tamamladığınızda **SAVE (KAYDET)** öğesine dokunun.

## Anımsatıcıları düzenleme veya kaldırma

Bir anımsatıcıyı düzenlemek veya kaldırmak için:


1. **Google > Calendar (Takvim)** öğelerine dokunun.
2. Düzenlemek veya silmek istediğiniz anımsatıcıya dokunun.
3. Anımsatıcıyı düzenlemek için  simgesine dokunup gerekli değişiklikleri yapın. Anımsatıcıyı kaldırmak için,  > **Delete (Sil)** öğelerine, silme işlemini onaylamak için de **Delete (Sil)** öğesine dokunun.



## File Manager (Dosya Yöneticisi)

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını kullanmak, ZenFone'unuzun dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.

File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **File Manager (Dosya Yöneticisi)** öğelerine dokununuz.

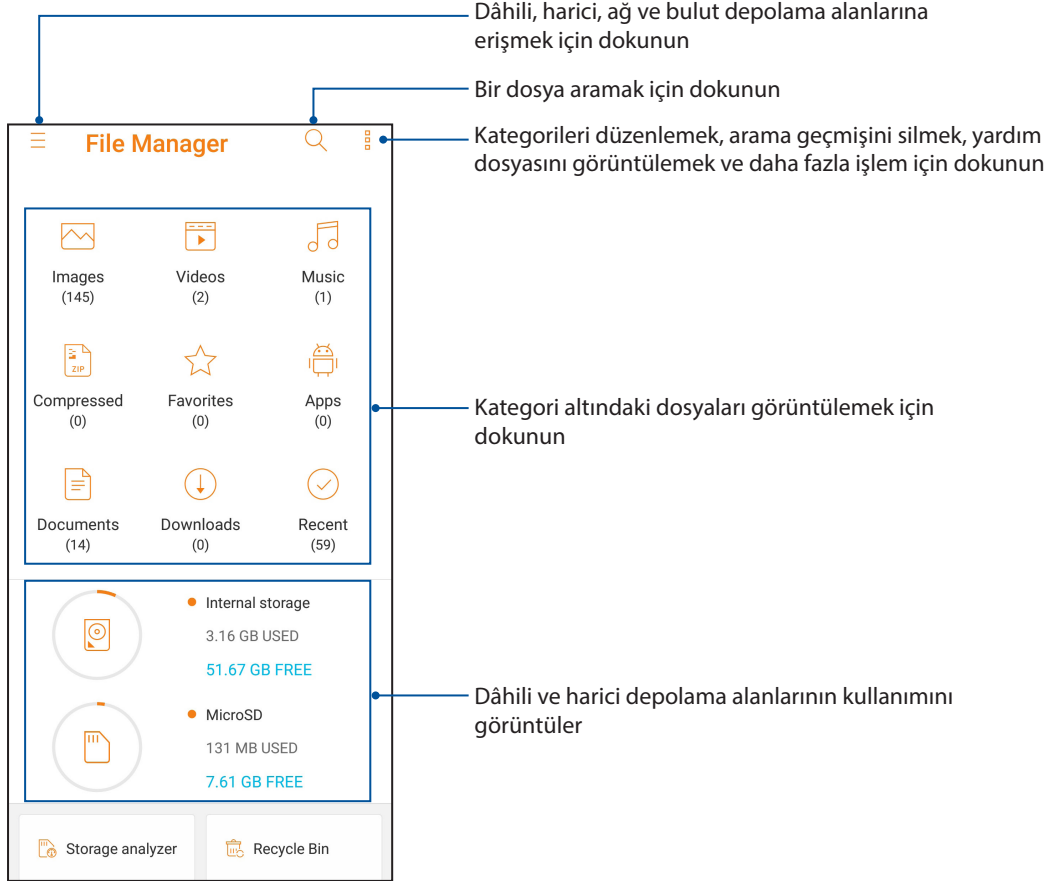

**ÖNEMLİ!** Ağ ve bulut depolama alanlarında kayıtlı dosyalara erişmeden önce, ASUS Telefonunuzda Wi-Fi veya mobil ağın etkin olduğundan emin olun. Ayrıntılar için [Bağlantıda kalma](#) kısmına bakın.


## Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir Bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

### ASUS WebStorage

ASUS WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz Bulut depolamaya sahip olun. ASUS WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.


**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzda Wi-Fi ya da mobil ağın etkin olduğundan emin olun Ayrıntılar için bkz. [Bağlantıda Kalma.](#)

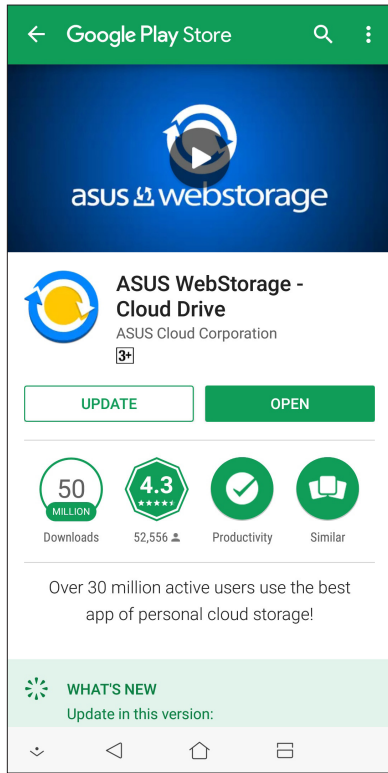

## Arama Tarzınız

### Çift SIM Özelliği

ZenFone'unuzun çift SIM özelliği, takılı Nano SIM kartlarının ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, Nano SIM kartları etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, Nano SIM adları atayabilir veya bir tanesini tercih edilen şebeke olarak ayarlayabilirsiniz.

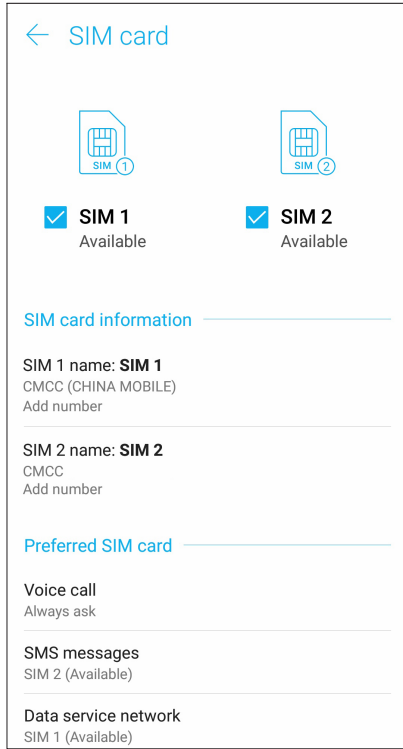

### Nano SIM Kartlarınızı Yeniden Adlandırma

Kolayca belirleyebilmek için, ZenFone'unuzdaki Nano SIM kartlarının adlarını değiştirin.

Nano SIM kartlarınızın adlarını değiştirmek için **SIM1 name: SIM1 (SIM 1 Adı: SIM1)** ya da **SIM2 name: SIM2 (SIM2 Adı: SIM2)** ögesine dokunup, Nano SIM kartlarınızın adını değiştirin.

**NOT:** SIM kartlarınız farklı mobil hizmet sağlayıcılara aitse, SIM adlarınız olarak bu sağlayıcıların adlarını kullanmanızı öneririz. Her iki SIM kart da aynı mobil hizmet sağlayıcıdansa, SIM adlarınız olarak cep numaralarınızı kullanmanızı öneririz.


## Varsayılan Bir SIM Kart Atama

Bir SIM kartı, sesli aramalar ve veri hizmetleri için tercih ettiğiniz SIM olarak atayın.

### Sesli Aramalar İçin SIM Kart

Bir arama yaparken, ZenFone'unuz, arama için otomatik olarak tercih edilen SIM kartı kullanır.


Sesli aramalara yönelik bir SIM kart atamak için, **Voice Call (Sesli Arama)** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.

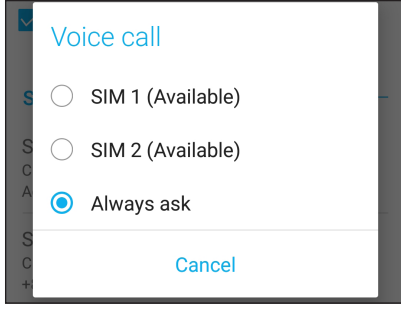

**ÖNEMLİ!** Bu özelliği yalnızca kişiler listenizden bir arama yaparsanız kullanabilirsiniz.


### SMS mesajları için SIM kart

SMS mesajlarına yönelik bir SIM kart atamak için, **SMS messages (SMS mesajları)** ögesine dokunup **SIM1** veya **SIM2** ögesini seçin.

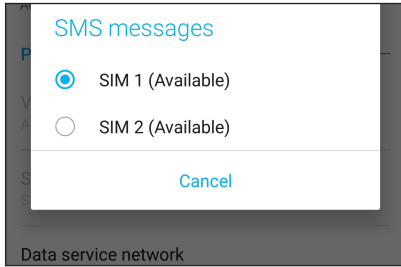

### Veri Hizmetleri İçin SIM Kart

Veri hizmetlerine yönelik bir SIM kart atamak için, **Data Service Network (Veri Hizmeti Şebekesi)** ögesine dokunup **SIM1** ya da **SIM2** ögesini seçin.

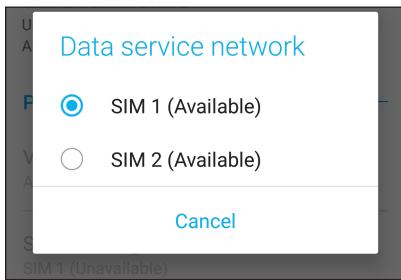

## Arama Yapma

ZenFone'unuz, bir arama yapmak için çeşitli yollar sunar. Kişiler listenizden arkadaşlarınızı arayın, hızlı bir arama yapmak için Akıllı Aramayı kullanın veya sık aradığınız kişiyi aramak için hızlı arama numarası girin.


---

**NOT:** Kişilerinizi Kişiler uygulamasında düzenleyin. Ayrıntılar için bkz. [Kişileri Yönetme](#).

---

## Telefon uygulamasını çalıştırma

Telefon uygulamasını Ana ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

-  simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Telefon** ögesine dokununuz.

## Bir telefon numarası çevirme

Doğrudan bir telefon numarası çevirmek için Phone (Telefon) uygulamasını kullanın.

1. Ana ekranınızdan **Telefon** ögesine, ardından da sayı tuşlarına dokununuz.
2. Numarayı çevirmek için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.

---

**NOT:** Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için bkz. [Çift SIM özelliği](#).


---

## Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numarayı aramanız gerektiğinde, sesli mesajları atlamak için aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirebilirsiniz.


### Bir dahili numaranın onaylanmasını isteme

Asıl numarayı çevirdikten sonra, dahili numara için bir onay isteği ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Noktalı virgülle (;) belirtilen bir onay isteği eklemek için # tuşunu basılı tutun.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
4. Sorulduğunda, dahili numarayı onaylamak için **Yes (Evet)** ögesine dokununuz.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Bir dahili numarayı otomatik çevirme

Asıl numarayı çevirdikten sonra bir kısa veya uzun duraklama ekleyebilir, ardından dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesini sağlayabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında asıl numarayı girin.
2. Bir duraklatma eklemek için, virgöl (,) işareti görünene kadar \* tuşunu basılı tutun.
3. Dahili numarayı girin.
4. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.
5. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Kişilerinizi akıllı arama

Kişinin numarasının ilk birkaç rakamını ya da adının ilk birkaç harfini girdiğinizde, Akıllı Arama kişiler listeniz ve arama kayıtlarınız boyunca filtreleme yapıp olası eşleşmeleri sunar. Ulaşmaya çalıştığınız kişinin olası eşleşmeler listesinde olup olmadığını kontrol edebilir, ardından aramayı hızla yapabilirsiniz.

1. Telefon uygulamasını çalıştırıp, kişinin numarasını veya adını girin.
2. Olası eşleşmeler listesinden aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Kişi listede yoksa, kişinin tam numarasını ya da adını girin.
3. Aramayı yapmak için **SIM1** ya da **SIM2** arama düğmeleri arasından seçim yapın.


---

**NOT:** Arama düğmelerinin etiketleri, SIM kartlarınızda yaptığınız ayara bağlı olarak değişebilir. Daha fazla ayrıntı için ayrıca bkz. [Çift SIM özelliği](#).

---

## Kişiler uygulamasından arama

Kişiler listenizden bir arama yapmak için Contacts (Kişiler) uygulamasını kullanınız.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2. Kişi adına, ardından da aramak istediğiniz numaraya dokununuz.
3. İki SIM kart takılıysa, arama yapmak için kullanmak istediğiniz SIM karta dokununuz.
4. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.


---

**NOT:** Tüm kişi hesaplarınızdan tüm kişileri görüntülemek için, **Contacts to Display (Görüntülenecek Kişiler)** açılır listesine dokunup tüm hesapları işaretleyin.

---

## Favori kişilerinizi arama

Favoriler listenize bir kişi eklediğinizde, kişiyi Telefon uygulamasından hızla arayabilirsiniz.




1. Kişiler veya Telefon uygulamasını çalıştırın.
2. Favoriler listesini görüntülemek için **Groups (Gruplar) > Favorites (Sık Kullanılanlar)** simgesine, ardından da aramak istediğiniz favori kişinize dokunun.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokunun.

## Aramaları Yanıtlama

Bir gelen arama olduğunda, ZenFone'unuzun dokunmatik ekranının ışığı yanar. Gelen aramanın görüntülenmesi, ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak da değişir.

## Aramaları yanıtlama

ZenFone'unuzun durumuna bağlı olarak, bir aramayı yanıtlamanın iki yolu vardır:


- ZenFone'unuz etkinse **Answer (Yanıtla)** ögesine, bir aramayı reddetmek için de **Dismiss (Bırak)** ögesine dokunun.
- ZenFone'unuz kilitliyse,  simgesini, aramayı yanıtlamak için  simgesine, reddetmek için de  simgesine sürükleyin.



## Arama Kayıtlarınızı Yönetme

Arama kayıtlarınızda, cevapsız aramalarınızı geri arayabilir, aramaları kişiler listenize kaydedebilir, arayanları engelleyebilir veya yakın zamanda aradığınız numarayı ya da kişiyi tekrar arayabilirsiniz.

## Aramaları kişilere kaydetme


Arama kaydınızdan bir aramayı kişiler listenize ekleyebilirsiniz.

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Recents (Son İşlemler)** simgesine dokunun.
2. Kişiler listenize eklemek istediğiniz numaranın yanındaki **>** simgesine dokunun.
3. Numaranın yanındaki  simgesine dokunun.
4. Kişiler listenize yeni bir giriş eklemek için **Create New Contact (Yeni Kişi Oluştur)** ögesine dokunun.

**Add to an existing contact (Var olan bir kişiye ekle)** ögesine dokunun, bir kişi seçin, yeni numaranın kişinin numarasının üzerine yazılmasını veya yeni bir giriş olarak eklenmesini  belirtip  simgesine dokunun.

## Son aradığınız numarayı tekrar arama

Son aradığınız numarayı tekrar aramak için:

1. Telefon uygulamasında, arama kayıtlarınızı görüntülemek için **Recents (Son İşlemler)** simgesine dokununuz.
2. Son aradığınız numarayı görüntülemek için Call (Ara) ögesine, numarayı tekrar aramak için de yine Call (Ara) ögesine dokununuz.
3. Aramayı sonlandırmak için  simgesine dokununuz.

## Diğer Arama Seçenekleri

Etkin bir arama sırasında, ardından da bir aramanın devam ettiği andaki olası arama seçeneklerinden birine dokununuz.



### Mikrofon

Etkin arama için mikrofona açar ya da kapatır. Mikrofon kapalıyken veya sessiz moddayken, siz arayanı duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz.



### Hoparlör

Hoparlörü açar ya da kapatır.



### Aramayı beklet

Etkin bir aramayı beklemeye alır.




### Konferans görüşmesi

Mobil hizmet sağlayıcınızla bir konferans görüşmesi aboneliği yapmışsanız, bu simge, etkin bir aramaya kişi ya da kişiler eklemenizi sağlar.

#### NOTLAR:

- Bir konferans görüşmesindeki katılımcı sayısı, konferans görüşmesi aboneliğinize bağlıdır. Bu hizmet konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.
- Konferans görüşmesi konusunda daha fazla ayrıntı için bkz. [Birden Çok Aramayı Yönetme](#)



### Kayıt

Bir etkin aramayı kaydeder.

**ÖNEMLİ!** Çoğu yerel yasa, bir etkin aramanın kaydedilmesinden önce karşıdaki kişi ya da kişilerden izin istenmesini gerektirir.

**NOT:** Daha fazla ayrıntı için [Aramaları Kaydetme](#) kısmına başvurun.



## Birden Çok Aramayı Yönetme

ZenFone'unuz, iki arama yapma ya da yanıtlama rahatlığını sağlar.

### Başka bir aramayı yanıtlama

ZenFone'unuzda konuşurken, başka bir gelen arama olduğunu belirten bir bip sesi duyabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında bir gelen aramayı yanıtlatmak için dokunmatik ekranda **Answer (Yanıtla)** ögesine dokununuz.


### Aramaları Kaydetme



ZenFone'unuz, ileride başvurmak ya da bilgi amacıyla bir konuşmayı kaydetmenizi sağlar.

1. Bir kişiyi arayın veya bir numara çevirin.


2. Aramayı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

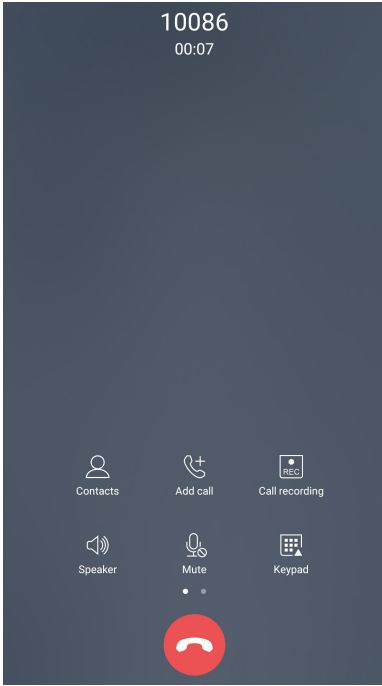**ÖNEMLİ!** Bir aramayı kaydetmeden önce, karşı taraftan ya da taraflardan izin aldığınızdan emin olun.



3. Kaydı durdurmak için  simgesine dokununuz. Sistem bildirim çubuğunda bu  simgesi görünür.

4. Kaydedilen konuşmayı görüntülemek için ekranın sol üst köşesinden aşağıya kaydırıp, **Call Recording Saved (Arama Kaydı Kaydedildi)** bildirimine dokununuz.

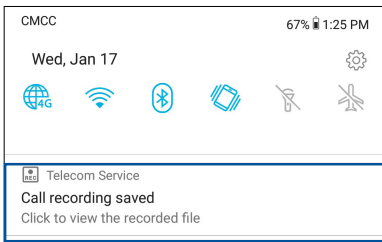

## Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar, SMS mesajları, e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruptandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinize bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Contacts (Kişiler) uygulamasını çalıştırmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Contacts (Kişiler)** ögesine dokunun.

## Kişi Ayarları

Kişiler ayarlarından, kişilerinizi nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Bu görüntüleme seçenekleri arasında, yalnızca telefonları olan kişileri görüntüleme, ada/soyadına göre sıralama veya kişi adlarını önce adlar/soyadlar olarak görüntüleme vardır. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. Kişiler ayarlarınızı yapmak için **000 > Settings (Ayarlar)** from the Contacts App (Kişiler Uygulamasından Ayarlar) ögesine dokunun.

## Profilinizi Düzenleme


ZenFone'u gerçek anlamda kendinize ait hale getirin ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Set up My Profile (Profilimi Düzenle)** ya da **ME (BEN)** ögesine dokunun.

---

**NOT:** ME (BEN), ZenFone'unuzda Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

---

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda  ögesine dokunun.

## Kişiler Ekleme

ZenFone'unuza kişileri, kurumsal, Google ya da diğer e-posta hesaplarını ekleyin ve kişi numaraları, e-posta adresleri, VIP kişiler için özel etkinlikler ve benzeri önemli kişi bilgilerini doldurun.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp **+** simgesine dokunun.

2. **Device (Aygıt)** ögesini seçin.

---

### NOTLAR:

- Kişiyi SIM kartınıza ya da bir e-posta hesabına da kaydedebilirsiniz.
- E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluşturmak için **Add Account (Hesap Ekle)** ögesine dokunun.

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kişinin ekleneceği grup gibi gerekli bilgileri doldurun.

4. Bilgileri doldurduktan sonra, daha fazla kişi numarası ya da e-posta adresi eklemek isterseniz **Add new (Yeni ekle)** ögesine dokunun.

5. Diğer iletişim bilgilerini eklemek isterseniz **Add Another Field (Başka Alan Ekle)** ögesine dokunun.

6. Bilgileri tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

## Bir kişi numarasına dahili numara ekleme

Bir arama yaparken sesli mesajları atlamak için kişinin dahili numarasını ekleyebilirsiniz.

1. Kişi bilgileri ekranında, kişinin asıl ve dahili numaralarını aşağıdaki iki yoldan biriyle girin:


- Asıl numaradan sonra bir virgül (,) girin, kişinin dahili numarasını girin. Dahili numaranın otomatik olarak çevrilmesinden önce kısa bir duraklama olacaktır. Duraklamayı uzatmak amacıyla başka bir virgül eklemek için **Pause (Duraklat)** ögesine dokunun.
- Asıl numaradan sonra bir noktalı virgül (;) girin, kişinin dahili numarasını girin. Kişi numarası çevrilirken, dahili numarayı onaylamanız istenecektir. Onay mesajında **Yes (Evet)** ögesine dokunun.

2. Bilgileri tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

## Kişinin profilini özelleştirme

Kişinin bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişinin profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.

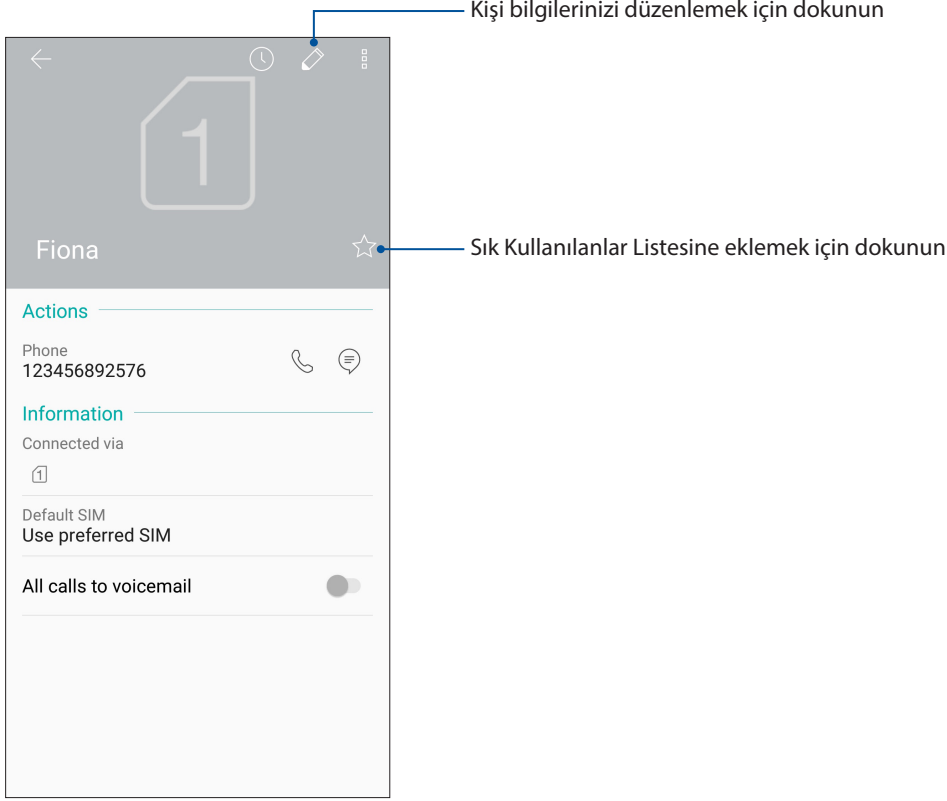


## Favori Kişilerinizi İşaretleme

Telefon uygulamasından hızla arayabilmek için sık aradığınız kişileri favorileriniz olarak ayarlayın.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine dokununuz.
2. Favori olarak işaretlemek istediğiniz kişiyi seçin.
3. ☆ simgesine dokununuz. Kişi, Telefon uygulamasında Favoriler Listenize eklenir.

### NOTLAR:

- Favoriler listenizi görüntülemek için, Ana ekrandan  simgesine, ardından da **Groups (Gruplar) > Favorites (Sık Kullanılanlar)** simgesine dokununuz.
- Daha fazla ayrıntı için [Favori Kişileri Arama](#) kısmına başvurun.

## Engelleme listenizi yönetme

### Kişileri veya numaraları engelleme

İstenmeyen aramalar ya da mesajlar almamak için engellenen kişiler veya numaralar listenizi oluşturun. Engellenen aramalar ve mesajlar Engelleme Listesi arşivine kaydedilecektir.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından **☰ > Settings (Ayarlar) > Call blocking & block list (Arama engelleme ve engelleme listesi) > Block list (Engelleme listesi)** ögesine dokunun.
2. **+** simgesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
  - Bir kişiyi engellemek için, **Choose from contacts (Kişilerden seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
  - Son arama kayıtlarında bulunan bir numarayı engellemek için, **Choose from recent call logs (Son arama kayıtlarından seç)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz kişiyi kişiler listenizden seçin.
  - Bir numarayı engellemek için, **Enter a number (Bir numara girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
  - Bir SIP numarasını engellemek için, **Enter a SIP number (Bir SIP numarası girin)** ögesine dokunup, engellemek istediğiniz numarayı girin.
3. Tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

### Kişilerin veya numaraların engellemesini kaldırma

Listenizden engellenen bir kişi ya da numarayı kaldırabilir, o kişi ya da numaradan aramalar veya mesajlar almaya devam edebilirsiniz.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Contacts (Kişiler)** ögesine, ardından **☰ > Settings (Ayarlar) > Call blocking & block list (Arama engelleme ve engelleme listesi) > Block list (Engelleme listesi)** ögesine dokunun.
2. Engellenmesini kaldırmak istediğiniz kişiye veya numaraya, ardından da **Remove from block list (Engellenenler listesinden kaldır)** ögesine dokunun.

### Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ağ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kişilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.


---

**ÖNEMLİ!** Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ağ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.

---

## Sosyal ağ hesabınızı eşitleme

Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını ZenFone'unuza eklemek için sosyal ağ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, **Accounts (Hesaplar)** kısmı altında sosyal ağ hesabınıza dokunun.
3. Kişilerinizin sosyal ağ hesaplarını eşitlemek için, **Automatically sync data (Verileri otomatik eşitle)** ögesini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın
4. Kişiler listesini görüntülemek için Kişiler uygulamasını başlatın. Kişiye dokunun, kişinin hangi sosyal ağdan olduğunu görürsünüz.

## Mesajlardan Daha Fazlası

### Google Messenger

Sezgisel ve hoş bir uygulama olan Google Messenger, SMS/MMS mesajları göndermenizin/ almanızın yanı sıra, grup metinleri, fotoğraflar veya sesli mesajlar göndermenizi de sağlar. Mesajlarınıza emoji veya etiketler ekleyebilir, konumunuzu paylaşabilir, mesajlarınızı arşivleyebilir ve SMS gönderenleri kolayca engelleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilir ve bu dosyaları kolayca paylaşabilirsiniz.

### Mesaj gönderme

1. Ana ekranda **Google > Messenger** ögesine dokunun.
2. **+** ögesine dokunun, ardından bir mesaj göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
3. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Tamamladığınızda, mesajı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

### Mesajları yanıtlama


1. Ana ekranda ya da Kilit ekranında mesaj uyarınıza dokunun.
2. Mesaj alanında mesajınızı oluşturmaya başlayın.
3. Tamamladığınızda, yanıtınızı göndermek için kullanılacak SIM hesabını seçin.

## Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

## Ses Kablosunu Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, telefonunuzun ses bağlantı noktasına takın.

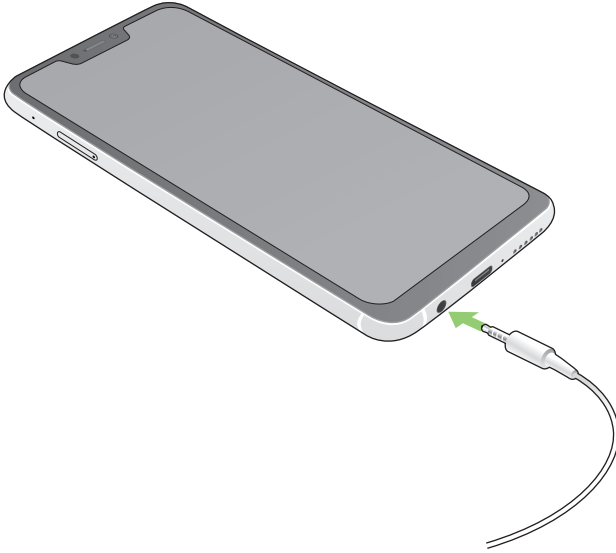

### UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

### NOTLAR:

- ZenFone'unuzla yalnızca uyumlu kulaklıkları kullanmanızı öneririz. (Bu ürünle birlikte kulaklık verilmemektedir)
- Müzik dinlerken ses bağlantısını çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
- Bir video izlerken ses bağlantısını çıkarmak, izlenen videoyu otomatik olarak duraklatır.


## Google Play Music

Google Play Music sayesinde, sevdiğiniz müzikle akış yapabilir, çalma listeleri oluşturabilir veya radyo dinleyebilirsiniz. Bulut alanında, 50.000 taneye kadar müzik dosyasını ücretsiz olarak da depolayabilirsiniz. Ayrıca, kendi müzik kütüphanenize ekleyebileceğiniz milyonlarca müzik dosyasına sınırsız ve reklamsız erişim için Google Play Music aboneliği alabilirsiniz.

### Google Play Music ayarlama

Google Play Music kullanabilmek için Google veya Gmail hesabınızda oturum açın. Hesabınızda oturum açtığınızda, ASUS Telefonunuzdaki, karşıya yüklenenleri veya Google Play sitesinden satın alınanları da içeren tüm müzik dosyaları kütüphanenize eklenir.

Google Play Music ayarlamak için:

1. Ana ekranda **Google > Play Music** öğelerine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Settings (Ayarlar) > Tap to choose account (Hesap seçmek için dokununuz)** öğelerine dokununuz.
3. Hesabınızı girip **ADD ACCOUNT (HESAP EKLE)** öğesine dokununuz.
4. Hesabınızda oturum açmak için sonraki yönergeleri izleyin.

---

#### NOTLAR:

- Google Play Music aboneliği yalnızca bazı ülkelerde veya bölgelerde vardır.
  - Google Play Music kullanımı konusunda daha fazla ayrıntı için <https://support.google.com> sitesini ziyaret edin.
-



## Anları yakalayın

### Camera (Kamera) Uygulamasını Başlatma

ZenFone'unuzun Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Camera (Kamera) uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

#### Ana Ekrandan



öğesine dokunun.

#### Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma

ZenFone'unuz uyku modundayken, uyandırmak ve Camera (Kamera) uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

---


**NOT:** Camera (Kamera) uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Settings (Ayarlar) > Advanced (Gelişmiş)**, kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Instant Camera (Hızlı Kamera)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın.

---

## Kamera Ekranı


ZenFone'unuzun kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ZenFone'unuzun görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.

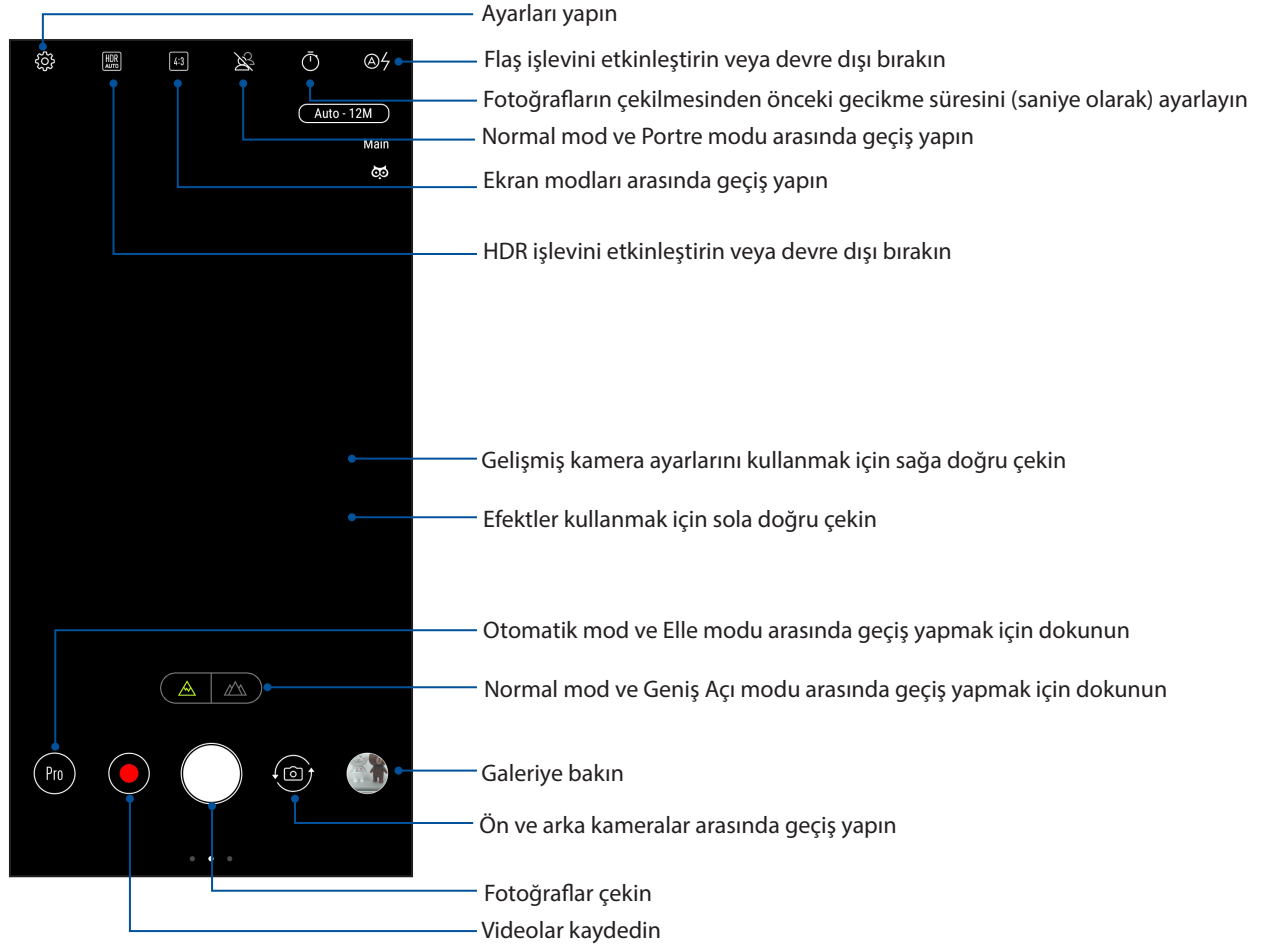

## Görüntü Konumları

Konum etiketleme özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımlara başvurunuz:

1. **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Location (Konum) > App-level permissions (Uygulama seviyesi izinleri)** kısmında konum erişimini açın.
2. Google Harita uygulamasında konumunuzu paylaştığınızdan emin olun.
3. Fotoğrafi çekmeden önce Kamera uygulamasının ana ekranında  öğelerine dokunup **Location services (Konum hizmetleri)** özelliğini etkinleştirin.

## Gelişmiş Kamera Özellikleri

ZenFone'unuzun gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve ek özel anları yakalayın.

---



**ÖNEMLİ!** Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler modele göre değişebilir.

---

### Güzellik

ASUS Telefonunuzun Beauty (Güzellik) özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

### Güzellik fotoğrafları çekme


1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Beauty (Güzellik)** ögesine dokununuz.
2. Fotoğrafa uygulamak amacıyla Beauty (Güzellik) ayarlarını yapmak için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğrafi çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

---

**NOT:** Bir geri sayım sayacı ayarlamak için  simgesini ekranın merkezine doğru sürükleyin.

---


### Fotoğraflara Güzellik uygulama

1. Fotoğrafi seçmek için küçük resme dokununuz.
2. Fotoğrafa, ardından tercih ettiğiniz Beauty (Güzellik) özelliğini seçmek amacıyla **Edit (Düzenle)** >  simgesine dokunup, fotoğrafi kaydetmek için **Save (Kaydet)** simgesine dokununuz.

### GIF Animation (GIF Animasyon)

GIF Animation (GIF Animasyon) özelliğini kullanarak doğrudan ZenFone'unuzun kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.

### GIF Animation (GIF Animasyon) Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **GIF Animation (GIF Canlandırma)** ögesine dokununuz.
2. GIF canlandırma için seri fotoğraf çekimini başlatmak amacıyla deklanşöre uzun süre basın.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz düzenlemeleri yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

## Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

### Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Panorama** ögesine dokunun.
2. Deklanşöre dokunup, manzarayı çekmek için ASUS Telefonunuzu yatay olarak (sola ya da sağa) veya dikey olarak (yukarı ya da aşağı) kaydırın.

---

**NOT:** ZenFone'unuzu kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında küçük bir resim zaman çizelgesi görünür.

---

3. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

### Slow motion (Yavaş hareket)

Yavaş hareket video özelliği, videoları yavaş hareketli oynatmak üzere kaydetmenizi sağlar.


#### Yavaş hareket videolarının kaydedilmesi

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Slow motion (Yavaş hareket)** ögesine dokunun.
2. Yavaş hareket videoları çekmeye başlamak için  ögesine dokunun.

### Time lapse (Hızlandırma)

ZenFone'unuzun hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.

#### Time lapse (Hızlandırılmış) Videolar Kaydetme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında sağa doğru çekip **Time lapse (Hızlandırılmış)** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunup hızlandırma aralığını seçin.
3. Hızlandırılmış videolar çekmeye başlamak için deklanşöre dokunun.

## Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ZenFone'unuzdaki görüntülere bakın ve videoları izleyin.

Bu uygulama, ZenFone'unuzda depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Gallery (Galeri) uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.

Gallery (Galeri) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Gallery (Galeri)** ögesine dokunun.



## Fotoğraf Konumunu Görüntüleme

ZenFone'unuzda konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.



Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:

1. **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı) > Location (Konum) > App-level permissions (Uygulama seviyesi izinleri)** kısmında konum erişimini açın.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Galeriyi uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafa, ardından da **Details (Ayrıntılar)** simgesine dokunun.

## Galeriden Dosyalar Paylaşma

1. Gallery (Galeri) ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  > **Select (Seç)** simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

## Galeriden Dosyalar Silme

1. Gallery (Galeri) ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  > **Select (Seç)** simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunun.

## Bir Görüntüyü Düzenleme

Gallery (Galeri) uygulaması, ZenFone'unuza kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Gallery (Galeri) ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokununuz.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokununuz.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokununuz.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda **Edit (Düzenle)** simgesine dokununuz.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokununuz.


# Bağlantıda Kalma

# 7

## Mobil Şebeke

Bağlanabileceğiniz bir Wi-Fi ağı olmadığında, İnternet bağlantısı için mobil şebekenizin veri erişimini etkinleştirebilirsiniz.

## Mobil Şebekeyi Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokunun.
2. **Connections (Bağlantılar) > Mobile network (Mobil şebeke)**. ögesine dokunun.
3. **Data enabled (Veri etkin)** özelliğini **ON (AÇIK)** konumuna kaydırın ve gerekirse diğer mobil ağ ayarlarını yapılandırın.


### NOTLAR:

- İnternet'e mobil şebekeniz aracılığıyla erişiyorsanız, veri planınıza bağlı olarak ek ücretler ortaya çıkacaktır.
- Mobil şebeke ücretleriniz ve ayarlarınız konusunda daha fazla ayrıntı için mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

## Wi-Fi

ZenFone'unuzun Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ZenFone'unuzla kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

## Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
  - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokunun.
  - Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > Connections (Bağlantılar)** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

**NOT:** Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

## Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma:

1. Settings (Ayarlar) ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokununuz. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

---


### NOTLAR:

- ZenFone'unuz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
  - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
- 

## Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma

Wi-Fi işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** ögesine dokununuz.

2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

---

**NOT:** Wi-Fi işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.


---

## Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

## Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokununuz.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** ögesine dokununuz.

2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

---

**NOT:** Bluetooth işlevini Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Quick Settings (Hızlı Ayarlar) ekranını başlatma yöntemi konusunda [Quick Settings \(Hızlı Ayarlar\)](#) kısmına başvurun.

---



## ZenFone'unuzu Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ZenFone'unuzun Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ZenFone, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.

### ÖNEMLİ!

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin etkin ve cihazın bulunabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve bulunabilir olarak ayarlama yöntemini öğrenmek için, ZenFone'unuzla gelen kullanım kılavuzuna bakın.

2. Daha fazla Bluetooth aygıtını taramak için  > **Refresh (Yenile)** ögesine dokununuz.


3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokununuz.

4. Her iki aygıtta da aynı ana anahtar gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokununuz.

**NOT:** Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.

## ZenFone'unuzun Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma

1. Settings (Ayarlar) ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokununuz.

2. Eşleştirilmiş aygıtlar listesinde, eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  simgesine, ardından da **Forget (Unut)** ögesine dokununuz.

## Bağlantı paylaşma

Wi-Fi hizmeti kullanılmadığında, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer mobil aygıtlarınızda İnternet erişimi elde etmek için ZenFone'unuzu bir modem olarak kullanabilir veya bir Wi-Fi etkin noktaya dönüştürebilirsiniz.

**ÖNEMLİ!** Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.


### NOTLAR:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
- İnternet erişimi için ZenFone'unuza yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
- Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.

## Wi-Fi Etkin Nokta


İnternet bağlantısını diğer aygıtlarla paylaşmak için ZenFone'unuzu bir Wi-Fi Etkin Noktaya dönüştürün.

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  > **Connections (Bağlantılar)** simgesine dokunun.
- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** > **Connections (Bağlantılar)** öğesine dokunun.

2. **Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma)** öğelerine dokunup, **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

3. **Portable Wi-Fi hotspot (Taşınabilir Wi-Fi etkin nokta)** öğesine dokunup, Wi-Fi etkin noktanıza benzersiz bir SSID veya ağ adı ve 8 karakterli güçlü bir şifre atayın. Tamamladığınızda **Save (Kaydet)** öğesine dokunun.

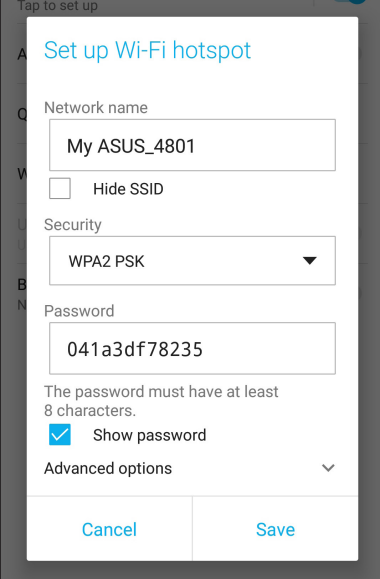

Tap to set up

Set up Wi-Fi hotspot

Network name

My ASUS\_4801

Hide SSID

Security

WPA2 PSK

Password

041a3df78235

The password must have at least 8 characters.

Show password

Advanced options


Cancel Save

4. Diğer aygıtları, bir Wi-Fi ağına bağlamada kullanılanla aynı yolla ZenFone'unuzun etkin noktasına bağlayın.

## USB Bağlantı Paylaşma

ASUS Telefonunuzda USB bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirin ve Internet bağlantısını başka aygıtlarla paylaşın.

1. ASUS Telefonunuzu bir USB kablosuyla başka bir aygıtla bağlayın.
2. Bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirmek için Settings (Ayarlar) ekranında **Connections (Bağlantılar) > Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma)** öğelerine dokunup, **USB tethering (USB bağlantı paylaşma)** özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

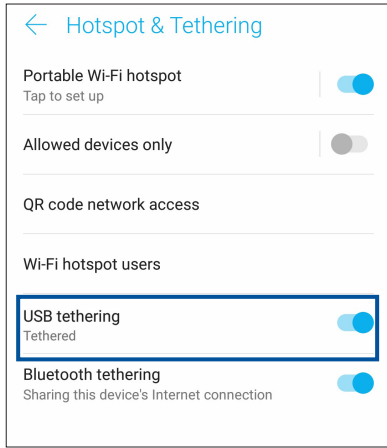


## Bluetooth Bağlantı Paylaşımı

Internet bağlantısını başka aygıtlarla paylaşmak için ASUS Telefonunuzda Bluetooth bağlantı paylaşma özelliğini etkinleştirin.

1. ZenFone'unuzda ve diğer aygıtta Bluetooth işlevini etkinleştirin.
2. Aygıtları eşleştirin.

**NOT:** Ayrıntılar için bkz. [ZenFone'unuzu Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme](#).

3. Ayarlar ekranından, **Connections (Bağlantılar) > Hotspot & Tethering (Etkin nokta ve Bağlantı paylaşma), Bluetooth tethering (Bluetooth bağlantı paylaşımı)** öğesini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.

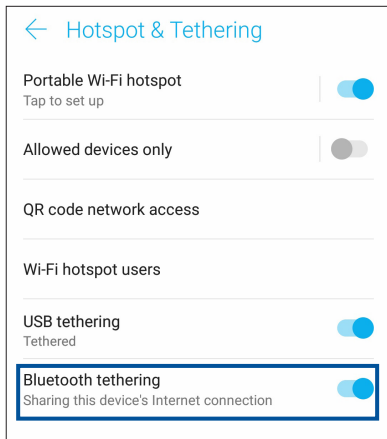

# Seyahat ve Haritalar


# 8

## Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ZenFone'unuzdan gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Weather (Hava Durumu) uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.


## Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma

Hava Durumu uygulamasını başlatmak için ana ekranınızda hava durumu simgesine dokununuz.

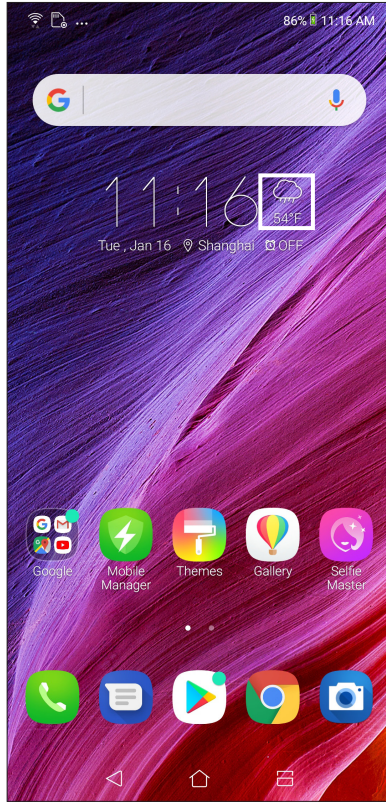

## Weather (Hava Durumu) Ana Ekranı

Ayarlayın ve geçerli konumunuzun yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın.

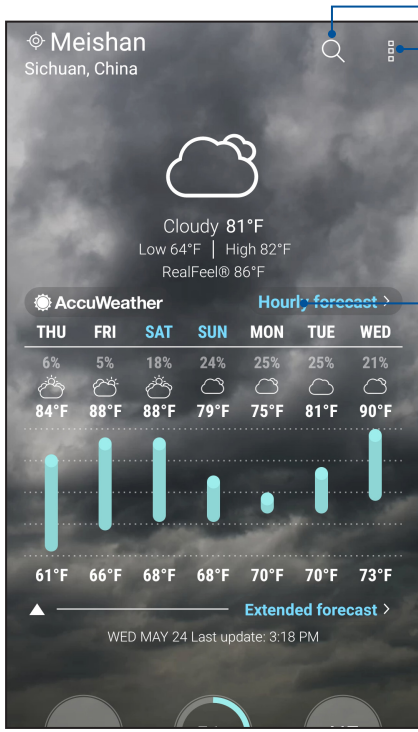

Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokunun

Bölgenin geçerli hava durumu bilgilerini almak, hava durumu bilgilerini güncellemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokunun

Diğer hava durumu bilgilerini görüntülemek için yukarı kaydırın. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgilerini görmek için sola ya da sağa kaydırın.

## Saat

Saat uygulamasını kullanarak, Zenfone'unuzun saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ZenFone'unuzu kronometre olarak kullanın.

### Clock (Saat) Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Clock (Saat) uygulamasını başlatın:

- Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Clock (Saat)** ögesine dokununuz.
- ZenFone'unuzun ana ekranında dijital saat gösterimine dokununuz.



### Dünya Saati

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için **Clock (Saat)** simgesine dokununuz.

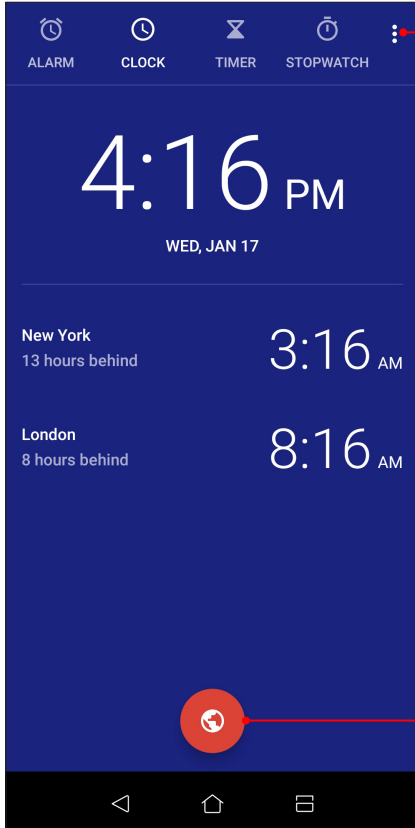


Saati ayarlarına erişmek için simgesine dokununuz.

Dünya saati haritanızda işaretlemek amacıyla yeni bir şehir eklemek için buna dokununuz.

## Alarm Clock

Zenfone'unuzun dünya saati ayarlarına erişmek için **ALARM** simgesine dokununuz.

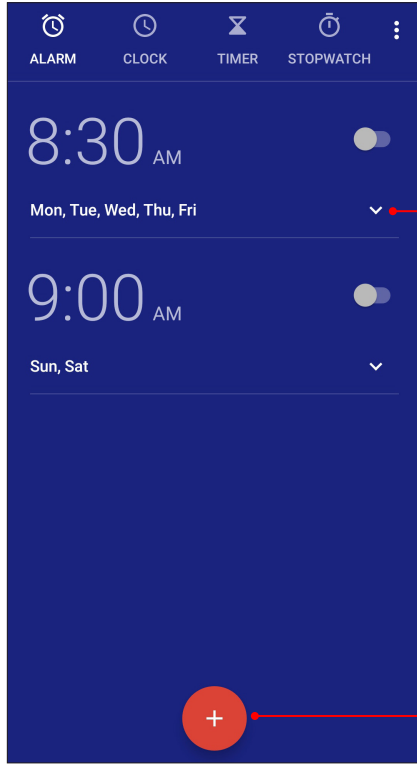


Alarm ayarlarını açmak için dokununuz.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için buna dokununuz.

## Kronometre

ZenFone'unuzu bir kronometre olarak kullanmak için **STOPWATCH (KRONOMETRE)** simgesine dokununuz.

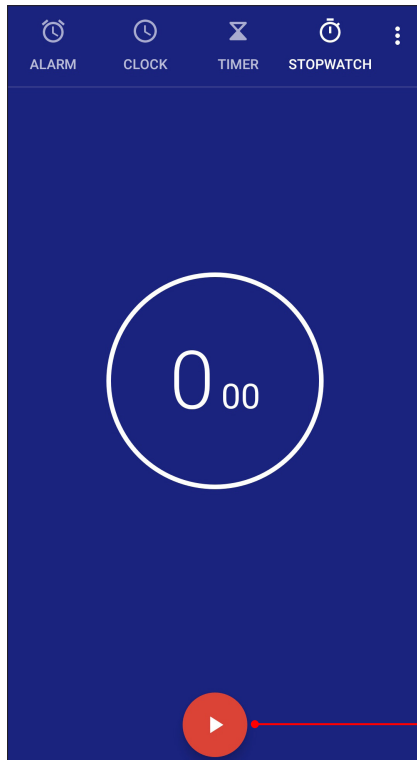


Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokununuz.

## Zamanlayıcı

ZenFone'unuz için birden fazla zamanlayıcı seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki aşamaları takip edin:

### Zamanlayıcıyı Ayarlama

ZenFone'unuzun zamanlayıcı özelliğine erişmek için **TIMER (ZAMANLAYICI)** simgesine dokununuz.

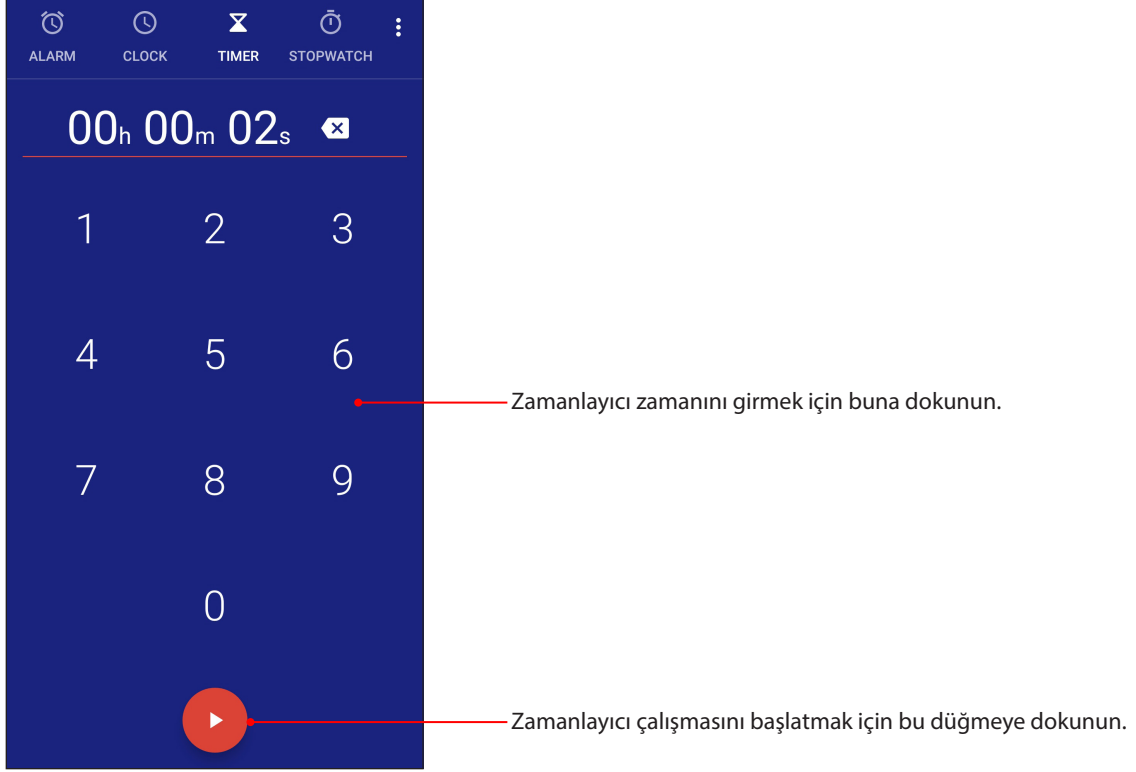



## Özel Zen Araçları

### Sound Recorder (Ses Kaydedici)

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını etkinleştirerek, ZenFone'unuzla ses dosyaları kaydedin.


### Sound Recorder (Ses Kaydedici) Uygulamasını Başlatma

Sound Recorder (Ses Kaydedici) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **ASUS > Sound Recorder (Ses Kaydedici)** ögesine dokununuz.



## Bir kaydı duraklatma


Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.

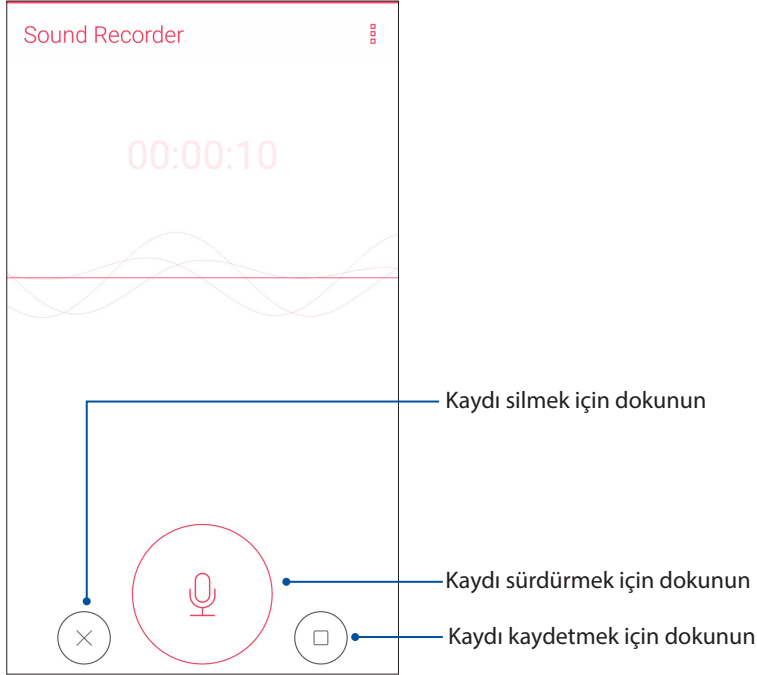

## Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.


Kayıt listenizi görüntülemek için, Ses Kaydedici ana ekranında  simgesine dokununuz.

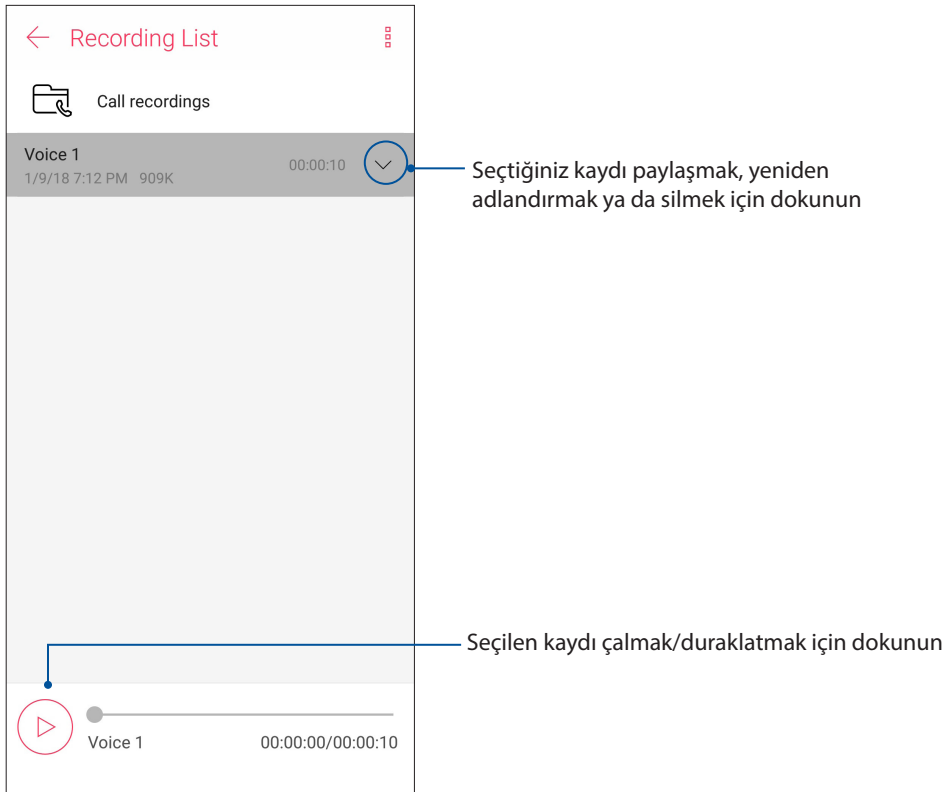

## Mobile Manager (Mobil Yönetici)

Mobile Manager (Mobil Yönetici), aygıt performansını en uygun duruma getirmek, telefonun gücünü, depolama kullanımını ve sistem bildirimlerini yönetmek için tasarlanmış çeşitli uygulamalara yönelik tümlşik bir arayüz sağlar.

ASUS Mobile Manager (Mobil Yönetici) uygulamasını başlatmak için, ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Mobile Manager (Mobil Yönetici)** ögesine dokununuz.

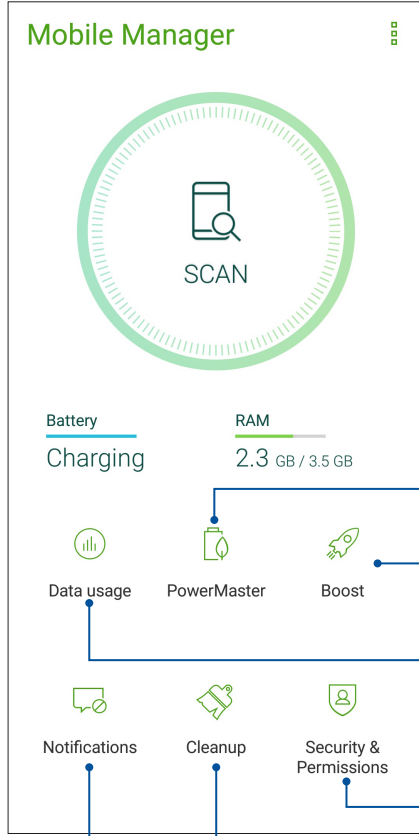

PowerMaster uygulamasını başlatmak için buna dokununuz

Depolama alanında yer açmak amacıyla seçilen kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için buna dokununuz

Mobil veri kullanımını görüntülemek, mobil veri kullanımına yönelik aylık sınır ayarlamak ve uygulamaların Internet'e yalnızca Wi-Fi, yalnızca mobil ağ ya da herhangi biri aracılığıyla erişmesini veya hiçbiriyle erişmemesini kontrol etmek için buna dokununuz

Gizlilik ve güvenlik taramasını çalıştırmak için buna dokununuz ve uygulamaların tehlikeli izinleri kullanmalarını ve otomatik başlatılmalarını önleyin

Depolama alanında biraz yer açmak amacıyla, seçilen kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için bu ögeye dokununuz


Belirli bir uygulamadan bildirimlere izin vermek veya bildirimleri engellemek için buna dokununuz

## Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)

Mavi Işık Filtresi, ASUS Telefonunuzda rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak, kâğıtsı görüntüleme sağlar.

Mavi Işık Filtresini etkinleştirmek için:

- Hızlı ayarlar panelinde Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi) simgesine dokununuz.

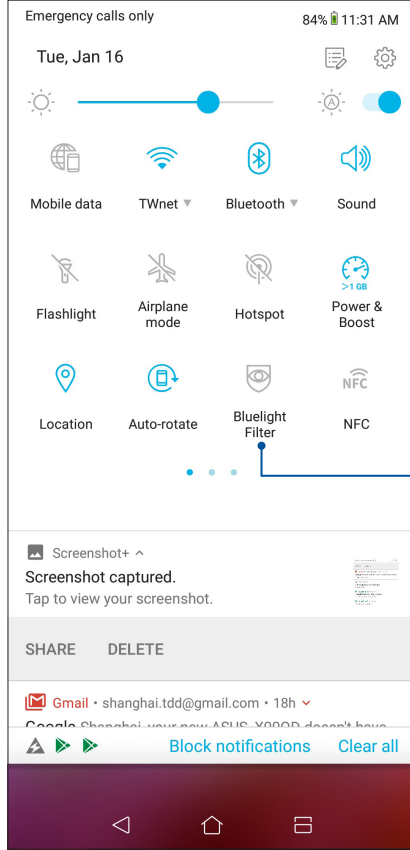

Mavi ışık filtresini etkinleştirmek için dokununuz


# ZenFone'unuzu Güncel Tutun

# 10

## ZenFone'unuzu Güncel Tutun

ZenFone'unuzda Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle ZenFone'unuzu güncel tutun.

### Sisteminizi Güncelleme

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Sistem güncellemelerini denetlemek amacıyla, Settings (Ayarlar) ekranında diğer öğeleri görüntülemek için aşağı doğru kaydırıp **System (Sistem) > System updates (Sistem güncellemeleri)** ögesine dokununuz.
3. Sistem güncellemelerinin otomatik olarak indirilmesini ayarlamak için System updates (Sistem güncellemeleri) ekranında  simgesine dokununuz.

---

**NOT:** ZenFone'unuzun sisteminin son güncellenme zamanını, System update (Sistem güncelleme) penceresinin Last update check: (Son güncelleme kontrolü:) kısmında görebilirsiniz.

---

### Depolama

ZenFone'unuzda (dahili depolama) verileri, harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz.

Bilgisayarla ZenFone'unuz arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

### Yedekleme ve Sıfırlama

ZenFone'unuzu kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Backup (Yedekle)** ögesine dokununuz.
2. Backup & Reset (Yedekle ve Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:
  - **Back up to Google Drive (Google Drive'a yedekleme):** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
  - **Backup account (Hesabı Yedekle):** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.

### Reset (Sıfırla)

Ağ ayarlarını ve uygulama tercihlerini sıfırlayın ya da fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Reset (Sıfırla)** ögesine dokunun.

2. Reset (Sıfırla) penceresinde şunları yapabilirsiniz:

- **Network settings reset (Ağ ayarlarını sıfırla):** Bu özellik Wi-Fi parolalarını ve diğer ağ ayarlarını geri yükler.
- **App preferences reset (Uygulama tercihlerini sıfırla):** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
- **Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla):** Telefondaki tüm verileri siler.

## ZenFone'unuzu Güvenli Kılma

Yetkisiz aramaları ya da bilgilere erişimi önlemek için ZenFone'unuzun güvenlik özelliklerini kullanın.

### Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ZenFone'unuzun sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar) > Security & lock screen (Güvenlik ve kilit ekranı)** ögesine dokunun.
2. **Lock screen (kilit ekranı)** ögesine dokunup, ZenFone'unuzun kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

#### NOTLAR:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız Ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Choose ScreenLock (Ekran Kilidi Seç) ekranında **None (Yok)** ögesine dokunun.

### Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ZenFone'unuzu kitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


#### Kaydır

ZenFone'unuzun kilidini açmak için yukarı kaydırın..

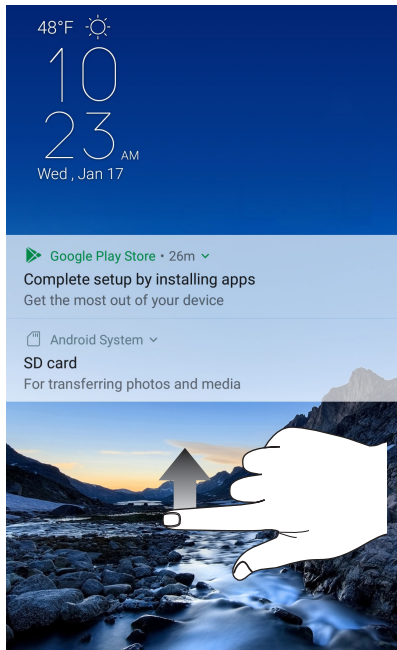

## PIN


Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.

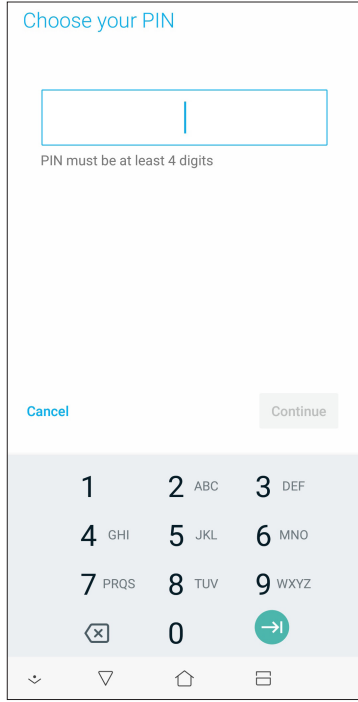

**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

## Pattern (Desen)


Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.

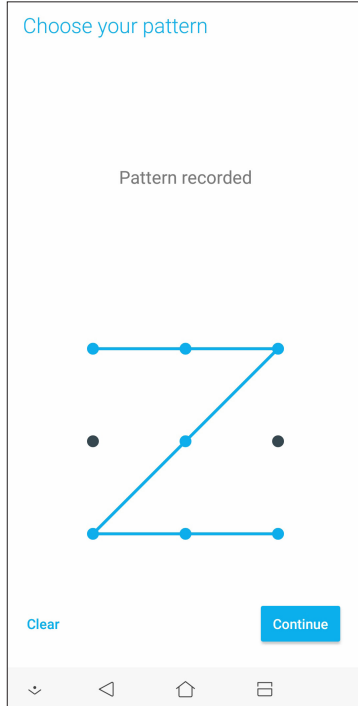

**ÖNEMLİ!** En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

## Password (Şifre)

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.

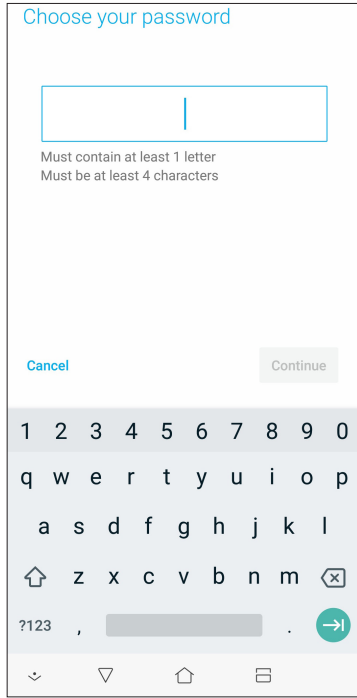

**ÖNEMLİ!** ZenFone'unuzun kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi numarasını unutmadığınızdan emin olun.

## ZenFone'unuzun Kimliğini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası ya da model numarası gibi ZenFone'unuzun kimliğinizi öğrenin.

ZenFone'unuzu kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ZenFone'unuzun yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceğinizden bu önemlidir.

ZenFone'unuzun kimliğini görüntülemek için:

1. Ana ekranınızın alt kısmından yukarı kaydırın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine dokununuz.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **System (Sistem) > About (Hakkında)** ögesine dokununuz. About (Hakkında) ekranı, ZenFone'unuzun durumunu, yasal bilgilerini, model numarasını, işletim sistemi sürümünü, ve ZenFone'unuzun yazılım bilgileri.
3. ZenFone'unuzun seri numarasını, SIM kişi sayısını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** ögesine dokununuz.



# Ekler

## Güvenlik Bilgisi ve Uyarılar

**DİKKAT!** Burada belirtilenlerin dışındaki kontrollerin ya da ayarlamaların kullanımı veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli biçimde radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir.

### ZenFone Kullanımı ve Bakımı

- ZenFone'unuzu ortam sıcaklığı 0 °C (32°F) ve 35 °C (95 °F) arasındayken kullanın.

### Pil

**UYARI!** Pili kendi kendinize sökmek garantisini geçersiz kılacak ve ciddi zarara neden olabilecektir.

ZenFone'unuzu yüksek performanslı, sökülemez bir lityum polimer pille donatılmıştır. Daha uzun pil ömrü için bakım talimatlarına uyun.

- Garantiyi geçersiz kılacağından, sökülemez lityum polimer pili çıkarmayın.
- Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmeyin. Pil, en yüksek performansı +5 °C ila +35 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında gösterir.
- Pili çıkarmayın ve onaylanmamış bir pille değiştirmeyin.
- Yalnızca ASUS pil kullanın. Farklı bir pil kullanmak fiziksel zarara / yaralanmaya neden olabilir ve aygıtınıza hasar verebilir.
- Pili çıkarıp suyun veya başka sıvıların içine batırmayın.
- Yutulması durumunda ya da korunaksız bir ciltle temas etmesi halinde zararlı olabilecek maddeler içerdiğinden pili asla açmaya çalışmayın.
- Aşırı ısınıp yangına neden olabileceğinden, pili çıkarmayın ve kısa devre yaptırmayın. Takılardan ve diğer metal eşyalardan uzak tutun.
- Pili çıkarmayın ve ateşe atmayın. Patlayabilir ve ortama zararlı maddeler yayabilir.
- Pili çıkarıp normal evsel atıklarla birlikte imha etmeyin. Zararlı / tehlikeli madde toplama noktasına götürün.

- Pilin bağlantı uçlarına dokunmayın.
- Yangın veya yanıkları önlemek için, pili parçalara ayırmayın, bükmeyin, ezmeyin veya delmeyin.

---

**DİKKAT:**

- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski mevcuttur.
  - Kullanılan pilleri talimatlara göre elden çıkarın.
- 

## Şarj Aleti

- Sadece ZenFone'unuz ile birlikte verilen şarj aletini kullanın.
- Şarj aletini prizden çıkarmak için asla kablosundan çekmeyin – şarj aletinin kendisini tutarak çıkarın.

## Uyarılar

ZenFone'unuz yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır. Cihazı çalıştırmadan önce (1) adaptöründeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini okuyun.

- ZenFone'unuzu çok sıcak veya yüksek nem barındıran ortamlarda çalıştırmayın. ZenFone, 0 °C (32 °F) ila 35 °C (95 °F) arasında sıcaklığa sahip ortamlarda en yüksek performansla çalışır.
- ZenFone'unuzu veya aksesuarlarını sökmeyin. Bakım veya onarım gerekirse, cihazı yetkili servis merkezine götürün. Cihaz sökülürse elektrik çarpması veya yangın tehlikesi çıkabilir.
- Pilin bağlantı uçlarına metal cisimlerle kısa devre yaptırmayın.

## Alet Kullanımıyla Operatör Erişimi

OPERATÖR ERIŞİM ALANINA girmek için bir ALET gerekliyse, o bölge içindeki tehlike içeren tüm bölümlere OPERATÖR tarafından aynı alet kullanılarak erişilemez olacak ya da bu bölümler OPERATÖR erişimini sınırlandıracak biçimde işaretlenecektir.

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

**Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.**

# Uyarılar

## AB Radyo Donanımı Yönergesi Uyumluluğu

### Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTeK Computer Inc., radyo donanımının [ASUS\_Z01RD] 2014/53/EU Yönergesiyle uyumlu olduğunu bildirir. AB Uygunluk Bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support> (ZS620KL/ZS621KL ifadesini arayın)

### RF Çıkışı Tablosu [WW SKU (RF Bandı)]

Items	En Fazla Radyo Frekans Çıkış Gücü Tablosu	
<b>Bluetooth</b>	BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.98dBm
	BT LE 4.0 (2402~2480 MHz)	5.17dBm
	BT LE 5.0 (2402~2480 MHz)	5.03dBm
<b>WLAN 2.4GHz</b>	802.11b (2412~2472 MHz)	16.44dBm
	802.11g (2412~2472 MHz)	16.49dBm
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	16.26dBm
<b>WLAN 5GHz Band I</b>	802.11a (5150-5250MHz)	18.26dBm
	802.11n HT20 (5150-5250MHz)	17.11dBm
	802.11n HT40 (5150-5250MHz)	15.65dBm
	802.11ac HT80 (5150-5250MHz)	15.78dBm
<b>WLAN 5GHz Band II</b>	802.11a (5250-5350MHz)	16.82dBm
	802.11n HT20 (5250-5350MHz)	15.62dBm
	802.11n HT40 (5250-5350MHz)	14.22dBm
	802.11ac HT80 (5250-5350MHz)	14.35dBm
<b>WLAN 5GHz Band III</b>	802.11a (5470-5725MHz)	17.97dBm
	802.11n HT20 (5470-5725MHz)	16.92dBm
	802.11n HT40 (5470-5725MHz)	15.47dBm
	802.11ac HT80 (5470-5725MHz)	15.3dBm
<b>WLAN 5GHz Band IV</b>	802.11a (5725-5850MHz)	17.94dBm
	802.11n HT20 (5725-5850MHz)	16.65dBm
	802.11n HT40 (5725-5850MHz)	15.26dBm
	802.11ac HT80 (5725-5850MHz)	15.32dBm
<b>NFC</b>	13.553~13.567 MHz (H-field strength)	-6.12 dBuA/m
<b>GSM</b>	GSM900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	32.5dBm
	GSM850 Burst	32.5dBm
	GSM1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.5dBm
	GSM1900 Burst	29.5dBm
<b>WCDMA</b>	Band1/2/3/4/5/6/19	24dBm
	Band 8	25dBm
<b>FDD-LTE</b>	Band1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/30	24dBm
<b>FDD-LTE</b>	Band7	23dBm
<b>TDD-LTE</b>	Band34/38/39/40/41	24dBm
<b>TD-SCDMA</b>	Band A (upper)(34)	24dBm
	Band F (39)	24dBm

\* ASUS telefon 4G/LTE bandı uyumluluğu bölgeye göre değişiklik gösterir; lütfen yerel operatörlerinle uyumluluğu kontrol edin.

## RF Çıkışı Tablosu [TW SKU (RF Bandı)]

Items	En Fazla Radyo Frekansı Çıkış Gücü Tablosu	
<b>Bluetooth</b>	BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.98dBm
	BT LE 4.0 (2402~2480 MHz)	5.17dBm
	BT LE 5.0 (2402~2480 MHz)	5.03dBm
<b>WLAN 2.4GHz</b>	802.11b (2412~2472 MHz)	16.44dBm
	802.11g (2412~2472 MHz)	16.49dBm
	802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	16.26dBm
<b>WLAN 5GHz Band I</b>	802.11a (5150-5250MHz)	18.26dBm
	802.11n HT20 (5150-5250MHz)	17.11dBm
	802.11n HT40 (5150-5250MHz)	15.65dBm
<b>WLAN 5GHz Band II</b>	802.11ac HT80 (5150-5250MHz)	15.78dBm
	802.11a (5250-5350MHz)	16.82dBm
	802.11n HT20 (5250-5350MHz)	15.62dBm
<b>WLAN 5GHz Band III</b>	802.11n HT40 (5250-5350MHz)	14.22dBm
	802.11ac HT80 (5250-5350MHz)	14.35dBm
	802.11a (5470-5725MHz)	17.97dBm
<b>WLAN 5GHz Band IV</b>	802.11n HT20 (5470-5725MHz)	16.92dBm
	802.11n HT40 (5470-5725MHz)	15.47dBm
	802.11ac HT80 (5470-5725MHz)	15.3dBm
<b>WLAN 5GHz Band V</b>	802.11a (5725-5850MHz)	17.94dBm
	802.11n HT20 (5725-5850MHz)	16.65dBm
	802.11n HT40 (5725-5850MHz)	15.26dBm
<b>NFC</b>	802.11ac HT80 (5725-5850MHz)	15.32dBm
	13.553~13.567 MHz (H-field strength)	-6.12 dBuA/m
	<b>GSM</b>	
<b>GSM</b>	GSM900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	33.5(dBm)
	GSM850 Burst	33.5(dBm)
	GSM1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31(dBm)
	GSM1900 Burst	31(dBm)
<b>WCDMA</b>	Band1/2/5/6/8/19	24dBm
<b>FDD-LTE</b>	Band 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28	24dBm
<b>TDD-LTE</b>	Band 38/39/40/41	24dBm

\* ASUS telefon 4G/LTE bandı uyumluluğu bölgeye göre değişiklik gösterir; lütfen yerel operatörlerinizle uyumluluğu kontrol edin.

**NOT:** Bu RF çıkış gücü tablosu sadece AB üyesi ülkeler, EEA Ülkeleri, EFTA ülkeleri ve Türkiye içindir. Frekans aralığı ve RF çıkış gücü diğer AB dışı ülkelerde farklılık gösterebilir.

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

## Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri

Bu ASUS ürünü test edilmiştir ve geçerli Avrupa SAR sınırlarını karşılar. Sınırın 10 gramlık doku üzerinden ortalama olarak belirlendiği ülkelerde SAR sınırı 2.0 W/kg şeklindedir. Bu aygıt için belirli en fazla SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

- Kafa: 1.190 W/Kg [WW SKU (RF Bandı)]
- Gövde: 1.470 W/Kg [WW SKU (RF Bandı)]
- Kafa: 1.160 W/Kg [TW SKU (RF Bandı)]
- Gövde: 1.590 W/Kg [TW SKU (RF Bandı)]

Bu aygıtı taşıırken veya vücuda takılı olarak kullanırken, radyo frekansına maruz kalma gereksinimleriyle uyumluluğu sağlamak için ya kemer kılıfı gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücuttan 0.5 cm mesafede tutun.

## CE İşareti



## ZenFone'unuzda GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) Kullanımı

ZenFone'unuzda GPS konumlandırma özelliğini kullanmak için:


Google Harita ya da GPS destekli herhangi bir uygulama kullanmadan önce aygıtınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Aygıtınızda GPS destekli bir uygulamanın ilk kez kullanımında, en iyi konumlandırma verilerini elde etmek için dış mekânda olduğunuzdan emin olun.

Bir araç içinde aygıtınızda GPS destekli bir uygulama kullanılırken, araç camının metalik bileşeni ve diğer elektronik aygıtlar GPS performansını etkileyebilir.

## İşitme Kaybının Önlenmesi

Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

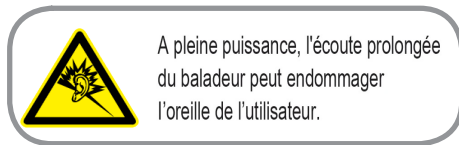

Fransa için, bu aygıtı yönelik kulaklıklar / kulak içi kulaklıklar, Fransa Maddesi L.5232-1 ile gerektirilen uygulanabilir EN50332-1:2013 ve / veya EN50332-2:2013 standardında belirtilen ses basıncı düzeyi gereksinimiyle uyumludur.

## Kaplama Bildirimi

**ÖNEMLİ!** Elektrik yalıtımını sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar dışında, ZenFone'u yalıtım için bir kaplama uygulanır.

## Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirirken tüketicilerin sağlığını korumak için çevre dostu ürünler ve ambalaj üretmeye kendini adanmıştır. Kılavuz sayfalarının sayısındaki azaltma, karbon emisyonlarının azaltılmasıyla uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS Tablet'te sağlanan kullanıcı kılavuzuna başvurun veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.

## ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumaya yönelik en yüksek standartlara olan bağlılığımızdan gelir. Ürünlerimiz, piller, diğer bileşenlerin yanı sıra ambalaj malzemelerinin sorumlu biçimde geri dönüştürülebilmesi için size çözümler sağladığımıza inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgisi için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Model: ASUS\_Z01RD (ZS620KL/ZS621KL)

<b>Üretici:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adres:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Avrupa yetkili temsilcisi:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adres:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

## **Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar**

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkaramayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

## **TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme va zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

## **TÜKETİCİNİN HAKLARI**

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymak üzere ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

### **İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ;**

#### **Akıllı Telefon, Padfone ve Aksesuarları**

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye  
Tel: +90 216 554 9000  
Faks: +90 216 651 8900

#### **ASUS ÇAĞRI MERKEZİ;**

Telefon: +90 216 524 30 00  
Faks: +90 216 481 83 80  
İletişim Formu: <http://qr.asus.com/posta>  
Onarım Talep Formu: <http://qr.asus.com/tamir>  
Onarım Durumu Sorgulama: <http://qr.asus.com/durum>  
WEB ASUS Destek: <http://destek.asus.com/>  
WEB Resmi Site: <http://www.asus.com/tr/>

### **SERVİS BİLGİLERİ;**

#### **Telefon Ürünleri Servis Bilgisi**

ASUS Çağrı Merkezi: 0850-5222787  
Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Ltd. Şti.  
Kızılay Mah. Necatibey Cad. No:55/B Çankaya – ANKARA  
Teleservice International Telefon Onarım ve Tic. Ltd. Şti.  
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:134 Maltepe – İSTANBUL  
SMS Infocomm Teknoloji Servis Ltd.Şti  
Altınşehir Mah. Alemdağ Cad. No:704/1-B Giriş Kat, Ümraniye – İSTANBUL

**Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8. 1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.**

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



## EU Uygunluk Beyanı



### Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

### Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :

Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_Z01RD, ASUS_Z01RS

### ek bilgi: ANNEX I

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birlik yasalarına göre uygundur:

#### Telsiz Donanımı – Direktifi 2014/53/EU

<p>Madde 3.1(a)</p> <p><input type="checkbox"/> EN 60065:2002/A12:2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2017</p> <p><input type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A2:2013</p> <p><input type="checkbox"/> EN 62368-1:2014</p> <p><input type="checkbox"/> EN 62311:2008</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2016</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 50663:2017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010</p> <p>Madde 3.1(b)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010+A1:2015</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 55032:2012+AC:2013</p> <p><input type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014</p> <p><input type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V3.1.1(2017-02)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Draft EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Draft EN 301 489-19 V2.1.0(2017-03)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Draft EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)</p>	<p>Madde 3.2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V2.1.1(2016-11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V2.1.1(2017-05)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V11.1.1(2016-07)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V11.1.2(2016-07)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V11.1.2(2016-07)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V12.5.1(2017-03)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Final Draft EN 303 345 V1.1.7(2017-03)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 303 413 V1.1.1(2017-06)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330 V2.1.1(2017-02)</p> <p><input type="checkbox"/> EN 300 440 V2.1.1(2017-03)</p>
AB – tip incelemesi	
Onaylanmış Kuruluş	SIEMIC
Onaylanmış Kuruluş numarası	2200
Onay Belgesi Numarası	RE-18043002

#### Ecodesign – Direktif 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

#### RoHS – Direktif 2011/65/EU

- Ekipman Sınıfı 1  Ekipman Sınıfı 2
- CE işareti



(EU uygunluk işareti)

İmza

Jerry Shen

Basılı Ad

CEO

Pozisyonu

Taipei, Taiwan

Sürüm yeri

01/05/2018

Sürüm tarihi

2018

CE işaretinin ilk eklendiği yıl