



TV Skaņotāja Produkts

My Cinema Sērija

LT3789

Pārstrādātais Izdevums V5

Maijs 2008

Autortiesības © 2007 ASUSTeK Computers, Inc. Visas Tiesības Paturētas.

Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, glabāt izguves sistēmā, vai pārtulkot citā valodā jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot pircēja saglabāto dokumentāciju rezerves dublējuma nolūkiem, bez skaidras rakstītas atļaujas no ASUS Telecom („ASUS”).

Produkta garantija vai apkalpošana netiks pagarināta ja: (1) produkts ir labots, modificēts vai mainīts, izņemot ja šī labošana, modificēšana vai izmainīšana ir rakstiski autorizēta no ASUS; vai (2) produkta sērijas numurs ir bojāts vai pazaudēts.

ASUS PIEGĀDĀ ŠO ROKASGRĀMATU „KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ KONKRĒTAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI PIEPRASĪJUMA VAI PIEMĒROTĪBAS APSTĀKĻOS SEVIŠKIEM NOLŪKIEM. NEKĀDĀ GADIJUMĀ ASIS, TĀ VADĪTĀJI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AGĒNTI, NEVAR BŪT ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA VEIDA NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDEJUMIEM (IESKAITOT ZAUDEJUMUS NO IENĀKUMU ZAUDEŠANAS, BIZNESA ZAUDEŠANAS, INFORMĀCIJAS ZAUDEŠANAS, TRAUCĒJUMIEM BIZNESĀ UN TAM LĪDZĪGI), PAT JA ASUS IR DARĪTS ZINĀMS PAR ŠĀDU ZAUDEJUMU IESPEJU KAS VARĒTU RASTIES NO JEBKĀDA VEIDA IZTRŪKUMA VAI KĻŪDAS ŠINĒ ROKASGRĀMATĀ VAI PRODUKTĀ.

ŠINĒ ROKASGRĀMATĀ IEKĻAUTĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR PIEGĀDĀTAS TĪKAI INFORMATĪVAI LIETOŠANAI UN VAR BŪT MAINĪTAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOJUMA, UN NAV JĀUZTVER KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU UN SAISTĪBAS PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM KAS VAR ATRASTIES ŠINĒ ROKASGRĀMATĀ, IEKĻAUJOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

ŠINĒ rokasgrāmatā atrodamie produkti un korporāciju vārdi var būt vai var nebūt to attiecīgo kompāniju reģistrētas preču zīmes vai autortiesības, un var tikt lietoti tikai identifikācijai vai izskaidrošanai un to īpašnieku labā, bez aizskaršanas nolūka.

Satura rādītājs

Paziņojumi

Drošības informācija

Par šo rokasgrāmatu

1 Nodaļa: Aparatūras Informācija

1.1	Sistēmas prasības	1-2
1.2	Kartes/Kastes izkārtojums	1-2
1.3	Pirms darba sākšanas	1-10
1.4	Uzstādīšana.....	1-11
1.4.1	ASUS TV Skaņotāja Kartes Uzstādīšana.....	1-11
1.4.2	ASUS USB TV Kastes/Kartes Uzstādīšana.....	1-12
1.4.3	ASUS TV Express Kartes Uzstādīšana.....	1-12
1.5	Vadu un ierīču savienošana	1-13
1.5.1	(Kombinētā/Divu Skaņotāju) TV karte.....	1-13
1.5.2	(Tri) TV karte	1-15
1.5.3	(Hibrīda) TV karte	1-15
1.5.4	(Analogā) TV karte.....	1-17
1.5.5	(Digitālā) USB TV Kaste.....	1-18
1.5.6	(DVBT) Express Karte	1-19
1.5.7	(Hibrīda) Express Karte	1-19
1.5.8	(Hibrīda) USB TV Kaste.....	1-20
1.5.9	(Analogā) USB TV Kaste	1-20

2 Nodaļa: Programmatūras Informācija

2.1	Ierīces draiveru uzstādīšana	2-2
2.1.1	Microsoft® DirectX® Uzstādīšana	2-2
2.1.2	Draiveru uzstādīšana.....	2-3
2.1.3	Draiveru noņemšana.....	2-7
2.2	CyberLink® PowerCinema (izvēles).....	2-8
2.3	Arcsoft TotalMedia (izvēles)	2-8
2.4	Presto! PVR (Izvēles).....	2-9
2.5	ASUS Splendid Tehnoloģija	2-9
2.6	ASUS VideoSecurity Online	2-10
2.7	ASUS EZVCR	2-11
2.8	ASUS Eee PC Uzstādīšana	2-12

Satura Rādītājs

2.9	ASUS Plug and Play TV (Izvēles)	2-13
2.10	2.10 ASUS Pop-up TV (Izvēles).....	2-13

Pielikums: Atsauču Informācija

A.1	Tālvadības pults (Izvēles)	A-2
A.1.1	39-taustiņu tālvadības pults	A-2
A.1.2	21-taustiņu tālvadības pults	A-4
A.1.3	46-taustiņu tālvadības pults	A-6
A.2	Starptautiskās TV sistēmas un standarti (Analogā TV).....	A-8
A.3	Starptautiskās TV sistēmas un standarti (DVB-T)	A-10
A.4	Starptautiskās TV sistēmas un standarti (ATSC).....	A-11
A.5	Starptautiskās TV sistēmas un standarti (DMB-TH)	A-11

Paziņojumi

Federālās Komunikāciju Komisijas Paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC Noteikumu 15 Punktam. Darbība ir pakļauta diviem noteikumiem:

- Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri uztvertie traucējumi, ieskaitot traucējumus kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis ekipējums ir pārbaudīts un atrasts par atbilstošu B Klases digitālās ierīces ierobežojumiem, atbilstoši FCC Noteikumu 15 Punktam. Šie ierobežojumi ir noteikti lai nodrošinātu samērīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvojamā rajona instalācijā. Šis ekipējums rada, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju, un ja nav uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijām, var izraisīt kaitīgus traucējumus radio komunikācijām. Tomēr nav garantēts, ka traucējumi neparādīsies kādā specifiskā instalācijā. Ja šis ekipējums tomēr rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ir ieteikts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no sekojošajām darbībām:

- Pārorientēt vai pārvietot uztvērēja antenu.
- Palielināt attālumu starp ekipējumu un uztvērēju.
- Pieslēgt ekipējumu rozetei no cita strāvas tīkla nekā tas pie kura ir pieslēgts uztvērējs.
- Meklēt palīdzību pie pārdevēja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.



Saskaņā ar FCC nolikumiem, savienojumā starp monitoru un grafisko karti ir nepieciešams lietot ekranētus vadus. Šīs vienības izmaiņas vai modifikācijas skaidri neapstiprinātas no partijas puses, kas ir atbildīga par šiem noteikumiem, var anulēt lietotāja tiesības darboties ar šo ekipējumu

Kanādas Komunikāciju Departamenta Paziņojums

Šis digitālais aparāts nepārsniedz B Klases ierobežojumus radio trokšņu emisijai no digitālajiem aparātiem, noteiktus Kanādas Komunikāciju Departamenta Radio Traucējumu Nolikumos.

Šis B klases digitālais aparāts atbilst Kanādas ICES-003.

Drošības Informācija

Elektriskā Drošība

- Lai novērstu elektriskā šoka risku, pirms sistēmas pārvietošanas atvienojiet elektrības vadu no elektrības rozetes.
- Pievienojot vai atvienojot no sistēmas ierīces, pārliecinieties, ka ierīču barošanas kabeli nav pieslēgti pirms pievienojat signāla kabelus. Ja iespējams, atvienojiet visus elektrības vadus no sistēmas pirms tai pievienojiet ierīci.
- Pārliecinieties, ka visi elektrības vadi ir atvienoti pirms pievienojat vai atvienojat no mātesplates signāla kabelus.
- Meklējiet profesionālu palīdzību pirms adaptera vai pagarinātāja lietošanas. Šīs ierīces var izjaukt iezemējumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu barošanas blokam ir uzstādīta jūsu reģionam atbilstošā voltāža. Ja jūs neesat pārliecināts kāda voltāža tiek lietota jūsu elektrības rozetē, sazinieties ar vietējo elektrības kompāniju.
- Ja barošanas bloks ir bojāts, nemēģiniet to salabot pats. Sazinieties ar kvalificētu servisa tehniķi vai savu izplatītāju.

Lietošanas drošības noteikumi

- ASUS My Cinema U-3000 TV Kaste pēc ilgas lietošanas kļūst karsta. Apejieties ar TV Kastī rūpīgi lai izvairītos diskomforta ko var radīt karstums. Karstums neietekmēs TV Kastes darbību, tādēļ jūs varat turpināt to lietot kā vien vēlaties.
- Uzmanīgi izlasiet visas pamācības, kas nāca kopā ar iepakojumu pirms uzstādiēt mātesplati un pievienojiet tai ierīces.
- Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, ka visi vadi ir pareizi pievienoti un barošanas vadi nav bojāti. Ja jūs ieraugāt jebkādas bojājumus, nekavējoties sazinieties ar savu izplatītāju.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, glabājiet papīra saspaušanas, skrūves, un skavas prom no savienotājiem, pieslēgvietām, spraudņiem un shēmām.
- Izvairieties no putekļiem mitruma un ekstrēmām temperatūrām. Nenovietojiet šo produktu jebkurā vietā kur tas varētu kļūt slapjš.
- Novietojiet produktu uz stabilas virsmas.
- Ja Jūs sastopaties ar produkta tehniskām problēmām, sazinieties ar kvalificētu servisa tehniķi vai jūsu izplatītāju.

Par šo Rokasgrāmatu

Šī lietotāja rokasgrāmata satur informāciju, kuru jums vajadzēs kad uzstādīsiet un konfigurēsiet ASUS TV Skaņotāja Karti/Kasti.

Kā šī rokasgrāmata ir izkārtota

Šī rokasgrāmata satur sekojošās daļas:

- **1 Nodaļa: Aparatūras informācija**
Šī nodaļa uzskaita aparatūras uzstādīšanas procedūras, kuras jums ir jāizpilda kad uzstādīsiet ASUS TV Skaņotāju Karti/Kasti.
- **2 Nodaļa: Programmatūras informācija**
Šī nodaļa dod informāciju kā uzstādīt ierīces draiverus un aplikācijas priekš ASUS TV Skaņotāja Kartes/Kastes.
- **Pielikums: Atsauču informācija**
Šinī nodaļā ir iekļauta informācija par tālvadības pulti, taustiņu tabulu un starptautiskajām TV sistēmām un standartiem.

Kur atrast vairāk informācijas

Papildus informācijai, produkta un programmatūras atjauninājumiem, skatiet sekojošos avotus.

1. ASUS mājas lapa

ASUS mājas lapa piegādā atjaunotu informāciju par ASUS aparāturu un programmatūras produktiem. Skatiet ASUS kontakta informāciju.

2. Papildus dokumentācija

Jūsu produkta iepakojumā var būt iekļauta papildus dokumentācija, tāda kā garantijas taloni, kurus var būt pievienojis jūsu pārdevējs. Šie dokumenti nav daļa no standarta iepakojuma.

Šinī rokasgrāmatā lietotās konvencijas zīmes

Lai pārliecinātos, ka jūs izpildāt attiecīgus uzdevumus pareizi, ievērojiet sekojošos šinī rokasgrāmatā lietotos simbolus.



BĪSTAMI/BRĪDINĀJUMS: Informācija lai novērstu sevis ievainošanu kad mēģināt izpildīt šo uzdevumu.



UZMANĪBU: Informācija lai novērstu komponentu bojājumus kad jūs mēģināt izpildīt šo uzdevumu.



SVARĪGI: Instrukcijas, kuras jums IR jāievēro lai pabeigtu uzdevumu.



PIEZĪME: Ieteikumi un papildus informācija lai palīdzētu jums pabeigts uzdevumu.

1 Nodaļa

Šī nodaļa uzskaita aparātūras
uzstādīšanas procedūras, kuras jums
ir jāizpilda kad uzstādīsiet ASUS TV
Skaņotāja Produktu.

aparātūras informācija

1.1 Sistēmas prasības

Pirms ASUS TV Skaņotāja Kartes/Kastes uzstādīšanas, pārliecinieties, ka jūsu datorsistēma atbilst sekojošajām prasībām:


Vienība	Apraksts
Slot	PCI TV skaņotāja kartei: Viens pieejams PCI slots PCI-E TV skaņotāja kartei: Viens pieejams PCI Express slots TV kastei: Viena pieejams USB 2.0 pieslēgvietā TV Express kartei: Viena pieejama Express Kartes pieslēgvietā
Slots	Piezīmjdatoram: Ieteicams Intel® Pentium® M 1.3GHz vai labāks PC: Ieteicams Intel® Pentium® 4 2.6GHz vai labāks
Procesors	XP/MCE: Ieteicams 512MB vai vairāk Vista Basic/Vista Premium: Ieteicams 1GB vai vairāk
Atmiņa	Grafiskā karte ar vismaz 32MB video atmiņas
Optical drive	CD-ROM dzinis draiveru instalācijai
Hard disk space	Vismaz 1GB brīvas cietā diska vietas XP/MCE: Ieteicams 1GB vai vairāk Vista Basic/Vista Premium: Ieteicams 15GB vai vairāke
Audio	Microsoft® DirectX-saderīga audio ierīce
Operētājsistēma	Microsoft® Windows® Vista Premium/Vista Basic/XP/MCE 2005
Programmatūra/ Utilītas	Microsoft® DirectX 9.0 vai jaunāks Microsoft® Windows® Media Player 9 vai jaunāks


1.2 Kartes/Kastes izkārtojums




Attēli ir domāti tikai atsauksmei. Patiesās ierīces izkārtojums var atšķirties.

(Kombinētā/Divu Skaņotāju) PCI-E / PCI TV karte



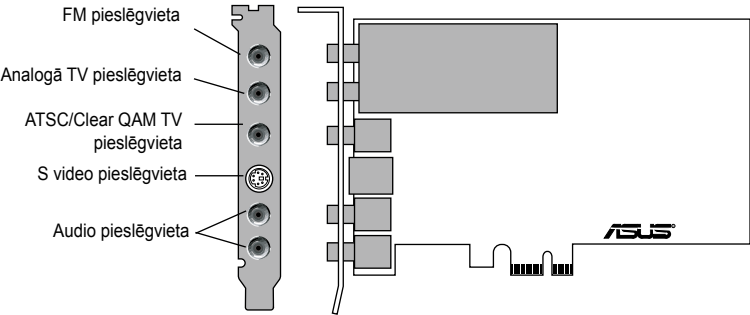


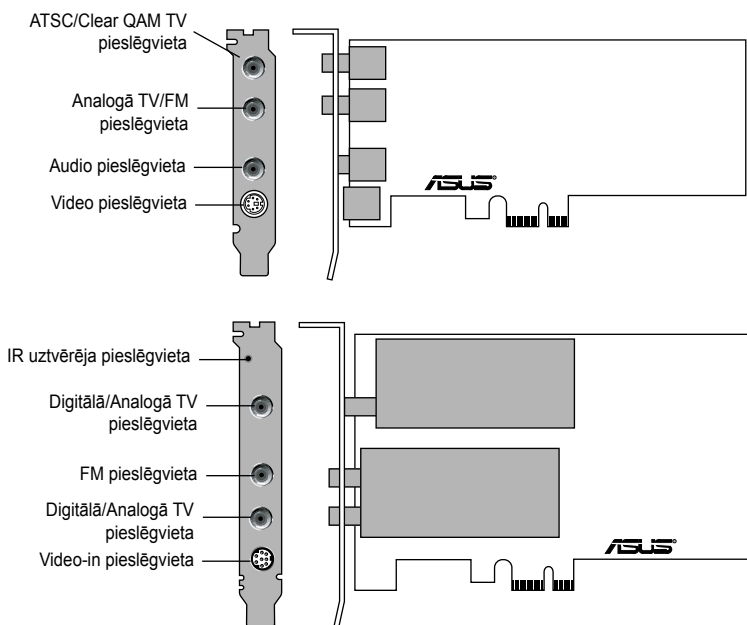


(Tri) PCI-E / PCI TV karte



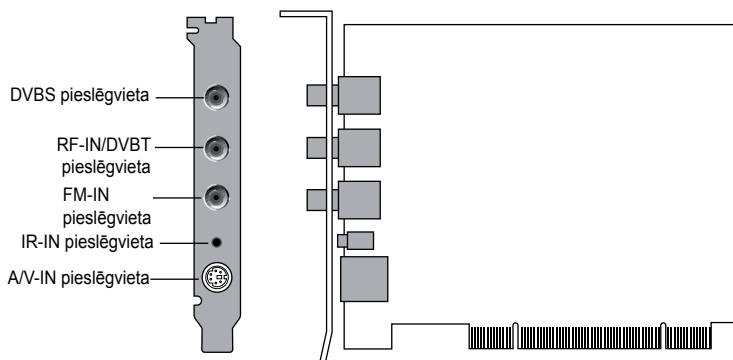


(Hibrīda) PCI-2 / PCI TV karte

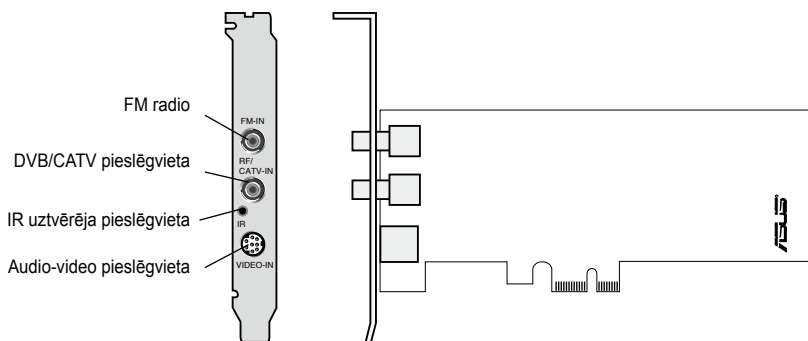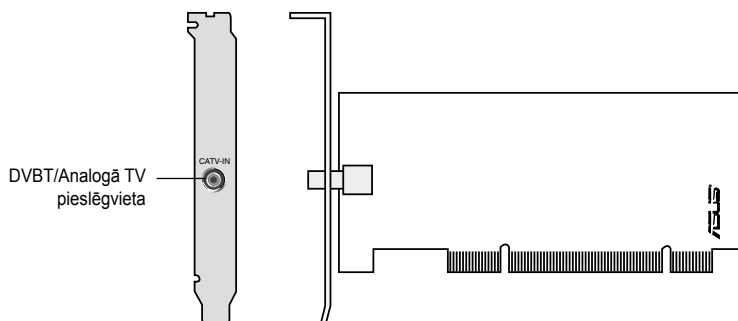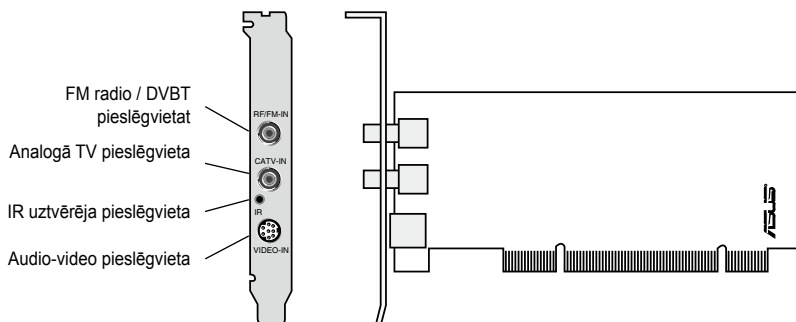


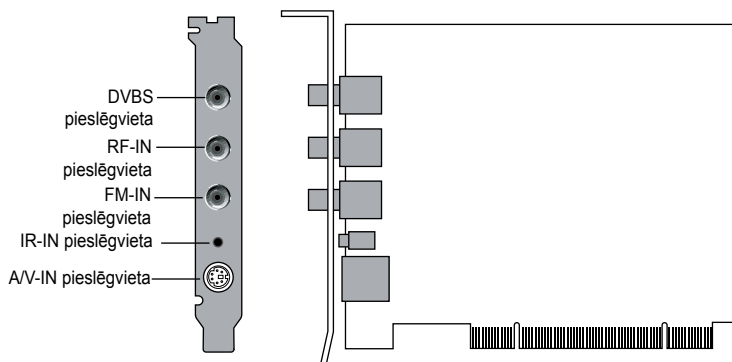

(Analogā) PCI-E / PCI TV karte

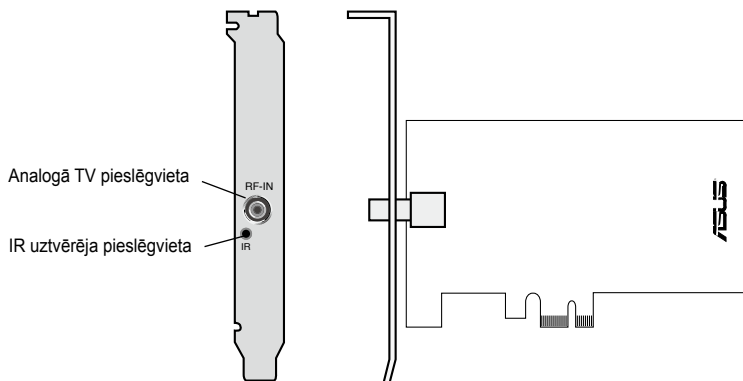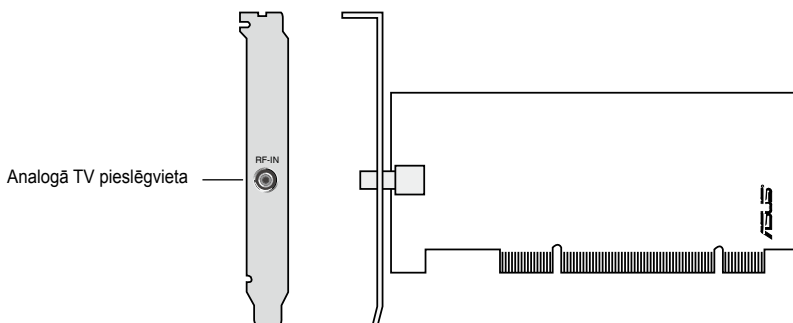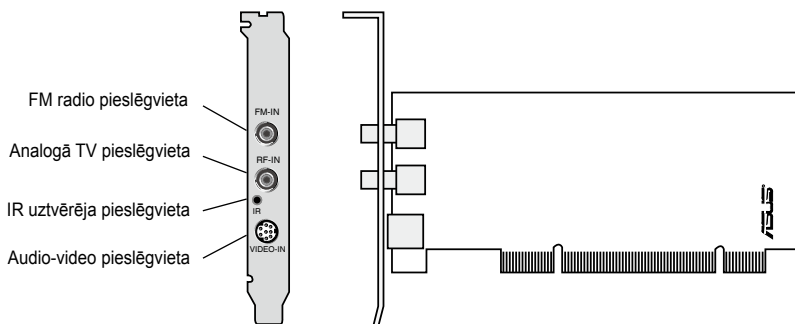


(Digitālā) USB TV kaste

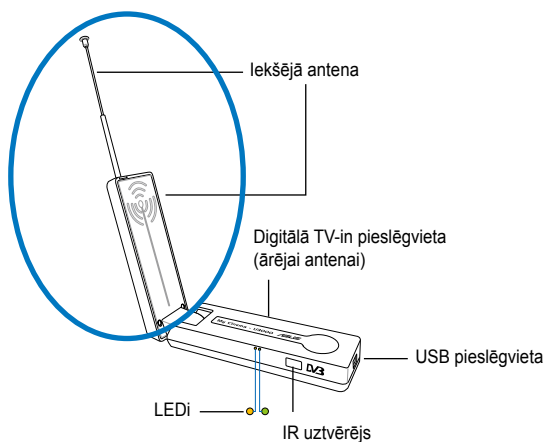


Iekšējā antena piedāvā vieglu portatīvumu un digitālā TV uztveršanu kad nav pieejama jumta/ārēja antena.

(Digitālā) USB TV karte




Skatiet LED informācijas tabulu 1-9 lapaspusē.


(Hibrīda) USB TV kaste

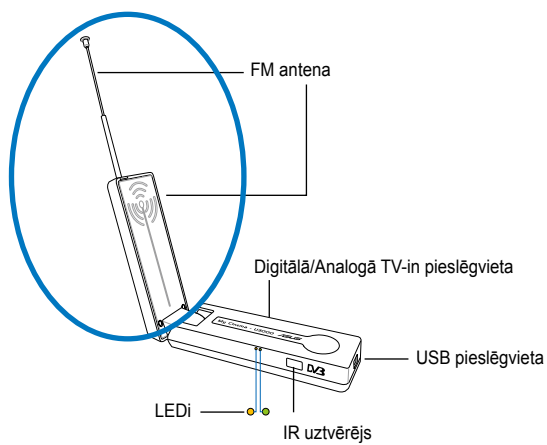


(Analogā) USB TV kaste

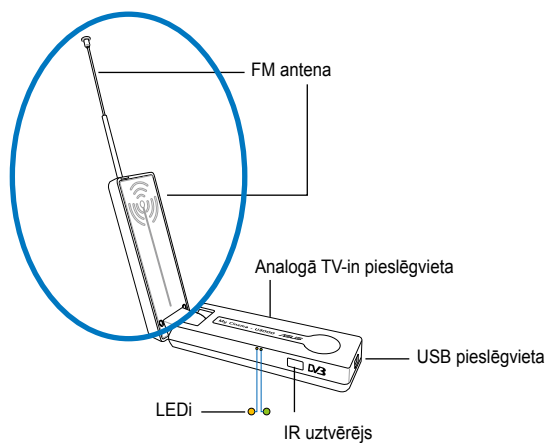

(DVB-T) Express karte

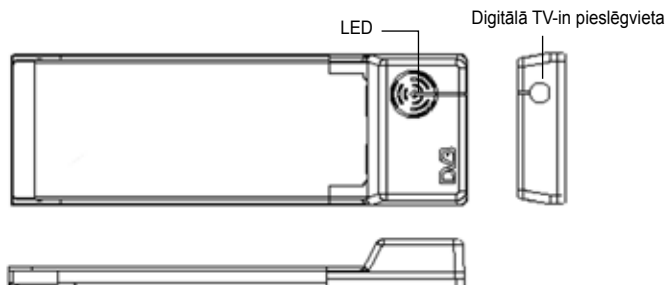

(Hibrīda) Express karte

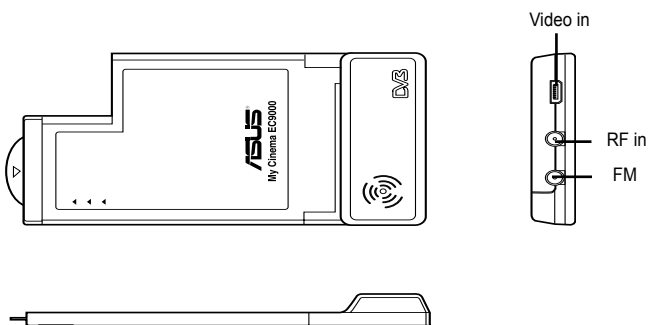

Skatiet LED informācijas tabulu 1-9 lappusē.

LED Informācija

Modeļiem ar diviem (2) LED

Krāsa	Apraksts
LED 1 (Zaļš)	Stiprs signāls
LED 2 (Oranžs)	Vājš signāls

Modeļiem ar vienu (1) LED

LED ieslēgts/izslēgts	Description
LED ieslēgts	Labs signāls
LED izslēgts	Vājš signāls

1.3 Pirms darba sākšanas

Take note of the following precautions before you install the ASUS TV Tuner Card/Box.



- Atvienojiet no sienas rozetes barošanas vadu pirms pieskarieties jebkuram komponentam.
- Lai izvairītos no statiskās elektrības izraisītiem bojājumiem, pirms darbošanās ar komponentiem lietojiet iezemētu rokas aproci vai pieskarieties droši iezemētam objektam vai metāla objektam, tādām kā barošanas bloka korpuss.
- Turiet komponentus aiz stūriem lai izvairītos no pieskaršanās to shēmām.
- Glabājiet visus komponentus, tādus kā saimnieka adapteri, to antistatiskajā somā līdz jūs esat gatavs tos uzstādīt. Tāpat arī kad vien jūs noņemat kādu komponentu, novietojiet to uz iezemēta antistatiska paliktņa, vai arī iepakojumā kas nāca tiem līdz.
- Pirms jebkura komponenta uzstādīšanas vai noņemšanas, pārliecinieties, ka ATX barošanas bloks ir izslēgts, vai barošanas vads ir atvienots no barošanas bloka. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti nopietni bojājumi mātesplatei un perifērijai.

1.4 Uzstādīšana




- Jūs varat uzstādīt ASUS TV Skaņotāja Karti/Kasti tikai uz tādas mātesplates, kurai ir PCI slots.
- Šinī nodaļā attēli ir domāti tikai atsaucei. Jūsu sistēmas korpuss un konfigurācija ar atšķirties no parādītā.


1.4.1 ASUS TV Skaņotāja Kartes Uzstādīšana

Lai uzstādītu ASUS TV Skaņotāja Karti:


1. Atvienojiet barošanas vadu.
2. Noņemiet sistēmas bloka vāku. Stiklām instrukcijām skatiet instrukcijas, kas nāca komplektā ar jūsu sistēmu.
3. Atrodiet PCI kopnes papildinājuma slotu. Pārliecinieties, ka slots nav nobloķēts.
4. Atslēdziet papildinājuma kartes pārklāju.
5. Noņemiet metāla pārklāju iepretim slotam, kuru jūs domājat lietot.

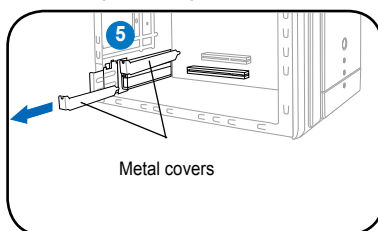

6. Nolīmeņojiet kartes kontaktus ar slotu un stingri uzspiediet līdz karte ir pilnīgi ievietota slotā.

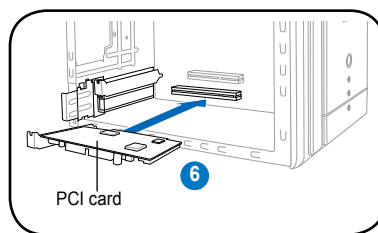



7. Novietojiet atpakaļ papildinājuma kartes slēdzi lai nostiprinātu karti korpusā.

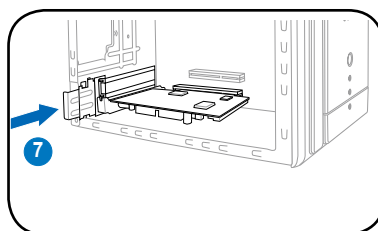

1.4.2 ASUS USB TV Kastes/Kartes uzstādīšana

Lai uzstādītu ASUS USB TV Kasti:


1. Novietojiet ASUS USB TV Kasti uz plakanas, stabilas virsmas tuvu pie datora.
2. Savienojiet USB vada A sērijas spraudni ar jūsu datora USB 2.0 pieslēgvietu.

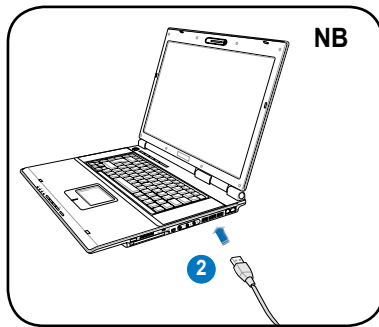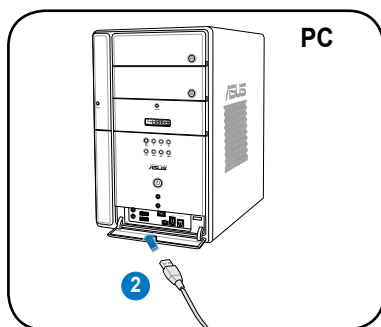

1.4.3 ASUS TV Express Kartes Uzstādīšana

Lai uzstādītu ASUS TV Express karti:

1. Novietojiet jūsu piezīmjdatoru vai galda datoru uz gludas, stabilas virsmas.
2. Atrodiet Express Kartes pieslēgvietu.
3. Savienojiet ASUS TV Express Karti ar jūsu datora Express Kartes pieslēgvietu.

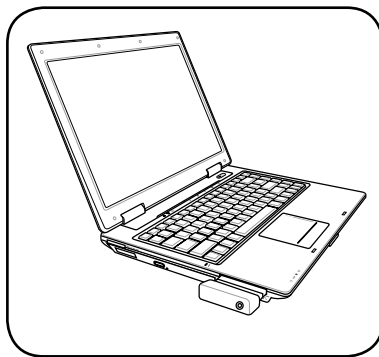


1.5 Vadu un ierīču savienošana





Ir vairāku veidu TV kabeļa (CATV) un antenas savienojumi. Konsultējieties ar savu izplatītāju par to kāds adapteris, sadalītājs, A/B slēdzis, vai savienotājs var būt nepieciešams kas savienosiet ASUS TV Skaņotāja Karti/Kasti ar ierīcēm.


ASUS TV Skaņotāja Karte/Kaste var uztvert līdz pat 100 kanāliem. Ja jums nav CATV jūs varat lietot iekšdurvju vai ārdurvju antenu, kas uztver tikai VHF kanālus, UHF kanālus, vai gan VHF gan UHF kanālus, lai savienotu ASUS TV Skaņotāja Karti/Kasti.

1.5.1 (Kombinētā/Divu Skaņotāju) TV Karte

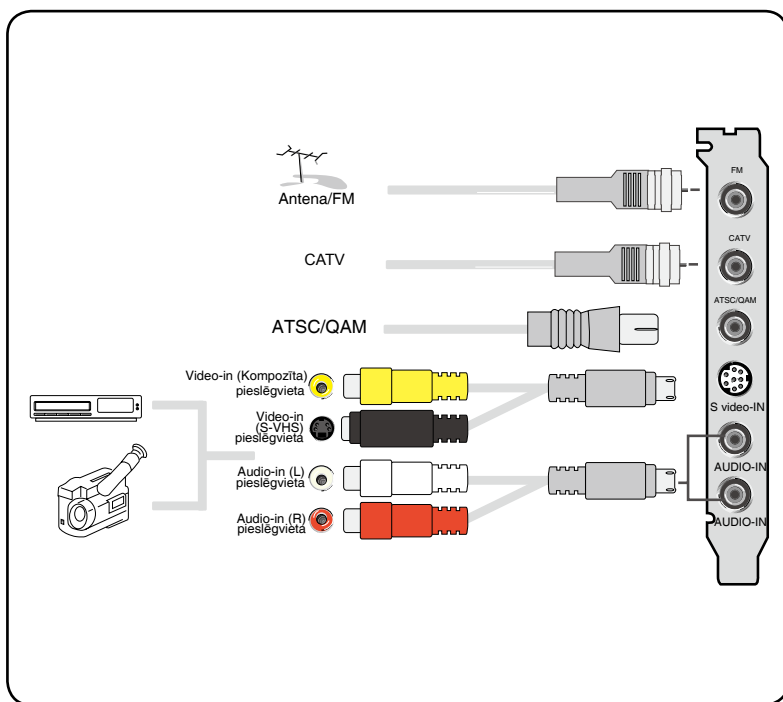


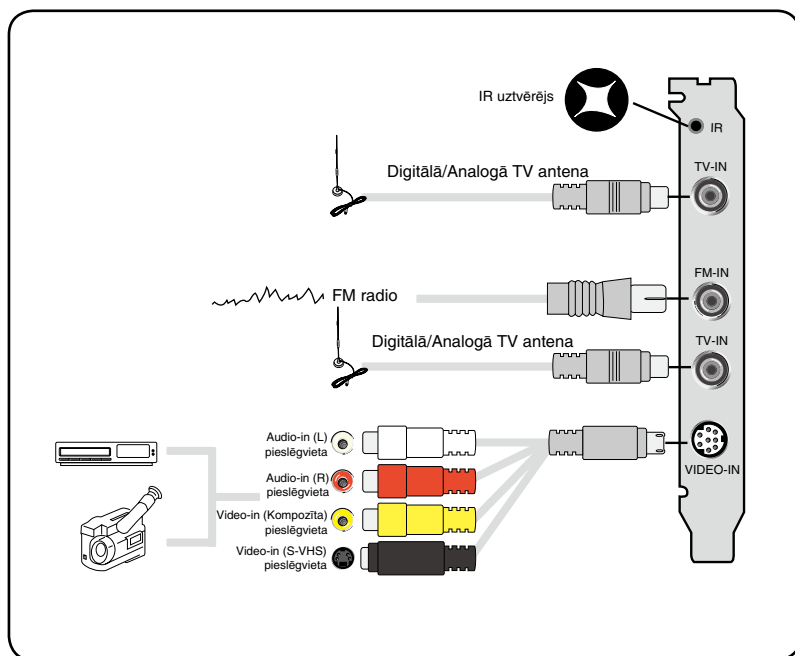
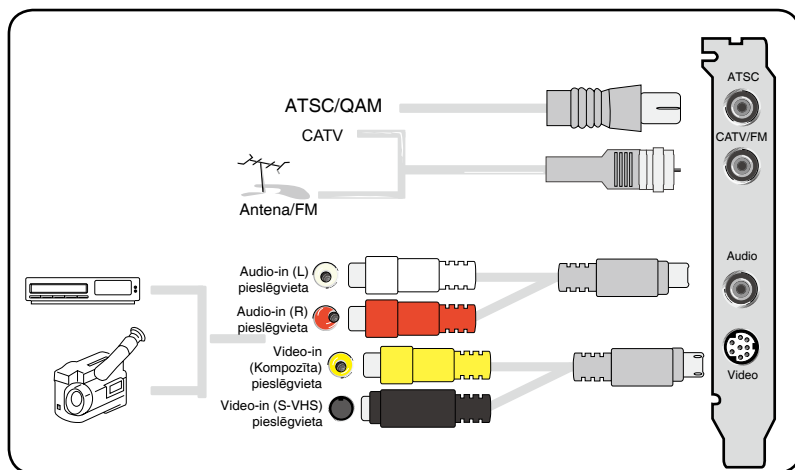


1.5.2 (Tri) TV karte

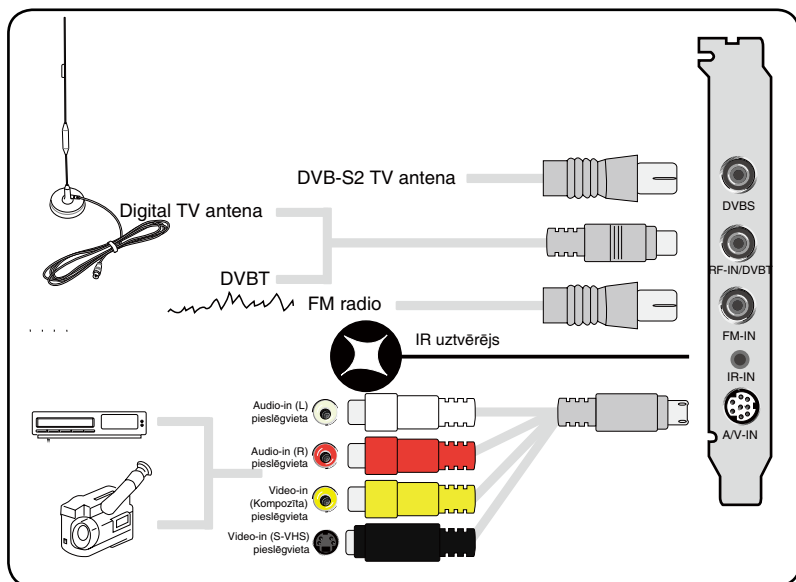



1.5.3 (Hibrīda) TV karte

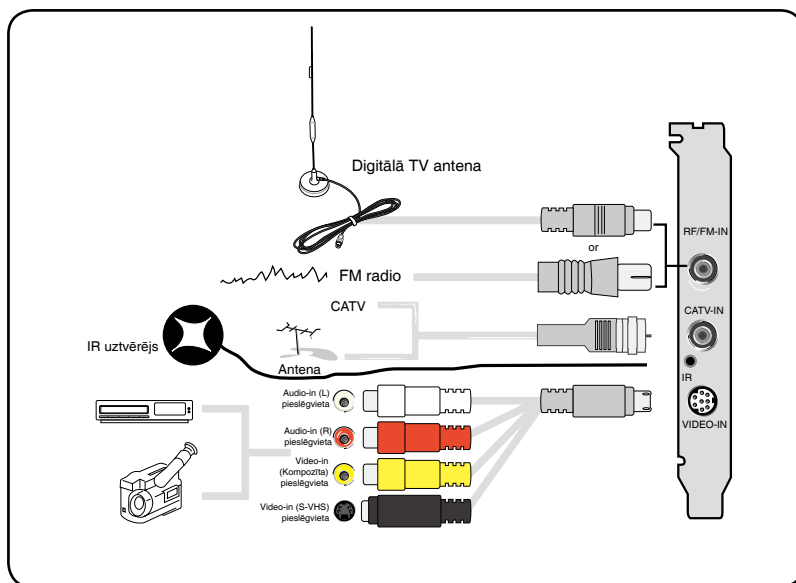

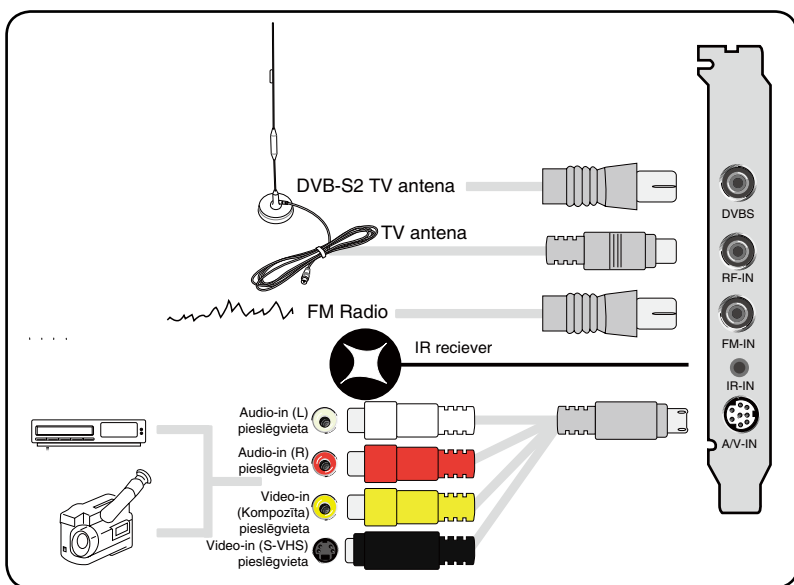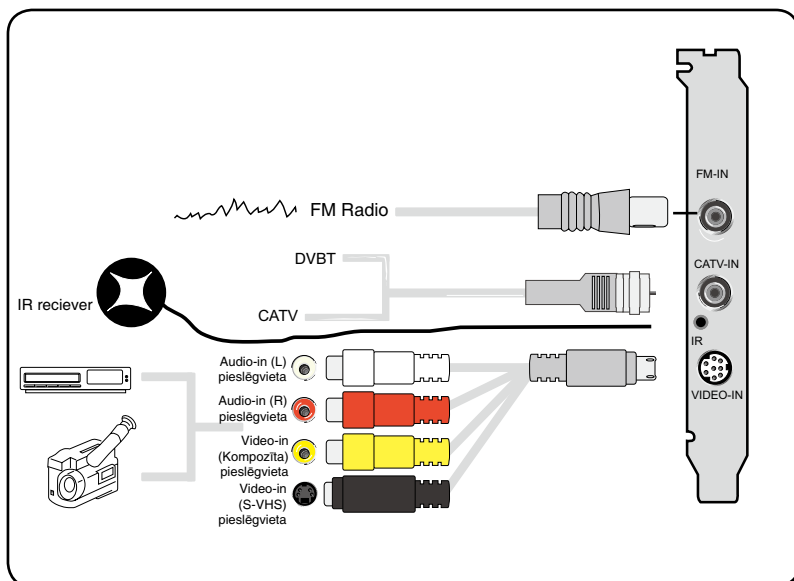


Kā tas ir attēlots ilustrācijā augstāk, jūs varat pievienot Hibrīda TV karti visām ierīcēm. Analogajai TV kartei jūs nevarat pievienot digitālā TV antenu.

1.5.4 (Analogā) TV karte

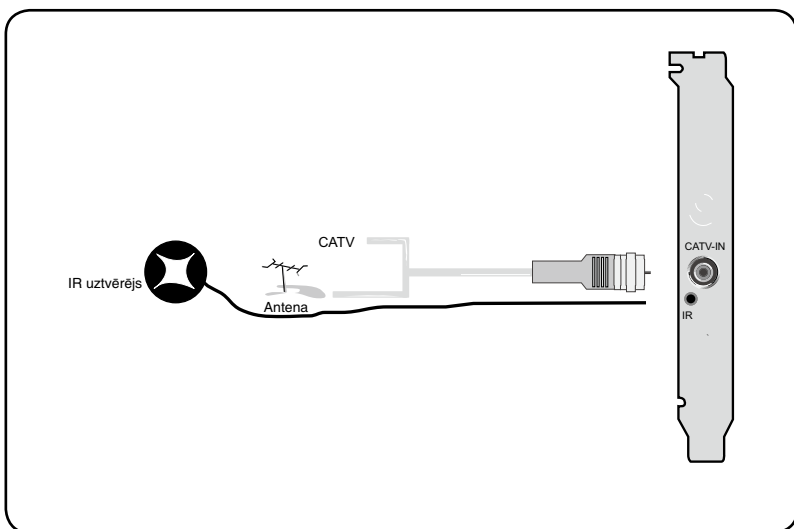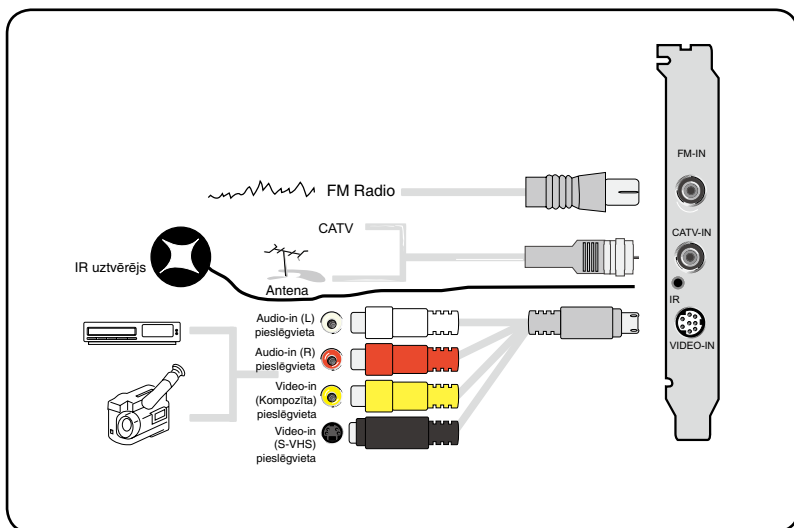


1.5.5 (Digitālā) USB TV kaste

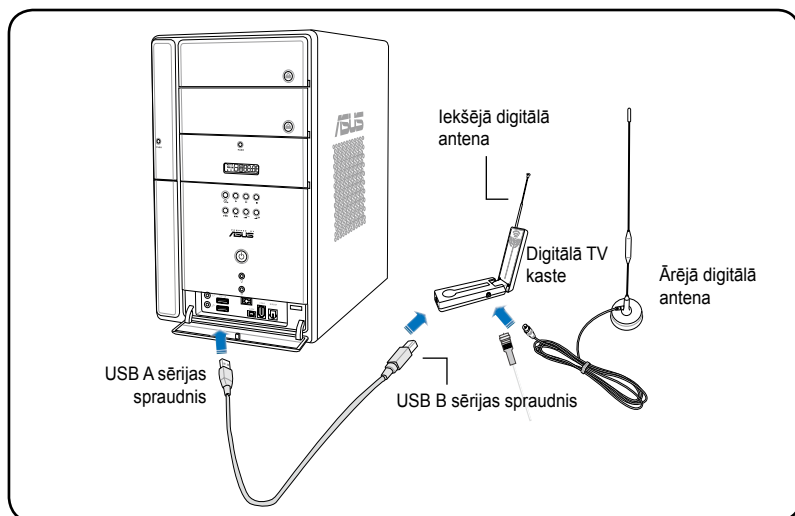


- ASUS My Cinema U90000 Diversity TV Kastei ir iekšējā antena. Jūs varat lietot to vai arī jūs varat pieslēgt ārējo/jumta antenu caur MCX-uz-IEC adapteri.
- Iekšējā antena piedāvā vieglu portatīvumu un digitālā TV uztveršanu kad nav pieejama jumta/ārējā antena.


(Digitālā) USB TV karte

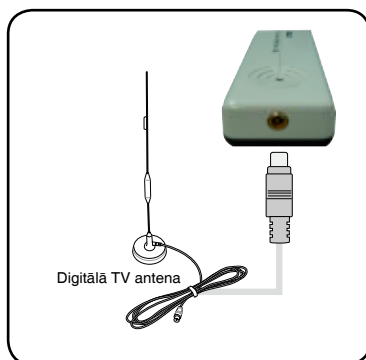

1.5.6 (DVBT) Express Karte

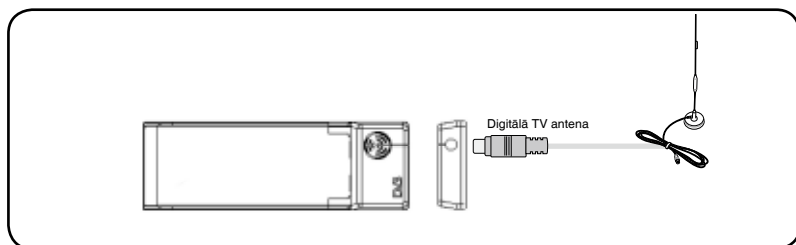


1.5.7 (Hibrīda) Express Karte

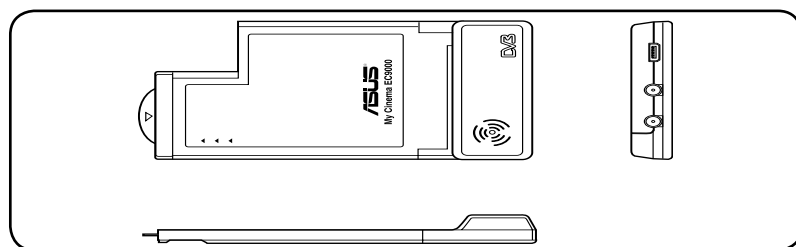


ATSC Hibrīda Express kartes komponentu kārtība var atšķirties.

1.5.8 (Hibrīda) USB TV kaste

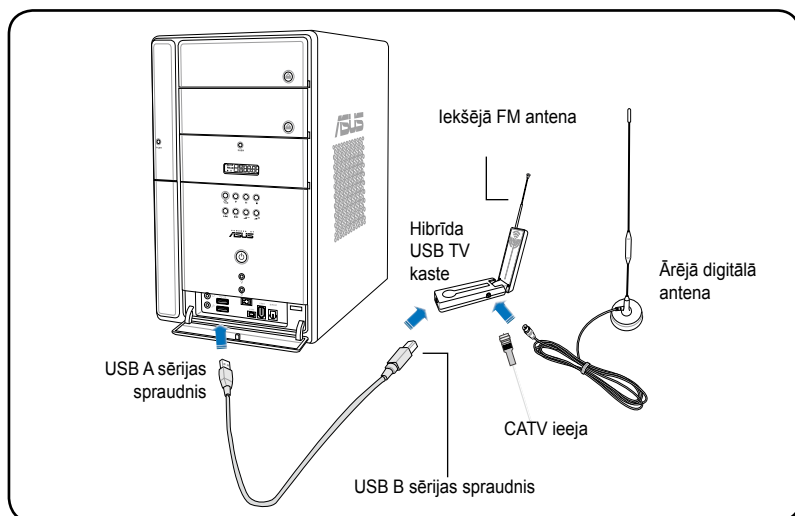

1.5.9 (Analogā) USB TV kaste

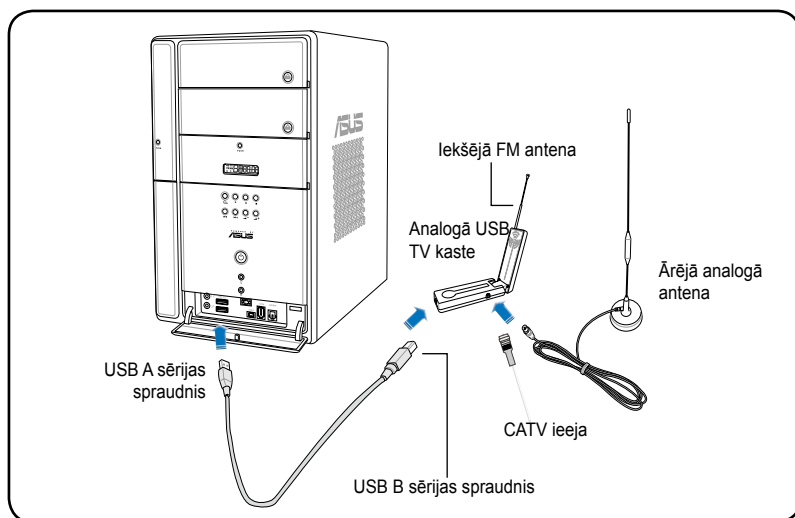

2 Nodaļa

Šī nodaļa dod informāciju kā uzstādīt ierīces draiverus un aplikācijas priekš ASUS TV Skaņotāja Produkta.

Programatūras informācija

2.1 Ierīces draiveru uzstādīšana

Lai jūs varētu lietot ASUS TV Skaņotāju Karti/Kasti jums vajag uzstādīt ierīces draiverus. Kad uzstādāt ierīces draiverus skatiet šo sekciju.



- Pārliecinieties, ka uz jūsu sistēmas ir uzstādīts Windows® XP.
- Šinī sekcijā attēlotie ekrāna attēli var precīzi neatbilst uz jūsu ekrāna redzamajam saturam. Atbalsta CD saturs var mainīties jebkurā laikā bez jebkāda brīdinājuma.


2.1.1 Microsoft® DirectX® uzstādīšana

Microsoft® DirectX® ir nepieciešams 3d aparātūras paātrinājuma atbalstam uz Windows® 98, Windows® 2000 un Windows® XP.




- Pārliecinieties, ka jūs uzstādījat Microsoft® DirectX® pirms ASUS TV Skaņotāja Kartes draiveriem.
- Programmatūras MPEG atbalstam uz Windows® 98, jums ir vispirms jāuzstāda Microsoft® DirectX® un tad jāuzstāda MPEG-atbalstošs video atskaņotājs.

1. Ievietojiet instalācijas CD optiskajā dzinī, vai divreiz uzklikšķiniet uz CD ziņa iekš Mans Dators lai attēlotu auto-palaišanas ekrānu. Jūs varat arī palaist Setup32.exe uz CD mapē 'AutoRun'.
2. Izlasiet Microsoft® Gala Lietotāja Licences Līgumu. Klikšķiniet **Es piekrītu noteikumiem (I accept the agreement)**, un tad **Tālāk (Next)**.
3. Parādās DirectX(R) lestatīšanas logs. Klikšķiniet **Tālāk (Next)** lai sāktu uzstādīšanu.
4. Instalācijas programma automātiski uzstādīs DirectX® uz jūsu sistēmas izpildlaika bibliotēkas.

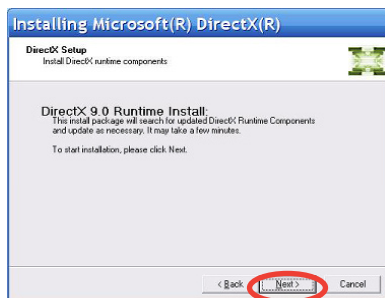


5. Kad iestatīšana ir pabeigta parādās šis paziņojums. Klikšķiniet **Labī (OK)** lai pabeigtu instalācijas

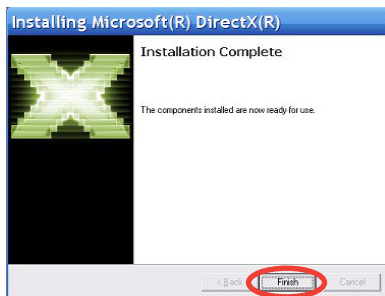

2.1.2 Draiveru uzstādīšana

Lietojot ASUS Ātrās Uzstādīšanas Programmu (Windows® XP/ Vista/ Windows® Media Center Edition [MCE] 2005) priekš ASUS TV Skaņotāja Kartes/Kastes/Kartes


1. Ieslēdziet datoru
2. Windows® automātiski atklās ASUS TV Skaņotāja Karti/Kasti un attēlos logu Veidnim Atrasta Jauna Iekārta. Klikšķiniet **Atcelt (Cancel)**.

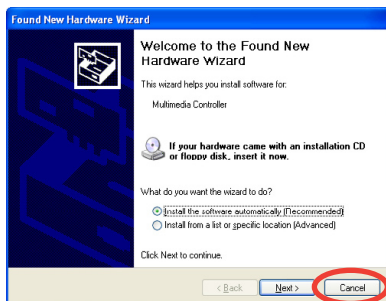


3. Ievietojiet optiskajā dzinī atbalsta CD. Parādīsies Draiveru & Palīgprogrammu uzstādīšanas logs.

Klikšķiniet radio pogu priekš **Windows® XP/Vista**.


Klikšķiniet **Uzstādīt Draiverus (Install Drivers)**.

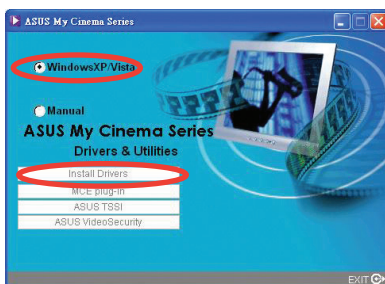


4. Parādīsies progressa josla, kura norāda instalācijas stāvokli.

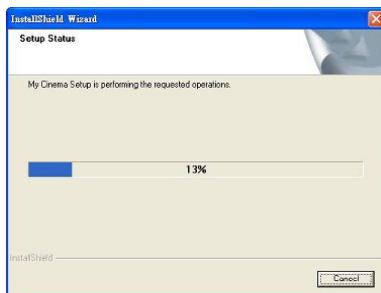

5. Kad visi nepieciešamie faili būs uzstādīti uz jūsu sistēmas, klikšķiniet **Pabeigts (Finish)** lai pabeigtu instalācijas procesu.

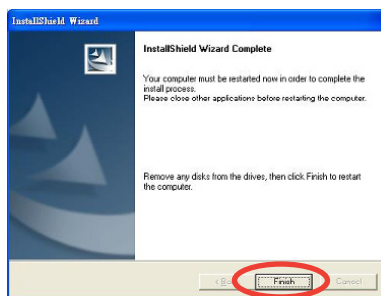


6. Ja jūs lietojat Windows® Media Center Edition [MCE] 2005, klikšķiniet uz MCE spraudņa.

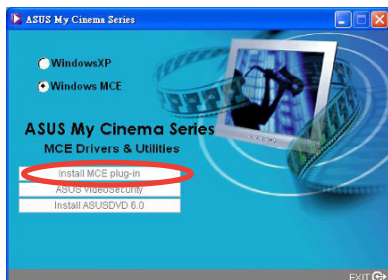

Nākošais solis ir tikai ASUS TV Kastei ar iekšējo antenu.

7. Ejiet uz **MCE (MCE) > Vairāk Programmas (More Programms) > ASUS TV Uzstādījumi (ASUS TV Setting)**. Izvēlieties antenu, kuru vēlaties lietot. Klikšķiniet **Lietot (Apply)**.

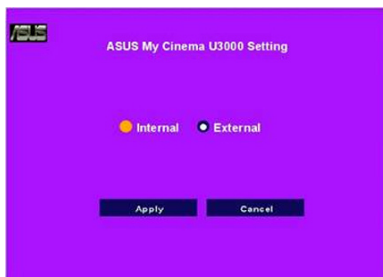


- U9000 Diversity jūs varat pievienot ārējo/jumta antenu caur MCX-uz-IEC adapteri. Ārējā antena uzlabo signālu.


2.1.3 Draiveru noņemšana

Ja jūs vēlaties atjaunot dzini vai arī jums tie vairs nav vajadzīgi, skatiet šo sekciju lai pilnīgi noņemtu draiverus no jūsu sistēmas un ietaupītu diskā vietu.


1. Klikšķiniet **Sākt (Start) > Vadības Panelis (Control Panel)**.
2. Divreiz uzklikšķiniet ikonu **Pievienot vai Noņemt Programmas (Add or Remove Programs)**.

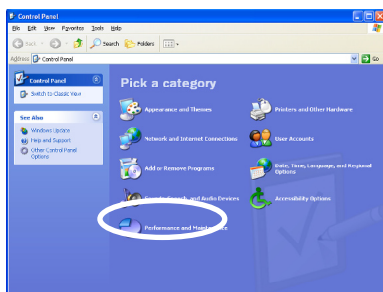

3. Klikšķiniet sarakstā uz **ASUS TV Skaņotāja Kartes/Kastes Draiveriem**.
4. Klikšķiniet **Mainīt/Noņemt (Change/Remove)**.

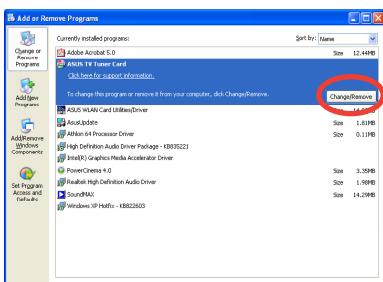


5. Parādīsies dialoga logs. Klikšķiniet **Labi (OK)** lai pilnīgi noņemtu TV Skaņotāja Kartes/Kastes komponentus.



Pretējā gadījumā, klikšķiniet **Atcelt (Cancel)**.

6. Pirms datora pārlādēšanas aizveriet citas programmas. Klikšķiniet **Pabeigts (Finish)**.

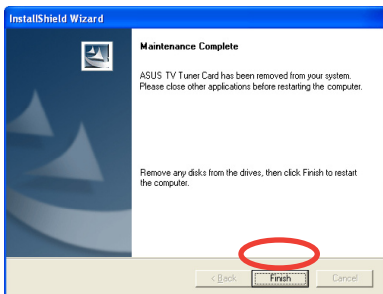

2.2 CyberLink® PowerCinema (Izvēles)



Ja jūs lietojat Windows® MCE/Vista Premium, jūs nevarat skatīties TV lietojot reizē CyberLink® PowerCinema un MCE programmu.

Šī programma ļauj jums skatīties TV un DVD, klausīties mūziku vai mūzikas diskus vai pārlūkot attēlus kas glabājas jūsu datorā. Lietojiet peli vai tālvadības pulti lai lietu lietotāja saskarni. Sīkākām detaļām par tālvadības pulti, skatiet **Pielikums A.1.**



Sīkakai informācijai par šo programmu skatiet Cyberlink PowerCinema Lietotāja Rokasgrāmatu uz Atbalsta CD.

2.3 Arcsoft TotalMedia (Izvēles)



Ja jūs lietojat Windows® MCE/Vista Premium, jūs nevarat skatīties TV lietojot reizē Arcsoft TotalMedia un MCE programmu.

Šī programma ļauj jums skatīties TV un DVD, klausīties FM radio vai mūzikas CD, vai pārlūkot attēlus kas glabājas jūsu datorā. Lietojiet peli vai tālvadības pulti lai lietu lietotāja saskarni. Sīkākām detaļām par tālvadības pulti, skatiet **Pielikums A.1.**

ASUS PE9400 Combo lietošana:

- Lai skatītos NTSC TV, izvēlieties TV uzstādījumu izvēlnē **ASUS PE9400 BDA Analogais TV Skaņotājs** lai skanētu kanālus.
- Lai skatītos ATSC programmu, izvēlieties TV uzstādījumu izvēlnē **ASUS PE9400 BDA ATSC Skaņotājs** un tad izvēlieties antenu lai skanētu kanālus.
- Lai skatītos Clear Qam programmu, izvēlieties TV uzstādījumu izvēlnē **ASUS PE9400 BDA ATCS Skaņotāju** un tad izvēlieties kabeli lai skanētu kanālus.



Lai iegūtu vairāk informāciju par šo programmu, skatiet Arcsoft TotalMedia Lietotāja Rokasgrāmatu uz Atbalsta CD.

2.4 Presto! PVR (*Izvēles*)



Ja jūs lietojat Windows® MCE/Vista Premium, jūs nevarat skatīties TV lietojot reizē Presto! PVR un MCE programmu.

Šī programma ļauj jums skatīties TV. Lietojiet peli vai tālvadības pulti lai lietotu lietotāja saskarni. Sīkākām detaļām par tālvadības pulti, skatiet **Pielikums A.1**.




Lai iegūtu vairāk informāciju par šo programmu, skatiet Presto! PVR Lietotāja Rokasgrāmatu uz Atbalsta CD.

2.5 ASUS Splendid Tehnoloģija

ASUS Splendid Analogā TV Video Uzlabojuma Tehnoloģija, automātiski uzlabojot attēla kvalitāti, dziļumu, krāsu spilgtumu un attēla detaļas, paceļ datora grafikas spējas augstākā līmenī panākot vislabākos redzamos rezultātus. Ar ASUS Splendid apmierinot augstas vizuālās prasības, filmu un TV skatīšanās uz jūsu datora spēj patiesi būt nepārspējams piedzīvojums.



ASUS Splendid Video Uzlabošanas Tehnoloģija liek krāsām kļūt dzīvām un piedāvā optimālos spožuma un kontrasta līmeņus pat tumšās ainās. Jūs varat izvēlēties vienu no četriem profiliem atšķirīgiem video skatīšanās apstākļiem. Izvēlieties profilu kas visvairāk atbilst jūsu skatīšanās videi: Bagātināts (Standarts), Spilgtas Krāsas (Uzlabotu krāsu), Teātris (Kino efekti), Kristālskaids (Uzlabots kontrasts).

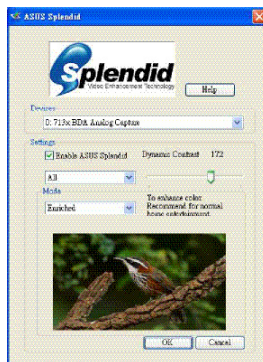

2.6 ASUS VideoSecurity Online

VideoSecurity Online ir spēcīga novērošanas un kustību detektora programma. Ar tādām video uztveršanas ierīcēm kā CCD, V8, digital Hi-8 un citām jūs varat lietot VideoSecurity Online lai:

- Atrastu ielauzušos cilvēkus;
- Novērotu savu apkārtni;
- Noteiktu izmaiņas kādā specifiskā vietā; un
- Jau iepriekš zinātu kas ir jūsu apmeklētāji.

Kad tiks noteikta jebkāda veida uztveršana, VideoSecurity Online veiks sekojošās darbības:

- Saglabās datuma/laika informāciju, kad notikums ir sācies, un kad beigt izsekošanu, datubāzes failā (watchdog.mdb).
- Iegūs noteikto stāvokli un saglabās to bitmap failā ar atsauksmi uz attēlu kas parāda normālo situāciju pirms VideoSecurity Online sāka uztvert izmaiņas;. Jūs varat skatīt jebkuru attēlu apstrādes programmu lai skatītu, izmainītu vai izplatītu šo attēlu.



Datubāzes fails tiek saglabāts Programmu mapē.

VideoSecurity Online ļauj jums arī izvēlēties no četrām iespējām kā rīkoties ar uztverto izmaiņu vai neparasto stāvokli.


2.7 ASUS EZVCR

ASUS EZVCR ir programma, kas ļauj jums skatīties un ierakstīt tiešās TV pārraides uz jūsu PC vai piezīmjdatora. ASUS UZVCR ļauj jums arī klausīties radio programmas uz sistēmām kas atbalsta šo funkciju.



Vairāk informācijai, pārbaudiet EZVCR palīdzības failu.

Zemāk redzamais attēls parāda galveno ASUS EZVCR lietotāja saskarnes logu.

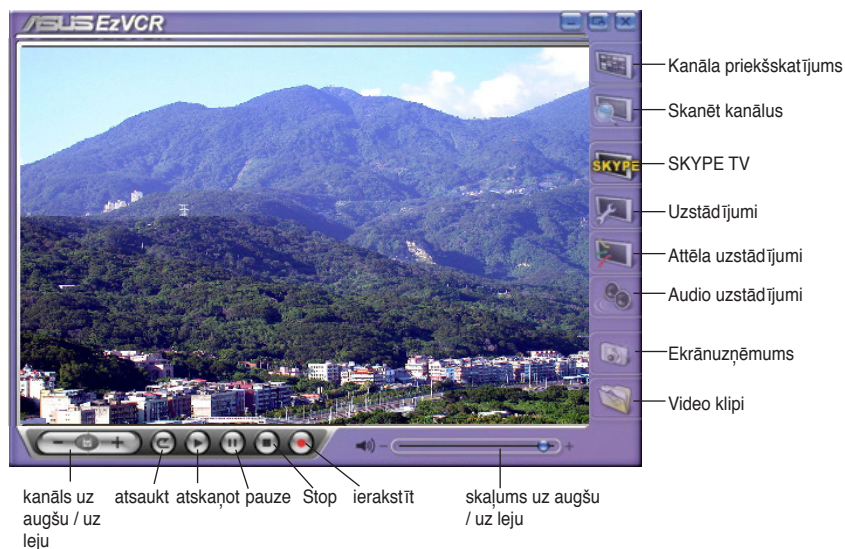

Sistēmas prasības

Programmatūra

- Microsoft® Windows® XP ar Sp2 un Microsoft® DirectX 9 vai labāku.
- ASUS DVD 6.0

Aparatūra

- ASUS TV Skaņotāja ierīce
- Skaņas karte
- Procesors: Intel® Pentium4 2GHz vai labāks, AMD K7-2000+ vai labāks, Intel® Centrino 1G vai labāks
- Atmiņa: Vismaz 256 MB
- VGA karte: Vismaz 64 MB RAM
- Cietā diska vieta: Vismaz 500 MB brīva vieta uz cietā diska

2.8 ASUS Eee PC Instalācija

Uz ASUS Eee PC Linux OS, ir divi veidi kā uzstādīt draiverus un programmatūru: ar vai bez interneta pieslēguma.

Ja jums ir interneta pieslēgums, izpildiet šos soļus (rekomendēts):

1. Savienojaties ar internetu.
2. Izvēlieties cilni **Uzstādījumi (Setting)**, un klikšķiniet uz ikonas **Pievienot/Noņemt (Add/Remove)**.
3. Izvēlieties cilni **Atskaņot (Play)**, klikšķiniet uz TV draivera un TV programmas lai uzstādītu draiveri un programmu.
4. Pārlādējiet Eee PC.

Ja jums nav interneta pieslēguma, izpildiet šos soļus:

1. Nokopējiet failu uz mājas mapi.
2. Nospiediet **Ctrl+Alt+T**.
3. Rakstiet konsolē **sudo su** lai iegūtu root privilēģijas.
4. Rakstiet **tar xvzf dvbt-4eeepc.tar.gz**
5. Rakstiet **install-xxxx** lai uzstādītu draiveri un programmu.
6. Pārlādējiet datoru lai izmaiņas stātos spēkā.



Priekš ASUS Eee PC Microsoft® Windows® OS, skatiet sekciju **2.1: Ierīces draivera uzstādīšana** lai uzstādītu draiverus un programmas.

Pēc uzstādīšanas jūs varat palaist aplikāciju no ekrānā attēlotās ikonas.

TV programmu skatīšanās uz jūsu Eee PC:

1. Sākot pirmo reizi Spiediet **F1** lai izvēlētos valsti.
2. lai skanētu kanālu spiediet **F1**.
3. Aizveriet TV programmu lai saglabātu kanālus.
4. Pārlādējiet TV programmu un izbaudiet TV programmu skatīšanos uz jūsu Eee PC.



Augstāk minētie soļi ir balstīti uz ASUS U3100 mini un var atšķirties ja tiek lietots cits ASUS TV produkts. Ielādējiet jaunākos draiverus un lasiet instrukcijas ASUS mājas lapā www.asus.com.

2.9 ASUS Plug and Play TV (Izvēles)

ASUS Plug and Play TV ir lietotāja-draudzīga programma, kura sniedz labāku TV pieredzi. Ar ASUS Plug and Play TV, jūs varat skatīties TV programmas vienkārši iespraužot USB spraudni.

2.10 ASUS Pop-up TV (Izvēles)

ASUS Pop-up TV ir lietotāja-draudzīga programma, kura sniedz labāku TV pieredzi. Ar ASUS Pop-up TV, jūs varat skatīties TV programmas vienkārši iespraužot USB spraudni.

Pielikums

Šinī nodaļā ir iekļauta informācija par izvēles tālvadības pulti, taustiņu tabulu un starptautiskajām TV sistēmām un standartiem.

Informācija atsauksmēm


A.1 Tālvadības pulsts (Izvēles)

Izvēles tālvadības pulsts ir izstrādāta tikai priekš CyberLink® PowerCinema programmatūras. Lietojiet tālvadības pulti lai izbaudītu TV skatīšanās pieredzi caur CyberLink® PowerCinema lietojum.







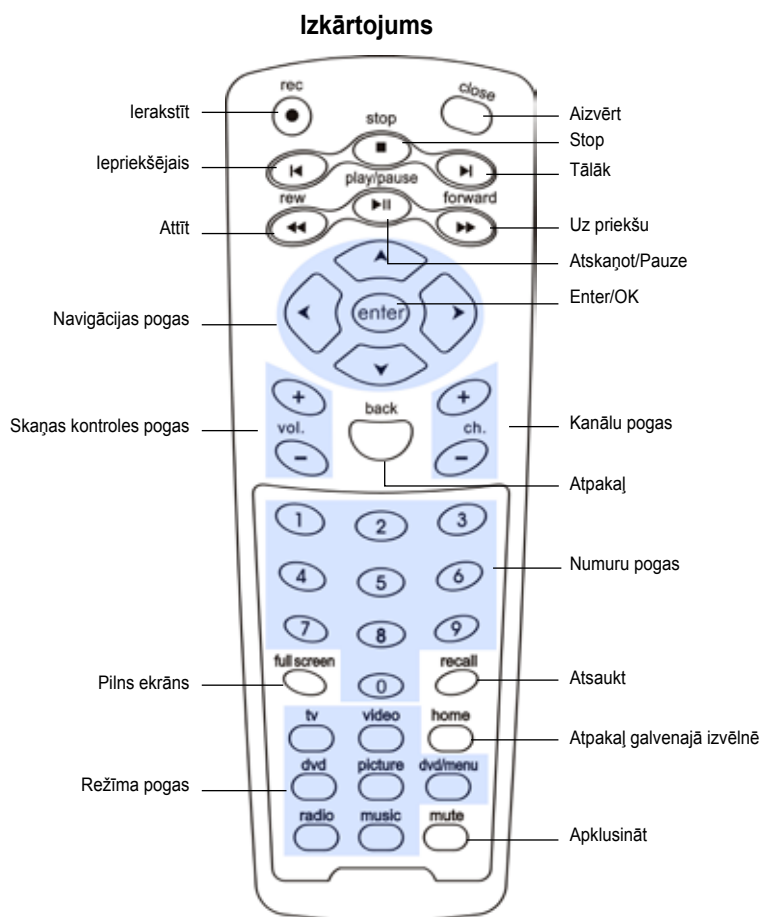














Tālvadības pulsts specifikācijas

Darbības diapazons	5 meters (max)
Barošanas avots	3 V (2 x „AAA” baterijas)
Uztvērējs	Infrasarkanais uztvērējs (iekļauts)

A.1.1 39-taustiņu tālvadības pulsts



Taustiņu tabula


Poga	Režīms					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	TV režīms	–	–	–	–	–
	–	Radio režīms	–	–	–	–
	–	–	DVD režīms	–	–	–
	–	–	–	Video režīms	–	–
	–	–	–	–	Foto režīms	–
	–	–	–	–	–	Mūzikas režīms
	Atpakaļ galvenajā izvēlnē	Atpakaļ galvenajā izvēlnē	Atpakaļ galvenajā izvēlnē	Atpakaļ galvenajā izvēlnē	Atpakaļ galvenajā izvēlnē	Atpakaļ galvenajā izvēlnē
	–	–	DVD izvēlne	–	–	–
	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt
	Pilns ekrāns	Pilns ekrāns	Pilns ekrāns	Pilns ekrāns	Pilns ekrāns	Pilns ekrāns
	Atpakaļ iepriekšējā kanālā	–	–	–	–	–
	Atpakaļ uz iepriekšējo lapu	Atpakaļ uz iepriekšējo page	Atpakaļ uz iepriekšējo lapu	Atpakaļ uz iepriekšējo lapu	Atpakaļ uz iepriekšējo lapu	Atpakaļ uz iepriekšējo lapu
	Kanāls uz augšu/uz leju	Meklēt uz priekšu/atpakaļ	Nākošā nodaļar	–	–	–
	Skajums augstāks/zemāks	Skajums augstāks/zemāks	Skajums augstāks/zemāks	Skajums augstāks/zemāks	Skajums augstāks/zemāks	Skajums augstāks/zemāks
	0 ~ 9	0 ~ 9	0 ~ 9	–	–	–
	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu
	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju
	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi
	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi
	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt

(Turpinājums nākošajā lappusē)







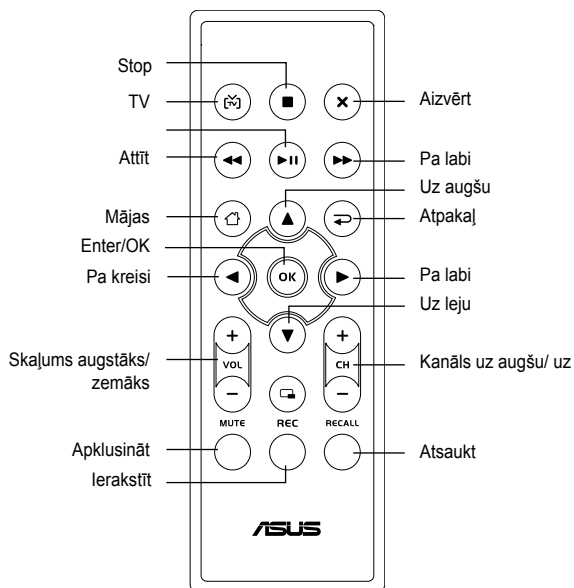











Poga	Režīms					
	TV	FM	DVD	VIDEO	PHOTO	MUSIC
	Aizvērt aplikāciju	Aizvērt aplikāciju	Aizvērt aplikāciju	Aizvērt aplikāciju	Aizvērt aplikāciju	Aizvērt aplikāciju
	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop
	Iepriekšējā nodaļa	Iepriekšējā nodaļa	Iepriekšējā nodaļa	Iepriekšējā nodaļa	Iepriekšējā nodaļa	Iepriekšējā nodaļa
	Nākošā nodaļa	Nākošā nodaļa	Nākošā nodaļa	Nākošā nodaļa	Nākošā nodaļa	Nākošā nodaļa
	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt
	Tīt uz priekšu	Tīt uz priekšu	Tīt uz priekšu	Tīt uz priekšu	Tīt uz priekšu	Tīt uz priekšu
	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze

A.1.2 21-taustiņa tālvadības pults

Izkārtojums




Taustiņu tabula

Poga	Režīms					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	MŪZIKA
	TV režīms	–	–	–	–	–
	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop
	Aizvērt	Aizvērt	Aizvērt	Aizvērt	Aizvērt	Aizvērt
	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt
	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze	Atskaņot/ Pauze
	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu
	Atpakaļ uz galveno izvēlni	Atpakaļ uz galveno izvēlni	Atpakaļ uz galveno izvēlni	Atpakaļ uz galveno izvēlni	Atpakaļ uz galveno izvēlni	Atpakaļ uz galveno izvēlni
	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo
	Kanāls uz augšu/ uz leju	Meklēt uz priekšu/ atpakaļ	Nākošā/ iepriekšējā nodaļa	–	–	–
	Skaļums augstāks/ zemāks	Skaļums augstāks/ zemāks	Skaļums augstāks/ zemāks	Skaļums augstāks/ zemāks	Skaļums augstāks/ zemāks	Skaļums augstāks/ zemāks
	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu
	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju
	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi
	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi
	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt
	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt
	Atpakaļ uz iepriekšējo kanālu	–	–	–	–	–

A.1.3 46-taustiņu tālvadības pults

Izkārtojums

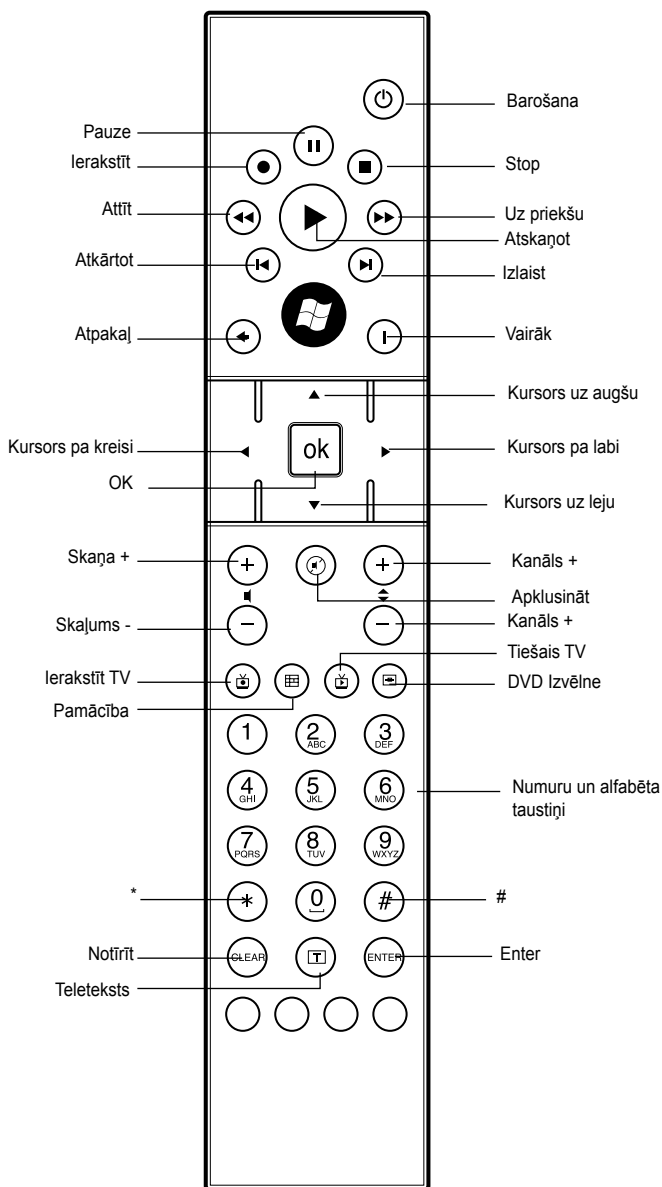

Taustiņu tabula

Poga	Režīms					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	MŪZIKA
	Barošana	Barošana	Barošana	Barošana	Barošana	Barošana
	Pauze	Pauze	Pauze	Pauze	Pauze	Pauze
	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop
	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt	Ierakstīt
	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt	Attīt
	Atskaņot	Atskaņot	Atskaņot	Atskaņot	Atskaņot	Atskaņot
	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu	Uz priekšu
	Atkārtot	Atkārtot	Atkārtot	Atkārtot	Atkārtot	Atkārtot
	Izlaist	Izlaist	Izlaist	Izlaist	Izlaist	Izlaist
	Vairāk	–	–	–	–	–
	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo	Atpakaļ uz iepriekšējo
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu	Uz augšu
	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi	Pa labi
	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi	Pa kreisi
	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju	Uz leju
	Kanāls uz augšu/ uz leju	Search forward/ backward	Next/ previous chapter	–	–	–
	Skalums augstāks/ zemāks	Skalums augstāks/ zemāks	Skalums augstāks/ zemāks	Skalums augstāks/ zemāks	Skalums augstāks/ zemāks	Skalums augstāks/ zemāks
	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt	Aplusināt
	Ierakstīt TV	–	–	–	–	–
	Pamācība	Pamācība	Pamācība	Pamācība	Pamācība	Pamācība
	TV Režīms	–	–	–	–	–
	Atpakaļ uz DVD izvēlni	Atpakaļ uz DVD izvēlni	Atpakaļ uz DVD izvēlni	Atpakaļ uz DVD izvēlni	Atpakaļ uz DVD izvēlni	Atpakaļ uz DVD izvēlni
	0~9	0~9	0~9	–	–	–
	Notīrīt	Notīrīt	–	–	–	–
	Teleteksts	–	–	–	–	–
	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter

A.2 Starptautiskās TV sistēmas un standarti (Analogā TV)



- TV sistēmas un standarti var mainīties jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Šis saraksts ir domāts tikai atsaucei.
- Pārliecinieties, ka jūsu TV karte atbilst jūsu valstī vai vietā lietotajai sistēmai vai standartam.

VIETA	TV	STEREO	SUBTITRI
Albānija	PAL B/G		
Argentīna	PAL-N		
Austrālija	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Austrija	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Azoras sal. (Portugāle)	PAL B		
Bahamas	NTCS M		
Bahreina	PAL B		
Barbadosa	NTSC N		
Beļģija	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Bermuda	NTCS M		
Brazīlija	PAL M		
Bulgārija	SECAM D		
Kanāda	NTCS M	CC	
Kanāriju Sal.	PAL B		
Ķīna	PAL D		
Kolumbija	NTSC N		
Kipra	PAL B		
Čehijas Republika	SECAM/PAL D/K		
Dānija	PAL B	Nicam	Teleteksts
Ēģipte	SECAM B		
Faroe Sal. (Dk)	PAL B		
Somija	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Francija	SECAM E/L		
Gambija	PAL I		
Vācija	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Vācija (iepr. Austrumu)	SECAM/PAL B/G		
Gibraltārs	PAL B		
Griekija	SECAM B/H		
Honkonga	PAL I	Nicam	
Ungārija	PAL B/G	Nicam	
Islande	PAL B		
Indija	PAL B		
Indonēzija	PAL B		
Irāna	SECAM H		
Īrija	PAL I	Nicam	Teleteksts

(Turpinājums nākošajā lappusē)

VIETA	TV	STEREO	SUBTITRI
Izraēla	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Itālija	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Jamaika	SECAM M		
Japāna	NTSC J		
Jordāna	PAL B		
Kenija	PAL B		
Koreja	NTSC M		
Luksemburga	PAL B/G	Teleteksts	
Madeira	PAL B		
Madagaskara	SECAM B		
Malāvija	PAL B		
Malta	PAL B/G		
Maurīcija	SECAM B		
Meksika	NTCS M	CC	
Monako	SECAM/PAL L/G		
Maroka	SECAM B		
Nīderlande	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Jaunzēlande	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Ziemeļkoreja	SECAM/PAL D, D/K		
Norvēģija	PAL B/G	Nicam	
Pakistāna	PAL B		
Paragvaja	PAL-N		
Peru	NTCS M		
Filipīnas	NTCS M		
Polija	PAL D/K		Teleteksts
Portugāle	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Rumānija	PAL G		
Krievija	SECAM D/K		
Saūda Arābija	SECAM B		
Seišelu salas	PAL I		
Singapūra	PAL B		
Dienvīdāfrika	PAL I		
Dienvīdkoreja	NTSC N		
Spānija	PAL B/G	Nicam	
Šrilanka	PAL B/G		
Zviedrija	PAL B/G	Nicam	Teleteksts
Šveice	PAL B/G	FM-FM	Teleteksts
Taciti	SECAM KI		
Taivāna	NTCS M		
Taizeme	PAL B		
Trinidāda	NTSC M		
Tunisija	SECAM B		
Turcija	PAL B		Teleteksts
Ukraina	SECAM D/K		
Apvienoti Arābu Emirāti	PAL B/G		
Apvienoti Stati	NTCS M		
Apvienotā Karalvalsts	PAL I		
Vjetnama	NTSC/SECAM M/D		
Dienvīdslāvija	PAL B/G		
Zambija	PAL B/G		
Zimbabve	PAL B/G		

A.3 Starptautiskās TV sistēmas un standarti (DVB-T)

TYPE	LOCATION	BW	BAND
DVB-T+PAL	Austrālija	7 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Austrija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Beļģija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Dānija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Igaunija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Faroe salas	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Somija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Francija	8 MHz	–
DVB-T+PAL	Vācija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Ungārija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Itālija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Indija	–	–
DVB-T+PAL	Īrija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Latvija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Lietuva	–	–
DVB-T+PAL	Luksemburga	–	–
DVB-T+PAL	Nīderlande	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Norvēģija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Polija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Portugāle	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Singapūra	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Slovākija	–	–
DVB-T+PAL	Slovēnija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	D-Āfrika	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Spānija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Zviedrija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Šveice	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	UK	8 MHz	UHF
DVB-T+NTSC	Taivāna	6 MHz	UHF

A.4 Starptautiskās TV sistēmas un standarti (ATSC)

TYPE	LOCATION	BW	BAND
ATSC	ASV	6 MHz	V/UHF
ATSC	Kanāda	6 MHz	V/UHF

A.5 Starptautiskās TV sistēmas un standarti (DMB-TH)

TYPE	LOCATION	BW	BAND
DMB-TH	Ķīna	8 MHz	V/UHF
DMB-TH	Honkongā	8 MHz	V/UHF