



ASUS[®]

TV Tuner izdelek

Seriya “My Cinema”





SL3489
Dopolnjena izdaja V4
Januar 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo opisano v njem, se brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") ne sme kopirati, prenašati, prepisovati, hraniti v nadomestnem sistemu ali prevajati v katerikoli jezik v katerikoli obliki in s kakršnimi koli sredstvi, razen dokumentacije, ki jo hrani kupec v rezervne namene.

Garancija izdelka oz. servisne storitve ne bodo podaljšane če: (1) je bil izdelek popravljen, modificiran ali spremenjen, razen če je bilo to popravilo, modifikacija ali sprememba pisno avtorizirano s strani ASUS-a; ali (2) je serijska številka izdelka poškodovana ali manjka.

ASUS TA PRIROČNIK DOBAVLJA "KOT JE", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, BODISI NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZRAŽENE, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) IMPLICIRANE GARANCIJE ALI STANJA OB PRODAJI ZA DOLOČEN NAMEN. ASUS, NJEGOVI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI ALI AGENTI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI POSREDNE, POSEBNE, NENAMERNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO S POŠKODBAMI, KI POVZROČIJO IZGUBO PROFITA, POSLA, PODATKOV ALI UPORABNOSTI, PREKINITEV POSLA IPD.), TUDI ČE JE BILO PODJETJE ASUS OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKIH POŠKODB ZARADI KAKRŠNE KOLI HIBE ALI NAPAKE V TEM PRIROČNIKU ALI IZDELKU.

SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE, KI SE NAHAJAJO V TEM PRIROČNIKU SO NAMENJENE SAMO INFORMATIVNI UPORABI IN SO PREDMET SPREMEMB BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA. PRAV TAKO SE NE SMEJO JEMATI KOT ASUSOVA ZAVEZA. ASUS NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ZAVEZANOSTI ALI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEM PRIROČNIKU, VKLJUČNO Z IZDELKOM IN PROGRAMSKO OPREMO, KI JE V NJEM OPISANA.

Izdelki in imena korporacij, ki se pojavljajo v tem priročniku so lahko (ali niso) registrirane blagovne znamke ali imajo avtorske pravice njihovih spoštovanih podjetij in so uporabljene samo za identifikacijo ali razlago v korist lastnika, brez zlonamernih namenov.





Contents

Obvestila.....	v
Varnostne informacije	vi
O priročniku	vii

Poglavje 1: Informacije o strojni opremi

1.1	Sistemske zahteve	1-2
1.2	Načrt kartice/enote.....	1-2
1.3	Preden nadaljujete	1-8
1.4	Namestitev	1-9
1.4.1	Namestitev ASUS TV Tuner kartice	1-9
1.4.2	Namestitev ASUS USB TV enote/ključa	1-10
1.4.3	Namestitev ASUS TV Express kartice	1-10
1.5	Priključevanje kablov in naprav.....	1-12
1.5.1	(Quadri) PCI-E / PCI TV kartica	1-12
1.5.2	(Hibridna) TV kartica	1-14
1.5.3	(Analogna) TV kartica	1-15
1.5.4	(Digitalna) USB TV enota.....	1-16
1.5.5	(DVBT) Express kartica	1-17
1.5.6	(Hibridna) Express kartica.....	1-17
1.5.7	(Hibridne) USB TV enote	1-18
1.5.8	(Analogna) USB TV enota.....	1-18

Poglavje 2: Informacije o programski opremi

2.1	Namestitev gonilnikov	2-2
2.1.1	Namestitev Microsoft® DirectX®	2-2
2.1.2	Nameščanje gonilnikov	2-3
2.1.3	Odstranjevanje gonilnikov.....	2-7
2.2	CyberLink® PowerCinema (<i>izbirno</i>)	2-8
2.3	ASUS-ova "Splendid" tehnologija.....	2-8
2.4	ASUS VideoSecurity Online	2-9
2.5	ASUS EZVCR	2-10
2.6	ASUS Eee PC namestitev	2-11





Contents

Dodatek: Referenčne informacije

A.1	Remote controller (<i>optional</i>).....	A-2
A.1.1	39-key remote controller	A-2
A.1.2	21-key remote controller	A-4
A.1.3	46-key remote controller	A-6
A.2	International TV systems and standards (Analog TV).....	A-8
A.3	International TV systems and standards (DVB-T).....	A-10
A.4	International TV systems and standards (ATSC)	A-11
A.5	International TV systems and standards (DMB-TH)	A-11





Obvestila

Izjava Federal Communications Commission (Zvezne komisije za komunikacije)

Ta naprava se sklada z delom 15 FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

- Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
- Naprava mora sprejemati vsako motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza mejam za digitalno napravo razreda B, v skladu z delom 15 FCC pravil. Meje so vzpostavljene za določanje zmerne zaščite proti škodljivim motnjam pri namestitvi v naseljenem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili proizvajalca, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če naprava vseeno povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu (kar se lahko ugotovi ob vklopu in izklopu naprave), uporabnika spodbujamo, da motnje poskuša odpraviti z enim izmed naslednjih napotkov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na vtičnico, ki ima drugačen tok kot tista, na katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s trgovcem ali izkušenim radio/TV tehnikom.



Za zagotavljanje skladnosti s predpisi FCC je potrebno za povezavo med monitorjem in grafično kartico uporabiti zaščiten kabel. Spremembe ali modifikacije na tej enoti, ki niso izrecno odobrene s strani osebe, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavi avtoriteto uporabnika do upravljanja s to napravo.

Izjava Canadian Department of Communications (Kanadskega oddelka za komunikacije)

Ta digitalna naprava ne presega mej razreda B pri oddajanju radijskih šumov iz naprave, kar je bilo določeno v predpisih radijskih motenj kanadskega oddelka za komunikacije.

Ta digitalna naprava razreda B se sklada s kanadskim standardom ICES-003.





Varnostne informacije

Električna varnost

- Če želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Ko dodajate ali odstranjujete naprave v ali iz sistema, se pred priključevanjem signalnih kablov prepričajte, da so napajalni kabli naprav odklopljeni. Če je možno, pred dodajanjem nove naprave iz obstoječega sistema odklopite vse napajalne kable.
- Pred priključevanjem ali odstranjevanjem signalnih kablov na ali z matične plošče, se prepričajte, da so vsi napajalni kabli odklopljeni.
- Pred uporabo adapterja ali podaljška poiščite profesionalno pomoč. Te naprave lahko povzročijo motnje pri ozemljitvi.
- Prepričajte se, da je napajalna enota nastavljena na ustrezno napetost za vaše območje. Če niste prepričani glede napetosti v električni vtičnici, ki jo uporabljate, stopite v stik z lokalnim podjetjem za proizvodnjo in distribucijo električne energije.
- Če je napajanje prekinjeno, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik s kvalificiranim servisnim tehnikom ali vašim trgovcem.

Varnost pri uporabi

- ASUS My Cinema U-3000 TV kartica po daljši uporabi postane vroča. S TV kartico ravnejte previdno in tako preprečite nevarnosti zaradi morebitnih opeklin. Vročina ne bo vplivala na delovanje TV kartice zato lahko nadaljujete z uporabo kolikor želite.
- Pred nameščanjem matične plošče in dodajanjem naprav nanjo, previdno preverite vse priročnike, ki so prišli s paketom.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so vsi kabli ustrezno priključeni in da napajalni kabli niso poškodovani. Če zasledite kakršne koli poškodbe, takoj kontaktirajte trgovca.
- Za preprečevanje kratkih stikov imejte razne papirne in palične sponke ter vijake ločene od priključkov, vtičnic in vezij.
- Izogibajte se prahu, vlagi in ekstremnim temperaturam. Izdelka ne puščajte na območju, kjer bi lahko postal moker.
- Izdelek postavite na stabilno podlago.
- Če naletite na tehnične težave z izdelkom, kontaktirajte kvalificiranega servisnega tehnika ali prodajalca.





O priročniku

Ta uporabniški priročnik vsebuje informacije, ki jih potrebujete pri namestitvi in konfiguraciji ASUS TV Tuner kartice/enote.

Kako je ta priročnik urejen

Uporabniški priročnik vsebuje naslednje dele:

- **Poglavje 1: Informacije o strojni opremi**
To poglavje navede postopke nameščenja strojne opreme, ki jim morate slediti pri nameščenju ASUS TV Tuner kartice/enote.
- **Poglavje 2: Informacije o programski opremi**
To poglavje vam nudi informacije o namestitvi gonilnikov in aplikacij za ASUS TV Tuner kartico/enoto.
- **Dodatek: Referenčne informacije**
To poglavje vključuje informacije o daljinskem upravljalniku, ključno tabelo in mednarodne TV sisteme in standarde.

Kje najti dodatne informacije

Za dodatne informacije in za posodobitve izdelka in programske opreme se sklicujte na naslednje vire.

1. Spletne strani ASUS

ASUS-ova spletna stran ponuja posodobljene informacije o ASUS strojni in programski opremi. Sklicujte se na ASUS-ove kontaktne informacije.

2. Dodatna dokumentacija

Vaš paket lahko vsebuje dodatno dokumentacijo, kot npr. letake z garancije, ki jih je dodal vaš prodajalec. Ti dokumenti niso del standardnega paketa.





Dogovori v tem priročniku

Če želite določene naloge opraviti pravilno, pazite na naslednje simbole, ki se pojavljajo v celotnem priročniku.



NEVARNOST/OPOZORILO: Informacije za preprečevanje vaših poškodb pri izpolnjevanju naloge.



PREVIDNO: Informacije za preprečevanje poškodb izdelka pri izpolnjevanju naloge.



POMEMBNO: Navodila, ki jim **MORATE** slediti pri izpolnjevanju naloge.



OPOMBA: Namigi in dodatne informacije za pomoč pri izpolnjevanju nalog.





Poglavje 1

To poglavje navaja postopke nameščenja strojne opreme, ki jim morate slediti pri nameščenju ASUS TV Tuner izdelka.

Informacije o strojni opremi





1.1 Sistemske zahteve

Pred namestitvijo ASUS TV Tuner kartice/enote se priporiajte, da vaš raunalniški sistem izpolnjuje naslednje zahteve:


Predmet	Opis
Reža	Za PCI TV tuner kartico : Ena prosta PCI reža Za PCI-E TV tuner kartico : Ena prosta PCI Express reža Za TV enoto: Ena prosta USB 2.0 reža Za TV express kartico: Ena prosta "Express Card" reža
Procesor	Za prenosnike: Priporoen Intel® Pentium® M 1.3 GHz ali boljši Za PC: Priporoen Intel® Pentium® 4 2,6 GHz ali boljši
Spomin	Za XP/MCE: Priporoeno 512 MB ali ve Za Vista Basic/Vista Premium: Priporoeno 1 GB ali ve
Grafina kartica	Grafina kartica z vsaj 32 MB video spomina
Optini pogon	CD-ROM pogon za namestitev gonilnikov
Prostor na trdem disku	Vsaj 1 GB prostora na trdem disku Za XP/MCE: Priporoeno 1 GB ali ve Za Vista Basic/Vista Premium: Priporoeno 15 GB ali ve
Audio	Zvona naprava, kompatibilna z Microsoft® DirectX
Operacijski sistem	Microsoft® Windows® Vista Premium/Vista Basic/XP/MCE 2005
Programska oprema/dodatki	Microsoft® DirectX 9.0 ali novejši Microsoft® Windows® Media Player 9 ali novejši



1.2 Nart kartice/enote




Skice so referenne narave. Dejanski izgled naprave lahko variira.


(Quadri) PCI-E / PCI TV kartica

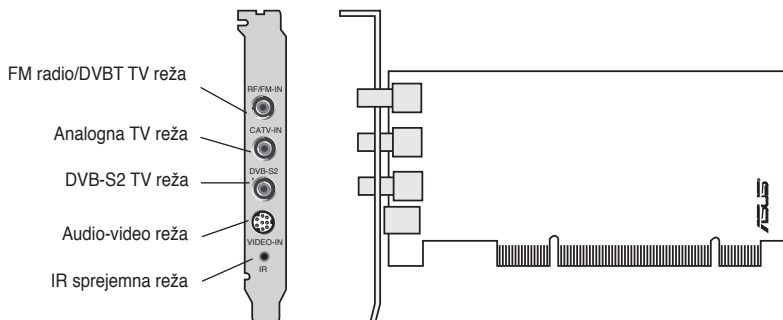

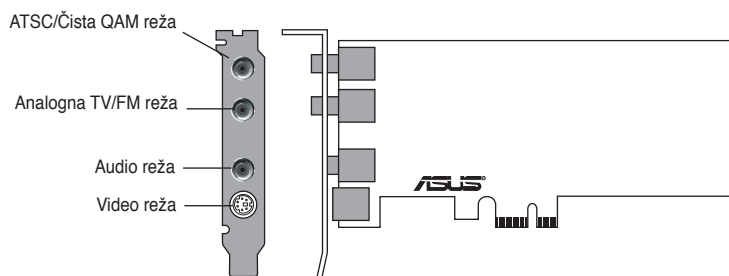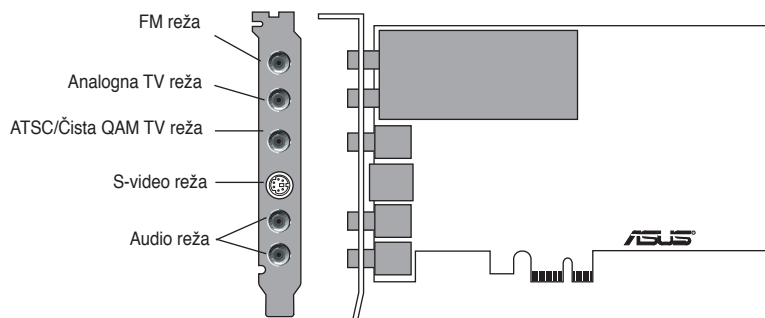



(Hibridne) PCI-E / PCI TV kartice

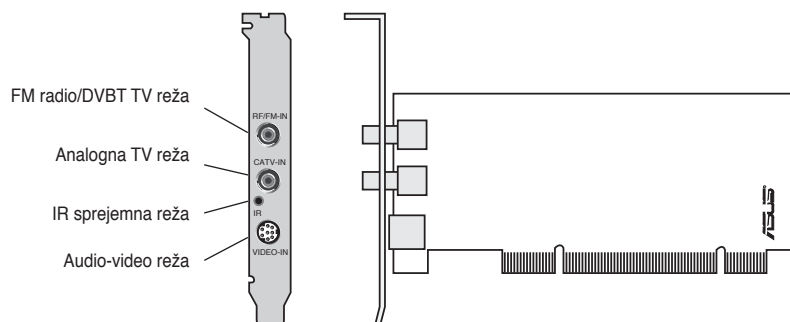

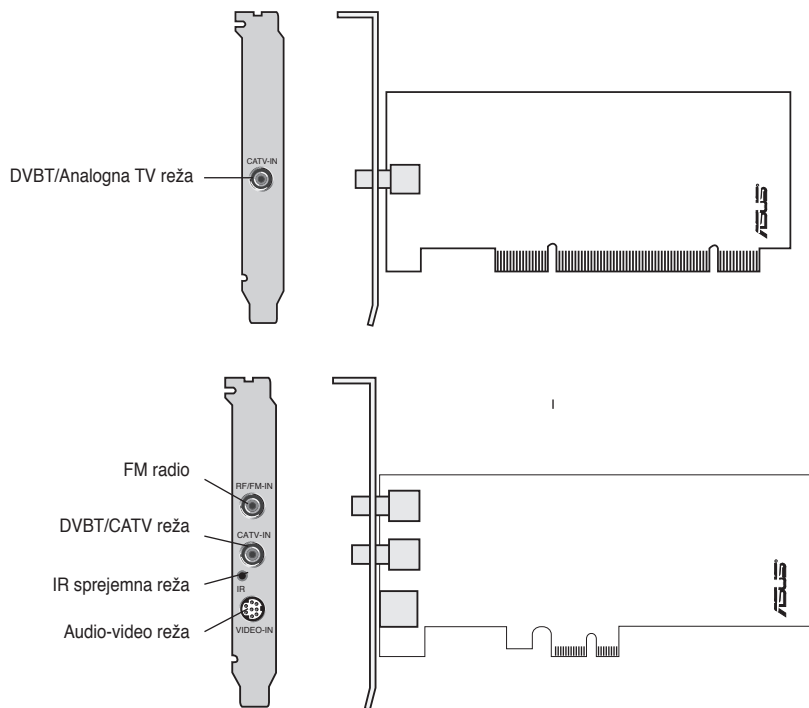


(Analogne) PCI-E / PCI TV kartice

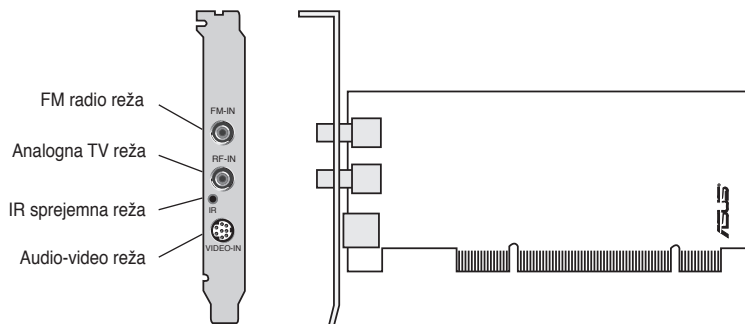

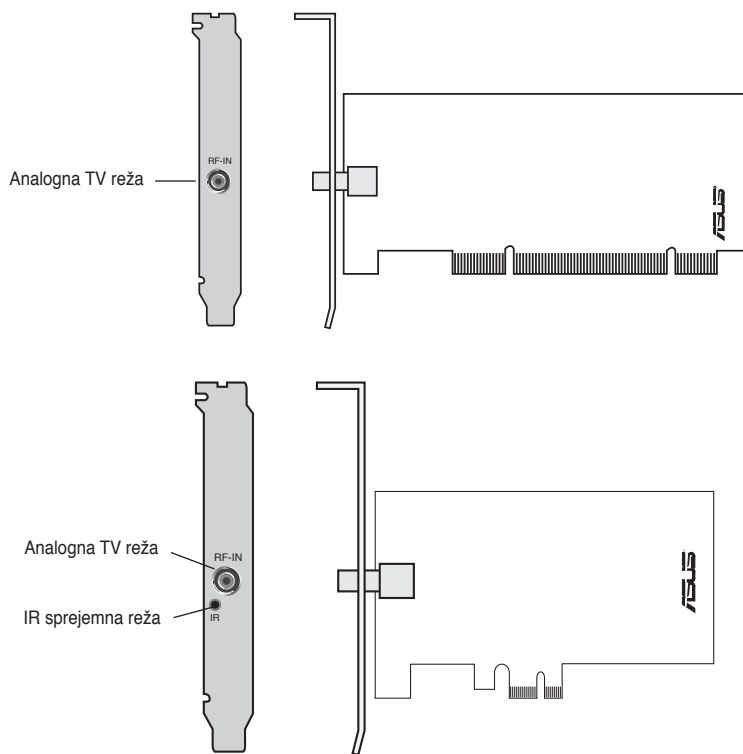




(Digital) USB TV boxes

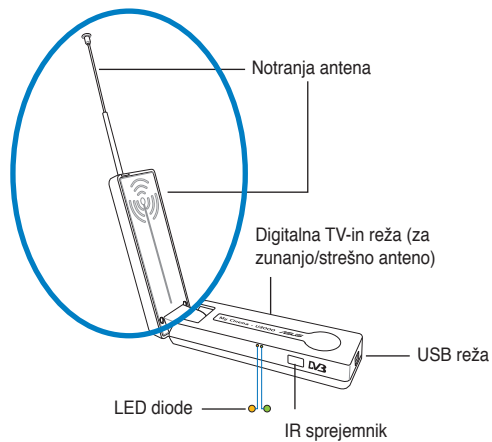

Notranja antena omogoča enostavno prenosljivost in boljše možnosti sprejema digitalne TV, kadar strešna ali zunanja antena ni na voljo.

(Digitalni) USB TV ključ




Sklicujte se na tabelo z informacije za LED na strani 1-8.






(Hibridne) USB TV enote

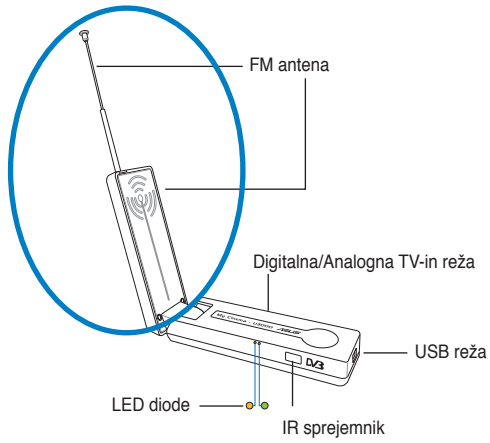


(Analogni) USB TV ključ






(DVB-T) Express kartica

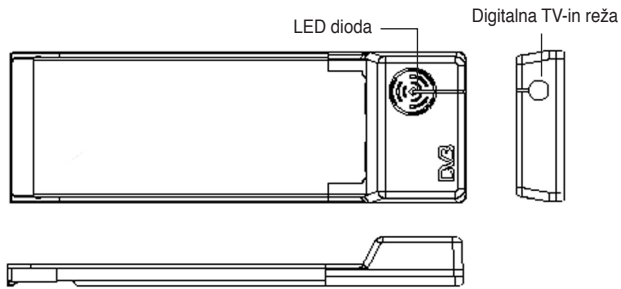

(Hibridna) Express kartica

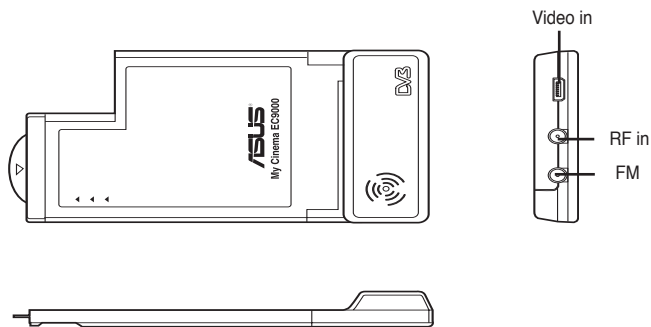

Sklicujte se na tabelo z informacije za LED na strani 1-8.





Informacije za LED

Za modele z dvema (2) LED diodama	
Barva	Opis
LED 1 (Zelena)	Dober signal
LED 2 (Oranžna)	Slab signal

Za modele z eno (1) LED diodo	
LED vkl./izkl.	Opis
LED vkl.	Dober signal
LED izkl.	Slab signal

1.3 Preden nadaljujete

Pazite na naslednje varnostne ukrepe, preden namestite ASUS TV Tuner kartico/enoto.



- Preden se dotikate katerih koli komponent, iz vtičnice iztaknite napajalni kabel.
- Preden se dotikate komponent, nadenite ozemljen zapestni trak ali pa se dotaknite ozemljenega predmeta oz. kovinskega predmeta (kot npr. omarica z varovalkami), da se izognete poškodovanju komponent zaradi statične elektrike.
- Komponente držite za robove in se tako izognite dotikanju integriranih vezij.
- Vse komponente, kot npr. gostujoči adapter, imejte v antistatični vrečki vse dokler niste pripravljeni na njihovo namestitev. Podobno napravite z vsemi komponentami ki jih odstranite; bodisi jih postavite na ozemljeno antistatično blazino ali v vrečko, ki ste jo dobili skupaj z izdelkom.
- Preden namestite ali odstranite kakršno koli komponento, se prepričajte, da je ATX napajanje izključeno in napajalni kabel odklopljen z napajalnega sistema. V nasprotnem primeru lahko povzročite resno škodo na matični plošči, periferni opremi,





1.4 Namestitev




- ASUS TV Tuner kartico/enoto lahko namestite samo na matično ploščo s PCI režo.
- Ilustracije v tem razdelku so samo referenčne narave. Ohišje vašega sistema in njegova konfiguracija se lahko razlikuje od prikazanega.


1.4.1 Namestitev ASUS TV Tuner kartice

Za namestitev ASUS TV Tuner kartice:


1. Odklopite napajalni kabel.
2. Odstranite stranski pokrov sistema. Za podrobnejše informacije se sklicujte na dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s sistemom.
3. Poiščite razširitveno režo PCI vodila. Prepričajte se, da je reža neovirana.
4. Odstranite pokrov za razširitvene kartico.
5. Odstranite kovinski pokrov na nasprotni strani reže, ki jo boste uporabili.
6. Konektor kartice natančno poravnajte z režo in odločno pritisnite dokler se kartica popolnoma ne 'usede' v režo.
7. Zamenjajte zaklep razširitvene kartice in tako pritrdite kartico na ohišje.

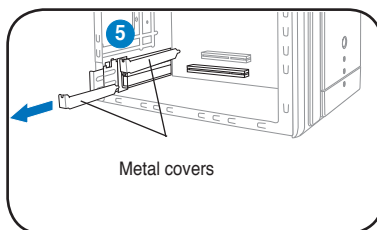

Metal covers

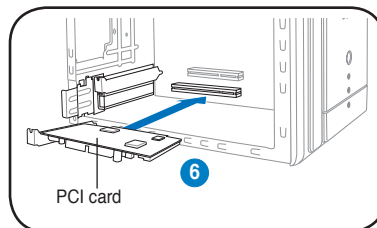

PCI card

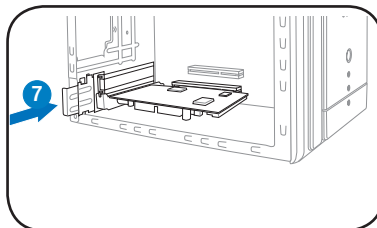




1.4.2 Namestitev ASUS USB TV enote/ključa


Za namestitev ASUS USB TV enote:

1. ASUS USB TV enoto postavite na ravno, stabilno površino blizu vašega računalnika.
2. USB kabel serije A priključite v USB 2.0 režo v vašem računalniku.

PC

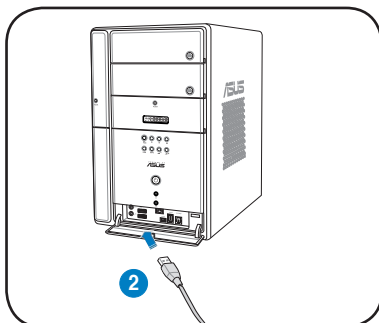


NB

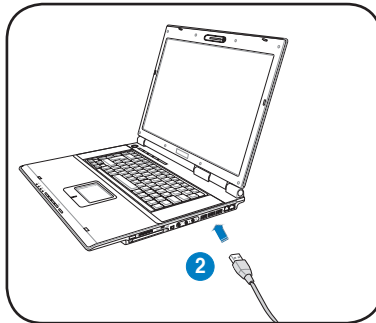

1.4.3 Namestitev ASUS TV Express kartice

Za namestitev ASUS TV Express kartice:

1. Postavite svoj prenosnik ali namizni računalnik na ravno in stabilno površino.
2. Poiščite režo "Express Card".
3. Vstavite ASUS TV Express kartico v "Express Card" režo na vašem računalniku.

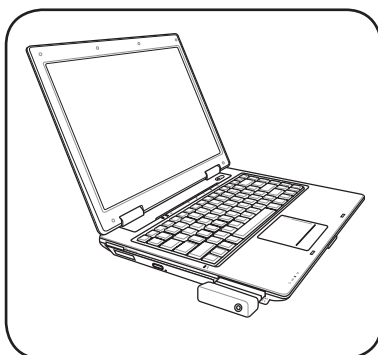




1.5 Priključevanje kablov in naprav





Obstajajo različni tipi kabljskih (CATV) in antenskih priključkov. Posvetujte se s prodajalcem glede tipa adapterja, separatorja, A/B stikala ali združevalnika, ki ga morda potrebujete ob priklapljanju ASUS TV Tuner kartice/enote na naprave.

ASUS TV Tuner kartica/enota lahko sprejme do 100 kanalov. Če nimate kabljskega sistema, lahko uporabite notranjo ali zunanjo anteno, ki sprejema bodisi samo VHF, samo UHF, ali VHF in UHF kanale za priključitev ASUS TV Tuner kartice/enote.



1.5.1 (Quadri) PCI-E / PCI TV kartica

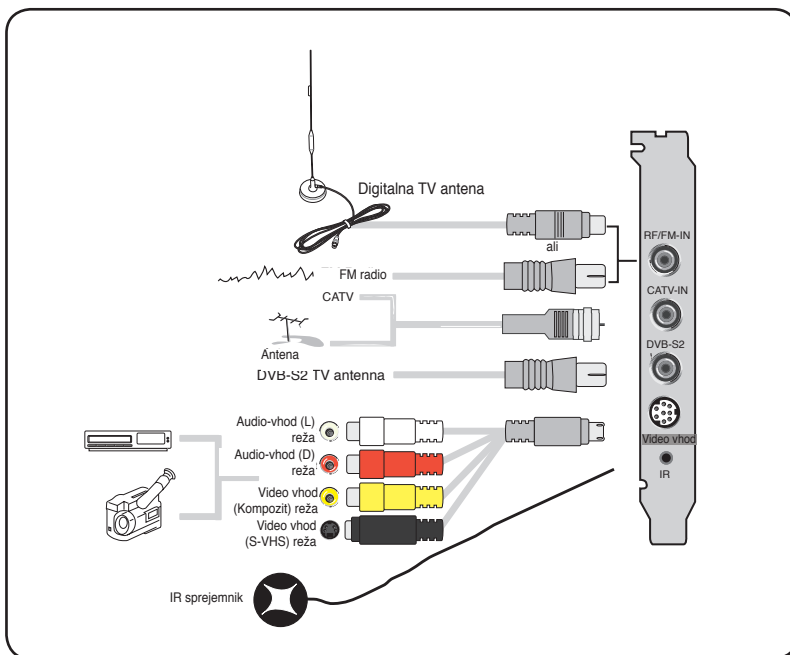

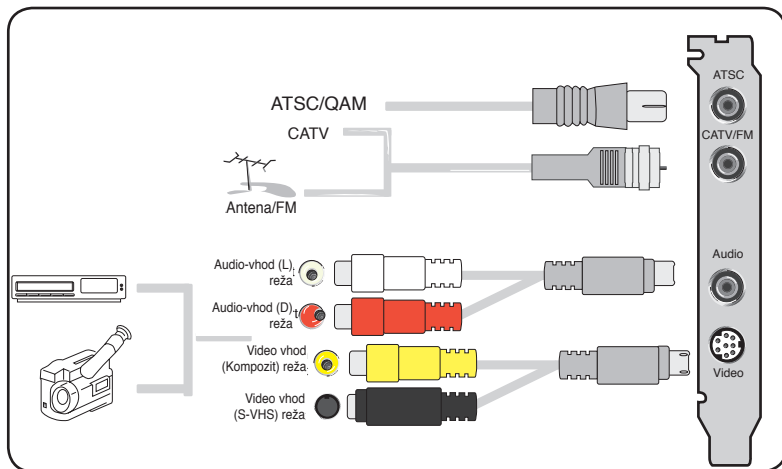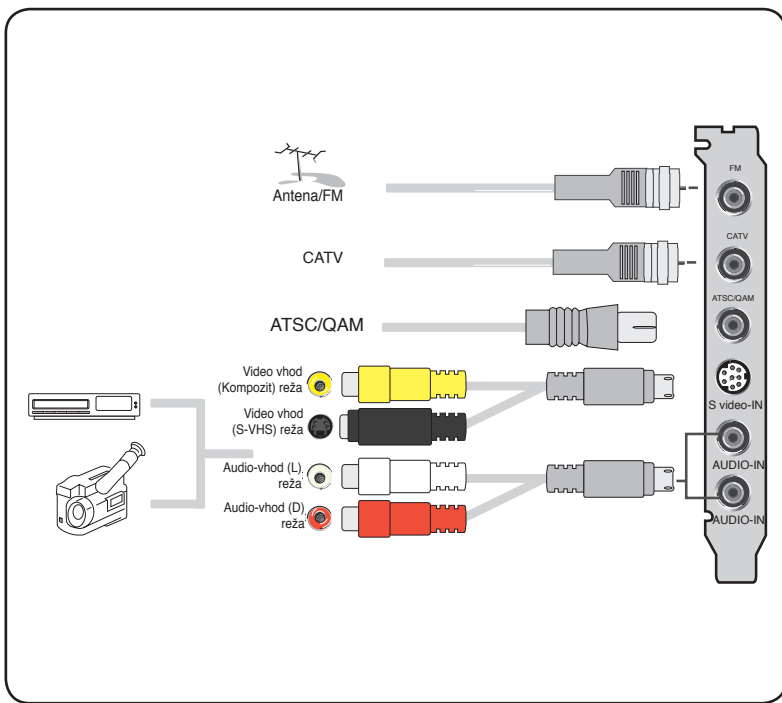



1.5.2 (Hibridna) TV kartica

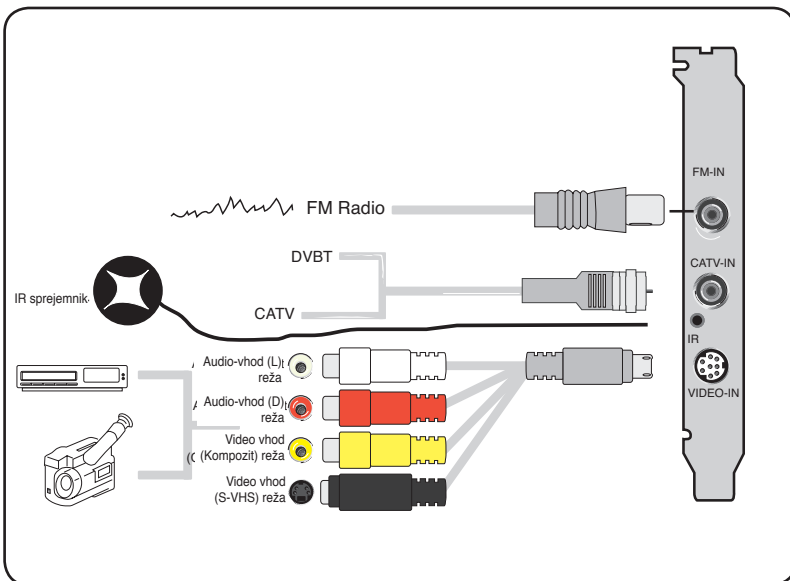
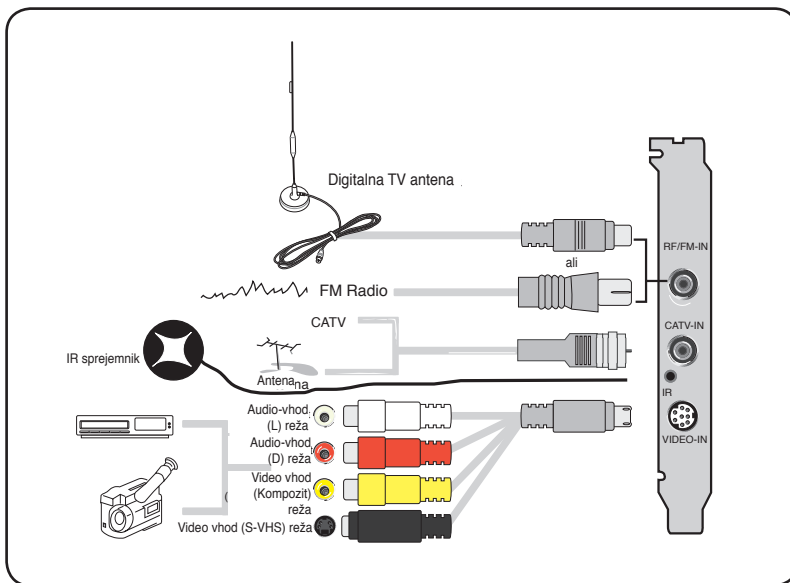


Hibridno TV kartico lahko priključite na vse naprave, kot je prikazano v zgornji ilustraciji. Na analogno TV kartico ne morete priključiti digitalne TV antene.






1.5.3 (Analog) TV card

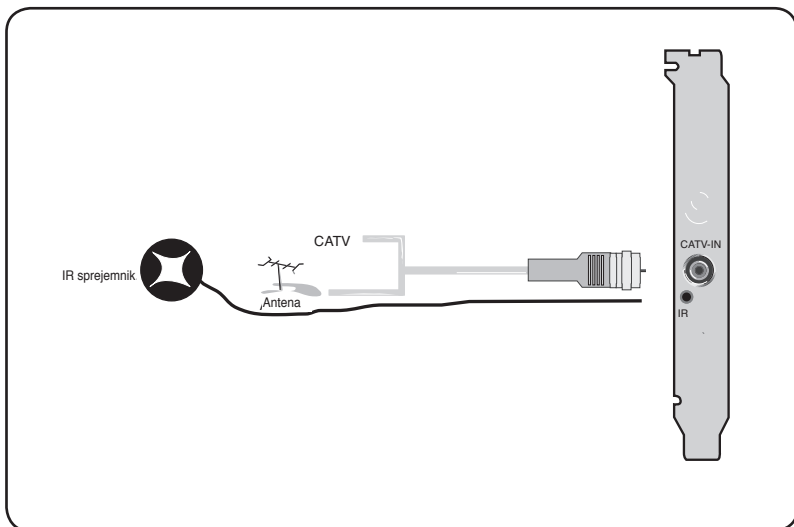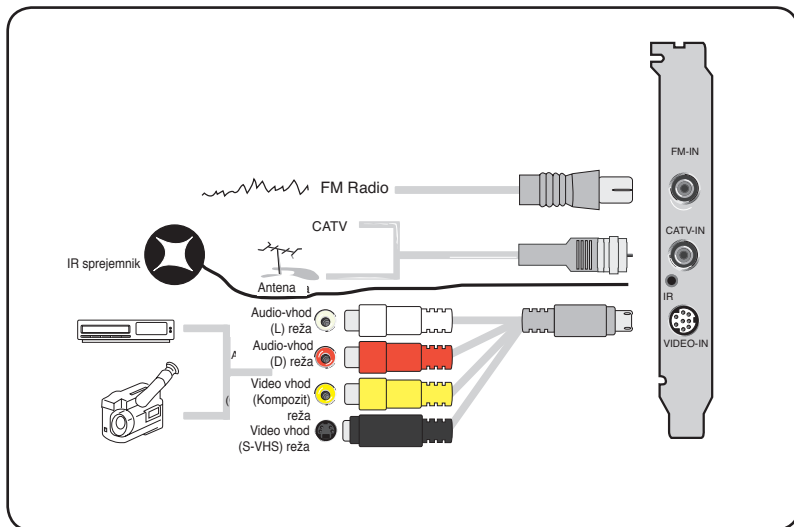




1.5.4 (Digitalna) USB TV enota

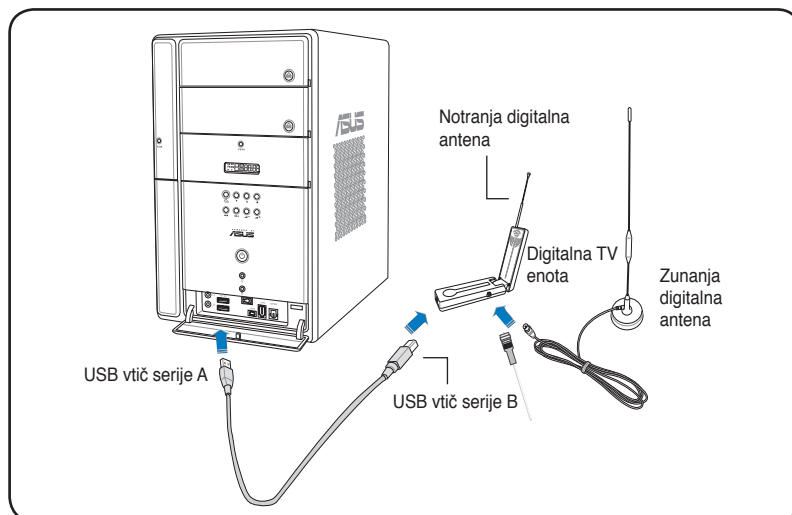


- ASUS My Cinema U9000 Diversity TV enota ima notranjo anteno. Lahko jo uporabite, lahko pa na U9000 prek MCX-v-IEC adapterja priključite tudi zunanjo/strešno anteno.
- Notranja antena omogoča enostavno prenosljivost in boljše možnosti sprejema digitalne TV, kadar strešna ali zunanja antena ni na voljo.

(Digitalni) USB TV ključ

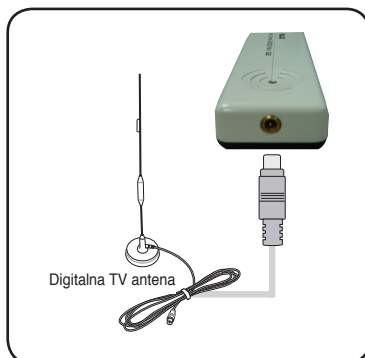




1.5.5 (DVBT) Express kartica

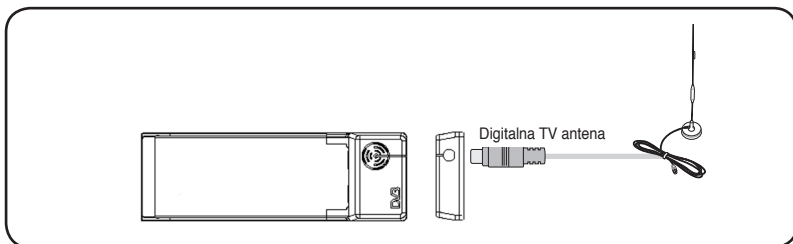

1.5.6 (Hibridna) Express kartica

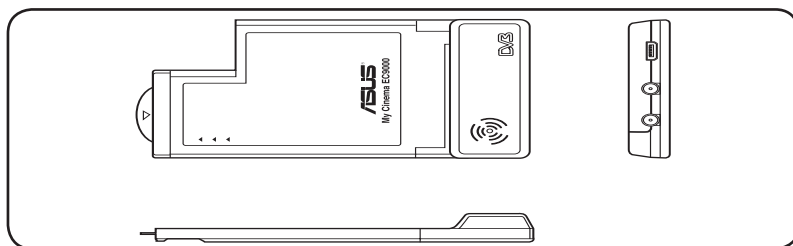


Pri ATSC hibridnih Express karticah je lahko zaporedje komponent drugačno.






1.5.7 (Hibridne) USB TV enote

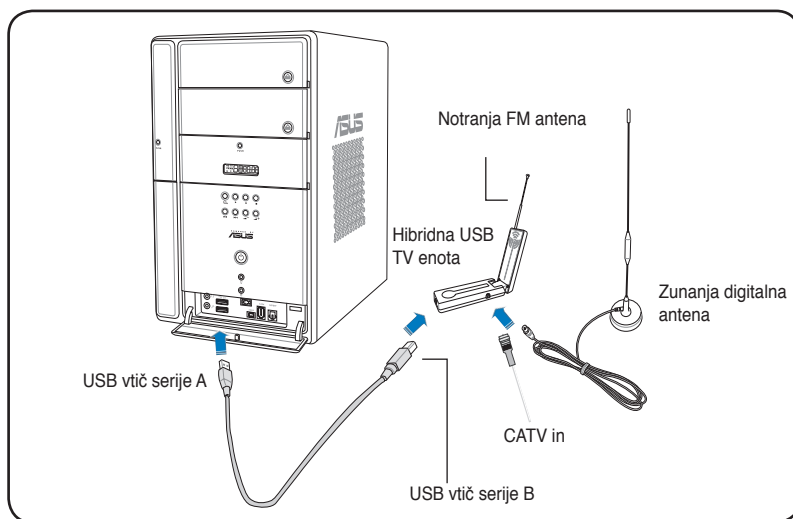

1.5.8 (Analogna) USB TV enota

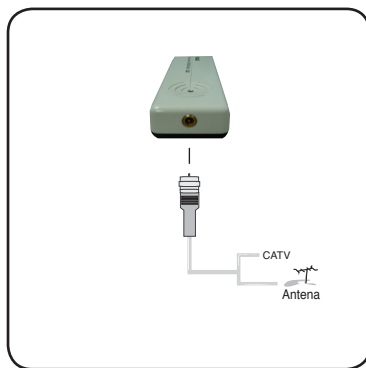



Poglavje 2

To poglavje vam nudi informacije o namestitvi gonilnikov in aplikacij za ASUS TV Tuner izdelek.

Informacije o programski opremi

ASUS TV Tuner izdelek





2.1 Namestitev gonilnikov

Za uporabo ASUS TV Tuner kartice/enote, morate na svoj računalnik namestiti gonilnike. Pri nameščanju gonilnikov se sklicujte na ta razdelek.



- Prepričajte se, da imate na sistemu nameščen Windows® XP.
- Slike, prikazane v tem razdelku, morda ne bodo popolnoma enake tistemu, kar bo prikazano na vašem zaslonu. Vsebina CD-ja s podporo se lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni.

2.1.1 Namestitev Microsoft® DirectX®

Microsoft® DirectX® X omogoča podporo strojnemu 3D pospeševanju v Windows® 98, Windows® 2000 in Windows® XP.




- Pred nameščanjem gonilnikov za ASUS TV Tuner kartico se prepričajte, da imate nameščen Microsoft® DirectX®.
- Za programsko podporo MPEG v Windows® 98, morate najprej namestiti Microsoft DirectX® X, šele nato pa video predvajalnik s podporo MPEG.

1. Vstavite namestitveni CD v optični pogon in dvkliknite CD pogon v Moj računalnik (My Computer), da se prikaže namestitveni zaslon. Aplikacijo Setup32.exe lahko zaženete tudi ročno, nahaja se na CD-ju v mapi AutoRun.

2. Preberite Microsoft® End User License Agreement (Licenčni dogovor končnega uporabnika). Kliknite **Sprejem pogoje (I accept the agreement)**, nato pa **Naprej (Next)**.


3. Odpre se pogovorno okno za namestitev DirectX®. Za začetek namestitve kliknite **Naprej (Next)**.

4. Namestitveni program samodejno namesti DirectX® 9.0 knjižnice v vaš sistem.

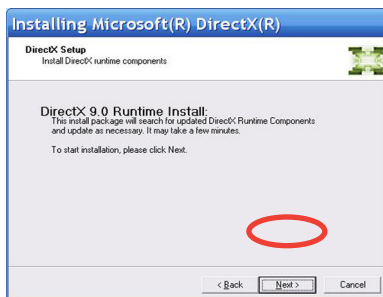



5. Ko se namestitev konča, se pojavi to sporočilo. Kliknite **V redu (OK)** za zaključek namestitvenega postopka.

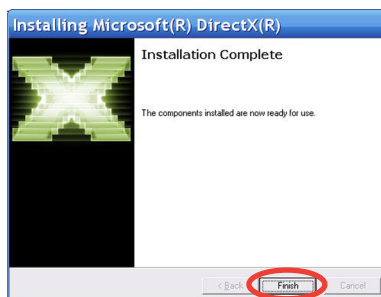


2.1.2 Nameščanje gonilnikov

Z uporabo programa ASUS Quick Setup (Windows® XP/Vista Basic) za ASUS TV Tuner kartico/enoto/ključ

1. Zaženite računalnik.
2. Windows® samodejno zazna ASUS TV Tuner kartico/enoto in prikaže Ěarovnika za najdeno novo strojno opremo (Found New Hardware Wizard) **Kliknite Prekliči (Cancel).**




3. Vstavite CD s podporo v optični pogon. Prikaže se namestitveno okno z gonilniki in pripomočki (Drivers & Utilities).
Kliknite izbirni gumb za **Windows® XP/Vista Basic**.
Kliknite **Namesti gonilnike (Install Drivers)**.

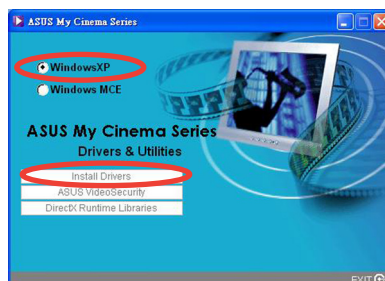




4. Prikaže se indikator napredovanja, ki prikazuje stanje namestitve.

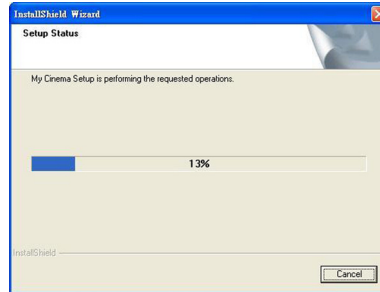


5. Potem, ko se vse potrebne datoteke namestijo na vaš sistem, kliknite **Dokončaj (Finish)** za zaključek namestitvenega postopka.

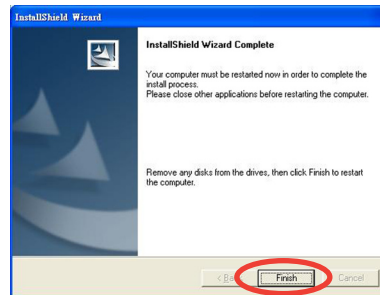

Z uporabo programa ASUS Quick Setup (Windows® Media Center Edition [MCE] 2005/Vista Premium) za ASUS TV Tuner kartico/enoto


1. Zaženite računalnik.
2. Windows® samodejno zazna ASUS TV Tuner kartico/enoto in prikaže Čarovnika za najdeno novo strojno opremo (Found New Hardware Wizard). **Kliknite Prekliči (Cancel).**

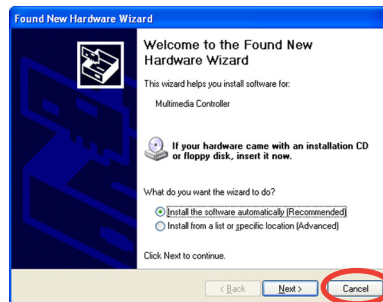




3. Vstavite CD s podporo v optični pogon. Prikaže se namestitveno okno z gonilniki in pripomočki (Drivers & Utilities).


Kliknite izbirni gumb za **Windows® XP/Vista Basic**. Kliknite **Namesti gonilnike (Install Drivers)**.

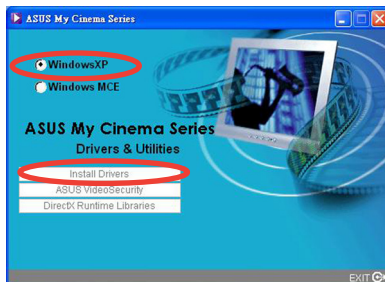

4. Prikaže se indikator napredovanja, ki prikazuje stanje namestitve.

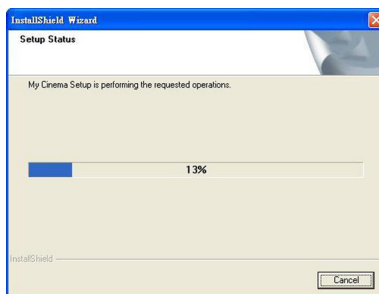


5. Potem, ko se vse potrebne datoteke namestijo na vaš sistem, kliknite **Dokončaj (Finish)** za zaključek namestitvenega postopka.

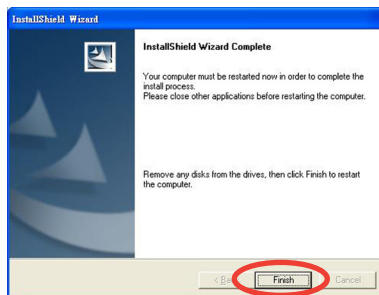




6. V namestitvenem oknu z gonilniki in pripomočki pri Windows® MCE kliknite **Namesti MCE vtičnik (Install MCE plug-in)**.

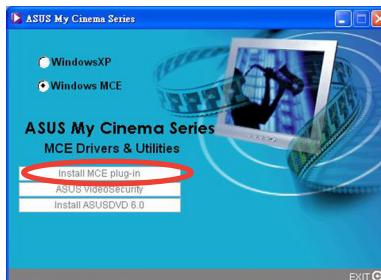

Naslednji korak velja samo za ASUS TV enoto, ki vsebuje notranjo anteno.

7. Pojdite na **MCE > Več programov (More Programs) ASUS TV nastavitev (ASUS TV Setting)**. Izberite anteno, ki jo želite uporabljati. Kliknite **Uporabi (Apply)**.

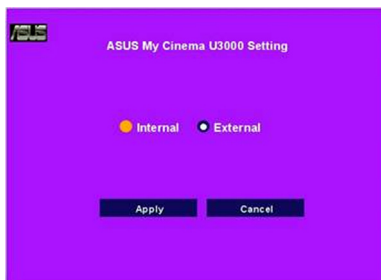

- Lahko jo uporabite, lahko pa (hkrati) tudi priključite zunanjo/strešno anteno na model U9000 Diversity, in sicer preko MCX-v-IEC adapterja. Privzeta vrednost je notranja antena, lahko pa uporabite zunanjo za ojačitev signala.







2.1.3 Odstranjevanje gonilnikov

Če želite posodobiti gonilnike ali pa jih ne potrebujete več, se sklicujte na ta razdelek glede odstranjevanja gonilnikov s sistema in s tem pridobivanja prostora na disku.


1. Kliknite Start > Nadzorna plošča (Control Panel).
2. Dvokliknite ikono Dodaj ali odstrani programe (Add or Remove Programs).

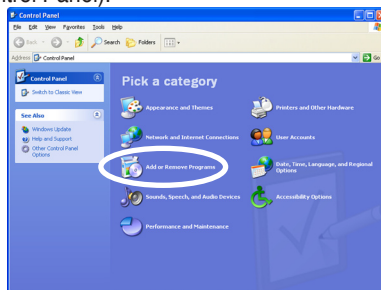


3. Iz seznama izberite gonilnike za ASUS TV Tuner kartico/enoto.
4. Kliknite Spremeni/Odstrani (Change/Remove).

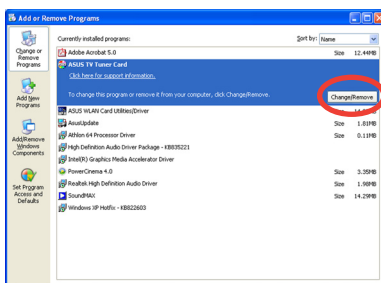

5. Odpre se pogovorno okno. Kliknite V redu (OK), če želite popolnoma odstraniti vse komponente za ASUS TV Tuner kartico/enoto; v nasprotnem primeru kliknite Prekliči (Cancel).



6. Zaprite ostale aplikacije, preden ponovno zaženete računalnik. Kliknite Dokončaj (Finish).

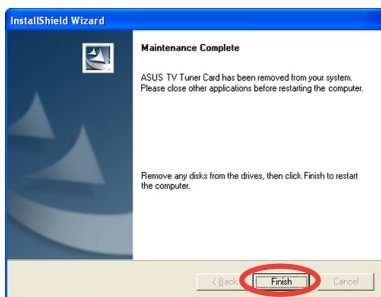



2.2 CyberLink® PowerCinema (izbirno)



Če imate Windows® MCE/Vista Premium, ne morete gledati TV-ja z uporabo CyberLink® PowerCinema in MCE aplikacije hkrati.

Ta aplikacija vam omogoča gledanje TV-ja in DVD-jev, poslušanje FM radia ali glasbenih CD-jev ali brskanje po slikah, ki so shranjene na vašem računalniku. Po uporabniškem vmesniku se pomikajte s pomočjo miške ali daljinskega upravljalnika. Za podrobnosti o daljinskem upravljalniku glejte "Dodatek".




Za več informacij o tej aplikaciji prebrskajte in/ali natisnite Cyberlink PowerCinema 5 uporabniški priročnik na CD-ju s podporo.

2.3 ASUS-ova "Splendid" tehnologija

ASUS-ova "Splendid" tehnologija za ojačanje analognega TV videa ponese računalniško grafiko na naslednji nivo tako, da samodejno ojača kvaliteto, globino, barve, intenzivnost in podrobnosti slike in tako omogoči najboljše vizualne rezultate. Z ASUS-ovo "Splendid" tehnologijo je lahko doseganje visokih vizualnih zahtev ter gledanje filmov in televizije na vašem računalniku res sijajna (ang. splendid) izkušnja.



ASUS-ova "Splendid" tehnologija ojačevanja videa poživi barve in ponuja optimalne nivoje svetlosti in kontrasta tudi v temnih prizorih. Izbirate lahko med štirimi profili gledanja za različne pogoje gledanja videa. Izberite profil ki najbolje ustreza vašemu okolju gledanja: Enriched - Obogaten (Standarden), Vivid Color - Živahne barve (Barvno obogateno), Theater - Teater (Kinematografski učinki) in Crystal Clear – Kristalno čisto (Ojačan kontrast).

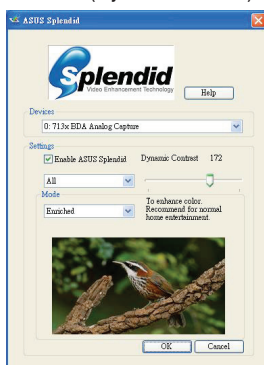



2.4 ASUS VideoSecurity Online

VideoSecurity Online je močna programska oprema za nadzor in zaznavanje gibanja. Z napravami za zajem videa, kot so CCD, V8, digitalne Hi-8 in ostale, lahko uporabite VideoSecurity Online za:

- iskanje vsiljivcev;
- nadzorovanje vašega okolja;
- zaznavanje sprememb na določeni lokaciji; in
- vnaprejšnje vedenje, kdo je prišel na obisk.

Ob zaznanju kakršne koli spremembe, najsi bo to napaka ali ne, bo VideoSecurity Online storil naslednje:

- Shranil informacije o datumu/času, kdaj se je dogodek začel in kdaj je shranil sledenje v datoteko za bazo podatkov. (watchdog.mdb)
- Zaznamenať zistený stav a uložiť ho do súboru typu bitmapy s odvolaním na obrázok, ktorý reprezentuje normálny stav pred tým, ako aplikácia VideoSecurity Online začala zisťovanie odchýlky. Na zobrazenie, úpravu alebo distribúciu obrázka môžete používať rôzny softvér určený na spracovanie obrázkov.



Datoteka za bazo podatkov je shranjena v mapi Programi (Programs).

VideoSecurity Online vam prav tako ponuja možnost izbire štirih opcij, kako naj ravna v primeru, da zazna spremembo ali nenavadno stanje.






2.5 ASUS EZVCR

ASUS EZVCR je program, ki vam omogoča gledanje in snemanje žive TV slike na vašem PC-ju ali prenosniku. ASUS EZVCR vam prav tako omogoča poslušanje radijskih programov na sistemih, ki podpirajo to funkcijo.



Za več informacij preverite datoteko za pomoč v EZVCR.

Spodnja slika prikazuje glavno okno ASUS EZVCR uporabniškega vmesnika.

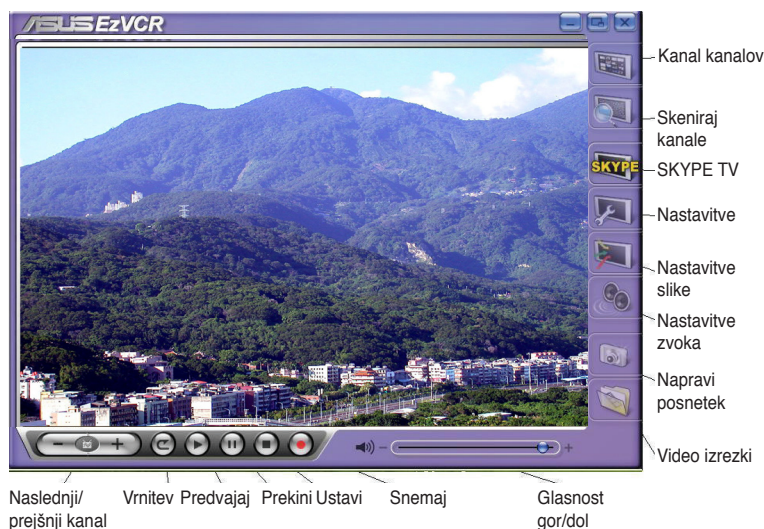

Sistemske zahteve

Programska oprema

- Microsoft® Windows® XP z SP2 in Microsoft® DirectX 9 ali novejši.
- ASUS DVD 6.0

Strojna oprema

- ASUS TV Tuner izdelek
- Zvočna kartica
- Procesor: Intel® Pentium 4 2 GHz ali več, AMD K7-2000+ ali več, Intel® Centrino 1 GHz ali več
- Spomin: Vsaj 256 MB
- Grafična kartica: Vsaj 64 MB RAM
- Prostor na trdem disku: Vsaj 500 MB prostora na trdem disku





2.6 ASUS Eee PC namestitev

Za ASUS Eee PC Linux OS sledite spodnjim korakom za namestitev gonilnikov in aplikacij

- 1 Kopirajte datoteko v domači imenik
- 2 Pritisnite Ctrl-Alt + T
- 3 V konzoli vtipkajte "**sudo su**" za pridobitev "root" privilegija
- 4 Vtipkajte "**tar xvzf dvbt-4eeepc.tar.gz**"
- 5 Vtipkajte **install-xxxx** za namestitev gonilnikov in AP
- 6 Ponovno zaženite računalnik



Za ASUS Eee PC Microsoft® Windows® OS se glede nameščanja gonilnikov in aplikacij sklicujte na razdelek 2.1.

Po namestitvi lahko AP zaženete s pomočjo IKONE na namizju.

O TV programu v EeePC

1. Pritisnite F1 za izbiro države, ko prvič zaženete aplikacijo.
2. Ko izberete državo, pritisnite F1 za izbiro skeniranja kanalov
3. Po skeniranju kanalov zaprite TV aplikacijo in tako shranite kanale
4. Ponovno zaženite TV aplikacijo in uživajte.



Opomba: Zgornji koraki so osnovani na uporabi izdelka ASUS U3100 mini in so lahko drugačni pri uporabi drugega ASUS TV izdelka. Prosimo, pojdite na www.asus.com in si prenesite najnovejše gonilnike ter preberite navodila.





Blank lined area for text or notes.





Dodatek

To poglavje vključuje informacije o izbirnem daljinskem upravljalniku, ključno tabelo in mednarodne TV sisteme in standarde.

Referenčne informacije





A.1 Daljinski upravljalnik *(izbirno)*


Izbirni daljinski upravljalnik je zasnovan izključno za uporabo z aplikacijo CyberLink® PowerCinema. Uporabite daljinski upravljalnik za prijetno izkušnjo gledanja televizije prek CyberLink® PowerCinema oken.

Specifikacije daljinskih upravljalnikov

Operativni doseg	5 metrov (maks.)
Vir napajanja	3 V (2 "AAA" bateriji)
Sprejemnik	Infrardeči sprejemnik (priložen)






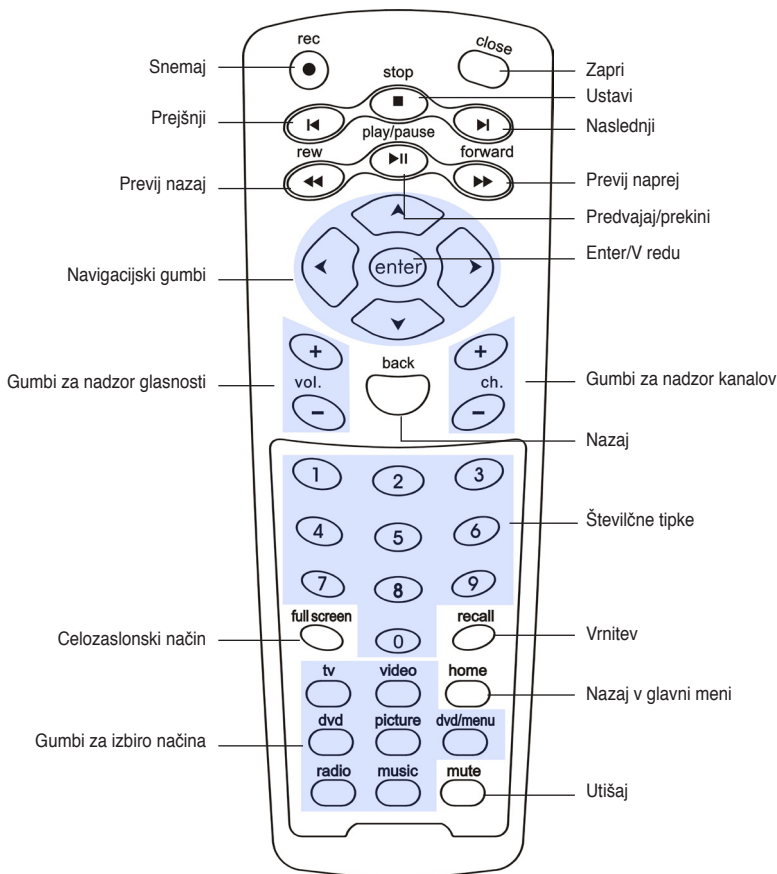















A.1.1 Daljinski upravljalnik z 39 tipkami

Načrt





Ključna tabela

Gumb	Način					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	GLASBA
 tv	TV način	–	–	–	–	–
 radio	–	Radio način	–	–	–	–
 dvd	–	–	DVD način	–	–	–
 video	–	–	–	Video način	–	–
 picture	–	–	–	–	Foto način	–
 music	–	–	–	–	–	Način za glasbo
 home	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni
 dvd/menu	–	–	DVD meni	–	–	–
 mute	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj
 full screen	Celozaslonski način	Celozaslonski način	Celozaslonski način	Celozaslonski način	Celozaslonski način	Celozaslonski način
 recall	Nazaj na prejšnji kanal	–	–	–	–	–
 back	Nazaj na prejšnjo stran	Nazaj na prejšnjo stran	Nazaj na prejšnjo stran	Nazaj na prejšnjo stran	Nazaj na prejšnjo stran	Nazaj na prejšnjo stran
 + ch. –	Naslednji/ prejšnji kanal	Iskanje naprej/nazaj	Naslednje/ prejšnje poglavje	–	–	–
 + vol. –	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol
 0 ~ 9	0 ~9	0 ~9	0 ~9	–	–	–
 enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
 ▲	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor
 ▼	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol
 ◀	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo
 ▶	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno
 rec	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj

(Nadaljevanje na naslednji strani)






Gumb	Način					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	GLASBA
	Zapri apl.	Zapri apl.	Zapri apl.	Zapri apl.	Zapri apl.	Zapri apl.
	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
	Prejšnje poglavje	Prejšnje poglavje	Prejšnje poglavje	Prejšnje poglavje	Prejšnje poglavje	Prejšnje poglavje
	Naslednje poglavje	Naslednje poglavje	Naslednje poglavje	Naslednje poglavje	Naslednje poglavje	Naslednje poglavje
	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj
	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej
	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini

A.1.2 Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Načrt

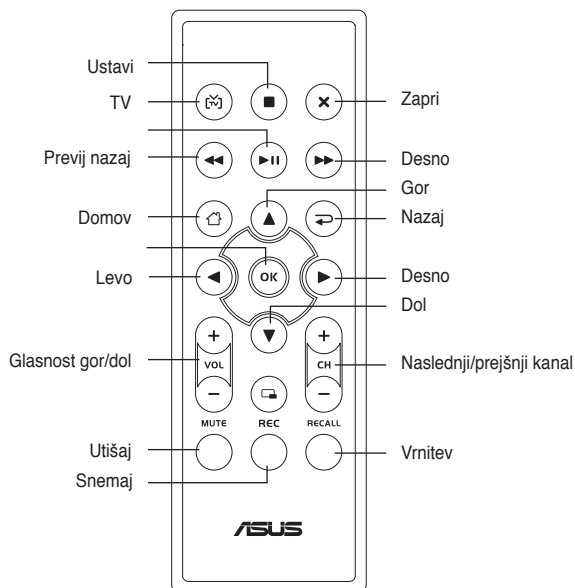



Ključna tabela


Gumb	Način					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	GLASBA
	TV način	–	–	–	–	–
	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
	Zapri	Zapri	Zapri	Zapri	Zapri	Zapri
	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj
	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini	Predvajaj/ prekini
	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej
	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni	Nazaj v glavni meni
	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje
	Naslednji/ prejšnji kanal	Iskanje naprej/nazaj	Naslednje/ prejšnje poglavje	–	–	–
	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol
	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor
	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol
	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo
	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno
	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj
	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj
	Nazaj na prejšnji kanal	–	–	–	–	–





A.1.3 Daljinski upravljalnik z 46 tipkami

Načrt

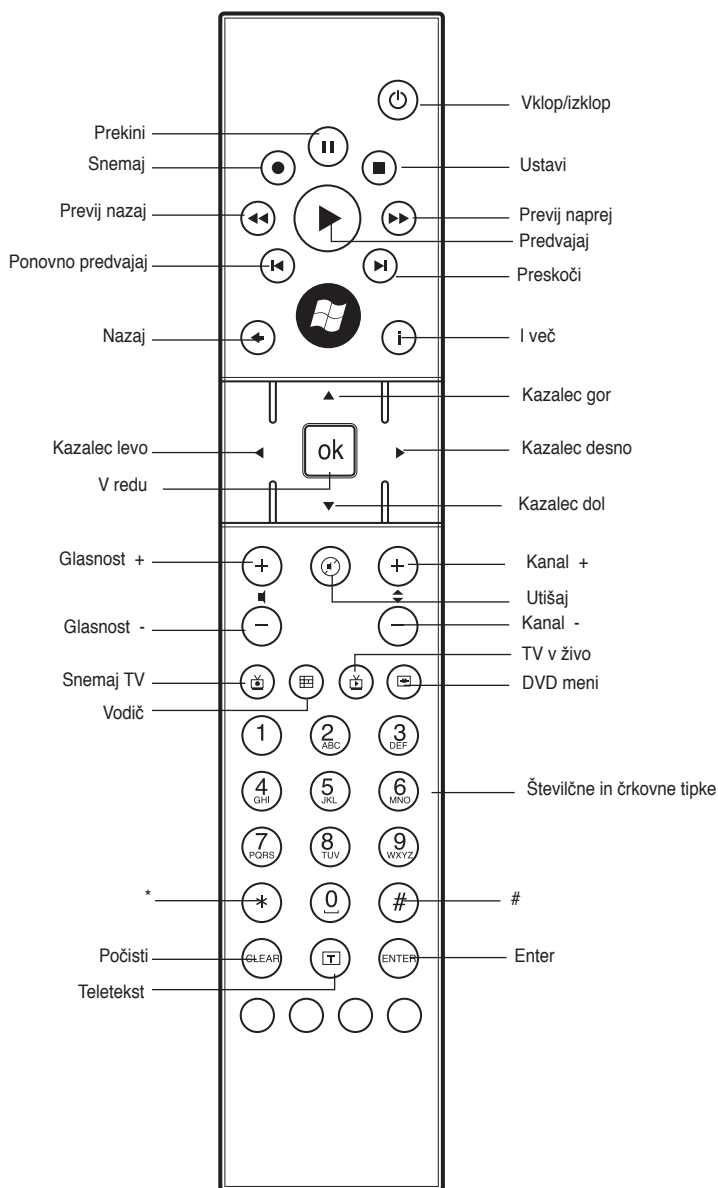



Ključna tabela

Gumb	Način					
	TV	FM	DVD	VIDEO	FOTO	GLASBA
	Vklop/izklop	Vklop/izklop	Vklop/izklop	Vklop/izklop	Vklop/izklop	Vklop/izklop
	Prekini	Prekini	Prekini	Prekini	Prekini	Prekini
	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi	Ustavi
	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj	Snemaj
	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj	Previj nazaj
	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj	Predvajaj
	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej	Previj naprej
	Ponovno predvajaj	Ponovno predvajaj	Ponovno predvajaj	Ponovno predvajaj	Ponovno predvajaj	Ponovno predvajaj
	Preskoči	Preskoči	Preskoči	Preskoči	Preskoči	Preskoči
	I več	–	–	–	–	–
	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje	Nazaj na prejšnje
	V redu	V redu	V redu	V redu	V redu	V redu
	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor	Gor
	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno	Desno
	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo	Levo
	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol	Dol
	Naslednji/ prejšnji kanal	Iskanje naprej/nazaj	Naslednje/ prejšnje poglavje	–	–	–
	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol	Glasnost gor/dol
	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj	Utišaj
	Snemaj TV	–	–	–	–	–
	Vodič	Vodič	Vodič	Vodič	Vodič	Vodič
	TV način	–	–	–	–	–
	Nazaj v DVD meni	Nazaj v DVD meni	Nazaj v DVD meni	Nazaj v DVD meni	Nazaj v DVD meni	Nazaj v DVD meni
	0~9	0~9	0~9	–	–	–
	Počisti	Počisti	–	–	–	–
	Teletekst	–	–	–	–	–
	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter





A.2 Mednarodni TV sistemi in standardi (Analogna TV)



- TV sistemi in standardi se lahko kadarkoli in brez opozorila spremenijo. Ta seznam je priskrbljen samo v referenčne namene.
- Prepričajte se, da se vaša TV kartica sklada s sistemom ali standardom, ki je v uporabi v vaši državi ali lokaciji.

OBMOČJE	TV	BARVA	STEREO	PODNAPISI
Albanija	B/G	PAL		
Argentina	NPAL-N			
Avstralija	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Avstrija	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Azorski otoki (Portugalska)	BPAL			
Bahami	MNTSC			
Bahrajn	BPAL			
Barbados	NNTSC			
Belgija	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Bermudi	MNTSC			
Brazilijska	MPAL-M	MTS		
Bolgarija	DSECAM			
Kanada	MNTSC	MTS		CC
Kanarski otoki	BPAL			
Kitajska	DPAL			
Kolumbija	NNTSC			
Ciper	BPAL			
Češka republika	D/K	SECAM/PAL		
Danska	BPAL	Nicam		Teletext
Egipt	BSECAM			
Ferski otoki (DK)	BPAL			
Finska	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Francija	E/L	SECAM		Antiope
Gambija	I	PAL		
Nemčija	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Nemčija (bivši Vzhod)	B/G	SECAM/PAL		
Gibraltar	BPAL			
Grčija	B/H	SECAM		
Hongkong	I	PAL	Nicam	
Madžarska	B/G & D/K	PAL (včasih SECAM)	Nicam (Samo Budimpešta)	
Islandija	BPAL			
Indija	BPAL			
Indonezija	BPAL			
Iran	HSECAM			
Irska	I	PAL	Nicam	Antiope

(Nadaljevanje na naslednji strani)





AREA	TV	COLOR	STEREO	SUBTITLE
Izrael	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Italija	B/G	PAL	FM/FM	Teletext
Jamajka	M		SECAM	
Japonska	M		NTSC	Matrix
Jordanija	B		PAL	
Kenija	B		PAL	
Koreja	M		NTSC	
Luksemburg	B/G	PAL		Teletext
Madeira	B		PAL	
Madagaskar	B		SECAM	
Malezija	B		PAL	
Malta	B/G	PAL		
Mauritius	B		SECAM	
Mehika	M		NTSC	MTS
CC				
Monako	L/G	SECAM/PAL		
Maroko	B		SECAM	
Nizozemska	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Nova Zelandija	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Severna Koreja	D, D/K	SECAM/PAL		
Norveška	B/G	PAL	Nicam	
Pakistan	B		PAL	
Paragvaj	N		PAL	
Peru	M		NTSC	
Filipini	M		NTSC	
Poljska	D/K	PAL		Teletext
Portugalska	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Romunija	G		PAL	
Rusija	D/K	SECAM		
Savdska Arabija	B		SECAM	
Sejšeli	I	PAL		
Singapur	B		PAL	
Južna Afrika	I	PAL		
Južna Koreja	N		NTSC	
Španija	B/G	PAL	Nicam	
Šrilanka	B/G	PAL		
Švedska	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Švica	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Tahiti	KI	SECAM		
Tajvan	M		NTSC	
Tajska	B		PAL	
Trinidad	M		NTSC	
Tunizija	B		SECAM	
Turčija	B	PAL		Teletext
Ukrajina	D/K	SECAM		
Združeni Arabski Emirati	B/G	PAL		
Združene države	M	NTSC		
Združeno kraljestvo	I	PAL		
Vietnam	M/D	NTSC/SECAM		
Jugoslavija	B/G	PAL		
Zambija	B/G	PAL		
Zimbabve	B/G	PAL		





A.3 Mednarodni TV sistemi in standardi (DVB-T)

TIP	LOKACIJA	P.ŠIR.	PAS
DVB-T+PAL	Avstralija	7 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Avstrija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Belgija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Kitajska		– –
DVB-T+PAL	Danska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Estonija	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Ferski otoki	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Finska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Francija	–	–
DVB-T+PAL	Nemčija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Madžarska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Italija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	Indija	–	–
DVB-T+PAL	Irska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Latvija	UHF	
DVB-T+PAL	Litva –	–	
DVB-T+PAL	Luksemburg	–	–
DVB-T+PAL	Nizozemska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Norveška	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Poljska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Portugalska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Singapur	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Slovaška	–	–
DVB-T+PAL	Slovenija	7/8 MHz	V/UHF
DVB-T+PAL	J-Afrika	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Španija		8 MHzUHF
DVB-T+PAL	Švedska	8 MHz	UHF
DVB-T+PAL	Švica8 MHz	UHF	
DVB-T+PAL	Združeno kraljestvo		8 MHzUHF
DVB-T+NTSC	Tajvan6 MHz	UHF	





A.4 Mednarodni TV sistemi in standardi (ATSC)

TIP	LOKACIJA	P.ŠIR.	PAS
ATSC	ZDA	6 MHz	V/UHF
ATSC	Kanada	6 MHz	V/UHF

A.5 Mednarodni TC sistemi in standardi (DMB-TH)

TIP	LOKACIJA	P.ŠIR.	PAS
DMB-TH	Kitajska	8 MHz	V/UHF
DMB-TH	Hongkong	8 MHz	V/UHF

