


Jaunināšanas rokasgrāmata


Nodalījuma vāka noņemšana

- A. Izskrūvējiet piezīmjdatora nodalījuma vāka skrūves.
- B. Pavelciet nodalījuma pārsegu uz āru un noņemiet to no piezīmjdatora.

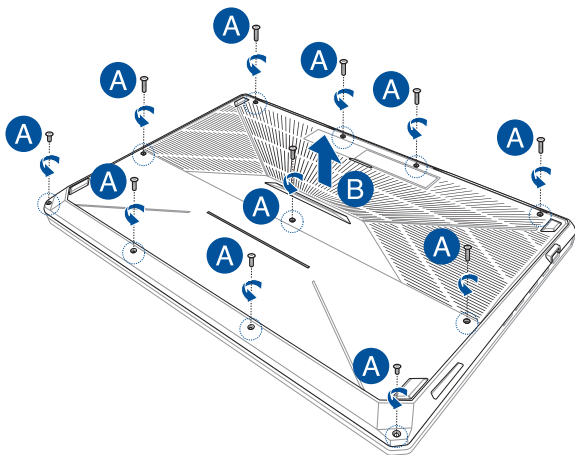

Nodalījuma vāku uzstādišana atpakaļ tā vietā

- A. Savietojiet un uzstādiet nodalījuma vāku atpakaļ tā vietā.
- B. Nostipriniet vāku, izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves.

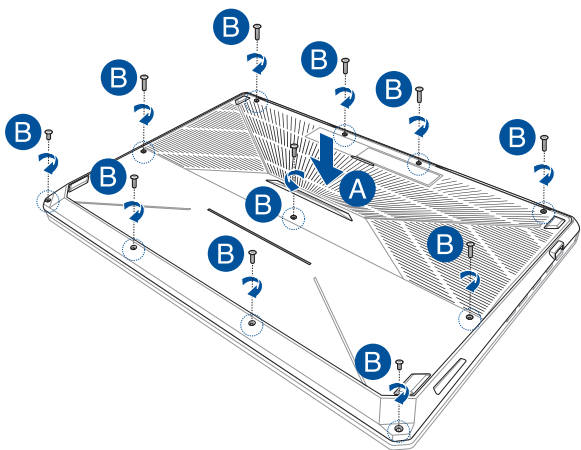

Cietā diska uzstādīšana

Ja nepieciešams piezīmjdatorā uzstādīt jaunu cieto disku, izpildiet tālāk norādītās darbības.

SVARĪGI! Lai nodrošinātu maksimālu saderību un uzticamību, iegādājieties cieto disku pie pilnvarotajiem šī piezīmjdatora mazumtirgotājiem.

BRĪDINĀJUMS! Pirms nodalījuma vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās perifērijas ierīces, tālruņa un telekomunikāciju līnijas, kā arī barošanas savienotāju (piemēram, ārēja barošanas avota, akumulatora utt.).


PIEZĪME.

- Piezīmjdatora apakšpusē un cietā diska izskats var atšķirties atkarībā no modeļa, bet cietā diska uzstādīšana ir vienāda.
 - Cietā diska nomaiņu ieteicams veikt speciālista uzraudzībā. Lai saņemtu palīdzību, varat arī vērsties pilnvarotā apkalpošanas centrā.
-

- A. Noņemiet nodalījuma vāku.


PIEZĪME. Detalizētāku informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā *Nodalījuma vāka noņemšana.*

- B. Izskrūvējiet skrūves, ar kurām cietā diska turētājs ir nostiprināts nodalījumā.
- C. (Izvēles) Ja piezīmjdatorā pašreiz jau ir uzstādīts cietais disks, atvienojiet cietā diska turētāju no cietā diska pieslēgvietas, kā parādīts attēlā tālāk.

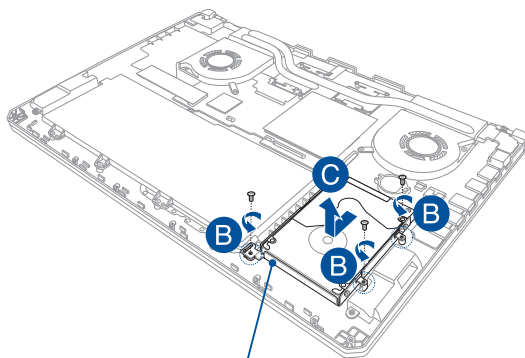


Cietā diska turētājs

- D. (Izvēles) Ja cietā diska turētājā jau ir ievietots cietais disks, veiciet tālāk norādītās darbības, lai šo disku izņemtu no turētāja.
1. Izskrūvējiet visas skrūves cietā diska turētāja sānos.
 2. Izņemiet veco cieto disku no turētāja un novietojiet veco cieto disku uz sausas, līdzenas virsmas ar iespaidshēmas plati uz augšu, kā parādīts attēlā tālāk.

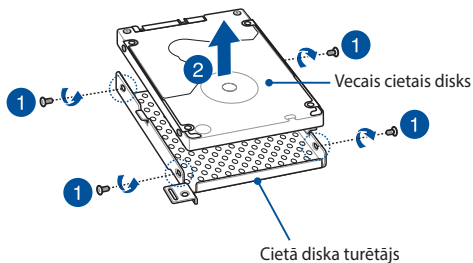

- E. Jauno cieta disku ievietojiet cietā diska turētājā, kā parādīts tālāk. Nodrošīniet, lai cietā diska turētāja daļas neaizsegtu cietā diska pieslēgvietu savienotājus.
- F. No jauna pievienojiet un nostipriniet cieta disku, izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves.

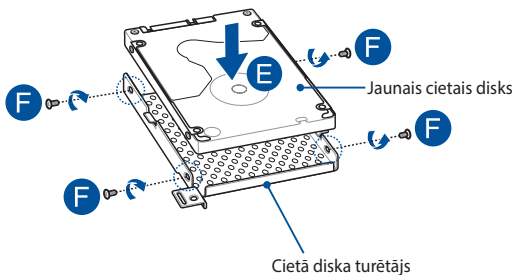

- G. Ievietojiet cietā diska turētāju atpakaļ nodalījumā, cietā diska savienotāju savietojot ar piezīmjdatora cietā diska pieslēgvietu. Bīdiet cietā diska turētāju, līdz tas savienojas ar piezīmjdatoru.
- H. Nostipriniet cietā diska turētāju, izmantojot iepriekš izskrūvētās skrūves.

