


Opgraderingsvejledning


Sådan fjernes dækslet

- Skru skruerne ud af låget på din bærbar pc.
- Løsn **pop-open-skruen** uden at fjerne skruen fra dækslet.
- For at der ikke trækkes i de forbundne kabler og beskadige dem, skal dækslet løftes lidt, så kammeret kan ses, men uden at tage dækslet helt af.

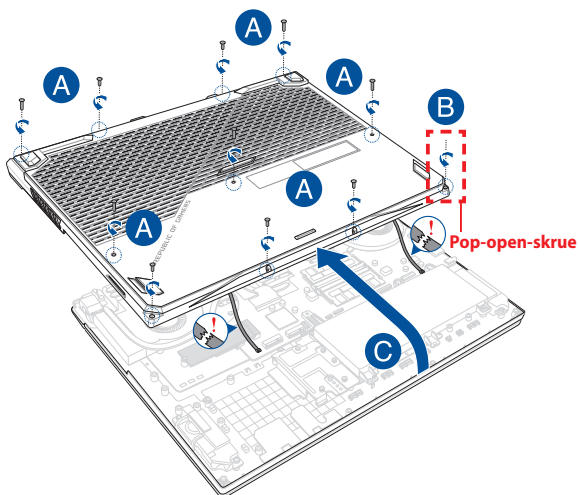


Sådan genmonterer du dækslet:

- A. Juster og sæt dækslet på igen.
- B. Spænd låget fast med skruerne, som du fjernede tidligere.
- C. Skru **pop-open-skrue** fast.

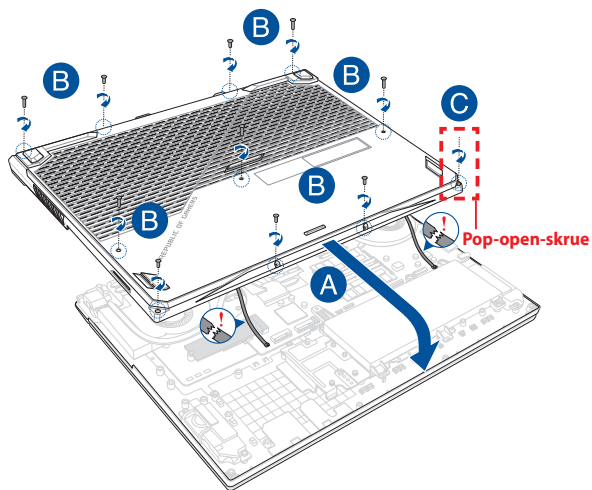

Kort over skruer i låget

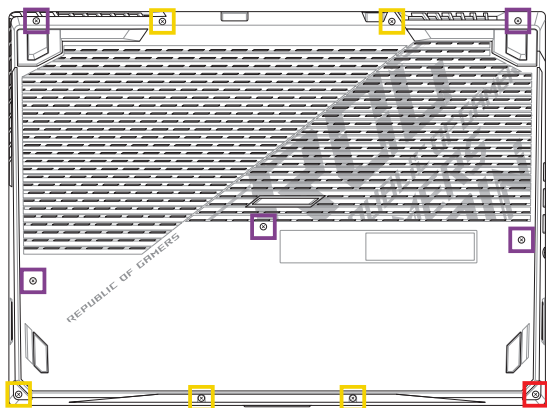

- M2.5 X 12 (5 STK)
- M2.5 X 7,5 (5 STK)
- M2.5 X 8 (1 STK pop-open-skrue)

Sådan installerer du et RAM-modul

Opgrader hukommelseskapaciteten på din Notebook PC ved at installere et RAM-modul i rummet til hukommelsesmodul. De følgende trin viser, hvordan du installerer et RAM-modul i din Notebook PC:

ADVARSEL! Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

VIGTIGT! Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for at få oplysninger om RAM-modulopgraderinger til Notebook PC'en. Køb kun RAM-moduler fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

BEMÆRK:


- Udseendet af bunden på din bærbare pc og RAM-modulet kan variere fra model til model, men installationen af RAM-modulet er den samme.
 - Det anbefales, at du installerer RAM-modulet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

A. Fjern dækslet.

BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

B. Juster og indsæt RAM-modulet i RAM-modulstikket.

C. Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads

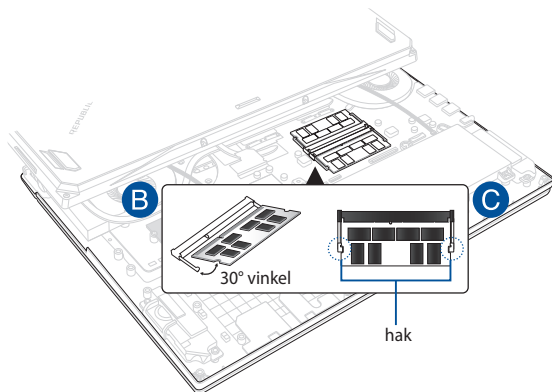

Installation af et M.2-kort

Der henvises til følgende trin ved installation af et kompatibelt M.2-kort i din Notebook PC:

VIGTIGT! Køb dit M.2-kort fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

BEMÆRK:


- Udseendet af bunden på din bærbare pc og M.2-kortet kan variere fra model til model, men installationen af modulet er den samme.
 - Det anbefales, at du installerer M.2-kortet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

A. Fjern dækslet.

BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

B. Juster og indsæt M.2-kortet i kortmodulstikket.

C. Fastgør M.2-kortet med den medfølgende skruerne.

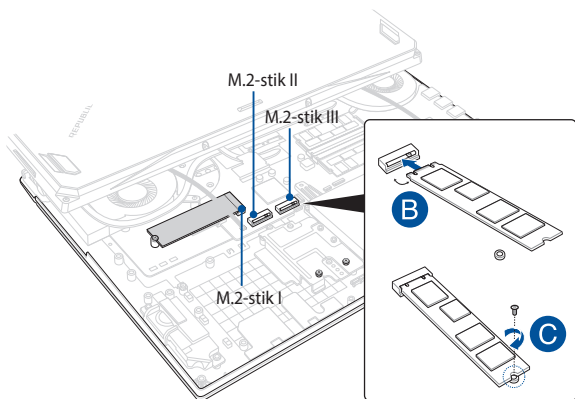

BEMÆRK: M.2 2280-stik II understøtter PCIe (NVMe) SSD, mens stik I og stik III understøtter både PCIe (NVMe) SSD og SATA SSD.
